

Einbaugeräte

Kühlen & Gefrieren
2018



LIEBHERR

Qualität, Design und Innovation



Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschränke (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576), Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 10-11.

Spitzentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungsweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich besonderem Service durch den Fachhandel.

Einbaugeräte

Seite

Flexibles Zubehör	6
Side-by-Side integrierbar	8
BioFresh-FoodCenter	16
Einbaukombinationen EURO-60 Norm	18
Einbaukühlschränke EURO-60 Norm	28
Einbaugefrierschränke EURO-60 Norm	48
Unterbau-Kühlschränke EURO-60 Norm	52
Einbaugefrierschränke EURO-60 Norm	56
Einbaugeräte SMS-55 Norm	60

Einbau-Weinschränke

Weinschränke	70
--------------------	----

Einbau-Glossar	78
----------------------	----

Zubehör	80-87
---------------	-------

Preise inkl. MwSt. exkl. vRG. Preise gültig bis 31.12.2018.

Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.

• = vorhanden ▲ = SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

Integrierbare Einbaugeräte




Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:



Die Festtür-Montage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Die Schlepptür-Montage
Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.

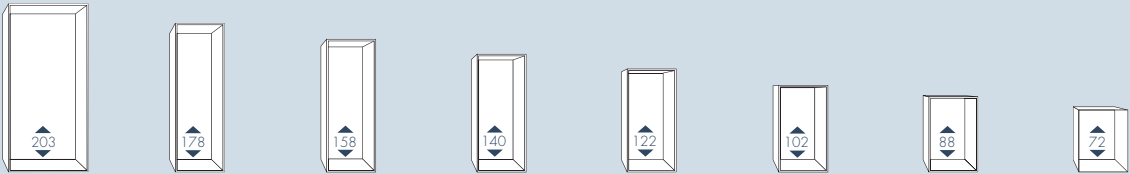

Kühl-Gefrier-Kombinationen	Seite 17	ab Seite 19	ab Seite 27		Seite 49			
Kühlschränke		ab Seite 28	ab Seite 32	ab Seite 32	ab Seite 34	ab Seite 43	ab Seite 44	
Gefrierschränke		ab Seite 48		Seite 49			ab Seite 51	Seite 51

Dekorfähige Einbaugeräte



Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Informationen zu Ausgleichsblenden und Bestell-Nummern finden Sie im Technik-Glossar.



Kühlschränke	Seite 46	Seite 47
--------------	----------	----------

Angaben zum Energieverbrauch Jahr/24h:
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010
Klimaklassen-Definition: Umgebungstemperaturen bei
SN: von +10°C bis +32°C
N: von +16°C bis +32°C
ST: von +16°C bis +38°C
T: von +16°C bis +43°C

		Euro-Norm												SMS-Norm					
Einbaugeräte Nischenmasse		203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6	
ECBN 6256 / ECBN 5066	17	•																	
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•																
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224 / ICNP 3366	20-21		•																
ICN 3386 / SICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•																
ICP 3334 / ICS 3334 / 3234	24-25		•																
ICUN 3324 / ICU 3324	26		•																
ICP 2924 / ICUS 2924	27			•															
ICTS 2231	27					•													
IKBP 3564 / 3560 / IKBV 3264	28-29		•																
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	30-31		•																
IKBP 2964	32			•															
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	32-33				•														
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32					•													
SIBP 1650	35							•											
IKF 3514 / 3510	36		•																
IK 3524 / 3520	37		•																
IK 2764 / 2760	38				•														
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	38-39					•													
IK 2324 / 2320 / IKS 2334 / 2330	40-41					•													
IKP 1920 / IK 1964 / 1960	43						•												
IKP 1664 / 1660	44							•											
IK 1624 / 1620	45							•											
EK 2334 / 2320	46					•													
EK 1624 / 1620	47							•											
SIGN 3576 / 3556 / 3524	48-49		•																
SIGN 2756	49				•														
IGN 1664	51							•											
IGN 1064	51										•								
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	53									•									
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	54-55									•									
SUIGN 1554 / SUIG1514	57									•									
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	61												•						
ICc 3156	63													•					
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854	63														•				
IKPc / EKPc 2854 / ECc / ECcbr 2866	64														•				
IKPc 2554	65															•			
IKc 2554	65															•			
IKc 1714	65																•		
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	66															•			
EKc 1714	66																•		
EKc / EKcn / EKcbr 1424	67																	•	
Wein-Einbaugeräte																			
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70		•																
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71					•													
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71							•											
EWTdf 3553	72		•																
EWTdf 2353	72					•													
EWTdf 1653	72							•											
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	75									•									
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	71											•							



Flexibles Zubehör für Ihr Kühlgerät

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Zubehörprogramms für Ihr Liebherr-Gerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Gestalten Sie Ihren Kühlraum ganz nach Bedarf: Neben dem VarioSafe und den VarioBoxen bieten wir Ihnen mit dem variablen Eierabsteller und dem FlexSystem ein praktisches Sortiersystem. Dank unserer Flaschenborde sowie dem Clipbeschriftungssystem für Ihren Weinvorrat behalten Sie auch bei Ihren Getränken den Überblick.



Nützliche Helfer aller Art

Unsere Butterdose bietet Platz für verschiedenste Buttergrößen und passt optimal in alle Absteller. Genauso praktisch ist die leicht befüllbare Eiskwürfelschale. Energiesparen leichtgemacht: Mit der Vario-Energiesparplatte können Sie den Energieverbrauch Ihres NoFrost-Gefriergeräts um bis zu 50 % reduzieren.



Verbrauchszubehör

Ihr Kühlgerät verfügt über Elemente, die für eine optimale Performance regelmäßig ausgetauscht werden sollten. Wasser- und Aktivkohlefilter können Sie bequem im Handel oder über den Liebherr Online-Shop erwerben.

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTgb 1683) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side
by
Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.



So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064




Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.

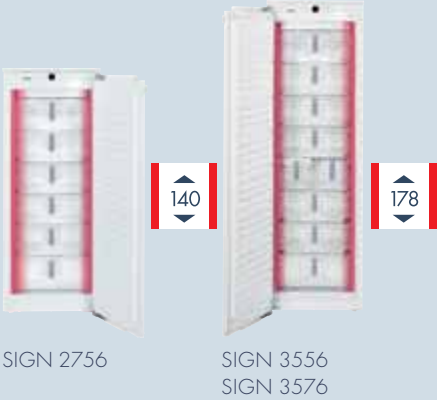

Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

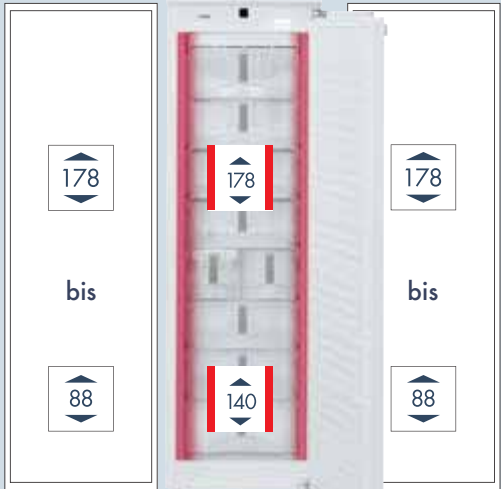


Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

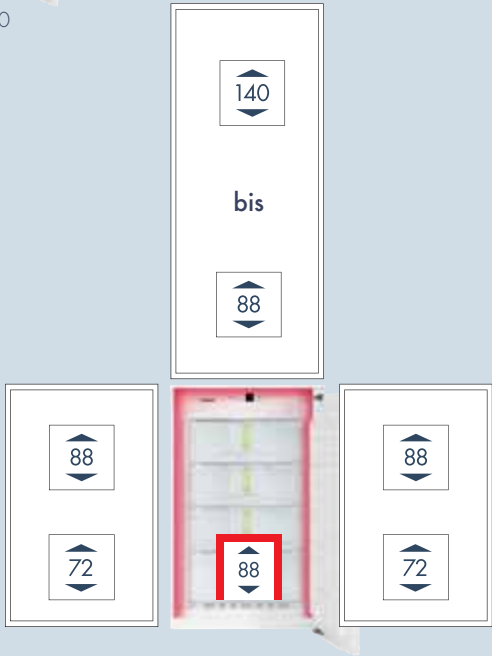

Qualität bis ins Detail



Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.



Die **BioFresh-Safes** garantieren das perfekte Klima für superlanges Frischevergnügen. Bei einer Temperatur von knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen deutlich länger als im herkömmlichen Kühlteil. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten.

 Mehr zu BioFresh:
biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.



Die **große Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ECBN 6256



ECBN 5066

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen




203

91



203


75



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker / Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

ECBN 6256


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (322 / 0,881 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
42 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling
automatisch / •
LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
3 / -
2
- / 2
LED Beleuchtung
NoFrost / automatisch
2, beide auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4" / 1,3 / 2,7 kg
LED Beleuchtung
links fest / rechts fest
203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5
01, 02, 07, 08, 09, 12, 21, 22
Fr. 10590.- / ▲

ECBN 6256

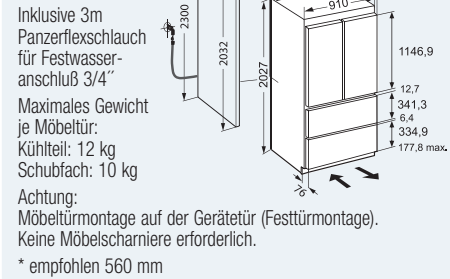


* empfohlen 560 mm


Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (287 / 0,785 kWh)
462 / 379 l
314 / 276 l
66 / 57 l
148 / 103 l
42 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling
automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig
3 / 1
2
- / 2
LED Beleuchtung
NoFrost / automatisch
2, beide auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4" / 1,0 / 2,7 kg
LED Beleuchtung
rechts wechselbar
203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0
01, 02, 07, 08, 09, 12, 21, 22
ECBN 5066 Variante -617 mit Linksanschlag
Fr. 9990.- / ▲

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"

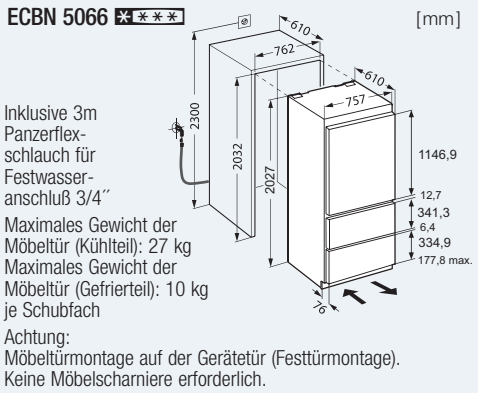

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



ICBN 3376



178



178



178

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs Vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

ICBN 3386 Premium	ICBN 3376 Premium	ICBN 3324 Comfort
Bio Fresh	Bio Fresh	Bio Fresh
No Frost	No Frost	No Frost
A++	A++	A++
Duo Cooling	Duo Cooling	Duo Cooling
Ice Maker	Soft System	
Soft System	Soft Telescopic	
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (232 / 0,633 kWh)	<A++ (236 / 0,644 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
34 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
3 / 1	3 / 1	4 / 1
2	2	2
1 / 1	1 / 1	1 / 1
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
Festwasseranschluss 3/4"		
0,8 / 1,0 kg		
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4290.- / ▲	Fr. 3790.- / -

ICBN 3386 ****

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

3m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICBN 3376 ****
ICBN 3324 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



178



178







178



178

ICBP 3266 Premium						ICBS 3324 Comfort				ICBS 3224 Comfort				ICNP 3366 Premium				
Bio Fresh	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling	Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling	Bio Cool	No Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A+++ (162 / 0,442 kWh) 289 / 261 l 230 / 204 l 72 / 67 l 59 / 57 l 34 dB(A)						Schlepptür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (240 / 0,655 kWh) 281 / 255 l 198 / 175 l 72 / 67 l 83 / 80 l 35 dB(A)				Schlepptür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (232 / 0,635 kWh) 288 / 261 l 229 / 204 l 72 / 67 l 59 / 57 l 35 dB(A)				Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A+++ (153 / 0,418 kWh) 283 / 255 l 202 / 193 l 81 / 62 l 38 dB(A)				
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling						MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling				
automatisch / ● LED-Lichtsäule beidseitig 4 / 1						automatisch / ● LED Beleuchtung 4 / 1				automatisch / ● LED Beleuchtung 5 / 1				automatisch / ● LED-Lichtsäule links 5 / 1				
2 1 / 1 LED Beleuchtung						2 1 / 1				2 1 / 1								
SmartFrost / manuell 2 / 1 davon auf Rollen LED Beleuchtung						SmartFrost / manuell 3				SmartFrost / manuell 2				NoFrost / automatisch 3 / 2 davon auf Rollen LED Beleuchtung				
rechts wechselbar						rechts wechselbar				rechts wechselbar				rechts wechselbar				
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0 01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24 Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage				177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24 Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage				177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23				
Fr. 4190.- / ▲						Fr. 3290.- / -				Fr. 3290.- / -				Fr. 4590.- / ▲				

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

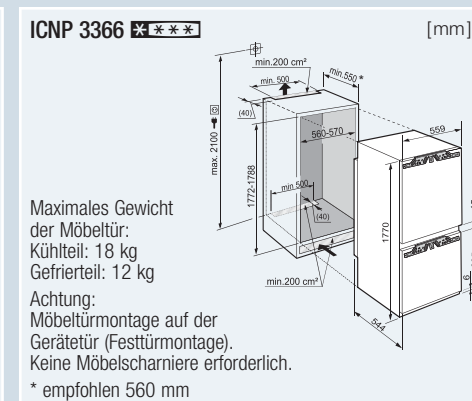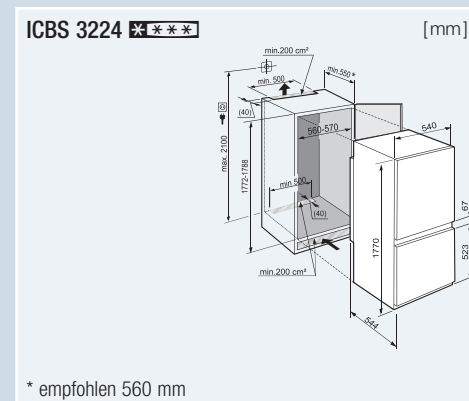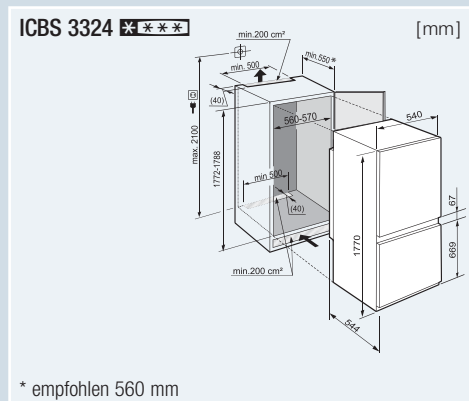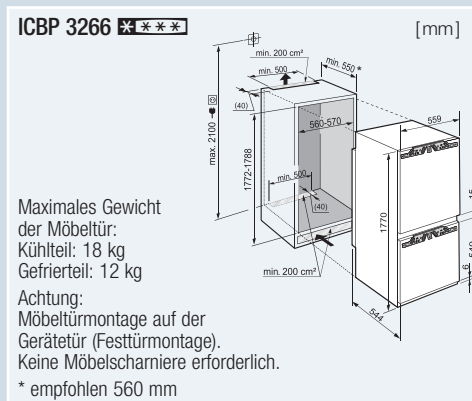



Side
by
Side



ICN 3386 Premium						SICN 3386 Premium					ICN 3376 Premium					ICN 3314 Premium													
Bio Cool		No Frost		A++		Duo Cooling		Ice Maker		Soft System		Bio Cool		No Frost		A++		Duo Cooling		Soft System		Bio Cool		No Frost		A++		Duo Cooling	
Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (225 / 0,615 kWh)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (230 / 0,628 kWh)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (230 / 0,628 kWh)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ⊿A++ (230 / 0,630 kWh)											
283 / 248 l						283 / 255 l						283 / 255 l						282 / 256 l											
202 / 191 l						202 / 193 l						202 / 193 l						201 / 194 l											
81 / 57 l						81 / 62 l						81 / 62 l						81 / 62 l											
38 dB(A)						38 dB(A)						38 dB(A)						38 dB(A)											
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling						MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling						MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling						MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling											
automatisch / •						automatisch / •						automatisch / •						automatisch / •											
LED-Lichtsäule links 5 / 1						LED-Lichtsäule links 5 / 1						LED-Lichtsäule links 5 / 1						LED-Lichtsäule links 5 / 1											
NoFrost / automatisch 4 / 1 davon auf Rollen						NoFrost / automatisch 3 / 2 davon auf Rollen						NoFrost / automatisch 3 / 2 davon auf Rollen						NoFrost / automatisch 3											
Wassertank 0,8 / 1,0 kg																													
LED Beleuchtung						LED Beleuchtung						LED Beleuchtung						LED Beleuchtung											
rechts wechselbar						links wechselbar						rechts wechselbar						rechts wechselbar											
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0											
01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23						01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12						01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23						01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23											
						Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage																							
Fr. 4390.- / ▲						Fr. 4290.- / ▲						Fr. 3990.- / ▲						Fr. 3190.- / –											

ICN 3386

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

3 m-Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICN 3386

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg Gefrierteil: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

SICN 3386

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg Gefrierteil: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

ICN 3376

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg Gefrierteil: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

ICN 3314

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg Gefrierteil: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

ICN 3314



Ultra Efficient

178







178






178

ICP 3334 Comfort					ICS 3334 Comfort				ICS 3234 Comfort					
Bio Cool	Smart Frost	A+++20%	Duo Cooling	Silent	Bio Cool	Smart Frost	A++	Duo Cooling	Bio Cool	Smart Frost	A++	Duo Cooling		
Festtür / integrierbares Einbaugerät					Schlepptür / integrierbares Einbaugerät					Schlepptür / integrierbares Einbaugerät				
A+++ (125 / 0,342 kWh)					A+++ (235 / 0,642 kWh)					A+++ (228 / 0,622 kWh)				
290 / 274 l					284 / 274 l					291 / 281 l				
207 / 194 l					201 / 194 l					232 / 224 l				
83 / 80 l					83 / 80 l					59 / 57 l				
31 dB(A) Silent					35 dB(A)					34 dB(A)				
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige				
2 - DuoCooling					2 - DuoCooling					2 - DuoCooling				
automatisch / •					automatisch / •					automatisch / •				
LED Beleuchtung					LED Beleuchtung					LED Beleuchtung				
5 / 1					5 / 1					6 / 1				
SmartFrost / manuell					SmartFrost / manuell					SmartFrost / manuell				
3					3					2				
rechts wechselbar					rechts wechselbar					rechts wechselbar				
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0					177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0					177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				
01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23					01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24					01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24				
Fr. 3690.– / –					Fr. 2590.– / –					Fr. 2590.– / –				

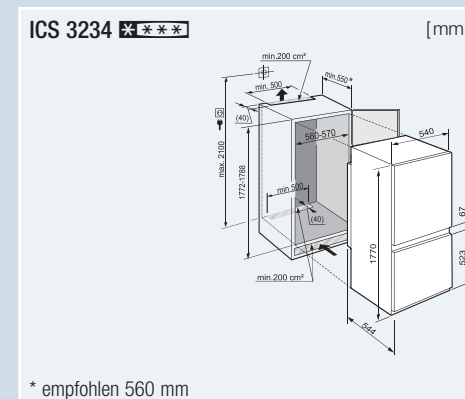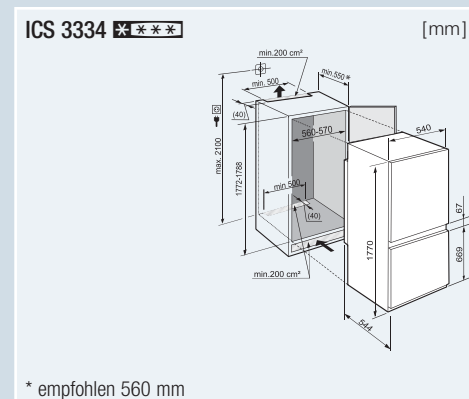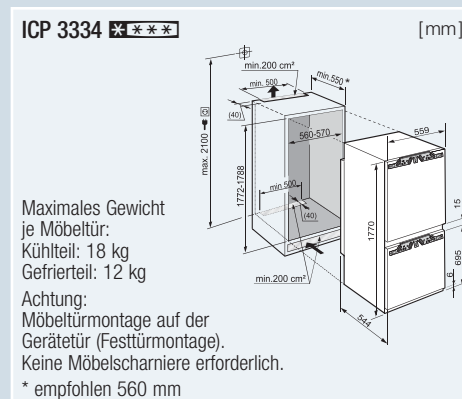

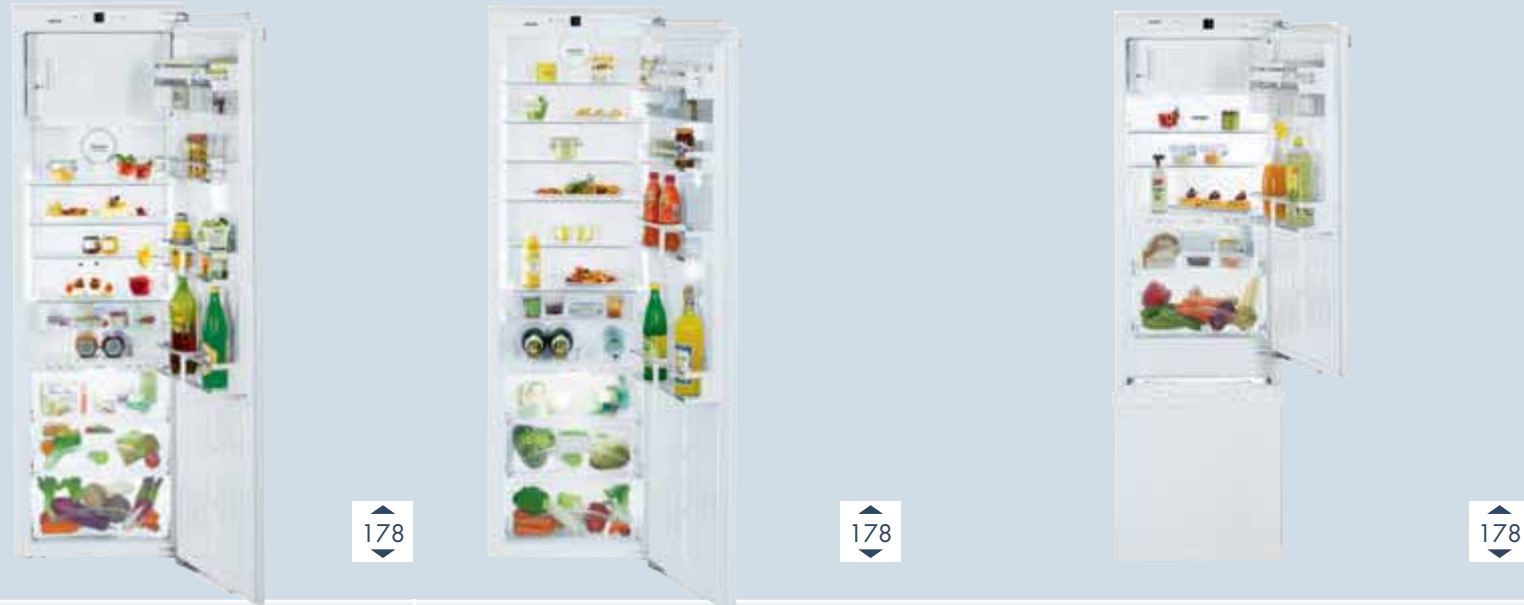

IKBP 3564 Premium				IKBP 3560 Premium				IKBV 3264 Premium			
Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A++	Soft System	
Festtür / integrierbares Einbaugerät				Festtür / integrierbares Einbaugerät				Festtür / integrierbares Einbaugerät			
◁A+++ (160 / 0,438 kWh)				◁A+++ (89 / 0,242 kWh)				◁A++ (204 / 0,558 kWh)			
321 / 284 l				344 / 301 l				292 / 256 l			
293 / 257 l				344 / 301 l				276 / 240 l			
98 / 90 l				99 / 90 l				71 / 66 l			
								98 / 84 l			
28 / 27 l								16 / 16 l			
34 dB(A)				35 dB(A)				37 dB(A)			
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige				MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige			
1				1				2			
								mit Selbsteinzug und Dämpfung			
automatisch / •				automatisch / •				automatisch / •			
LED-Lichtsäule beidseitig				LED-Lichtsäule beidseitig				LED Beleuchtung			
4 / 1				6 / 1				2 / 1			
3				3				2			
1 / 2				1 / 2				1 / 1			
LED Beleuchtung				LED Beleuchtung							
								mit Selbsteinzug und Schließdämpfung			
								unabhängig vom Kühlteil +6°C bis +14°C / •			
- / manuell								- / manuell			
rechts wechselbar				rechts wechselbar				rechts wechselbar			
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0			
01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25				01, 02, 03, 05, 12, 23				01, 02, 04, 05, 08, 12, 23			
Fr. 3790.- / ▲				Fr. 3.790.- / ▲				Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage			
								Fr. 4590.- / ▲			

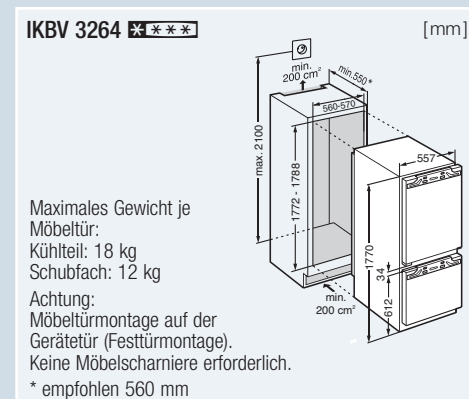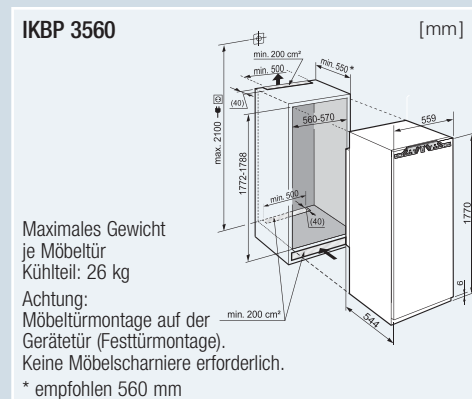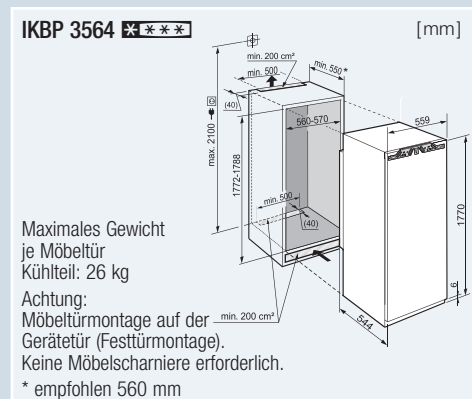

Bei **separat regelbarer Temperatur** von +6 °C bis +14 °C können auch Getränke, Konfitüre, Senf und Co. bestens gelagert werden.

Das **Kellerfach** als Speisekammer-Ersatz ist ideal für kälteempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln und Zwiebeln.



178



178



178



178

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

IKB 3564 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)
321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
28 / 27 l		28 / 27 l	
37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1	1	1	1
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1
3	3	3	3
1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
- / manuell		- / manuell	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
Fr. 3490.- / -	Fr. 3490.- / -	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

IKB 3564

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3560

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3524

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3520

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg




Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm










Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

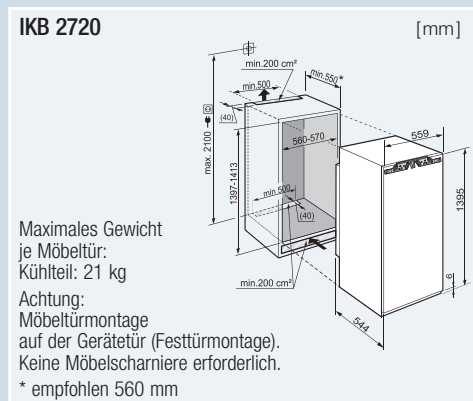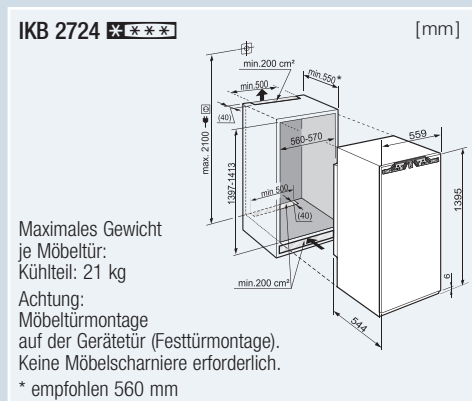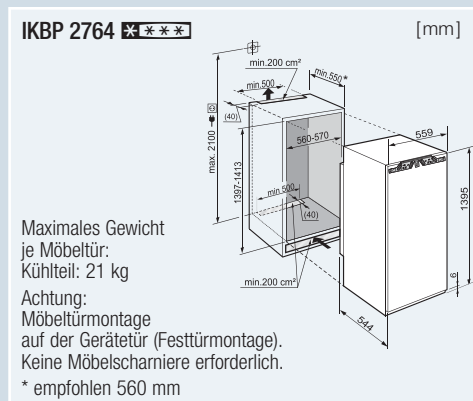



IKBP 2364 Premium				IKBP 2360 Premium				IKB 2324 Comfort				IKB 2320 Comfort				SIBP 1650 Premium			
Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A++			Bio Fresh	A++			Bio Fresh	A+++	Soft System	
Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (130 / 0,355 kWh) 207 / 181 l 191 / 165 l 64 / 59 l 16 / 16 l 33 dB(A)				Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (80 / 0,219 kWh) 226 / 196 l 226 / 196 l 65 / 59 l 34 dB(A)				Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (189 / 0,517 kWh) 206 / 182 l 190 / 166 l 64 / 59 l 16 / 16 l 37 dB(A)				Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (121 / 0,329 kWh) 225 / 196 l 225 / 196 l 65 / 59 l 38 dB(A)				Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (73 / 0,198 kWh) 103 / 84 l 103 / 84 l 103 / 84 l 38 dB(A)			
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1				MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1			
automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 3 / 1				automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 4 / 1				automatisch / • LED Beleuchtung 4 / -				automatisch / • LED Beleuchtung 5 / 1				automatisch / •			
2 1 / 1 LED Beleuchtung				2 1 / 1 LED Beleuchtung				2 1 / 1				2 1 / 1				4			
- / manuell								- / manuell											
rechts wechselbar				rechts wechselbar				rechts wechselbar				rechts wechselbar				rechts wechselbar			
122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0				87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0			
01, 02, 03, 05, 08, 12, 23				01, 02, 03, 05, 12, 23				01, 02, 04, 05, 08, 23				01, 02, 04, 05, 23				01, 02, 05, 12			
Fr. 2990.- / ▲				Fr. 2990.- / ▲				Fr. 2490.- / -				Fr. 2490.- / -				Fr. 2390.- / ▲			

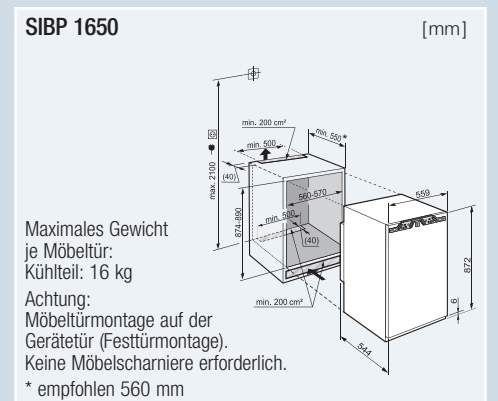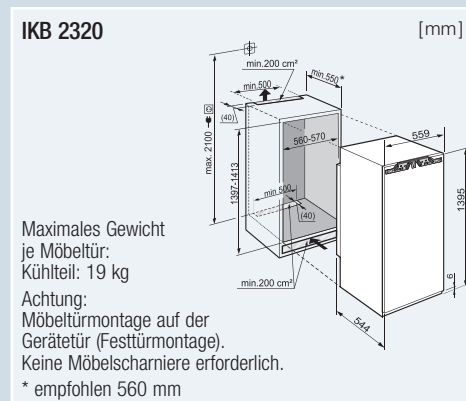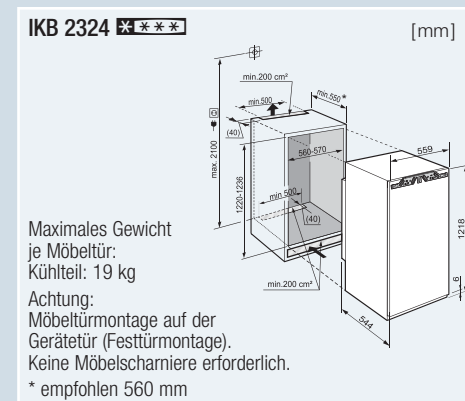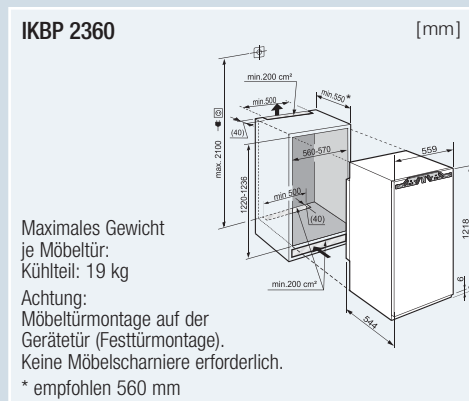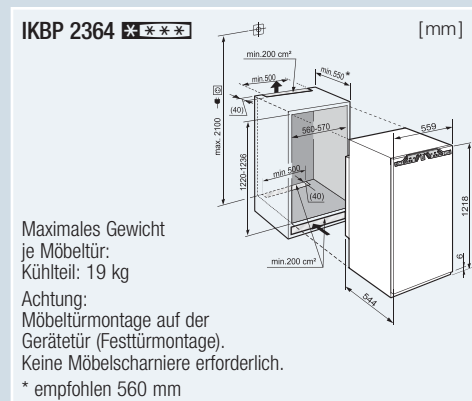



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon Kellerrfach
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Auszugswagen
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Kellerfachteil
Auszugswagen mit Volllauszug
Kellerfachtemperatur
Entnehmbarer Flaschenkorb
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

IKF 3514 Comfort	IKF 3510 Comfort	IKV 3224 Comfort	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort
Smart Frost A ⁺⁺	A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A ⁺⁺ (214 / 0,584 kWh)	<A ⁺⁺ (117 / 0,319 kWh)	<A ⁺⁺ (194 / 0,530 kWh)	<A ⁺⁺ (214 / 0,584 kWh)	<A ⁺⁺ (117 / 0,319 kWh)
324 / 306 l	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l
296 / 279 l	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l
28 / 27 l		97 / 92 l		
34 dB(A)	36 dB(A)	27 / 27 l	28 / 27 l	
		38 dB(A)	37 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2	1	1	1	1
2 mit Flaschenkörben	2 mit Flaschenkörben			
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / •
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
5 / 1	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1
		•		
		+5°C über Kühlteilstemperatur		
		•		
SmartFrost / manuell		- / manuell	- / manuell	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
01, 02, 04, 05, 08	01, 02, 04, 05, 12	01, 02, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage		Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage		
Fr. 2790.- / -	Fr. 2790.- / -	Fr. 3290.- / -	Fr. 2550.- / -	Fr. 2550.- / -

IKF 3514

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKF 3510

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKV 3224

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3524


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3520



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm




Türmontage / Bauform						
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)						
Brutto- / Nutzinhalt						
Kühlteil	249 / 235 l	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Gefriereteil	229 / 215 l	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
Geräusch-Schallleistung	20 / 20 l	38 dB(A)	16 / 16 l	34 dB(A)	16 / 16 l	34 dB(A)
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefriereteil						
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		- / manuell	
Ausstattungs-vorteile						
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)	01, 02, 03, 04, 08, 12, 23	01, 02, 03, 04, 12, 23	01, 02, 03, 04, 08, 23	01, 02, 03, 04, 23	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23
Preis / SMV	Fr. 2890.- / ▲	Fr. 2890.- / ▲	Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2190.- / -	Fr. 2190.- / -

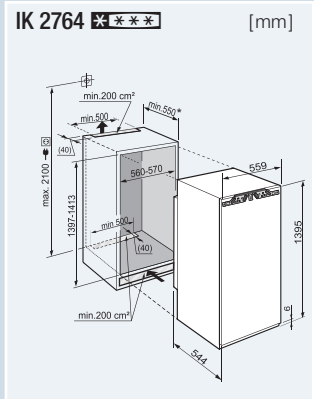


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

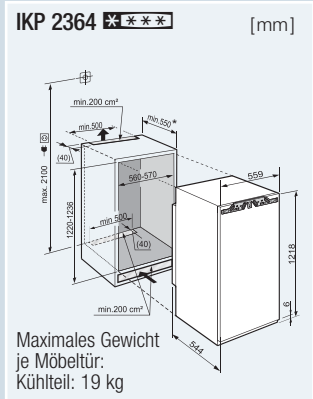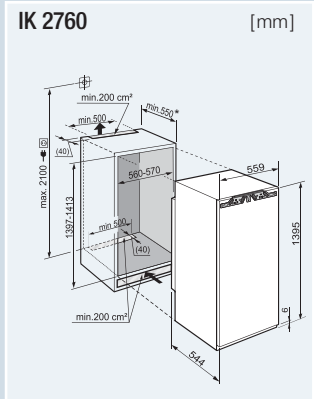


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

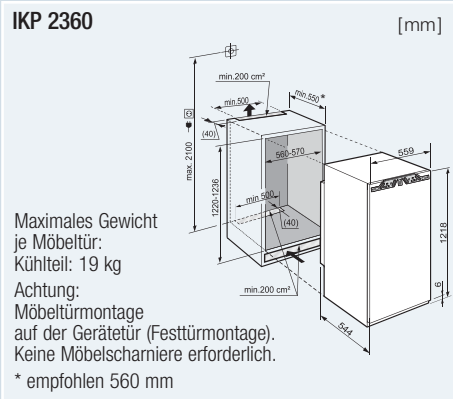

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

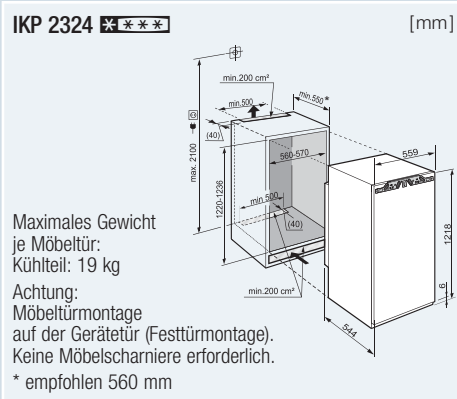

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

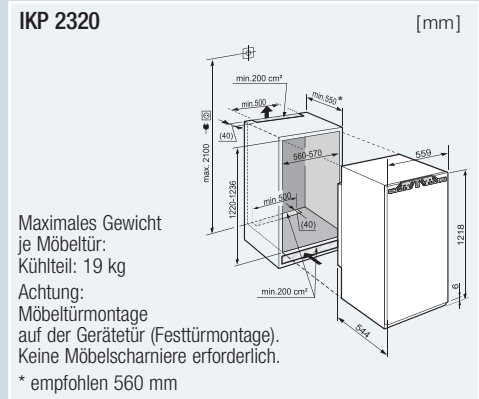

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



IK 2324

Technical drawing of the IKO 2330 refrigerator showing dimensions and installation requirements. The drawing includes the following specifications:

- Dimensions:**
 - Height: max. 2100 mm
 - Width: 540 mm
 - Depth: 540 mm
 - Internal width: 560-570 mm
 - Internal depth: min. 520 mm (460 mm)
 - Internal height: 1222-1236 mm
 - Door height: 1218 mm
- Installation Requirements:**
 - Top clearance: min. 200 cm²
 - Side clearance: min. 500 mm
 - Bottom clearance: min. 200 cm²
- Other Labels:**
 - Top: [mm]
 - Door hinge: 200-500 *
 - Door handle: 460
 - Door latch: 460

* empfohlen 560 mm



44



122



122







88



88

EK 2324 Comfort		EK 2320 Comfort		EK 1624 Comfort		EK 1620 Comfort	
Bio Cool	A++	Bio Cool	A++	Bio Cool	A++	Bio Cool	A++
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät ⊡A++ (174 / 0,476 kWh) 210 / 201 l 194 / 185 l 16 / 16 l 37 dB(A)		Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät ⊡A++ (105 / 0,286 kWh) 229 / 217 l 229 / 217 l 35 dB(A)		Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät ⊡A++ (151 / 0,413 kWh) 141 / 134 l 125 / 118 l 16 / 16 l 36 dB(A)		Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät ⊡A++ (98 / 0,266 kWh) 158 / 151 l 158 / 151 l 34 dB(A)	
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	
automatisch / - LED Beleuchtung 5 / 1		automatisch / - LED Beleuchtung 6 / 1		automatisch / - LED Beleuchtung 3 / 1		automatisch / - LED Beleuchtung 4 / 1	
- / manuell				- / manuell			
rechts wechselbar		rechts wechselbar		rechts wechselbar		rechts wechselbar	
122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0		122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0		87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0		87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0	
01, 02, 04, 08, 23		01, 02, 04, 23		01, 02, 04, 08, 23		01, 02, 04, 23	
						Nicht Lager Artikel, Lieferzeit auf Anfrage	
Fr. 2190.– / –		Fr. 2190.– / –		Fr. 1890.– / –		Fr. 1890.– / –	

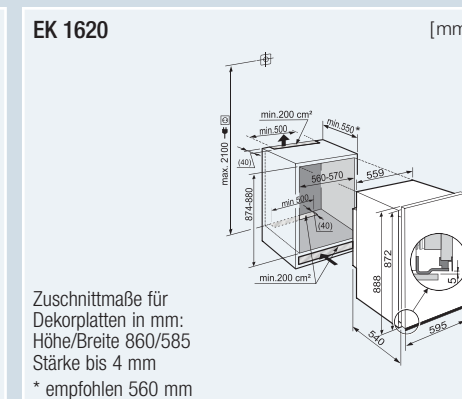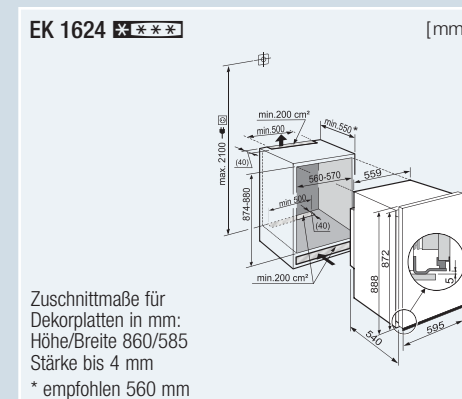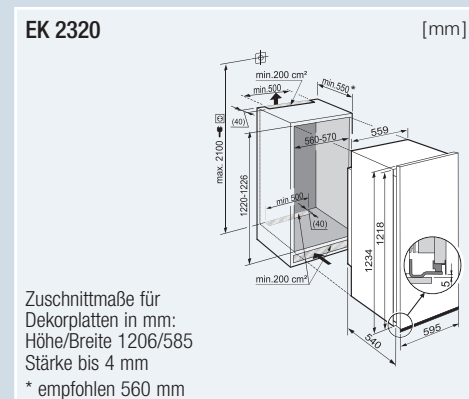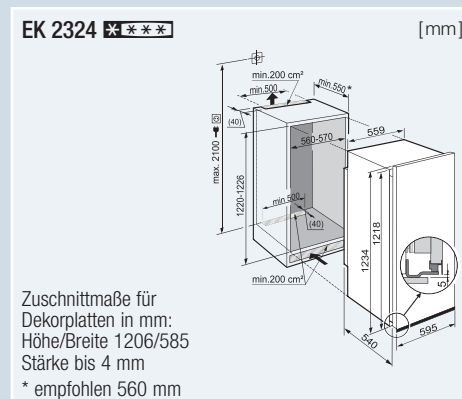

Side
by
Side

178



Side by Side

178

Side
by
Side

178


Side
by
Side

140

SIGN 3576 Premium						SIGN 3556 Premium						SIGN 3524 Comfort						SIGN 2756 Premium					
No Frost	A++	LED	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A++	LED	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A++			No Frost	A++	LED	Soft System	Telescopic Rails				
Festtür / integrierbares Einbaugerät ◁A++ (241 / 0,660 kWh) 248 / 209 l 248 / 209 l 37 dB(A)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ◁A++ (244 / 0,668 kWh) 248 / 213 l 248 / 213 l 37 dB(A)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ◁A++ (244 / 0,668 kWh) 248 / 213 l 248 / 213 l 40 dB(A)						Festtür / integrierbares Einbaugerät ◁A++ (207 / 0,567 kWh) 186 / 157 l 186 / 157 l 37 dB(A)					
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige						MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige						MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige						MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige					
NoFrost / automatisch 9 / 5 davon auf Teleskopschienen Festwasseranschluss 3/4" 0,8 / 1,5 kg LED						NoFrost / automatisch 8 / 6 davon auf Teleskopschienen LED						NoFrost / automatisch 8						NoFrost / automatisch 6 / 4 davon auf Teleskopschienen LED					
links wechselbar						links wechselbar						links wechselbar						rechts wechselbar					
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0						139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0					
08, 09, 10, 11, 12						08, 09, 10, 12						08, 09, 10, 12						08, 09, 10, 12					
Fr. 3890.– / ▲						Fr. 3290.– / ▲						Fr. 3090.– / –						Fr. 2990.– / ▲					

SIGN 3576


Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3 m Panzerflexschlauch als Sonderzubehör lieferbar
(Best. Nr. 6030 785)

SIGN 3576 ********

[mm]




Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

SIGN 3556 * * * *

[mm]




Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

SIGN 3524 * **

[mm]




Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

SIGN 2756 * * *

[mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Gefrierteil: 21 kg


Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



SIGN 3524



IGN 1064

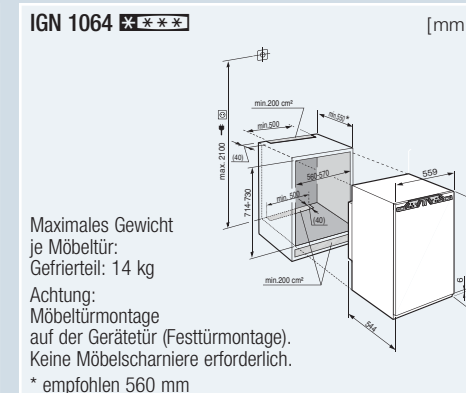



Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Sie ist ergonomisch angebracht, kann leicht entnommen werden und bietet mit ihren 5 Liter Nutzinhalt viel Platz zur Aufbewahrung. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Auszugswagen
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
LiftUp-Box
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV


Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.


Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.



SUIB 1550 Premium		UIK 1560 Premium		UIK 1550 Premium	
	 Soft System	 Soft Telescopic		 Soft Telescopic	
Festtür / integrierbares Unterbaugerät		Festtür / integrierbares Unterbaugerät		Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
 (71 / 0,194 kWh)		 (91 / 0,249 kWh)		 (91 / 0,249 kWh)	
95 / 80 l		136 / 124 l		136 / 124 l	
95 / 80 l		136 / 124 l		136 / 124 l	
95 / 80 l					
37 dB(A)		39 dB(A)		39 dB(A)	
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	
1		1		1	
		mit Selbsteinzug und Dämpfung		mit Selbsteinzug und Dämpfung	
automatisch /		automatisch /		automatisch /	
2 / -		LED-Deckenbeleuchtung		LED-Deckenbeleuchtung	
		2 / -		2 / -	
		•			
3					
•					
rechts wechselbar		Auszug		Auszug	
82-88 / 60 / mind. 55,0		82-88 / 60 / mind. 55,0		82-88 / 60 / mind. 55,0	
01, 02, 05, 12		01, 02, 26		01, 02, 26	
Fr. 2490.– / ▲		Fr. 2990.– / ▲		Fr. 2590.– / ▲	

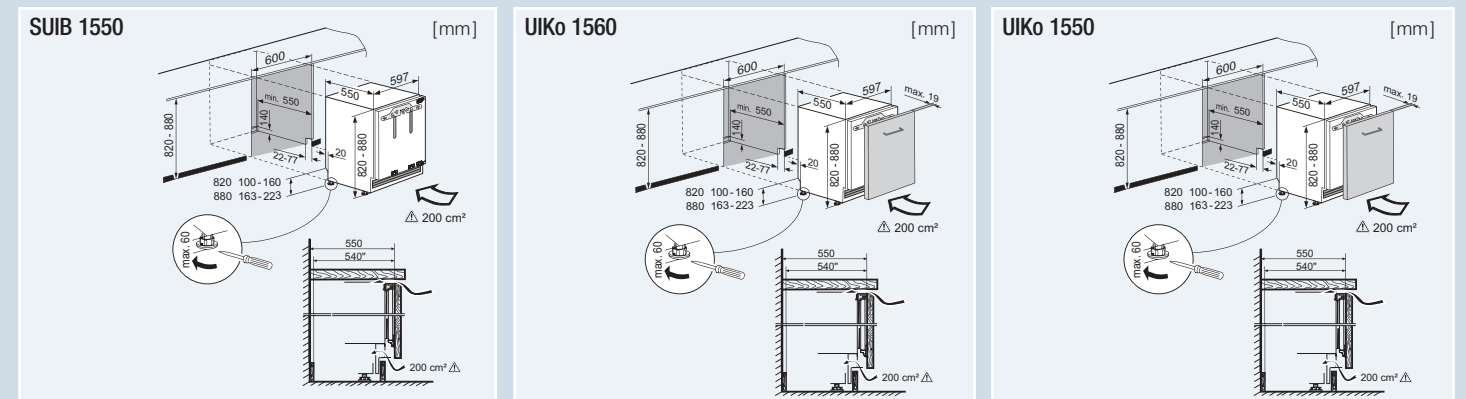




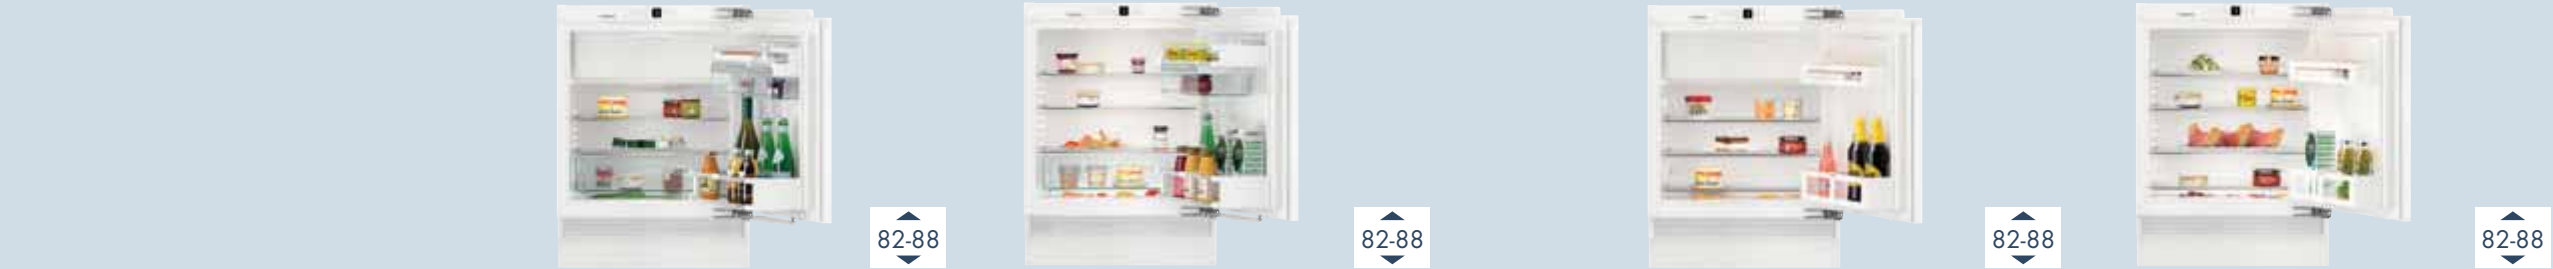


	UIKP 1554 Premium	UIKP 1550 Premium	UIK 1514 Comfort	UIK 1510 Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (92 / 0,252 kWh)	A+++ (62 / 0,168 kWh)	A++ (139 / 0,380 kWh)	A++ (92 / 0,252 kWh))
Brutto- / Nutzinhalt	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 135 l
Kühlteil	107 l	141 l	107 / 104 l	141 / 135 l
Gefriereteil	15 / 15 l		15 / 15 l	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	1	1	1	1
Regelbare Kältekreisläufe				
Kühlteil	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED
Beleuchtung	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar				
Gefriereteil	- / manuell			
Abtauverfahren	•			
Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür				
Ausstattungs-vorteile	rechts wechselbar	Auszug		
Türanschlag				
Abmessung	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Nischenmaße in cm (H / B / T)	01, 02, 12	01, 02, 12	01, 02, 12	01, 02, 12
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)				
Preis / SMV	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -


Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

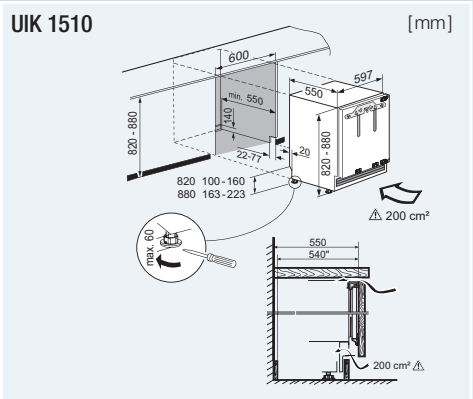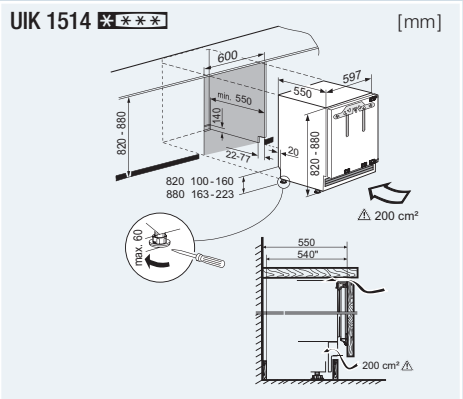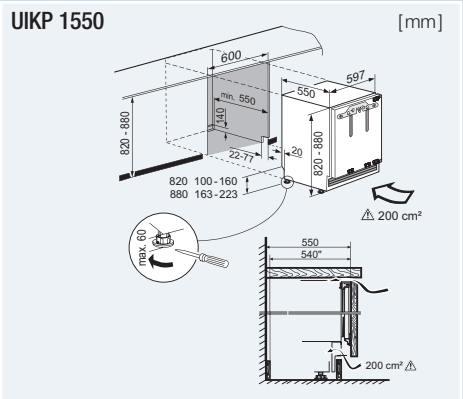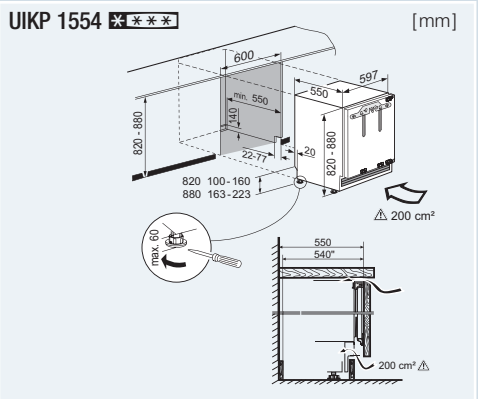

UIKP 1554



SUIG 1514 * * * * *

[mm]

Technical drawing of the SUIG 1514 unit showing dimensions and installation details.

Dimensions (mm):

- Overall width: 600
- Overall height: 820 - 880
- Internal width: 550
- Internal height: 820 - 880
- Top panel height: 697
- Bottom panel height: 227
- Internal width (with door open): 540
- Internal height (with door open): 820 - 160
- Internal height (with door closed): 163 - 223
- Door thickness: 20

Installation details:

- Max. 60° door opening angle.
- 200 cm² floor area requirement.
- 550 mm and 540 mm dimensions for mounting.
- 200 cm² floor area requirement for the base.

57

Einbaugeräte SMS 55 Norm



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Das **Flaschenkorb-Abteil** besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskopischließdämpfung.



Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.



Das leistungsfähige **PowerCooling**-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.



Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.



Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.



Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



ICPc 3456



14/6




14/6

ICPc 3456 Premium



IKBc 3454 Premium




Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A+++ (159 / 0,435 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l
77 / 74 l
34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling
automatisch / •
LED Beleuchtung
5 / 1
SmartFrost / manuell
3
LED Beleuchtung
links wechselbar/rechts wechselbar
177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5
01, 02, 08, 09
ECc 3456 (A++) Fr. 3390.- / ▲
Fr. 3790.- / ▲


Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (238 / 0,650 kWh)
337 / 301 l
307 / 271 l
103 / 95 l
30 / 30 l
38 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1
automatisch / •
LED Beleuchtung
4 / 1
3
1 / 3
LED Beleuchtung
- / manuell
rechts wechselbar
177,8 / 55 / mind. 60,5
01, 02, 08, 12
Fr. 4290.- / ▲

ICPc 3456 ****
ECc 3456
14/6 SMS

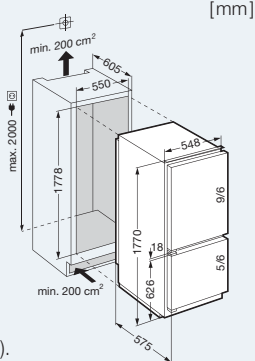

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454 ****
14/6 SMS

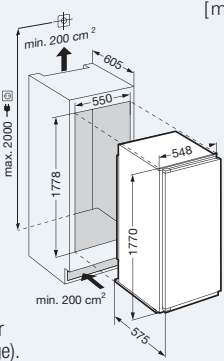

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



IKBc 3454



IKFPc 2854

Integrierbare Kühlschränke SMS-Norm



13/6



12/6







12/6








12/6


Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar / BioFresh-Beleuchtung
Kellerfachteil
Entnehmbarer Flaschenkorb
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer / Beleuchtung
Ausstattungs Vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	A+++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät <A++ (228 / 0,624 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A++ (218 / 0,596 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A++ (216 / 0,590 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A+++ (138 / 0,377 kWh)
275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
77 / 74 l	77 / 74 l	67 / 62 l	22 / 22 l
34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
		2	
		1 / 2 / LED Beleuchtung	
			•
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell
3 / LED Beleuchtung	3 / LED Beleuchtung		
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
165,1 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5
01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12	01, 02, 08, 12
Fr. 3390.- / ▲	Fr. 3290.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	IKFPc 2854 Fr. 3490.- / ▲ Fr. 3490.- / ▲

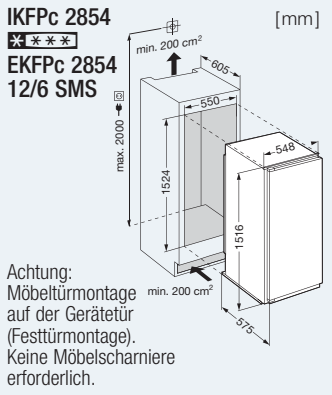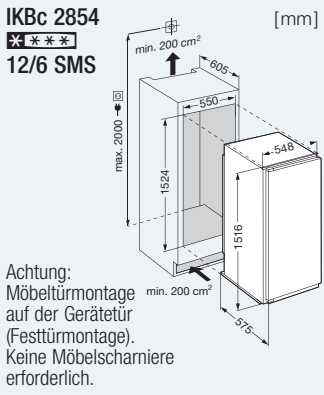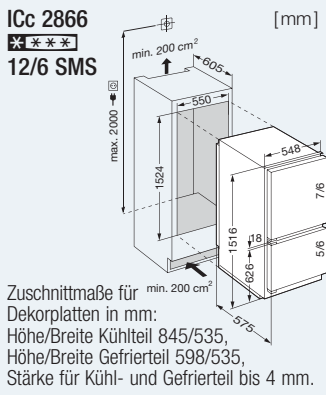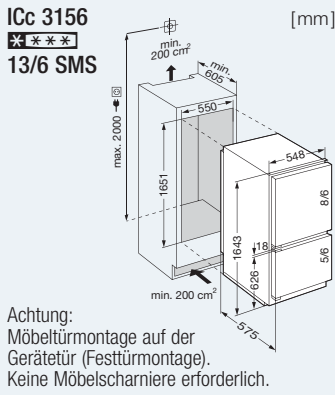


 12/6  12/6  10/6  10/6  7/6					
IKPc 2854 Premium A+++ Soft System		ECc 2866 Premium Smart Frost A++ Duo Cooling		IKPc 2554 Premium A+++ Soft System	
Türmontage / Bauform		Festtür / integrierbares Einbaugerät		Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)		<A+++ (140 / 0,383 kWh)		<A+++ (127 / 0,346 kWh)	
Brutto- / Nutzinhalt		289 / 273 l		231 / 219 l	
Kühlteil		267 / 251 l		209 / 197 l	
Gefrierteil		22 / 22 l		22 / 22 l	
Geräusch-Schallleistung		34 dB(A)		34 dB(A)	
Steuerung		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige		MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	
Anzeige		1		1	
Regelbare Kältekreisläufe		2 - DuoCooling		1	
Kühlteil		automatisch / •		automatisch / -	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator		LED Beleuchtung		LED Beleuchtung	
Beleuchtung		6 / 1		4 / 1	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar		5 / 1		4 / 1	
Gefrierteil		- / manuell		- / manuell	
Abtauverfahren		SmartFrost / manuell		- / manuell	
Schubfächer		3		-	
Beleuchtung		LED Beleuchtung		-	
Ausstattungs-vorteile		rechts wechselbar		rechts wechselbar	
Türanschlag		rechts wechselbar		rechts wechselbar	
Abmessung		152,4 / 55 / mind. 60,5		127 / 55 / mind. 60,5	
Nischenmaße in cm (H / B / T)		01, 02, 04, 08, 12		01, 02, 04, 08	
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)		01, 02, 08, 09		01, 02, 08	
Auch erhältlich als		EKPc 2854 Fr. 3090.- / ▲		Fr. 2350.- / ▲	
Preis / SMV		Fr. 3090.- / ▲		Fr. 1.990.- / -	

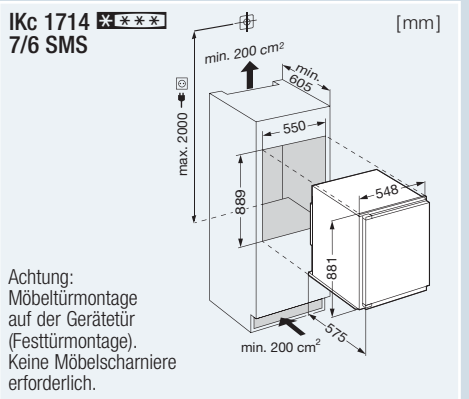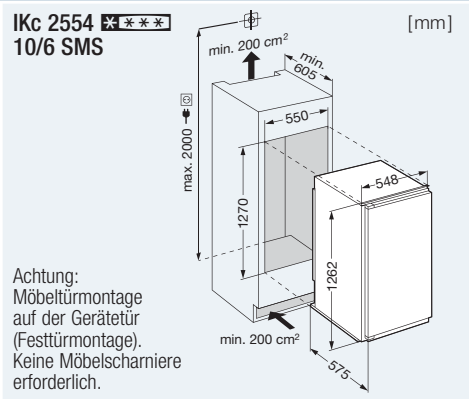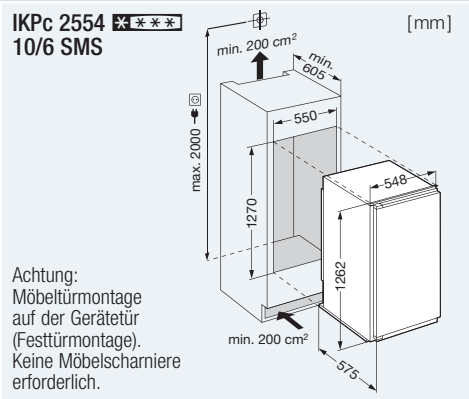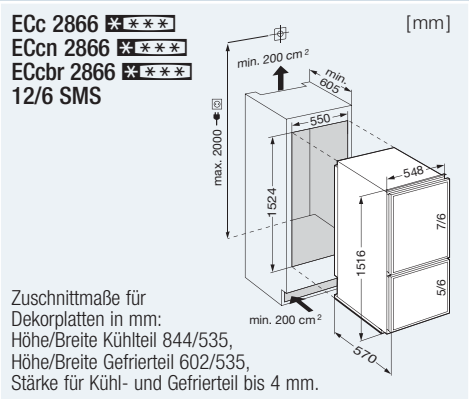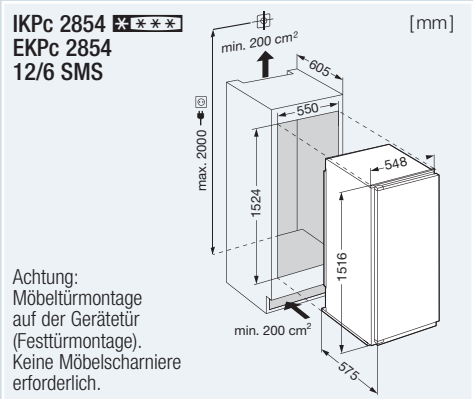


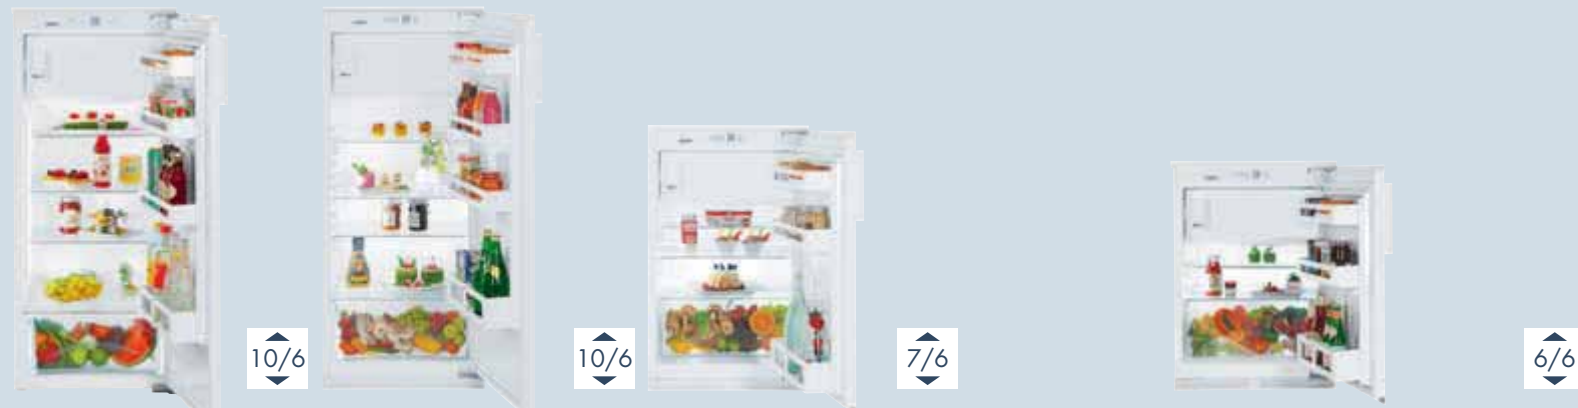


EKPe 2554 Premium	EKc 2514 Comfort	EKc 1714 Comfort	EKc 1424 Comfort
A+++	A++	A++	A++
- / dekorfähiges Einbaugerät A+++ (127 / 0,346 kWh) 231 / 219 l 209 / 197 l 22 / 22 l 34 dB(A)	- / dekorfähiges Einbaugerät A++ (174 / 0,474 kWh) 225 / 214 l 203 / 193 l 22 / 21 l 36 dB(A)	- / dekorfähiges Unterbaugerät A++ (146 / 0,400 kWh) 138 / 131 l 121 / 114 l 17 / 17 l 36 dB(A)	- / dekorfähiges Unterbaugerät A++ (138 / 0,376 kWh) 109 / 103 l 92 / 86 l 17 / 17 l 36 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1
automatisch / - LED Beleuchtung 4 / 1	automatisch / - LED Beleuchtung 4 / 1	automatisch / - LED Beleuchtung 3 / 1	automatisch / - LED Beleuchtung 2 / 1
- / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5
01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
	EKcn 2514 (schwarz) EKcbr 2514 (braun)		EKcn 1424 (schwarz) EKcbr 1424 (braun)
Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2350.- / -	Fr. 1890.- / -	Fr. 1790.- / -




Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1224/535, Stärke bis 4 mm.



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1184/535, Stärke bis 4 mm.



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 803/535, Stärke bis 4 mm.

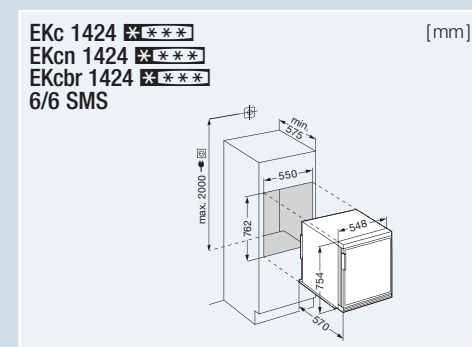

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 677/535, Stärke bis 4 mm.





EWTdf 3553

Weinschränke: Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale



Für den Einbau in grifflose Küchenmöbel ist die innovative **TipOpen-Technologie** von Liebherr die perfekte Lösung. Durch leichtes Antippen der Glastür öffnet sich diese 6 cm und erlaubt ein weiteres Öffnen. Wird die Türe innerhalb von ca. 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt sie durch das SoftClosing-System wieder selbstständig.



Die innovative **Touch-Elektronik** mit **LC-Display** gewährleistet die konstante Einhaltung der ge-wählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert grad-genau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Stabile **Holzborde**, bei den Vinidor-Modellen auf **Teleskopschienen** ausziehbar, bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde sind optimal auf die sichere Lagerung von Bordeaux-Flaschen abgestimmt. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen Überblick über den Weinvorrat.



Über den Kork können Umgebungs-gerüche in Weinflaschen eindringen und die Qualität beeinflussen. Deshalb sorgen bei Liebherr-Weinschränken leicht zu wechselnde **FreshAir-Aktivkohlefilter** für saubere Luft und tragen somit zum Qualitätserhalt der Weine bei. Durch die ständige Luftzirkulation im Innenraum, in Verbindung mit dem FreshAir-Aktivkohlefilter, werden beeinträchtigende Gerüche so optimal gefiltert.



Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schließt die Tür zudem automatisch.

Diese Geräte sind ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinidor/GrandCru lt.Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm) Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75l) Vinothek lt.Norm NF H 35-075

Angaben zum Energieverbrauch: Bei +25°C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12°C Innentemperatur. Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010


Umgebungstemperaturen: **SN** von +10°C bis +32°C **N** von +16°C bis +32°C **ST** von +16°C bis +38°C **T** von +16°C bis +43°C








EW T gb 3583 Vinidor					EW T gw 3583 Vinidor					EW T gb 2383 Vinidor					EW T gw 2383 Vinidor					EW T gb 1683 Vinidor					EW T gw 1683 Vinidor				
LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails

Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsborde
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
TipOpen
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

Einbaugerät Flächenbündig	Einbaugerät Flächenbündig	Einbaugerät Flächenbündig	Einbaugerät Flächenbündig	Einbaugerät Flächenbündig	Einbaugerät Flächenbündig
83	83	51	51	33	33
307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
					
162 / 0,442 kWh kWh	162 / 0,442 kWh kWh	152 / 0,414 kWh kWh	152 / 0,414 kWh kWh	145 / 0,396 kWh kWh	145 / 0,396 kWh kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A) Silent	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2	2	2	2	2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
2	2	2	2	2	2
zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
LED	LED	LED	LED	LED	LED
•	•	•	•	•	•
Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
10	10	6	6	4	4
8	8	4	4	2	2
1	1	1	1	1	1
178 / 56 / mind. 55,0	178 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	88 / 56 / mind. 55,0	88 / 56 / mind. 55,0
Isolierglastür rechts wechselbar	Isolierglastür rechts wechselbar	Isolierglastür rechts wechselbar	Isolierglastür rechts wechselbar	Isolierglastür rechts wechselbar	Isolierglastür rechts wechselbar
•	•	•	•	•	•
06, 16, 18	06, 16, 18	18	06, 16, 18	06, 16, 18	06, 16, 18
Fr. 6990.- / ▲	Fr. 6990.- / ▲	Fr. 5690.- / ▲	Fr. 5690.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲

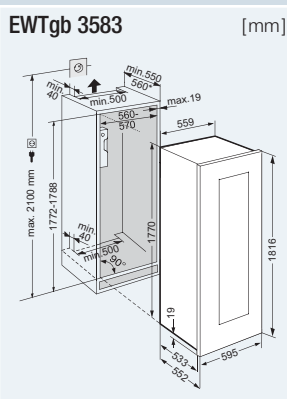

Türmaße: B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm

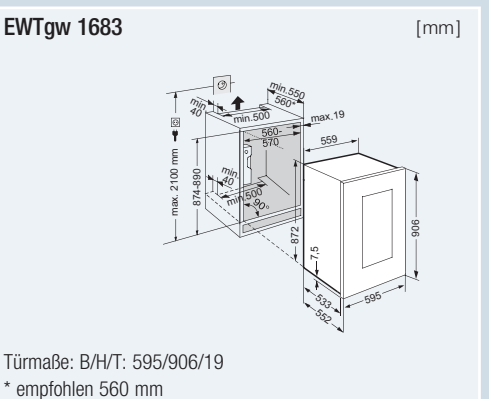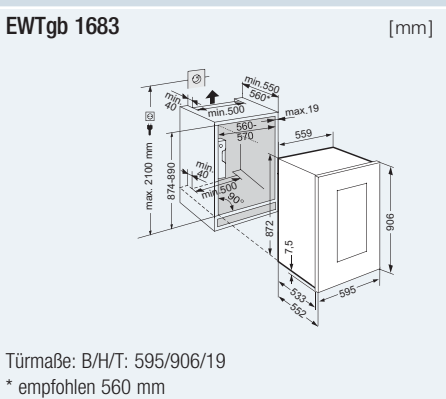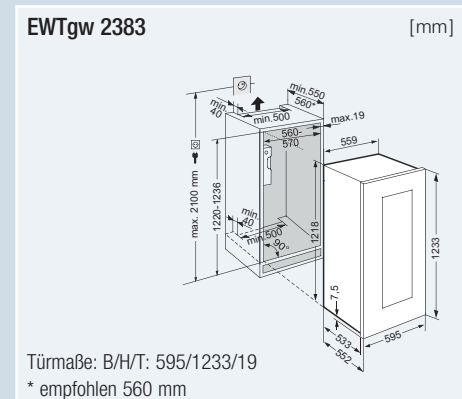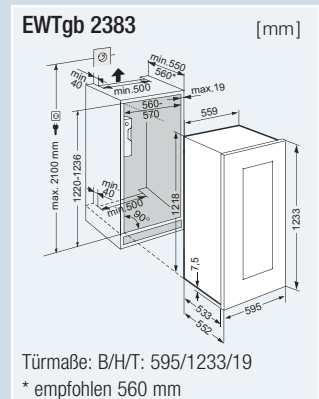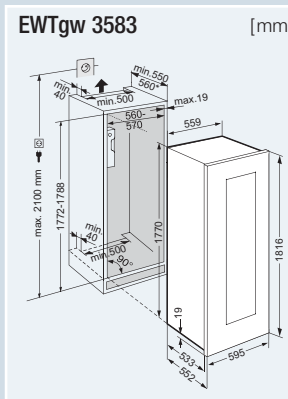



178



122



88

EWTdf 3553 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

EWTdf 2353 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

EWTdf 1653 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsborde
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

dekorfähiges Einbaugerät	dekorfähiges Einbaugerät	dekorfähiges Einbaugerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
80	48	30
289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
2	2	2
162 / 0,443 kWh kWh	152 / 0,416 kWh kWh	145 / 0,397 kWh kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2	2	2
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
2	2	2
zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation
LED	LED	LED
•	•	•
Holzbord	Holzbord	Holzbord
10	6	4
8	4	2
1	1	1
178 / 56 / mind. 55,0	122 / 56 / mind. 55,0	88 / 56-57 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20
Fr. 5990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4690.- / ▲




Edelstahlrahmen mit Griff

Weitere Informationen siehe Zubehör Seite 84.




Dekorfähiger Rahmen


Weitere Informationen siehe Zubehör Seite 87.

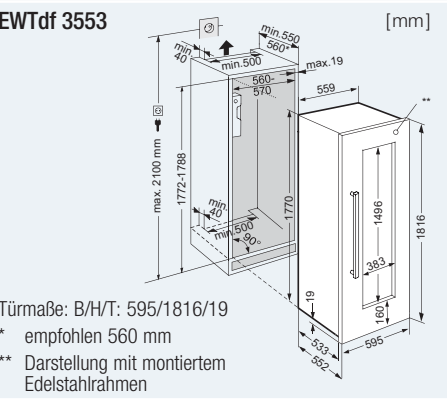


Türmaße: B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

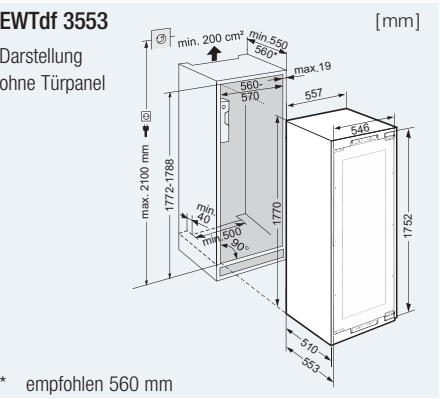


* empfohlen 560 mm

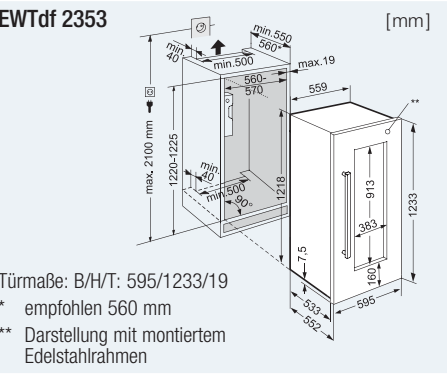


Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

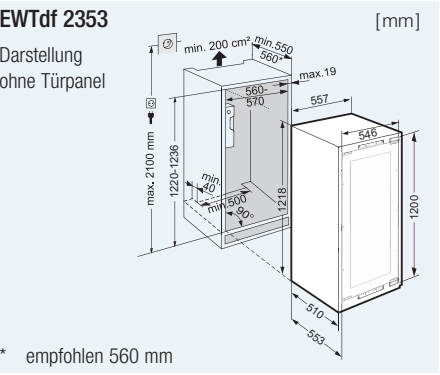

* empfohlen 560 mm

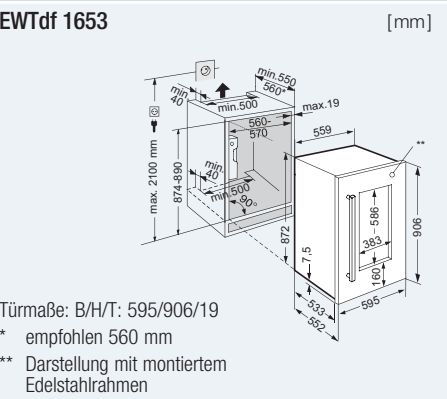

Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

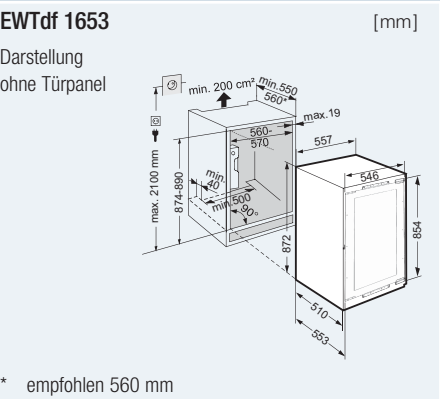

* empfohlen 560 mm



UWKes 1752

Dekorfähige Weinschränke EURO-Norm



82-87






82-87



82-87

Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails
Unterbaugerät	Unterbaugerät	Unterbaugerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
34	34	46
123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
<A>	<A>	<A>
144 / 0,392 kWh	144 / 0,392 kWh	145 / 0,396 kWh
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2	2	1
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C
2	2	1
zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation
LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •
Holz-bord	Holz-bord	Holz-bord
5	5	4
3	3	3
82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos rechts wechselbar	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen rechts wechselbar	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen rechts wechselbar
19	06, 13, 14, 16, 18, 27	06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27
Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4290.- / ▲	Fr. 3890.- / ▲

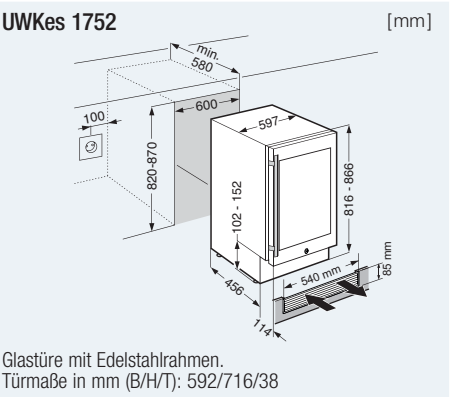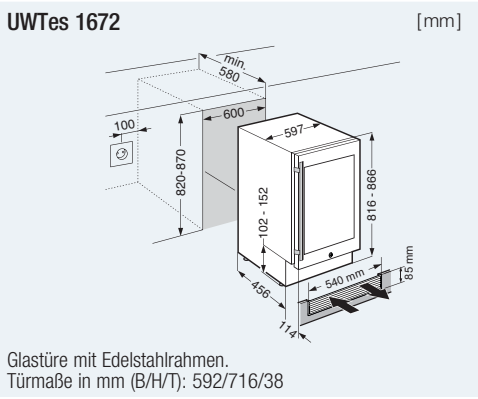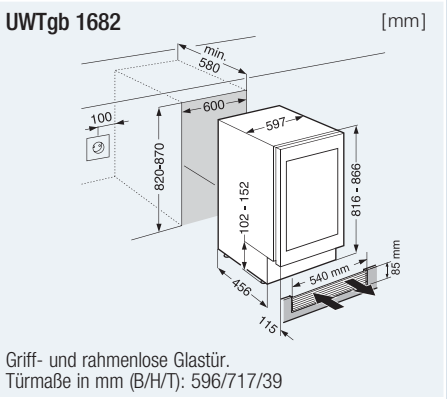

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar.
Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes
Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht
erforderlich.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9901086), Glas schwarz (9901085) und Edelstahl (9901084).

WKEgb 582



Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe
Einstellbarer Temperaturbereich
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Abmessung
Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
TipOpen
Klapptüröffnung
Optionales Zubehör (siehe Seite 80-87)
Preis / SMV

WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	ZKes 453 Humidor
A+LEDWineTip OpenSoft SystemTelescopic Rails	A+LEDWineTip OpenSoft SystemTelescopic Rails	LEDWineTelescopic Rails	LEDCigarSmart Steel
Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Standgerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	
18	18	18	
48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l	43 / 39 l
<A+	<A+	<A	
106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh	162 / 0,443 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	+5°C bis +20°C	
zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation
LED	LED	LED	
•	•	•	•
Holz-bord	Holz-bord	Holz-bord	
3	3	3	
2	2	2	
			61,2 / 42,5 / 47,8
45,1 / 55,9 / mind. 55,0	45,1 / 55,9 / mind. 55,0	45 / 56 / mind. 55,0	
Flächenbündige Isolier-glastür	Flächenbündige Isolier-glastür	Isolier-glastür mit Edelstahl-rahmen rechts wechselbar	Isolier-glastür mit Edelstahl-rahmen rechts fest
•	•		
•	•		
06, 18	06, 18	06, 13, 14, 16, 18	06
Fr. 3790.- / ▲	Fr. 3790.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲	Fr. 4790.- / ▲

WKEgb 582 [mm]

Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35

WKEgw 582 [mm]

Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35


WKEes 553 [mm]

Achtung: Entlüftung immer nach oben. Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich. Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm

ZKes 453 [mm]

Türmaße: B/H/T 422/591/20 mm
Höhe 61,2 cm / Breite 42,5 cm / Tiefe 47,8 cm

Nischenmaß

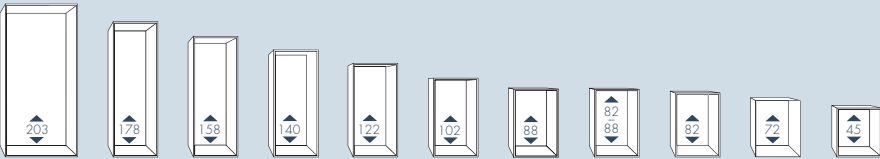

Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



1 2 3 4 5 6

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.

Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel


Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör (siehe Seite 133)

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtür-Geräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.

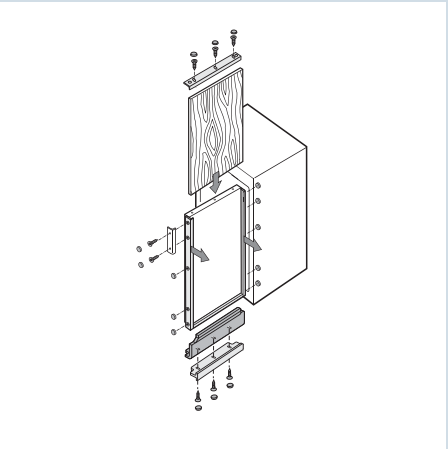

01

Butterdose

Die formschöne Butterdose lässt sich dank der Einhand-Bedienung bequem am Deckel transportieren und leicht öffnen. Aufgrund der durchdachten Proportionen können verschiedenste Buttergrößen darin aufbewahrt werden. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 170
---	----------



02

Eierabsteller variabel

Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht- bis zu 28 Wachteier stets sicher lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.

Für alle Einbau-Kombinationen und -Kühlschränke	9881 172
---	----------



03

VarioSafe

Der VarioSafe bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinteilige Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann für eine höhere Befüllung in einer 2. Höhe eingeschoben und flexibel auf mehreren Höhenpositionen im Kühlteil platziert werden.

IKBP 2360, 2364, 2760, 2764, 2964, 3560, 3564; ICBN 3376, 3386, ICBP 3266, IKB 3564, 3560	9881 028
IK 2760, 2764, 1964, 1960, IKP 1664, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, 3376, 3314, SICN 3386	9881 156



04

Flaschenbord

Für die Lagerung von Getränken bietet das Flaschenbord eine ebenso praktische wie formschöne Lösung.

IK 1964, 1960, 2760, 2764; IKP 1660, 1664, 2360, 2364, ICN 3386, 3376, 3314, ICNP 3366, SICN 3386	9881 078
Comfort: EK, IK, IKF, IKP, IKS, ICS, ICP, ICUS, ICUN 3324, ICU 3324	9881 030
Comfort: ICBN; ICBS; IKBV 3264, IKB 3524, IKB 3520, IKB 2724, IKB 2720, IKB 2320	9881 080
ICTS 2231	9881 026



Zu den u.g. Bestellnummern bei Zubehör-Bestellungen unbedingt die vollständige Gerätebezeichnung /Service-Nummer angeben

05

FlexSystem

Das FlexSystem für BioFresh-Safe und BioCool-Box unterstützt die übersichtliche flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

ICBN 3386, ICBN 3376, ICBN 3324, ICBP 3266, ICBS 3324, ICBS 3224, ICNP 3366, ICN 3386, SICN 3386, ICN 3376, ICN 3314, ICP 3334, ICS 3334, ICS 3234, ICUN 3324, ICU 3324, ICP 2924, ICUS 2924, IKBP 3564, IKBP 3560, IKBV 3264, IKB 3564, IKB 3560, IKB 3524, IKB 3520, IKBP 2964, IKBP 2764, IKBP 2760, IKB 2724, IKB 2720, IKBP 2364, IKBP 2360, IKB 2324, IKB 2320, SIBP 1650, IKF 3514, IKF 3510, IK 3524, IK 3520, SUIB 1550	9881 140
--	----------



06

FreshAir-Aktivkohlefilter

Der integrierte FreshAir-Aktivkohlefilter reinigt die zirkulierende Luft und bindet schnell unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährliches Austauschen empfohlen, bei BluPerformance-Modellen zeigt die Erinnerungsfunktion an, wann der Filter gewechselt werden muss.

UWKes 1752; UWTes 1672; UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 Stück)	9881 289
Alle anderen Weingeräte	9881 291



07

Wasserfilter

Sorgt jederzeit für perfekte Wasserqualität bei Geräten mit IceMaker. Die elektronische Steuerung zeigt an, wann der Wasserfilter ersetzt werden muss. Es wird ein halbjährlicher Austausch empfohlen.

ECBN 6256; ECBN 5066	9881 227
----------------------	----------



08

Eiswürfelschale mit Deckel

Die große Eiswürfelschale mit Deckel lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Für alle Modelle mit 4*-Gefrierfach und -Gefrierteil	9881 174
--	----------



09

Kälteakku

Mit dem Kälteakku kann bei einem eventuellen Stromausfall in Gefriergeräten und im Gefrierteil bei Kombinationen und Automaten die Kältequalität erhalten werden. Somit stellt der Kälteakku eine zusätzliche Kältereserve dar und sichert das eingelagerte Gefriergut.

Einbau: Einbau-Kombinationen und -Gefrierschränke mit NoFrost	9881 036
ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, SUIG	7430 458



10

Gefriertablett

Auf dem praktischen Gefriertablett lassen sich Früchte, Beeren und Kräuter einzeln einfrieren. Das verhindert das Zusammenfrieren, erhält die Form und erleichtert das spätere luftdichte Verpacken und Portionieren.

Einbaugeräte	7430 662
--------------	----------



11

3 Meter Schlauch für IceMaker

3 Meter Panzerflexschlauch für Geräte mit Festwasseranschluss 3/4".

Alle Modelle mit Wasseranschluss	6030 785
----------------------------------	----------



12

Türöffnungsbegrenzung

Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand.

1-türige Einbaugeräte ab 140 cm-Nische	9096 212
Einbaugeräte, ausser 1-türige ab 140cm	9096 214
ECBN 5066	9096 699



13

Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden).

In der Schweiz nicht erhältlich



14

Edelstahl-Reiniger

Der Edelstahlreiniger entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken von Edelstahloberflächen. (Nicht für SmartSteel-Fronten, sondern nur für Edelstahlfronten/-rahmen zu verwenden.)

In der Schweiz nicht erhältlich



15

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

UWKes 1752	7113 625
------------	----------



16

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 Stück)	9094 397
Für alle anderen Holzborde ausser WKEgb/gw 582 (5 Stück)	9094 559



17

Flaschenhalter

Die robusten Weinflaschenhalter sorgen für zusätzliche Lagerkapazität: Bis zu vier Flaschen mehr lagern durch sie sicher im Gerät. Zudem werden Flaschen unterschiedlicher Art und Größe sicher fixiert, die neben- oder übereinander lagern sollen.



UWKes 1752	7436 193
------------	----------

18

Lavagesteinbox inklusive Lavagestein

Um bei langfristiger Flaschenlagerung Weinkorken vor Austrocknung zu schützen, kann mit feuchtem Lavagestein die Luftfeuchtigkeit im Gerät erhöht werden. In der aus edler Rotbuche gefertigten Box lagert das Lavagestein sehr komfortabel und optisch ansprechend. Die Lavagesteinbox beinhaltet eine herausnehmbare Kunststoffschale, in die das Wasser zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit gefüllt wird. Die Lavagesteinbox kann im Gerät frei platziert werden.



alle Weingeräte	9901 820
-----------------	----------

19

Lavagestein

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.



alle Weingeräte	9591 517
-----------------	----------

20

Edelstahlrahmen mit Griff

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlrahmen lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für die Edelstahlgriffe sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.



EWTDf 3553	9901 573
EWTDf 2353	9901 575
EWTDf 1653	9901 577

21

Edelstahlfront

Mit der hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlfront lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren.

ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 335
ECBN 6256 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe)	9900 337
ECBN 6256 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 323
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 84" (213,4 cm Nischenhöhe)	9900 285
ECBN 5066 Edelstahlpanel Kühlteil 80" (203,2 cm Nischenhöhe)	9900 287
ECBN 5066 Edelstahlpanel-Set Gefrierteil	9900 283



22

Griffe

Der robuste Edelstahlgriff ist leicht zu montieren und unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand.

ECBN 6256 Griffe-Set Edelstahl	9900 339
ECBN 5066 Griffe-Set Edelstahl	9900 279
ECBN 6256 Griffe-Set Alu	9900 513
ECBN 5066 Griffe-Set Alu	9900 281



23

VarioBoxen-Set

Die zwei ausziehbaren VarioBoxen erleichtern die Sortierung und Lagerung von kleinteiligen Lebensmitteln und ermöglichen eine gute Übersicht. Sie lassen sich leicht bedienen und der Auszugs-Stopp sorgt dafür, dass sie bei der Warenentnahme immer sicher hängen. Der Absteller mit den VarioBoxen lässt sich individuell auf mehreren Positionen in der Innentür einsetzen.



Einbaugeräte: Kühlschränke und Kombinationen	7420 558
--	----------

24

SoftSystem für Einbaugeräte mit Schlepptürmontage

Die als Zubehör erhältliche Schließdämpfung für Schlepptür-Geräte unterstützt den optimalen Bedienkomfort. Mit ihr schließen Türen sehr sanft und leise. Bitte beachten Sie: Bei bereits verbauten Geräten kann die Schließdämpfung nur mit erheblichem Aufwand nachträglich eingebaut werden. Für den korrekten Einbau der Schließdämpfung ist eine Möbeltiefe von 560 mm zwingend erforderlich. Bei Kombinationen wird pro Tür je eine Schließdämpfung benötigt.

IKS; ICBS; ICS; ICTS; ICUS	9096 494
----------------------------	----------



25

Tragrost

Mit dem Tragrost lässt sich das 4-Sterne-Gefrierfach komfortabel in zwei Bereiche trennen. Lebensmittel können so einfach und übersichtlich gelagert werden



IKBP 3564, IKB 3564, IKB 3524, IKBP 2964, IKV 3224, IK 3524	7112 223
---	----------

26

Flaschenkorb

Der komfortable Flaschenkorb bietet dank verstellbarer Halterungen sicheren Halt für Flaschen und Getränkepackungen. Beim Herausnehmen unterstützt der Griff den sicheren Transport.



UIKo 1550, UIKo 1560	7413 588
----------------------	----------

27

Griff für Unterbaumodelle

Um das Gerät optimal in das jeweilige Küchenumfeld einzupassen, kann der robuste Aluminiumgriff gegen den schmaleren Stangengriff ersetzt werden. Dieser ist formschön, aus gebürstetem Edelstahl und überzeugt durch seine gute Haptik.



UWTes 1672, UWKes 1752	9901 071
------------------------	----------

Nachrüstbare Dekorrahmen-Sets (serienmäßig alufarben)

Dekorrahmen-Set braun	EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324	9911 410
Dekorrahmen-Set weiß	EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324	9911 412

Ausgleichsblenden für Dekorplatten

Ausgleichshöhe	Weiß	Ausgleichshöhe	Braun	Ausgleichshöhe	Alufarben
16 mm	9733 035	16 mm	9733 032	16 mm	9733 050
41 mm	9733 036	41 mm	9733 033	41 mm	9733 051
60 mm	9733 037	60 mm	9733 034	60 mm	9733 052

Verbindungssatz

Verbindungssatz für geteilte Möbelfronten	beim Ersatz von Kombinationen durch 1-türige Geräte	9086 398
---	---	----------

Profilrahmen (Aluminium)

Paneelstärke für:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



LIEBHERR Standgeräte, Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen

Spitzenqualität
für die
unterschiedlichsten
Anforderungen.

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).



IceCrusher



WineGuide



BioFresh



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte. Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:

Produktgruppen-Übersicht



Integrierbare Kühl-
Gefrier-Kombinationen 16



Integrierbare Kühlschränke 28
EURO-Norm



Integrierbare Gefrier-
schränke EURO-Norm 48



Unterbau-Kühlschränke 52
EURO-Norm



Einbaugeräte SMS 55 60
Norm



Weinschränke 70

Einbau-Glossar 78

Optionales Zubehör 80

Buttunerläuterung

Bio Fresh	Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.
Bio Cool	Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.
No Frost	Nie mehr Abtauen-Komfort.
Smart Frost	Deutlich seltener Abtauen.
A+++	Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.
Duo Cooling	Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.
Ice Maker	Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.
Soft System	Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.
Soft Telescopic	Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.
Telescopic Rails	Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.
LED	Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.
Tip Open	Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.
Wein	Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.
Side by Side	Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.
Silent	Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.
LiftUp Box	Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

