

Encastrable
Réfrigération et
congélation
2018



LIEBHERR

Qualité, Design et Innovation



**Side
by
Side**

Centre de fraîcheur modulaire : une cave à vin (EWTgw 3853), un congélateur NoFrost (SIGN 3576), un réfrigérateur (IKBP 3560). Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages 10-11.

Produits d'un très haut niveau de qualité

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Appareils encastrables	pages
Accessoires flexibles	6
Side-by-Side intégrable	8
BioFresh-FoodCenter	16
Les combinés intégrables EURO-60 Norm	18
Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm.....	28
Les congélateurs intégrables EURO-60 Norm.....	48
Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-60 Norm	52
Les congélateurs intégrables EURO-60 Norm.....	56
Appareils encastrables SMS-55 Norm.....	60
Caves à vin encastrables EURO-60	
Caves à Vin	70
Informations d'installation	78
Accessoires en option	80-87

Prix TVA incl., hors TAR. Prix valables jusqu'au 31.12.2018.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

• = disponible ▲ = DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel

Appareils intégrables



IK 2324

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte :



Le montage oscillant de la porte du meuble

La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un „bras oscillant“. À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.



Le montage fixe de la porte du meuble

La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.



Combinés réfrigérateur-congélateur	page 17 et suiv.	page 19 et suiv.	page 27 et suiv.	page 49			
Réfrigérateurs		page 28 et suiv.	page 32 et suiv.	page 32 et suiv.	page 34 et suiv.	page 43 et suiv.	page 44 et suiv.
Congélateurs		page 48 et suiv.		page 49			page 51 et suiv. page 51

Appareils encastrables



EK 1620



La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option.

Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium) : réf. 9733 (plus 3 chiffres).

Valeurs de consommation d'énergie an / 24h Données selon la Norme (EN) 1060/2010. **Classes climatiques:** Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:



Réfrigérateurs	page 46	page 47
----------------	---------	---------

Valeurs de consommation d'énergie an / 24h Données selon la Norme (EN) 1060/2010
Classes climatiques: Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes
SN: de +10°C à +32°C
N: de +16°C à +32°C
ST: de +16°C à +38°C
T: de +16°C à +43°C

Dimensions niche EURO-60										Dimensions niche SMS 55							
	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6

Appareils encastrables	page	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / EBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224 / ICNP 3366	20-21		•															
ICN 3386 / SICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•															
ICP 3334 / ICS 3334 / 3234	24-25		•															
ICUN 3324 / ICU 3324	26		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	27			•														
ICTS 2231	27					•												
IKBP 3564 / 3560 / IKBV 3264	28-29		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	30-31		•															
IKBP 2964	32			•														
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	32-33				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32					•												
SIBP 1650	35							•										
IKF 3514 / 3510	36		•															
IK 3524 / 3520	37		•															
IK 2764 / 2760	38				•													
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	38-39					•												
IK 2324 / 2320 / IKS 2334 / 2330	40-41					•												
IKP 1920 / IK 1964 / 1960	43						•											
IKP 1664 / 1660	44							•										
IK 1624 / 1620	45							•										
EK 2334 / 2320	46					•												
EK 1624 / 1620	47							•										
SIGN 3576 / 3556 / 3524	48-49		•															
SIGN 2756	49				•													
IGN 1664	51							•										
IGN 1064	51									•								
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	53									•								
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	54-55									•								
SUIGN 1554 / SUIG1514	57									•								
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	61											•						
ICc 3156	63												•					
IC 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854	63														•			
IKPc / EKPC 2854 / ECc / ECcbr 2866	64														•			
IKPc 2554	65															•		
IKc 2554	65															•		
IKc 1714	65																•	
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	66															•		
EKc 1714	66																•	
EKc / EKcn / EKcbr 1424	67																	•
Les armoires à vin																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71							•										
EWTdf 3553	72		•															
EWTdf 2353	72					•												
EWTdf 1653	72							•										
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	75									•								
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	71										•							



Des accessoires pour compléter et personnaliser votre réfrigérateur - selon vos besoins

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.



Système de rangement

Aménagez votre réfrigérateur en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque produit : en complément du VarioSafe et des VarioBox, nous proposons une solution d'aménagement idéale avec le bac à oeufs variable et le FlexSystem. Grâce à nos porte-bouteilles et au système clair d'étiquetage pour caves à vin vous apportez un suivi efficace à votre stock de vin et vous disposez en toute circonstance d'une agréable vue d'ensemble sur vos boissons.



Une palette d'aides utiles

Notre beurrier peut contenir une grande variété de formats de beurre et s'installe dans tous les balconnets de contreporte Liebherr. Tout aussi pratique et bien pensé, le bac à glaçons hermétique se remplit très facilement. Pour l'économie d'énergie aussi nous avons le bon accessoire : avec la plaque d'économie d'énergie Vario vous pouvez réduire la consommation d'énergie de votre congélateur NoFrost en cas de faible remplissage et ce jusqu'à 50%.



Les consommables

Pour des performances optimales, les accessoires de votre réfrigérateur devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à eau et à charbon actif s'intègrent ou s'installent facilement dans votre réfrigérateur et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels.

Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Side
by
Side

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full BioFresh (SIBP 1650).

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Side by Side

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0°C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et / ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.




Les parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent aux congélateurs SIGN à hauteur de niche 140 et 178 cm, et au réfrigérateur-congélateur SICN 3386, le placement bilatéral d'appareils dans toute hauteur de niche.



Exemple de combinaison: réfrigérateur BioFresh IKBP 3560 + congélateur SIGN 3576 + cave à vin EWTdf 3553

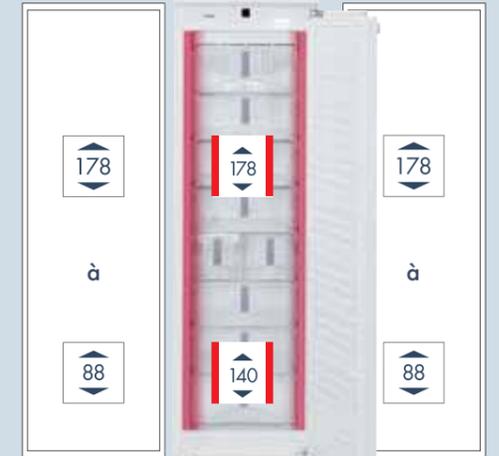

Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.




Exemple de combinaison: réfrigérateur IKBP 2760 + congélateur IGN 1064




Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.



Exemple de combinaison: réfrigérateur IKP 1660 + cave à vin EWTdf 1653 + congélateur IGN 1664 + réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650

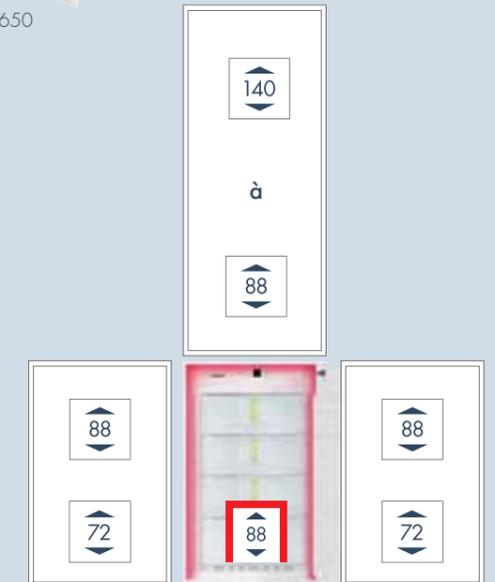

La qualité dans les moindres détails



L'élégant équipement **GlassLine** en verre de sécurité vient compléter la haute qualité de l'espace intérieur. Les clayettes en verre satiné avec profil en acier inox de grande qualité sont résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La clayette en verre divisible et coulissante par le dessous offre une flexibilité particulière.



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



Side
by
Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 10-11.



Bio
Fresh

BioFresh garantit le climat parfait pour plus de fraîcheur. Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes et poissons conservent toutes leurs vitamines.



Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com/fr/



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.



No
Frost

Les appareils **NoFrost** offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

La qualité dans les moindres détails



L'accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Soft System

D'un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



Un détail d'équipement innovant c'est le **range-bouteilles** intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en dessous peut être utilisé comme surface de rangement.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le grand **bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.



Soft Telescopic

Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables



ECBN 6256



203 91



203 75



ECBN 6256 PremiumPlus


Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

ECBN 5066 PremiumPlus


Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++ (322 / 0,881 kWh)
Volume brut / utile	585 / 471 l
Réfrigérateur	402 / 357 l
dont compartiment BioFresh	73 / 68 l
Congélateur	183 / 114 l
Niveau sonore	42 dB(A)
Commande	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	colonne lumineuse LED et éclairage supérieur LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	3 / -
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2
Compartiment BioFresh	- / 2
Tiroirs BioFresh	LED
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	NoFrost / automatique
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	2, les deux glissières télescopiques
Congélateur	prise d'eau fixe 3/4" / 1,3 / 2,7 kg
Dégivrage	LED
Bacs	montage fixe à gauche / montage fixe à droite
IceMaker / Production de glaçons 24 h / réserve	203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5
Eclairage intérieur LED Congélateur	04, 08, 22, 23
Avantages d'équipement	Fr. 10590.- / ▲
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	203,2-207,2 / 76,2 / min. 61,0
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	08, 09, 22, 23
Accessoires en option (voir page 80-87)	ECBN 5066 -617 charnières à gauche
Également disponible le	Fr. 9990.- / ▲
Prix / DSM	


ECBN 6256 [mm]

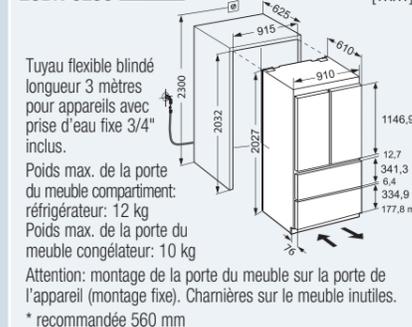

ECBN 5066

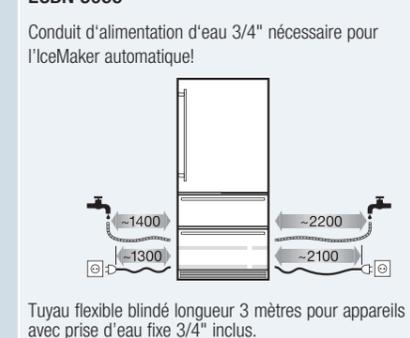

ECBN 5066 [mm]

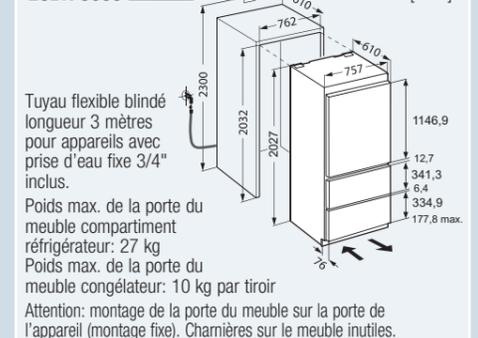

ECBN 5066



178



178



178


ICBN 3386 Premium



ICBN 3376 Premium



ICBN 3324 Comfort




Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++ (232 / 0,633 kWh)
Volume brut / utile	279 / 233 l
Réfrigérateur	198 / 176 l
dont compartiment BioFresh	72 / 67 l
**** Congélateur	81 / 57 l
Niveau sonore	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	3 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1
Compartiment BioFresh	2
Tiroirs BioFresh	1 / 1
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	LED
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	NoFrost / automatique
Congélateur	4 / dont 1 sur sur roulettes
Dégivrage	prise d'eau fixe 3/4"
Bacs	0,8 / 1,0 kg
IceMaker	LED
Production de glaçons 24 h / réserve	
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23
Prix / DSM	Fr. 4590.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++ (236 / 0,644 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 238 l	279 / 237 l
198 / 176 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés
3 / 1	4 / 1
2	2
1 / 1	1 / 1
LED	LED
NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
4 / dont 1 sur sur roulettes	3 / dont 2 sur sur roulettes
prise d'eau fixe 3/4"	
0,8 / 1,0 kg	
LED	LED
à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4290.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++ (235 / 0,643 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l	279 / 237 l
198 / 175 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •
LED	LED
4 / 1	4 / 1
2	2
1 / 1	1 / 1
NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
3	3
à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Fr. 3790.- / -	Fr. 3790.- / -

ICBN 3386 ****


Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).


ICBN 3386 ****


Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm







ICBN 3376 ****
ICBN 3324 ****

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm



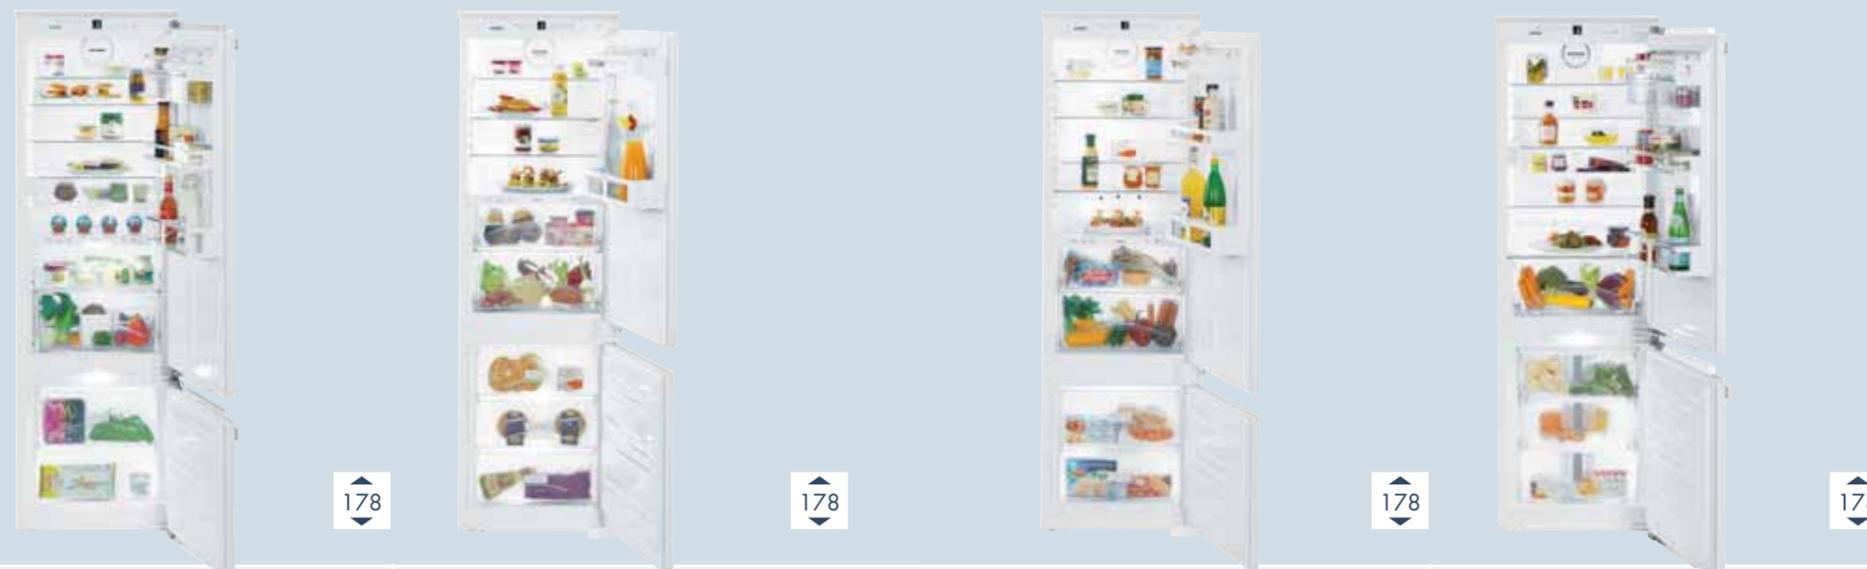

ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort	ICNP 3366 Premium
Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool No Frost A+++ Duo Cooling Soft System
Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A+++> (162 / 0,442 kWh)	<A++> (240 / 0,655 kWh)	<A++> (232 / 0,635 kWh)	<A+++> (153 / 0,418 kWh)
289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l	283 / 255 l
Réfrigérateur	198 / 175 l	229 / 204 l	202 / 193 l
dont compartiment BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	
*** Congélateur	83 / 80 l	59 / 57 l	81 / 62 l
Niveau sonore	35 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)
34 dB(A)			
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling
Régulation électronique			
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1	4 / 1	5 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles			
Compartiment BioFresh	2	2	
Tiroirs BioFresh	1 / 1	1 / 1	
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	LED		
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh			
Congélateur	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	NoFrost / automatique
Dégivrage	2 / dont 1 sur sur roulettes	3	3 / dont 2 sur sur roulettes
Bacs	LED		LED
Eclairage intérieur LED Congélateur			
Avantages d'équipement	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Butoir de porte			
Dimensions	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23, 24	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23
Accessoires en option (voir page 80-87)		Article non disponible, délai de livraison sur demande	
Prix / DSM	Fr. 4190.- / ▲	Fr. 3290.- / -	Fr. 4590.- / ▲

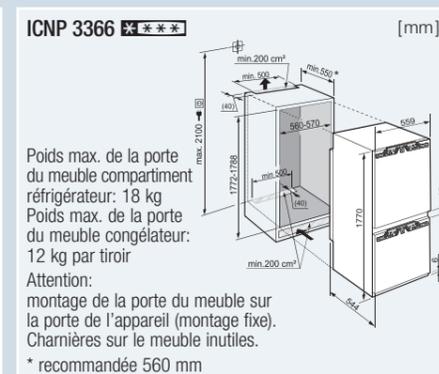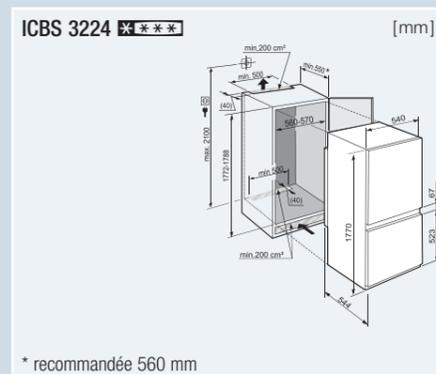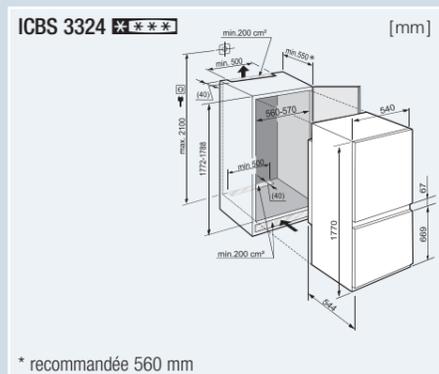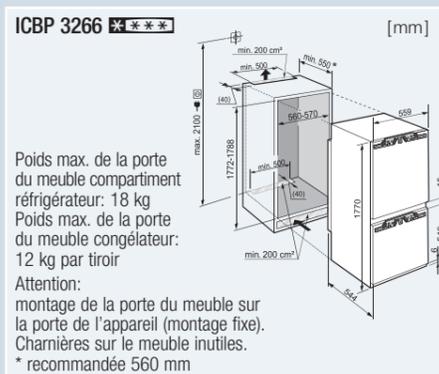

ICBP 3266



ICN 3386 Premium	SICN 3386 Premium	ICN 3376 Premium	ICN 3314 Premium	
Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling	
Montage de la porte / modèle Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures) Volume brut / utile Réfrigérateur *** Congélateur Niveau sonore Commande Régulation électronique Nb de circuits froid réglables Réfrigérateur Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur Éclairage intérieur LED Réfrigérateur Nombre de tablettes en verre / dont divisibles Congélateur Dégivrage Bacs IceMaker Production de glaçons 24 h / réserve Éclairage intérieur LED Congélateur Avantages d'équipement Butoir de porte Dimensions Dimensions de la niche en cm (H/L/P) Accessoires en option (voir page 80-87) Prix / DSM	Montage fixe / appareil intégrable <A++> (225 / 0,615 kWh) 283 / 248 l 202 / 191 l 81 / 57 l 38 dB(A) Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling automatique / • Colonne lumineuse LED à gauche 5 / 1 NoFrost / automatique 4 / dont 1 sur roulettes Réservoir d'eau 0,8 / 1,0 kg LED à droite, réversible 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Fr. 4390.- / ▲	Montage fixe / appareil intégrable <A++> (230 / 0,628 kWh) 283 / 255 l 202 / 193 l 81 / 62 l 38 dB(A) Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling automatique / • Colonne lumineuse LED à gauche 5 / 1 NoFrost / automatique 3 / 2 davon auf Rollen LED changeable à gauche 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12 Article non disponible, délai de livraison sur demande Fr. 4290.- / ▲	Montage fixe / appareil intégrable <A++> (230 / 0,628 kWh) 283 / 255 l 202 / 193 l 81 / 62 l 38 dB(A) Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling automatique / • Colonne lumineuse LED à gauche 5 / 1 NoFrost / automatique 3 / dont 2 sur roulettes LED à droite, réversible 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Fr. 3990.- / ▲	Montage fixe / appareil intégrable <A++> (230 / 0,630 kWh) 282 / 256 l 201 / 194 l 81 / 62 l 38 dB(A) Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling automatique / • Colonne lumineuse LED à gauche 5 / 1 NoFrost / automatique 3 LED à droite, réversible 177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23 Fr. 3190.- / -

ICN 3386 *******

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

ICN 3386 ******* [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

SICN 3386 ******* [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICN 3376 ******* [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICN 3314 ******* [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm



ICN 3314



	ICUN 3324 Comfort	ICU 3324 Comfort	ICP 2924 Comfort	ICUS 2924 Comfort	ICTS 2231 Comfort
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} \rangle$ (230 / 0,630 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (235 / 0,642 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (142 / 0,387 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (203 / 0,556 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (184 / 0,502 kWh)
Volume brut / utile	282 / 256 l	284 / 274 l	249 / 241 l	249 / 241 l	203 / 198 l
Réfrigérateur	201 / 194 l	201 / 194 l	190 / 184 l	190 / 184 l	160 / 155 l
Congélateur	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l	43 / 43 l
Niveau sonore	39 dB(A)	36 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	39 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	commande mécanique
Régulation électronique	1	1	2 - DuoCooling	1	1
Nb de circuits froid réglables					
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	lampe à incandescence latérale
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	4 / 1
Congélateur					
Dégivrage	NoFrost / automatique	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel
Bacs	3	3	2 / dont 1 sur sur roulettes	2	- / manuel
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	122-122,5 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 23, 24	01, 02, 04, 08, 09, 23, 24
					Article non disponible, délai de livraison sur demande
Prix / DSM	Fr. 2890.- / -	Fr. 2550.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2490.- / -

ICUN 3324 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICU 3324 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICP 2924 [mm]


Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICUS 2924 [mm]





* recommandée 560 mm

ICTS 2231 [mm]

* recommandée 560 mm

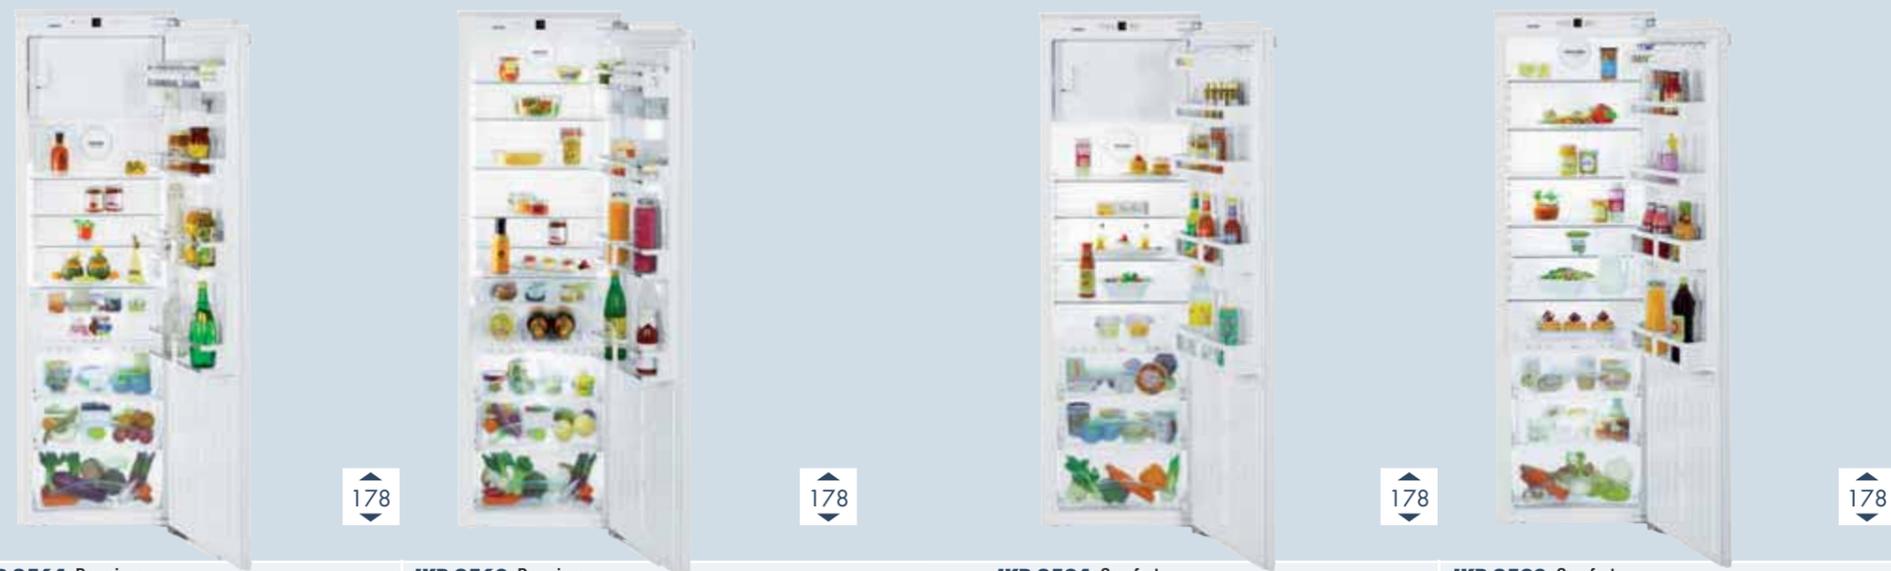

	IKB 3564 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable			
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} \rangle$ (230 / 0,630 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (133 / 0,363 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (230 / 0,630 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (133 / 0,363 kWh)
Volume brut / utile	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
Réfrigérateur	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
dont compartiment BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
**** Congélateur	28 / 27 l		28 / 27 l	
Niveau sonore	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	6 / 1	5 / 1	7 / 1
Compartiment BioFresh				
Tiroirs BioFresh	3	3	3	3
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 2	1 / 2	2 / 1	2 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED		
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
Prix / DSM	Fr. 3490.- / -	Fr. 3490.- / -	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

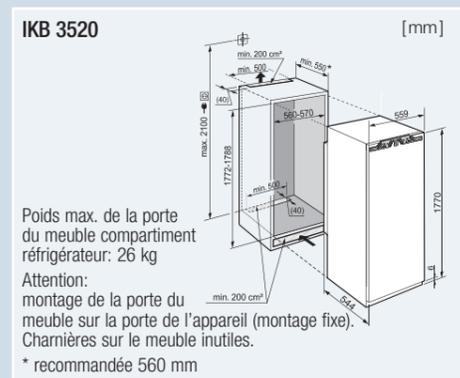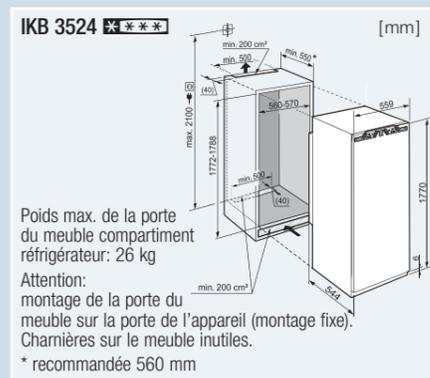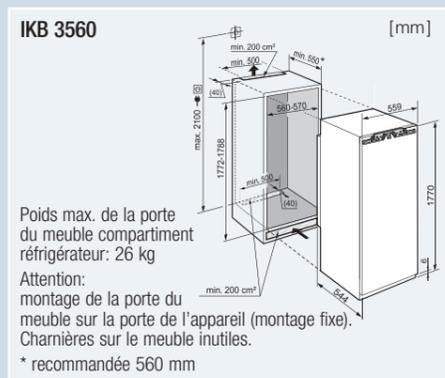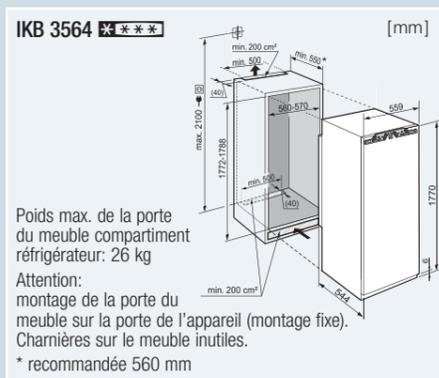

IKB 3564



158



140



140



140



140

	IKBP 2964 Premium	IKBP 2764 Premium	IKBP 2760 Premium	IKB 2724 Comfort	IKB 2720 Comfort
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable				
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	(150 / 0,409 kWh)	(140 / 0,382 kWh)	(83 / 0,226 kWh)	(202 / 0,552 kWh)	(125 / 0,340 kWh)
Volume brut / utile					
Réfrigérateur	281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
dont compartiment BioFresh	253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
Congélateur	64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
Niveau sonore	28 / 27 l	20 / 20 l	33 dB(A)	20 / 20 l	37 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •				
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	3 / 1	4 / 1	5 / 1	6 / 1
Compartiment BioFresh					
Tiroirs BioFresh	2	2	2	2	2
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED	LED		
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible				
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23	01, 02, 04, 05, 12, 23
Prix / DSM	Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

IKBP 2964 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 22 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKBP 2764 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKBP 2760 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2724 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2720 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm



	IKBP 2364 Premium	IKBP 2360 Premium	IKB 2324 Comfort	IKB 2320 Comfort	SIBP 1650 Premium
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable				
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (130 / 0,355 kWh)	A+++ (80 / 0,219 kWh)	A++ (189 / 0,517 kWh)	A++ (121 / 0,329 kWh)	A+++ (73 / 0,198 kWh)
Volume brut / utile	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Réfrigérateur	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	103 / 84 l
dont compartiment BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	103 / 84 l
Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l		
Niveau sonore	33 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables					
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •				
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	4 / 1	4 / -	5 / 1	
Compartment BioFresh					
Tiroirs BioFresh	2	2	2	2	4
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED			
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel		- / manuel		
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible				
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0			
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 03, 05, 08, 12, 23	01, 02, 03, 05, 12, 23	01, 02, 04, 05, 08, 23	01, 02, 04, 05, 23	01, 02, 05, 12
Prix / DSM	Fr. 2990.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲	Fr. 2490.- / -	Fr. 2490.- / -	Fr. 2390.- / ▲

IKBP 2364

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKBP 2360

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2324

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2320

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 19 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

SIBP 1650

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm



178



178



178



178



178

	IKF 3514 Comfort	IKF 3510 Comfort	IKV 3224 Comfort	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort
	Smart Frost A ⁺⁺	A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺	Bio Cool A ⁺⁺
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A ⁺⁺ > (214 / 0,584 kWh)	<A ⁺⁺ > (117 / 0,319 kWh)	<A ⁺⁺ > (194 / 0,530 kWh)	<A ⁺⁺ > (214 / 0,584 kWh)	<A ⁺⁺ > (117 / 0,319 kWh)
Volume brut / utile	324 / 306 l	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l
Réfrigérateur	296 / 279 l	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l
dont compartiment cave			97 / 92 l		
Congélateur			27 / 27 l		
Niveau sonore	28 / 27 l		38 dB(A)	28 / 27 l	
Commande	34 dB(A)	36 dB(A)		37 dB(A)	34 dB(A)
Régulation électronique	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	MagicEye avec affichage LED de la température	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	2	1	1	1	1
Réfrigérateur					
corbeilles coulissantes	2 paniers de bouteilles	2 paniers de bouteilles			
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1
Compartiment cave					
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)					
Température du compartiment cave			• +5°C au-dessus de la température du réfrigérateur		
Corbeille amovible pour bouteilles			•		
Congélateur					
Dégivrage	SmartFrost / manuel		- / manuel	- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 05, 08	01, 02, 04, 05, 12	01, 02, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 08, 12, 23, 25	01, 02, 04, 05, 12, 23
	Article non disponible, délai de livraison sur demande		Article non disponible, délai de livraison sur demande		
Prix / DSM	Fr. 2790.- / -	Fr. 2790.- / -	Fr. 3290.- / -	Fr. 2550.- / -	Fr. 2550.- / -

IKF 3514 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * recommandée 560 mm

IKF 3510 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * recommandée 560 mm

IKV 3224 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
 Schubfach: 12 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * recommandée 560 mm

IK 3524 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * recommandée 560 mm





IK 3520 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 26 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * recommandée 560 mm



IK 2764 Premium Bio Cool A++ Soft System	IK 2760 Premium Bio Cool A++ Soft System	IKP 2364 Premium Bio Cool A+++ Soft System	IKP 2360 Premium Bio Cool A+++ Soft System	IKP 2324 Comfort Bio Cool A+++	IKP 2320 Comfort Bio Cool A+++
--	--	--	--	--	--

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré		Montage fixe / appareil intégré		Montage fixe / appareil intégré	
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++> (187 / 0,512 kWh)		<A++> (109 / 0,296 kWh)		<A+++> (70 / 0,190 kWh)	
Volume brut / utile	249 / 235 l		269 / 251 l		211 / 200 l	
Réfrigérateur	229 / 215 l		269 / 251 l		195 / 184 l	
*** Congélateur	20 / 20 l		16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	38 dB(A)		36 dB(A)		34 dB(A)	
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	
Régulation électronique	1		1		1	
Nb de circuits froid réglables	1		1		1	
Réfrigérateur	automatique / -		automatique / •		automatique / -	
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED à gauche		Colonne lumineuse LED à gauche		Colonne lumineuse LED à gauche	
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1		6 / 1		5 / 1	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	-		-		-	
Congélateur	-		-		-	
Dégivrage	-		-		-	
Avantages d'équipement	à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible	
Butoir de porte	à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible	
Dimensions	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0		139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0		122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0		139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0		122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 03, 04, 08, 12, 23		01, 02, 03, 04, 12, 23		01, 02, 03, 04, 23	
Prix / DSM	Fr. 2890.- / ▲		Fr. 2890.- / ▲		Fr. 2590.- / ▲	
					Fr. 2190.- / -	
					Fr. 2190.- / -	

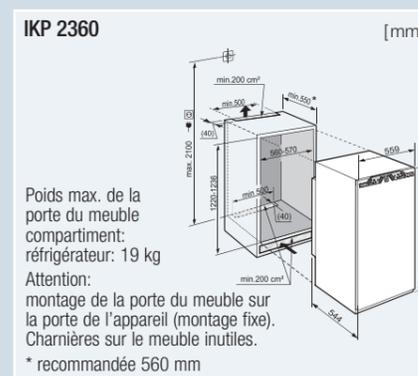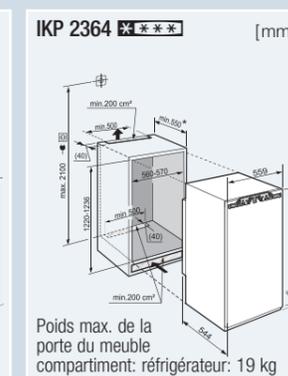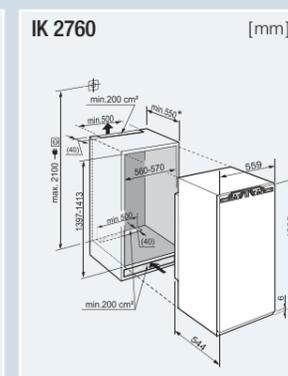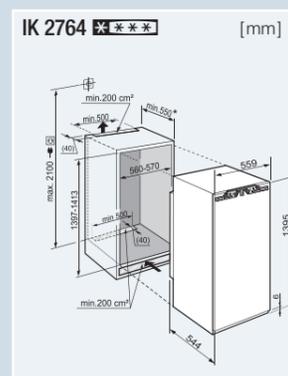

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 21 kg
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg
Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm



122



122







122



122

IK 2324 Comfort	IK 2320 Comfort	IKS 2334 Comfort	IKS 2330 Comfort
Montage de la porte / modèle Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures) Volume brut / utile Réfrigérateur *** Congélateur	Montage fixe / appareil intégrable A++ (174 / 0,476 kWh) 210 / 201 l 194 / 185 l 16 / 16 l 37 dB(A)	Montage fixe / appareil intégrable A++ (105 / 0,286 kWh) 229 / 217 l 229 / 217 l 16 / 16 l 35 dB(A)	Montage oscillant / appareil intégrable A++ (174 / 0,476 kWh) 210 / 201 l 194 / 185 l 16 / 16 l 38 dB(A)
Niveau sonore Commande Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1
Nb de circuits froid réglables Réfrigérateur Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur Éclairage intérieur LED Réfrigérateur Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	automatique / - LED 5 / 1	automatique / - LED 6 / 1	automatique / - LED 6 / 1
Congélateur Dégivrage	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Avantages d'équipement Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 08, 23	01, 02, 04, 23	01, 02, 04, 23, 24
Prix / DSM	Fr. 1890.- / -	Fr. 1890.- / -	Fr. 1890.- / -

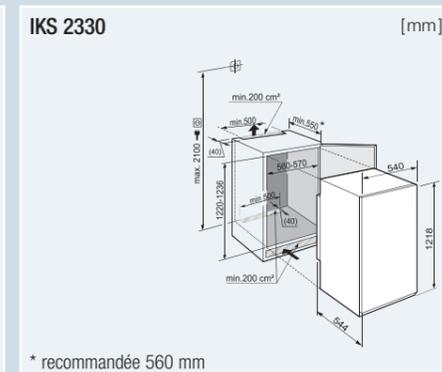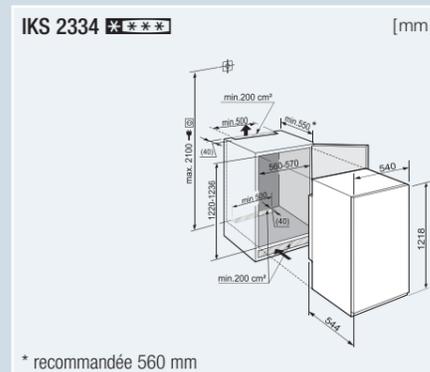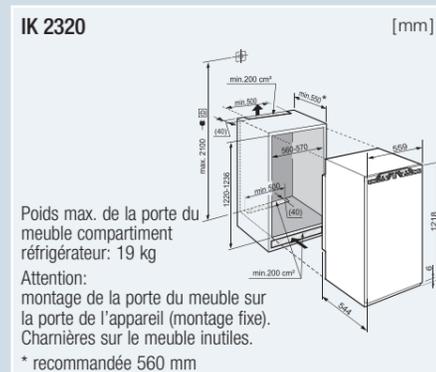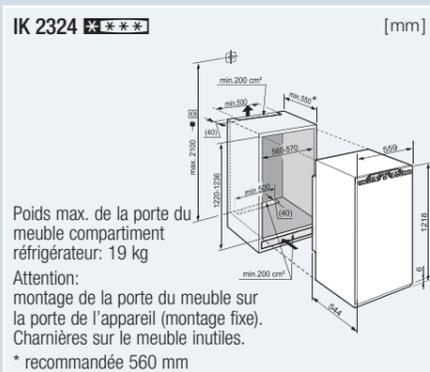



IK 1960



102



102



102

IKP 1920 Comfort

Bio Cool A+++

IK 1964 Premium

Bio Cool A++ Soft System

IK 1960 Premium

Bio Cool A++ Soft System

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (67 / 0,183 kWh)	<A++ (162 / 0,442 kWh)	<A++ (101 / 0,275 kWh)
Volume brut / utile	192 / 181 l	173 / 165 l	192 / 181 l
Réfrigérateur	192 / 181 l	157 / 149 l	192 / 181 l
**** Congélateur	16 / 16 l	16 / 16 l	192 / 181 l
Niveau sonore	35 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1
Nb de circuits froid réglables	1	1	1
Réfrigérateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	LED	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles			
Congélateur		- / manuel	
Dégivrage			
Avantages d'équipement			
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 23	01, 02, 03, 04, 08, 12, 23	01, 02, 03, 04, 12, 23
		Article non disponible, délai de livraison sur demande	Article non disponible, délai de livraison sur demande
Prix / DSM	Fr. 2390.- / -	Fr. 2390.- / ▲	Fr. 2390.- / ▲

IKP 1920 [mm]


Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IK 1964 [mm]





Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IK 1960 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

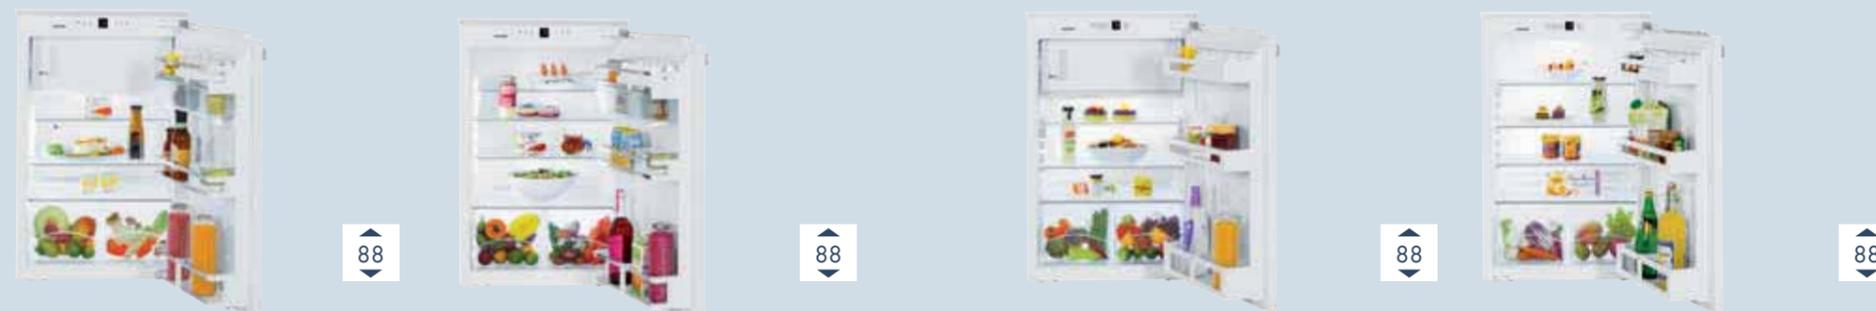

	IKP 1664 Premium	IKP 1660 Premium	IK 1624 Comfort	IK 1620 Comfort
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable			
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{+++} \rangle$ (101 / 0,275 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (65 / 0,177 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (151 / 0,413 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (98 / 0,266 kWh)
Volume brut / utile				
Réfrigérateur	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
*** Congélateur	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Niveau sonore	16 / 16 l	33 dB(A)	16 / 16 l	33 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0			
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 08, 12, 23	01, 02, 04, 23	01, 02, 04, 08, 12, 23	01, 02, 04, 12, 23
Prix / DSM	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

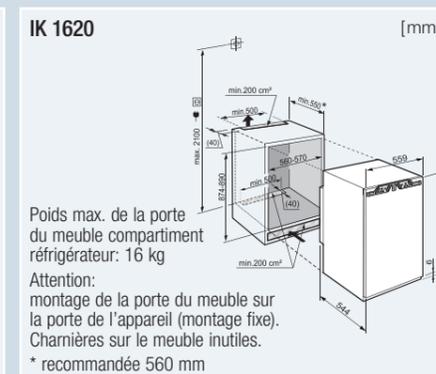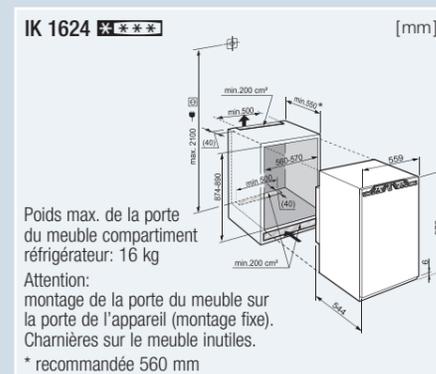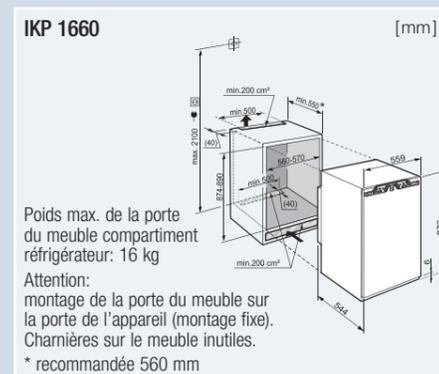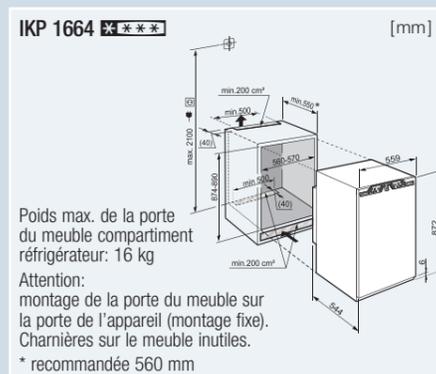



	SIGN 3576 Premium	SIGN 3556 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium
	No Frost A++ LED Ice Maker Soft System Telescopic Rails	No Frost A++ LED Soft System Telescopic Rails	No Frost A++	No Frost A++ LED Soft System Telescopic Rails
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} \rangle$ (241 / 0,660 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (244 / 0,668 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (244 / 0,668 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (207 / 0,567 kWh)
Volume brut / utile	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
*** Congélateur	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Niveau sonore	37 dB(A)	37 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Commande	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Congélateur	9 / dont 5 sur glissières télescopiques	8 / dont 6 sur glissières télescopiques	8	6 / dont 4 sur glissières télescopiques
Dégivrage	prise d'eau fixe 3/4"			
Bacs	0,8 / 1,5 kg			
IceMaker	LED	LED		LED
Production de glaçons 24 h / réserve				
Eclairage intérieur LED Congélateur				
Avantages d'équipement	changeable à gauche	changeable à gauche	changeable à gauche	à droite, réversible
Butoir de porte				
Dimensions	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)				
Accessoires en option (voir page 80-87)	08, 09, 10, 11, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12	08, 09, 10, 12
Prix / DSM	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 3290.- / ▲	Fr. 3090.- / -	Fr. 2990.- / ▲

SIGN 3576

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

SIGN 3576 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 3556 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 3524 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 2756 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm



SIGN 3524



La boîte **LiftUp Box** permet une exploitation idéale de l'espace de stockage en dessous du tiroir extensible. Son design est ergonomique, elle est facilement amovible et procure un grand espace de rangement d'une capacité de 8 litres. Une fois extraite, la LiftUp Box est poussée vers le haut hors de son réceptacle, procurant ainsi un accès aisé aux aliments.



Side by Side

82-88



82-88



82-88

SUIB 1550 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System

UIKo 1560 Premium

A++ Soft Telescopic LiftUp Box

UIKo 1550 Premium

A++ Soft Telescopic

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
corbeilles coulissantes
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh
Bac amovible, 4 litres dans niche de toutes les armoires à vin
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Accessoires en option (voir page 80-87)
Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<math>\triangleleft A^{+++}> (71 / 0,194 \text{ kWh})
95 / 80 l
95 / 80 l
95 / 80 l
37 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1
automatique / -
2 / -
3
•
à droite, réversible
82-88 / 60 / min. 55,0
01, 02, 05, 12
Fr. 2490.- / ▲




Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<math>\triangleleft A^{++}> (91 / 0,249 \text{ kWh})
136 / 124 l
136 / 124 l
39 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1
fermeture assistée avec amortissement automatique / -
Eclairage plafonnier LED
2 / -
•
tiroir
82-88 / 60 / min. 55,0
01, 02, 25
Fr. 2990.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<math>\triangleleft A^{++}> (91 / 0,249 \text{ kWh})
136 / 124 l
136 / 124 l
39 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1
fermeture assistée avec amortissement automatique / -
Eclairage plafonnier LED
2 / -
tiroir
82-88 / 60 / min. 55,0
01, 02, 25
Fr. 2590.- / ▲



UIKo 1560

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
 Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

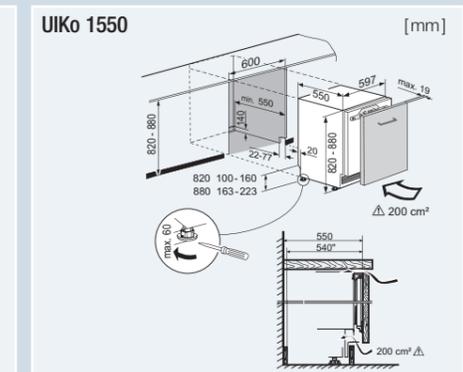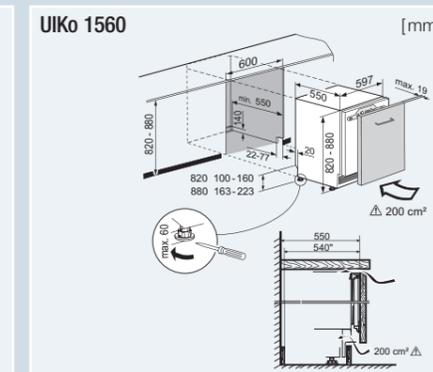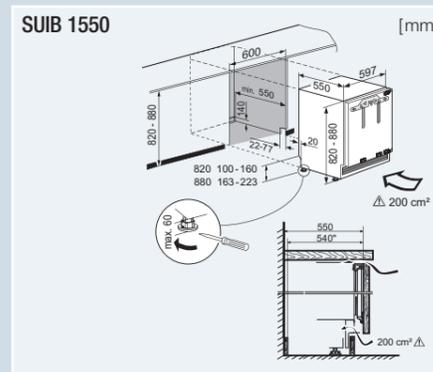



82-88



82-88







82-88



82-88

	UIKP 1554 Premium	UIKP 1550 Premium	UIK 1514 Comfort	UIK 1510 Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable sous plan			
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	< A+++ > (92 / 0,252 kWh)	< A+++ > (62 / 0,168 kWh)	< A++ > (139 / 0,380 kWh)	< A++ > (92 / 0,252 kWh)
Volume brut / utile	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 135 l
Réfrigérateur	107 / l	141 / l	107 / 104 l	141 / 135 l
**** Congélateur	15 / 15 l		15 / 15 l	
Niveau sonore	34 dB(A)	35 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	Eclairage plafonnier LED	Eclairage plafonnier LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel			
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	tiroir	tiroir	
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 12	01, 02, 12	01, 02, 03, 12	01, 02, 12
Prix / DSM	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
**** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Accessoires en option (voir page 80-87)
Prix / DSM

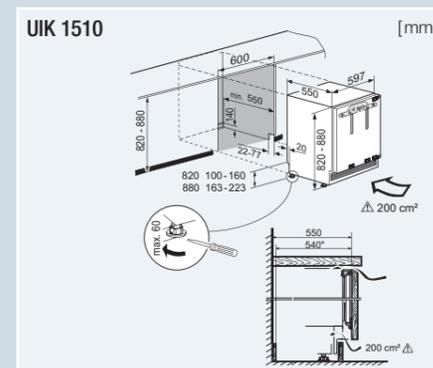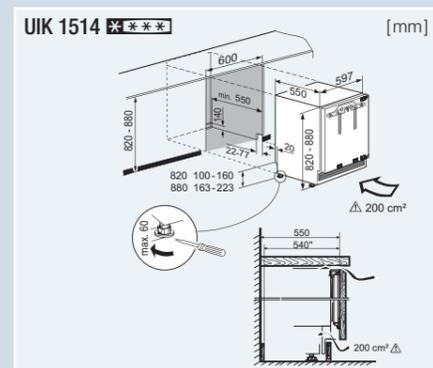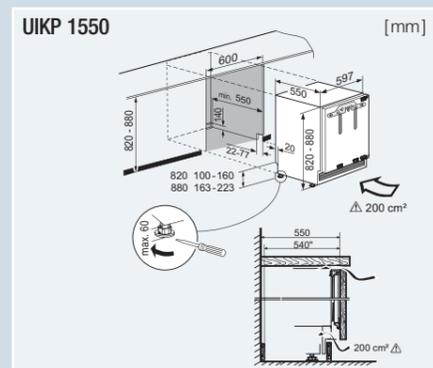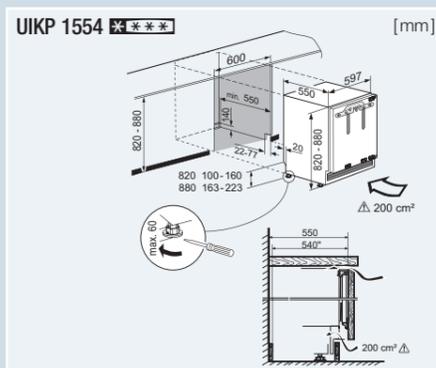

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
 Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.



UIKP 1554



SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Cela permet d'agencer le dispositif facilement à droite ou à gauche lorsque plusieurs appareils sont utilisés.

SUIGN 1554



Side by Side

82-88



Side by Side

82-88

SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)

Volume brut / utile
***** Congélateur

Niveau sonore

Commande
Régulation électronique

Congélateur

Dégivrage

Bacs

Avantages d'équipement

Butoir de porte

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Accessoires en option (voir page 80-87)

Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<A++> (148 / 0,403 kWh)

95 / 79 l

95 / 79 l

36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye

- / automatique

3 / dont 2 sur sur roulettes

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

08, 12

Fr. 2590.- / ▲

SUIGN 1514 Comfort

Smart Frost A++

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<A++> (148 / 0,403 kWh)

98 / 95 l

98 / 95 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital)
sur le MagicEye

- / manuel

3

à droite, réversible


82-88 / 60 / min. 55,0

08, 12

Fr. 1990.- / -


SUIGN 1554 *****

[mm]



SUIGN 1514 *****

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm; de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm.

Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

Intégrable SMS 55 Norm



La commande élégante de l'**électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Le **compartiment de porte-bouteille** comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTeleskopik.



LED

Les deux **colonnes lumineuses** intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrées dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme de l'espace intérieur. Les boîtiers lumineux légèrement satinés procurent une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité.



L'**électronique Comfort** très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au **Comfort GlassLine**. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.



L'équipement **Premium GlassLine** se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.



Le système **PowerCooling** performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors de l'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.



Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand compartiment entièrement transparent pour **fruits et légumes** sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.



Smart Frost

Avec la technologie **SmartFrost**, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.



Le nouveau **VarioSafe** pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.



Soft Telescopik

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopik**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



Soft System

Le **SoftSystem** intégré dans la porte dans un blanc noble amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit même une fermeture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte intérieure. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



ICPc 3456



14/6



14/6

ICPc 3456 Premium

Smart Frost A+++ Duo Cooling Soft System



IKBc 3454 Premium

Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{+++} >$ (159 / 0,435 kWh)
Volume brut / utile	
Réfrigérateur	304 / 291 l
dont compartiment BioFresh	227 / 217 l
**** Congélateur	
Niveau sonore	77 / 74 l
Commande	34 dB(A)
Régulation électronique	
Nb de circuits froid réglables	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Réfrigérateur	2 - DuoCooling
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh	
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	3
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à gauche, réversible/à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 08, 09
Également disponible le	ECc 3456 (A++) Fr. 3390.- / ▲
Prix / DSM	Fr. 3790.- / ▲

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} >$ (238 / 0,650 kWh)
Volume brut / utile	
Réfrigérateur	337 / 301 l
dont compartiment BioFresh	307 / 271 l
**** Congélateur	103 / 95 l
Niveau sonore	30 / 30 l
Commande	38 dB(A)
Régulation électronique	
Nb de circuits froid réglables	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Réfrigérateur	1
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh	3
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	1 / 3
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED
Congélateur	
Dégivrage	- / manuel
Bacs	
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8 / 55 / min. 60,5
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 08, 12
Également disponible le	ECc 3454 (A++) Fr. 3390.- / ▲
Prix / DSM	Fr. 4290.- / ▲

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{+++} >$ (159 / 0,435 kWh)
Volume brut / utile	
Réfrigérateur	304 / 291 l
dont compartiment BioFresh	227 / 217 l
**** Congélateur	
Niveau sonore	77 / 74 l
Commande	34 dB(A)
Régulation électronique	
Nb de circuits froid réglables	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Réfrigérateur	2 - DuoCooling
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	5 / 1
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh	
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	3
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à gauche, réversible/à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 08, 09
Également disponible le	ECc 3456 (A++) Fr. 3390.- / ▲
Prix / DSM	Fr. 3790.- / ▲

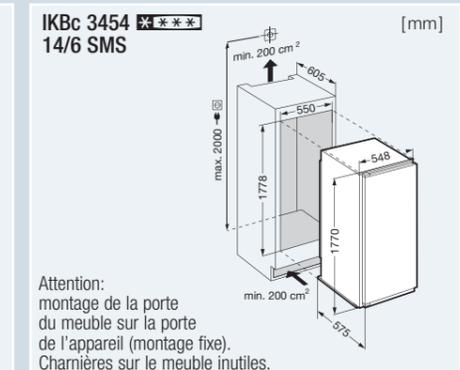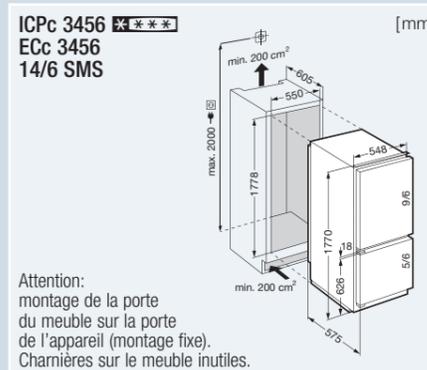





IKBc 3454




IKFPc 2854








ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	A+++ Soft System
Montage de la porte / modèle Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	Montage fixe / appareil intégrable <A+++ (228 / 0,624 kWh)	Montage fixe / appareil intégrable <A+++ (216 / 0,590 kWh)	Montage fixe / appareil intégrable <A+++ (138 / 0,377 kWh)
Volume brut / utile Réfrigérateur dont compartiment BioFresh *** Congélateur	275 / 263 l 198 / 189 l	246 / 234 l 169 / 160 l	282 / 266 l 260 / 244 l
Niveau sonore	77 / 74 l 34 dB(A)	77 / 74 l 34 dB(A)	22 / 22 l 34 dB(A)
Commande Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1
Nb de circuits froid réglables	automatique / • LED 6 / 1	automatique / • LED 5 / 1	automatique / • LED 3 / 1
Réfrigérateur Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur Éclairage intérieur LED Réfrigérateur Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	SmartFrost / manuel 3 / LED	SmartFrost / manuel 3 / LED	- / manuel
Compartiment BioFresh Tiroirs BioFresh / DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable Éclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Compartiment cave Corbeille amovible pour bouteilles	165,1 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5
Congélateur Dégivrage Bacs / Éclairage intérieur LED Congélateur	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 09	01, 02, 08, 12
Avantages d'équipement Butoir de porte	Fr. 3390.- / ▲	Fr. 3290.- / ▲	IKFPc 2854 Fr. 3490.- / ▲
Dimensions Dimensions de la niche en cm (H/L/P)			Fr. 3490.- / ▲
Accessoires en option (voir page 80-87) Également disponible le Prix / DSM			

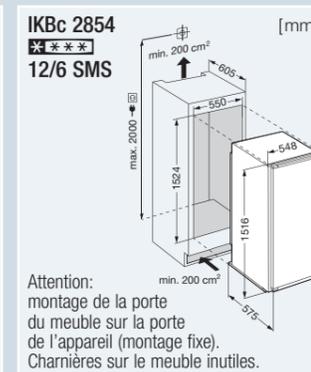




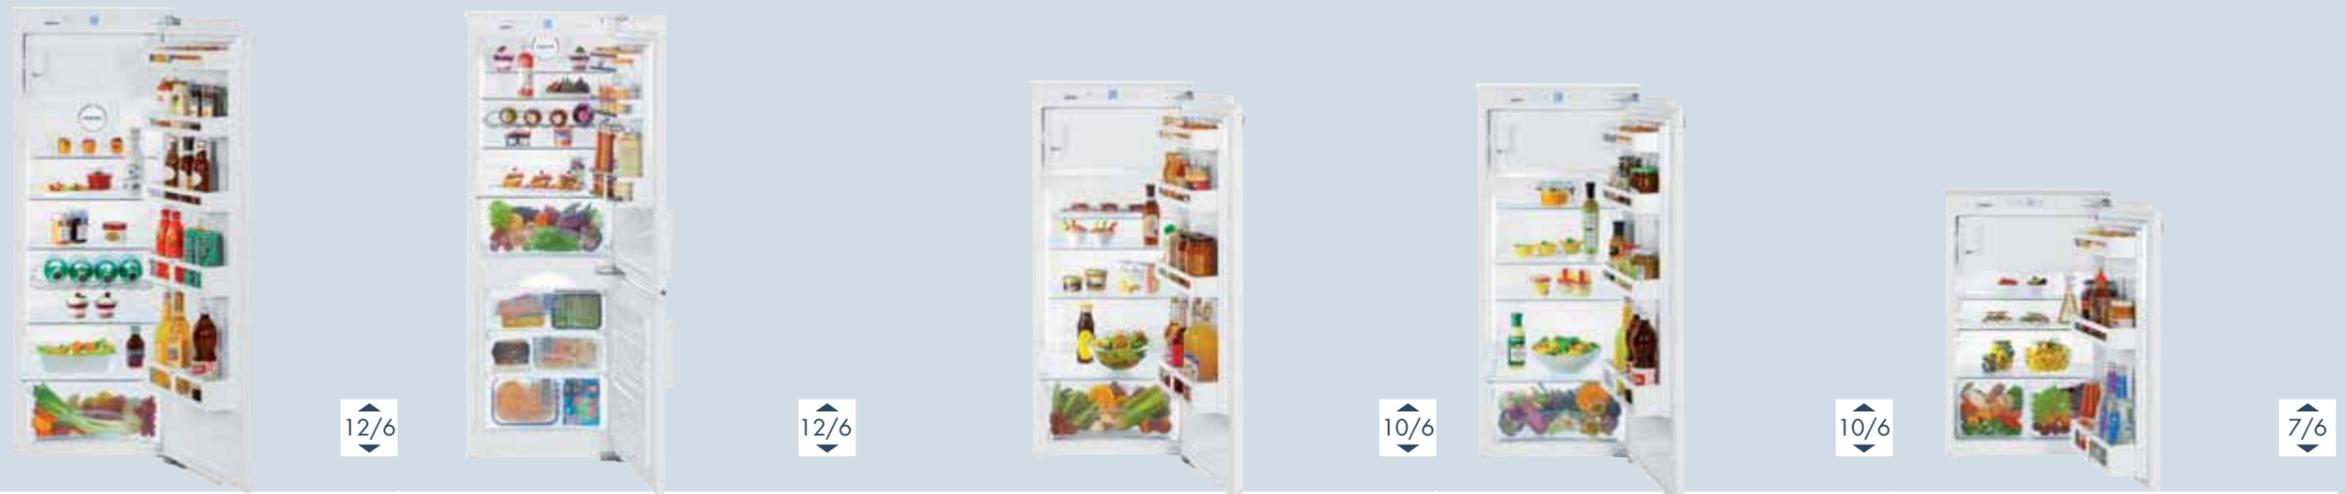


	IKPc 2854 Premium A+++ Soft System	ECc 2866 Premium Smart Frost A++ Duo Cooling	IKPc 2554 Premium A+++ Soft System	IKc 2554 Premium A++	IKc 1714 Comfort A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	- / appareil encastrable avec cadres décor	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable sous plan
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (140 / 0,383 kWh)	<A++ (218 / 0,596 kWh)	<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (183 / 0,499 kWh)	<A++ (155 / 0,422 kWh)
Volume brut / utile	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Réfrigérateur	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
*** Congélateur	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Réfrigérateur	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles					
Congélateur	- / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Dégivrage		3			
Bacs		LED			
Eclairage intérieur LED Congélateur					
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 04, 08, 12	01, 02, 08, 09	01, 02, 04, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
Également disponible le	EKPc 2854 Fr. 3090.- / ▲	ECcn 2866 (noir) ECcbr 2866 (brun) Fr. 3290.- / ▲	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2350.- / ▲	Fr. 1.990.- / -
Prix / DSM					

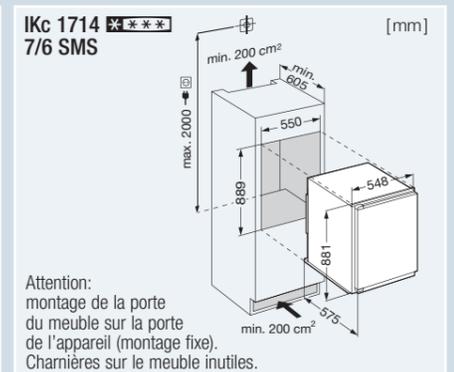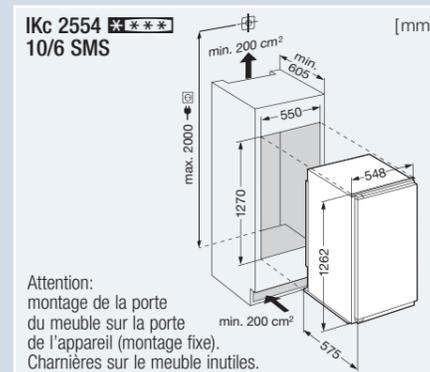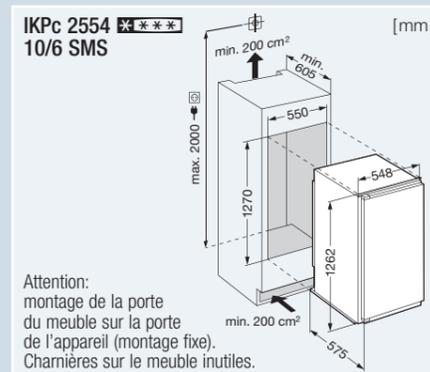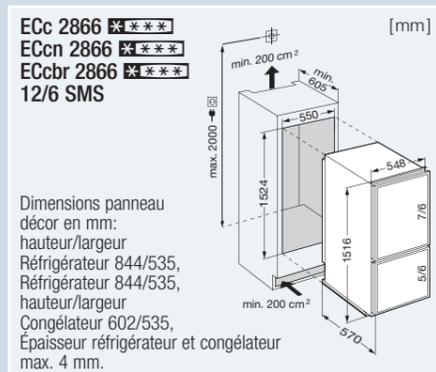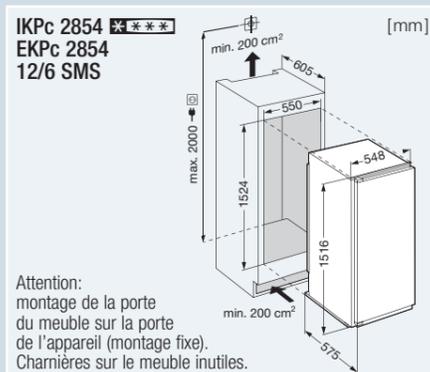



	EKpc 2554 Premium A+++	EKc 2514 Comfort A++	EKc 1714 Comfort A++	EKc 1424 Comfort A++
Montage de la porte / modèle	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (174 / 0,474 kWh)	<A++ (146 / 0,400 kWh)	<A++ (138 / 0,376 kWh)
Volume brut / utile	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Réfrigérateur	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
*** Congélateur	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Niveau sonore	34 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)	36 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Congélateur	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Dégivrage	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Avantages d'équipement				
Butoir de porte				
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5	76,2 / 55 / min. 60,5
Accessoires en option (voir page 80-87)	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08	01, 02, 08
Également disponible le		EKcn 2514 (noir) EKcbr 2514 (brun)		EKcn 1424 (noir) EKcbr 1424 (brun)
Prix / DSM	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2350.- / -	Fr. 1890.- / -	Fr. 1790.- / -

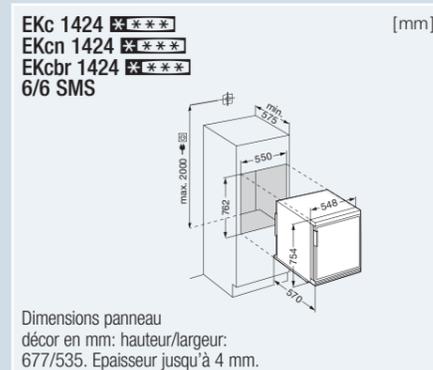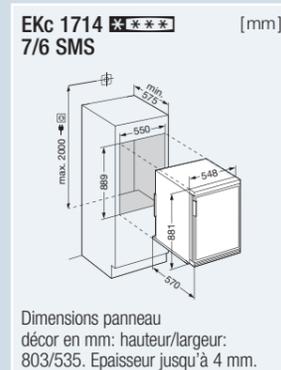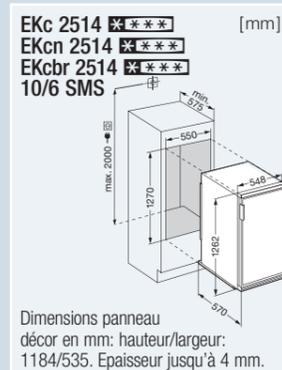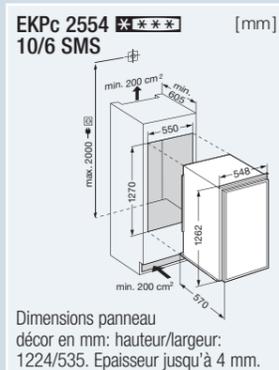

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424; EKcbr 2514, 1424

La ventilation de l'appareil est prévue dans le socle. Aucune ouverture d'entrée ou de sortie d'air n'est nécessaire dans le meuble.



EKc 1424

Les caves à vin: détails d'équipement



EWTdf 3553



La **technologie TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.



Une régulation de pointe

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système **flexible** d'étiquetage à **clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré.



Des odeurs ambiantes peuvent influencer sur la qualité du vin. Dans les armoires à vin Liebherr, des **filtres à charbon actif FreshAir** faciles à changer assurent un air propre, filtrent les odeurs désagréables et garantissent ainsi la qualité du vin.




Le **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30°.

Ces appareils sont conçus pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) Vinidor/GrandCru selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm). Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) Vinothek selon Norme NF H35-075







Mesurée à température ambiante de +25°C, éclairage intérieur éteint et température intérieure de +12°C. Données selon la Norme (EN) 1060/2010.

Classes climatiques. Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes:
SN de +10 °C à +32 °C · N de +16 °C à +32 °C · ST de +16 °C à +38 °C · T de +16 °C à +43 °C

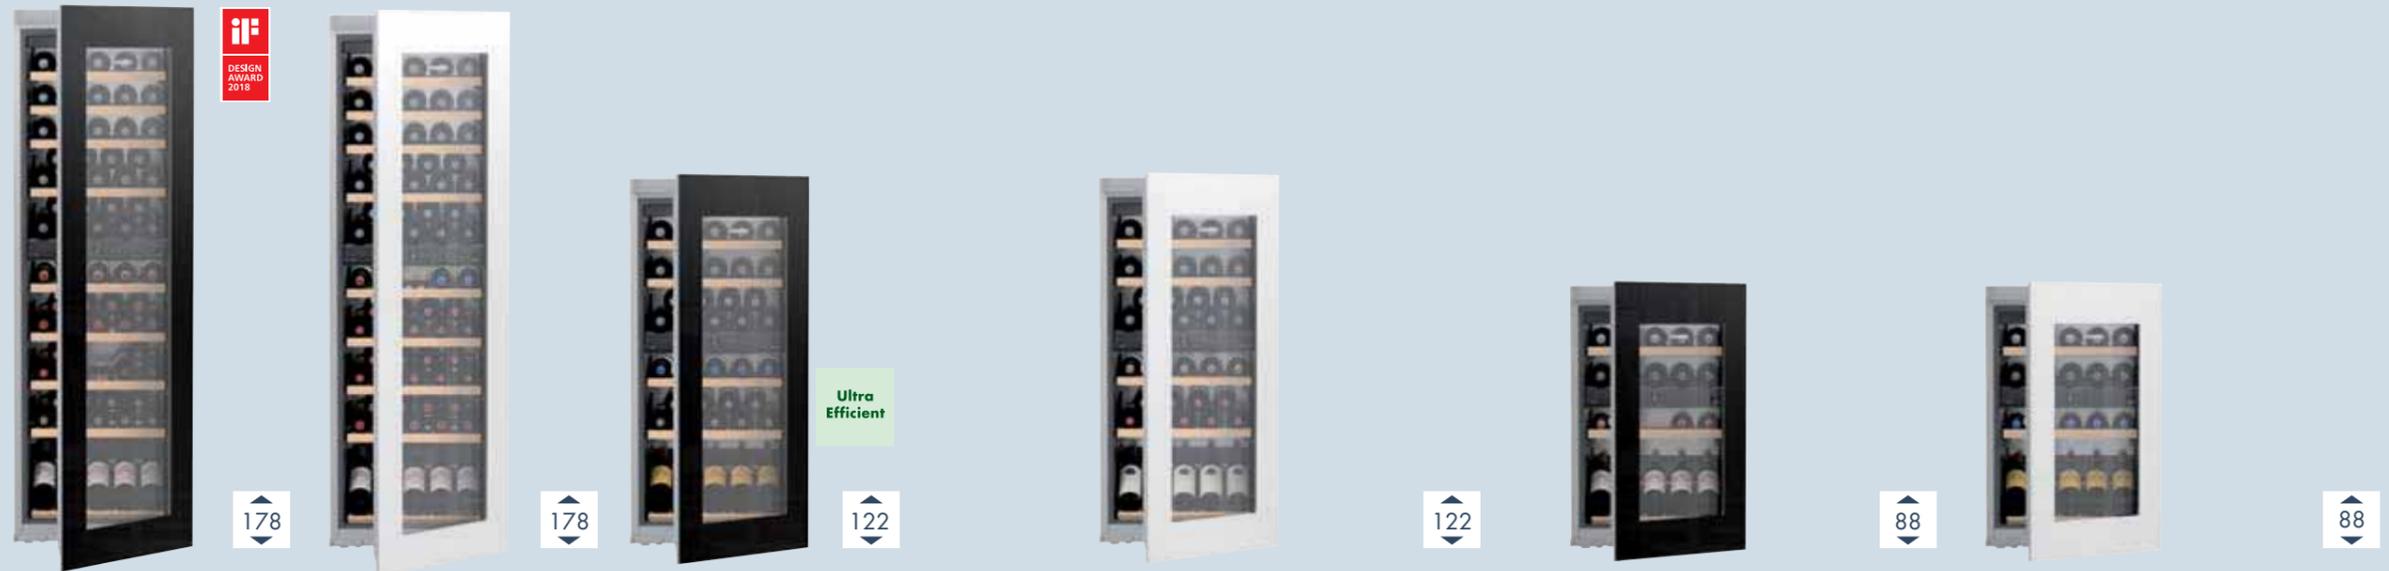

EWTgb 3583 Vinidor					EWTgw 3583 Vinidor					EWTgb 2383 Vinidor					EWTgw 2383 Vinidor					EWTgb 1683 Vinidor					EWTgw 1683 Vinidor				
LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails

Modèle	EWTgb 3583 Vinidor	EWTgw 3583 Vinidor	EWTgb 2383 Vinidor	EWTgw 2383 Vinidor	EWTgb 1683 Vinidor	EWTgw 1683 Vinidor
Montage de la porte	Encastrable surface plane					
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	83	83	51	51	33	33
Volume brut / utile	307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
Classe énergétique	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Consommation annuelle / 24 heures	162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	145 / 0,396 kWh	145 / 0,396 kWh
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	32 dB(A) Silent	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Régulation électronique						
Affichage	Display LC pour chaque zone					
Zones de température	2	2	2	2	2	2
Plage de températures réglable	+5°C à +20°C					
Nb de circuits froid réglables	2	2	2	2	2	2
Compartment à vin						
Régulation de l'hygrométrie par	brasseur d'air com					
Éclairage intérieur	connectable en permanence / à intensité réglable					
Type de clayettes	•	•	•	•	•	•
Tablettes de rangement	clayette en bois					
dont sur glissières télescopiques	10	10	6	6	4	4
dont clayettes de présentation	8	8	4	4	2	2
Dimensions						
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	178 / 56 / min. 55,0	178 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0
Avantages d'équipement						
Matériaux de porte	porte vitrée teintée					
Butoir de porte	à droite, réversible					
TipOpen	•	•	•	•	•	•
Accessoires en option (voir page 80-87)	06, 16, 18	06, 16, 18	18	06, 16, 18	06, 16, 18	06, 16, 18
Prix / DSM	Fr. 6990.- / ▲	Fr. 6990.- / ▲	Fr. 5690.- / ▲	Fr. 5690.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲

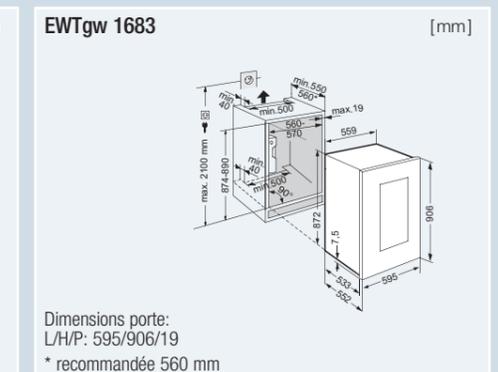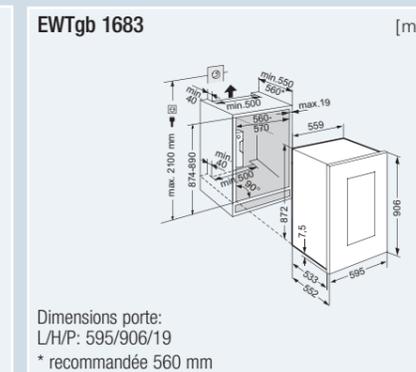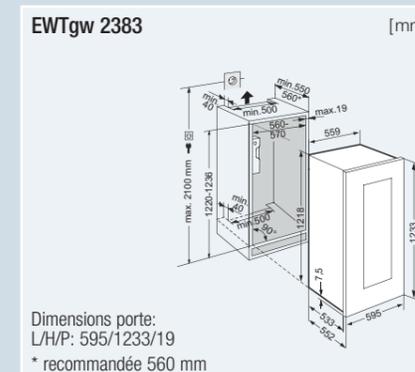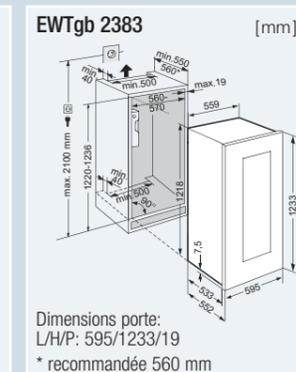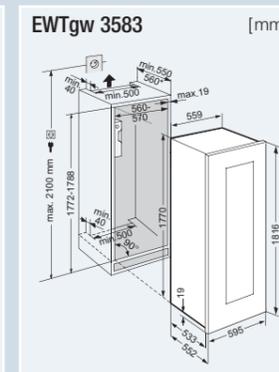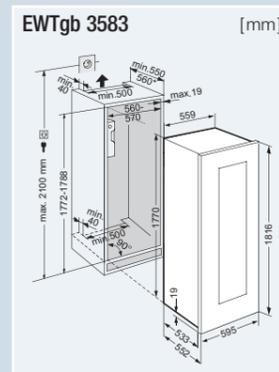

Dimensions porte: L/H/P:
595/1816/19
* recommandée 560 mm



178



122



88

EWTdf 3553 Vinidor



EWTdf 2353 Vinidor



EWTdf 1653 Vinidor



Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
dont clayettes de présentation
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Matériaux de porte
Butoir de porte
Accessoires en option (voir page 80-87)
Prix / DSM

appareil encastrable habillable	appareil encastrable habillable	appareil encastrable habillable
surface plane	surface plane	surface plane
80	48	30
289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
<A>	<A>	<A>
162 / 0,443 kWh	152 / 0,416 kWh	145 / 0,397 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone	Display LC pour chaque zone
2	2	2
+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
2	2	2
brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
LED	LED	LED
•	•	•
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
10	6	4
8	4	2
1	1	1
178 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	88 / 56-57 / mind. 55,0
Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor	Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor	Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20	06, 16, 18, 20
Fr. 5990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4690.- / ▲









Cadre en acier inox avec poignée

Pour plus d'informations, voir page d'accessoires 87.



Cadre décor

Pour plus d'informations, voir page d'accessoires 87.

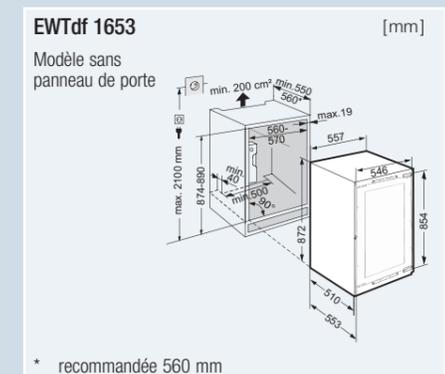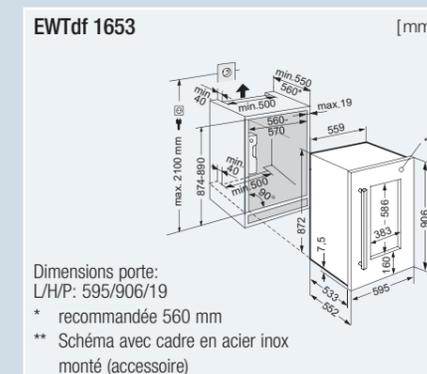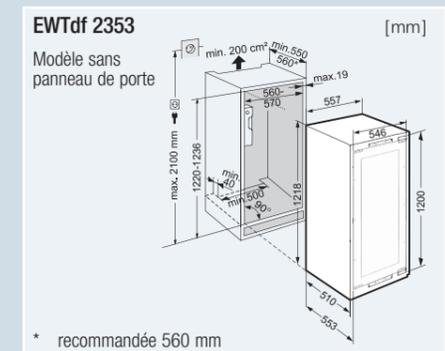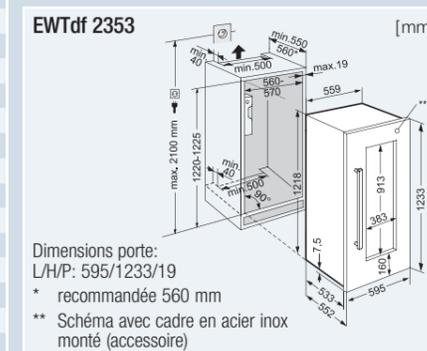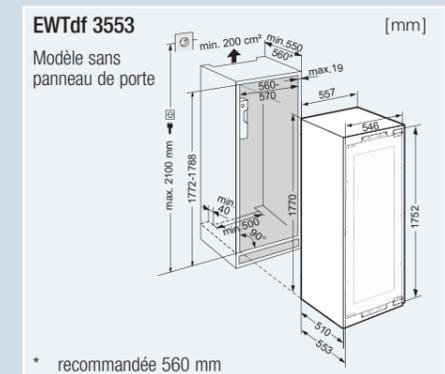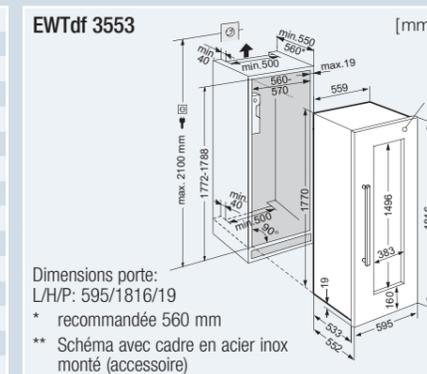



UWKes 1752



82-87



82-87



82-87

UWTgb 1682 Vinidor

LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	----------	-------------	------------------

UWTes 1672 Vinidor

LED	Wine	Telescopic Rails
-----	------	------------------

UWKes 1752 GrandCru




LED	Wine	Telescopic Rails
-----	------	------------------

Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Matériaux de porte
Butoir de porte
Accessoires en option (voir page 80-87)
Prix / DSM

appareil à encastrer sous plan
surface plane
34
123 / 94 l
<A>
144 / 0,392 kWh
38 dB(A)
display LC pour chaque zone
2
+5°C à +20°C
2
brasseur d'air com
LED
•
clayette en bois
5
3
82-87 / 60 / min. 58,0
porte vitrée isolée noire, sans poignée ni cadre
à droite, réversible
19
Fr. 4590.- / ▲

appareil à encastrer sous plan
surface plane
34
123 / 94 l
<A>
144 / 0,392 kWh
38 dB(A)
affichage de la température (digital) sur le MagicEye
2
+5°C à +20°C
2
brasseur d'air com
LED
•
clayette en bois
5
3
82-87 / 60 / min. 58,0
porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
à droite, réversible
06, 13, 14, 16, 18, 27
Fr. 4290.- / ▲

appareil à encastrer sous plan
surface plane
46
135 / 110 l
<A>
145 / 0,396 kWh
38 dB(A)
affichage de la température (digital) sur le MagicEye
1
+5°C à +20°C
1
brasseur d'air com
LED
•
clayette en bois
4
3
82-87 / mind. 57,5
porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
à droite, réversible
06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27
Fr. 3890.- / ▲

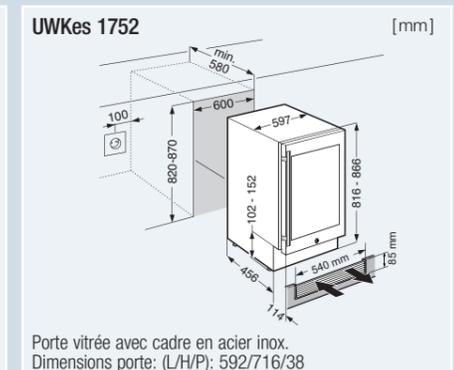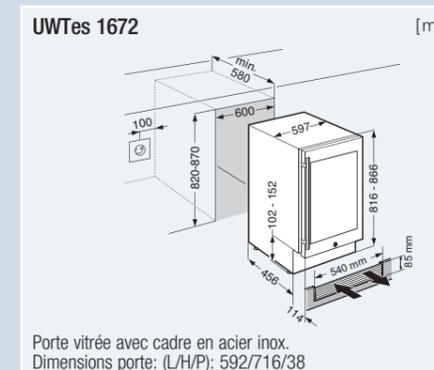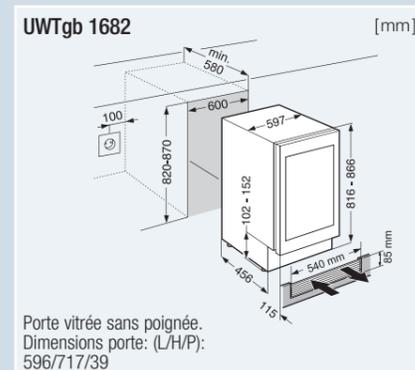






Le tiroir coulissant peut être installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901086), en verre noir (9901085) ou en acier inox (9901084).


WKEgb 582



WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	ZKes 453 Humidor
A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Cigar Smart Steel
Encastrable surface plane	Encastrable surface plane	Encastrable surface plane	Appareil pose libre
18	18	18	
48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l	43 / 39 l
<A+>	<A+>	<A>	
106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh	162 / 0,443 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)
1	1	1	1
+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	
1	1	1	1
brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
LED	LED	LED	
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	
3	3	3	
2	2	2	
			61,2 / 42,5 / 47,8
45,1 / 55,9 / min. 55,0	45,1 / 55,9 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0	
porte vitrée isolante à fleur	porte vitrée isolante à fleur	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox à droite, réversible	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox montage fixe à droite
06, 18	06, 18	06, 13, 14, 16, 18	06
Fr. 3790.- / ▲	Fr. 3790.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲	Fr. 4790.- / ▲

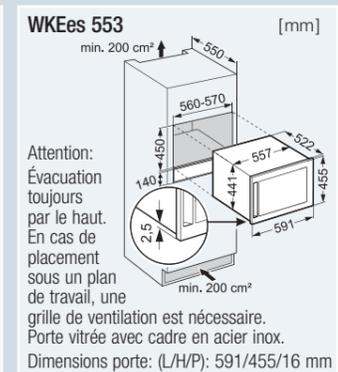

Dimension de la niche

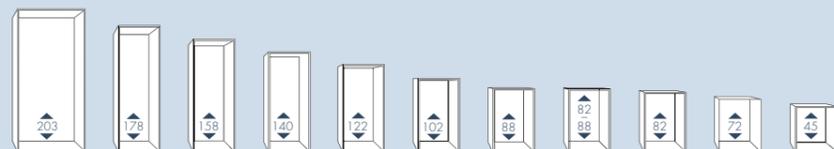

La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont définies. La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l'appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d'encastrement sur les pages suivantes.



Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d'installation, dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502):

SN de +10 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C

N de +16 °C à +32 °C
T de +16 °C à +43 °C

Super économique

Grâce à l'utilisation d'une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d'efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et A+++ -20% placent Liebherr au plus haut niveau des économies d'énergie.




Aération et évacuation à l'avant

L'aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l'avant pour tous les appareils sous-encastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l'appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

- 1 Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- 2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
- 3 Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept Centre de fraîcheur modulaire / SBS, voir page 10 - 11), comme mentionné sous point 1 et 2.
- 4 Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l'avant.
- 5 Appareils sous-encastrables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
- 6 Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION : L'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

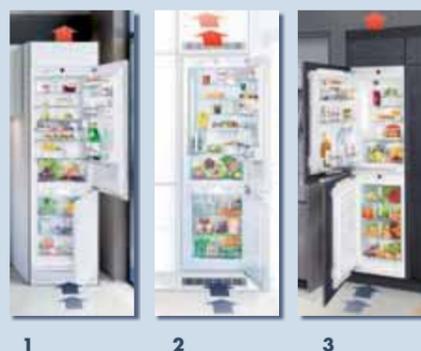

Rails de nivellement

Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l'avant. L'installation de l'appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.



Socle Vario


Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d'aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.



Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium).

De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas d'encastrement.

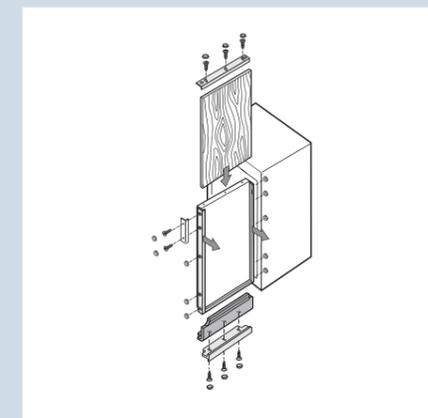

Fixation 4 points

Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils de réfrigération dans le meuble de cuisine, Liebherr fournit en standard la fixation spéciale 4 points sur tous les appareils avec montage fixe de la porte du meuble. Les équerres de fixation garantissent que l'appareil est réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite et après le montage, les points de fixation sont joliment recouverts. La limite d'insertion permet un alignement et un placement optimaux de l'appareil dans le meuble de cuisine.



01

Beurrier

Grâce à son couvercle pratique, ce beurrier design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.



Tous les combinés et réfrigérateurs Pose libre et Intégrables

9881 170

02

Casier à oeufs

Le casier à oeufs modulable est télescopique et donc réglable en fonction de la quantité à stocker : de 10 à 20 oeufs de poule ou jusqu'à 28 oeufs de caille (en le retournant) peuvent ainsi toujours être conservés en toute sécurité. Il permet également de ranger les oeufs pointe vers le bas, afin de prolonger leur durée de conservation.



Tous les combinés et réfrigérateurs Pose libre et Intégrables

9881 172

03

VarioSafe

Le VarioSafe donne un aperçu et crée l'ordre. L'endroit idéal pour aliments et emballages à petite taille tels que les tubes et les petits bocaux. Le Safe est réglable en hauteur et peut être placé à plusieurs niveaux des colonnes lumineuses qui sont intégrées des deux côtés de la cuve.



IKBP 2360, 2364, 2760, 2764, 2964, 3560, 3564; ICBN 3376, 3386, ICBP 3266, IKB 3564, 3560

9881 028

IK 2760, 2764, 1964, 1960, IKP 1664, IKP 2360, IKP 2364, ICN 3386, 3376, 3314, SICN 3386

9881 156

04

Range-bouteilles

Le range-bouteilles est une solution gain de place aussi bien pratique qu'agréable pour la conservation des boissons.



IK 1964, 1960, 2760, 2764; IKP 1660, 1664, 2360, 2364, ICN 3386, 3376, 3314, ICNP 3366, SICN 3386

9881 078

Comfort: EK, IK, IKF, IKP, IKS, ICS, ICP, ICUS, ICUN 3324, ICU 3324

9881 030

Comfort: ICBN; ICBNS; IKBV 3264, IKB 3524, IKB 3520, IKB 2724, IKB 2720, IKB 2320

9881 080

ICTS 2231

9881 026

05

FlexSystem

Le système de compartiments pour les tiroirs BioFresh et BioCool facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible. Chaque aliment, petit ou grand, trouve tout naturellement sa place dans le réfrigérateur. Le système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



ICBN 3386, ICBN 3376, ICBN 3324, ICBP 3266, ICBS 3324, ICBS 3224, ICNP 3366, ICN 3386, SICN 3386, ICN 3376, ICN 3314, ICP 3334, ICS 3334, ICS 3234, ICUN 3324, ICU 3324, ICP 2924, ICUS 2924, IKBP 3564, IKBP 3560, IKBV 3264, IKB 3564, IKB 3560, IKB 3524, IKB 3520, IKBP 2964, IKBP 2764, IKBP 2760, IKB 2724, IKB 2720, IKBP 2364, IKBP 2360, IKB 2324, IKB 2320, SIBP 1650, IKF 3514, IKF 3510, IK 3524, IK 3520, SUIB 1550

9881 140

06

FreshAir-filter

Le filtre à charbon actif FreshAir facile à changer assure un air propre, filtre les odeurs désagréables et garantit ainsi la qualité du vin. Le panneau de commande indique quand le filtre doit être remplacé.



UWKes 1752; UWTes 1672; UWTgb 1682; EWTdf, EWTgb, EWTgw; WKEgb/gw 582 (2 pièces)

9881 289

Toutes les autres caves à vin

9881 291

07

Filtre à eau

En remplacement du filtre à eau intégré. Garantit en permanence une excellente qualité de l'eau pour les appareils avec IceMaker et IceCenter. La commande électronique indique quand le filtre à eau doit être remplacé.



ECBN 6256; EBN 5066

9881 227

08

Bac à glaçons

Grâce à son large orifice de remplissage, ce grand bac à glaçons avec couvercle est facile à remplir d'eau. Son couvercle parfaitement hermétique permet un transport et un rangement du bac sûrs et sans fuites.



Tous les appareils avec congélateur 4*

9881 174

09

Accumulateur de froid

Avec l'accumulateur de froid intégré dans les congélateurs et le compartiment de congélation des combinés et des réfrigérateurs double-porte, la qualité du froid peut être conservée en cas de coupure d'électricité. L'accumulateur de froid représente ainsi une réserve de froid supplémentaire et sécurise les marchandises congelées stockées.



Combinés réfrigérateur / congélateur intégrables et tous congélateurs intégrables avec NoFrost	9881 036
ICBP, ICBS, ICP, ICS, ICUS, UG, SUIG	7430 458

10

Tablette de congélation

Il est possible de congeler les fruits, baies et fines herbes sur la tablette de congélation. On évite ainsi une congélation en bloc, la forme est conservée, cela facilite les petites portions et l'emballage sous vide.



Appareils encastrables	7430 662
------------------------	----------

11

Tuyau longueur 3 m pour IceMaker

Tuyau fil exible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4".



Appareils avec prise d'eau fixe 3/4"	6030 785
--------------------------------------	----------

12

Limiteur d'ouverture de porte

L'angle d'ouverture réglée en usine peut être réduite de 115 ° à 90 °. Cela protège la porte et / ou la façade du meuble lorsque l'appareil est placé dans une niche ou dans un coin.



Appareils encastrables monoporte à partir de 140cm de niche	9096 212
Appareils encastrables sauf appareils encastrables monoporte à partir de 140cm de niche, ECBN 6256	9096 214
ECBN 5066	9096 699

13

Produit d'entretien pour acier inox

Pour l'entretien des surfaces en acier inox (ne pas utiliser pour SmartSteel) après le nettoyage.



Pas disponible en Suisse

14

Produit d'entretien pour acier inox

Le produit d'entretien pour acier inox élimine de manière fiable et délicate les traces de doigts, les traces et les taches sur les surfaces en acier inox. (Ne pas utiliser pour les façades SmartSteel, mais uniquement pour les façades / cadres en acier inox.)



Pas disponible en Suisse

15

Clayette en bois

La clayette en bois naturel fabriquée main est optimale pour un stockage sûr de bouteilles de Bordeaux.



UWKes 1752

7113 625

16

Système d'étiquetage à clip

Le système d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles que vous conservez. En un coup d'oeil, vous pouvez identifier les vins stockés.



Pour clayettes en acier EWTdf, EWTgb, EWTgw (2 pièces)

9094 397

Pour clayette en bois sauf WKEgb/gw 582 (5 pièces)

9094 559

17

Porte-bouteilles de vin

Les porte-bouteilles de vin robustes offrent une capacité de stockage supplémentaire: ils stockent jusqu'à quatre bouteilles de plus dans l'appareil. En outre, des bouteilles de différents types et tailles sont solidement fixées, qui doivent être stockées côte à côte ou l'une au-dessus de l'autre.



UWKes 1752

7436 193

18

Boîte incorporant une roche volcanique

Afin de protéger de la déshydratation les bouchons de liège des bouteilles de vin lors d'un stockage de longue durée, l'humidité dans l'appareil peut être augmentée au moyen d'une roche volcanique humide. La roche volcanique est rangée de manière très pratique et visuellement attrayante dans une boîte en hêtre rouge haut de gamme. La boîte à roche volcanique contient un bol amovible en plastique dans lequel de l'eau est versée afin d'accroître l'humidité. La boîte peut être placée n'importe où dans l'appareil.



Caves à vin

9901 820

19

Pierres de lave

L'hygrométrie des armoires de mise à température des vins de la série Vinothek peut être augmentée selon les besoins grâce à l'utilisation de pierres de lave.



WTb 4212; WTr 4211

9591 517

20

Cadre en acier inox avec poignée

Avec les panneaux en acier inox de haute qualité, facile à monter, la cave à vin peut être intégrée dans toutes les cuisines. La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort. Les trous pour le montage de la poignée en acier inox existent déjà dans le cadre en acier inox.



EWTdf 3553

9901 573

EWTdf 2353

9901 575

EWTdf 1653

9901 577

21

Façade en acier inox

Avec la façade en acier inox de haute qualité, facile à monter, ce modèle peut être intégré dans toutes les cuisines.

ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment réfrigérateur 84" (213,4 cm hauteur de niche)	9900 335
ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment réfrigérateur 80" (203,2 cm hauteur de niche)	9900 337
ECBN 6256 façades en acier inox pour compartiment congélateur	9900 323
ECBN 5066 façade en acier inox pour compartiment réfrigérateur 84" (213,4 cm hauteur de niche)	9900 285
ECBN 5066 façade en acier inox pour compartiment réfrigérateur 80" (203,2 cm hauteur de niche)	9900 287
ECBN 5066 façades en acier inox pour compartiment congélateur	9900 283



22

Poignées

La poignée robuste en acier inox est facile à monter et assure une ouverture de la porte avec peu d'effort.

ECBN 6256 Jeu de poignées acier inox	9900 339
ECBN 5066 Jeu de poignées acier inox	9900 279
ECBN 6256 Jeu de poignées aluminium	9900 513
ECBN 5066 Jeu de poignées aluminium	9900 281



23

VarioBoxen-Set

Les deux VarioBox extensibles facilitent le tri et le stockage d'aliments de petite taille et permettent un bon aperçu. La butée assure que les VarioBox lors de l'enlèvement des marchandises restent suspendues en toute sécurité. Le support peut être utilisé sur plusieurs niveaux dans la contre-porte.

Combinés et réfrigérateurs

7420 558



24

SoftSystem pour les appareils intégrables avec montage oscillant

La fermeture avec amortisseur disponible en option pour les appareils avec montage oscillant de la porte contribue à un confort optimal d'utilisation. Grâce à ce système, les portes se ferment en douceur et en silence. Attention: pour les appareils déjà montés, la fermeture avec amortisseur peut être installée ultérieurement seulement avec un effort considérable. Pour l'installation correcte de SoftSystem une profondeur d'encastrement de 560 mm est impérative. Pour les combinés, une fermeture avec amortisseur est nécessaire pour chaque porte.

IKS; ICBS; ICS; ICTS; ICUS

9096 494



25

Grille de support

Avec la grille de support le compartiment 4-étoiles peut être confortablement séparé en deux zones. Les aliments peuvent être stockés de manière simple et claire.



IKBP 3564, IKB 3564, IKB 3524, IKBP 2964, IKV 3224, IK 3524

7112 223

26

Casier à bouteilles

Grâce à ses supports ajustables, le casier à bouteilles pratique garantit un maintien sûr des bouteilles et des packs de boisson. La poignée permet un transport sécurisé quand le casier est retiré.



UIKo 1550, UIKo 1560

7413 588

27

Barre de préhension en acier inoxydable pour vinothèque de comptoir

Afin d'intégrer l'appareil dans l'environnement de cuisine pour lequel il a été conçu, la poignée solide en aluminium peut être remplacée par une barre d'acier plus fine. L'aspect attrayant et agréable à finition parfaite de l'acier inoxydable brossé ne manquera pas de vous impressionner.



UWTes 1672, UWKes 1752

9901 071

Cadres décor (de série couleur aluminium)

Set cadres décor brun	EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324	9911 410
Set cadres décor blanc	EG 1624, EK 1620, EK 1624, EK 2320, EK 2324	9911 412

Cornières de compensation

Hauteur à rattraper	blanc	Hauteur à rattraper	brun	Hauteur à rattraper	couleur aluminium
16 mm	9733 035	16 mm	9733 032	16 mm	9733 050
41 mm	9733 036	41 mm	9733 033	41 mm	9733 051
60 mm	9733 037	60 mm	9733 034	60 mm	9733 052

Kits de montage et de raccordement

Kit de raccordement pour portes	lors du remplacement des combinés par un appareil avec 1 porte	9086 398
---------------------------------	--	----------

Cadre profilé (aluminium)

Épaisseur du panneau pour:	EWTdf 1653	EWTdf 2353	EWTdf 3553
19 mm	9901 075	9901 079	9901 080
22 mm	9901 081	9901 082	9901 083

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



LIEBHERR Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



LIEBHERR Appareils pose-libre. Armoires, réfrigérateurs et congélateurs, congélateurs coffres.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.

Applications intéressantes

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l'équipement des caves à vins jusqu'à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos vœux. Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)



IceCrusher



WineGuide



BioFresh



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : socialmedia.home.liebherr.com

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors. Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:

Aperçu du produit



Les combinés
réfrigérateur-congélateur
intégrables 16



Les réfrigérateurs
intégrables EURO-Norm 28



Les congélateurs
intégrables EURO-Norm 48



Les réfrigérateurs
intégrables sous plan
EURO-Norm 52



Appareils encastrables
SMS-55 Norm 60



Caves à vin 70

Informations d'installation 78

Accessoires en option 80

Les Technologies Liebherr

- Bio Fresh**
 - Température idéale comprise entre 0°C et 1°C
 - Hygrométrie idéale et réglable entre 65 % et 95 %
 - Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes
- Bio Cool**
 - Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes
 - Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser
- No Frost**
 - Fini la corvée de dégivrage
 - Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
 - Les aliments ne collent plus entre eux
- Smart Frost**
 - Jusqu'à 70 % de givre en moins
 - Dégivrage facile : quelques minutes suffisent
 - Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité
- A+++**
 - La plus large gamme de produits dans les meilleures classes énergétiques
- Duo Cooling**
 - Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
 - Un froid anti-givre dans le congélateur
 - Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones
- Ice Maker**
 - Fabrique à glaçons automatique
 - Tiroir dédié au stockage des glaçons
 - Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle
- Soft System**
 - Fermeture assistée sur verin
 - Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
 - Fermeture automatique à partir d'un angle de 30°
- Soft Telescopic**
 - Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie
 - Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°
- Telescopic Rails**
 - Tiroirs montés sur rails télescopiques
 - Manipulation sécurisée, confort d'accès
 - Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°
- LED**
 - Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur
 - Selon modèles : en colonne, en plafonnier, latéral et pour les tiroirs BioFresh et congélateur
- Tip Open**
 - La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.
 - Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.
- Wein**
 - Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin
 - Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus
- Side by Side**
 - Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. Plus d'informations, voir pages 10-11.
- Silent**
 - Les dispositifs silencieux (EWTgb 2383 et ICP 3334) sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leurs composants à faible bruit. Actuellement, ils sont parmi les plus silencieux de leur groupe de produits.
- LiftUp Box**
 - Avec la LiftUp-Box, l'espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 5 kg. Lorsqu'elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d'en prendre les aliments confortablement.



DSM – Distribution Sélective de Modèles,
(exclusivement livrables au revendeur contractuel)