

## Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den Programmen der BioFresh-Geräte, FrischeCenter, und Kompaktgeräte. Alle Kataloge auch zum Download unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)



## Smarte Kommunikation auf allen Kanälen



### BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



### WineGuide App

Der schnelle Überblick zu Bordeauxweinen, ihren Produzenten und der richtigen Lagerung.



### Kitchen Photo Designer App

Seien Sie Ihr eigener Raumplaner: Foto von der Küche machen, Liebherr-Wunschmodell auswählen und per Fingerwisch im Bild platzieren.



### IceCrusher App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier erfahren Sie, welche App für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) und welchen Gerätetyp verfügbar ist.  
[app.home.liebherr.com](http://app.home.liebherr.com)



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen: [socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Änderungen vorbehalten. Aktueller Datenstand siehe [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).  
Printed in Germany by ralf mediagroup gmbh. 7944 262-06/10/04.17



# Wein Special 2017

# Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



EWTgw 2383



Mehr zu Weinschränken:  
[wein.liebherr.com](http://wein.liebherr.com)



# Inhalt

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ideale Lagertemperatur         | 06 |
| Optimale Luftqualität          | 08 |
| Beste Lage für edle Weine      | 10 |
| Schutz vor schädlichem Licht   | 12 |
| Weinschränke Vinidor           | 16 |
| Weinklimaschränke GrandCru     | 30 |
| Weinklimaschränke Vinothek     | 38 |
| Weintemperierschränke Vinothek | 44 |
| Sonderzubehör                  | 46 |

# Ideale Lager- temperatur für Weine

\_\_\_ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. \_\_\_

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

## Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

**Elektronische Steuerung.** Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

**Langfristige Lagerung.** Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

**Optimale Trinktemperatur.** In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18 °C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



# Optimale Luftqualität

\_\_\_ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. \_\_\_

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schließt ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schließen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

## Luftqualität bei Liebherr

**Optimale Frischluft.** Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

**Ideale Luftfeuchtigkeit.** Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süßer und verderben schließlich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine großzügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



# Beste Lage für edle Weine

\_\_\_ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. \_\_\_

**G**efährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Straßenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schließen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

## Ideale Lagerung bei Liebherr

**Schutz vor Vibration.** Speziell entwickelte, äußerst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

**Optimale Lage.** Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

**Sanftes Schließen.** Die SoftSystem-Schließdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schließen der Tür und verhindert so dem Wein schädende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schließt die Tür automatisch.



# Schutz vor schädlichem Licht

\_\_\_ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. \_\_\_

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weißweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in

braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Großteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Maß, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

## UV-Schutz bei Liebherr

**Isolierglastüren mit UV-Schutz.** Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« außen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

**LED-Beleuchtung.** Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.






## Vinidor-Reihe

 Vinidor Seite 16

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5°C bis +20°C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genustemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

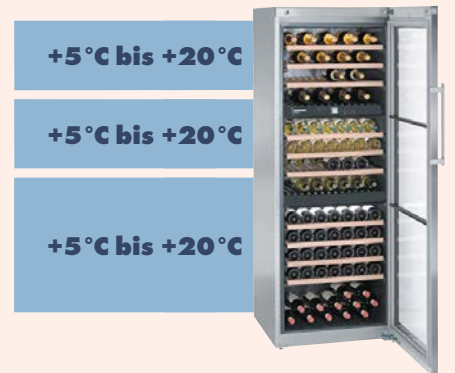

## Weinklimaschränke

 GrandCru Seite 30  Vinothek Seite 38


Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5°C bis +20°C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genustemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.



## Weintemperierschränke

 Vinothek Seite 44

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genustemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

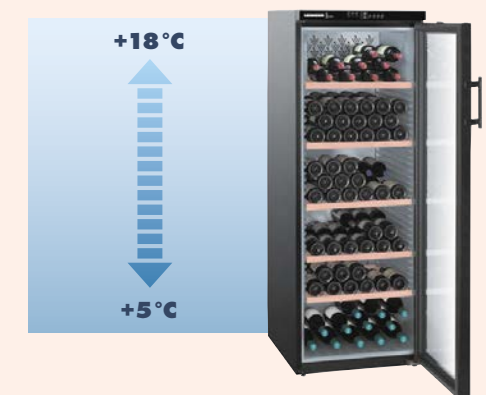


## Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+20^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weißweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.





Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

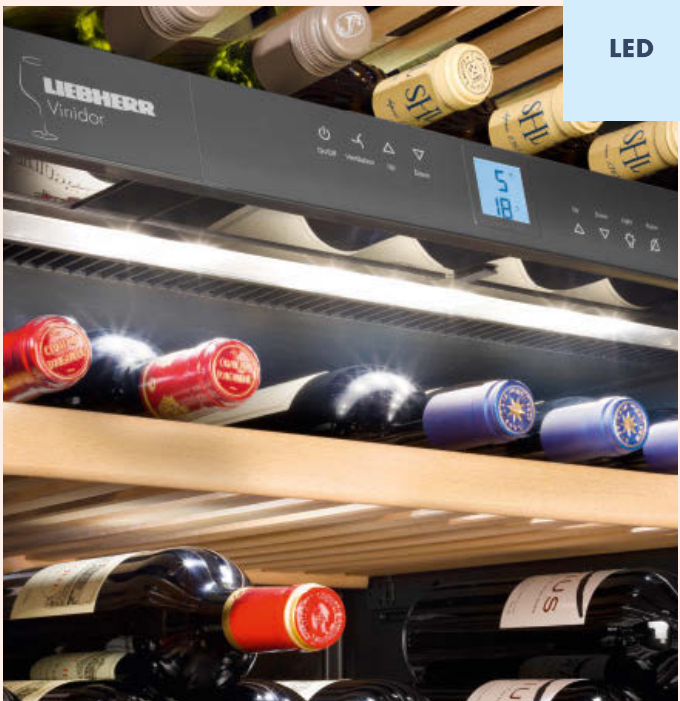

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneten Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. (Abbildung zeigt Standgerät)



Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute **FreshAir-Aktivkohlefilter**, die eine optimale Luftqualität sicherstellen.



Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.



WTes 1672



Vinidor-Reihe

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schalleistung                    |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

Seitenwände

Weinteil

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Temperaturzonen / -bereich                     |
| Regelbare Kältekreisläufe                      |
| Art der Steuerung / Anzeige                    |
| Umluftkühlung                                  |
| Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über              |
| Innenbeleuchtung                               |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                |
| Material Borde                                 |
| Ablageflächen gesamt                           |
| davon auf Teleskopschienen                     |
| davon Präsentationsbord                        |
| davon Auszugsborde für stehende Flaschen       |
| Störung: Warnsignal                            |
| Tür offen: Warnsignal                          |
| Kindersicherung                                |

Abmessung

Außenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup>)

Ausstattungs-vorteile

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Design                                         |
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| Griff                                          |
| mit integrierter Öffnungsmechanik              |
| Türanschlag                                    |
| Wechselbare Türdichtung                        |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |
| Schloss                                        |

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

WTes 5872\* Vinidor

|                  |
|------------------|
| LED              |
| Soft System      |
| Telescopic Rails |

|                            |
|----------------------------|
| 178                        |
| 578/496 l                  |
| <A> <sup>5</sup>           |
| 180/0,493 kWh <sup>5</sup> |
| 37 dB(A)                   |
| SN-ST                      |
| 220-240V~ / 1.0 A          |
| Isolierglastür mit         |
| Edelstahlrahmen            |
| Edelstahl                  |

WTes 5972\* Vinidor

|                  |
|------------------|
| LED              |
| Soft System      |
| Telescopic Rails |

|                            |
|----------------------------|
| 211                        |
| 593/516 l                  |
| <A> <sup>5</sup>           |
| 182/0,498 kWh <sup>5</sup> |
| 38 dB(A)                   |
| SN-ST                      |
| 220-240V~ / 1.0 A          |
| Isolierglastür mit         |
| Edelstahlrahmen            |
| Edelstahl                  |

WTpes 5972\* Vinidor

|                  |
|------------------|
| LED              |
| Telescopic Rails |

|                            |
|----------------------------|
| 155                        |
| 593/516 l                  |
| <A> <sup>5</sup>           |
| 182/0,498 kWh <sup>5</sup> |
| 38 dB(A)                   |
| SN-ST                      |
| 220-240V~ / 1.0 A          |
| Isolierglastür mit         |
| Edelstahlrahmen            |
| Edelstahl                  |

WTes 1672 Vinidor

|                  |
|------------------|
| LED              |
| Telescopic Rails |

|                    |
|--------------------|
| 34                 |
| 123/95 l           |
| <A>                |
| 137/0,375 kWh      |
| 38 dB(A)           |
| SN-ST              |
| 220-240V~ / 0.8 A  |
| Isolierglastür mit |
| Edelstahlrahmen    |
| Edelstahl          |

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 3 / +5°C bis +20°C         | 2 / +5°C bis +20°C         | 2 / +5°C bis +20°C         | 2 / +5°C bis +20°C         |
| 3                          | 2                          | 2                          | 2                          |
| LC-Display / innen digital | LC-Display / innen digital | LC-Display / innen digital | LC-Display / innen digital |
| •                          | •                          | •                          | •                          |
| •                          | •                          | •                          | •                          |
| zuschaltbare Ventilation   | zuschaltbare Ventilation   | zuschaltbare Ventilation   | zuschaltbare Ventilation   |
| LED                        | LED                        | LED                        | LED                        |
| • / •                      | • / •                      | • / •                      | • / •                      |
| Buchenholz                 | Buchenholz                 | Buchenholz                 | Buchenholz                 |
| 13                         | 10                         | 6                          | 5                          |
| 10                         | 8                          | 5                          | 3                          |
| 1                          | 1                          |                            |                            |

|                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch | optisch und akustisch |
| akustisch             | akustisch             | akustisch             | akustisch             |
| •                     | •                     | •                     | •                     |

|                          |                          |                          |              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 192/70/74,2 <sup>5</sup> | 192/70/74,2 <sup>5</sup> | 192/70/74,2 <sup>5</sup> | 82,2/60/57,5 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|

|                        |                        |                        |                        |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| HardLine               | HardLine               | HardLine               | HardLine               |
| •                      | •                      |                        |                        |
| Aluminium-Stangengriff | Aluminium-Stangengriff | Edelstahl-Stangengriff | Edelstahl-Stangengriff |
| •                      | •                      |                        |                        |
| rechts wechselbar      | rechts wechselbar      | rechts wechselbar      | rechts wechselbar      |
| •                      | •                      | •                      | •                      |
| •                      | •                      |                        |                        |
| •                      | •                      | •                      | •                      |

|                |                |            |            |
|----------------|----------------|------------|------------|
| 01, 04, 06, 09 | 01, 04, 06, 09 | 01, 06, 09 | 01, 06, 09 |
|----------------|----------------|------------|------------|


<sup>1/2/3/4</sup> Hinweise siehe Seite 34/35

\* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

<sup>5</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigelegten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



EWTgb 3583

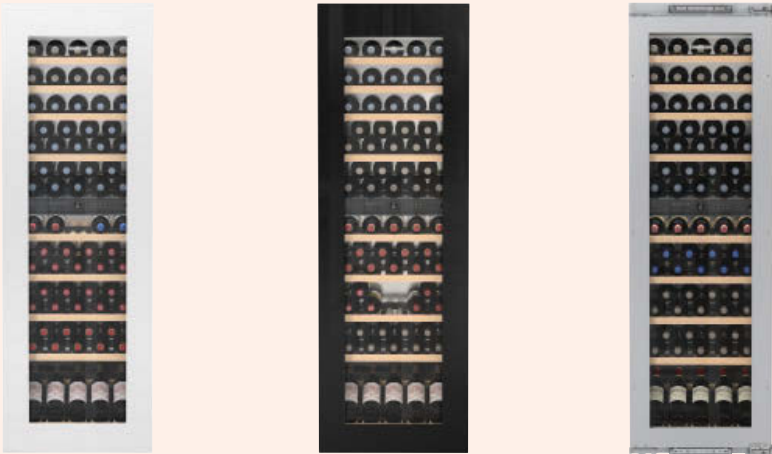

Vinidor-Reihe

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schalleistung                    |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

Weinteil

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Temperaturzonen / -bereich                     |
| Regelbare Kältekreisläufe                      |
| Art der Steuerung / Anzeige                    |
| Umluftkühlung                                  |
| Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über              |
| Innenbeleuchtung                               |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                |
| Material Borde                                 |
| Ablageflächen gesamt                           |
| davon auf Teleskopschienen                     |
| davon Präsentationsbord                        |
| Störung: Warnsignal                            |
| Tür offen: Warnsignal                          |
| Kindersicherung                                |

Abmessung

Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup>)

Ausstattungs Vorteile

|                                                |
|------------------------------------------------|
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| TipOpen                                        |
| Türanschlag                                    |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

EWTgw 3583 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 83                                          |
| 307 / 271 l                                 |
| <A>                                         |
| 165 / 0,450 kWh                             |
| 36 dB(A)                                    |
| SN-ST                                       |
| 220-240V~ / 1.0 A                           |
| Weißes Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 10                         |
| 8                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

01, 06

Lieferbar ab September 2017

EWTgb 3583 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 83                                            |
| 307 / 271 l                                   |
| <A>                                           |
| 165 / 0,450 kWh                               |
| 36 dB(A)                                      |
| SN-ST                                         |
| 220-240V~ / 1.0 A                             |
| Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 10                         |
| 8                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

01, 06

Lieferbar ab September 2017

EWTdf 3553 Vinidor

|     |             |                  |          |
|-----|-------------|------------------|----------|
| LED | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|-------------|------------------|----------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 80                                                 |
| 289 / 254 l                                        |
| <A>                                                |
| 163 / 0,445 kWh                                    |
| 36 dB(A)                                           |
| SN-ST                                              |
| 220-240V~ / 1.0 A                                  |
| Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 10                         |
| 8                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

01, 06, 11

Lieferbar ab Juli 2017



EWTgw 2383



Vinidor-Reihe

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schallleistung                   |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

Weinteil

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Temperaturzonen / -bereich                       |
| Regelbare Kältekreisläufe                        |
| Art der Steuerung / Anzeige                      |
| Umluftkühlung                                    |
| Frischluftezufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über                |
| Innenbeleuchtung                                 |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                  |
| Material Borde                                   |
| Ablageflächen gesamt                             |
| davon auf Teleskopschienen                       |
| davon Präsentationsbord                          |
| Störung: Warnsignal                              |
| Tür offen: Warnsignal                            |
| Kindersicherung                                  |

Abmessung

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) |
|-----------------------------------------|

Ausstattungs Vorteile

|                                                |
|------------------------------------------------|
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| TipOpen                                        |
| Türanschlag                                    |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

EWTgw 2383 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 51                                          |
| 195 / 169 l                                 |
| < A                                         |
| 153 / 0,419 kWh                             |
| 36 dB(A)                                    |
| SN-ST                                       |
| 220-240V~ / 1.0 A                           |
| Weißes Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 6                          |
| 4                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                              |
|------------------------------|
| 122-123,6 / 56-57 / mind. 55 |
|------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

|        |
|--------|
| 01, 06 |
|--------|

Lieferbar ab September 2017

EWTgb 2383 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 51                                            |
| 195 / 169 l                                   |
| < A                                           |
| 153 / 0,419 kWh                               |
| 36 dB(A)                                      |
| SN-ST                                         |
| 220-240V~ / 1.0 A                             |
| Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 6                          |
| 4                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                              |
|------------------------------|
| 122-123,6 / 56-57 / mind. 55 |
|------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

|        |
|--------|
| 01, 06 |
|--------|

Lieferbar ab September 2017

EWTdf 2353 Vinidor

|     |             |                  |          |
|-----|-------------|------------------|----------|
| LED | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|-------------|------------------|----------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 48                                                 |
| 183 / 158 l                                        |
| < A                                                |
| 152 / 0,416 kWh                                    |
| 36 dB(A)                                           |
| SN-ST                                              |
| 220-240V~ / 1.0 A                                  |
| Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 6                          |
| 4                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                              |
|------------------------------|
| 122-123,6 / 56-57 / mind. 55 |
|------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

|            |
|------------|
| 01, 06, 11 |
|------------|

Lieferbar ab Juli 2017



EWTdf 1653

Vinidor-Reihe

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schallleistung                   |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Weinteil</b>                                  |
| Temperaturzonen / -bereich                       |
| Regelbare Kältekreisläufe                        |
| Art der Steuerung / Anzeige                      |
| Umluftkühlung                                    |
| Frischluftezufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über                |
| Innenbeleuchtung                                 |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                  |
| Material Borde                                   |
| Ablageflächen gesamt                             |
| davon auf Teleskopschienen                       |
| davon Präsentationsbord                          |
| Störung: Warnsignal                              |
| Tür offen: Warnsignal                            |
| Kindersicherung                                  |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>Abmessung</b>                        |
| Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) |

|                                                |
|------------------------------------------------|
| <b>Ausstattungs Vorteile</b>                   |
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| TipOpen                                        |
| Türanschlag                                    |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |

Sonderzubehör (siehe Seite 46 / 47)



EWTgw 1683 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 33                                          |
| 125 / 104 l                                 |
| < A                                         |
| 146 / 0,400 kWh                             |
| 36 dB(A)                                    |
| SN-ST                                       |
| 220-240V~ / 1.0 A                           |
| Weißes Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 4                          |
| 2                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

87,4-89 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

01, 06

Lieferbar ab September 2017



EWTgb 1683 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 33                                            |
| 125 / 104 l                                   |
| < A                                           |
| 146 / 0,400 kWh                               |
| 36 dB(A)                                      |
| SN-ST                                         |
| 220-240V~ / 1.0 A                             |
| Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 4                          |
| 2                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

87,4-89 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |

01, 06

Lieferbar ab September 2017



EWTdf 1653 Vinidor

|     |             |                  |          |
|-----|-------------|------------------|----------|
| LED | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|-------------|------------------|----------|

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| 30                                                 |
| 117 / 97 l                                         |
| < A                                                |
| 145 / 0,397 kWh                                    |
| 36 dB(A)                                           |
| SN-ST                                              |
| 220-240V~ / 1.0 A                                  |
| Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschalbare Ventilation    |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 4                          |
| 2                          |
| 1                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

87,4-89 / 56-57 / mind. 55

|                   |
|-------------------|
| •                 |
| •                 |
| rechts wechselbar |
| •                 |


01, 06, 11

Lieferbar ab Juli 2017



UWT 1682

Mehr zum Thema TipOpen

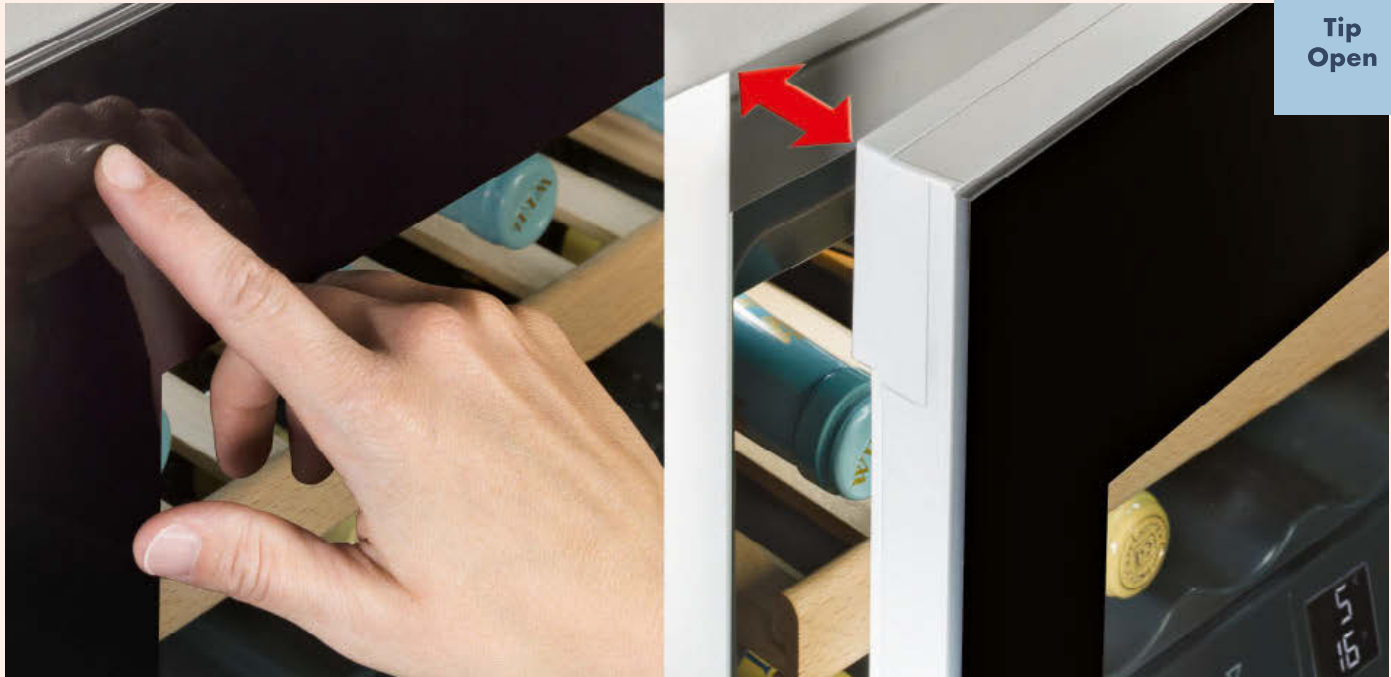

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWT 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schließt die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



Vinidor-Reihe

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schallleistung                   |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

Weinteil

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Temperaturzonen / -bereich                     |
| Regelbare Kältekreisläufe                      |
| Art der Steuerung / Anzeige                    |
| Umluftkühlung                                  |
| Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über              |
| Innenbeleuchtung                               |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                |
| Material Borde                                 |
| Ablageflächen gesamt                           |
| davon auf Teleskopschienen                     |
| Störung: Warnsignal                            |
| Tür offen: Warnsignal                          |
| Kindersicherung                                |

Abmessung

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) |
|-----------------------------------------|

Ausstattungs-vorteile

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Design                                         |
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| TipOpen                                        |
| Griff                                          |
| Türanschlag                                    |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |
| Schloss                                        |

Sonderzubehör (siehe Seite 46 / 47)

UWT 1682 Vinidor

|     |          |             |                  |          |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|----------|-------------|------------------|----------|

82-87

unterbaubar

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 34                                            |
| 123 / 94 l                                    |
| <A>                                           |
| 144 / 0,392 kWh                               |
| 36 dB(A)                                      |
| SN-ST                                         |
| 220-240V~ / 0.8 A                             |
| Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C         |
| 2                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschaltbare Ventilation   |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 5                          |
| 3                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                       |
|-----------------------|
| 82-87 / 60 / mind. 58 |
|-----------------------|

|   |
|---|
| • |
| • |

|                   |
|-------------------|
| rechts wechselbar |
| •                 |

|        |
|--------|
| 01, 06 |
|--------|

UWTeS 1672\* Vinidor

|     |                  |          |
|-----|------------------|----------|
| LED | Telescopic Rails | Built-in |
|-----|------------------|----------|

82-87

unterbaubar

|                                    |
|------------------------------------|
| 34                                 |
| 123 / 94 l                         |
| <B>                                |
| 196 / 0,535 kWh                    |
| 38 dB(A)                           |
| SN-ST                              |
| 220-240V~ / 0.8 A                  |
| Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |

|                          |
|--------------------------|
| 2 / +5°C bis +20°C       |
| 2                        |
| MagicEye / innen digital |
| •                        |
| •                        |
| zuschaltbare Ventilation |
| LED                      |
| • / •                    |
| Buchenholz               |
| 5                        |
| 3                        |
| optisch und akustisch    |
| akustisch                |
| •                        |


|                       |
|-----------------------|
| 82-87 / 60 / mind. 58 |
|-----------------------|

|                        |
|------------------------|
| Edelstahl-Stangengriff |
| rechts wechselbar      |
| •                      |
| •                      |

|            |
|------------|
| 01, 06, 09 |
|------------|

# Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+20^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

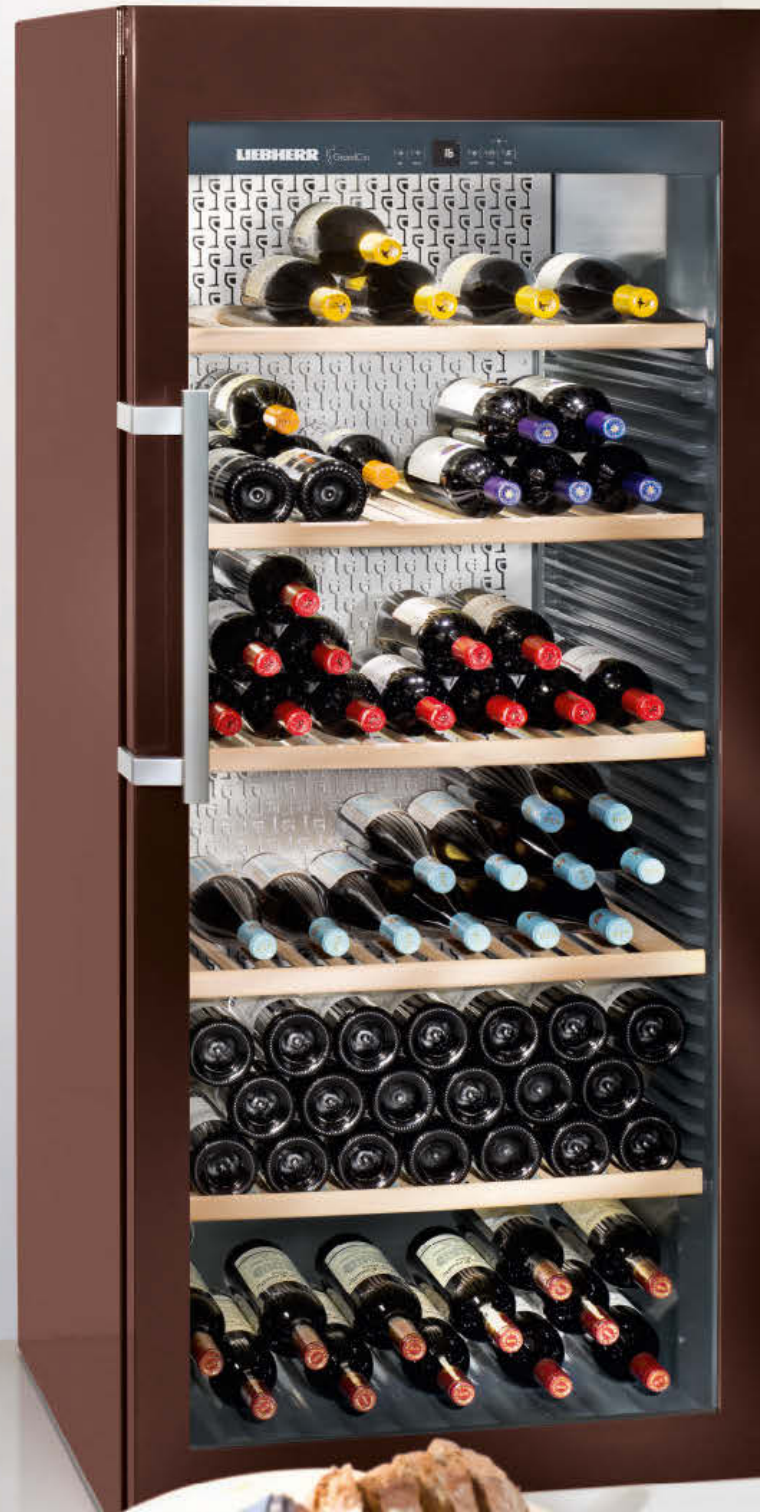


WKt 4552






Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

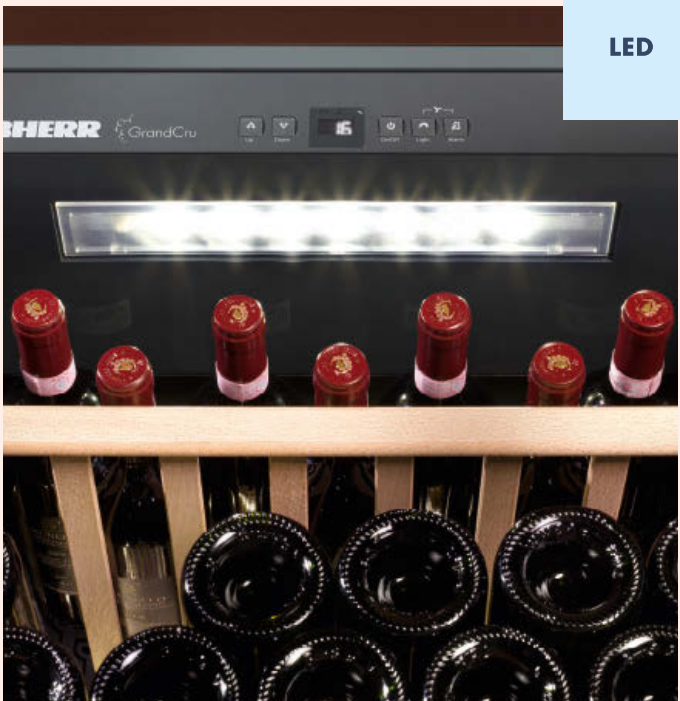

Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

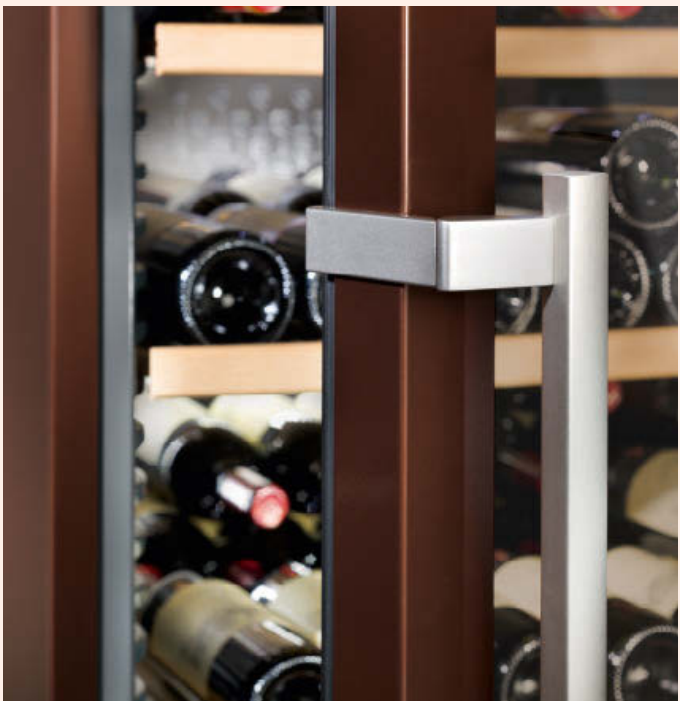

Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Ein flächenbündig integriertes **Schloss** verhindert unerwünschten Zugriff auf die Weine.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborde gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinorrat.




Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

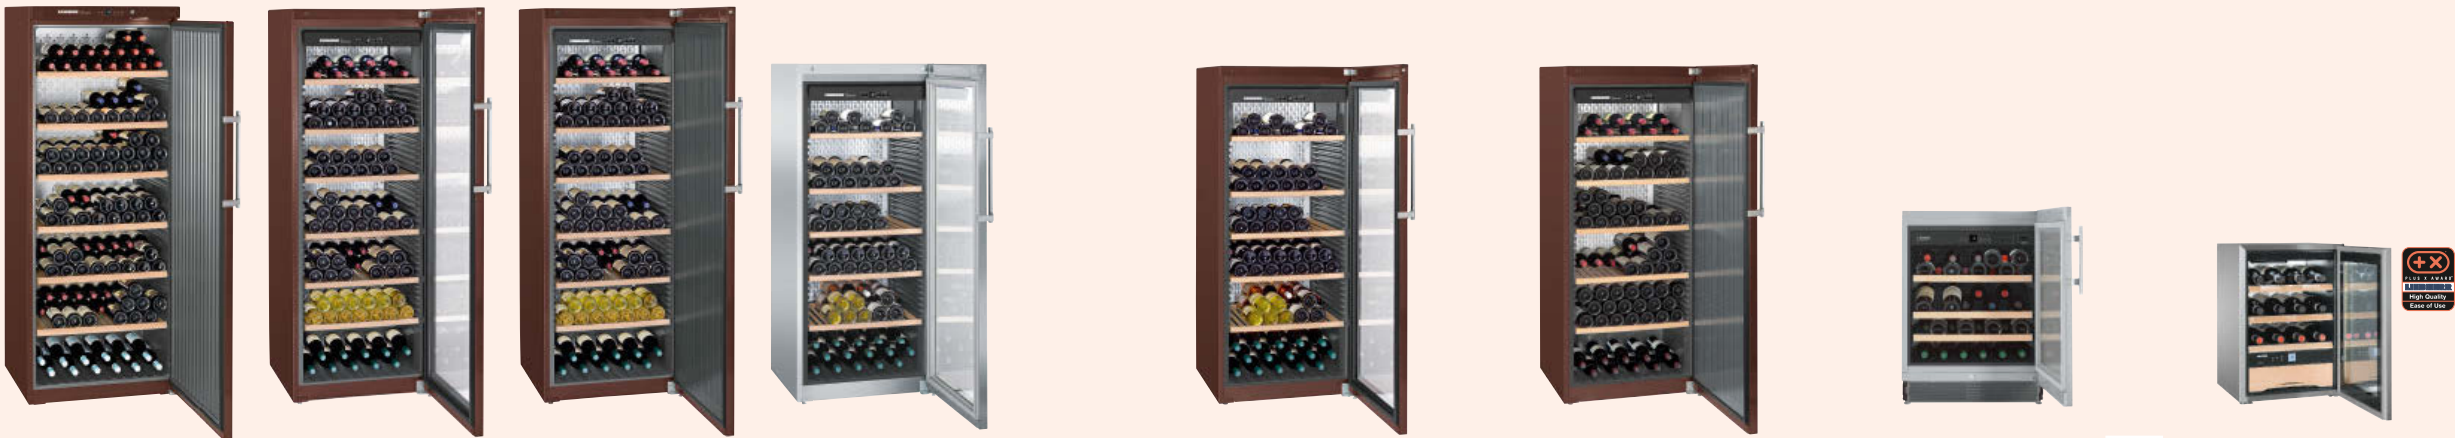

| Weinklimaschränke<br>GrandCru                  | WKt 6451<br>GrandCru      | WKt 5552<br>GrandCru         | WKt 5551<br>GrandCru      | WKes 4552<br>GrandCru              | WKt 4552<br>GrandCru         | WKt 4551<br>GrandCru      | UWKes 1752<br>GrandCru                 | WKes 653<br>GrandCru                          |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                | A++LED                    | A+LED                        | A++LED                    | A+LED                              | A+LED                        | A++LED                    | LEDTelescopic RailsBuilt-inunterbaubar | A++LEDSmart Steel                             |
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup>      | 312                       | 253                          | 253                       | 201                                | 201                          | 201                       | 46                                     | 12                                            |
| Brutto-/Nutzinhalt                             | 666/625 l                 | 573/525 l                    | 547/499 l                 | 478/435 l                          | 478/435 l                    | 456/413 l                 | 135/110 l                              | 56/38 l                                       |
| Energieeffizienzklasse                         | <A++                      | <A+                          | <A++                      | <A+                                | <A+                          | <A++                      | <A                                     | <A++                                          |
| Energieverbrauch Jahr/24 h <sup>2</sup>        | 118/0,323 kWh             | 140/0,382 kWh                | 111/0,302 kWh             | 133/0,364 kWh                      | 133/0,364 kWh                | 106/0,288 kWh             | 145/0,396 kWh                          | 75/0,205 kWh                                  |
| Geräusch-Schallleistung                        | 41 dB(A)                  | 41 dB(A)                     | 39 dB(A)                  | 41 dB(A)                           | 41 dB(A)                     | 39 dB(A)                  | 38 dB(A)                               | 40 dB(A)                                      |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                       | SN-T                      | SN-ST                        | SN-T                      | SN-ST                              | SN-ST                        | SN-T                      | SN-ST                                  | SN                                            |
| Spannung/Anschlusswert                         | 220-240V~/1.0 A           | 220-240V~/1.0 A              | 220-240V~/1.0 A           | 220-240V~/1.0 A                    | 220-240V~/1.0 A              | 220-240V~/1.0 A           | 220-240V~/0.8 A                        | 220-240V~/1.0 A                               |
| Tür                                            | Volltür, terra            | Isolierglastür, Rahmen terra | Volltür, terra            | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen | Isolierglastür, Rahmen terra | Volltür, terra            | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen     | Isolierglastür mit Edelstahlrahmen/SmartSteel |
| Seitenwände                                    | terra                     | terra                        | terra                     | Edelstahl                          | terra                        | terra                     |                                        | Edelstahl mit SmartSteel                      |
| Weinteil                                       |                           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                        |                                               |
| Temperaturzonen/-bereich                       | 1/+5°C bis +20°C          | 1/+5°C bis +20°C             | 1/+5°C bis +20°C          | 1/+5°C bis +20°C                   | 1/+5°C bis +20°C             | 1/+5°C bis +20°C          | 1/+5°C bis +20°C                       | 1/+5°C bis +20°C                              |
| Regelbare Kältekreisläufe                      | 1                         | 1                            | 1                         | 1                                  | 1                            | 1                         | 1                                      | 1                                             |
| Art der Steuerung/Anzeige                      | MagicEye/außen digital    | MagicEye/innen digital       | MagicEye/innen digital    | MagicEye/innen digital             | MagicEye/innen digital       | MagicEye/innen digital    | MagicEye/innen digital                 | LC-Display/innen digital                      |
| Umluftkühlung                                  | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         | •                                      | •                                             |
| Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         | •                                      | •                                             |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über              | zuschaltdbare Ventilation | zuschaltdbare Ventilation    | zuschaltdbare Ventilation | zuschaltdbare Ventilation          | zuschaltdbare Ventilation    | zuschaltdbare Ventilation | zuschaltdbare Ventilation              | zuschaltdbare Ventilation                     |
| Innenbeleuchtung                               | LED                       | LED                          | LED                       | LED                                | LED                          | LED                       | LED                                    | LED                                           |
| dauerhaft zuschaltdbar/dimmbar                 | •/–                       | •/–                          | •/–                       | •/–                                | •/–                          | •/–                       | •/–                                    | •/•                                           |
| Material Borde                                 | Buchenholz                | Buchenholz                   | Buchenholz                | Buchenholz                         | Buchenholz                   | Buchenholz                | Buchenholz                             | Buchenholz                                    |
| Ablageflächen gesamt                           | 7                         | 7                            | 7                         | 6                                  | 6                            | 6                         | 4                                      | 3                                             |
| davon auf Teleskopschienen                     |                           |                              |                           |                                    |                              |                           | 3                                      |                                               |
| Höhenverstellbare Borde                        | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         |                                        |                                               |
| Störung: Warnsignal                            | optisch und akustisch     | optisch und akustisch        | optisch und akustisch     | optisch und akustisch              | optisch und akustisch        | optisch und akustisch     | optisch und akustisch                  | optisch und akustisch                         |
| Tür offen: Warnsignal                          | akustisch                 | akustisch                    | akustisch                 | akustisch                          | akustisch                    | akustisch                 | akustisch                              | akustisch                                     |
| Kindersicherung                                | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         | •                                      | •                                             |
| Utensilienschublade                            |                           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                        | 1                                             |
| Abmessung                                      |                           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                        |                                               |
| Außen-/Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) | 193/74,7/75,9             | 192/70/74,2                  | 192/70/74,2               | 165/70/74,2                        | 165/70/74,2                  | 165/70/74,2               | 82-87/60/mind. 58                      | 61,2/42,5/47,8                                |
| Innenmaße in cm                                | 170/61,5/56               | 164/57,8/58,5                | 164/57,8/56               | 137/57,8/58,5                      | 137/57,8/58,5                | 137/57,8/56               | 55/51/44                               | 37/35/31                                      |
| Ausstattungs-vorteile                          |                           |                              |                           |                                    |                              |                           |                                        |                                               |
| Design                                         | SwingLine                 | HardLine                     | HardLine                  | HardLine                           | HardLine                     | HardLine                  |                                        | HardLine                                      |
| Griff                                          | Aluminium-Stangengriff    | Aluminium-Stangengriff       | Aluminium-Stangengriff    | Aluminium-Stangengriff             | Aluminium-Stangengriff       | Aluminium-Stangengriff    | Edelstahl-Stangengriff                 |                                               |
| mit integrierter Öffnungsmechanik              | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         |                                        |                                               |
| Türanschlag                                    | rechts wechselbar         | rechts wechselbar            | rechts wechselbar         | rechts wechselbar                  | rechts wechselbar            | rechts wechselbar         | rechts wechselbar                      | rechts fest                                   |
| Wechselbare Türdichtung                        | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         |                                        | •                                             |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |                           |                              |                           |                                    |                              |                           | •                                      |                                               |
| Schloss                                        | •                         | •                            | •                         | •                                  | •                            | •                         | •                                      | •                                             |
| Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)              | 01, 06, 07                | 01, 03, 04, 06, 07           | 01, 03, 04, 06, 07        | 01, 03, 04, 06, 07, 09             | 01, 03, 04, 06, 07           | 01, 03, 04, 06, 07        | 01, 03, 06, 07, 09                     | 01, 06, 08                                    |

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35 -124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

<sup>2</sup> Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.  
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

<sup>3</sup> Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C  
ST von +16 °C bis +38 °C N von +16 °C bis +32 °C  
T von +16 °C bis +43 °C

<sup>4</sup> inkl. Wandabstand



WKEgb 582



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas weiß (9792 449-00), Glas schwarz (9792 451-00) und Edelstahl (9792 453-00).



Weinklimaschränke  
GrandCru

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schalleistung                    |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |

Weinteil

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Temperaturzonen / -bereich                       |
| Regelbare Kältekreisläufe                        |
| Art der Steuerung / Anzeige                      |
| Umluftkühlung                                    |
| Frischluftezufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über                |
| Innenbeleuchtung                                 |
| dauerhaft zuschaltbar / dimmbar                  |
| Material Borde                                   |
| Ablageflächen gesamt                             |
| davon auf Teleskopschienen                       |
| Störung: Warnsignal                              |
| Tür offen: Warnsignal                            |
| Kindersicherung                                  |

Abmessung

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Nischenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) |
|-----------------------------------------|

Ausstattungs-vorteile

|                                                |
|------------------------------------------------|
| SoftSystem-Schließdämpfung                     |
| Klapptüröffnung mit TipOpen                    |
| Griff                                          |
| Türanschlag                                    |
| Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung |

Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

WKEgb 582 GrandCru

|                |     |          |             |                  |          |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| A <sup>+</sup> | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 18                                            |
| 48/46 l                                       |
| <A <sup>+</sup>                               |
| 106/0,290 kWh                                 |
| 34 dB(A)                                      |
| SN-ST                                         |
| 220-240V~ / 0.5 A                             |
| Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 1 / +5°C bis +20°C         |
| 1                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschaltbare Ventilation   |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 3                          |
| 2                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                      |
|----------------------|
| 45,1/55,9 / mind. 55 |
|----------------------|

|   |
|---|
| • |
| • |
|   |
|   |
| • |

|    |
|----|
| 01 |
|----|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

WKEgw 582 GrandCru

|                |     |          |             |                  |          |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| A <sup>+</sup> | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 18                                          |
| 48/46 l                                     |
| <A <sup>+</sup>                             |
| 106/0,290 kWh                               |
| 34 dB(A)                                    |
| SN-ST                                       |
| 220-240V~ / 0.5 A                           |
| Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos |

|                            |
|----------------------------|
| 1 / +5°C bis +20°C         |
| 1                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschaltbare Ventilation   |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 3                          |
| 2                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                      |
|----------------------|
| 45,1/55,9 / mind. 55 |
|----------------------|

|   |
|---|
| • |
| • |
|   |
|   |
| • |

|    |
|----|
| 01 |
|----|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

WKEes 553 GrandCru

|                |     |          |             |                  |          |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|
| A <sup>+</sup> | LED | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails | Built-in |
|----------------|-----|----------|-------------|------------------|----------|

|                                    |
|------------------------------------|
| 18                                 |
| 48/46 l                            |
| <A <sup>+</sup>                    |
| 130/0,356 kWh                      |
| 32 dB(A)                           |
| SN                                 |
| 220-240V~ / 0.5 A                  |
| Isolierglastür mit Edelstahlrahmen |

|                            |
|----------------------------|
| 1 / +5°C bis +20°C         |
| 1                          |
| LC-Display / innen digital |
| •                          |
| •                          |
| zuschaltbare Ventilation   |
| LED                        |
| • / •                      |
| Buchenholz                 |
| 3                          |
| 2                          |
| optisch und akustisch      |
| akustisch                  |
| •                          |

|                  |
|------------------|
| 45/56 / mind. 55 |
|------------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|            |
|------------|
| 01, 06, 09 |
|------------|

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Größen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von  $+5^{\circ}\text{C}$  bis  $+20^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

[illegible]

# Weintemperierschränke Vinothek


Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperatschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18°C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5°C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weißweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperatschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.

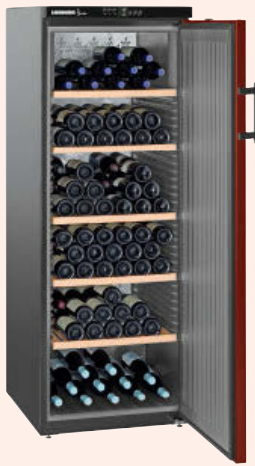

## Weintemperierschränke Vinothek

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Max. Bordeauxflaschen 0,75 l <sup>1</sup> |
| Brutto- / Nutzinhalt                      |
| Energieeffizienzklasse                    |
| Energieverbrauch Jahr / 24 h <sup>2</sup> |
| Geräusch-Schallleistung                   |
| Klimaklasse <sup>3</sup>                  |
| Spannung / Anschlusswert                  |
| Tür                                       |
| Seitenwände                               |

### Weinteil

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Temperatschichten                              |
| Regelbare Kältekreisläufe                      |
| Art der Steuerung / Anzeige                    |
| Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter |
| Luftfeuchtigkeitsregulierung über              |
| Innenbeleuchtung                               |
| • dauerhaft zuschaltbar / dimmbar              |
| Material Borde                                 |
| Ablageflächen gesamt                           |
| Höhenverstellbare Borde                        |
| Störung: Warnsignal                            |
| Tür offen: Warnsignal                          |
| Kindersicherung                                |

### Abmessung

|                                       |
|---------------------------------------|
| Außenmaße in cm (B/T/H <sup>4</sup> ) |
| Innenmaße in cm                       |

### Ausstattungs-vorteile

|                         |
|-------------------------|
| Design                  |
| Griff                   |
| Türanschlag             |
| Wechselbare Türdichtung |

### Sonderzubehör (siehe Seite 46/47)

## WTb 4212 Vinothek

|                                |
|--------------------------------|
| 200                            |
| 427 / 395 l                    |
| < A                            |
| 168 / 0,460 kWh                |
| 41 dB(A)                       |
| SN-ST                          |
| 220-240V~ / 1.0 A              |
| Isolierglastür, Rahmen schwarz |
| schwarz                        |

+5°C bis +18°C

1

MagicEye / außen digital

•

Lavagestein

•

• / –

Buchenholz

6

•

optisch und akustisch

akustisch

•

165/60/73,9

146,6/50/56

HardLine

Stangengriff schwarz

rechts wechselbar

•

01, 02, 03, 06, 10

## WTr 4211 Vinothek

|                      |
|----------------------|
| 200                  |
| 409 / 377 l          |
| < A                  |
| 167 / 0,457 kWh      |
| 40 dB(A)             |
| SN-ST                |
| 220-240V~ / 1.0 A    |
| Volltür, bordeauxrot |
| schwarz              |

+5°C bis +18°C

1

MagicEye / außen digital

•

Lavagestein

•

Buchenholz

6

•

optisch und akustisch

akustisch

•

165/60/73,9

146,6/50/56

HardLine

Stangengriff schwarz

rechts wechselbar

•

01, 02, 03, 06, 10

01

FreshAir-Aktivkohlefilter

Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter gewährleistet eine optimale Luftqualität. Es wird ein jährlicher Austausch empfohlen.

|                                                                        |          |                                           |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| WTes 1672; UWKes 1752; UWTes 1672, UWT 1682; WKEgb/gw 582, EWTdf/gw/gb | 9881 289 | WKes 653                                  | 9881 287 |
|                                                                        |          | alle anderen Stand- und Einbau-Weingeräte | 9881 291 |



02

Lavagestein-Nachrüst-Set

Bei den Weintemperierschränken Vinothek kann nach Bedarf die Luftfeuchtigkeit durch den Einsatz von Lavagestein erhöht werden.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| WTb 4212; WTr 4211 | 9591 517 |
|--------------------|----------|



03

Holzbord

Das handgefertigte Bord aus naturbelassenem Holz ist optimal auf die sichere Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander platziert, lässt sich das Fassungsvermögen voll ausschöpfen.

|                                       |          |                                                    |          |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| UWKes 1752                            | 7113 625 | WKr 4211, 3211; WKb 4212, 3212; WTb 4212; WTr 4211 | 9881 263 |
| WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552 | 9881 261 |                                                    |          |



04

Präsentationsbord (Holzklappbord)

Zur Präsentation von erlesenen Weinen und zur Lagerung bereits geöffneter Flaschen.

|                 |          |                                       |          |
|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|
| WTes 5872, 5972 | 7112 043 | WKt 5551, 5552, 4551, 4552; WKes 4552 | 7113 619 |
|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|



05

Rost verzinkt

Rost für den zusätzlichen Bedarf.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| WKb 1812, WKr 1811 | 7112 035 |
|--------------------|----------|



06

Clipbeschriftung

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Mit wiederbeschriftbaren Kärtchen zum leichten Austausch.

|                              |          |                                      |          |
|------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Für Roste WKb/r 18 (2 Stück) | 9086 723 |                                      |          |
| Für Holzborde EWT (2 Stück)  | 7420 248 | Für alle anderen Holzborde (5 Stück) | 9094 559 |



07

Flaschenhalter

Dank des praktischen Flaschenhalters lassen sich noch mehr Flaschen lagern.

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| UWKes 1752, 1762; UKes 1752, 1762; WKes 4552; WKt 4551, 4552, 5551, 5552, 6451 | 7436 193 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|



08

Abdeckung Unterboden für Wandmontage

Deckt den Unterboden ab und ermöglicht so eine attraktive Wandmontage ohne Einblick auf die Unterseite bei Kompaktgeräten.

|          |          |
|----------|----------|
| WKes 653 | 9590 519 |
|----------|----------|



09

Edelstahl-Pflegemittel

Zur Pflege von Edelstahl-Oberflächen (nicht bei SmartSteel verwenden) nach erfolgter Reinigung.

|                                  |
|----------------------------------|
| In der Schweiz nicht erhältlich. |
|----------------------------------|



10

Schloss

Verhindert unerwünschten Zugriff. Die freistehenden Weinschränke GrandCru besitzen serienmässig ein seitlich in die Tür integriertes Schloss. Werden zwei Weinschränke Side-by-Side aufgestellt, ist die Bedienung des seitlichen Schlosses eingeschränkt. In diesem Fall kann ein zusätzliches Schloss unten montiert werden.

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Weinschränke der Vinothek-Reihe | 9094 443 |
|---------------------------------|----------|



11

Edelstahlrahmen mit Griff

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlpanelen lässt sich das Modell in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff ist leicht zu montieren und unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Die Lochbohrungen für die Edelstahlgriffe sind im Edelstahlrahmen bereits vorhanden.

|            |          |            |          |
|------------|----------|------------|----------|
| EWTdf 3553 | 9901 573 |            |          |
| EWTdf 2353 | 9901 575 | EWTdf 1653 | 9901 577 |



Befestigungskits

|                              |          |          |
|------------------------------|----------|----------|
| Befestigungskit Side-by-Side | UWT; UWK | 9901 647 |
|------------------------------|----------|----------|