

La vie en fors



IMMO-SET  
2018

 **FORS**



## Sommario

Glossario delle funzioni Pagina 3

Set Standard Pagina 4

Set Medium Pagina 6

Set Optimum Pagina 8

Set Premium Pagina 10



## Oltre 4000 competenti rivenditori specializzati fanno affidamento su FORS

### **Benvenuti alla nostra esposizione**

Nei nostri locali espositivi potete visionare e scegliere con calma tutti gli elettrodomestici. Il nostro personale specializzato e ottimamente addestrato sarà lieto di fornirvi la migliore consulenza.

### **Sede principale a Studen BE: flagship store + factory outlet 1200m<sup>2</sup>/cucina dimostrativa per corsi di cucina**

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Orari di apertura:

Lu-Gi ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:30

Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

Sa ore 09:00-14:00

### **Showroom a Baar ZG: flagship store 600m<sup>2</sup>/cucina dimostrativa per corsi di cucina**

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

Sa ore 09:00-14:00

### **Showroom a Crissier VD: flagship store 400m<sup>2</sup>/cucina dimostrativa per corsi di cucina**

Route Sous-Riette 15, 1023 Crissier VD

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

Sa ore 09:00-14:00

### **Showroom a Manno TI: esposizione 200m<sup>2</sup>/cucina dimostrativa per corsi di cucina**

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

Per garantirvi un'assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento.

Previo accordo è possibile fissare appuntamenti anche al di fuori degli orari di apertura.

<b>A+++</b>	Classi di efficienza energetica migliori grazie a sistemi di refrigerazione ad alta efficienza
	Sistema europeo per cucine con porta da 60 cm
<b>Smart Frost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati</li> <li>– Minore frequenza di sbrinamento</li> <li>– Le pareti interne sono lisce e quindi facili da pulire</li> </ul>
<b>Bio Cool</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Umidità dell'aria ottimale per frutta e verdura nel cassetto BioCool</li> <li>– Regolazione mediante cursore scorrevole</li> </ul>
<b>Bio Fresh</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Temperatura ideale compresa tra 0 °C e 1 °C e umidità dell'aria ottimale</li> <li>– DrySafe è ideale per conservare carne, pesce e latticini</li> <li>– HydroSafe è ottimale per conservare al meglio frutta e verdura</li> </ul>
<b>Super Cool</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– La funzione automatica SuperCool abbassa la temperatura del vano frigo a +2 °C per un massimo di 12 ore</li> <li>– Ideale per refrigerare velocemente gli alimenti riposti freschi nel congelatore</li> </ul>
<b>Telescopic Rails</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cassetti estraibili su guide telescopiche di alta qualità a scorrimento dolce per un utilizzo in sicurezza</li> <li>– I cassetti possono essere comodamente tolti a un angolo di apertura della porta di 90°</li> </ul>
<b>Soft Telescopic</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Cassetti estraibili su guide telescopiche con comodo rientro automatico e delicata chiusura ammortizzata</li> <li>– I cassetti possono essere comodamente estratti e tolti persino a un angolo di apertura della porta di 90°</li> </ul>
<b>Soft System</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Comoda chiusura ammortizzata</li> <li>– Chiusura delicata anche con l'interno della porta completamente pieno</li> <li>– La porta si chiude automaticamente a partire da un angolo di apertura di 45°</li> </ul>

Multifunzione PLUS	
Multifunzione	
Pirolisi	<b>P</b> 500°C
3 cicli di pulizia pirolitica: Eco, Normale, Super	<b>3P</b> 500°C
Controllo pirolitico: visualizzazione e durata della pulizia del forno a seconda del grado di sporco	<b>3P</b> Control
Cool Door	
Cottura a bassa temperatura	
Guida culinaria	
Menù grandi chef (cottura automatica lenta)	
Funzionamento tradizionale + Vapore (Menù grandi chef)	
Grill con aria calda + Vapore (Menù grandi chef)	
Calore ventilato + Vapore (Menù grandi chef)	
Cottura al vapore	
Piano di cottura in vetroceramica	<b>HiLight</b>
Piano di cottura a induzione	 Induction

Classe di efficienza energetica	<b>A</b>
HoriZone: piano di cottura modulare con da 1 a 4 zone	
Chiusura Soft Close	
Allacciamento a 230 V o 400 V	230V <input checked="" type="checkbox"/> 400V <input checked="" type="checkbox"/>
1 zona di cottura libera HoriZone	<b>H1</b>
Piano di cottura con cornice	
Piano di cottura con incasso a filo	
Larghezza	
Consumo di acqua	<b>10 l</b>
Capacità vano interno	<b>73 l</b>
Rumorosità	<b>45 dB(A)</b>
N: Nero	
Al: acciaio inox	
G: Grigio	
A: Antracite	

**Varianti di colore**



Antracite



Acciaio inox



Grigio



A  
  
 73 l

### BXE 5532 X

■ Fr. 1390.-


- Forno Brandt a norma europea
- Multifunzione Plus
- Pulizia manuale
- 7 livelli di potenza
- Selezione elettronica del programma
- SmartAssist: cottura guidata con temperatura raccomandata (+/-5 °C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità vano interno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 2650 W
- Allacciamento: 230 V-PN/1 x 16 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
585 x 560 x 550 mm

#### Accessori

- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm

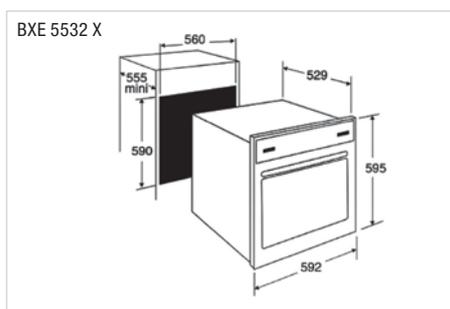

HiLight  
  
 58 cm


### BPV 6420 B

■ Fr. 1090.-

- Piano di cottura digitale in vetroceramica
- Larghezza 60 cm
- Piano di cottura senza cornice per incasso a filo con serigrafia
- Comandi digitali
- Dietro a sinistra: 1200 W (Ø 16,5 cm)
- Dietro a destra: 1800 W (Ø 20 cm)
- Davanti a sinistra: 1800 W (Ø 20 cm)
- Davanti a destra: 1200 W (Ø 16,5 cm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Pacchetto di sicurezza a 5 elementi

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 6000 W
- Allacciamento: 1 cavo 230 V-2PN/16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:  
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura:  
A x L x P 5 x 586 x 516 mm

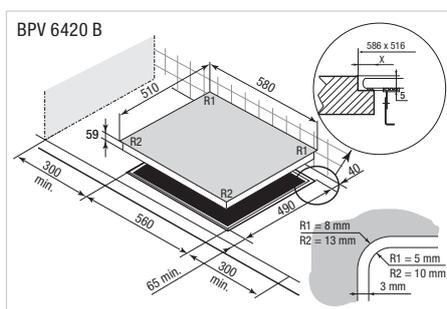


### AT 1346 X

■ Fr. 690.-

- Cappa in acciaio inox
- Comandi meccanici
- Larghezza 60 cm
- Potenza 400 m³/ora
- Rumorosità: min. 60 dB(A), max. 69 dB(A)
- 1 motore
- 2 turbine
- 3 livelli di potenza
- Illuminazione 2 x 28 W
- Fornita con funzione a espulsione d'aria
- Kit ricircolo dell'aria (accessorio):  
AFC-36 (Fr. 70.-)
- Classe di efficienza energetica D

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 186 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: Ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P  
156 x 598 x 295-450 mm

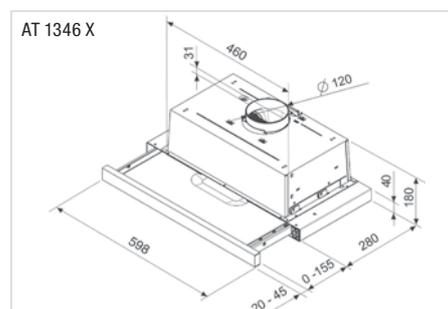



**A<sup>++</sup>**  
47  
dB(A)  
11 l


### VH 1772 J

Fr. 1650.–

- Lavastoviglie totalmente integrata
- Larghezza 60 cm
- Comandi elettrici (a LED)
- Classe di efficienza energetica A<sup>++</sup>AA
- 12 coperti standard
- Partenza ritardata 3–6–9 ore
- 5 programmi (veloce, intensivo)
- 4 diverse temperature
- Rumorosità: 47 dB(A)
- Consumi
  - Acqua: 11 litri (3080 l/anno)
  - Corrente: 0,9 kWh (258 kWh/anno)
- Sicurezza: Aquasafe

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
820–880 x 600 x 550 mm

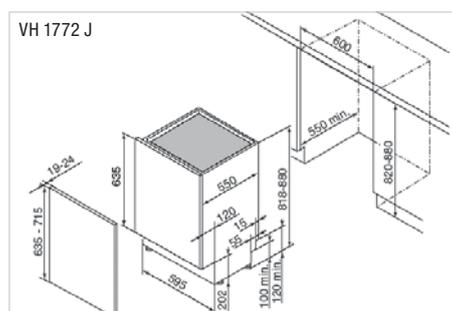

**A<sup>++</sup>**  
  
**Bio Cool**  
**Super Cool**  
122


### IK 2324

Fr. 1890.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 122 cm Comfort
- Volume utile: vano frigo 185 l, congelatore 16 l
- Consumo di energia: 174 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

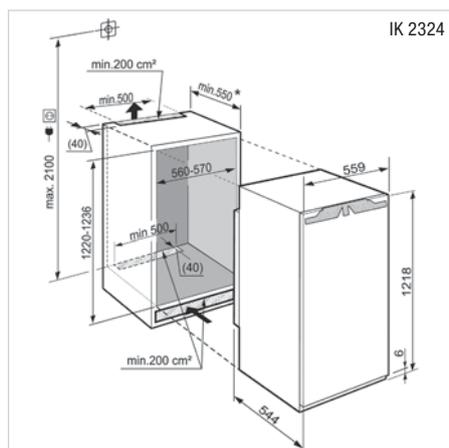

**A<sup>++</sup>**  
  
**Bio Cool**  
**Super Cool**  
122


### IK 2320

Fr. 1890.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 122 cm Comfort
- Volume utile: vano frigo 217 l
- Consumo di energia: 105 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 35 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

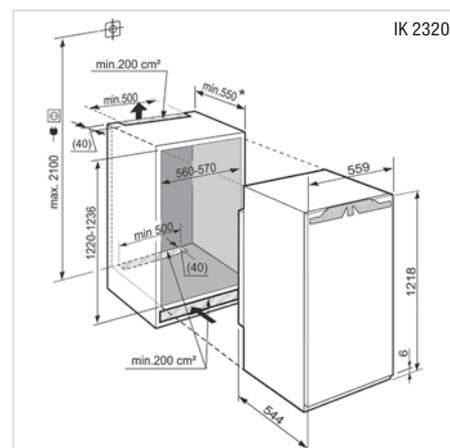



### BXP 5330 X

■ Fr. 1990.–


- Forno Brandt a norma europea
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica
- 6 livelli di potenza
- Selezione elettronica del programma
- SmartAssist: cottura guidata con temperatura raccomandata (+/-5 °C)
- Temporizzatore per tempo e fine cottura
- Timer da 59 min.
- Cool Door, a vetro quadruplo
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità vano interno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 3385 W
- Allacciamento: 230 V-PN/1 x 16 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 585 x 560 x 550 mm

#### Accessori

- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 45 mm

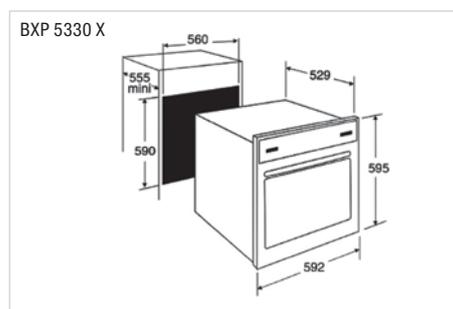


### BPI 6420 B

■ Fr. 1490.–

- Piano di cottura a induzione
- Larghezza 60 cm
- Comandi digitali
- Dietro a sinistra: 2800 W (Ø 18 cm)
- Dietro a destra: 3100 W (Ø 21 cm)
- Davanti a sinistra: 2800 W (Ø 18 cm)
- Davanti a destra: 2000 W (Ø 16 cm)
- 4 timer da 99 min., 4 booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco della tastiera

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 7200 W
- Allacciamento: 1 cavo 230 V-2PN/15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso: A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 586 x 516 mm

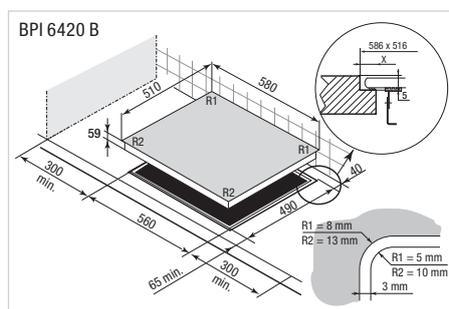


### BHB 6602 X

■ Fr. 1190.–

- Cappa aspirante in acciaio inox per montaggio a parete
- Larghezza 60 cm
- Potenza 600 m<sup>3</sup>/ora
- Rumorosità: min. 58 dB(A) max. 68 dB(A)
- Classe di efficienza energetica B
- 1 motore
- 3 livelli di potenza
- Illuminazione a LED
- Kit ricircolo dell'aria (accessorio): AFC-62 (Fr. 70.–)

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 196 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: Ø 120/150 mm
- Dimensioni: A x L x P 480–1060 x 600 x 500 mm

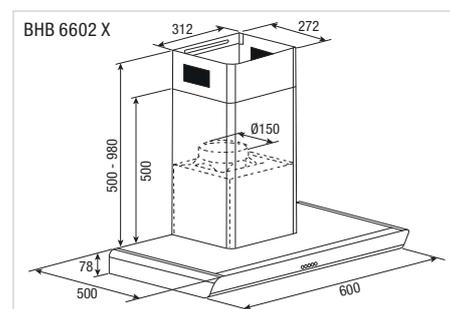



A<sup>++</sup>  
45  
dB(A)  
10 l


### VH 1505 J

Fr. 1890.–

- Lavastoviglie totalmente integrata
- Larghezza 60 cm
- Comandi elettrici (a LED)
- Classe di efficienza energetica A<sup>++</sup>/AA
- 13 coperti standard
- Partenza ritardata 3–6–9–12 ore
- 6 programmi (veloce, intensivo)
- 4 diverse temperature
- Rumorosità: 45 dB(A)
- Consumi  
Acqua: 10 litri (2790 l/anno)  
Corrente: 0,92 kWh (262 kWh/anno)
- Sicurezza: Aquasafe

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 2150 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
825–875 x 600 x 580 mm

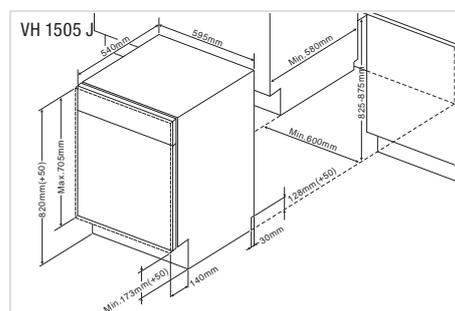

A<sup>++</sup>  
Bio Cool  
Super Cool  
Telescopic Rails  
178


### IK 3524

Fr. 2550.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigo 279 l, congelatore 27 l
- Consumo di energia: 214 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 2 cassetti per frutta e verdura su guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

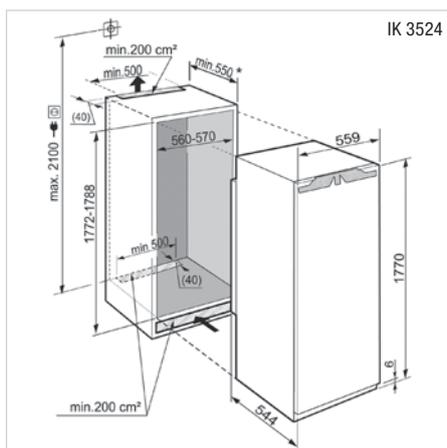

A<sup>++</sup>  
Bio Cool  
Smart Frost  
178

### ICU 3324 IK 3520\*

Fr. 2550.–


Fr. 2550.–

- Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigo 194 l, congelatore 80 l
- Consumo di energia: 235 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

\* Per i dettagli del modello IK 3520, vedi pagina 9

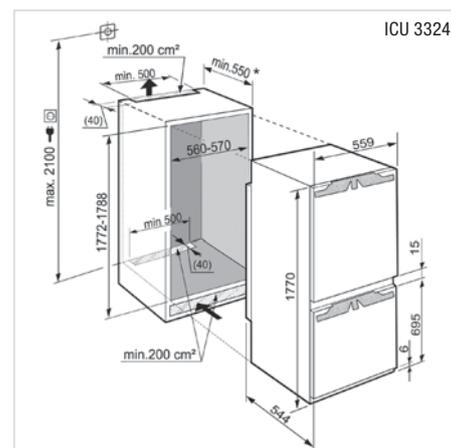



- DOP 7350 X/XH** ■ Fr. 2890.–
- DOP 7350 A/AH** ■ Fr. 2890.–
- DOP 7350 G/GH** ■ Fr. 2890.–


- Forno De Dietrich EURO
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display Black & White – Manopola Turn & Press
- 3 cotture: menù esperti, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (15 pietanze)
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con porte in vetro rimovibili
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche
- Classe di efficienza energetica A<sup>+</sup>
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

**Accessori**

- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze griglie gourmet

**Caratteristiche tecniche**

- Allacciamento
- Versione X, A e G: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Versione XH, AH e GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
- 585 x 560 x 560 mm

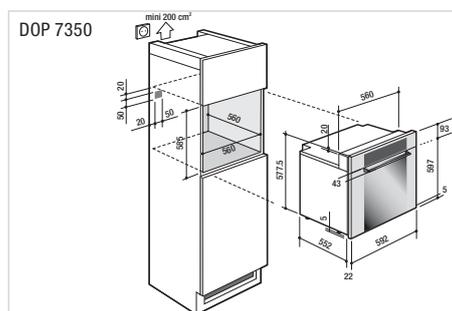


- DPI 7650 B** ■ Fr. 1590.–

- Piano di cottura a induzione
- Larghezza 65 cm
- Comandi digitali
- Dieto a sinistra: 2800 W (Ø 18 cm)
- Dieto a destra: 3100 W (Ø 23 cm)
- Davanti a sinistra: 2800 W (Ø 18 cm)
- Davanti a destra: 2000 W (Ø 16 cm)
- 20 livelli di potenza
- 4 scelte dirette
- Funzioni memoria, ICS, tempo, cottura
- 4 timer da 99 min., 4 booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco della tastiera
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento di corrente: 7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 230 V-2PN/15 A
- Vetro: A x L x P 5 x 650 x 515 mm (R = 3 mm)
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 64 x 560 x 490 mm
- Fresatura:
- A x L x P 5 x 656 x 521 mm (R = 6 mm)

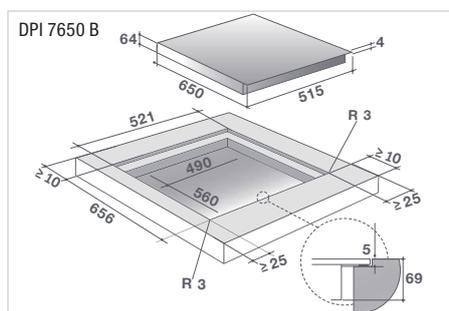


- DHT 1116 X** ■ Fr. 890.–

- Cappa telescopica
- Larghezza 60 cm
- Potenza max. 430 m<sup>3</sup>/ora
- Rumorosità: min. 57 dB(A), max. 59 dB(A)
- Pannello dei comandi invisibile in caso di non utilizzo
- Comandi meccanici a 3 livelli
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro antigrasso metallico lavabile
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso: AK207AE1 (Fr. 70.–)
- Classe di efficienza energetica F

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento di corrente: 290 W
- Allacciamento: 230 V / 10 A
- Uscita aria: Ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P 205 x 558 x 276–421 mm

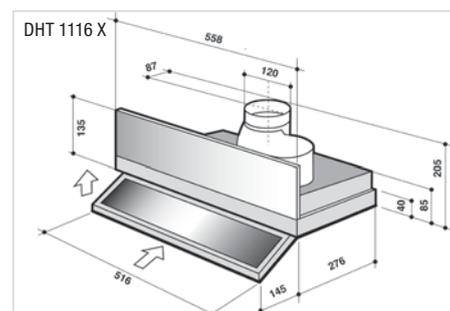



**A<sup>++</sup>**  
44  
dB(A)  
10 l


### DVH 1344 J

Fr. 1990.–

- Lavastoviglie totalmente integrata
- Larghezza 60 cm
- Comandi elettrici (a LED)
- Classe di efficienza energetica A<sup>++</sup>AA
- 13 coperti standard
- Partenza ritardata 24 ore
- 7 programmi (veloce, intensivo, automatico)
- 5 diverse temperature
- Rumorosità: 44 dB(A)
- Consumi
  - Acqua: 10 litri (2800 l/anno)
  - Corrente: 0,92 kWh (262 kWh/anno)
- Sicurezza: Aquasafe

#### Caratteristiche tecniche

- Assorbimento di corrente: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
820–870 x 600 x 580 mm

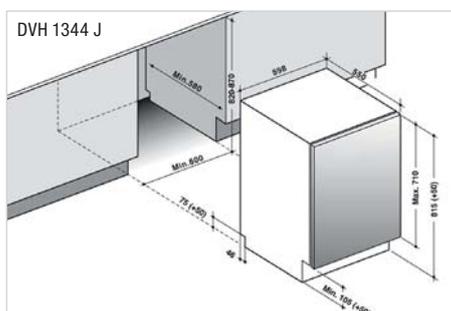

**A<sup>++</sup>**  
Bio Cool  
Smart Frost  
178


### ICU 3324

Fr. 2550.–

- Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati
- 178 cm Comfort
- Volume utile: vano frigo 194 l, congelatore 80 l
- Consumo di energia: 235 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye con display a cristalli liquidi
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta e verdura montato su rulli
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 37 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

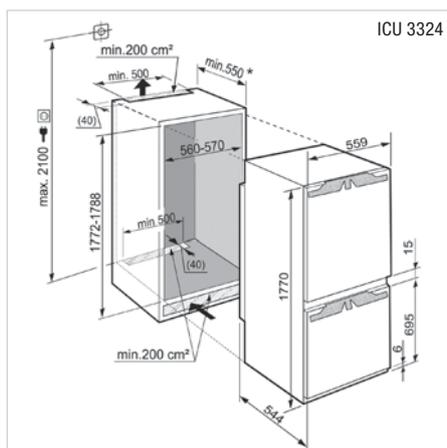

**A<sup>++</sup>**  
Bio Cool  
Super Cool  
Telescopic Rails  
178

### IK 3520 IK 3524\*

Fr. 2550.–


Fr. 2550.–

- Frigorifero totalmente integrato
- 178 cm Comfort
- Volume utile complessivo: 325 l
- Consumo di energia: 117 kWh/anno (A<sup>++</sup>)
- MagicEye nel vano interno, elettronica a tasti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 2 cassette per frutta e verdura su guide telescopiche
- Illuminazione a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità: 34 dB(A)

#### Caratteristiche tecniche

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

\* Per i dettagli del modello IK 3524, vedi pagina 7

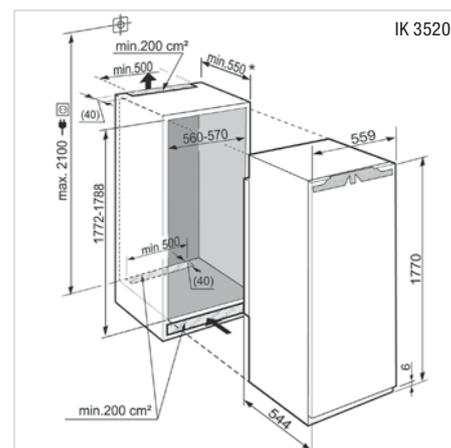



A+



3P  
500°C



73 l



A



3P  
Control



H1



**DOP 7574 X/XH**  
**DOP 7574 G/GH**  
**DOP 7574 A/AH**

- Fr. 3290.–
- Fr. 3290.–
- Fr. 3290.–


- Forno De Dietrich EURO
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 4 cotture: menù esperti, menù grandi chef, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef: cottura automatica lenta (9 pietanze)
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con porte in vetro rimovibili
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

**Accessori**

- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze griglie gourmet

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento di corrente: 3385 W
- Allacciamento  
Versione X, A e G: 230 V 1 N 1 x 16 A  
Versione XH, AH e GH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
585 x 560 x 560 mm

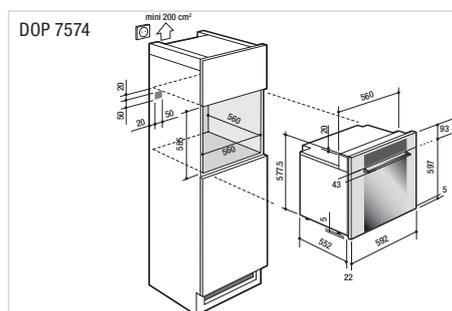

**DKR 7580 X**  
**DKR 7580 G**  
**DKR 7580 A**

- Fr. 3990.–
- Fr. 3990.–
- Fr. 3990.–


- Forno Combisteam De Dietrich a norma europea
- Multifunzione Plus con vapore combinato
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 cotture: tradizionale, con vapore combinato 100% vapore
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 8 programmi da esperti (100% vapore)
- 8 programmi con guida culinaria
- 60 ricette
- Cool Door, porte full glass
- Classe di efficienza energetica A
- Contenitore per l'acqua: 1,1 litri
- Capacità vano interno: 40 litri
- Disponibile in acciaio inox, antracite e grigio

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento di corrente: 3135 W
- Allacciamento: 230 V-PN/1 x 16 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
450 x 560 x 560 mm

**Accessori**

- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 45 mm con griglia
- 1 contenitore in acciaio inox per la cottura 100% al vapore

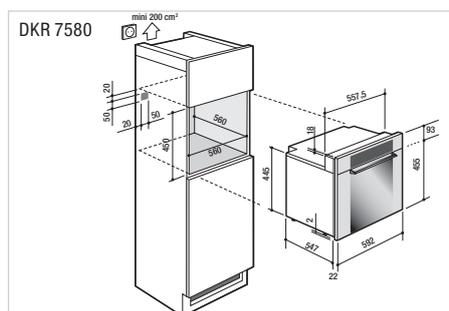


**DPI 7654 B**

- Fr. 1990.–


- Piano di cottura a induzione
- Larghezza 65 cm
- Comandi digitali
- Zona libera HoriZone 40 x 23 cm 3700 W
- Dietro a destra: 3100 W (Ø 23 cm)
- Davanti a destra: 2000 W (Ø 16 cm)
- 20 livelli di potenza
- 4 scelte dirette
- Funzioni: memoria, ICS, tempo, cottura
- 4 timer da 99 min., 4 booster
- Indicatore di calore residuo
- Blocco della tastiera
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi

**Caratteristiche tecniche**

- Assorbimento di corrente: 7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 230 V-2PN/15 A
- Vetro: A x L x P 5 x 650 x 515 mm (R = 3 mm)
- Dimensioni incasso:  
A x L x P 64 x 560 x 490 mm
- Fresatura:  
A x L x P 5 x 656 x 521 mm (R = 6 mm)

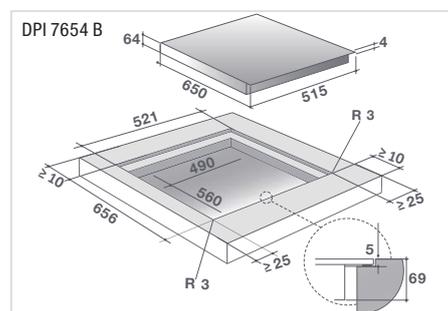



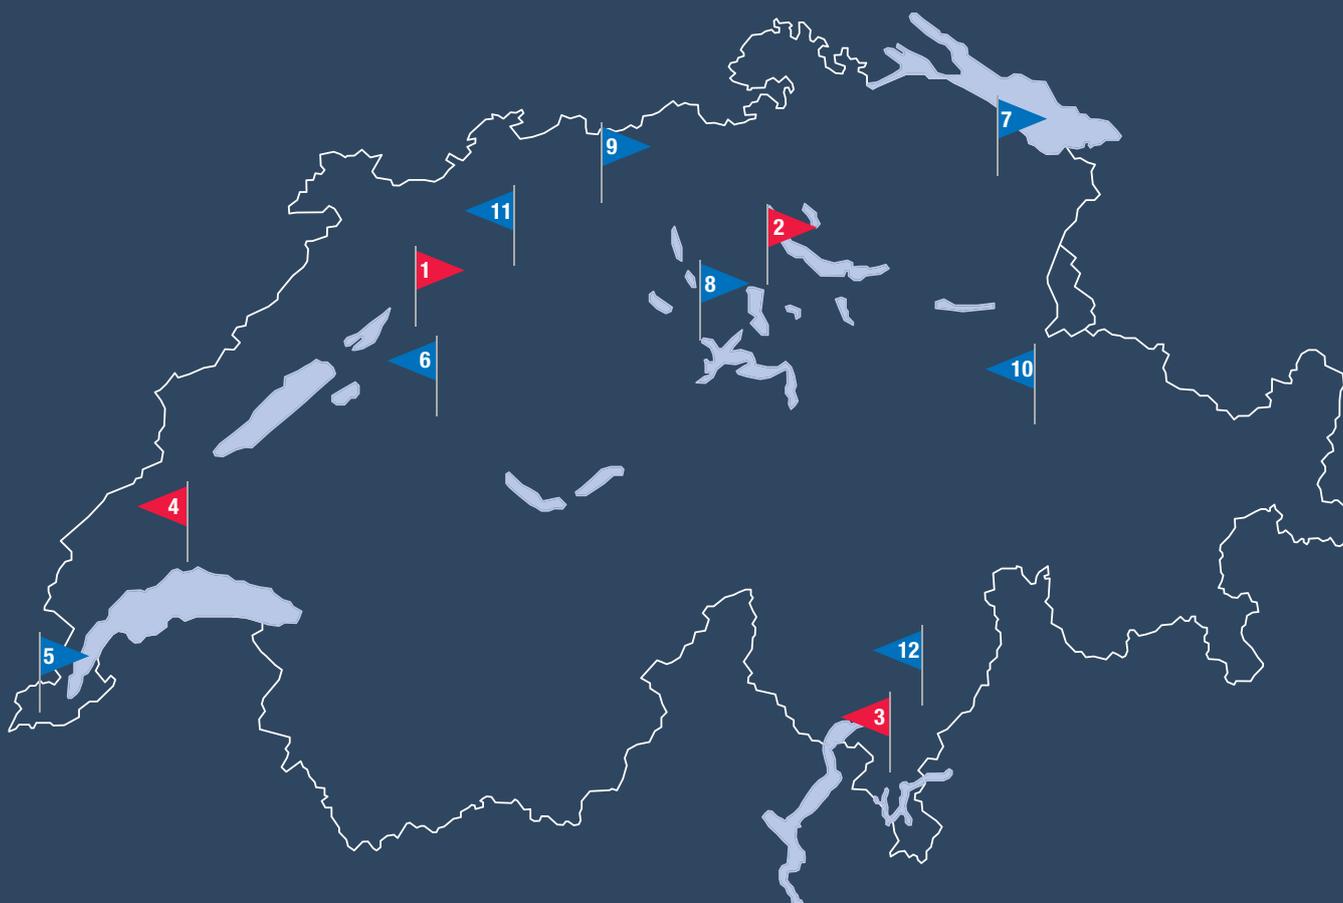

## Showrooms

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><b>1</b> <b>FORS SA</b><br/>Schaftholzweg 8<br/>CH-2557 Studen BE<br/>Tel: 032 374 26 26<br/>info@fors.ch</p> | <p><b>2</b> <b>FORS SA</b><br/>Oberneuhofstrasse 12<br/>CH-6340 Baar ZG<br/>Tel: 041 766 07 50<br/>baar@fors.ch</p> | <p><b>3</b> <b>FORS SA</b><br/>Via Cantonale 27<br/>CH-6928 Manno TI<br/>Tel: 091 630 26 26<br/>manno@fors.ch</p> | <p><b>4</b> <b>FORS SA</b><br/>Route Sous-Riette 15<br/>CH-1023 Crissier VD<br/>Tel: 021 706 04 44<br/>crissier@fors.ch</p> |
|--|---|---|---|

### FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

- 5** Ginevra
- 6** Berna
- 7** San Gallo
- 8** Lucerna
- 9** Argovia
- 10** Grigioni
- 11** Soletta
- 12** Ticino

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner comprende **più di 450 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro rivenditore preferito:

