

Raffreddare e  
Congelare  
Apparecchiature  
da Incasso  
2019

Qualità, Design e Innovazione



**LIEBHERR**



## Il top del Design e la qualità del Freddo

La vostra cucina è il posto giusto per realizzare i vostri sogni, le vostre idee. È bello poter renderla unica, sceglierne i colori e decidere gli elettrodomestici. Oggi grazie a Liebherr è possibile personalizzare l'ambiente più accogliente di tutta la casa. Liebherr unisce la più avanzata tecnologia del freddo con un design sobrio ed elegante. Nell'ampia gamma di frigoriferi Liebherr è possibile trovare sia apparecchiature integrabili che da posizionamento libero o capaci Side-by-Side. Un frigorifero più efficiente si traduce in maggiore risparmio per il consumatore e in un minore impatto ambientale. I prezzi sono raccomandazioni non vincolanti, compreso il servizio di assistenza da parte del negozio specializzato.

### Apparecchiature da incasso

	Pagina
Accessori pratici .....	6
Side-by-Side integrabile .....	8
BioFresh-FoodCenter .....	16
Combinati integrabili EURO-60 Norm.....	18
Frigoriferi integrabili EURO-60 Norm.....	26
Congelatori integrabili EURO-60 Norm.....	44
Frigoriferi sottopiano EURO-60 Norm.....	48
Congelatori sottopiano EURO-60 Norm .....	52
Apparecchiature da incasso SMS-55 Norm .....	58

### Cantine Vini

Cantine per Vini .....	70
------------------------	----

<b>Informazioni per l'installazione</b> .....	<b>78</b>
---	-----------

#### Side by Side

Combina diversi componenti per creare una soluzione di conservazione degli alimenti personalizzata: cantinetta multitemperatura (EWTgw 3853), congelatore NoFrost (SIGN 3576), frigorifero BioFresh (IKBP 3560).

Per ulteriori informazioni sul concetto Side-by-Side, vedere le pagine 10-11.

Prezzi incl. IVA, escl. TRA.

Con riserva di modificare prezzi, modelli e dati tecnici.

● = disponibile

▲ = DSM - Esclusivamente per di rivenditori contrattuali

## Apparecchiature da incasso integrabili



Le apparecchiature possono essere facilmente incassate dietro la porta del mobile integrandosi perfettamente nella cucina. Le apparecchiature integrabili conferiscono alla cucina un'ottica uniforme.

Ci sono due tecniche di montaggio della porta del mobile:



### Tecnica con cerniere autoportanti

La porta del mobile è fissata allo sportello del frigorifero. Le cerniere del mobile non sono più necessarie.



### Tecnica con porta a traino

La porta del mobile è fissata direttamente alla colonna ed è collegata allo sportello del frigorifero tramite una rotaia di scorrimento. Aprendola e chiudendola, la porta del mobile scorre sulla rotaia.




Combinazione frigo-congelatore	Pagina 17	da pagina 19	da pagina 25	Pagina 45				
Frigoriferi		da pagina 26	da pagina 30	da pagina 30	da pagina 32	da pagina 40	da pagina 40	
Congelatori		da pagina 44		Pagina 45			da pagina 47	Pagina 47

## Apparecchiature da incasso pannellabili



Sullo sportello delle apparecchiature da incasso pannellabili viene applicato un pannello decorativo con uno spessore fino a 4 mm. Se l'altezza del pannello non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili come accessori in tre diverse altezze e in tre diversi colori.

Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili come accessori in tre diverse altezze e in tre diversi colori.



Frigoriferi	Pagina 42	Pagina 43
-------------	-----------	-----------

Consumo in 365 giorni/24ore:  
Valore misurato secondo il regolamento (EU) 1060/2010

Classes climatiques:

SN: da +10°C a +32°C

N: da +16°C a +32°C

ST: da +16°C a +38°C

T: da +16°C a +43°C

	Misura nicchia EURO-60										Misura nicchia SMS-Norm					
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Apparecchiature da incasso, misura nicchia	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6	
ECBN 6256 / ECBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	20-21		•															
ICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•															
ICS 3334 / 3234	23		•															
ICUN 3324 / ICU 3324 / ICP 3324	24-25		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	25			•														
IKBP 3564 / 3560	27		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29		•															
IKBP 2964	30			•														
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32-33					•												
SIBP 1650	33						•											
IKF 3510 / IKV 3224	34		•															
IK 3524 / 3520	35		•															
IK 2764 / IK 2760	35, 36				•													
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	36-37					•												
IK 2324 / 2320 / IKS 2334	38-39						•											
IKP 1960 / IK 1964	40							•										
IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620	40-41								•									
EK 2334 / 2320	42					•												
EK 1624 / 1620	43									•								
SIGN 3576 / 3556 / 3524	44-45		•															
SIGN 2756	45				•													
IGN 1664	47									•								
IGN 1064	47										•							
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	49											•						
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	50-51												•					
SUIGN 1554 / SUIG 1514	53													•				
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	59														•			
ICc 3414	59															•		
ICc 3156	61																•	
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPC/EKFPc 2854	61																	•
IKPc / EKPC 2854 / ECc / ECcn / ECcbr 2866	62																	•
IKPc 2554 / IKc 2554	63																	•
IKc 1714	63																	•
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	64																	•
EKc 1714	64																	•
EKc / EKcn / EKcbr 1424	65																	•
<b>Cantine per vini</b>																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71									•								
EWTdf 3553	72		•															
EWTdf 2353	72					•												
EWTdf 1653	73										•							
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	75																	•
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	77																	•
ZKes 453 / Da posizionamento libero 42,5 larghezza	77																	•



Gli accessori adatti possono essere trovati online direttamente sul modello desiderato e sulla nostra pagina web:

<https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

# Pratici accessori per qualsiasi esigenza

Scoprite la varietà della gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e rendete ancora più facile la vostra vita quotidiana.



## Accessori per l'organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo a seconda delle esigenze: per una disposizione ordinata degli alimenti sono disponibili ad esempio VarioSafe, VarioBox, portauova di dimensione variabile e FlexSystem. Le mensole portabottiglie supplementari e le etichette a clip consentono inoltre di avere sempre una panoramica della scorta di vini.



## Utili ausili di ogni tipo

Dalla pratica burriera alla vaschetta per i cubetti di ghiaccio facile da riempire, dal vassoio per il congelatore al separatore di freddo Vario: la gamma di accessori offre tante soluzioni intelligenti per mantenere freschi e servire i vostri alimenti.



## Incasso perfetto, design perfetto

Elementi di collegamento, telaio e superfici frontali in acciaio inox con maniglie abbinato o cassetti per utensili: la nostra gamma comprende molti accessori con cui potrete personalizzare e integrare perfettamente il vostro apparecchio da incasso nel design della cucina.

# Soluzione di conservazione per alimenti e vino

Numerosi elettrodomestici Liebherr da incasso possono essere posizionati l'uno accanto all'altro o uno sopra l'altro. Questo consente di creare una soluzione personalizzata per conservare alimenti e vino selezionando e abbinando singoli frigo-congelatori, frigoriferi, congelatori e cantinette. Tutti gli elettrodomestici denominati "side-by-side" sono il punto di partenza per tante possibili combinazioni, ottimizzando i requisiti di conservazione dei cibi e del vino con un'integrazione perfetta nella tua cucina.

In questo modo è possibile usufruire di tutti i vantaggi degli elettrodomestici Liebherr in una singola soluzione: BioFresh per alimenti che durano molto più a lungo, vini alla perfetta temperatura di stoccaggio e degustazione, un grande compartimento frigorifero e la comodità di un congelatore NoFrost senza brina.

Side  
by  
Side

Abbina diversi componenti per creare una soluzione di conservazione degli alimenti e del vino personalizzata: frigorifero (IKP 1660), congelatore NoFrost (IGN 1664), cantina multi-temperatura (EWTgb 1683) e frigorifero BioFresh (SIBP 1650). Superficie frontale e maniglia in acciaio inox disponibile come accessorio. Per ulteriori informazioni sul concetto Side-by-Side, vedere le pagine.

# Crea una soluzione per la conservazione di alimenti e vino personalizzata

## Side by Side

Gli elettrodomestici Liebherr progettati per essere incorporati nelle nostre soluzioni per la conservazione degli alimenti Side-by-Side sono dotati di un sistema di riscaldamento integrato nel soffitto e/o pareti laterali. La funzione di riscaldamento previene la formazione di condensa tra gli elettrodomestici che funzionano a 0°C o temperature inferiori, soprattutto in presenza di una notevole differenza di temperatura, come tra frigorifero e congelatore.

Diversi apparecchi Liebherr possono essere combinati (orizzontalmente e verticalmente) senza problemi in una singola soluzione per la conservazione di alimenti e vino e tutti gli elettrodomestici e i mobili da cucina saranno completamente protetti contro la condensa.



## Congelatori con soffitto riscaldato

Grazie al soffitto riscaldato, è possibile combinare verticalmente un congelatore (altezza nicchia: 72 cm e 88 cm) con un frigorifero o una cantinetta di qualsiasi altezza di nicchia.



IGN 1064

IGN 1664



Possibile combinazione:  
Frigoriferi IKBP 2760 +  
Congelatore IGN 1064




## Due fianchi riscaldati

I due fianchi riscaldati dei modelli da sottopiano della serie S consentono di posizionare apparecchiature su entrambi i lati, mentre ai lati dei congelatori SIGN con altezza di 140 e 178 cm è possibile posizionare apparecchiature di qualsiasi altezza.



Side by Side

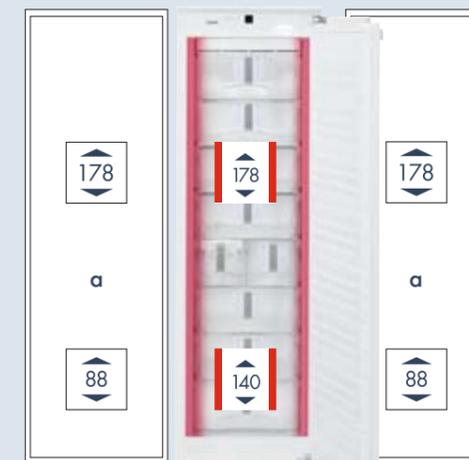

Possibile combinazione:  
Frigoriferi BioFresh IKBP 3560 +  
Congelatore SIGN 3576 +  
Cantinetta EWTdf 3553

## Soffitto e pareti laterali riscaldati


Questa soluzione consente di combinare verticalmente il congelatore BioFresh SIBP 1650 full-space con apparecchi di qualsiasi altezza di nicchia. Sono possibili combinazioni con un'altezza di nicchia fino a 178 cm.



SIBP 1650



Possibile combinazione:  
Frigoriferi IKP 1660 +  
Cantinetta EWTdf 1653 +  
Congelatore IGN 1664 +  
BioFresh full-space  
Frigoriferi SIBP 1650

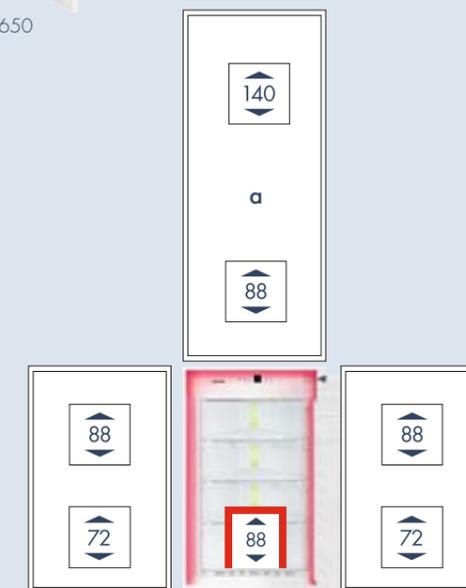

# Qualità in ogni dettaglio



**Colonne luminose LED.** Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di colonne luminose LED integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impiegate da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto. Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED è integrata nel fianco del vano frigorifero.



Controllo **elettronico Premium.** Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.



Side by Side

Il concetto **side-by-side** consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 10-11.



Bio Fresh

**BioFresh** garantisce al temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutritivi, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano seccare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



Maggiori informazioni sul sistema BioFresh: <https://biofresh.liebherr.com/it/>



**Ventilazione PowerCooling.** L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono la ventola all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.



No Frost

**NoFrost:** mai più sbrinare. La tecnologia NoFrost di Liebherr elimina il problema di dover sbrinare il vano congelatore: gli alimenti freschi vengono congelati velocemente e l'umidità viene convogliata all'esterno. Nel vano congelatore non si forma mai ghiaccio e sugli alimenti non si forma più la brina. Tutti i congelatori NoFrost sono dotati del sistema VarioSpace.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

# Qualità in ogni dettaglio



Grazie a **FlexSystem**, i cassetti delle apparecchiature BioFresh e BioCool possono essere organizzati in modo tale da permettere di riporre e conservare gli alimenti con la massima flessibilità, assicurando anche una visibilità ottimale. Per esempio è possibile separare gli alimenti, dividendoli a seconda del tipo (frutta e verdura) o della data di scadenza.



**Soft System**

Il discreto **SoftSystem** bianco integrato nello sportello ammortizza il movimento rendendo più comoda la chiusura e garantisce una chiusura delicata anche se la parte interna dello sportello è piena.



Situato sopra la zona BioFresh, rappresenta una caratteristica innovativa: quando necessario il portabottiglie può essere trasformato in ripiano per alimenti grazie alla **mensola in vetro** integrata.



Il **vassoio portauova è estraibile**. Può contenere tra 10 e 20 uova di gallina, o fino a 28 uova di quaglia. Permette di conservare le uova girate verso il basso, così da prolungarne la conservazione.



Il vassoio per i  **cubetti di ghiaccio è dotato di coperchio**. È facile da riempire con acqua grazie all'apposito foro. Non appena riempita, la vaschetta può essere riposta nel congelatore senza il pericolo di fuoriuscite, grazie al coperchio che la sigilla completamente.



**Soft Telescopico**

Cassetti BioFresh. Sono estraibili. Le apparecchiature BioFresh sono equipaggiate con guide **telescopiche** per offrire una comoda apertura dei cassetti. I cassetti possono essere aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.



ECBN 6256



ECBN 5066



203 91



203 75

**ECBN 6256 PremiumPlus**



**ECBN 5066 PremiumPlus**




Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\lt; A^{++}</math> (322 / 0,881 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	585 / 471 l
Vano frigorifero	402 / 357 l
Di cui vano BioFresh	73 / 68 l
Congelatore	183 / 114 l
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display digitale della temperatura
Comando elettronico	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna e LED con plafoniera
Illuminazione	3 / -
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	
<b>Vano BioFresh</b>	
Numero cassette BioFresh	2
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	- / 2
Illuminazione	Illuminazione LED
<b>Congelatore</b>	NoFrost / automatico
Sbrinamento	2, tutti e due su guide telescopiche
Cassetti	auto. e disinseribile 3/4"
IceMaker	1,3 / 2,7 kg
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	Illuminazione LED
Illuminazione	
<b>Dotazioni di serie</b>	sinistra fisso / destra fisso
Battuta della porta	
<b>Dimensioni</b>	203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	
<b>Disponibile anche in</b>	203,2-207,2 / 76,2 / min. 61,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 10790.- / ▲</b>

Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\lt; A^{++}</math> (287 / 0,785 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	462 / 379 l
Vano frigorifero	314 / 276 l
Di cui vano BioFresh	66 / 57 l
Congelatore	148 / 103 l
Rumorosità (potenza sonora)	42 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display digitale della temperatura
Comando elettronico	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati
Illuminazione	3 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	
<b>Vano BioFresh</b>	
Numero cassette BioFresh	2
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	- / 2
Illuminazione	Illuminazione LED
<b>Congelatore</b>	NoFrost / automatico
Sbrinamento	2, tutti e due su guide telescopiche
Cassetti	auto. e disinseribile 3/4"
IceMaker	1,0 / 2,7 kg
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	Illuminazione LED
Illuminazione	
<b>Dotazioni di serie</b>	destra fisso
Battuta della porta	
<b>Dimensioni</b>	203,2-207,2 / 76,2 / min. 61,0
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	
<b>Disponibile anche in</b>	<b>ECBN 5066 -617 Cerniera a sinistra</b>
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 9990.- / ▲</b>

**ECBN 6256**

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"




Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

**ECBN 6256**

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")  
 Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg  
 Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm

**ECBN 5066**

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")

**ECBN 5066**

Include il tubo flessibile di 3 m per allacciamento dell'IceMaker alla rete idrica (connessione 3/4")  
 Il peso massimo dell'anta non deve superare 27 kg  
 Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 10 kg per cassetto.  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.



ICBN 3386



178



178



178


**ICBN 3386 Premium**



**ICBN 3376 Premium**



**ICBN 3324 Comfort**




Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\langle A^{++} ></math> (232 / 0,633 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	279 / 233 l
Vano frigorifero	198 / 176 l
Di cui vano BioFresh	72 / 67 l
Congelatore	81 / 57 l
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	automatico / •
<b>Frigorifero</b>	LED a colonna su entrambi i lati
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	3 / 1
Illuminazione	2
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	1
<b>Vano BioFresh</b>	Illuminazione LED
Numero cassette BioFresh	NoFrost / automatico
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	4 / 1 di cui su supporti a rulli
Illuminazione	auto. e disinseribile 3/4"
<b>Congelatore</b>	0,8 / 1,0 kg
Sbrinamento	Illuminazione LED
Cassetti	cerniera destra / reversibile
IceMaker	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	<b>Fr. 4790.- / ▲</b>
Illuminazione	
<b>Dotazioni di serie</b>	
Battuta della porta	
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	
<b>Prezzo / DSM</b>	

Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
<math>\langle A^{++} ></math> (236 / 0,644 kWh)	<math>\langle A^{++} ></math> (235 / 0,643 kWh)
279 / 238 l	279 / 237 l
198 / 176 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatico / •	automatico / •
LED a colonna su entrambi i lati	LED a colonna su entrambi i lati
3 / 1	3 / 1
2	2
1	1
Illuminazione LED	Illuminazione LED
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
4 / 1 di cui su supporti a rulli	3 / 2 di cui su supporti a rulli
auto. e disinseribile 3/4"	
0,8 / 1,0 kg	
Illuminazione LED	Illuminazione LED
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
<b>Fr. 4790.- / ▲</b>	<b>Fr. 4390.- / ▲</b>

Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
<math>\langle A^{++} ></math> (235 / 0,643 kWh)	<math>\langle A^{++} ></math> (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l	279 / 237 l
198 / 175 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatico / •	automatico / •
Illuminazione LED	Illuminazione LED
NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
3	3
cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
<b>Fr. 3790.- / -</b>	<b>Fr. 3790.- / -</b>

**ICBN 3386 \*\*\*\***


IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"

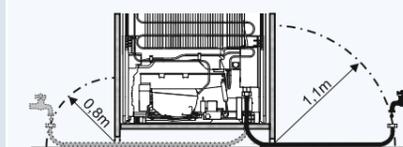

Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)


**ICBN 3386 \*\*\*\***


Il peso massimo dell'anta non deve superare: 18 kg  
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.  
Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm




**ICBN 3376 \*\*\*\***

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 18 kg  
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.  
Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm



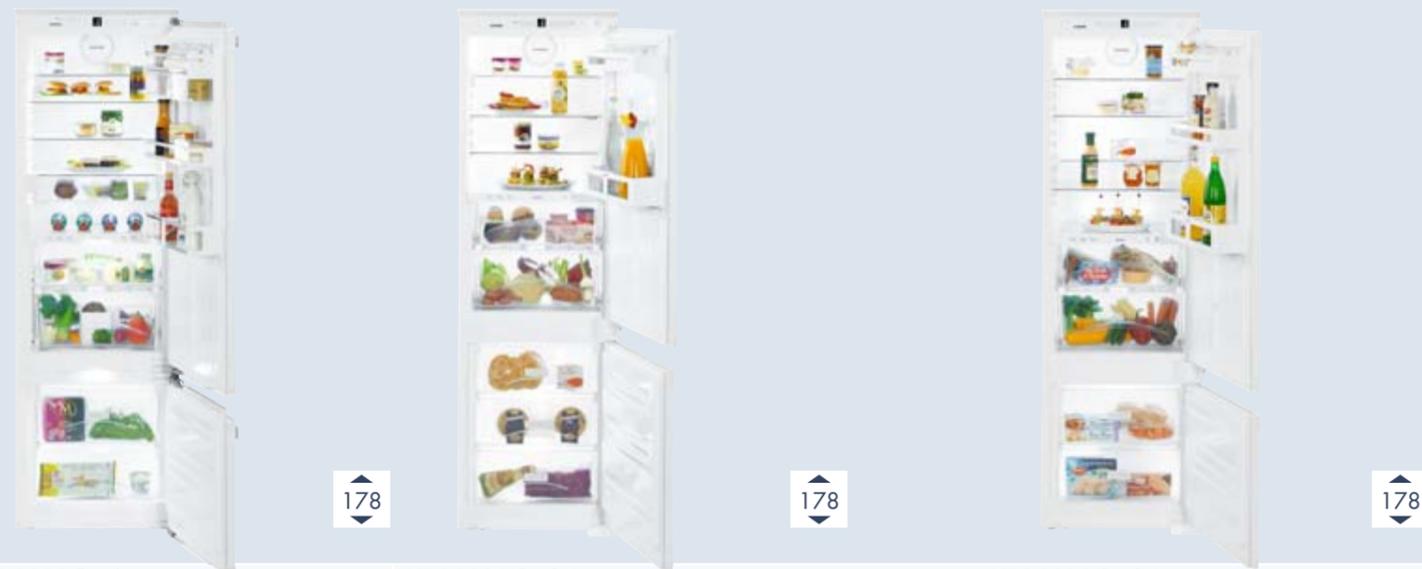

ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
Bio Fresh, Smart Frost, A+++	Bio Fresh, Smart Frost, A++	Bio Fresh, Smart Frost, A++
Duo Cooling, Soft System, Soft Telescopic	Duo Cooling	Duo Cooling
Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
<A+++> (162 / 0,442 kWh)	<A++> (240 / 0,655 kWh)	<A++> (232 / 0,635 kWh)
289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l
Vano frigorifero		
230 / 204 l	198 / 175 l	229 / 204 l
Di cui vano BioFresh		
72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
Congelatore		
59 / 57 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Rumorosità (potenza sonora)		
34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Sistema di controllo		
Comando elettronico	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Circuiti regolabili	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Frigorifero		
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / •
Illuminazione	LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	4 / 1
Vano BioFresh		
Numero cassette BioFresh	2	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1	1
Illuminazione	Illuminazione LED	
Congelatore		
Sbrinamento	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Cassetti	2 / 1 di cui su supporti a rulli	3
Illuminazione	Illuminazione LED	2
Dotazioni di serie		
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Dimensioni		
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Prezzo / DSM	Fr. 4290.- / ▲	Fr. 3490.- / -

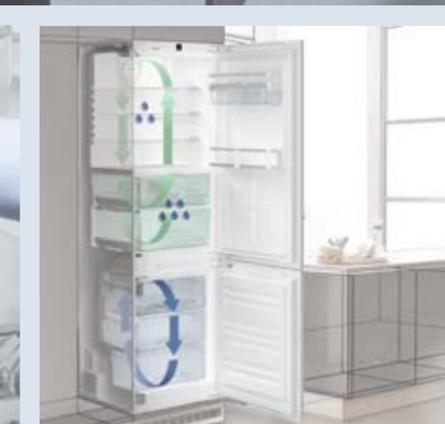

**ICBP 3266** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm

**ICBS 3324** [mm]

\* consigliato 560 mm

**ICBS 3224** [mm]

\* consigliato 560 mm

La **vaschetta per il burro** è stata progettata per essere utilizzata con una sola mano: è facile da estrarre in quanto può essere alzata direttamente dal suo coperchio e può essere aperta facilmente. Le sue proporzioni sono state pensate per permettere di riporre misure diverse di burro. È infrangibile e lavabile in lavastoviglie ed è adatta a tutti i supporti Liebherr.

Il sistema **DuoCooling** è dotato di due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente, il che permette di impostare le temperature di frigorifero e congelatore in modo preciso e indipendente. Inoltre non avviene scambio di aria tra i due vani, in questo modo si impedisce il passaggio di odori e gli alimenti non perdono la loro naturale freschezza.



	<b>ICN 3386 Premium</b>	<b>ICN 3376 Premium</b>	<b>ICN 3314 Comfort</b>	<b>ICS 3334 Comfort</b>	<b>ICS 3234 Comfort</b>
	<b>Bio Cool</b> <b>No Frost</b> <b>A++</b> <b>Duo Cooling</b> <b>Ice Maker</b> <b>Soft System</b>	<b>Bio Cool</b> <b>No Frost</b> <b>A++</b> <b>Duo Cooling</b> <b>Soft System</b>	<b>Bio Cool</b> <b>No Frost</b> <b>A++</b> <b>Duo Cooling</b>	<b>Bio Cool</b> <b>Smart Frost</b> <b>A++</b> <b>Duo Cooling</b>	<b>Bio Cool</b> <b>Smart Frost</b> <b>A++</b> <b>Duo Cooling</b>
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (225 / 0,615 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (230 / 0,628 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (230 / 0,630 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (235 / 0,642 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (228 / 0,622 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Vano frigorifero	202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
Congelatore	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Rumorosità (potenza sonora)	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura 2 - DuoCooling	MagicEye con display LCD della temperatura 2 - DuoCooling	MagicEye con display LCD della temperatura 2 - DuoCooling	MagicEye con display LCD della temperatura 2 - DuoCooling	MagicEye con display LCD della temperatura 2 - DuoCooling
<b>Frigorifero</b>	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	illuminazione LED a colonna a sinistra	illuminazione LED a colonna a sinistra	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
<b>Congelatore</b>	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	4 / 1 di cui su supporti a rulli	3 / 2 di cui su supporti a rulli	3	3	2
Cassetti	Tanica per l'acqua				
IceMaker	0,8 / 1,0 kg				
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	illuminazione LED	illuminazione LED			
Dotazioni di serie	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Battuta della porta					
<b>Dimensioni</b>	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)					
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 4590.- / ▲</b>	<b>Fr. 4190.- / ▲</b>	<b>Fr. 2990.- / -</b>	<b>Fr. 2890.- / -</b>	<b>Fr. 2690.- / -</b>

**ICN 3386** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 18 kg  
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione:  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**ICN 3376** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 18 kg  
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione:  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**ICN 3314** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare: 18 kg  
Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione:  
Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**ICS 3334** [mm]

\* consigliato 560 mm

**ICS 3234** [mm]

\* consigliato 560 mm



	<b>ICUN 3324 Comfort</b>	<b>ICU 3324 Comfort</b>	<b>ICP 3324 Comfort</b>	<b>ICP 2924 Comfort</b>	<b>ICUS 2924 Comfort</b>
	Bio Cool No Frost A++	Bio Cool Smart Frost A++	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Porta a traino / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (235 / 0,642 kWh)	<A+++> (156 / 0,427 kWh)	<A+++> (142 / 0,387 kWh)	<A++> (203 / 0,556 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	282 / 256 l	284 / 274 l	284 / 274 l	249 / 241 l	249 / 241 l
Vano frigorifero	201 / 194 l	201 / 194 l	201 / 194 l	190 / 184 l	190 / 184 l
Congelatore	81 / 62 l	83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1	1	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1
Circuiti regolabili					
<b>Frigorifero</b>	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / -	automatico / -
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED
Illuminazione	5 / 1	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili					
<b>Congelatore</b>	NoFrost / automatico	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	3	3	3	2	2
Cassetti					
<b>Dotazioni di serie</b>	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Battuta della porta					
<b>Dimensioni</b>	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)					
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 2990.- / -</b> Fino a esaurimento di magazzino	<b>Fr. 2590.- / -</b>	<b>Fr. 3490.- / -</b>	<b>Fr. 3490.- / -</b>	<b>Fr. 2790.- / -</b>

**ICUN 3324** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICU 3324** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICP 3324** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICP 2924** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg. Il peso massimo delle ante (cassetti congelatore) non deve superare 12 kg per cassetto.

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

\* consigliato 560 mm

**ICUS 2924** [mm]

\* consigliato 560 mm



IKBP 3564



178



178

**IKBP 3564 Premium**

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic


**IKBP 3566 Premium**

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Montaggio sportello / Versione	
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (160 / 0,438 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	
Vano frigorifero	293 / 257 l
Di cui vano BioFresh	98 / 90 l
Congelatore	28 / 27 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	
Comando elettronico	
Circuiti regolabili	
<b>Frigorifero</b>	
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •
Illuminazione	LED a colonna su entrambi i lati
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	
Numero cassette BioFresh	3
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	2
Illuminazione	Illuminazione LED
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3990.- / ▲</b>

Montaggio sportello / Versione	
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (89 / 0,242 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	
Vano frigorifero	344 / 301 l
Di cui vano BioFresh	344 / 301 l
Congelatore	99 / 90 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	
Comando elettronico	
Circuiti regolabili	
<b>Frigorifero</b>	
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •
Illuminazione	LED a colonna su entrambi i lati
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	6 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	
Numero cassette BioFresh	3
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	2
Illuminazione	Illuminazione LED
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3990.- / ▲</b>



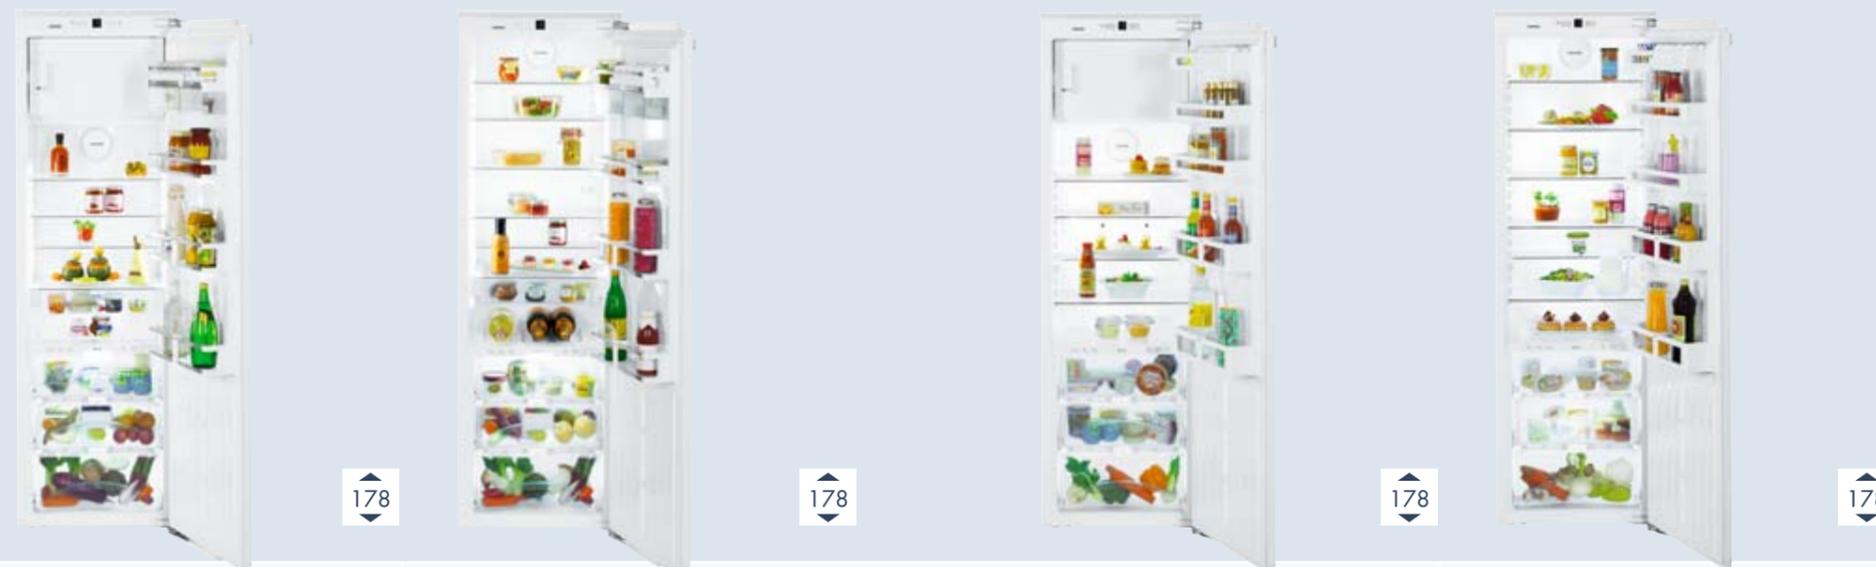

	<b>IKB 3564 Premium</b>	<b>IKB 3560 Premium</b>	<b>IKB 3524 Comfort</b>	<b>IKB 3520 Comfort</b>
	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile			
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
Vano frigorifero	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
Di cui vano BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
Congelatore	28 / 27 l		28 / 27 l	
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura			
Comando elettronico	1	1	1	1
Circuiti regolabili				
<b>Frigorifero</b>	automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati	LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Illuminazione	4 / 1	6 / 1	4 / 1	6 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili				
<b>Vano BioFresh</b>	3	3	3	3
Numero cassette BioFresh	2	2	2	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	Illuminazione LED	Illuminazione LED		
Illuminazione	- / manuale		- / manuale	
<b>Congelatore</b>	cerniera destra / reversibile			
Sbrinamento				
<b>Dotazioni di serie</b>				
Battuta della porta				
<b>Dimensioni</b>	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)				
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3690.- / -</b>	<b>Fr. 3690.- / -</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>

**IKB 3564** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 3560** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 3524** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 3520** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm



IKB 3564



158



140



140




140



140

**IKBP 2964 Premium**



**IKBP 2764 Premium**



**IKBP 2760 Premium**



**IKB 2724 Comfort**



**IKB 2720 Comfort**



Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (150 / 0,409 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	281 / 248 l
Vano frigorifero	253 / 221 l
Di cui vano BioFresh	64 / 59 l
Congelatore	28 / 27 l
Rumorosità (potenza sonora)	35 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati
Illuminazione	4 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	Illuminazione LED
Sbrinamento	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	- / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3990.- / ▲</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (140 / 0,382 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	245 / 216 l
Vano frigorifero	225 / 196 l
Di cui vano BioFresh	64 / 59 l
Congelatore	20 / 20 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati
Illuminazione	3 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	3 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	Illuminazione LED
Sbrinamento	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	- / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3490.- / ▲</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (83 / 0,226 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	265 / 230 l
Vano frigorifero	265 / 230 l
Di cui vano BioFresh	65 / 59 l
Congelatore	33 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	33 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati
Illuminazione	4 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	Illuminazione LED
Sbrinamento	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	- / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3490.- / ▲</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (202 / 0,552 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	244 / 216 l
Vano frigorifero	224 / 196 l
Di cui vano BioFresh	64 / 59 l
Congelatore	20 / 20 l
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	Illuminazione LED
Illuminazione	4 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	SmartFrost / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	SmartFrost / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (125 / 0,340 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	264 / 231 l
Vano frigorifero	264 / 231 l
Di cui vano BioFresh	65 / 59 l
Congelatore	37 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	Illuminazione LED
Illuminazione	5 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	SmartFrost / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	SmartFrost / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (125 / 0,340 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	264 / 231 l
Vano frigorifero	264 / 231 l
Di cui vano BioFresh	65 / 59 l
Congelatore	37 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	Illuminazione LED
Illuminazione	5 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	SmartFrost / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	SmartFrost / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (125 / 0,340 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	264 / 231 l
Vano frigorifero	264 / 231 l
Di cui vano BioFresh	65 / 59 l
Congelatore	37 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	Illuminazione LED
Illuminazione	5 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	5 / 1
<b>Vano BioFresh</b>	2
Numero cassette BioFresh	2
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	1
Illuminazione	1
<b>Congelatore</b>	SmartFrost / manuale
Sbrinamento	SmartFrost / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>	SmartFrost / manuale
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>	cerniera destra / reversibile
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>

**IKBP 2964** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 22 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKBP 2764** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKBP 2760** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 2724** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 2720** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm



<b>IKBP 2364 Premium</b> 	<b>IKBP 2360 Premium</b> 	<b>IKB 2324 Comfort</b> 	<b>IKB 2320 Comfort</b> 	<b>SIBP 1650 Premium</b> 
------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile				
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (130 / 0,355 kWh)	<A+++ (80 / 0,219 kWh)	<A++ (189 / 0,517 kWh)	<A++ (121 / 0,329 kWh)	<A+++ (73 / 0,198 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Vano frigorifero	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Di cui vano BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	59 l	103 / 84 l
Congelatore	16 / 16 l				
Rumorosità (potenza sonora)	33 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura				
Comando elettronico	1	1	1	1	1
Circuiti regolabili	1	1	1	1	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	LED a colonna su entrambi i lati	LED a colonna su entrambi i lati	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Illuminazione	3 / 1	4 / 1	3 / -	4 / 1	
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	3 / 1	4 / 1	3 / -	4 / 1	
<b>Vano BioFresh</b>	2	2	2	2	4 (utilizzabile come DrySafe e HydroSafe)
Numero cassette BioFresh	1	1	1	1	
utilizzabile come cassetto Safe per frutta e verdura	Illuminazione LED	Illuminazione LED			
Illuminazione	- / manuale		SmartFrost / manuale		
<b>Congelatore</b>	cerniera destra / reversibile				
Sbrinamento	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0			
<b>Dotazioni di serie</b>					
Battuta della porta					
<b>Dimensioni</b>					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)					
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3190.- / ▲</b>	<b>Fr. 3190.- / ▲</b>	<b>Fr. 2590.- / -</b>	<b>Fr. 2590.- / -</b>	<b>Fr. 2390.- / ▲</b>

**IKBP 2364** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKBP 2360** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 2324** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**IKB 2320** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm

**SIBP 1650** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie. \* consigliato 560 mm



178



178



178



178



140

	<b>IKF 3510</b> Comfort	<b>IKV 3224</b> Comfort	<b>IK 3524</b> Comfort	<b>IK 3520</b> Comfort	<b>IK 2764</b> Premium
	<b>A<sup>++</sup></b>	<b>Bio Cool</b> <b>A<sup>++</sup></b>	<b>Bio Cool</b> <b>A<sup>++</sup></b>	<b>Bio Cool</b> <b>A<sup>++</sup></b>	<b>Bio Cool</b> <b>A<sup>++</sup></b> <b>Soft System</b>
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile				
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (117 / 0,319 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (194 / 0,530 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (214 / 0,584 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (117 / 0,319 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (187 / 0,512 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
Vano frigorifero	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
Di cui Vano Cantina		97 / 92 l			
Congelatore		27 / 27 l			
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LED della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1	1	1	1	1
Circuiti regolabili					
<b>Frigorifero</b>	2 con contenitore per bottiglie				
cerniere autoportanti	automatico / •	automatico / -	automatico / •	automatico / •	automatico / -
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / •	automatico / -	automatico / •	automatico / •	automatico / -
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED a colonna a sinistra
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
<b>Vano Cantina</b>					
Vano completamente estraibile		•			
Temperatura del vano Cantina		+5°C			
Cerniere autoportanti		•			
<b>Congelatore</b>					
Sbrinamento		- / manuale	- / manuale		- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>					
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile				
<b>Dimensioni</b>					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0			
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 2790.- / -</b>	<b>Fr. 3390.- / -</b>	<b>Fr. 2690.- / -</b>	<b>Fr. 2690.- / -</b>	<b>Fr. 2890.- / ▲</b>

**IKF 3510** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IKV 3224** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IK 3524** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 18 kg. Il peso massimo dell'anta non deve superare 12 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IK 3520** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IK 2764** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm



	<b>IK 2760 Premium</b>	<b>IKP 2364 Premium</b>	<b>IKP 2360 Premium</b>	<b>IKP 2324 Comfort</b>	<b>IKP 2320 Comfort</b>
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile				
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A+++ (109 / 0,296 kWh)	<A+++ (120 / 0,328 kWh)	<A+++ (70 / 0,190 kWh)	<A+++ (120 / 0,328 kWh)	<A+++ (70 / 0,190 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Vano frigorifero	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
Congelatore		16 / 16 l		16 / 16 l	
Rumorosità (potenza sonora)	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura				
Comando elettronico	1	1	1	1	1
Circuiti regolabili					
<b>Frigorifero</b>	automatico / •	automatico / -	automatico / -	automatico / -	automatico / -
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	illuminazione LED a colonna a sinistra	illuminazione LED a colonna a sinistra	illuminazione LED a colonna a sinistra	illuminazione LED	illuminazione LED
illuminazione	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili		- / manuale		- / manuale	
<b>Congelatore</b>					
Sbrinamento					
<b>Dotazioni di serie</b>					
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile				
<b>Dimensioni</b>					
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 2890.- / ▲</b>	<b>Fr. 2650.- / ▲</b>	<b>Fr. 2650.- / ▲</b>	<b>Fr. 2290.- / -</b>	<b>Fr. 2290.- / -</b>

**IK 2760** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IKP 2364** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IKP 2360** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IKP 2324** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm

**IKP 2320** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 19 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
\* consigliato 560 mm










	<b>SIGN 3576 Premium</b>	<b>SIGN 3556 Premium</b>	<b>SIGN 3524 Comfort</b>	<b>SIGN 2756 Premium</b>
	No Frost, A++, LED, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<A++> (241 / 0,660 kWh)	<A++> (244 / 0,668 kWh)	<A++> (244 / 0,668 kWh)	<A++> (207 / 0,567 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Congelatore	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Rumorosità (potenza sonora)	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura	MagicEye con display digitale della temperatura
Comando elettronico				
<b>Congelatore</b>	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico	NoFrost / automatico
Sbrinamento	9 / 5 su guide telescopiche auto. e disinscrivibile 3/4"	8 / 6 su guide telescopiche	8	6 / 4 su guide telescopiche
Cassetti				
IceMaker	0,8 / 1,5 kg			
Produzione ghiaccio in 24 ore / Riserva di ghiaccio	LED	LED		LED
Illuminazione				
<b>Dotazioni di serie</b>	sinistra reversibile	cerniera destra / reversibile	sinistra reversibile	cerniera destra / reversibile
Battuta della porta				
<b>Dimensioni</b>	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)				
Prezzo / DSM	<b>Fr. 3990.- / ▲</b>	<b>Fr. 3390.- / ▲</b>	<b>Fr. 3190.- / -</b>	<b>Fr. 3190.- / ▲</b>

**SIGN 3576**

IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica - attacco 3/4"



Il tubo flessibile di 3 m è disponibile come accessorio (codice 6030 785)

**SIGN 3576** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm

**SIGN 3556** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm

**SIGN 3524** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 26 kg  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm

**SIGN 2756** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 21 kg  
 Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm



SIGN 3524



IGN 1664



Side by Side

88



Side by Side

72

**IGN 1664 Premium**

No Frost A++ Soft System

Montaggio sportello / Versione  
 Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)  
**Volume lordo / utile**  
 Congelatore  
 Rumorosità (potenza sonora)  
**Sistema di controllo**  
 Comando elettronico  
**Congelatore**  
 Sbrinamento  
 Cassetti  
**Dotazioni di serie**  
 Battuta della porta  
**Dimensioni**  
 Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

Prezzo / DSM

Cerniere autoportanti / Integrabile  
 <math>\triangleleft A^{++}</math> (159 / 0,435 kWh)  
 103 / 84 l  
 103 / 84 l  
 37 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura

NoFrost / automatico  
 4 / 3 di cui su supporti a rulli

cerniera destra / reversibile

87,4-89 / 56-57 / min. 55,0

**Fr. 2790.- / ▲**

**IGN 1064 Premium**

No Frost A++ Soft System

Cerniere autoportanti / Integrabile  
 <math>\triangleleft A^{++}</math> (146 / 0,398 kWh)  
 76 / 63 l  
 76 / 63 l  
 36 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura

NoFrost / automatico  
 3 / 2 di cui su supporti a rulli

cerniera destra / reversibile

71,4-73 / 56-57 / min. 55,0

**Fr. 2590.- / ▲**




IGN 1064

**IGN 1664** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 16 kg


Attenzione:  
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm



**IGN 1064** [mm]

Il peso massimo dell'anta non deve superare 14 kg

Attenzione:  
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 \* consigliato 560 mm





Grazie alla **LiftUp-Box** è possibile utilizzare perfettamente lo spazio di immagazzinamento posto al di sotto del carrello estraibile. Questa scatola è applicata ergonomicamente, si rimuove con facilità e può essere caricata con un massimo di 4 kg. Durante l'estrazione la LiftUp-Box si solleva dalla nicchia di fondo consentendo così una pratica estrazione degli alimenti.



Side by Side

82-88



82-88



82-88

**SUIB 1550 Premium**

Bio Fresh A+++ Soft System

Montaggio sportello / Versione  
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)

**Volume lordo / utile**

Vano frigorifero  
Di cui vano BioFresh

Rumorosità (potenza sonora)

**Sistema di controllo**

Comando elettronico  
Circuiti regolabili

**Frigorifero**

cerniere autoportanti  
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling  
Illuminazione  
Ripiani GlassLine / di cui divisibili / di cui estraibili  
Lift-up-Box

**Vano BioFresh**

Numero cassetti BioFresh  
Vaschetta estraibile, 4 litri nella nicchia di fondo

**Dotazioni di serie**

Battuta della porta

**Dimensioni**

Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

Prezzo / DSM

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano  
A+++ (71 / 0,194 kWh)

95 / 80 l  
95 / 80 l  
95 / 80 l  
36 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura  
1

automatico /

1 / - / -

3

cerniera destra / reversibile

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2490.- / ▲

**UIKo 1560 Premium**

A++ Soft Telescopic LiftUp Box

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano  
A++ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l  
136 / 124 l  
38 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura  
1

con sistema di chiusura automatica

automatico /

Illuminazione LED dall'alto

2 / - / 2

•

estraibile

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2990.- / ▲

**UIKo 1550 Premium**

A++ Soft Telescopic

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano  
A++ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l  
136 / 124 l  
38 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura  
1

con sistema di chiusura automatica

automatico /

Illuminazione LED dall'alto

2 / - / 2

estraibile

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2590.- / ▲



UIKo 1560  
(con contenitori per bottiglie come accessorio opzionale)


Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg

Attenzione:


Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.

Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.


**SUIB 1550**



**UIKo 1560**



**UIKo 1550**







**SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side**

Consente di posizionare facilmente l'apparecchiatura a destra o sinistra in presenza di svariati apparecchi

SUIGN 1554



**SUIGN 1554 Premium**

No Frost A++ Soft System

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano  
 <A++> (148 / 0,403 kWh)  
 95 / 79 l  
 95 / 79 l  
 36 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura

NoFrost / automatico  
 3 / 2 di cui su supporti a rulli

cerniera destra / reversibile

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2590.- / ▲

**SUIGN 1514 Comfort**

Smart Frost A++

Cerniere autoportanti / Integrabile sottopiano  
 <A++> (148 / 0,403 kWh)  
 98 / 95 l  
 98 / 95 l  
 36 dB(A)

MagicEye con display LCD della temperatura

SmartFrost / manuale  
 3

cerniera destra / reversibile

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2190.- / -

Montaggio sportello / Versione  
 Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)

**Volume lordo / utile**  
 Congelatore

Rumorosità (potenza sonora)

**Sistema di controllo**

Comando elettronico

**Congelatore**

Sbrinamento

Cassetti

**Dotazioni di serie**


Battuta della porta

**Dimensioni**


Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)

Prezzo / DSM

**SUIGN 1554**



**SUIGN 1514**



Il peso massimo dell'anta non deve superare 10 kg  
 Attenzione:  
 Apparecchiatura con cerniere autoportanti.  
 La porta del mobile viene montata sullo sportello dell'apparecchiatura.  
 Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.  
 L'altezza dello zoccolo di un'apparecchiatura di 820 mm (altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 160 mm, quella dello zoccolo di un'apparecchiatura di 870 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 163 a 223 mm. Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

# Qualità in ogni dettaglio



LED

Le apparecchiature BioFresh Premium sono dotate di **colonne luminose LED** integrate nei fianchi del vano per illuminare uniformemente l'interno del frigorifero. Le colonne luminose LED sono impreziosite da un'elegante finitura satinata e offrono sostegno per variare la posizione dei ripiani di vetro. All'apertura della porta l'illuminazione cresce lentamente d'intensità creando un piacevole effetto. Nelle apparecchiature BioFresh Comfort, la luce LED è integrata nel fianco del vano frigorifero.



**Controllo elettronico Premium.** Garantisce una precisa regolazione delle temperature. Solo sfiorando il controllo è possibile impostare semplicemente le funzioni. Le temperature del frigorifero e del congelatore sono visualizzate nel display digitale LCD MagicEye.



Il compartimento per il cestello delle bottiglie è composto da due cestelli estraibili con separatore e griglia d'appoggio per altre confezioni di bevande. Ciascun cestello può essere riempito con 6 bottiglie (da 1,5 litri). Possono sopportare pesi fino a 20 chilogrammi. I cestelli, di semplice utilizzo e posizionati in modo da risparmiare spazio, sono situati su un carrello con rientro automatico e smorzatore di chiusura SoftTelesopic.



Soft Telesopic

**Cassetti BioFresh.** Sono completamente estraibili. Le apparecchiature BioFresh Premium sono equipaggiate con guide **SoftTelesopic** per offrire una comoda e delicata chiusura dei cassetti. I cassetti possono essere aperti o rimossi con la porta aperta a 90°.



**Ventilazione PowerCooling.** L'efficiente sistema di ventilazione provvede ad un raffreddamento rapido degli alimenti riposti e mantiene la temperatura bassa in modo uniforme in tutto il vano. I sensori spengono il ventilatore all'apertura della porta. In questo modo si risparmia preziosa energia.



Smart Frost

L'evaporatore del congelatore è schiumato nelle pareti dello stesso: il vano interno è completamente utilizzabile. Infatti i congelatori **SmartFrost** sono dotati di VarioSpace: è possibile rimuovere uno o più cassetti per congelare alimenti di grandi dimensioni.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

# Qualità in ogni dettaglio




Gli interni **Comfort GlassLine** hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



**Soft System**

Il sistema di chiusura **SoftSystem** si attiva quando la porta del frigorifero viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata ed evita di far cadere i prodotti dalle mensole. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 30°.

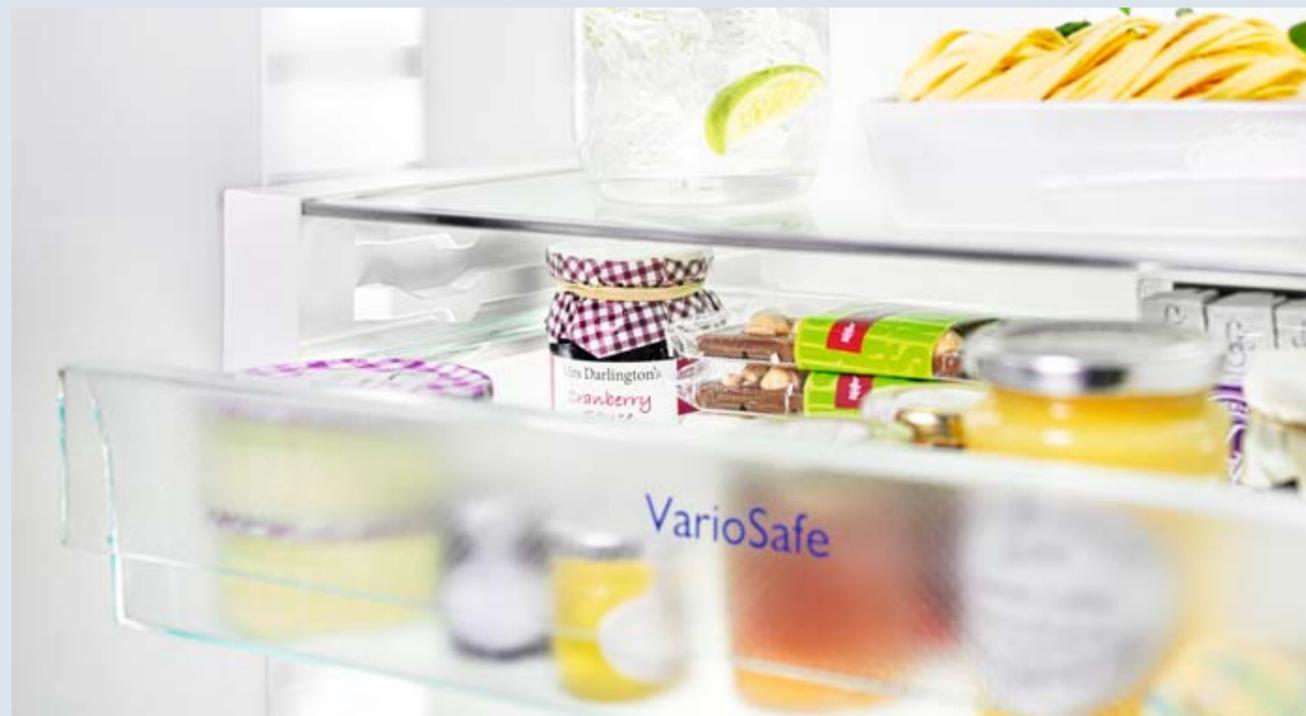

Il nuovo cassetto **VarioSafe**, presente nei modelli BioFresh Premium, crea ordine e mostra chiaramente il suo contenuto. È lo spazio ideale per pacchetti, tubetti e vasetti. Il cassetto può essere posizionato a varie altezze. Il cassetto è dotato di una doppia guida che, in caso di necessità, permette di aumentarne la capacità.



**MagicEye con display LCD.** L'elegante controllo elettronico garantisce una precisa regolazione delle temperature.



**Ampio cassetto per frutta e verdura.** I modelli Premium per le nicchie superiori a 122 cm sono dotati di un ampio cassetto trasparente per frutta e verdura montato su guide telescopiche che ne facilitano l'uso quotidiano e permettono di aprirlo completamente in sicurezza anche a pieno carico.



**Glass Line**

Gli interni **Premium GlassLine** hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Premium, sono dotati di una base in vetro satinato e di eleganti barre di supporto in acciaio. Il ripiano portabottiglie è regolabile.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.



ICPC 3456



14/6



14/6



14/6

**ICPC 3456 Premium**



**IKBc 3454 Premium**



**ICc 3414 Comfort**




Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\lt; A^{+++}</math> (159 / 0,435 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	304 / 291 l
Vano frigorifero	227 / 217 l
Di cui vano BioFresh	77 / 74 l
Congelatore	34 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	2 - DuoCooling
Circuiti regolabili	1
<b>Frigorifero</b>	automatico / •
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	illuminazione LED
Illuminazione	5 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	
<b>Vano BioFresh</b>	
Numero cassette BioFresh	3
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile	1 / 3
Illuminazione	illuminazione LED
<b>Congelatore</b>	
Sbrinamento	SmartFrost / manuale
Cassetti	3
Illuminazione	illuminazione LED
<b>Dotazioni di serie</b>	
Battuta della porta	sinistra reversibile / cerniera destra reversibile
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
<b>Disponibile anche in</b>	
Prezzo / DSM	<b>ECc 3456 &lt;math&gt;\lt; A^{++}&lt;/math&gt; Fr. 3590.- / ▲</b> <b>Fr. 3890.- / ▲</b>

Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
<math>\lt; A^{++}</math> (238 / 0,650 kWh)	<math>\lt; A^{++}</math> (239 / 0,653 kWh)
337 / 301 l	304 / 291 l
307 / 271 l	227 / 217 l
103 / 95 l	77 / 74 l
30 / 30 l	34 dB(A)
38 dB(A)	
MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling	1
automatico / •	automatico / •
illuminazione LED	illuminazione LED
5 / 1	3 / 1
	3
	1 / 3
	illuminazione LED
SmartFrost / manuale	- / manuale
3	
illuminazione LED	
sinistra reversibile / cerniera destra reversibile	cerniera destra / reversibile
177,8-178,8 / 55 / min. 60,5	177,8 / 55 / min. 60,5
<b>ECc 3456 &lt;math&gt;\lt; A^{++}&lt;/math&gt; Fr. 3590.- / ▲</b> <b>Fr. 3890.- / ▲</b>	<b>Fr. 4390.- / ▲</b>


Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
<math>\lt; A^{++}</math> (239 / 0,653 kWh)	<math>\lt; A^{++}</math> (239 / 0,653 kWh)
304 / 291 l	304 / 291 l
227 / 217 l	227 / 217 l
77 / 74 l	77 / 74 l
34 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatico / •	automatico / •
illuminazione LED	illuminazione LED
5 / 1	5 / 1
SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale
3	3
illuminazione LED	
sinistra reversibile / cerniera destra reversibile	sinistra reversibile / cerniera destra reversibile
177,8-178,8 / 55 / min. 60,5	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
<b>Fr. 3390.- / -</b>	

**ICPC 3456 \*\*\*\***  
**ECc 3456**  
**14/6 SMS**

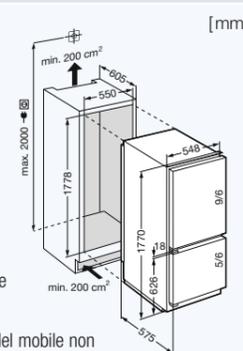


Attenzione:  
Apparecchiatura con  
cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene  
montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non  
sono necessarie.

**IKBc 3454 \*\*\*\***  
**14/6 SMS**

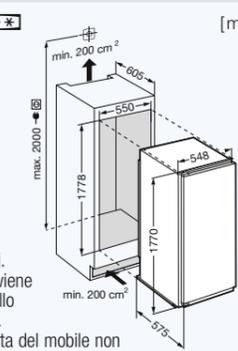

Attenzione:  
Apparecchiatura con  
cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene  
montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non  
sono necessarie.

**ICc 3414 \*\*\*\***  
**14/6 SMS**

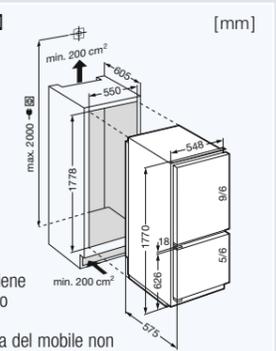

Attenzione:  
Apparecchiatura con  
cerniere autoportanti.  
La porta del mobile viene  
montata sullo sportello  
dell'apparecchiatura.  
Le cerniere della porta del mobile non  
sono necessarie.







IKFPc 2854








Montaggio sportello / Versione
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)
<b>Volume lordo / utile</b>
Vano frigorifero
Di cui vano BioFresh
Congelatore
Rumorosità (potenza sonora)
<b>Sistema di controllo</b>
Comando elettronico
Circuiti regolabili
<b>Frigorifero</b>
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling
Illuminazione
Ripiani GlassLine / di cui divisibili
<b>Vano BioFresh</b>
Numero cassette BioFresh
DrySafe / HydroSafe con umidità regolabile
Illuminazione
<b>Vano Cantina</b>
Cerniere autoportanti
<b>Congelatore</b>
Sbrinamento
Cassetti
Illuminazione
<b>Dotazioni di serie</b>
Battuta della porta
<b>Dimensioni</b>
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
Disponibile anche in
Prezzo / DSM

ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Telescopic	A+++ Soft System
Cerniere autoportanti / Integrabile			
<A++> (228 / 0,624 kWh)	<A++> (218 / 0,596 kWh)	<A++> (216 / 0,590 kWh)	<A+++> (138 / 0,377 kWh)
275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
77 / 74 l	77 / 74 l	67 / 62 l	22 / 22 l
34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye con display LCD della temperatura			
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
automatico / •	automatico / •	automatico / •	automatico / •
Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
6 / 1	5 / 1	2	4 / 1
		1 / 2	
		Illuminazione LED	
			•
SmartFrost / manuale	SmartFrost / manuale	- / manuale	- / manuale
3	3		
Illuminazione LED	Illuminazione LED		
cerniera destra / reversibile			
165,1 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5
<b>Fr. 3450.- / ▲</b>	<b>Fr. 3350.- / ▲</b>	<b>Fr. 3490.- / ▲</b>	<b>IKFPc 2854</b> <b>Fr. 3490.- / ▲</b>

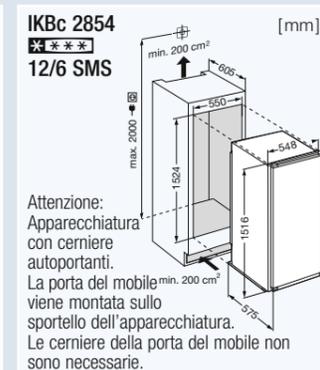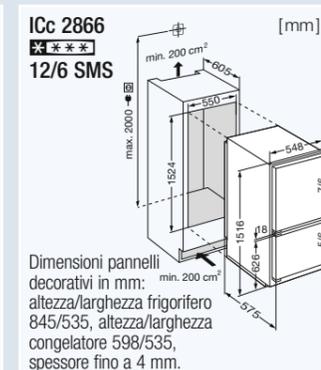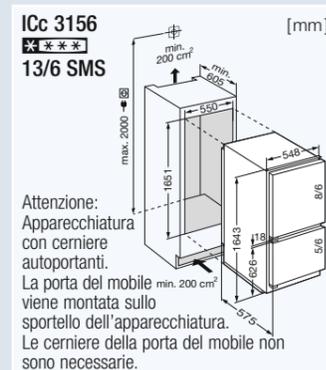




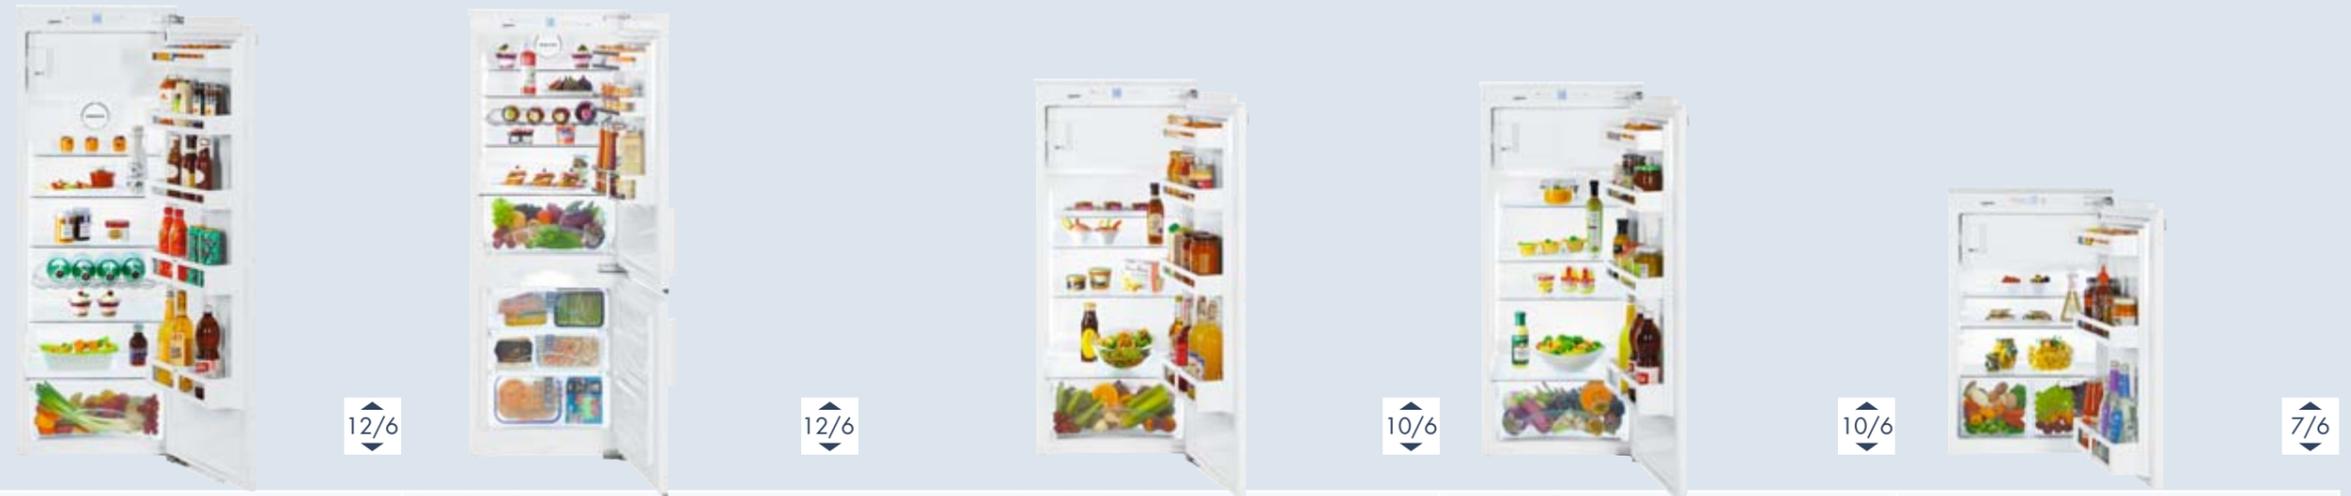


	<b>IKPc 2854 Premium</b>	<b>ECc 2866 Premium</b>	<b>IKPc 2554 Premium</b>	<b>IKc 2554 Premium</b>	<b>IKc 1714 Comfort</b>
Montaggio sportello / Versione	Cerniere autoportanti / Integrabile	- / Pannellabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile	Cerniere autoportanti / Integrabile
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\langle A^{+++} \rangle</math> (140 / 0,383 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (218 / 0,596 kWh)	<math>\langle A^{+++} \rangle</math> (127 / 0,346 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (183 / 0,499 kWh)	<math>\langle A^{++} \rangle</math> (155 / 0,422 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Vano frigorifero	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
Congelatore	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Comando elettronico	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Circuiti regolabili					
<b>Frigorifero</b>	automatico / •	automatico / •	automatico / -	automatico / -	automatico / -
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED	illuminazione LED
illuminazione	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Ripiani GlassLine / di cui divisibili					
<b>Congelatore</b>	- / manuale	SmartFrost / manuale	- / manuale	- / manuale	- / manuale
Sbrinamento		3			
Cassetti		illuminazione LED			
illuminazione					
<b>Dotazioni di serie</b>	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
Battuta della porta					
<b>Dimensioni</b>	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)					
Disponibile anche in	<b>EKPc 2854 Fr. 3190.- / ▲</b>	<b>ECcn 2866 (nero)</b>			
		<b>ECcbr 2866 (marrone)</b>			
Prezzo / DSM	<b>Fr. 3190.- / ▲</b>	<b>Fr. 3350.- / ▲</b>	<b>Fr. 2690.- / ▲</b>	<b>Fr. 2450.- / ▲</b>	<b>Fr. 2090.- / -</b>

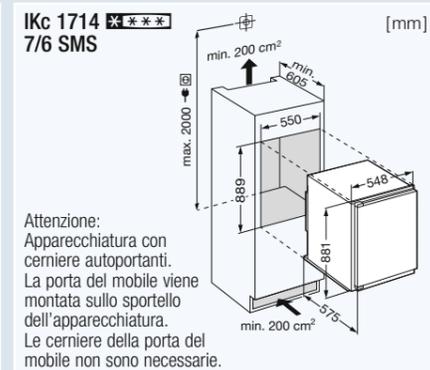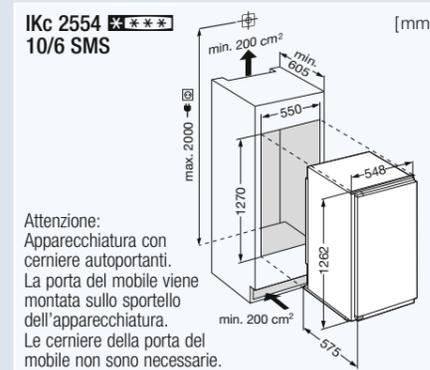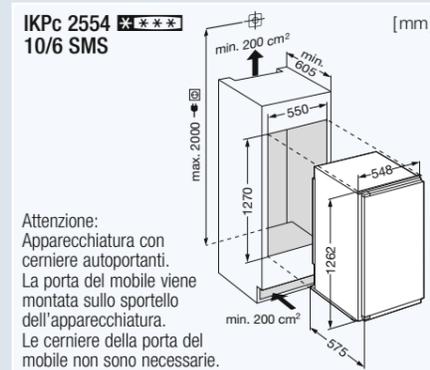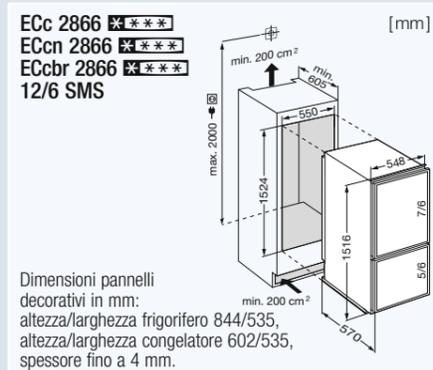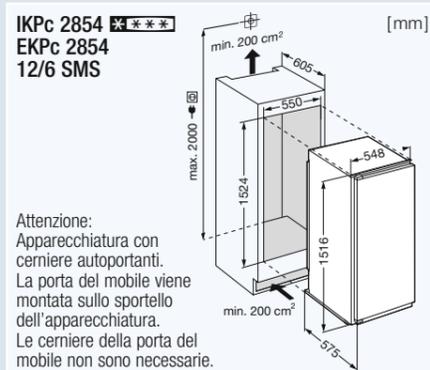



	<b>EKPc 2554 Premium</b>	<b>EKc 2514 Comfort</b>	<b>EKc 1714 Comfort</b>	<b>EKc 1424 Comfort</b>
	<b>A+++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>	<b>A++</b>
Montaggio sportello / Versione	- / Pannellabile	- / Pannellabile	- / Sottopiano	- / Sottopiano
Classe eff. energetica (Consumo in 365 giorni / 24 ore)	<math>\lt; A^{+++}</math> (127 / 0,346 kWh)	<math>\lt; A^{++}</math> (174 / 0,474 kWh)	<math>\lt; A^{++}</math> (146 / 0,400 kWh)	<math>\lt; A^{++}</math> (138 / 0,376 kWh)
<b>Volume lordo / utile</b>	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Vano frigorifero	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
Congelatore	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
<b>Sistema di controllo</b>				
Comando elettronico	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura	MagicEye con display LCD della temperatura
Circuiti regolabili	1	1	1	1
<b>Frigorifero</b>				
Sbrinamento / Ventilazione PowerCooling	automatico / -	automatico / -	automatico / -	automatico / -
Illuminazione	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED	Illuminazione LED
Ripiani GlassLine / di cui divisibili	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
<b>Congelatore</b>				
Sbrinamento	- / manuale	- / manuale	- / manuale	- / manuale
<b>Dotazioni di serie</b>				
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
<b>Dimensioni</b>				
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5	76,2 / 55 / min. 60,5
<b>Disponibile anche in</b>		<b>EKcn 2514 (nero)</b>		<b>EKcn 1424 (nero)</b>
		<b>EKcbr 2514 (marrone)</b>		<b>EKcbr 1424 (marrone)</b>
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 2690.- / ▲</b>	<b>Fr. 2450.- / -</b>	<b>Fr. 2090.- / -</b>	<b>Fr. 1850.- / -</b>

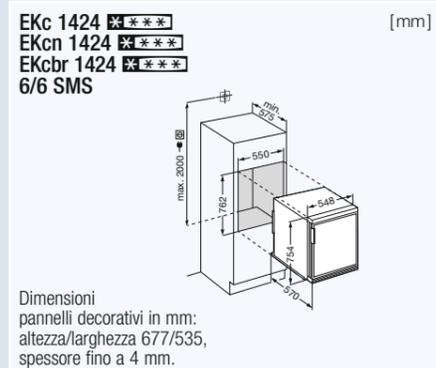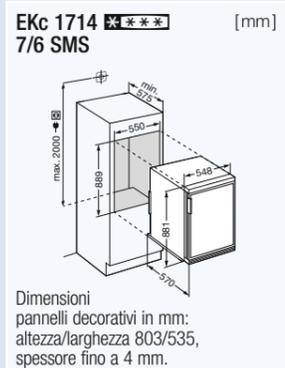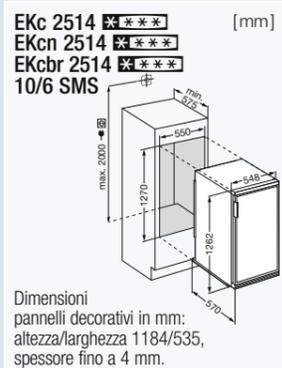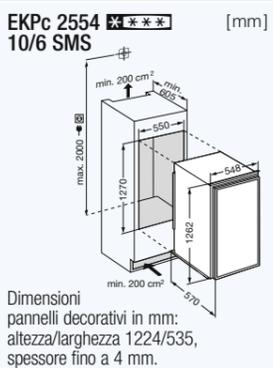

EKc 1424


# Qualità in ogni dettaglio



L'innovativo comando **ElectronicTouch** con il **display LCD** garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. Il display digitale mostra il grado esatto dei valori impostati. I controlli sono comodi e facili da usare. La sistemazione chiara dei tasti rende il funzionamento semplice e funzionale.



Liebherr utilizza **mensole in legno** non trattato, in questo modo il vino è protetto da sostanze che potrebbero alterarne il contenuto organolettico. Ogni mensola è dotata di un pratico porta etichette: è ancora più facile trovare il vino cercato. Grazie al versatile sistema di etichettatura, qui per i modelli da sottopiano e per la cantina WKEes 553, potete scrivere direttamente sulle etichette a clip e avere una panoramica rapida e ordinata della scorta di vini.

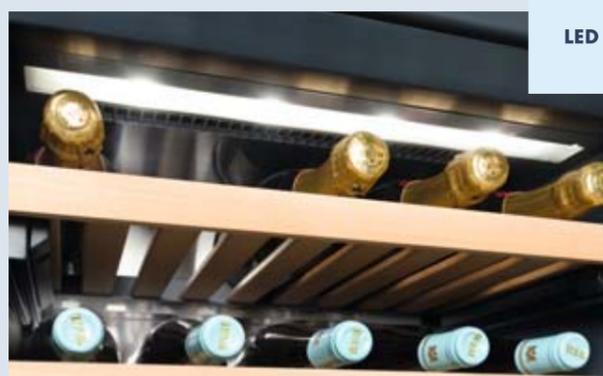

LED

Il nuovo sistema di **illuminazione LED** con coprilampada satinato, inserito nella nuova gamma di cantine temperate e climatizzate, illumina completamente il vano interno e non altera la temperatura di conservazione delle bottiglie.



Side by Side

Il **concetto side-by-side** consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. La speciale tecnologia per il controllo dell'ambiente di apparecchi con grandi differenze di temperatura consente numerose combinazioni. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 10-11.



Tip Open

L'innovativa **tecnologia TipOpen** di Liebherr è ideale per le cucine progettate senza le maniglie. È sufficiente sfiorare la porta perché questa si apra automaticamente di 6 cm. Se la porta non viene aperta del tutto entro 3 secondi, il sistema richiude automaticamente l'apparecchiatura.



Soft System

Il sistema di chiusura **SoftSystem** si attiva quando la porta della cantina viene chiusa troppo velocemente, garantisce infatti una chiusura più delicata. Il meccanismo SoftSystem provvede a chiudere la porta automaticamente se questa è aperta di 45°.

I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.


# Qualità in ogni dettaglio



Il pregiato telaio in acciaio inossidabile con maniglia facile da montare consente di integrare elegantemente in qualsiasi cucina tutti i modelli della serie EWT dal design decorativo. La robusta maniglia in acciaio garantisce l'apertura dello sportello con il minimo sforzo. Acquistabile nel set come accessorio opzionale.



Gli odori dell'ambiente circostante possono influire sensibilmente sui vini conservati per lungo tempo. Nelle cantine per vini Liebherr il **filtro a carboni attivi** assicura la qualità ottimale dell'aria.

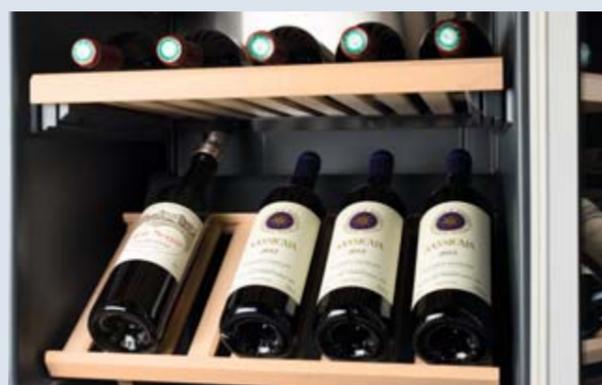

Con la mensola inclinabile di legno è possibile mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura ideale e metterle in mostra.



Il cassetto degli accessori "**easy-glide**" può essere utilizzato per riporre gli accessori direttamente sotto le cantine nella gamma dei modelli WKE 5. Questo incrementa l'incasso da 45 cm a 60 cm. Disponibile in vetro bianco (9901 086-00), vetro nero (9901 085-00) e acciaio inox (9901 084-00).




Grazie al versatile sistema di etichettatura, qui per i modelli da sottopiano e per la cantina WKEes 553, potete scrivere direttamente sulle etichette a clip e avere una panoramica rapida e ordinata della scorta di vini.



Lo sportello completamente in vetro isolante senza maniglia è la soluzione ideale per le cucine con sportelli senza maniglie. Il vetro riflette quasi completamente i raggi UV proteggendo il vino.







I dettagli mostrati relativi all'allestimento dipendono dai modelli; è valevole la descrizione inerente il relativo modello.

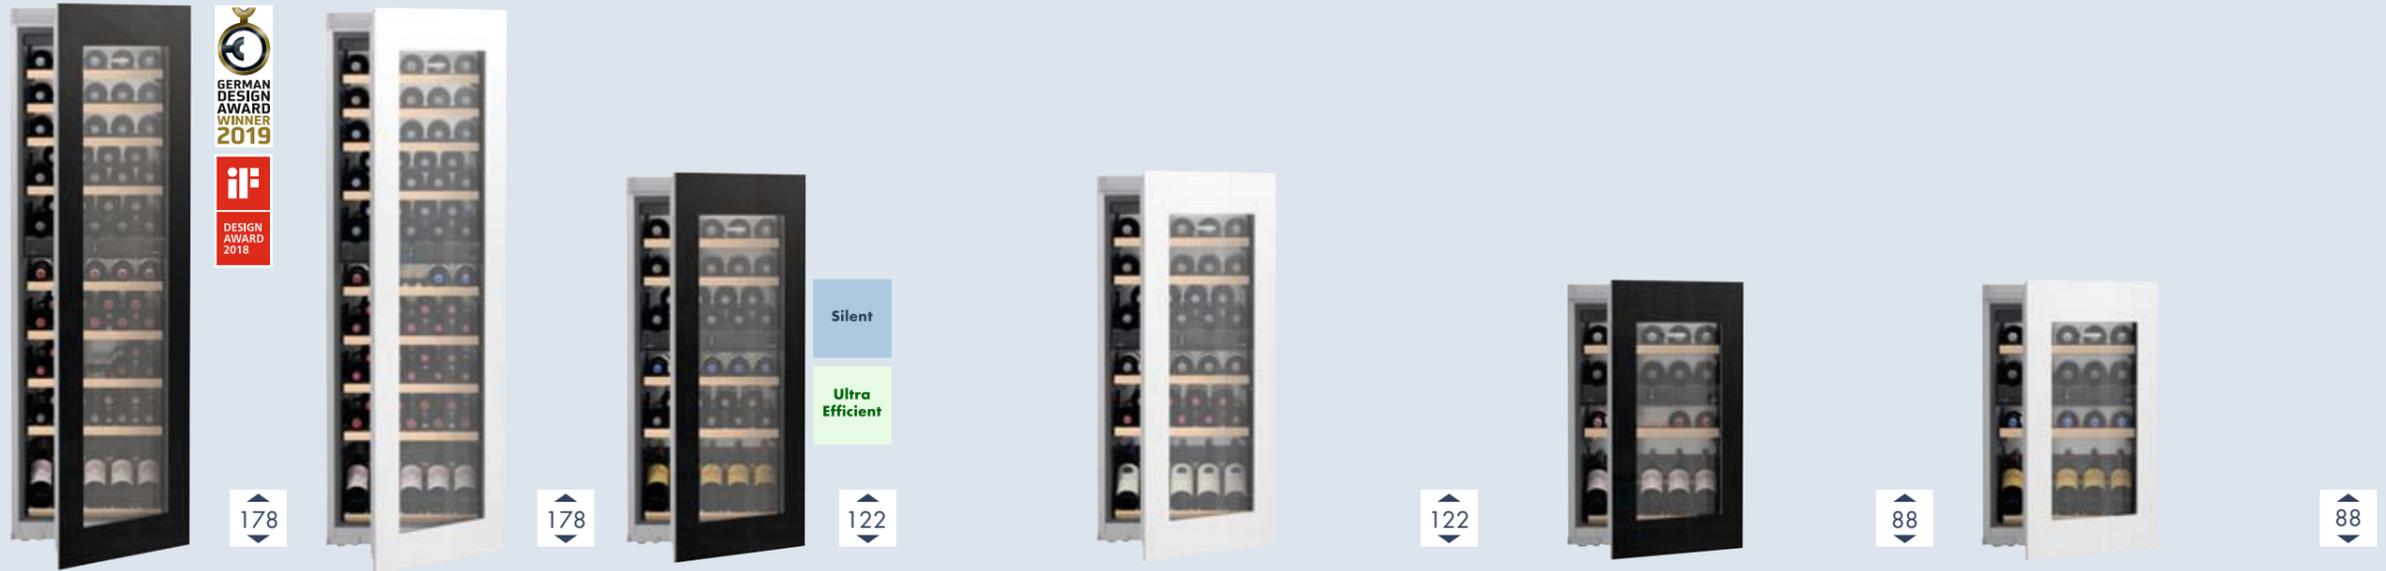

EWTgb 3583 Vinidor	EWTgw 3583 Vinidor	EWTgb 2383 Vinidor	EWTgw 2383 Vinidor	EWTgb 1683 Vinidor	EWTgw 1683 Vinidor
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails

Versione
Montaggio sportello
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)
<b>Volume lordo / utile</b>
Classe di efficienza energetica
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore
Rumorosità (potenza sonora)
<b>Comando elettronico</b>
Sistema di controllo
Zone di temperatura
Intervallo della temperatura
Circuiti regolabili
<b>Vano Cantina</b>
Controllo del tasso di umidità mediante
Illuminazione
disinseribile / regolabile
Materiali dei ripiani
Mensole
di cui su guide telescopiche
di cui mensola di presentazione.
<b>Dimensioni</b>
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)
<b>Dotazioni di serie</b>
Porta
Battuta della porta
TipOpen
<b>Prezzo / DSM</b>

Apparecchio da incasso a filo superficie					
83	83	51	51	33	33
307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
<A>* <A>*					
162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	145 / 0,396 kWh	145 / 0,396 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	32 Silent dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura
2	2	2	2	2	2
+5°C a +20°C					
2	2	2	2	2	2
ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione	ventilazione
LED	LED	LED	LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Mensole in legno					
10	10	6	6	4	4
8	8	4	4	2	2
1	1	1	1	1	1
178 / 56 / min. 55,0	178 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0
Porta in vetro isolante, telaio nero	Porta in vetro isolante, telaio bianco	Porta in vetro isolante, telaio nero	Porta in vetro isolante, telaio bianco	Porta in vetro isolante, telaio nero	Porta in vetro isolante, telaio bianco
cerniera destra / reversibile					
•	•	•	•	•	•
<b>Fr. 6990.- / ▲</b>	<b>Fr. 6990.- / ▲</b>	<b>Fr. 5790.- / ▲</b>	<b>Fr. 5790.- / ▲</b>	<b>Fr. 4990.- / ▲</b>	<b>Fr. 4990.- / ▲</b>

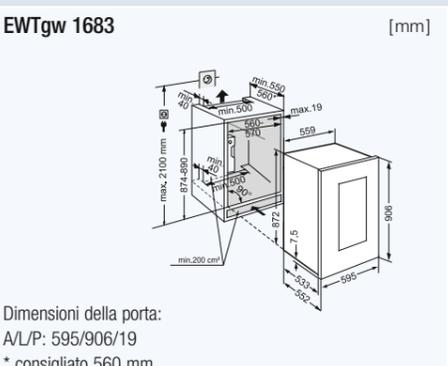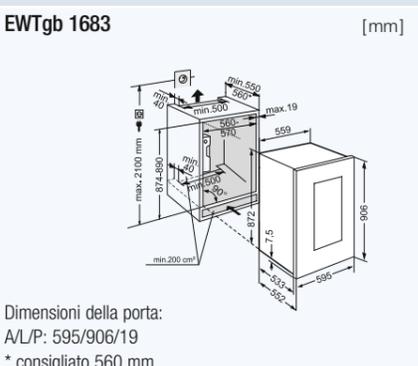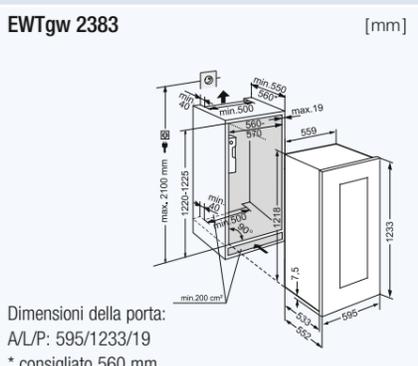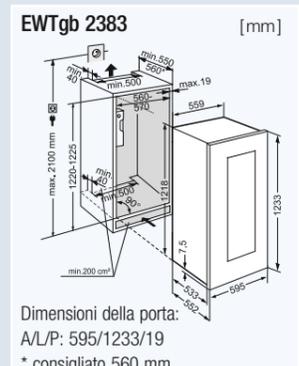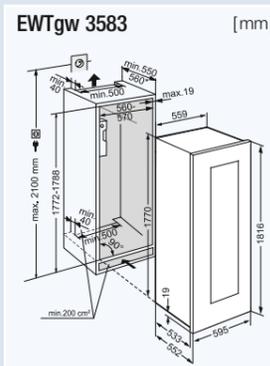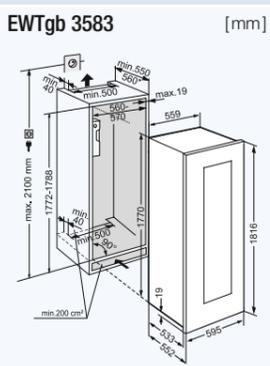


Dimensioni della porta:  
A/L/P: 595/1816/19  
\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta:  
A/L/P: 595/1233/19  
\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta:  
A/L/P: 595/906/19  
\* consigliato 560 mm

Dimensioni della porta:  
A/L/P: 595/906/19  
\* consigliato 560 mm

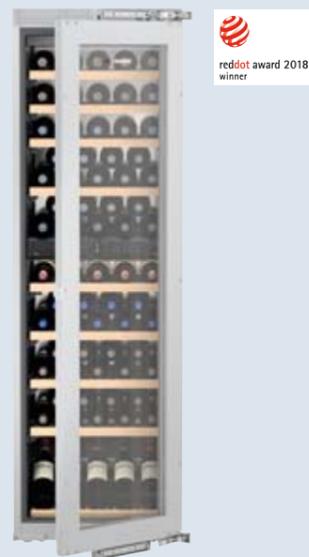

178



122



88

**EWTdf 3553 Vinidor**



**EWTdf 2353 Vinidor**



**EWTdf 1653 Vinidor**



Versione	Pannellabile a filo superficie	Pannellabile a filo superficie	Pannellabile a filo superficie
Montaggio sportello	80	48	30
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
<b>Volume lordo / utile</b>	289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
Classe di efficienza energetica	<A>*	<A>*	<A>*
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	162 / 0,443 kWh	152 / 0,416 kWh	145 / 0,397 kWh
Rumorosità (potenza sonora)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
<b>Comando elettronico</b>			
Sistema di controllo	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura	Display LCD con display digitale per la temperatura
Zone di temperatura	2	2	2
Intervallo della temperatura	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Circuiti regolabili	2	2	2
<b>Vano Cantina</b>			
Controllo del tasso di umidità mediante illuminazione	ventilazione LED	ventilazione LED	ventilazione LED
disinseribile / regolabile	• / •	• / •	• / •
Materiali dei ripiani	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Mensole	10	6	4
di cui su guide telescopiche	8	4	2
di cui mensola di presentazione.	1	1	1
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)	178 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0
<b>Dotazioni di serie</b>			
Porta	Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili	Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili	Sportello di vetro isolante predisposto per intelaiature pannellabili
Battuta della porta	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 5990.- / ▲</b>	<b>Fr. 4990.- / ▲</b>	<b>Fr. 4690.- / ▲</b>




Telaio in acciaio inox con maniglia




Telaio decorativo


**EWTdf 3553**

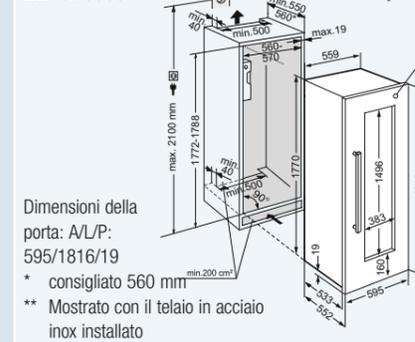


**EWTdf 3553**

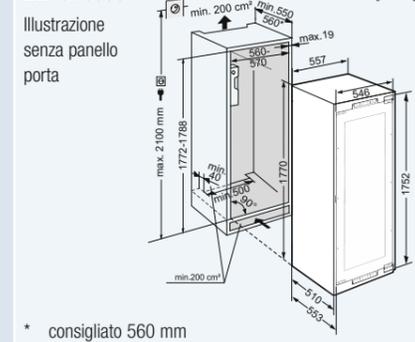


**EWTdf 2353**

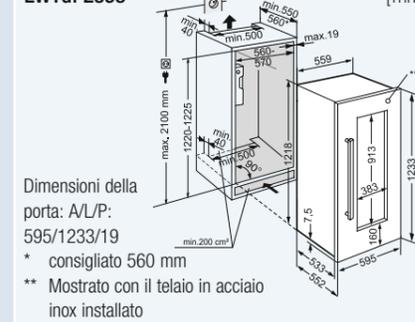


**EWTdf 2353**

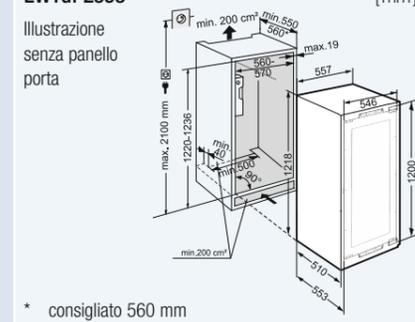

**EWTdf 1653**

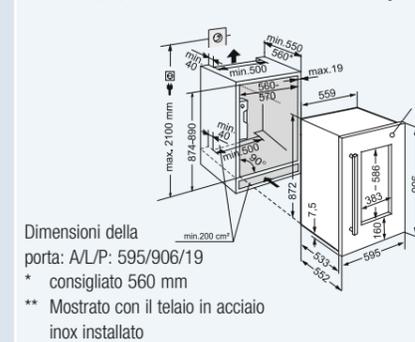

**EWTdf 1653**

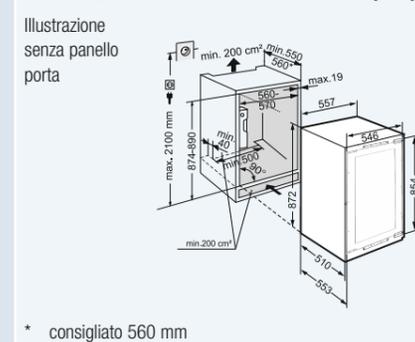



UWKes 1752



82-87






82-87



82-87

UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru	
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	
Versione	Apparecchio da installare sottopiano a filo superficie	Apparecchio da installare sottopiano a filo superficie	
Montaggio sportello	34	46	
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	123 / 94 l	135 / 110 l	
<b>Volume lordo / utile</b>	<A>* 144 / 0,392 kWh	<A>* 145 / 0,396 kWh	
Classe di efficienza energetica	36 dB(A)	38 dB(A)	
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	Display LCD per ogni zona	MagicEye con display digitale per la temperatura	
Rumorosità (potenza sonora)	2	1	
<b>Comando elettronico</b>	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	
Sistema di controllo	2	2	
Zone di temperatura	ventilazione	ventilazione	
Intervallo della temperatura	LED	LED	
Circuiti regolabili	• / •	• / •	
<b>Vano Cantina</b>	Mensole in legno	Mensole in legno	
Controllo del tasso di umidità mediante	5	4	
Illuminazione	3	3	
disinseribile / regolabile	82-87 / 60 / min. 58,0	82-87 / 60 / min. 58,0	
Materiali dei ripiani	Porta in vetro isolante	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio	
Mensole	cerniera destra / reversibile	cerniera destra / reversibile	
di cui su guide telescopiche	•	Sportello in vetro isolante satinato, telaio color argento	
<b>Dimensioni</b>		cerniera destra / reversibile	
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)			
<b>Dotazioni di serie</b>			
Porta			
Battuta della porta			
TipOpen			
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 4690.- / ▲</b>	<b>Fr. 4390.- / ▲</b>	<b>Fr. 3990.- / ▲</b>

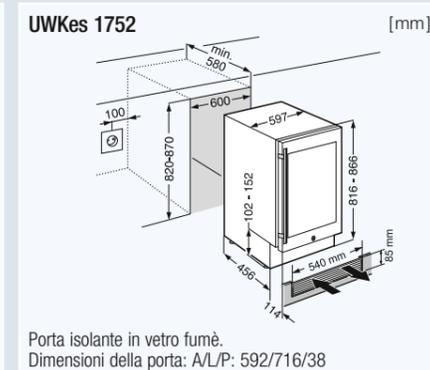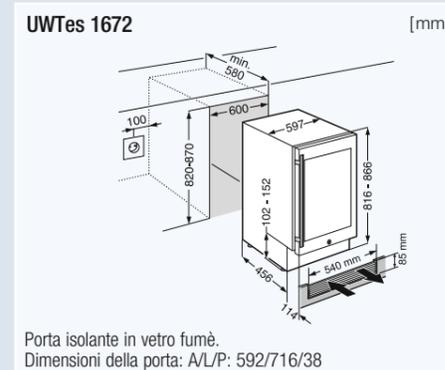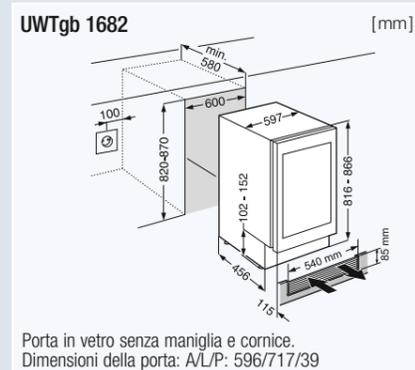

Montaggio sottopiano:  
piedini regolabili in altezza fino a 50 mm.  
Ventilazione frontale: non sono necessarie  
fessure di sfizio sul piano di lavoro.





Il cassetto degli accessori "easy-glide" può essere utilizzato per riporre gli accessori direttamente sotto le cantine nella gamma dei modelli WKE 5. Questo incrementa l'incasso da 45 cm a 60 cm. Disponibile in vetro bianco (9901 086-00), vetro nero (9901 085-00) e acciaio inox (9901 084-00).

WKEgb 582



WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	ZKes 453 Humidor
A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Cigar Smart Steel
Versione	Apparecchio da incasso a filo superficie	Apparecchio da incasso a filo superficie	Da posizionamento libero
Montaggio sportello	18	18	
Capacità bottiglie (max. bottiglie di Bordeaux da 0,75 l)	48 / 46 l	48 / 46 l	43 / 39 l
<b>Volume lordo / utile</b>	<A+> *	<A+> *	
Classe di efficienza energetica	106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	162 / 0,443 kWh
Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
Rumorosità (potenza sonora)	Display LCD con sistema ElectronicTouch	Display LCD con sistema ElectronicTouch	Display LCD con display digitale della temperatura e umidità
<b>Comando elettronico</b>	1	1	1
Sistema di controllo	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C	+5°C a +20°C
Zone di temperatura	1	1	1
Intervallo della temperatura	ventilazione	ventilazione	ventilazione
Circuiti regolabili	LED	LED	LED
<b>Vano Cantina</b>	• / •	• / •	• / •
Controllo del tasso di umidità mediante	Mensole in legno	Mensole in legno	Mensole in legno
Illuminazione	3	3	3
disinseribile / regolabile	2	2	2
Materiali dei ripiani			
Mensole			
di cui su guide telescopiche			
<b>Dimensioni</b>			
Dimensioni esterne in cm (A / L / P)	45 / 56 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0	61,2 / 42,5 / 47,8
Dimensioni di nicchia in cm (A / L / P)			
<b>Dotazioni di serie</b>			
Porta	porta a filo in vetro isolante, nero	porta a filo in vetro isolante, bianco	Porta in vetro isolante con telaio in acciaio cerniera destra / reversibile
Battuta della porta			Porta in vetro isolante con telaio in acciaio destra fisso
TipOpen	•	•	
Porta a ribalta	•	•	
<b>Prezzo / DSM</b>	<b>Fr. 3890.- / ▲</b>	<b>Fr. 3890.- / ▲</b>	<b>Fr. 2990.- / ▲</b>

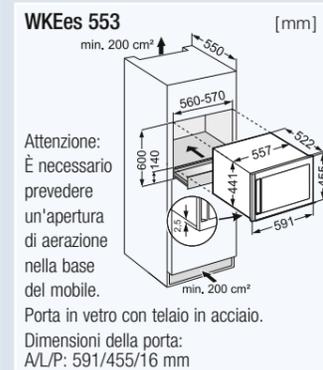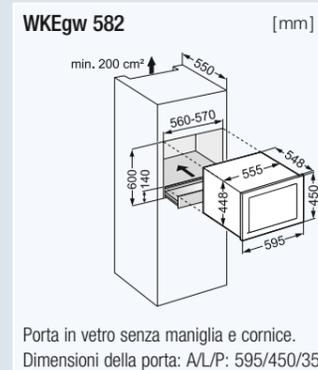

## Informazioni per l'installazione

### Misura nicchia



Le misure di nicchia fanno riferimento agli standard delle nicchie dei mobili (in profondità e in larghezza). Le misure di nicchia sono indicative delle dimensioni e dell'altezza delle apparecchiature. Le misure esatte delle apparecchiature sono riportate negli schemi per l'incasso.

### Classe climatica

La classe climatica indica il range di temperatura ambientale all'interno del quale l'apparecchiatura, sia essa un frigorifero o un congelatore, è in grado di funzionare al meglio. I parametri di riferimento sono dettati dalle direttive DIN EN ISO 15502:

**SN** da +10 °C a +32 °C

**N** da +16 °C a +32 °C

**ST** da +16 °C a +38 °C

**T** da +16 °C a +43 °C

### Consumo energetico annuo / giornaliero

Tutte le informazioni sul consumo energetico delle apparecchiature Liebherr sono conformi al Regolamento UE 1060/2010. Per le Cantine Vino le misurazioni vengono effettuate ad una temperatura ambiente di +25°C, con illuminazione interna spenta e temperatura interna a +12°C.



### Ventilazione frontale

Nei frigoriferi e congelatori integrabili sottopiano l'aria per il raffreddamento del compressore viene prelevata ed espulsa dalla parte anteriore dell'apparecchiatura. Il vantaggio: non sono più necessarie le fessure di sfogo sul piano di lavoro. Ciò rende più semplice il montaggio dell'apparecchiatura mantenendo invariata l'estetica della cucina.

- 1 Apparecchiature installate in colonne che non raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 2 Apparecchiature installate in colonne che raggiungono il soffitto. Utilizzano l'apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile per dissipare il calore.
- 3 Per apparecchiature a incasso singole e sovrapposte (FreshCenter/soluzione SBS, si veda pagina 10 / 11) vale quanto riportato ai punti 1 e 2.
- 4 Apparecchiature da incasso con ventilazione forzata nella base.
- 5 Apparecchiature da sottopiano con apertura di aerazione nella base. Sfruttano il vano dietro al mobile e l'apertura di aerazione superiore per dissipare il calore.
- 6 Apparecchiature da sottopiano con ventilazione forzata nella base.

**Attenzione:** tutte le aperture di aerazione devono essere di minimo 200 cm<sup>2</sup>.



### Guide di livellamento

Le apparecchiature per le nicchie da 140 o 178 cm sono dotate di due piedini anteriori regolabili in altezza e di due guide di allineamento sul fondo che permettono di livellare facilmente anche gli angoli posteriori. Inoltre, tutte le apparecchiature sono dotate di due piedini frontali regolabili. Questo sistema di installazione garantisce l'ottima chiusura delle porte e quindi le condizioni ideali per la migliore conservazione.


### 4 piedini regolabili

Le apparecchiature da sottopiano Liebherr dispongono del pratico sistema a 4 piedini regolabili. Tutti i piedini possono essere regolati in altezza (50 mm). Anche la griglia di ventilazione è regolabile in altezza (55 mm).



### Listelli di compensazione per apparecchiature pannellabili

Se l'altezza del pannello decorativo non corrisponde a quella dell'apparecchiatura, è possibile adattarlo mediante appositi listelli di compensazione dello stesso colore del telaio. Si possono utilizzare 1 o 2 listelli, sia per ragioni di estetica che per compensare gli spazi necessari (sopra e/o sotto). I listelli di compensazione sono disponibili in tre diverse altezze e in tre diversi colori.

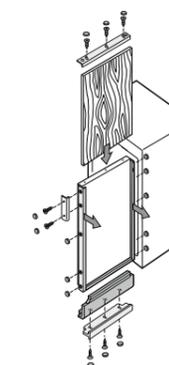

### 4 punti di fissaggio

L'installazione delle apparecchiature Liebherr è resa sicura e stabile grazie allo speciale sistema a 4 punti di fissaggio, presente in tutte le apparecchiature con cerniere autoportanti. I punti di fissaggio vengono coperti elegantemente e le staffe di montaggio permettono di fermare l'inserimento dell'apparecchiatura sia sopra che sotto. Grazie a questo sistema è possibile ottenere un perfetto allineamento al mobile.



# Trovate i frigoriferi e congelatori Liebherr ovunque servizio e consulenza sono garantiti



**Cucinare / cucinare al forno / lavare i piatti / ventilare**  
**Apparecchi da incasso FORS : cucinare con più gioia**

Gli alimenti perfettamente conservati in frigorifero meritano di essere preparati in maniera adeguata. Grazie alla sua semplicità e la sua tecnologia innovativa, la cucina FORS vi permette di applicare la vostra passione nelle arti culinarie. Sono rese disponibili le finiture in acciaio inox oppure in vetro riflettente. La cucina FORS si abbina perfettamente allo stile dei frigoriferi e congelatori LIEBHERR.



**LIEBHERR Speciale Cantine: Gamma Vinidor / Cantine Temperate / Cantine Climatizzate**

Sono molti i parametri che devono essere monitorati se si vuole conservare o degustare un vino: è necessario un ambiente idoneo. La temperatura deve essere costante, l'umidità deve mantenere morbido il tappo, l'aria deve essere priva di muffe e batteri e, soprattutto, è necessario evitare le vibrazioni. Da anni Liebherr produce cantine specifiche per vini che rispettano la bevanda creata da Bacco.



**Posizionamento libero, Raffreddare e Congelare**

Primissima qualità  
per le più  
varie esigenze.

## Dei App interessanti

Dei App interessanti, utili e divertenti. Partendo dalla selezione dell'apparecchi fino alla raccomandazione dei vini senza tralasciare alcun desiderio. Adesso sull'App-Store (parola chiave: Liebherr)



Smoothies & Ice-App



BioFresh-App



Scoprite i nostri canali social:  
[socialmedia.home.liebherr.com](http://socialmedia.home.liebherr.com)

Vi informiamo volentieri sul vasto programma degli elettrodomestici FORS.  
Su tutti gli altri vantaggi del programma Liebherr Vi informa il vostro rivenditore specializzato:

	Combinati integrabili	16
---	-----------------------	----

	Combinati integrabili & Frigoriferi integrabili EURO-60 Norm	26
---	--	----

	Frigoriferi sottopiano EURO-60 Norm	44
---	-------------------------------------	----

	Congelatori sottopiano EURO-60 Norm	48
---	-------------------------------------	----

	Apparecchiature da incasso SMS 55 Norm	58
---	--	----

	Cantine Vini	70
---	--------------	----

	Informazioni per l'installazione	78
--	----------------------------------	----

**Bio Fresh**

- Cassetti con temperatura a 0°C e umidità interna regolabile
- Impostazione DrySafe ideale per conservare carne, pesce e latticini
- Impostazione HydroSafe ideale per conservare frutta e verdura

**Bio Cool**

- BioCool consente la regolazione dell'umidità nel vano frigorifero per prolungare la freschezza degli alimenti

**No Frost**

- Mai più sbrinare il congelatore
- Elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore
- Non si forma brina sugli alimenti

**Smart Frost**

- Riduce notevolmente la formazione di ghiaccio nel congelatore
- Sbrinamento necessario solo raramente
- Pareti del vano congelatore lisce e facili da pulire

**A+++**

- Disponibile un'ampia gamma di apparecchiature nella classe energetica più efficiente

**Duo Cooling**

- Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente
- Temperature di frigorifero e congelatore impostabili indipendentemente
- Nessun scambio di aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore

**Ice Maker**

- Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica
- Cubetti di ghiaccio sempre disponibili
- Ampio cassetto per la conservazione dei cubetti di ghiaccio

**Soft System**

- Comoda chiusura delicata
- Chiusura dolce della porta anche con mensole della controporta a pieno carico
- Chiusura automatica della porta a angolo di 30°

**Soft Telescopic**

- Cassetti montati su guide telescopiche completamente estraibili con meccanismo di chiusura delicata
- Cassetti facili da aprire, possono essere rimossi completamente con la porta aperta a 90°

**Telescopic Rails**

- Cassetti montati su guide telescopiche per offrire un'estrazione affidabile e sicura
- Cassetti completamente rimovibili con porta aperta a 90°

**LED**

- Illuminazione elegante e innovativa
- Genera poco calore e permette di risparmiare energia
- In base al modello, illuminazione incorporata nelle colonne luminose, nella parte superiore o sul fianco

**Tip Open**

- Il contatto della punta delle dita con lo sportello di vetro fa aprire lo sportello di alcuni centimetri, rendendo possibile poi un'ulteriore apertura.

**Wein**

- Condizioni ideali per conservare i vini più pregiati
- Conservazione e controllo delle temperature eccellenti

**Side by Side**

- Il concetto side-by-side consente di posizionare frigoriferi, congelatori e cantinette secondo le proprie esigenze. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 10-11.

**Silent**

- Le apparecchiature sono estremamente silenziose grazie al design e ai componenti che riducono la rumorosità. Attualmente, sono tra le apparecchiature più silenziose della loro categoria.

**LiftUp Box**

- Grazie alla LiftUp-Box è possibile utilizzare perfettamente lo spazio di immagazzinamento posto al di sotto del carrello estraibile. Questa scatola è applicata ergonomicamente, si rimuove con facilità e può essere caricata con un massimo di 5 kg. Durante l'estrazione la LiftUp-Box si solleva dalla nicchia di fondo consentendo così una pratica estrazione degli alimenti.

