

Kühlen & Gefrieren Einbaugeräte 2019

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR

Spizentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungsweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich besonderem Service durch den Fachhandel.

Einbaugeräte

	Seite
Praktisches Zubehör	6
Side-by-Side integrierbar	8
BioFresh-FoodCenter	16
Einbaukombinationen EURO-60 Norm	18
Einbaukühlschränke EURO-60 Norm	26
Einbaueffizierschränke EURO-60 Norm	44
Unterbau-Kühlschränke EURO-60 Norm	48
Unterbau-Gefrierschränke EURO-60 Norm	52
Einbaugeräte SMS-55 Norm	58

Einbau-Weinschränke

Weinschränke	70
--------------------	----

Einbau-Glossar	78
-----------------------------	----



Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschrank (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576) und BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 10-11.

Preise inkl. MwSt. exkl. vRG.

Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.

• = vorhanden ▲ = SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

Integrierbare Einbaugeräte



Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:



Die Festtür-Montage

Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.



Die Schlepptür-Montage

Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.



Kühl-Gefrier-Kombinationen	Seite 17	ab Seite 19	ab Seite 25	Seite 45					
Kühlschränke		ab Seite 26	ab Seite 30	ab Seite 30	ab Seite 32	ab Seite 40	ab Seite 40		
Gefrierschränke		ab Seite 44		Seite 45			ab Seite 47	Seite 47	

Dekorfähige Einbaugeräte



Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben) als Sonderzubehör.



Kühlschränke	Seite 42	Seite 43
--------------	----------	----------

Angaben zum Energieverbrauch Jahr/24h:
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010
Klimaklassen-Definition: Umgebungstemperaturen bei
SN: von +10°C bis +32°C
N: von +16°C bis +32°C
ST: von +16°C bis +38°C
T: von +16°C bis +43°C

Einbaugeräte Nischenmasse	Euro-Norm										SMS-Norm						
	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / EBN 5066	17	•															
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•														
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	20-21		•														
ICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•														
ICS 3334 / 3234	23		•														
ICUN 3324 / ICU 3324 / ICP 3324	24-25		•														
ICP 2924 / ICUS 2924	25			•													
IKBP 3564 / 3560	27		•														
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29		•														
IKBP 2964	30			•													
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31				•												
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32-33					•											
SIBP 1650	33						•										
IKF 3510 / IKV 3224	34		•														
IK 3524 / 3520	35		•														
IK 2764 / IK 2760	35, 36				•												
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	36-37					•											
IK 2324 / 2320 / IKS 2334	38-39					•											
IKP 1960 / IK 1964	40						•										
IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620	40-41							•									
EK 2334 / 2320	42					•											
EK 1624 / 1620	43							•									
SIGN 3576 / 3556 / 3524	44-45		•														
SIGN 2756	45					•											
IGN 1664	47							•									
IGN 1064	47									•							
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	49								•								
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	50-51									•							
SUIGN 1554 / SUIG 1514	53									•							
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	59											•					
ICc 3414	59											•					
ICc 3156	61												•				
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854	61													•			
IKPc / EKPC 2854 / ECc / ECcn / ECcbr 2866	62													•			
IKPc 2554 / IKc 2554	63														•		
IKc 1714	63															•	
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	64														•		
EKc 1714	64															•	
EKc / EKcn / EKcbr 1424	65																•
Wein-Einbaugeräte																	
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70		•														
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71					•											
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71							•									
EWTdf 3553	72		•														
EWTdf 2353	72					•											
EWTdf 1653	73							•									
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	75									•							
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	77										•						
ZKes 453 / Standgerät 42,5 Breite	77																



Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät - und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiwürfelschale, vom Gefrierblech bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Perfekter Einbau - perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und auf unserer Homepage:

<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTdf 1653) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650). Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör erhältlich.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0°C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.



Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.



IGN 1064



IGN 1664



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064




Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.



SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514



SIGN 2756




SIGN 3556
SIGN 3576

Side by Side



Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

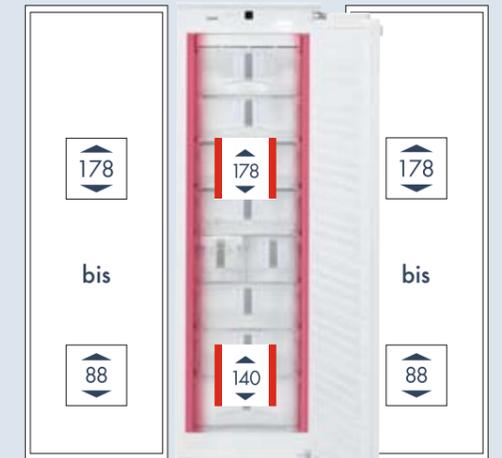

Beheizte Decke und Seitenwände


Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



SIBP 1650



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

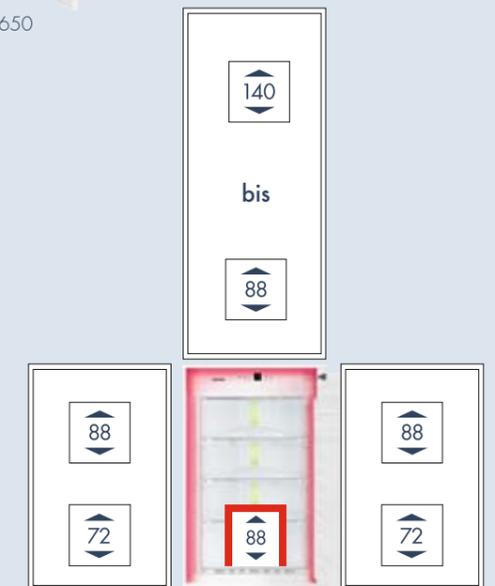

Qualität bis ins Detail



Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.



Bio Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh: biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



No Frost

Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.



Die **große Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Soft Telescopic

Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ECBN 6256



203 91

203 75

ECBN 6256 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

ECBN 5066 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

Festtür / integrierbares Einbaugerät
$\langle A^{++} >$ (322 / 0,881 kWh)
585 / 471 l
402 / 357 l
73 / 68 l
183 / 114 l
42 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling
automatisch / •
LED-Lichtsäule und LED-Deckenbeleuchtung
3 / -
2
- / 2
LED Beleuchtung
NoFrost / automatisch
2, beide auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
1,3 / 2,7 kg
LED Beleuchtung
links fest / rechts fest
203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5
Fr. 10790.- / ▲


Festtür / integrierbares Einbaugerät
$\langle A^{++} >$ (287 / 0,785 kWh)
462 / 379 l
314 / 276 l
66 / 57 l
148 / 103 l
42 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling
automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig
3 / 1
2
- / 2
LED Beleuchtung
NoFrost / automatisch
2, beide auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"
1,0 / 2,7 kg
LED Beleuchtung
rechts fest
203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0
ECBN 5066 Variante -617 mit Linksanschlag
Fr. 9990.- / ▲



ECBN 5066

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 6256

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"
 Maximales Gewicht je Möbeltür: 12 kg
 Schubfach: 10 kg
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
 * empfohlen 560 mm

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
 Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 5066

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"
 Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
 Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg je Schubfach
 Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



ICBN 3386



178



178



178


ICBN 3386 Premium



ICBN 3376 Premium




ICBN 3324 Comfort



Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++ (232 / 0,633 kWh)	<A++ (236 / 0,644 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
Kühlteil	198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
davon BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
Gefrierfach	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	3 / 1	3 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	1	1	1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Gefrierfach			
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"		
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg		
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 4790.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲	Fr. 3790.- / -

ICBN 3386 ****

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierfach: 12 kg


Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



ICBN 3376 ****
ICBN 3324 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm





	ICN 3386 Premium	ICN 3376 Premium	ICN 3314 Comfort	ICS 3334 Comfort	ICS 3234 Comfort
	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (225 / 0,615 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (230 / 0,628 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (230 / 0,630 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (235 / 0,642 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (228 / 0,622 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Kühlteil	202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
Gefrierfach	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling
Kühlteil	automatisch / • LED-Lichtsäule links 5 / 1	automatisch / • LED-Lichtsäule links 5 / 1	automatisch / • LED-Beleuchtung 5 / 1	automatisch / • LED-Beleuchtung 5 / 1	automatisch / • LED-Beleuchtung 6 / 1
Gefrierfach	NoFrost / automatisch 4 / 1 davon auf Rollen Wassertank 0,8 / 1,0 kg LED-Beleuchtung	NoFrost / automatisch 3 / 2 davon auf Rollen LED-Beleuchtung	NoFrost / automatisch 3	SmartFrost / manuell 3	SmartFrost / manuell 2
Ausstattungs-vorteile	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4190.- / ▲	Fr. 2990.- / -	Fr. 2890.- / -	Fr. 2690.- / -

ICN 3386 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICN 3376 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICN 3314 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierfach: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICS 3334 [mm]

* empfohlen 560 mm

ICS 3234 [mm]

* empfohlen 560 mm



IKBP 3564



178



178

IKBP 3564 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic


IKBP 3560 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (160 / 0,438 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	321 / 284 l
Kühlteil	293 / 257 l
davon BioFresh	98 / 90 l
Gefrierfach	28 / 27 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	1
Regelbare Kältekreisläufe	1
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED-Lichtsäule beidseitig
Beleuchtung	4 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3
BioFresh-Teil	2
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	LED Beleuchtung
BioFresh-Beleuchtung	- / manuell
Gefrierfach	rechts wechselbar
Abtauverfahren	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Türanschlag	
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Preis / SMV	Fr. 3990.- / ▲

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (89 / 0,242 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	344 / 301 l
Kühlteil	344 / 301 l
davon BioFresh	99 / 90 l
Gefrierfach	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	1
Regelbare Kältekreisläufe	1
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED-Lichtsäule beidseitig
Beleuchtung	6 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3
BioFresh-Teil	2
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	LED Beleuchtung
BioFresh-Beleuchtung	- / manuell
Gefrierfach	rechts wechselbar
Abtauverfahren	rechts wechselbar
Ausstattungs-vorteile	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Türanschlag	
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Preis / SMV	Fr. 3990.- / ▲


IKBP 3564 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKBP 3560 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür
Kühlteil: 26 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



178



178



178



178



140

	IKF 3510 Comfort	IKV 3224 Comfort	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort	IK 2764 Premium
	A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺ Soft System
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät				
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (117 / 0,319 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (194 / 0,530 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (214 / 0,584 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (117 / 0,319 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (187 / 0,512 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
Kühlteil	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
davon Kellerfach		97 / 92 l			
Gefrierfach		27 / 27 l	28 / 27 l		20 / 20 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Auszugswagen	2 mit Flaschenkörben				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
Kellerfachteil					
Auszugswagen mit Vollauszug		•			
Kellerfachtemperatur		+5°C über Kühlteilstemperatur			
Entnehmbarer Flaschenkorb		•			
Gefrierfachteil					
Abtauverfahren		- / manuell	- / manuell		- / manuell
Ausstattungs-vorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar				
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0			
Preis / SMV	Fr. 2790.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2890.- / ▲

IKF 3510 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKV 3224 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3524 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3520 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm







IK 2764 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



IKP 1960 Premium Bio Cool A+++ Soft System	IK 1964 Premium Bio Cool A++ Soft System	IKP 1664 Premium Bio Cool A+++ Soft System	IKP 1660 Premium Bio Cool A+++ Soft System	IK 1624 Comfort Bio Cool A++	IK 1620 Comfort Bio Cool A++
--	--	--	--	--	--

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{+++} \rangle$ (67 / 0,183 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (162 / 0,442 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (101 / 0,275 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (65 / 0,177 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (151 / 0,413 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (98 / 0,266 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt						
Kühlteil	192 / 181 l	173 / 165 l	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Gefrierfach	192 / 181 l	157 / 149 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Gefrierfach						
Abtauverfahren		- / manuell	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungs-vorteile						
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2390.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

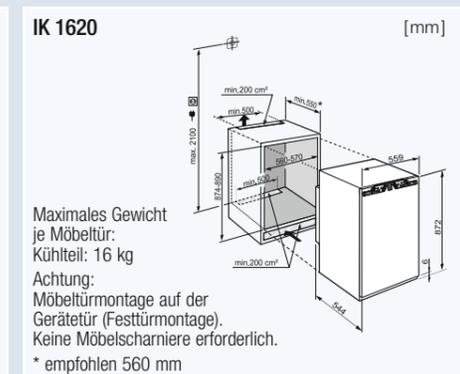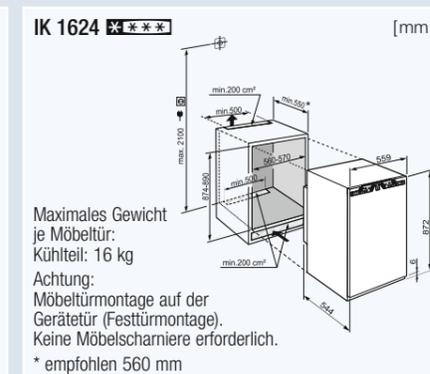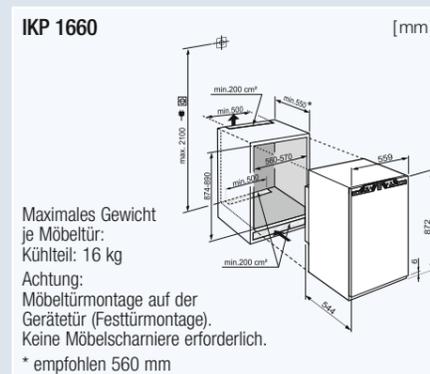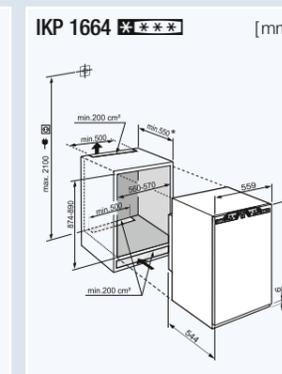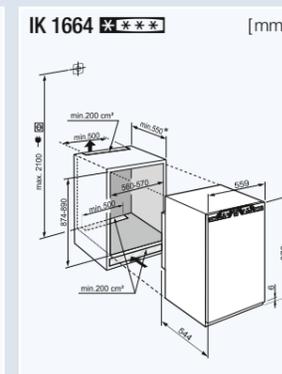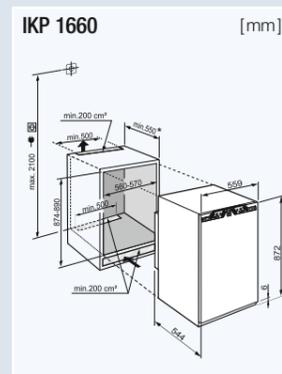

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



	SIGN 3576 Premium	SIGN 3556 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium
	No Frost, A++, LED, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++> (241 / 0,660 kWh)	<A++> (244 / 0,668 kWh)	<A++> (244 / 0,668 kWh)	<A++> (207 / 0,567 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Gefrierteil	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Geräusch-Schalleistung	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Anzeige				
Gefrierteil	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Abtauverfahren	9 / 5 davon auf Teleskopschienen	8 / 6 davon auf Teleskopschienen	8	6 / 4 davon auf Teleskopschienen
Schubfächer	Festwasseranschluss 3/4"			
IceMaker	0,8 / 1,5 kg			
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	LED	LED		LED
Beleuchtung				
Ausstattungs-vorteile	links wechselbar	rechts wechselbar	links wechselbar	rechts wechselbar
Türanschlag				
Abmessung	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Nischenmaße in cm (H / B / T)				
Preis / SMV	Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3390.- / ▲	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / ▲


SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)


SIGN 3576 [mm]

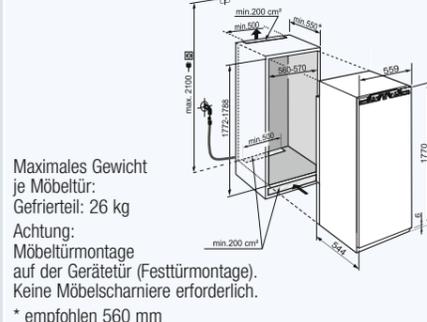


SIGN 3556 [mm]



SIGN 3524 [mm]

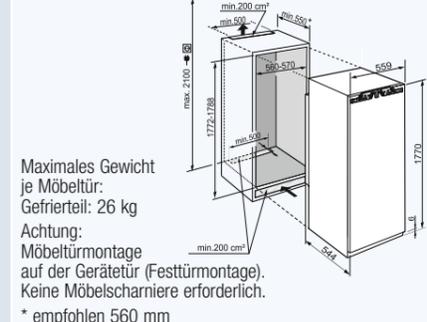

SIGN 2756 [mm]

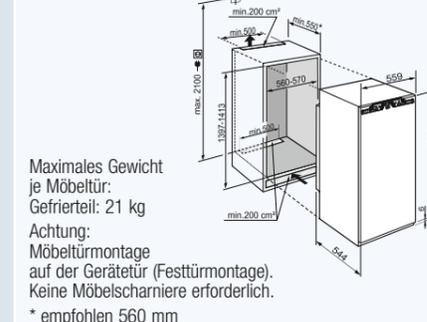

SIGN 3524



Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



Side by Side

82-88



82-88



82-88

SUIB 1550 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

<A+++ (71 / 0,194 kWh)

95 / 80 l

95 / 80 l

95 / 80 l

36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

automatisch / -

2 / - / -

3

•

rechts wechselbar

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2490.- / ▲

UIKo 1560 Premium

A++ Soft Telescopic LiftUp Box

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

<A++ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l

136 / 124 l

136 / 124 l

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

mit Selbsteinzug und Dämpfung

automatisch / -

LED-Deckenbeleuchtung

2 / - / 2

•

Auszug

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2990.- / ▲

UIKo 1550 Premium

A++ Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Unterbaugerät

<A++ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l

136 / 124 l

136 / 124 l

38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

mit Selbsteinzug und Dämpfung

automatisch / -

LED-Deckenbeleuchtung

2 / - / 2

Auszug

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2590.- / ▲

Türmontage / Bauform

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil

davon BioFresh

Geräusch-Schalleistung

Steuerung

Anzeige

Regelbare Kältekreisläufe

Kühlteil

Auszugswagen

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellflächen / davon teilbar / davon ausziehbar

LiftUp-Box

BioFresh-Teil

BioFresh-Safes auf Teleskopschienen

Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische

Ausstattungsvarianten

Türanschlag

Abmessung

Nischenmaße in cm (H / B / T)


Preis / SMV

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.


Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.


SUIB 1550



UIKo 1560



UIKo 1550



UIKo 1560 (mit Flaschenkörben als optionales Zubehör)





SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Bietet die Möglichkeit zur problemlosen Aufstellung des Geräts Recht / Links beim Einsatz mehrerer Geräte

SUIGN 1554



SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

SUIGN 1514 Comfort

Smart Frost A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (148 / 0,403 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	95 / 79 l
Gefrierteil	95 / 79 l
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	- / automatisch
Gefrierteil	3 / 2 davon auf Rollen
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3
Ausstattungs-vorteile	rechts wechselbar
Türanschlag	rechts wechselbar
Abmessung	82-88 / 60 / mind. 55,0
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (148 / 0,403 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	98 / 95 l
Gefrierteil	98 / 95 l
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	- / automatisch
Gefrierteil	SmartFrost / manuell
Abtauverfahren	3
Schubfächer	3
Ausstattungs-vorteile	rechts wechselbar
Türanschlag	rechts wechselbar
Abmessung	82-88 / 60 / mind. 55,0
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0


Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++} \rangle$ (148 / 0,403 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	98 / 95 l
Gefrierteil	98 / 95 l
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	- / automatisch
Gefrierteil	SmartFrost / manuell
Abtauverfahren	3
Schubfächer	3
Ausstattungs-vorteile	rechts wechselbar
Türanschlag	rechts wechselbar
Abmessung	82-88 / 60 / mind. 55,0
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0

Preis / SMV


Fr. 2590.- / ▲

Fr. 2190.- / -

SUIGN 1554 [mm]



SUIGN 1514 [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
 Achtung:
 Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
 Keine Möbelscharniere erforderlich.
 Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

Qualität bis ins Detail



LED



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Soft Telescopic

Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Das **Flaschenkorb-Abteil** besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskop-Schließdämpfung.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Smart Frost

Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststofffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.



Glass Line

Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ICPC 3456



14/6



14/6



14/6

ICPc 3456 Premium



IKBc 3454 Premium



ICc 3414 Comfort




Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{+++}$ (159 / 0,435 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	304 / 291 l
Kühlteil	227 / 217 l
davon BioFresh	
Gefrierteil	77 / 74 l
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	2 - DuoCooling
Regelbare Kältekreisläufe	1
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung
Beleuchtung	5 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
BioFresh-Teil	3
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	1 / 3
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	LED Beleuchtung
BioFresh-Beleuchtung	
Gefrierteil	SmartFrost / manuell
Abtauverfahren	- / manuell
Schubfächer	3
Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile	links wechselbar/rechts wechselbar
Türanschlag	
Abmessung	177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Auch erhältlich als	
Preis / SMV	Fr. 3890.- / ▲

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++}$ (238 / 0,650 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	337 / 301 l
Kühlteil	307 / 271 l
davon BioFresh	103 / 95 l
Gefrierteil	30 / 30 l
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	1
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung
Beleuchtung	3 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
BioFresh-Teil	3
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	1 / 3
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	LED Beleuchtung
BioFresh-Beleuchtung	
Gefrierteil	SmartFrost / manuell
Abtauverfahren	- / manuell
Schubfächer	3
Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile	links wechselbar/rechts wechselbar
Türanschlag	
Abmessung	177,8 / 55 / mind. 60,5
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Auch erhältlich als	
Preis / SMV	Fr. 4390.- / ▲


Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	$\langle A^{++}$ (239 / 0,653 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	304 / 291 l
Kühlteil	227 / 217 l
davon BioFresh	
Gefrierteil	77 / 74 l
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	2 - DuoCooling
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling
Kühlteil	automatisch / •
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung
Beleuchtung	5 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	
BioFresh-Teil	
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar	
BioFresh-Beleuchtung	
Gefrierteil	SmartFrost / manuell
Abtauverfahren	
Schubfächer	3
Beleuchtung	
Ausstattungs-vorteile	links wechselbar/rechts wechselbar
Türanschlag	
Abmessung	177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5
Nischenmaße in cm (H / B / T)	
Auch erhältlich als	
Preis / SMV	Fr. 3390.- / -

ICPc 3456 ★★★★★
ECc 3456
14/6 SMS




Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454 ★★★★★
14/6 SMS



Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 3414 ★★★★★
14/6 SMS



Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.








IKFPc 2854








ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Telescopic	A+++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät <A+++ (228 / 0,624 kWh) 275 / 263 l 198 / 189 l	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A+++ (218 / 0,596 kWh) 246 / 234 l 169 / 160 l	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A+++ (216 / 0,590 kWh) 284 / 253 l 262 / 231 l	Festtür / integrierbares Einbaugerät <A+++ (138 / 0,377 kWh) 282 / 266 l 260 / 244 l
77 / 74 l 34 dB(A)	77 / 74 l 34 dB(A)	67 / 62 l 38 dB(A)	22 / 22 l 34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 2 - DuoCooling	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1
automatisch / • LED Beleuchtung 6 / 1	automatisch / • LED Beleuchtung 5 / 1	automatisch / • LED Beleuchtung 3 / 1	automatisch / • LED Beleuchtung 4 / 1
		2 1 / 2 / LED Beleuchtung	
SmartFrost / manuell 3 LED Beleuchtung	SmartFrost / manuell 3 LED Beleuchtung	- / manuell	- / manuell
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
165,1 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5
Fr. 3450.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	IKFPc 2854 Fr. 3490.- / ▲

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierfach
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
DrySafe / als Dry- oder HydroSafe nutzbar / BioFresh-Beleuchtung
Kellerfachteil
Entnehmbare Flaschenkorb
Gefrierfachteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

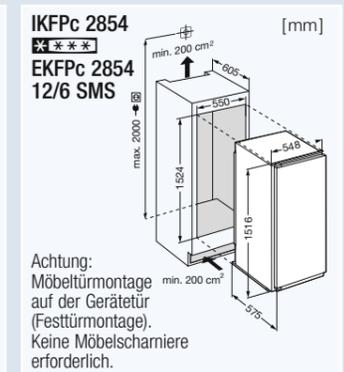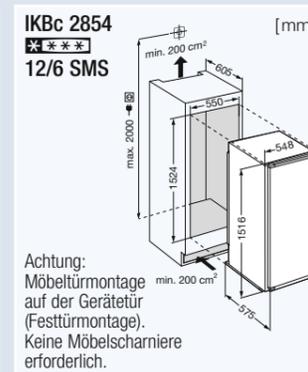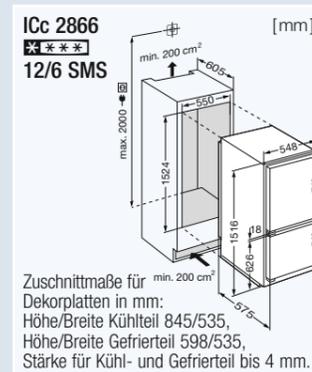

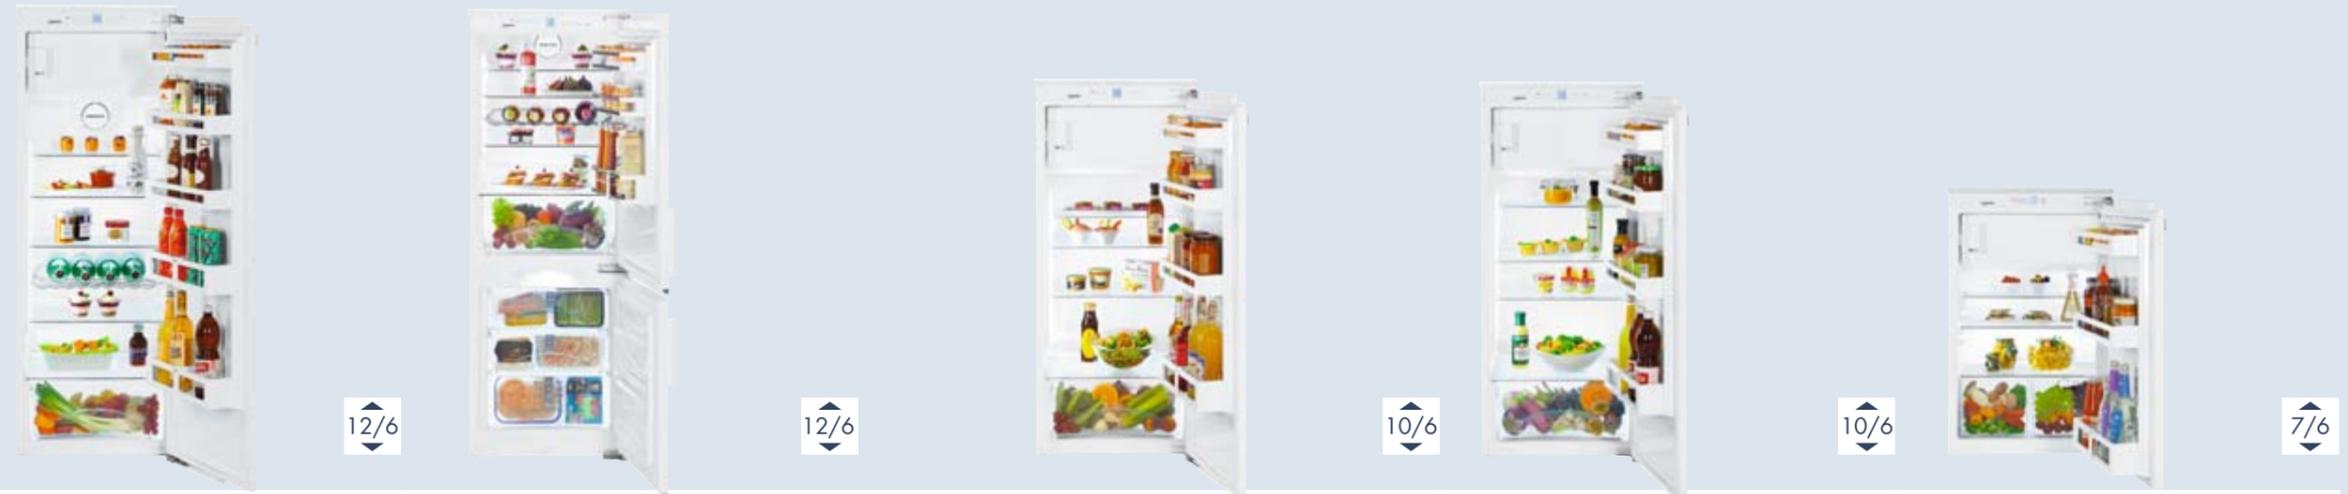


	IKPc 2854 Premium A+++ Soft System	ECc 2866 Premium Smart Frost A++ Duo Cooling	IKPc 2554 Premium A+++ Soft System	IKc 2554 Premium A++	IKc 1714 Comfort A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (140 / 0,383 kWh)	<A++ (218 / 0,596 kWh)	<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (183 / 0,499 kWh)	<A++ (155 / 0,422 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Kühlteil	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
Gefriereteil	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Anzeige	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Regelbare Kältekreisläufe					
Kühlteil	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Beleuchtung	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar					
Gefriereteil	- / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Abtauverfahren		3			
Schubfächer		LED Beleuchtung			
Beleuchtung					
Ausstattungs-vorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5
Auch erhältlich als	EKPc 2854 Fr. 3190.- / ▲	ECcn 2866 (schwarz) ECcbr 2866 (braun)			
Preis / SMV	Fr. 3190.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / ▲	Fr. 2090.- / -

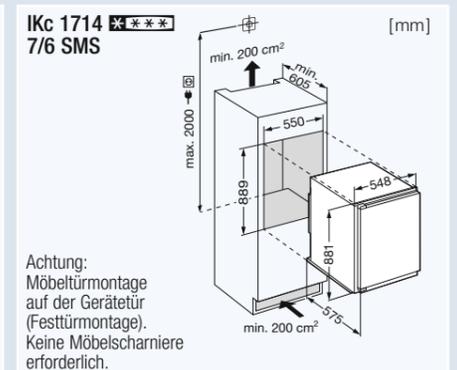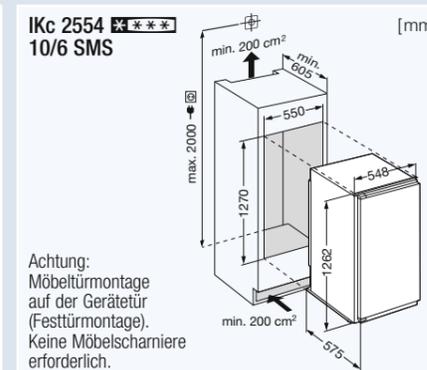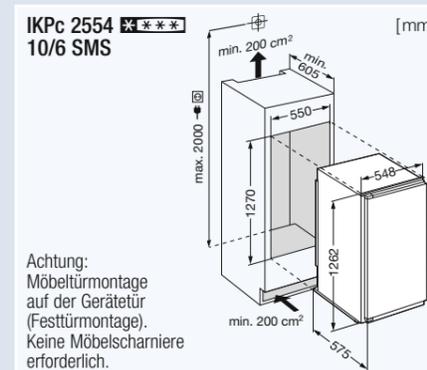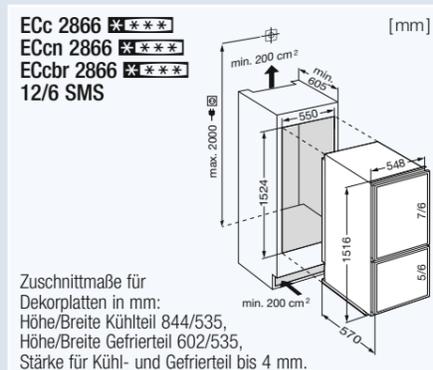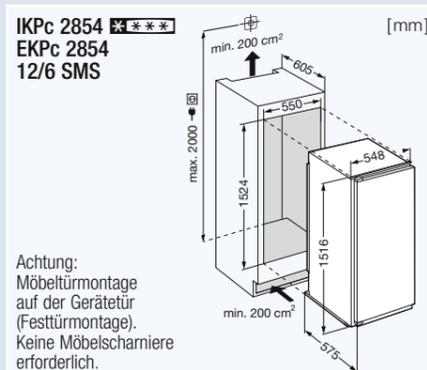





	EKPc 2554 Premium A+++	EKc 2514 Comfort A++	EKc 1714 Comfort A++	EKc 1424 Comfort A++
Türmontage / Bauform	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (174 / 0,474 kWh)	<A++ (146 / 0,400 kWh)	<A++ (138 / 0,376 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Kühlteil	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
Gefrierfach	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige			
Anzeige	1	1	1	1
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Beleuchtung	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	- / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Gefrierfach	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abtauverfahren				
Ausstattungs-vorteile				
Türanschlag				
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5
Auch erhältlich als		EKcn 2514 (schwarz)		EKcn 1424 (schwarz)
		EKcbr 2514 (braun)		EKcbr 1424 (braun)
Preis / SMV	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / -	Fr. 2090.- / -	Fr. 1850.- / -




Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1224/535, Stärke bis 4 mm.



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1184/535, Stärke bis 4 mm.



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 803/535, Stärke bis 4 mm.

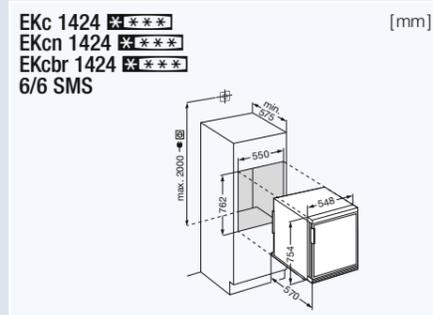

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 677/535, Stärke bis 4 mm.



EKc 1424


Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** - hier für EWT-Modelle - schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

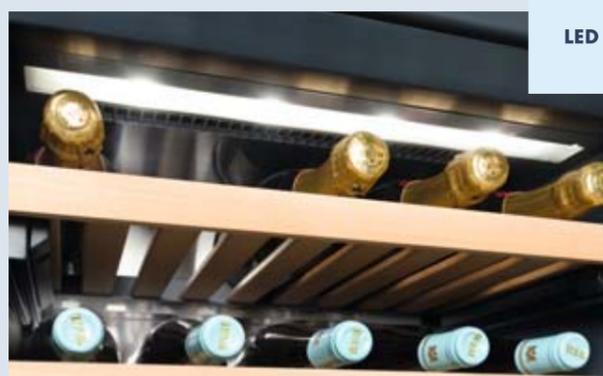

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.


Qualität bis ins Detail



Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

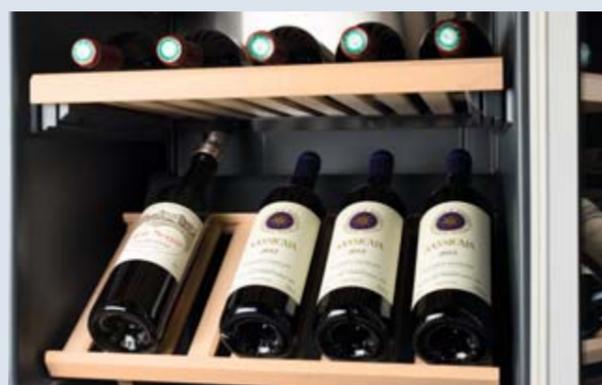

Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).




Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** - hier für Unterbau-Modelle und WKEs 553 - ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

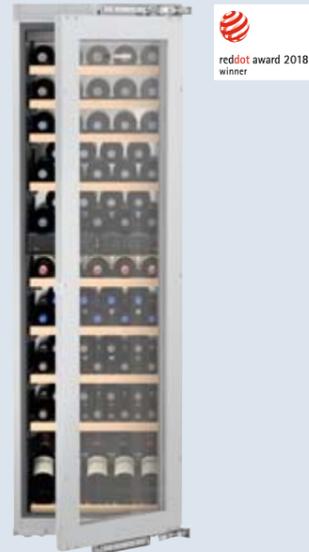

178



122



88

EWTdf 3553 Vinidor



EWTdf 2353 Vinidor



EWTdf 1653 Vinidor



Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weiteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsborde
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
Preis / SMV

Dekorfähiges Einbaugerät
Flächenbündig
80
289 / 254 l
<A>
162 / 0,443 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5°C bis +20°C
2
zuschalbare Ventilation
LED
• / •
Holzboard
10
8
1
178 / 56 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen rechts wechselbar
Fr. 5990.- / ▲

Dekorfähiges Einbaugerät
Flächenbündig
48
183 / 158 l
<A>
152 / 0,416 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5°C bis +20°C
2
zuschalbare Ventilation
LED
• / •
Holzboard
6
4
1
122 / 56 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen rechts wechselbar
Fr. 4990.- / ▲







Dekorfähiges Einbaugerät
Flächenbündig
30
117 / 97 l
<A>
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5°C bis +20°C
2
zuschalbare Ventilation
LED
• / •
Holzboard
4
2
1
88 / 56 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen rechts wechselbar
Fr. 4690.- / ▲



Beispiel: Edelstahlrahmen mit Griff



Beispiel: Dekorfähiger Rahmen

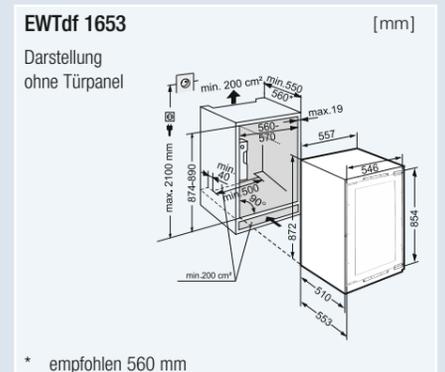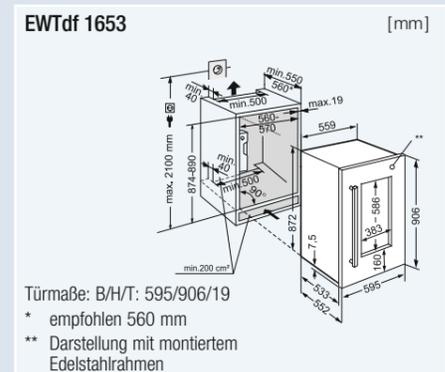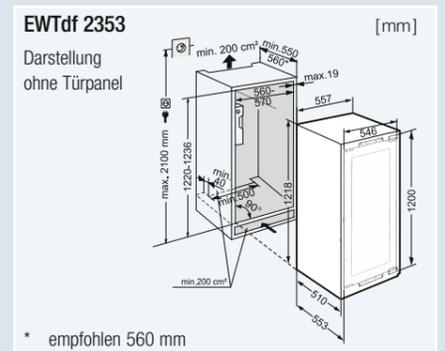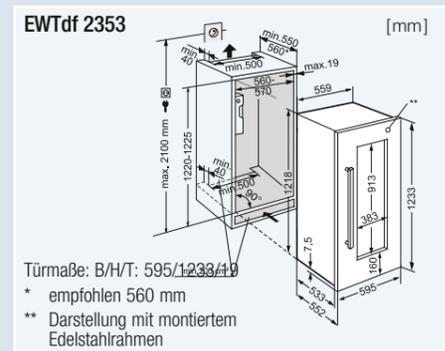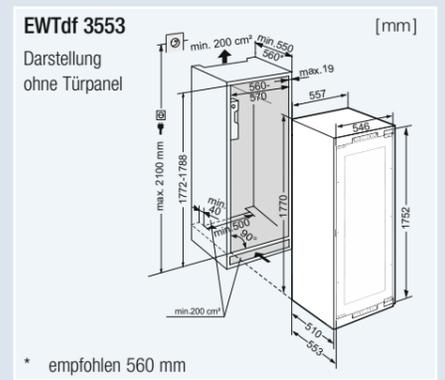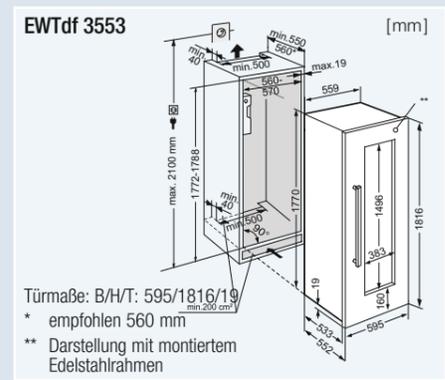



UWKes 1752



82-87



82-87



82-87

UWTgb 1682 Vinidor

LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	----------	-------------	------------------

Bauform	Türmontage	Max. Anzahl Bordeauxflaschen	0,75l
Brutto- / Nutzinhalt	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch Jahr / 24 h	144 / 0,392 kWh
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)	Elektronische Steuerung	Anzeige
Temperaturzonen	2	Einstellbarer Temperaturbereich	+5°C bis +20°C
Regelbare Kältekreisläufe	2	Weinteil	Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	Material Ablageflächen	5	Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen	3	Abmessung	Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile	Tür	Türanschlag	TipOpen
Preis / SMV	Fr. 4690.- / ▲		

UWTes 1672 Vinidor

LED	Wine	Telescopic Rails
-----	------	------------------


Unterbaugerät	Flächenbündig	34	123 / 94 l	<A>	144 / 0,392 kWh	36 dB(A)	LC-Display für jede Zone	2	+5°C bis +20°C	2	zuschtaltbare Ventilation	LED	• / •	Holzboard	5	3	82-87 / 60 / mind. 58,0	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	rechts wechselbar	•	Fr. 4690.- / ▲
---------------	---------------	----	------------	-----	-----------------	----------	--------------------------	---	----------------	---	---------------------------	-----	-------	-----------	---	---	-------------------------	--------------------------------	-------------------	---	-----------------------

UWKes 1752 GrandCru

LED	Wine	Telescopic Rails
-----	------	------------------


Unterbaugerät	Flächenbündig	46	135 / 110 l	<A>	145 / 0,396 kWh	38 dB(A)	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	1	+5°C bis +20°C	1	zuschtaltbare Ventilation	LED	• / -	Holzboard	4	3	82-87 / 60 / mind. 58,0	Getönte Isolierglastür, Silver	rechts wechselbar		Fr. 3990.- / ▲
---------------	---------------	----	-------------	-----	-----------------	----------	--	---	----------------	---	---------------------------	-----	-------	-----------	---	---	-------------------------	--------------------------------	-------------------	--	-----------------------

UWTgb 1682




Griff- und rahmenlose Glastür. Türmaße in mm (B/H/T): 596/717/39

UWTes 1672




Glastüre mit Edelstahlrahmen. Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

UWKes 1752



Glastüre mit Edelstahlrahmen. Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

Unterbau: Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar. Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über belliegenderes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenausparung ist nicht erforderlich.



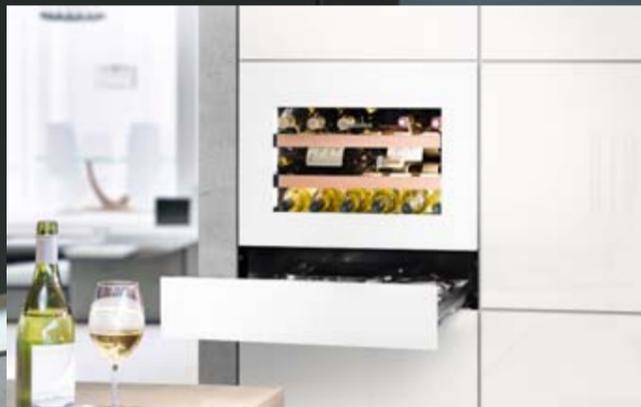


In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegesetz für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

WKEgb 582



WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	ZKes 453 Humidor
A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	A+ LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Cigar Smart Steel
Bauform Türmontage Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l Brutto- / Nutzinhalt Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h Geräusch-Schalleistung Elektronische Steuerung Anzeige	Einbaugerät Flächenbündig 18 48 / 46 l Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h Geräusch-Schalleistung LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	Einbaugerät Flächenbündig 18 48 / 46 l Energieeffizienzklasse Energieverbrauch Jahr / 24 h Geräusch-Schalleistung LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	Standgerät 43 / 39 l 162 / 0,443 kWh 40 dB(A) LC-Display mit digitaler Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Temperaturzonen / Regelbare Kältekreisläufe Einstellbarer Temperaturbereich Weinteil Luftfeuchtigkeitsregulierung über Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar / dimmbar Material Ablageflächen Ablageflächen gesamt davon auf Teleskopschienen Abmessung Höhe / Breite / Tiefe inkl. Wandabstand in cm Nischenmaße in cm (H / B / T) Ausstattungs-vorteile Tür Türanschlag TipOpen Klapptüröffnung	1 / 1 +5°C bis +20°C zuschtaltbare Ventilation LED • Holzbord 3 2 45 / 56 / mind. 55,0 Flächenbündige Isolierglastür, Schwarz • •	1 / 1 +5°C bis +20°C zuschtaltbare Ventilation LED • Holzbord 3 2 45 / 56 / mind. 55,0 Isolierglastür mit Edelstahlrahmen rechts wechselbar • •	1 / 1 61,2 / 42,5 / 47,8 Isolierglastür mit Edelstahlrahmen rechts fest
Preis / SMV	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲

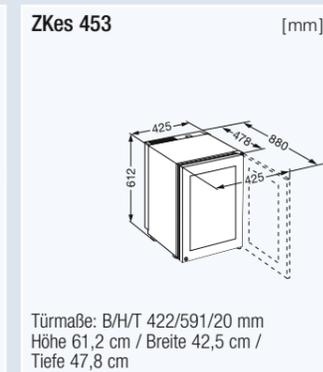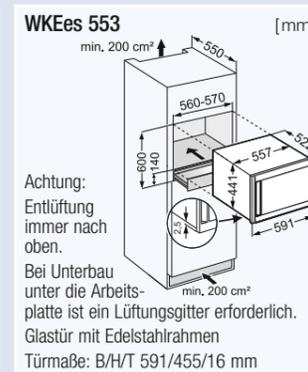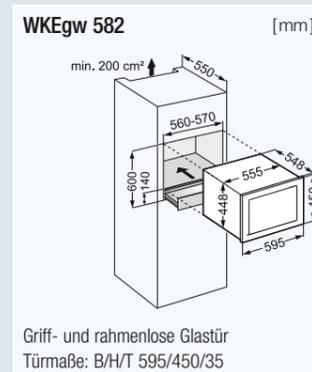

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C

N von +16 °C bis +32 °C
T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

- 1 Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
- 3 Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 10/11) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4 Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5 Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 6 Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.




Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absinken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.




VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

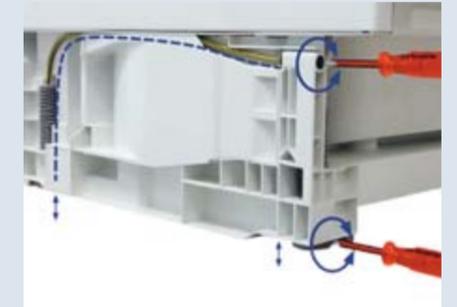

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

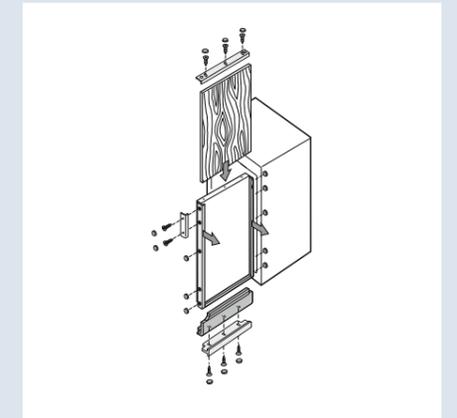

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtürgeräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.



Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



LIEBHERR Standgeräte, Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen

Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).



Smoothies & Ice-App



BioFresh-App



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte. Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:

Produktgruppen-Übersicht



Integrierbare Kühl-
Gefrier-Kombinationen 16



Integrierbare Kühlschränke
EURO-Norm 26



Integrierbare Gefrier-
schränke EURO-Norm 44



Unterbau-Kühlschränke
EURO-Norm 48



Einbaugeräte SMS 55
Norm 58



Weinschränke 70

Einbau-Glossar 78

Buttonerläuterung

**Bio
Fresh**

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

**Bio
Cool**

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

**No
Frost**

Nie mehr Abtauen-Komfort.

**Smart
Frost**

Deutlich seltener Abtauen.

A⁺⁺⁺

Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

**Duo
Cooling**

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

**Ice
Maker**

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

**Soft
System**

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

**Soft
Telescopic**

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

**Telescopic
Rails**

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED

Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

**Tip
Open**

Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wein

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

**Side
by
Side**

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

Silent

Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

**LiftUp
Box**

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

