

Réfrigération et
congélation
Encastrable
2019

Qualité, Design et Innovation



LIEBHERR



**Side
by
Side**

Centre de fraîcheur modulaire : une cave à vin (EWTgw 3853), un congélateur NoFrost (SIGN 3576), un réfrigérateur (IKBP 3560). Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages 10-11.

Produits d'un très haut niveau de qualité

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Appareils encastrables

	pages
Accessoires pratiques	6
Side-by-Side intégrable	8
BioFresh-FoodCenter	16
Les combinés intégrables EURO-60 Norm	18
Les réfrigérateurs intégrables EURO-60 Norm.....	26
Les congélateurs intégrables EURO-60 Norm.....	44
Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-60 Norm	48
Les congélateurs intégrables sous plan EURO-60 Norm	52
Appareils encastrables SMS-55 Norm	58

Caves à vin encastrables EURO-60

Caves à Vin	70
-------------------	----

Informations d'installation	78
--	----

Prix TVA incl., hors TAR.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

• = disponible

▲ = DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel

Appareils intégrables



IK 2324

Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte :




Le montage oscillant de la porte du meuble

La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un „bras oscillant“. À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.



Le montage fixe de la porte du meuble

La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.

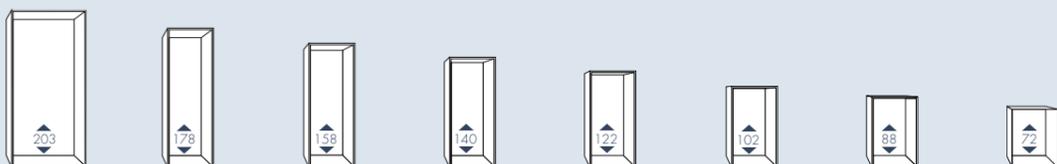

Combinés réfrigérateur-congélateur	page 17 et suiv.	page 19 et suiv.	page 25 et suiv.	page 45					
Réfrigérateurs		page 26 et suiv.	page 30 et suiv.	page 30 et suiv.	page 32 et suiv.	page 40 et suiv.	page 40 et suiv.		
Congélateurs		page 44 et suiv.		page 45			page 47 et suiv.	page 47	

Appareils encastrables



EK 1620



La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option.

Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium) en accessoire.



Réfrigérateurs	page 42	page 43
----------------	---------	---------

Valeurs de consommation d'énergie an / 24h
Données selon la Norme (EN) 1060/2010

Classes climatiques: Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes

- SN:** de +10°C à +32°C
- N:** de +16°C à +32°C
- ST:** de +16°C à +38°C
- T:** de +16°C à +43°C

Dimensions niche EURO-60											Dimensions niche SMS 55						
	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6

Appareils encastrables	203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6	
ECBN 6256 / EBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19	•																
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	20-21	•																
ICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23	•																
ICS 3334 / 3234	23	•																
ICUN 3324 / ICU 3324 / ICP 3324	24-25	•																
ICP 2924 / ICUS 2924	25		•															
IKBP 3564 / 3560	27	•																
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29	•																
IKBP 2964	30		•															
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31			•														
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32-33				•													
SIBP 1650	33						•											
IKF 3510 / IKV 3224	34	•																
IK 3524 / 3520	35	•																
IK 2764 / IK 2760	35, 36			•														
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	36-37				•													
IK 2324 / 2320 / IKS 2334	38-39				•													
IKP 1960 / IK 1964	40					•												
IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620	40-41						•											
EK 2334 / 2320	42				•													
EK 1624 / 1620	43						•											
SIGN 3576 / 3556 / 3524	44-45	•																
SIGN 2756	45			•														
IGN 1664	47						•											
IGN 1064	47								•									
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	49								•									
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	50-51								•									
SUIGN 1554 / SUIG 1514	53								•									
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	59											•						
ICc 3414	59											•						
ICc 3156	61												•					
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc/EKFPc 2854	61													•				
IKPc / EKPC 2854 / ECc / ECcn / ECcbr 2866	62													•				
IKPc 2554 / IKc 2554	63														•			
IKc 1714	63															•		
EKPc 2554 / EKc / EKcn / EKcbr 2514	64														•			
EKc 1714	64															•		
EKc / EKcn / EKcbr 1424	65																•	
Les armoires à vin																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	70	•																
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	70-71				•													
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	71						•											
EWTdf 3553	72	•																
EWTdf 2353	72				•													
EWTdf 1653	73						•											
UWTgb 1682 / UWTEs 1672 / UWKEs 1752	75								•									
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	77										•							
ZKes 453 / Appareil pose libre 42,5 largeur	77																	



Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d'accueil :

<https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

Des accessoires pratiques pour tous les besoins

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires d'origine pour votre réfrigérateur Liebherr - et simplifiez votre quotidien.



Systèmes de classification

Conception de réfrigérateurs répondant à vos besoins : un VarioSafe, des VarioBoxes, un bac pour œufs variable ainsi que le FlexSystem sont par exemple disponibles pour un tri clair des aliments. Des range-bouteilles supplémentaires ainsi que des systèmes d'étiquetage à clip permettent d'avoir une vue d'ensemble de la cave à vin.



Des accessoires divers et utiles

Du beurrier pratique au bac à glaçons facile à remplir, de la tablette de congélation à la plaque d'économie d'énergie Vario, la gamme d'accessoires propose de nombreuses solutions astucieuses pour conserver la fraîcheur des aliments et les servir.



Une installation parfaite pour un look

Parfait Kits de raccordement, cadres et façades en acier inoxydable avec poignées ou tiroirs d'accessoires des vins assortis : la gamme comporte de nombreux accessoires permettant à votre appareil encastrable de se fondre à merveille dans le décor de votre cuisine.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels.

Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Side
by
Side

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full BioFresh (SIBP 1650). Façade et poignée en acier inoxydable disponibles en option.

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Side by Side

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0°C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et / ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.




Parois chauffées des deux côtés

Les parois chauffées des modèles S sous plateau permettent de placer des appareils des deux côtés. Les congélateurs SIGN avec un intervalle de hauteur de 140 et 178 cm peuvent même être placés à n'importe quel intervalle de hauteur.



Exemple de combinaison: réfrigérateur BioFresh IKBP 3560 + congélateur SIGN 3576 + cave à vin EWTdf 3553

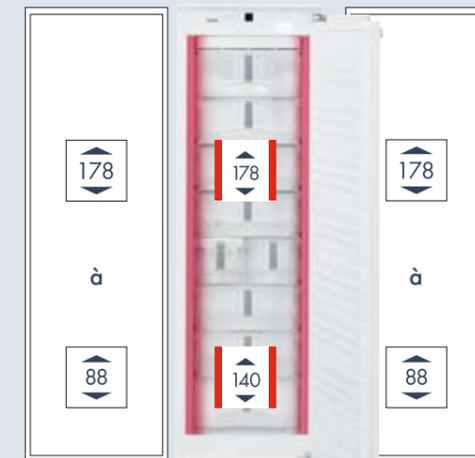

Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.



IGN 1064

IGN 1664



Exemple de combinaison: réfrigérateur IKBP 2760 + congélateur IGN 1064



Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées


Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.



SIBP 1650



Exemple de combinaison: réfrigérateur IKP 1660 + cave à vin EWTdf 1653 + congélateur IGN 1664 + réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650

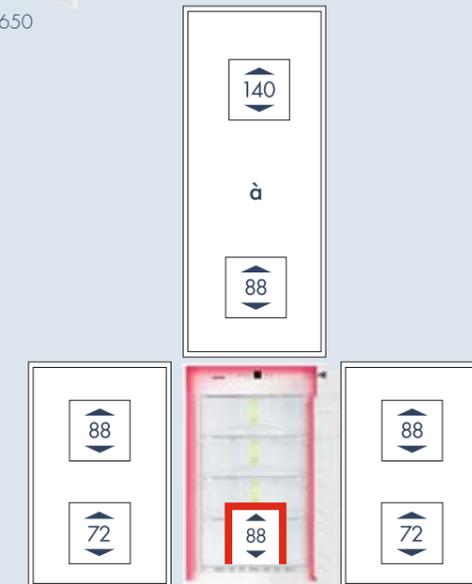

La qualité dans les moindres détails



L'élégant équipement **GlassLine** en verre de sécurité vient compléter la haute qualité de l'espace intérieur. Les clayettes en verre satiné avec profil en acier inox de grande qualité sont résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La clayette en verre divisible et coulissante par le dessous offre une flexibilité particulière.



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



**Side
by
Side**

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 10-11.



**Bio
Fresh**

BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0°C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



Découvrez plus sur BioFresh :
biofresh.liebherr.com/fr/



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.



**No
Frost**

Les appareils **NoFrost** offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



L'accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Soft System

Le **SoftSystem** d'un blanc élégant intégré à la porte amortit confortablement le mouvement de fermeture de la porte et assure une fermeture particulièrement douce, même lorsque la porte intérieure est très chargée.



Un détail d'équipement innovant c'est le **range-bouteilles** intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en dessous peut être utilisé comme surface de rangement.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le grand **bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.



Soft Telescopic

Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



ECBN 6256



ECBN 5066



203 91



203 75

ECBN 6256 PremiumPlus

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System

ECBN 5066 PremiumPlus


Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} >$ (322 / 0,881 kWh)
Volume brut / utile	585 / 471 l
Réfrigérateur	402 / 357 l
dont compartiment BioFresh	73 / 68 l
**** Congélateur	183 / 114 l
Niveau sonore	42 dB(A)
Commande	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED et éclairage supérieur LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	3 / -
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2
Compartiment BioFresh	- / 2
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	LED
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	NoFrost / automatique
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	2, les deux glissières télescopiques
Congélateur	prise d'eau fixe 3/4"
Dégivrage	1,3 / 2,7 kg
Bacs	LED
IceMaker	montage fixe à gauche / montage fixe à droite
Production de glaçons 24 h / réserve	203,2-207,2 / 91,5 / min. 62,5
Eclairage intérieur LED Congélateur	Fr. 10790.- / ▲
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	
Également disponible le	
Prix / DSM	

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} >$ (287 / 0,785 kWh)
Volume brut / utile	462 / 379 l
Réfrigérateur	314 / 276 l
dont compartiment BioFresh	66 / 57 l
**** Congélateur	148 / 103 l
Niveau sonore	42 dB(A)
Commande	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	3 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2
Compartiment BioFresh	- / 2
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	LED
DrySafe / HydroSafe à hygrométrie réglable	NoFrost / automatique
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	2, les deux glissières télescopiques
Congélateur	prise d'eau fixe 3/4"
Dégivrage	1,0 / 2,7 kg
Bacs	LED
IceMaker	montage fixe à droite
Production de glaçons 24 h / réserve	203,2-207,2 / 76,2 / min. 61,0
Eclairage intérieur LED Congélateur	Fr. 9990.- / ▲
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	
Également disponible le	
Prix / DSM	

ECBN 6256

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

ECBN 6256

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 12 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ECBN 5066

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

ECBN 5066

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 27 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.



ICBN 3386



178



178



178


ICBN 3386 Premium



ICBN 3376 Premium



ICBN 3324 Comfort




Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++ (232 / 0,633 kWh)
Volume brut / utile	279 / 233 l
Réfrigérateur	198 / 176 l
dont compartiment BioFresh	72 / 67 l
**** Congélateur	81 / 57 l
Niveau sonore	38 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	automatique / •
Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	3 / 1
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	2
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	1
Compartiment BioFresh	LED
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	NoFrost / automatique
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	4 / dont 1 sur sur roulettes
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	prise d'eau fixe 3/4"
Congélateur	0,8 / 1,0 kg
Dégivrage	LED
Bacs	à droite, réversible
IceMaker	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Production de glaçons 24 h / réserve	Fr. 4790.- / ▲
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	
Prix / DSM	

Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++ (236 / 0,644 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 238 l	279 / 237 l
198 / 176 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés
3 / 1	3 / 1
2	2
1	1
LED	LED
NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
4 / dont 1 sur sur roulettes	3 / dont 2 sur sur roulettes
prise d'eau fixe 3/4"	
0,8 / 1,0 kg	
LED	LED
à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 4790.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++ (235 / 0,643 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 237 l	279 / 237 l
198 / 175 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •
LED	LED
NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
3	3
à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 3790.- / -	Fr. 3790.- / -

ICBN 3386 ****

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

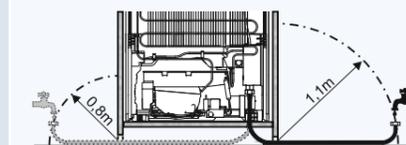


Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

ICBN 3386 ****

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm





ICBN 3376 ****

ICBN 3324 ****




Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm



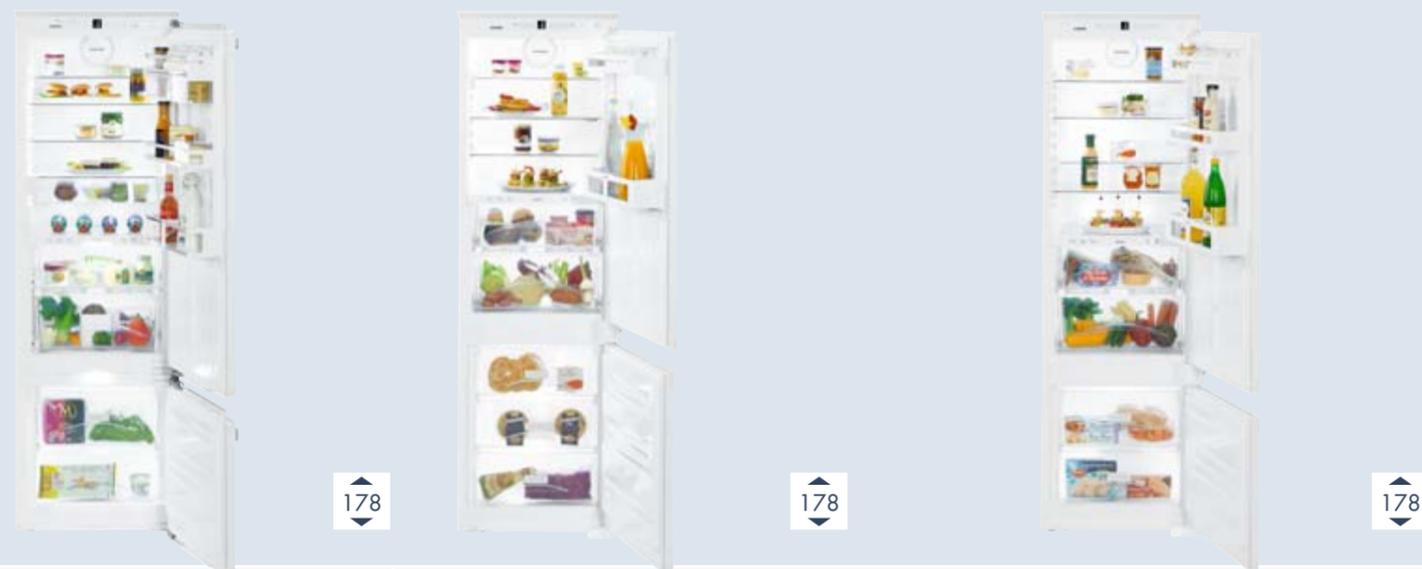

ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
Bio Fresh Smart Frost A+++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Fresh Smart Frost A++ Duo Cooling
Montage fixe / appareil intégré	Montage oscillant / appareil intégré	Montage oscillant / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures) $\langle A^{+++} \rangle$ (162 / 0,442 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (240 / 0,655 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (232 / 0,635 kWh)
Volume brut / utile		
Réfrigérateur	289 / 261 l	288 / 261 l
dont compartiment BioFresh	230 / 204 l	229 / 204 l
*** Congélateur	72 / 67 l	72 / 67 l
Niveau sonore	59 / 57 l	59 / 57 l
Commande	34 dB(A)	35 dB(A)
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Réfrigérateur		
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED
Compartiment BioFresh	4 / 1	4 / 1
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	2	2
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	1	1
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	
Congélateur		
Dégivrage	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel
Bacs	2 / dont 1 sur sur roulettes	3
Eclairage intérieur LED Congélateur	LED	2
Avantages d'équipement		
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions		
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 4290.- / ▲	Fr. 3490.- / -



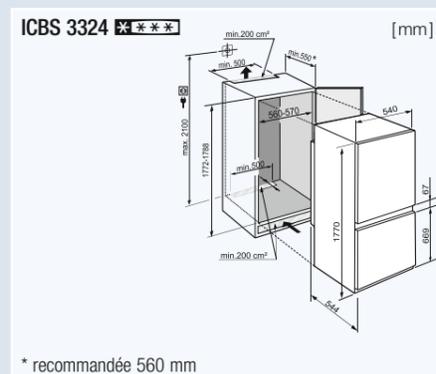
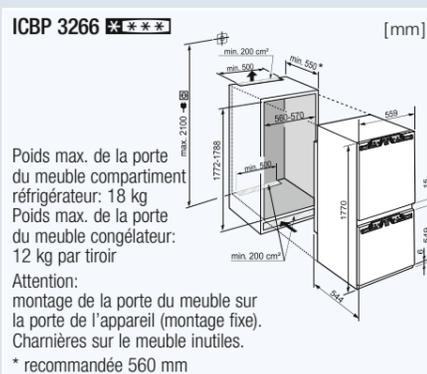
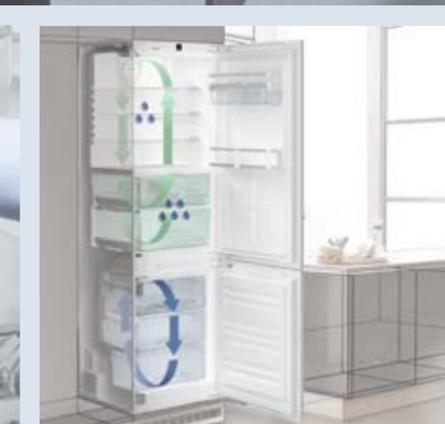


Grâce à son couvercle pratique, ce **beurrer** design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



	ICN 3386 Premium	ICN 3376 Premium	ICN 3314 Comfort	ICS 3334 Comfort	ICS 3234 Comfort
	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage oscillant / appareil intégré	Montage oscillant / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++> (225 / 0,615 kWh)	<A++> (230 / 0,628 kWh)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (235 / 0,642 kWh)	<A++> (228 / 0,622 kWh)
Volume brut / utile	283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Réfrigérateur	202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
*** Congélateur	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Niveau sonore	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling
Réfrigérateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel
Congélateur	Bacs	Bacs	Bacs	Bacs	Bacs
Dégivrage	4 / dont 1 sur roulettes	3 / dont 2 sur roulettes	3	3	2
Bacs	Réservoir d'eau	Réservoir d'eau	Réservoir d'eau	Réservoir d'eau	Réservoir d'eau
IceMaker	0,8 / 1,0 kg	0,8 / 1,0 kg	0,8 / 1,0 kg	0,8 / 1,0 kg	0,8 / 1,0 kg
Production de glaçons 24 h / réserve	LED	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Congélateur	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Avantages d'équipement					
Butoir de porte					
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4190.- / ▲	Fr. 2990.- / -	Fr. 2890.- / -	Fr. 2690.- / -

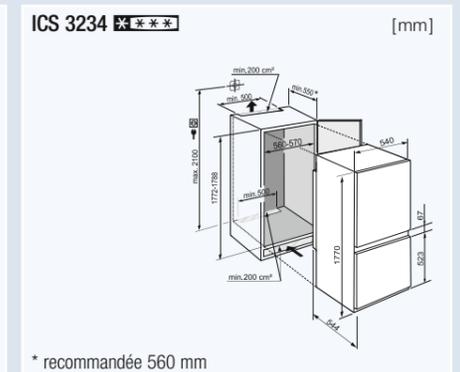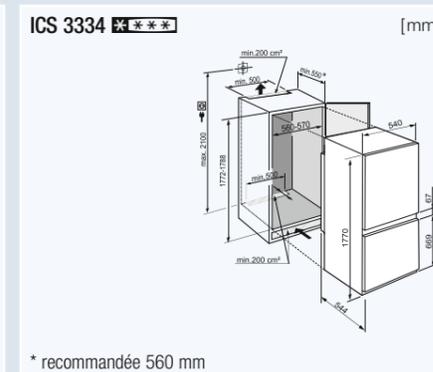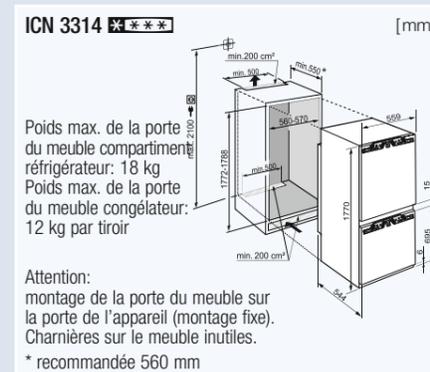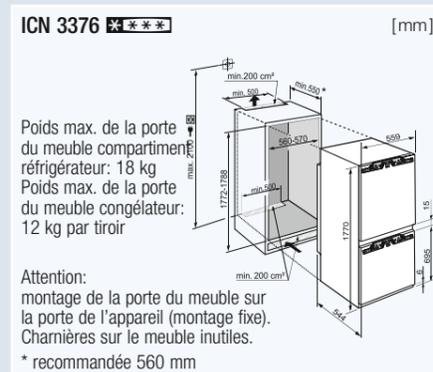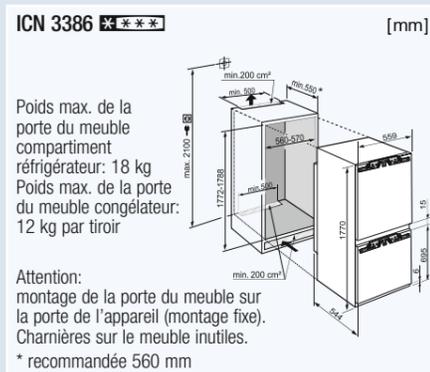



IKBP 3564



178



178

IKBP 3564 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (160 / 0,438 kWh)
Volume brut / utile	321 / 284 l
Réfrigérateur	293 / 257 l
dont compartiment BioFresh	98 / 90 l
**** Congélateur	28 / 27 l
Niveau sonore	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1
Nb de circuits froid réglables	1
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3
Compartiment BioFresh	2
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	LED
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	- / manuel
Congélateur	à droite, réversible
Dégivrage	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	

Prix / DSM

Fr. 3990.- / ▲


IKBP 3560 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic


Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (89 / 0,242 kWh)
Volume brut / utile	344 / 301 l
Réfrigérateur	344 / 301 l
dont compartiment BioFresh	99 / 90 l
**** Congélateur	
Niveau sonore	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1
Nb de circuits froid réglables	1
Réfrigérateur	automatique / •
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	6 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3
Compartiment BioFresh	2
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	LED
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	- / manuel
Congélateur	à droite, réversible
Dégivrage	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	

Fr. 3990.- / ▲

IKBP 3564 ****




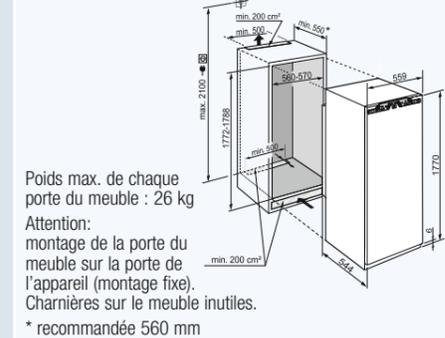


IKBP 3560

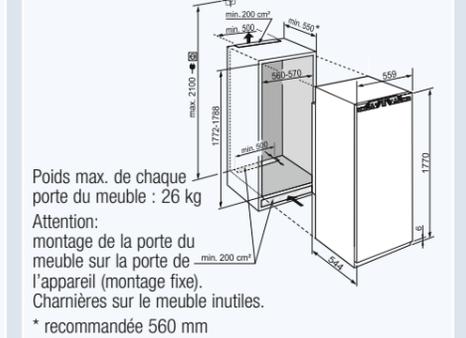



	IKB 3564 Premium	IKB 3560 Premium	IKB 3524 Comfort	IKB 3520 Comfort
	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré			
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (133 / 0,363 kWh)
Volume brut / utile	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
Réfrigérateur	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
dont compartiment BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
**** Congélateur	28 / 27 l		28 / 27 l	
Niveau sonore	36 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables				
Réfrigérateur				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	6 / 1	4 / 1	6 / 1
Compartiment BioFresh				
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	3	3	3	3
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	2	2	2	2
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED		
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Prix / DSM	Fr. 3690.- / -	Fr. 3690.- / -	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

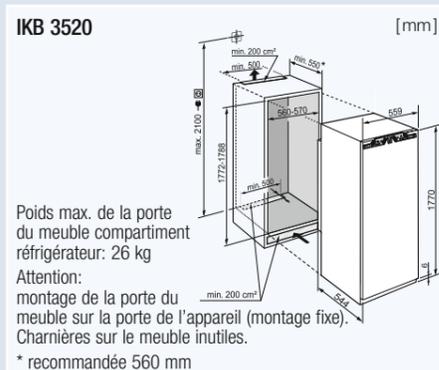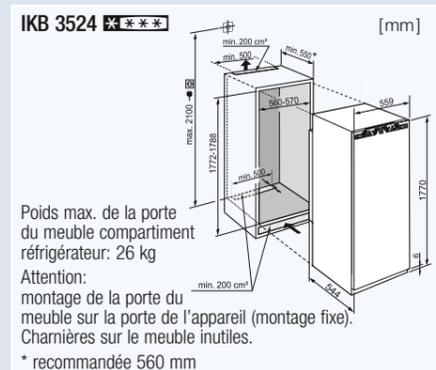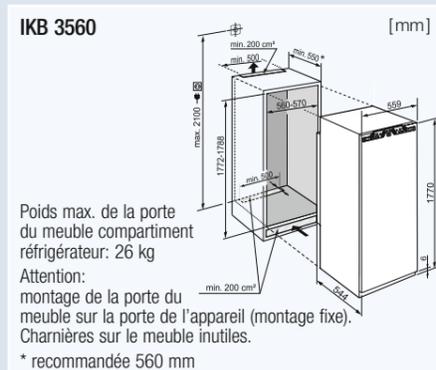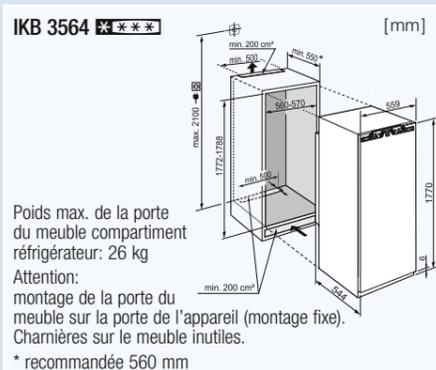

IKB 3564



158



140



140



140



140

IKBP 2964 Premium



IKBP 2764 Premium



IKBP 2760 Premium



IKB 2724 Comfort



IKB 2720 Comfort



Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
*** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable				
<A+++> (150 / 0,409 kWh)	<A+++> (140 / 0,382 kWh)	<A+++> (83 / 0,226 kWh)	<A++> (202 / 0,552 kWh)	<A+++> (125 / 0,340 kWh)
281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
28 / 27 l	20 / 20 l		20 / 20 l	
35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1	1	1	1	1
automatique / •				
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED
4 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	5 / 1
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
LED	LED	LED		
- / manuel	- / manuel		SmartFrost / manuel	
à droite, réversible				
157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

IKBP 2964 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 22 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKBP 2764 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKBP 2760 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2724 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

IKB 2720 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm



178



178



178








178









140

	IKF 3510 Comfort	IKV 3224 Comfort	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort	IK 2764 Premium
	A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺	Bio Cool A⁺⁺ Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A⁺⁺ (117 / 0,319 kWh)	<A⁺⁺ (194 / 0,530 kWh)	<A⁺⁺ (214 / 0,584 kWh)	<A⁺⁺ (117 / 0,319 kWh)	<A⁺⁺ (187 / 0,512 kWh)
Volume brut / utile	347 / 325 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
Réfrigérateur	347 / 325 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
dont compartiment cave		97 / 92 l			
**** Congélateur		27 / 27 l			
Niveau sonore	34 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	MagicEye avec affichage LED de la température	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables					
Réfrigérateur					
corbeilles coulissantes	2 paniers de bouteilles				
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / -	automatique / •	automatique / •	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	LED	LED	LED	Colonne lumineuse LED à gauche
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	6 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
Compartiment cave					
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)		•			
Température du compartiment cave		+5°C au-dessus de la température du réfrigérateur			
Corbeille amovible pour bouteilles		•			
Congélateur					
Dégivrage		- / manuel	- / manuel		- / manuel
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 2790.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2890.- / ▲

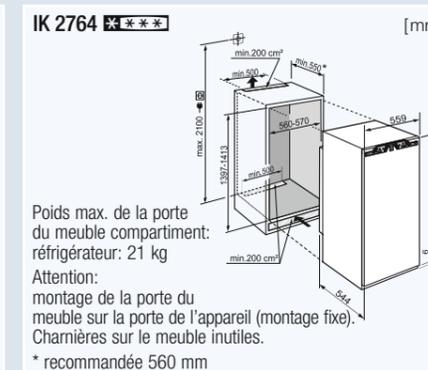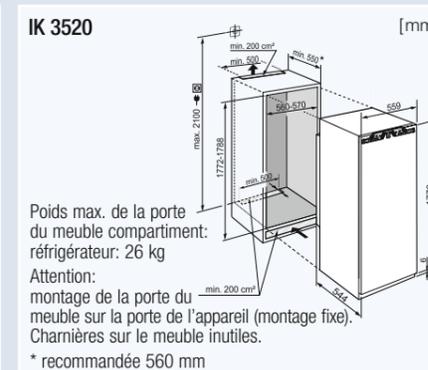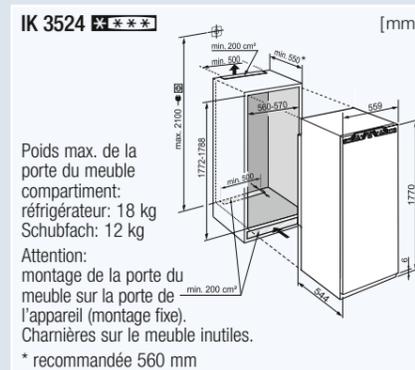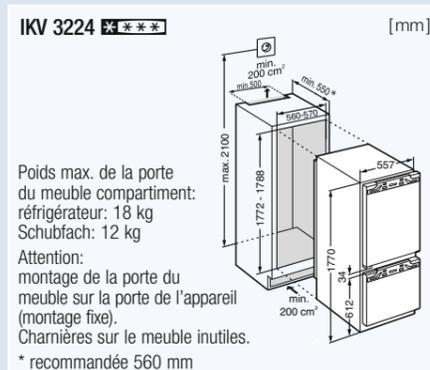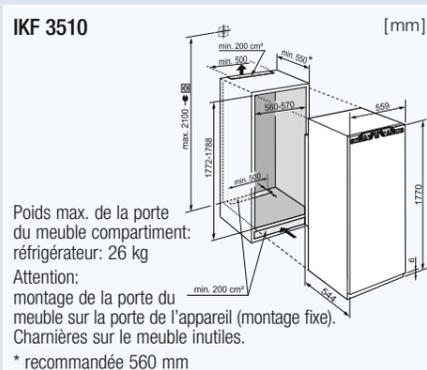



	IKP 1960 Premium	IK 1964 Premium	IKP 1664 Premium	IKP 1660 Premium	IK 1624 Comfort	IK 1620 Comfort
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable					
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{+++} \rangle$ (67 / 0,183 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (162 / 0,442 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (101 / 0,275 kWh)	$\langle A^{+++} \rangle$ (65 / 0,177 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (151 / 0,413 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (98 / 0,226 kWh)
Volume brut / utile						
Réfrigérateur	192 / 181 l	173 / 165 l	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
*** Congélateur	192 / 181 l	157 / 149 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Niveau sonore	33 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Commande						
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1	1
Réfrigérateur						
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -					
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED			
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Congélateur						
Dégivrage	- / manuel					
Avantages d'équipement						
Butoir de porte	à droite, réversible					
Dimensions						
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2390.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

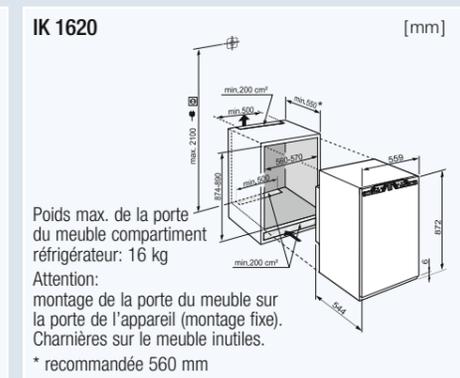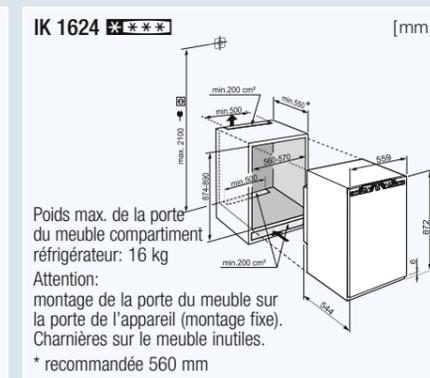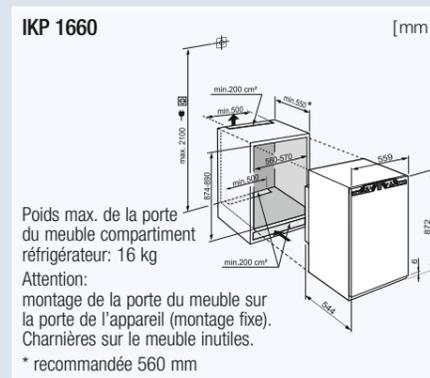

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
 Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
 * recommandée 560 mm



	SIGN 3576 Premium	SIGN 3556 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium
Montage de la porte / modèle	Side by Side	Side by Side	Side by Side	Side by Side
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	$\langle A^{++} \rangle$ (241 / 0,660 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (244 / 0,668 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (244 / 0,668 kWh)	$\langle A^{++} \rangle$ (207 / 0,567 kWh)
Volume brut / utile	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Niveau sonore	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
Commande	affichage de la température (digital) sur le MagicEye	affichage de la température (digital) sur le MagicEye	affichage de la température (digital) sur le MagicEye	affichage de la température (digital) sur le MagicEye
Congélateur	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique
Dégivrage	9 / dont 5 sur glissières télescopiques	8 / dont 6 sur glissières télescopiques	8	6 / dont 4 sur glissières télescopiques
Bacs	prise d'eau fixe 3/4"			
IceMaker	0,8 / 1,5 kg			
Production de glaçons 24 h / réserve	LED	LED		LED
Eclairage intérieur LED Congélateur	changeable à gauche	à droite, réversible	changeable à gauche	à droite, réversible
Avantages d'équipement	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)				
Prix / DSM	Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3390.- / ▲	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / ▲

SIGN 3576

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

SIGN 3576 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 3556 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 3524 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

SIGN 2756 [mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: Congélateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm



SIGN 3524



Avec la **LiftUp-Box**, l'espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 4 kg. Lorsqu'elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d'en prendre les aliments confortablement.



Side by Side

82-88



82-88



82-88

SUIB 1550 Premium

Bio Fresh A+++ Soft System

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

$\triangleleft A^{+++}$ (71 / 0,194 kWh)

95 / 80 l

95 / 80 l

95 / 80 l

36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

1

automatique / -

1 / - / -

3

•

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2490.- / ▲

UIKo 1560 Premium

A++ Soft Telescopic LiftUp Box

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

$\triangleleft A^{++}$ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l

136 / 124 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

1

fermeture assistée avec amortissement

automatique / -

Eclairage plafonnier LED

2 / - / 2

•

tiroir

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2990.- / ▲

UIKo 1550 Premium

A++ Soft Telescopic

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

$\triangleleft A^{++}$ (91 / 0,249 kWh)

136 / 124 l

136 / 124 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

1

fermeture assistée avec amortissement

automatique / -

Eclairage plafonnier LED

2 / - / 2

tiroir

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2590.- / ▲

Montage de la porte / modèle

Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)

Volume brut / utile

Réfrigérateur

dont compartiment BioFresh

Niveau sonore

Commande

Régulation électronique

Nb de circuits froid réglables

Réfrigérateur

corbeilles coulissantes

Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur

Eclairage intérieur LED Réfrigérateur

Nombre de tablettes en verre / dont divisibles / extensible

LiftUp-Box

Compartiment BioFresh

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques

Bac amovible, 4 litres dans niche de toutes les armoires à vin

Avantages d'équipement

Butoir de porte

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H/L/P)


Prix / DSM

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg


Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm). Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.


SUIB 1550



UIKo 1560



UIKo 1550



UIKo 1560
(avec paniers de rangement des bouteilles en option)



SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Cela permet d'agencer le dispositif facilement à droite ou à gauche lorsque plusieurs appareils sont utilisés.

SUIGN 1554



SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)

Volume brut / utile
**** Congélateur

Niveau sonore

Commande

Régulation électronique

Congélateur

Dégivrage

Bacs

Avantages d'équipement

Butoir de porte

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

A++ (148 / 0,403 kWh)

95 / 79 l

95 / 79 l

36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

NoFrost / automatique

3 / dont 2 sur sur roulettes

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2590.- / ▲

SUIGN 1514 Comfort

Smart Frost A++

Montage fixe / appareil intégrable sous plan

A++ (148 / 0,403 kWh)

98 / 95 l

98 / 95 l

36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

SmartFrost / manuel

3


à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2190.- / -


SUIGN 1554 ****

[mm]



SUIGN 1514 ****

[mm]



Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg

Attention:

montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm; de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm.

Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

La qualité dans les moindres détails



LED

Les deux **colonnes lumineuses** intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrées dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme de l'espace intérieur. Les boîtiers lumineux légèrement satinés procurent une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité.



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Le compartiment de porte-bouteille comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTelescop.



Soft Telescop

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescop**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90°.



Le système **PowerCooling** performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors de l'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.



Smart Frost

Avec la technologie **SmartFrost**, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au **Comfort GlassLine**. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.



Le **SoftSystem** intégré dans la porte dans un blanc noble amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit même une fermeture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte intérieure. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.



Le nouveau **VarioSafe** pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.



L'**électronique Comfort** très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand compartiment entièrement transparent pour **fruits et légumes** sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.



L'équipement **Premium GlassLine** se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



ICPC 3456



14/6



14/6



14/6

ICPC 3456 Premium



IKBC 3454 Premium



ICC 3414 Comfort



Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (159 / 0,435 kWh)
Volume brut / utile	304 / 291 l
Réfrigérateur	227 / 217 l
dont compartiment BioFresh	77 / 74 l
**** Congélateur	34 dB(A)
Niveau sonore	
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	automatique / •
Réfrigérateur	LED
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	5 / 1
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	3
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	- / manuel
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à gauche, réversible/à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
Également disponible le	
Prix / DSM	ECc 3456 <A++ Fr. 3590.- / ▲ Fr. 3890.- / ▲

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++ (238 / 0,650 kWh)
Volume brut / utile	337 / 301 l
Réfrigérateur	307 / 271 l
dont compartiment BioFresh	103 / 95 l
**** Congélateur	30 / 30 l
Niveau sonore	38 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1
Nb de circuits froid réglables	automatique / •
Réfrigérateur	LED
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	3 / 1
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	3
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	- / manuel
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8 / 55 / min. 60,5
Également disponible le	
Prix / DSM	Fr. 4390.- / ▲

Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A++ (239 / 0,653 kWh)
Volume brut / utile	304 / 291 l
Réfrigérateur	227 / 217 l
dont compartiment BioFresh	77 / 74 l
**** Congélateur	34 dB(A)
Niveau sonore	
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	2 - DuoCooling
Nb de circuits froid réglables	automatique / •
Réfrigérateur	LED
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	5 / 1
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	3
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED
Congélateur	
Dégivrage	SmartFrost / manuel
Bacs	3
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	à gauche, réversible/à droite, réversible
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
Également disponible le	
Prix / DSM	Fr. 3390.- / -

ICPC 3456 ****
ECc 3456
14/6 SMS

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

IKBC 3454 ****
14/6 SMS

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

ICC 3414 ****
14/6 SMS

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.







IKFPc 2854



Montage de la porte / modèle	
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	
Volume brut / utile	
Réfrigérateur	
dont compartiment BioFresh	
**** Congélateur	
Niveau sonore	
Commande	
Régulation électronique	
Nb de circuits froid réglables	
Réfrigérateur	
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	
Compartiment BioFresh	
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	
Compartiment cave	
Corbeille amovible pour bouteilles	
Congélateur	
Dégivrage	
Bacs	
Eclairage intérieur LED Congélateur	
Avantages d'équipement	
Butoir de porte	
Dimensions	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	
Également disponible le	
Prix / DSM	






ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	A+++ Soft System
Montage fixe / appareil intégré			
<A+++ (228 / 0,624 kWh)	<A+++ (218 / 0,596 kWh)	<A+++ (216 / 0,590 kWh)	<A+++ (138 / 0,377 kWh)
275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
77 / 74 l	77 / 74 l	67 / 62 l	22 / 22 l
34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
LED	LED	LED	LED
6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
		2	
		LED	
			•
SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel
3	3		
LED	LED		
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
165,1 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5
Fr. 3450.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	IKFPc 2854 Fr. 3490.- / ▲

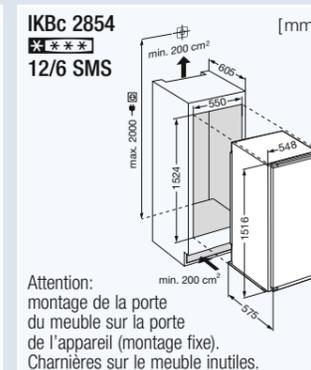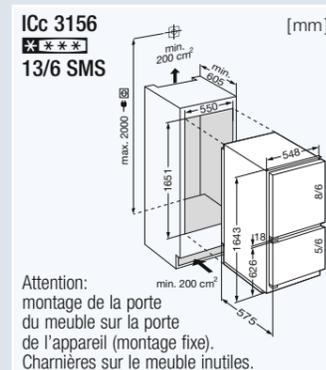








	IKPc 2854 Premium	ECc 2866 Premium	IKPc 2554 Premium	IKc 2554 Premium	IKc 1714 Comfort
	A+++ Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling	A+++ Soft System	A++	A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégré	- / appareil encastrable avec cadres décor	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré	Montage fixe / appareil intégré
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	< A+++ > (140 / 0,383 kWh)	< A++ > (218 / 0,596 kWh)	< A+++ > (127 / 0,346 kWh)	< A++ > (183 / 0,499 kWh)	< A++ > (155 / 0,422 kWh)
Volume brut / utile	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Réfrigérateur	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
*** Congélateur	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Niveau sonore	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1
Régulation électronique	automatique / •	automatique / •	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Nb de circuits froid réglables	LED	LED	LED	LED	LED
Réfrigérateur	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	- / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur		3			
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles		LED			
Congélateur					
Dégivrage					
Bacs					
Eclairage intérieur LED Congélateur					
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5
	EKPc 2854 Fr. 3190.- / ▲	ECcn 2866 (noir)			
		ECcbr 2866 (brun)			
	Fr. 3190.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / ▲	Fr. 2090.- / -

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
*** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Également disponible le
Prix / DSM

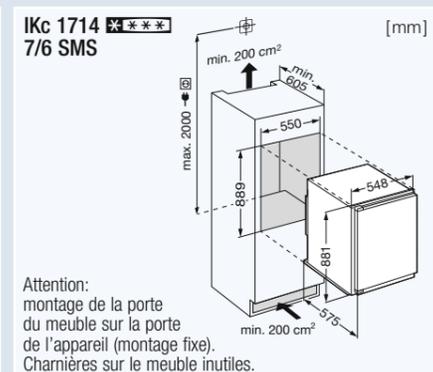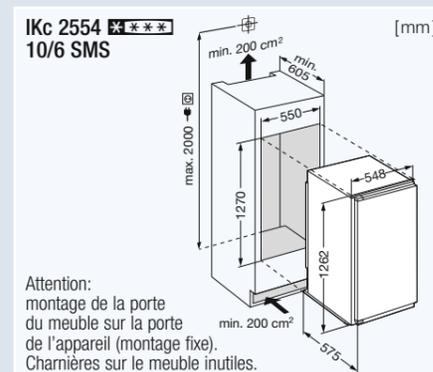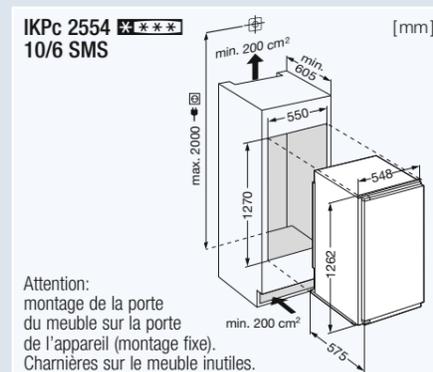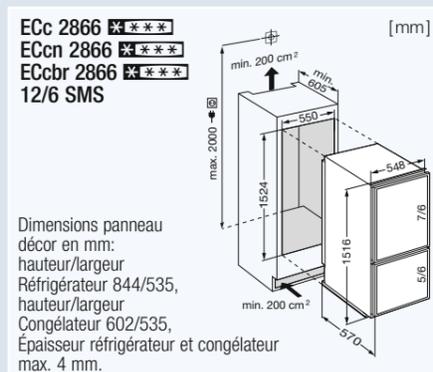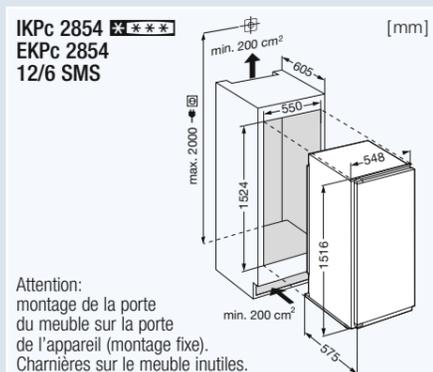

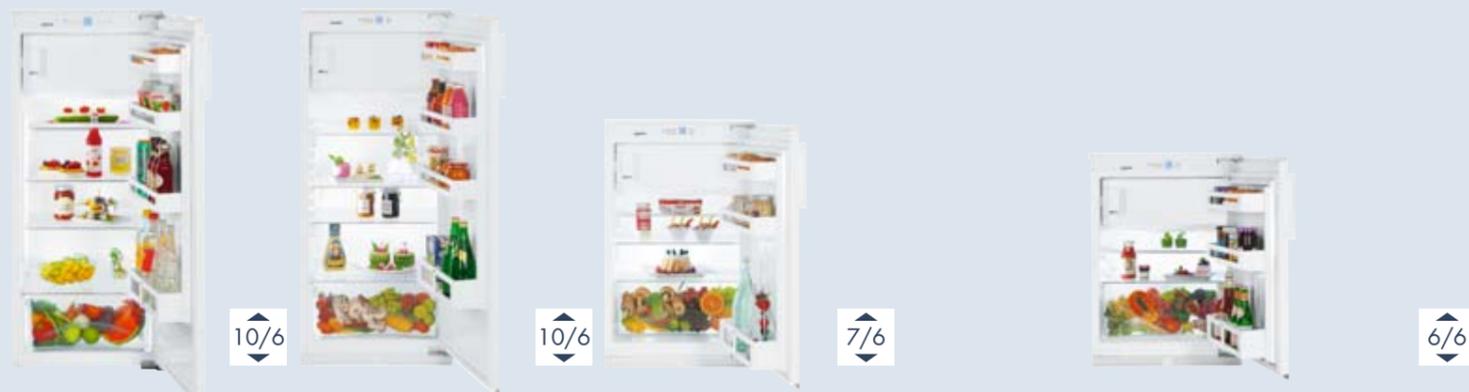

	EKpc 2554 Premium A+++	EKc 2514 Comfort A++	EKc 1714 Comfort A++	EKc 1424 Comfort A++
Montage de la porte / modèle	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (174 / 0,474 kWh)	<A++ (146 / 0,400 kWh)	<A++ (138 / 0,376 kWh)
Volume brut / utile	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Réfrigérateur	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
*** Congélateur	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Niveau sonore	34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	LED	LED	LED	LED
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Congélateur	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Dégivrage	- / manuel	- / manuel	- / manuel	- / manuel
Avantages d'équipement	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	127 / 55 / min. 60,5	127 / 55 / min. 60,5	88,9 / 55 / min. 60,5	76,2 / 55 / min. 60,5
Également disponible le		EKcn 2514 (noir) EKcbr 2514 (brun)		EKcn 1424 (noir) EKcbr 1424 (brun)
Prix / DSM	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / -	Fr. 2090.- / -	Fr. 1850.- / -

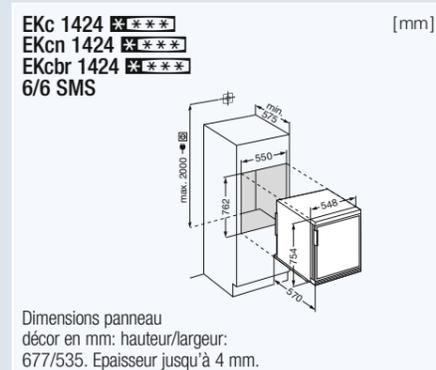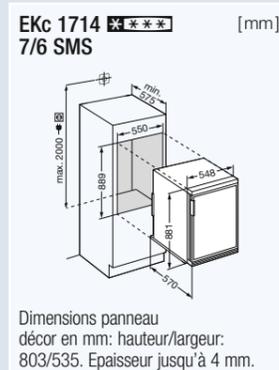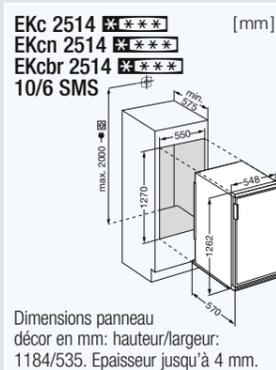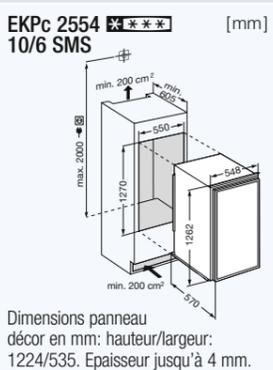

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424; EKcbr 2514, 1424
La ventilation de l'appareil est prévue dans le socle.
Aucune ouverture d'entrée ou de sortie d'air n'est nécessaire dans le meuble.



EKc 1424

La qualité dans les moindres détails




Une régulation de pointe

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système **flexible** d'étiquetage à **clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré. Le système flexible d'étiquetage à clip, présenté ici pour les modèles sous plateau et l'armoire à vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le contenu afin de vous offrir une vue d'ensemble rapide et ordonnée de votre cave à vin.

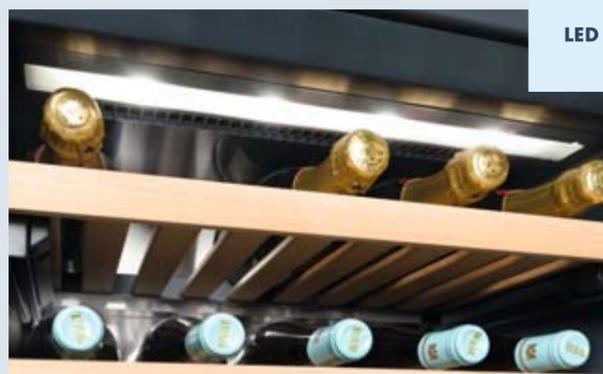

LED

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Side by Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 10-11.



Tip Open

La technologie **TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.



Soft System

Le **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 45°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.


La qualité dans les moindres détails



Avec le cadre en acier inoxydable de grande qualité, facile à installer et muni d'une poignée, tous les modèles EWT décorables peuvent être intégrés avec élégance dans n'importe quelle cuisine. La poignée robuste en acier inoxydable permet d'ouvrir la porte avec un effort minimal. Disponible sous forme de kit en option.



Le filtre à charbon **actif FreshAir** facile à changer assure un air propre, filtre les odeurs désagréables et garantit ainsi la qualité du vin. Le panneau de commande indique quand le filtre doit être remplacé.

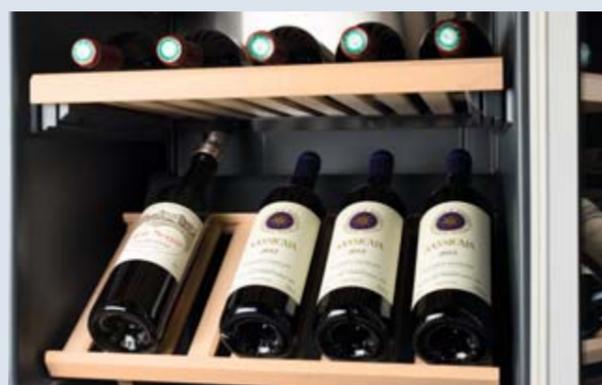

Les étagères en bois servent à tempérer les bouteilles déjà ouvertes ainsi qu'à mettre en valeur les vins.



Dans le **tiroir coulissant** (comportant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901 086), ou en verre noir (9901 085) en acier inox (9901 084).




Le système flexible d'étiquetage à clip, présenté ici pour les modèles sous plateau et l'armoire à vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le contenu afin de vous offrir une vue d'ensemble rapide et ordonnée de votre cave à vin.



La porte entièrement en verre isolant et sans poignée est la solution idéale pour une intégration dans des meubles de cuisine sans poignées. Les rayons UV nocifs sont presque entièrement réfléchis afin d'éviter toute dégradation des vins.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

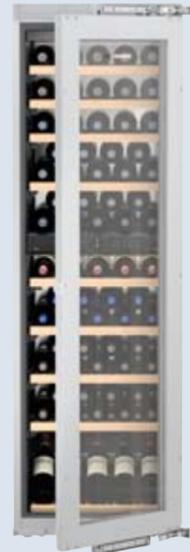

178



122



88

EWTdf 3553 Vinidor



EWTdf 2353 Vinidor



EWTdf 1653 Vinidor



Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
dont clayettes de présentation
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
Prix / DSM







appareil encastrable habillable surface plane	appareil encastrable habillable surface plane	appareil encastrable habillable surface plane
80	48	30
289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
<A>	<A>	<A>
162 / 0,443 kWh	152 / 0,416 kWh	145 / 0,397 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
display LC pour chaque zone	display LC pour chaque zone	display LC pour chaque zone
2	2	2
+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C
2	2	2
brasseur d'air com LED	brasseur d'air com LED	brasseur d'air com LED
• / •	• / •	• / •
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
10	6	4
8	4	2
1	1	1
178 / 56 / min. 55,0	122 / 56 / min. 55,0	88 / 56 / min. 55,0
Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor	Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor	Porte vitrée isol.e adapt.e pour le montage d'un cadre décor
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Fr. 5990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4690.- / ▲



Cadre en acier inox avec poignée



Cadre décor

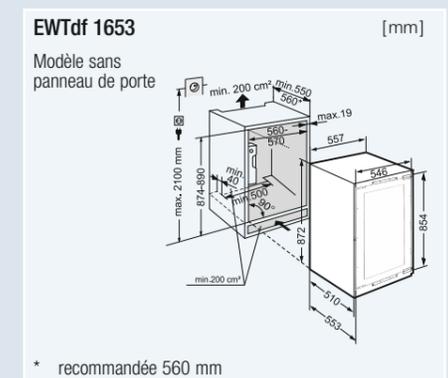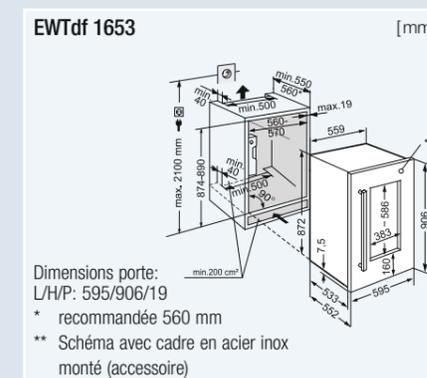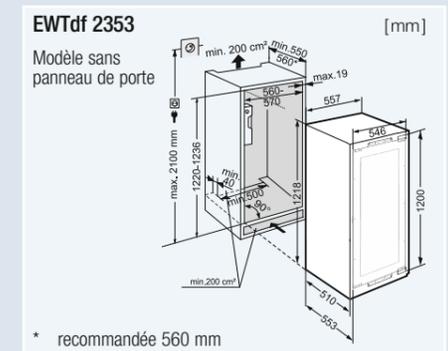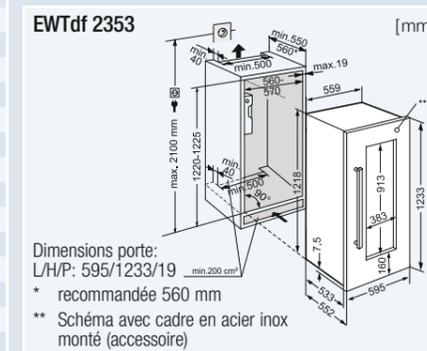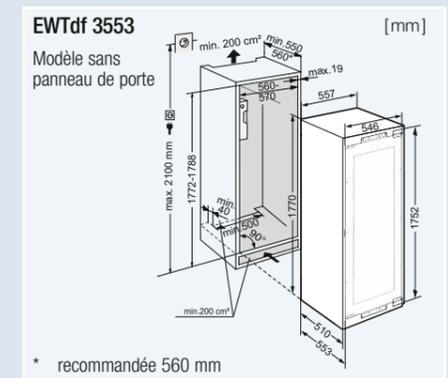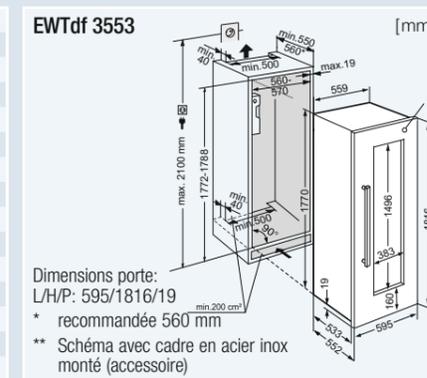







Le tiroir coulissant peut être installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901086), en verre noir (9901085) ou en acier inox (9901084).

WKEgb 582



Modèle	
Montage de la porte	
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l	
Volume brut / utile	
Classe énergétique	
Consommation annuelle / 24 heures	
Niveau sonore	
Régulation électronique	
Affichage	
Zones de température	
Plage de températures réglable	
Nb de circuits froid réglables	
Compartment à vin	
Régulation de l'hygrométrie par	
Éclairage intérieur	
connectable en permanence / à intensité réglable	
Type de clayettes	
Tablettes de rangement	
dont sur glissières télescopiques	
Dimensions	
Dimensions en cm (H / L / P)	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	
Avantages d'équipement	
Porte	
Butoir de porte	
TipOpen	
Ouverture avec porte abattante	
Prix / DSM	

WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru	ZKes 453 Humidor
A+	A+		
LED	LED	LED	LED
Wine	Wine	Wine	Cigar
Tip Open	Tip Open		Smart Steel
Soft System	Soft System		
Telescopic Rails	Telescopic Rails	Telescopic Rails	
Encastrable	Encastrable	Encastrable	appareil pose libre
surface plane	surface plane	surface plane	
18	18	18	
48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l	43 / 39 l
<A+	<A+	<A	
106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh	162 / 0,443 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	40 dB(A)
display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)
1	1	1	1
+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	+5°C à +20°C	
1	1	1	1
brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
LED	LED	LED	
• / •	• / •	• / •	• / •
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois	
3	3	3	
2	2	2	
			61,2 / 42,5 / 47,8
45 / 56 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0	
porte vitrée isolante à fleur, noir	porte vitrée isolante à fleur, blanc	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox à droite, réversible	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox montage fixe à droite
•	•		
•	•		
Fr. 3890.- / ▲	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲

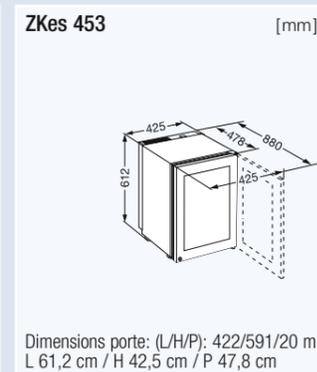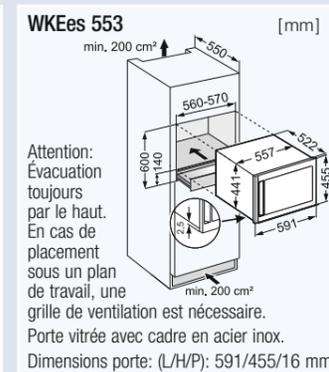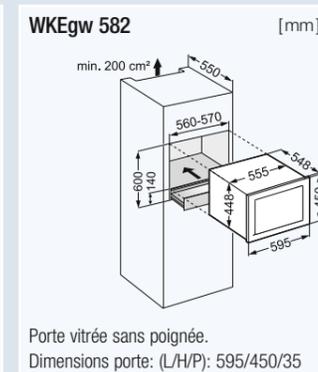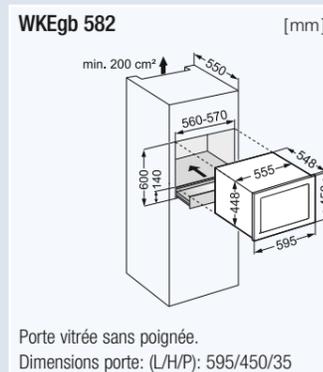

Informations d'installation

Dimension de la niche



La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont définies. La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l'appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d'encastrement sur les pages suivantes.

Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d'installation, dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502):

SN de +10 °C à +32 °C	N de +16 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C	T de +16 °C à +43 °C

Super économique

Grâce à l'utilisation d'une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d'efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et A+++ -20% placent Liebherr au plus haut niveau des économies d'énergie.

Aération et évacuation à l'avant

L'aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l'avant pour tous les appareils sous-encastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l'appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

- Appareils intégrables dans armoires n'étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
- Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept Centre de fraîcheur modulaire / SBS, voir page 10 - 11), comme mentionné sous point 1 et 2.
- Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l'avant.
- Appareils sous-encastrables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
- Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION : L'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².




Rails de nivellement

Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l'avant. L'installation de l'appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.



Socle Vario


Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d'aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.

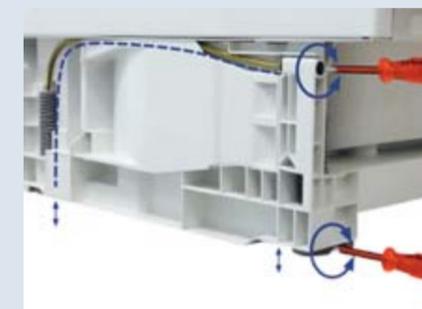

Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium).

De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas d'encastrement.

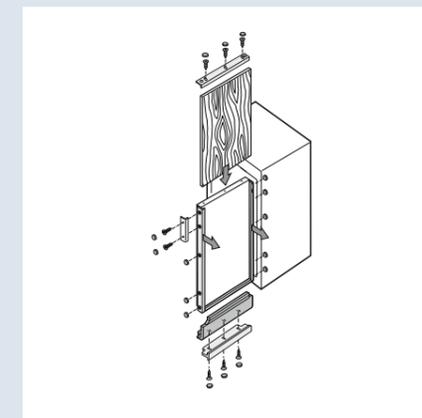

Fixation 4 points

Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils de réfrigération dans le meuble de cuisine, Liebherr fournit en standard la fixation spéciale 4 points sur tous les appareils avec montage fixe de la porte du meuble. Les équerres de fixation garantissent que l'appareil est réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite et après le montage, les points de fixation sont joliment recouverts. La limite d'insertion permet un alignement et un placement optimaux de l'appareil dans le meuble de cuisine.



Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine

Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitré miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.



LIEBHERR Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



LIEBHERR Appareils pose-libre. Armoires, réfrigérateurs et congélateurs, congélateurs coffres.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.

Applications intéressantes

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l'équipement des caves à vins jusqu'à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos vœux. Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)



Smoothies & Ice-App



BioFresh-App



Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux : socialmedia.home.liebherr.com

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors. Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:



Les combinés réfrigérateur-congélateur intégrables 16



Les réfrigérateurs intégrables EURO-Norm 26



Les congélateurs intégrables EURO-Norm 44



Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-Norm 48



Appareils encastrables SMS-55 Norm 58



Caves à vin 70

Informations d'installation 78

Bio Fresh

- Température idéale comprise entre 0°C et 1°C
- Hygrométrie idéale et réglable entre 65 % et 95 %
- Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes

Bio Cool

- Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes
- Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser

No Frost

- Fini la corvée de dégivrage
- Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
- Les aliments ne collent plus entre eux

Smart Frost

- Jusqu'à 70 % de givre en moins
- Dégivrage facile : quelques minutes suffisent
- Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité

A+++

- La plus large gamme de produits dans les meilleures classes énergétiques

Duo Cooling

- Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
- Un froid anti-givre dans le congélateur
- Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones

Ice Maker

- Fabrique à glaçons automatique
- Tiroir dédié au stockage des glaçons
- Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle

Soft System

- Fermeture assistée sur verin
- Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
- Fermeture automatique à partir d'un angle de 30°

Soft Telescopic

- Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie
- Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°

Telescopic Rails

- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Manipulation sécurisée, confort d'accès
- Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

LED

- Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur
- Selon modèles : en colonne, en plafonnier, latéral et pour les tiroirs BioFresh et congélateur

Tip Open

- La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.
- Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.

Wein

- Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin
- Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus

Side by Side

- Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. Plus d'informations, voir pages 10-11.

Silent

- Les dispositifs silencieux (EWTgb 2383 et ICP 3334) sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leurs composants à faible bruit. Actuellement, ils sont parmi les plus silencieux de leur groupe de produits.

LiftUp Box

- Avec la LiftUp-Box, l'espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 5 kg. Lorsqu'elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d'en prendre les aliments confortablement.

