

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte.

Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com.



Unsere Apps für Smartphones und Tablets



BioFresh App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von FreshMAG und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.




Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by raff media group gmbh. 7944 262-09/04.2019



Special
Wein
2019

Qualität, Design und Innovation



Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

EWTgw 2383



Mehr zu Weinschränken:
wein.liebherr.com



Inhalt

Ideale Lagertemperatur _____	06
Optimale Luftqualität _____	08
Beste Lage für edle Weine _____	10
Schutz vor schädlichem Licht _____	12
Praktisches Zubehör _____	14
Weinschränke Vinidor _____	18
Weinklimaschränke GrandCru _____	34
Humidor _____	43
Weinklimaschränke Vinothek _____	44
Weintemperierschränke Vinothek _____	50

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)
Preise inkl. MwSt, exkl. vRG

Ideale Lager- temperatur für Weine

Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten.

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schliesst ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schliessen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süsser und verderben schliesslich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine grosszügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Strassenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schliessen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äusserst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schliessen. Die SoftSystem-Schliessdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schliessen der Tür und verhindert so dem Wein schadende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schliesst die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weissweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren

Wein in braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Grossteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht. Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Mass, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« aussen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmässige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Weingerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.




Ordnungssysteme

Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Weinflaschen stehen z.B. Präsentationsbord, Flaschenhalter und zusätzliche Flaschenborde zur Verfügung. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen Clipbeschriftungssysteme.



Verbrauchszubehör und Pflegemittel

Weingeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmässig ausgetauscht werden sollten, wie z.B. der FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.

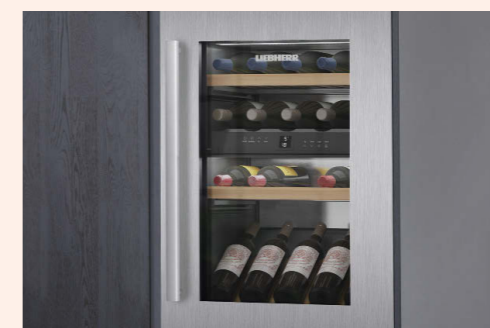

Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Weingerät ganz individuell und optisch perfekt integriert.




Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und auf unserer Homepage:
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>



Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 18

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

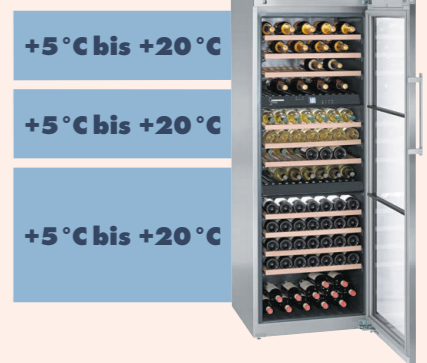

Weinklimaschränke

GrandCru Seite 34 Vinothek Seite 44


Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Lieberr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Grössen und Ausstattungen.



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 50

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

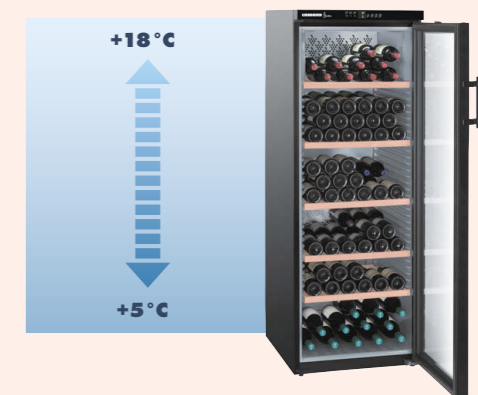


Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

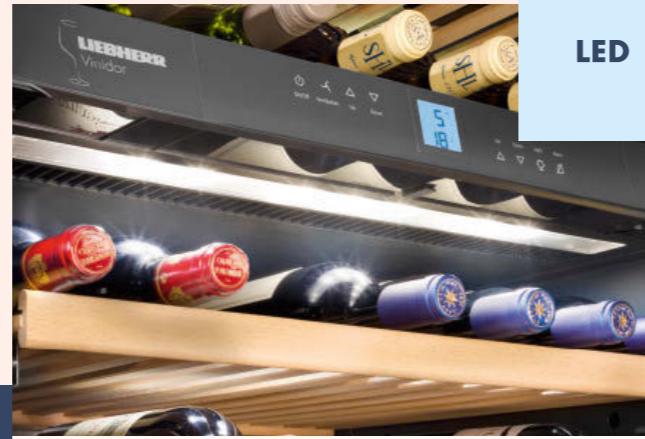

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Telescopic Rails

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. (Abbildung zeigt Standgerät)



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



WTes 5872



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	178
Brutto- / Nutzinhalt	578 / 496 l
Energieeffizienzklasse	<A> ⁵
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	180 / 0,493 kWh ⁵
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	3 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	3
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	13
davon auf Teleskopschienen	10
davon Präsentationsbord	1
davon Auszugsborde für stehende Flaschen	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	192/70/74,2 ⁵
Innenmasse in cm (H/B/T)	169,5/56/52

Ausstattungs-vorteile

Design	HardLine
SoftSystem-Schliessdämpfung	•
Griff	Aluminium-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•
Schloss	•

Preis / SMV:

WTes 5872* Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails
-----	-------------	------------------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	211
Brutto- / Nutzinhalt	593 / 516 l
Energieeffizienzklasse	<A> ⁵
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	182 / 0,498 kWh ⁵
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	10
davon auf Teleskopschienen	8
davon Präsentationsbord	1
davon Auszugsborde für stehende Flaschen	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	192/70/74,2 ⁵
Innenmasse in cm (H/B/T)	169,5/56/52

Design	HardLine
SoftSystem-Schliessdämpfung	•
Griff	Aluminium-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•
Schloss	•

Preis / SMV:

WTes 5972* Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails
-----	-------------	------------------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	155
Brutto- / Nutzinhalt	593 / 516 l
Energieeffizienzklasse	<A> ⁵
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	182 / 0,498 kWh ⁵
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	5
davon Präsentationsbord	•
davon Auszugsborde für stehende Flaschen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	192/70/74,2 ⁵
Innenmasse in cm (H/B/T)	169,5/56/52

Design	HardLine
SoftSystem-Schliessdämpfung	•
Griff	Edelstahl-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•
Schloss	•

Preis / SMV:

WTpes 5972* Vinidor

LED	Telescopic Rails
-----	------------------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	155
Brutto- / Nutzinhalt	593 / 516 l
Energieeffizienzklasse	<A> ⁵
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	182 / 0,498 kWh ⁵
Geräusch-Schalleistung	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl

Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	5
davon Präsentationsbord	•
davon Auszugsborde für stehende Flaschen	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	192/70/74,2 ⁵
Innenmasse in cm (H/B/T)	169,5/56/52

Design	HardLine
SoftSystem-Schliessdämpfung	•
Griff	Edelstahl-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•
Schloss	•

Preis / SMV:

^{1/2/3/4} Hinweise siehe Seite 38/39
* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

⁵ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



WTes 1672



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte.



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
 Brutto- / Nutzinhalt
 Energieeffizienzklasse
 Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
 Geräusch-Schalleistung
 Klimaklasse ³
 Spannung / Anschlusswert
 Tür
 Seitenwände

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
 Regelbare Kältekreisläufe
 Art der Steuerung / Anzeige
 Umluftkühlung
 Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
 Luftfeuchtigkeitsregulierung über
 Innenbeleuchtung
 dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
 Material Borde
 Ablageflächen gesamt
 davon auf Teleskopschienen
 Störung: Warnsignal
 Tür offen: Warnsignal
 Kindersicherung

Abmessung

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)
 Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile

Design
 Griff
 Türanschlag
 Wechselbare Türdichtung
 Schloss

Preis / SMV:

WTes 1672 Vinidor

LED
 Telescopic
 Rails

34
 123/95 l
 <A>
 137/0,375 kWh
 38 dB(A)
 SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
 220-240V~ / 0,8 A
 Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
 Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
 2
 MagicEye / innen digital
 •
 •
 zuschaltbare Ventilation
 LED
 • / •
 Buchenholz
 5
 3
 optisch und akustisch
 akustisch
 •

82,2/59,8/57,5
 55/51/44

HardLine
 Aluminium-Stangengriff
 rechts wechselbar
 •
 •

CHF 4.790 / ▲



EW Tgb 3583




Soft System

Die **SoftSystem-Schliessdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° schliesst die Tür zudem automatisch.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.

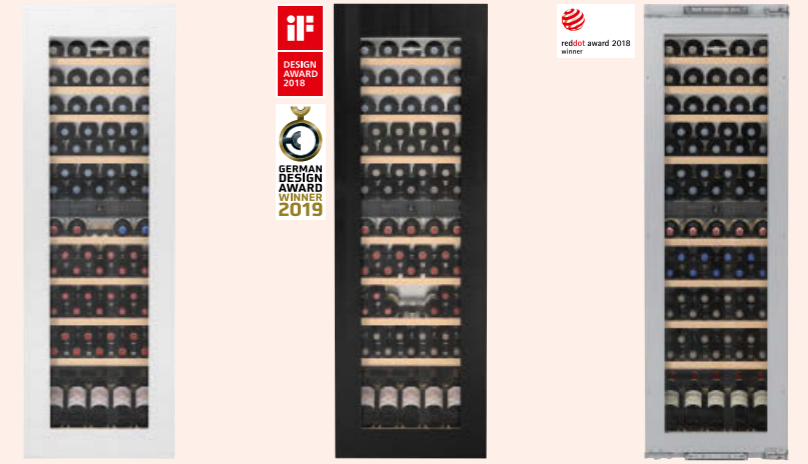

Vinidor-Reihe

EW Tgw 3583 Vinidor	EW Tgb 3583 Vinidor	EW Tdf 3553 Vinidor
LED	LED	LED
Tip Open	Tip Open	Tip Open
Soft System	Soft System	Soft System
Telescopic Rails	Telescopic Rails	Telescopic Rails
Built-in	Built-in	Built-in

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	83	83	80
Brutto- / Nutzinhalt	307 / 271 l	307 / 271 l	289 / 254 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	162 / 0,443 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Weinteil			
Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C	2 / +5 °C bis +20 °C	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•	•	•
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	10	10	10
davon auf Teleskopschienen	8	8	8
davon Präsentationsbord	1	1	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	178 / 56 / mind. 55	178 / 56 / mind. 55	178 / 56 / mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	159,9 / 46,4 / 39,3	159,9 / 46,4 / 39,3	159,9 / 46,4 / 39,3
Ausstattungs-vorteile			
SoftSystem-Schliessdämpfung	•	•	•
TipOpen	•	•	•
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	•
Preis / SMV:	CHF 6.990 / ▲	CHF 6.990 / ▲	CHF 5.990 / ▲



EWTgw 2383



Silent

Das **Silent-Gerät** EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	51
Brutto- / Nutzinhalt	195/169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	152/0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

Temperaturzonen/-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	122/56/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	104,7/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 5.790/▲
--	-------------

EWTgw 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	51
Brutto- / Nutzinhalt	195/169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	152/0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	32 dB(A) Silent
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

Temperaturzonen/-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	122/56/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	104,7/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 5.790/▲
--	-------------

EWTgb 2383 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Silent	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	--------	----------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	51
Brutto- / Nutzinhalt	195/169 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	152/0,414 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Weinteil

Temperaturzonen/-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	122/56/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	104,7/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 4.990/▲
--	-------------

EWTdf 2353 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	------------------	----------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	48
Brutto- / Nutzinhalt	183/158 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	152/0,416 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Weinteil

Temperaturzonen/-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation	•
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6
davon auf Teleskopschienen	4
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	122/56/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	104,7/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 4.990/▲
--	-------------



EWTdf 1653

Edelstahlrahmen mit Griff
 Informationen und Bestellungen unter:
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	33
Brutto- /Nutzinhalt	125/104 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzuzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	88/56/ mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 4.990/▲
--	-------------

EWTgw 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	33
Brutto- /Nutzinhalt	125/104 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

Weinteil

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzuzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	88/56/ mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 4.990/▲
--	-------------

EWTgb 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	30
Brutto- /Nutzinhalt	117/97 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	145/0,397 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/ Anschlusswert	220-240V~/1.0 A
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

Weinteil

Temperaturzonen /-bereich	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung /Anzeige	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzuzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	4
davon auf Teleskopschienen	2
davon Präsentationsbord	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	88/56/ mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	70,1/46,4/39,3

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung	•
TipOpen	•
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•

Preis/SMV:

	CHF 4.690/▲
--	-------------



UWTgb 1682

Mehr zum Thema TipOpen



**Tip
Open**

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWTgb 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schliesst die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



Vinidor-Reihe

UWTgb 1682 Vinidor

- LED
- Tip Open
- Soft System
- Telescopic Rails
- Built-in

82-87

unterbaubar

UWTeS 1672 Vinidor

- LED
- Telescopic Rails
- Built-in


82-87

unterbaubar

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	34	34
Brutto- /Nutzinhalt	123/94 l	123/94 l
Energieeffizienzklasse	<A>	
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh
Geräusch-Schalleistung	36 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.8 A	220-240V~ / 0.8 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Weinteil		
Temperaturzonen / -bereich	2 / +5 °C bis +20 °C	2 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital	MagicEye / innen digital
Umluftkühlung	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschtaltbare Ventilation	zuschtaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED
dauerhaft zuschtaltbar / dimmbar	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5	5
davon auf Teleskopschienen	3	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
Abmessung		
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	82-87 / 60 / mind. 58	82-87 / 60 / mind. 58
Innenmasse in cm (H/B/T)	55 / 51 / 44	55 / 51 / 44
Ausstattungs-vorteile		
SoftSystem-Schliessdämpfung	•	
TipOpen	•	
Griff		Aluminium-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	
Schloss		•
Preis / SMV:	CHF 4.690 / ▲	CHF 4.390 / ▲

Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

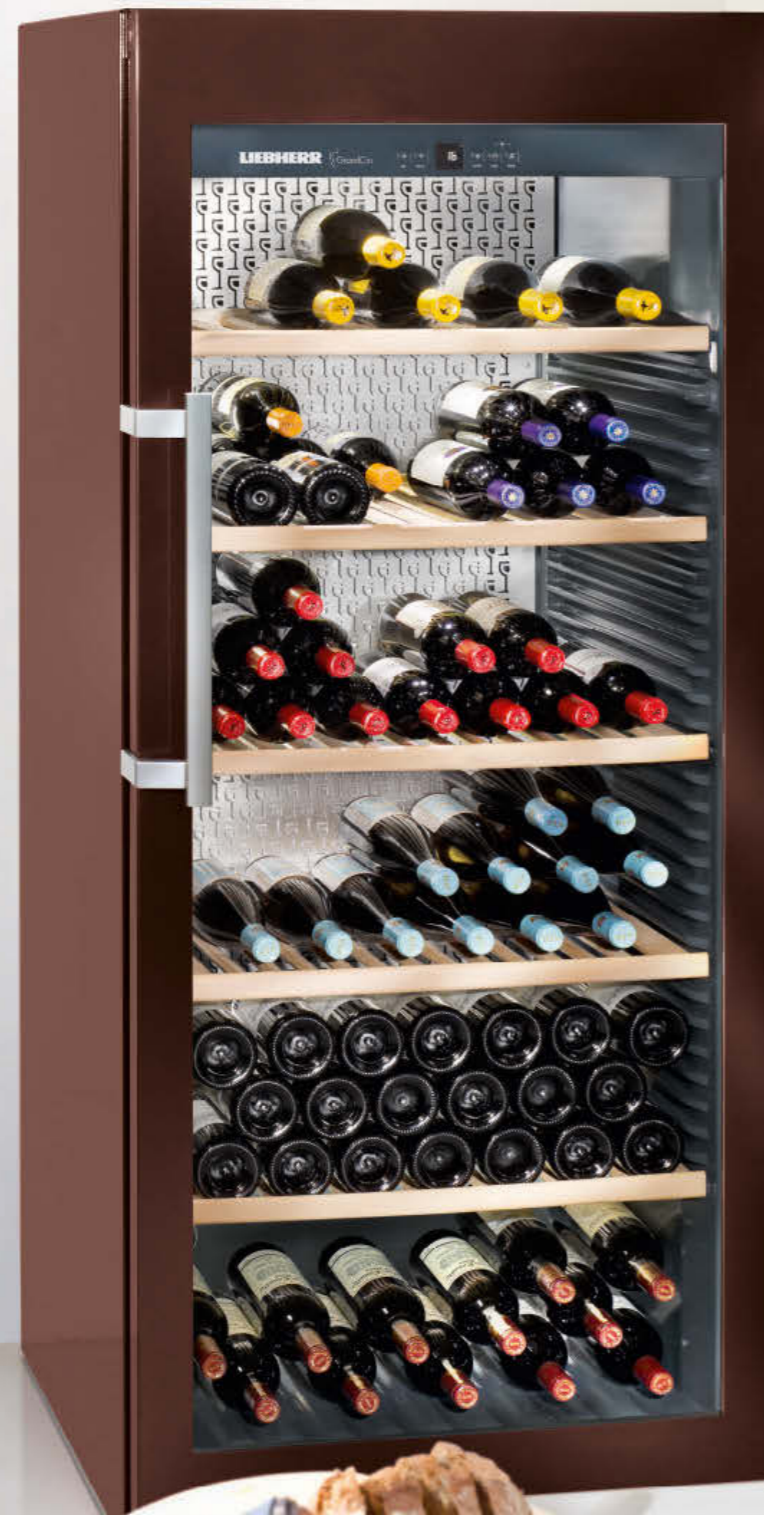


WKt 4552

Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

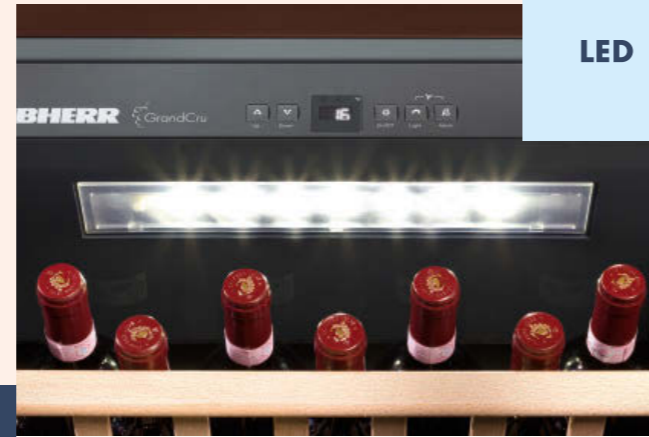

LED

Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der **elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Weinklimaschränke GrandCru	WKt 6451 GrandCru A++ LED	WKt 5552 GrandCru A+ LED	WKt 5551 GrandCru A++ LED	WKes 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4552 GrandCru A+ LED	WKt 4551 GrandCru A++ LED	UWKes 1752 GrandCru LED Telescopic Rails Built-in unterbaubar
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l
Energieeffizienzklasse	<A++	<A+	<A++	<A+	<A+	<A++	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	
Weinteil							
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/aussen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•
Frischluftezufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation	zuschalbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschalbar/dimmbar		• / -		• / -	• / -		• / -
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4
davon auf Teleskopschienen							3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Abmessung							
Aussen-/Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60/mind. 58
Innenmasse in cm (H/B/T)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56	48,8/51/44
Ausstattungs-vorteile							
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•	•
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•	•	•	•	•
Preis/SMV:	CHF 4.190/-	CHF 4.590/▲	CHF 4.190/▲	CHF 4.690/▲	CHF 4.090/▲	CHF 3.890/▲	CHF 3.990/▲

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz.

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C

⁴ inkl. Wandabstand



WKEgb 582



Weinklimaschränke
GrandCru

WKEgb 582 GrandCru 45

WKEgw 582 GrandCru 45

WKEes 553 GrandCru 45

	WKEgb 582	WKEgw 582	WKEes 553
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	18	18	18
Brutto-/Nutzinhalt	48/46 l	48/46 l	48/46 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	106/0,290 kWh	106/0,290 kWh	130/0,356 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Weinteil			
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über			
Innenbeleuchtung	•	•	•
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/•	•/•	•/•
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3	3	3
davon auf Teleskopschienen	2	2	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	45/56/mind. 55	45/56/mind. 55	45/56/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	29,5/47/29	29,5/47/29	34/46/31
Ausstattungs-vorteile			
SoftSystem-Schliessdämpfung	•	•	
Klapptüröffnung mit TipOpen	•	•	
Griff			Griffmulde
Türanschlag			rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	
Preis/SMV:	CHF 3.890/▲	CHF 3.890/▲	CHF 2.990/▲



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (inkl. 2-teiligem Einlegerset für 6 Weingläser und Sommelier Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas schwarz (9901 085), Glas weiss (9901 086) und Edelstahl (9901 084).



LED

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Das praktische **Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



Weinklimaschrank GrandCru

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	12
Brutto- / Nutzinhalt	56 / 38 l
Energieeffizienzklasse	<A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	75 / 0,205 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel

Seitenwände

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich	1 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Innenbeleuchtung	• / •
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

Abmessung

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	61,2 / 42,5 / 47,8
Innenmasse in cm (H/B/T)	37 / 35 / 31

Ausstattungs-vorteile

Design	HardLine
Türanschlag	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•
Utensilienschublade	1
Wandmontage	•
Schloss	•

Preis/SMV:

WKes 653 GrandCru



12
56 / 38 l
<A++
75 / 0,205 kWh
40 dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Edelstahl mit SmartSteel

1 / +5 °C bis +20 °C
1
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
3
optisch und akustisch
akustisch
•

61,2 / 42,5 / 47,8
37 / 35 / 31

HardLine
rechts fest
•
1
•
•

CHF 3.690 / ▲



In den integrierten Wasserbehälter wird ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



Die zwei unterschiedlich hohen Präsentationsboxen und die beiden Holzborde sind aus edlem spanischen **Zedernholz** gearbeitet.



Humidor

Brutto- / Nutzinhalt	43 / 39 l
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	162 / 0,443 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse ³	N (+16 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel

Ausstattungs-vorteile

Temperaturzonen / -bereich	1 / +16 °C bis +20 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	68% bis 75%
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über Innenbeleuchtung	• / •
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Spanisches Zedernholz
Ablageflächen gesamt	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•
Design	HardLine
Türanschlag	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•
Präsentationsbox	2
Wandmontage	•
Schloss	•

Abmessung

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	61,2 / 42,5 / 47,8
Innenmasse in cm (H/B/T)	34 / 30 / 27,4

Preis/SMV:

ZKes 453 Humidor



43 / 39 l
162 / 0,443 kWh
40 dB(A)
N (+16 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Edelstahl mit SmartSteel

1 / +16 °C bis +20 °C
68% bis 75%
1
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Spanisches Zedernholz
2
optisch und akustisch
akustisch
•
HardLine
rechts fest
•
2
•
•

61,2 / 42,5 / 47,8
34 / 30 / 27,4

CHF 4.990 / ▲

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genussstemperatur vorrätig halten.



WKb 4212

Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Weinklimaschränke Vinothek	WKb 4212 Vinothek	WKr 4211 Vinothek A ⁺⁺	WKb 3212 Vinothek	WKr 3211 Vinothek A ⁺	WKb 1812 Vinothek A ⁺	WKr 1811 Vinothek A ⁺
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	200	200	164	164	66	66
Brutto-/Nutzinhalt	427/395 l	409/377 l	336/309 l	322/295 l	145/134 l	145/128 l
Energieeffizienzklasse	<A	<A ⁺	<A	<A ⁺	<A	<A
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	168/0,458 kWh	103/0,282 kWh	161/0,441 kWh	99/0,269 kWh	113/0,307 kWh	113/0,308 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.8 A	220-240V~/0.5 A	220-240V~/0.5 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Weinteil						
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/aussen digital	MagicEye/aussen digital	MagicEye/aussen digital	MagicEye/aussen digital	MagicEye/aussen digital	MagicEye/aussen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar	•/-	•	•/-	•	•/-	•
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Roste verzinkt	Roste verzinkt
Ablageflächen gesamt	6	6	4	4	3	3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•
Abmessung						
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9	135/60/73,9	135/60/73,9	89/60/61,3	89/60/61,3
Innenmasse in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56	116,6/50/56	116,6/50/56	71/50/44	71/50/44
Ausstattungs-vorteile						
Design	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•	•	•	•
Preis/SMV:	CHF 2.990/-	CHF 2.790/-	CHF 2.790/-	CHF 2.590/-	CHF 2.190/-	CHF 1.990/-

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur. Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz.

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C T von +16 °C bis +43 °C


⁴ inkl. Wandabstand

Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperatschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperatschichtung.

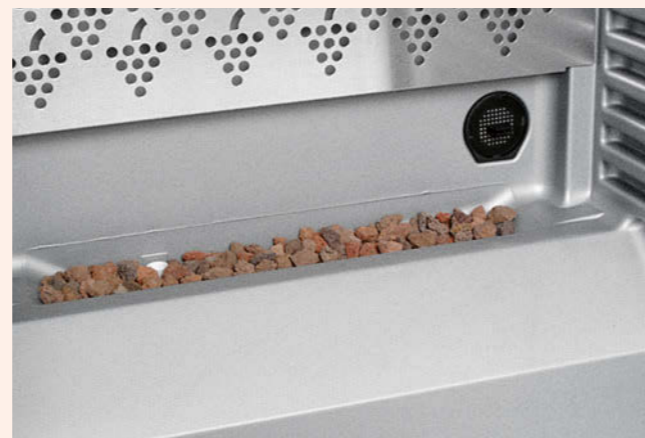

Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.



Weintemperierschränke Vinothek	WTb 4212 Vinothek	WTr 4211 Vinothek
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	200	200
Brutto- / Nutzinhalt	427 / 395 l	409 / 377 l
Energieeffizienzklasse	<A>	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	168 / 0,460 kWh	167 / 0,457 kWh
Geräusch-Schalleistung	41 dB(A)	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür, Rahmen schwarz	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände	schwarz	schwarz
Weinteil		
Temperatschichten	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +18 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye / aussen digital	MagicEye / aussen digital
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	Lavagestein	Lavagestein
Innenbeleuchtung	•	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / -	
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	6	6
Höhenverstellbare Borde	•	•
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•
Abmessung		
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	165/60/73,9	165/60/73,9
Innenmasse in cm (H/B/T)	146,6/50/56	146,6/50/56
Ausstattungs-vorteile		
Design	HardLine	HardLine
Griff	Stangengriff schwarz	Stangengriff schwarz
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•
Preis / SMV:	CHF 3.190/-	CHF 2.890/-