





Vorwort

Wir sind stolz, Ihnen die skandinavische Premium Marke ASKO zu präsentieren. Dieser im Jahr 1950 gegründete Hersteller für Haushaltsgeräte ist inzwischen in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten präsent.

Der Gründer Karl-Erik Andersson wollte zunächst die bestmögliche Waschmaschine bauen, um seiner Mutter das Leben zu erleichtern. Um eine unübertroffene Qualität und Waschleistung zu erzielen, hat er sich nach anderweitigen Möglichkeiten umgesehen und weigerte sich, bei den Materialien Kompromisse einzugehen.

Heute, knapp 70 Jahre später, steht ASKO für erstklassige Qualität bei Haushaltsgeräten und erfüllt höchste Ansprüche an Design, Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Mit Blick auf Branchenstandards bieten ASKO-Geräte mehr Funktionen und Leistung, als Sie für möglich gehalten haben.

ASKO erfüllt die aktuelle Qualitätsnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.

In diesem Katalog finden Sie unsere inspirierenden Kollektionen, die ein herausragendes Design und höchste Technologie vereinen.

Freuen Sie sich auf Haushaltsgeräte, die Ihnen in Funktion und Robustheit ein Erlebnis auf professionellem Niveau bieten. Unsere Geräte sind für Menschen gedacht, die eine Leidenschaft für Lebensart und Know-how teilen. Genau wie ASKO.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren ASKO-Geräten.



reddot design award
winner



GOOD
DESIGN
Award

Inhaltsverzeichnis



ASKO Kollektionen	6
Öfen	12
Kollektion Pro Series™	24
Kollektion Craft	38
Kaffeemaschinen	54
Schubladen	62
Kochfelder	68
Dunstabzugshauben	82
Geschirrspüler	96
Waschen und Trocknen	138
Technisches Notizbuch	210

Die ASKO Kollektionen

Unsere Designphilosophie

Die Kombination aus Alltagsfunktionalität, Respekt vor der Umwelt und klaren Linien ist das Markenzeichen des schwedischen Designs von ASKO. Der Grundgedanke lautet: Die Sorgfalt bei der Produktgestaltung soll genutzt werden, um die Lebensqualität der Benutzer zu verbessern. Um uns in einem Markt zu profilieren, in dem die Designs immer komplexer werden haben wir uns für einen humanistischen Minimalismus entschieden, in dem Gelassenheit vorherrscht. Die Schlüsselemente des schwedischen Designs, d. h. raffinierte Eleganz, hochwertige Handwerkskunst und natürliche Materialien, sind alle im Design von ASKO zu finden. Wir möchten das Leben vereinfachen, indem wir benutzerfreundliche Schnittstellen, praktische Funktionen und nachhaltige Produkte anbieten. Wir laden Sie ein, sich unseren Katalog anzusehen und die Kollektionen Craft und Pro Series™ zu entdecken, welche alle Ihre Erwartungen erfüllen.



Kollektion Pro Series™



Qualität und Streben nach Exzellenz

Mit der Pro Series™-Kollektion bietet ASKO eine komplette Modellreihe von Einbaugeräten, die fortschrittliche Technologie, funktionales Design, Benutzerkomfort und Umweltschutz vereinigen.



Die Pro Series™-Modellreihe bietet hervorragende Leistung: Backöfen mit einem einzigartigen TFT-Farbdisplay, das eine intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation ermöglicht.

Kollektion Craft



Craft aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl

Eleganz und Präzision

Mit der Craft-Kollektion bringen wir unseren Sinn für die zu einem zeitgemäßen Interieur perfekt passenden Materialien und Design zum Ausdruck. Die Geräte der Craft-Kollektion aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit sind mit viel Liebe zum Detail gefertigt und glänzen durch ihre Leistung und Präzision.



Wir wählen unsere Materialien sorgfältig aus und stellen elegante und nachhaltige Produkte her. Unser Know-how hat uns ermöglicht, die Craft-Kollektion zu kreieren, die sich durch ein außergewöhnliches Finish und eine intuitive Benutzerschnittstelle auszeichnet. Unser Fachwissen verwandelt einen Ofen in ein Präzisionsinstrument, ausgestattet mit einer raffinierten, in einem Monoblock-Rahmen integrierten Glastür.

Öfen

Kollektion Pro Series™



OP8693S
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 31



OCS8693S
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 33



OCS8493S
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 34



OCM8483S
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 37

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



<p>OP8687B Pyrolyse-Ofen, 60 cm S. 46</p>	<p>OP8687S Pyrolyse-Ofen, 60 cm S. 46</p>	<p>OP8687A Pyrolyse-Ofen, 60 cm S. 46</p>
--	--	--



<p>OT8687B Ofen, 60 cm S. 47</p>	<p>OT8687S Ofen, 60 cm S. 47</p>	<p>OT8687A Ofen, 60 cm S. 47</p>
---	---	---



<p>OCS8687B Kombi-Dampfgarer, 60 cm S. 49</p>	<p>OCS8687S Kombi-Dampfgarer, 60 cm S. 49</p>	<p>OCS8687A Kombi-Dampfgarer, 60 cm S. 49</p>
--	--	--



<p>OCS8487B Kombi-Dampfgarer, 45 cm S. 50</p>	<p>OCS8487S Kombi-Dampfgarer, 45 cm S. 50</p>	<p>OCS8487A Kombi-Dampfgarer, 45 cm S. 50</p>
--	--	--



<p>OCM8487B Kombi-Mikrowellen- ofen, 45 cm S. 53</p>	<p>OCM8487S Kombi-Mikrowellen- ofen, 45 cm S. 53</p>	<p>OCM8487A Kombi-Mikrowellen- ofen, 45 cm S. 53</p>
---	---	---

Eigenschaften





Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen

Alle Öfen von ASKO verfügen über einen von traditionellen Holzöfen inspirierten Hohlraum. Diese einzigartige Hohlraumform mit 5 Lufteinlässen auf mehreren Ebenen ermöglicht eine gleichmäßigere Heißluftumwälzung, was ein perfekt homogenes Garen gewährleistet.

Um den Diffusionseffekt weiter zu verstärken, sind der Hohlraum, die Garbehälter und die Backbleche mit einer hochwertigen Emaille bedeckt, welche die Wärme effektiv absorbiert und reflektiert, um ein perfektes Garen zu ermöglichen.



Großraumöfen

Die Öfen von ASKO verfügen über ein großes Fassungsvermögen von bis zu 73 Litern und ermöglichen gleichzeitiges Garen auf bis zu vier Ebenen. Das Gleiche gilt für die 45-cm-Kompaktöfen, deren 50-Liter-Volumen das gleichzeitige Garen auf drei Ebenen ermöglicht.

Bleu, Englisch, Medium oder Well-done

Wir haben unsere Backöfen mit einer kulinarischen Sonde ausgestattet, um das Kochen von Fleisch, Terrinen und Gebäck zu optimieren. Durch den Einsatz der Sonde bestimmen Sie die gewünschte Kerntemperatur, welche konstant auf dem TFT-Farbdisplay angezeigt wird. Sobald die Temperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und der Backofen schaltet sich aus.



Dämpfen



Externer Dampferzeuger

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem außerhalb des Gehäuses installierten Dampferzeuger ausgestattet. Diese Lösung bietet unvergleichliche Vorteile beim Garen: optimale Dampfmenge, präzise Messung und Temperaturstabilität. Da sich keine Kalkablagerungen im Garraum bilden können, wird die Reinigung noch einfacher.




Exklusives Zyklonsystem

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem zum Recyclen des Restwassers außerhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System umschmeichelt ausschließlich Qualitätsdampf Ihre Speisen, um ein optimales Garergebnis zu erzielen. Der Geschmack Ihrer Gerichte und die Vitamine bleiben völlig erhalten.

Zum gleichmäßigen Garen wird der Dampf in regelmäßigen Zeitabständen mittels vier Luftströme in den Garraum geführt.

Dämpfen – Vorteile

- Die Lebensmittel werden nicht in Wasser eingeweicht, daher bleiben Nährstoffqualität, Vitamine und Mineralstoffe nahezu vollständig erhalten.
- Dämpfen ist die beste Weise, Vitamine und Spurenelemente zu konservieren. Resultat: Bis zu 22% mehr Vitamine bleiben erhalten und eine Reduktion von bis zu 36% des Fettanteils.
- Bei Dämpfen bleiben Geschmack und Farbe erhalten, da der Wasserdampf geschmacksneutral ist, kein Fett enthält und keine organoleptischen Eigenschaften von Lebensmitteln beeinträchtigt.
- Zeitersparnis: Minus 20 % im Vergleich zum herkömmlichen Kochen, da die Wärme durch den Dampf schneller abgegeben wird.
- Dämpfen gibt keinen Geruch ab. Zudem besteht keine Gefahr, dass Ihre Lebensmittel anbrennen.
- Diese Zubereitungsmethode eignet sich ganz besonders für Gemüse, Fisch, Geflügel und einige Desserts, wird jedoch nicht für rotes Fleisch, Käsegerichte und alle Zubereitungen empfohlen, die knusprig sein müssen (Pasteten, Quiches...).

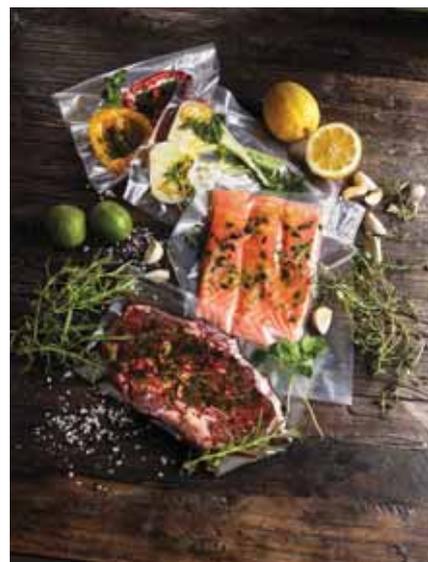

Mikrowelle mit Wechselrichter



Konstanter Mikrowellenfluss

Dank der Wechselrichtertechnologie ist der Mikrowellenfluss konstant; Sie können sogar eine Sauce köcheln, ohne sie kochen zu lassen.

Die Kombi-Mikrowellen von ASKO bieten auch die ganze Flexibilität des kombinierten Kochens. Im selben Programm können Sie auftauen, mit dem traditionellen Garen fortfahren und mit einem kurzen Grillen abrunden.



Keine Drehscheibe mehr nötig

Dank der rotierenden Antennentechnologie verteilt ein verdeckter Reflektor oben am Gerät die Mikrowellen gleichmäßig im Hohlraum und auf das Essen.



Kombi-Mikrowelle – Vorteile

Unsere Kombi-Mikrowellenherde vereinen alle Vorteile von Mikrowelle und Umlufthitze. Mit demselben Programm können Sie ein Huhn auftauen und anschließend das Kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowellen und anschließend die traditionelle Hitze verwenden.

In einer ASKO Kombi-Mikrowelle können Sie dank der Wechselrichtertechnologie Ihre Speisen köcheln lassen ohne diese zu sieden. Oder Sie verwenden das schrittweise Garverfahren, mit dem Sie bis zu drei Garmodi in einem einzigen Programm kombinieren können.

Traditionelles Kochen und Backen oder Gourmetküche



Natürliche Konvektion

Verwenden Sie diesen Modus mit Ihrer traditionellen Kochmethode für Obstkuchen, Vollkornbrote und Lammkoteletts. Die Oberhitze wird mit der Unterhitze kombiniert.



Einzel- und Doppelgrill, 2700 W

Durch die Beseitigung des in Lebensmitteln enthaltenen Fettes ist der Grill eine Diätkochmethode, die besonders gut für Fleisch- und Fischeiben geeignet ist. Sie können damit auch Toasts zubereiten sowie Fleisch und Gratins gleichmäßig und schnell grillen. Die Oberhitze und der Grill funktionieren gleichzeitig, wodurch die Wärmeeinwirkung sich noch weiter erhöht.



Oberhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von oben bräunen zu lassen. Die Wärme kommt nur von der obenliegenden Hitze.



Belüfteter Grill

Dieser Modus eignet sich besonders zum Grillen von großen Fleisch- und Geflügelstücken auf einer Ebene. Empfohlen auch für Gratins. Der Grill und der Lüfter laufen gleichzeitig.



Unterhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von unten zu braten. Die Wärme wird nur durch die Hitze im Boden des Ofens erzeugt.



Dreh- und Unterhitze

Dieser Modus eignet sich für Pizzen, Obstkuchen, Teig aus Bäckerhefe und Mürbeteig. Backen ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich. Die Unterhitze funktioniert in Verbindung mit dem Lüfter- und Drehhitze.



Heissluft mit 5 Lufteinlässen

Dieser Modus eignet sich zum gleichzeitigen Backen von Fleisch oder Kuchen auf mehreren Ebenen. Der Lüfter am Boden des Ofens lässt die durch die Drehhitze erzeugte Wärme rund um den Braten oder Kuchen zirkulieren. Beide laufen gleichzeitig.



Weitere Garmodi mit Drehhitze und Dampf

Es gibt 3 Intensitäten von Dampfinjektion: Hoch (Jakobsmuschel, kleine Portionen Fleisch); Mittel (warme, frische oder tiefgekühlte Gerichte, Gemüsegratin); Niedrig (Braten, Geflügel, Brot, Lasagne).

Die Dampfinjektionen werden mit der Drehhitze kombiniert und dienen einem schnellen und effizienten Garen, ohne die Farbe oder das Erscheinungsbild von Lebensmitteln zu ändern.



Belüftete Unterhitze

Dieser Modus eignet sich zum Backen von Kuchen, die nicht sehr anschwellen, und zum Sterilisieren von eingelegtem Obst- und Gemüse. Die Unterhitze funktioniert mit dem Lüfter zusammen.



Mikrowelle und Drehhitze

Mit demselben Programm können Sie ein Hähnchen auftauen und dann kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowelle und anschließend die traditionelle Hitze verwenden.



Rotisserie

Dieser Modus eignet sich für alle Arten von Fleisch zum Braten. Die Temperatur kann bis zu 230 °C reguliert werden und kehrt dann zu der vom Benutzer bestimmten Temperatur zurück. Diese Garmethode macht das Fleisch außen knusprig und innen saftig. Die Oberhitze, Grill und Drehhitze wirken gleichzeitig.



Vorwärmen

Mit dieser Funktion heizen Sie den Backofen so schnell wie möglich auf die gewünschte Temperatur auf. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ist das Vorheizen abgeschlossen und es ertönt ein akustisches Signal. Wenn Sie Ihr Gericht in den Ofen gestellt haben, wird das Programm fortgesetzt, der Garvorgang erfolgt aber gemäß den ausgewählten Einstellungen.



Dämpfen bis 100 °C

Im Dämpfen-Modus bleiben der Geschmack und die Vitamine Ihrer Gerichte völlig erhalten. Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, Kräuter und Gewürze oder Salzwasser hinzuzufügen.



Auftauen

Diese Funktion dient zum langsamen Auftauen von Tiefkühlkost (Kuchen und Gebäck, Brot, Obst). Die Luft zirkuliert im Ofen, ohne eine Hitze zu aktivieren. Lediglich der Lüfter ist aktiv. Mittels Auswahl der entsprechenden Symbole können Sie die Art des Lebensmittels und sein Gewicht bzw. die Start- und Endzeit des Auftauens bestimmen.



Niedrigtemperaturdämpfen bis 95 °C

Mit dieser präzisen Kochmethode können Sie nicht nur bei niedriger Temperatur dämpfen, sondern auch Vakuumbbeutel verwenden, womit die Speisen in ihrem Saft perfekt gegart werden.



Komfort und Sicherheit



Teleskopschienen

Große und heiße Backformen können sich als schwer und nicht einfach zu handhaben erweisen. Unsere Teleskopschienen sind mit einer Verriegelung ausgestattet, um die Stabilität des Backblechs und des Geschirrs zu gewährleisten. Beim Backen sowie Herausnehmen von Geschirr beweisen sie sich als praktisch und sicher – unabhängig von Gewicht und Hitze der Behälter.

Effektive Reinigung durch Pyrolyse

Der Ofen heizt auf 500 °C auf, um alle Rückstände zu verbrennen und sie in Asche zu verwandeln. Ein einfaches Abwischen mit einem Schwamm reicht dann aus, um alles sauber zu machen. In einem Ofen von ASKO ist es nicht erforderlich, Gitterroste oder Objektträger vor der Pyrolyse zu entfernen.



Abnehmbare Tür und Glasscheiben

Die Türreinigung erfolgte noch nie so schnell. Die Tür und die Scheiben des Ofens sind abnehmbar. Dieser Vorgang erfolgt in zwei sehr einfachen Schritten. Auch die Innenfenster können so unkompliziert gereinigt werden.



Wärmereflektierende Türen und sanftes Schließen

Die für eine maximale Sicherheit gebauten Ofentüren haben bis zu vier Glasscheiben und Wärmereflektoren. Zusammen mit dem Lüfter gewährleisten sie eine Außentemperatur der Tür von unter 35 °C. Zudem sind die Türen mit entsprechenden Scharnieren ausgestattet, welche ein sanftes Schliessen der Türen ermöglichen.

Kollektion Pro Series™



Eigenschaften	27
Pyrolyse-Öfen	31
Kombi-Dampfgarer	32
Mikrowellenöfen	36

Kollektion Pro Series™

Kollektion Pro Series™

**OP8693S**

Pyrolyse-Ofen,
60 cm

S. 31

OCS8693S

Kombi-Dampfgarer,
60 cm

S. 33

OCS8493S

Kombi-Dampfgarer,
45 cm

S. 34

OCM8483S

Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm

S. 37

Kollektion Pro Series™-Öfen



Homogenes Garen

Die Öfen von ASKO verfügen über einen von Holzöfen inspirierten Hohlraum. Diese einzigartige Hohlraumform mit 5 Lufteinlässen auf verschiedenen Ebenen ermöglicht eine gleichmäßigere Umwälzung der heißen Luft, was ein perfekt homogenes Garen garantiert.

Kochen mit Präzision



Entdecken Sie die Möglichkeiten Ihres Pro Series™ Backofens

Dank der benutzerfreundlichen Elektronik erzielen Sie mit einem ASKO Pro Series™-Ofen die besten Ergebnisse und werden dazu inspiriert, alle Funktionen des Ofens zu erkunden.

Die Pro Series™-Öfen bieten Anwenderkomfort und gehen auf die Bedürfnisse jedes Anwenders ein. Sie haben die Kontrolle und können schnell die Funktionen wechseln oder die Ofeneinstellungen ändern. Dies erlaubt Ihnen während dem gesamten Kochen den Vorgang zu steuern, zur Erzielung eines perfekten Ergebnisses.



Pro Series™ 6-Zoll TFT-Farbdisplay

Die Backöfen der Pro Series™ sind mit einer einfachen und intuitiven Elektronik ausgestattet, die automatische Garprogramme bietet und mit der Sie mehrere Einstellungen in drei aufeinander folgenden Schritten kombinieren können. Auf diese Weise können Sie bis zu 3 kontinuierliche Garmodi einschließlich der Wahl der Temperatur und der Garzeit hintereinander schalten. Die aktuellen Einstellungen bleiben entsprechend angezeigt.

Elektronische Programmierung

Die Anzeige der Garmodi, der Temperatur und der Zeit ermöglicht präzises Garen und bietet gleichzeitig den Überblick auf dem Backofendisplay.



Serienausstattung Kollektion Pro Series™-Öfen

Pyrolyse-Ofen, 60 cm
OP8693S



- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Kombi-Dampfgarer, 60 cm
OCS8693S



- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 2 Gastronorm-Schubladen, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10 voll
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, aus Edelstahl, 1/2GN, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, aus Edelstahl, 1/3GN, perforiert
- 1 Temperatursonde

Kombi-Dampfgarer, 45 cm
OCS8493S



- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 2 Gastronorm-Schubladen, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10 voll
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, aus Edelstahl, 1/2GN, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, aus Edelstahl, 1/3GN, perforiert
- 1 Temperatursonde

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
OCM8493S



- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre

Pyrolyse-Ofen



OP8693S

Pyrolyse-Ofen, 60 cm
Pro Series™ 8
Gebürsteter Edelstahl

CHF 4'490.-

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 71 l
- 4-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)


Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- 16 Funktionen




Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung


Abmessungen des Gerätes



Hochschraneinbau



Einbau im Unterschrank

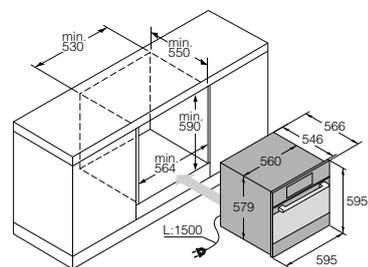

Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 212)

- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Vorheizen
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Öffnen/Schließen der Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare FüÙe

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör (ohne Glas)

- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre




Wassertank für 80 Minuten kochen

Aufgrund der Tankgröße ist es nicht erforderlich, das Gerät an eine Wasserversorgung anzuschließen. Der Tank ist leicht zu befüllen. Den Tank hierfür einfach nach vorne ziehen, die gewünschte Wassermenge einfüllen und wieder einsetzen. Das gesamte während der Dampfphase erzeugte Kondenswasser wird vollständig gesammelt und in den Vorratsbehälter gepumpt. Das Wasser wird während des Prozesses nicht unnötig verschwendet, das Restwasser wird recycelt.


Kombi-Dampfgarer




Abmessungen des Gerätes



Hochschränkebau



Unterschränkebau

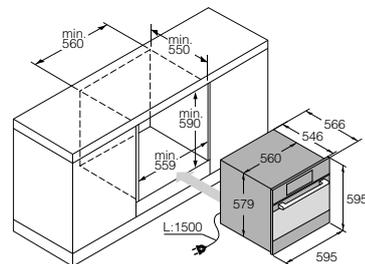

Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 212)



OCS8693S

Kombi-Dampfgarer, 60 cm
Pro Series™ 8
Gebürsteter Edelstahl

CHF 4'990.-

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Hohraums: 73 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welches das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 22 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Tellerwärmer, Warmhalten, Dampfreinigung

- 100% Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit


- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100 % ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Öffnen/Schließen der Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Serienzubehör


- 2 Auffangschalen
- 1 Tüfauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 2 Gastronorm-Garbehältern (1/3 und 1/2) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Garbehältern, 1/1, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Garbehältern, 1/1, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen

Kompakter Kombi-Dampfgarer


Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeinbau



Unterschränkeinbau

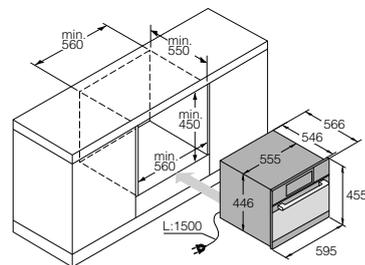

OCS8493S

CHF 4'690.-

Kombi-Dampfgarer, 45 cm
Pro Series™ 8
Gebürsteter Edelstahl

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 50 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welchem das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Umluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 22 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Tellerwärmer, Warmhalten, Dampfreinigung

- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Temperatursonde für Braten
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Öffnen/Schließen der Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Serienzubehör

- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 2 Gastronorm-Schubladen (1/3GN und 1/2GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Schubladen, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen





Kein Drehteller mehr nötig

Dank der rotierenden Antennentechnologie verteilt ein verdeckter Deflektor oben am Gerät die Mikrowellen gleichmäßig im Hohlraum und auf das Essen.

Kompakte Kombi-Mikrowelle



OCM8493S

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
Pro Series™ 8
Gebürsteter Edelstahl


CHF 4'290.-

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaile-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung


Kochhilfe

- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- 19 Funktionen

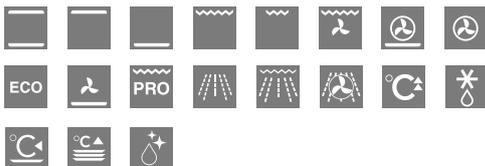


Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, Auftauen, Warmhalten, Tellerwärmer, AquaClean-Reinigung


Abmessungen des Gerätes



Hochschränkebau



Unterschränkebau

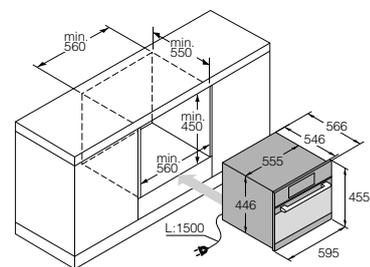

- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Serienzubehör

- 1 Auffangschale
- 1 Glasauffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre

Kollektion Craft



Eigenschaften	41
Pyrolyse-Öfen	46
Öfen	47
Kombi-Dampfgarer	48
Mikrowellenöfen	52

Kollektion Craft

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



OP8687B

Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46

OP8687S

Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46

OP8687A

Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46



OT8687B

Ofen,
60 cm
S. 47

OT8687S

Ofen,
60 cm
S. 47

OT8687A

Ofen,
60 cm
S. 47



OCS8687B

Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49

OCS8687S

Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49

OCS8687A

Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OCS8487B

Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 50

OCS8487S

Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 50

OCS8487A

Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 50



OCM8487B

Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53

OCM8487S

Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53

OCM8487A

Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53

Öfen Kollektion Craft



Ein hervorragendes Design

Mit ihrem soliden Monoblock-Metallrahmen bieten die ASKO-Öfen aus der Craft-Kollektion ein einzigartiges Design. Dank diesem integrieren sie sich harmonisch in Ihre Küche und verleihen ihr einen neuen Ausdruck. Sie können zwischen schwarz gebürstetem Black Steel***-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit wählen.

** ASKO hat für seine Craft Black Steel-Kollektion den Edelstahl 443 ausgewählt, einen besonderen und einzigartigen Edelstahl. Geprägt ist dieser durch einen Chromgehalt von 21%, insbesondere aber durch Titan, das bei hohen Temperaturen für Materialstabilität sorgt. Diese ungewöhnliche und seltene Legierung ermöglicht eine noch größere Beständigkeit gegenüber äußeren Auswirkungen von Feuchtigkeit, Salz oder Korrosion. Langfristig erweist sich diese als die beständigste Edelstahlsorte.



Das Nanopartikel-Färbeverfahren bietet der Craft Black Steel-Kollektion eine glänzende Oberfläche aus gebürstetem schwarzem Edelstahl mit Lamé-Effekt.

Präzise kochen und dabei den Überblick behalten




Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation

Das intuitive Bedienungsdisplay der ASKO Craft-Öfen vereint perfekt Funktionalität und Design. Die Hauptfunktionen können mittels Edelstahlknöpfen bedient werden, während mit dem Touchscreen die Nebenfunktionen ausgewählt werden können. Das Navigieren im Menü verläuft intuitiv. Der hochauflösende Bildschirm bietet eine hervorragende Übersicht und Lesbarkeit. So behalten Sie jederzeit einen guten Überblick über alle Funktionen.

Zur Vereinfachung der Bedienung und zur besseren Lesbarkeit sind die Tasten unter dem Bildschirm beleuchtet.

Wählen Sie zuerst mit dem linken Drehknopf die Hauptfunktionen, dann die Temperatur und die Garzeit mit dem rechten Drehknopf.

Drehen Sie den rechten Knopf, um den Wert zu bestimmen; drücken Sie die Bestätigung, dann schalten Sie zur nächsten Einstellung weiter. Diese Vorgehensweise führt Sie intuitiv durch die Bedienung.

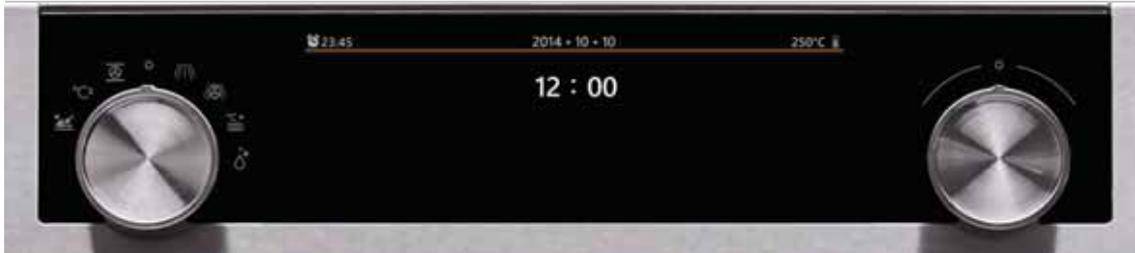

Wählen Sie eine Hauptfunktion, indem Sie den linken Knopf drehen.



Aktivieren und deaktivieren Sie das Menü durch Drücken der rechten Taste (Bildlauf Taste). Drehen Sie den Bildlaufknopf, um Ihre Einstellungen in jedem Menü vorzunehmen, oder berühren Sie einen der beiden Pfeile (<>).



Aktivieren Sie das Programm durch Drücken der rechten Sensortaste zur Bestätigung.



Nach dem Start sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Temperatur, den Gar-Modus und die verbleibende Garzeit.

Serienausstattung Öfen aus der Craft-Kollektion

Pyrolyse-Ofen, 60 cm
OP8687B/S/A



- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Kombi-Dampfgarer, 60 cm
OCS8687B/S/A



- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, voll
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Temperatursonde

Ofen, 60 cm
OT8687B/S/A




- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Kombi-Dampfgarer, 45 cm
OCS8487B/S/A



- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, voll
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Temperatursonde

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
OCM8487B/S/A




- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre




Pyrolyse-Ofen




Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau



Unterschrankeinbau

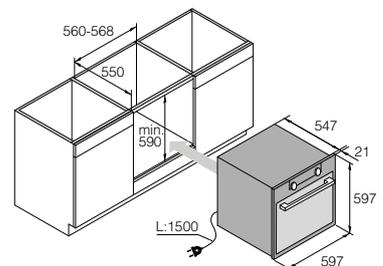

**OP8687B schwarz gebürsteter
Black Steel-Edelstahl**
OP8687S gebürsteter Edelstahl
OP8687A Graphit-mattschwarz


Pyrolyse-Ofen, 60 cm
Craft

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 71 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaill-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufterinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- 16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

CHF 4'290.-

CHF 3'990.-

CHF 3'990.-

Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 212)

- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare FüÙe


Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör (ohne Glas)

- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefsauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre


Ofen




Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeibau



Unterschränkeibau

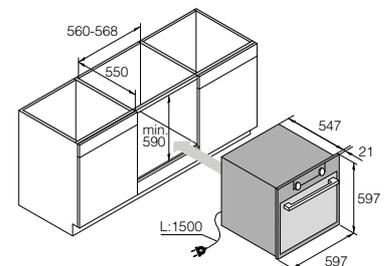

OT8687B schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl
OT8687S gebürsteter Edelstahl
OT8687A Graphit-mattschwarz


Mehrweckofen, 60 cm
 Craft

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 3-Glas-Tür mit Belüftung mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaillie-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufterinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 275 °C
- 16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, AquaClean-Reinigung

CHF 3'790.-

CHF 3'490.-

CHF 3'490.-

Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 212)

- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare FüÙe

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör (ohne Glas)

- 1 Glasauflangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre



Erhält den Geschmack von Lebensmitteln


In Vergleich zum traditionellen Kochen im kochenden Wasser wirkt Dämpfen sanfter und konserviert Vitamine und Nährstoffe besser. Der Geschmack von Lebensmitteln bleibt dank dem Dampfgaren gesund und natürlich.

Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, das Wasser zu salzen oder Kräuter und Gewürze hinzuzufügen. Mit unseren kombinierten Dampfgarern können Sie entweder nur dämpfen, Heissluft mit Dampf kombinieren oder auf eine traditionelle Weise kochen.


Kombi-Dampfgarer




Abmessungen des Gerätes



Hochschränkebau



Unterschränkebau

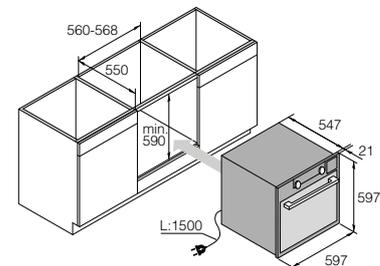

OCS8687B schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl
OCS8687S gebürsteter Edelstahl
OCS8687A Graphit-mattschwarz

CHF 4'790.-

CHF 4'490.-

CHF 4'490.-


Kombi-Dampfofen, 60 cm
 Craft

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welchen das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 20 Funktionen

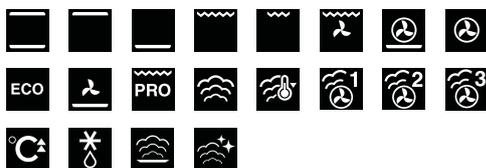

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, SteamClean-Reinigung

Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 212)

- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100 % ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Serienzubehör

- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen

Kompakter Kombi-Dampfgarer




inox 443




reddot design award winner


Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeibau



Unterschränkeibau

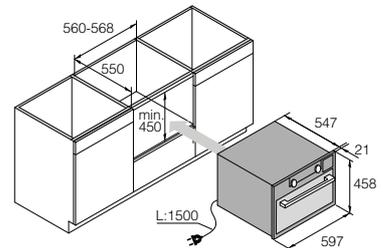

OCS8487B schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl
OCS8487S gebürsteter Edelstahl
OCS8487A Graphit-mattschwarz

CHF 4'690.-

CHF 4'390.-

CHF 4'390.-


Kombi-Dampfofen, 45 cm Craft

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 50 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welchem das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 20 Funktionen

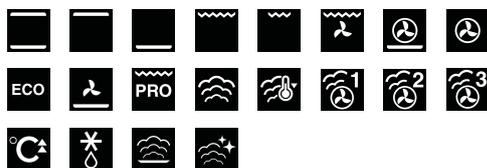

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, SteamClean-Reinigung

- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 1 Ebene, 100 % ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare FüÙe

Serienzubehör

- 1 Auffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Schublade, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen






Mikrowelle mit Wechselrichter

In einer Craft-Kombi-Mikrowelle von ASKO können Sie eine Sauce köcheln, ohne sie zu sieden zu lassen. Das wird durch die Wechselrichtertechnologie möglich, welche einen konstanten Mikrowellenfluss der gewünschten Leistung erzeugt und für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen im Garraum sorgt. Daher wird keine Drehplatte benötigt und so bleibt ein größeres nutzbares Volumen verfügbar. Deshalb gehören unsere Kombi-Mikrowellenöfen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Litern zu den geräumigsten auf dem Markt.


Kompakte Kombi-Mikrowelle




Abmessungen des Gerätes



Hochschrankinbau



Unterschrankinbau

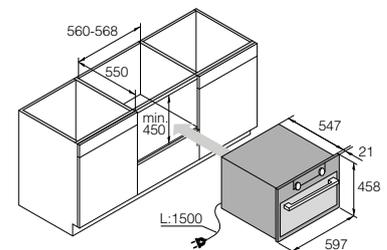

**OCM8487B schwarz gebürsteter
Black Steel-Edelstahl**
OCM8487S gebürsteter Edelstahl
OCM8487A Graphit-mattschwarz

CHF 4'290.-

CHF 3'990.-
CHF 3'990.-


Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
Craft

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- 19 Funktionen

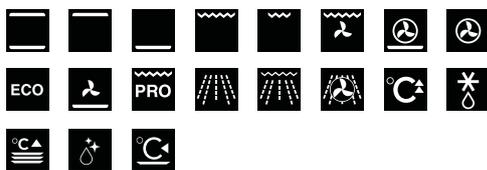

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, AquaClean-Reinigung, Warmhalten

- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare FüÙe

Serienzubehör

- 1 Auffangschale
- 1 Glasauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre

Kaffeemaschinen Schubladen



Kaffeemaschinen	57
Schubladen	62

Kaffeemaschinen

Kollektion Craft: schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl, Graphit-mattschwarz



CM8477B

Kaffeemaschine
45 cm
S. 61

CM8477S

Kaffeemaschine
45 cm
S. 61

CM8477A

Kaffeemaschine
45 cm
S. 61

Schubladen

Kollektion Pro Series™



ODW8123S

Wärmeschublade
14 cm
S. 67

Kollektion Craft: schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl, Graphit-mattschwarz



ODV8127B

Vakuumschublade
14 cm
S. 65

ODV8127S

Vakuumschublade
14 cm
S. 65

ODV8127A

Vakuumschublade
14 cm
S. 65



ODW8127B

Wärmeschublade
14 cm
S. 67

ODW8127S

Wärmeschublade
14 cm
S. 67

ODW8127A


Wärmeschublade
14 cm
S. 67

Kaffeemaschine mit Mahlwerk

Kaffee wird als eines der geschmacksintensivsten Lebensmittel eingestuft, da er über 800 verschiedene Aromastoffe enthält. Die Natur hat ihm eine perfekte Verpackung geboten, um all seinen Geschmack zu bewahren: die Kaffeebohne. Bei den Kaffeemaschinen von ASKO werden die Bohnen für jede Zubereitung frisch gemahlen, das Pulver im Perkolator optimal verdichtet, damit die Extraktion unter idealen Bedingungen erfolgt.


Die ASKO Kaffeemaschinen sind mit einem Aluminium-Thermoblock ausgestattet, mit dem das Wasser sich sehr schnell erwärmen lässt. So wird eine konstante und ideale Wassertemperatur für einen perfekt zubereiteten Espresso gewährleistet.

Auf Knopfdruck können Sie frisch gemahlene Kaffee genießen und bis zu zwölf Kaffeesorten je nach Ihren persönlichen Vorlieben auswählen.

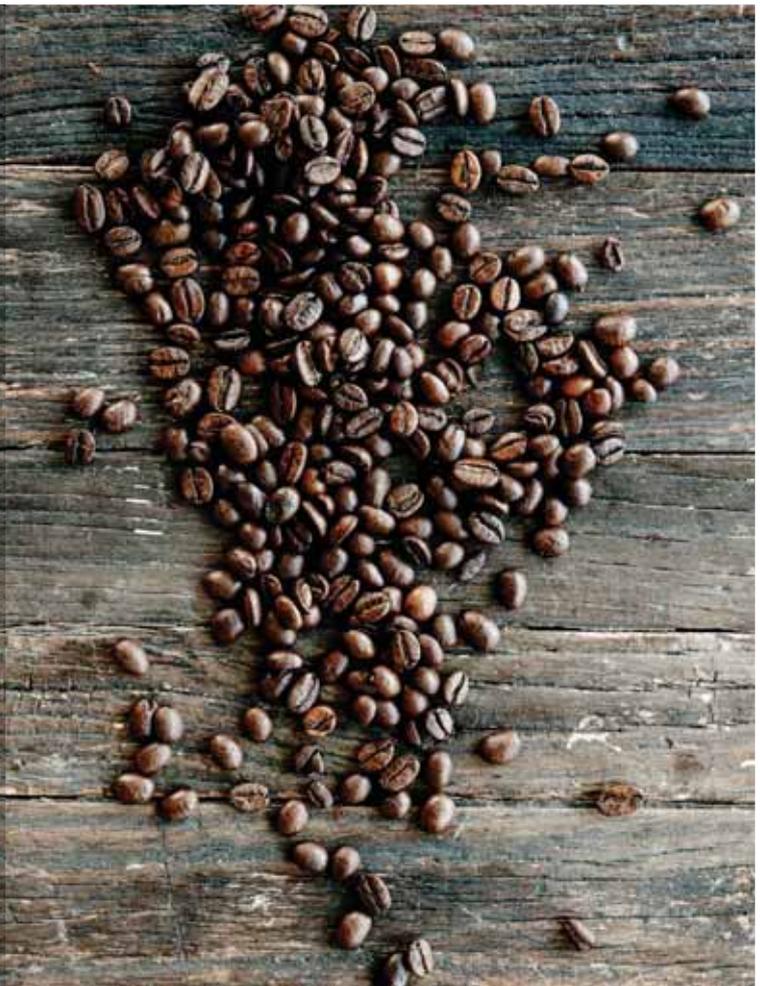

Die fünf Kriterien für einen perfekten Kaffee



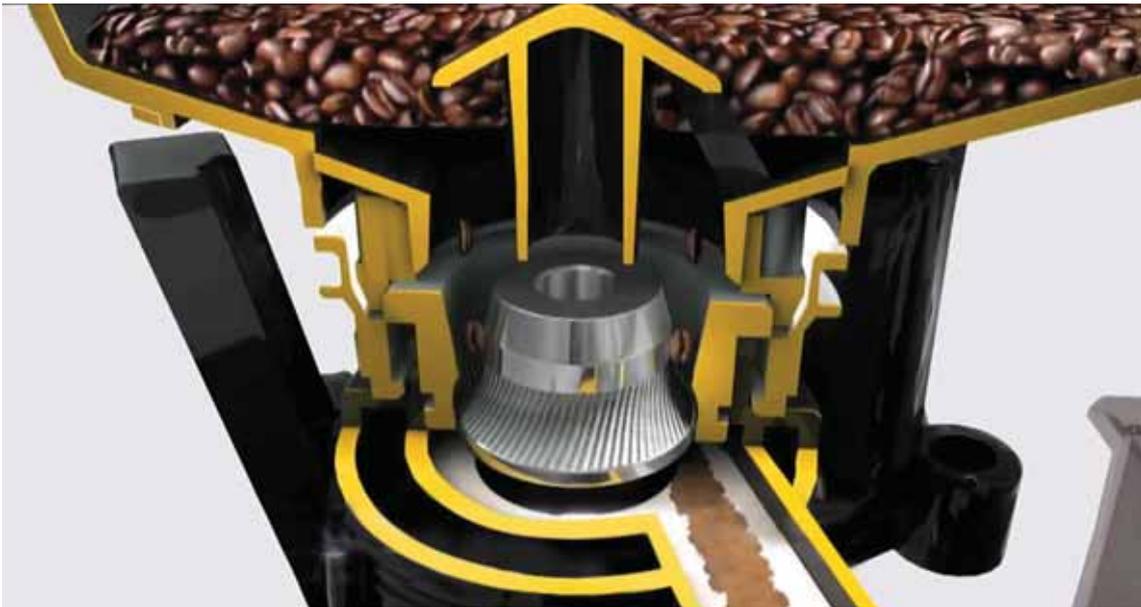

Mahlen in höchster Qualität

ASKO verwendet nur eine professionelle Kaffeemühle mit einem kalibrierten Edelstahlkegel. Durch die konischen Mühlräder werden die Kaffeebohnen zu gleichmäßigem Kaffeemehl gemahlen. So erhalten Sie eine konstante Kaffeemehlfineinheit, die immer perfekt ist.



Präzise Einstellung des Mahlgrads

Zusätzlich zu den im Kaffeemenü vorgenommenen automatischen Einstellungen können Sie eine Feineinstellung auch manuell vornehmen, indem Sie einen Mahlgrad bestimmen.



Vorbrühen bei niedrigem Druck:
Sättigt das Kaffeewasser gleichmäßig, damit alle Aromen während des Aufbrühens erhalten bleiben.



Ausgewogene Extraktion:
Süß und cremig, ergibt eine dicke karamellisierte Creme.

Ohne Vorbrühen:
Das Wasser fließt um das Mahlgut herum und lässt den Aromen keine Zeit, um ins Wasser zu gelangen.

Extraktion von geschmacklosem Wasser, das eine weiße Creme ergibt.



Vorbrühen

Das Vorbrühen ist ein in Espressomaschinen integrierter Prozess, bei dem das heiße Wasser während der Anfangsphase mit einem wesentlich niedrigeren Druck als dem endgültigen Extraktionsdruck fließt.

Das Vorbrühen soll den Kaffee mit heißem Wasser sättigen, damit er für den endgültigen Perkolationsdruck widerstandsfähiger wird. So kommen die bis zu 800 verschiedenen Röstkaffee-Aromastoffe optimal zur Geltung.



Dampferzeuger für einen leckeren Schaum

1. Der Dampf kommt vom Dampferzeuger.
2. Der Dampf erwärmt die Milch auf etwa 60 °C und erzeugt dabei eine Bewegung, die schnell genug ist, um Luft in die Milch zu bringen, wodurch Mikrobläschen entstehen.
3. Die Milch verwandelt sich in ein köstliches Mousse, dick und cremig.



Einfache Reinigung und Wartung

Für einen köstlichen Kaffee ist es wichtig, dass die Maschine und ihre Komponenten immer sauber sind. Die Reinigung haben wir für Sie erleichtert:

- Entkalkungsprogramm
- Milchtank-Reinigungsfunktion
- Abnehmbarer Perkolator
- Die täglich verwendeten Komponenten sind von der Vorderseite aus einfach zugänglich
- Leicht zu reinigender Innenraum

Kaffeemaschine Kollektion Craft



Das Aroma von frisch gemahlenem Kaffee


Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über neun Funktionen, mit sieben wählbaren Kaffeearten. Mit diesem Gerät können Sie auch die Intensität jeder Tasse ändern oder sogar die Feinheit des Kaffeemehls einstellen. Ihr kleiner Decaf am Abend ist dank dem separaten Tank für gemahlene Kaffee kein Problem mehr. Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über eine einzigartige Cappuccino-Funktion, womit die Milch automatisch in das Milchkännchen gefüllt wird. Die schaumige Milch wird dann direkt in die Tasse gegossen. Der Tank ist leicht zu reinigen und kann auch mit der Milch problemlos im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Kaffeemaschine




INOX
443

Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeinbau

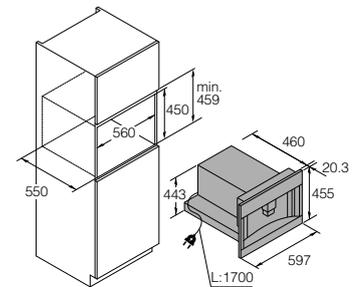

CM8477B schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl CM8477A Graphit-mattschwarz CM8477S gebürsteter Edelstahl

Einbaukaffeemaschine, 45 cm
Craft

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A
- Automatisierte Zubereitung
- 12 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum Erhitzen von Wasser in Echtzeit, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Gemahlener Kaffee, 7 g (14 Dosen ungefähr)
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 2.4 L
- Kapazität des Kaffeebohrentanks: 350 g
- Milchtank mit Wärmedämmung: 500 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- Edelstahlmühle
- 13 Mahlgraden
- 12 verschiedene Kaffeesorten
- 7 Geschmacksstufen: Kaffeestärke, vorgemahlen, extra mild, mild, normal, kräftig, vollmundig
- 5 Kaffeestärke-Niveaus
- 4 einstellbare Temperaturstufen
- Patentierte Cappuccino-Automatik-Funktion mit Reinigungsautomatik
- Benutzerbestimmte Rezepte/6 Benutzerprofile
- Einzigartiger Dampferzeuger für einen cremigen Milchschaum
- Heißwasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

CHF 5'190.- Erhältlich ab November 2019

CHF 4'890.-
CHF 4'890.-

Komfort

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Direkter Zugriff auf Hauptfunktionen
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit (von 9 bis 14 cm)
- Ausziehbares Dampfrohr
- Milchkanalspülautomatik
- Perkolationskammer einstellbar von 7 bis 14 g Kaffee, um gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressotassen zu ermöglichen
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken
- Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung
- Verzögerter Start
- Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters
- Entkalkungsanzeige
- 4 LED-Lichter
- Eingebauter Tassenwärmer
- Wasserhärteeinstellung
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Vakuumierschublade



ASKO Vakuumierschublade – Vorteile

Die Vakuumierschublade von ASKO verfügt über eine automatische Absaugung und Abdichtung. Sie bietet die idealen Voraussetzungen, um Ihre Vakuumbbeutel zu lagern, in Portionen zu teilen, zu marinieren und mit einer Schweißnaht hermetisch zu verschließen. Es ist eine ideale Methode zum Lagern und Verpacken von ganzen oder portionierten Lebensmitteln ohne Geschmacksverlust oder Austrocknung. Dank dieser Schublade können auch Fleisch, Fisch und Gemüse optimal zubereitet werden, bevor sie im Vakuum in einem ASKO-Dampfgarer gegart werden. ASKO Vakuumierschubladen verfügen zudem neben einem Vollauszug und einem flächenbündigen Bedienpaneel, über drei Vakuumierstufen und drei Schweißstufen.



Das Aussaugen der Luft verhindert die Oxidation und blockiert die Mikroorganismen, die für den Fermentationsprozess verantwortlich sind, wodurch Ihre Lebensmittel sonst beeinträchtigt und verunreinigt werden könnten. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Qualität von Lebensmitteln länger zu beizubehalten und 3 bis 5 mal länger als unter normalen Bedingungen zu lagern. Das Aussaugen bietet auch ideale Bedingungen für das Vakuumgaren in einem ASKO-Dampfgarer. Je nach Bedarf stehen drei Vakuum- und Schweißstufen zur Verfügung:

3 Vakuumstufen

- ■ ■ Stufe 3: 99 % Vakuum (etwa 10 mbar)
Geeignet für feste Produkte (Fleisch, Hartgemüse wie z. B. Karotten, Hartkäse...).
- ■ ■ Stufe 2: 95 % Vakuum (etwa 50 mbar)
Geeignet für Nassprodukte (Flüssigkeiten, Fisch, Fertiggerichte).
- ■ ■ Stufe 1: 75 % Vakuum (etwa 500 mbar)
Geeignet für empfindliche Produkte (Brot, Obst/zartes Gemüse).

3 Schweißstufen

- ■ ■ Stufe 3 – Schweißdauer 7 Sekunden.
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten (Fleisch, feste Lebensmittel, Hartkäse...).
- ■ ■ Stufe 2 – Schweißdauer 5 Sekunden.
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren (druckempfindliche Lebensmittel wie Fischfilets, Saucen...).
- ■ ■ Stufe 1 – Schweißdauer 3 Sekunden.
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren (sehr empfindliche Lebensmittel wie Salat, Beeren, bereits geöffnete Gläser...).

Bereiten Sie Ihr Vakuumkochen mit ASKO vor *

Mit der Vakuumierschublade von ASKO können Sie die Technik des Vakuumkochens mit Dampf in Ihrer Küche einführen. Bei dieser in der Küchen von ausgewählten Restaurants entwickelten Technik geht es um eine Kochmethode, bei der die Zutaten in Vakuumbuteln verpackt und dann langsam und bei niedriger Temperatur in einem Dampföfen bis zu einem gewissen Grad gekocht werden.

1 Essenszubereitung
(Portionen, Marinade)



2 Vakuumverpackung



3 Niedrigtemperaturgaren im ASKO-Dampföfen mit der Vakuumfunktion bis auf ein Grad genau einstellbar



* Vakuumkochen

Das Vakuumgaren erfolgt in einem Dampföfen gradgenau bei niedrigen Temperaturen und längerer Dauer. Die Vorteile dieser Technik sind unbestreitbar: Schonendes Garen, Homogenität, maximale Saftigkeit, fast kein Gewichtsverlust. Es ist eine ideale Methode zum Lagern und Verpacken von ganzen oder portionierten Lebensmitteln ohne Geschmacksverlust oder Austrocknung.


Vakuum



Traditionelle Kochweise



Vakuumierschublade

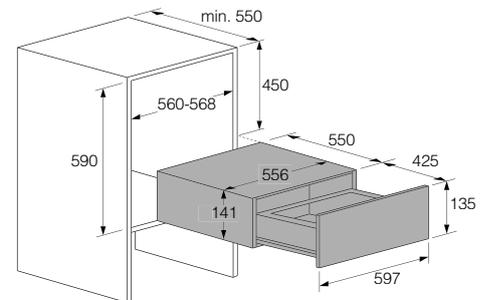

Dimensionen in mm

**ODV8127B schwarz gebürsteter
Black Steel-Edelstahl**
ODV8127S gebürsteter Edelstahl
ODV8127A Graphit-mattschwarz
Craft

CHF 3'590.-

CHF 3'490.-
CHF 3'490.-

Vakuumierschublade, 14 cm

Nutzungsmöglichkeiten

Marinieren, Verpackungen, Konservieren, Aussaugen von Behältern,
neues Schweißen von bereits geöffneten

Eigenschaften

- Volumen: 8 l
- **3 Vakuumstufen**
 - **Stufe 3: 99 % Vakuum (etwa 10 mbar)**
Geeignet für feste Produkte
 - **Stufe 2: 95 % Vakuum (etwa 50 mbar)**
Geeignet für nasse Produkte
 - **Stufe 1: 75 % Vakuum (etwa 500 mbar)**
Geeignet für empfindliche Produkte
- **3 Schweißstufen, um Vakuumbbeutel zu verschließen:**
 - **Stufe 3 – Schweißdauer 7 Sekunden.**
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten
 - **Stufe 2 – Schweißdauer 5 Sekunden.**
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren
 - **Stufe 1 – Schweißdauer 3 Sekunden.**
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren

Komfort/Sicherheit

- Bedienfeld mit sensorischen Tasten
- Edelstahlschublade
- Innenraum entspricht Portionen bis H 350 x L 250 mm und einer Dicke von 80 mm
- Tonsignal bei Programmende
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff
- Teleskopischer Auszug
- Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker

Serienzubehör

- 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel (H 280 x L 180 mm)

Wärmeschublade




Wie in Profiküchen

Genießen Sie alle Funktionen der Wärmeschublade, wo nicht nur Teller und Tassen erwärmt, sondern auch Ihre Mahlzeiten warm gehalten oder bei niedriger Temperatur gekocht werden.


Wärmeschublade und Tellerwärmer



ODW8127B/S/S

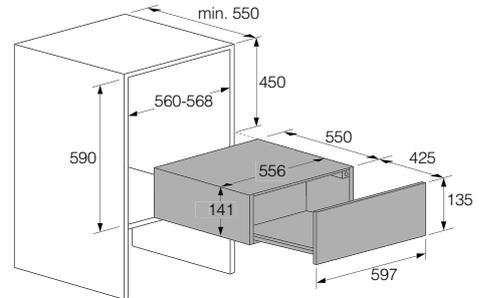

ODW8123S

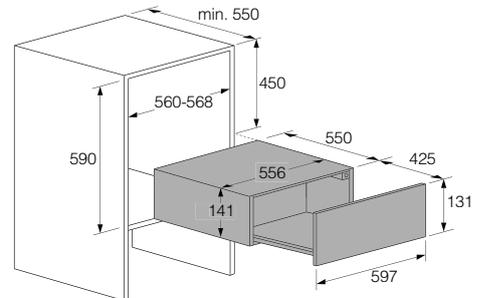

Dimensionen in mm

- ODW8127B** schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl
- ODW8127S** gebürsteter Edelstahl
- ODW8127A** Graphit-mattschwarz Craft
- ODW8123S** gebürsteter Edelstahl Pro Series™

- CHF 1'450.-**
- CHF 1'290.-**
- CHF 1'290.-**
- CHF 1'290.-**

Wärmeschublade und Tellerwärmer, 14 cm

Eigenschaften

- Beladung bis zu 25 kg
- Volumen: 21 l

Kochhilfe

- Ausgestattet mit einem Umluftsystem. Die von der Luft abgegebene Wärme wird durch einen Lüfter in der Schublade verteilt. Durch die zirkulierende Luft wird das Geschirr schnell und gleichmäßig erwärmt.
- Temperatureinstellung: 30 °C bis 80 °C
- 5 Funktionen



Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedertemperaturgaren mit Umluftwärme

Komfort/Sicherheit

- 6 große Abdeckungen/20 Teller Ø 28 cm
- 80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff
- Teleskopischer Auszug
- LED Kontrolllampe an der Vorderseite
- Rutschfeste Matte
- Temperierte Tür
- Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker

Kochfelder



MENU



MENU



.min
0.18
- +

Induktionskochfelder	71
Glaskeramik-Kochfelder	78
Zubehör	81

Kochfelder

Induktionskochfelder + HiLight



HI1994MF

Induktionskochfeld, 90 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 74



HI1884MF

Induktionskochfeld, 80 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 75



HI1655MF

Induktionskochfeld, 64 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 76



HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm
Flexibel, Facettenschliff

S. 77



HCL614G

HiLight-Kochfeld, 60 cm
Facettenschliff

S. 78



Induktionskochfelder




EasyDial™-Induktionskochfelder:

EasyDial™ steht für eine einzigartige, intuitive und intelligente Bedienung. Drehen Sie einfach Ihren Finger im Uhrzeigersinn über den Regler, um die gewünschte Leistung einzustellen. Das Ganze verläuft einfach und sehr präzise. Die LED auf dem EasyDial™ zeigt die Änderungen sofort an.



EasyDial™-Induktionskochfelder – Vorteile:

- Einstellen der Leistung durch einfaches Berühren des Reglers
- Sofortige Sichtbarkeit der mit der EasyDial™-Taste verknüpften Kochplatte
- Automatische Topferkennung
- Sechs automatische Programme für bequemes und gesundes Garen bei idealer Temperatur
- „Booster“-Position für einen ultraschnellen Temperaturanstieg
- Pause-Taste zum kurzzeitigen Unterbrechen des Garvorgangs in aller Sicherheit
- Programmierung der Garzeit mit einem akustischen Signal am Schluss der eingestellten Zeit
- Reduzierte Energiekosten dank sehr geringem Standby-Stromverbrauch

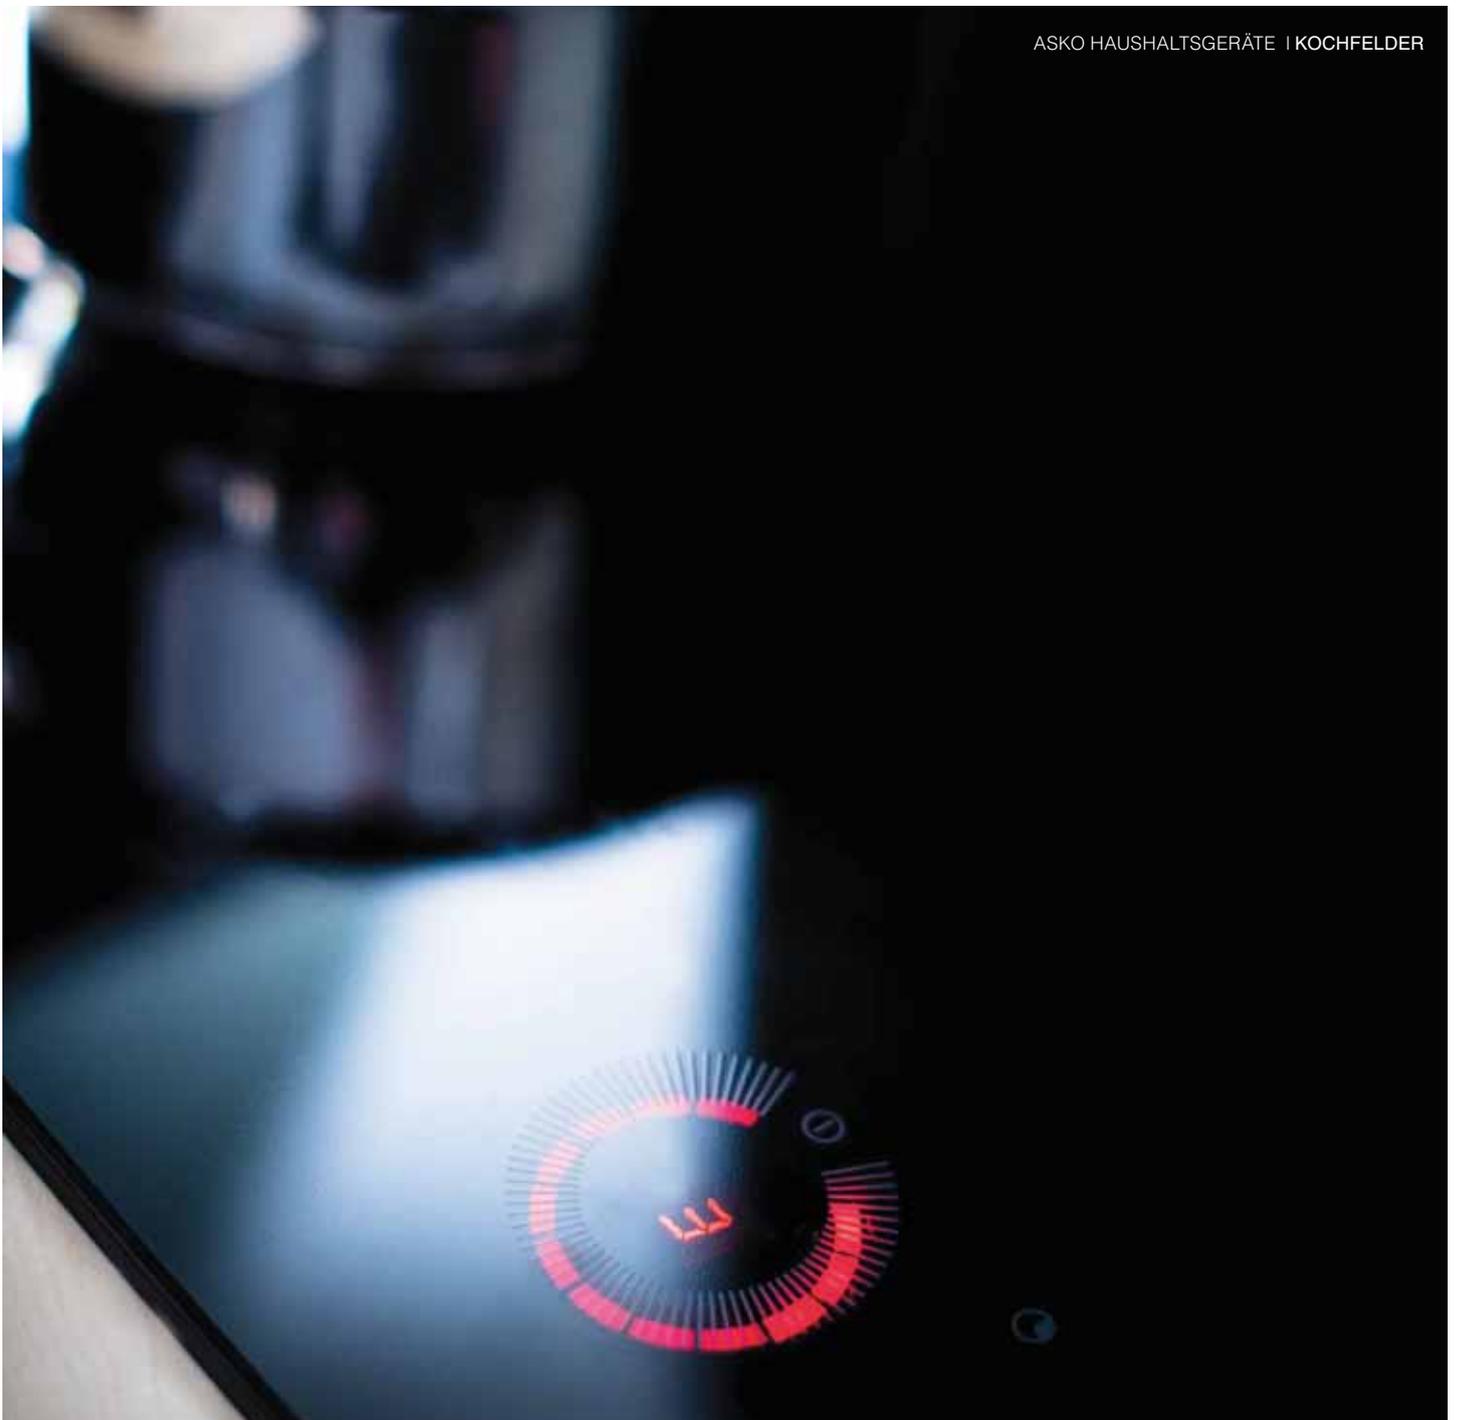


Flexible Kochzonen

Mit ASKO können Sie zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige große Fläche zu schaffen und damit die Kochfläche zu optimieren. Diese modularen Kochzonen bieten Ihnen den perfekten Platz für große Töpfe und Pfannen.

Die mit der Chef-Funktion ausgestatteten Induktionskochfelder ermöglichen es, die gesamte Kochfläche gleichzeitig mit 3 verschiedenen Heizraten zu aktivieren. Die Pfanne kann dann abhängig von der benötigten Temperatur von einer Kochzone zu der anderen verschoben werden – wie in einer professionellen Küche.

Induktionskochfelder

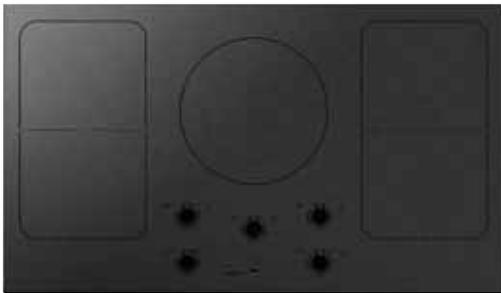

HI1994MF

CHF 4'490.-


Induktionskochfeld, 90 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Eigenschaften

- 5 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Zentrum (variable Zonen): Ø 26 cm, 50W – 5,5 kW
- Vorne links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Anschlussleistung: 11,1 kW
- 400 V – 3 PN 3x16 A

Komfort/Sicherheit

- 5 EasyDial™-Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Dreiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert (siehe S. 216)
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

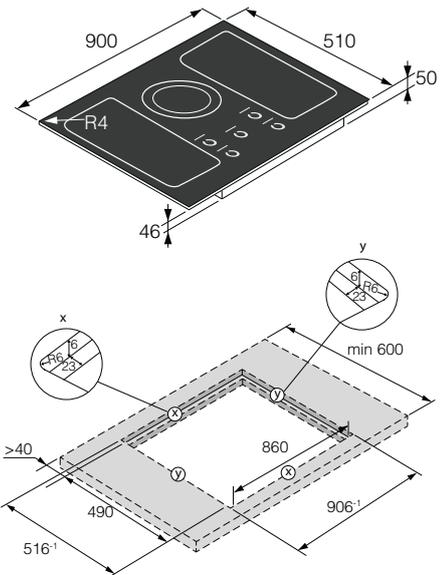

Dimensionen in mm

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:





Backform
AD82A
CHF 249.-
S. 81



Teppan Yaki Platte
AT12A
CHF 249.-
S. 81



Grillplatte
AG12A
CHF 249.-
S. 81

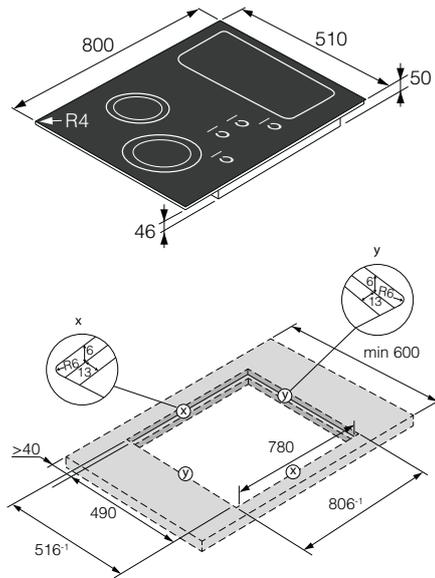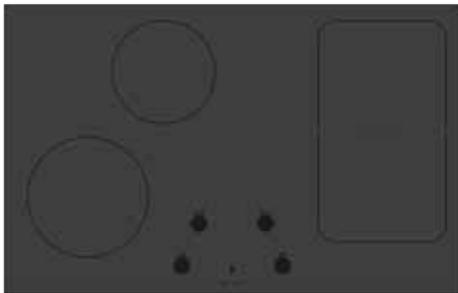

Dimensionen in mm

HI1884MF

CHF 3'490.-

Induktionskochfeld, 80 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 2 achteckigen Induktoren):
 - Vorne links: Ø 21 cm, 40 W – 2,3/3,7 kW
 - Hinten links: Ø 18 cm, 40 W – 1,85/3 kW
 - Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
 - Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Anschlussleistung: 7,4 kW
- 400 V – 2 PN 2x16 A

Komfort/Sicherheit

- 4 EasyDial™-Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert (siehe S. 216)
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform
AD82A
CHF 249.-
S. 81





Teppan Yaki Platte
AT12A
CHF 249.-
S. 81



Grillplatte
AG12A
CHF 249.-
S. 81

Induktionskochfelder

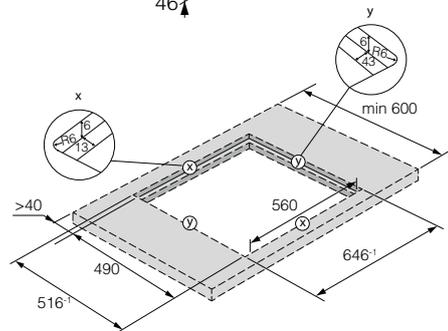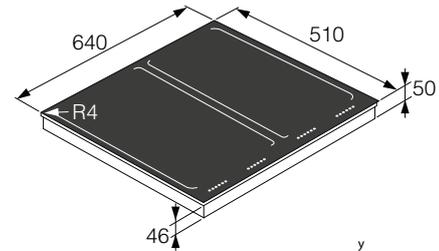

Dimensionen in mm

HI1655MF

CHF 2'990.-

Induktionskochfeld, 64 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Vorne links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Anschlussleistung: 7,4 kW
- 400 V – 2 PN 2x16 A

Komfort/Sicherheit

- 4 Sensorschiebereglern
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert (siehe S. 216)
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:




Backform
AD82A
CHF 249.-
S. 81



Teppan Yaki Platte
AT12A
CHF 249.-
S. 81



Grillplatte
AG12A
CHF 249.-
S. 81

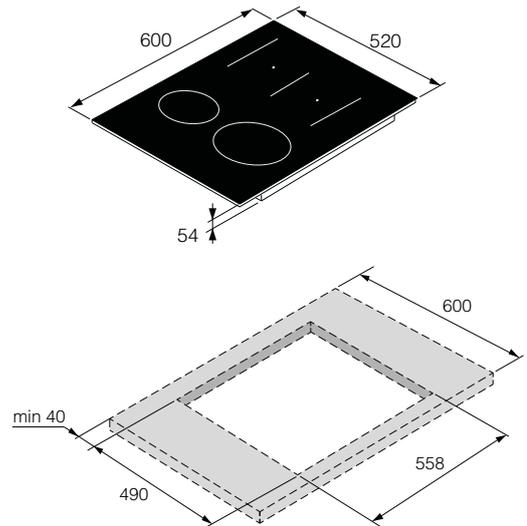

Dimensionen in mm

HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm
Facettenschliff, aufliegende Montage

CHF 1'990.-

Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen:
- Vorne links: Ø 20,5 cm, 40 W – 2,3/3 kW
- Hinten links: Ø 16,5 cm, 40 W – 1,2/1,4 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- Anschlussleistung: 7,4 kW
- 400 V – 2 PN 2x16 A

Komfort/Sicherheit

- Sensorschieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- 9 Einstellungspositionen
- Autocook-Vorheizfunktion (schneller Temperaturanstieg während einer bestimmten Zeit)
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform
AD82A
CHF 249.-
S. 81





Teppan Yaki Platte
AT12A
CHF 249.-
S. 81



Grillplatte
AG12A
CHF 249.-
S. 81

Glaskeramik-Kochfeld

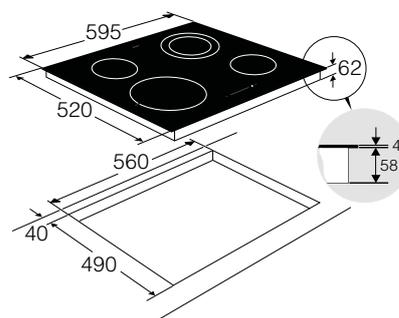

Dimensionen in mm

HCL614G

CHF 1'290.-

HiLight-Kochfeld, 60 cm
Facette links und rechts, aufliegende Montage

Eigenschaften

- 4 HiLight-Kochfelder:
- Vorne links: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vorne rechts: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten links: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten rechts: Doppelzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW
- Anschlussleistung: 6,2 kW
- 400V - 2PN 2x16A

Komfort/Sicherheit

- Einzelbedienung per Schieber
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 9 Einstellungspositionen
- 2 automatische Programme: Aufwärmen, Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert



Induktionskochfeld- zubehör



Das ASKO-Zubehör wurde dazu konzipiert, um perfekt auf die in diesem Katalog vorgeschlagenen Induktionskochfelder mit flexiblen Zonen abgestimmt zu sein und Sie voll und ganz zufrieden zu stellen.



Backform AD82A (Code 126178)* CHF 249.-

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Kochausrüstung, die für die flexiblen Induktionskochzonen und/oder alle ASKO-Öfen geeignet ist.

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 270 x T 413 x H 73 mm



Teppan Yaki Platte AT12A (Code 124362)* CHF 249.-

Geeignet, um Fleisch und Fisch nach japanischen Rezepten zu braten

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 275 x T 450 x H 43 mm



Grillplatte AG12A (Code 124361)* CHF 249.-

Zum Grillen und Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 275 x T 450 x H 43 mm

*Kompatibel mit den folgenden Induktionsfeldern mit flexiblen Kochzonen:
HI 1994MF S. 74, HI 1884MF S. 75, HI 1655MF S. 76, HI 1621G S. 77

Dunstabzugshauben



Kollektion Pro Series™	85
Kollektion Craft	92

Dunstabzugshauben

Kollektion Pro Series™



CI41236S

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 115 cm
S. 88

CW41236S

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 120 cm
S. 89

CW4936S

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 90 cm
S. 90

Kollektion Craft



CD4934B

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt,
90 cm
S. 94

CD4634B

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt,
60 cm
S. 94

Tipps:

- Die Mindestleistung Ihrer Dunstabzugshaube sollte dem Volumen Ihrer Küche (Breite x Länge x Höhe vom Boden bis zur Decke) x Anzahl der Lufterneuerungen entsprechen (in der Regel soll Ihre Dunstabzugshaube das Küchenluftvolumen 10 bis 12 Mal pro Stunde erneuern).
- Bei niedriger Geschwindigkeit läuft eine Dunstabzugshaube immer leiser als bei maximaler Geschwindigkeit. Für mehr Komfort können Sie eine grössere Dunstabzugshaube wählen, um sie bei reduzierter Geschwindigkeit laufen zu lassen.
- Der Mindestabstand zwischen dem Gaskochfeld und der Unterkante der Haube beträgt 65 cm. Bei einem Induktionskochfeld beträgt der Mindestabstand 55 cm.

Dunstabzugshauben Kollektion Pro Series™





Minimale Leistung und Geräusentwicklung

Die Dunstabzugshauben Pro Series™ verfügen über einen kräftigen Spezial-Motor, eine ASKO-Besonderheit. Dank Schalldämmung und Vibrationen-verhindernder Einbauweise läuft dieser extrem leise.



Cloud Zone™ – nimmt den gesamten Dampf auf und vermeidet das Verteilen des Kochdunstes

Wenn eine große Menge Dampf auf einmal abgesaugt werden muss, können die Dämpfe die Seitenflächen der Haube umgehen. Durch die Schaffung eines zusätzlichen Raumes zwischen Filtern und Aussenkanten kann mehr Dampf aufgefangen werden. Dieser Raum wird Cloud Zone benannt.



Air Logic™-Fettfilter aus Edelstahl


Mit dem Air Logic™-System wird die Absaugung für eine bessere Fettfiltrierung auf die gesamte Oberfläche von Kreuzgeflecht-Fettfiltern und 7 Schichten Edelstahl verteilt. Dadurch nimmt die Haube weniger heiße Luft in den Raum auf und der Lüftermotor verbraucht auch weniger Strom.



Absaugung auf der gesamten Oberfläche

Mit einer 120 cm breiten Pro Series™-Dunstabzugshaube in Ihrer Küche steht auch eine 120 cm breite Absaugfläche zur Verfügung. Dies ist dank der einzigartigen Anordnung der Öffnungen möglich, wobei sich die kleineren Öffnungen in der Nähe des Motors und die größeren sich in der Peripherie befinden.

Dunstabzugshauben

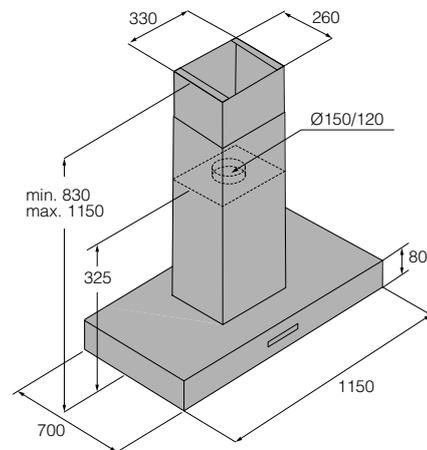

CI41236S

CHF 5'990.-

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 115 cm
Pro Series™
Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 544 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
* Norm EN61591
** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 44,5 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 244 W


Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 3 x 3,5 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und
- 7 Lagen Edelstahl zur besseren Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Abzugsrohr geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Zubehör in Option:

- Einbau-Recycling-Kit: RMS105ISA (Code 130161)
- Ersatz: 1 Kohlefilter (Code ACC 928)

CHF 390.-

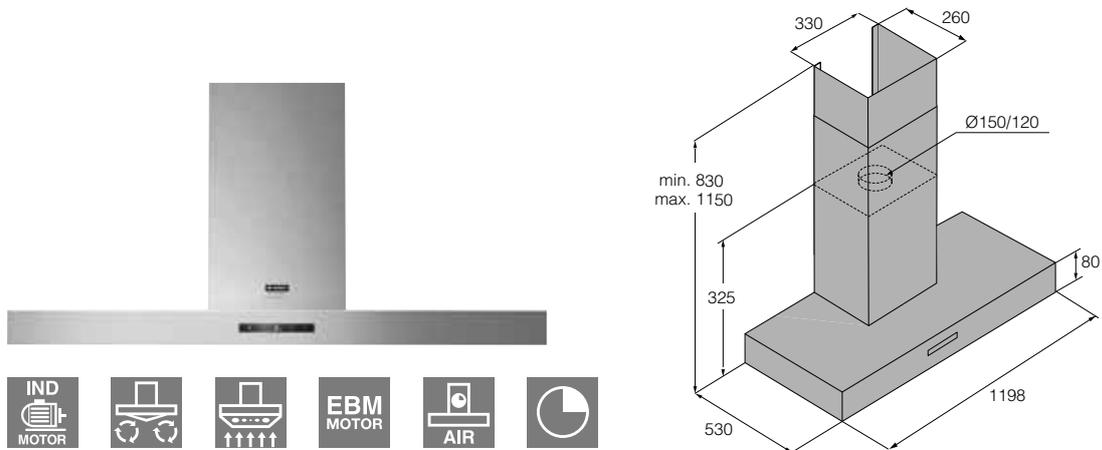**CW41236S****CHF 4'990.-**

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 120 cm
Pro Series™
Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 526 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 241 W

Komfort


- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 3,5 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und
- 7 Lagen Edelstahl zur besseren Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem Aufbauunterstützung
- Mit Abzugsrohr geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Zubehör in Option:

- Einbau-Recycling-Kit: RMS104WSA (code 130160)
- Ersatz: 1 Kohlefilter (Code ACC 352599)

CHF 390.-

Dunstabzugshauben

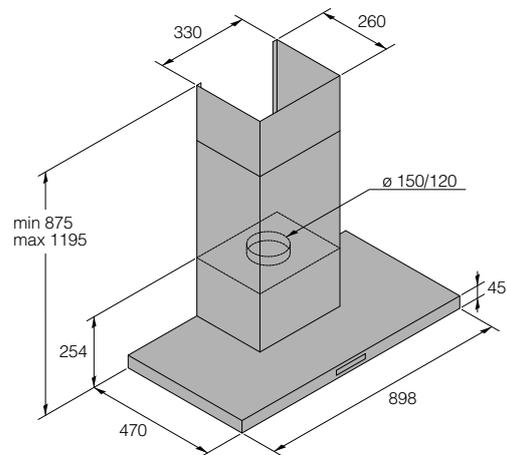

CW4936S

CHF 4'490.-

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, Box, 90 cm
Pro Series™
Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 438 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41,4 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 240 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 7 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl für eine bessere Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Abzugsrohr geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Zubehör in Option:

- Einbau-Recycling-Kit: RMS105ISA (code 730910)
- Ersatz: 1 Kohlefilter (Code ACC 352599)

CHF 390.-



Dunstabzugshauben Kollektion Craft



Schwarzes Black Steel-Edelstahl – widerstandsfähig und stilvoll

Eine Dunstabzugshaube fällt beim Betreten einer Küche als erstes auf. Aus diesem Grund verwendet ASKO eine Abdeckung aus dem einzigartigen Edelstahl 443 für seine Craft Black Steel-Dunstabzugshaube.

Um die Brillanz dieses schwarz gebürsteten Edelstahls weiter zu verbessern und das stilvolle Erscheinungsbild zu betonen, hat ASKO die Abzugshaube mit schwarzem Glas versehen.

Dank dem Nanopartikel-Färbeverfahren verfügt die Craft Black Steel Abzugshaube über ein Finish aus schwarz gebürstetem Edelstahl mit einem horizontalen und glänzenden Lamé-Effekt.



Langlebig und bequem


Die Craft Black Steel Abzugshaube ist mit einem langlebigen und wirtschaftlichen Induktionsmotor ausgestattet und bietet dazu allen Komfort: Das CleanAir-System zum Erneuern der Küchenluft oder den Lichtdimmer.



Sättigungsanzeige

Wenn die Filter gesättigt sind, verringert sich der Wirkungsgrad der Abzugshaube. Die Effizienz nimmt dann erheblich ab. Die Sättigungsanzeige erinnert Sie daran, dass die Filter gereinigt werden müssen.

Dunstabzugshauben

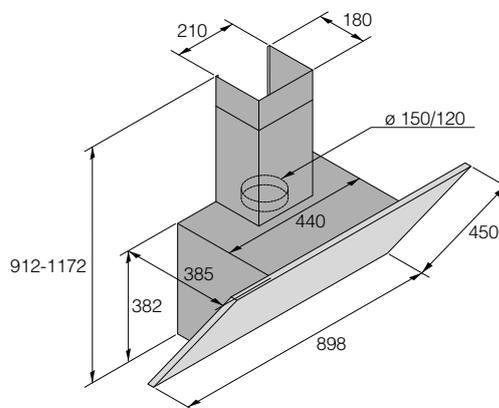

CD4934B

CHF 2'390.-

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geneigt, 90 cm
Craft
Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 720 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
 - * Norm EN61591
 - ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W


Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Heber, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Abzugsrohr geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

Zubehör in Option:

- Einbau-Recycling-Kit: RMS103D (code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter (Code ACC 933)

CHF 150.-

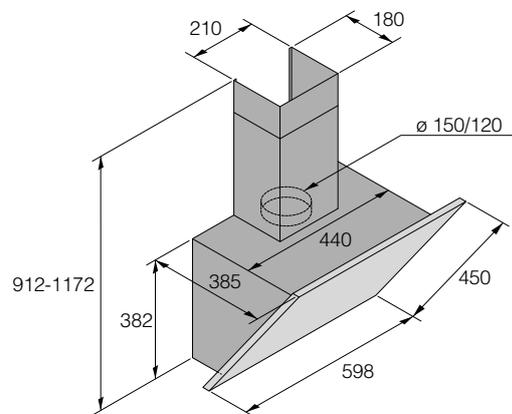**CD4634B****CHF 2'190.-**

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geneigt, 60 cm
 Craft
 Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 720 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
 * Norm EN61591
 ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 2 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Heber, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Abzugsrohr geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

Zubehör in Option:

- Einbau-Recycling-Kit: RMS103D (code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter (Code ACC 933)

CHF 150.-

Geschirrspüler



Eigenschaften	102
Vollintegriert, 86 cm	115
Vollintegriert, 82 cm	118
Einbau, 82 cm	127
Freistehend, 82 cm	136

Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm




DFI676GXXL
Geschirrspüler, vollintegriert, XXL,
86 cm
S. 115

1 Schublade + 3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl




DFI644GXXL
Geschirrspüler, vollintegriert, XXL,
86 cm
S. 116

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DSD644GXXL
Geschirrspüler, vollintegriert,
Schlepptüre
XXL, 86 cm
S. 117

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Robuster Aufbau

ASKO Geschirrspüler werden 12'000 Stunden lang ausgiebig getestet, was einer Nutzungsdauer von 20 Jahren entspricht. Alle ASKO Geschirrspüler prägt ein robuster 8Steel™-Aufbau: 8 Hauptteile in Kontakt mit Wasser (Sprüharme, Körbe und Stiften) sind aus rostfreiem 18/9-Stahl gefertigt und daher langlebig und beständig gegen Salz, dem die Spülmaschine ausgesetzt ist.



Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm



DFI655G
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 118

3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl




Oberer Korb mit Klappstiften, modular
Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb
Unterkorb 100% entfernbar
Besteckkorb



DSD655G
Geschirrspüler, vollintegriert,
Schlepptüre
XL, 82 cm
S. 119

3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl



Oberer Korb mit Klappstiften, modular
Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb
Unterkorb 100% entfernbar
Besteckkorb



DFI646G
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 120

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




Obere Besteckschublade verstellbar
Oberkorb verstellbar
Unterkorb 100% entfernbar
Besteckkorb



DFI644G
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 121

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar
Oberkorb verstellbar
Unterkorb 100% entfernbar
Besteckkorb



DSD644G
Geschirrspüler, vollintegriert,
Schlepptüre
XL, 82 cm
S. 122

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




Obere Besteckschublade verstellbar
Oberkorb verstellbar
Unterkorb 100% entfernbar
Besteckkorb

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm / Einbau



DFI444B
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 123

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DSD444B
Geschirrspüler, vollintegriert,
Schlepptüre
XL, 82 cm
S. 124

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DFI433B
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 125

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DSD433B
Geschirrspüler, vollintegriert,
Schlepptüre
XL, 82 cm
S. 126

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DBI6442LIG.S/B/W
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 127-129

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI2332LIB.B/W
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 130-131

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




Geschirrspüler, 82 cm, vollintegriert / Einbau / freistehend



DFI4332B
Geschirrspüler, vollintegriert, XL,
82 cm
S. 132

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DSD4342B
Einbaugeschirrspüler, Schlepptüre
XL, 82 cm
S. 133

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DBI233IBS
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 134

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl




DFS244IBS
Geschirrspüler, freistehend
XL, 82 cm
S. 136


1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DFS233IBW
Geschirrspüler, freistehend
XL, 82 cm
S. 137

2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



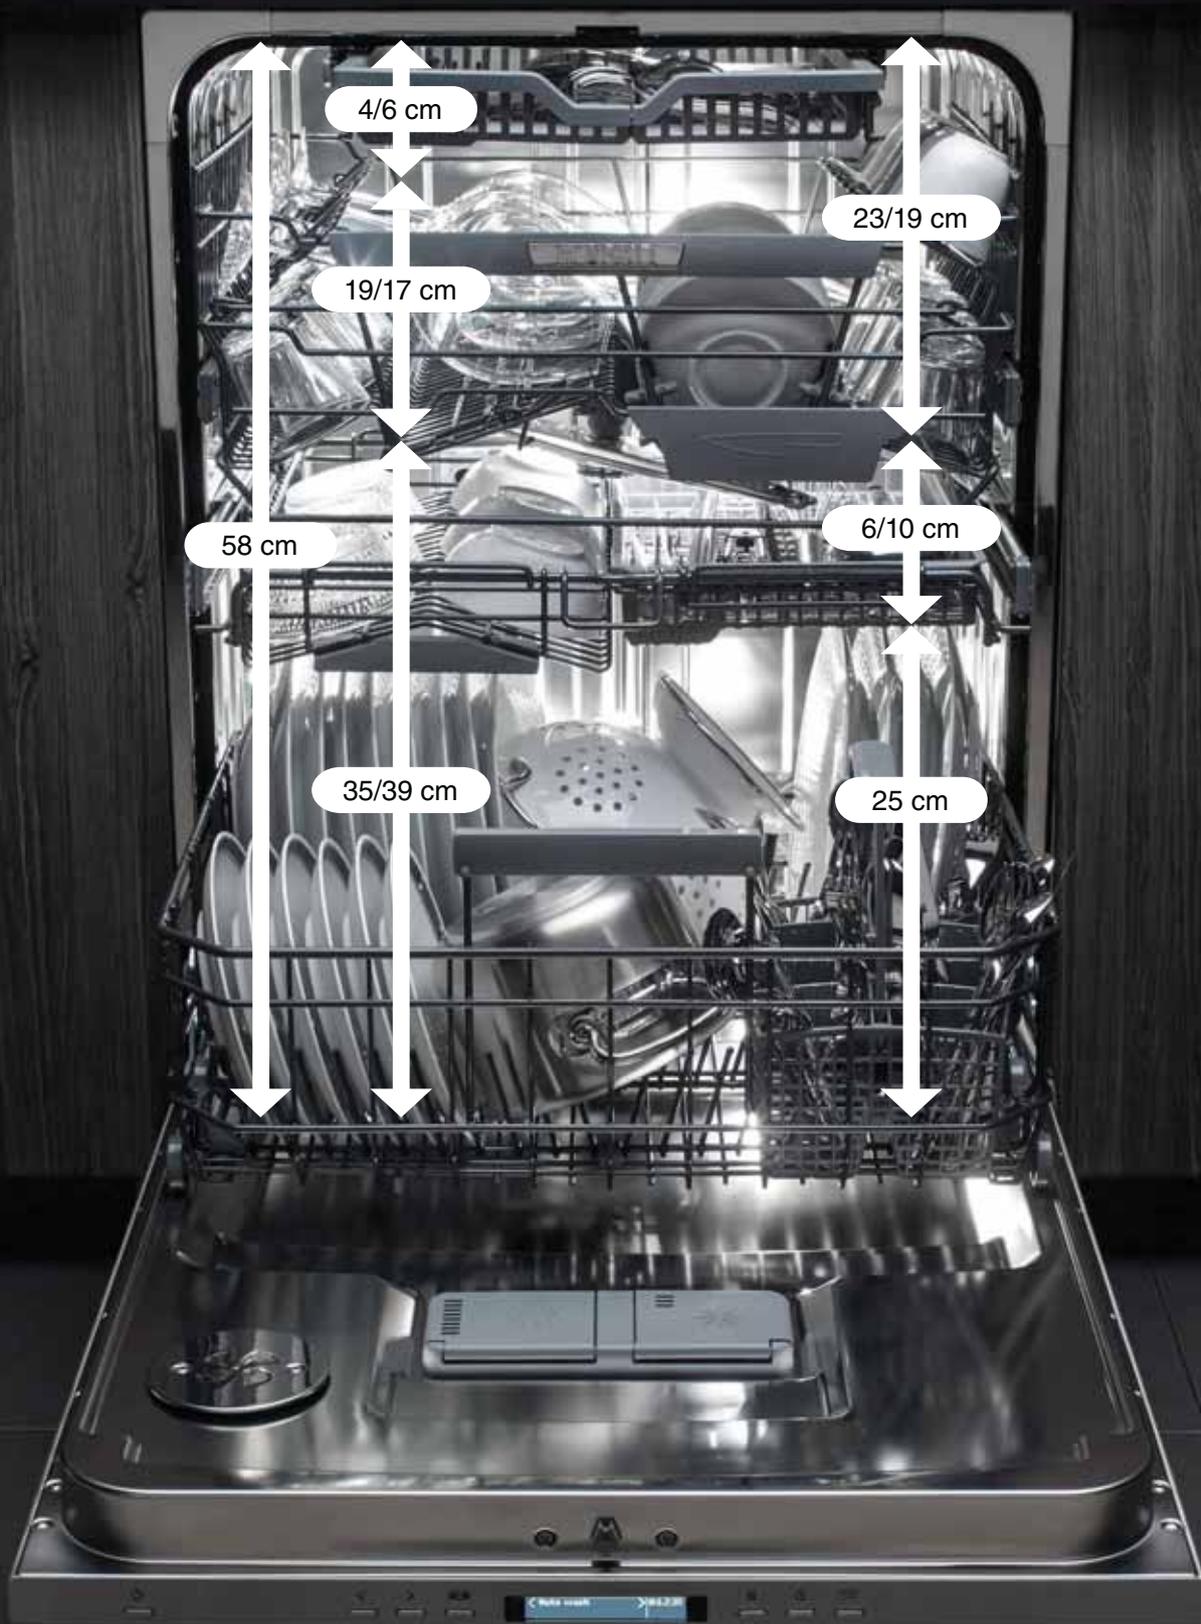

Großes Fassungsvermögen,
bis zu 17 Normgedecke

XL- oder XXL-Beladung auf 4 Ebenen

Unsere XL- und XXL-Geschirrspüler bieten 15% mehr Ladekapazität als Standardgeräte auf dem Markt. Die Ladehöhe von 54 bis 58 cm bietet Platz für große Teller und Gläser. Dies bedeutet, dass im Vergleich zu Standardgeschirrspülern 40% mehr Geschirr nachgefüllt werden kann. Je nach Modell bietet ASKO die Möglichkeit, bis zu vier Ebenen zu laden.

	Ladehöhe	Maximale Belastung	Größeres Glasgeschirr im Ober-/Unterkorb *	Größeres Glasgeschirr im Unterkorb **
XXL 86 cm	58 cm	14–17 Gedecke	27 cm	39 cm
XL 82 cm	54 cm	13–15 Gedecke	25 cm	35 cm

* Die Gläser müssen geneigt stehen.

** Gilt für XXL-Geschirrspüler, bei denen der mittlere Korb entfernt und der obere Korb auf die höchste Position eingestellt ist. Der Abstand zwischen dem Unterkorb und dem Oberkorb beträgt dann 39 cm, wodurch ein Teller mit einem Durchmesser von 40 cm angebracht werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass er ein wenig über das Maschennetz des Korbs hinausgeht. Die Platte muss zwischen zwei Stiftrihen platziert werden.

Unsere Geschirrspüler verfügen über den größten Innenraum auf dem Markt, behalten jedoch die Standardmaße bei. Sie passen in eine Nische von 863–913 mm (XXL) oder 823–873 mm (XL).



Unsere XXL-Geschirrspüler kann bis zu 17 Normgedecke spülen:

- 17 flache Teller
- 17 tiefe Teller
- 17 kleine Teller
- 17 Untertassen
- 17 Tassen
- 17 Gläser
- 17 Gabel
- 17 Messer
- 17 Esslöffel
- 17 Dessertlöffel
- 17 Teelöffel
- 3 Schüsseln
- 1 Servierteller
- 2 Suppenkellen
- 1 Serviergabel

Gesamt: 194 Stück

Besteckschublade verstellbar



Schublade mit 71 Plätzen

Oben auf dem Gerät befindet sich ein spezieller Wascharm. Hier können Löffel, Gabeln und Messer, Schalen oder andere schwer aufzuräumende Utensilien platziert werden. Dank seiner optimierten Breite bietet es Platz für hohe Gläser im Oberkorb. Beim Bedarf nach mehr Platz, können die beiden Fächer der Besteckschublade herausgenommen werden.



Für eine optimale Waschleistung ist die obere Schublade mit einem speziellen Wascharm aus Edelstahl ausgestattet.



Höhenverstellung

Mit unserem Instant Lift™-System können Sie die Besteckschublade je nach Besteckgröße von oben anheben oder absenken und Platz für das obere Gestell schaffen. Der Abstand beträgt 40 mm in der oberen und bis zu 58 mm in der unteren Position. Einfach, intelligent und flexibel.



Schublade zweiteilig, komplett herausnehmbar.

Einzigartiger Mittelkorb



Platz für alle Arten von Utensilien

ASKO hat einen Raum für jene Utensilien geschaffen, die entweder zu klein oder zu unhandlich sind, um in den Unterkorb zu passen, sowie für diejenigen, die im oberen Korb zu viel Platz einnehmen würden, wie z. B. Frühstücksschalen, Schöpflöffel oder Schneebesen. Für solche Utensilien finden Sie immer einen Platz im mittleren Korb, wo sie perfekt gespült werden, da dieser Korb mit zwei Wasserrampen mit jeweils 14 Bewässerungsöffnungen ausgestattet werden kann.



Twin Tubes™ Sprüharme

ASKO Geschirrspüler sind bekannt für ihre außergewöhnlichen Spüleistungen. Das Geheimnis liegt in dem gut konzipierten und getesteten Sprühsystem. Es hat nicht weniger als 10 Sprühzonen, die alle Ecken des Innenraums erreichen. Jeder Korb verfügt über ein spezielles Sprühsystem, wie der geteilte Mittelkorb mit dem Twin Tubes™ mit zwei Sprühstangen zur Reinigung der Utensilien.




Unterkorb 100% ausfahrbar

Die Modularität des Unterkorbs ermöglicht die Aufnahme einer Vielzahl von Behältern. Für eine optimale Reinigungsleistung kann stark verschmutztes Geschirr direkt auf der Rückseite des Korbs über einer Power Zone™ abgelegt werden. Die Tellerstifte können sogar nach unten geklappt werden, um eine ebene Oberfläche für sehr großes Geschirr zu schaffen.

Exklusives Spray™ Sprühsystem

- 1 Ein Sprüharm für die obere Besteckschublade
- 2 Der obere Sprüharm besprüht das Geschirr von unten aus dem Oberkorb
- 3 Ein spezieller Strahl – CutlerySpray™ – reinigt den Besteckkorb
- 4 Ein Sprüharm – TwinTube™ – ist dem mittleren Korb gewidmet
- 5 Der obere Sprüharm besprüht das Geschirr von unten aus dem Oberkorb
- 6 Eine erste Sprüh-PowerZone™ – WideSpray™ – für große Behälter
- 7 Eine zweite Sprüh-PowerZone™ – JetSpray™ – für hohe Behälter
- 8 Der untere Arm besprüht den Boden des Innenraums und das Sieb und verbessert damit die Filtrierung
- 9 Der Filter wird vom unteren Teil des Sprühsystems gespült
- 10 Der Innenraum wird vom unteren Teil des Sprühsystems gespült

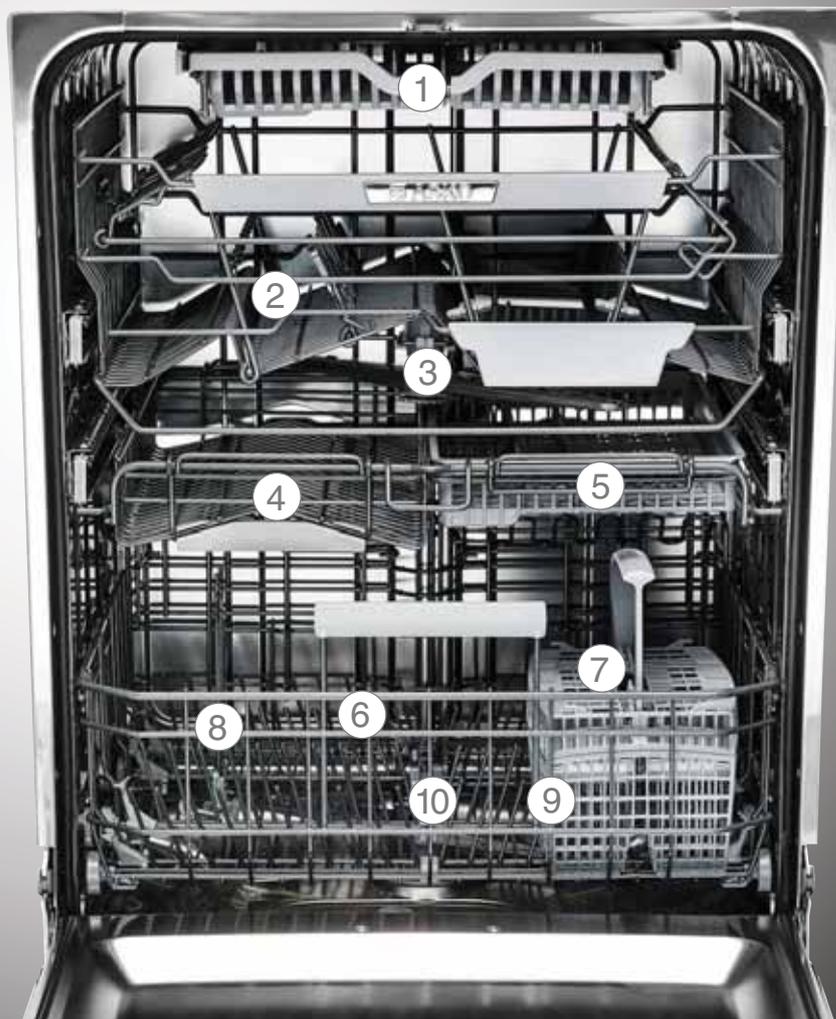

Keine unzugängliche Ecken mehr

Die meisten Geschirrspüler haben tote Winkel, die der Wasserstrahl nicht erreichen kann. Dies ist bei ASKO-Geschirrspülern nicht der Fall. Unser Sprühsystem umfasst bis zu 10 äußerst effiziente Sprühzonen, darunter 2 Power Zonen™ für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Pfannen, Fondue, Raclette oder Lasagne Geschirr, das sich nur schwer reinigen lässt.



Super Cleaning™-Reinigungssystem

ASKO Geschirrspüler sind seit jeher bekannt für ihre außergewöhnlichen Spüleistungen. Das Geheimnis liegt nicht nur im Sprühsystem, das auf jede Ecke des Geschirrspülers zielt, sondern auch im Super Cleaning™-Reinigungssystem, welches noch vor dem Programmstart aktiviert wird und eine optimale Vorspülung des Geschirrs für Sie durchführt. Sie brauchen nicht mit der Hand zu spülen und sparen damit Zeit, Wasser und Energie.



Duo Turbo™-Trocknung

Die ASKO Geschirrspüler sind je nach Modell mit einem Doppel Trocknungssystem ausgestattet. Für optimales Trocknen wird die feuchte Luft aus dem Geschirrspüler auf den Sockel durch einen Frontlüfter geleitet, um so eine Beeinträchtigung der Arbeitsplatte zu vermeiden. Ein Lüfter innerhalb des Hohlraums trägt auch bei Kunststoffutensilien und Halblastprogrammen zu einem hervorragenden Trocknungsergebnis bei.

Style HD-LCD-Bildschirm



Einfache und intuitive Programmierung

Der ASKO LCD-Bildschirm bietet ein hochauflösendes, kontrastreiches Grafikdisplay ohne Flackern und mit geringem Stromverbrauch. Die ASKO Geschirrspüler sind mit einer Elektronik ausgestattet, die Sie unmissverständlich über den Programmablauf informiert. dazu gehören auch hochwertige Tasten, die ein angenehmes Gefühl vermitteln. Fein und diskret, aus echtem Aluminium gefertigt und genial mit der präzisen Mechanik des Gerätes kombiniert.



Spezielle Programme

Quick Pro-Schnellspülung

Perfekt, wenn Sie viel kochen, sowie bei großen Mahlzeiten mit vielen Gästen, wenn Sie das gleiche Geschirr für hintereinanderfolgende Gerichte wiederverwenden müssen. Mit diesem Programm ist es einfach, Teller und Besteck schnell zu spülen, während Ihre Gäste am Tisch sitzen.

Sobald das Programm startet, erwärmt sich das in der Spülmaschine eingelassene Wasser auf 65 °C und wird drei Stunden lang auf dieser Temperatur gehalten.

Der Spülzyklus startet aus dem Standby-Modus mit vorgewärmtem Wasser, seine Dauer beträgt 15 bis 20 Minuten ohne Trocknung und 30 Minuten mit Trocknung.

Kristallglas

Ohne Vorspülung. Kristallgläser halten keinen thermischen Schock aus. Um eine große Spannungsveränderung zwischen der heißen und der kalten Spülung zu vermeiden, ist die Hauptspültemperatur auf 45 °C begrenzt. Zwei Spülungen: eine erste, kalt, und eine zweite bei 50 °C; die letztere ist etwas wärmer, um das Trocknungsergebnis zu verbessern. Programmdauer: etwa 55 Minuten.

Selbstreinigung

Dieses Programm führt eine antibakterielle Reinigung des Innenraums und des Sprühsystems durch. Ein herkömmliches Reinigungsmittel, Zitronensäure (zur Entfernung von Kalkablagerungen) oder ein speziell für die Reinigung von Geschirrspülern entwickeltes Produkt können verwendet werden. Leerbetrieb (kein Geschirr in den Körben).

Aufeinanderfolgende Zyklen:

- 1 Hauptspülung bei 70 °C
- 1 Spülen bei 70 °C,
- ohne Trocknung.

Induktionsmotor


ASKO Geschirrspüler sind mit einem hocheffizienten Induktionsmotor ausgestattet, der folgende Vorteile bietet:

- Verbesserte Reinigungsleistung
- Verringerung des Geräuschpegels
- Optimierte Programmdauer
- Variabler Wasserdurchfluss zu ausgewogenen Wasserverbrauch und Geräuschpegel
- Weniger Energieverbrauch



Einen vollintegrierten Geschirrspüler einbauen

Die folgenden Tabellen führen Sie durch den Einbau Ihres vollintegrierten Geschirrspülers mit 82 cm oder 86 cm. Nischenhöhe messen. Dann den Sockel messen. So bekommen Sie die Türhöhe.

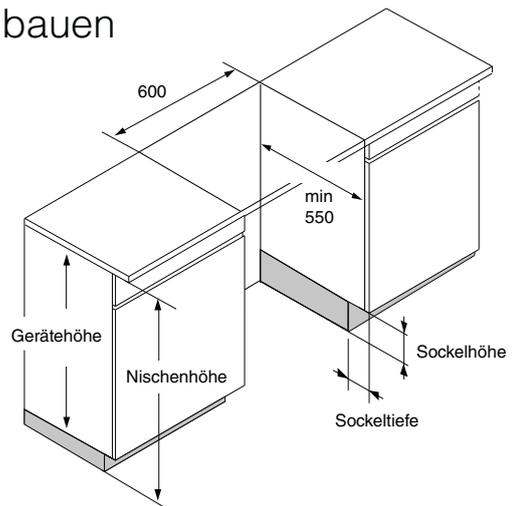

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm
 Standardeinbau
 Fronttürhöhe 680–710 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm
 Standardeinbau mit Gleittüre
 Fronttürhöhe 720–760 (mm)

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm
 Türinstallation mit Gleittüre *
Fronttürhöhe 770–800 (mm)


		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
Sockelhöhe (mm)	60	760	770	780	790	800	
	70	750	760	770	780	790	800
	80	740	750	760	770	780	790
	90	730	740	750	760	770	780
	100	720	730	740	750	760	770
	110	710	720	730	740	750	760
	120	700	710	720	730	740	750
	130	690	700	710	720	730	740
	140	680	690	700	710	720	730
	150		680	690	700	710	720
	160			680	690	700	710
	170				680	690	700
180					680	690	
190						680	
200							
210							

Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm
 Standardeinbau
 Fronttürhöhe 700–800 (mm)


Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm
 Spezifische Installation mit Füller **
Fronttürhöhe 810–850 (mm)

		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
Sockelhöhe (mm)	60	800	810	820	830	840	850
	70	790	800	810	820	830	840
	80	780	790	800	810	820	830
	90	770	780	790	800	810	820
	100	760	770	780	790	800	810
	110	750	760	770	780	790	800
	120	740	750	760	770	780	790
	130	730	740	750	760	770	780
	140	720	730	740	750	760	770
	150	710	720	730	740	750	760
	160	700	710	720	730	740	750
	170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730	
190				700	710	720	
200					700	710	
210						700	

* Installation mit einer Tür mit Gleittüre

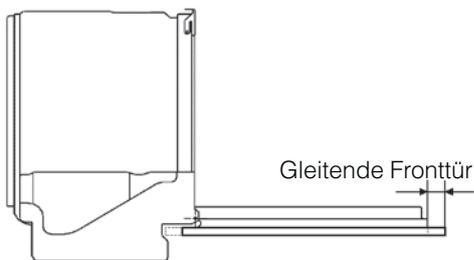

** **Spezifische Installation:** Zum Einbau eines vollintegrierten ASKO-Geschirrspülers von 86 cm wird bei einigen Nischen- und Sockelhöhen die Verwendung eines Füllers zwischen Bedienfeld und Arbeitsplatte erforderlich (siehe Abbildung unten). In den schwarzen Zellen finden Sie die Höhe der für diese Einbaumethode geeigneten Front an.

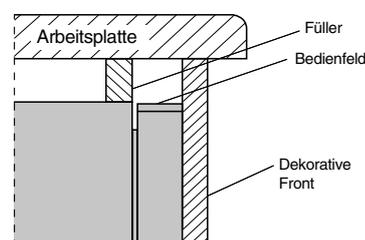

Profilschnitt

Öffnungssystem bei Tür mit Gleittüre

Das Gleittürsystem ermöglicht einen reibungslosen Sitz zwischen der dekorativen Front Ihres vollintegrierten Geschirrspülers und dem Sockel Ihres Küchenschrankes. Die Fronttür des Geschirrspülers gleitet beim Öffnen nach oben und beim Schließen nach unten. So wird eine perfekte Installation mit einem Abstand von zwei Millimetern zwischen der Tür des Geschirrspülers und der darunter liegenden Fußleiste oder Schublade ermöglicht.

Es geht um eine ästhetische und funktionale Lösung: In einigen Fällen braucht die Sockelleisten nicht mehr zugeschnitten zu werden, die Montage in der Höhe wird einfacher.

A Fronttür zu



B Gleitende Fronttür



C Fronttür ganz offen



Maximales Fronttürgewicht eines vollintegrierten Geschirrspülers

Modelle		Max. Fronttürgewicht
Geschirrspülerhöhe 82 cm		
DFI433B	DFI646G	3,5-12 kg
DSD433B	DFI655G	
DFI444B	DSD655G	
DSD444B	DFI4332B	
DFI644G	DSD4342B	
DSD644G		
Höhe des Geschirrspülers 86 cm		
DFI644GXXL		3,5-10 kg
DSD644GXXL		
DFI676GXXL		



ASKO


Daily wash
Speed mode

- <
- >
- AS
- Start
- Stop
- Power
- Temp

Geschirrspüler, 86 cm



1 Schublade + 3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl

-  Obere Besteckschublade verstellbar
-  Oberer Korb mit Klappstiften, verstellbar
-  Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb
-  Unterkorb 100% entfernbar
-  Besteckkorb



DFI676GXXL

CHF 4'990.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 4 Ladeebenen
- 17 Normgedecke (max. Ladung 18 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 39
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,97/9,9
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2772

Leistung

- Einzigartiges 10Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Sprührampen für Schüsseln befinden sich am mittleren Korb
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Duo Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 45–65 °C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 45 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- LED-Beleuchtung
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor, dem sicheren Einlassventil und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb mit Klappstiften, auf Kugellagerschienen verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Mittlerer Schiebekorb (Besteck auf einer und Schüssel auf der anderen Seite)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

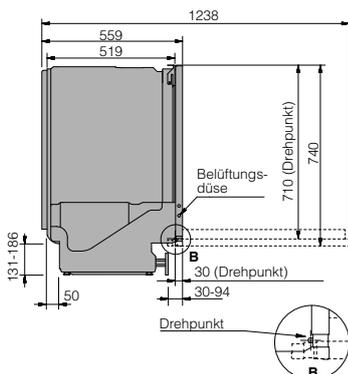

Rückansicht



Einbaudimensionen

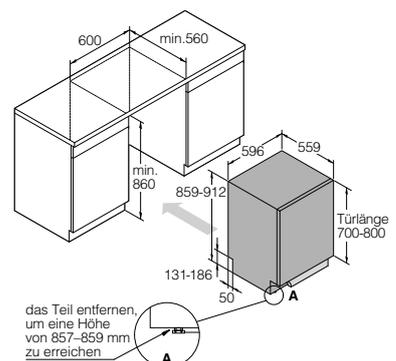

Geschirrspüler, 86 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar

Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100% entfernbar

Besteckkorb



DFI644GXXL

CHF 3'490.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 236/2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Power Zone™-Sprühdüsen zur wirksamen Spülung der Pfannen
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Duo Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 40–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 30 °C bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb mit Klappstiften, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100% herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

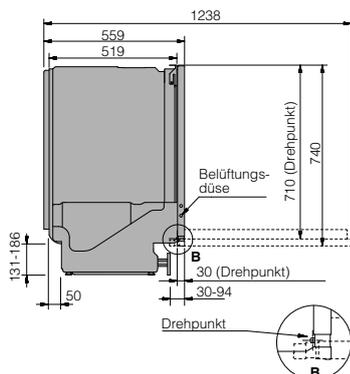

Rückansicht



Einbaudimensionen

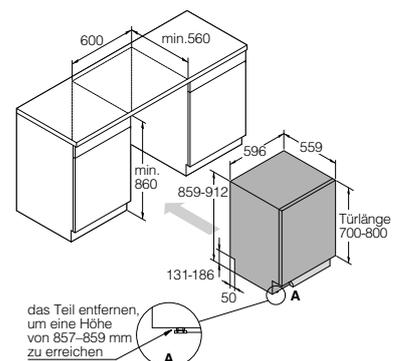

das Teil entfernen, um eine Höhe von 857–859 mm zu erreichen



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl

-  Obere Besteckschublade verstellbar
-  Oberkorb verstellbar
-  Unterkorb 100% entfernbar
-  Besteckkorb



DSD644GXXL CHF 3'290.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 45–65 °C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 45 bis 70 °C

Komfort/Sicherheit


- Tür mit Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *


- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb

* Standardeinbau möglich


Seitenansicht

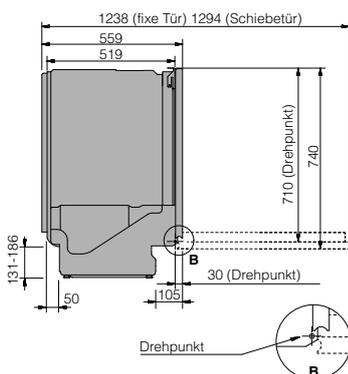

Rückansicht



Einbaudimensionen

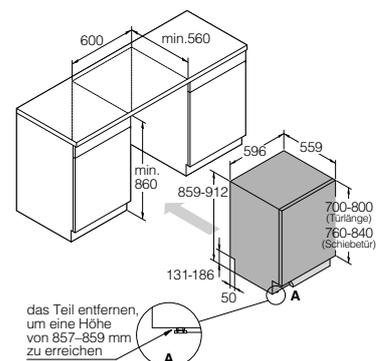


Geschirrspüler, 82 cm



3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl



Oberer Korb mit Klappstiften, modular



Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb



Unterkorb 100 % entfernbar



Besteckkorb



DFI655G

CHF 4'190.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen, 15 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 40
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,84/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Sprührampen für Schüsseln befinden sich am mittleren Korb
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Duo Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- LED-Beleuchtung
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinflusschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb mit Klappstiften, auf Kugellagerschienen verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Mittlerer Schiebekorb (Besteck auf einer und Schüssel auf der anderen Seite)
- Unterer Korb 100% herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 31 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

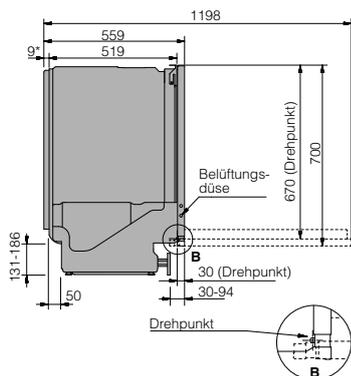

Rückansicht

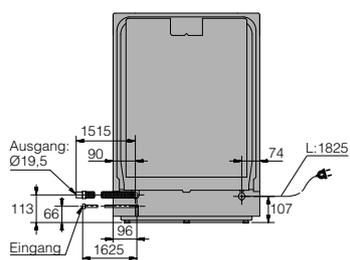

Einbaudimensionen

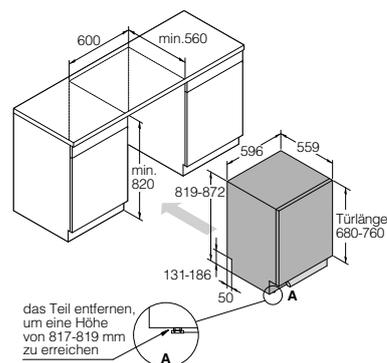



3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl

-  Oberer Korb mit Klappstiften, modular
-  Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb
-  Unterkorb 100% entfernbar
-  Besteckkorb



DSD655G

CHF 4'090.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 15 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 40
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,84/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Sprührampen für Schüsseln befinden sich am mittleren Korb
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 45–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 45 bis 70 °C

Komfort/Sicherheit


- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- LED-Beleuchtung
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar

Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *


- Verstellbarer Oberkorb mit Klappstiften, auf Kugellagerschienen verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Mittlerer Schiebekorb (Besteck auf einer und Schüssel auf der anderen Seite)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 31 cm)
- Besteckkorb

* Standardeinbau möglich


Seitenansicht

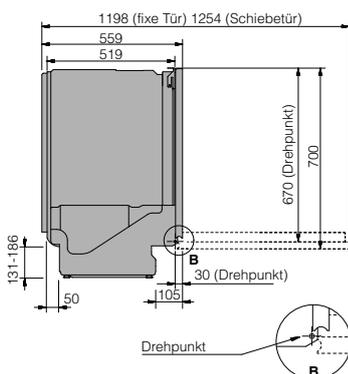

Rückansicht




Einbaudimensionen

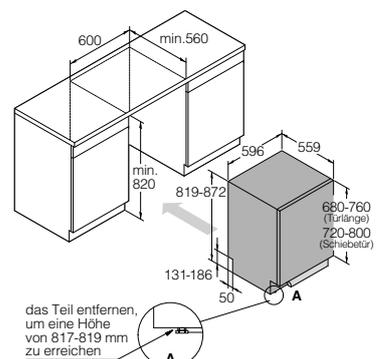

Geschirrspüler, 82 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar

Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100% entfernbar

Besteckkorb



DFI646G

CHF 3'790.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 39
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Duo Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf Kugellagerschienen verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

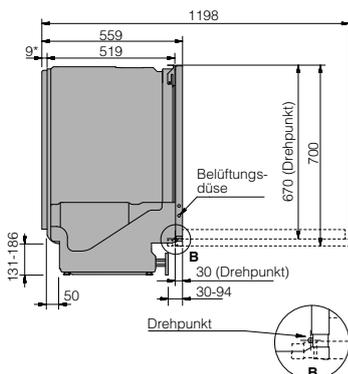

Rückansicht




Einbaudimensionen

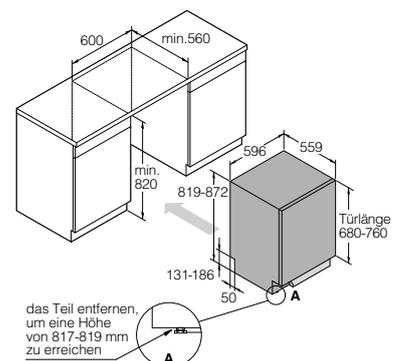

das Teil entfernen, um eine Höhe von 817-819 mm zu erreichen



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar

Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100% entfernbar

Besteckkorb



DFI644G

CHF 3'490.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

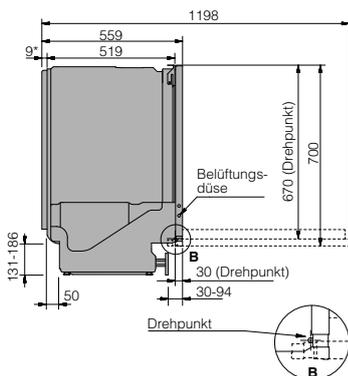

Rückansicht



Einbaudimensionen

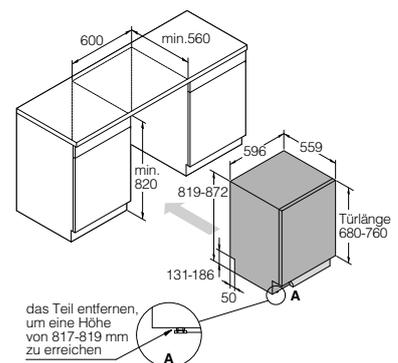

Geschirrspüler, 82 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar



Oberkorb verstellbar



Unterkorb 100% entfernbar



Besteckkorb



DSD644G

CHF 3'290.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 8 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 45–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 45 bis 70 °C

Komfort/Sicherheit


- Tür mit Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *


- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb

* Standardeinbau möglich


Seitenansicht

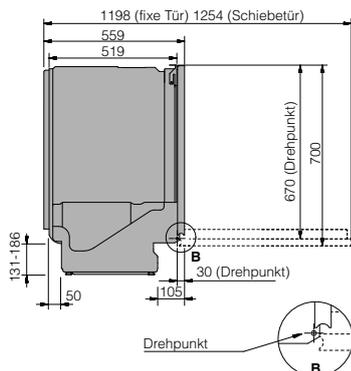

Rückansicht

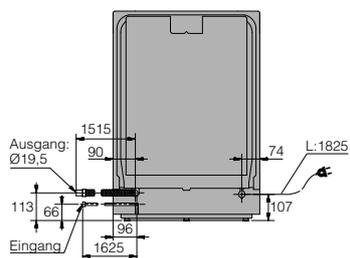

Einbaudimensionen

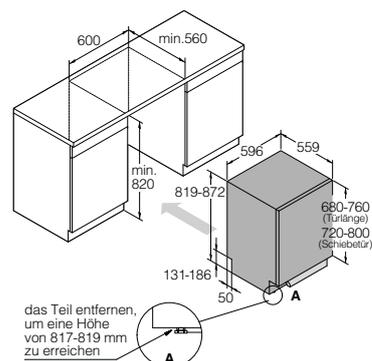



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl

-  Obere Besteckschublade verstellbar
-  Oberkorb verstellbar
-  Unterkorb 100 % entfernbar
-  Besteckkorb



DFI444B CHF 2'690.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,9
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2772

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 50–65 °C, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C

Komfort/Sicherheit


- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *


- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb

* Standardeinbau möglich


Seitenansicht

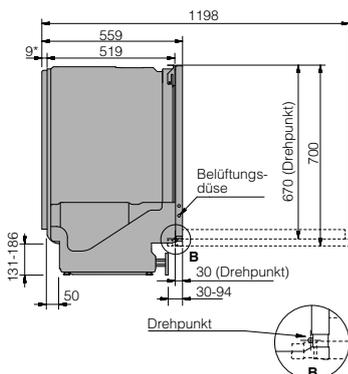

Rückansicht



Einbaudimensionen

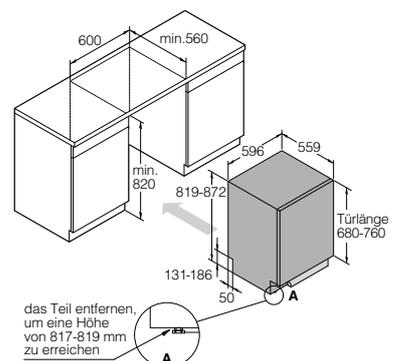


GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler, 82 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar

Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100 % entfernbar

Besteckkorb



DSD444B

CHF 2'590.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,9
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2772

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 50–65 °C, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Tür mit Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100% herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

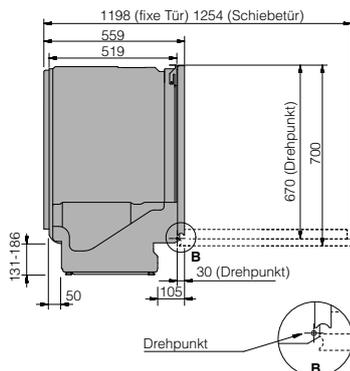

Rückansicht



Einbaudimensionen

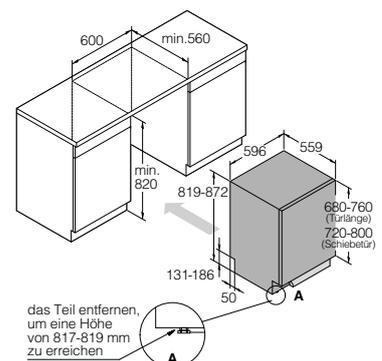



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100%
entfernbar

Besteckkorb



DFI433B

CHF 2'490.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 2 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,82/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Täglich, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

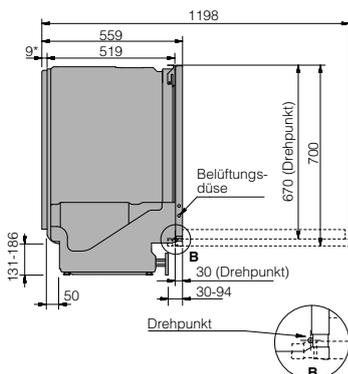

Rückansicht



Einbaudimensionen

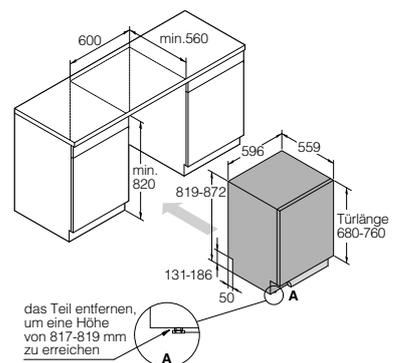

Geschirrspüler, 82 cm



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberkorb verstellbar



Unterkorb 100%
entfernbar



Besteckkorb



DSD433B

CHF 2'390.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 2 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,82/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Täglich, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Tür mit Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

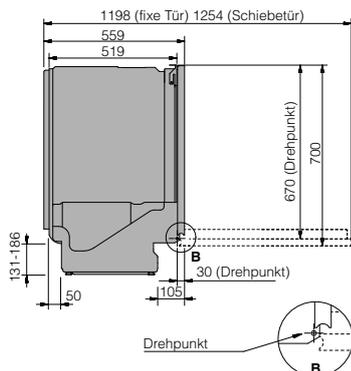

Rückansicht




Einbaudimensionen

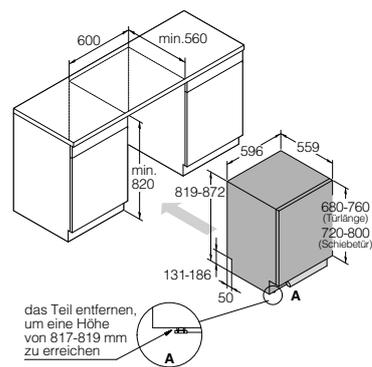



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI6442LIG.S

CHF 3'190.-

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit Edelstahlfront geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

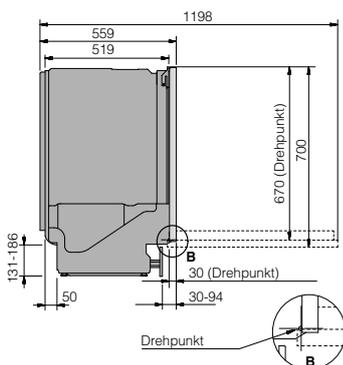

Rückansicht



Einbaudimensionen

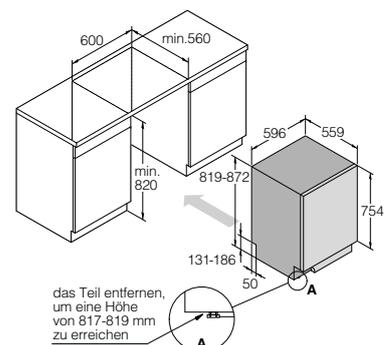

Geschirrspüler, 82 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar

Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100 % entfernbar

Besteckkorb



DBI6442LIG.B

CHF 2'990.-

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit schwarzer Front geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

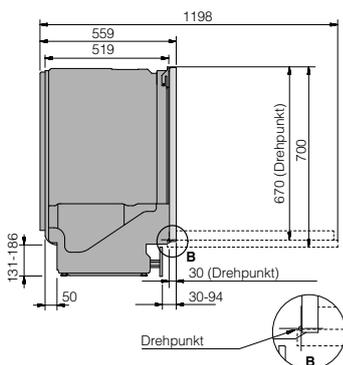

Rückansicht




Einbaudimensionen

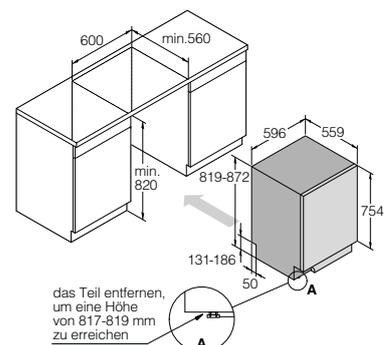



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI6442LIG.W

CHF 2'990.-

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit weißer Front geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit

Programme/Optionen

- 13 Programme – darunter Auto 50–65°C, Quick Pro-Schnellspülung, Kristallglas, Programmierte Dauer, Kunststoff, Unter- oder Oberkorb mit halber Beladung, Hygiene, Selbstreinigung
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschnittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100% herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 39 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

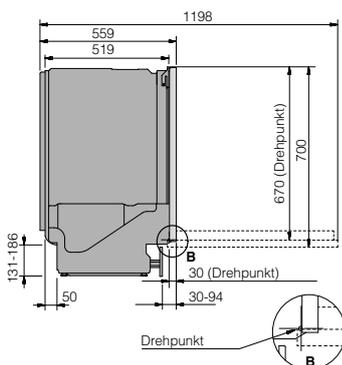

Rückansicht



Einbaudimensionen

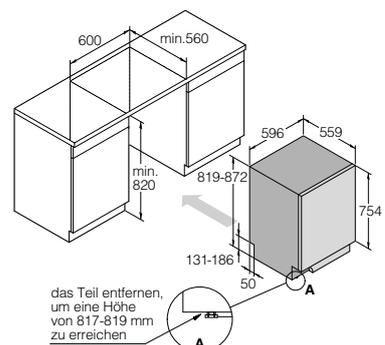

Geschirrspüler, 82 cm



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI2332LIB.B

CHF 2'290.-

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit schwarzer Front geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Classic Bedienfeld-Display
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 236/2660

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Power Zone™-Sprühdüsen zur wirksamen Spülung der Pfannen dank eines rotierenden Strahls
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 40–65 °C, Schnell, Vorspülung, Programmierte Dauer, Öko, Hygiene, Intensiv
- Spültemperatur: 30 °C bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

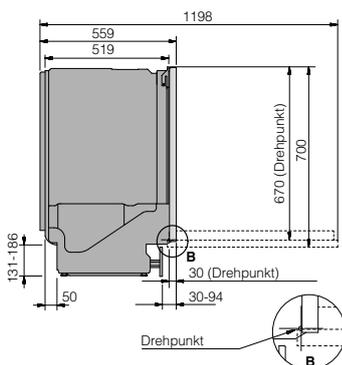

Rückansicht



Einbaudimensionen

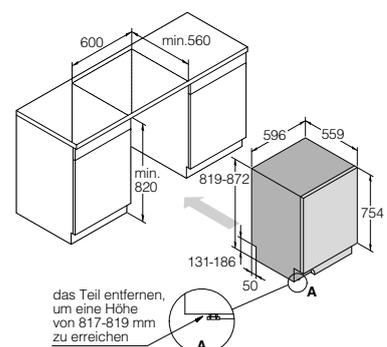



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI2332LIB.W

CHF 2'290.-

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit weißer Front geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Classic Bedienfeld-Display
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 236/2660

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Power Zone™-Sprühdüsen zur wirksamen Spülung der Pfannen dank eines rotierenden Strahls
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 40–65 °C, Schnell, Vorspülung, Programmierte Dauer, Öko, Hygiene, Intensiv
- Spültemperatur: 30 °C bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

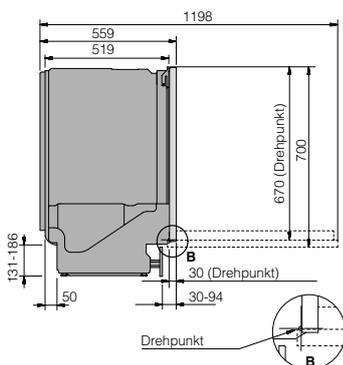

Rückansicht



Einbaudimensionen

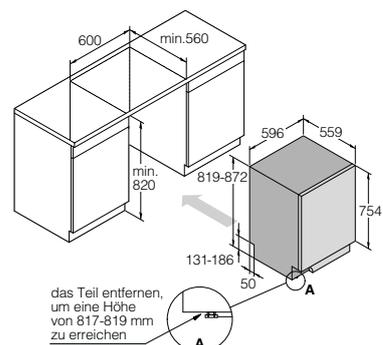

Geschirrspüler, 82 cm



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberkorb verstellbar



Unterkorb 100%
entfernbar



Besteckkorb



DFI4332B

CHF 2'290.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 2 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,82/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Performances

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Täglich, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

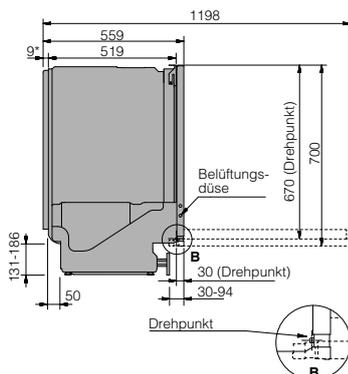

Rückansicht



Einbaudimensionen

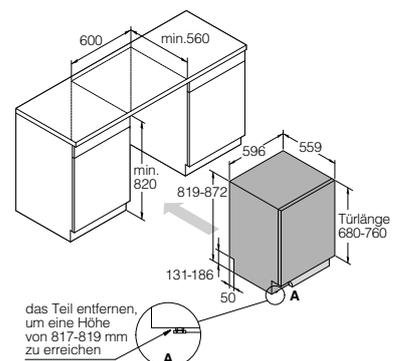



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberkorb verstellbar



Unterkorb 100%
entfernbar



Besteckkorb



DSD4342B

CHF 2'190.-

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Türsystem mit Schlepptüre *

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 2 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,82/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Kondentrocknung, Türöffnung am Ende des Zyklus

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 50–65 °C, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Tür mit Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

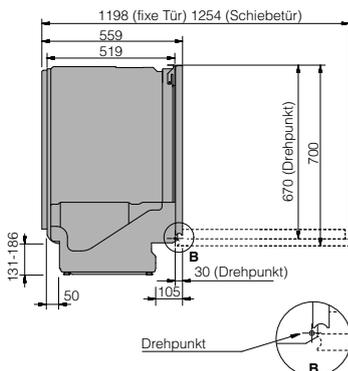

Rückansicht



Einbaudimensionen

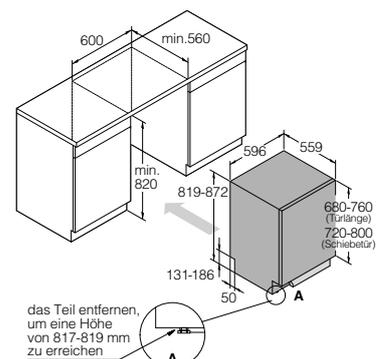

Geschirrspüler, 82 cm



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DBI233IBS

CHF 2'490.-

Geschirrspüler, XL, 82 cm
Mit Edelstahlfront geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Logic Bedienfeld-Display
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,5
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 236/2660

Leistung

- Exklusives 9 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Power Zone™-Sprühdüsen zur wirksamen Spülung der Pfannen dank eines rotierenden Strahls
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 40–65 °C, Schnell, Vorspülung, Programmierte Dauer, Öko, Hygiene, Intensiv
- Spültemperatur: 30 °C bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschnittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Der Steam Safe™-Dampfschutz dient dazu, die Arbeitsplatte zu schützen, indem der Dampf am Sockel abgeführt wird
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100% herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

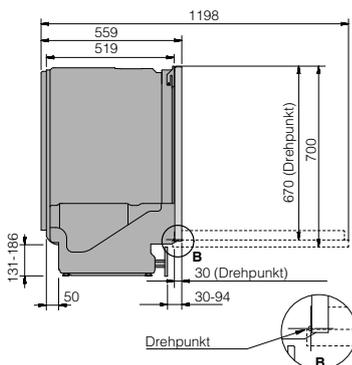

Rückansicht



Einbaudimensionen

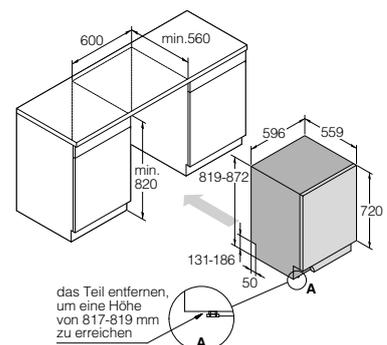



ASKO




DBI6442LIGS

Einbaugeschirrspüler, XL, 82 cm
Mit Edelstahlfront geliefert

Geschirrspüler, freistehend, 82 cm



1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DFS244IBS

CHF 3'490.-

Geschirrspüler, freistehend, XL, 82 cm
Mit Edelstahlfront geliefert

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Classic Bedienfeld-Display
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 42
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,83/9,9
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2772

Leistung

- Exklusives 8 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Auto 50–65 °C, Schnell, Vorspülung, Programmierte Dauer, Öko, Hygiene, Intensiv
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschnittererkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Belastung auf der Höhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

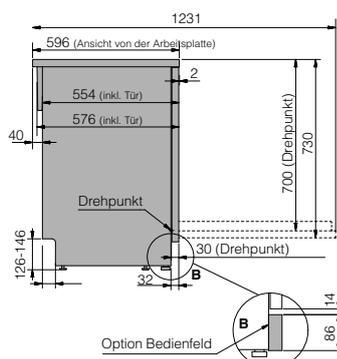

Rückansicht



Einbaudimensionen

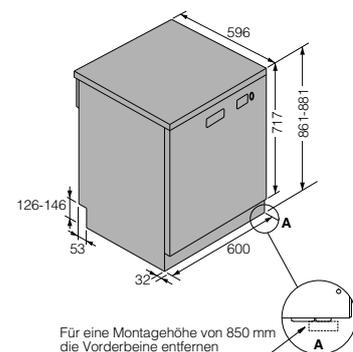



2 FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberkorb verstellbar

Unterkorb 100 %
entfernbar

Besteckkorb



DFS2331BW

CHF 2'590.-

Geschirrspüler, freistehend, XL, 82 cm

Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 2 Ladeebenen
- 13 Normgedecke (max. Ladung 16 Gedecke)
- Induktionsmotor
- Classic Bedienfeld-Display
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Geräuschpegel (dB (A) re 1 pW): 44
- Verbrauch pro Zyklus (kWh/l): 0,82/9,7
- Verbrauch pro Jahr (kWh/l): 2716

Leistung

- Exklusives 7 Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- Trübungssensor – erkennt den Verunreinigungsgrad des Wassers
- Variable Leistungsautomatik – optimiert Programmdauer, Energie- und Wasserverbrauch
- Turbo™-Trocknung – Effektives Belüftungssystem zur Beseitigung jeglicher Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler

Programme/Optionen

- 7 Programme – davon Täglich, Intensiv, Öko, Hygiene, Programmierte Dauer, Voller Tankstopp, Schnellprogramm
- Spültemperatur: 50 bis 70 °C


Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Kann an Heisswasser angeschlossen werden
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem PEX-Wassereinlassschlauch mit einer geschätzten Lebensdauer von 50 Jahren den Schutz vor kleinsten Leckagen
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar


FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Kugellagerschiene verschiebbar (max. Belastung auf der Höhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Belastung auf der Höhe 35 cm)
- Besteckkorb


Seitenansicht

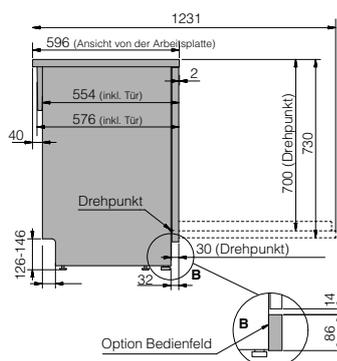

Rückansicht



Einbaudimensionen

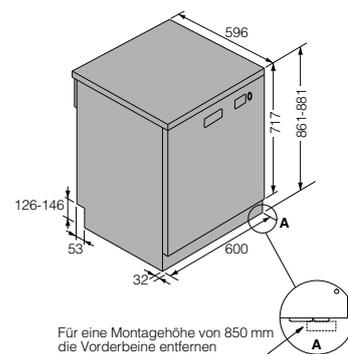

Waschen und Trocknen



Eigenschaften	140
Waschmaschine	144
Wäschetrockner	174
Trockenschrank	200
Hidden Helper™	206

Professionelle Bauart

Die ASKO Waschmaschinen und Wäschetrockner überzeugen dank Ihrer professionellen Bauart und bieten innovative Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Gefertigt sind sie aus hochwertigen Stahlteilen, die dem Test der Zeit standhalten. ASKO wendet die neuesten Qualitätsmanagementnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.

Wäschetrockner

3 elektronische Schnittstellen:
Classic, Logic und Style
8-9 kg

Air Lift™-Mitnehmerrippen
zur Erhöhung der Effizienz und
Reduktion der Trocknungsdauer

Soft Drum™-Trommel
zur Verbesserung der
Luftzirkulation der Wäsche
und Erhöhung der
Trocknungseffizienz



Butterfly™-Trocknung
um das Zerknüllen der Wäsche
in einen Bündel zu verhindern

Multifiltersystem
Damit keine Flusen in das
Trocknungssystem gelangen,
welche die Trocknungszeit
verlängern

Innenbeleuchtung zur
besseren Sichtbarkeit *

Waschmaschine

3 elektronische Schnittstellen:
Classic, Logic und Style
8-9 kg

Quattro™
Professionelles
Federungssystem, das
Vibrationen im Schleudermodus
verhindert und den
Geräuschpegel reduziert

Steel Seal™-Bullauge
ohne Faltenbalg für bessere
Hygiene



Pro Wash™-Waschen *
verbessert die Wasch- und
Spülqualität

Active Drum™-Trommel
Kümmert sich um Ihre Wäsche
und verleiht ihr maximale
Weichheit

Induktionsmotor, der den
Energieverbrauch und den
Geräuschpegel senkt

*Je nach Modell



Style, Logic und Classic

ASKO bietet drei Modellreihen an Waschmaschinen und Trocknern, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Geräte sind mit den HD-LCD-Bildschirmen ausgestattet. Alle Tasten sorgen in aller Einfachheit für eine optimale Navigation in den verschiedenen Programmen.

Jede Modellreihe besteht aus stilvoll gestalteten Waschmaschinen und Trocknern, die auf- oder nebeneinander aufgestellt werden können.



Style

Die Style-Waschmaschinen und -Trockner verfügen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay, welches einen hervorragenden Überblick über die verfügbaren Modi und Funktionen sowie den aktuellen Status bietet. Die Tasten aus poliertem Aluminium fühlen sich angenehm an und reagieren schnell. Zudem bietet die Modellreihe Style eine breite Palette von Programmen, einschließlich Allergie (Waschmaschinen) und Dampfbehandlung (Wärmepumpentrockner).



Logic

Die Logic-Waschmaschinen und -Trockner bieten eine minimalistische Ästhetik mit Bedienfeld, Mittelknopf und echten Alutasten. Mithilfe der sorgfältig ausgewählten Pflegeprogrammen können Sie jede Art von Textilien waschen und trocknen.



Classic

Die mit der elektronischen Classic-Schnittstelle ausgestatteten Waschmaschinen und Trockner bieten einen hochwertigen Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit weißem Hintergrund, der aus verschiedenen Blickwinkeln gut lesbar ist. Klarheit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei Dimensionen der Interaktivität. Die Programmnamen werden in Vollbuchstaben angezeigt und sind über das Menü leicht zugänglich.



ASKO

HEAVY DUTY CONSTRUCTION
1000 RPM

Steel Seal™

Waschmaschine

Jeans

Es ist ein mildes Programm, das speziell für Jeans entwickelt wurde. Durch den hohen Wasserstand während des Hauptwaschens und durch das zusätzliche Spülen werden alle Waschmittelrückstände entfernt, die Spuren auf dem Stoff hinterlassen könnten.



Programme für alle Wäschearten

Im Vergleich zu vor zehn Jahren wurde unsere Garderoben mit sehr unterschiedlichen neuen Stücken ausgestattet. Die Gewebe sind sehr unterschiedlich geworden und bestehen oft aus Mischfasern. Es wird immer schwieriger, das richtige Waschprogramm auszuwählen. Um Ihr Leben zu erleichtern, haben wir verschiedene Programme für verschiedene Arten von Leinen und Stoffen erstellt. Hier sind einige davon.



Hygiene

Dieses Programm ist für alle Fälle gedacht, in denen die Wäsche durch Desinfektion gründlich gereinigt werden muss. Es ist perfekt für Heimböche, die Schürzen, Geschirrtücher und alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, reinigen müssen. Das Programm ist auch für Kinderbekleidung, Bettwäsche und Kleidung für Allergiker geeignet. In letzterem Fall empfehlen wir, die Kleidungsstücke von links zu waschen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Das Programm verwendet längere Warmphasen und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.



Sportbekleidung

Dieses Programm ist ideal zum Waschen von Sportbekleidung aus technischen, wasserdichten, atmungsaktiven oder gemischten Stoffen. Die Gesamtprogrammdauer ist kurz und die Spülzeit wird verkürzt, um den Verschleiß des Imprägniermittels zu verringern, mit dem diese Kleidung normalerweise behandelt wird. Erhältlich bei der Modellreihe Style.



Imprägnieren

Mit diesem Programm ist es möglich, technische oder Sportbekleidung mit einem Imprägniermittel zu versehen. Das Programm ist kurz und verwendet nur kaltes Wasser und eine schwache mechanische Wirkung. Erhältlich bei der Modellreihe Style.



Hemden

Fällt es Ihnen schwer, die Kragen und Manschetten Ihrer Hemden zu waschen? Sie sollten das Programm für die Hemden versuchen. Hier geht es um einen schonenden, aber wirksamen Zyklus, der mehr Wasser und eine längere Spülzeit benötigt, um auch die dicksten Stellen gründlich zu reinigen. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.



Wolle/Handwäsche

Wollkleidung und empfindliche Stoffe erfordern besondere Pflege. Dieses Programm ist weicher als das herkömmliche Handwaschen konzipiert. Die Temperatur ist niedrig und der Schleudergang ist äußerst kurz und läuft bei mäßiger Geschwindigkeit.



Dunkle Kleidung

Entworfen, um Waschmittelspuren aus dunkler Kleidung zu entfernen. Das schonende Waschen erfolgt durch zusätzliches Spülen und schonendes Schleudern. In diesem Modus werden dunkle Kleidungsstücke sorgfältig gewaschen und gespült.



Bettwäsche

Der ideale Waschzyklus zum Entfernen von Verunreinigungen und Milben aus Bettlaken. Mit diesem Programm können auch Kissen und Decken gewaschen werden. Es ist ratsam, die Waschanleitung zu befolgen. Das Programm verwendet mehr Wasser und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.



Quick PRO

Hier geht es um ein äußerst schnelles und effizientes Programm: in weniger als einer Stunde wird Ihre Kleidung so gut wie möglich gewaschen. Das Waschen erfolgt im Schonwaschgang und bei mäßiger Geschwindigkeit.

Programmliste



	Soll-Temperatur (°C)	Soll-Schleuder-drehzahl (U/min)*	Modellpalette Style	Modellpalette Logic	Modellpalette Classic
Normalwäsche (von kalt bis 90 °C)	60	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Standard Baumwolle (von kalt bis 90 °C)	40	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Mischwäsche/Synthetik (von kalt bis 60 °C)	40	1200	■	■	■
Wolle/Handwäsche (kalt/30 °C/40 °C)	30	800	■	■	■
Dunkle Wäsche (kalt/30 °C/40 °C)	40	1200	■	■	■
Zeitprogramm (kalt bis 60 °C)	30	1000	■	■	■
Automatisches Programm (von kalt bis 90 °C)	40	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Schnellprogramm (kalt/40 °C/60 °C/90 °C)	40	1200	■	■	■
Intensiv-Programm (kalt bis 90 °C)	60	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Pflegeleicht (Easy care) (kalt bis 60 °C)	40	1200	■	■	■
Jeans (kalt/30 °C/40 °C)	40	1200	■	■	■
Hemden (kalt/30 °C/40 °C)	40	1200	■	■	■
Hygiene (60 °C/90 °C)	60	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Sportbekleidung (30 °C/40 °C)	40	1200	■	■	■
Imprägnieren (nur kalt)	-	1200	■	■	■
Fleckenentfernung (von 30 °C bis 90 °C)	40	1400 - 1800*	■	■	■
Bettwäsche (von 40 °C bis 90 °C)	60	1400 - 1800*	■	■	■
Anti-Allergie-Programm Baumwolle (von 60 °C bis 90 °C)	60	von 1400 bis zu 1800*	■	■	■
Anti-Allergie-Programm Synthetik (60 °C)	60	1200	■	■	■
Schnellprogramm Pro (4 kg bei 40 °C)	40	1200	■	■	■
Trommel Reinigen	-	-	■	■	■

* Die Schleuderdrehzahl variiert je nach Modell.



Waschmodus: die individuelle Lösung für hervorragende Leistungen

Nachdem Sie das ideale Programm ausgewählt haben, können Sie einen Betriebsmodus bestimmen, um die Wascheinstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es ist zum Beispiel möglich, ein bestimmtes Programm schneller, leiser, intensiver einzustellen oder den Energieverbrauch zu senken. Die Modelle aus der Style-Reihe verfügen über sechs, die Logic-Modelle über fünf und die Classic-Modelle über drei Betriebsmodi.

Normal

Im normalen Modus werden keine Einstellungen geändert. Die optimierten Wasser- und Stromverbrauch sowie die durchschnittliche Programmdauer ermöglichen eine perfekte Wascheleistung für eine nicht übermäßig schmutzige Wäsche.

Öko

Wenn Sie Wasser und Strom sparen möchten, wählen Sie den grünen Betriebsmodus. Für optimale Wasch- und Spüleinstellungen bei gleichzeitiger Energieeinsparung wird jede Programmphase erweitert. Die Gesamtdauer ist daher länger als im normalen Modus.

Intensiv

In diesem Modus dauert das Waschen länger als im normalen Modus. Um stark verschmutzte Wäsche gründlich zu reinigen, benötigt die Waschmaschine mehr Wasser und mehr Strom. Im Intensiv-Modus wird die ausgewählte Temperatur länger beibehalten.

Schnell

Wenn Sie den Schnellmodus einstellen, liefert Ihre Waschmaschine die Wasch- und Spüleinstellungen in kürzerer Zeit als im normalen Modus. Um diese Ergebnisse in kurzer Zeit zu erzielen, verbraucht die Waschmaschine aber mehr Wasser und Strom. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Anti-Allergie

In diesem Modus wird mehr Wasser verwendet, um alle Waschmittelrückstände in der Wäsche und im Waschmittelspender zu entfernen. Für beste Wasch- und Spüleinstellungen verbraucht der Allergie-Modus mehr Wasser, aber auch mehr Strom und läuft länger. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Nacht

Sie können den Nachtmodus immer dann verwenden, wenn die Waschmaschine leise laufen soll. Die Bewegungen der Trommel sind feiner und die Endrotation ist weniger intensiv (weniger Umdrehungen pro Minute). Bei Programmen in diesem Modus wird die Waschzeit verlängert. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

Was bedeutet sauber für Sie?



Stoff- und Hautpflege

Man achtet zunehmend auf die Gesundheit, daher kümmert man sich um die Inhaltsstoffe der Lebensmittel und die potenziell schädlichen Substanzen in der Umgebung. Waschen mit Waschmittel darf dabei keine Ausnahme sein. Deshalb ist es wichtig, dass die Waschmaschine alle Rückstände entfernen kann, die sich in den Wäschefasern und im Inneren der Maschine ansammeln.



Für Allergiker

Wir alle tragen Kleidung aus verschiedensten Stoffen. Das gilt auch für diejenigen von uns, die an Hautallergien leiden. Deshalb haben wir die Waschmaschinen der Baureihen Style und Logic mit dem Waschmodus Anti-Allergie ausgestattet. Auf diese Weise ist es möglich, die Parameter fast aller Waschprogramme zu ändern, um Waschmittelrückstände effektiver zu entfernen.



Extra sauber mit Extraspülen

Schmutz- und Waschmittelreste können für empfindliche Haut störend sein. ASKO hat seine eigenen Waschmaschinen mit der Option Extraspülen ausgestattet, womit zwei zusätzliche Spülgänge dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden. Je nach Programm können Sie bis zu sieben Zyklen erreichen.



Einfach zu benutzen

Eine ASKO-Waschmaschine ist äußerst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen und es auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Weiter ist es möglich, die Parameter durch Einstellen der Waschmodi zu ändern. Es ist auch möglich, die Temperatur und die Schleuderdrehzahl einzustellen. Schließlich können Sie weitere Optionen auswählen, die alle über eine lineare, Schritt für Schritt führende Logik verfügen. Sie können auch eigene Programme erstellen, indem Sie verschiedene Modi und Optionen kombinieren: Nachdem Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie Programme in Favoriten speichern, um sie bei Bedarf einfach abzurufen.

Modellreihe Style

TFT-Anzeige

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Schwarzer Hintergrund mit Farbsymbolen
- 24 Sprachen
- Namen und Symbole von Programmen
- 6 Lieblingsprogramme
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programm- und Optionsspeicher

Programme

Ausgewähltes Programm

Betriebsmodus

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv
- Nacht

Temperatur

Schleudern

Verzögerter Start

Start und Pause

Optionen

- Lieblingsprogramme
- Extrapülen
- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten

Modellreihe Logic

LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 24 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme:
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Betriebsmodus

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Temperatur

Schleudern

Extrapülen

Verzögerter Start

Start und Pause

Optionen

- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten

Modellreihe Classic

LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 24 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme:
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Betriebsmodus

- Normal
- Öko
- Intensiv

Temperatur

Schleudern

Extrapülen

Verzögerter Start

Start und Pause

Optionen

- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten



Professionelle Konstruktion – Quattro™



QUATTRO CONSTRUCTION

Ein einzigartiges, professionelles Federungssystem; die Edelstahltrommel der Waschmaschine wird von vier Stoßdämpfern getragen, die an einem feuerverzinkten Stahlsockel befestigt sind. Somit werden Vibrationen auch bei maximalem Schleudern verhindert und der Schallpegel reduziert. Die Quattro™-Konstruktion mit den Gegengewichten aus Gusseisen ist äußerst langlebig und erhöht die Lebensdauer des Geräts.



Steel Seal™-Bullauge Die einzige Haushaltswaschmaschine ohne Faltenbalg

Alle professionellen Waschmaschinen haben keinen Faltenbalg. Und dafür gibt es einen guten Grund! In einem Gummibalg sammeln sich Verunreinigungen an und er kann sich mit der Zeit zersetzen. Das Waschen wird ohne Gummibalg hygienischer. Dank der Stahlfensterdichtung rutscht die Wäsche beim Be- und Entladen auch leichter in die Trommel. Alle ASKO Haushaltswaschmaschinen bieten diese dauerhafte Lösung.



Active Drum™-Trommel

Durch zu viel mechanische Bewegung können Textilien beschädigt werden. Deshalb haben unsere Ingenieure die Active Drum™-Trommel entwickelt. Diese spült die Wäsche zur Trommelmitte, wo die mechanische Bewegung dank der sanduhrförmigen herausnehmbaren Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird in der Trommelmitte besser verteilt, die größeren Rückstände werden entfernt und zu den Enden der Sanduhr geführt. Die 2,2 mm-Perforationen in der Trommelmitte bilden ein Wasserpolster, wodurch ein schonendes Bewegen der Textilien ermöglicht und das Brechen der Fasern verhindert wird.

Die Active Drum™-Trommel sorgt für die bestmögliche Wasch- und Spülleistung bei minimalem Textilverschleiß.

Immer die richtige Menge






Präzise dosieren

Um das Waschmittel richtig zu dosieren, müssen die Waschmenge, der Verschmutzungsgrad, die Wasserhärte und das verwendete Programm berücksichtigt werden. Auf Basis all dieser Parameter wird die benötigte Waschmittelmenge bestimmt. Dank der Dosierautomatik stellen Sie einfach nur den Verschmutzungsgrad ein, an den Rest denkt die Waschmaschine selbst.



Vor Gebrauch gut schütteln

Die Dosierautomatik sorgt dafür, dass Wasser und Waschmittel gut vermischt werden, bevor das Letztere in die Trommel hineingelassen wird. Das Waschmittel wird für effizienteres Reinigen auch bei niedrigen Temperaturen aktiviert. Somit wird die Waschleistung verbessert und die Gefahr von Waschmittelspuren an dunklen Kleidungsstücken beseitigt.

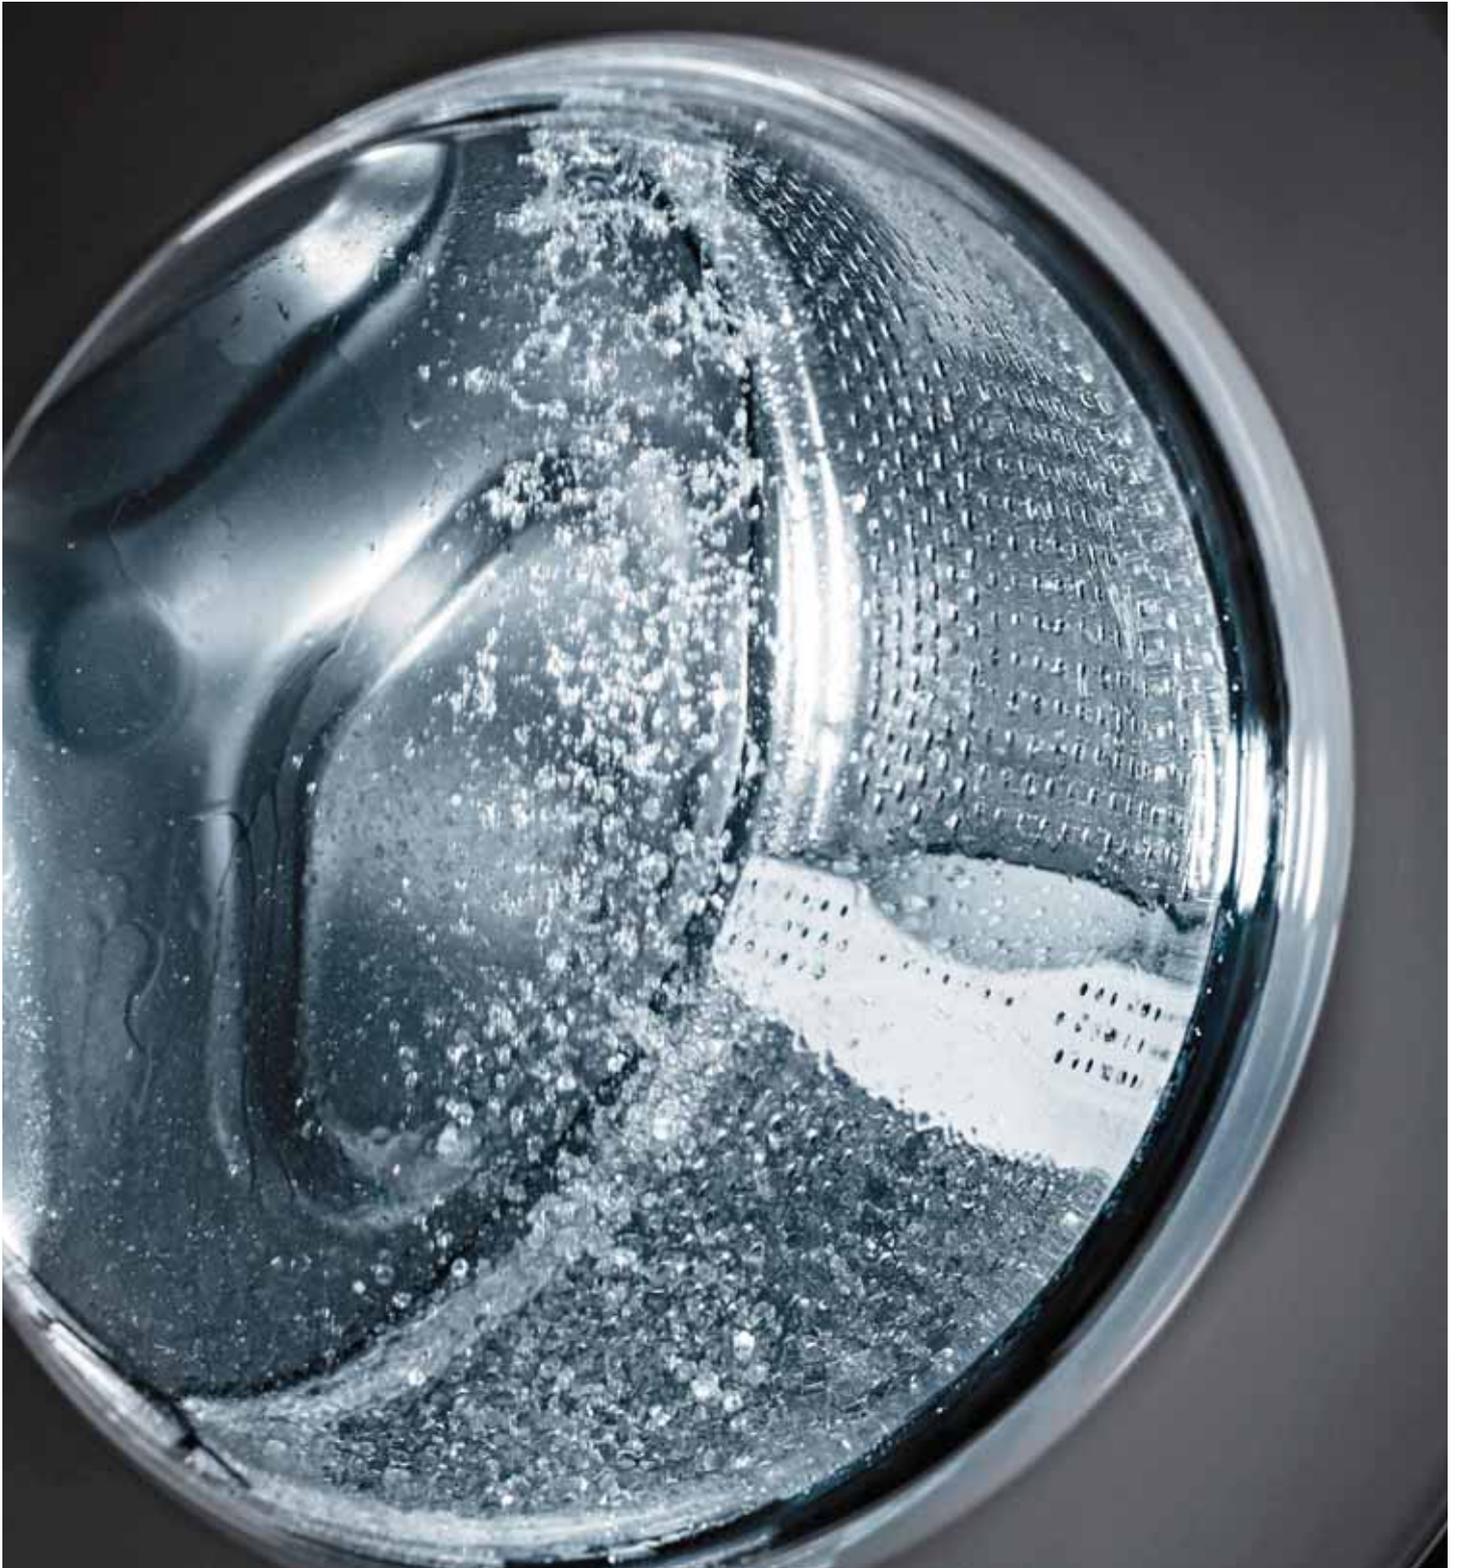

Pro Wash™-Waschen

Das Pro Wash™ -System, das auch in professionellen Waschmaschinen verwendet wird, bietet eine hervorragende Wasch- und Spülleistung. Anstatt nur das Wasser von unten zu benutzen, verwendet Pro Wash™ zwei zusätzliche, oben an der Trommel fixierte Düsen, um die Wäsche auch von der Oberseite zu waschen. Dank dieser Wäschedusche wird die Waschleistung erheblich verbessert: das Waschmittel löst sich besser im Wasser, die Wäsche wird viel schneller nass. Auch bei schnellen Programmen oder großen Lasten bleiben die Waschergebnisse optimal. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.




Ressourcen schonen

Wir versuchen es immer wieder, neben Ihrer Kleidung auch Ressourcen zu schonen. Deshalb sind alle unsere Waschmaschinen in die Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft.



Schützen Sie Ihre Wäsche und sparen Sie Energie

Ein Sensorsystem sorgt kontinuierlich für die richtige Wassertemperatur und den richtigen Wasserstand. Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke sind immer vor den schädigenden thermischen Schwankungen und Überhitzung geschützt. Insbesondere liefert der Sensi Save™-Sensor abhängig von der Beladung und dem gewählten Programm nur das notwendigste Wasser. Dies optimiert den Wasserverbrauch (bis zu 30 Liter) und den Energieverbrauch (bis zu 0,3 kW/h) und reduziert die Dauer der Waschzyklen (bis zum Minimum von 35 Minuten).

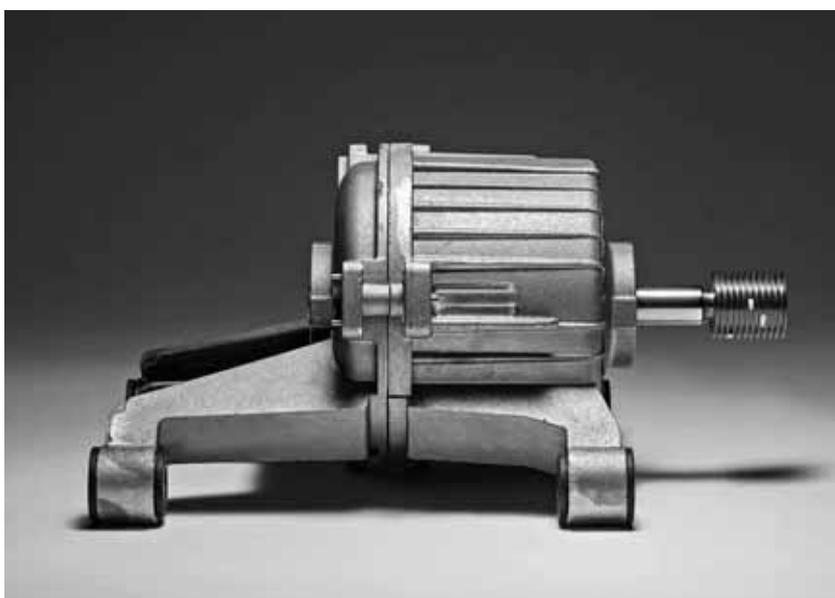

Induktionsmotor

Unsere Waschmaschinen sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der einen optimalen mechanischen Widerstand bietet und das Schleudern bei sehr hoher Geschwindigkeit regelt. Dieser bürstenlose Motor erweist sich als besonders leise, zuverlässig und wirtschaftlich.

Modellauswahl



Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic
9 kg	W6098X.S <ul style="list-style-type: none"> ■ 1800 U/min ■ Farbe: stahl W6098X.W <ul style="list-style-type: none"> ■ 1800 U/min ■ Farbe: weiß 	W4096R.W <ul style="list-style-type: none"> ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß W4096P.W <ul style="list-style-type: none"> ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß 	
8 kg		W4086C.T.P <ul style="list-style-type: none"> ■ 1600 U/min ■ Farbe: Titan W4086C.W <ul style="list-style-type: none"> ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß 	W2086C.W <ul style="list-style-type: none"> ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß

Legende



Die Waschmaschinen von ASKO erfüllen alle Anforderungen an die Beladungskapazität bis zu 9 kg.



PRO WASH-System. Zwei Wasserstrahlen im oberen Teil des Trommelinnenraums ermöglichen das Waschen auch von oben.



Drehzahl. Die Waschmaschinenmodelle von ASKO schleudern von 1400U/min bis 1800 U/min.



ASKO hat bis zu 24 verschiedene Programme für alle Arten von Geweben und Verschmutzungsgraden untersucht.




Funktion DOSIERAUTOMATIK. Die Waschmitteldosierung erfolgt automatisch, nachdem der Verschmutzungsgrad der Wäsche bestimmt wird.



In den Waschmodi können Sie das gewählte Programm an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Style-Waschmaschine

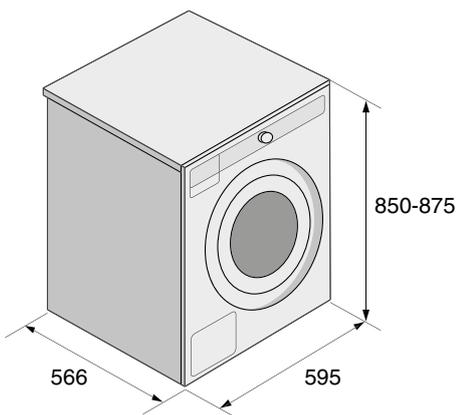

W6098X.S

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, in Edelstahl und mit Alufontplatte

CHF 4'990.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Verbrauch pro Jahr: 185 kWh/10590 l
- Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern: 50/78 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Pro Wash™ spült die Wäsche für eine bessere Wasch- und Spülleistung mit Düsen von oben
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Auto Dosing (ADS)-Dosierautomatik
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Leistung

- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 6 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Sportkleidung
- Wasserdicht
- Fleckentfernung
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/ Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv
- Nacht

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden
- Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich


Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

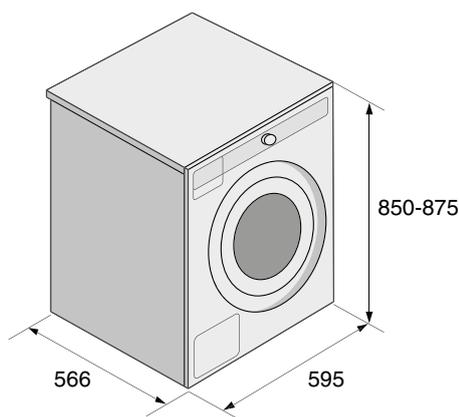

W6098X.W

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiß, mit Alufontplatte

CHF 4'490.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Verbrauch pro Jahr: 185 kWh/10590 l
- Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern: 50/78 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl
- Pro Wash™ spült die Wäsche für eine bessere Wasch- und Spülleistung mit Düsen von oben
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Auto Dosing (ADS)-Dosierautomatik
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Leistung

- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 6 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Sportkleidung
- Wasserdicht
- Fleckentfernung
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/ Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv
- Nacht

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit
- Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

Logic-Waschmaschine



W4086C.T.P

Logic-Waschmaschine 8 kg
Titan mit Alufontplatte

CHF 3'790.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Verbrauch pro Jahr: 175 kWh/10310 l
- Geräuschpegel beim Waschen/
Schleudern: 49/77 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummidichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl

Leistung

- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 4 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/
Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit


- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

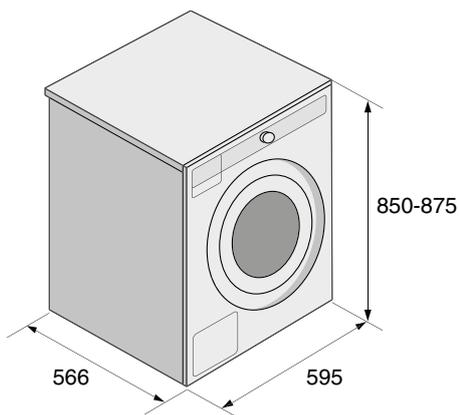

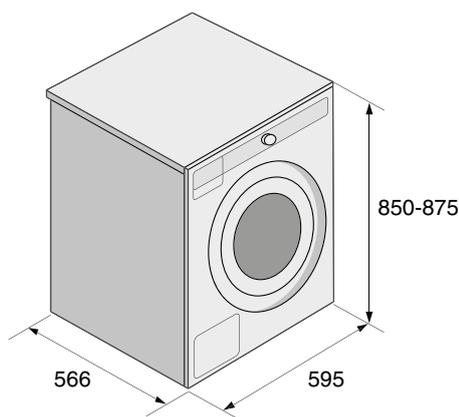

W4096R.W

Logic-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiß, mit Alufrostplatte

CHF 3'990.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Verbrauch pro Jahr: 185 kWh/10590 l
- Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern: 50/77 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl

Leistung

- Pro Wash™ spült die Wäsche für eine bessere Wasch- und Spülleistung mit Düsen von oben
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Auto Dosing (ADS)-Dosierautomatik
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 4 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/ Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Options

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

Logic-Waschmaschine



W4096P.W

Logic-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiß, mit Alufontplatte

CHF 3'590.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Verbrauch pro Jahr: 185 kWh / 10590 l
- Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern: 50/77 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl

Leistung

- Pro Wash™ spült die Wäsche für eine bessere Wasch- und Spüleleistung mit Düsen von oben
- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 4 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/ Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

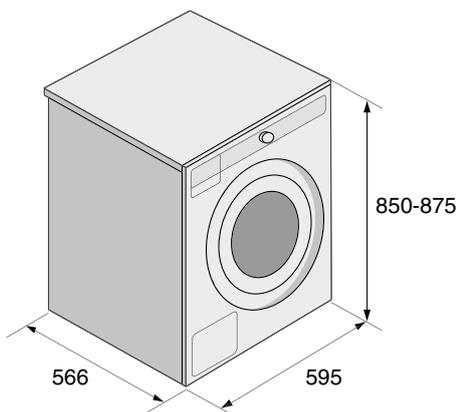



W4086C.W

Logic-Waschmaschine 8 kg
Weiß mit Aluftrontplatte

CHF 3'390.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Verbrauch pro Jahr: 175 kWh/10310 l
- Geräuschpegel beim Waschen/
Schleudern: 49/77 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl

Leistung

- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- 4 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare Füße

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Jeans
- Hemden
- Desinfizierend
- Bettwäsche
- Baumwolle Allergie
- Synthetik Allergie
- Quick PRO (4 kg/59 min/
Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullauge und Knopf

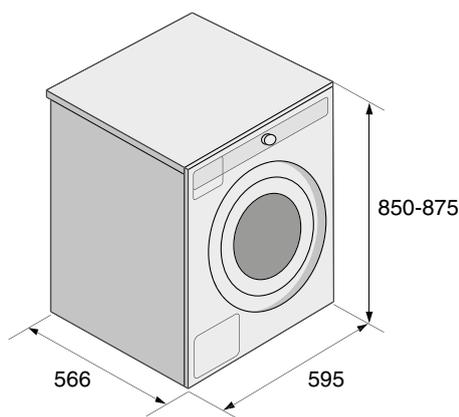

Classic-Waschmaschine



W2086C.W

Classic-Waschmaschine 8 kg, weiß, mit weißer Frontplatte

CHF 2'990.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Schleudereffizienzklasse: A
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Verbrauch pro Jahr: 175 kWh/10310 l
- Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern: 51/77 dB (A)

Professionelle Herstellung

- Quattro™-Bauart – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullaube ohne herkömmliche Gummichtung: beseitigt Gerüche und erleichtert das Laden und Entladen von Wäsche
- Gegengewicht und Gusseisenkreuz
- Bottich und Trommelinnenraum aus Edelstahl

Leistung

- Active Drum™-Trommel mit unterschiedlich großen Löchern für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen
- Sanduhrförmige Mitnehmer, um die Wäsche in der Trommelmitte zu behalten
- Effektive Entfernung von Schmutzresten
- Höchsttemperatur: 90 °C
- Temperatursensor zur Konstanthaltung der Temperatur
- Der Sensi Save™-Sensor überprüft den Wasserstand, zur Senkung des Verbrauchs
- Unwuchterkennung

Komfort

- LCD-Bildschirm mit schwarzen Zeichen auf weißem Hintergrund
- Anzeige der Restzeit
- 4 Lieblingsprogramme
- Tonsignal am Programmende
- Verstellbare FüÙe

Programme

- Tägliche Wasche
- Baumwolle normal
- Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung
- Wolle/Handwäsche
- Dunkle Kleidung
- Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)
- Automatik
- Schnell
- Intensiv
- Empfindlich (Easy Care)
- Quick PRO (4 kg/59 min/ Wascheffizienzklasse A)
- Spülen
- Schleudern
- Entleeren
- Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal
- Öko
- Intensiv

Optionen

- Vorwäsche
- Hoher Wasserstand
- Extraspülen
- Knitterschutz am Ende des Waschprogramms bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit


- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/580*

* Inkl. Bullaube und Knopf

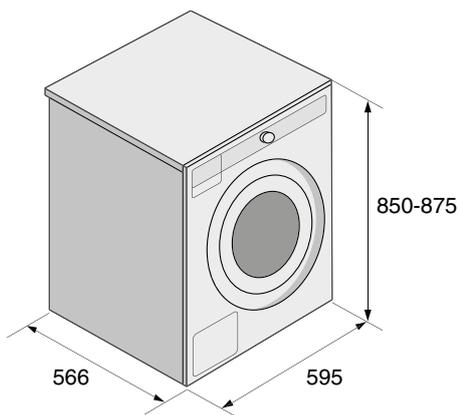

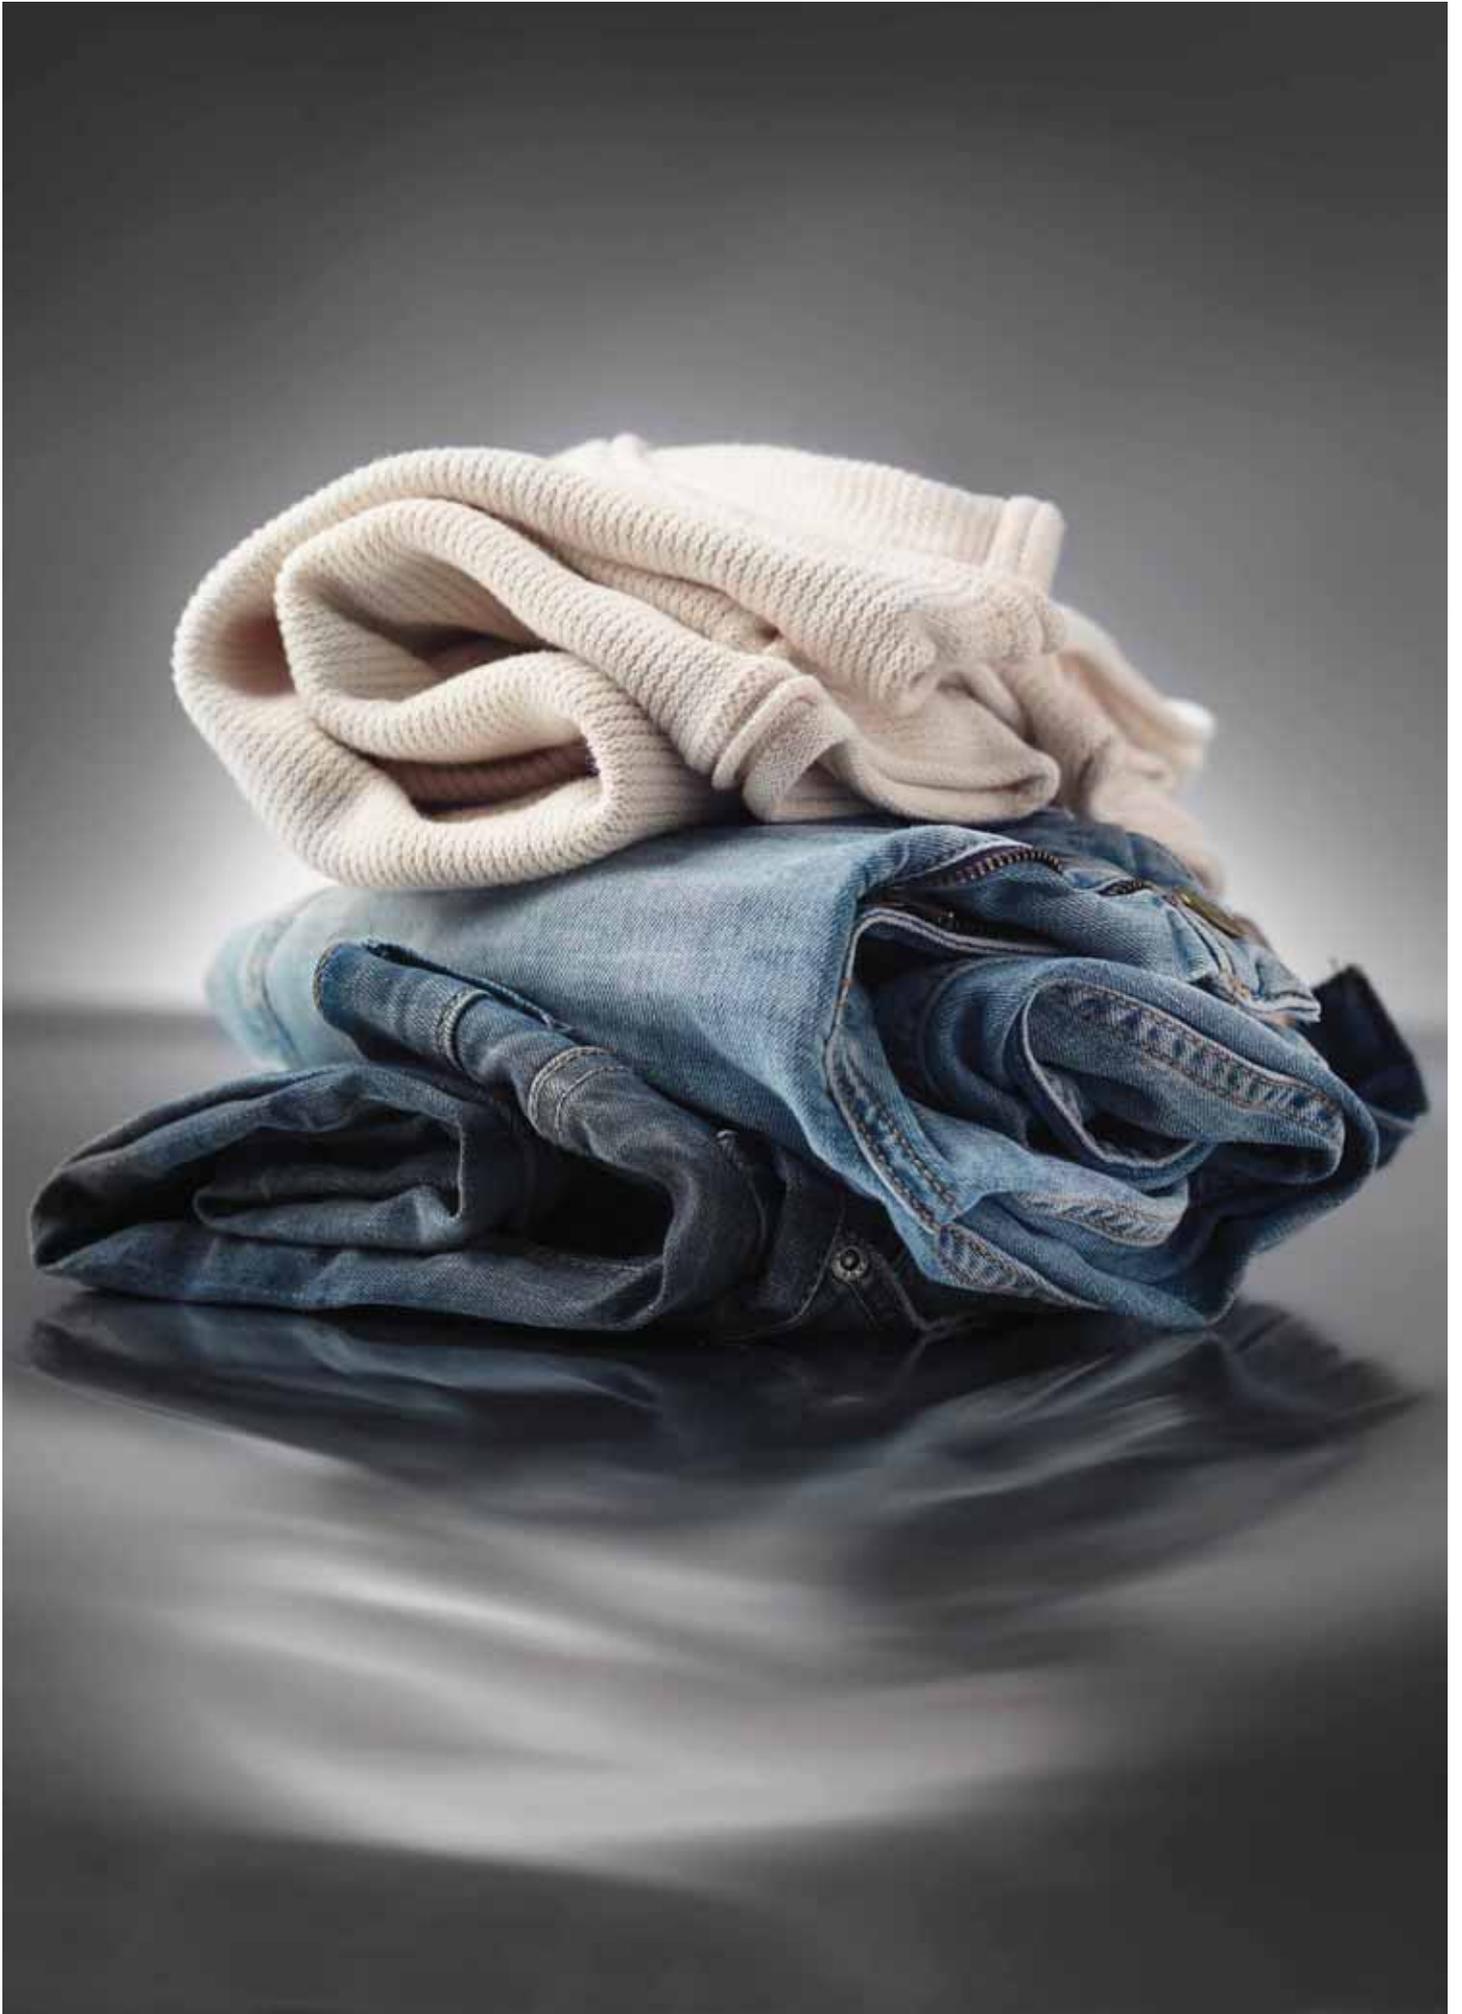

Wäschetrockner



Bettwäsche

Zum Trocknen großer Stücke wie Leintücher und Bettbezüge. Dieses Programm läuft bei niedriger Temperatur, dauert länger und kehrt die Drehrichtung der Trommel um, um ein Aufrollen der Wäsche zu verhindern.



Wäschepflege mit dem richtigen Programm

Wir möchten Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Statt nur wenige Programme, je nach der Art des Gewebes, dem Material und der Situation anzubieten, haben wir es vorgezogen, Ihnen verschiedene Lösungen für verschiedene Arten von Kleidungsstücken und Fasern zu offerieren. So haben Sie die Möglichkeit, die einfachste und sicherste Trocknungsmethode zu bestimmen. Hier sind einige davon.



Seide und Wolle

Dieses Programm wurde entwickelt, um die Fasern Ihrer empfindlichen Kleidungsstücke zu entspannen bzw. lockern und sie bestmöglich der Luft auszusetzen. Ideal, um Wolle und Seide sorgfältig zu trocknen.




Hemden

In diesem Programm werden Hemden und Blusen bei niedriger Temperatur und mit wechselnden Trommelbewegungen getrocknet. Das Programm läuft, bis der Stoff fast trocken ist, so dass Restfeuchtigkeit Faltenbildung verhindert. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.



Belebend mit Dampf

Ideal für Kleidungsstücke wie Jacken, Pullover und die normalerweise chemisch zu reinigenden Kleidungsstücke. Dampf ist auch ideal, um Rauchgerüche zu beseitigen. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.

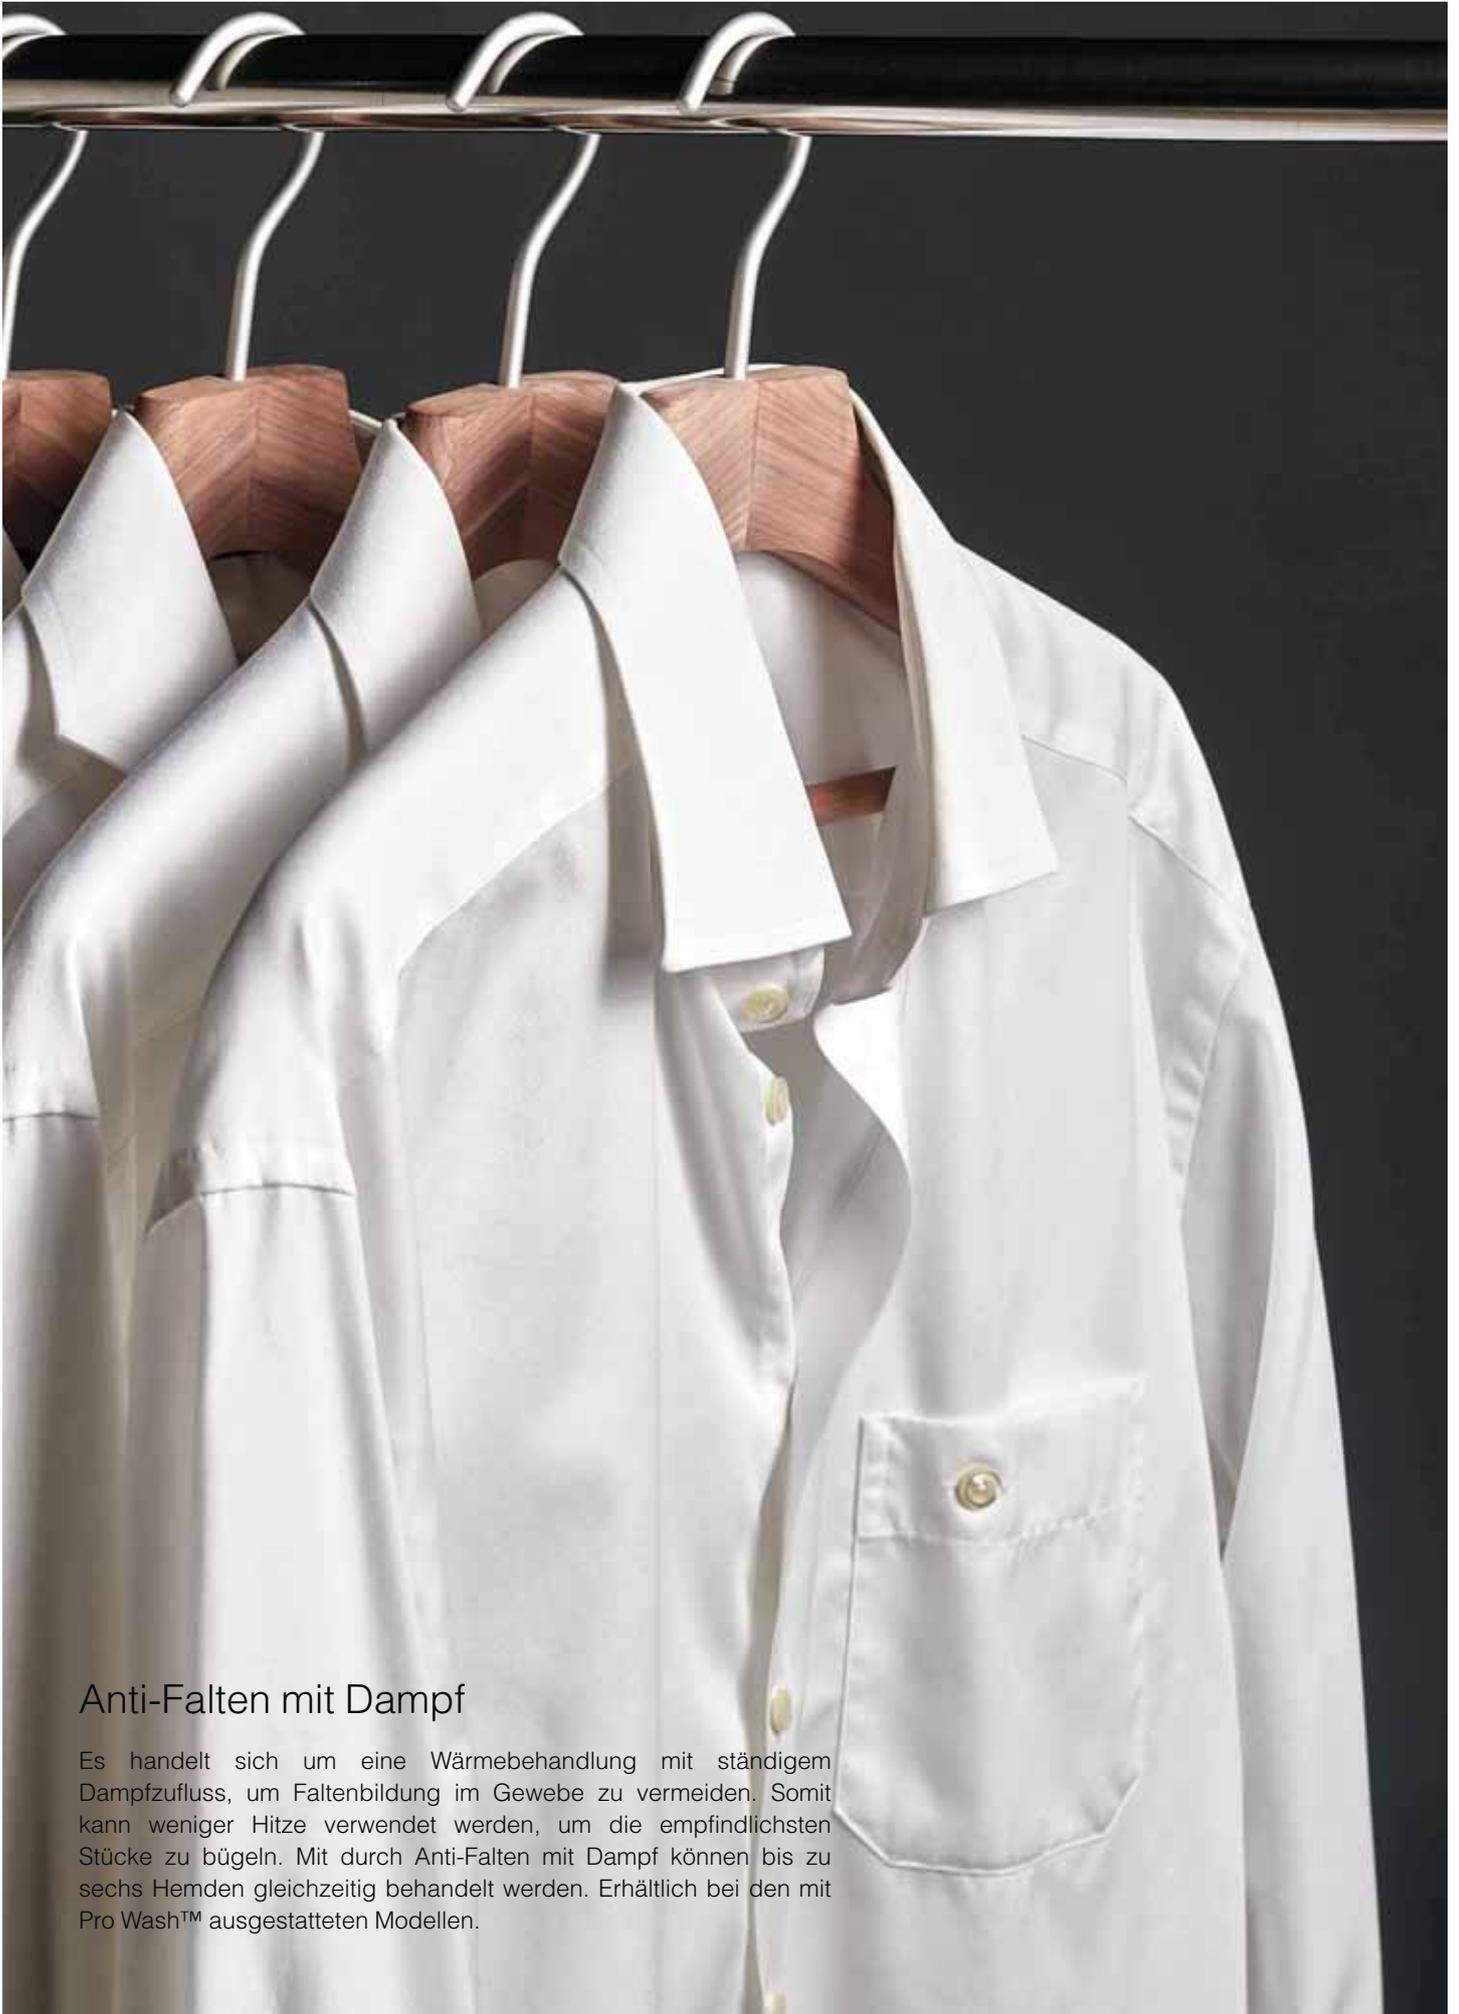

Anti-Falten mit Dampf

Es handelt sich um eine Wärmebehandlung mit ständigem Dampfzufluss, um Faltenbildung im Gewebe zu vermeiden. Somit kann weniger Hitze verwendet werden, um die empfindlichsten Stücke zu bügeln. Mit durch Anti-Falten mit Dampf können bis zu sechs Hemden gleichzeitig behandelt werden. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.



Sportkleidung

Dieses Programm ist ideal zum Trocknen von anspruchsvoller Sportkleidung aus technischen, atmungsaktiven und wasserdichten Stoffen sowie für Materialmischungen. Zum vollständigen Wäschetrocknen werden niedrige Temperaturen und mehr Zeit benötigt. Erhältlich mit den Style-Modellen.



Imprägnierend

Bei diesem Programm geht es um thermische Aktivierung und Optimierung des im Waschmaschinenprogramm verwendeten Imprägniermittels. Das Programm ist kurz, und läuft bei einer hohen Temperatur, um eine optimale Versiegelung des Gewebes sicherzustellen. Erhältlich bei der Modellreihe Style.



Saugfähige Wäsche


Dieses Programm sorgt für optimales Trocknen von Frottiertüchern wie Handtüchern oder Bademänteln, die in der Regel mehr Feuchtigkeit nach dem Waschen beibehalten. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.



Quick PRO

Mit diesem Programm können 2 kg Wäsche in weniger als einer Stunde getrocknet werden.

Programmliste

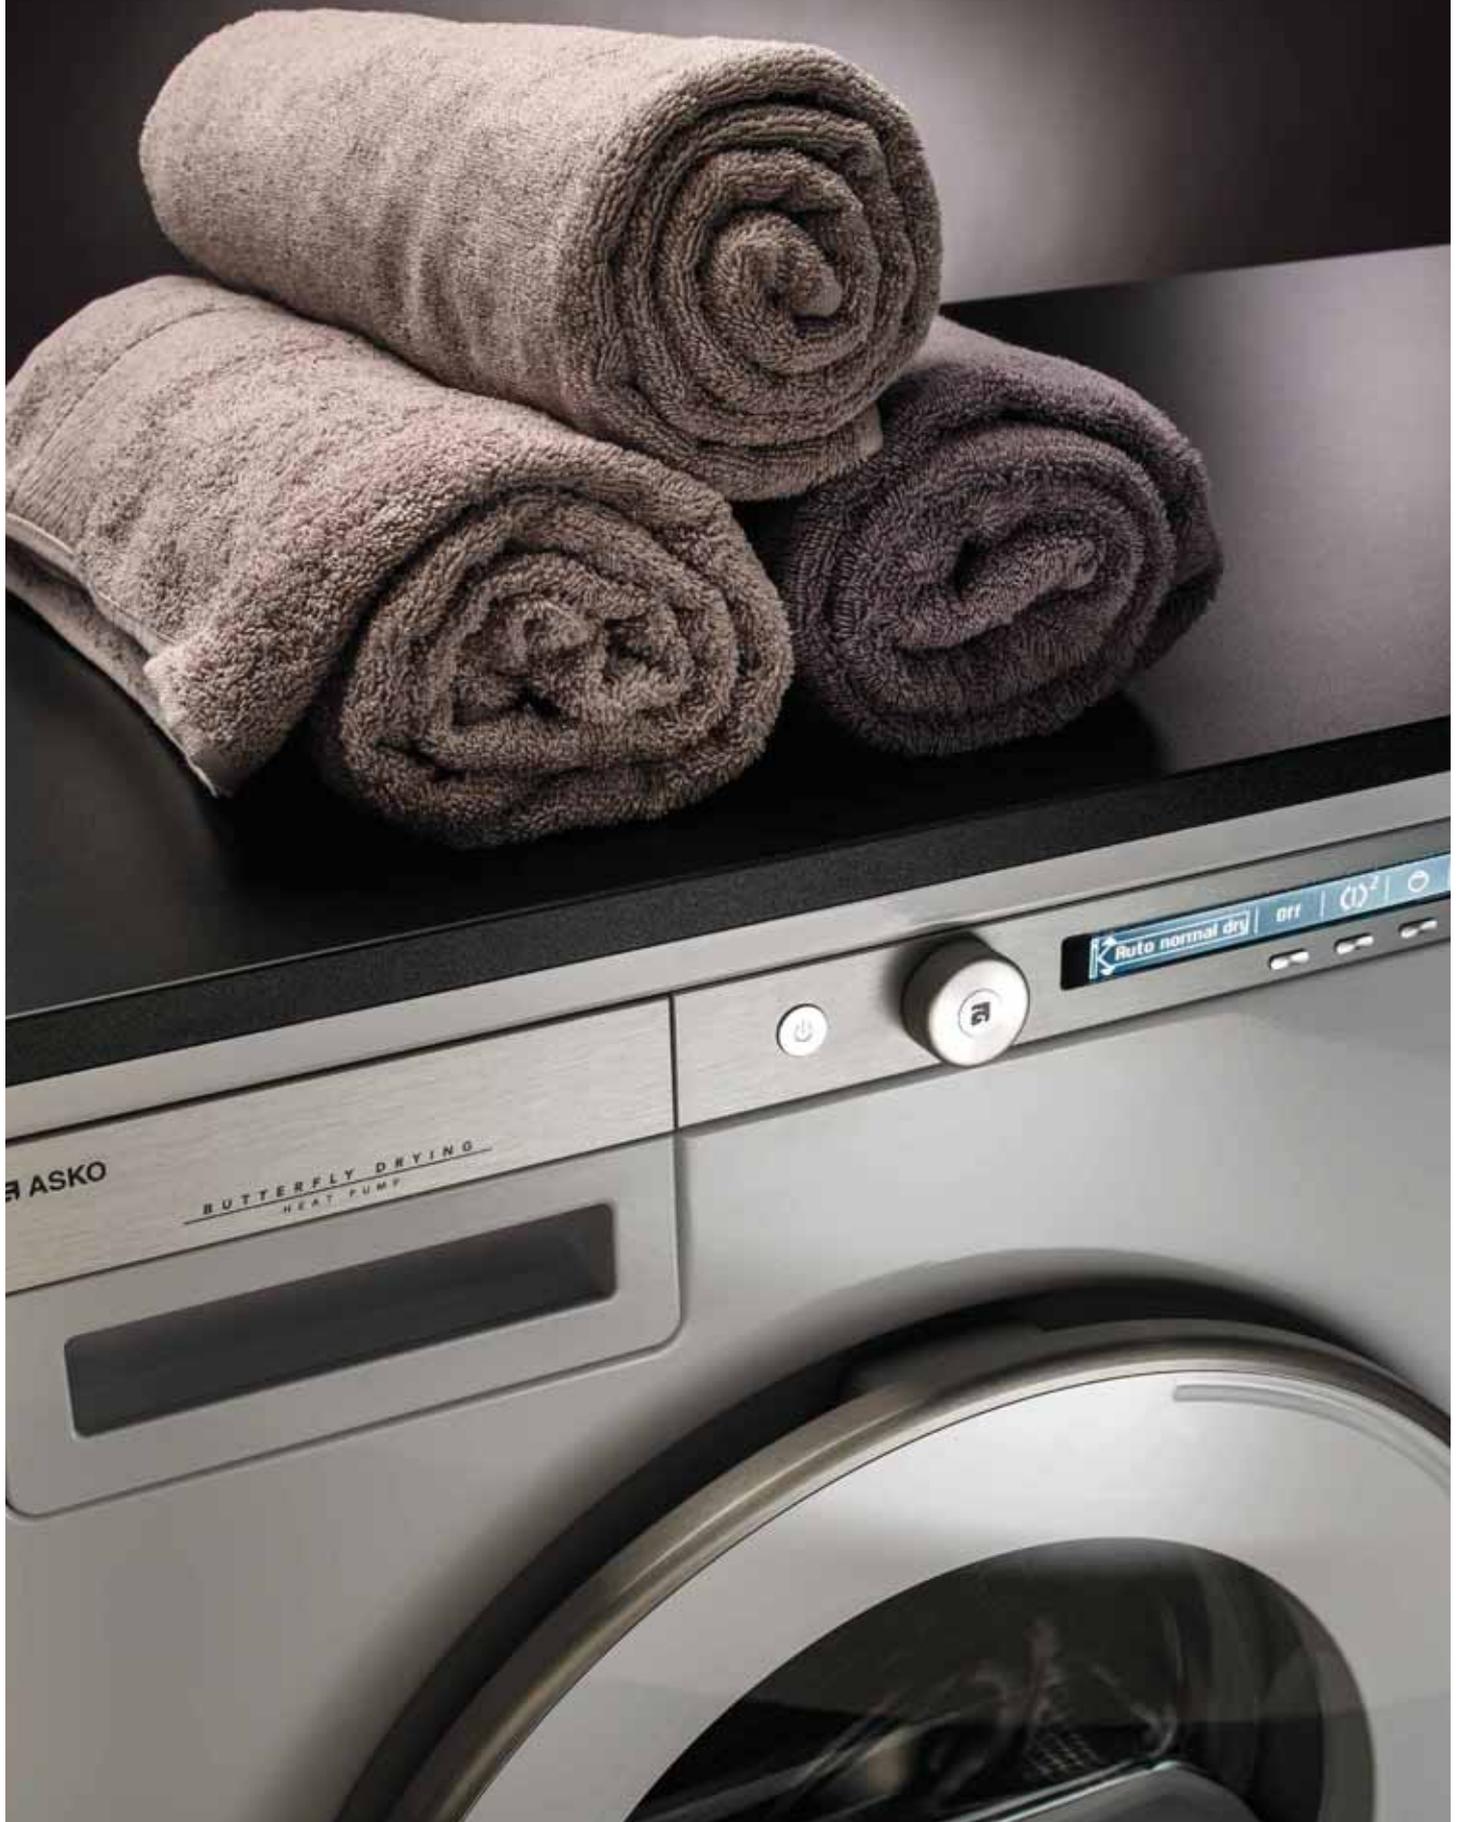


	Modellpalette Style		Modellpalette Logic		Modellpalette Classic
	ohne Dampf	mit Dampf	ohne Dampf	mit Dampf	
Intensiv Plus	■	■	■	■	■
Intensiv	■	■	■	■	■
Normal	■	■	■	■	■
Einfaches Bügeln	■	■	■	■	■
Jeans	■	■	■	■	
Synthetik	■	■	■	■	■
Saugfähige Wäsche	■	■	■	■	
Bettdecken	■	■	■	■	
Bettwäsche	■	■	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■	■	■
Hemden	■	■	■	■	
Anti-Falten mit Dampf		■		■	
Erfrischen mit Dampf		■		■	
Sportkleidung	■	■			
Imprägnieren	■	■			
Quick PRO (2 kg)	■	■	■	■	■
Zeitgesteuert	■	■	■	■	■
Belüften	■	■	■	■	■




Einfach zu benutzen


Ein Trockner von ASKO ist äußerst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Das Programm wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können dann zusätzliche Optionen auswählen. Zum Beispiel können Sie die Menge der Wäsche bestimmen, indem Sie die Menge der zu trocknenden Wäsche angeben. Alle Angaben basieren auf einer linearen Logik, die Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang führt.

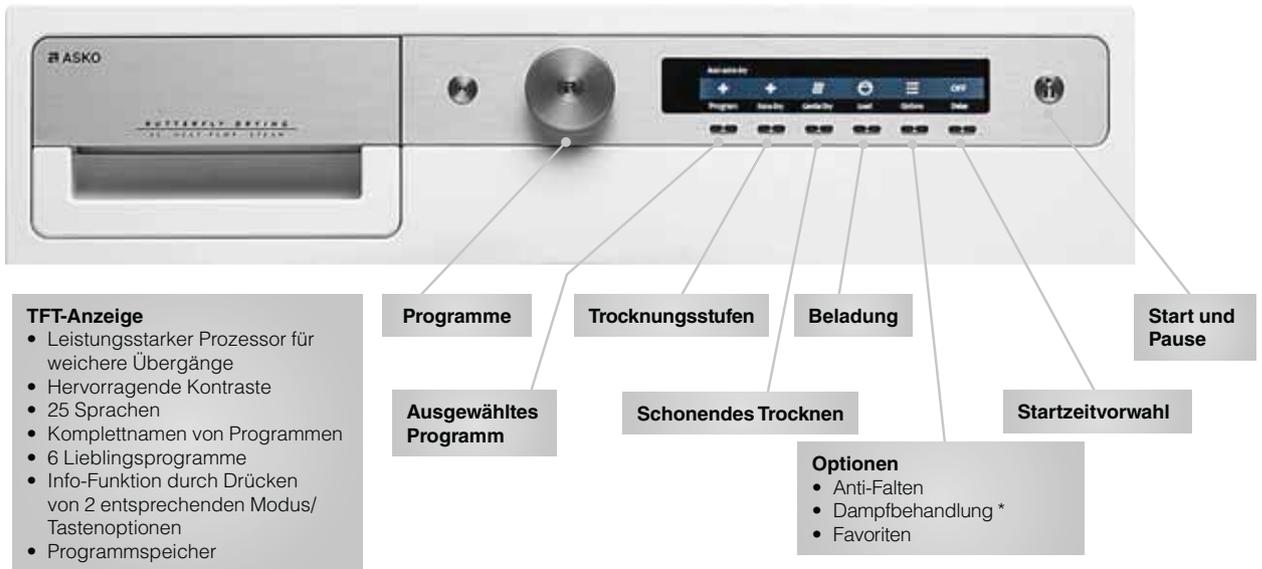

Modellreihe Logic

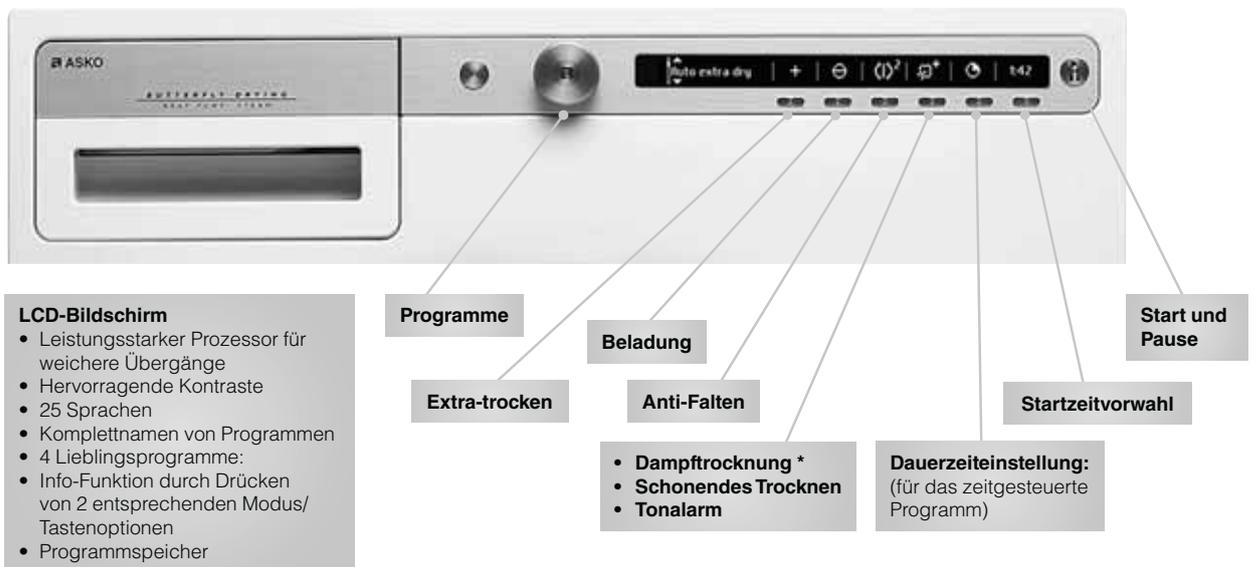

Modellreihe Classic

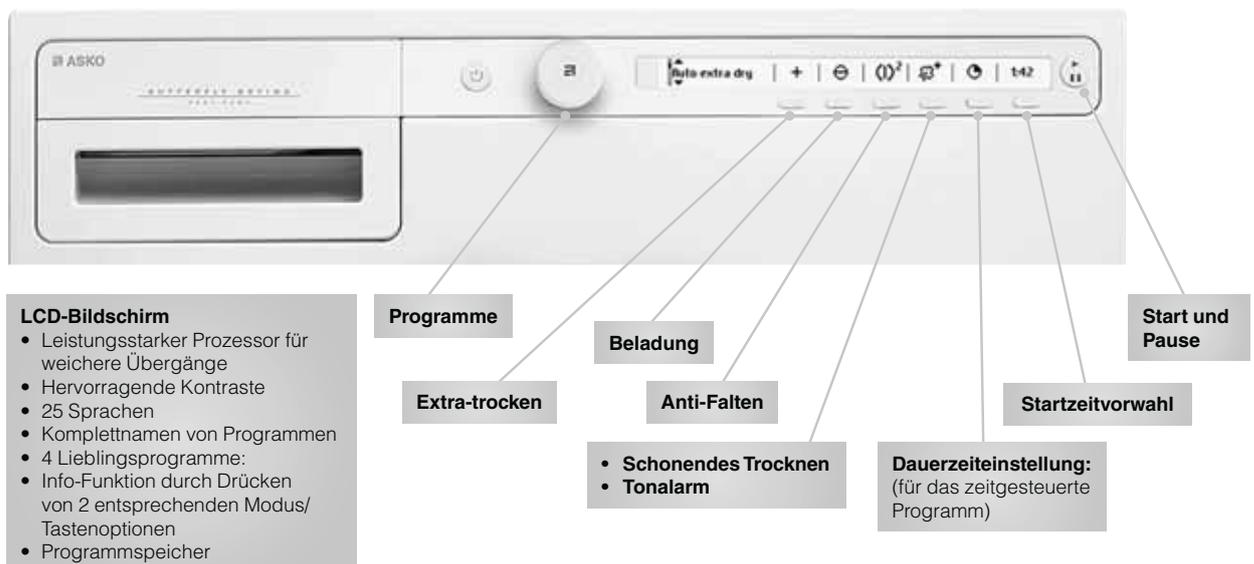

* Bei den Modellen, bei denen das vorgesehen ist.



Schonende Trocknung und große Energieeinsparung dank Wärmepumpe

ASKO Wäschetrockner verwenden die Wärmepumpentechnologie. Hier geht es um ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem die Luft kontinuierlich zirkuliert: Die Wärme, die der Wäsche Feuchtigkeit entzieht, wird wiederverwendet, wodurch Energie gespart wird. Darüber hinaus erfordern Wärmepumpentrockner niedrigere Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Dies hilft, auch empfindliche Kleidungsstücke zu trocknen, deren Stoffe mehr Aufmerksamkeit erfordern.



Integrierter Dampferzeuger

Es wird das Kondenswasser aus der Wäsche verwendet und im Tank am Boden des Geräts gelagert. Das Kondenswasser wird zum Dampferzeuger gepumpt und durch den Heißluftstrom in die Trommel eingespritzt. Je nach Bedarf ermöglicht der Tank bis zu 5 Dampfzyklen für die Programme Entknittern und Erfrischung (Antigeruch).



Dampfentknittern

Mit der Faltenpflege mit Dampf werden jegliche Falten auf Hemden und Laken effektiv reduziert und beseitigt. Mit wiederholten Dampfinjektionen und schonender Wärmebehandlung eignet sich dieses Programm auch für empfindliche Textilien. Sie können bis zu sechs Hemden mit hervorragenden Ergebnissen dämpfen. Dieses Programm benötigt 200 ml Wasser und dauert nur 25 Minuten.



Soft Drum™-System

Das Soft Drum™-System wurde entwickelt, um die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken zu verbessern und die Trocknungseffizienz zu erhöhen. Die kreisförmigen Zellen mit abgerundeten Kanten, deren Form auf einer Aerodynamik-Studie basiert, tragen dazu bei, eine Luftschicht zwischen der Trommel und der Wäsche zu erzeugen, die den Verschleiß des Gewebes verringert. Darüber hinaus ermöglicht die Trommel ein homogenes und schonendes Trocknen kleiner und großer Wäskemengen.



Air Lift™-Mitnehmer


Die Air Lift™-Mitnehmer wurden entwickelt, um die Wäsche anzuheben und so lange wie möglich im Luftstrom zu halten, um die Trocknungseffizienz zu erhöhen und die Trocknungszeit zu verkürzen. Die Air Lift™-Mitnehmer dienen dazu, die Wäsche gleichmäßig in der Trommel zu verteilen und in Kombination mit reversierenden Trommelbewegungen aufzulockern.



Butterfly™-Trocknung

Die kontinuierliche, mit reversierenden Trommel-drehungen kombinierte Bewegung ermöglicht ein schnelles und schonendes Trocknen, ohne die Kleidung zu verdrehen.

Schützen Sie das Trocknungssystem vor Flusen

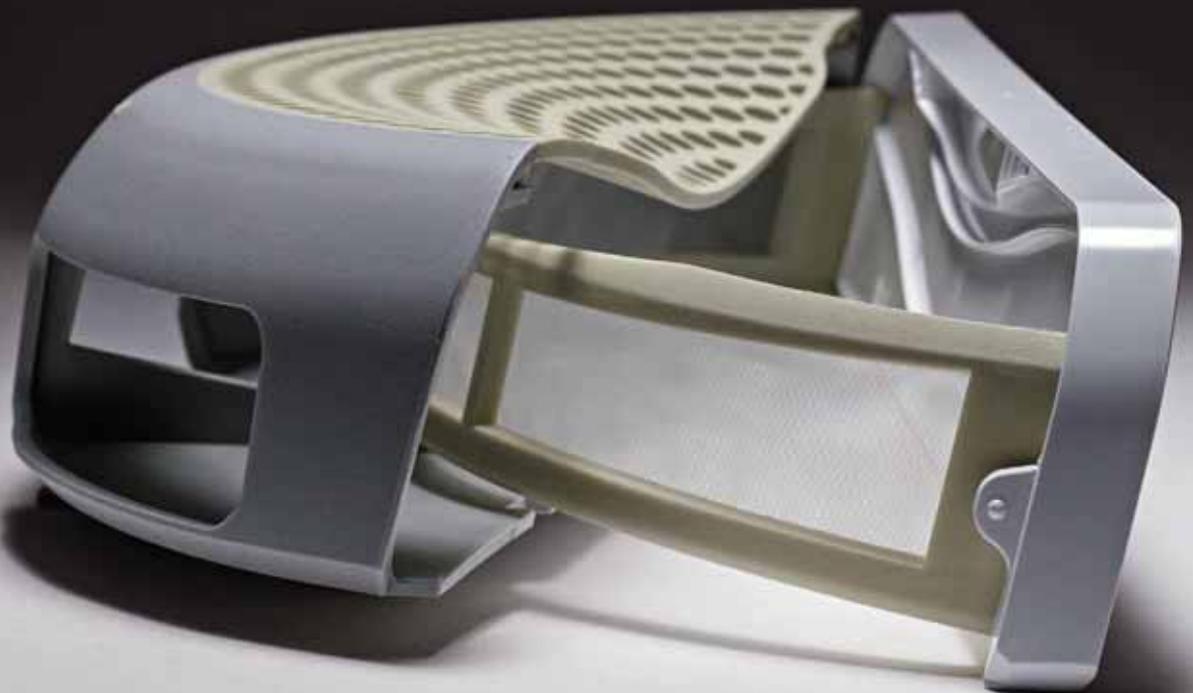

Garantierte Trocknungsergebnisse

Flusen sind bestimmt der schlimmste Feind Ihres Trockners. Sie können zahlreiche Probleme verursachen darunter die Verlängerung des Trocknungszyklus. Damit keine Flusen in das Gerät gelangen, haben wir das Multi Filter™-System entwickelt. Es geht um ein aus vier verschiedenen Filtern erstelltes Filtersystem, das auch die winzigsten Fasern blockiert, bevor diese die inneren Komponenten des Geräts erreichen können.



Bullauge-Filter

Der Filter befindet sich am Bullauge, ist einfach zu entfernen und zu reinigen. Es ist ratsam, immer seine Sauberkeit zu prüfen, oder ihn nach jedem Zyklus zu reinigen.

Für alle Wäschetrockner



Sieb

Das Filtersieb ist eines von zwei Elementen, die den Kondensator in Wärmepumpentrocknern schützen. Es fängt auch noch winzigere Partikel als der Bullaugenfilter auf.

Für alle Wäschetrockner



Schwammfilter

Dies ist die letzte Barriere, bevor die Luft mit dem Kondensator in Kontakt kommt, und dient dazu, das Eindringen von Staubpartikeln zu verhindern. Dieser Filter ist leicht zu reinigen und kann mit Wasser (ohne Wäsche) gewaschen werden.

Für alle Wäschetrockner



Dampferzeuger-Filter

Die Modelle mit Dampffunktion sind mit einem kleinen Zusatzfilter ausgestattet. Dieser schützt den Dampferzeuger vor Flusen und Staub.

Bei den mit der Dampffunktion ausgestatteten Wäschetrocknern



Solide Struktur mit fünf Kugellagern

Die Wäschetrockner von ASKO bestehen aus vielen Stahlkomponenten, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Sie sind mit fünf Kugellagern ausgestattet: Eines auf der Trommelachse, zwei auf den Trommelträgern und zwei zur Lagerung des Motors. Dadurch werden die Vibrationen begrenzt und die ordnungsgemäße Funktion des Trockners rechtzeitig gewährleistet.



Edelstahltrommel

Bei ASKO verwenden wir hochwertige Materialien. Verzinkter Stahl rostet früher oder später. Daher haben wir uns für Edelstahl entschieden. Deshalb halten unsere Wäschetrockner länger.



Induktionsmotor

Wir haben unsere Wäschetrockner mit bürstenlosen Induktionsmotoren für einen leisen, energieeffizienten und langlebigen Betrieb ausgestattet.

Modellauswahl



Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic
9 kg		T409HS.W <ul style="list-style-type: none"> ■ Dampferzeuger ■ Farbe: weiß 	
8 kg	T608HX.S <ul style="list-style-type: none"> ■ Dampferzeuger ■ Farbe: stahl T608HX.W <ul style="list-style-type: none"> ■ Dampferzeuger ■ Farbe: weiß 	T408HD.T.P <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: Titan T408HD.W <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: weiß 	T208H.W <ul style="list-style-type: none"> ■ Farbe: weiß

Legende



Zeigt das Fassungsvermögen in kg an. Die Trockner von ASKO erfüllen alle Anforderungen an die Wäschemenge bis zu 9 kg.



Die Trommelbeleuchtung erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche.




Dampferzeuger. Das während des Trocknens aus der Wäsche abgeführte Kondenswasser wird zur Erzeugung von Dampf verwendet.



ASKO hat bis zu 18 Trocknungsprogramme für alle Arten von Geweben entwickelt.

Style-Trockner

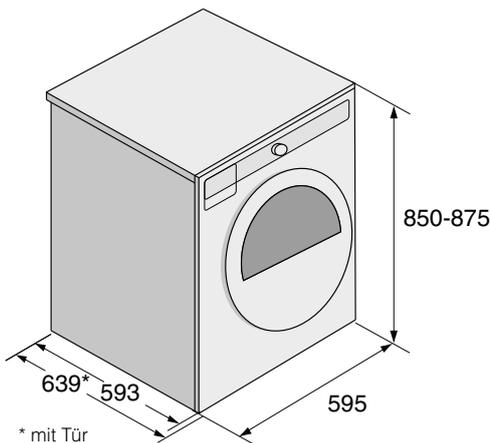

T608HX.S

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger, in Edelstahl mit Alufontplatte

CHF 5'090.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klängen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße
- Säuleneinbaukit

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Jeans
- Synthetik
- Saugstarke Wäsche
- Bettdecken
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Hemden
- Anti-Falten mit Dampf
- Belebend mit Dampf
- Sportkleidung
- Imprägnierend
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

* Inkl. Bullauge

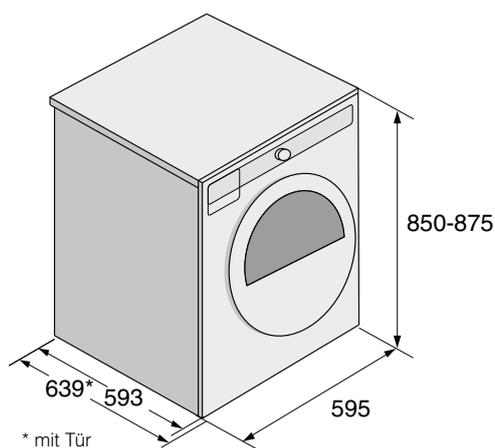

T608HX.W

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger, weiss mit Alufontplatte

CHF 4'590.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edeltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße
- Säuleneinbaukit

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Jeans
- Synthetik
- Saugstarke Wäsche
- Bettdecken
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Hemden
- Anti-Falten mit Dampf
- Belebend mit Dampf
- Sportkleidung
- Imprägnierend
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

* Inkl. Bullauge

Logic-Wäschetrockner



T409HS.W

Style-Wäschetrockner 9 kg mit Dampferzeuger, weiss mit Alufontplatte

CHF 3'790.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 217 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Dampferzeugerfilter
- Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare FüÙe
- Säuleneinbaukit

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Jeans
- Synthetik
- Saugstarke Wäsche
- Bettdecken
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Hemden
- Anti-Falten mit Dampf
- Belebend mit Dampf
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- VerschieÙen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

* Inkl. Bullauge

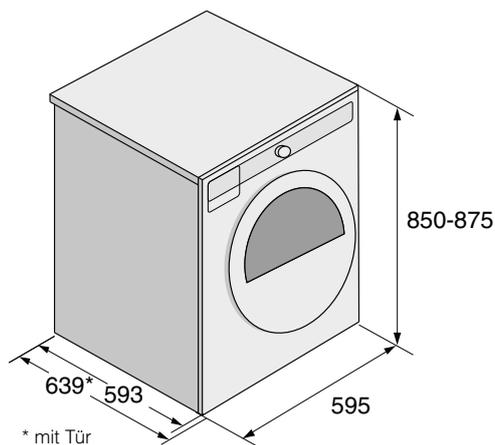



T408HD.T.P

Logic-Wäschetrockner 8 kg, Titan,
mit Alufontplatte

CHF 3'890.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare FüÙe
- Säuleneinbaukit

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Jeans
- Synthetik
- Saugstarke Wäsche
- Bettdecken
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Hemden
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Kondensbehälter-Entleeren
- Kindersicherheit

Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

* Inkl. Bullauge

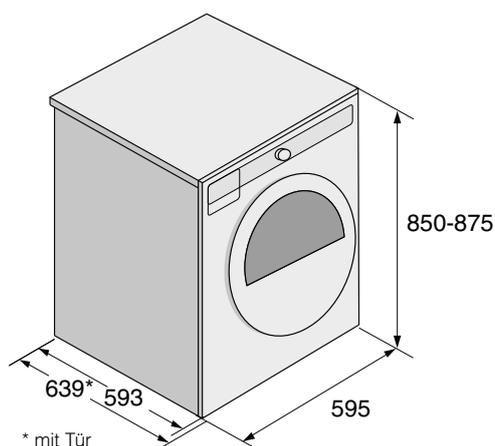

* mit Tür

Logic-Wäschetrockner



T408HD.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg, weiß, mit Alufontplatte

CHF 3'490.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edeltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße
- Säuleneinbauset

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Jeans
- Synthetik
- Saugstarke Wäsche
- Bettdecken
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Hemden
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden


Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit


Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

* Inkl. Bullauge

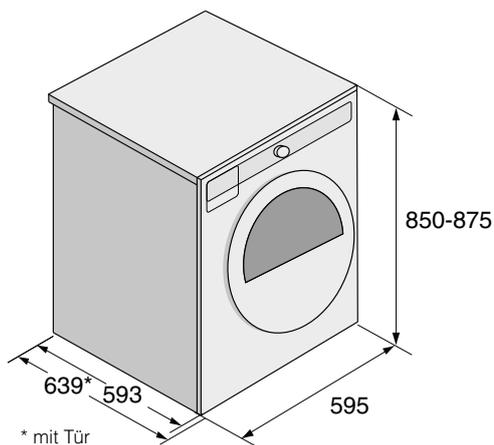

Classic-Wäschetrockner

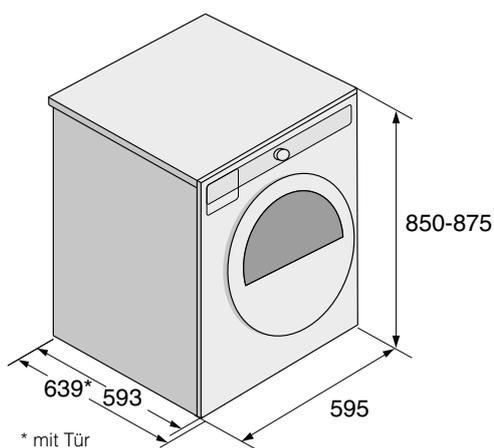

T208H.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg, weiß, mit weißer Frontplatte

CHF 3'090.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 236 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit schwarzen Zeichen auf weißem Hintergrund
- Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße
- Säuleneinbaukit

Programme

- Intensiv Plus
- Intensiv
- Normal
- Einfach zu bügeln
- Synthetik
- Bettwäsche
- Seide und Wolle
- Quick PRO (2 kg/59 min.)
- Zeitgesteuert
- Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit


Abmessungen

- H/B/T mm: 850/595/654*

* Inkl. Bullauge



Trockenschrank

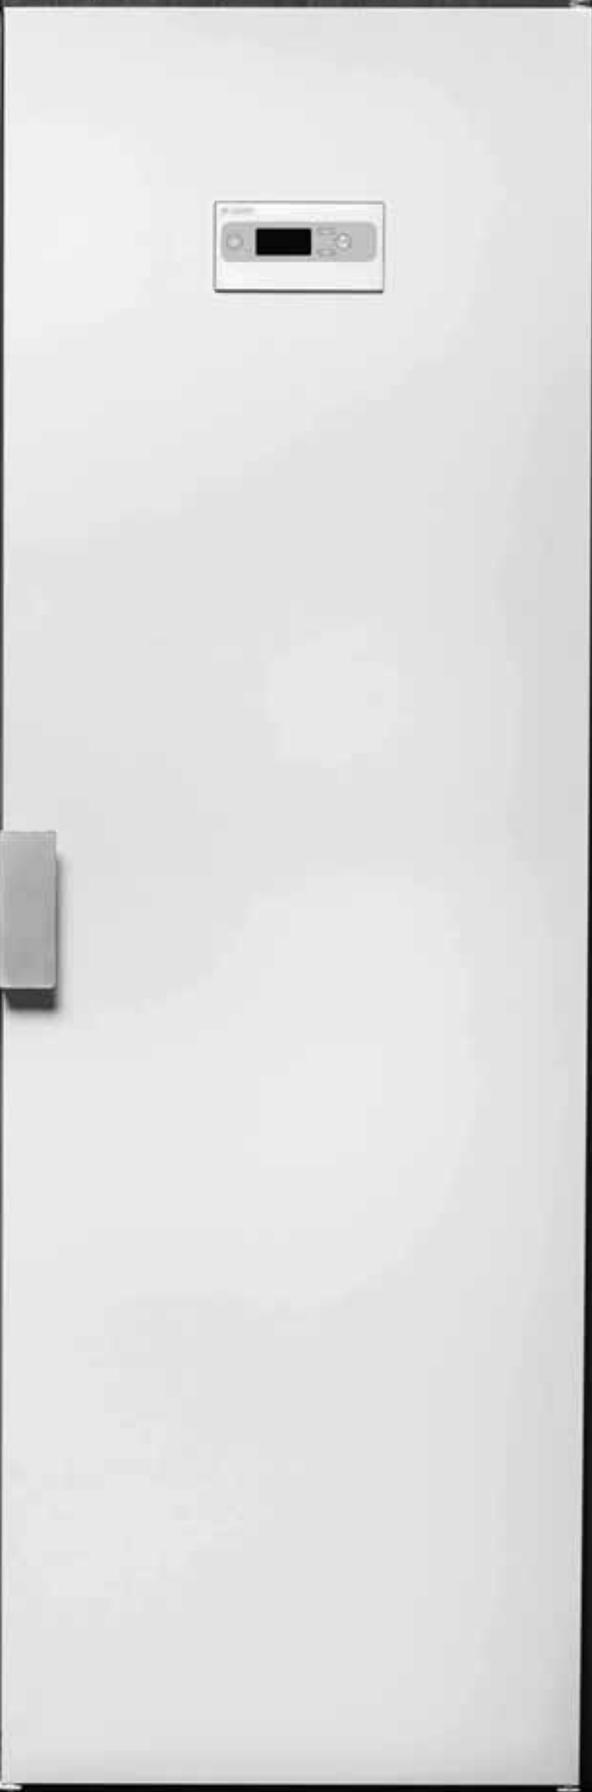



16 Meter Wäscheleine immer verfügbar

Mit dem Trockenschrank können Sie Kleidung hängend trocknen und so die meisten Falten beseitigen. Das ist auch die ideale Methode zum Trocknen von schwer zu bügelnden Gegenständen wie Hemden, aber auch von empfindlicherer Kleidung, die besondere Pflege erfordert. Selbst im Winter und bei schlechtem Wetter haben Sie immer noch 16 Meter Wäscheleine zur Verfügung. Mit dem Zubehör erweist sich der Innenraum äußerst flexibel und ermöglicht es, jede Art von Kleidung aufzuhängen.



Für alle Wäschearten

Der Trockenschrank ist ideal für Kleidung, die nicht in den Trockner gestellt werden kann, da die Bewegung die Fasern beschädigt. Empfindliche Stücke können wie auf einer Wäscheleine getrocknet werden. Darüber hinaus ist diese Lösung sehr praktisch für Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten.



Automatische Programme

Wählen Sie einfach das gewünschte Programm und die Optionen; der Trockenschrank schaltet automatisch aus, sobald Ihre Kleidung trocken ist.



Sorgfältig trocknen

Müssen Sie ein Seidenhemd abtropfen lassen oder einen Wollpullover auf einer horizontalen Oberfläche trocknen? Überprüfen Sie die Etiketten auf Ihrer Kleidung – Sie werden sehen, dass viele Kleidungsstücke und Materialien besondere Aufmerksamkeit erfordern. Seide, Samt und Satin müssen zum Beispiel mit Sorgfalt behandelt werden. In diesen Fällen ist der Trockenschrank eine ideale Lösung.



Großraum

Unser Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer Wäscheleine von 16 Metern (3,5 kg Kapazität) entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.

Trockenschrank



DC7784HPW

Trockenschrank mit Wärmepumpe
Weiß

CHF 9'990.-

Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 5 kg
- Entfeuchtungskapazität: 22 g/min
- Lüftungsdurchfluss: 945 m³/h
- Wärmepumpe-Technologie
- Geräuschpegel: 70 dB (A)
- Wassertank 4 Liter

Herstellung

- Schiebe- und Klappbügel
- In die Tür integrierte Bügel
- Metallgriff

Komfort

- LCD-Bildschirm
- Gesamtlänge der Wäscheleine: 16 m
- Tonsignal Programmende
- Modularer Innenraum
- Handschuhhaken
- Handtuchhaken
- Stiefel-Unterstützung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße


Programme

- Automatik, intensiv
- Automatik, normal

Abmessungen

- H/B/T mm: 1840/595/663

* Mit Griff, ohne Entlüftung

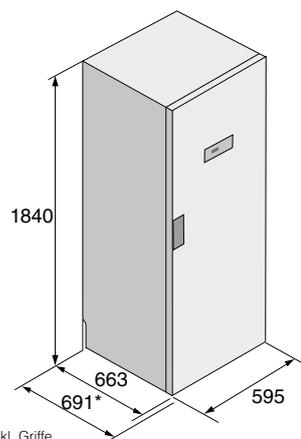

* Inkl. Griffe

Bei der Installation muss der Schrank an eine Wand montiert werden.



Hidden Helper™



Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, können Sie nicht mehr darauf verzichten

Eine Waschküche braucht funktionale Lösungen für alle Aktivitäten, die Wäsche betreffen. Unsere Hidden Helper™ bieten Ihnen zahlreiche einfache, aber besonders hilfreiche Lösungen. Jeder Hidden Helper™ wurde in einem mit den Geräten abgestimmten Design entworfen, um eine einzigartige und komplette Wäscherei auf weniger als 0,72 m² zu schaffen.



Ausziehbare Doppelablage

Diese besteht aus einem Gitterkorb und einer herausnehmbaren teleskopischen Ablage. Sie kann als Auflagefläche zum Falten von Kleidung oder zum Sortieren von Socken verwendet werden. Der Korb kann vollständig entnommen werden, um die Wäsche in den Kleiderraum zu bringen.



Ausziehbare Einzelablage

Das herausnehmbare Regal erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche. Sie werden überrascht sein, wie nützlich das ist.



Ausziehbarer Schubladensockel

(nicht kompatibel mit Modellen von 11 kg)

Mit ihrer Höhe von 30 cm ist diese Schublade ideal, um alle Waschmittel, Weichspüler, Kleiderbügel und andere nützliche Gegenstände zur Hand zu haben. Unter der Waschmaschine platziert macht sie die Höhe des Be- und Entladens bequemer. Die Schublade ist außerdem mit einem herausnehmbaren Fach ausgestattet, um das Entladen der Wäsche zu erleichtern.



Ausziehbarer Wäschekorb


Der herausnehmbare Korb unter dem Trockner ist eine sehr komfortable Lösung. Ideal, um die Wäsche in einen Kleiderraum oder auf ein Bügelbrett zu legen.



Ausziehbares Bügelbrett

Wenn Sie keinen Platz für das Bügelbrett finden, ist dies die ideale Lösung. Das Bügelbrett befindet sich zwischen dem Wäschetrockner und der in Säulen eingebauten Waschmaschine. Es liegt damit immer zur Hand.

Hidden Helper™

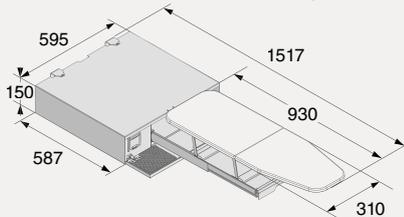

HI1153W
Bügelbrett
ausziehbar, weiß

CH 690.-

HI1153S
Bügelbrett
ausziehbar, Stahl


CH 890.-

HI1153T
Bügelbrett
ausziehbar, Titan

CH 690.-

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Bügelbrett mit wärereflektierendem Material überzogen

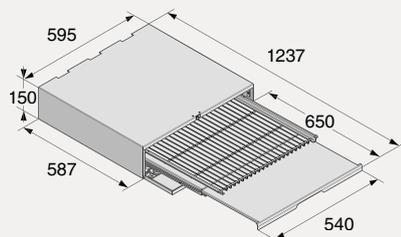

HDB1153W
Doppeltes Brett
ausziehbar, Weiß

CH 590.-

HDB1153S
Doppeltes Brett
ausziehbar, Edelstahl


CH 790.-

HDB1153T
Doppeltes Brett
ausziehbar, Titan

CH 590.-

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl

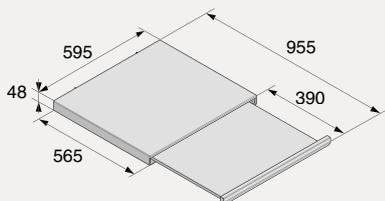

HSS1053W
Einfaches Brett ausziehbar
Weiß



CH 290.-

HSS1053T
Einfaches Brett ausziehbar
Titan

CH 290.-

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 4,8 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden

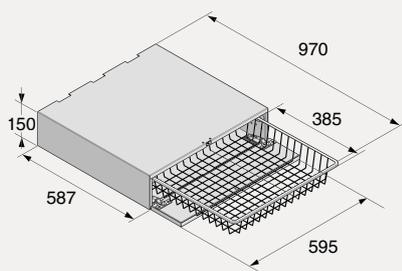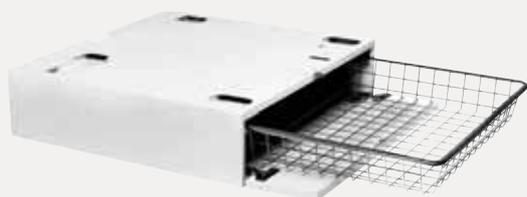


HB1153W

Wäschekorb ausziehbar,
weiß

CH 390.-

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 5 kg
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden



HPS5323W

Sockelschublade ausziehbar
Weiß

CH 690.-

HPS5323S

Sockelschublade ausziehbar
Edelstahl

CH 790.-

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 32 cm
- Max. Belastung: 15 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner von 8 kg bis 9 kg integriert werden Es ist nicht möglich diesen Hidden Helper mit einem 11 kg-Gerät zu benutzen.

Technisches Notizbuch



ÖFEN 60 CM	OP8693S OP8693SH *	OCS8693S OCS8693SH *	OP8687B/S/A OP8687BH/SH/AH *	OT8687B/S/A OT8687BH/SH/AH *	OCS8687B/S/A OCS8687BH/SH/AH *
Kollektion	Pro Series™	Pro Series™	Craft	Craft	Craft
Seite	31	33	46	47	49
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Kombi-Dampfgarer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Einbauofen	Kombi-Dampfgarer
Höhenmaß (cm)	60	60	60	60	60
Volumen (l)	71	73	71	73	73
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Farbe	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Belüftete Tür/3 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen
EIGENSCHAFTEN					
Unterhitze	■	■	■	■	■
Oberhitze	■	■	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Großer Grill	■	■	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	-	■	-	-	■
Dämpfen	-	■	-	-	■
Auftauen	■	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■	■	■
Regeneration	-	■	-	-	■
Herdplatte	■	■	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■	■
Mikrowellenmodus	-	-	-	-	-
Rotierende Hitze und Mikrowelle	-	-	-	-	-
Mikrowelle und Grill	-	-	-	-	-
Kühhilfen	■	■	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	-	■	-	-	■
Wasserhärte einstellen	-	■	-	-	■
Entkalkungsprogramm	-	■	-	-	■
Gedämpfte Schließung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -
Temperatursonde	■	■	■	■	■
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	■ / - / ■	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■	- / ■ / -
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	1	0,96	1	1	0,96
Anschluss Version 230 V – PNE	16A	16A	16A	16A	16A
*Anschluss H-Version, 400 V – 2PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel	1,5 m				
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	595 x 595 x 546				
Gewicht (kg)	43,1	~	46	44	51,1

Technisches Notizbuch


ÖFEN 45 CM	OCS8493S	OCM8493S	OCS8487B/S/A	OCM8487B/S/A
Kollektion	Pro Series™	Pro Series™	Craft	Craft
Seite	34	37	50	53
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Kombi-Dampfgarer	Kombi-Mikrowelle zum Einbau	Kombi-Dampfgarer	Kombi-Mikrowelle zum Einbau
Höhenmaß (cm)	45	45	45	45
Volumen (l)	50	50	50	50
Energieklasse	A+	-	A+	-
Farbe	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Draht	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Draht
EIGENSCHAFTEN				
Unterhitze	■	■	■	■
Oberhitze	■	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■
Großer Grill	■	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■
Drehhitze	■	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	-	■	-
Dämpfen	■	-	■	-
Auftauen	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■	■
Regeneration	■	-	■	-
Herdplatte	■	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■
Mikrowellenmodus	-	■	-	■
Rotierende Hitze und Mikrowelle	-	■	-	■
Mikrowelle und Grill	-	■	-	■
Kühllüfter	■	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	-	■	-
Wasserhärte einstellen	■	-	■	-
Entkalkungsprogramm	■	-	■	-
Gedämpfte Schließung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	- / ■	■ / -	- / ■
Temperatursonde	■	-	■	-
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	- / - / ■	- / ■ / -	- / - / ■
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	2600	3000	2600	3000
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,82	0,89	0,82	0,89
Mikrowellenleistung	-	90-180-360-600-750-1000W	-	90-180-360-600-750-1000W
Anschluss Version 230 V – PNE	16A	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50	50/60	50	50/60
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Gewicht (kg)	39	35,3	39	34

KAFFEEMASCHINEN	CM8477B/S/A
Kollektion	Craft
Seite	61
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	
Produktfamilie	Einbaukaffeemaschine
Höhenmaß (cm)	45
Farbe	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen
EIGENSCHAFTEN	
Automatisierte Zubereitung	■
Fassungsvermögen Wassertank (l)	2,4
Kaffeebohnen oder gemahlener Kaffee	■
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (g)	350
Kaffeezubereitungsfunktionen	Kaffeebohnen oder gemahlen
Standby-Modus	■
Beleuchtung	■
Druck Wasserpumpe (bar)	15
Alu-Thermoblock	■
Abnehmbare Brühereinheit	■
Vorbrühsystem	■
Mahlsystem für Kaffeebohnen	■
Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig	■
Getrennte Milchkanne	■
Teststreifen für Wasserhärte	■
Herausnehmbares Sammelfach	■
TECHNISCHE ANGABEN	
Anschlussleistung (W)	1350
Anschluss Version 230 V – PNE	10A
Frequenz (Hz)	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 597 x 460
Gewicht (kg)	20

Technisches Notizbuch

SCHUBLADEN	ODV8127B/S/A	ODW8123S	ODW8127B/S/A
Kollektion	Craft	Pro Series™	Craft
Seite	65	67	67
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG			
Produktfamilie	Vakuumierschublade	Wärmeschublade	Wärmeschublade
Farbe	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz
Frontseitenhöhe (cm)	14	14	14
Bedienungstyp	Sensorisch	Hebel	Hebel
EIGENSCHAFTEN			
Volumen (l)	8	21	21
Belüftete Luftzirkulation	■	■	■
Langsam kochen	■	■	■
Rutschfeste Matte	■	■	■
Vakuumniveau	3	-	-
Push-Pull-Öffnung	■	■	■
Vollständig ausfahrbare Teleskopschienen	■	■	■
Durchflussmenge der Vakuumpumpe (m ³ /h)	4	-	-
Maximales Gewicht zulässig (kg)	-	25	25
Maximale Belastung	-	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/ 80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/ 80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
TECHNISCHE ANGABEN			
Anschlussleistung (W)	320	810	810
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60
Anschlusskabel mit Stecker	1,8 m	1,8 m	1,8 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Gewicht (kg)	35	14	14

INDUKTIONSKOCHFELDER	HI1994MF	HI1884MF	HI1655MF	HI1621G
Seite	74	75	76	77
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Farbe	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standardeinbau, abgeschrägte Kanten Schwarz
Breitenmaß (cm)	90	80	64	60
Anzahl der Kochplatten	5	4	4	4
Anzahl der flexiblen Kochzonen	2	1	2	1
Bedienungstyp	EasyDial™	EasyDial™	Sensorisch	Sensorschieberegler
EIGENSCHAFTEN				
Booster für jede Kochplatte	■	■	■	■
Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone	■	■	■	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	■	■	■	einzelner Befehl
Pause-Funktion	■	■	■	■
Individueller Timer	■	■	■	■
Einstellungspositionen	12	12	12	9
Anzahl der automatischen Programme	6	6	6	1
Chef-Funktion	-	-	-	-
IQ-Sensor	-	-	-	-
IQ-Programme	-	-	-	-
LEISTUNG				
Mitte vorne (W/mm)	-	-	-	-
Mitte hinten (W/mm)	-	-	-	-
Mitte links (W/mm)	-	-	-	-
Mitte (W/mm)	50 - 5500 Ø26cm		-	-
Vorne links (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 Ø21cm	40 - 3700 180 x 210	40 - 3000 Ø20.5cm
Hinten rechts (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 220
Hinten links (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3000 Ø18cm	40 - 3700 180 x 210	40 - 1400 Ø16.5cm
Vorne rechts (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 220
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	11100	7400	7400	7400
Anschluss	400V 3PN 3x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50	50/60
* Stromanschluss	Dreiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss
SICHERHEIT				
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■	■	■	■
Überhitzungsschutz	■	■	■	■
Restwärmeanzeige	■	■	■	■
Begrenzer der Kochzeit	■	■	■	■
Anschlusskabel mit Stecker	-	-	-	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	50x900x510	50 x 800 x 510	50x640x510	54 x 600 x 520
Gewicht (kg)	17,5	16	11	10,5

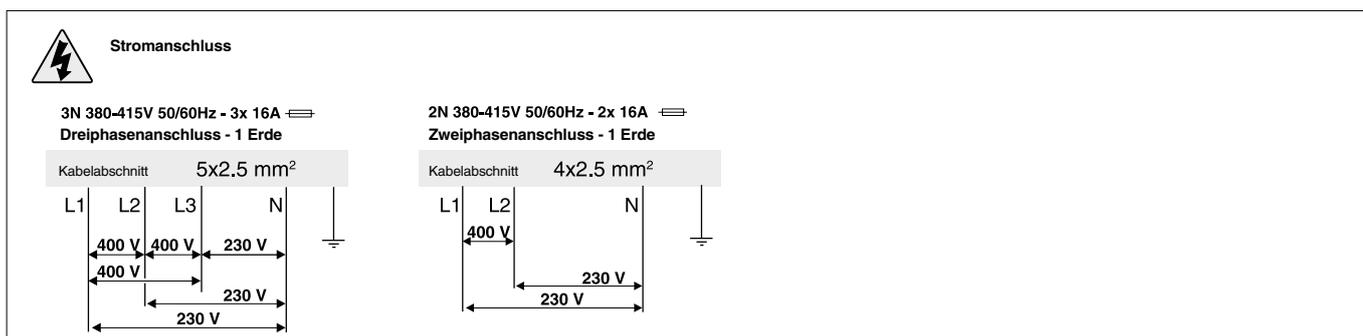

Technisches Notizbuch

HIGHLIGHT KOCHFELDER	HCL614G
Seite	78
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	
Produktfamilie	Glaskeramik
Farbe	"Standard- oder Unterputzeinbau schwarz, Facette links und rechts"
Breitenmaß (cm)	60
Anzahl der Kochplatten	4
Bedienungstyp	Sensorischer Schieberegler
EIGENSCHAFTEN	
Booster für jede Kochplatte	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	einzelner Befehl
Individueller Timer	■
Einstellungspositionen	9
Anzahl der automatischen Programme	2
LEISTUNG	
Vorne links (W/mm)	2100 / 3000 Ø21cm
Hinten rechts (W/mm)	700 / 1700 Ø12 / 18cm
Hinten links (W/mm)	1200 Ø14.5cm
Vorne rechts (W/mm)	1200 Ø14.5cm
TECHNISCHE ANGABEN	
Anschlussleistung (W)	6200
Anschluss	400V 2PN 2x16A
Frequenz (Hz)	50/60
Stromanschluss	Zweiphasenanschluss
SICHERHEIT	
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■
Überhitzungsschutz	■
Restwärmanzeige	■
Begrenzer der Kochzeit	■
Anschlusskabel mit Stecker	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	62 x 595 x 520
Gewicht (kg)	10

DUNSTABZUGSHAUBEN	CI41236S	CW41236S	CW4936S	CD4934B	CD4634B
Kollektion	Pro Series™	Pro Series™	Pro Series™	Craft	Craft
Seite	88	89	90	94	95
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Insel-Box	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation
Farbe	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet Black Steel	Edelstahl gebürstet Black Steel
Breitenmaß (cm)	115	120	90	90	60
Maximaler Luftstrom bei Entleerung Ø 15 cm/ Schaltgeschwindigkeit lt. Norm EN61591 (m³/h)	930/544*	930/530*	930/612*	720/580	720/580
* Geräuschpegel lt. Norm EN60704-2-13 dB(A)	63/57	63/60	63/58	65/62	65/62
Anzahl der Geschwindigkeiten	4	4	4	4	4
Fettfiltereffizienzklasse	B	B	B	D	D
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Lüftereffizienzklasse	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A
Entleerungs- und Recyclingmodus	■	■	■	■	■
Bedienungstyp	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten
EIGENSCHAFTEN					
CLOUD ZONE™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und Filtern	■	■	■	-	-
AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe	■	■	■	-	-
Umfangsabsaugung	-	-	-	-	-
Fettfilter Mit dem Air Logic™ in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl	■	■	■	-	-
Clean Air-Funktion zum Küchenluftwechsel	■	-	-	■	■
Filtersättigungsanzeige	■	■	■	■	■
Regenerierender Aktivkohlefilter	■	■	■	■	■
Lichtdimmer-Funktion	■	■	■	■	■
Induktionsmotor/EBM-Motor	- / ■	- / ■	- / ■	■ / -	■ / -
Timer	■	■	■	■	■
Rückschlagventil	■	■	■	■	■
Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken	■	-	-	-	-
TECHNISCHE ANGABEN					
Max. Leistung (W)	240	240	240	272	272
Druck gemessen an der effizientesten Stelle – P _{bep}	286,5 Pa	306,0 Pa	306,0 Pa	470 Pa	470 Pa
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Gesamtleistung (W)	10,5	7	7	2	2
Beleuchtungstyp	LED	LED	LED	LED	LED
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE					
Produktgröße (ohne Schornstein) (mm)	80	80	45	382	382
Schornsteinhöhe (mm)	505/825	505/825	621/941	530/790	530/790
Produktbreite (mm)	1150	1198	898	898	598
Produkttiefe (mm)	700	530	470	385	385
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,1 m	1,1 m
Durchmesser des Luftauslasses (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Nettogewicht (kg)	30,2	26,0	32	15,9	15,9

Technisches Notizbuch

GESCHIRRSPÜLER	DFI676GXXL	DFI644GXXL	DSD644GXXL	DFI655G	DSD655G
Seite	115	116	117	118	119
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen
Anzeigetyp	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	17 max 18	14 max 16	14 max 16	15 maxi 16	15 maxi 16
Geräuschpegel (dB(A))	39	42	42	40	40
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	19	19
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	39	39	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13	13
VERBRAUCH					
Energieeffizienzklasse	A++	A+++	A+++	A+++	A+++
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Energieverbrauch jährlich (Schätzwert) (kWh)	276	236	236	239	239
Wasserverbrauch jährlich (l)	2772	2660	2660	2716	2716
PROGRAMME					
Automatik	■	■	■	■	■
Quick Pro-Spülung	■	■	■	■	■
Kristallglas	■	■	■	■	■
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	■	■	■	■	■
Halblastkorb oben	■	■	■	■	■
Halblastkorb unten	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	■	■
KÖRBE					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	■	■	■	-	-
Oberkorb	■	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	■	-	-	■	■
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Gewicht (kg)	54	49,5	49,5	51,7	51,7
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	-	■	-	■

GESCHIRRSPÜLER	DFI646G	DFI644G	DSD644G	DFI444B	DSD444B
Seite	120	121	122	123	124
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen
Anzeigetyp	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Geräuschpegel (dB(A))	39	42	42	42	42
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	35	35	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13	13
VERBRAUCH					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Energieverbrauch jährlich (Schätzwert) (kWh)	236	236	236	236	236
Wasserverbrauch jährlich (l)	2660	2660	2660	2660	2660
PROGRAMME					
Automatik	■	■	■	■	■
Quick Pro-Spülung	■	■	■	-	-
Kristallglas	■	■	■	-	-
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	■	■	■	-	-
Halblastkorb oben	■	■	■	-	-
Halblastkorb unten	■	■	■	-	-
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	-	-
KÖRBE					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	■	■	■	-	■
Oberkorb	■	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	-	-	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Gewicht (kg)	48,9	48,2	47,7	48,2	47,7
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	-	■	-	■

Technisches Notizbuch

GESCHIRRSPÜLER	DFI433B	DSD433B	DBI6442LIG.S/B/W	DBI2332LIB.B/W	DFI4332B
Seite	125	126	127/128/129	130/131	132
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen	Einbau	Einbau	Einbau
Anzeigetyp	LCD Style	LCD Style	Display Logic	Display Logic	Display Logic
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	13 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Geräuschpegel (dB(A))	42	42	42	42	42
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	35	35	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13	13
VERBRAUCH					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Energieverbrauch jährlich (Schätzwert) (kWh)	236	236	236	236	236
Wasserverbrauch jährlich (l)	2660	2660	2660	2660	2660
PROGRAMME					
Automatik	-	■	■	-	-
Quick Pro-Spülung	-	-	■	-	-
Kristallglas	-	-	■	-	-
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	-	-	■	-	-
Halblastkorb oben	-	-	■	-	-
Halblastkorb unten	-	-	■	-	-
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	-	-	■	-	-
KÖRBE					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	-	-	■	-	-
Oberkorb	■	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	-	-	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Gewicht (kg)	48,2	47,7	47,7	47,7	47,7
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	■	-	-	-

GESCHIRRSPÜLER	DSD4342B	DBI233IBS	DFS244IBS	DFS233IB.W
Seite	133	134	136	137
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Einbau	Einbau	Freistehend	Freistehend
Anzeigetyp	Display Logic	Display Logic	Display Logic	Display Logic
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Geräuschpegel (dB(A))	42	42	42	42
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	35	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13
VERBRAUCH				
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Trocknungsleistung	A	A	A	A
Energieverbrauch jährlich (Schätzwert) (kWh)	236	236	236	236
Wasserverbrauch jährlich (l)	2660	2660	2660	2660
PROGRAMME				
Automatik	■	-	■	-
Quick Pro-Spülung	-	-	-	-
Kristallglas	-	-	-	-
Programmierte Dauer	■	■	■	■
Kunststoff	-	-	-	-
Halblastkorb oben	-	-	-	-
Halblastkorb unten	-	-	-	-
Hygiene	■	■	■	■
Selbstreinigung	-	-	-	-
KÖRBE				
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	-	-	■	-
Oberkorb	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	-	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	861 x 600 x 596	861 x 600 x 596
Gewicht (kg)	47,7	47,7	47,7	48,2
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■
Tür mit Schienen	■	-	-	-

Technisches Notizbuch

WASCHMASCHINE	W6098X.S	W6098X.W	W4086C.T.P	W4096R.W
Seite	166	167	168	169
BESCHREIBUNG				
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Stahl	Weiß	Titan	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™	Quattro™
EIGENSCHAFTEN				
Schnittstelle	Style	Style	Logic	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	9	9	8	9
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1 800	1 800	1600	1 600
Trommelvolumen (l)	60	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■	■
Pro Wash™	■	■	-	■
Automatische Dosierung	■	■	■	■
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++	A+++
Wascheffizienzklasse	A	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A	A
Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern (dB(A))	50/78	50/78	49/77	50/77
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	43	43	44	44
VERBRAUCH				
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	0,93	0,93	0,93	0,93
Energieverbrauch jährlich (kWh)	185	185	175	185
Wasserverbrauch jährlich (l)	10 590	10 590	10 310	10 590
PROGRAMME UND OPTIONEN				
Tägliche Wasche	■	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■	■
Automatik	■	■	■	■
Schnell	■	■	■	■
Intensiv	■	■	■	■
Spülen	■	■	■	■
Schleudern	■	■	■	■
Entleeren	■	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■	■
Jeans	■	■	■	■
Hemden	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-	-
Wasserdicht	■	■	-	-
Fleckenentfernung	■	■	-	-
Bettwäsche	■	■	■	■
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	■	■	■
Synthetik Allergie	■	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden			
Restzeitanzeige	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN				
Leistung (W)	2200	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160	160
Heißwasserverbindung	■	■	-	-
Bullauge (31 cm)	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■	■
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	90,5/88,5	90,5/88,5	77,5/75,5	79,5/77,5

*Bullauge und Griffe

WASCHMASCHINE	W4096P.W	W4086C.W	W2086C.W
Seite	170	171	172
BESCHREIBUNG			
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Logic	Logic	Classic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	9	8	8
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1600	1600
Trommelvolumen (l)	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■
Pro Wash™	■	-	-
Automatische Dosierung	-	-	-
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A+++
Wascheffizienzklasse	A	A	A
Schleudereffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel beim Waschen/Schleudern (dB(A))	50/77	49/77	51/77
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	44	44	44
VERBRAUCH			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	0,93	0,93	0,91
Energieverbrauch jährlich (kWh)	185	175	175
Wasserverbrauch jährlich (l)	10 310	10 310	10 310
PROGRAMME UND OPTIONEN			
Tägliche Wasche	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■
Automatik	■	■	■
Schnell	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Spülen	■	■	■
Schleudern	■	■	■
Entleeren	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■
Jeans	■	■	-
Hemden	■	■	-
Hygiene	■	■	-
Sportkleidung	-	-	-
Wasserdicht	-	-	-
Fleckenentfernung	-	-	-
Bettwäsche	■	■	-
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	■	-
Synthetik Allergie	■	■	-
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160
Heißwasserverbindung	-	-	-
Bullauge (31 cm)	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	77,5/75,5	77,5/75,5	76/74

*Bullauge und Griffe

Technisches Notizbuch

WÄSCHETROCKNER	T608HX.S	T608HX.W	T409HS.W
Seite	194	195	196
BESCHREIBUNG			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Stahl	Weiß	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Style	Style	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	9
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	■	■	■
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	■	■
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
VERBRAUCH			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,44	1,75
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	177	217
PROGRAMME UND OPTIONEN			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	■	■
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	■	■
Bettdecken	■	■	■
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-
Imprägnierend	■	■	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	■	■
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	■	■	■
Belebend mit Dampf	■	■	■
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	2000	2000	2000
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Umbandbar	Umbandbar	Umbandbar
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	57/59,4	57/59,4	57/55

* Bullauge inklusive

WÄSCHETROCKNER	T408HD.T.P	T408HD.W	T208H.W
Seite	197	198	199
BESCHREIBUNG			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Titan	Weiß	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Logic	Logic	Classic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	8
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	-	-	-
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	■	-
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
VERBRAUCH			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,44	1,95
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	177	236
PROGRAMME UND OPTIONEN			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	■	-
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	■	-
Bettdecken	■	■	-
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	■	-
Sportkleidung	-	-	-
Imprägnierend	-	-	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	■	-
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	-	-	-
Belebend mit Dampf	-	-	-
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	700	700	700
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Umbandbar	Umbandbar	Umbandbar
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	59/56	59/56	59/57

* Bullauge inklusive

Technisches Notizbuch

TROCKENSCHRANK	DC7784HPW
Seite	204
BESCHREIBUNG	
Typologie	Wärmepumpe
Farbe	Weiß
Einbau	Freipositionierung
EIGENSCHAFTEN	
Fassungsvermögen in kg (Baumwolle)	5
Gesamtlänge der Wäscheleine (m)	16
Entfeuchtungskapazität (g/min)	22
Lüftungsdurchfluss (m ³ /h)	945
Geräuschpegel (dB(A))	60
VERBRAUCH	
Programmautomatik bei 40 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Programmautomatik bei 60 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Automatik, normal (Trocknungszeit 90 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,30
Automatik, intensiv (Trocknungszeit 120 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,40
PROGRAMME UND OPTIONEN	
Automatik, intensiv (40 °C/60 °C)	■
Automatik, normal (40 °C/60 °C)	■
Manuell (30 °C/40 °C/60 °C)	-
Belebend	-
TECHNISCHE ANGABEN	
Nennleistung (W)	900
Stromstärke (A)	10
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Stromkabellänge (mm)	2 000
Entlüftungsrohrlänge (mm)	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	1940/630/630
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	1840/595/635
Brutto/Nettogewicht (kg)	73/63

* Die angegebenen Werte können je nach Stoff und Schleudergeschwindigkeit variieren.

Strenge Schweizer Qualitätsstandards



5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt, Falmecc, Brema** und **Indel B**.

Die entsprechenden Unterlagen finden Sie auf der FORS-Webseite.

Durch FORS massgeschneidert: Ein passendes Sortiment

FORS, 1979 von Werner J. Senn gegründet, ist heute eines der führenden schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen ein umfassendes Einbausortiment für die gesamte Küche zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Damit Ihnen die Arbeit leichter fällt.

Dank FORS im Einklang: Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltsgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch,

zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: www.fors.ch/service-beratung

Bringen FORS in Ihre Nähe: 4000 starke Fachpartner

Alle streng geprüften Apparate erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung und sorgfältige Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung, bilden aus und weiter, damit Sie direkt vor Ort auf FORS zählen können.

		GRATIS	①	②	③	④
Leistungen		FORS Swiss Garantie 5 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Küche	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm EFH	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm MFH
Kategorien		Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
1–3 Haushalt						
4 Gewerbe						
5 Kombipaket EFH						
1	Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 zugeordnet sind	Fr. 140.– (exkl. MwSt.) Fr. 150.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 270.– (exkl. MwSt.) Fr. 290.80 (inkl. MwSt.)		—	—
2	Geschirrspüler, Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen/Trocknen EFH	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	Fr. 370.– (exkl. MwSt.) Fr. 398.50 (inkl. MwSt.)	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)	Fr. 590.– (exkl. MwSt.) Fr. 635.45 (inkl. MwSt.)	—
3	Waschen/Trocknen MFH	Fr. 490.– (exkl. MwSt.) Fr. 527.75 (inkl. MwSt.)	Fr. 670.– (exkl. MwSt.) Fr. 721.60 (inkl. MwSt.)	—	—	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)
4	Kühl- und Gefriergeräte Gewerbe, Mediline, Kühlmöbel, Eisautomaten	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	—	—	—	—
5	Kombipaket EFH: 1 Küche und 1 Waschturm	Fr. 1310.– (exkl. MwSt.) Fr. 1410.90 (inkl. MwSt.)	—	1 Küche und 1 Waschturm Fr. 1580.– (exkl. MwSt.) Fr. 1701.70 (inkl. MwSt.)	② + ③	—

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie auf der Webseite von FORS. www.fors.ch

Öfen



System mit 5 Lufterlässen

Die Luftzirkulation wird durch den Lüfter in der Mitte und die vier Lufterlässe auf beiden Seiten verstärkt. Dieses System erzeugt eine homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird.



Exklusives Zyklonsystem

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem zum Recyclen der Restwassers außerhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System dringt ausschließlich Qualitätsdampf in die Speisen hinein, um ein optimales Garergebnis zu erzielen.



Schrittweise kochen

Es ist möglich, drei aufeinanderfolgende Garmodi im selben Programm zu bestimmen.



Temperatursonde

Genauere Temperaturmessung im Herzen des Fleisches. Das Programm stoppt automatisch, sobald die eingestellte Kerntemperatur erreicht ist.



TFT-Touchscreen

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen des Ofens kennenzulernen.



Teleskopschienen

Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heißes und schweres Geschirr sicher handhaben.



Sanft schließende Tür

Dank der einzigartigen Konstruktion der Scharniere reicht es aus, die Tür leicht zu drücken, damit sie sanft schließt. Ein sicheres, ergonomisches und leises System.



Pyrolyse mit drei Intensitäten

Le nettoyage à haute température (jusqu'à 500°C) laisse le four propre. Vous avez le choix entre un nettoyage doux, moyen, ou intensif. Aussi, un catalyseur contribue à supprimer les mauvaises odeurs.



Wechselrichtersystem (Inverter) für Mikrowellen

Dank der Wechselrichtertechnologie wird die Leistung kontinuierlich angelegt und nicht gepulst. Dadurch behalten Lebensmittel ihre ursprüngliche Struktur, einschließlich Vitaminen und Mineralstoffen.



Mikrowellen-Rotationsantennentechnik (Rührer)

Mit der rotierenden Antennentechnik können Sie ein Backblech in Standardgröße in einen Mikrowellenherd einsetzen. Die volle Breite des Hohlraums wird genutzt und der herkömmliche Drehteller wird nicht mehr benötigt.



Vakuumpfunktion

Absaugen von Luft, um die Oxidation zu blockieren und die Haltbarkeit zu verlängern.

Kaffeemaschinen



Alu-Thermoblock

Technologie, um Wasser sehr schnell in Echtzeit zu erwärmen und Kalkablagerungen zu reduzieren.



Mahlfeinstellungen

Die Mahlfeinheit bestimmt die Menge der Aromastoffe, die aus dem Kaffee austreten. Die Kaffeemaschinen von ASKO verfügen über sieben Mahlstufen.



Geschmacksgrade

Sie haben die Wahl zwischen fünf Geschmacksgrade: sehr mild, mild, normal, kräftig, vollmundig.



Teleskopschienen

Alle unsere Kaffeemaschinen sind auf leicht verschiebbaren Teleskopschienen montiert. Perfekt, wenn Sie die Maschine herausnehmen müssen, um den Kaffeetank zu füllen oder zu reinigen.



100% TFT-Touchscreen

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen der Kaffeemaschine kennenzulernen.

Kochfelder



Flexible Kochzone

Diese Funktion verbindet zwei Kochplatten, um eine einzige große Fläche zu schaffen und damit den Garraum zu optimieren. In diesem modularen Raum können Sie große Töpfe und Pfannen verwenden.



Konzentrisch ausbreitende Kochplatte

Induktionskochplatte, deren Durchmesser je nach Behälter unterschiedlicher Größe vergrößert werden kann.



Automatische Programme

Mit den sechs automatischen Programmen können Sie während des Garvorgangs eine angemessene Temperatur aufrechterhalten (kochen, braten, köcheln, grillen, anrühren und warm halten).



Chef-Funktion

Wenn Sie alle Kochplatten gleichzeitig mit drei verschiedenen Leistungen einschalten, schieben Sie die Töpfe der Heizstufe entsprechend auf die gewünschte Kochplatte.



IQ-Kochen

Mittels drahtloser Kommunikation zwischen Pfanne und Kochfeld wird die Temperatur je nach Zubereitungsart automatisch reguliert.



IQCook-Dampfprogramm

Kochmodus, in dem Sie Ihre Speisen nur mit Dampf zubereiten können. Nur 0,5 dl Wasser zum Garen von 0,5 bis 1 kg Gemüse.



Pause-Funktion

Die Kochplatte und der Timer werden ausgeschaltet, sobald die Pfanne entfernt wird, und neu gestartet, wenn sie wieder auf die Kochplatte gestellt wird.



Automatische Töpferkennung

Wird eine Pfanne auf die Kochplatte gesetzt, leuchten die entsprechenden Kontrollsymbole auf und die Kochplatte schaltet in den Standby-Modus.



EasyDial™

Durch dieses kreisförmige Touchpad wird jegliche Änderung sofort angezeigt. Die Bedienung ist äußerst intuitiv.



Schieberegler (Slider)

Diese linear geformten Tasten werden auf Induktionskochfeldern verwendet. Sie sind äußerst reaktiv.



Einzelne Timer

Ihr ASKO Induktionskochfeld misst die Garzeit, signalisiert, wenn die Zubereitung fertig ist, und hält den Timer an, wenn Sie die Pfanne vorübergehend vom Herd nehmen.



Zwei separate Heizzonen (Teppan Yaki)

Japanische Küche mit unserem Teppan Yaki. Dank der zwei getrennt einstellbaren Kochzonen können Sie Ihre Zubereitungen ganzflächig oder nur zur Hälfte garen oder erhitzen.



5 einstellbare Temperaturen (Teppan Yaki)

Jede der beiden Teppan-Yaki-Kochzonen kann auf fünf verschiedene Temperaturen eingestellt werden. Sie können in einer Zone grillen und ein Gericht auf der Anderen warm halten.



Kochfläche aus Edelstahl (Teppan Yaki)

Leichte und gesunde Küche, ohne Fettzusatz, auf Teppan-Yaki-Edelstahlplatte. Auch sehr hygienisch, da Edelstahl nicht rostet.

Dunstabzugshauben



Umfangsabsaugung

Die perimetrische Rauchabsaugung reduziert sowohl den Energieverbrauch als auch den Geräuschpegel. Die Abscheidung von Fettdämpfen ist viel effizienter.



Cloud Zone™

Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch.



Air Logic-Filter

Das Air Logic™-System sorgt dafür, dass die Absaugung über den gesamten Dunstabzugsbereich verteilt wird. Dies macht die Abzugshauben der Pro-Serie auch bei niedrigen Geschwindigkeiten äußerst effizient.



Induktionsmotor

Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel.



EBM-Motor

Unsere Abzugshauben sind mit einem sehr robusten, leistungsstarken, geräuscharmen und vibrationsfreien, Motor ausgestattet. Es wird von EBM-Papst, dem Weltmarktführer für hocheffiziente Lüfter und Motoren, hergestellt.



Funktion Saubere Luft

Die Clean Air-Funktion ermöglicht einen Küchenluftwechsel innerhalb von 12 Stunden.



Abzugshaube-Timer

Unsere Hauben haben eine Zeitschaltuhr für die verzögerte Abschaltung. Dank dieser Funktion werden die letzten Reste von Kochdämpfen entfernt.



Farbtemperatureinstellung

Die in Kelvin (K) ausgedrückte Weißfärbung des Lichts, die als „Farbtemperatur“ bezeichnet wird, kann nuanciert werden.

Geschirrspüler



8 Steel™

Die 8 wichtigsten Teile unserer Geschirrspüler sind aus Edelstahl 18/9 und nicht aus Kunststoff gefertigt, was unsere Maschinen extrem widerstandsfähig und langlebig macht.



Edelstahl 18/9

Edelstahl mit 18% Chrom und 9% Nickel, besonders geeignet für Küchengeräte, weil es stabilisierend wirkt; es widersteht dem Säuregehalt bestimmter Zutaten (Tomaten, Zitronen, Essig usw.) in perfekter Weise, und es gibt kein Risiko, dass seine Bestandteile in Lebensmittel übergehen.



Einzigartiges Sprühsystem (Spray™)

Unser Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel in Ihrem ASKO Geschirrspüler. Wasser erreicht jede Ecke des Innenraums.



Exklusive Duo Turbo-Trocknung

Eine Frontturbine führt die feuchte Luft aus der Spülmaschine nach unten ab, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten und die Arbeitsplatte intakt zu halten.



Kombinierte Duo Turbo-Trocknung

Je nach Modell kombiniert ASKO die Trocknung mittels Frontturbine, die feuchte Luft zum Sockel abführt, sowie mittels Kondensierung, wenn die Tür am Ende des Zyklus geöffnet wird.



SCS+™-Reinigungssystem

Dank diesem patentierten Reinigungssystem braucht das Geschirr vor dem Laden nicht gespült zu werden. Alle Innenflächen des Innenraums werden vor dem Hauptwaschgang gereinigt.



Status Light™-Statusanzeige

Am unteren Rand der Tür unserer Geschirrspüler befindet sich ein dreifarbiges Licht, das Sie über den Fortgang des Programms informiert.



Induktionsmotor

Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel.



Schlepptüre

Das Einschubsystem verhindert jegliches Scheuern zwischen der Geschirrspülers Front und der Fußleiste des Küchenschanks.

Dieser Katalog ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es ist dennoch möglich, ihn bei einem Fachhändler oder unserem Kundenservice auf Anfrage zu erhalten bzw. einsehen oder einfach von unserer Website herunterladen. Gemäß den geltenden Vorschriften ist jeder Fachhändler dafür zuständig, seine Verkaufspreise frei zu bestimmen. Die hier angegebenen Preise (inkl. MwSt., zzgl. der voraussichtlichen Recyclinggebühr) sind rein informative, unverbindliche Preisempfehlungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Fotos sowie Beschreibungen sind hinweisend und in keinem Fall vertraglich bindend. ASKO behält sich das Recht vor, die Modelle und Eigenschaften (sowohl technische als ästhetische) der in diesem Dokument vorgestellten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ASKO kann weder bei Nichtverfügbarkeit noch bei Produktionsstopp eines in diesem Katalog vorgestellten Modells die Verantwortung übernehmen.

ASKO Haushaltsgeräte 2019/2020 – Panorama

Kollektion Pro Series™



OP8693S
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 31



OCS8693S
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 33



OCS8493S
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 34



OCM8483S
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 37



ODW8123S
Wärmeschublade
14 cm
S. 67

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



OP8687B
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46



OP8687S
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46



OP8687A
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 46



OT8687B
Ofen,
60 cm
S. 47



OT8687S
Ofen,
60 cm
S. 47



OT8687A
Ofen,
60 cm
S. 47



OCS8687B
Kombi-Dampföfen,
60 cm
S. 49



OCS8687S
Kombi-Dampföfen,
60 cm
S. 49



OCS8687A
Kombi-Dampföfen,
60 cm
S. 49



OCS8487B
Kombi-Dampföfen,
45 cm
S. 50



OCS8487S
Kombi-Dampföfen,
45 cm
S. 50



OCS8487A
Kombi-Dampföfen,
45 cm
S. 50



OCM8487B
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53



OCM8487S
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53



OCM8487A
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 53

Kollektion Craft: schwarz gebürstetes Black Steel-Edelstahl, Graphit-mattschwarz



CM8477B
Kaffeemaschine
45 cm
S. 61

CM8477S
Kaffeemaschine
45 cm
S. 61

CM8477A
Kaffeemaschine
45 cm
S. 61



ODV8127B
Vakuumschublade
14 cm
S. 65

ODV8127S
Vakuumschublade
14 cm
S. 65

ODV8127A
Vakuumschublade
14 cm
S. 65

ODW8127B
Wärmeschublade
14 cm
S. 67

ODW8127S
Wärmeschublade
14 cm
S. 67

ODW8127A
Wärmeschublade
14 cm
S. 67

Induktionskochfelder + HiLight



HI1994MF
Induktionskochfeld, 90 cm
Bündig, Graphit-schwarz
S. 74

HI1884MF
Induktionskochfeld, 80 cm
Bündig, Graphit-schwarz
S. 75

HI1655MF
Induktionskochfeld, 64 cm
Bündig, Graphit-schwarz
S. 76

HI1621G
Induktionskochfeld, 60 cm
Flexibel
S. 77

HCL614G
HiLight-Kochfeld, 60 cm
S. 78

Dunstabzugshauben Kollektion Pro Series™



CI41236S
Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 115 cm
S. 88

CW41236S
Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 120 cm
S. 89

CW4936S
Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 90 cm
S. 90

Dunstabzugshauben Kollektion Craft



CD4934B
Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt,
90 cm
S. 94

CD4634B
Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt,
60 cm
S. 94

Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm



DFI676GXXL
Geschirrspüler
vollintegriert
XXL, 86 cm
S. 115



DFI644GXXL
Geschirrspüler
vollintegriert
XXL, 86 cm
S. 116



DSD644GXXL
Geschirrspüler
vollintegriert
Schiebetür, XXL, 86 cm
S. 117

Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm



DFI655G
Geschirrspüler
vollintegriert
XL, 82 cm
S. 118



DSD655G
Geschirrspüler
vollintegriert
Schiebetür, XL, 82 cm
S. 119



DFI646G
Geschirrspüler
vollintegriert
XL, 82 cm
S. 120



DFI644G
Geschirrspüler
vollintegriert
XL, 82 cm
S. 121



DSD644G
Geschirrspüler
vollintegriert
Schiebetür, XL, 82 cm
S. 122



DFI444B
Geschirrspüler
vollintegriert
XL, 82 cm
S. 123



DSD444B
Geschirrspüler
vollintegriert
Schiebetür, XL, 82 cm
S. 124



DFI433B
Geschirrspüler
vollintegriert
XL, 82 cm
S. 125



DSD433B
Geschirrspüler
vollintegriert
Schiebetür, L, 82 cm
S. 126



DBI6442LIG.S/B/W
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 127-129



DBI2332LIB.B/W
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 130-131



DFI4332B
Geschirrspüler
vollintegriert, XL, 82 cm
S. 132



DSD4342B
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 133



DBI2331BS
Einbaugeschirrspüler
XL, 82 cm
S. 134

Geschirrspüler, 82 cm, freistehend



DFS2441BS
Geschirrspüler, freistehend
XL, 82 cm
S. 136



DFS2331BW
Geschirrspüler, freistehend
XL, 82 cm
S. 137

Waschmaschine



W6098X.S

Style-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und
Dosierautomatik, in Edelstahl
und mit Alufontplatte

S. 166



W6098X.W

Style-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und
Dosierautomatik, weiß, mit
Alufontplatte

S. 167



W4086C.T.P

Logic-Waschmaschine 8 kg
Titan mit Alufontplatte

S. 168



W4096R.W

Logic-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und
Dosierautomatik, weiß, mit
Alufontplatte

S. 169



W4096P.W

Logic-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und
Dosierautomatik, weiß, mit
Alufontplatte

S. 170



W4086C.W

Logic-Waschmaschine 8 kg
Weiß mit Alufontplatte

S. 171



W2086C.W

Classic-Waschmaschine 8 kg,
weiß, mit weißer Frontplatte

S. 172

Wäschetrockner



T608HX.S

Style-Wäschetrockner
8 kg mit
Stahldampferzeuger,
Alufontplatte

S. 194



T608HX.W

Style-Wäschetrockner
8 kg mit
Stahldampferzeuger,
weiß, Alufontplatte


S. 195



T409HS.W

Style-Wäschetrockner
9 kg mit
Stahldampferzeuger,
weiß, Alufontplatte

S. 196



T408HD.T.P

Logic-Wäschetrockner
8 kg, Titan, mit
Alufontplatte

S. 197



T408HD.W

Classic-Wäschetrockner
8 kg, weiß, mit
Alufontplatte

S. 198



T208H.W

Classic-Wäschetrockner
8 kg, weiß, mit weißer
Frontplatte

S. 199

Trockenschrank



DC7784HPW

Trockenschrank mit
Wärmepumpe
Weiß

S. 204

Hidden Helper™



HI1153W/S/T

Ausziehbares
Bügelbrett
Weiß/Stahl/Titan

S. 208



HDB1153W/S/T

Doppelauszug
Weiß/Edelstahl/Titan

S. 208



HSS1053W/T

Einfachauszug
Weiß/Titan

S. 208



HB1153W

Wäschekorb
Weiß

S. 209



HPS5323W/S

Schubladensockel
Weiß/Edelstahl


S. 209





ASKO Haushaltsgeräte 2019/2020 – Panorama



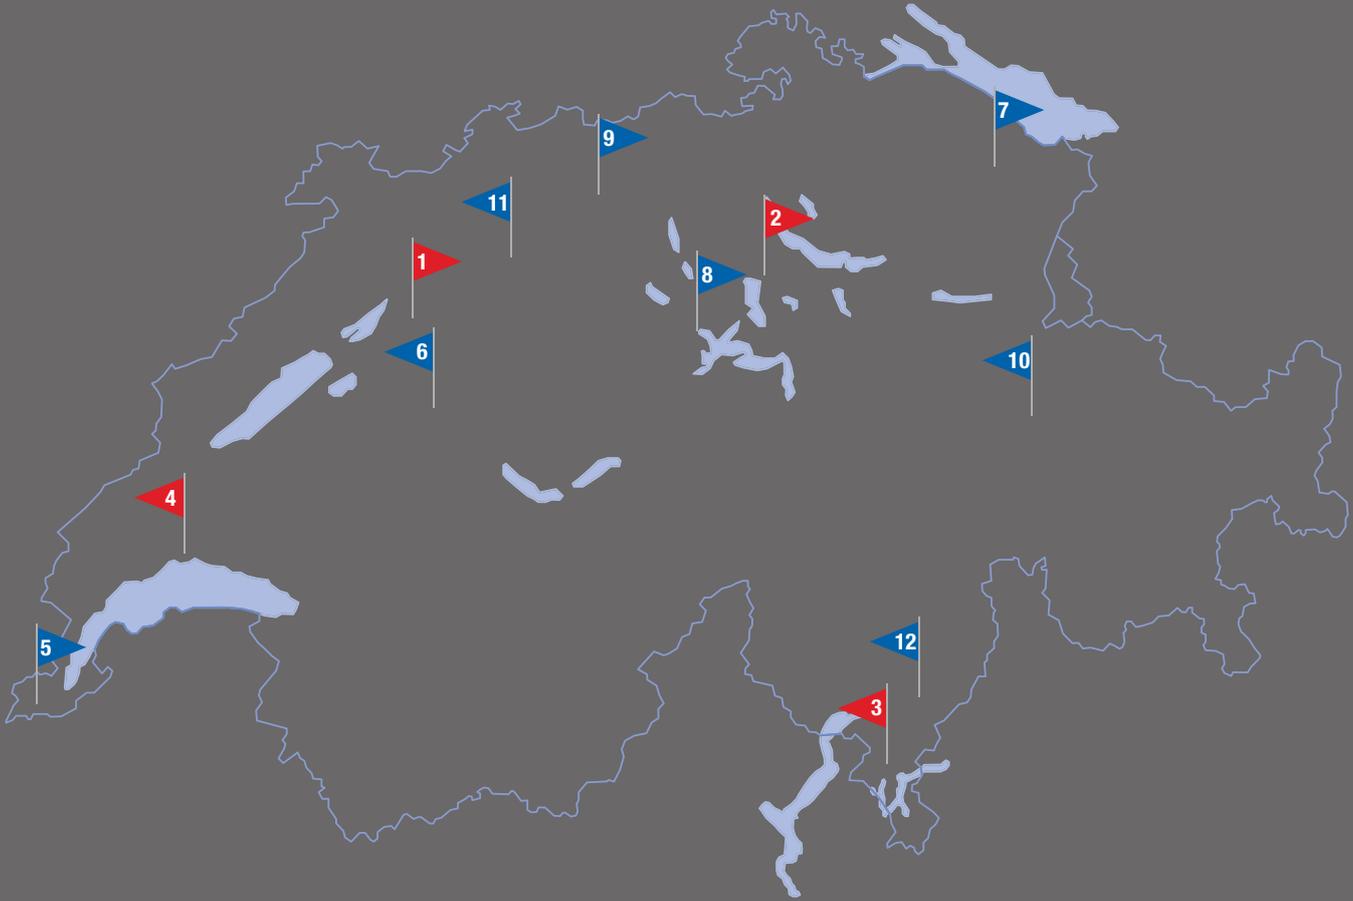

Showrooms

- 1 FORS AG**
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch
- 2 FORS AG**
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch
- 3 FORS AG**
Ab Frühling 2020
CH-6804 Bironico TI
Tel. 091 630 26 26
bironico@fors.ch
- 4 FORS AG**
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 5** Genf
- 6** Bern
- 7** St. Gallen
- 8** Luzern
- 9** Aargau
- 10** Graubünden
- 11** Solothurn
- 12** Tessin

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst **über 500 Techniker** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachpartner: