







## Prefazione

---

Siamo orgogliosi di presentarti ASKO, il marchio svedese di elettrodomestici di fascia alta fondato nel 1950, i cui prodotti sono distribuiti in tutti i continenti in oltre 60 paesi.

Il fondatore Karl-Erik Andersson è partito dall'idea di creare la migliore lavatrice possibile per rendere la vita più facile a sua madre. Per ottenere una qualità e prestazioni di lavaggio insuperabili, è andato fuori dai sentieri già battuti e ha rifiutato di scendere a compromessi sui materiali.

Oggi, a poco meno di 70 anni dopo, ASKO è un marchio il quale produce elettrodomestici di prima classe per le cucine, progetta e costruisce locali lavanderie. Gli elettrodomestici ASKO soddisfano i massimi requisiti in termini di design, funzionalità, sostenibilità e rispetto dell'ambiente.

Tenendo a mente gli standard professionali, gli elettrodomestici ASKO sono progettati per offrire funzionalità e prestazioni superiori a quanto è mai pensato possibile in un ambiente domestico.

ASKO applica gli ultimi standard di gestione della qualità (ISO 9001) e supera gli standard ambientali più severi (ISO14001, EMAS).

ASKO è un marchio scandinavo riconosciuto in tutto il mondo per design e prestazioni.

In questo catalogo troverai le nostre collezioni che suscitano ispirazione, una gamma di elettrodomestici da cucina che unisce l'eccellenza e la tecnologia del design o anche tutte linee di elettrodomestici create per offrire un'esperienza quasi professionale in termini di funzionalità e robustezza. I nostri elettrodomestici sono destinati a persone che condividono la passione per il savoir-vivre e il savoir-faire. Proprio come ASKO.

Grazie per aver scelto ASKO.




reddot design award  
winner



GOOD  
DESIGN  
Award

# Sommario

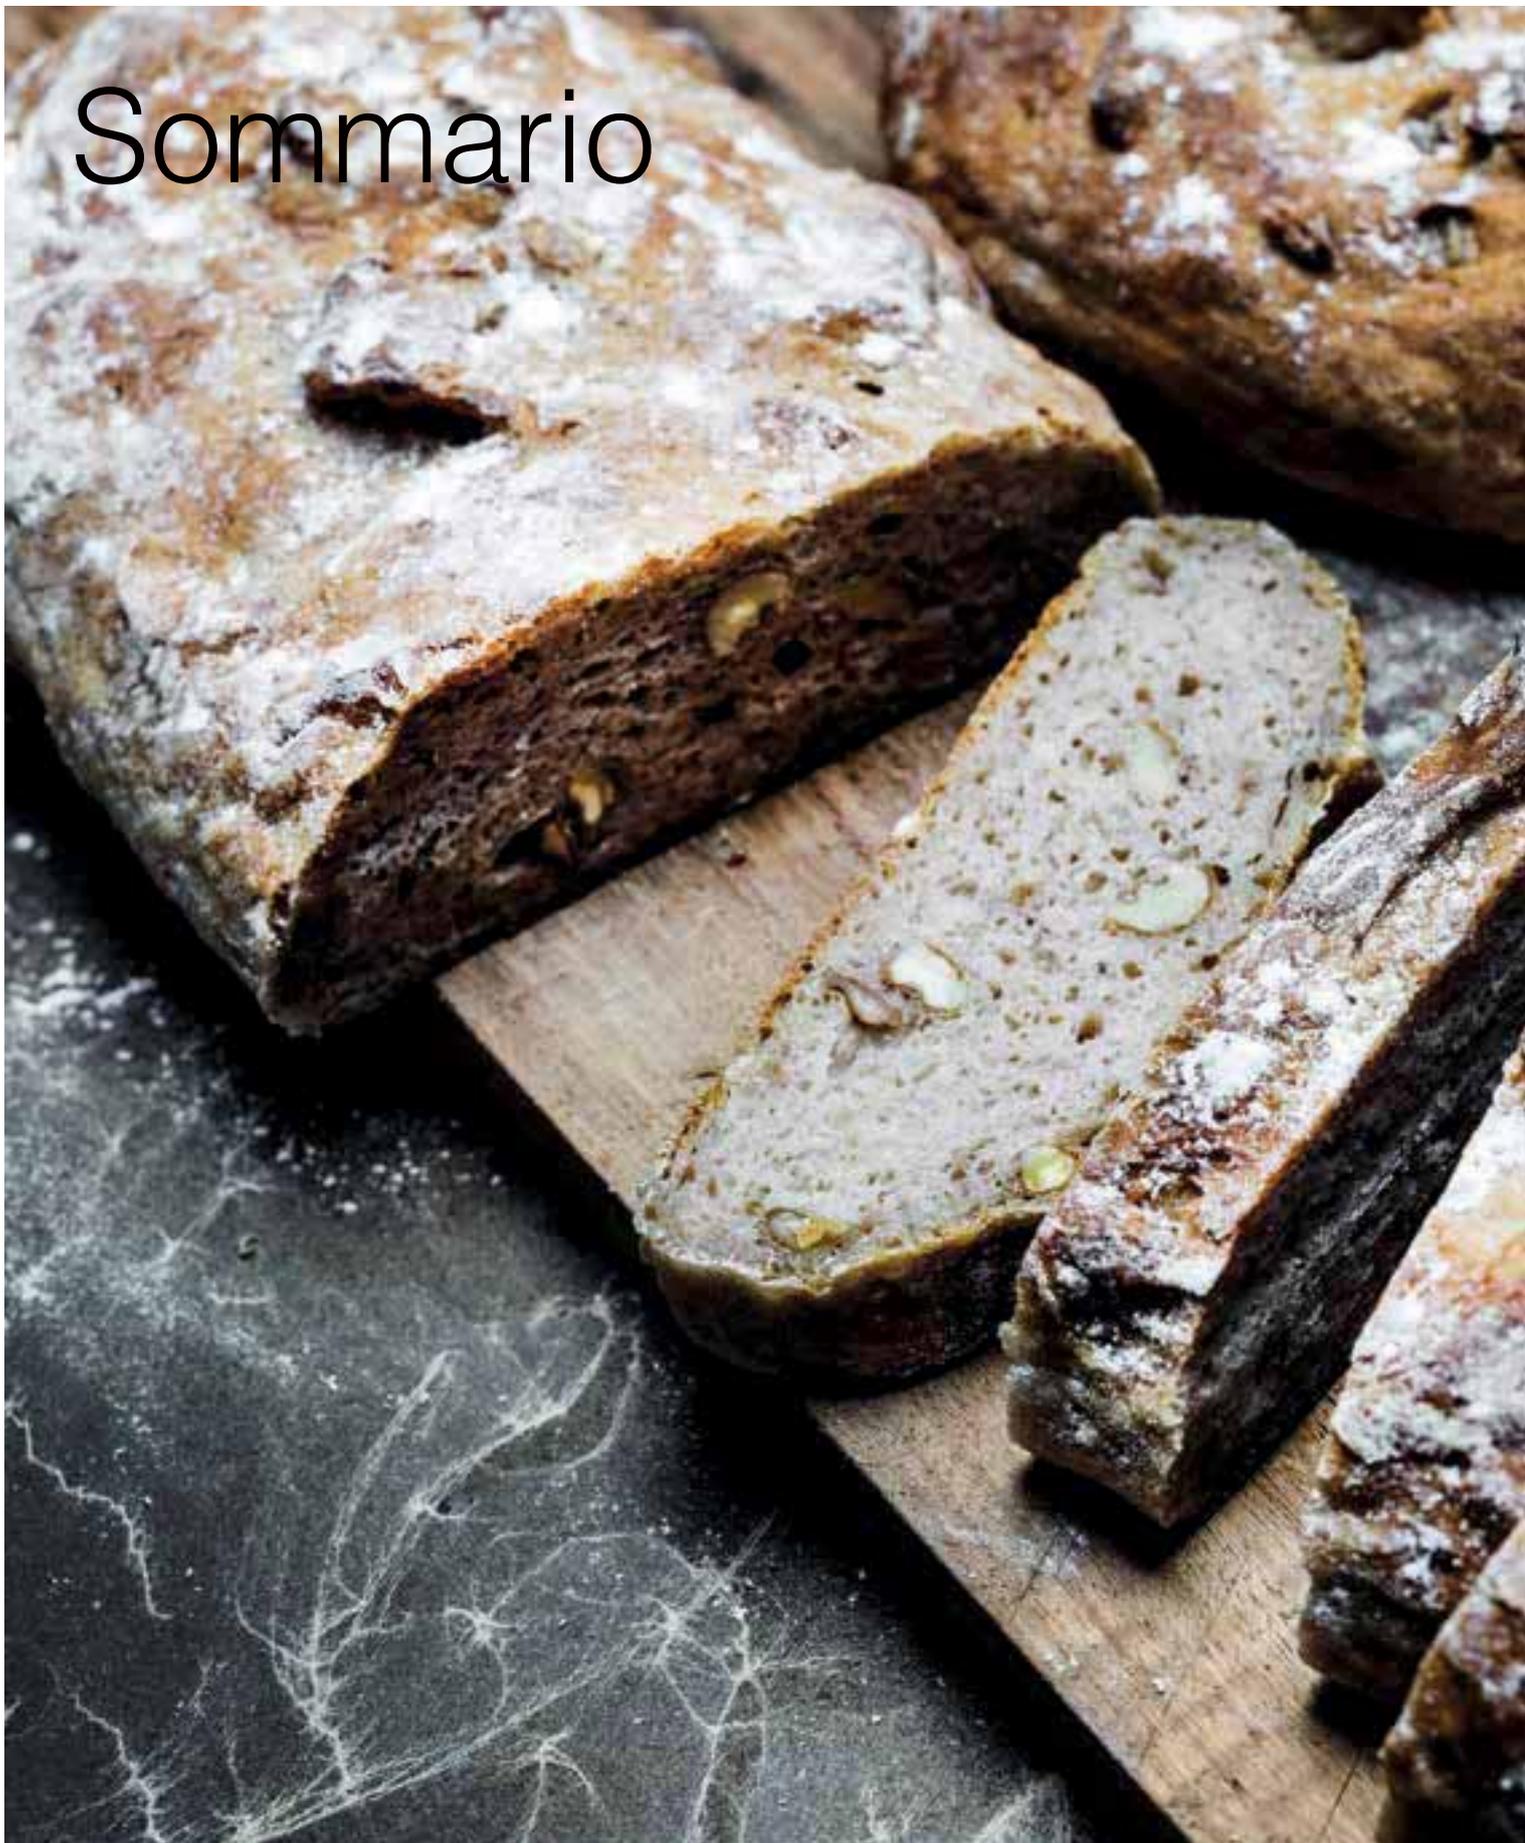



Collezioni ASKO	6
Forni	12
Collezione ELEMENTS	24
Collezione Craft	38
Macchine da caffè	54
Cassetti	64
Piani di cottura	70
Cappe	90
Lavastoviglie	104
Lavaggio e asciugatura	132
Specifiche tecniche	192

# Collezioni ASKO

## La nostra filosofia del design

Il segno distintivo del design svedese di ASKO è la combinazione delle seguenti esigenze: linee pulite, funzionamento quotidiano e rispetto per l'ambiente. L'idea di fondo è che l'attenzione nella progettazione del prodotto dovrebbe essere finalizzata a migliorare la qualità della vita degli utenti. Per distinguerci in un mercato in cui i progetti possono essere carichi e complessi, abbiamo optato per un minimalismo umanista, dove predomina la serenità. Gli elementi chiave del design svedese – come la raffinata eleganza, l'alta qualità artigianale e i materiali naturali – si trovano tutti nello stile del design di ASKO. Infatti ci sforziamo di semplificare la vita offrendo interfacce user-friendly, integrando funzionalità pratiche e offrendo prodotti duraturi e sostenibili. Ti invitiamo a consultare il nostro catalogo, dove troverai due Collezioni: ELEMENTS e Craft, che soddisferanno le tue aspettative.



# Collezione ELEMENTS



## Raffinatezza del design scandinavo

Il segno distintivo della collezione ELEMENTS è la combinazione tra know-how, funzionalità e design sofisticato.

La collezione ELEMENTS offre una combinazione unica di materiali: vetro nero madreperla Soft Black, maniglie monopezzo in alluminio, sportelli del forno con vetro rivestito con un filtro metallico, profili laterali in alluminio, per un'integrazione armoniosa nell'arredamento della cucina.



ELEMENTS è una linea ancorata alle radici scandinave per la sua raffinatezza, purezza e affidabilità.

Da vicino, si nota la ricchezza dei dettagli e l'eccezionale qualità delle finiture. ELEMENTS è una gamma esclusiva che combina il meglio delle attrezzature da cucina. I forni ELEMENTS sono progettati per essere combinati in base alle tue esigenze e all'estetica della tua cucina. Puoi allinearli orizzontalmente o verticalmente, a seconda delle tue preferenze.

# Collezione Craft



Craft in acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel

## Eleganza e precisione

La collezione Craft esprime il nostro senso del design e dei materiali che si adattano perfettamente agli interni contemporanei. Gli elettrodomestici della Collezione Craft, in acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel, acciaio inossidabile spazzolato o grafite nero opaco, sono realizzati con passione per i dettagli e offrono precisione e alte prestazioni.



Selezioniamo con cura materiali sostenibili e produciamo prodotti eleganti e duraturi. Il nostro know-how ci ha permesso di creare la Collezione Craft, caratterizzata da una finitura eccezionale e un'interfaccia intuitiva. La nostra esperienza trasforma un forno in uno strumento di precisione, dotato di una raffinata porta in vetro, integrata in un telaio monoblocco.

# Forni

## Collezione ELEMENTS

**OP8678G**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 31

**OCS8678G**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 33

**OCS8478G**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 34

**OCM8478G**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 37

**Collezione Craft schermo TFT 6": acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel, acciaio inossidabile spazzolato, grafite nero opaco****OP8687B**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 46

**OP8687S**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 46

**OP8687A**

Forno  
60 cm  
P. 46

**OT8687B**

Forno  
60 cm  
P. 47

**OT8687S**

Forno  
60 cm  
P. 47

**OT8687A**

Forno  
60 cm  
P. 47

**OCS8687B**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49

**OCS8687S**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49

**OCS8687A**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49

**OCS8487B**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50

**OCS8487S**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50

**OCS8487A**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50

**OCM8487B**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

**OCM8487S**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

**OCM8487A**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

# Caratteristiche dei forni ASKO





## Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire

Tutti i forni ASKO presentano una camera di cottura ispirata ai tradizionali forni a legna. Questa esclusiva forma della camera di cottura, con i suoi 5 punti di ventilazione su più livelli, consente una circolazione più uniforme dell'aria calda, garantendo una cottura perfettamente omogenea.

Per migliorare ulteriormente l'effetto di diffusione, la camera di cottura, le piastre e le teglie da forno sono ricoperte da uno smalto di alta qualità che assorbe e riflette efficacemente il calore, per una cottura perfetta.



## Forni di grande capacità

I forni ASKO hanno un grande volume, che raggiunge i 73 litri, consentendo di cucinare contemporaneamente su quattro livelli. Lo stesso vale per i forni compatti da 45 cm, il cui volume da 50 litri consente di cucinare su tre livelli contemporaneamente.

## Molto al sangue, al sangue, a puntino o ben cotto

Abbiamo attrezzato i nostri forni con una sonda forno per perfezionare la cottura delle vostre carni, terrine e pasticcini. Inserisci la sonda al centro dell'alimento e imposta la temperatura desiderata, che sarà visualizzata sullo schermo TFT. Quando la temperatura viene raggiunta, si sente un segnale acustico e il forno si spegne.



# Cottura a vapore



## Generatore di vapore esterno

I forni a vapore ASKO sono dotati di un generatore installato all'esterno del forno. Questa soluzione offre vantaggi ineguagliabili per la cottura: quantità di vapore ottimale, misurazione precisa e stabilità della temperatura. Inoltre, poiché nella camera di cottura non si possono formare depositi di calcare, la pulizia è più semplice.



## Sistema ciclonico esclusivo

I forni a vapore ASKO sono dotati di un generatore esterno che consente di ottenere vapore puro, grazie al suo esclusivo sistema ciclonico che ricicla l'acqua residua all'esterno della camera di cottura. Grazie a questo sistema, solo il vapore di qualità penetrerà nel cibo per una cottura ottimale. Il sapore dei tuoi piatti e le vitamine saranno preservati.

Il vapore viene immesso attraverso 4 flussi d'aria nella camera di cottura del forno a intervalli regolari per una cottura uniforme.

## Benefici del vapore

- Qualità nutrizionale, vitamine e minerali quasi completamente preservati perché il cibo non si immerge nell'acqua.
- Questo metodo di cottura è il modo migliore per conservare vitamine e oligoelementi: fino al 22% in più di vitamine e fino al 36% in meno di grassi.
- La cottura a vapore conserva il sapore e il colore, poiché il vapore acqueo ha un sapore neutro, non aggiunge grassi e non influisce sulle qualità organolettiche degli alimenti.
- Risparmio di tempo: -20% rispetto alla cottura tradizionale perché il vapore rilascia calore più rapidamente.
- La cottura a vapore non emana alcun odore. Nessun rischio di bruciare il cibo.
- Questo metodo di preparazione è particolarmente indicato per verdure, pesce, pollame e alcuni dessert, ma non è raccomandato per carni rosse, ricette di formaggi e tutti i preparati che devono essere croccanti (torte salate, quiche, ecc.).



# Microonde con inverter



## Flusso costante di microonde

Grazie alla tecnologia a inverter, il flusso delle microonde è costante; puoi anche cuocere a fuoco lento una salsa senza farla bollire.

Le microonde combinate ASKO offrono anche la flessibilità della cottura combinata. Nello stesso programma, è possibile scongelare, continuare con la cottura tradizionale e finire con una breve grigliatura.



## Basta piani girevoli

Grazie alla tecnologia dell'antenna rotante, una pala nascosta nella parte superiore dell'elettrodomestico distribuisce le microonde in modo uniforme nella camera di cottura e sul cibo.



## Vantaggi dei combinati a microonde

I nostri forni a microonde combinati riuniscono tutti i vantaggi delle microonde e del calore rotante. Con lo stesso programma, puoi scongelare un pollo e poi cucinarlo, o accelerare l'arrosto di un pezzo di manzo usando prima le microonde e poi il calore tradizionale.

In un forno combinato ASKO, puoi cuocere a fuoco lento una salsa senza farla bollire con la tecnologia inverter o utilizzare il processo di cottura a gradini che ti consentirà di combinare fino a tre modalità di cottura in un unico programma.

# Dai metodi di cottura tradizionali ai più avanzati



## Resistenza superiore e inferiore

Per la cottura tradizionale, ossia per le torte alla frutta, i pani interi, le costole di agnello, utilizzare questa modalità. La resistenza superiore è combinata con quella inferiore.



## Grill singolo e doppio 2700 W

Eliminando il grasso contenuto negli alimenti, il grill è un metodo di cottura dietetico particolarmente adatto a porzioni di carne e pesce; ti permette anche di preparare toast e dorare in modo uniforme e veloce i tuoi piatti grigliati e gratinati. La resistenza superiore e la funzione griglia contemporaneamente, permettono di aumentare l'effetto del calore.



## Resistenza superiore

Usa questa modalità per dorare le tue pietanze nelle parti superiori. Il calore proviene solo dalla resistenza nella parte superiore del forno.



## Grill ventilato

Questa modalità è particolarmente adatta per la cottura di grandi pezzi di carne e pollame su un unico livello. È anche raccomandato per i gratin. Il grill e il ventilatore funzionano contemporaneamente.



## Resistenza inferiore

Usa questa modalità per dorare le tue pietanze a partire dalla zona inferiore. Il calore viene prodotto solo dalla resistenza situata alla base del forno.



## Calore rotante e resistenza inferiore

Questa modalità è adatta per pizze, torte alla frutta, pasta fatta con lievito di birra e pasta frolla. La cottura è possibile su più livelli contemporaneamente. La resistenza alla base funziona in combinazione con la ventola e la resistenza circolare.



#### Calore rotante a 5 punti di ventilazione

Questa modalità è adatta per cucinare carne o dolci su più livelli contemporaneamente. La ventilazione nel retro del forno distribuisce attorno alla pietanza l'aria calda prodotta dalla resistenza circolare. La ventilazione ed il riscaldamento funzionano contemporaneamente.



#### Modalità di cottura aggiuntive con calore rotante e vapore

Esistono 3 livelli di intensità di iniezione del vapore: Alta (scaloppine, piccola porzione di carne) / Media (riscaldare piatti cucinati freddi o surgelati, verdure gratinate) / Bassa (arrostiti, pollame, pane, lasagne).

Il vapore combinato con il calore rotante serve a una cottura rapida ed efficiente senza modificare il colore o l'aspetto degli alimenti, e per lo sbrinamento.



#### Riscaldamento inferiore ventilato

Questa modalità è adatta per la cottura di torte salate che non lievitano e a sterilizzare conserve di frutta e verdura. La resistenza funziona in congiunzione con il ventilatore.



#### Microonde e calore rotante

Con lo stesso programma, puoi scongelare un pollo e poi cucinarlo, o accelerare l'arrosto di un pezzo di manzo usando prima le microonde e poi il calore tradizionale.



#### Girarrosto

Questa modalità è adatta a tutti i tipi di carni da arrostitire. La temperatura può salire fino a 230 °C, quindi ritorna alla temperatura programmata dall'utente. Rende la carne croccante all'esterno e succosa dentro. Resistenza superiore, grill e resistenza circolare funzionano contemporaneamente.



#### Preriscaldamento

Utilizza questa funzione per riscaldare il forno il più rapidamente possibile alla temperatura desiderata. Quando la temperatura impostata viene raggiunta, il preriscaldamento è completato e viene emesso un segnale acustico. Una volta inserito il piatto nel forno, il programma continua e la cottura avviene secondo le impostazioni selezionate.



#### Cottura a vapore fino a 100 °C

La modalità di cottura a vapore consentirà di conservare il succo dei tuoi piatti e le vitamine del tuo cibo. Questo metodo di cottura non emette odori e non richiede l'aggiunta di erbe aromatiche, spezie, sale.



#### Scongelamento

Questa funzione viene utilizzata per lo sbrinamento lento degli alimenti surgelati (torte e pasticcini, pane, frutta). L'aria circola nel forno senza che le resistenze funzionino. Solo la ventola è attiva. Selezionando le icone corrispondenti, è possibile specificare il tipo di cibo e il suo peso, oppure il tempo d'inizio e di fine dello scongelamento.



#### Cottura a vapore a bassa temperatura fino a 95 °C

Questo metodo di cottura preciso non permetterà solo di cuocere a bassa temperatura con il vapore, ma anche di usare contenitori sotto vuoto in modo che il cibo sia perfettamente cotto nel suo succo.



# Comfort e sicurezza



## Binari telescopici scorrevoli

Le pirofile grandi e calde possono essere pesanti e difficili da maneggiare. Le nostre guide telescopiche sono dotate di un dispositivo di chiusura per fissare e mantenere la stabilità delle tue pirofile. Sono pratiche e sicure per infornare piatti e per rimuoverli dal forno, indipendentemente dal peso e dal calore dei contenitori.

## Pulizia efficace mediante pirolisi

Il forno riscalda fino a 500°C per bruciare tutti i residui e ridurli in cenere. Basta un semplice colpo di spugna per asciugare tutto. Nei forni ASKO, non è necessario rimuovere piastre e vetri prima della pirolisi.



## Ante e vetri rimovibili

La pulizia dell'anta non è mai stata così veloce. L'anta e i vetri del forno sono rimovibili. Questa operazione si svolge in due passaggi molto semplici. Anche i vetri interni possono essere puliti.



## Ante ultra-fredde e chiusura ammortizzata

Le ante del forno, costruite per la massima sicurezza, hanno fino a quattro finestre e riflettori di calore. Insieme alla ventola di raffreddamento, garantiscono una temperatura esterna dell'anta inferiore a 35°C.

# Collezione ELEMENTS

ASKO

A close-up photograph of a modern kitchen appliance, likely a dishwasher, featuring a dark wood-grain finish. The image focuses on the sleek, metallic handle and the upper part of the door panel. The ASKO logo is visible on the dark surface above the handle. The lighting is dramatic, highlighting the textures of the wood and metal.

Caratteristiche	27
Forni pirolitici	31
Forni a vapore combinati	32
Forni a microonde	36

# Collezione ELEMENTS

## Collezione ELEMENTS



### **OP8678G**

Forno pirolitico da  
60 cm

P. 31

### **OCS8678G**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm

P. 33

### **OCS8478G**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm

P. 34

### **OCM8478G**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm

P. 37

# Forni Collezione ELEMENTS



## Tradizione e tecnologia in perfetta armonia

Quando si tratta di scegliere i materiali della gamma ELEMENTS, il compromesso non è mai preso in considerazione: utilizziamo solo materiali nobili. La collezione ELEMENTS riflette il know-how basato su tecnologie all'avanguardia. Le linee pulite e la forma geometrica delle interfacce elettroniche confermano l'approccio sofisticato di questa collezione.

# Schermo ergonomico



## Funzioni direttamente accessibili

Con i menù principali direttamente accessibili e vari metodi di cottura, è possibile creare gustosi piatti gourmet. Il forno ELEMENTS sarà l'abbinamento perfetto per la tua passione per l'alta cucina.

A prescindere dagli ELEMENTI che scegli, lo smalto sarà di qualità superiore. Questo smalto può resistere ad alte temperature e umidità, permettendogli di resistere a condizioni estreme durante la pulizia mediante pirolisi o vapore.



Il touch screen TFT dei forni ELEMENTS si basa sulla nostra conoscenza dei consumatori e sui test di usabilità ed ergonomia. Le funzioni più utilizzate sono immediatamente e direttamente accessibili. L'interfaccia unica e sofisticata con forme geometriche con pittogrammi, facile e piacevole da usare, ti incoraggerà a esplorare tutte le caratteristiche del tuo forno. Questo migliorerà l'approccio intelligente al modo in cui cucini.



Se hai bisogno di una mano, puoi scegliere fino a 160 programmi già registrati nei forni ELEMENTS. Basta selezionare un piatto da un elenco pre-programmato e quindi regolare il peso e il grado di cottura, se necessario.



La cottura a fasi consente di collegare fino a tre modalità di cottura in un unico programma. Seleziona le diverse modalità e impostazioni per comporre il programma di cottura desiderato.




Lo schermo con codice colore, ispirato alle cucine professionali, fornisce un feedback immediato delle selezioni: temperatura, durata e modalità di cottura.



L'interfaccia comunica informazioni utili per incoraggiarti a esplorare tutte le funzionalità dei forni ELEMENTS.

## Accessori di serie Forni della Collezione ELEMENTS

Forno pirolitico da 60 cm  
**OP8678G**

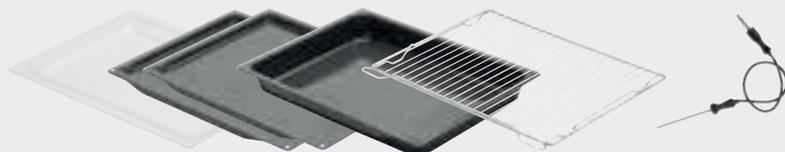


- 1 leccarda in vetro
- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 sonda forno

Forno a vapore combinato da 60 cm  
**OCS8678G**



- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 2 griglie con un fermo di sicurezza
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piene
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm 18/10 traforate
- 1 sonda forno

Forno a vapore combinato da 45 cm  
**OCS8478G**

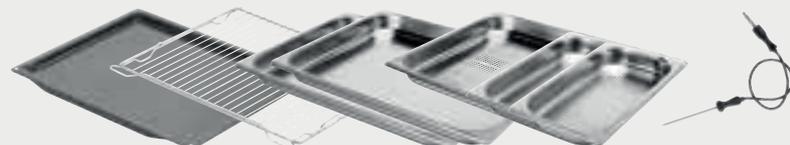

- 1 leccarda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piene
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm 18/10 traforate
- 1 sonda forno

Forno a microonde combinato da 45 cm  
**OCM8478G**



- 1 leccarda in vetro
- 1 leccarda
- 2 griglie con un fermo di sicurezza

# Forno pirolitico



## OP8678G

CHF 4'790.-


Forno pirolitico da 60 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 71 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia della pirolisi: 3 durate (da 180 a 240 minuti)


### Aiuto alla cottura

- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 °C a 300 °C
- 16 funzioni

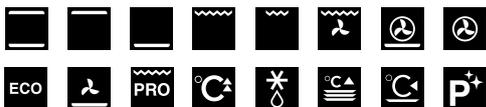


Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e girevole, Calore girevole, Calore girevole ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Preriscaldamento, Scongelo, Scaldapiatti, Mantenere caldo, Pulizia pirolitica


### Dimensioni dell'elettrodomestico

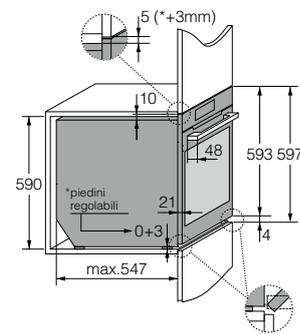

### Installazione in colonna

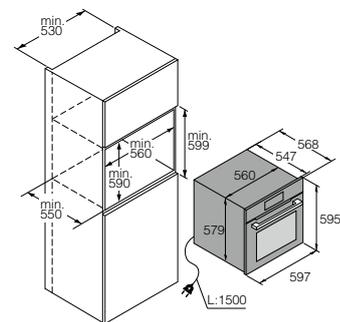

### Installazione sotto il piano di lavoro

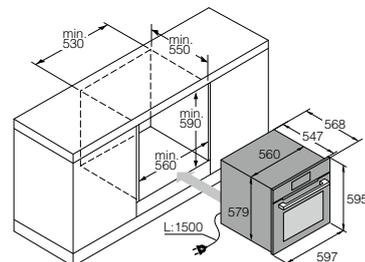

### Collegamento a 230 V o 400 V (vedere pagina 193)

- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 82 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda culinaria per verificare la cottura al centro
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2700 W
- 5 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, touch screen e interattivo
- Navigazione intuitiva per mezzo del touch screen
- Accesso diretto a 3 menu principali: Modalità di cottura - Extra - Preriscaldamento
- Binari telescopici su 3 livelli, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura e apertura dell'anta di alta qualità
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori della serie pirolizzabile (escluso il vetro)

- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 leccarda in vetro
- 1 griglia con un fermo di sicurezza



## Aromi naturali conservati

Assapora nuovi sapori e cucina pasti sani con la cottura a vapore. Questo metodo preserva i sali minerali e i sapori degli alimenti mantenendo il loro colore e consistenza. Questo metodo di cottura non emette odori ed è inutile aggiungere erbe e spezie o acqua salata.

# Forno a vapore combinato



## OCS8678G

CHF 5'290.-

Forno a vapore combinato da 60 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 73 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia a vapore SteamClean


### Aiuto alla cottura

- Il generatore di vapore esterno permette l'iniezione di vapore puro grazie al sistema ciclonico che ricicla l'acqua di condensa residua
- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 °C a 230 °C
- 22 funzioni




Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e girevole, Calore girevole, Calore girevole ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Vapore /alla temperatura desiderata, Calore girevole a vapore, Preriscaldamento, Scongelo, Rigenerazione, mantiene il calore, Scaldapiatti, Pulizia a vapore


### Dimensioni dell'elettrodomestico

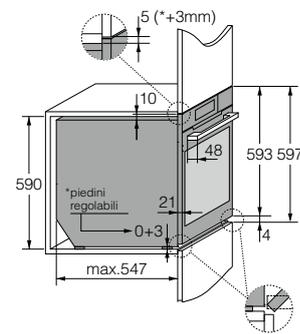

### Installazione in colonna

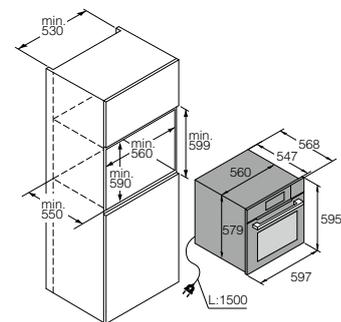

### Installazione sotto il piano di lavoro

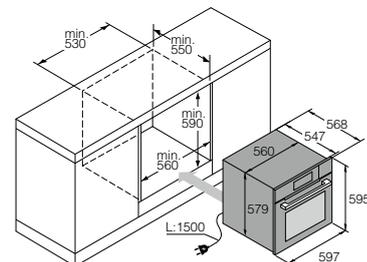

### Collegamento a 230 V o 400 V (vedere pagina 193)

- Cottura 100% a getto di vapore attraverso 4 flussi d'aria a intervalli regolari
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda culinaria per verificare la cottura al centro
- Serbatoio dell'acqua 1,3 l per 80 minuti di cottura
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2700 W
- 5 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Schermo a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, digitale e interattivo
- Navigazione intuitiva per mezzo del touch screen
- Accesso diretto a 3 menu principali: Modalità di cottura - Extra - Preriscaldamento
- Binari telescopici su 3 livelli, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura e apertura dell'anta di alta qualità
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessoires de série

- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm 18/10 traforate
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piene


# Forno compatto a vapore combinato




reddot design award  
winner




## Dimensioni dell'elettrodomestico

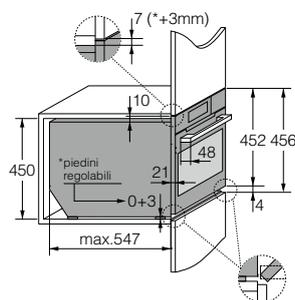

## Installazione in colonna

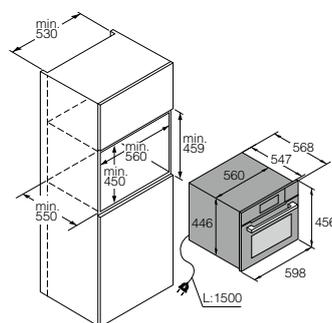

## Installazione sotto il piano di lavoro

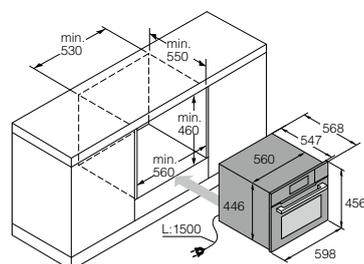

**OCS8478G**

**CHF 4'790.-**

Forno a vapore combinato da 45 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 50 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia a vapore SteamClean

### Aiuto alla cottura

- Il generatore di vapore esterno permette l'iniezione di vapore puro grazie al sistema ciclonico che ricicla l'acqua di condensa residua
- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 °C a 230 °C
- 22 funzioni



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Vapore /alla temperatura desiderata, Calore rotante a vapore, Preriscaldamento, Scongelo, Rigerazione, mantiene il calore, Scaldapiatti, Pulizia a vapore

- Cottura 100% a getto di vapore attraverso 4 flussi d'aria a intervalli regolari
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda culinaria per verificare la cottura al centro
- Serbatoio dell'acqua 1,3 l per 80 minuti di cottura
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2200 W
- 4 passaggi

### Comfort

- Schermo a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, digitale e interattivo
- Navigazione intuitiva per mezzo del touch screen
- Accesso diretto a 3 menu principali: Modalità di cottura - Extra - Preriscaldamento
- Binari telescopici su 2 livelli, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura e apertura dell'anta di alta qualità
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori di serie

- 1 leccarda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm 18/10 traforate
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 2 vaschette in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piene






## Alta efficienza e bassi consumi

Nei nostri forni a microonde, la potenza viene applicata continuamente e senza ampiezze.


Questa tecnologia con inverter associato a un sistema a microonde richiede meno energia e può ridurre il consumo energetico fino al 10%.

# Forno compatto combinato a microonde


## Dimensioni dell'elettrodomestico

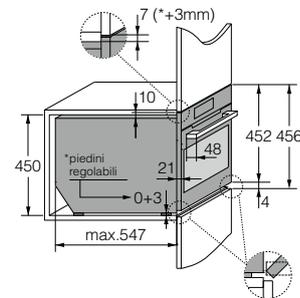

## Installazione in colonna

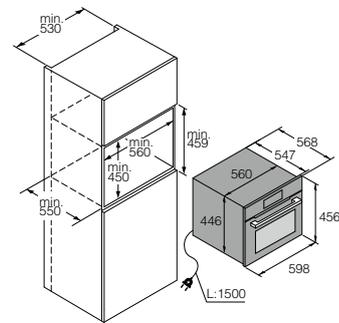

## Installazione sotto il piano di lavoro

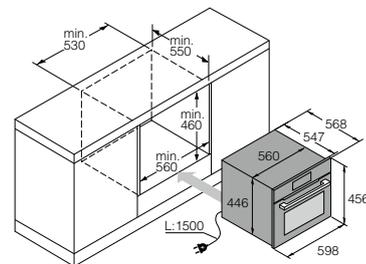

## OCM8478G

CHF 4'490.-


Forno a microonde combinato da 45 cm  
ELEMENTS  
Black pearl glass Soft Black

### Caratteristiche

- Volume della camera di cottura: 50 L
- Anta fredda a 2 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia AquaClean

### Aiuto alla cottura

- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 °C a 250 °C
- 19 funzioni

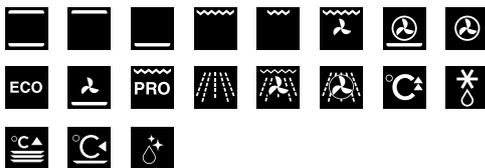

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e girevole, Calore girevole, Calore girevole ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Micro onde, Grill a micro onde ventilate al grill, Calore girevole e micro onde, Preriscaldamento, Scongelo, Scaldapiatti, Mantiene il calore, Pulizia AquaClean

- Tecnologie con inverter e antenna rotante per una cottura continua e omogenea
- Potenza del microonde: 6 potenze da 90 a 1000 W
- 120 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2200 W
- 4 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Schermo a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, digitale e interattivo
- Accesso diretto a 3 menu principali: Modalità di cottura - Extra - Micro onde
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori di serie

- 1 leccarda
- 1 leccarda in vetro
- 2 griglie con un fermo di sicurezza

# Collezione Craft



Caratteristiche	41
Forni pirolitici	46
Forni	47
Forni a vapore combinati	48
Forni a microonde	52

# Collezione Craft

Schermo TFT 6 "della Collection Craft: acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel, acciaio inossidabile spazzolato, grafite nero opaco



**OP8687B**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 46

**OP8687S**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 46

**OP8687A**

Forno  
60 cm  
P. 46



**OT8687B**

Forno  
60 cm  
P. 47

**OT8687S**

Forno  
60 cm  
P. 47

**OT8687A**

Forno  
60 cm  
P. 47



**OCS8687B**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49

**OCS8687S**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49

**OCS8687A**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 49



**OCS8487B**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50

**OCS8487S**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50

**OCS8487A**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 50



**OCM8487B**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

**OCM8487S**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

**OCM8487A**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 53

# Forni Collezione Craft



## Design distinto

Con il loro solido telaio monopezzo in metallo, i forni ASKO della collezione Craft hanno un design unico che consente loro di fondersi armoniosamente e dare alla tua cucina una nuova espressione. Avete la scelta tra acciaio inossidabile spazzolato Black Steel\*\*, acciaio inossidabile spazzolato o grafite nero opaco.

\*\* Per la sua collezione Craft Black Steel, ASKO ha selezionato l'acciaio inossidabile 443, ossia un acciaio inossidabile speciale e unico. Contiene circa il 21% di cromo, ma principalmente titanio che assicura l'affidabilità del materiale quando è esposto a temperature elevate. Questa lega comune lo rende ancora più resistente agli elementi esterni come umidità, sale e sostanze corrosive. È il tipo più resistente di acciaio inossidabile a lungo termine.

Il processo di colorazione alle nanoparticelle della Black Craft Craft Collection fornisce una finitura in acciaio inossidabile nero spazzolato a effetto lamé orizzontale brillante.



# Cucinare con precisione e mantenere una visione d'insieme



## Pulsante intuitivo e navigazione touch screen

L'interfaccia dei forni ASKO Craft è una perfetta combinazione dell'azione immediata delle manopole rotanti in acciaio inossidabile per le funzioni principali e del touch screen nella parte inferiore per le funzioni secondarie. La navigazione nel menù è intuitiva. Lo schermo ad alta definizione offre grande chiarezza di visualizzazione e leggibilità. Hai sempre una panoramica su tutte le funzioni.

Per facilità d'uso e leggibilità unica, i tasti sotto lo schermo sono retroilluminati.

All'inizio si selezionano le funzioni principali con la manopola sinistra, quindi la temperatura e il tempo di cottura con la rotella di scorrimento a destra.

Ruotando la manopola destra si seleziona il valore, quindi si preme per confermare e passare all'impostazione successiva. Questa procedura ti guida in modo intuitivo durante l'operazione.



Scegli una funzione principale ruotando la manopola sinistra.



Attiva e disattiva il menù premendo il pulsante destro (pulsante di scorrimento). Ruota il pulsante di scorrimento per definire le impostazioni in ciascun menù o tocca entrambe le frecce (<>).




Attiva il programma premendo il tasto di selezione destro Validazione (V).



Una volta attivato il forno, puoi visualizzare immediatamente la modalità di cottura, la temperatura in tempo reale quello rimanente.

## Accessori di serie Collezione Craft

Forno pirolitico 60 cm  
**OP8687B/S/A**

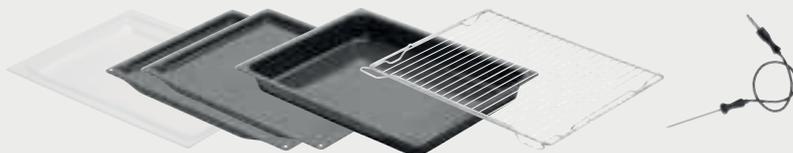


- 1 leccarda in vetro
- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 sonda forno

Forno a vapore combinato da 60 cm  
**OCS8687B/S/A**



- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piena
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 1 sonda forno

Forno da 60 cm  
**OT8687B/S/A**

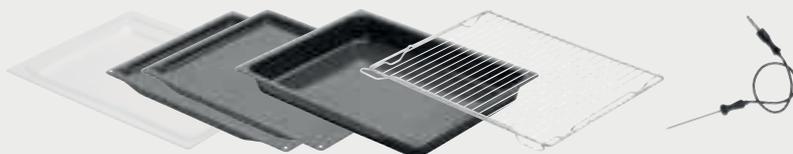

- 1 leccarda in vetro
- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 sonda forno

Forno a vapore combinato da 45 cm  
**OCS8487B/S/A**



- 1 leccarda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piena
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 1 sonda forno

Forno a microonde combinato da 45 cm  
**OCM8487B/S/A**




- 1 leccarda in vetro
- 1 leccarda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza




# Forno pirolitico




## Dimensioni dell'elettrodomestico

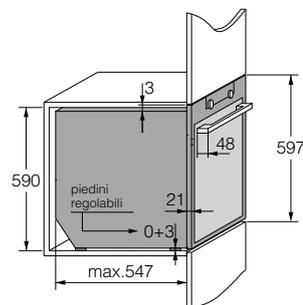

## Installazione in colonna

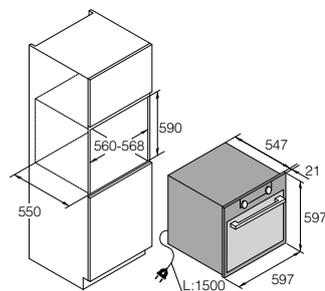

## Installazione sotto il piano di lavoro

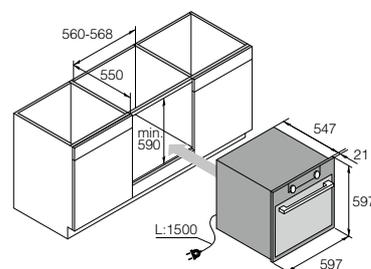

**OP8687B acciaio inossidabile spazzolato  
nero Black Steel**

**CHF 4'290.-**

**OP8687S acciaio inossidabile spazzolato  
OP8687A grafite nero opaco**

**CHF 3'990.-**

**CHF 3'990.-**


Forno pirolitico da 60 cm  
Craft

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 71 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia della pirolisi: 3 durate (da 180 a 240 minuti)

### Aiuto alla cottura

- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 300°C
- 16 funzioni

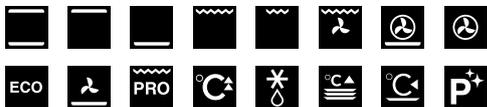

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Resistenza inferiore ventilata, Girarrosto automatico, Preriscaldamento, Scongelo, Scaldapiatti, Mantenimento in temperatura, Pulizia pirolisi

- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 82 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda forno per verificare la cottura al centro
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2700 W
- 5 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici
- Navigazione intuitiva per mezzo di pulsanti e touch screen
- Binari telescopici su 2 livelli, estensibili al 100% e rimovibili
- Chiusura ammortizzata dell'anta premium
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori della serie pirolizzabile (escluso il vetro)


- 1 leccarda in vetro
- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza

Collegamento a 230 V o 400 V (vedere pagina 193)


# Forno




## Dimensioni dell'elettrodomestico

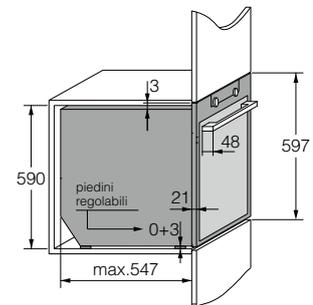

## Installazione in colonna

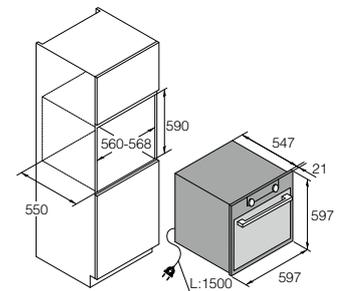

## Installazione sotto il piano di lavoro

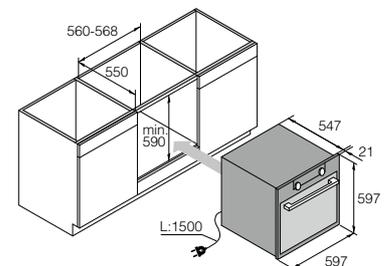

**OT8687B acciaio inossidabile spazzolato  
nero Black Steel**

**CHF 3'790.-**

**OT8687S acciaio inossidabile spazzolato  
OT8687A grafite nero opaco**

**CHF 3'490.-**

**CHF 3'490.-**

**Collegamento a 230 V o 400 V (vedere pagina 193)**

Forno multifunzione da 60 cm  
Craft

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 73 L
- Anta fredda a 3 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia Acquaclean

### Aiuto alla cottura

- Sistema 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 275°C
- 16 funzioni



Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Preriscaldamento, Scongelo, Scaldapiatti, Mantenimento in temperatura, Pulizia Acquaclean

- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 82 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda forno per verificare la cottura al centro
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2700 W
- 5 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici
- Navigazione intuitiva per mezzo di pulsanti e touch screen
- Binari telescopici su 2 livelli, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura ammortizzata dell'anta premium
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori della serie pirolizzabile (escluso il vetro)

- 1 leccarda in vetro
- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza



## Mantenere tutto il sapore del cibo


La cottura a vapore è più delicata e preserva meglio le vitamine e i nutrienti rispetto alla cottura tradizionale con acqua bollente. Sana e naturale, la cottura a vapore conserva tutto il sapore del cibo.

Questo metodo di cottura non emana alcun odore e non richiede l'aggiunta di sale, erbe e spezie. Con i nostri forni a vapore combinati, puoi cuocere solo a vapore o combinare il calore rotante con il vapore o cucinare in modo tradizionale.


# Forno a vapore combinato




## Dimensioni dell'elettrodomestico

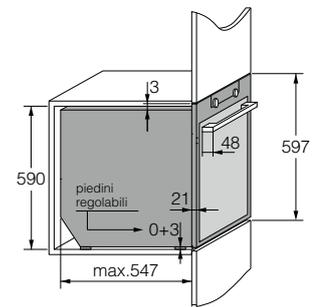

## Installazione in colonna

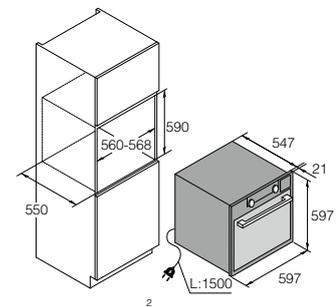

## Installazione sotto il piano di lavoro

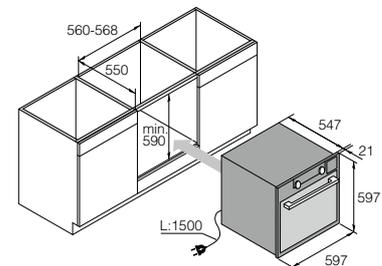

Collegamento a 230 V o 400 V (vedere pagina 193)



**OCS8687B acciaio inossidabile spazzolato  
nero Black Steel**  
**OCS8687S acciaio inossidabile spazzolato**  
**OCS8687A grafite nero opaco**

Forno a vapore combinato da 60 cm  
Craft


**CHF 4'790.-**  
**CHF 4'490.-**  
**CHF 4'490.-**

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 73 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia a vapore SteamClean

### Aiuto alla cottura

- Il generatore di vapore esterno permette l'iniezione di vapore puro grazie al sistema ciclonico che ricicla l'acqua di condensa residua
- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculare per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 20 funzioni

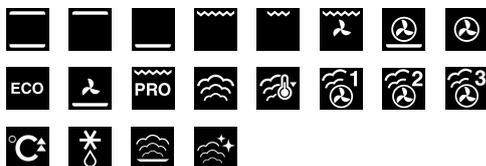

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Vapore/alla temperatura desiderata, Scaldapiatti, Preriscaldamento, Scongellamento, Rigenerazione, Pulizia SteamClean

- Cottura al 100% a getto di vapore attraverso 4 flussi d'aria a intervalli regolari
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda forno per la verifica della cottura al centro
- Serbatoio dell'acqua 1,3 l per 80 minuti di cottura
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2700 W
- 5 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici
- Navigazione intuitiva per mezzo di pulsanti e touch screen
- Binari telescopici su 2 livelli, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura ammortizzata dell'anta premium
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori di serie

- 2 leccarde
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piena

# Forno compatto a vapore combinato




INDEX  
443




reddot design award  
winner


## Dimensioni dell'elettrodomestico

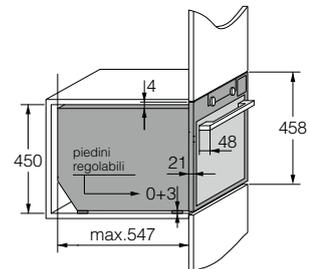

## Installazione in colonna

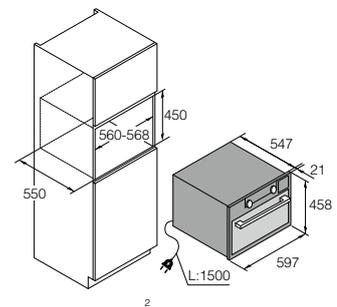

## Installazione sotto il piano di lavoro

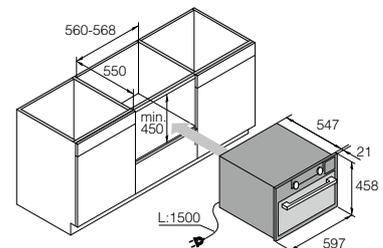

**OCS8487B acciaio inossidabile spazzolato  
nero Black Steel**

**CHF 4'690.-**

**OCS8487S acciaio inossidabile spazzolato**  
**OCS8487A grafite nero opacot**

**CHF 4'390.-**

**CHF 4'390.-**


Forno a vapore combinato da 45 cm  
Craft

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume della camera di cottura: 50 L
- Anta fredda a 4 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia a vapore SteamClean

### Aiuto alla cottura

- Generatore di vapore esterno permette l'iniezione di vapore puro grazie al sistema ciclonico che ricicla l'acqua di condensa residua
- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 230°C
- 20 funzioni

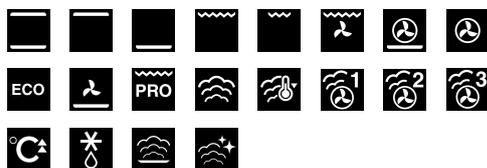

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Vapore/alla temperatura desiderata, Scaldapiatti, Pre-riscaldamento, Scongellamento, Rigenerazione, Pulizia SteamClean

- Cottura al 100% a getto di vapore attraverso 4 flussi d'aria a intervalli regolari
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 160 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Sonda forno per la verifica della cottura al centro
- Serbatoio dell'acqua 1,3 l per 80 minuti di cottura
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2200 W
- 4 passaggi

### Comfort

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici
- Navigazione intuitiva per mezzo di pulsanti e touch screen
- Binari telescopici su 1 livello, estendibili al 100% e rimovibili
- Chiusura ammortizzata dell'anta premium
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Decalcificazione automatica
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori di serie

- 1 leccarda
- 1 leccarda profonda
- 1 griglia con un fermo di sicurezza
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 traforata
- 1 vaschetta in acciaio inossidabile Gastronorm XL 18/10 piena






## Microonde con inverter

In un forno a microonde combinato ASKO Craft, puoi cuocere a fuoco lento una salsa senza farla bollire eccessivamente. Ciò è possibile grazie alla tecnologia inverter che genera un flusso costante di microonde esattamente alla potenza desiderata. In combinazione con l'agitatore di campo, questa tecnologia fornisce una distribuzione uniforme delle microonde nella camera di cottura. Pertanto, il piano girevole non è necessario per cui rimane disponibile un volume utilizzabile più ampio. Ecco perché i nostri forni a microonde combinati sono tra i più spaziosi del mercato, con una capacità fino a 50 litri.


# Forno compatto combinato a microonde




## Dimensioni dell'elettrodomestico

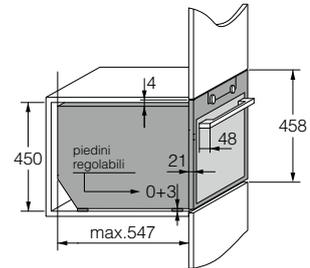

## Installazione in colonna

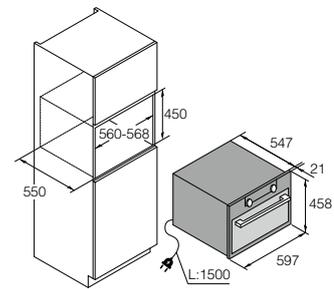

## Installazione sotto il piano di lavoro

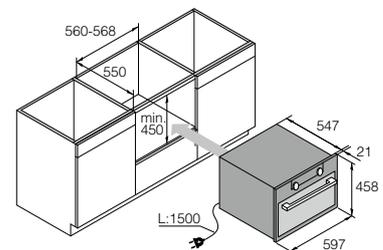

**OCM8487B acciaio inossidabile spazzolato**  
**nero Black Steel**

**CHF 4'290.-**

**OCM8487S acciaio inossidabile spazzolato**  
**OCM8487A grafite nero opaco**

**CHF 3'990.-**  
**CHF 3'990.-**


Forno a microonde combinato da 45 cm  
Craft

### Caratteristiche

- Volume della camera di cottura: 50 L
- Anta fredda a 2 vetri e riflettori di calore
- Rivestimento esclusivo in smalto ultra liscio senza microporosità
- Pulizia AquaClean

### Aiuto alla cottura

- Sistema a 5 punti di ventilazione ThermoCirculaire per una cottura omogenea
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30°C a 250°C
- 19 funzioni

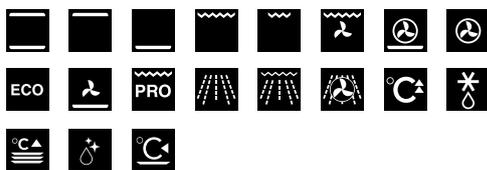

Resistenza superiore e inferiore, Resistenza superiore, Resistenza inferiore, Grill singolo e doppio, Grill ventilato, Calore a platea e rotante, Calore rotante, Calore rotante ECO, Riscaldamento inferiore ventilato, Girarrosto automatico, Micro onde, Grill a micro onde al grill, calore rotante e micro onde, Preriscaldamento, Scongeliamento, Scaldapiatti, Pulizia AcquaClean, Mantenimento in temperatura

- Tecnologie con inverter e antenna rotante per una cottura continua e omogenea
- Potenza del microonde: 6 potenze da 90 a 1000 W
- 120 programmi predefiniti
- Modalità Preferiti per salvare 10 ricette
- Funzione di aggiunta durata al termine della cottura
- Cottura a fasi (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)
- 2 livelli di grill per una rosolatura uniforme a 2200 W
- 4 passaggi

### Comfort e sicurezza

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici
- Navigazione intuitiva per mezzo di pulsanti e touch screen
- Doppia illuminazione alogena
- Interno dell'anta completamente vetrata e rimovibile
- Sistema di raffreddamento con ventilazione prolungata
- Cavo di collegamento 1,50 m
- Piedini regolabili

### Accessori di serie

- 1 leccarda
- 1 leccarda in vetro
- 1 griglia con un fermo di sicurezza

# Macchine per caffè Cassetti



Macchine per il caffè	57
Cassetti	64

# Macchine da caffè - Cassetti

## Collezione ELEMENTS



### CM8478G

Macchina da caffè da  
45 cm

P. 61

### ODV8128G

Cassetto sottovuoto  
14 cm

P. 67

### ODW8128G

Cassetto di  
riscaldamento  
14 cm

P. 69

## Collezione Craft: acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel, acciaio inossidabile spazzolato, grafite nero opaco



### CM8477B

Macchine per caffè  
45 cm

P. 63

### CM8477S

Macchine per caffè  
45 cm

P. 63

### CM8477A

Macchine per caffè  
45 cm

P. 63



### ODV8127B

Cassetto sottovuoto  
14 cm

P. 67

### ODV8127S

Cassetto sottovuoto  
14 cm

P. 67

### ODV8127A

Cassetto sottovuoto  
14 cm

P. 67



### ODW8127B

Cassetto di  
riscaldamento  
14 cm

P. 69

### ODW8127S

Cassetto di  
riscaldamento  
14 cm

P. 69

### ODW8127A

Cassetto di  
riscaldamento  
14 cm


P. 69

## Macchina per grani interi

Il caffè è classificato come uno degli alimenti con il sapore più ricco perché ha oltre 800 diverse sostanze aromatiche. La natura gli ha offerto una forma perfetta per conservare tutti i suoi gusti: il chicco di caffè. Con le macchine da caffè ASKO, i chicchi vengono macinati per ogni preparazione, la polvere viene compressa in modo ottimale nell'unità di infusione e l'estrazione avviene in condizioni ideali.

Le macchine da caffè ASKO sono dotate di un blocco termico in alluminio che consente di riscaldare l'acqua molto rapidamente in tempo reale e garantisce una temperatura dell'acqua costante e ideale per un espresso perfettamente preparato.

Con il semplice tocco di un pulsante, puoi gustare un caffè appena fatto e scegliere fino a dodici tipi di caffè, a seconda delle tue preferenze personali.

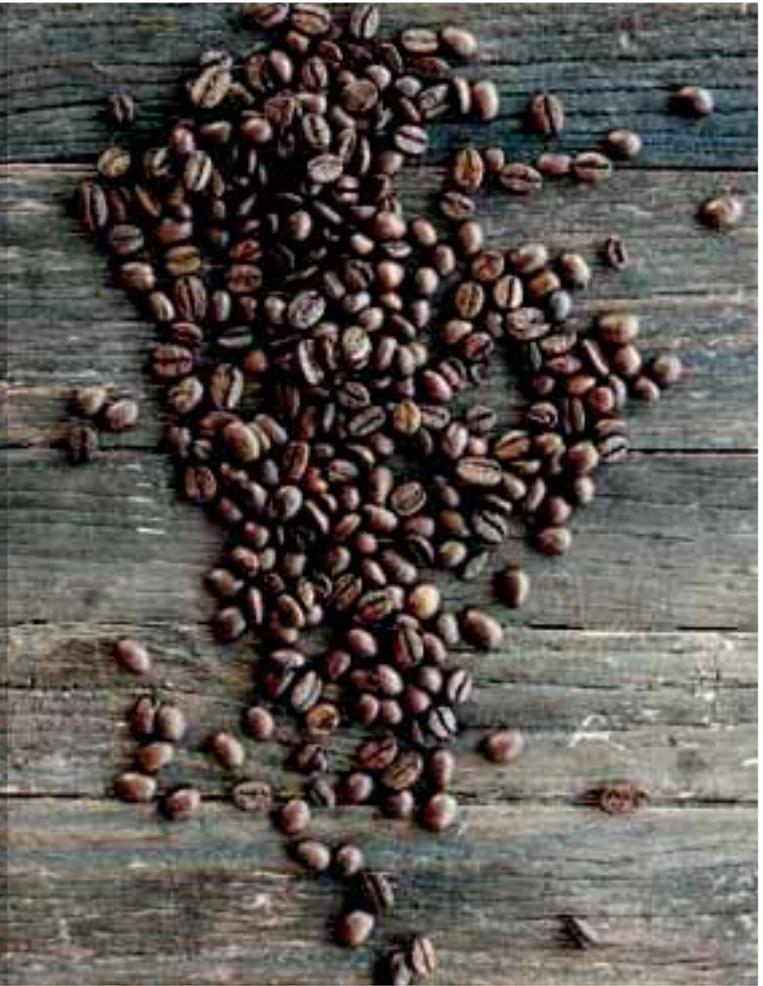

## I cinque criteri per un caffè perfetto





## Macinatura di qualità superiore

ASKO utilizza solo un macinino professionale con un cono calibrato in acciaio inossidabile. Le ruote coniche macinano i chicchi di caffè con una macinatura omogenea. Otteniamo così una finezza costante di macinatura per un caffè sempre perfetto.



## Regolazione precisa della macinatura

Oltre alle impostazioni automatiche effettuate nel menù Caffè, è anche possibile effettuare manualmente una regolazione più fine scegliendo una finezza tra quelle disponibili.



Pre-infusione a bassa pressione:  
Satura l'acqua del caffè in modo uniforme per lasciare gli aromi durante l'infusione.



Estrazione bilanciata:  
Dolce e cremosa, produce una crema densa caramellata.

Senza pre-infusione:  
L'acqua scorre intorno alla macinatura e non lascia il tempo per il passaggio degli aromi nell'acqua.

L'estrazione di acqua instipida produce una pallida crema biancastra.



## Pre-infusione

La pre-infusione è un processo integrato nelle macchine per caffè espresso che prevede il riscaldamento dell'acqua calda durante la fase iniziale, ma a una pressione molto più bassa rispetto alla pressione di estrazione finale.

La pre-infusione ha lo scopo di saturare il caffè con acqua calda in modo da offrire una maggiore resistenza alla pressione di percolazione finale. In questo modo vengono esaltate al meglio le 800 sostanze aromatiche presenti nel caffè tostato.



## Generatore di vapore per una deliziosa schiuma

1. Il vapore proviene dal generatore di vapore.
2. Il vapore riscalda il latte a circa 60 °C e produce un movimento abbastanza veloce da far entrare aria nel latte, creando delle micro bolle.
3. Il latte si trasforma in una deliziosa schiuma, densa e cremosa.



## Facile pulizia e manutenzione

Per un caffè delizioso, è essenziale che la macchina e i suoi componenti siano puliti. Abbiamo facilitato la pulizia:

- Programma di decalcificazione
- Funzione di pulizia del serbatoio del latte
- Unità di percolazione rimovibile
- I componenti utilizzati ogni giorno sono facilmente accessibili dal frontale
- Interno facile da pulire

# Macchine per caffè Collezione ELEMENTS

Facciata vetro madreperla  
nero Soft Black

Touch screen a colori TFT

Rivestimento in acciaio  
inossidabile su tutti i lati per  
una perfetta integrazione

Quattro lampade a LED  
per una visibilità ottimale e  
un'illuminazione gradevole.

Vaschetta raccogli gocce  
in acciaio inossidabile extra  
large per una facile pulizia.

Manico di apertura a  
pressione per un facile  
accesso al vassoio di raccolta  
e ai componenti interni.



## Latte macchiato con caffè espresso

Grazie alle sue molteplici possibilità, dal latte macchiato all'espresso, la macchina da caffè ELEMENTS offre una vasta gamma di caffè diversi. Il display semplice e interattivo sul touch screen a colori TFT ti consente di accedere direttamente a tutte le tue bevande preferite, impostare e salvare le tue ricette in base ai tuoi gusti e creare fino a 6 profili utente. La lattiera per latte in acciaio inox isolata è facilmente rimovibile ed è molto pratica. Il latte rimane più freddo più a lungo e si mantiene bene fuori dal frigorifero grazie all'isolamento coibentato.

# Macchine per caffè



## CM8478G

CHF 4'990.-

Macchina da caffè da 45 cm a incasso  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black


### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Produzione automatizzata
- 12 funzioni
- Pressione pompa a 15 bar: ideale per tutti i tipi di espresso
- Sistema di riscaldamento in alluminio Thermobloc per riscaldare l'acqua in tempo reale per garantire una temperatura dell'acqua costante, ideale per l'espresso e per ridurre i depositi di calcare


### Aiuto per la preparazione e la degustazione

- Caffè macinato 7 g (14 dosi circa)
- Capacità del serbatoio dell'acqua rimovibile: 2,4 L
- Capienza del serbatoio del caffè in grani: 350 g
- Serbatoio del latte con isolamento termico: 500 ml
- Distributore di caffè regolabile in altezza
- Macina in acciaio inossidabile
- 13 gradi di finezza di macinazione
- 12 diversi tipi di caffè
- 7 livelli di sapore: intensità del caffè, pre-schiacciato, extra dolce, delicato, normale, forte, corposo
- 5 livelli di intensità del caffè
- 4 livelli di temperatura regolabili
- Funzione brevettata di cappuccino automatico con sistema di pulizia automatico
- Ricette personalizzate / 6 profili utente
- Generatore esclusivo di vapore per una schiuma del latte densa acqua calda per preriscaldare le tazze e preparare il tè

### Dimensioni dell'elettrodomestico

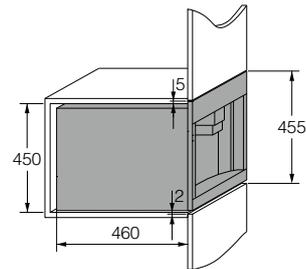

### Installazione in colonna

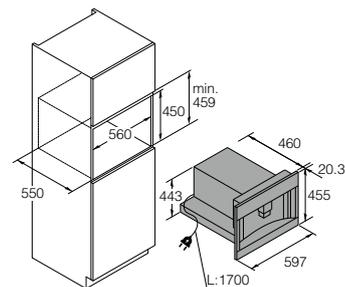

### Confort

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, touch screen e interattivo
- Accesso diretto alle funzioni principali
- Installazione su guide telescopiche
- Unità di infusione rimovibile (da 9 a 14 cm)
- Tubo vapore estraibile
- Risciacquo automatico del condotto del latte
- Camera di percolazione regolabile da 7 a 14 g di caffè per 2 tazze di caffè espresso alla volta
- Barra di avanzamento del flusso del caffè
- Ciclo di risciacquo automatico dopo l'arresto dell'apparecchio
- Partenza ritardata
- Indicatore serbatoio del caffè in grani e acqua da riempire
- Indicatore di pulizia per il contenitore dei fondi di caffè
- Indicatore di decalcificazione
- 4 luci a LED
- Scaldatasse integrato
- Regolazione della durezza dell'acqua
- Cavo di collegamento con spina 1,50 m

# Macchine per caffè Collezione Craft



## L'aroma del caffè appena fatto


inoltre di modificare l'intensità di ogni tazza o persino regolare la finezza della macinatura dei chicchi di caffè. Il piccolo decaffeinato della sera non è più un problema grazie al serbatoio separato per caffè macinato. La macchina da caffè Craft Collection ha l'esclusiva funzione automatica per il cappuccino, che versa automaticamente il latte nella sua brocca. Il latte schiumoso viene quindi versato nella tazza. La brocca è facile da pulire e il latte può essere facilmente conservato in frigorifero.

# Macchine per caffè




INOX  
443

## Dimensioni dell'elettrodomestico

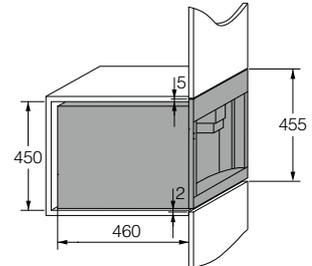

## Installazione in colonna

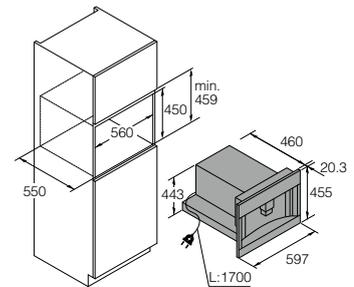

**CM8477B acciaio inossidabile nero  
spazzolato Black Steel**

**CHF 5'190.-** Disponibile da novembre 2019

**CM8477A grafite nero opaco**

**CHF 4'890.-**

**CM8477S acciaio inossidabile spazzolato**

**CHF 4'890.-**

Macchina da caffè da 45 cm a incasso  
Craft

### Caratteristiche

- Classe di efficienza energetica: A
- Produzione automatizzata
- 12 funzioni
- Pressione pompa a 15 bar: ideale per tutti i tipi di espresso
- Sistema di riscaldamento in alluminio Thermobloc per riscaldare l'acqua in tempo reale e per garantire una temperatura dell'acqua costante, ideale per l'espresso e per ridurre i depositi di calcare

### Aiuto per la preparazione e la degustazione

- Caffè macinato 7 g (14 dosi circa)
- Capacità del serbatoio rimovibile dell'acqua: 2,4 L
- Capienza del serbatoio del caffè in grani: 350 g
- Serbatoio del latte con isolamento termico: 500 ml
- Distributore di caffè regolabile in altezza
- Macina in acciaio inossidabile
- 13 gradi di finezza di macinazione
- 12 diversi tipi di caffè
- 7 livelli di sapore: intensità del caffè, pre-schiacciato, extra dolce, delicato, normale, forte, corposo
- 5 livelli di intensità del caffè
- 4 livelli di temperatura regolabili
- Funzione brevettata per cappuccino automatico con sistema di pulizia automatico
- Ricette personalizzate / 6 profili utente
- Generatore esclusivo di vapore per una schiuma del latte cremosa
- Funzione acqua calda per preriscaldare le tazze e preparare il tè

### Comfort

- Display a colori TFT retroilluminato da 6 pollici, touch screen e interattivo
- Accesso diretto alle funzioni principali
- Installazione su guide telescopiche
- Unità d'infusione rimovibile (da 9 a 14 cm)
- Tubo del vapore estraibile
- Risciacquo automatico del condotto del latte
- Camera di percolatura regolabile da 7 a 14 g di caffè per 2 tazze di caffè espresso alla volta
- Barra di avanzamento del flusso del caffè
- Ciclo di risciacquo automatico dopo l'arresto dell'elettrodomestico
- Partenza ritardata
- Indicatore del serbatoio di caffè in grani e acqua da riempire
- Indicatore di pulizia per il contenitore dei fondi di caffè
- Indicatore di decalcificazione
- 4 luci a LED
- Scalda tazze integrato
- Regolazione della durezza dell'acqua
- Cavo di collegamento con spina 1,50 m

# Cassetto sottovuoto



## Vantaggi del cassetto sottovuoto ASKO

Il cassetto sottovuoto ASKO è dotato di aspirazione e tenuta automatiche. Ti fornirà le condizioni ideali per conservare, dividere in porzioni, marinare e sigillare ermeticamente le buste sottovuoto con una saldatura. È un metodo ideale per conservare e confezionare cibi interi o a porzioni, senza perdere alcun sapore o col rischio di disidratare gli alimenti. Inoltre, grazie a questo cassetto, carne, pesce e verdure possono essere preparati in modo ottimale prima di cuocerli sottovuoto in un forno a vapore ASKO.



Il sottovuoto blocca l'ossidazione e i microrganismi responsabili del processo di fermentazione che deteriorano e contaminano il cibo. Questo processo consente di preservare la qualità del cibo più a lungo e di mantenerlo da 3 a 5 volte più a lungo rispetto alle condizioni normali. La conservazione sotto vuoto fornisce anche le condizioni ideali per la cottura sotto vuoto in un forno a vapore ASKO. Se necessario, sono disponibili tre livelli di vuoto e di saldatura:

### 3 livelli di vuoto

- ■ ■ Livello 3: Vuoto del 99% (circa 10 mbar)  
Adatto per cibi solidi (carne, verdure resistenti, formaggio a pasta dura, ecc.).
- ■ ■ Livello 2: Vuoto del 95% (circa 50 mbar)  
Adatto per cibi umidi (liquidi, pesce, piatti pronti).
- ■ ■ Livello 1: Vuoto del 75% (circa 500 mbar)  
Adatto per cibi fragili (pane, frutta / verdura tenera).

### 3 livelli di saldatura

- ■ ■ Livello 3 - durata della saldatura 7 sec.  
Adatta per cottura sottovuoto, congelamento e conservazione (carne, cibi solidi, formaggi a pasta dura, ecc.).
- ■ ■ Livello 2 - durata della saldatura 5 sec.  
Adatta per marinare, cottura sottovuoto e congelamento (alimenti sensibili alla pressione come filetti di pesce, salse, ecc.).
- ■ ■ Livello 1 - durata della saldatura 3 sec.  
Adatta per l'imballaggio, porzionatura e conservazione (alimenti molto sensibili come insalata, bacche, vasi già aperti, contenitori esterni, ecc.).

## Prepara la cottura sottovuoto con ASKO \*

Con il suo cassetto sottovuoto, ASKO ti permette di introdurre nella tua cucina la tecnica della cottura sottovuoto con vapore. Questa tecnica, creata nelle cucine dei ristoranti stellati, è un metodo di cottura che consiste nel confezionare gli ingredienti in sacchetti sottovuoto, quindi cuocerli in un forno a vapore, alla temperatura desiderata, lentamente e a bassa temperatura.

**1** Preparazione del cibo  
(divisione in porzioni, marinatura)



**2** Confezionamento sottovuoto



**3** Cottura a bassa temperatura nel forno a vapore ASKO alla temperatura voluta con funzione sottovuoto



### \* Cottura sottovuoto

La cottura sottovuoto avviene in un forno a vapore, alla temperatura desiderata, a basse temperature e richiede un tempo più lungo. I vantaggi di questa tecnica sono innegabili: cottura delicata, omogeneità, massima succosità, quasi nessuna perdita di peso. È un metodo ideale per conservare e confezionare cibi interi o a porzioni, senza perdere di sapore o disidratazione.


#### Sottovuoto



#### Cucina tradizionale



# Cassetto sottovuoto

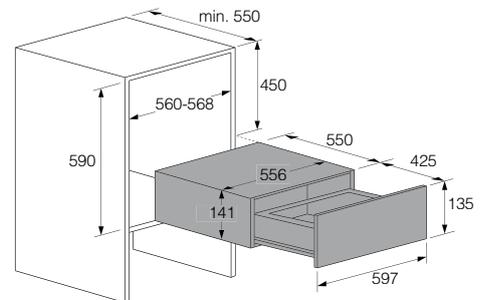

Dimensioni in millimetri



**ODV8128G** Vetro nero madreperla Soft Black CHF 3'990.-  
ELEMENTS

**ODV8127B** acciaio inossidabile spazzolato  
nero Black Steel CHF 3'590.-

**ODV8127S** acciaio inossidabile spazzolato CHF 3'490.-  
**ODV8127A** grafite nero opaco CHF 3'490.-

Craft

Cassetto sottovuoto 14 cm

## Possibilità di utilizzo

*Marinature, conservazione, aspirazione di contenitori, nuova saldatura di sacchetti già aperti*

## Caratteristiche

- Volume: 8 l
- **3 livelli di vuoto**
  - **Livello 3: Vuoto del 99% (circa 10 mbar)**  
Adatto per prodotti solidi
  - **Livello 2: Vuoto del 95% (circa 50 mbar)**  
Adatto per prodotti umidi
  - **Livello 1: Vuoto del 75% (circa 500 mbar)**  
Adatto per prodotti fragili
- **3 livelli di saldatura per sigillare i sacchetti sottovuoto:**
  - **Livello 3 - durata della saldatura 7 sec.**  
Adatto per cottura a vuoto, congelamento e conservazione
  - **Livello 2 - durata della saldatura 5 sec.**  
Adatto per marinare, cottura sottovuoto e congelamento
  - **Livello 1 - durata della saldatura 3 sec.**  
Adatto per l'imballaggio, porzionatura e conservazione

## Comfort / Sicurezza

- Fascia con tasti sensibili
- Cassetto in acciaio inossidabile
- Spazio interno equivalente a porzioni fino a H 350 x L 250 mm e 80 mm di spessore
- Segnale acustico alla fine del programma
- Sistema di apertura push pull senza maniglia
- Carrello telescopico
- Cavo di collegamento con spina 1,80 m

## Accessori di serie

- 50 sacchetti alimentari per sottovuoto (H 280 x L 180 mm)


# Cassetto riscaldante



## Come nelle cucine professionali

Goditi tutte le funzionalità del cassetto riscaldante ELEMENTS, che non solo riscalda piatti e tazze, ma mantiene anche i tuoi pasti caldi o cotti a bassa temperatura.

# Cassetto riscaldante e piastra riscaldante

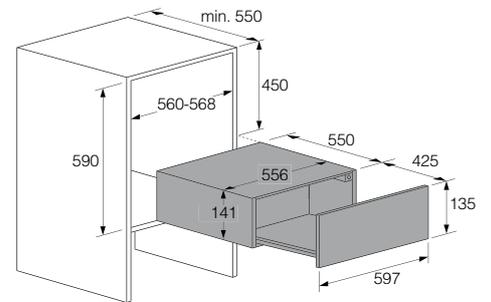

Dimensioni in millimetri

**ODW8128G** Vetro nero madreperla Soft Black CHF 1'990.-  
ELEMENTS

**ODW8127B** acciaio inossidabile  
spazzolato nero Black Steel CHF 1'450.-

**ODW8127S** acciaio inossidabile spazzolato CHF 1'290.-  
**ODW8127A** grafite nero opaco CHF 1'290.-

Craft

Cassetto riscaldante e piastra riscaldante 14 cm

#### Caratteristiche

- Carico fino a 25 kg
- Volume: 21 l

#### Aiuto alla cottura

- Dotato di un sistema di aria calda. Un ventilatore distribuisce nel cassetto il calore emesso dalla resistenza di riscaldamento. L'aria circolante riscalda rapidamente i piatti in modo uniforme.
- Impostazione della temperatura: da 30 °C a 80 °C
- 5 funzioni




Scongelamento, Scalda tazze, Scaldapiatti, Mantenimento in temperatura,  
Cottura a bassa temperatura con calore preparato

#### Comfort / Sicurezza

- 6 grandi coperti/ 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazzine o tazze da tè (dipende dal modello)
- Sistema di apertura push pull senza maniglia
- Carrello telescopico
- Visibile di fronte
- Tappetino antiscivolo
- Anta temperata
- Cavo di collegamento con spina 1,80 m

# Piani di cottura

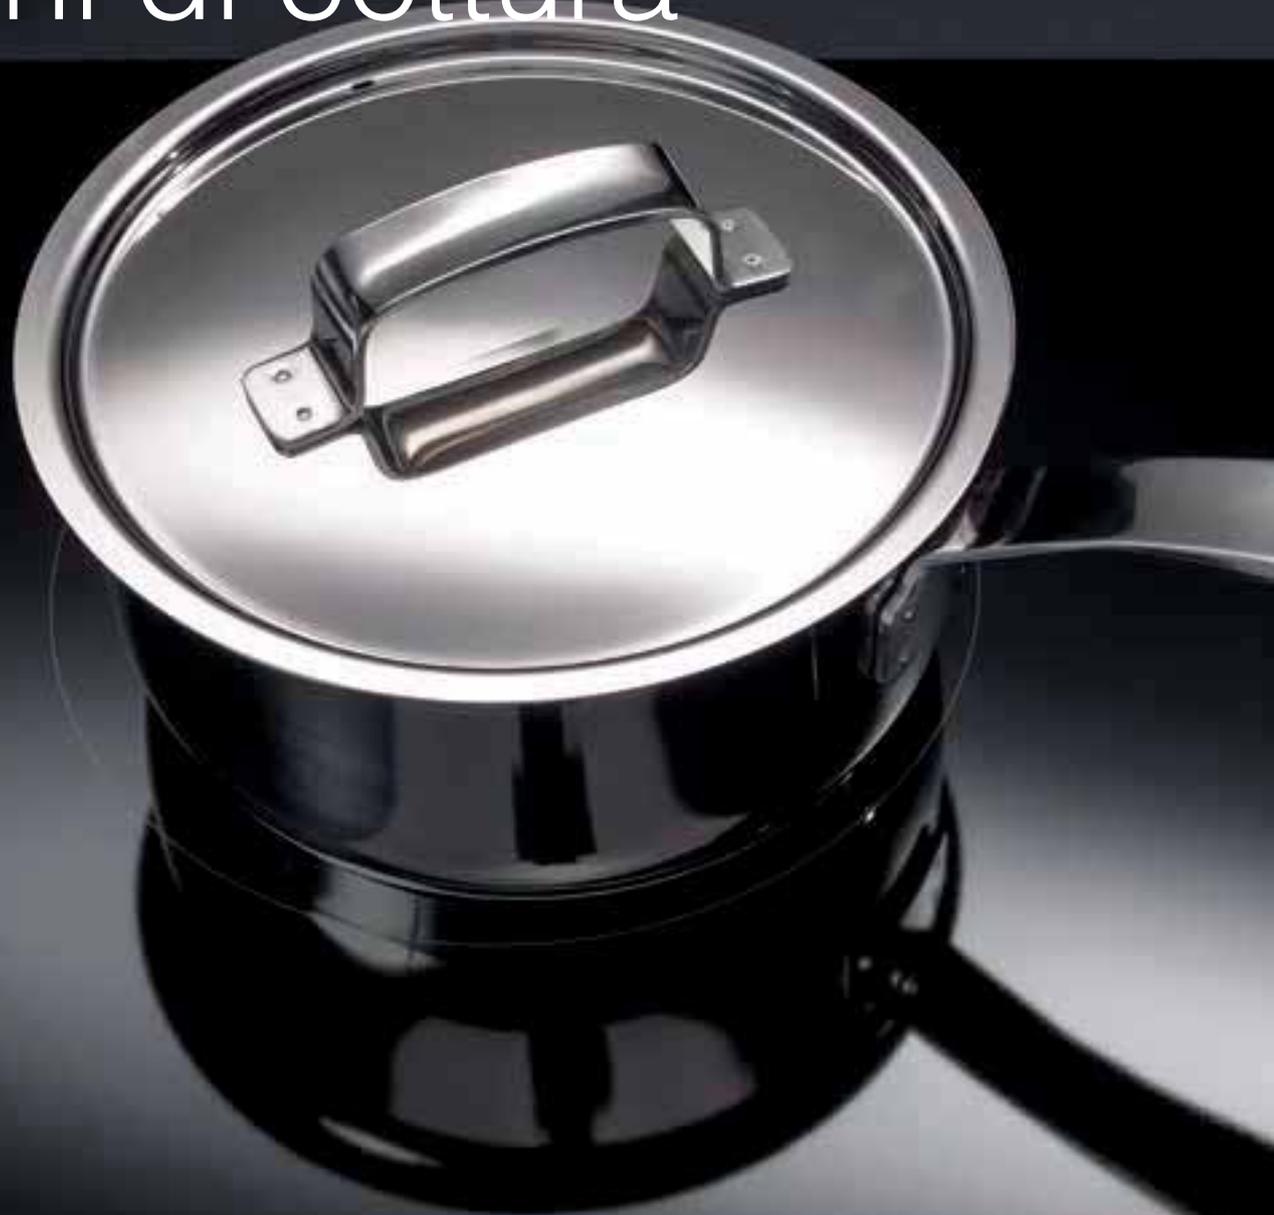

MENU



MENU



min  
0 18  
- +

Piani a induzione	73
Piano in vetroceramica	80
Hood in hob (cappa integrata)	82
Accessori	89

## Piani di cottura

### Piani a induzione + highlight

**HI1994MF**

Piano a induzione da 90 cm  
Livellato in grafite nera

P. 76

**HI1884MF**

Piano a induzione da 80 cm  
Livellato in grafite nera

P. 77

**HI1655MF**

Piano a induzione da 64 cm  
Livellato in grafite nera

P. 78

**HI1621G**

Piano a induzione da 60 cm  
Flessibile

P. 79

**HCL614G**

Piano in vetroceramica da  
60 cm

P. 80

### Hood in hob (cappa integrata)

**HIHM934M**

Hood in Hob, 90 cm  
Nero opaco

P. 86



# Piani a induzione




## Piani a induzione EasyDial™:

EasyDial™ è un comando unico, intuitivo e intelligente. Basta premere il dito sul comando, ruotando in senso orario, per regolare la potenza desiderata. È semplice e molto preciso. Una spia LED su EasyDial™ visualizza immediatamente eventuali modifiche.



## I vantaggi del piano a induzione EasyDial™:

- Regolazione della potenza semplicemente toccando il comando
- Visibilità immediata della messa a fuoco associata al pulsante EasyDial™
- Rilevamento automatico delle pentole
- Sei programmi automatici per una cottura comoda e salutare alla temperatura ideale
- Posizione "booster" per un aumento della temperatura ultraveloce
- Tasto Pausa per interrompere brevemente la cottura in modo sicuro
- Programmazione del tempo di cottura con segnale acustico al termine del tempo impostato
- Riduzione dei costi energetici grazie al bassissimo consumo energetico in standby

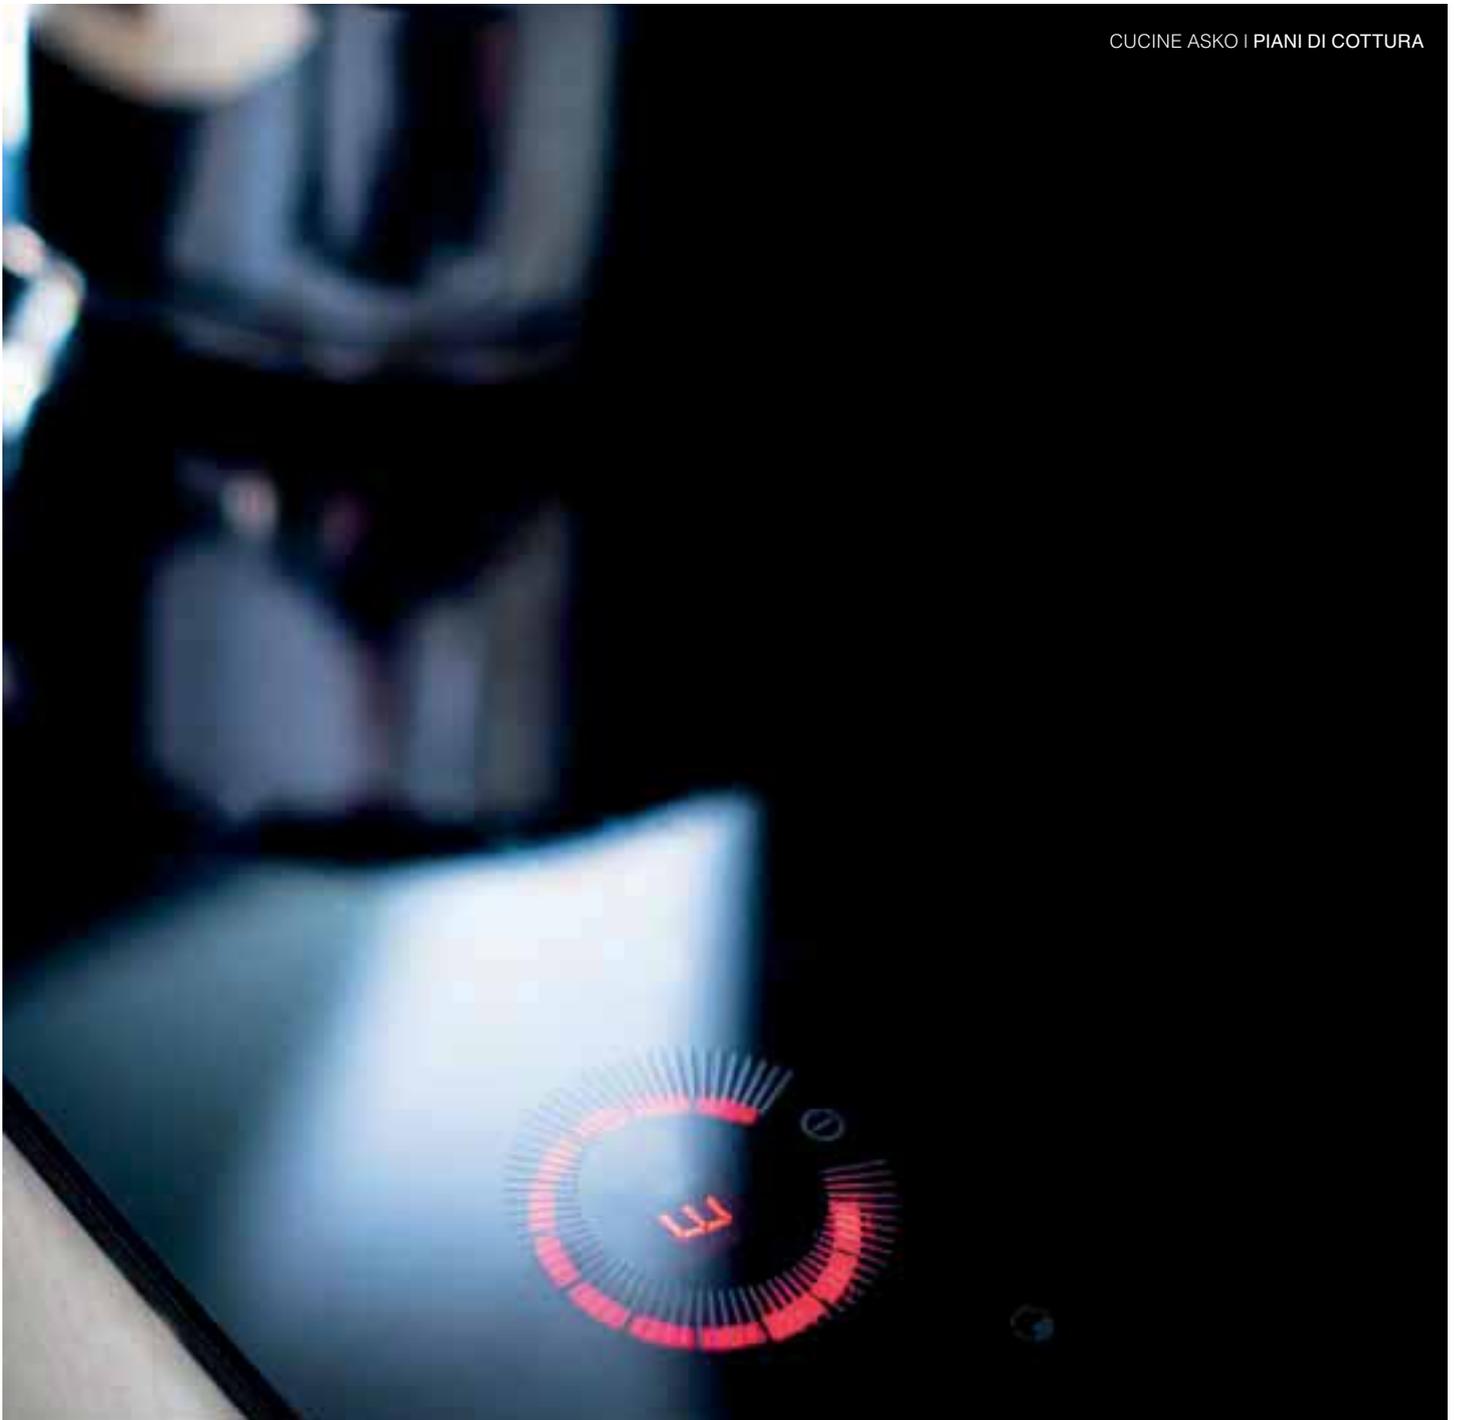

## Fornelli flessibili

ASKO ti consente di collegare due fornelli per creare un'unica grande area e ottimizzare il tuo spazio di cottura. Queste aree modulari offrono lo spazio perfetto per pentole e padelle di grandi dimensioni.

I piani a induzione dotati della funzione Chef consentono di attivare tutti i fornelli contemporaneamente a tre diverse intensità di calore. Sarai in grado di far scorrere la padella da un fornello all'altro a seconda della temperatura necessaria, come in una cucina professionale.

# Piani a induzione



## HI1994MF

**CHF 4'490.-**


Piano a induzione da 90 cm  
Rivestimento in grafite nera  
Installazione standard o a livello  
Angoli arrotondati raggio R4-R6

### Caratteristiche

- 5 fornelli a induzione indipendenti di cui 2 zone di cottura flessibili e regolabili (senza zona fredda, grazie ai 4 induttori ottagonali):
- Centro (aree variabili): Ø 26 cm, 50 W - 5,5 kW
- Anteriore sinistro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Posteriore sinistro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Anteriore destro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Posteriore destro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Potenza di connessione: 11,1 kW
- 400 V - 3 PN 3 x 16 A

### Comfort e sicurezza

- 5 comandi tattili scorrevoli EasyDial™
- Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- Accesso diretto alle funzioni principali
- 12 posizioni delle impostazioni
- 6 programmi automatici: Ebollizione, Cottura a fuoco lento,
- Wok, frittura, grigliata e mantenimento in temperatura
- Funzione di pausa
- Modalità EcoStanby
- Rivestimento antigraffio e anti traccia
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Autodiagnosi del servizio
- Indicatore del calore residuo
- Connessione trifase, fornita senza cavo (vedere P. 216)
- Riparazione svitando la base senza spostare il piano

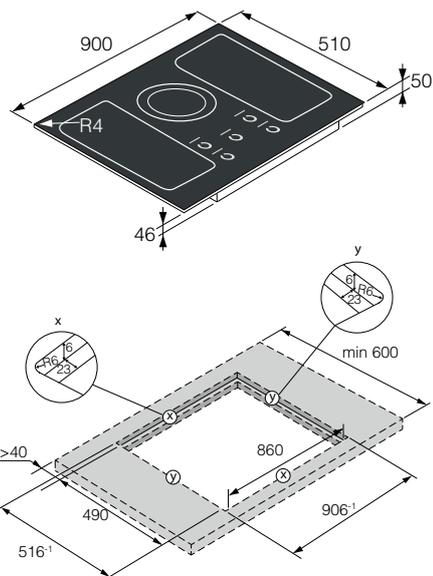

Dimensioni in millimetri

Accessori per la zona flessibile opzionali:





Piatto profondo AD82A  
**CHF 249.-**  
P. 89



Teppan Yaki AT12A  
**CHF 249.-**  
P. 89



Grill AG12A  
**CHF 249.-**  
P. 89

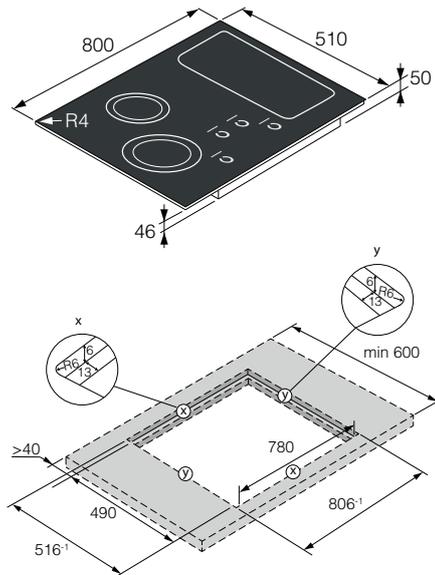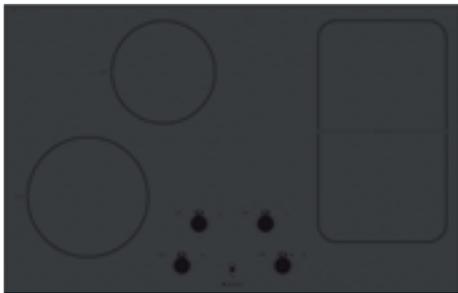

Dimensioni in millimetri

**HI1884MF****CHF 3'490.-**

Piano a induzione da 80 cm  
 Rivestimento in grafite nera  
 Installazione standard o a livello  
 Angoli arrotondati raggio R4-R6

**Caratteristiche**

- 4 fornelli a induzione indipendenti di cui 2 zone di cottura flessibili e regolabili (senza zona fredda, grazie ai 2 induttori ottagonali):
  - Anteriore sinistro: Ø 21 cm, 40 W - 2,3 / 3,7 kW
  - Posteriore sinistro: Ø 18 cm, 40 W - 1,85 / 3 kW
  - Anteriore destro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
  - Posteriore destro: 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Potenza di connessione: 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2 x 16 A

**Comfort e sicurezza**

- 4 comandi tattili scorrevoli EasyDial™
- Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- Accesso diretto alle funzioni principali
- 12 Posizioni delle impostazioni
- 6 programmi automatici: Ebollizione, Cottura a fuoco lento,
  - Wok, frittura, grigliata e mantenimento in temperatura
  - Funzione di pausa
  - Modalità EcoStanby
  - Rivestimento antigraffio e anti traccia
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Autodiagnosi del servizio
- Indicatore del calore residuo
- Bifase, fornita senza cavo (vedere P. 216)
- Riparazione svitando la base senza spostare il piano

Accessori per la zona flessibile opzionali:



Piatto profondo AD82A  
**CHF 249.-**  
 P. 89





Teppan Yaki AT12A  
**CHF 249.-**  
 P. 89



Grill AG12A  
**CHF 249.-**  
 P. 89

# Piani a induzione

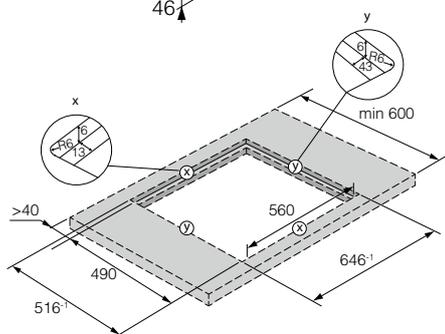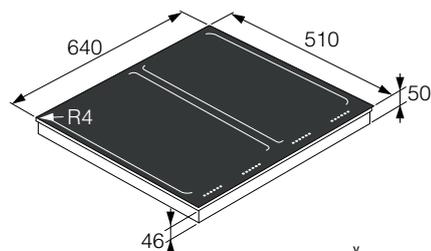

Dimensioni in millimetri

## HI1655MF

CHF 2'990.-

Piano a induzione da 64 cm  
Rivestimento in grafite nera  
Installazione standard o a livello  
Angoli arrotondati raggio R4-R6

### Caratteristiche

- 4 fornelli a induzione indipendenti di cui 2 zone di cottura flessibili e regolabili (senza zona fredda, grazie ai 4 induttori ottagonali):
- Anteriore sinistro: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Posteriore sinistro: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Anteriore destro: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Posteriore destro: 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Potenza di connessione: 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2 x 16 A

### Comfort e sicurezza

- 4 comandi sensoriali
- Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- Accesso diretto alle funzioni principali
- 12 Posizioni delle impostazioni
- 6 programmi automatici: Ebollizione, Cottura a fuoco lento, Wok, Frittura, Grigliata e Mantenimento in temperatura
- Funzione di pausa
- Modalità EcoStanby
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Autodiagnosi del servizio
- Indicatore del calore residuo
- Bifase, fornita senza cavo (vedere P. 216)
- Riparazione svitando la base senza spostare il piano

Accessori per la zona flessibile opzionali:





Piatto profondo AD82A  
CHF 249.-  
P. 89



Teppan Yaki AT12A  
CHF 249.-  
P. 89



Grill AG12A  
CHF 249.-  
P. 89

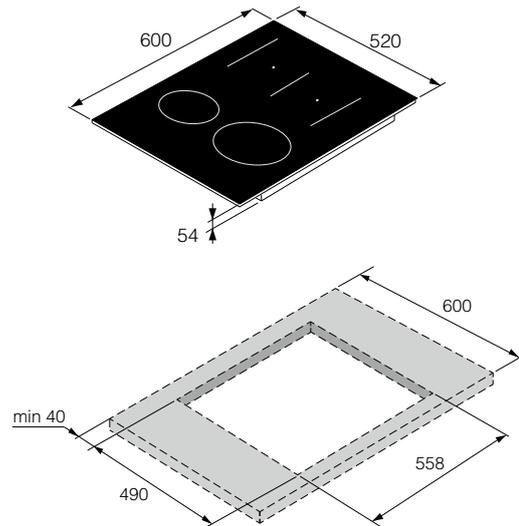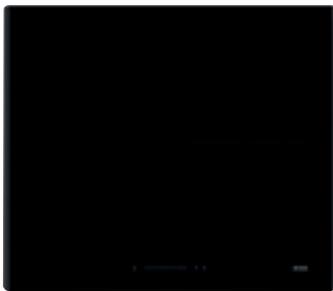

Dimensioni in millimetri

**HI1621G**

Piano a induzione da 60 cm  
Bordi smussati

**CHF 1'990.-****Caratteristiche**

- 4 cucine a induzione indipendenti con 2 zone di cottura flessibili e regolabili:
- Anteriore sinistro: Ø 20,5 cm, 40 W - 2,3 / 3 kW
- Posteriore sinistro: Ø 16,5 cm, 40 W - 1,2 / 1,4 kW
- Anteriore destro: 180 x 220 mm, 40 W - 3,7 kW
- Posteriore destro: 180 x 220 mm, 40 W - 3,7 kW
- Potenza di connessione: 7,4 kW
- 400 V - 2 PN 2 x 16 A

**Comfort e sicurezza**

- Cursore di regolazione sensibile
- Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- 9 Posizioni delle impostazioni
- Funzione preriscaldamento di Autocook (aumento rapido della temperatura durante un determinato periodo di tempo)
- Funzione di pausa
- Modalità EcoStanby
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Autodiagnosi del servizio
- Indicatore del calore residuo
- Collegamento bifase, fornita senza cavo

Accessori per la zona flessibile opzionali:



Piatto profondo AD82A  
**CHF 249.-**  
P. 89




Teppan Yaki AT12A  
**CHF 249.-**  
P. 89



Grill AG12A  
**CHF 249.-**  
P. 89

# Piano in vetroceramica

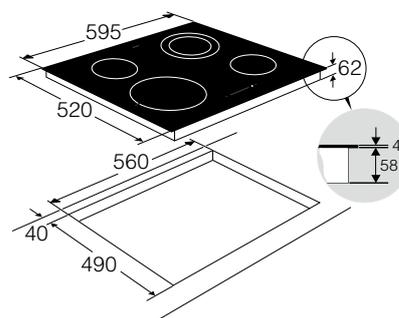

Dimensioni in millimetri

## HCL614G

CHF 1'290.-

Piano a induzione da 60 cm  
Sfaccettatura sinistra e destra

### Caratteristiche


- 4 fuochi HiLight:
- Anteriore sinistro: Ø 21 cm, 2,1/ 3 kW,
- Anteriore destro: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Posteriore sinistro: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Posteriore destro: Ø doppia corona 12/18 cm, 0,7 / 1,7 kW
- Potenza di connessione: 6,2 kW

### Comfort e sicurezza

- Mono comando Slider
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- Accesso diretto alle funzioni principali
- 9 Posizioni delle impostazioni
- 2 programmi automatici: riscaldare, tenere in caldo
- Funzione di pausa
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Autodiagnosi del servizio
- Indicatore del calore residuo
- Collegamento bifase, fornita senza cavo



# Hood in hob (cappa integrata)

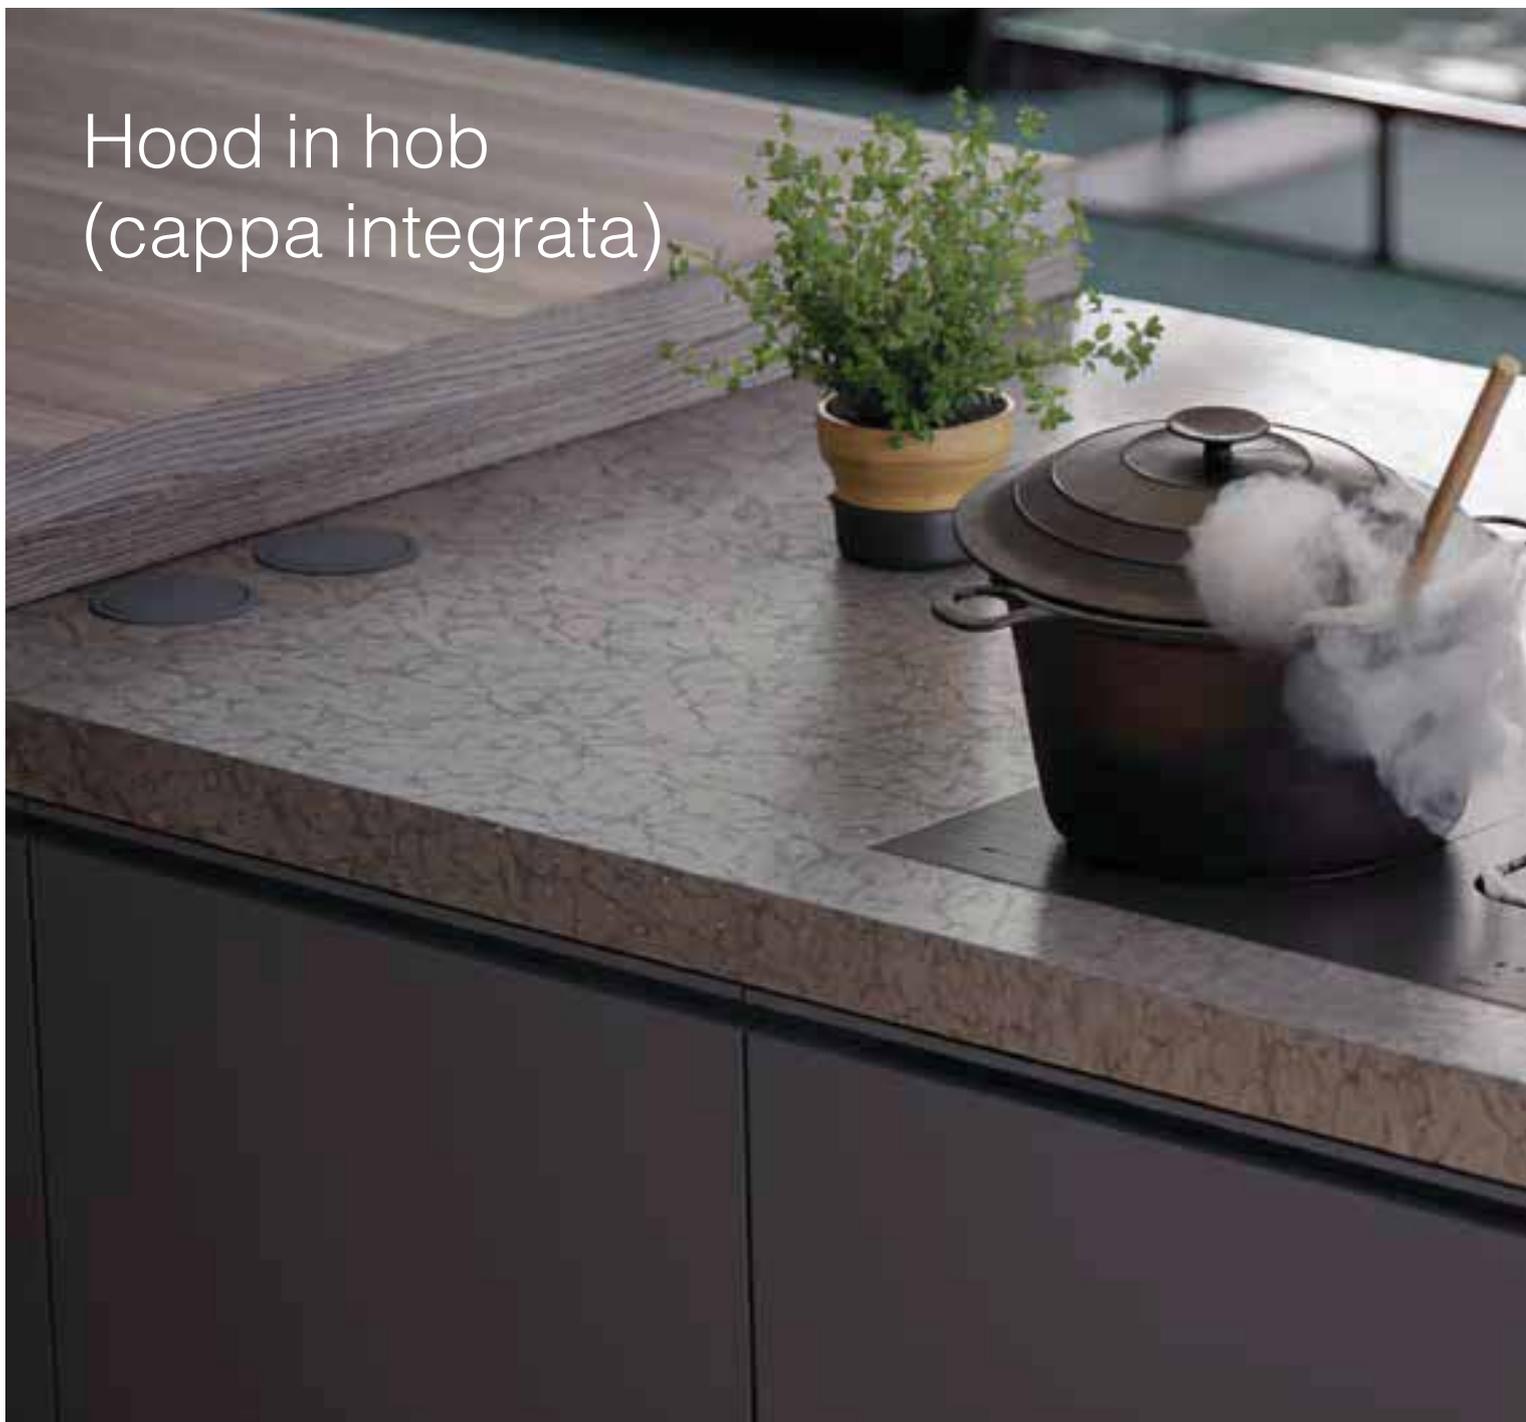

Immagina... una cucina con una visione chiara e dall'aria pulita

La filosofia dietro "Hood in Hob" di ASKO è semplice: ti permette di godere dei benefici di una cucina aperta senza alcuna apparente e fastidiosa cappa nel campo visivo. Per architetti e designer, il concept "Hood in Hob" di ASKO apre un nuovo campo di design della cucina che ottimizza lo spazio senza cercare di nascondere o valorizzare la cappa.

Questo set darà alla tua cucina un aspetto completamente nuovo. Dal punto di vista del design, la rimozione di una cappa ingombrante in cucina, consente di concentrarsi sul design dell'ambiente cucina. L'architetto presterà attenzione ai più piccoli dettagli e si darà più possibilità di creare un ambiente di progettazione, armonioso e senza interruzioni o disturbi.



A differenza di molti dei nostri concorrenti, "Hood in Hob" di ASKO è particolarmente pulito e discreto. Posizionata a filo, si adatta perfettamente al piano di lavoro, rendendolo invisibile e molto efficace. L'unica indicazione della sua presenza è un'apertura quadrata e stretta, che consente l'aspirazione al centro del piano di cottura. Non ci sono coperture o altri accessori voluminosi, solo una superficie di lavoro liscia. Ciò conferisce al piano di cottura un aspetto sobrio pur offrendo una maggiore facilità d'uso; è possibile spostare liberamente le pentole su tutta la superficie del piano di cottura.

Anche la superficie di estrazione integrata è molto facile da pulire perché è realizzata con lo stesso materiale del resto; vetro ceramica duro e resistente.

Fisicamente, il fumo e i vapori della cucina aumentano più lentamente avvicinandosi alla fonte di cottura. Poi, salendo al soffitto, diventando più leggeri e volatili, sono anche disturbati dal flusso d'aria presente in cucina. Di conseguenza, sono più prigionieri vicino alla zona di cottura rispetto a quando si allontanano verso l'alto. Questo è il principio che abbiamo sfruttato per rendere il Hood in Hob un dispositivo molto efficace.

# Dai alla tua cucina un nuovo respiro



## Un livello sonoro ridotto

Poiché l'estrattore e il motore sono posizionati vicino alla base e non alla stessa altezza della testa, si otterrà un livello di rumore molto più basso.

## Superficie extra piatta

L'area di estrazione e cottura è completamente piana ed è realizzata con lo stesso vetro ceramica temperato opaco del resto del piano cottura. Ciò aumenta lo spazio utile sul piano di cottura e consente di spostarsi più liberamente attorno a pentole e padelle.

## Filtri di grande capacità

Attraverso la forza centrifuga, il flusso d'aria trasporta il grasso sul filtro. Può contenere fino a 200 ml. In caso di saturazione, il grasso in eccesso fluisce infine in un serbatoio di recupero sul fondo del filtro.

## Discrezione ed efficienza

Installato in modo discreto sotto l'elegante superficie nera opaca del piano di cottura, la cappa rimuove in modo rapido ed efficiente l'umidità, i fumi e il grasso. L'aspirazione perimetrale crea un flusso d'aria attivo che intrappola i grassi e gli odori. L'unica prova della sua presenza è la zona di estrazione discreta posta al centro del piano di cottura.

# Vantaggi di "Hood in Hob"



Installazione a filo



Installazione standard



## Installazione

Design scandinavo significa linee pulite e armonia in ogni dettaglio. Secondo la stessa tradizione, abbiamo progettato Hood in Hob in modo che possa essere installato a filo allo stesso livello del piano di lavoro. Naturalmente, può anche essere installato in modo standard, posizionato sul piano.

## Un filtro a doppia azione

La cappa ASKO è dotata di un filtro intelligente che purifica efficacemente l'aria due volte nello stesso filtro.

Durante la pulizia, è sufficiente rimuovere il filtro dal piano di cottura e riporlo nella lavastoviglie per la pulizia nel modo più igienico. Lo chiamiamo sistema a doppio filtro.


## Zone di Bridge flessibili

Le nostre Bridge Zones™ flessibili consentono di collegare due zone di cottura per creare un'ampia zona di cottura, consentendo di ottimizzare lo spazio di cottura. Queste aree modulari offrono lo spazio perfetto per pentole e padelle di grandi dimensioni.

## Programmi automatici

I nostri programmi automatici rendono la vita un po' più facile in cucina. Se li usi, puoi concentrarti su tutto ciò che fa parte della cucina. I tre programmi automatici ti aiuteranno a mantenere la giusta temperatura durante bollire, fondere e cuocere a fuoco lento.

# Hood in hob

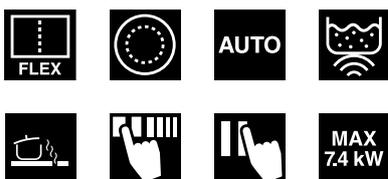

## HIHM934M

CHF 7'990.- Disponibile da ottobre 2019

Hood in Hob, 90 cm  
Piano cottura a induzione con cappa integrata  
Nero opaco  
Installazione standard o a filo  
Angoli arrotondati raggio R4-R6

### Caratteristiche Piano di cottura

- 4 fuochi a induzione indipendenti con 2 zone di cottura flessibili e regolabili
- Anteriore sinistro: 180 x 220 mm / 0,04 - 3,7 kW
- Posteriore sinistro: 180 x 220 mm / 0,04 - 1,85 kW
- Anteriore destro: 180 x 220 mm / 0,04 - 3 kW
- Posteriore destro: 180 x 220 mm / 0,04 - 1,85 kW
- Potenza di connessione: 7,4 kW

### Caratteristica della cappa

- Aspirazione perimetrale
- Flusso d'aria massimo in evacuazione: 510 m³/h\*
- Filtro a doppia azione: Sistema Twin Filter
- Filtro antigrasso di grande capacità

### Comfort e sicurezza

- 4 comandi tattili scorrevoli
- Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura
- Booster su ogni fuoco
- Timer di spegnimento su ciascun fuoco
- Accesso diretto alle funzioni principali
- 13 posizioni delle impostazioni incluso il boost
- 3 programmi automatici: Bollire, sobbollire e riscaldare
- Funzione di pausa
- Sicurezza bambini, Anti-surriscaldamento, Timer del tempo di cottura
- Indicatore del calore residuo
- Bifase, fornita senza cavo (vedere P. 197)

### Accessori opzionali:

- Kit di riciclaggio per l'installazione: RMS101HIH (codice 731658)

«su richiesta»

Accessori per la zona flessibile opzionali:



Piatto profondo AD82A  
CHF 249.-  
P. 89




Teppan Yaki AT12A  
CHF 249.-  
P. 89




Grill AG12A  
CHF 249.-  
P. 89

### Dimensioni dell'elettrodomestico

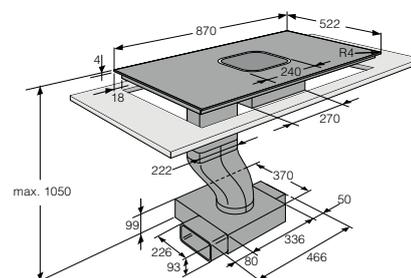

### Schema di assemblaggio:

F: Installazione a filo  
P: installazione standard

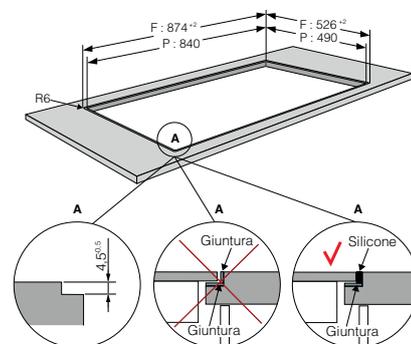



Accessori per piani  
a induzione



Gli accessori ASKO sono stati progettati per adattarsi perfettamente ai piani di cottura a induzione dotati di zone flessibili proposte in questo catalogo per una vostra completa soddisfazione.



**Piatto profondo AD82A (codice 126178)\* CHF 249.-**

Un complemento perfetto per la tua attrezzatura da cucina da utilizzare su zone di cottura flessibili a induzione e/o in tutti i forni ASKO.

- Perfettamente adatto per piani cottura a induzione con zone di cottura flessibili ASKO
- Fusione in ghisa con rivestimento in micro-ceramica di alta qualità, con adesione ottimale alla vetroceramica e facile da pulire
- Piedini in silicone antiscivolo
- 270 x 413 x 73 mm



**Teppan Yaki AT12A (codice 124362)\* CHF 249.-**

Per friggere carne e pesce secondo le ricette giapponesi

- Perfettamente adatto per piani cottura a induzione con zone di cottura flessibili ASKO
- Fusione in ghisa con rivestimento in micro-ceramica di alta qualità, con adesione ottimale alla vetroceramica e facile da pulire
- Piedini in silicone antiscivolo
- 275 x 450 x 43 mm



**Grill AG12A (codice 124361)\* CHF 249.-**

Per grigliare e arrostitire carni, pesce, verdure

- Perfettamente adatto per piani cottura a induzione con zone di cottura flessibili ASKO
- Fusione in ghisa con rivestimento in micro-ceramica di alta qualità, con adesione ottimale alla vetroceramica e facile da pulire
- Piedini in silicone antiscivolo
- 275 x 450 x 43 mm

\*Compatibile con piani a induzione di zone flessibili:  
HI1994MF p. 76, HI1884MF p. 77, HI1655MF p. 78, HI1621G p. 79, HIHM934M p. 86

# Cappe



Collezione ELEMENTS	94
Collezione Craft	100

# Cappe

## Collezione ELEMENTS



### CI41230G

Cappa box a isola 120 cm

P. 97

### CW41230G

Cappa box a parete di 120 cm

P. 98

### CW4930G

Cappa box a parete di 90 cm

P. 99

## Collezione Craft



### CD4934B

Cappa a parete inclinata di 90 cm

P. 102

### CD4634B

Cappa a parete inclinata di 60 cm

P. 103

## Suggerimenti:

- La potenza minima della cappa deve corrispondere al volume della cucina (larghezza x lunghezza x altezza pavimento-soffitto) x il numero di volte che l'aria deve essere rinnovata (la regola è che una cappa deve rinnovare da 10 a 12 volte il volume d'aria della cucina in un'ora).
- Se utilizzata a bassa velocità, una cappa è sempre più silenziosa rispetto alla velocità massima. Pertanto, per aumentare il tuo comfort, puoi optare per una cappa più potente che funzionerà a velocità ridotta.
- La distanza minima tra i supporti per le pentole da un piano di cottura a gas e il bordo inferiore della cappa è di 65 cm. Nel caso di un piano cottura a induzione, la distanza minima è di 55 cm.



# Cappe Collezione ELEMENTS



## Potente, robusto ed elegante

La collezione ELEMENTS offre cappe a isola e a parete che si adattano a tutti i tipi di cucina. Con il suo vetro Black Soft dall'effetto madreperla, elegantemente incorniciato da profili in alluminio, la gamma ELEMENTS sarà indubbiamente un elemento centrale della tua nuova cucina.

Ogni dettaglio è stato pensato con cura. I materiali utilizzati sono durevoli e di alta qualità.

## Aspirazione perimetrale

La zona di aspirazione viene spostata dal centro della cappa al suo perimetro. L'aspirazione perimetrale è una tecnica del mondo professionale, che garantisce una migliore cattura dei fumi grassi e riduce il rumore.

Potenti cilindri abbassano lentamente l'area in vetro attraverso un meccanismo push-pull per accedere ai filtri. Sono facili da curare e possono essere puliti in lavastoviglie per una maggiore comodità.



## Filtri duraturi

Le cappe da cucina ELEMENTS sono dotate di filtri a carboni attivi rigenerabili. Hanno una durata di utilizzo di tre anni e possono essere puliti a mano con detergenti neutri o in lavastoviglie a una temperatura massima di 65 °C. Puoi asciugarli per dieci minuti in forno a 100 °C. Diventano come nuovi e pronti per essere riutilizzati. Questo ti darà più aria pulita in cucina. I filtri antigrasso in acciaio inossidabile sono anche lavabili in lavastoviglie dopo 30 ore di funzionamento.




## Motore a induzione potente ed economico

Le cappe ELEMENTS sono dotate di un motore a induzione che consuma il 50% in meno di energia elettrica. Il motore a induzione ha un'alta efficienza, funziona a bassa rumorosità e controlla la velocità del motore evitando continuamente le oscillazioni elettriche, fattore che ne aumenta la longevità.

Tutte le nostre misurazioni sono effettuate secondo DIN / EN 61591 e 60704-2-13.

# Cappe

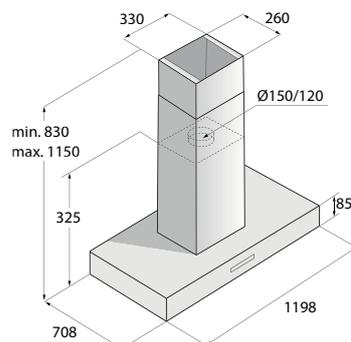

Dimensioni in millimetri

## CI41230G

CHF 8'990.-

Cappa box a isola 120 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caratteristiche

- Aspirazione perimetrale:  
La zona di aspirazione viene spostata dal centro della cappa al suo perimetro. Si tratta di una tecnica che garantisce una migliore cattura dei fumi grassi e riduce il rumore
- Motore a induzione potente, insonorizzato, durevole ed economico
- 9 velocità di aspirazione tra le quali 3 posizioni intensive
- Flusso d'aria massimo in evacuazione Ø 15 cm: 865 m<sup>3</sup>/h - 69 dB (A) re 1pW \*\*
- 6a velocità (commutata): 496 m<sup>3</sup>/h - 57 dB (A) re 1pW \*\*
- \* Standard EN61591
- \*\* Standard EN60704-2-13
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico medio: 51 kWh/an
- Classe di efficienza della ventola: A
- Classe di efficienza del punto luce: A
- Classe efficienza del filtro anti grasso: B
- Evacuazione o riciclaggio con filtro a carbone attivo opzionale
- Diametro di scarico consigliato Ø 150 mm
- Potenza massima: 179 W


### Confort

- Pulsanti elettronici allo sfioramento
- Visualizzazione delle velocità tramite LED
- Timer automatico da 10 minuti
- Clean Air per il ricambio d'aria della cucina 24 h
- Funzione dimmer
- Illuminazione a strisce LED: 2 x 4,5 W
- Regolazione della temperatura del colore 2500-5700 K
- Indicatore di saturazione dei filtri
- Sensore di prossimità
- Vassoio di aspirazione periferico in vetro su cilindri pneumatici, facile da aprire e chiudere
- 2 filtri anti grasso in acciaio inox adatti per la pulizia in lavastoviglie
- Filtro a carbone attivo rigenerabile
- Valvola di non ritorno
- Installazione semplificata della cappa grazie alla struttura girevole con gancio
- Fornito con camino
- Cavo di collegamento con spina 1,50 m

### Accessori opzionali:

- Kit di riciclaggio per l'installazione:  
RMS105ISA (codice 130161) **CHF 390,-**
- Rinnovo: 1 filtro a carbone attivo (codice SAP 352599)

# Cappe

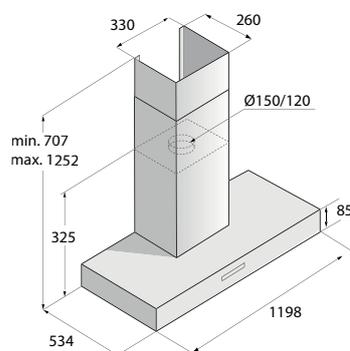

Dimensioni in millimetri

## CW41230G

CHF 6'990.-

Cappa box a parete di 120 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caractéristiques

- Aspirazione perimetrale:  
La zona di aspirazione viene spostata dal centro della cappa al suo perimetro. Si tratta di una tecnica che garantisce una migliore cattura dei fumi grassi e riduce il rumore
- Motore a induzione potente, insonorizzato, durevole ed economico
- 9 velocità di aspirazione tra le quali 3 posizioni intensive
- Flusso d'aria massimo in evacuazione Ø 15 cm: 818 m<sup>3</sup>/\*- 69 dB (A) re1pW \*\*
- 6a velocità (commutata): 475 m<sup>3</sup>/\*- 56 dB (A) re1pW \*\*  
\* Standard EN61591  
\*\* Standard EN60704-2-13
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico medio: 51 kWh/an
- Classe di efficienza della ventola: A
- Classe di efficienza del punto luce: A
- Classe efficienza del filtro anti grasso: C
- Evacuazione o riciclaggio con filtro a carbone attivo opzionale
- Diametro di scarico consigliato Ø 150 mm
- Potenza massima: 177,6 W

### Confort


- Pulsanti elettronici allo sfioramento
- Visualizzazione delle velocità tramite LED
- Timer automatico da 10 minuti
- Clean Air per il ricambio d'aria della cucina 24 h
- Funzione dimmer
- Illuminazione a strisce LED: 2 x 3,8 W
- Regolazione della temperatura del colore 2500-5700 K
- Indicatore di saturazione dei filtri
- Sensore di prossimità
- Vassoio di aspirazione periferico in vetro su cilindri pneumatici, facile da aprire e chiudere
- 2 filtri anti grasso in acciaio inox adatti per la pulizia in lavastoviglie
- Filtro a carbone attivo rigenerabile
- Valvola di non ritorno
- Installazione semplificata della cappa grazie alla staffa di montaggio
- Fornito con camino
- Cavo di collegamento con spina 1,50 m

### Accessori opzionali:

- Kit di riciclaggio per l'installazione:  
RMS104WSA (codice 130160) **CHF 390.-**
- Rinnovo: 1 filtro a carbone attivo (codice SAP 352599)



red dot design award  
winner

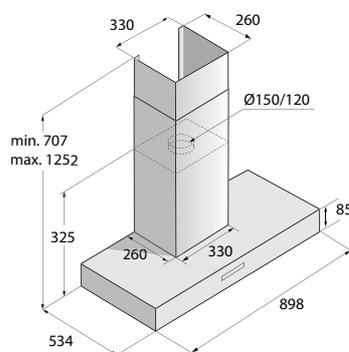

Dimensioni in millimetri

## CW4930G

CHF 6'490.-

Cappa box a parete di 90 cm  
ELEMENTS  
Vetro nero madreperla Soft Black

### Caractéristiques

- Aspirazione perimetrale:  
La zona di aspirazione viene spostata dal centro della cappa al suo perimetro. Si tratta di una tecnica che garantisce una migliore cattura dei fumi grassi e riduce il rumore
- Motore a induzione potente, insonorizzato, durevole ed economico
- 9 velocità di aspirazione tra le quali 3 posizioni intensive
- Flusso d'aria massimo in evacuazione Ø 15 cm:  
786 m<sup>3</sup>/h\* - 69 dB (A) re1pW \*\*
- 6a velocità (commutata): 457 m<sup>3</sup>/h\* - 57 dB (A) re1pW \*\*  
\* Standard EN61591  
\*\* Standard EN60704-2-13
- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico medio: 51 kWh/an
- Classe d'efficienza energetica del ventilatore: A
- Classe di efficienza del punto luce: A
- Classe efficienza del filtro anti grasso: B
- Evacuazione o riciclaggio con filtro a carbone attivo opzionale
- Diametro di scarico consigliato Ø 150 mm
- Potenza massima: 177,6 W

### Comfort

- Pulsanti elettronici allo sfioramento
- Visualizzazione delle velocità tramite LED
- Timer automatico da 10 minuti
- Clean Air per il ricambio d'aria della cucina 24 h
- Funzione dimmer
- Illuminazione a strisce LED: 2 x 3,8 W
- Regolazione della temperatura del colore 2500-5700 K
- Indicatore di saturazione dei filtri
- Sensore di prossimità
- Vassoio di aspirazione periferico in vetro su cilindri pneumatici, facile da aprire e chiudere
- 2 filtri anti grasso in acciaio inox adatti per la pulizia in lavastoviglie
- Filtro a carbone attivo rigenerabile
- Valvola di non ritorno
- Installazione semplificata della cappa grazie ai supporti di montaggio
- Fornito con camino
- Cavo di collegamento con spina 1,50 m

### Accessori opzionali:

- Kit di riciclaggio per l'installazione:  
RMS104WSA (codice 130160) **CHF 390.-**
- Rinnovo: 1 filtro a carbone attivo (codice SAP 352599)

# Cappe Collezione Craft



## Acciaio inossidabile Black Steel resistente ed elegante

La cappa è un elettrodomestico che si nota quando si entra in una cucina, motivo per cui ASKO, per la sua cappa Craft Black Steel, ha scelto una copertura in acciaio inossidabile 443: un acciaio inossidabile unico, il più resistente alla ruggine.

Per migliorare ulteriormente la brillantezza di questo acciaio inossidabile spazzolato nero, ASKO ha aggiunto alla sua cappa un vetro nero che ne esalta l'aspetto elegante.

Grazie al processo di colorazione delle nanoparticelle, la cappa Craft Black Steel ha una finitura in acciaio inossidabile spazzolato nero con effetto lamé orizzontale e lucido.



## Durevole e confortevole


La cappa Craft Black Steel è dotata di un motore a induzione duraturo ed economico e offre tutti i comfort: Clean Air per rinnovare l'aria della cucina o il dimmer.



## Indicatore di saturazione

Se i filtri sono saturi, l'efficienza della cappa è ridotta. La capacità di rimuovere i fumi diminuisce quindi in modo significativo. L'indicatore di saturazione ti ricorda che è ora di pulire i filtri.

# Cappe

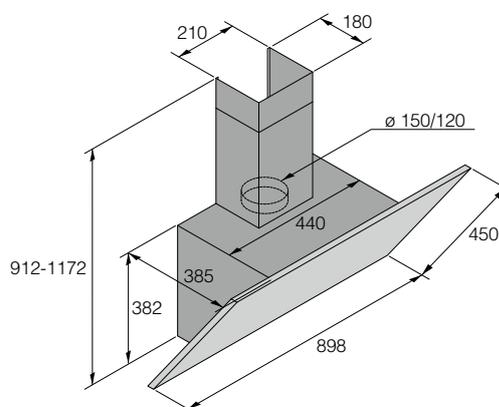

## CD4934B

CHF 2'390.-

Cappa a parete inclinata di 90 cm  
Craft  
Acciaio inossidabile spazzolato nero Acciaio nero

### Caratteristiche


- 4 velocità di aspirazione
- Flusso d'aria massimo in evacuazione Ø 15 cm:  
720 m<sup>3</sup>/h\*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- 3a velocità (commutata): 580 m<sup>3</sup>/h\*, 62 dB (A) re1pW \*\*  
\* Standard EN61591  
\*\* Standard EN60704-2-13
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico medio: 41 kWh/an
- Classe di efficienza della ventola: A
- Classe di efficienza del punto luce: A
- Classe efficienza del filtro anti grasso: D
- Evacuazione o riciclaggio con filtro a carbone attivo opzionale
- Diametro di scarico consigliato Ø 150 mm
- Potenza massima: 272 W

### Comfort

- Comandi sensoriali retroilluminati a LED
- Timer automatico
- Funzione Clean Air per il ricambio d'aria della cucina 24
- Funzione dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 5 W
- Indicatore di saturazione del filtro
- 3 filtri anti grasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Pannello di vetro sui cilindri facile da aprire e chiudere
- Viene fornito con camino
- Cavo di collegamento con spina 1,10 m

### Accessori opzionali:

- Kit di riciclaggio per l'installazione:  
RMS103D (codice 130609) **CHF 150.-**
- Rinnovo: 2 filtri a carbone attivo (codice ACC 933)

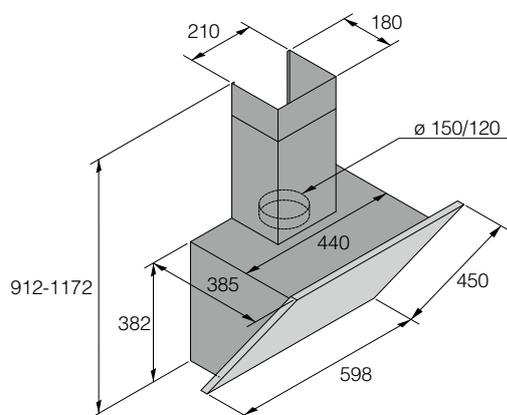**CD4634B****CHF 2'190.-**

Cappa a parete inclinata di 60 cm  
 Craft  
 Acciaio inossidabile spazzolato nero Acciaio nero

**Caratteristiche**

- 4 velocità di aspirazione
- Flusso d'aria massimo in evacuazione Ø 15 cm: 720 m<sup>3</sup>/h\*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- 3a velocità (commutata): 580 m<sup>3</sup>/h\*, 62 dB (A) re1pW \*\*  
 \* Standard EN61591  
 \*\* Standard EN60704-2-13
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo energetico medio: 41 kWh/an
- Classe di efficienza della ventola: A
- Classe di efficienza del punto luce: A
- Classe efficienza del filtro anti grasso: D
- Evacuazione o riciclaggio con filtro a carbone attivo opzionale
- Diametro di scarico consigliato Ø 150 mm
- Potenza massima: 272 W

**Comfort**

- Comandi sensoriali retroilluminati a LED
- Timer automatico
- Funzione Clean Air per il ricambio d'aria della cucina 24
- Funzione dimmer
- Illuminazione a LED: 2 x 5 W
- Indicatore di saturazione del filtro
- 2 filtri anti grasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Pannello di vetro sui cilindri facile da aprire e chiudere
- Viene fornito con camino
- Cavo di collegamento con spina 1,10 m

**Accessori opzionali:**

- Kit di riciclaggio per l'installazione:  
 RMS103D (codice 130609) **CHF 150.-**
- Rinnovo: 2 filtri a carbone attivo (codice ACC 933)

# Lavastoviglie



Caratteristiche	108
Completamente integrata 86 cm	120
Completamente integrata 82 cm	123

# Lavastoviglie completamente integrata 86 cm e 82 cm



**DFI676GXXL**  
Lavastoviglie completamente  
integrata  
XXL 86 cm  
P. 120


## 1 cassetto + 3 esclusivi cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs



**DFI644GXXL**  
Lavastoviglie completamente  
integrata  
XXL 86 cm  
P. 121




## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

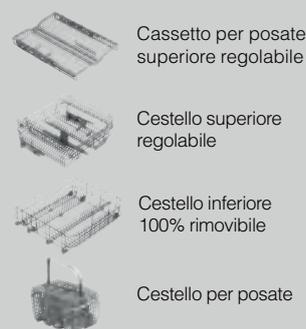

**DSD644GXXL**  
Lavastoviglie completamente  
integrata anta scorrevole  
XXL 86 cm  
P. 122


## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

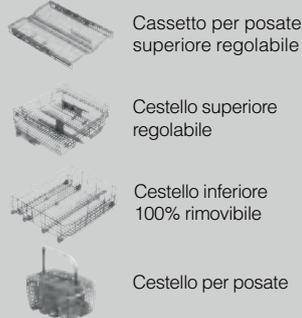

**DFI655G**  
Lavastoviglie completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 123



## 3 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs

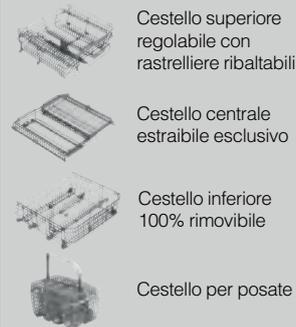

**DSD655G**  
Lavastoviglie completamente  
integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 124


## 3 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs



**DFI646G**  
Lavastoviglie completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 125



## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

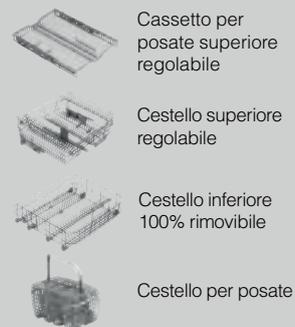


# Lavastoviglie completamente integrata 82 cm




**DFI644G**  
Lavastoviglie completamente integrata  
XL 82 cm  
P. 126

## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

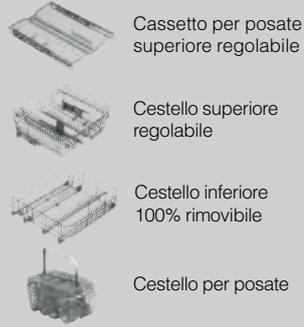


**DSD644G**  
Lavastoviglie completamente integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 127

## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

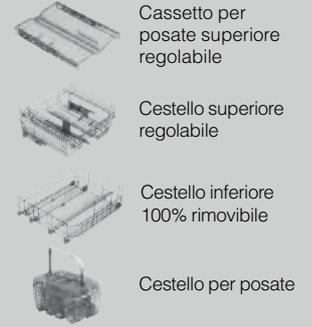


**DFI444B**  
Lavastoviglie completamente integrata  
XL 82 cm  
P. 128

## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

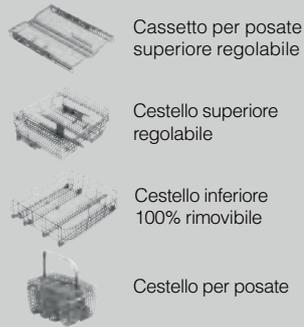


**DSD444B**  
Lavastoviglie completamente integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 129

## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

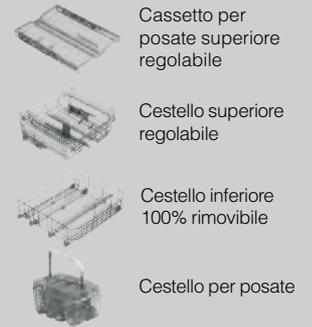


**DFI433B**  
Lavastoviglie completamente integrata  
XL 82 cm  
P. 130

## 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

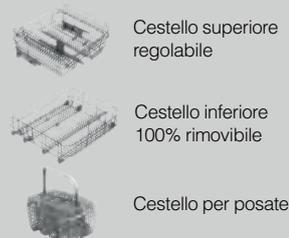

**DSD433B**  
Lavastoviglie completamente integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 131

## 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

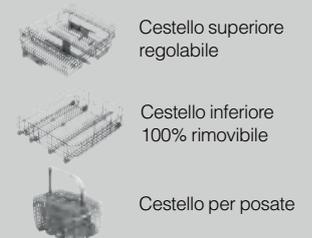



Grande capacità, fino a 17 coperti certificati

## Caricamento XL o XXL su 4 livelli

Le nostre lavastoviglie XL e XXL offrono il 15% in più di capacità di carico rispetto agli apparecchi standard presenti sul mercato. L'altezza di carico da 54 a 58 cm offre spazio per piatti e calici di grandi dimensioni. Ciò significa che è possibile aggiungere il 40% di stoviglie in più rispetto alle lavastoviglie standard. A seconda del modello, ASKO offre la possibilità di caricare fino a quattro livelli.

	<b>Altezza di carico</b>	<b>Carico massimo</b>	<b>Bicchieri più grande nel cestello superiore/inferiore *</b>	<b>Piatto più grande nel cestello inferiore **</b>
<b>XXL 86 cm</b>	58 cm	14-17 coperti	27 cm	39 cm
<b>XL 82 cm</b>	54 cm	13-15 coperti	25 cm	35 cm

\* I bicchieri devono essere inclinati.

\*\* Si applica alle lavastoviglie XXL con il cestello centrale rimosso e il cestello superiore impostato sulla posizione più alta. La distanza tra il cestello inferiore e il cestello superiore è quindi di 39 cm, che consente di inserire un piatto di 40 cm di diametro, sapendo che supererà un po' le maglie del cestello. È necessario posizionare il piatto tra due file di punte

Le nostre lavastoviglie sono più grandi all'interno, ma mantengono all'esterno le dimensioni standard. Si inseriscono in una nicchia di 863-913 mm (XXL) o 823-873 mm (XL).



La nostra lavastoviglie XXL può lavare fino a 17 coperti standard certificati:

- 17 piatti lisci
- 17 piatti fondi
- 17 piccoli piatti
- 17 piattini
- 17 tazze
- 17 bicchieri
- 17 forchette
- 17 coltelli
- 17 cucchiari
- 17 cucchiaini da dessert
- 17 cucchiaini da caffè
- 3 ciotole
- 1 piatto da carne
- 2 cucchiari
- 1 forchettone da servizio

---

totale: 194 pezzi

# Cassetto per posate ultra flessibile



## Cassetto con 71 posate

Situato nella parte superiore dell'elettrodomestico, ha un braccio di lavaggio dedicato. È possibile posizionare cucchiai, forchette e coltelli, ciotole o altri utensili difficili da piazzare. Grazie alla sua larghezza ottimizzata, lascia spazio per i grandi bicchieri posizionati nel cestello superiore; se hai bisogno di più spazio, puoi rimuovere i due scomparti del cassetto delle posate.

## Una costruzione robusta

Le lavastoviglie ASKO sono rigorosamente testate per 12.500 ore, equivalenti a 20 anni di utilizzo. Tutte le lavastoviglie ASKO presentano la robusta costruzione 8 Steel™: 8 parti principali a contatto con l'acqua (bracci, cestelli e rastrelliere) sono in acciaio inossidabile 18/9, duraturi e resistenti all'ambiente corrosivo del sale cui è sottoposta la lavastoviglie.





Per risultati di lavaggio ottimali, il cassetto superiore è dotato di un braccio di lavaggio dedicato in acciaio inossidabile.



## Regolazione in altezza

Con il nostro sistema Instant Lift™, puoi alzare o abbassare il cassetto delle posate dall'alto in base alle dimensioni delle posate e fare spazio al cestello superiore. Nella posizione alta, lo spazio è 40 mm e nella posizione bassa, può salire fino a 58 mm. Semplice, intelligente e flessibile.

Cassetto in due parti completamente rimovibile.

# Cestello centrale esclusivo



## Spazio per tutti i tipi di utensili

ASKO ha creato uno spazio per gli utensili troppo piccoli o troppo irregolari da inserire nel cestello inferiore e per quelli che occuperebbero troppo spazio nel cestello superiore, come le tazze per la colazione, mestoli o fruste. Troverai sempre un posto per questo tipo di utensili nel cestello intermedio, dove saranno perfettamente lavati, perché questo cestello può essere dotato di due rampe d'acqua, ciascuna con 14 punti di irrorazione.



### Barre di irrorazione Twin Tubes™

Le lavastoviglie ASKO sono rinomate per i loro eccezionali risultati di lavaggio. Il segreto sta nel sistema d'irrorazione ben progettato e testato; presenta più di 10 zone di spruzzo che raggiungono tutti gli angoli del vano. Ogni cestello ha un sistema d'irrorazione dedicato, come il cestello centrale diviso, e Twin Tubes™ con due barre d'irrorazione per la pulizia degli utensili.




### Cestello inferiore 100% rimovibile

L'estrema modularità del cestello inferiore consente di ospitare un'ampia varietà di recipienti. Per un risultato di pulizia ottimale, i piatti molto sporchi possono essere posizionati direttamente sul retro del cesto, sopra una delle Power Zone™. Puoi anche piegare i supporti per i piatti per ottenere una superficie piatta per oggetti molto grandi.

# Sistema di irrorazione Spray™ esclusivo

- 1 Un braccio di irrorazione dedicato al cassetto delle posate superiore
- 2 Il braccio di irrorazione superiore spruzza i piatti dal cestello superiore da di sotto
- 3 Un getto dedicato - CutlerySpray™ - pulisce il cestello delle posate
- 4 Una zona di erogazione - TwinTube™ - dedicata al cestello intermedio
- 5 Il braccio di irrorazione inferiore spruzza i piatti dal cestello inferiore
- 6 Un primo Sprinkler PowerZone™ - WideSpray™ - Per contenitori di grandi dimensioni
- 7 Un secondo sistema d'irrigazione PowerZone™ - JetSpray™ - dedicato ai contenitori alti
- 8 Il braccio inferiore spruzza il fondo del serbatoio e il filtro per migliorare la filtrazione
- 9 Il filtro viene sciacquato dalla parte inferiore del sistema irrorante
- 10 Il serbatoio è sciacquato dalla parte inferiore del sistema irrorante

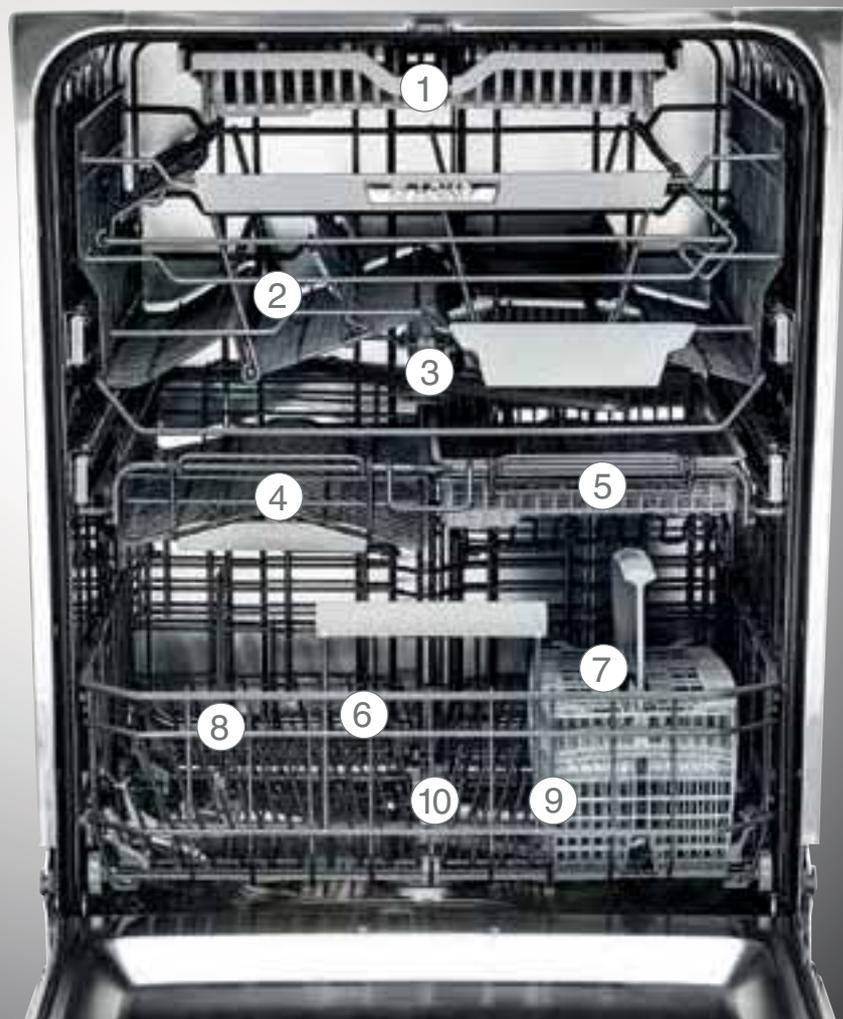

## Angoli più inaccessibili

La maggior parte delle lavastoviglie ha punti ciechi che il getto d'acqua non riesce a raggiungere. Questo non è il caso delle lavastoviglie ASKO. Il nostro sistema irrorante comprende fino a 10 zone di spruzzo estremamente efficienti, tra cui 2 Power Zones™ per stoviglie molto sporche come pentole, padelle o teglie da lasagne che sono così difficili da pulire.



### Sistema di pulizia Super Cleaning™

Le lavastoviglie ASKO sono da sempre conosciute per i loro eccezionali risultati di lavaggio. Il segreto risiede non solo nel sistema irrorante rivolto a tutti gli angoli della lavastoviglie, ma anche nel sistema di pulizia Super Cleaning™, che si attiva prima dell'avvio del programma e che esegue un pre-risciacquo ottimale delle stoviglie sporche. Non è necessario risciacquare a mano per risparmiare tempo, acqua ed energia.



### Asciugatura Duo Turbo™

A seconda del modello, le lavastoviglie ASKO sono dotate di un doppio sistema di asciugatura: una ventola anteriore che espelle l'aria umida dalla lavastoviglie verso il pavimento per un'asciugatura ottimale, evitando così di danneggiare il piano di lavoro, e un ventilatore all'interno del vano che aiuta a fornire un eccellente risultato di asciugatura, anche su utensili in plastica e in caso di programma a mezzo carico.

# Schermo LCD ad alta definizione Style



## Una programmazione semplice e intuitiva

Il display LCD ASKO offre una visualizzazione grafica ad alta definizione e ad alto contrasto senza sfarfallio, il tutto a basso consumo energetico. Le lavastoviglie ASKO non sono solo dotate di componenti elettronici che ti informano chiaramente sull'andamento del programma, ma anche di tasti di alta qualità che ti daranno una sensazione piacevole. Raffinati e discreti, sono realizzati di alluminio genuino e si combinano ingegnosamente con la meccanica precisa dell'elettrodomestico.



## Programmi dedicati

### Lavaggio rapido Quick Pro

Perfetto quando si cucina molto o in pasti con molti ospiti, se si devono riutilizzare gli stessi piatti per le portate che seguono. Con questo programma sarà facile lavare rapidamente piatti e posate mentre i tuoi ospiti sono a tavola.

Una volta attivato il programma, l'acqua consentita nella lavastoviglie si riscalda a 65 °C e viene mantenuta a questa temperatura per tre ore.

Il ciclo di lavaggio inizia dalla modalità EcoStanby con acqua preriscaldata; la sua durata varia da 15 a 20 minuti senza asciugatura e 30 minuti con asciugatura.

### Bicchieri di cristallo

Nessun prelavaggio. I bicchieri di cristallo non resistono agli shock termici. Per evitare un grande divario tra il lavaggio a caldo e il risciacquo a freddo, la temperatura di lavaggio principale è limitata a 45 °C. Due risciacqui: il primo a freddo e l'ultimo a 50 °C; questo è un po' più caldo per migliorare il risultato di asciugatura. Durata del programma: Circa 55 minuti.

### Pulizia automatica

Questo programma esegue la pulizia antibatterica del serbatoio e del sistema irrorante. È possibile utilizzare un detergente convenzionale, acido citrico (per rimuovere i depositi di calcare) o un prodotto specifico per la pulizia delle lavastoviglie. Funzionamento a vuoto (senza piatti nei cestelli).

Cicli successivi:

- 1 lavaggio principale a 70 °C,
- 1 risciacquo a 70 °C,
- nessuna asciugatura.

## Motore a induzione


Le lavastoviglie ASKO sono dotate di un motore a induzione ad alta efficienza i cui vantaggi sono i seguenti:

- Prestazioni di pulizia migliorate
- Diminuzione del livello sonoro
- Durata ottimizzata dei programmi
- Flusso d'acqua variabile per mantenere il consumo d'acqua equilibrato e il livello di rumore
- Consumo energetico ridotto



## Installazione della lavastoviglie da incasso

Le tabelle seguenti ti guideranno attraverso l'installazione della tua lavastoviglie da 82 cm o 86 cm completamente integrata. Misura l'altezza della nicchia. Quindi misurare lo zoccolo. Avrai l'altezza dell'anta.

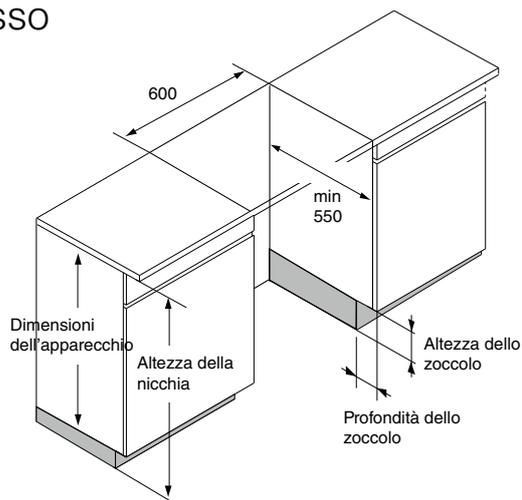

Lavastoviglie completamente integrata 82 cm  
Installazione standard  
Altezza del rivestimento dell'anta 680-710 (mm)

Lavastoviglie completamente integrata 82 cm  
Installazione standard con sistema di scorrimento  
Altezza del rivestimento dell'anta 720-760 (mm)

Lavastoviglie completamente integrata 82 cm  
Installazione con anta scorrevole \*  
**Altezza del rivestimento dell'anta 770-800 (mm)**


Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

Lavastoviglie completamente integrata 86 cm  
Installazione standard  
Altezza del pannello coprianta 700-800 (mm)


Lavastoviglie completamente integrata 86 cm  
Installazione specifica con spinner \*\*  
**Altezza del rivestimento dell'anta 810-850 (mm)**

Altezza dello zoccolo (mm)	Altezza della nicchia (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

### \* Installazione con anta scorrevole

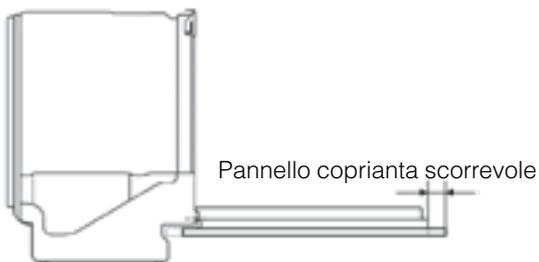

\*\* **Installazione specifica:** Alcune altezze della nicchia e del battiscopa richiedono l'uso di uno spinner tra il pannello di controllo e il piano di lavoro quando si installa la lavastoviglie ASKO da 86 cm completamente integrata (vedere lo schema seguente). Le celle grigie nelle tabelle indicano l'altezza del Pannello coprianta adatto a questo tipo d'installazione.

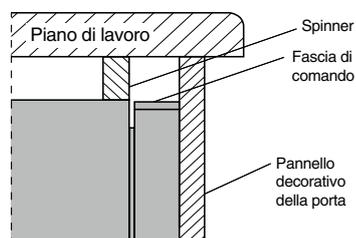

vista di profilo

## Sistema di apertura con anta scorrevole

L'anta scorrevole consente un accoppiamento senza attrito tra il pannello coprianta della lavastoviglie completamente integrata e lo zoccolo del mobile da cucina. Il pannello coprianta della lavastoviglie scorre verso l'alto quando si apre e in basso quando si chiude; consente un'installazione perfetta, con uno scarto di due millimetri tra l'anta della lavastoviglie e lo zoccolo o il cassetto sottostante.

È una soluzione estetica e funzionale: in alcuni casi non è più necessario tagliare lo zoccolo e consente una più facile installazione in altezza.

**A** Pannello coprianta chiuso



**B** Pannello coprianta scorrevole



**C** Pannello coprianta completamente aperto



### Peso massimo dei pannelli coprianta della lavastoviglie completamente integrata

Modelli		Peso massimo dell'anta
<b>Altezza della lavastoviglie 82 cm</b>		
DFI433B	DSD644G	3,5-12 kg
DSD433B	DFI646G	
DFI444B	DFI655G	
DSD444B	DSD655G	
DFI644G		
<b>Altezza della lavastoviglie 86 cm</b>		
DFI644GXXL		3,5-10 kg
DSD644GXXL		
DFI676GXXL		

# Lavastoviglie da 86 cm



## 1 cassetto + 3 esclusivi cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs

-  Cassetto per posate superiore regolabile
-  Cestello superiore regolabile con rastrelliere ribaltabili
-  Cestello centrale estraibile esclusivo
-  Cestello inferiore 100% rimovibile
-  Cestello per posate



**DFI676GXXL**

**CHF 4'990.-**

Lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 4 livelli di carico
- 17 coperti certificati (carico massimo 18 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 39
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,97/9,9
- Consumo annuo (kWh / litri): 2772

### Performance

- Sistema irrorante singolo 10 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Barre irroranti delle scodelle posizionate nel cestello medio
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Duo Turbo Asciugatura™: un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

### Programmi / Opzioni

- 13 programmi - compreso Auto 45 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 45 a 70 °C


### Comfort e sicurezza

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Illuminazione LED
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™, alla valvola di ingresso sicura e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo.
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello coprianta
- Piedino posteriore regolabile in avanti


### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Exclusifs\*

- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile, con rastrelliere ribaltabili e a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello medio scorrevole (un lato per posate e un lato per scodelle)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 39 cm)
- Cestello per posate


### Vista laterale

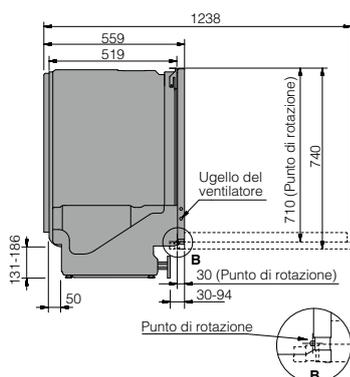

### Vista posteriore

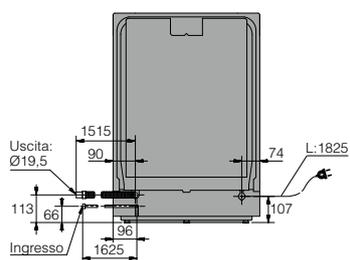

### Dimensioni di incasso

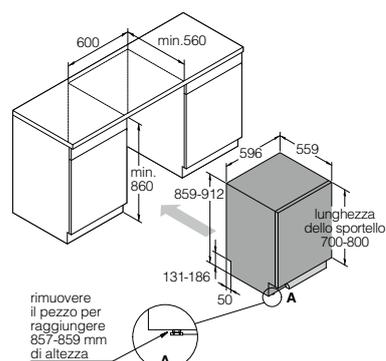



**1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium**



Cassetto per posate superiore regolabile



Cestello superiore regolabile



Cestello inferiore 100% rimovibile



Cestello per posate



**DFI644GXXL**

**CHF 3'490.-**

Lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm

**Caratteristiche**

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,5
- Consumo annuo (kWh / litri): 236/2660

**Performances**

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- 2 potenti punti irroranti Power Zone™ che massimizzano il lavaggio delle pentole
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Duo Turbo Asciugatura™: un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

**Programmi / Opzioni**

- 13 programmi - compreso Auto 40 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: da 30 a 70 °C


**Comfort e sicurezza**

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata in 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


**Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Exclusifs\***

- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile, con rastrelliere ribaltabili e a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 39 cm)
- Cestello per posate


**Vista laterale**

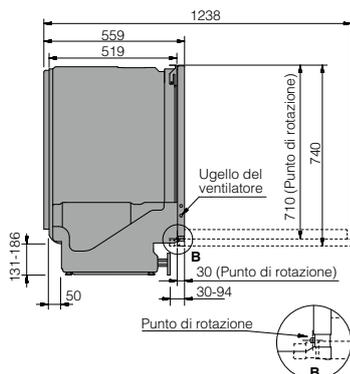

**Vista posteriore**

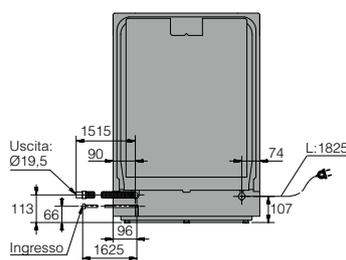

**Dimensioni di incasso**

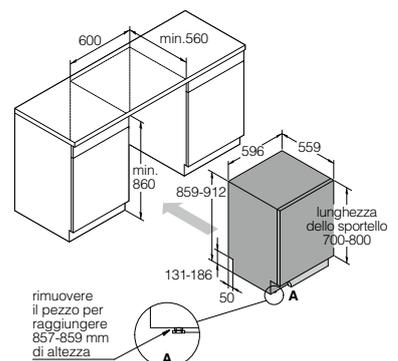

rimuovere il pezzo per raggiungere 857-859 mm di altezza

# Lavastoviglie da 86 cm



## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium



Cassetto per posate superiore regolabile



Cestello superiore regolabile



Cestello inferiore 100% rimovibile



Cestello per posate



**DSD644GXXL**

**CHF 3'290.-**

Lavastoviglie completamente integrata XXL 86 cm  
Sistema ad ante scorrevoli \*

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,5
- Consumo annuo (kWh / litri): 2660

### Performance

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Asciugatura della condensa, apertura dello sportello alla fine del ciclo

### Programmi / Opzioni

- 13 programmi - compreso Auto 45 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: da 45 a 70°C

### Comfort e sicurezza


- Anta scorrevole
- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™, al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti

### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\*


- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 39 cm)
- Cestello per posate

\* Installazione standard possibile


### Vista laterale

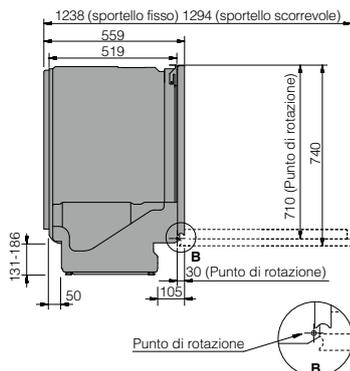

### Vista posteriore

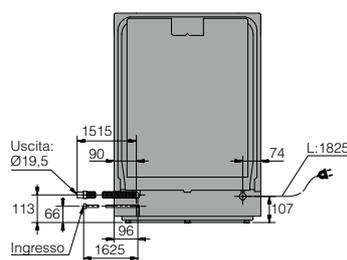


### Dimensioni di incasso

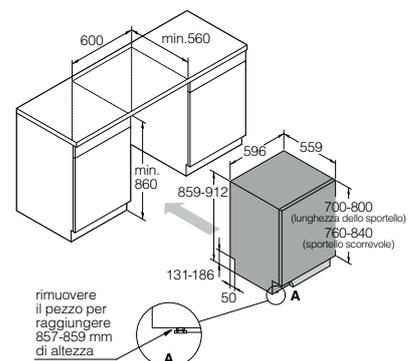

# Lavastoviglie da 82 cm



## 3 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs

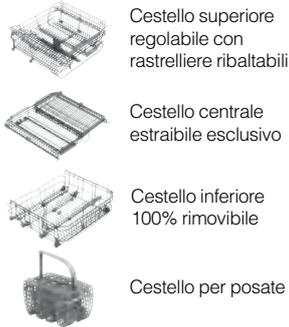

Cestello superiore regolabile con rastrelliere ribaltabili

Cestello centrale estraibile esclusivo

Cestello inferiore 100% rimovibile

Cestello per posate



**DFI655G**

**CHF 4'190.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico e 15 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 40
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,84/9,7
- Consumo annuo (kWh / litri): 2716

### Performance

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Barre irroranti delle scodelle posizionate nel cestello medio
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Duo Turbo Asciugatura™: un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

### Programmi / Opzioni

- 13 programmi - compreso Auto 50 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


### Comfort e sicurezza

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Illuminazione LED
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Exclusifs\*

- Cestello superiore regolabile, con rastrelliere ribaltabili e a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello medio scorrevole (un lato per posate e un lato per scodelle)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 31 cm)
- Cestello per posate


### Vista laterale

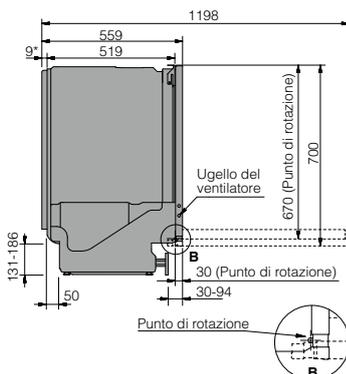

### Vista posteriore

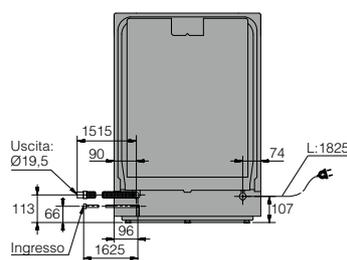


### Dimensioni di incasso

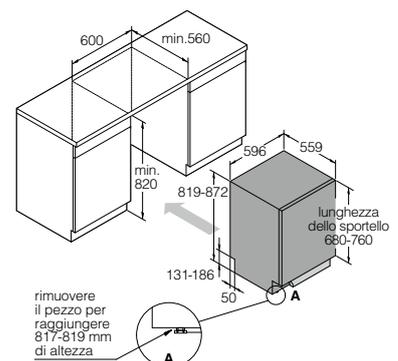

# Lavastoviglie da 82 cm



## 3 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Exclusifs

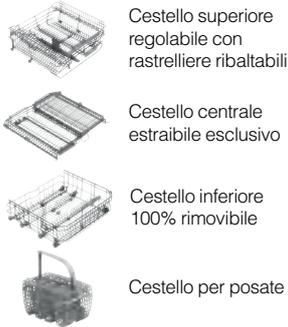

- Cestello superiore regolabile con rastrelliere ribaltabili
- Cestello centrale estraibile esclusivo
- Cestello inferiore 100% rimovibile
- Cestello per posate



**DSD655G**

**CHF 4'090.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm  
Sistema ad ante scorrevoli \*

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 15 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 40
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,84/9,7
- Consumo annuo (kWh / litri): 2716

### Performance

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Barre irroranti delle scodelle posizionate nel cestello medio
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Asciugatura della condensa, apertura dello sportello alla fine del ciclo

### Programmi / Opzioni

- 13 programmi - compreso Auto 45 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 45 a 70 °C

### Comfort e sicurezza


- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Illuminazione LED
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso della pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti

### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Exclusifs\*


- Cestello superiore regolabile, con rastrelliere ribaltabili e a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello medio scorrevole (un lato per posate e un lato per scodelle)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 31 cm)
- Cestello per posate

\* Installazione standard possibile


Vista laterale

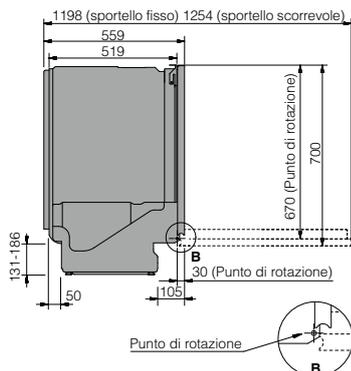

Vista posteriore

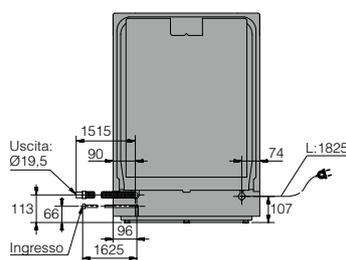


Dimensioni di incasso

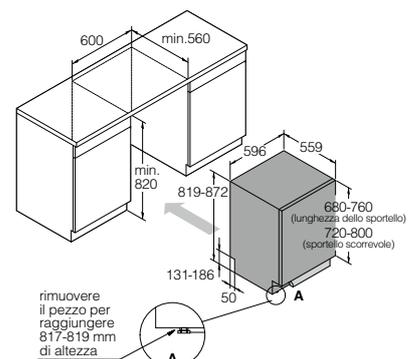



**1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium**

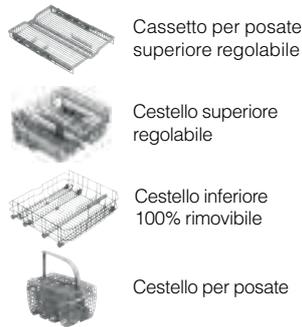

**DFI646G CHF 3'790.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

**Caratteristiche**

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 39
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,5
- Consumo annuo (kWh / litri): 2660

**Performance**

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Duo Turbo Asciugatura™: un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

**Programmi / Opzioni**

- 13 programmi - compreso Auto 50 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


**Comfort e sicurezza**

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


**Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\***

- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate


**Vista laterale**

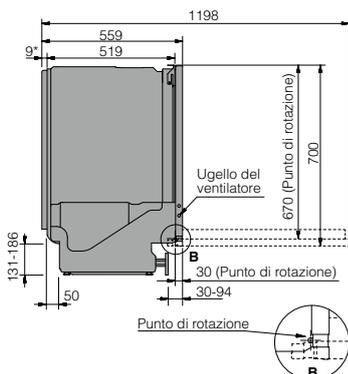

**Vista posteriore**

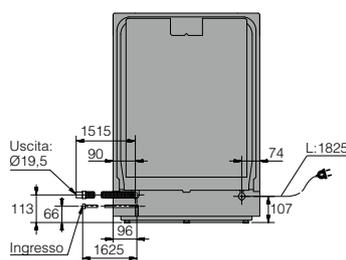

**Dimensioni di incasso**

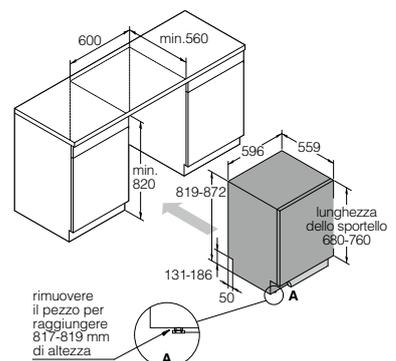

# Lavastoviglie da 82 cm



## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium



Cassetto per posate superiore regolabile



Cestello superiore regolabile



Cestello inferiore 100% rimovibile



Cestello per posate



**DFI644G**

**CHF 3'490.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,5
- Consumo annuo (kWh / litri): 2660

### Performance

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Turbo Asciugatura™ combinata - un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

### Programmi / Opzioni

- 13 programmi - compreso Auto 50 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


### Comfort e sicurezza

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™, al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\*

- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 39 cm)
- Cestello per posate


### Vista laterale

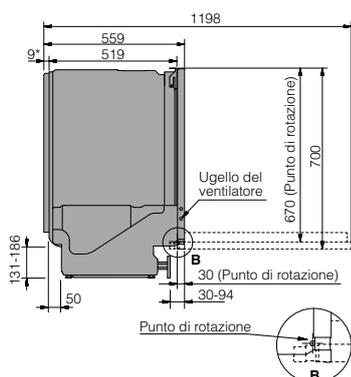

### Vista posteriore

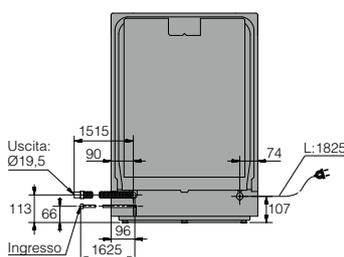


### Dimensioni di incasso

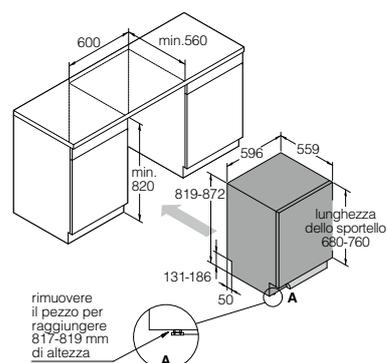



**1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium**

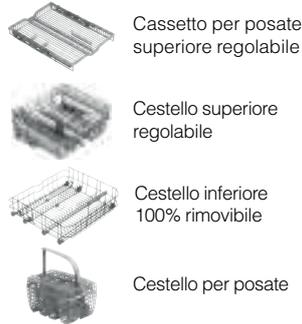

**DSD644G CHF 3'290.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm  
Sistema ad ante scorrevoli \*

**Caratteristiche**

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD Style ad alta definizione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,5
- Consumo annuo (kWh / litri): 2660

**Performance**

- Sistema irrorante singolo 8 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Asciugatura della condensa, apertura dello sportello alla fine del ciclo

**Programmi / Opzioni**

- 13 programmi - compreso Auto 45 - 65 °C, Rapide Quick Pro, Cristallo, Durata programmata, Plastica, Cestello carico a metà dal basso o dall'alto, Igiene, Pulizia automatica
- Temperatura di lavaggio: Da 45 a 70 °C

**Comfort e sicurezza**


- Anta scorrevole
- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso della pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti

**Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\***


- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate

\* Installazione standard possibile


**Vista laterale**

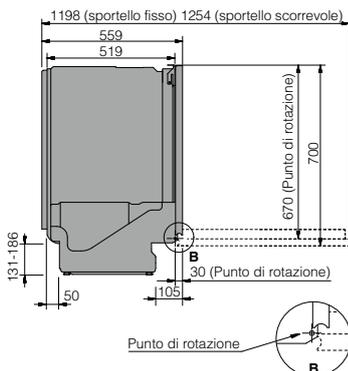

**Vista posteriore**

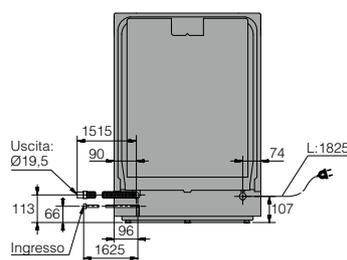


**Dimensioni di incasso**

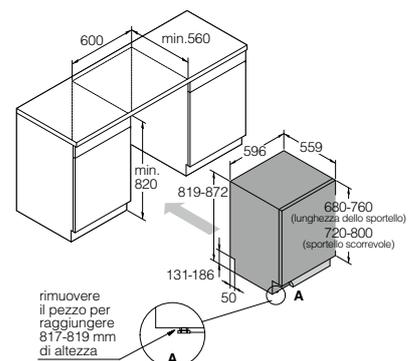

# Lavastoviglie da 82 cm



## 1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium

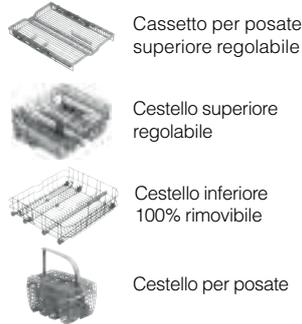

**DFI444B** **CHF 2'690.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD ad alta definizione Logic
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,9
- Consumo annuo (kWh / litri): 2772

### Performance

- Sistema d'irrorazione singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Turbo Asciugatura™: un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità dalla lavastoviglie

### Programmi / Opzioni

- 7 programmi - inclusi Auto 50 - 65 °C, Intensivo, Eco, Igienico, Durata programmata, Arresto vano pieno, Programma rapido
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C

### Comfort e sicurezza


- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo.
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti

### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\*


- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate

\* Installazione standard possibile


### Vista laterale

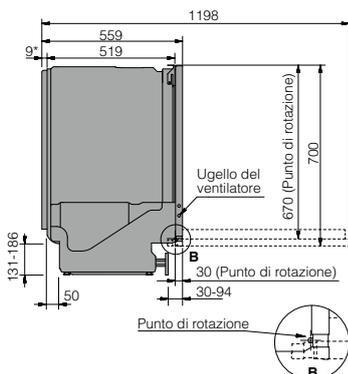

### Vista posteriore

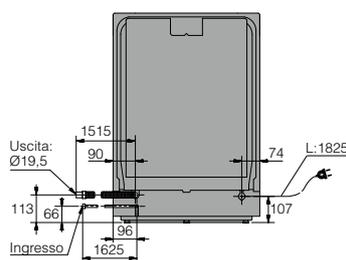


### Dimensioni di incasso

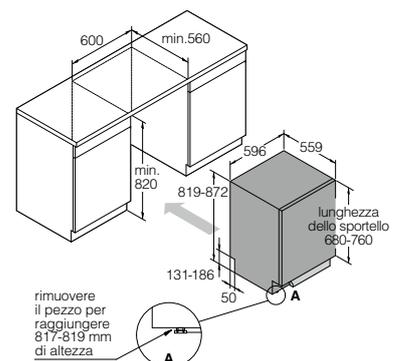



**1 cassetto + 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium**

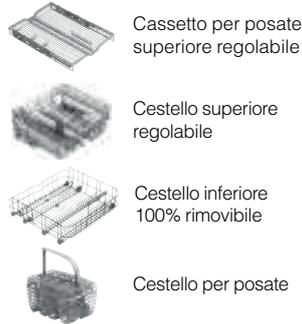

**DSD444B CHF 2'590.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm  
Sistema ad ante scorrevoli \*

**Caratteristiche**

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 3 livelli di carico
- 14 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD ad alta definizione Logic
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 42
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,83/9,9
- Consumo annuo (kWh / litri): 2772

**Performance**

- Sistema irrorante singolo 9 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Asciugatura della condensa, apertura dello sportello alla fine del ciclo

**Programmi / Opzioni**

- 7 programmi - inclusi Auto 50 - 65 °C, Intensivo, Eco, Igienico, Durata programmata, Arresto vano pieno, Programma rapido
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


**Comfort e sicurezza**

- Anta scorrevole
- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


**Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\***

- Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)
- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate


**Vista laterale**

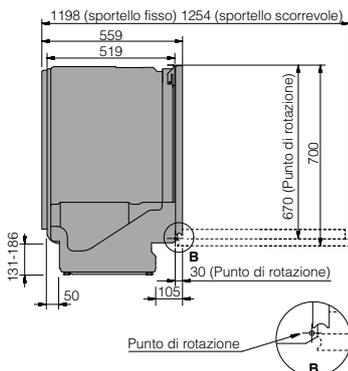

**Vista posteriore**

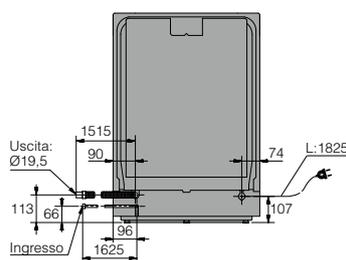

**Dimensioni di incasso**

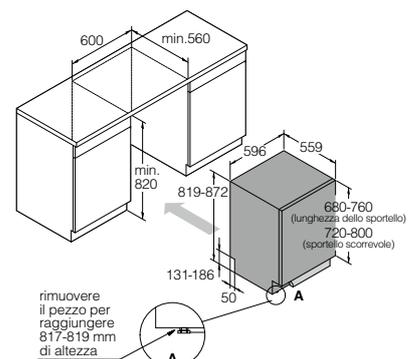

# Lavastoviglie da 82 cm



## 2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium



Cestello superiore regolabile



Cestello inferiore 100% rimovibile



Cestello per posate



**DFI433B**

**CHF 2'490.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm

### Caratteristiche

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 2 livelli di carico
- 13 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD ad alta definizione Logic
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 44
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,82/9,7
- Consumo annuo (kWh / litri): 2716

### Performance

- Sistema irrorante singolo 7 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Turbo Asciugatura™ combinata - un efficace sistema di ventilazione elimina tutta l'umidità

### Programmi / Opzioni

- 7 programmi - inclusi Quotidiano, Intensivo, Eco, Igienico, Durata programmata, Arresto vano pieno, Programma rapido
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


### Comfort e sicurezza

- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- La protezione dal vapore Steam Guard™ protegge il piano di lavoro rimuovendo il vapore a livello di zoccolo.
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


### Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\*

- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate


Vista laterale

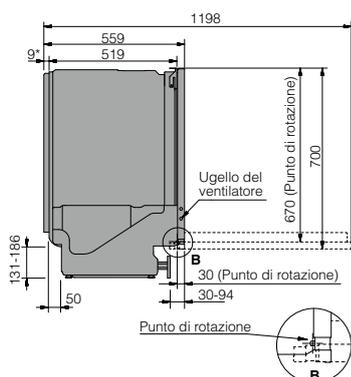

Vista posteriore

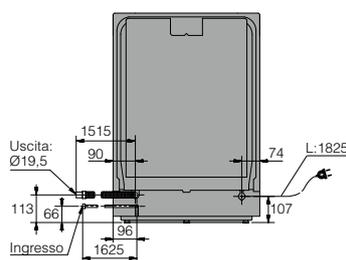

Dimensioni di incasso

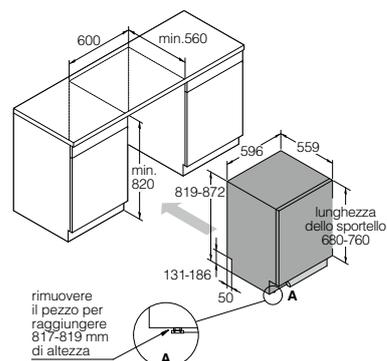



**2 cestelli in acciaio inossidabile FlexiRacks™ Premium**



Cestello superiore regolabile



Cestello inferiore 100% rimovibile



Cestello per posate



**DSD433B**

**CHF 2'390.-**

Lavastoviglie completamente integrata XL 82 cm  
Sistema ad ante scorrevoli \*

**Caratteristiche**

- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inossidabile 18/9 - tutti i bracci irroranti, tutti i cestelli e le rastrelliere
- 2 livelli di carico
- 13 coperti certificati (carico massimo 16 coperti)
- Motore a induzione
- Pannello di controllo LCD ad alta definizione Logic
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Livello sonoro (dB(A) re 1 pW): 44
- Consumo per ciclo (kWh / litro): 0,82/9,7
- Consumo annuo (kWh / litri): 2716

**Performance**

- Sistema irrorante singolo 7 Spray™
- Pre-lavaggio intensivo Super Cleaning™ del vano e dei filtri
- Sensore di torbidità: riconosce il grado di sporco dell'acqua
- Capacità variabile automatica: ottimizza i tempi del programma, l'energia e il consumo di acqua
- Asciugatura della condensa, apertura dello sportello alla fine del ciclo

**Programmi / Opzioni**

- 7 programmi - inclusi Quotidiano, Intensivo, Eco, Igienico, Durata programmata, Arresto vano pieno, Programma rapido
- Temperatura di lavaggio: Da 50 a 70 °C


**Comfort e sicurezza**

- Anta scorrevole
- Display a LED Status Light™, che mostra l'avanzamento del programma
- Auto 3 in 1: rilevamento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: 1-24 h
- Visualizzazione del tempo residuo
- Possibile collegamento all'acqua calda
- Sicurezza totale Aqua Safe™ che garantisce la protezione contro le perdite minime grazie al sensore Aqua Detect™ e al flessibile di ingresso dell'acqua PEX altamente resistente, la cui durata è stimata a 50 anni
- Autodiagnosi del servizio
- Regolazione della discesa dello sportello in base al peso del pannello di rivestimento
- Piedino posteriore regolabile in avanti


**Cestelli in acciaio FlexiRacks™ Premium\***

- Cestello superiore regolabile a scorrimento su guide con cuscinetti a sfera (altezza massima di carico 23 cm)
- Cestello inferiore rimovibile al 100% (altezza di carico massima 35 cm)
- Cestello per posate


**Vista laterale**

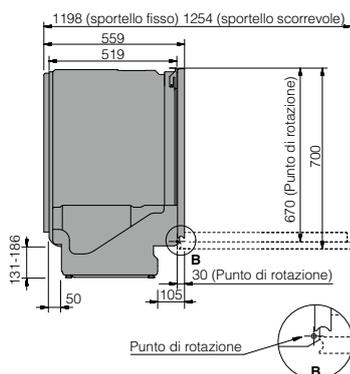

**Vista posteriore**

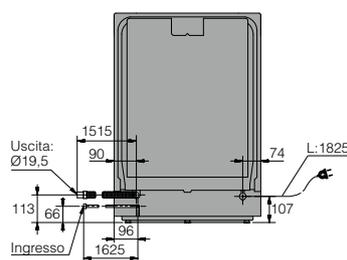

**Dimensioni di incasso**

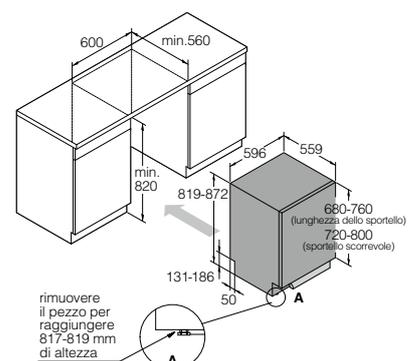

# Lavanderia



Presentazione	134
Lavatrici	138
Asciugatrici	160
Armadi asciugabiancheria	182
Hidden Helper™	188

# Costruite come le professionali

ASKO è un marchio scandinavo conosciuto nel mondo per il suo design e le alte prestazioni. Le lavatrici e le asciugatrici ASKO, costruite come le apparecchiature professionali, sono dotate di funzionalità innovative concepite per facilitare la vita quotidiana. Sono fabbricate con acciaio di qualità che durerà nel tempo. ASKO applica per le proprie apparecchiature le norme più recenti per la gestione della qualità (ISO 9001) rispettando le regolamentazioni ambientali più restrittive (ISO 14001, EMAS).

## Asciugatrici

3 interfacce:  
Style, Logic e Classic  
Capacità da 8 a 9 kg

Trascinatori Air Lift™  
aumentano l'efficacia  
dell'asciugatura e ne riducono  
la durata

Sistema Soft Drum™  
migliora la circolazione dell'aria  
tra i capi e aumenta l'efficacia  
dell'asciugatura



Asciugatura Butterfly™  
impedisce ai capi di  
attorcigliarsi

Sistema Multi Filter™  
evita che la lanugine penetri  
nell'apparecchiatura  
e prolunghi la durata  
dell'asciugatura

Illuminazione interna per una  
migliore visibilità \*

## Lavatrici

3 interfacce:  
Style, Logic e Classic  
Capacità da 8 a 9kg

Quattro™  
sistema di ammortizzazione  
professionale che riduce le  
vibrazioni durante la centrifuga  
e diminuisce la rumorosità

Oblò Steel Seal™  
senza guarnizione in gomma  
per una massima igiene



Lavaggio Pro Wash™ \*  
migliora la qualità di lavaggio e  
risciacquo

Sistema Active Drum™  
si prende cura dei capi  
trattandoli con la massima  
attenzione

Motore a induzione che riduce  
il consumo energetico e la  
rumorosità

\*Disponibile solo per alcuni modelli



## Style

Le lavatrici e le asciugatrici ASKO sono dotate di uno schermo LCD chiaro e semplice, ad alto contrasto e a basso consumo energetico. Le interfacce ASKO non affaticano gli occhi, sono facili da utilizzare e permettono di esplorare in maniera intuitiva tutte le funzionalità disponibili.



## Gamma Style

Le lavatrici e le asciugatrici dotate di interfaccia Style hanno un elegante frontalino in acciaio inossidabile. Il display TFT a colori ad alta definizione e con i simboli e nomi dei programmi, offre una panoramica chiara delle funzioni, delle modalità e delle fasi di lavaggio. La manopola e i tasti sono realizzati in metallo e progettati per offrire le migliori performance di utilizzo.



ASKO

Washing Machine

Steel Seal™

# Lavatrici

## Jeans

Il jeans è un tessuto robusto che richiede attenzioni durante il lavaggio. Il programma dedicato lava i vostri jeans preferiti ad una temperatura più bassa e con una centrifuga più delicata. Inoltre, viene utilizzata più acqua per garantire che tutto il detergente residuo venga risciacquato dal tessuto e dalle cuciture, eliminando così le macchie di detersivo. Disponibile nelle gamme Style e Logic.



# Programmi per tutti i tipi di bucato

Rispetto a una decina di anni fa il nostro guardaroba si è arricchito di capi molto diversi tra loro. Le tipologie di tessuto sono diverse e spesso sono composte da fibre miste. È sempre più difficile scegliere il programma di lavaggio giusto. Per rendervi la vita più semplice abbiamo creato diversi programmi per differenti tipi di bucato e tessuti. Ve ne presentiamo alcuni.



## Igienizzante

Questo programma è pensato per tutti i casi in cui è necessario lavare a fondo igienizzando. È perfetto per gli chef di casa che devono pulire grembiuli, strofinacci e tutto ciò che viene a contatto con il cibo. È anche adatto per i vestiti dei bambini, per la biancheria da letto e per i capi di chi soffre di allergie. In quest'ultimo caso raccomandiamo di lavare i vestiti al contrario in modo da eliminare ogni residuo. Il programma utilizza fasi a caldo più lunghe e risciacqui extra. Disponibile nelle gamme Style e Logic.



## Abbigliamento sportivo

Questo programma è l'ideale per il lavaggio dell'abbigliamento sportivo realizzato con tessuti tecnici, impermeabili, traspiranti e materiali misti. La durata dell'intero programma è breve e utilizza meno risciacqui per ridurre l'usura dell'agente impermeabilizzante con cui possono essere trattati questi capi. Disponibile nella gamma Style.



## Impermeabilizzante

Con questo programma è possibile aggiungere un agente impermeabilizzante su capi tecnici o sportivi. Il programma è breve e utilizza solo acqua fredda e bassa azione meccanica. Da utilizzare con un agente impermeabilizzante. Disponibile nella gamma Style.



## Camicie

Trovate difficile lavare i colletti e i polsini delle vostre camicie? Dovreste provare il programma per le camicie. Si tratta di un ciclo delicato ma efficace durante il quale viene utilizzata più acqua e vengono effettuati più risciacqui in modo tale da pulire a fondo anche le parti più spesse. Disponibile nelle gamme Style e Logic.



## Lana/Lavaggio a mano

I capi in lana e i tessuti delicati richiedono particolare cura. Questo programma è studiato per essere più delicato di un tradizionale lavaggio a mano. La temperatura è bassa e la fase di centrifuga è molto breve e moderata.



## Capi scuri

Pensato per eliminare gli aloni di detersivo dai capi scuri. Viene effettuato un lavaggio delicato con risciacqui extra e una centrifuga moderata. In questo modo i vestiti scuri vengono lavati e sciacquati con cura.



## Biancheria da letto

Il lavaggio ideale per rimuovere dalle lenzuola impurità e gli acari che causano allergie. Questo programma può essere usato per lavare anche cuscini e coperte. Si consiglia di seguire le indicazioni di lavaggio. Il programma utilizza un maggiore quantitativo di acqua e risciacqui extra. Disponibile nelle gamme Style e Logic.



## Rapido PRO

È un programma rapido ad alta efficienza: in poco meno di un'ora il vostro bucato sarà lavato al meglio. Il lavaggio utilizza un ciclo delicato e una centrifuga moderata.

# Lista dei programmi

	Temperatura impostata (°C)	Velocità di centrifuga impostata (rpm)*	Gamma Style
<b>Lavaggio quotidiano</b> (da freddo a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■
<b>Cotone normale</b> (da freddo a 90°C)	40	da 1400 a 1800*	■
<b>Bucato misto/Capi sintetici</b> (da freddo a 60°C)	40	1200	■
<b>Lana/Lavaggio a mano</b> (freddo/30°C/40°C)	30	800	■
<b>Capi scuri</b> (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■
<b>A tempo</b> (da freddo a 60°C)	30	1000	■
<b>Automatico</b> (da freddo a 90°C)	40	da 1400 a 1800*	■
<b>Rapido</b> (freddo/40°C/60°C/90°C)	40	1200	■
<b>Intensivo</b> (da freddo a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■
<b>Delicato (Easy care)</b> (da freddo a 60°C)	40	1200	■
<b>Jeans</b> (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■
<b>Camicie</b> (freddo/30°C/40°C)	40	1200	■
<b>Igienizzante</b> (60°C/90°C)	60	da 1400 a 1800*	■
<b>Abbigliamento sportivo</b> (30°C/40°C)	40	1200	■
<b>Impermeabilizzante</b> (solo freddo)	-	1200	■
<b>Rimozione macchie</b> (da 30°C a 90°C)	40	1400 - 1800*	■
<b>Biancheria da letto</b> (da 40°C a 90°C)	60	1400 - 1800*	■
<b>Allergy cotone</b> (da 60°C a 90°C)	60	da 1400 a 1800*	■
<b>Allergy sintetici</b> (60°C)	60	1200	■
<b>Rapido PRO</b> (4 kg a 40°C)	40	1200	■
<b>Auto-pulizia cestello</b>	-	-	■

\*La velocità di centrifuga varia a seconda del modello.

# Modalità di lavaggio: la soluzione per risultati eccellenti

Una volta scelto il programma ideale è possibile impostare una modalità di funzionamento che cambia i parametri del lavaggio a seconda delle vostre esigenze. Per esempio, è possibile rendere uno specifico programma più veloce, o più silenzioso, più intenso, oppure a minore consumo energetico. I modelli della gamma Style hanno sei modalità di funzionamento, i modelli Logic ne hanno cinque, mentre i modelli Classic ne hanno tre.

## Normale

La modalità Normale non modifica alcun parametro. Il giusto consumo d'acqua ed elettricità e la durata media del programma permettono di ottenere un risultato di lavaggio perfetto per il bucato normalmente sporco.

## Green

Se volete risparmiare acqua ed elettricità, potete scegliere la modalità Green. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio e risciacquo risparmiando energia, ogni fase del programma viene prolungata. La sua durata totale sarà dunque più lunga rispetto alla modalità Normale.

## Intenso

In questa modalità l'apparecchiatura impiega più tempo per lavare i capi rispetto alla modalità Normale. Per pulire perfettamente i vestiti molto sporchi la lavatrice ha bisogno di più acqua e più elettricità. In modalità Intenso la temperatura selezionata viene mantenuta più a lungo.

## Rapido

Quando selezionate la modalità Rapido, la lavatrice vi fornirà dei risultati di lavaggio e risciacquo perfetti in un tempo più breve rispetto alla modalità Normale. Per riuscire ad ottenere questi risultati in poco tempo, la lavatrice consumerà più acqua ed elettricità. Disponibile nella gamma Style e Logic.

## Allergy

Questa modalità prevede l'utilizzo di più acqua per eliminare tutti i residui di detergente che si trovano nel bucato e all'interno della vaschetta per i detersivi. Per ottenere i migliori risultati di lavaggio e risciacquo, la modalità Allergy consuma più acqua ma anche più elettricità e dura più a lungo. Disponibile nella gamma Style e Logic.

## Notte

Potete utilizzare la modalità Notte ogni volta che volete che la lavatrice sia silenziosa. I movimenti del cestello sono più delicati e la rotazione finale utilizza un numero di giri inferiore. Nei programmi che prevedono questa modalità, viene prolungato il tempo di lavaggio. Disponibile nella gamma Style.

# Cosa significa per te pulito?



## Cura dei tessuti e della pelle

Sempre più spesso curiamo la nostra salute prestando grande attenzione agli ingredienti contenuti in ciò che mangiamo e alle sostanze potenzialmente dannose che ci circondano. Lavare usando il detergente non dovrebbe fare eccezione. Ecco perché è davvero importante che la lavatrice sia in grado di eliminarne ogni residuo che si accumula nelle fibre del bucato e dentro all'apparecchio.



## Per chi soffre di allergie

Tutti indossiamo indumenti realizzati con tessuti di diversa tipologia, anche chi soffre di allergie cutanee. Per questo abbiamo dotato le lavatrici delle gamme Style e Logic della modalità di lavaggio Allergy. In questo modo è possibile cambiare i parametri di quasi tutti i programmi di lavaggio per renderli più efficaci nella rimozione di residui di detergente.



## Extra pulito con l'Extra Risciacquo

I residui di sporco e di detergente possono causare fastidi a chi ha la pelle sensibile. ASKO ha dotato le proprie lavatrici della funzione Extra Risciacquo che aggiunge al programma selezionato due ulteriori risciacqui. In base al programma, è possibile arrivare fino a un massimo di sette cicli.



## Facili da usare

Il controllo delle lavatrici ASKO è estremamente facile da usare. Basta ruotare la manopola per scegliere il programma desiderato e vederlo visualizzato sul display. Successivamente è possibile modificare i parametri impostando le modalità di lavaggio. È inoltre possibile impostare temperatura e velocità di centrifuga. Infine, si possono selezionare delle opzioni aggiuntive, il tutto con una logica lineare che vi guiderà passo dopo passo. Potrete anche creare i vostri programmi personalizzati unendo diverse modalità e opzioni: una volta scelti i parametri, potrete registrare i programmi nei preferiti per ritrovarli facilmente quando ne avrete necessità.

## Gamma Style

**Display TFT**

- Processore potente che permette transizioni più fluide
- Sfondo nero con simboli a colori
- 24 lingue
- Nomi e simboli dei programmi
- 6 programmi preferiti
- Funzione info tenendo premuto 2 secondi i tasti Opzioni/Modalità
- Memoria programmi e opzioni

**Programmi**  
( pag.15)**Programma selezionato****Modalità di funzionamento**

- Normale
- Green
- Allergy
- Rapido
- Intenso
- Notte

**Temperatura****Centrifuga****Avvio ritardato****Avvio e Pausa****Opzioni**

- Programmi preferiti
- Risciacquo extra
- Prelavaggio
- Livello acqua alto
- Antipiega



## Struttura professionale Quattro™



QUATTRO CONSTRUCTION

La struttura Quattro™ è un sistema di sospensione utilizzato per le apparecchiature professionali: il cestello e la vasca vengono sostenuti da 4 robusti ammortizzatori fissati a una base in acciaio. Questo sistema riduce le vibrazioni durante la centrifuga e riduce il livello di rumorosità. I contrappesi in ghisa rendono la struttura Quattro™ estremamente solida e aumentano la durata dell'apparecchiatura.



## Oblò Steel Seal™

### L'unica lavatrice ad uso domestico senza guarnizione in gomma

Le lavatrici professionali non hanno la tradizionale guarnizione di gomma tra l'oblò e la struttura dell'apparecchiatura. Questo componente tende infatti a deteriorarsi nel tempo favorendo l'accumulo di sporco ed impurità che generano cattivi odori. Senza questo elemento la lavatrice è più igienica e richiede meno manutenzione. Inoltre, senza la gomma è più facile inserire e togliere il bucato facendolo scivolare sul bordo in acciaio.



## Sistema Active Drum™

Troppi movimenti meccanici ripetuti a lungo possono danneggiare i tessuti, ecco perchè i nostri ingegneri hanno ideato e sviluppato il sistema Active Drum™. I trascinatori a forma di clessidra mantengono il bucato al centro del cestello dove i fori più piccoli lavano più delicatamente e impediscono alle fibre di rovinarsi. Lo sporco invece viene spinto all'esterno dove viene rimosso attraverso i fori più grandi.

Il sistema Active Drum™ assicura le migliori performance di lavaggio e risciacquo, garantendo un'usura minima dei tessuti.

Sempre la giusta  
quantità






## Dosare con precisione

Per scegliere correttamente la giusta dose di detersivo bisogna tenere in considerazione la quantità del bucato, quanto è sporco, la durezza dell'acqua e il tipo di programma che stiamo per utilizzare. Tutti questi parametri determinano la quantità di detersivo necessario. Con il sistema Auto Dosing la sola cosa che dovete fare è impostare il livello di sporco e lasciare che a tutto il resto pensi la lavatrice.



## Miscelare bene prima dell'uso

Il sistema Auto Dosing garantisce che l'acqua e il detersivo siano ben miscelati prima di raggiungere il bucato nel cestello. Il detersivo si attiva prima pulendo più efficacemente anche a basse temperature. Così migliorano le performance di lavaggio e si elimina il rischio che rimangano tracce di detersivo sui capi scuri.

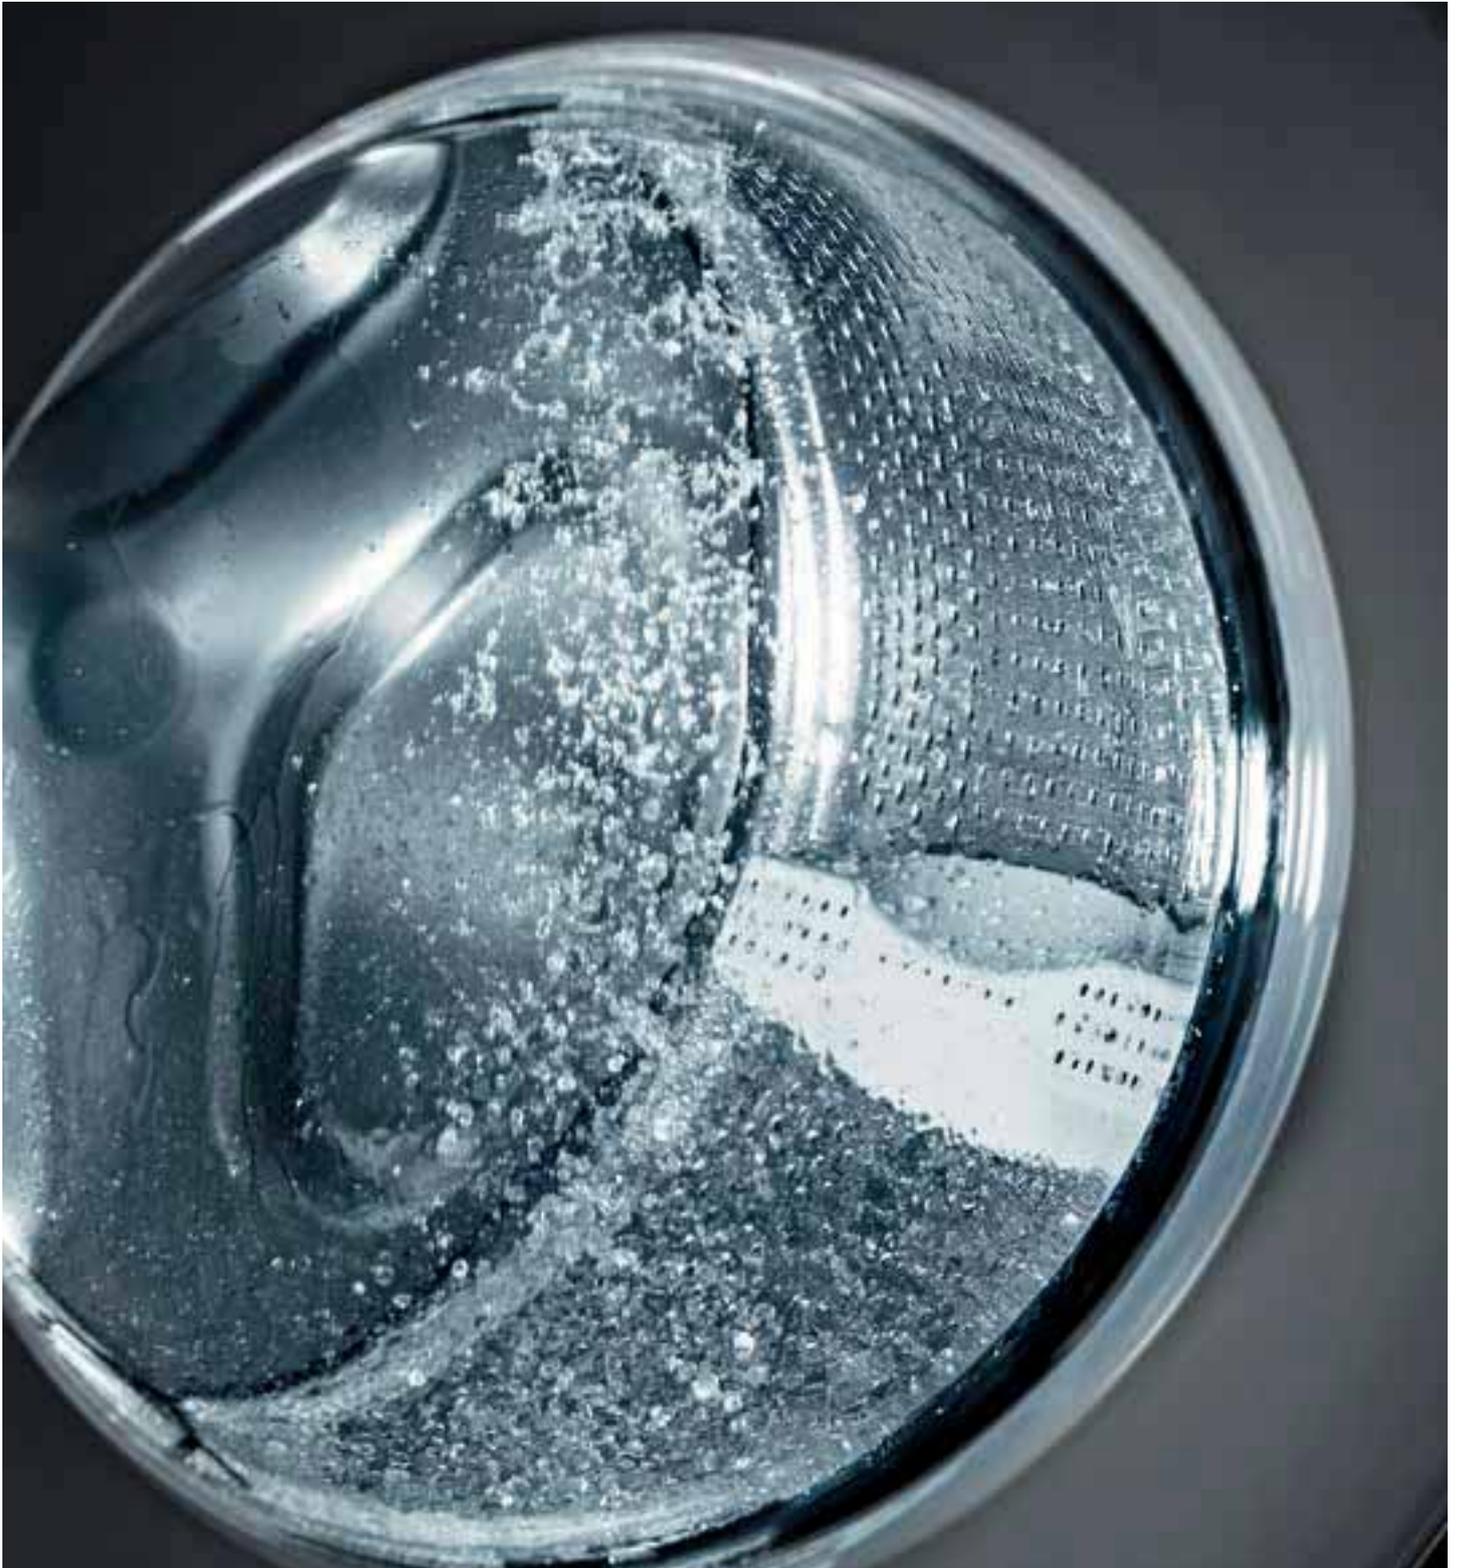

## Lavaggio Pro Wash™

Il sistema Pro Wash™, utilizzato anche nelle lavatrici professionali, permette di ottenere delle performance di lavaggio e risciacquo eccellenti. Invece di usare solo l'acqua presente sul fondo, Pro Wash™ utilizza due getti nella parte superiore della vasca per lavare il bucato anche dall'alto. Questo sistema migliora l'efficienza dei lavaggi: il detergente si scioglie meglio nell'acqua e i capi si bagnano molto più velocemente. Anche con i programmi rapidi o con i grandi carichi i risultati sono ottimali. Disponibile nei modelli con Pro Wash™.




## Risparmio di risorse

Da sempre cerchiamo di preservare le risorse, oltre ai vostri capi. È per questo che tutte le nostre lavatrici sono in classe di efficienza energetica A+++.



## Protezione per il vostro bucato e risparmio energetico

Un sistema di sensori garantisce che l'acqua sia sempre alla giusta temperatura e al giusto livello. I vostri capi più delicati saranno sempre protetti da fluttuazioni termiche e da surriscaldamento che potrebbero rovinarli. In particolare, il sensore Sensi Save™ permette di erogare solo l'acqua necessaria in base al carico e al programma selezionato. Ciò permette di ottimizzare i consumi idrici (fino a 30 litri) e di energia (fino a 0,3 kW/h) riducendo anche la durata dei cicli di lavaggio (fino a un minimo di 35 minuti).

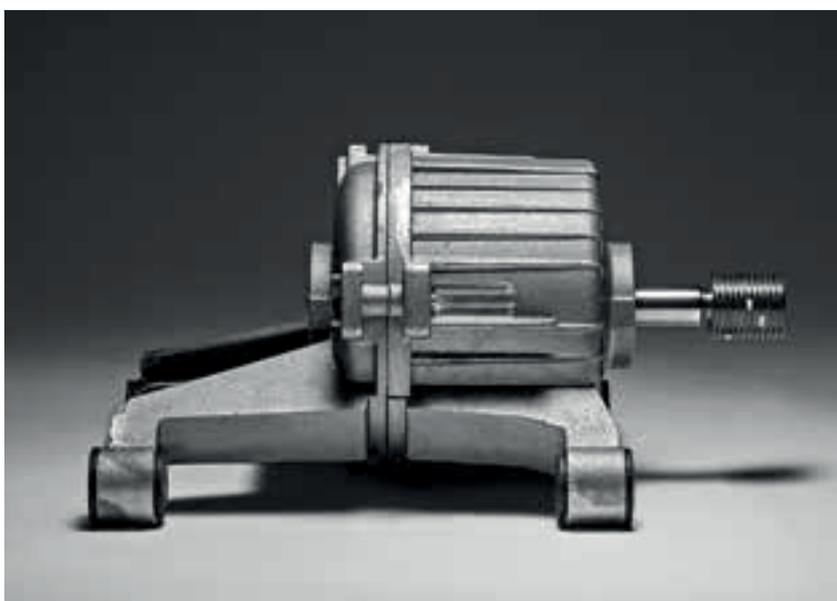

## Motore a induzione

Le nostre lavatrici sono dotate di motori a induzione che offrono una resistenza meccanica ottimale e permettono di raggiungere grandi velocità di centrifuga. Questo motore senza spazzole è particolarmente silenzioso, affidabile e duraturo.

# Modelli della gamma



## Modelli della gamma

Capacità	Gamma Style
9 kg	<p><b>W6098X.S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1800 giri</li> <li>■ colore acciaio</li> </ul> <p><b>W6098X.W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1800 giri</li> <li>■ colore bianco</li> </ul>

## Legenda



La gamma di lavatrici ASKO soddisfa ogni esigenza in termini di capacità di carico, agli 9 kg.



Sistema PRO WASH. Due getti d'acqua dalla parte superiore della vasca permettono di lavare il bucato anche dall'alto.



Numero di giri della centrifuga. La gamma di lavatrici ASKO va dai 1800 ai 1400 giri.



ASKO ha studiato fino a 24 differenti programmi per tutti i tipi di tessuto e di sporco.




Funzione AUTO DOSING. Il dosaggio del detersivo è automatico preimpostando il livello di sporco del bucato.



Le modalità di lavaggio permettono di personalizzare il programma scelto secondo le proprie esigenze.

# Lavatrici Style

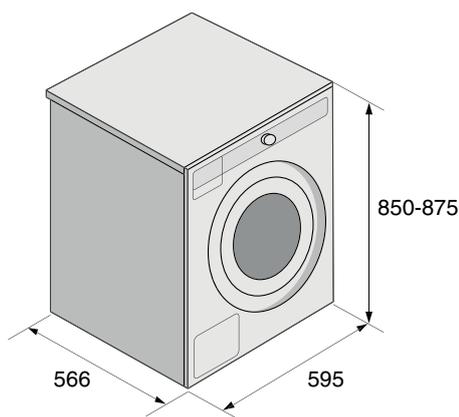

## W6098X.S

Lavatrice Style 9 kg con Pro Wash™ e Auto Dosing  
Acciaio con frontalino alluminio

**CHF 4'990.-**

### Caratteristiche

- Capacità: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
- Volume del cestello: 60 l
- Motore a induzione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza centrifuga: A
- Tasso di umidità residua: 43%
- Consumo annuo: 185 kWh / 10590 l
- Rumorosità durante il lavaggio/centrifuga: 50/78 dB(A)

### Costruzione professionale

- Pro Wash™ lava il bucato con getti dall'alto migliorando il lavaggio e il risciacquo
- Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al centro del cestello
- Auto Dosing (ADS) dosaggio automatico
- Rimozione efficace dei residui di sporco
- Temperatura massima: 90°C
- Sensore di temperatura per mantenere la temperatura costante
- Sensore Sensi Save™ verifica il livello dell'acqua per ridurre i consumi
- Controllo del bilanciamento del carico

### Performance

- Active Drum™ cestello con fori di diversa misura per un lavaggio delicato ed efficace
- Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al centro del cestello
- Rimozione efficace dei residui di sporco
- Temperatura massima: 90°C
- Sensore di temperatura per mantenere la temperatura costante
- Sensore Sensi Save™ verifica il livello dell'acqua per ridurre i consumi
- Controllo del bilanciamento del carico

### Comfort

- Display TFT a colori su sfondo nero
- Frontalino, manopole e tasti in metallo
- Indicazione del tempo residuo
- 6 programmi preferiti
- Segnale sonoro di fine programma
- Piedini regolabili

### Programmi

- Lavaggio quotidiano
- Cotone normale
- Bucato misto/Capi sintetici
- Lana/Lavaggio a mano
- Capi scuri
- A tempo (da 20 min. a 3 ore)
- Automatico
- Rapido
- Intensivo
- Delicato (Easy care)
- Jeans
- Camicie
- Igienizzante
- Abbigliamento sportivo
- Impermeabilizzante
- Rimozione macchie
- Biancheria da letto
- Allergy cotone
- Allergy sintetici
- Rapido PRO (4 kg/59 min./classe di efficienza lavaggio A)
- Risciacquo
- Centrifuga
- Scarico
- Auto-pulizia cestello

### Modalità di lavaggio

- Normale
- Green
- Allergy
- Rapido
- Intenso
- Notte

### Opzioni

- Prelavaggio
- Livello acqua alto
- Risciacquo extra
- Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino a 2 ore
- Partenza ritardata: da 30 minuti a 24 ore


### Sicurezza

- Sicurezza totale Aqua Block™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua
- Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Sicurezza bambini

### Dimensioni

- A/L/P mm: 850/595/580\*

\* Oblò e manopola inclusi

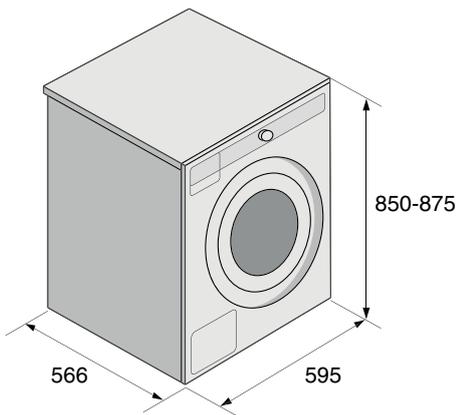

## W6098X.W

Lavatrice Style 9 kg con Pro Wash™ e Auto Dosing  
Bianco con frontalino alluminio

**CHF 4'490.-**

### Caratteristiche

- Capacità: 9 kg
- Velocità massima di centrifuga: 1800 giri
- Volume del cestello: 60 l
- Motore a induzione
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza centrifuga: A
- Tasso di umidità residua: 43%
- Consumo annuo: 185 kWh / 10590 l
- Rumorosità durante il lavaggio/centrifuga: 50/78 dB(A)

### Costruzione professionale

- Pro Wash™ lava il bucato con getti dall'alto migliorando il lavaggio e il risciacquo
- Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al centro del cestello
- Auto Dosing (ADS) dosaggio automatico
- Rimozione efficace dei residui di sporco
- Temperatura massima: 90°C
- Sensore di temperatura per mantenere la temperatura costante
- Sensore Sensi Save™ verifica il livello dell'acqua per ridurre i consumi
- Controllo del bilanciamento del carico

### Performance

- Active Drum™ cestello con fori di diversa misura per un lavaggio delicato ed efficace
- Trascinatori a forma di clessidra per mantenere il bucato al centro del cestello
- Rimozione efficace dei residui di sporco
- Temperatura massima: 90°C
- Sensore di temperatura per mantenere la temperatura costante
- Sensore Sensi Save™ verifica il livello dell'acqua per ridurre i consumi
- Controllo del bilanciamento del carico

### Comfort

- Display TFT a colori su sfondo nero
- Frontalino, manopole e tasti in metallo
- Indicazione del tempo residuo
- 6 programmi preferiti
- Segnale sonoro di fine programma
- Piedini regolabili

### Programmi

- Lavaggio quotidiano
- Cotone normale
- Bucato misto/Capi sintetici
- Lana/Lavaggio a mano
- Capi scuri
- A tempo (da 20 min. a 3 ore)
- Automatico
- Rapido
- Intensivo
- Delicato (Easy care)
- Jeans
- Camicie
- Igienizzante
- Abbigliamento sportivo
- Impermeabilizzante
- Rimozione macchie
- Biancheria da letto
- Allergy cotone
- Allergy sintetici
- Rapido PRO (4 kg/59 min./classe di efficienza lavaggio A)
- Risciacquo
- Centrifuga
- Scarico
- Auto-pulizia cestello

### Modalità di lavaggio

- Normale
- Green
- Allergy
- Rapido
- Intenso
- Notte

### Opzioni

- Prelavaggio
- Livello acqua alto
- Risciacquo extra
- Ciclo anti piega alla fine del programma di lavaggio fino a 2 ore
- Partenza ritardata: da 30 minuti a 24 ore

### Sicurezza

- Sicurezza totale Aqua Block™ garantisce protezione contro le perdite d'acqua
- Tubo di alimentazione in PEX garantito per 50 anni
- Sicurezza bambini

### Dimensioni

- A/L/P mm: 850/595/580\*

\* Oblò e manopola inclusi

# Asciugatrici



## Biancheria da letto

Ideale per asciugare biancheria di grandi dimensioni come lenzuoli matrimoniali e copripiumini. Questo programma utilizza una bassa temperatura più a lungo e un maggior numero di inversioni di rotazione del cestello per evitare che i capi si attorciglino.



# Cura il bucato con il programma giusto

Vogliamo aiutarvi a risparmiare tempo. Per questo, invece di offrirvi pochi programmi da dover impostare in base al tipo di tessuto, materiale e situazione, abbiamo preferito darvi diverse soluzioni dedicate a diversi tipi di capi e fibre per offrirvi la possibilità di scegliere il modo più semplice e sicuro di asciugare i vostri indumenti. Ve ne presentiamo alcuni.



## Seta e lana

Il programma è progettato per distendere e ammorbidire le fibre dei vostri capi delicati e per prepararli al meglio per essere stesi all'aria, il metodo ideale per asciugare lana e seta con cura.




## Camicie

Il programma per camicie e camicette asciuga a una bassa temperatura con movimenti alternati del cestello. Il programma procede fino a quando il tessuto è quasi asciutto, in modo tale che l'umidità residua aiuti a prevenire stropicciamenti. Disponibile nei modelli Style e Logic.



## Ravviva con vapore

Ideale per rinfrescare capi come giacche, maglioni e quei vestiti che normalmente vengono lavati a secco. Il vapore è ideale per esempio per rimuovere l'odore di fumo. Disponibile nei modelli con vapore.

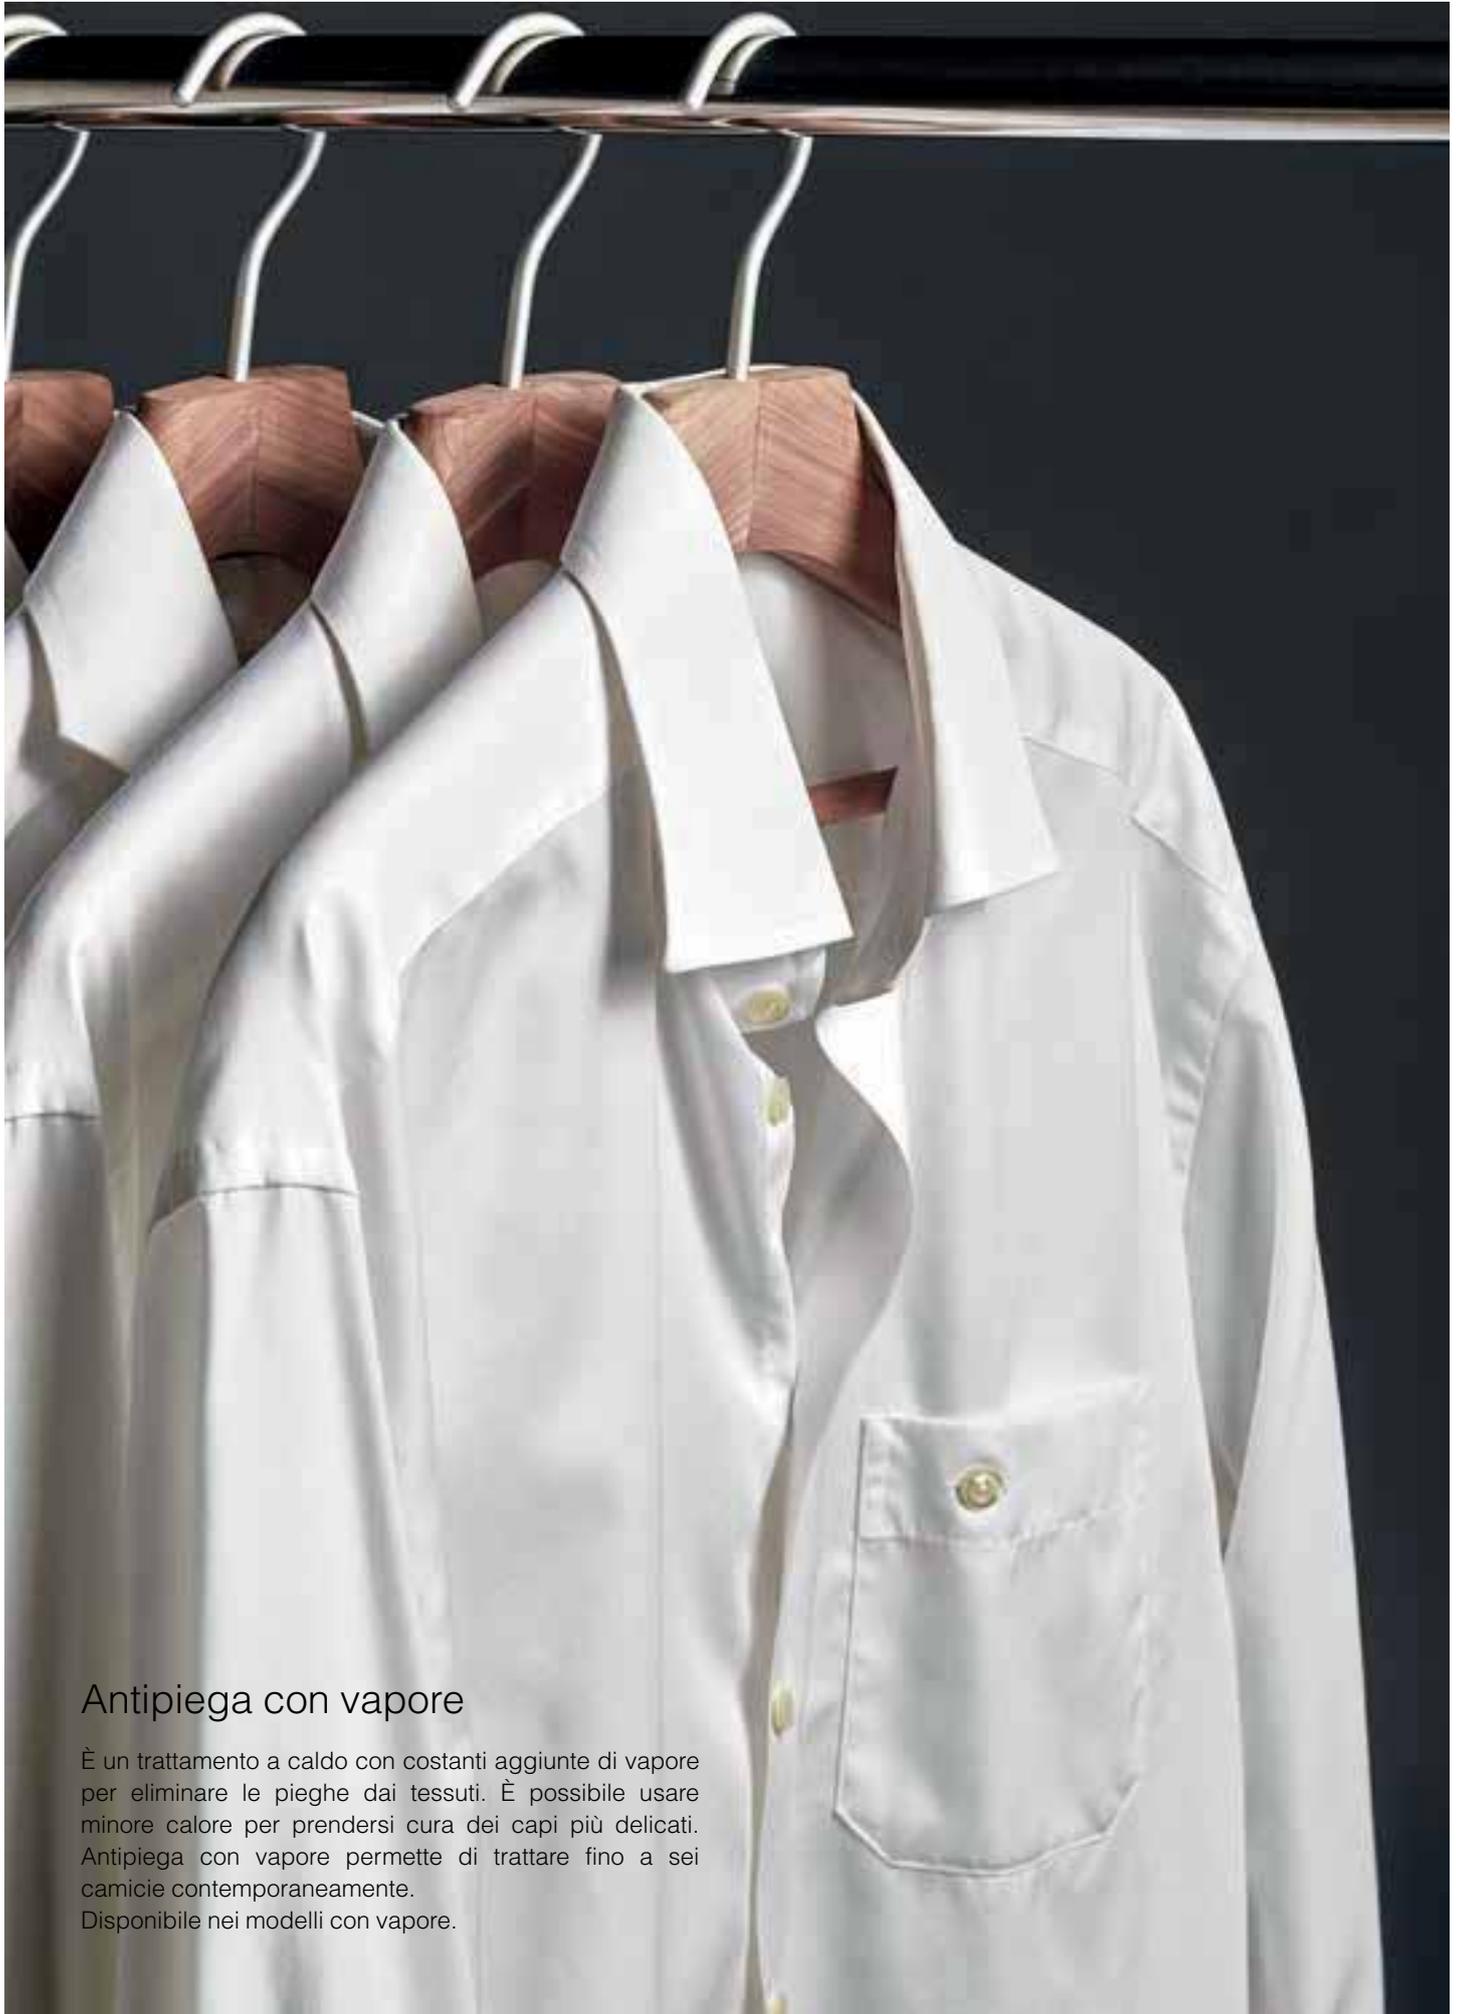

## Antipiega con vapore

È un trattamento a caldo con costanti aggiunte di vapore per eliminare le pieghe dai tessuti. È possibile usare minore calore per prendersi cura dei capi più delicati. Antipiega con vapore permette di trattare fino a sei camicie contemporaneamente. Disponibile nei modelli con vapore.



## Abbigliamento sportivo

Questo programma è ideale per asciugare l'abbigliamento sportivo realizzato con tessuti tecnici, impermeabili, traspiranti e materiali misti che richiedono maggior cura. Vengono utilizzate basse temperature e più tempo per garantire che il carico sia completamente asciutto. Disponibile nei modelli Style.



## Impregnante

Questo è un programma studiato per l'attivazione termica e l'ottimizzazione dell'agente impermeabilizzante utilizzato nell'apposito programma della lavatrice. È un programma breve con una temperatura elevata per garantire l'impermeabilità ottimale del tessuto. Disponibile nei modelli Style.



## Capi in spugna

Il programma è adatto ad asciugare al meglio i capi in spugna come asciugamani o accappatoi che generalmente trattengono maggiore umidità in seguito al lavaggio. Disponibile nei modelli Style e Logic.



## Rapido PRO

Con questo programma è possibile asciugare 2 kg di bucato in meno di un'ora.

# Lista dei programmi




	Gamma Style	
	senza vapore	con vapore
<b>Intensivo Plus</b>	■	■
<b>Intensivo</b>	■	■
<b>Normale</b>	■	■
<b>Stiro facile</b>	■	■
<b>Jeans</b>	■	■
<b>Sintetici</b>	■	■
<b>Capi di spugna</b>	■	■
<b>Piumini</b>	■	■
<b>Biancheria da letto</b>	■	■
<b>Seta e lana</b>	■	■
<b>Camicie</b>	■	■
<b>Antipiega con vapore</b>		■
<b>Ravviva con vapore</b>		■
<b>Capi sportivi</b>	■	■
<b>Impregnante</b>	■	■
<b>Rapido PRO (2 kg)</b>	■	■
<b>A tempo</b>	■	■
<b>Ravviva</b>	■	■



## Facili da usare

Il controllo delle asciugatrici ASKO è estremamente facile da usare. Basta ruotare la manopola per scegliere il programma desiderato. Questo viene visualizzato nel display. Si possono poi selezionare delle opzioni aggiuntive, ad esempio si può impostare l'entità del carico indicando quanto bucato dovete asciugare, il tutto con una logica lineare che vi guiderà passo dopo passo.

## Gamma Style

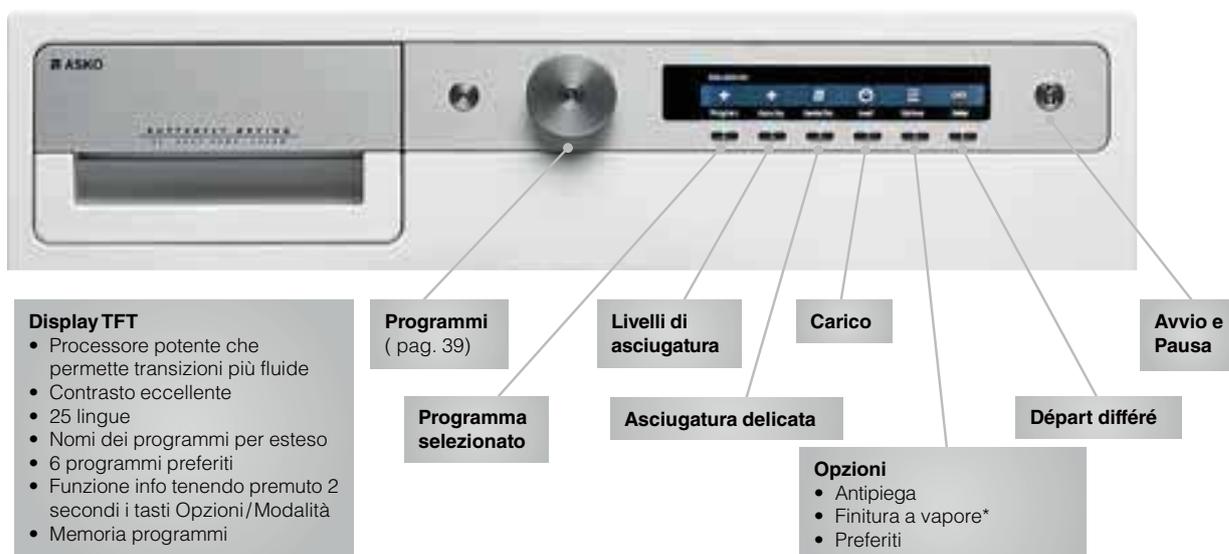

\* Nei modelli che lo prevedono.



## Asciugatura delicata e grande risparmio energetico grazie alla pompa di calore

Le asciugatrici ASKO utilizzano la tecnologia a pompa di calore. Si tratta di un sistema a circuito chiuso all'interno del quale l'aria circola di continuo: il calore che rimuove l'umidità dal bucato viene riutilizzato, risparmiando così energia. Inoltre, rispetto alle apparecchiature tradizionali, le asciugatrici a pompa di calore necessitano di temperature meno elevate. Ciò permette di asciugare con cura anche i capi delicati i cui tessuti richiedono più attenzione.



## Generatore di vapore integrato

L'acqua che viene estratta dal bucato in fase di asciugatura viene condensata e raccolta per poi essere riutilizzata per produrre vapore. Il generatore interno spinge il vapore nel cestello attraverso il flusso di aria calda. Il sistema consente di effettuare fino a 5 cicli per i programmi a vapore Antipiega e Ravviva (anti odori), a seconda della vostra necessità. Disponibile nei modelli con vapore.



## Antipiega con vapore

Il programma Antipiega con vapore riduce ed elimina efficacemente le pieghe dalle camicie e dalla biancheria da letto. Grazie a un delicato trattamento a caldo con costanti immissioni di vapore, questo programma è adatto anche ai tessuti che richiedono più cura. Potete asciugare a vapore fino a sei camicie, con dei risultati eccellenti. Questo programma utilizza 200 ml d'acqua e dura solo 25 minuti. Disponibile nei modelli con vapore.



## Sistema Soft Drum™

Il sistema Soft Drum™ è stato sviluppato per migliorare la circolazione dell'aria tra i panni e aumentare l'efficacia dell'asciugatura. Gli alveoli circolari dai bordi smussati, nati da uno studio sull'aerodinamica, aiutano a creare uno strato d'aria tra il cestello e il bucato, riducendo il deterioramento dei tessuti. Inoltre, il cestello permette un'asciugatura omogenea e delicata sia dei piccoli che dei grandi carichi.



## Trascinatori Air Lift™

I trascinatori Air Lift™ sono stati progettati per sollevare il bucato e mantenerlo il più a lungo possibile nel flusso d'aria, in modo tale da aumentare l'efficacia dell'asciugatura e ridurre la durata. I trascinatori Air Lift™ distribuiscono uniformemente i vestiti nel cestello e, associati a delle rotazioni a senso inverso, ne impediscono l'attorcigliamento.



## Asciugatura Butterfly™

Il movimento continuo, unito ad una rotazione alternata del cestello, consente un'asciugatura veloce e delicata, senza attorcigliare i capi.

# Proteggete l'asciugatrice dalla lanugine



## Risultati di asciugatura garantiti

La lanugine è il peggior nemico della vostra asciugatrice. Può creare numerosi problemi come, ad esempio, aumentare la durata del ciclo di asciugatura. Per evitare che la lanugine penetri nell'apparecchiatura abbiamo progettato il sistema Multi Filter™. Si tratta di un sistema di filtraggio che comprende quattro diversi filtri che bloccano anche le fibre più piccole prima che possano raggiungere i componenti interni dell'apparecchiatura.



## Filtro sull'oblò

Il filtro è posizionato sull'oblò ed è progettato per essere rimosso e pulito facilmente. È buona abitudine controllare sempre che il filtro sia pulito o pulirlo dopo ogni ciclo.

Su tutte le asciugatrici



## Filtro a rete

Il filtro a rete è uno dei due elementi che offre protezione al condensatore nelle asciugatrici a pompa di calore. Trattiene particelle più piccole rispetto a quello posizionato sull'oblò.

Su tutte le asciugatrici



## Filtro in spugna

È l'ultima barriera prima che l'aria entri a contatto con il condensatore e trattiene le particelle di polvere. Il filtro è facile da pulire e può essere lavato con acqua (senza detergente).

Su tutte le asciugatrici



## Filtro per il generatore di vapore

I modelli con la funzione a vapore sono dotati di un piccolo filtro aggiuntivo che protegge il generatore di vapore dalla lanugine e dalla polvere.

Sulle asciugatrici con funzione vapore




## Struttura solida con cinque cuscinetti a sfera

Le asciugatrici ASKO sono costruite con molti componenti in acciaio per preservare la durata dell'apparecchiatura. Sono dotate di cinque cuscinetti a sfera: uno sull'asse del cestello, due sui supporti del cestello e due per sostenere il motore. Grazie a ciò le vibrazioni vengono limitate, garantendo il buon funzionamento dell'asciugatrice nel tempo.



## Cestello in acciaio inossidabile

In ASKO utilizziamo materiali di qualità. Prima o poi l'acciaio galvanizzato arrugginisce, per questo abbiamo deciso di utilizzare acciaio inossidabile. Ecco perché le nostre asciugatrici durano più a lungo.

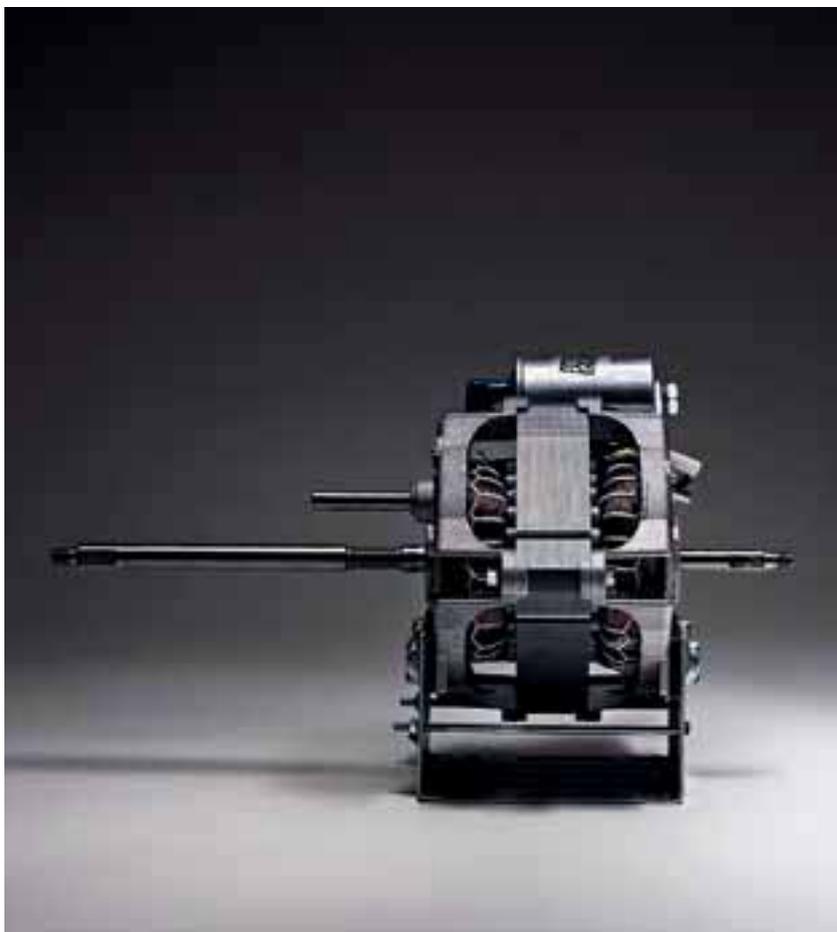

## Motore a induzione

Abbiamo equipaggiato le asciugatrici con motori a induzione senza spazzole, per un funzionamento silenzioso, a risparmio energetico e duraturo nel tempo.

# Modelli della gamma



## Modelli della gamma

Capacità	Gamma Style
8 kg	<p><b>T608HX.S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ colore acciaio</li> <li>■ generatore di vapore</li> </ul> <p><b>T608HX.W</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ colore bianco</li> <li>■ generatore di vapore</li> </ul>

## Legenda



Indica la capacità in kg. La gamma di asciugatrici ASKO soddisfa ogni esigenza in termini di quantità di bucato, fino a 8 kg.



Il sistema di illuminazione interna del cestello dell'asciugatrice facilita il carico e lo scarico del bucato.



Generatore di vapore. L'acqua di condensa estratta dal bucato durante l'asciugatura viene utilizzata per produrre vapore.



ASKO ha studiato fino a 18 differenti programmi per asciugare tutti i tipi di tessuto.


# Asciugatrici Style



8 Kg



18 Programmi

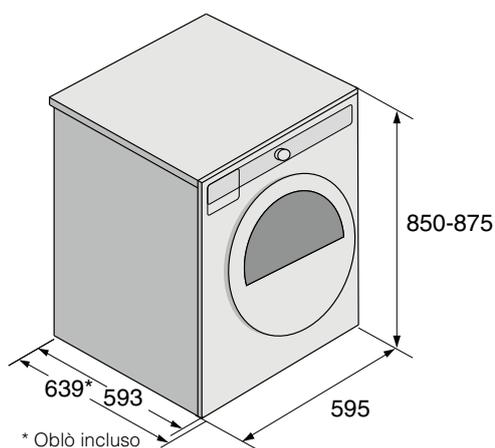

## T608HX.S

Asciugatrice Style 8 kg con generatore di vapore  
Acciaio con frontalino alluminio

**CHF 5'090.-**

### Caratteristiche

- Capacità: 8 kg
- Volume del cestello: 117 l
- Motore a induzione
- Tecnologia a pompa di calore
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Consumo annuo: 177 kW/h
- Rumorosità: 64 dB(A)

### Costruzione professionale

- 5 cuscinetti a sfera per supportare il cestello e assicurare una rotazione duratura
- Cestello in acciaio inossidabile

### Performance

- Generatore di vapore
- Asciugatura Butterfly™: movimento continuo a rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Sistema Soft Drum™ migliora il flusso dell'aria tra i capi
- Trascinatori Air Lift™ impediscono l'attorcigliamento dei capi
- Sensore di umidità

### Comfort

- Display TFT a colori su sfondo nero
- Frontalino, manopole e tasti in metallo
- Indicazione del tempo residuo
- Vaschetta recupero acqua: 6,2 l
- Spia vaschetta piena
- Scarico diretto dell'acqua
- Filtro per lanugine sull'oblò
- Filtro del condensatore a rete
- Filtro del condensatore in spugna
- Illuminazione interna
- Oblò reversibile
- Piedini regolabili
- Kit per installazione a colonna

### Programmi

- Intensivo Plus
- Intensivo
- Normale
- Stiro facile
- Jeans
- Sintetici
- Capi di spugna
- Piumini
- Biancheria da letto
- Seta e lana
- Camicie
- Antipiega con vapore
- Ravviva con vapore
- Abbigliamento sportivo
- Impregnante
- Rapido PRO (2 kg/59 min.)
- A tempo
- Ravviva

### Opzioni

- Asciugatura extra
- Ciclo anti piega fino a 4 ore
- Finitura a vapore
- Quantità di carico
- Segnale sonoro di fine programma
- Asciugatura a tempo
- Partenza ritardata: da 30 minuti a 24 ore


### Sicurezza

- Anti-surriscaldamento
- Blocco per vaschetta piena
- Sicurezza bambini

### Dimensioni

- A/L/P mm: 850/595/654\*

\* Oblò incluso

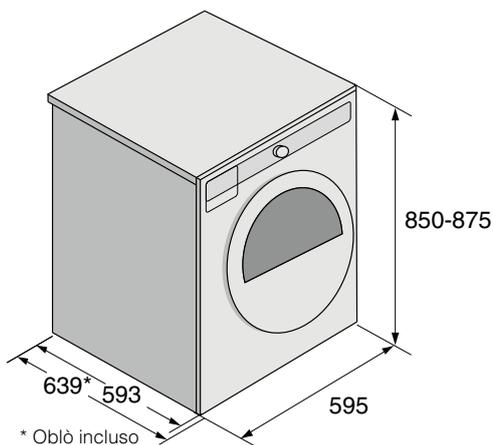

### T608HX.W

Asciugatrice Style 8 kg con generatore di vapore  
Bianco con frontalino alluminio

**CHF 4'590.-**

#### Caratteristiche

- Capacità: 8 kg
- Volume del cestello: 117 l
- Motore a induzione
- Tecnologia a pompa di calore
- Classe di efficienza energetica: A+++
- Classe di efficienza asciugatura: A
- Consumo annuo: 177 kW/h
- Rumorosità: 64 dB(A)

#### Costruzione professionale

- 5 cuscinetti a sfera per supportare il cestello e assicurare una rotazione duratura
- Cestello in acciaio inossidabile

#### Performance

- Generatore di vapore
- Asciugatura Butterfly™: movimento continuo a rotazione alternata per non attorcigliare i capi
- Sistema Soft Drum™ migliora il flusso dell'aria tra i capi
- Trascinatori Air Lift™ impediscono l'attorcigliamento dei capi
- Sensore di umidità

#### Comfort

- Display TFT a colori su sfondo nero
- Frontalino, manopole e tasti in metallo
- Indicazione del tempo residuo
- Vaschetta recupero acqua: 6,2 l
- Spia vaschetta piena
- Scarico diretto dell'acqua
- Filtro per lanugine sull'oblò
- Filtro del condensatore a rete
- Filtro del condensatore in spugna
- Illuminazione interna
- Oblò reversibile
- Piedini regolabili
- Kit per installazione a colonna

#### Programmi

- Intensivo Plus
- Intensivo
- Normale
- Stiro facile
- Jeans
- Sintetici
- Capi di spugna
- Piumini
- Biancheria da letto
- Seta e lana
- Camicie
- Antipiega con vapore
- Ravviva con vapore
- Abbigliamento sportivo
- Impregnante
- Rapido PRO (2 kg/59 min.)
- A tempo
- Ravviva

#### Opzioni

- Asciugatura extra
- Ciclo anti piega fino a 4 ore
- Finitura a vapore
- Quantità di carico
- Segnale sonoro di fine programma
- Asciugatura a tempo
- Partenza ritardata: da 30 minuti a 24 ore

#### Sicurezza

- Anti-surriscaldamento
- Blocco per vaschetta piena
- Sicurezza bambini

#### Dimensioni

- A/L/P mm: 850/595/654\*

\* Oblò incluso



# Armadi asciugabiancheria





## 16 metri di filo per bucato sempre a disposizione

L'armadio asciugabiancheria permette di asciugare i capi appesi, eliminando la maggior parte delle pieghe. È inoltre il metodo ideale per asciugare capi difficili da stirare, come le camicie, ma anche vestiti estremamente delicati che richiedono particolari attenzioni. Sarà come avere sempre a disposizione 16 metri di filo per bucato, anche in inverno e con il brutto tempo. Grazie agli accessori, l'allestimento interno è molto flessibile e permette di appendere ogni tipo di indumento.



## Per tutti i tipi di bucato

L'armadio asciugabiancheria è ideale per gli indumenti che non possono essere messi in asciugatrice poiché il movimento ne rovinerebbe le fibre. I capi delicati possono essere asciugati come se fossero sullo stendibiancheria. Inoltre, questa soluzione è molto comoda per gli indumenti o le scarpe che, pur essendo bagnati, non devono essere necessariamente lavati.



## Programmi automatici

È sufficiente scegliere il programma e le opzioni desiderate e l'armadio asciugabiancheria si spegnerà automaticamente una volta che i vostri capi saranno asciutti.



## Asciugare con cura

Dovete lasciare sgocciolare una camicia di seta o asciugare un maglione di lana su una superficie orizzontale? Controllate le etichette sui vostri capi e vedrete che molti indumenti e materiali hanno bisogno di attenzioni particolari. La seta, il velluto e il raso, per esempio, devono essere trattati con cura. In questi casi, l'armadio asciugabiancheria rappresenta una soluzione ideale.



## Grande capacità

Il nostro armadio asciugabiancheria dispone di tre file di appendiabiti estraibili e ripiegabili, equivalenti a 16 metri di filo per bucato (capacità di 3,5 kg). Le rastrelliere sulla porta sono perfette per asciugare i guanti e le cuffie.

# Armadi asciugabiancheria



## DC7784HPW

Armadio asciugabiancheria a pompa di calore  
Bianco

**CHF 9'990.-**

### Caratteristiche

- Capacità: 5 kg
- Capacità di deumidificazione: 22 g/min
- Portata della ventilazione: 945 m<sup>3</sup>/h
- Tecnologia a pompa di calore
- Rumorosità: 70 dB(A)
- Serbatoio dell'acqua 4 litri

### Costruzione

- Appendibiancheria estraibili e ripiegabili
- Appendibiancheria integrati nella porta
- Maniglia in metallo

### Comfort

- Display LCD
- Lunghezza totale stendibiancheria: 16 m
- Indicazione del tempo residuo
- Interno modulabile
- Supporto per guanti
- Supporto per asciugamani
- Supporto per stivali
- Porta reversibile
- Piedini regolabili


### Programmi

- Automatico intensivo
- Automatico normale

### Dimensioni

- A/L/P mm: 1840/595/663\*


\*maniglia inclusa

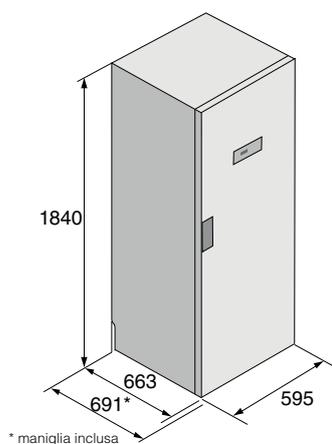

L'installazione dell'armadio prevede il fissaggio a parete.



# Hidden Helper™

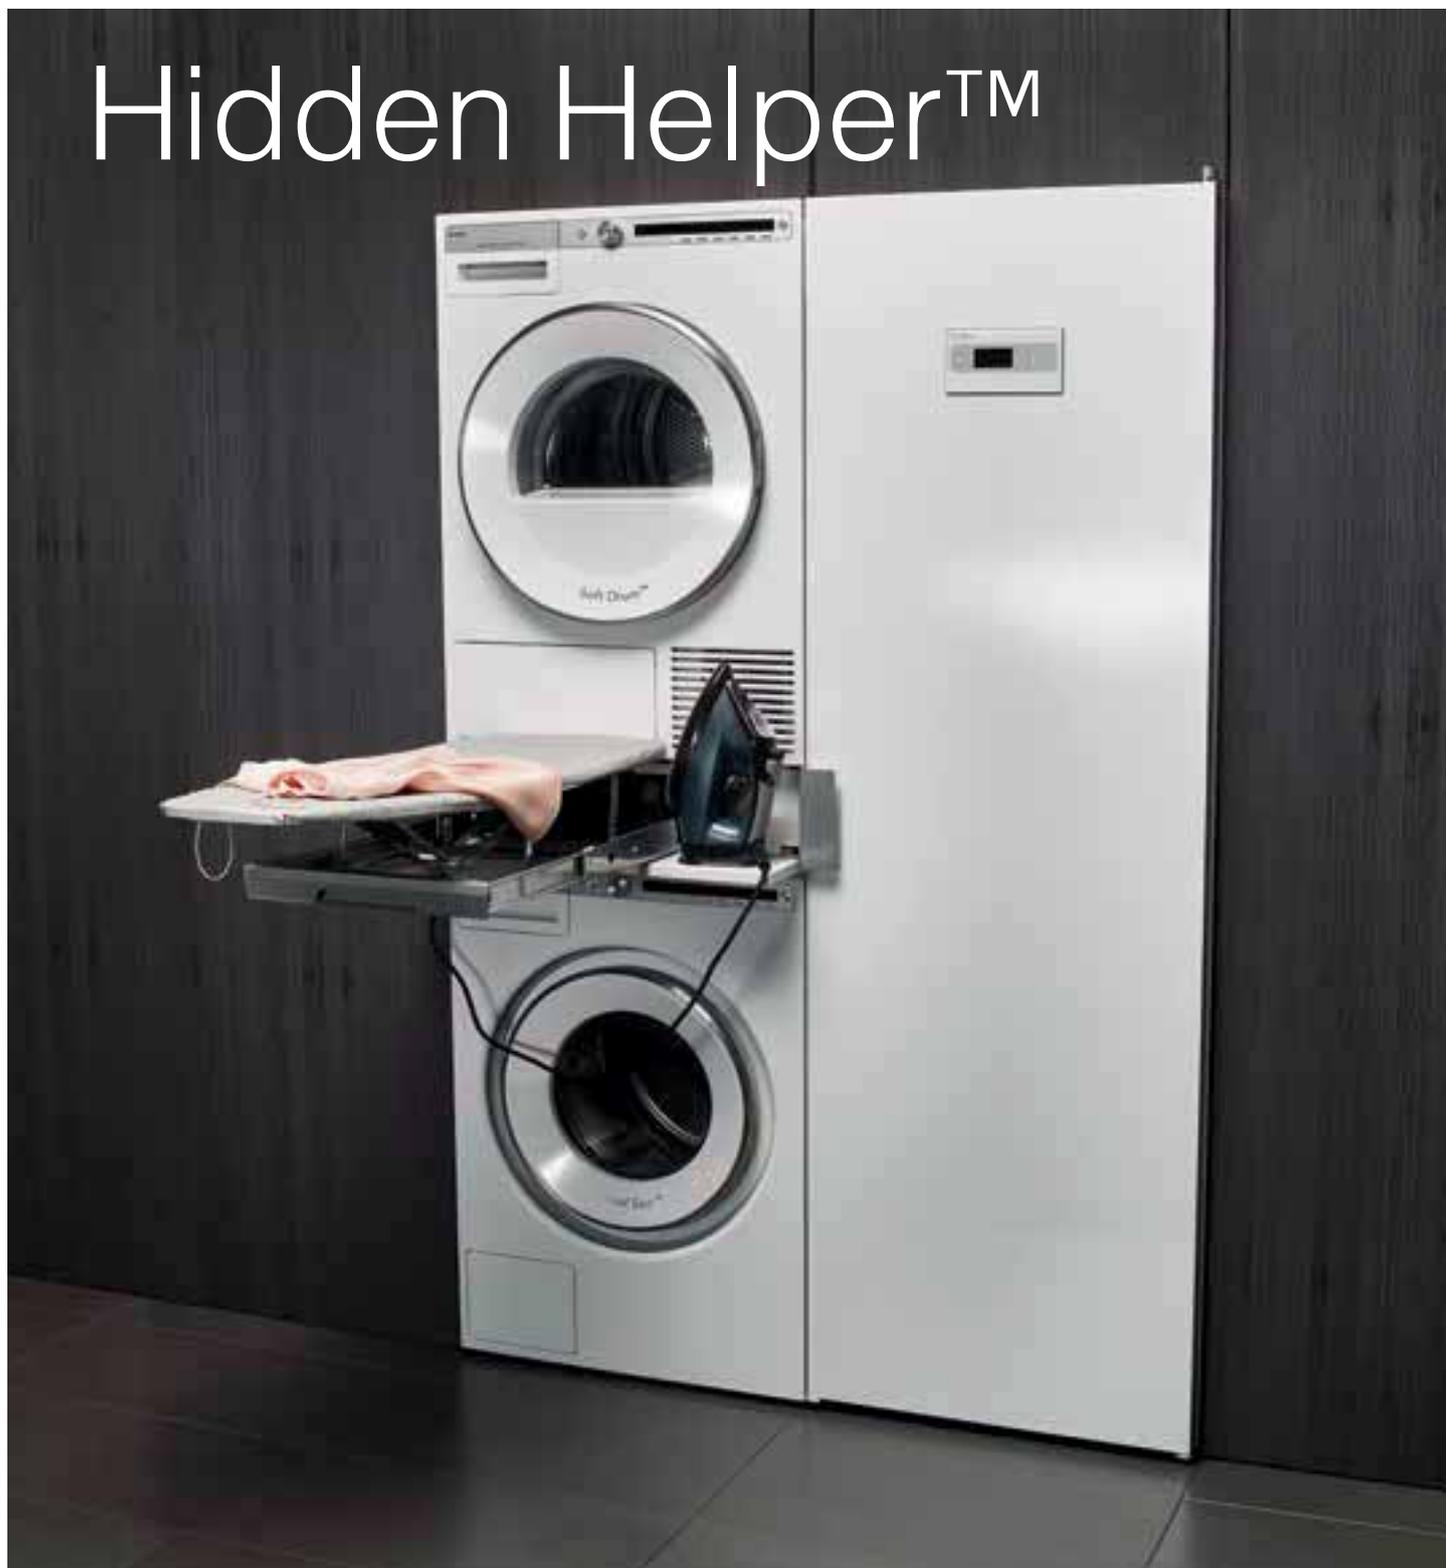

Una volta provati non ne potrete fare più a meno

Lo spazio lavanderia ha bisogno di soluzioni funzionali per tutte le attività collegate al bucato. I nostri Hidden Helper™ vi offrono soluzioni semplici che vi saranno di grande aiuto. Ogni Hidden Helper™ è stato progettato con un design coordinato con le apparecchiature in modo tale da creare uno spazio lavanderia unico e completo in meno di 0,72 m<sup>2</sup>.



## Mensola per bucato con cesto

È composto da un cesto a rete e da una mensola telescopica estraibile. Può essere usato come superficie di appoggio per piegare i capi o accoppiare i calzini. Il cesto può essere estratto completamente per portare la biancheria al guardaroba.



## Mensola per bucato

La mensola estraibile vi aiuta a caricare e scaricare il bucato molto più facilmente. È sorprendente scoprire quanto sia utile.



## Cassetto piedistallo

(non compatibile con i modelli da 11 kg)

Con la sua altezza di 30 cm, il cassetto è ideale per riporre il detersivo, l'ammorbidente, le grucce e tutto ciò che può essere utile avere a portata di mano. Posizionato sotto la lavatrice aiuta ad avere un'altezza di carico e scarico più comoda. Il cassetto è inoltre dotato di una mensola estraibile per aiutarvi a scaricare la biancheria.



## Cesto per bucato


Il cesto estraibile, vicino all'asciugatrice, rappresenta una soluzione molto comoda. È ideale per raccogliere la biancheria e portarla al guardaroba o all'asse da stiro.



## Asse da stiro

Se avete problemi a trovare il posto per l'asse da stiro, questa è la soluzione ideale. Posizionato a scomparsa tra l'asciugatrice e la lavatrice installate a colonna, l'asse da stiro è sempre a portata di mano.

# Hidden Helper™

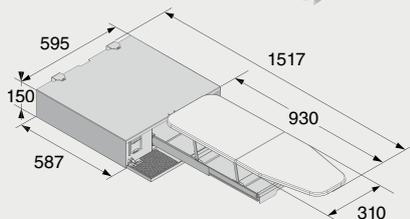

## HI1153W

Asse da stiro  
Bianco

**CH 690.-**

## HI1153S

Asse da stiro  
Acciaio

**CH 890.-**



## HI1153T

Asse da stiro  
Titanium

**CH 690.-**

### Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Asse da stiro ricoperto di materiale riflettente il calore

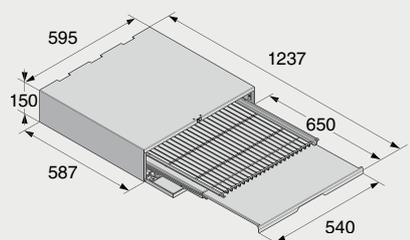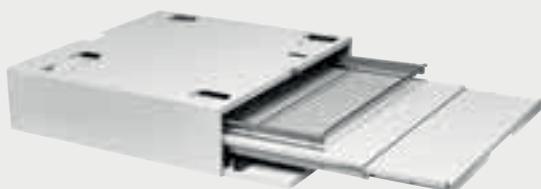

## HDB1153W

Mensola per bucato  
con cesto  
Bianco

**CH 590.-**

## HDB1153S

Mensola per bucato  
con cesto  
Acciaio

**CH 790.-**


## HDB1153T

Mensola per bucato  
con cesto  
Titanium

**CH 590.-**

### Caratteristiche

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Cesto a rete in acciaio rimovibile

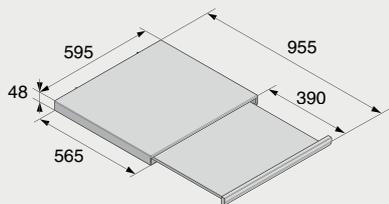

## HSS1053W

Mensola per bucato  
Bianco

**CH 290.-**


## HSS1053T

Mensola per bucato  
Titanium

**CH 290.-**

### Caratteristiche


- Apertura push/pull
- Altezza: 4,8 cm
- Peso massimo di carico: 10 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO

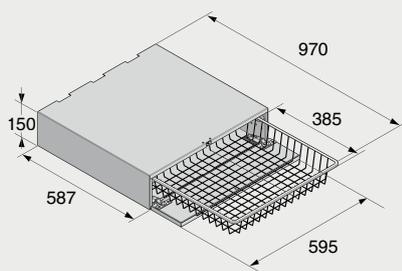**HB1153W**

Cesto per bucato  
Bianco

**CH 390.-****Caratteristiche**

- Apertura push/pull
- Altezza: 15 cm
- Peso massimo di carico: 5 kg
- Cesto a rete in acciaio rimovibile
- Integrabile tra tutte le lavatrici e le asciugatrici ASKO

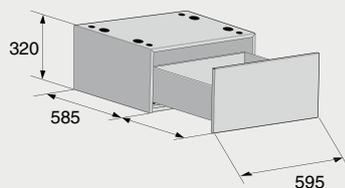**HPS5323W**

Cassetto piedistallo con mensola  
Bianco

**CH 690.-****Caratteristiche**

- Apertura push/pull
- Altezza: 32 cm
- Peso massimo di carico: 15 kg
- Mensola telescopica in metallo
- Integrabile sotto le lavatrici e le asciugatrici ASKO da 8 e da 9 kg. Non è possibile utilizzare questo Hidden Helper con apparecchiature da 11 kg.

**HPS5323S**

Cassetto piedistallo con mensola  
Acciaio

**CH 790.-**

Specifiche tecniche



<b>FORNI DA 60 CM</b>	<b>OP8678G OP8678GH *</b>	<b>OCS8678G OCS8678GH *</b>	<b>OP8687B/S/A OP8687BH/SH/AH *</b>	<b>OT8687B/S/A OT8687BH/SH/AH *</b>	<b>OCS8687B/S/A OCS8687BH/SH/AH *</b>
Collezione	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft	Craft
Pagina	31	33	46	47	49
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>					
Famiglia di prodotti	Forno pirolitico a incasso	Forno a vapore combinato a incasso	Forno pirolitico a incasso	Forno da incasso	Forno pirolitico a incasso
Dimensione altezza (cm)	60	60	60	60	60
Volume (l)	71	73	71	73	73
Classe energetica	A+	A+	A+	A+	A+
Colore	Vetro nero Soft Black	Vetro nero Soft Black	Black Steel / Inox / grafite nera	Black Steel / Inox / grafite nera	Black Steel / Inox / grafite nera
Tipo di anta	Anta fredda / 4 vetri	Anta fredda / 4 vetri	Anta fredda / 4 vetri	Anta ventilata / 3 vetri	Anta fredda / 4 vetri
Tipo di visualizzazione	Touch screen a colori TFT	Touch screen a colori TFT	Touch screen 2 manopole rotanti	Touch screen 2 manopole rotanti	Touch screen 2 manopole rotanti
Scorrevoli	Binari telescopici 3 livelli completamente estendibili	Binari telescopici 3 livelli completamente estendibili	Binari telescopici 2 livelli completamente estendibili	Binari telescopici 2 livelli completamente estendibili	Binari telescopici 2 livelli completamente estendibili
<b>CARATTERISTICHE</b>					
Resistenza inferiore	■	■	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■	■	■
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Grill grande	■	■	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■	■	■
Calore rotante e resistenza inferiore	■	■	■	■	■
Calore rotante	■	■	■	■	■
Calore rotante con vapore	-	■	-	-	■
Cottura a vapore	-	■	-	-	■
Scongelamento	■	■	■	■	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■	■	■
Modalità professionale / manuale	■	■	■	■	■
Modalità automatica / assistita	■	■	■	■	■
Preriscaldamento	■	■	■	■	■
Rigenerazione	-	■	-	-	■
Scaldavivande	■	■	■	■	■
Cottura a tappe (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)	■	■	■	■	■
Modalità di arrostitimento automatico	■	■	■	■	■
Modalità a microonde	-	-	-	-	-
Calore rotante e microonde	-	-	-	-	-
Microonde e grill	-	-	-	-	-
Ventola di raffreddamento	■	■	■	■	■
Partenza ritardata	■	■	■	■	■
Timer / Allarme	■	■	■	■	■
Impostazione della lingua del display	■	■	■	■	■
Programmi definiti dall'utente	■	■	■	■	■
Strisce reattive per la durezza dell'acqua	-	■	-	-	■
Regolazione della durezza dell'acqua	-	■	-	-	■
Programma di decalcificazione	-	■	-	-	■
Chiusura ammortizzata/apertura ammortizzata	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -
Sonda alimentare	■	■	■	■	■
Pulizia: Pirolisi / Pulizia a vapore / Pulizia ad acqua	■ / - / ■	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■	- / ■ / -
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>					
Potenza di connessione (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Consumo energetico - resistenza superiore e inferiore (kWh)	1	0,96	1	1	0,96
Collegamento versione a 230 V - PNE	16A	16A	16A	16A	16A
* Collegamento versione 400 V - 2PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Cavo di collegamento	1,5 m				
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>					
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	595 x 595 x 546				
Peso (kg)	46,8	51,1	46	44	51,1

# Specifiche tecniche

<b>FORNI DA 45 CM</b>	<b>OCS8478G</b>	<b>OCM8478G</b>	<b>OCS8487B/S/A</b>	<b>OCM8487B/S/A</b>
Collezione	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Pagina	34	37	50	53
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Forno a vapore combinato a incasso	Combinato a microonde a incasso	Forno a vapore combinato a incasso	Combinato a microonde a incasso
Dimensioni altezza (cm)	45	45	45	45
Volume (l)	50	50	50	50
Classe energetica	A+	-	A+	-
Colore	Vetro nero Soft Black	Vetro nero Soft Black	Black Steel / Inox / grafite nera	Black Steel / Inox / grafite nera
Tipo di anta	Anta fredda / 4 vetri	Anta temperata / 2 vetri	Anta fredda / 4 vetri	Anta temperata / 2 vetri
Tipo di visualizzazione	Touch screen a colori TFT	Touch screen a colori TFT	Touch screen 2 manopole rotanti	Touch screen 2 manopole rotanti
Scorrevoli	Binari telescopici 2 livelli completamente estendibili	Filo	Binari telescopici 1 livello completamente estendibili	Filo
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Resistenza inferiore	■	■	■	■
Resistenza superiore	■	■	■	■
Resistenza superiore e inferiore	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■
Grill grande	■	■	■	■
Grill ventilato	■	■	■	■
Calore rotante e resistenza inferiore	■	■	■	■
Calore rotante	■	■	■	■
Calore rotante con vapore	■	-	■	-
Cottura a vapore	■	-	■	-
Scongelamento	■	■	■	■
Riscaldamento inferiore ventilato	■	■	■	■
Modalità professionale / manuale	■	■	■	■
Modalità automatica / assistita	■	■	■	■
Preriscaldamento	■	■	■	■
Rigenerazione	■	-	■	-
Scaldavivande	■	■	■	■
Cottura a tappe (seguire in sequenza 3 modalità di cottura)	■	■	■	■
Modalità di arrostitimento automatico	■	■	■	■
Modalità a microonde	-	■	-	■
Calore rotante e microonde	-	■	-	■
Microonde e grill	-	■	-	■
Ventola di raffreddamento	■	■	■	■
Partenza ritardata	■	■	■	■
Timer / Allarme	■	■	■	■
Impostazione della lingua del display	■	■	■	■
Programmi definiti dall'utente	■	■	■	■
Strisce reattive per la durezza dell'acqua	■	-	■	-
Regolazione della durezza dell'acqua	■	-	■	-
Programma di decalcificazione	■	-	■	-
Chiusura ammortizzata/apertura ammortizzata	■ / ■	- / ■	■ / -	- / ■
Sonda alimentare	■	-	■	-
Pulizia: Pirolisi / Pulizia a vapore / Pulizia ad acqua	- / ■ / -	- / - / ■	- / ■ / -	- / - / ■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	2600	3000	2600	3000
Consumo energetico - resistenza superiore e inferiore (kWh)	0,82	0,89	0,82	0,89
Potenza del microonde	-	90-180-360-600-750-1000W	-	90-180-360-600-750-1000W
Collegamento versione a 230 V - PNE	16A	16A	16A	16A
Frequenza (Hz)	50	50/60	50	50/60
Cavo di collegamento	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Peso (kg)	39	35,3	39	34


<b>MACCHINE PER CAFFÈ</b>	<b>CM8478G</b>	<b>CM8477B/S/A</b>
Collezione	ELEMENTS	Craft
Pagina	61	63
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>		
Famiglia di prodotti	Macchina da caffè a incasso	Macchina da caffè a incasso
Dimensioni altezza (cm)	45	45
Colore	Vetro nero Soft Black	Black Steel / Inox / grafite nera
Tipo di visualizzazione	Touch screen a colori TFT	Touch screen a colori TFT
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Produzione automatizzata	■	■
Serbatoio dell'acqua e capacità (l)	2,4	2,4
Caffè in grani o caffè macinato	■	■
Capacità del serbatoio del caffè in grani (g)	350	350
Funzioni di preparazione del caffè	Caffè in grani o caffè macinato	Caffè in grani o caffè macinato
Modalità standby	■	■
Illuminazione	■	■
Pressione della pompa dell'acqua (bar)	15	15
Termo-blocco in alluminio	■	■
Unità di infusione rimovibile	■	■
Sistema di pre-infusione	■	■
Sistema di macinazione per caffè in grani	■	■
Preparazione di 2 tazze in contemporanea	■	■
Brocca di latte separata	■	■
Strisce reattive per la durezza dell'acqua	■	■
Vassoio di recupero rimovibile	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>		
Potenza di connessione (W)	1350	1350
Collegamento versione a 230 V - PNE	10A	10A
Frequenza (Hz)	50	50
Cavo di collegamento con spina	1,5 m	1,5 m
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>		
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	455 x 595 x 405	455 x 595 x 405
Peso (kg)	20	20


# Specifiche tecniche

<b>CASSETTI</b>	<b>ODV8128G</b>	<b>ODV8127B/S/A</b>	<b>ODW8128G</b>	<b>ODW8127B/S/A</b>
Collezione	ELEMENTS	Craft	ELEMENTS	Craft
Pagina	67	67	69	69
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Cassetto sottovuoto	Cassetto sottovuoto	Cassetto riscaldante	Cassetto riscaldante
Colore	Vetro nero Soft Black	Acciaio nero / Inox / grafite nera	Vetro nero Soft Black	Black Steel / Inox / grafite nera
Altezza anteriore (cm)	14	14	14	14
Tipo di comando	Sensibili	Sensibili	Leva	Leva
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Volume (l)	8	8	21	21
Circolazione dell'aria ventilata	■	■	■	■
Cottura a bassa temperatura	■	■	■	■
Tappetino anti scivolo	■	■	■	■
Livello di messa sotto vuoto	3	3	-	-
Apertura Push-pull	■	■	■	■
Binari telescopici completamente estraibili	■	■	■	■
Portata della pompa a vuoto (m <sup>3</sup> / h)	4	4	-	-
Peso massimo accettato (kg)	-	-	25	25
Carico massimo	-	-	6 grandi coperti/ 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazzine o tazze da tè (dipende dal modello)	6 grandi coperti/ 20 piatti Ø 28 cm / 80 tazzine o tazze da tè (dipende dal modello)
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	320	320	810	810
Collegamento versione a 230 V - PNE	10A	10A	10A	10A
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Cavo di collegamento con spina	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Peso (kg)	35	35	14	14

<b>PIANI A INDUZIONE</b>	<b>HI1994MF</b>	<b>HI1884MF</b>	<b>HI1655MF</b>	<b>HI1621G</b>
Pagina	76	77	78	79
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Induzione	Induzione	Induzione	Induzione
Colore	Installazione standard o a filo Grafite nero	Installazione standard o a filo Grafite nero	Installazione standard o a filo Grafite nero	Installazione standard, bordi smussati, Nero
Dimensioni larghezza (cm)	90	80	64	60
Numero di fuochi	5	4	4	4
Numero di zone di cottura flessibili	2	1	2	1
Tipo di comando	EasyDial™	EasyDial™	Sensitives	Cursore di regolazione sensibile
<b>CARATTERISTICHE</b>				
Booster su ogni fuoco	■	■	■	■
Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura	■	■	■	■
Comando dedicato al fuoco	■	■	■	comando singolo
Funzione di pausa	■	■	■	■
Timer individuale	■	■	■	■
Posizioni delle impostazioni	12	12	12	9
Numero di programmi automatici	6	6	6	1
Funzione chef	-	-	-	-
Sensore IQ	-	-	-	-
Programmi di IQ	-	-	-	-
<b>PRESTAZIONI</b>				
Centro anteriore (W/mm)	-	-	-	-
Centro posteriore (W/mm)	-	-	-	-
Centro sinistra (W/mm)	-	-	-	-
Centro (W/mm)	50 - 5500 Ø26cm			
Anteriore sinistra (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 Ø21cm	40 - 3700 180 x 210	40 - 3000 Ø20.5cm
Posteriore destra (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 220
Posteriore sinistra (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3000 Ø18cm	40 - 3700 180 x 210	40 - 1400 Ø16.5cm
Anteriore destra (W/mm)	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 210	40 - 3700 180 x 220
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	11100	7400	7400	7400
Collegamento	400V 3PN 3x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A
Frequenza (Hz)	50/60	50/60	50	50/60
* Collegamento elettrico	Trifase	Bifase	Bifase	Bifase
<b>SICUREZZA</b>				
Sicurezza bambini (blocco del pannello di controllo)	■	■	■	■
Sicurezza surriscaldamento	■	■	■	■
Indicatore del calore residuo	■	■	■	■
Limitatore del tempo di cottura	■	■	■	■
Cavo di collegamento con spina	-	-	-	-
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	50x900x510	50 x 800 x 510	50x640x510	54 x 600 x 520
Peso (kg)	17,5	16	11	10,5


**Collegamento elettrico dei piani**
**3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A** ⇔  
**Trifase - 1 terra**

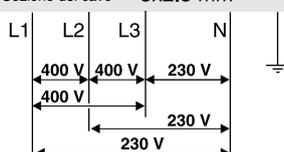 Sezione del cavo 5x2.5 mm<sup>2</sup>

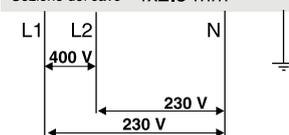**2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A** ⇔  
**Bifase - 1 terra**

 Sezione del cavo 4x2.5 mm<sup>2</sup>


# Specifiche tecniche

<b>PIANI HIGHLIGHT</b>	<b>HCL614G</b>
Pagina	80
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>	
Famiglia di prodotti	Vetroceramica
Colore	Installazione standard o a filo sfaccettatura nera, sinistra e destra
Dimensioni larghezza (cm)	60
Numero di fuochi	4
Tipo di comando	Cursore di regolazione sensibile
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Booster su ogni fuoco	■
Comando dedicato al fuoco	comando singolo
Timer individuale	■
Posizioni delle impostazioni	9
Numero di programmi automatici	2
<b>PRESTAZIONI</b>	
Anteriore sinistra (W / mm)	2100 / 3000 Ø21cm
Posteriore destra (W / mm)	700 / 1700 Ø12 / 18cm
Posteriore sinistra (W / mm)	1200 Ø14.5cm
Anteriore destra (W / mm)	1200 Ø14.5cm
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Potenza di connessione (W)	6200
Collegamento	400V 2PN 2x16A
Frequenza (Hz)	50/60
Collegamento elettrico	Bifase
<b>SICUREZZA</b>	
Sicurezza bambini (blocco del pannello di controllo)	■
Sicurezza surriscaldamento	■
Indicatore del calore residuo	■
Limitatore del tempo di cottura	■
Cavo di collegamento con spina	-
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>	
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	62 x 595 x 520
Peso (kg)	10

<b>CAPPE NEL PIANO DI COTTURA</b>	<b>HIHM934M</b>
Pagina	86
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>	
Famiglia di prodotti	Induzione
Colore	Installazione standard o a filo Grafite nero
Dimensioni larghezza (cm)	90
Numero di fuochi	4
Numero di zone di cottura flessibili	2
Tipo di comando	Sensibili
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Booster su ogni fuoco	■
Rilevamento automatico dei contenitori sulla zona di cottura	■
Comando dedicato al fuoco	■
Funzione di pausa	■
Timer individuale	■
Posizioni delle impostazioni	13
Numero di programmi automatici	3
<b>PERFORMANCE</b>	
Centro	Cappa integrata con aspirazione perimetrale. Sistema Twin Filter e portata di 510 m <sup>3</sup> / h
Anteriore sinistra (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Posteriore destra (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Posteriore sinistra (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Anteriore destra (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Potenza di connessione (W)	7400
Collegamento	400V 2PN 2x16A
Frequenza (Hz)	50/60
Collegamento elettrico	Bifase
<b>SICUREZZA</b>	
Sicurezza bambini (blocco del pannello di controllo)	■
Sicurezza surriscaldamento	■
Indicatore del calore residuo	■
Limitatore del tempo di cottura	■
Cavo di collegamento con spina	-
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>	
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	Vetro + cappa: 150x870x522 Cappa: vedi schema
Peso (kg)	20

# Specifiche tecniche

<b>CAPPE</b>	<b>CI41230G</b>	<b>CW41230G</b>	<b>CW4930G</b>	<b>CD4934B</b>	<b>CD4634B</b>
Collezione	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Pagina	97	98	99	102	103
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>					
Famiglia di prodotti	Box a isola	Box a parete	Box a parete	A parete inclinata	A parete inclinata
Colore	Vetro nero Soft Black	Vetro nero Soft Black	Vetro nero Soft Black	Acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel	Acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel
Dimensioni larghezza (cm)	120	120	90	90	60
Flusso d'aria massimo in uscita Ø 15 cm / velocità di commutazione standard EN61591 (m³ / h)	865/496	818/475	786/457*	720/580	720/580
* Livello sonoro standard EN60704-2-13 dB (A)	69/*57	69/*56	69/*57	65/62	65/62
Numero di velocità	9 di cui 3 booster	9 di cui 3 booster	9 di cui 3 booster	4	4
Classe efficienza del filtro antigrasso	B	C	B	D	D
Classe di efficienza energetica	A+	A+	A++	A+	A+
Classe di efficienza della ventola	A	A	A	A	A
Classe di efficienza del punto luce	A	A	A	A	A
Modalità di evacuazione e riciclaggio	■	■	■	■	■
Tipo di comandi	Pulsanti elettronici sensibili	Pulsanti elettronici sensibili	Pulsanti elettronici sensibili	Pulsanti elettronici sensibili	Pulsanti elettronici sensibili
<b>CARATTERISTICHE</b>					
CLOUD ZONE™ - Costruzione centrale, con uno spazio tra le sponde della cappa e i filtri	-	-	-	-	-
Filtri anti grasso AIRLOGIC™ - per una migliore distribuzione e aspirazione dei vapori	-	-	-	-	-
Aspirazione perimetrale	■	■	■	-	-
Filtri anti grasso AIRLOGIC™ a maglia incrociata con 7 strati d'acciaio inossidabile	-	-	-	-	-
Funzione Clean Air per il ricambio d'aria della cucina	■	■	■	■	■
Indicatore di saturazione del filtro	■	■	■	■	■
Filtro a carbone attivo rigenerabile	■	■	■	■	■
Funzione di regolazione della luce	■	■	■	■	■
Motore a induzione / motore EBM	■	■	■	■ / -	■ / -
Timer	-	-	-	■	■
Valvola di non ritorno	■	■	■	■	■
Installazione semplificata della cappa grazie alla struttura girevole con gancio	■	-	-	-	-
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>					
Potenza massima (W)	179	177,6	177,6	272	272
Pressione misurata nel punto più efficace- Pbep	266 Pa	261 Pa	272 Pa	470 Pa	470 Pa
Collegamento versione a 230 V - PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Potenza di illuminazione totale (W)	8	7,6	7,6	2	2
Tipo di illuminazione	LED	LED	LED	LED	LED
<b>DIMENSIONI E PESO NETTO</b>					
Altezza del prodotto (escluso il camino) (mm)	85	85	85	382	382
Altezza del camino (mm)	830/1150	707/1252	707/1252	530/790	530/790
Larghezza del prodotto (mm)	1198	1198	898	898	598
Profondità del prodotto (mm)	708	534	534	385	385
Cavo di collegamento con spina	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,1 m	1,1 m
Diametro dell'uscita dell'aria (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Peso (kg)	52	39	33	15,9	15,9

<b>LAVASTOVIGLIE</b>	<b>DFI676GXXL</b>	<b>DFI644GXXL</b>	<b>DSD644GXXL</b>	<b>DFI655G</b>
Pagina	120	121	122	123
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Dimensioni altezza (cm)	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XL, 82
Tipo di installazione	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile con guide a scorrimento	Completamente integrabile
Tipo di visualizzazione	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style
Numero di coperti certificati/ Carico massimo	17 max 18	14 max 16	14 max 16	15 max 16
Livello di rumore (dB (A))	39	42	42	40
Altezza massima di carico del cestello superiore (cm)	23	23	23	19
Altezza massima di carico del cestello inferiore (cm)	39	39	35	35
Numero di programmi	13	13	13	13
<b>CONSUMO</b>				
Classe di efficienza energetica	A++	A+++	A+++	A+++
Prestazioni di asciugatura	A	A	A	A
Consumo energetico annuale (stimato) (kWh)	276	236	236	239
Consumo di acqua annuale (l)	2772	2660	2660	2716
<b>PROGRAMMI</b>				
Automatico	■	■	■	■
Lavaggio rapido Pro	■	■	■	■
Bicchieri di cristallo	■	■	■	■
Durata programmata	■	■	■	■
Plastica	■	■	■	■
Cestello alto a metà carico	■	■	■	■
Cestello basso carico a metà	■	■	■	■
Igiene	■	■	■	■
Pulizia automatica	■	■	■	■
<b>CESTELLI</b>				
Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)	■	■	■	-
Cestello superiore	■	■	■	■
Cestello scorrevole medio (2 lati per posate o ciotole)	■	-	-	■
Cestello inferiore 100% rimovibile	■	■	■	■
Cestello per posate	■	■	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	1900	1900	1900	1900
Intensità (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Cavo di collegamento con spina	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
<b>DIMENSIONI AL NETTO DEL MONTAGGIO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Peso (kg)	54	49,5	49,5	51,7
Piedino posteriore regolabile in avanti	■	■	■	■
Anta scorrevole	-	-	■	-

# Specifiche tecniche

<b>LAVASTOVIGLIE</b>	<b>DSD655G</b>	<b>DFI646G</b>	<b>DFI644G</b>	<b>DSD644G</b>
Pagina	124	125	126	127
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Dimensioni altezza (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Tipo di installazione	Completamente integrabile con guide a scorrimento	Completamente integrabile	Completamente integrabile	Completamente integrabile con guide a scorrimento
Tipo di visualizzazione	LCD Style	LCD Style	LCD Style	LCD Style
Numero di coperti certificati/ Carico massimo	15 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Livello di rumore (dB (A))	40	39	42	42
Altezza massima di carico del cestello superiore (cm)	19	23	23	23
Altezza massima di carico del cestello inferiore (cm)	35	35	35	35
Numero di programmi	13	13	13	13
<b>CONSUMO</b>				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Prestazioni di asciugatura	A	A	A	A
Consumo energetico annuale (stimato) (kWh)	239	236	236	236
Consumo di acqua annuale (l)	2716	2660	2660	2660
<b>PROGRAMMI</b>				
Automatico	■	■	■	■
Lavaggio rapido Pro	■	■	■	■
Bicchieri di cristallo	■	■	■	■
Durata programmata	■	■	■	■
Plastica	■	■	■	■
Cestello alto a metà carico	■	■	■	■
Cestello basso carico a metà	■	■	■	■
Igiene	■	■	■	■
Pulizia automatica	■	■	■	■
<b>CESTELLI</b>				
Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)	-	■	■	■
Cestello superiore	■	■	■	■
Cestello scorrevole medio (2 lati per posate o ciotole)	■	-	-	-
Cestello inferiore 100% rimovibile	■	■	■	■
Cestello per posate	■	■	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	1900	1900	1900	1900
Intensità (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Cavo di collegamento con spina	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
<b>DIMENSIONI AL NETTO DEL MONTAGGIO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Peso (kg)	51,7	48,9	48,2	47,7
Piedino posteriore regolabile in avanti	■	■	■	■
Anta scorrevole	■	-	-	■

<b>LAVASTOVIGLIE</b>	<b>DFI444B</b>	<b>DSD444B</b>	<b>DFI433B</b>	<b>DSD433B</b>
Pagina	128	129	130	131
<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>				
Famiglia di prodotti	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Dimensioni altezza (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Tipo di installazione	Completamente integrabile	Completamente integrabile con guide a scorrimento	Completamente integrabile	Completamente integrabile con guide a scorrimento
Tipo di visualizzazione	LCD Style	LCD Style	Display Logic	Display Logic
Numero di coperti certificati/ Carico massimo	14 max 16	14 max 16	13 max 16	14 max 16
Livello di rumore (dB (A))	42	42	42	42
Altezza massima di carico del cestello superiore (cm)	23	23	23	23
Altezza massima di carico del cestello inferiore (cm)	35	35	35	35
Numero di programmi	13	13	13	13
<b>CONSUMO</b>				
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++	A+++	A+++
Prestazioni di asciugatura	A	A	A	A
Consumo energetico annuale (stimato) (kWh)	236	236	236	236
Consumo di acqua annuale (l)	2660	2660	2660	2660
<b>PROGRAMMI</b>				
Automatico	■	■	-	■
Lavaggio rapido Pro	-	-	-	-
Bicchieri di cristallo	-	-	-	-
Durata programmata	■	■	■	■
Plastica	-	-	-	-
Cestello alto a metà carico	-	-	-	-
Cestello basso carico a metà	-	-	-	-
Igiene	■	■	■	■
Pulizia automatica	-	-	-	-
<b>CESTELLI</b>				
Cassetto superiore per posate regolabile (altezza di carico massima 5,8 cm)	-	■	-	-
Cestello superiore	■	■	■	■
Cestello scorrevole medio (2 lati per posate o ciotole)	-	-	-	-
Cestello inferiore 100% rimovibile	■	■	■	■
Cestello per posate	■	■	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>				
Potenza di connessione (W)	1900	1900	1900	1900
Intensità (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Cavo di collegamento con spina	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
<b>DIMENSIONI AL NETTO DEL MONTAGGIO</b>				
Altezza x Larghezza x Profondità (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Peso (kg)	48,2	47,7	48,2	47,7
Piedino posteriore regolabile in avanti	■	■	■	■
Anta scorrevole	-	■	-	■

# Specifiche tecniche

<b>LAVATRICI</b>	<b>W6098X.S</b>	<b>W6098X.W</b>
Pagina	158	159
<b>DESCRIZIONE</b>		
Tipologia	Carica frontale	Carica frontale
Colore	Acciaio	Bianco
Installazione	Posizionamento libero	Posizionamento libero
Costruzione	Quattro™	Quattro™
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Interfaccia	Style	Style
Capacità cotone (kg)	9	9
Velocità massima di centrifuga (giri)	1800	1800
Volume del cestello (l)	60	60
Motore a induzione	■	■
Pro Wash™	■	■
Auto Dosing	■	■
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Classe di efficienza di lavaggio	A	A
Classe di efficienza centrifuga	A	A
Rumorosità durante il lavaggio/centrifuga (dB(A))	50/78	50/78
Tasso di umidità residua dopo centrifuga a massima velocità (%)	43	43
<b>CONSUMI</b>		
Consumo energetico per ciclo (kW/h)	0,93	0,93
Consumo energetico annuo (kW/h)	185	185
Consumo idrico annuo (l)	10590	10590
<b>PROGRAMMI E OPZIONI</b>		
Lavaggio quotidiano	■	■
Cotone normale	■	■
Bucato misto/Capi sintetici	■	■
Lana/Lavaggio a mano	■	■
Capi scuri	■	■
A tempo (da 20 min. a 3 ore)	■	■
Automatico	■	■
Rapido	■	■
Intensivo	■	■
Risciacquo	■	■
Centrifuga	■	■
Scarico	■	■
Delicato (Easy care)	■	■
Auto-pulizia cestello	■	■
Jeans	■	■
Camicie	■	■
Igienizzante	■	■
Abbigliamento sportivo	■	■
Impermeabilizzante	■	■
Rimozione macchie	■	■
Biancheria da letto	■	■
Rapido PRO (4,5 kg/59 min. / Performance lavaggio A)	■	■
Allergy cotone	■	■
Allergy sintetici	■	■
Partenza ritardata	da 30 minuti a 24 ore	da 30 minuti a 24 ore
Indicazione tempo residuo	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>		
Potenza (W)	2200	2200
Intensità (A)	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230
Lunghezza del tubo di alimentazione idrica (cm)	150	150
Lunghezza del tubo di scarico (cm)	160	160
Connessione acqua calda	■	■
Oblò (31 cm)	Non reversibile	Non reversibile
Sicurezza totale Aqua Block™	■	■
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Altezza/Larghezza/Profondità imballo (mm)	920/640/641	920/640/641
Altezza/Larghezza/Profondità netta (mm)	850/595/580*	850/595/580*
Peso lordo/netto (kg)	90,5/88,5	90,5/88,5

\*Oblò e maniglie inclusi

<b>ASCIUGATRICI</b>	<b>T608HX.S</b>	<b>T608HX.W</b>
Pagina	180	181
<b>DESCRIZIONE</b>		
Tipologia	Pompa di calore	Pompa di calore
Colore	Acciaio	Bianco
Installazione	Posizionamento libero	Posizionamento libero
Costruzione	5 cuscinetti a sfera	5 cuscinetti a sfera
<b>CARATTERISTICHE</b>		
Interfaccia	Style	Style
Capacità cotone (kg)	8	8
Volume cestello in l	117	117
Motore a induzione	■	■
Generatore di vapore	■	■
Asciugatura Butterfly™	■	■
Sensore di umidità	■	■
Sistema Multi Filter™	■	■
Illuminazione interna	■	■
Classe di efficienza energetica	A+++	A+++
Classe di efficienza asciugatura	A	A
Rumorosità (dB(A))	64	64
<b>CONSUMI</b>		
Consumo energetico per ciclo (kW/h)	1,44	1,44
Consumo energetico annuo (kW/h)	177	177
<b>PROGRAMMI E OPZIONI</b>		
Intensivo Plus	■	■
Intensivo	■	■
Normale	■	■
Stiro facile	■	■
Jeans	■	■
Sintetici	■	■
Capi di spugna	■	■
Piumini	■	■
Biancheria da letto	■	■
Seta e lana	■	■
Camicie	■	■
Abbigliamento sportivo	■	■
Impregnante	■	■
Rapido PRO (2 kg/59 min.)	■	■
A tempo	■	■
Antipiega con vapore	■	■
Ravviva con vapore	■	■
Ravviva	■	■
Partenza ritardata	da 30 minuti a 24 ore	da 30 minuti a 24 ore
Indicazione tempo residuo	■	■
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>		
Potenza (W)	2000	2000
Intensità (A)	10	10
Voltaggio (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	210	210
Oblò	Reversibile	Reversibile
<b>DIMENSIONI E PESO</b>		
Altezza/Larghezza/Profondità imballo (mm)	920/640/723	920/640/723
Altezza/Larghezza/Profondità netta oblò incluso (mm)	850/595/654*	850/595/654*
Peso lordo/netto (kg)	57/59,4	57/59,4

\*Oblò incluso

# Specifiche tecniche

<b>ARMADI ASCIUGABIANCHERIA</b>	<b>DC7784HPW</b>
Pagina	186
<b>DESCRIZIONE</b>	
Tipologia	Pompa di calore
Colore	Bianco
Installazione	Posizionamento libero
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Capacità in kg (cotone)	4
Lunghezza totale stendibiancheria (m)	16
Capacità di deumidificazione (g/min)	22
Portata della ventilazione (m <sup>3</sup> /h)	945
Rumorosità (dB(A))	60
<b>CONSUMI</b>	
Programma Automatico a 40 °C (kW/h per ogni kg di carico)*	-
Programma Automatico a 60 °C (kW/h per ogni kg di carico)*	-
Automatico normale (tempo di asciugatura 90 min. / temperatura massima 55°C)	0,30
Automatico intensivo (tempo di asciugatura 120 min. / temperatura massima 55°C)	0,40
<b>PROGRAMMI E OPZIONI</b>	
Automatico intensivo (40 °C/60 °C)	■
Automatico normale (40 °C/60 °C)	■
Manuale (30 °C/40 °C/60 °C)	-
Ravviva	-
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>	
Potenza nominale (W)	900
Intensità (A)	10
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (mm)	2000
Lunghezza del tubo di sfiato (mm)	-
<b>DIMENSIONI E PESO</b>	
Altezza/Larghezza/Profondità imballo (mm)	1940/630/630
Altezza/Larghezza/Profondità netta (mm)	1840/595/635
Peso lordo/netto (kg)	73/63

\* I valori specificati possono variare in base ai tessuti e alle velocità di centrifuga.



### 5 anni di garanzia

Dal 2015, FORS è la **prima impresa in Svizzera** a proporre una garanzia di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico. Ne fanno parte i marchi **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt, Falmecc, Brema e Indel B.**

Troverete i rispettivi moduli sul nostro sito internet FORS.

### Tagliato su misura da FORS: l'assortimento adatto alle vostre esigenze

Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è oggi una delle imprese leaders operanti in tutta la Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Poiché sappiamo bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo di elettrodomestici da incasso per la cucina, che tiene conto delle più svariate esigenze. Il tutto al fine di agevolarvi il lavoro in cucina.

### Grazie a FORS sono in perfetta sintonia: qualità, comfort e rispetto dell'ambiente

In qualità di impresa familiare svizzera poniamo i massimi requisiti ai nostri elettrodomestici: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design

intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente e darvi piacere per molto tempo. E nel caso che si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo: [www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)

### Portano FORS nelle vostre vicinanze: 4000 partner specializzati

Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati sono disponibili in esclusiva presso i negozi specializzati nelle vostre vicinanze. Lì, degli specialisti vi offriranno una consulenza competente e un servizio di installazione a regola d'arte. Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché possiate contare su FORS direttamente sul posto.

		GRATIS	①	②	③	④
<b>Prestazioni</b>		<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Per dispositivo	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per dispositivo	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per cucina	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per colonna di lavaggio casa individuale	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per colonna di lavaggio casa plurifamiliare
<b>Categorie</b>		<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>
<b>1-3 Elettrodomestici</b>						
<b>4 Commerciale</b>						
<b>5 Pacchetto Combi casa individuale</b>						
<b>1</b>	Tutti gli elettrodomestici che non rientrano nella categoria 2	Fr. 140.- (IVA escl.) <b>Fr. 150.80</b> (IVA incl.)	Fr. 270.- (IVA escl.) <b>Fr. 290.80</b> (IVA incl.)		—	—
<b>2</b>	Lavastoviglie, combinati side-by-side, frigoriferi con IceMaker, lavatrici e asciugatrici per case unifamiliari	Fr. 250.- (IVA escl.) <b>Fr. 269.25</b> (IVA incl.)	Fr. 370.- (IVA escl.) <b>Fr. 398.50</b> (IVA incl.)	Fr. 990.- (IVA escl.) <b>Fr. 1066.25</b> (IVA incl.)	Fr. 590.- (IVA escl.) <b>Fr. 635.45</b> (IVA incl.)	—
<b>3</b>	Lavatrici e asciugatrici per case plurifamiliari	Fr. 490.- (IVA escl.) <b>Fr. 527.75</b> (IVA incl.)	Fr. 670.- (IVA escl.) <b>Fr. 721.60</b> (IVA incl.)	—	—	Fr. 990.- (IVA escl.) <b>Fr. 1066.25</b> (IVA incl.)
<b>4</b>	Frigoriferi e congelatori commerciali, Mediline, banchi e armadi frigoriferi, macchine per ghiaccio	Fr. 250.- (IVA escl.) <b>Fr. 269.25</b> (IVA incl.)	—	—	—	—
<b>5</b>	Pacchetto Combi: 1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio	Fr. 1310.- (IVA escl.) <b>Fr. 1410.90</b> (IVA incl.)	—	1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio Fr. 1580.- (IVA escl.) <b>Fr. 1701.70</b> (IVA incl.)	② + ③	—

I prezzi attuali e validi dei nostri servizi di garanzia sono disponibili sul sito internet di FORS. [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

## Forni



### Sistema a 5 punti di ventilazione

La circolazione dell'aria è supportata dalla ventola centrale e dai quattro punti di ventilazione su entrambi i lati; questo sistema crea un calore omogeneo quando si cuoce su più livelli alla volta.



### Sistema ciclonico esclusivo

I forni a vapore ASKO sono dotati di un generatore esterno che consente di ottenere vapore puro, grazie al suo esclusivo sistema ciclonico che ricicla l'acqua residua all'esterno della camera di cottura. Grazie a questo sistema, solo il vapore di qualità penetrerà nel cibo per una cottura ottimale.



### Cottura a fasi

È possibile definire tre modalità di cottura successive nello stesso programma.



### Sonda forno (termometrica)

Misura la temperatura esatta al centro della carne. Il programma si fermerà automaticamente non appena la temperatura interna impostata viene raggiunta.



### Touch screen a TFT

Un touch screen e un'interfaccia utente intuitiva ti invitano a scoprire tutte le funzionalità del forno.



### Binari telescopici

Le guide telescopiche a scorrimento facilitato consentono di maneggiare in modo sicuro piatti caldi e pesanti.



### Anta a chiusura morbida

Grazie alla costruzione unica delle cerniere, è sufficiente spingere leggermente l'anta in modo che si chiuda delicatamente. Un sistema sicuro, ergonomico e silenzioso.



### Tre intensità di pirolisi

La pulizia ad alta temperatura (fino a 500 °C) lascia il forno pulito. Puoi scegliere tra una pulizia delicata, media o intensiva. Inoltre, un catalizzatore aiuta a eliminare i cattivi odori.



### Sistema di inverter per microonde

Grazie alla tecnologia dell'inverter, la potenza viene applicata continuamente e non a impulsi. Di conseguenza, gli alimenti mantengono la loro struttura originale, comprese vitamine e minerali.



### Tecnologia dell'antenna rotante a microonde (Stirrer)

La tecnologia dell'antenna rotante consente di posizionare una teglia di dimensioni standard in un forno a microonde. Viene utilizzata l'intera larghezza della camera di cottura e il piano girevole convenzionale non è più necessario.



### Livello di messa sotto vuoto

Aspirazione dell'aria per bloccare l'ossidazione e prolungare la durata della conservazione.

## Macchine per caffè



### Termo-blocco in alluminio

Tecnologia che riscalda l'acqua molto velocemente in tempo reale e riduce i depositi di calcare.



### Grado di macinazione

La finezza della macinatura determina la quantità di sostanze aromatiche derivanti dal caffè. Le macchine da caffè ASKO hanno sette gradi di macinatura.



### Livelli di sapore

Hai una scelta di cinque sapori: molto leggero, leggero, normale, forte, corposo.



### Binari telescopici

Tutte le nostre macchine da caffè sono montate su binari telescopici che scivolano facilmente. Perfetto quando devi estrarre la macchina per riempire il serbatoio del caffè o per pulirlo.



### Touch screen al 100% TFT

Un touch screen e un'interfaccia utente intuitiva ti invitano a scoprire tutte le funzionalità della macchina da caffè.

## Piani di cottura



### Zona flessibile

Questa funzione collega due fuochi per creare un'unica grande zona di cottura. Questo spazio modulare consente di utilizzare pentole e padelle di grandi dimensioni.



### Fornello a estensione concentrica

Fornello a induzione il cui diametro può essere allargato per adattarsi a recipienti di diverse dimensioni.



### Programmi automatici

I sei programmi automatici consentono di mantenere una temperatura adeguata durante tutta la cottura (bollire, friggere, cuocere a fuoco lento, grigliare, saltare in padella e tenere in caldo).



### Funzione Chef

Se accendi tutti i fuochi contemporaneamente con tre potenze diverse, è sufficiente far scorrere le pentole sui fuochi desiderati in base alla velocità di riscaldamento necessaria.



### Cucinare IQ

La comunicazione wireless tra pentola e piano cottura regola automaticamente la temperatura in base al tipo di cottura.



### Programma di vapore IQcook

Modalità di cottura che consente di cucinare il cibo con il solo vapore. Solo 0,5 dl di acqua per cuocere da 0,5 a 1 kg di verdure.



### Funzione di pausa

Il fuoco e il timer si disattivano quando si rimuove la pentola e si riattivano quando la si rimette sul fuoco.



### Rilevamento automatico di pentole

Quando metti una pentola su un fuoco, le icone di controllo corrispondenti si illuminano e il fornello va in standby.



### EasyDial

Di forma circolare, questo tasto a sfioramento scorrevole mostra immediatamente eventuali modifiche. Il suo uso è molto intuitivo.



### Tasto a sfioramento scorrevole (slider)

Questi tasti a forma lineare sono usati nei piani a induzione. Sono estremamente reattivi.



#### Timer individuali

Il piano cottura a induzione ASKO misura il tempo di cottura, segnala che la preparazione è cotta e mette in pausa il timer se si rimuove temporaneamente la pentola dal fornello.



#### Due zone di calore separate (Teppan yaki)

Cucina giapponese con il nostro Teppan Yaki. Grazie alle due zone di cottura regolabili separatamente, puoi cucinare o riscaldare i tuoi cibi su tutta la superficie o solo sulla sua metà.



#### 5 temperature regolabili (Teppan yaki)

Ciascuna delle due zone di cottura Teppan Yaki può essere impostata su cinque diverse temperature. Puoi grigliare su una zona e tenere un piatto caldo sull'altra.



#### Superficie di cottura in acciaio inossidabile (Teppan yaki)

Cucina leggera e salutare, senza grassi aggiunti, su piatto in acciaio inox Teppan Yaki. Anche molto igienico perché l'acciaio inossidabile non arrugginisce.



#### Hood in hob

Questo concetto riunisce 2 in 1, ossia la cappa aspirante con il piano cottura in un'unica unità. Questa combinazione molto efficace offre un grande comfort di lavoro.

### Cappe



#### Aspirazione perimetrale

L'aspirazione perimetrale dei fumi riduce il consumo di energia e il rumore. La cattura di fumi grassi è molto più efficace.



#### Motore a induzione

Per prestazioni migliori, risparmio energetico e livelli di rumorosità più bassi.



#### Funzione Aria pulita

Clean Air per il ricambio d'aria della cucina durante 12 ore.



#### Timer della cappa

Le nostre cappe hanno un timer per lo spegnimento ritardato. Questa funzione rimuove le ultime tracce di vapori di cottura.



#### Regolazione della temperatura del colore

La colorazione bianca della luce, espressa in Kelvin (K), e chiamata "la temperatura del colore" può essere sfumata.

### Lavastoviglie



#### 8 Steel™

Le 8 componenti più importanti delle nostre lavastoviglie sono realizzate in acciaio inossidabile 18/9 e non in plastica, il che rende le nostre macchine estremamente resistenti e durature.



#### Inox 18/9

Acciaio inossidabile contenente 18% di cromo e 9% di nichel, particolarmente indicato per gli utensili da cucina perché stabilizzato; resiste perfettamente all'acidità di alcuni ingredienti (pomodoro, limone, aceto, ecc.) ed è improbabile che i suoi componenti migrino verso il cibo.



#### Sistema irrorante singolo (Spray™)

Il nostro sistema di nebulizzazione multi-zona garantisce l'assenza di punti ciechi nelle lavastoviglie ASKO. L'acqua raggiunge ogni angolo del vano.



#### Asciugatura esclusiva Duo Turbo

Turbina anteriore che espelle l'aria umida dalla lavastoviglie verso il basso per un'asciugatura ottimale ed evita di danneggiare il piano di lavoro.



#### Turbo asciugatura combinata

A seconda del modello, ASKO combina l'asciugatura della turbina frontale che espelle l'aria umida verso lo zoccolo e la condensa quando lo sportello viene aperto alla fine del ciclo.



#### Sistema di pulizia SCS+™

Grazie a questo sistema di pulizia brevettato, non è necessario risciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie. Tutte le superfici interne del vano vengono pulite prima del lavaggio principale.



#### Indicatore di stato Status Light™

In fondo allo sportello della nostra lavastoviglie si trova una spia tricolore che ti informa sullo stato di avanzamento del programma.



#### Motore a induzione

Per prestazioni migliori, risparmio energetico e livelli di rumorosità più bassi.



#### Anta scorrevole

Il sistema a scorrimento impedisce lo sfregamento tra la parte anteriore della lavastoviglie e lo zoccolo del mobile della cucina.

Questo catalogo è dedicato all'uso professionale. Il consumatore può comunque riceverlo su richiesta dal suo rivenditore o dal nostro servizio clienti, visualizzarlo o scaricarlo dal nostro sito web. In conformità con le normative vigenti, è responsabilità di ciascun rivenditore stabilire i propri prezzi di vendita liberamente. I prezzi indicati qui (I prezzi sono comprensivi di IVA, esclusa la tassa di riciclaggio prevista) sono solo informativi e indicativi al momento della stampa. Le fotografie e le descrizioni sono indicative e non di carattere contrattuale. ASKO si riserva il diritto di modificare o cambiare senza preavviso i modelli e le caratteristiche (tecniche o estetiche) dei prodotti presentati in questo documento. ASKO non dovrà rispondere nemmeno in caso di indisponibilità o interruzione della produzione di un modello presentato in questo catalogo.

## Collezione ELEMENTS

**OP8678G**

Forno pirolitico da  
60 cm  
P. 31

**OCS8678G**

Forno a vapore  
combinato da 60 cm  
P. 33

**OCS8478G**

Forno a vapore  
combinato da 45 cm  
P. 34

**OCM8478G**

Forno a microonde  
combinato da 45 cm  
P. 37

**CM8478G**

Macchina da caffè da  
45 cm

P. 61

**ODV8128G**

Cassetto sottovuoto  
14 cm

P. 67

**ODW8128G**

Cassetto di  
riscaldamento  
14 cm

P. 69

Collezione Craft schermo TFT 6": acciaio inossidabile spazzolato nero Black Steel, acciaio inossidabile spazzolato, grafite nero opaco



<b>OP8687B</b> Forno pirolitico da 60 cm P. 46	<b>OP8687S</b> Forno pirolitico da 60 cm P. 46	<b>OP8687A</b> Forno pirolitico da 60 cm P. 46	<b>OT8687B</b> Forno 60 cm P. 47	<b>OT8687S</b> Forno 60 cm P. 47	<b>OT8687A</b> Forno 60 cm P. 47
--	--	--	--	--	--



<b>OCS8687B</b> Forno a vapore combinato da 60 cm P. 49	<b>OCS8687S</b> Forno a vapore combinato da 60 cm P. 49	<b>OCS8687A</b> Forno a vapore combinato da 60 cm P. 49
---	---	---



<b>OCS8487B</b> Forno a vapore combinato da 45 cm P. 50	<b>OCS8487S</b> Forno a vapore combinato da 45 cm P. 50	<b>OCS8487A</b> Forno a vapore combinato da 45 cm P. 50	<b>OCM8487B</b> Forno a microonde combinato da 45 cm P. 53	<b>OCM8487S</b> Forno a microonde combinato da 45 cm P. 53	<b>OCM8487A</b> Forno a microonde combinato da 45 cm P. 53
---	---	---	--	--	--



<b>CM8477B</b> Macchine per caffè 45 cm P. 63	<b>CM8477S</b> Macchine per caffè 45 cm P. 63	<b>CM8477A</b> Macchine per caffè 45 cm P. 63
---	---	---



<b>ODV8127B</b> Cassetto sottovuoto 14 cm P. 67	<b>ODV8127S</b> Cassetto sottovuoto 14 cm P. 67	<b>ODV8127A</b> Cassetto sottovuoto 14 cm P. 67	<b>ODW8127B</b> Cassetto di riscaldamento 14 cm P. 69	<b>ODW8127S</b> Cassetto di riscaldamento 14 cm P. 69	<b>ODW8127A</b> Cassetto di riscaldamento 14 cm P. 69
---	---	---	---	---	---

### Piani a induzione + hilight

**HI1994MF**

Piano a induzione da 90 cm  
Livellato in grafite nera  
P. 76

**HI1884MF**

Piano a induzione da 80 cm  
Livellato in grafite nera  
P. 77

**HI1655MF**

Piano a induzione da 64 cm  
Livellato in grafite nera  
P. 78

**HI1621G**

Piano a induzione da 60 cm  
Flessibile  
P. 79

**HCL614G**

Piano in vetroceramica da  
60 cm  
P. 80

### Hood in hob (cappa integrata)

**HIHM934M**

Hood in Hob, 90 cm  
Nero opaco  
P. 86

### Cappe Collezione ELEMENTS

**CI41230G**

Cappa box a isola 120 cm  
P. 97

**CW41230G**

Cappa box a parete di  
120 cm  
P. 98

**CW4930G**

Cappa box a parete di  
90 cm  
P. 99

### Cappe Collezione Craft

**CD4934B**

Cappa a parete inclinata di  
90 cm  
P. 102

**CD4634B**

Cappa a parete inclinata di  
60 cm  
P. 103

## Lavastoviglie completamente integrata 86 cm e 82 cm



**DFI676GXXL**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XXL 86 cm  
P. 120



**DFI644GXXL**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XXL 86 cm  
P. 121



**DSD644GXXL**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata anta scorrevole  
XXL 86 cm  
P. 122



**DFI655G**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 123



**DSD655G**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 124



**DFI646G**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 125



**DFI644G**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 126



**DSD644G**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 127



**DFI444B**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 128



**DSD444B**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 129



**DFI433B**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata  
XL 82 cm  
P. 130



**DSD433B**  
Lavastoviglie  
completamente  
integrata anta scorrevole  
XL 82 cm  
P. 131

## Lavatrici



**W6098X.S**  
Lavatrice Style 9 kg con  
Pro Wash™ e Auto Dosing  
Acciaio con frontalino  
alluminio  
P. 158



**W6098X.W**  
Lavatrice Style 9 kg con  
Pro Wash™ e Auto Dosing  
Bianco con frontalino  
alluminio  
P. 159



**T608HX.S**  
Asciugatrice Style 8 kg con  
generatore di vapore  
Acciaio con frontalino  
alluminio  
P. 180



**T608HX.W**  
Asciugatrice Style 8 kg con  
generatore di vapore  
Bianco con frontalino  
alluminio  
P. 181

## Armadi asciugabiancheria



**DC7784HPW**  
Armadio asciugabiancheria a  
pompa di calore  
Bianco  
P. 186

## Hidden Helper™



**HI1153W/S/T**  
Asse da stiro  
Bianco/Acciaio/  
Titanium  
P. 190



**HDB1153W/S/T**  
Mensola per bucato  
con cesto  
Bianco/Acciaio/  
Titanium  
P. 190



**HSS1053W/T**  
Mensola per bucato  
Bianco/Titanium  
P. 190



**HB1153W**  
Cesto per bucato  
Bianco  
P. 191



**HPS5323W/S**  
Cassetto piedistallo  
con mensola  
Bianco/Acciaio  
P. 191



ASKO

0

19  
02:02

X

ASKO



12:20  
1 2015

BASIS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


12:20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

# Panorama Cucine ASKO 2019/2020





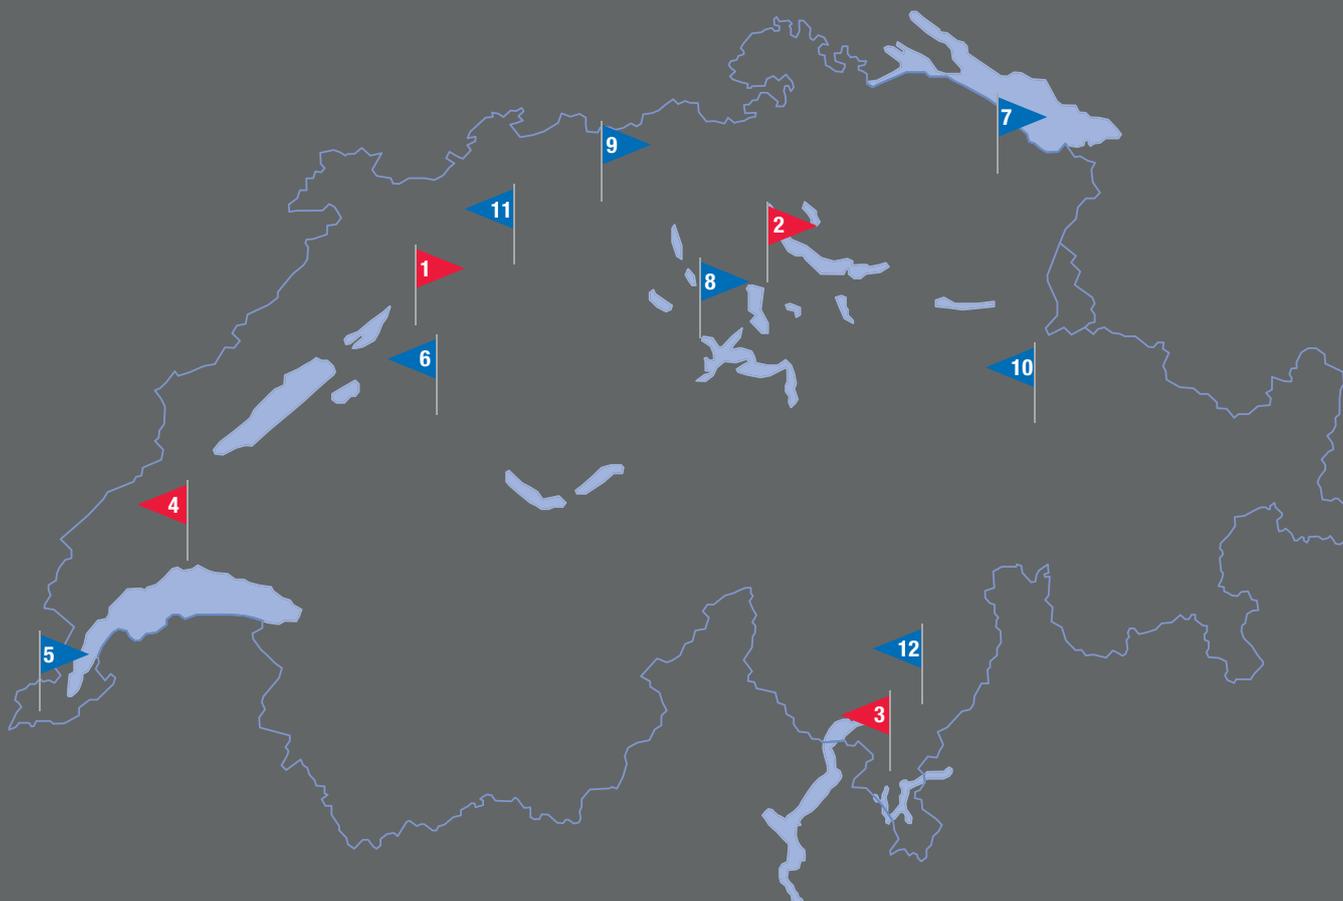

## Showrooms

- |          |  |          |   |          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---|
| <b>1</b> | <b>FORS SA</b><br>Schaftenholzweg 8<br>CH-2557 Studen BE<br>Tel: 032 374 26 26<br>info@fors.ch | <b>2</b> | <b>FORS SA</b><br>Oberneuhofstrasse 12<br>CH-6340 Baar ZG<br>Tel: 041 766 07 50<br>baar@fors.ch | <b>3</b> | <b>FORS SA</b><br>a partire da primavera 2020<br>CH-6804 Bironico TI<br>Tel: 091 630 26 26<br>bironico@fors.ch | <b>4</b> | <b>FORS SA</b><br>Route Sous-Riette 15<br>CH-1023 Crissier VD<br>Tel: 021 706 04 44<br>crissier@fors.ch |
|----------|--|----------|---|----------|--|----------|---|

### FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

- 5** Ginevra
- 6** Berna
- 7** San Gallo
- 8** Lucerna
- 9** Argovia
- 10** Grigioni
- 11** Soletta
- 12** Ticino

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner comprende **più di 500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro partner specializzato preferito: