

Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!



Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genuusserlebnis.



LIEBHERR Standgeräte, Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen

Spitzenqualität für die unterschiedlichsten Anforderungen.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:

socialmedia.home.liebherr.com



Smoothies & Ice-App



BioFresh-App

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte. Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Ralf Media Group GmbH.
PROS-2005D 7943444-13/10/02.2020



Kühlen & Gefrieren Einbaugeräte 2020

Qualität, Design und Innovation



Produktgruppen-Übersicht



Integrierbare Kühl-
Gefrier-Kombinationen 16




Integrierbare Kühlschränke 26
EURO-Norm



Integrierbare Gefrier-
schränke EURO-Norm 46



Unterbau-Kühlschränke 52
EURO-Norm



Einbaugeräte SMS-
Norm 62



Einbau-Weinschränke 74
EURO-Norm

Einbau-Glossar 82

Buttonerläuterung

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost

Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost

Deutlich seltener Abtauen.

A+++

Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Telescopic Rails

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED

Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open

Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wine

Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

Silent

Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)



**Side
by
Side**

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschrank (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576) und BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 10-11.

Spitzentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungsweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich besonderem Service durch den Fachhandel.

Einbaugeräte	Seite
Praktisches Zubehör	6
Side-by-Side integrierbar	8
BioFresh-FoodCenter	16
Einbaukombinationen EURO-Norm	18
Einbaukühlschränke EURO-Norm	26
Einbaugefrierschränke EURO-Norm	46
Unterbau-Kühlschränke EURO-Norm	50
Unterbau-Gefrierschränke EURO-Norm	56
Einbaugeräte SMS-55 Norm	62
Einbau-Weinschränke	
Einbau-Weinschränke EURO-Norm	74
Einbau-Glossar	82

Preise inkl. MwSt. exkl. vRG.
Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.
● = vorhanden ▲ = SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)



Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.



Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und auf unserer Homepage:

<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side“ bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

Side
by
Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTdf 1653) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650). Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör erhältlich.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

**Side
by
Side**

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0 °C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.




Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064



IGN 1064



IGN 1664

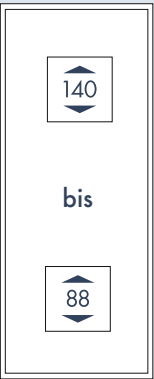


Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.



Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

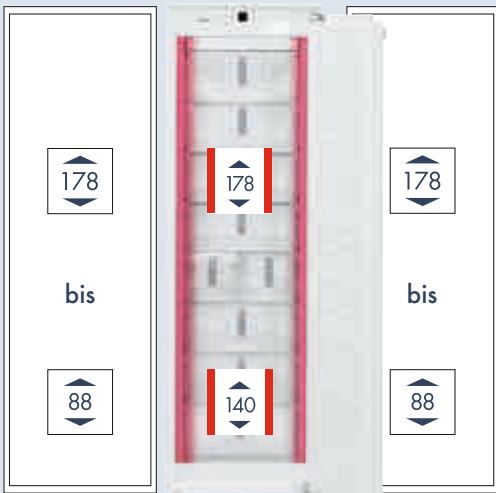


Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.



Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

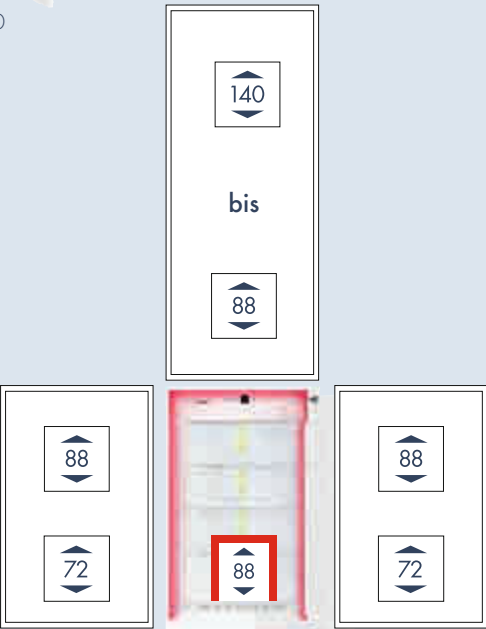

Qualität bis ins Detail



Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Side
by
Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.



Bio
Fresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.



Mehr zu BioFresh: biofresh.liebherr.com



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



No
Frost

Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.



Soft
System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.



Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.



Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachtel-eier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.



Die **große Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.



Soft
Telescopic

Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ECBN 6256



ECBN 5066

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen



203

91




203

75

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schalleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!




Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 6256

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"
Maximales Gewicht je Möbeltür: 12 kg
Kühlteil: 12 kg
Schubfach: 10 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 5066

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluss 3/4"
Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg je Schubfach
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.



ICBN 3376



178



178



178

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs Vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

ICBN 3386 Premium	ICBN 3376 Premium	ICBN 3324 Comfort
Bio Fresh	Bio Fresh	Bio Fresh
No Frost	No Frost	No Frost
A++	A++	A++
Duo Cooling	Duo Cooling	Duo Cooling
Ice Maker		
Soft System	Soft System	
Soft Telescopic	Soft Telescopic	
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (232 / 0,633 kWh)	<A++ (236 / 0,644 kWh)	<A++ (235 / 0,643 kWh)
279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
3 / 1	3 / 1	3 / 1
2	2	2
1	1	1
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
Festwasseranschluss 3/4"		
0,8 / 1,0 kg		
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 4790.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲	Fr. 3790.- / -

ICBN 3386 ****

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!


3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386 **** [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm




ICBN 3376 ****
ICBN 3324 **** [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

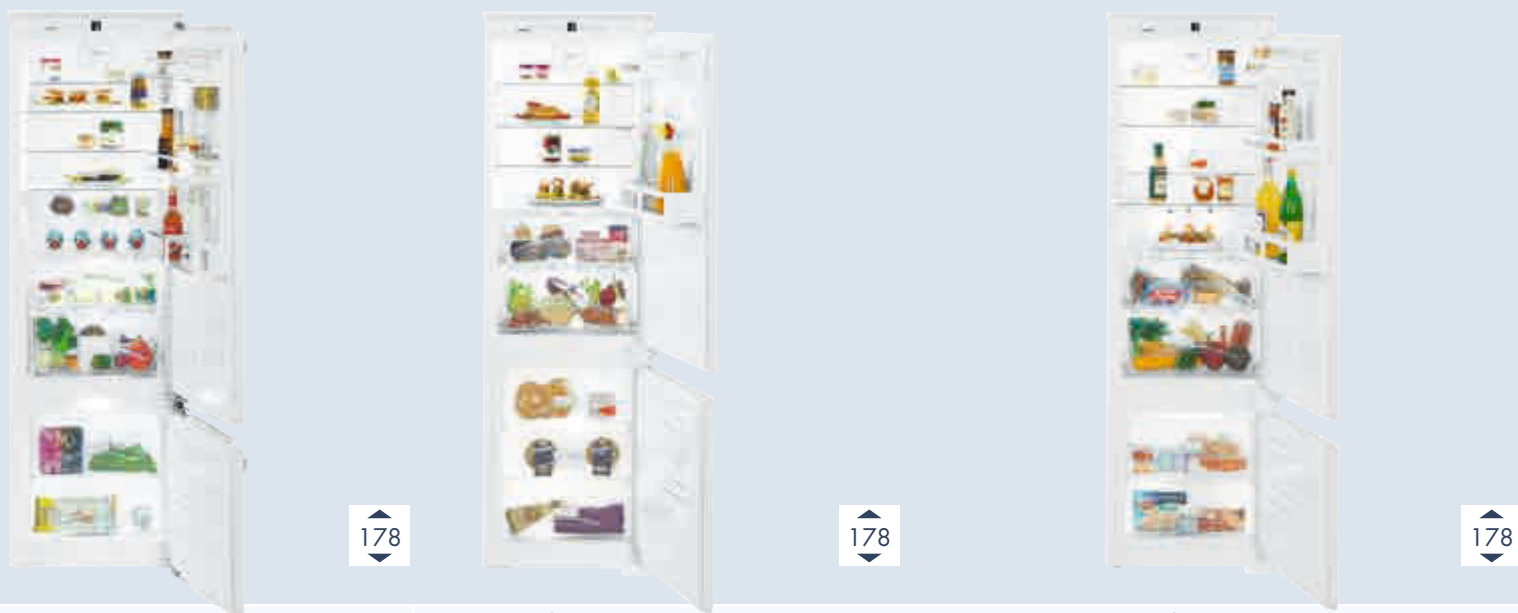

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

ICBP 3266 Premium	ICBS 3324 Comfort	ICBS 3224 Comfort
Bio Fresh	Bio Fresh	Bio Fresh
Smart Frost	Smart Frost	Smart Frost
A+++	A++	A++
Duo Cooling	Duo Cooling	Duo Cooling
Soft System		
Soft Telescopic		
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
<A+++ (162 / 0,442 kWh)	<A++ (240 / 0,655 kWh)	<A++ (232 / 0,635 kWh)
289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l
230 / 204 l	198 / 175 l	229 / 204 l
72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
59 / 57 l	83 / 80 l	59 / 57 l
34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
4 / 1	3 / 1	4 / 1
2	2	2
1	1	1
LED Beleuchtung		
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
2 / 1 davon auf Rollen	3	2
LED Beleuchtung		
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 4290.- / ▲	Fr. 2990.- / –	Fr. 2990.- / –

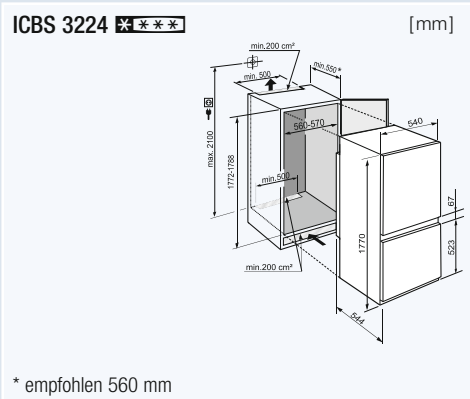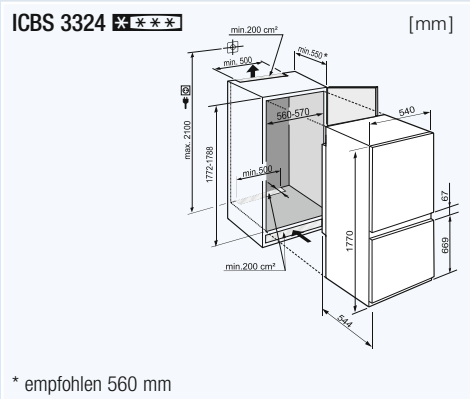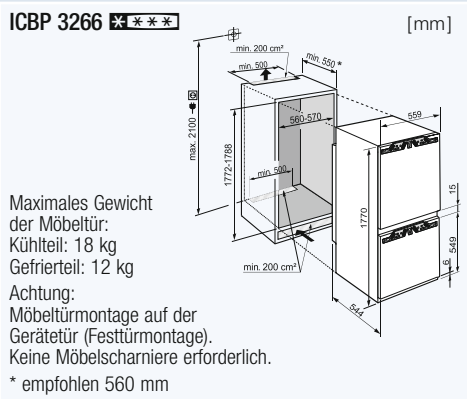

Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchstark und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebher-Absteller.

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

ICN 3386 Premium Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	ICN 3376 Premium Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	ICN 3314 Comfort Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling	ICS 3334 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling	ICS 3234 Comfort Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (225 / 0,615 kWh)	<A++ (230 / 0,628 kWh)	<A++ (230 / 0,630 kWh)	<A++ (235 / 0,642 kWh)	<A++ (228 / 0,622 kWh)
283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3	3	2
Wassertank				
0,8 / 1,0 kg				
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung			
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4190.- / ▲	Fr. 2990.- / -	Fr. 2790.- / -	Fr. 2790.- / -

ICN 3386

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICN 3376

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICN 3314

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICS 3334

* empfohlen 560 mm

ICS 3234

* empfohlen 560 mm



ICU 3324 Comfort	ICP 3324 Comfort	ICP 2924 Comfort	ICUS 2924 Comfort
Bio Cool Smart Frost A++	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (235 / 0,642 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (156 / 0,427 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät A+++ (142 / 0,387 kWh)	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät A+++ (203 / 0,556 kWh)
284 / 274 l Kühlteil 201 / 194 l Gefrierteil 83 / 80 l Geräusch-Schallleistung 35 dB(A)	284 / 274 l Kühlteil 201 / 194 l Gefrierteil 83 / 80 l Geräusch-Schallleistung 34 dB(A)	249 / 241 l Kühlteil 190 / 184 l Gefrierteil 59 / 57 l Geräusch-Schallleistung 33 dB(A)	249 / 241 l Kühlteil 190 / 184 l Gefrierteil 59 / 57 l Geräusch-Schallleistung 34 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	4 / 1
Gefrierteil			
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3	3	2
Ausstattungs-vorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 2590.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2990.- / -

ICU 3324

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICP 3324

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICP 2924


Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICUS 2924

* empfohlen 560 mm



ICP 2924

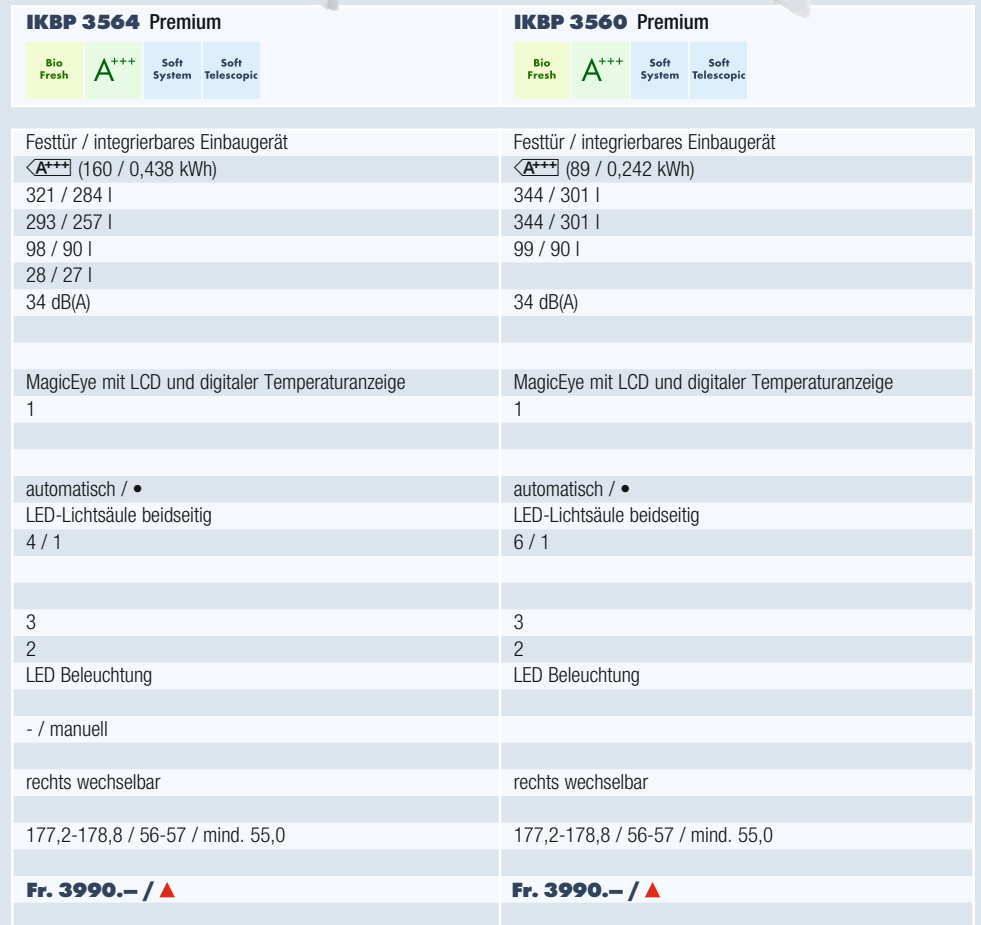



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

IKB 3564 Premium Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	IKB 3560 Premium Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	IKB 3524 Comfort Bio Fresh A++	IKB 3520 Comfort Bio Fresh A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (230 / 0,630 kWh) 321 / 284 l 293 / 257 l 98 / 90 l 28 / 27 l 36 dB(A)	Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (133 / 0,363 kWh) 344 / 301 l 344 / 301 l 99 / 90 l 37 dB(A)	Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (230 / 0,630 kWh) 320 / 284 l 292 / 257 l 98 / 90 l 28 / 27 l 36 dB(A)	Festtür / integrierbares Einbaugerät A++ (133 / 0,363 kWh) 343 / 301 l 343 / 301 l 99 / 90 l 37 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1
automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 4 / 1	automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 6 / 1	automatisch / • LED Beleuchtung 4 / 1	automatisch / • LED Beleuchtung 6 / 1
3 2 LED Beleuchtung	3 2 LED Beleuchtung	3 2	3 2
- / manuell		- / manuell	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 3690.- / -	Fr. 3690.- / -	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / -

IKB 3564

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500*

min. 500*

min. 500*

min. 200 cm²

1772-1788

560-570

569

564

1770

IKB 3560

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500*

min. 500*

min. 500*

min. 200 cm²

1772-1788

560-570

569

564

1770

IKB 3524

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500*

min. 500*

min. 500*

min. 200 cm²

1772-1788

560-570

569

564

1770

IKB 3520

Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500*

min. 500*

min. 500*

min. 200 cm²

1772-1788

560-570

569

564

1770



IKB 3564



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

IKBP 2964 Premium	IKBP 2764 Premium	IKBP 2760 Premium	IKB 2724 Comfort	IKB 2720 Comfort
Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
$\lt A+++$ (150 / 0,409 kWh)	$\lt A+++$ (140 / 0,382 kWh)	$\lt A+++$ (83 / 0,226 kWh)	$\lt A++$ (202 / 0,552 kWh)	$\lt A++$ (125 / 0,340 kWh)
281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
28 / 27 l	20 / 20 l		20 / 20 l	
35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1	1	1	1	1
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung
4 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	5 / 1
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung	LED-Beleuchtung		
- / manuell	- / manuell		- / manuell	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 2990.- / –	Fr. 2990.- / –

IKBP 2964

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 22 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKBP 2764

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKBP 2760

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKB 2724

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKB 2720

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm



122



122



122








122

Side
by
Side

IKBP 2364 Premium					IKBP 2360 Premium					IKBP 2324 Comfort					IKBP 2320 Comfort					SIBP 1650 Premium				
Bio Fresh		A+++		Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh		A+++		Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh		A++		Bio Fresh		A++		Bio Fresh		A+++		Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät ⚡A+++ (130 / 0,355 kWh) 207 / 181 l 191 / 165 l 64 / 59 l 16 / 16 l 33 dB(A)					Festtür / integrierbares Einbaugerät ⚡A+++ (80 / 0,219 kWh) 226 / 196 l 226 / 196 l 65 / 59 l 33 dB(A)					Festtür / integrierbares Einbaugerät ⚡A++ (189 / 0,517 kWh) 206 / 182 l 190 / 166 l 64 / 59 l 16 / 16 l 37 dB(A)					Festtür / integrierbares Einbaugerät ⚡A+++ (121 / 0,329 kWh) 225 / 196 l 225 / 196 l 65 / 59 l 37 dB(A)					Festtür / integrierbares Einbaugerät ⚡A+++ (73 / 0,198 kWh) 103 / 84 l 103 / 84 l 103 / 84 l 37 dB(A)				
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1					MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige 1				
automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 3 / 1					automatisch / • LED-Lichtsäule beidseitig 4 / 1					automatisch / • LED Beleuchtung 3 / -					automatisch / • LED Beleuchtung 4 / 1					automatisch / •				
2 1 LED Beleuchtung					2 1 LED Beleuchtung					2 1					2 1					4 (als Dry- oder HydroSafe nutzbar)				
- / manuell										- / manuell														
rechts wechselbar					rechts wechselbar					rechts wechselbar					rechts wechselbar					rechts wechselbar				
122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0					122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0					122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0					122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0					87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0				
Fr. 3190.– / ▲					Fr. 3190.– / ▲					Fr. 2490.– / –					Fr. 2490.– / –					Fr. 2390.– / ▲				

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

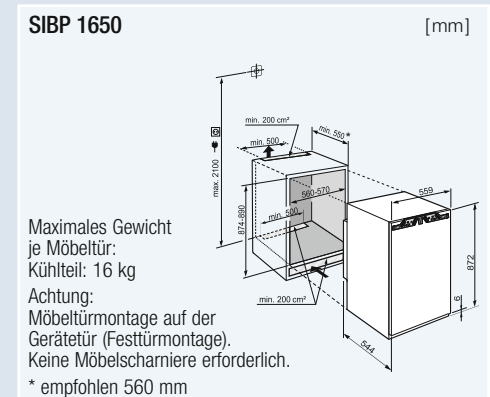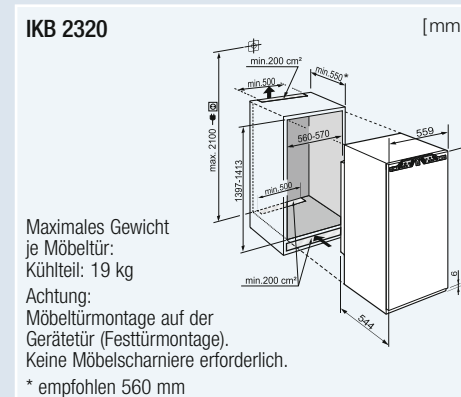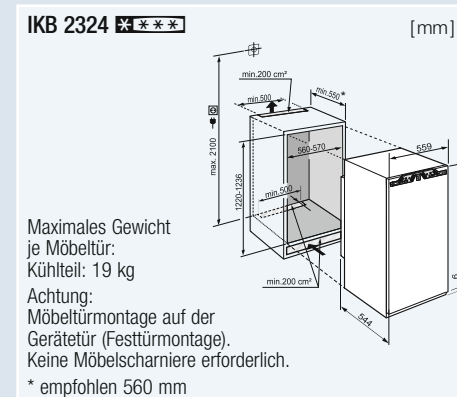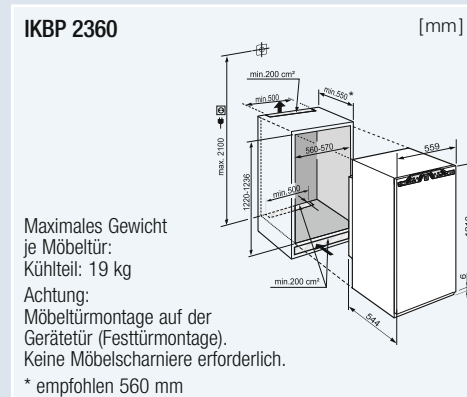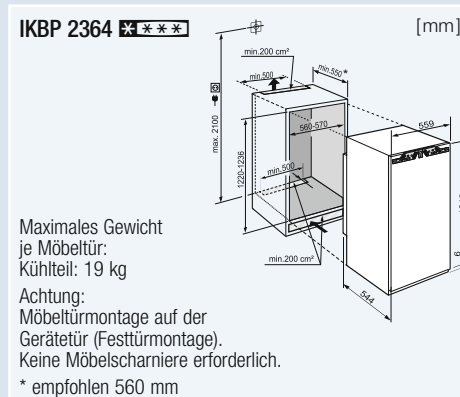



Auf dem Auszugsbord bieten zwei herausnehmbare **Flaschenkörbe** viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen. Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Flaschenhalter geben sicheren Halt.



Ohne die Flaschenkörbe bietet das **Auszugsbord** Platz für eine handelsübliche Getränkekiste. Durch leichtlaufende Teleskopauszüge wird der große Vorrat an gekühlten Getränken einfach zugänglich.



178



178

IKF 3514 Comfort

A⁺⁺

Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A⁺⁺ (214 / 0,584 kWh)

324 / 306 l

296 / 279 l

28 / 27 l

36 dB(A)

Türmontage / Bauform

Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)

Brutto- / Nutzinhalt

Kühlteil

Gefrierteil

Geräusch-Schallleistung

Steuerung

Anzeige

Regelbare Kältekreisläufe

Kühlteil

Auszugswagen

Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator

Beleuchtung

GlassLine Abstellflächen / davon teilbar

Gefrierteil

Abtauverfahren

Ausstattungsvarianten

Türanschlag

Abmessung

Nischenmaße in cm (H / B / T)

Preis / SMV

IKF 3510 Comfort

A⁺⁺

Festtür / integrierbares Einbaugerät

<A⁺⁺ (117 / 0,319 kWh)

347 / 325 l

347 / 325 l

36 dB(A)

MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige

2

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

1

2 mit Flaschenkörben

automatisch / •

LED Beleuchtung

5 / 1

2 mit Flaschenkörben

automatisch / •

LED Beleuchtung

6 / 1

- / manuell

rechts wechselbar

rechts wechselbar

177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0


177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0

Fr. 2790.- / -

Fr. 2790.- / -

IKF 3514 ****

[mm]

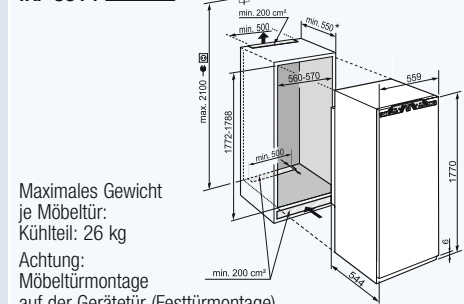


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

IKF 3510

[mm]

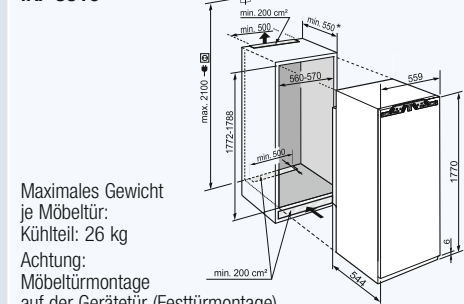

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
davon Kellerfach
Gefrierfach
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Auszugswagen
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
Kellerfachteil
Auszugswagen mit Vollauszug
Kellerfachtemperatur
Entnehmbarer Flaschenkorb
Gefrierfachteil
Abtauverfahren
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

IKBV 3264 Premium Bio Fresh A++ Soft System	IKV 3224 Comfort Bio Cool A++	IK 3524 Comfort Bio Cool A++	IK 3520 Comfort Bio Cool A++	IK 2764 Premium Bio Cool A++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++> (204 / 0,558 kWh)	<A++> (194 / 0,530 kWh)	<A++> (214 / 0,584 kWh)	<A++> (117 / 0,319 kWh)	<A++> (187 / 0,512 kWh)
292 / 256 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
276 / 240 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
71 / 66 l				
davon Kellerfach	97 / 92 l			
Gefrierfach	27 / 27 l	28 / 27 l		20 / 20 l
37 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2	1	1	1	1
mit Selbsteinzug und Dämpfung				
automatisch / •	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Lichtsäule links
2 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
2				
mit Selbsteinzug und Schließdämpfung	•			
unabhängig vom Kühlteil +6 °C bis +14 °C	+5 °C über Kühlteiltemperatur			
•	•			
- / manuell	- / manuell	- / manuell		- / manuell
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 4590.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2890.- / ▲

IKBV 3264 ********

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500

min. 550 *

560-570

557

1772-1788

1770

34

min. 200 cm²

612

Maximales Gewicht je Möbeltür: 18 kg

Kühlteil: 18 kg

Schubfach: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKV 3224 ********

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500

min. 550 *

560-570

557

1772-1788

1770

34

min. 200 cm²

612

Maximales Gewicht je Möbeltür: 18 kg

Kühlteil: 18 kg

Schubfach: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 3524 ********

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500

min. 550 *

560-570

559

1772-1788

1770

34

min. 200 cm²

612

Maximales Gewicht je Möbeltür: 18 kg

Kühlteil: 18 kg

Schubfach: 12 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 3520

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500

min. 550 *

560-570

559

1772-1788

1770

34

min. 200 cm²

612

Maximales Gewicht je Möbeltür: 26 kg

Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 2764 ********

max. 2100

min. 200 cm²

min. 500

min. 550 *

560-570

559

1397-1413

1395

34

min. 200 cm²


612

Maximales Gewicht je Möbeltür: 21 kg

Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

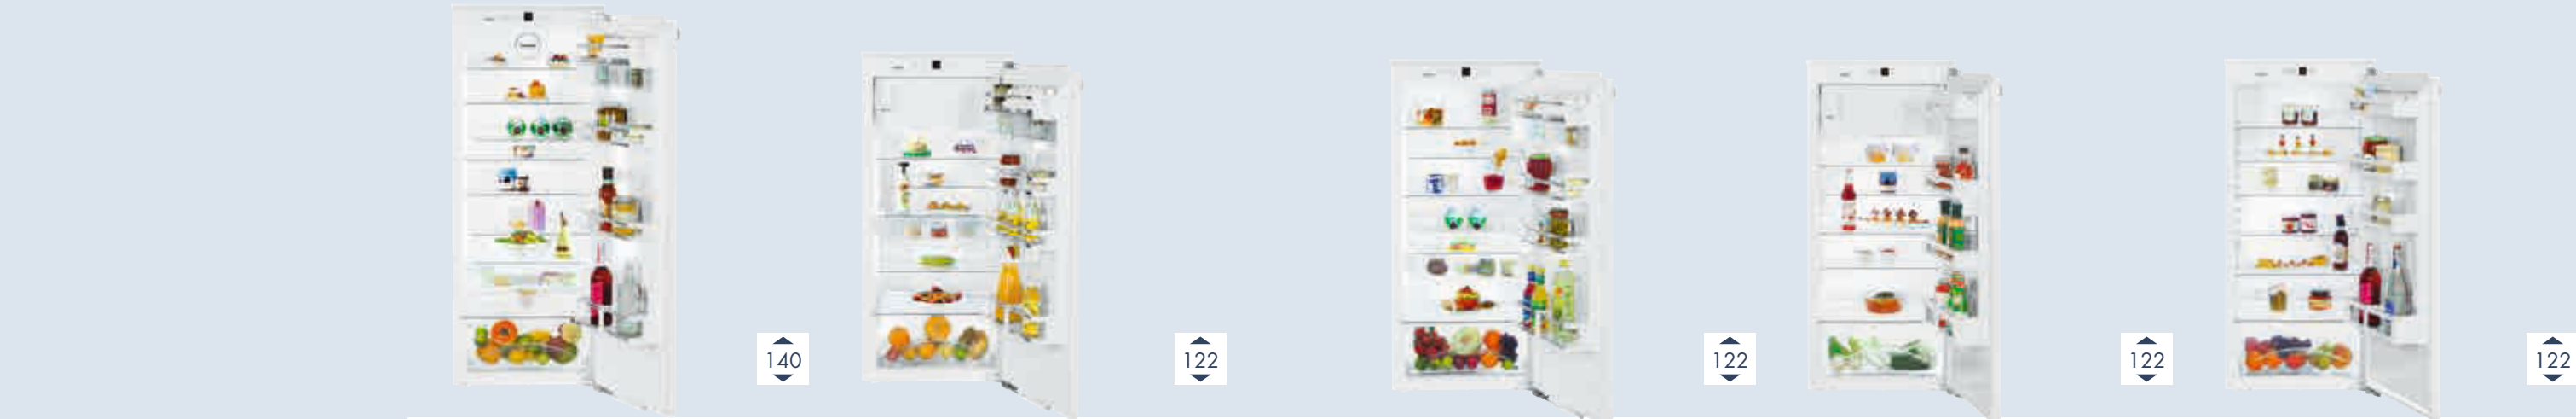

	IK 2760 Premium	IKP 2364 Premium	IKP 2360 Premium	IKP 2324 Comfort	IKP 2320 Comfort
	Bio Cool A++ Soft System	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A+++	Bio Cool A+++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	<A++ (109 / 0,296 kWh)	<A+++ (120 / 0,328 kWh)	<A+++ (70 / 0,190 kWh)	<A+++ (120 / 0,328 kWh)	<A+++ (70 / 0,190 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Kühlteil	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
Gefrierteil		16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren		- / manuell		- / manuell	
Ausstattungs-vorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 2890.- / ▲	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2290.- / –	Fr. 2290.- / –

IK 2760

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

IKP 2364

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

IKP 2360

Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

IKP 2324



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

IKP 2320


Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

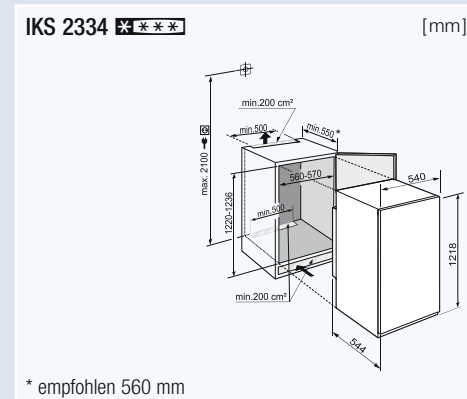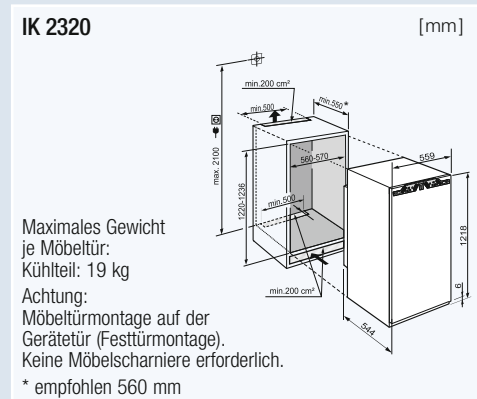








IKP 1960 Premium			IK 1964 Premium			IKP 1664 Premium			IKP 1660 Premium			IK 1624 Comfort		IK 1620 Comfort	
Bio Cool A+++ Soft System			Bio Cool A++ Soft System			Bio Cool A+++ Soft System			Bio Cool A+++ Soft System			Bio Cool A++		Bio Cool A++	
Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A+++ (67 / 0,183 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A++ (162 / 0,442 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A+++ (101 / 0,275 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A+++ (65 / 0,177 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A++ (151 / 0,413 kWh)	Festtür / integrierbares Einbaugerät ≤A++ (98 / 0,266 kWh)										
192 / 181 l	173 / 165 l	141 / 134 l	141 / 134 l	141 / 134 l	158 / 151 l										
192 / 181 l	157 / 149 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l										
	16 / 16 l	16 / 16 l		16 / 16 l											
33 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)										
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige										
1	1	1	1	1	1										
automatisch / - LED-Lichtsäule links	automatisch / - LED-Lichtsäule links	automatisch / - LED-Lichtsäule links	automatisch / - LED-Lichtsäule links	automatisch / - LED-Beleuchtung	automatisch / - LED-Beleuchtung										
4 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1										
	- / manuell	- / manuell		- / manuell											
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar										
102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / / mind.										
Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2390.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 1990.- / –	Fr. 1990.- / –										

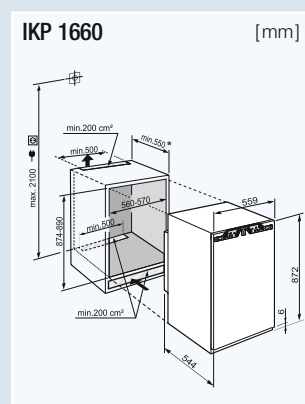

Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg





Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

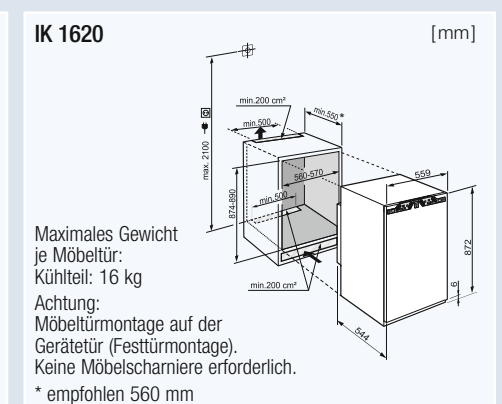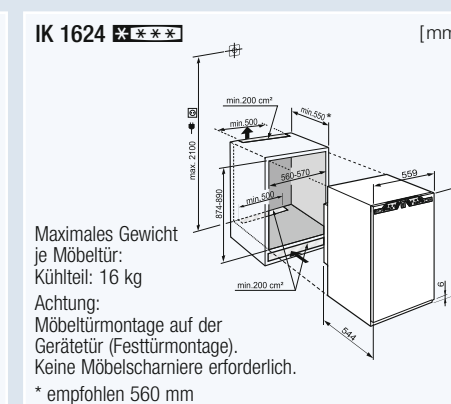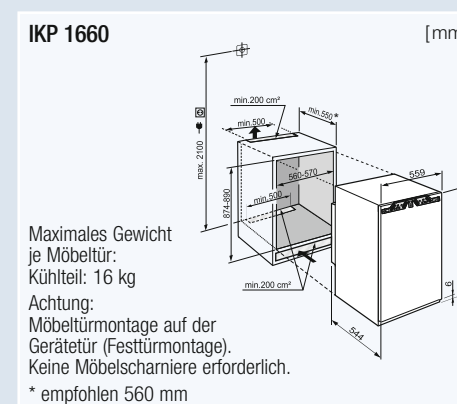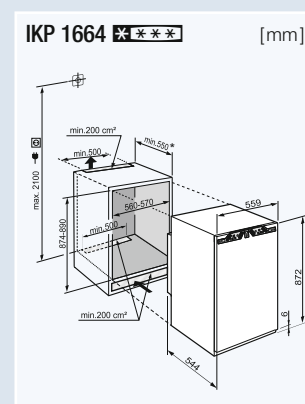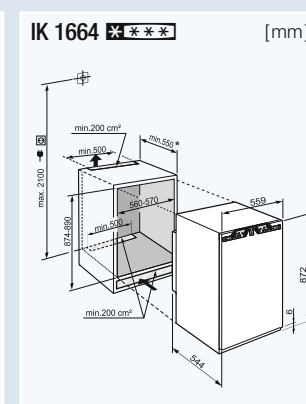



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
Gefrierteil
Abtauverfahren
Ausstattungs Vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

EK 2324 Comfort	EK 2320 Comfort	EK 1624 Comfort	EK 1620 Comfort
Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
<A++> (174 / 0,476 kWh)	<A++> (105 / 0,286 kWh)	<A++> (151 / 0,413 kWh)	<A++> (98 / 0,266 kWh)
210 / 201 l	229 / 217 l	141 / 134 l	158 / 151 l
194 / 185 l	229 / 217 l	125 / 118 l	158 / 151 l
16 / 16 l		16 / 16 l	
37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1	1	1	1
automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
- / manuell		- / manuell	
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 2290.- / -	Fr. 2290.- / -	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

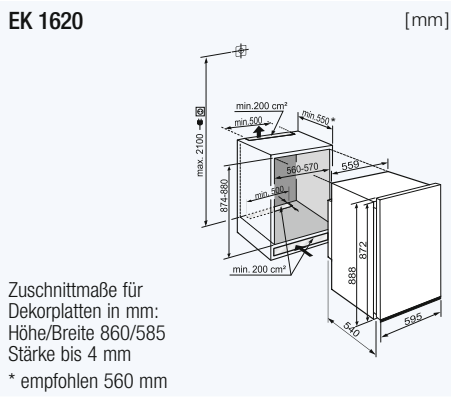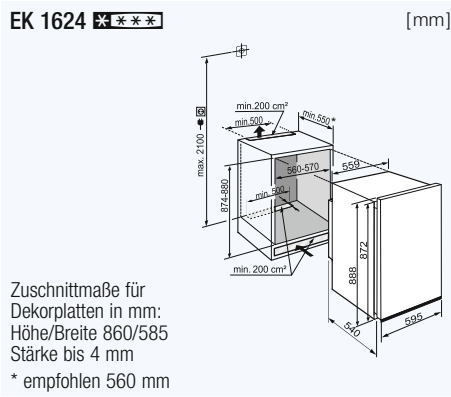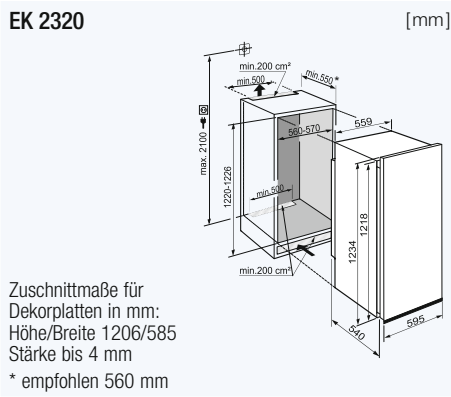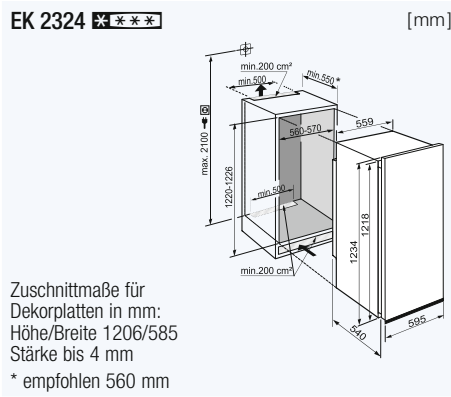

EK 1620



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
IceMaker
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

SIGN 3576 Premium	SIGN 3556 Premium	SIGN 3524 Comfort	SIGN 2756 Premium
No FrostA++LEDIce MakerSoft SystemTelescopic Rails	No FrostA++LEDSoft SystemTelescopic Rails	No FrostA++	No FrostA++LEDSoft SystemTelescopic Rails
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (241 / 0,660 kWh)	<A++ (244 / 0,668 kWh)	<A++ (244 / 0,668 kWh)	<A++ (207 / 0,567 kWh)
248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
9 / 5 davon auf Teleskopschienen	8 / 6 davon auf Teleskopschienen	8	6 / 4 davon auf Teleskopschienen
Festwasseranschluss 3/4"			
0,8 / 1,5 kg			
LED	LED		LED
links wechselbar	rechts wechselbar	links wechselbar	rechts wechselbar
177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Fr. 3990.- / ▲	Fr. 3390.- / ▲	Fr. 3190.- / -	Fr. 3190.- / ▲

SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!

3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

SIGN 3576 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

SIGN 3556 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

SIGN 3524 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm

SIGN 2756 [mm]

Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich. * empfohlen 560 mm



SIGN 3576



**IGN 1064** Premium

No Frost
A++
Soft System

Festtür / integrierbares Einbaugerät
 A++ (146 / 0,398 kWh)
 76 / 63 l
 76 / 63 l
 36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch
3 / 2 davon auf Rollen

rechts wechselbar71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0Fr. 2490.- / ▲[mm]

IGN 1064



SUIB 1550 und UIKP 1554



Alle BioFresh-Safes können mittels präziser **Tasten-Elektronik** wahlweise auf »Dry« für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder »Hydro« für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.



Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Side
by
Side

82-88

SUIB 1550 Premium

Bio
Fresh A+++ Soft
System

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Geräusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe

Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar

BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische

Ausstattungs-vorteile
Türanschlag

Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)

Preis / SMV

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
A+++ (71 / 0,194 kWh)
95 / 80 l
95 / 80 l
95 / 80 l
36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / –
1 / -

3
•


rechts wechselbar

82-88 / 60 / mind. 55,0


Fr. 2490.– / ▲

SUIB 1550

[mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.





Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.



Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
Geräusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe

Kühlteil
Auszugswagen
Abtauverfahren
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
LiftUp-Box

Ausstattungs-vorteile
Türanschlag

Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)

Preis / SMV

UIKo 1560
(mit Flaschenkörben als
optionales Zubehör)



Integrierbare Unterbau-Kühlschränke EURO-Norm



82-88



82-88

UIKo 1560 Premium

A++ Soft Telescopic LiftUp-Box

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
A++ (91 / 0,249 kWh)
136 / 124 l
136 / 124 l
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

mit Selbsteinzug und Dämpfung
automatisch
LED-Deckenbeleuchtung
2 / -
•

Auszug

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2990.- / ▲

UIKo 1550 Premium

A++ Soft Telescopic

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
A++ (91 / 0,249 kWh)
136 / 124 l
136 / 124 l
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

mit Selbsteinzug und Dämpfung
automatisch
LED-Deckenbeleuchtung
2 / -


Auszug

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2590.- / ▲


UIKo 1560

[mm]

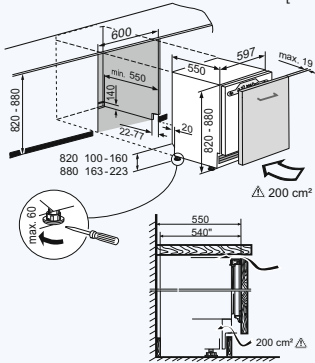

UIKo 1550

[mm]

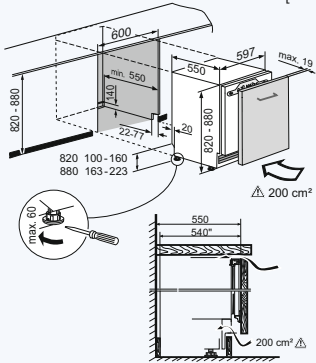


Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.



	UIKP 1554 Premium	UIKP 1550 Premium	UIK 1514 Comfort	UIK 1510 Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (92 / 0,252 kWh)	A+++ (62 / 0,168 kWh)	A++ (138 / 0,378 kWh)	A++ (92 / 0,252 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt				
Kühlteil	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 136 l
Gefriereteil	107 / 104 l	141 / 136 l	107 / 104 l	141 / 136 l
Geräusch-Schallleistung	15 / 15 l	35 dB(A)	15 / 15 l	38 dB(A)
34 dB(A)			38 dB(A)	
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
Gefriereteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür	•		•	
Ausstattungs-vorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Preis / SMV	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

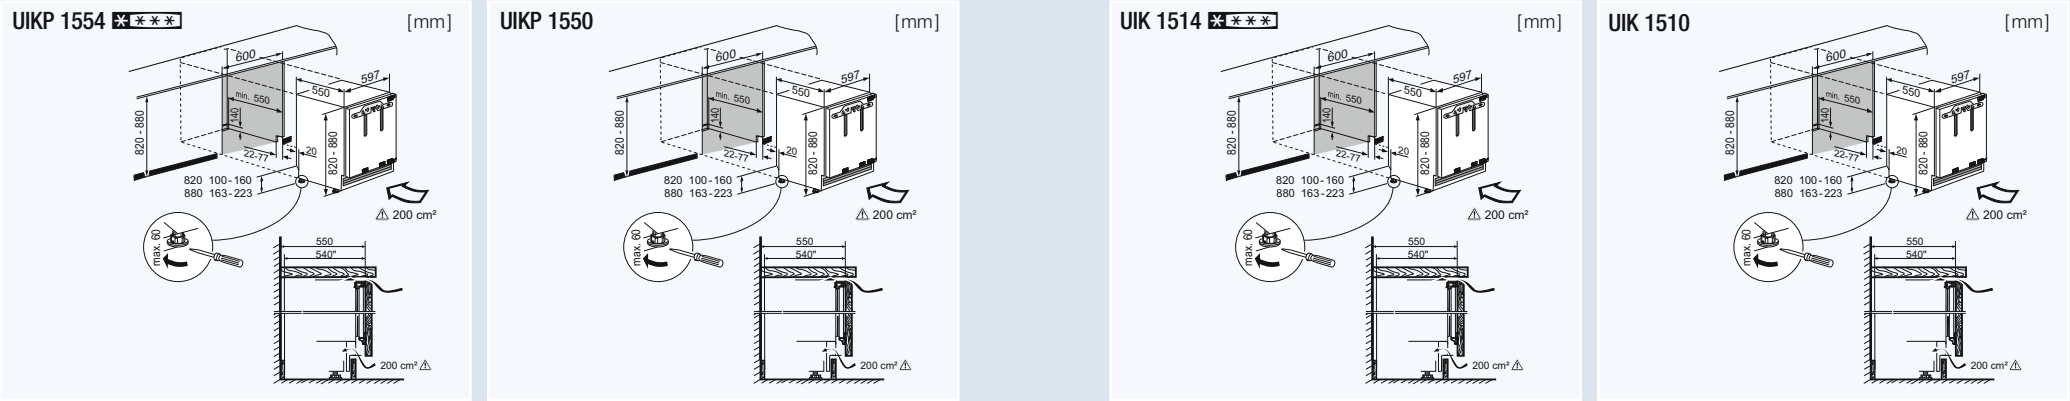

UIKP 1554



SUIGN 1554 / UIPK 1550 Side-by-Side

Bietet die Möglichkeit zur problemlosen Aufstellung des Geräts Recht / Links beim Einsatz mehrerer Geräte

SUIGN 1554



Side
by
Side

82-88



Side
by
Side

82-88

SUIGN 1554 Premium

No Frost A++ Soft System

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
<A++> (148 / 0,403 kWh)
95 / 79 l
95 / 79 l
36 dB(A)

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung

Steuerung
Anzeige

Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer

Ausstattungs-vorteile
Türanschlag

Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)

Preis / SMV

SUIG 1514 Comfort

Smart Frost A++

Festtür / integrierbares Unterbaugerät
<A++> (148 / 0,403 kWh)
98 / 95 l
98 / 95 l
36 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige

NoFrost / automatisch
3 / 2 davon auf Rollen

SmartFrost / manuell
3

rechts wechselbar

rechts wechselbar


82-88 / 60 / mind. 55,0

82-88 / 60 / mind. 55,0

Fr. 2590.- / ▲


Fr. 2190.- / -

SUIGN 1554 [mm]

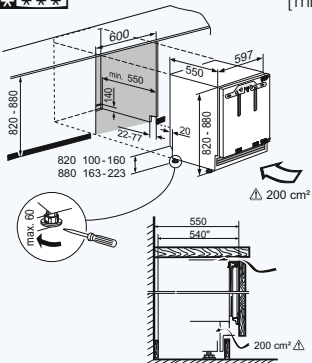

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

SUIG 1514 [mm]

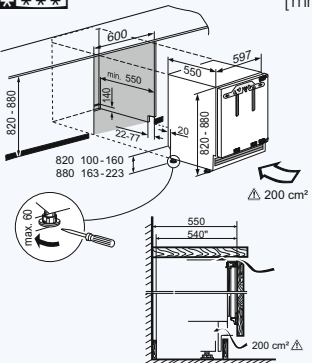

Qualität bis ins Detail



LED



Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Das **Flaschenkorb-Abteil** besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskop-Schließdämpfung.

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgeleuchtet. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



Soft Telescop

Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescop**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



Smart Frost

Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

Qualität bis ins Detail



Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststofffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



Soft System

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.



Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.



Glass Line

Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



ICPc 3456



14/6



14/6



14/6

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen
BioFresh-Beleuchtung
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs-vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Auch erhältlich als
Preis / SMV

ICPc 3456 Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A+++ (159 / 0,435 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l

77 / 74 l
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / •
LED Beleuchtung
6 / 1


SmartFrost / manuell
3
LED Beleuchtung

links wechselbar/rechts wechselbar

177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5

ECc 3456 <A++ **Fr. 3590.- / ▲**
Fr. 3890.- / ▲

IKBc 3454 Premium



Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (238 / 0,650 kWh)
337 / 301 l
307 / 271 l

103 / 95 l
30 / 30 l
38 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
1

automatisch / •
LED Beleuchtung
4 / 1

3
LED Beleuchtung


- / manuell

rechts wechselbar

177,8 / 55 / mind. 60,5

Fr. 4390.- / ▲

ICc 3414 Comfort



Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (239 / 0,653 kWh)
304 / 291 l
227 / 217 l

77 / 74 l
34 dB(A)

MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling

automatisch / •
LED Beleuchtung
6 / 1


SmartFrost / manuell
3

links wechselbar/rechts wechselbar

177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5


Fr. 3390.- / -

ICPc 3456 ****
ECc 3456
14/6 SMS

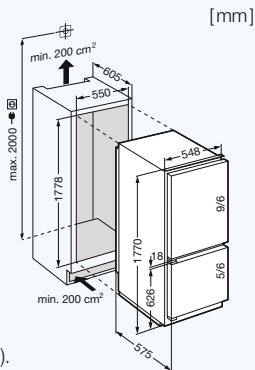


Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454 ****
14/6 SMS

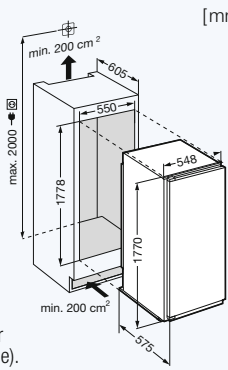

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 3414 ****
14/6 SMS

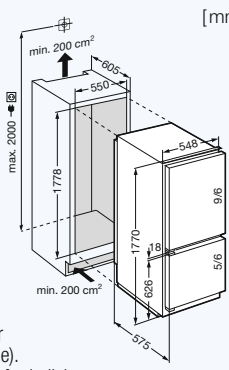

Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



IKFPc 2854

Integrierbare Kühlgeräte SMS-Norm



13/6



12/6



12/6



12/6

Türmontage / Bauform
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)
Brutto- / Nutzinhalt
Kühlteil
davon BioFresh
Gefrierteil
Geräusch-Schallleistung
Steuerung
Anzeige
Regelbare Kältekreisläufe
Kühlteil
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator
Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar
BioFresh-Teil
BioFresh-Beleuchtung
Kellerfachteil
Entnehmbarer Flaschenkorb
Gefrierteil
Abtauverfahren
Schubfächer
Beleuchtung
Ausstattungs Vorteile
Türanschlag
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Preis / SMV

ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Fresh A++ Soft System Soft Telescopic	A+++ Soft System
Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
<A++ (228 / 0,624 kWh)	<A++ (218 / 0,596 kWh)	<A++ (216 / 0,590 kWh)	<A+++ (138 / 0,377 kWh)
275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
77 / 74 l	77 / 74 l	67 / 62 l	22 / 22 l
34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
		2	
		LED Beleuchtung	
			•
SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell
3	3		
LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
165,1 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5
Fr. 3450.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲

ICc 3156
13/6 SMS

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 2866
12/6 SMS


Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 845/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKBc 2854
12/6 SMS






Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKFPc 2854
12/6 SMS

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.




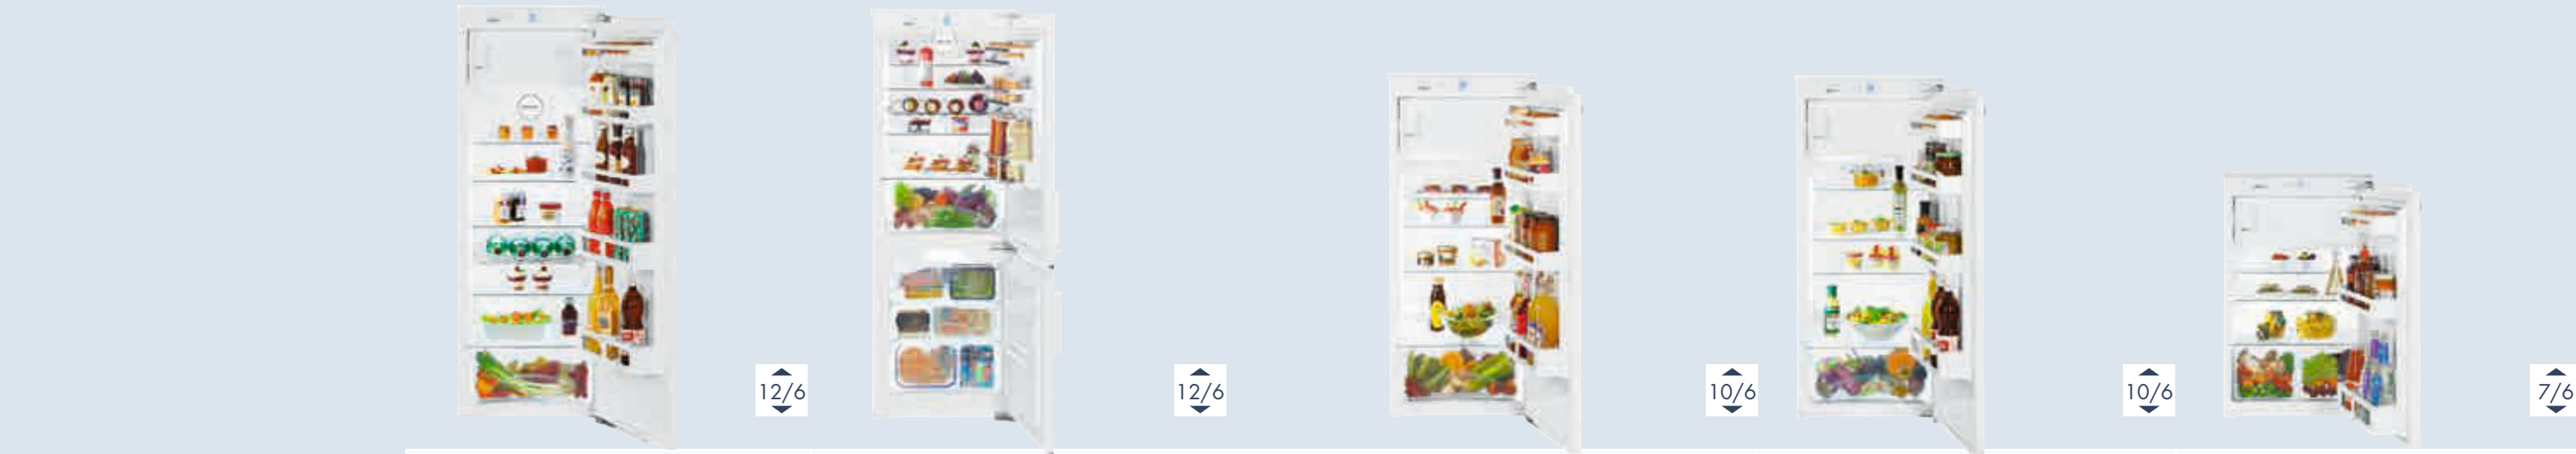


	IKPc 2854 Premium A+++ Soft System	ECc 2866 Premium Smart Frost A++ Duo Cooling	IKPc 2554 Premium A+++ Soft System	IKc 2554 Premium A++	IKc 1714 Comfort A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (140 / 0,383 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (183 / 0,499 kWh)	A++ (155 / 0,422 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt					
Kühlteil	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Gefrierteil	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
Geräusch-Schallleistung	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Schubfächer		3			
Beleuchtung		LED Beleuchtung			
Ausstattungs-vorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5
Auch erhältlich als	EKPc 2854 Fr. 3190.- / ▲				
Preis / SMV	Fr. 3190.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / ▲	Fr. 2090.- / -

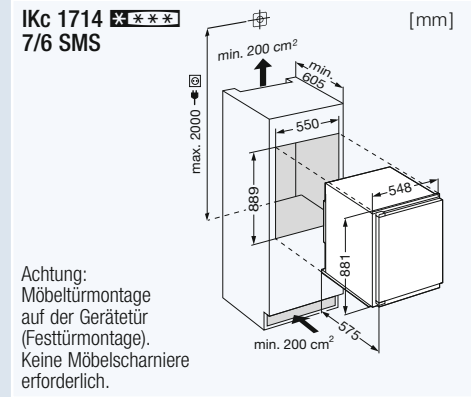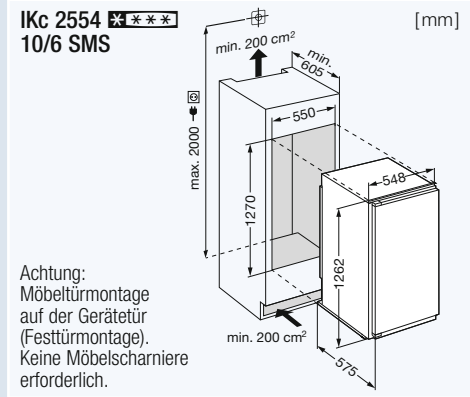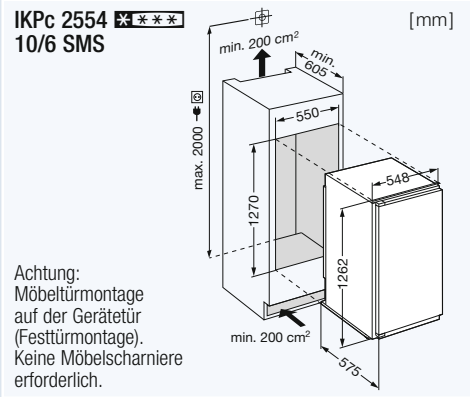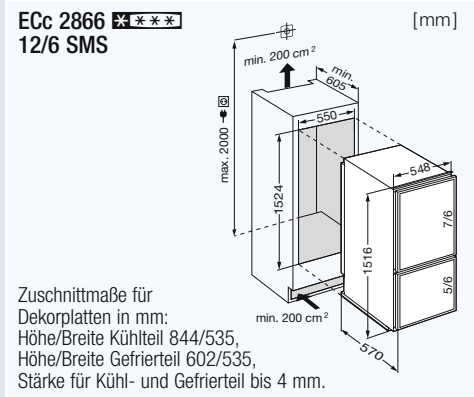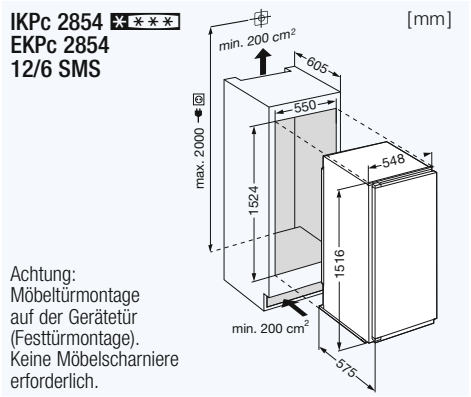

			
10/6	10/6	7/6	6/6
EKPc 2554 Premium	EKc 2514 Comfort	EKc 1714 Comfort	EKc 1424 Comfort
A+++	A++	A++	A++
- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät
<A+++ (127 / 0,346 kWh)	<A++ (174 / 0,474 kWh)	<A++ (146 / 0,400 kWh)	<A++ (138 / 0,376 kWh)
231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
	1	1	1
Regelbare Kältekreisläufe			
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Gefrierteil			
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Ausstattungs-vorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5
Preis / SMV	Fr. 2690.- / ▲	Fr. 2450.- / –	Fr. 2090.- / –
			Fr. 1850.- / –

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
Gerätebelüftung erfolgt im Sockelbereich, keine Lufteintritt-
oder Austrittöffnungen im Möbelkorpus notwendig.

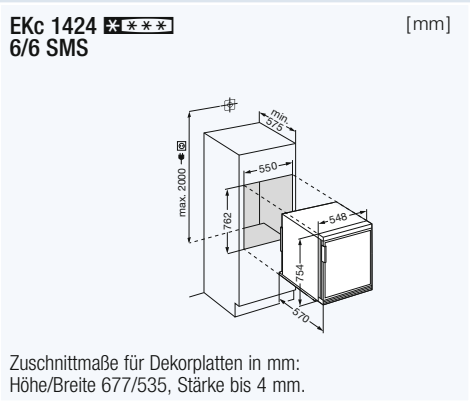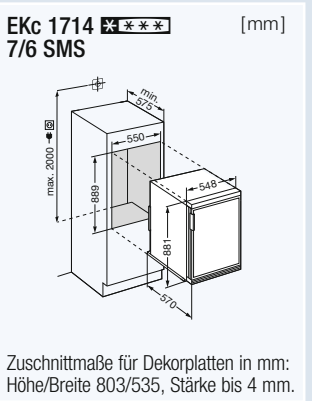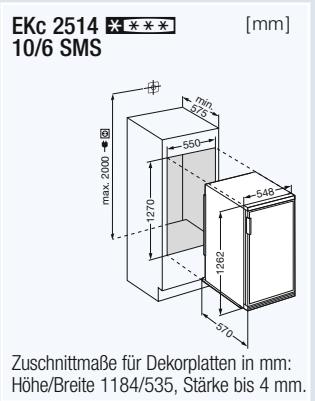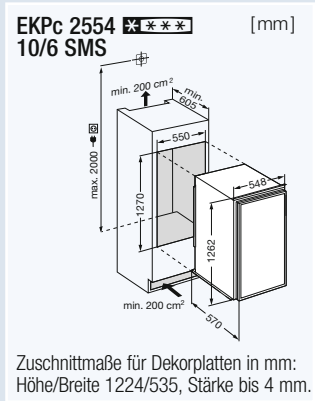

Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für EWT-Modelle – schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail



Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.



Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).




Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für Unterbau-Modelle und WKEs 553 – ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.







Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

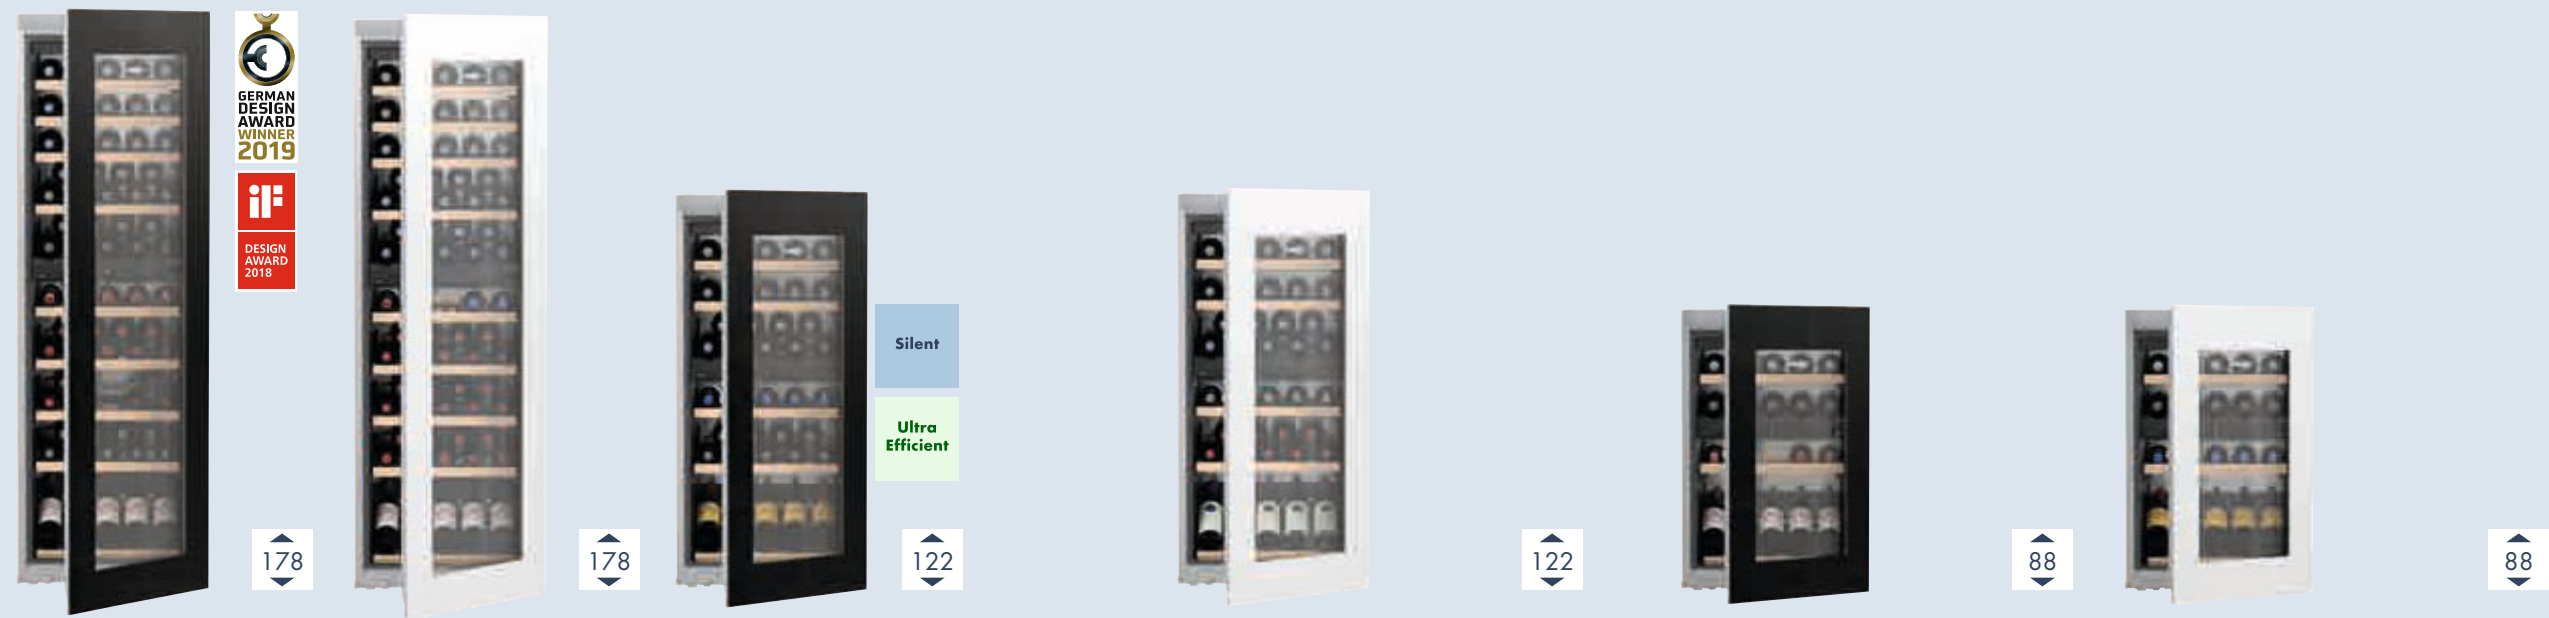

EWTGb 3583 Vinidor					EWTgw 3583 Vinidor					EWTGb 2383 Vinidor						EWTgw 2383 Vinidor					EWTGb 1683 Vinidor					EWTgw 1683 Vinidor				
LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Silent	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails

Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsborde
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
TipOpen
Preis / SMV

Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
83	83	51	51	51	33	33
307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	145 / 0,396 kWh	145 / 0,396 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	32 Silent dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2	2	2	2	2	2	2
+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
2	2	2	2	2	2	2
zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation	zuschalbbare Ventilation
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
10	10	6	6	6	4	4
8	8	4	4	4	2	2
1	1	1	1	1	1	1
177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
•	•	•	•	•	•	•
Fr. 6990.- / ▲	Fr. 6990.- / ▲	Fr. 5790.- / ▲	Fr. 5790.- / ▲	Fr. 5790.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲

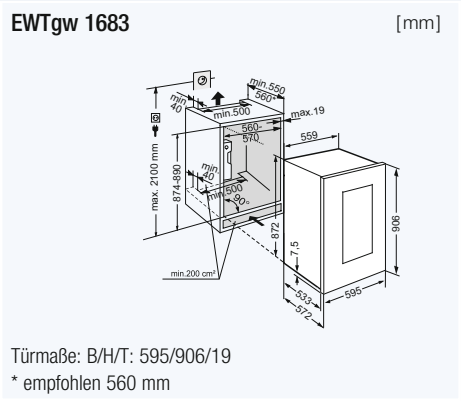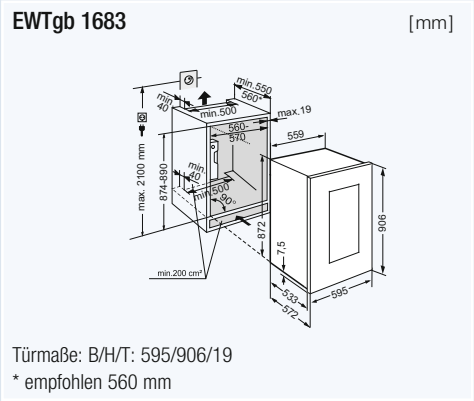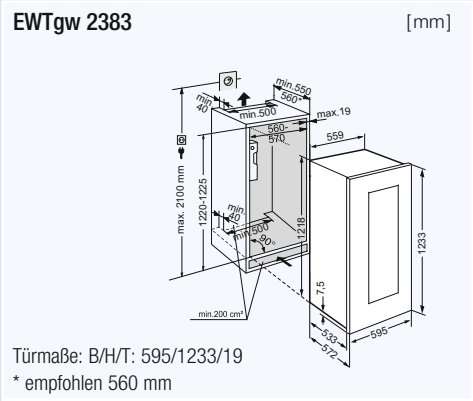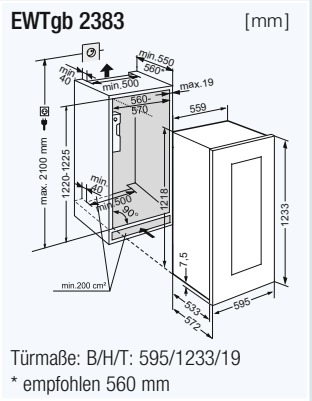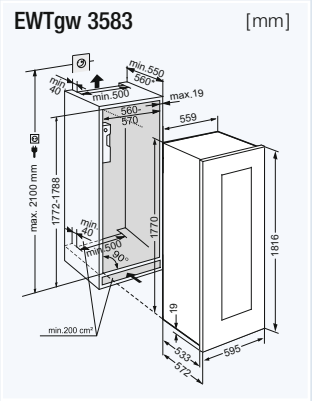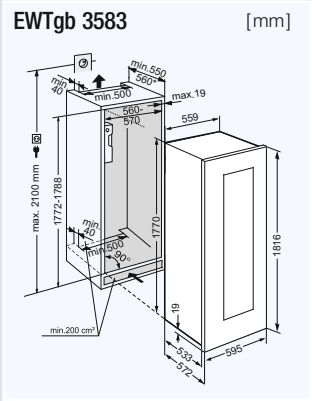


Türmaße: B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm

Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

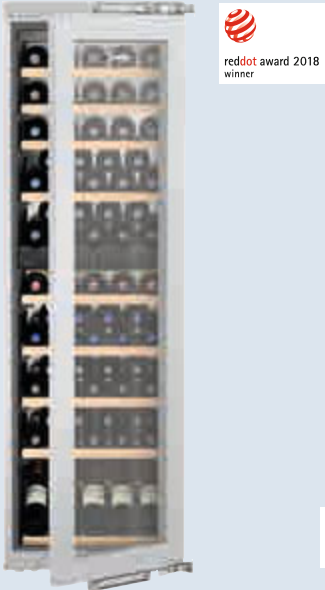

178



122



88

EWTdf 3553 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

EWTdf 2353 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

EWTdf 1653 Vinidor

LED	Wine	Soft System	Telescopic Rails
-----	------	-------------	------------------

Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schalleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsborde
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
Preis / SMV

Dekorfähiges Einbaugerät
Festtür
80
289 / 254 l
<A>
162 / 0,443 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5 °C bis +20 °C
2
zuschalbbare Ventilation
LED
• / •
Holzbord
10
8
1
177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
rechts wechselbar
Fr. 5990.- / ▲

Dekorfähiges Einbaugerät
Festtür
48
183 / 158 l
<A>
152 / 0,416 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5 °C bis +20 °C
2
zuschalbbare Ventilation
LED
• / •
Holzbord
6
4
1
122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
rechts wechselbar
Fr. 4990.- / ▲







Dekorfähiges Einbaugerät
Festtür
30
117 / 97 l
<A>
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
2
+5 °C bis +20 °C
2
zuschalbbare Ventilation
LED
• / •
Holzbord
4
2
1
87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
rechts wechselbar
Fr. 4690.- / ▲



Beispiel: Edelstahlrahmen mit Griff



Beispiel: Dekorfähiger Rahmen

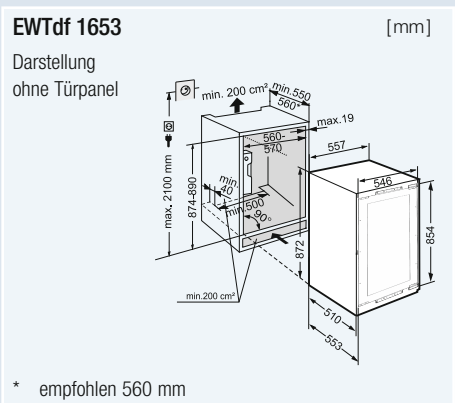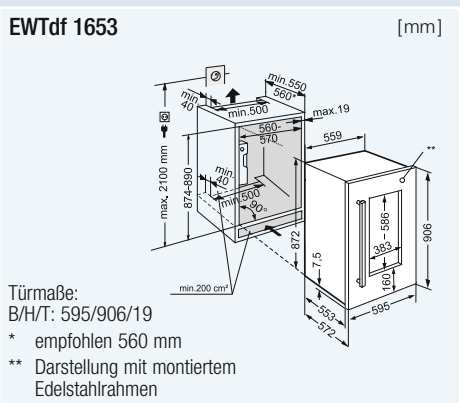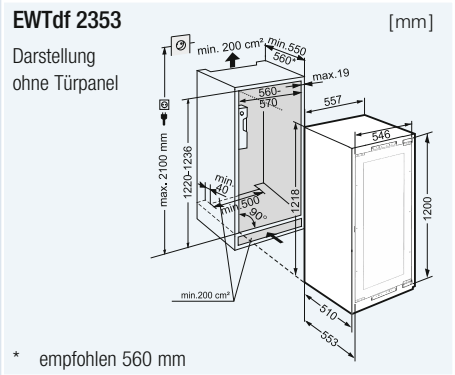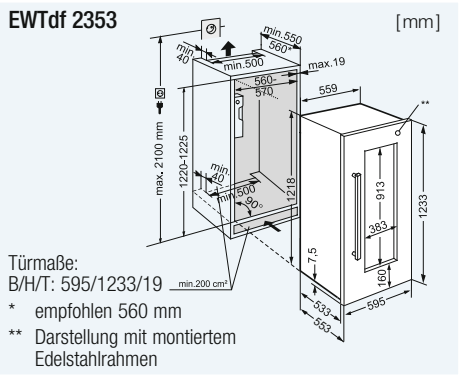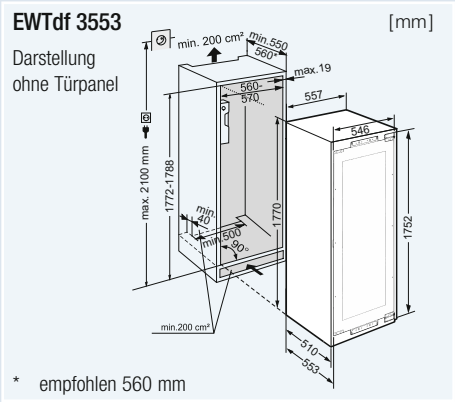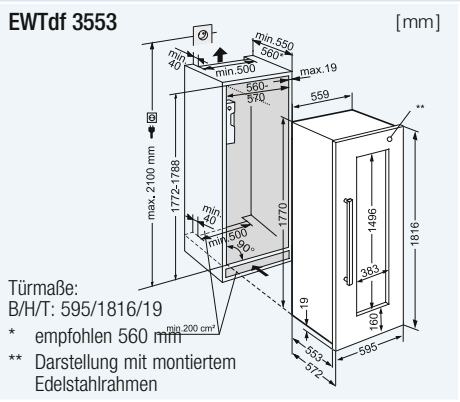




UWKes 1752



Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
TipOpen
Preis / SMV

UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
LED	LED	LED
Wine	Wine	Wine
Tip Open		
Soft System		
Telescopic Rails	Telescopic Rails	Telescopic Rails
Unterbaugerät	Unterbaugerät	Unterbaugerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
34	34	46
123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
<A>		<A>
144 / 0,392 kWh	196 / 0,535 kWh	145 / 0,396 kWh
36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
LC-Display für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
2	2	1
+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
2	2	1
zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation
LED	LED	LED
• / •	• / •	• / -
Holzbord	Holzbord	Holzbord
5	5	4
3	3	3
82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60-61 / mind. 58,0
Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
•		
Fr. 4690.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲	Fr. 3990.- / ▲

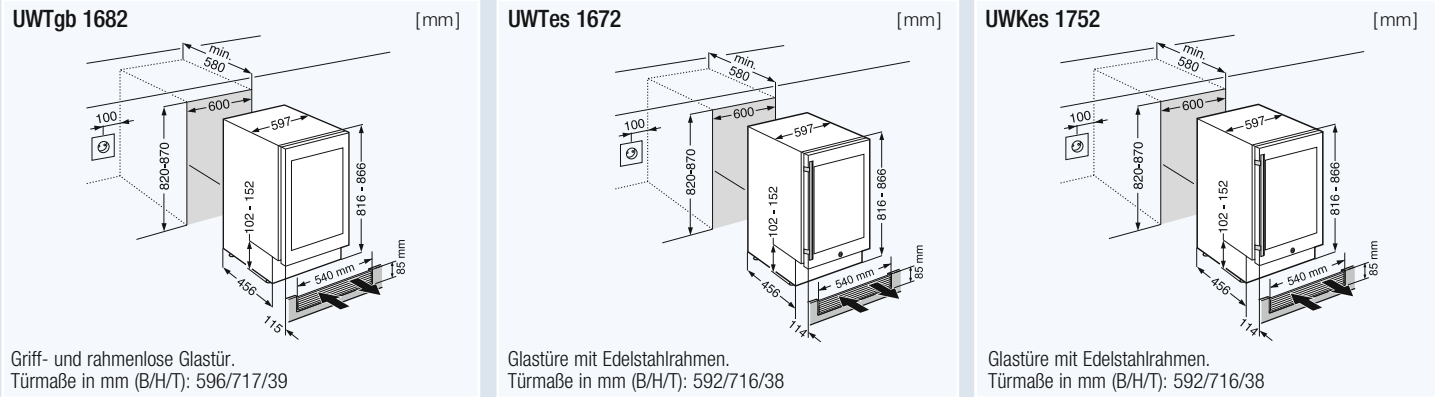

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar.
Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes
Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht
erforderlich.



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Wein-klimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

WKEgb 582



45



45






45



Bauform
Türmontage
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h
Geräusch-Schallleistung
Elektronische Steuerung
Anzeige
Temperaturzonen
Einstellbarer Temperaturbereich
Regelbare Kältekreisläufe
Weinteil
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Beleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Ablageflächen
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Abmessung
Nischenmaße in cm (H / B / T)
Ausstattungs-vorteile
Tür
Türanschlag
TipOpen
Klapptüröffnung
Preis / SMV

WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
A+LEDWineTip OpenSoft SystemTelescopic Rails	A+LEDWineTip OpenSoft SystemTelescopic Rails	LEDWineTelescopic Rails
Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Einbaugerät
Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
18	18	18
48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l
<A+	<A+	<A
106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
1	1	1
+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
1	1	1
zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation	zusaltbare Ventilation
LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •
Holz-bord	Holz-bord	Holz-bord
3	3	3
2	2	2
45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0	45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0	45 / 56 / mind. 55,0
Flächenbündige Isolier-glastür, Schwarz unten	Flächenbündige Isolier-glastür, Weiß unten	Isolier-glastür mit Edelstahl-rahmen rechts wechselbar
•	•	
•	•	
Fr. 3890.- / ▲	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲

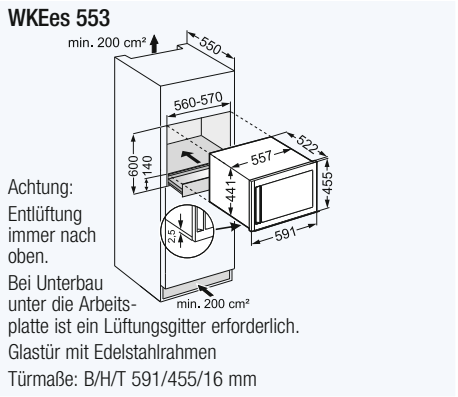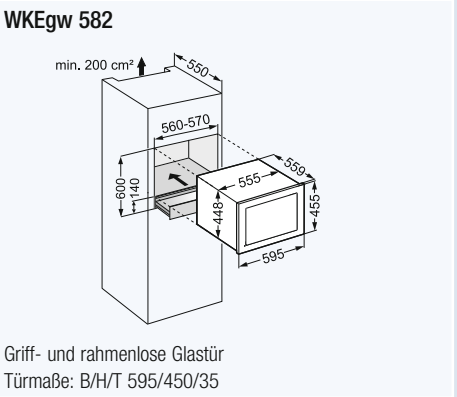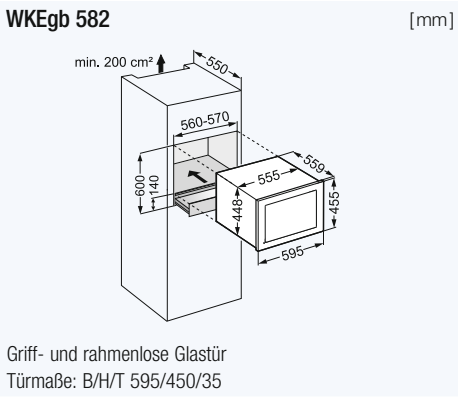

Nischenmaß



Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtürgeräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.

