

Quand service rime avec conseil, Liebherr et sa gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont bien entendu au rendez-vous



Cuisinières / Fours / lave-vaisselle / Hottes de ventilation. Les encastrables FORS : ajoutez une note de gaieté à votre cuisine


Les aliments qui ont été parfaitement conservés dans votre réfrigérateur méritent aussi d'être bien cuisinés. Par sa simplicité et sa technologie innovante, la cuisinière FORS vous permet de développer vos talents culinaires dans la joie. En acier inox ou vitrée miroir, cette cuisinière est parfaitement assortie aux réfrigérateurs et congélateurs Liebherr.

Applications intéressantes

Des Applications intéressantes, utiles et divertissantes, à commencer par l'équipement des caves à vins jusqu'à la recommandation des vins, elles réalisent chacun de vos vœux. Maintenant sur App-Store (Mot-clé de recherche : Liebherr)



Smoothies & Ice-App



BioFresh-App

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors. Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:



LIEBHERR Special Vin : La gamme Vinidor / Les armoires de mise en température / Les caves de vieillissement

La «bonne» température joue un rôle primordial dans le monde du vin, que ce soit pour sa production, sa conservation ou encore sa dégustation. En effet, la température est non seulement importante lors de la croissance des raisins, de la vinification, du processus de maturation et de la conservation d'un vin, mais la température est également décisive pour le goût. La température à laquelle un vin est servi influence considérablement le nez et la mise en bouche.



LIEBHERR Appareils pose-libre. Armoires, réfrigérateurs et congélateurs, congélateurs coffres.

Une qualité de pointe pour les exigences les plus diverses.



fresh MAG f y t h i
Ici un accès direct à l'ensemble de nos réseaux sociaux :
socialmedia.home.liebherr.com

Sous réserve de modifications. Printed in Germany by Ratf Media Group GmbH.
PROS-2005F 7943272-1317 5/02 2020



Réfrigération et congélation Encastrable 2020

Qualité, Design et Innovation



Aperçu du produit



Les combinés
réfrigérateur-congélateur
intégrables 16




Les réfrigérateurs
intégrables EURO-60 26



Les congélateurs
intégrables EURO-60 46



Les réfrigérateurs
intégrables sous plan
EURO-60 52



Appareils encastrables
SMS-55 62



Caves à vin encastrables
EURO-60 74

Informations d'installation 82

Les Technologies Liebherr

Bio Fresh

- Température idéale comprise entre 0 °C et 1 °C
- Hygrométrie idéale et réglable entre 65 % et 95 %
- Technologie de conservation 3 fois plus longue pour viandes, poissons, fruits et légumes

Bio Cool

- Hygrométrie optimale pour les fruits et légumes
- Equipé de roulettes ou monté sur rails télescopiques, il est très pratique à utiliser

No Frost

- Fini la corvée de dégivrage
- Un froid ventilé dans chaque tiroir pour une congélation de qualité
- Les aliments ne collent plus entre eux

Smart Frost

- Jusqu'à 70 % de givre en moins
- Dégivrage facile : quelques minutes suffisent
- Excellente répartition du froid pour une congélation de qualité

A+++

- La plus large gamme de produits dans les meilleures classes énergétiques

Duo Cooling

- Un froid humide dans le réfrigérateur, idéal pour la conservation des produits frais
- Un froid anti-givre dans le congélateur
- Pas de mélange d'air et d'odeur entre les 2 zones

Ice Maker

- Fabrique à glaçons automatique
- Tiroir dédié au stockage des glaçons
- Raccordement au réseau d'eau ou réservoir d'eau selon modèle

Soft System

- Fermeture assistée sur verin
- Fermeture en douceur, même en cas de chargement lourd de la porte
- Fermeture automatique à partir d'un angle de 30°

Soft Telescopic

- Tiroirs montés sur rails télescopiques avec fermeture assistée et amortie
- Manipulation confortable et sécurisée, même avec une ouverture de porte à 90°

Telescopic Rails

- Tiroirs montés sur rails télescopiques
- Manipulation sécurisée, confort d'accès
- Retrait facile des tiroirs avec un angle d'ouverture de 90°

LED

- Eclairage LED économique et sans dégagement de chaleur
- Selon modèles : en colonne, en plafonnier, latéral et pour les tiroirs BioFresh et congélateur

Tip Open

- La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher.
- Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le système SoftSystem.

Wine

- Les conditions idéales pour la conservation et le service du vin
- Des équipements spécifiques pour conserver et préparer les meilleurs crus

Side by Side

- Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. Plus d'informations, voir pages 10-11.

Silent

- Les dispositifs silencieux (EWTgb 2383 et ICP 3334) sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leurs composants à faible bruit. Actuellement, ils sont parmi les plus silencieux de leur groupe de produits.

LiftUp Box

- Avec la LiftUp-Box, l'espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 5 kg. Lorsqu'elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d'en prendre les aliments confortablement.



DSM – Distribution Sélective de Modèles,
(exclusivement livrables au revendeur contractuel)



Side
by
Side

Centre de fraîcheur modulaire : une cave à vin (EWTgw 3853),
un congélateur NoFrost (SIGN 3576), un réfrigérateur (IKBP 3560).
Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages 10-11.

Produits d'un tres haut niveau de qualite

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l'optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

Appareils encastrables

	pages
Accessoires pratiques	6
Side-by-Side intégrable	8
BioFresh-FoodCenter	16
Les combinés intégrables EURO-60	18
Les réfrigérateurs intégrables EURO-60.....	26
Les congélateurs intégrables EURO-60.....	46
Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-60.....	50
Les congélateurs intégrables sous plan EURO-60	56
Appareils encastrables SMS-55	62

Caves a vin encastrables

Caves à vin encastrables EURO-60	74
--	----

Informations d'installation	82
-----------------------------------	----

Prix TVA incl., hors TAR.

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.

• = disponible

▲ = DSM – Distribution Sélective de Modèles, exclusivement livrables au revendeur contractuel

Appareils intégrables




Ces appareils peuvent être montés sans problème derrière la porte de l'élément de cuisine et donc s'intégrer parfaitement à votre cuisine. D'un point de vue esthétique, l'intégration de votre appareil contribue à l'harmonie de la façade de votre cuisine. Respectez la technique de montage de la porte :



Le montage oscillant de la porte du meuble
La porte du meuble de cuisine est montée directement sur le placard haut et est rendue solidaire de la porte de l'appareil au moyen d'un „bras oscillant“. À l'ouverture et à la fermeture, la porte de l'élément de cuisine coulisse le long de ce bras.




Le montage fixe de la porte du meuble
La porte de l'élément de cuisine étant fixée directement sur celle de l'appareil, la liaison entre les deux portes est fixe.

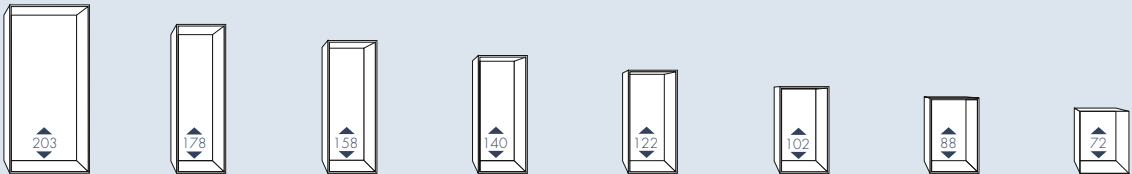

Combinés réfrigérateur-congélateur	page 17 et suiv.	page 19 et suiv.	page 25 et suiv.					
Réfrigérateurs		page 26 et suiv.	page 30 et suiv.	page 30 et suiv.	page 32 et suiv.		page 33 et suiv.	
Congélateurs		page 46 et suiv.		page 47			page 49 et suiv.	page 49

Appareils encastrables



La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d'habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option.

Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium) en accessoire.



Réfrigérateurs	page 44	page 45
----------------	---------	---------

Valeurs de consommation d'énergie an / 24h
Données selon la Norme (EN) 1060/2010
Classes climatiques: Les indications pour les appareils se rapportent aux températures ambiantes suivantes
SN: de +10°C à +32°C
N: de +16°C à +32°C
ST: de +16°C à +38°C
T: de +16°C à +43°C

	Dimensions niche EURO-60												Dimensions niche SMS 55					
Appareils encastrables		203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / ECBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	20-21		•															
ICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•															
ICS 3334 / 3234	23		•															
ICU 3324 / ICP 3324	24		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	25			•														
IKBP 3564 / 3560	27		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29		•															
IKBP 2964	30			•														
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32-33					•												
SIBP 1650	33							•										
IKF 3514 / IKF 3510	35		•															
IKBV 3264 / IKV 3224 / IK 3524 / 3520	36-37		•															
IK 2764 / IK 2760	37, 38				•													
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	38-39					•												
IK 2324 / 2320 / IKS 2334	40-41					•												
IKP 1960 / IK 1964	42						•											
IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620	42-43							•										
EK 2334 / 2320	44					•												
EK 1624 / 1620	45							•										
SIGN 3576 / 3556 / 3524	46-47		•															
SIGN 2756	47				•													
IGN 1664	49							•										
IGN 1064	49										•							
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	51, 53									•								
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	54-55									•								
SUIGN 1554 / SUIG 1514	57									•								
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	63												•					
ICc 3414	63												•					
ICc 3156	65													•				
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc	65														•			
IKPc / EKPc 2854 / ECc 2866	66														•			
IKPc 2554 / IKc 2554	67															•		
IKc 1714	67																•	
EKPc 2554 / EKc 2514	68															•		
EKc 1714	68																•	
EKc 1424	69																	•
Caves à vin encastrables																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	74		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	74-75					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	75							•										
EWTdf 3553	76		•															
EWTdf 2353	76					•												
EWTdf 1653	77							•										
UWTgb 1682 / UWTEs 1672 / UWKes 1752	79									•								
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	81											•						



Vous trouverez des accessoires appropriés directement en ligne sur le modèle souhaité et sur notre page d'accueil :
<https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

Des accessoires pratiques pour tous les besoins

Découvrez la diversité de la gamme d'accessoires d'origine pour votre réfrigérateur Liebherr - et simplifiez votre quotidien.



Systèmes de classification

Conception de réfrigérateurs répondant à vos besoins : un VarioSafe, des VarioBoxes, un bac pour œufs variable ainsi que le FlexSystem sont par exemple disponibles pour un tri clair des aliments. Des range-bouteilles supplémentaires ainsi que des systèmes d'étiquetage à clip permettent d'avoir une vue d'ensemble de la cave à vin.



Des accessoires divers et utiles

Du beurrier pratique au bac à glaçons facile à remplir, de la tablette de congélation à la plaque d'économie d'énergie Vario, la gamme d'accessoires propose de nombreuses solutions astucieuses pour conserver la fraîcheur des aliments et les servir.



Une installation parfaite pour un look

Parfait Kits de raccordement, cadres et façades en acier inoxydable avec poignées ou tiroirs d'accessoires des vins assortis : la gamme comporte de nombreux accessoires permettant à votre appareil encastrable de se fondre à merveille dans le décor de votre cuisine.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Liebherr offre avec son «centre de fraîcheur» un système révolutionnaire au niveau mondial. Ce système unique en son genre permet de combiner un réfrigérateur, un nouvel appareil full BioFresh ainsi qu'un congélateur et une cave à vin. En raison du système intégré dans la niche, des possibilités de stockage flexibles sont créées et les appareils peuvent être combinés individuellement selon vos besoins personnels.

Bénéficiez en même temps de toutes les technologies innovantes du froid de Liebherr. Profitez du BioFresh pour un plaisir fraîcheur longue durée et de vos vins à la température idéale, d'une efficacité énergétique exemplaire et du confort de ne plus jamais devoir dégivrer votre congélateur.

Side
by
Side

Centre de fraîcheur modulaire : un réfrigérateur (IKP 1660), un congélateur NoFrost (IGN 1664), une cave à vin (EWTgb 1683) et un réfrigérateur full BioFresh (SIBP 1650). Façade et poignée en acier inoxydable disponibles en option.

Plus d'informations sur le concept Side-by-Side, voir pages suivantes.

Votre centre de fraîcheur personnalisé

Side by Side

Pour éviter la condensation entre les appareils avec des températures basses (0°C et plus froid) ou de fortes différences de température par exemple entre un réfrigérateur et un congélateur, les appareils Liebherr aptes comme Side-by-Side ont un élément chauffant intégré dans le dessus et / ou les parois latérales.

Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent facilement être combinés verticalement et horizontalement dans un centre de fraîcheur multifonctionnel. Tous les appareils et meubles de cuisine restent parfaitement protégés.




Congélateurs avec dessus chauffé

Le dessus chauffé des congélateurs à hauteur de niche 72 et 88 cm, permet la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin dans toute hauteur de niche.



Exemple de combinaison: réfrigérateur IKBP 2760 + congélateur IGN 1064

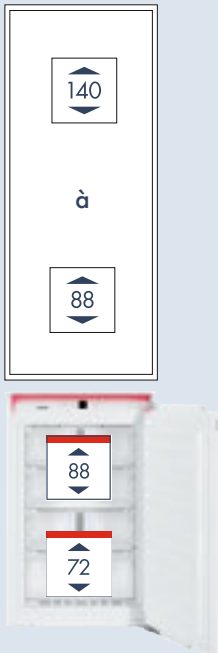


Parois chauffées des deux côtés

Les parois chauffées des modèles S sous plateau permettent de placer des appareils des deux côtés. Les congélateurs SIGN avec un intervalle de hauteur de 140 et 178 cm peuvent même être placés à n'importe quel intervalle de hauteur.



Exemple de combinaison: réfrigérateur BioFresh IKBP 3560 + congélateur SIGN 3576 + cave à vin EWTdf 3553

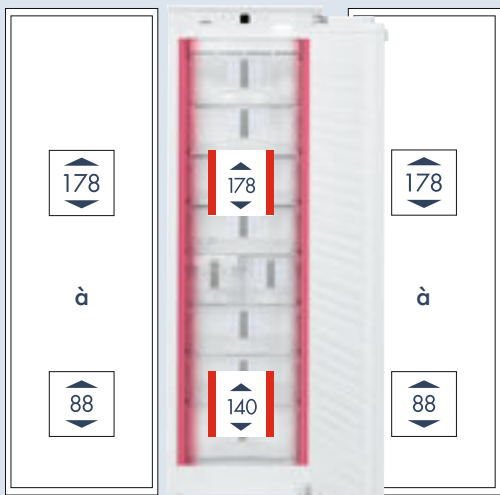


Le dessus chauffé et les parois latérales chauffées

Grâce aux parois chauffées, latérales et dessus, le réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650 peut être inclus dans toute combinaison. Au-dessus et sur les deux côtés des appareils peuvent être insérés jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm.



Exemple de combinaison: réfrigérateur IKP 1660 + cave à vin EWTdf 1653 + réfrigérateur full BioFresh SIBP 1650

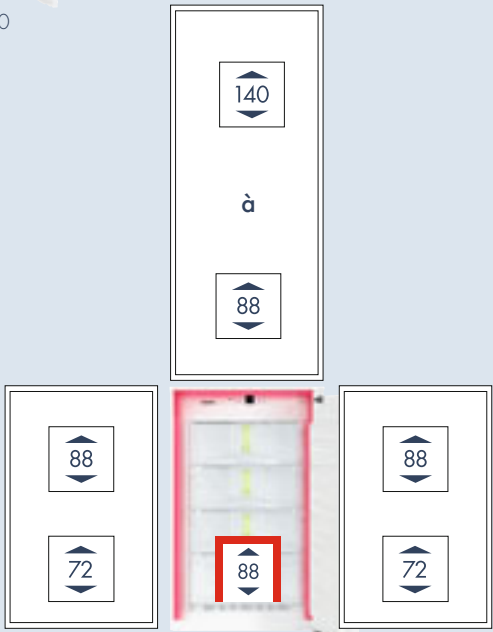

La qualité dans les moindres détails



L'élégant équipement **GlassLine** en verre de sécurité vient compléter la haute qualité de l'espace intérieur. Les clayettes en verre satiné avec profil en acier inox de grande qualité sont résistantes aux rayures et faciles à nettoyer. La clayette en verre divisible et coulissante par le dessous offre une flexibilité particulière.



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive. La température se lit par l'affichage digital de l'écran LC.



Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 10-11.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



BioFresh garantit un climat parfait, gage d'une fraîcheur extra longue durée. A une température légèrement supérieure à 0 °C et à une hygrométrie idéale, les aliments frais conservent leurs minéraux et vitamines beaucoup plus longtemps que dans les zones de froid standard. Le DrySafe convient en particulier pour conserver des laitages, de la viande, de la charcuterie et du poisson. En revanche, le taux d'humidité élevé du Fruit & Vegetable-Safe empêche les fruits et légumes de se dessécher et prolonge la durée de conservation des denrées stockées.



Découvrez plus sur BioFresh : biofresh.liebherr.com/fr/



Le puissant système **PowerCooling** veille à un refroidissement rapide des provisions fraîchement stockées et maintient une température de refroidissement uniforme dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur de contact de porte coupe le ventilateur à l'ouverture de la porte. Cela permet d'économiser l'énergie précieuse.



Les appareils **NoFrost** offrent une prestation de froid de qualité professionnelle. Les produits sont congelés par la ventilation froide et l'hygrométrie est évacuée. L'espace de congélation reste ainsi sans givre et les aliments n'en sont plus recouverts. Grâce au confort NoFrost, le dégivrage du congélateur n'est plus nécessaire.

La qualité dans les moindres détails



L'accessoire **FlexSystem**, disponible en option, facilite le stockage et le tri des aliments de manière claire et flexible dans les tiroirs BioFresh. Ce système d'organisation permet une répartition claire des aliments, par fruit, légume ou en fonction de la date limite de consommation. Tous les éléments du système FlexSystem sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.



Soft System

Le **SoftSystem** d'un blanc élégant intégré à la porte amortit confortablement le mouvement de fermeture de la porte et assure une fermeture particulièrement douce, même lorsque la porte intérieure est très chargée.



Un détail d'équipement innovant c'est le **range-bouteilles** intégré à utilisation variable au-dessus des tiroirs BioFresh de la série Premium. Selon les besoins, une plaque de verre intégrée ou le range-bouteilles se trouvant en dessous peut être utilisé comme surface de rangement.



Des conditions de stockage parfaites pour jusqu'à 20 oeufs de poule ou 28 oeufs de caille fournit le **compartiment à oeufs réglable**. Pour prolonger la durée de conservation, vous pouvez placer les oeufs avec la pointe en bas.



Le grand **bac à glaçons** avec couvercle est facile à remplir avec de l'eau grâce à l'ouverture de remplissage pratique. Le couvercle absolument étanche permet le transport et la mise en place sûrs et secs du bac à glaçons.



Soft Telescopic

Dans tous les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescopic**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90 °.



ECBN 6256



ECBN 5066


Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables



ECBN 6256 PremiumPlus	ECBN 5066 PremiumPlus
Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile	Volume brut / utile
Réfrigérateur	Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh	dont compartiment BioFresh
*** Congélateur	*** Congélateur
Niveau sonore	Niveau sonore
Commande	Commande
Régulation électronique	Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables	Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur	Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh	Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur	Congélateur
Dégivrage	Dégivrage
Bacs	Bacs
IceMaker	IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve	Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur	Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement	Avantages d'équipement
Butoir de porte	Butoir de porte
Dimensions	Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Également disponible le	Également disponible le
Prix / DSM	Prix / DSM

ECBN 6256

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

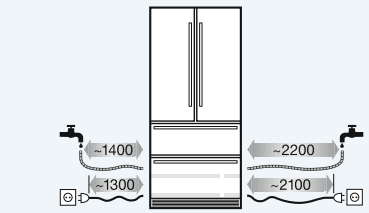

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

ECBN 6256 *** [mm]

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 12 kg


Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

ECBN 5066

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

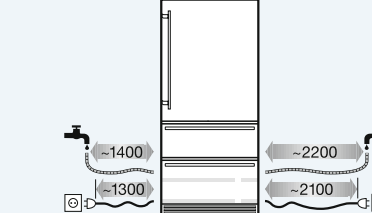

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus

ECBN 5066 *** [mm]

Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour appareils avec prise d'eau fixe 3/4" inclus.

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 27 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 10 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.



ICBN 3376

Les combinés BioFresh réfrigérateur-congélateur intégrables EURO-60



178



178



178

ICBN 3386 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System Soft Telescopic

ICBN 3376 Premium

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling Soft System Soft Telescopic

ICBN 3324 Comfort

Bio Fresh No Frost A++ Duo Cooling

Montage de la porte / modèle

Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)

Volume brut / utile

Réfrigérateur

dont compartiment BioFresh

**** Congélateur

Niveau sonore

Commande

Régulation électronique

Nb de circuits froid réglables

Réfrigérateur

Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur

Eclairage intérieur LED Réfrigérateur

Nombre de tablettes en verre / dont divisibles

Compartiment BioFresh

Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques

utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable

Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh

Congélateur

Dégivrage

Bacs

IceMaker

Production de glaçons 24 h / réserve

Eclairage intérieur LED Congélateur

Avantages d'équipement

Butoir de porte

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable

<A++ (232 / 0,633 kWh)

279 / 233 l

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 57 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3 / 1

2

1

LED

NoFrost / automatique
4 / dont 1 sur sur roulettes
prise d'eau fixe 3/4"
0,8 / 1,0 kg
LED

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 4790.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable

<A++ (236 / 0,644 kWh)

279 / 238 l

198 / 176 l

72 / 67 l

81 / 62 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
Colonne lumineuse LED des deux côtés
3 / 1

2

1

LED

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur sur roulettes
LED

à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 4390.- / ▲

Montage fixe / appareil intégrable

<A++ (235 / 0,643 kWh)

279 / 237 l

198 / 175 l

72 / 67 l

81 / 62 l

38 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling

automatique / •
LED
3 / 1

2

1

NoFrost / automatique
3


à droite, réversible

177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0

Fr. 3790.- / –

ICBN 3386 ****

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!

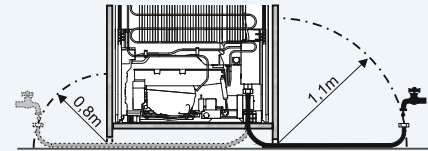


Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

ICBN 3386 ****

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm




ICBN 3376 ****


ICBN 3324 ****

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm



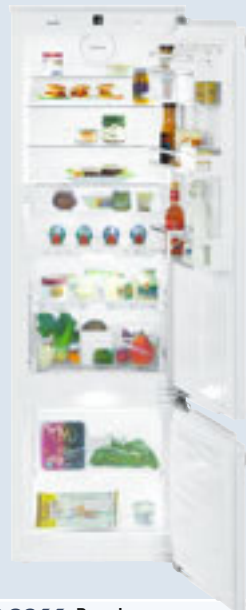

178



178



178

ICBP 3266 Premium						ICBS 3324 Comfort				ICBS 3224 Comfort			
Bio Fresh	Smart Frost	A+++	Duo Cooling	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling	Bio Fresh	Smart Frost	A++	Duo Cooling
Montage fixe / appareil intégrable A+++ (162 / 0,442 kWh) 289 / 261 l 230 / 204 l 72 / 67 l 59 / 57 l 34 dB(A)						Montage oscillant / appareil intégrable A+++ (240 / 0,655 kWh) 281 / 255 l 198 / 175 l 72 / 67 l 83 / 80 l 35 dB(A)				Montage oscillant / appareil intégrable A+++ (232 / 0,635 kWh) 288 / 261 l 229 / 204 l 72 / 67 l 59 / 57 l 35 dB(A)			
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling						Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling			
automatique / • Colonne lumineuse LED des deux côtés 4 / 1						automatique / • LED 3 / 1				automatique / • LED 4 / 1			
2 1 LED						2 1				2 1			
SmartFrost / manuel 2 / dont 1 sur sur roulettes LED						SmartFrost / manuel 3				SmartFrost / manuel 2			
à droite, réversible						à droite, réversible				à droite, réversible			
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Fr. 4290.- / ▲						Fr. 2990.- / -				Fr. 2990.- / -			



CBP 3266



ICBP 3266 *******

[mm]

Technical drawing of the ICBP 3266 refrigerator-freezer unit. The drawing shows the front and side views of the appliance. Key dimensions are indicated in millimeters (mm):

- Overall height: 1772
- Overall width: 560
- Internal width of the refrigerator compartment: 540
- Internal width of the freezer compartment: 540
- Minimum clearance at the top: min. 208 cmf
- Minimum clearance at the bottom: min. 200 cmf
- Minimum clearance on the sides: min. 500
- Minimum clearance at the back: min. 550
- Depth of the unit: 659
- Depth of the door: 15
- Depth of the base: 549
- Depth of the unit with door open: 544

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).

Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

Technical drawing of the ICBS 3324 cabinet showing dimensions and installation requirements. The drawing includes the following specifications:

- Top Panel:** min. 200 cm² area, min. 500 mm width, min. 550 mm depth.
- Left Side Panel:** max. 7200 mm height, 1772 mm width.
- Right Side Panel:** 640 mm width, 1770 mm height, 607 mm depth.
- Internal Dimensions:** 560-570 mm width, min. 50 mm gap at the bottom.
- Bottom Panel:** min. 200 cm² area.
- Base:** 554 mm width.

* recommandée 560 mm

ICBS 3224

Technical drawing showing dimensions in millimeters (mm):

- Internal width: 560-570 mm
- Internal height: 1770 mm
- External height: 1770 mm
- Depth: 640 mm
- Recommended depth: 560 mm
- Minimum depth for internal compartment: min. 200 mm
- Maximum depth for internal compartment: max. 210 mm
- Minimum depth for internal compartment: min. 100 mm
- Minimum depth for internal compartment: min. 200 mm

Grâce à son couvercle pratique, ce **beurrier** design est facile à ouvrir et à transporter. Ses dimensions parfaites permettent de conserver les tailles de beurre les plus diverses. Incassable et adapté au lave-vaisselle, il peut être intégré dans tous les supports Liebherr.

DuoCooling permet de régler de manière précise et indépendante les températures de la partie réfrigérateur et de la partie congélateur d'un appareil combiné. Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur. Il n'y a alors plus de transmission d'odeur et les aliments sont protégés du dessèchement.



Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
*** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
IceMaker
Production de glaçons 24 h / réserve
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM

ICN 3386 Premium	ICN 3376 Premium	ICN 3314 Comfort	ICS 3334 Comfort	ICS 3234 Comfort
Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Ice Maker Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling Soft System	Bio Cool No Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++ Duo Cooling
Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable	Montage oscillant / appareil intégrable
<A++> (225 / 0,615 kWh)	<A++> (230 / 0,628 kWh)	<A++> (230 / 0,630 kWh)	<A++> (235 / 0,642 kWh)	<A++> (228 / 0,622 kWh)
283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED	LED
5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	NoFrost / automatique	SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel
4 / dont 1 sur sur roulettes	3 / dont 2 sur sur roulettes	3	3	2
Réservoir d'eau				
0,8 / 1,0 kg				
LED	LED			
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 4590.- / ▲	Fr. 4190.- / ▲	Fr. 2990.- / -	Fr. 2790.- / -	Fr. 2790.- / -

ICN 3386 ***

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICN 3376 ***

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICN 3314 ***

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg

Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICS 3334 ***

[mm]

* recommandée 560 mm

ICS 3234 ***


[mm]

* recommandée 560 mm

			
178	178	158	158
ICU 3324 Comfort	ICP 3324 Comfort	ICP 2924 Comfort	ICUS 2924 Comfort
Bio Cool Smart Frost A++	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A+++ Duo Cooling	Bio Cool Smart Frost A++
Montage fixe / appareil intégrable <A++> (235 / 0,642 kWh)	Montage fixe / appareil intégrable <A+++> (156 / 0,427 kWh)	Montage fixe / appareil intégrable <A+++> (142 / 0,387 kWh)	Montage oscillant / appareil intégrable <A++> (203 / 0,556 kWh)
284 / 274 l 201 / 194 l 83 / 80 l 35 dB(A)	284 / 274 l 201 / 194 l 83 / 80 l 34 dB(A)	249 / 241 l 190 / 184 l 59 / 57 l 33 dB(A)	249 / 241 l 190 / 184 l 59 / 57 l 34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1
automatique / • LED 5 / 1	automatique / • LED 5 / 1	automatique / - LED 4 / 1	automatique / - LED 4 / 1
SmartFrost / manuel 3	SmartFrost / manuel 3	SmartFrost / manuel 2	SmartFrost / manuel 2
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 2590.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2990.- / -	Fr. 2790.- / -

ICU 3324 ***

[mm]




Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICP 3324 ****

[mm]




Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 18 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICP 2924 ****

[mm]




Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 16 kg
Poids max. de la porte du meuble congélateur: 12 kg par tiroir

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm

ICUS 2924 ****


[mm]




* recommandée 560 mm



ICP 2924




IKBP 3564 Premium				IKBP 3560 Premium			
Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic
Montage fixe / appareil intégrable				Montage fixe / appareil intégrable			
A+++ (160 / 0,438 kWh)				A+++ (89 / 0,242 kWh)			
321 / 284 l				344 / 301 l			
293 / 257 l				344 / 301 l			
98 / 90 l				99 / 90 l			
28 / 27 l							
34 dB(A)				34 dB(A)			
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye			
1				1			
automatique / •				automatique / •			
Colonne lumineuse LED des deux côtés				Colonne lumineuse LED des deux côtés			
4 / 1				6 / 1			
3				3			
2				2			
LED				LED			
- / manuel							
à droite, réversible				à droite, réversible			
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Fr. 3990.- / ▲				Fr. 3990.- / ▲			

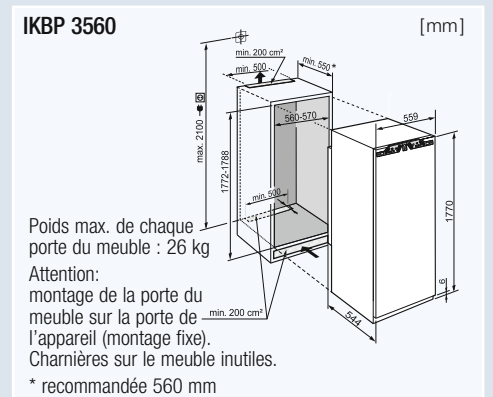







178

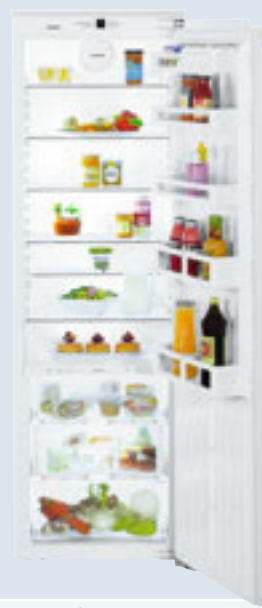

178

IKB 3564 Premium				IKB 3560 Premium				IKB 3524 Comfort				IKB 3520 Comfort			
Bio Fresh		A++		Soft System		Soft Telescopic		Bio Fresh		A++		Bio Fresh		A++	
Montage fixe / appareil intégrable ≤A++ (230 / 0,630 kWh)				Montage fixe / appareil intégrable ≤A++ (133 / 0,363 kWh)				Montage fixe / appareil intégrable ≤A++ (230 / 0,630 kWh)				Montage fixe / appareil intégrable ≤A++ (133 / 0,363 kWh)			
321 / 284 l				344 / 301 l				320 / 284 l				343 / 301 l			
293 / 257 l				344 / 301 l				292 / 257 l				343 / 301 l			
98 / 90 l				99 / 90 l				98 / 90 l				99 / 90 l			
28 / 27 l								28 / 27 l							
36 dB(A)				37 dB(A)				36 dB(A)				37 dB(A)			
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1			
automatique / •				automatique / •				automatique / •				automatique / •			
Colonne lumineuse LED des deux côtés				Colonne lumineuse LED des deux côtés				LED				LED			
4 / 1				6 / 1				4 / 1				6 / 1			
3				3				3				3			
2				2				2				2			
LED				LED											
- / manuel								- / manuel							
à droite, réversible				à droite, réversible				à droite, réversible				à droite, réversible			
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0				177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			
Fr. 3690.- / -				Fr. 3690.- / -				Fr. 3190.- / -				Fr. 3190.- / -			

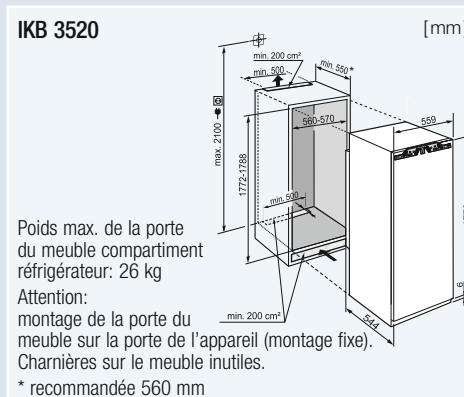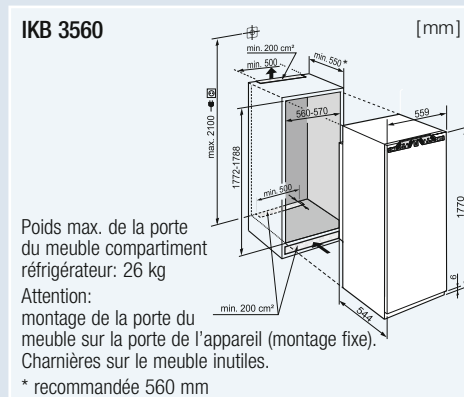

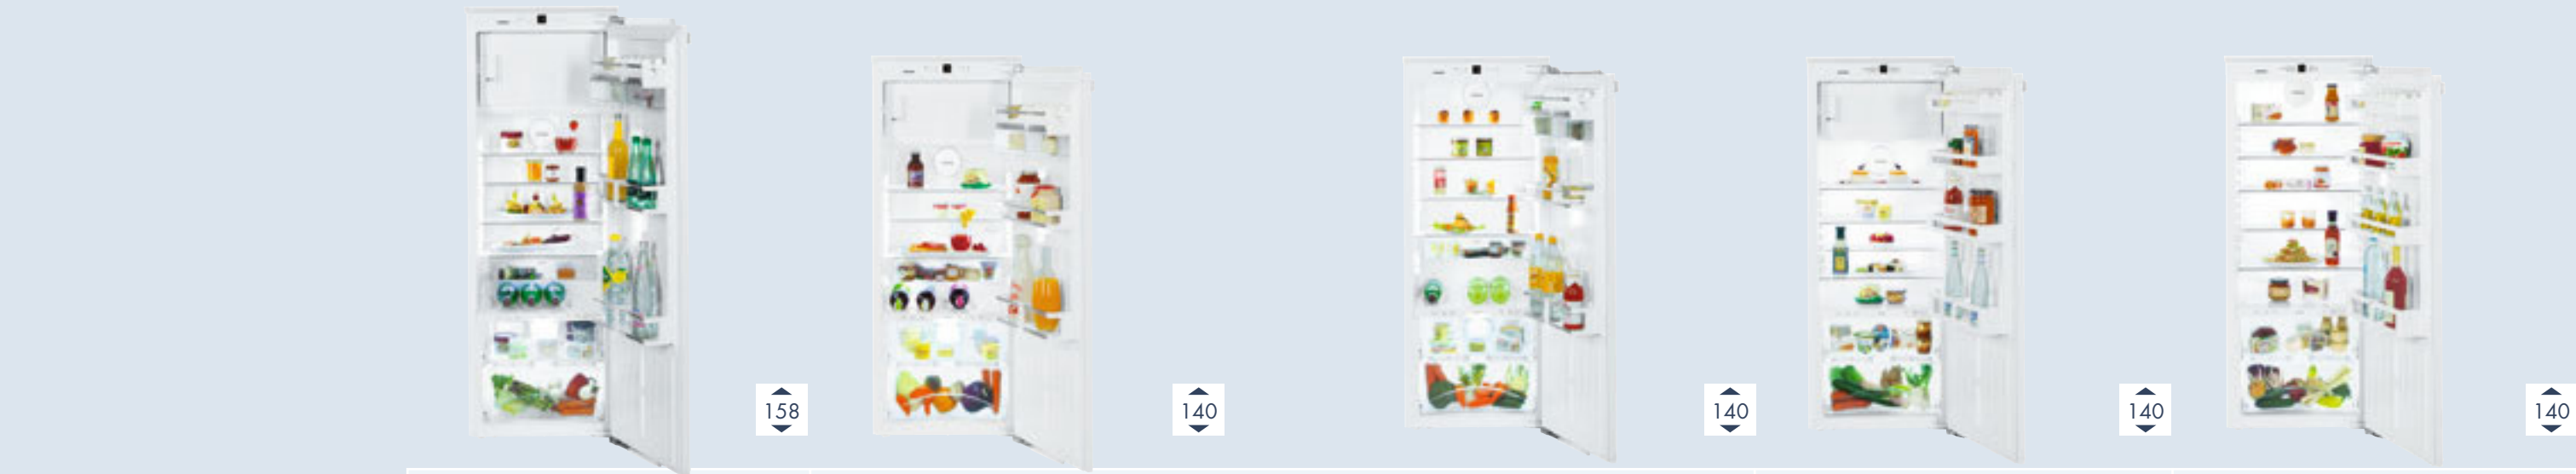

	IKBP 2964 Premium				IKBP 2764 Premium				IKBP 2760 Premium				IKB 2724 Comfort		IKB 2720 Comfort	
	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A+++	Soft System	Soft Telescopic	Bio Fresh	A++	Bio Fresh	A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable				Montage fixe / appareil intégrable				Montage fixe / appareil intégrable				Montage fixe / appareil intégrable		Montage fixe / appareil intégrable	
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (150 / 0,409 kWh)				<A+++ (140 / 0,382 kWh)				<A+++ (83 / 0,226 kWh)				<A++ (202 / 0,552 kWh)		<A++ (125 / 0,340 kWh)	
Volume brut / utile	281 / 248 l				245 / 216 l				265 / 230 l				244 / 216 l		264 / 231 l	
Réfrigérateur	253 / 221 l				225 / 196 l				265 / 230 l				224 / 196 l		264 / 231 l	
dont compartiment BioFresh	64 / 59 l				64 / 59 l				65 / 59 l				64 / 59 l		65 / 59 l	
Congélateur	28 / 27 l				20 / 20 l				20 / 20 l				20 / 20 l		20 / 20 l	
Niveau sonore	35 dB(A)				34 dB(A)				33 dB(A)				37 dB(A)		37 dB(A)	
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1				Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	
Réfrigérateur	automatique / •				automatique / •				automatique / •				automatique / •		automatique / •	
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés				Colonne lumineuse LED des deux côtés				Colonne lumineuse LED des deux côtés				LED		LED	
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	4 / 1				3 / 1				4 / 1				4 / 1		5 / 1	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles																
Compartiment BioFresh	2				2				2				2		2	
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	1				1				1				1		1	
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	LED				LED				LED							
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh																
Congélateur	- / manuel				- / manuel								- / manuel			
Dégivrage																
Avantages d'équipement	à droite, réversible				à droite, réversible				à droite, réversible				à droite, réversible		à droite, réversible	
Butoir de porte																
Dimensions	157,4-159 / 56-57 / min. 55,0				139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0				139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0				139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0		139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)																
Prix / DSM	Fr. 3990.- / ▲				Fr. 3490.- / ▲				Fr. 3490.- / ▲				Fr. 2990.- / –		Fr. 2990.- / –	

IKBP 2964

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 22 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKBP 2764

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKBP 2760

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKB 2724

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg


Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKB 2720

[mm]



Poids max. de la porte du meuble compartiment réfrigérateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm


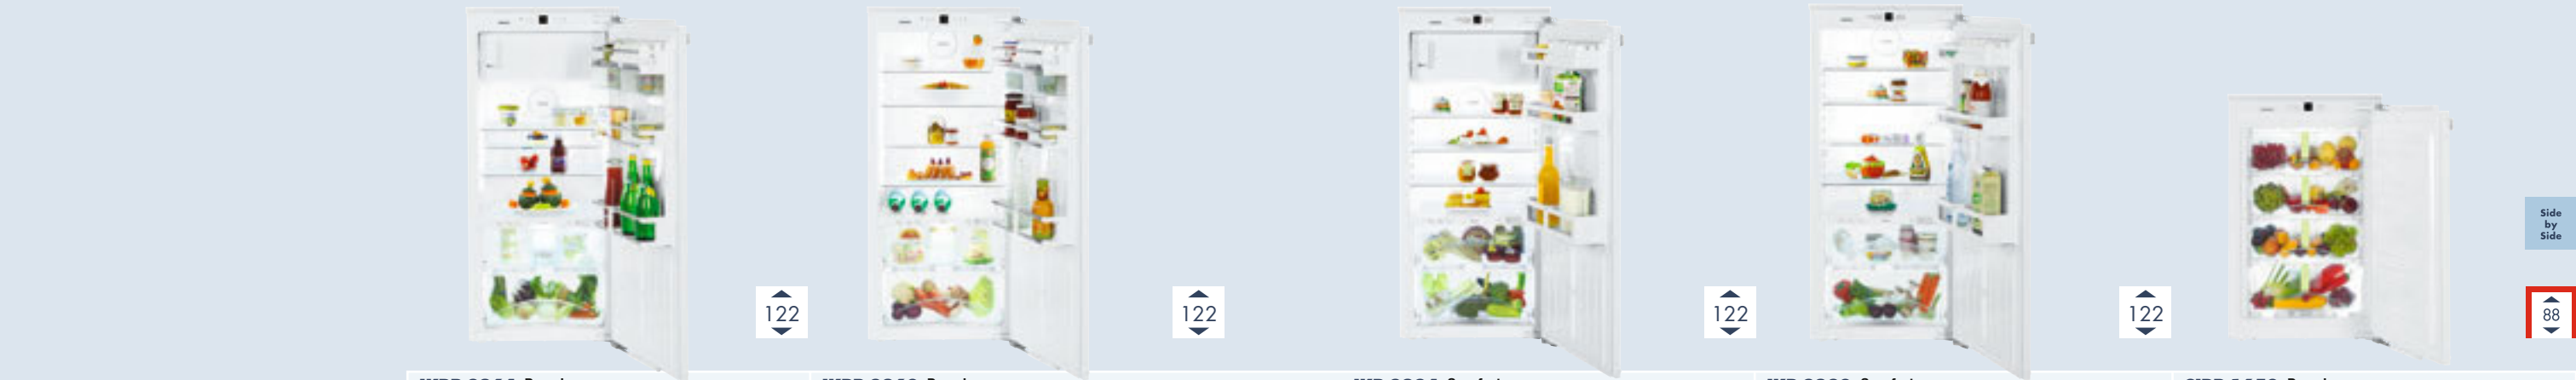


	IKBP 2364 Premium	IKBP 2360 Premium	IKB 2324 Comfort	IKB 2320 Comfort	SIBP 1650 Premium
	Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A+++ Soft System Soft Telescopic	Bio Fresh A++	Bio Fresh A++	Bio Fresh A+++ Soft System
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A+++ (130 / 0,355 kWh)	<A+++ (80 / 0,219 kWh)	<A++ (189 / 0,517 kWh)	<A++ (121 / 0,329 kWh)	<A+++ (73 / 0,198 kWh)
Volume brut / utile	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Réfrigérateur	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	103 / 84 l
dont compartiment BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	103 / 84 l
*** Congélateur	16 / 16 l		16 / 16 l		
Niveau sonore	33 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Commande					
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED des deux côtés	Colonne lumineuse LED des deux côtés	LED	LED	
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	3 / 1	4 / 1	3 / -	4 / 1	
Compartiment BioFresh					
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques	2	2	2	2	4 (als Dry- oder HydroSafe nutzbar)
utilisable comme compartiment Fruit & Vegetable	1	1	1	1	
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh	LED	LED			
Congélateur					
Dégivrage	- / manuel		- / manuel		
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 3190.- / ▲	Fr. 3190.- / ▲	Fr. 2490.- / -	Fr. 2490.- / -	Fr. 2390.- / ▲

IKBP 2364 ***

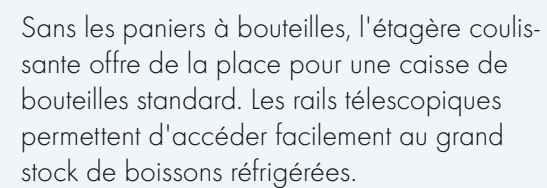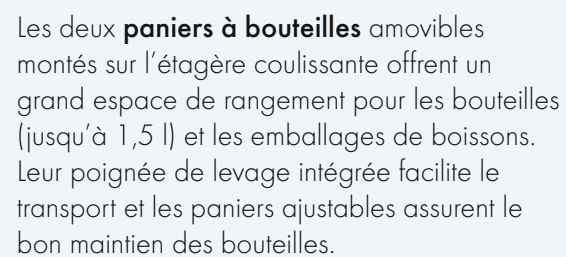

IKF 3514 Comfort	IKF 3510 Comfort
A++	A++
Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
≤A++ (214 / 0,584 kWh)	≤A++ (117 / 0,319 kWh)
324 / 306 l	347 / 325 l
296 / 279 l	347 / 325 l
28 / 27 l	
36 dB(A)	36 dB(A)
Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2	1
2 paniers de bouteilles automatique / •	2 paniers de bouteilles automatique / •
LED	LED
5 / 1	6 / 1
- / manuel	
à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 2790.- / -	Fr. 2790.- / -

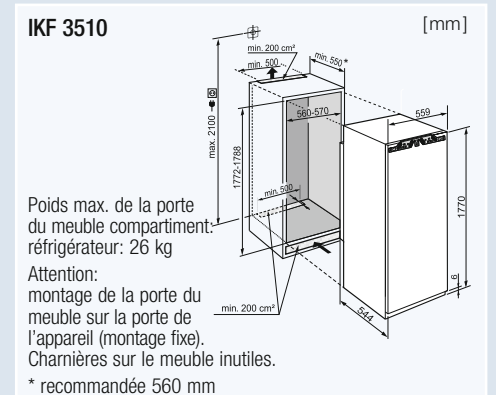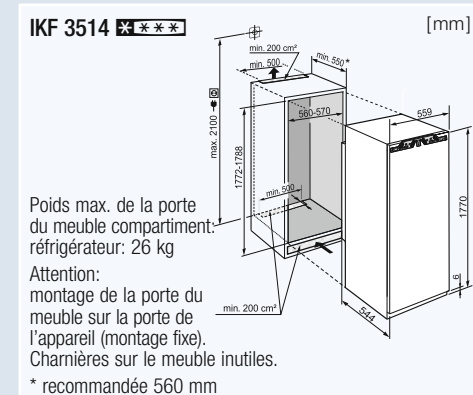




Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
dont compartiment cave
**** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
corbeilles coulissantes
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Compartiment cave
Bac coulissant entièrement (Compartiment cave)
Température du compartiment cave
Corbeille amovible pour bouteilles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM

IKBV 3264 Premium	IKV 3224 Comfort	IK 3524 Comfort	IK 3520 Comfort	IK 2764 Premium
  	 	 	 	  
Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++> (204 / 0,558 kWh)	<A++> (194 / 0,530 kWh)	<A++> (214 / 0,584 kWh)	<A++> (117 / 0,319 kWh)	<A++> (187 / 0,512 kWh)
292 / 256 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
276 / 240 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
71 / 66 l				
98 / 84 l	97 / 92 l			
16 / 16 l	27 / 27 l	28 / 27 l		20 / 20 l
37 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	MagicEye avec affichage LED de la température	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2	1	1	1	1
fermeture assistée avec amortissement				
automatique / •	automatique / -	automatique / •	automatique / •	automatique / -
LED	LED	LED	LED	Colonne lumineuse LED à gauche
2 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
2				
fermeture assistée avec amortissement	•			
indépendant du compartiment réfrigérateur +6 °C à +14 °C	+5°C au-dessus de la température du réfrigérateur			
•	•			
- / manuel	- / manuel	- / manuel		- / manuel
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 4590.- / -	Fr. 3390.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2690.- / -	Fr. 2890.- / ▲


IKBV 3264 ****



Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm


IKV 3224 ****



Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm


IK 3524 ****



Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm


IK 3520



Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg


Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IK 2764 ****



Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

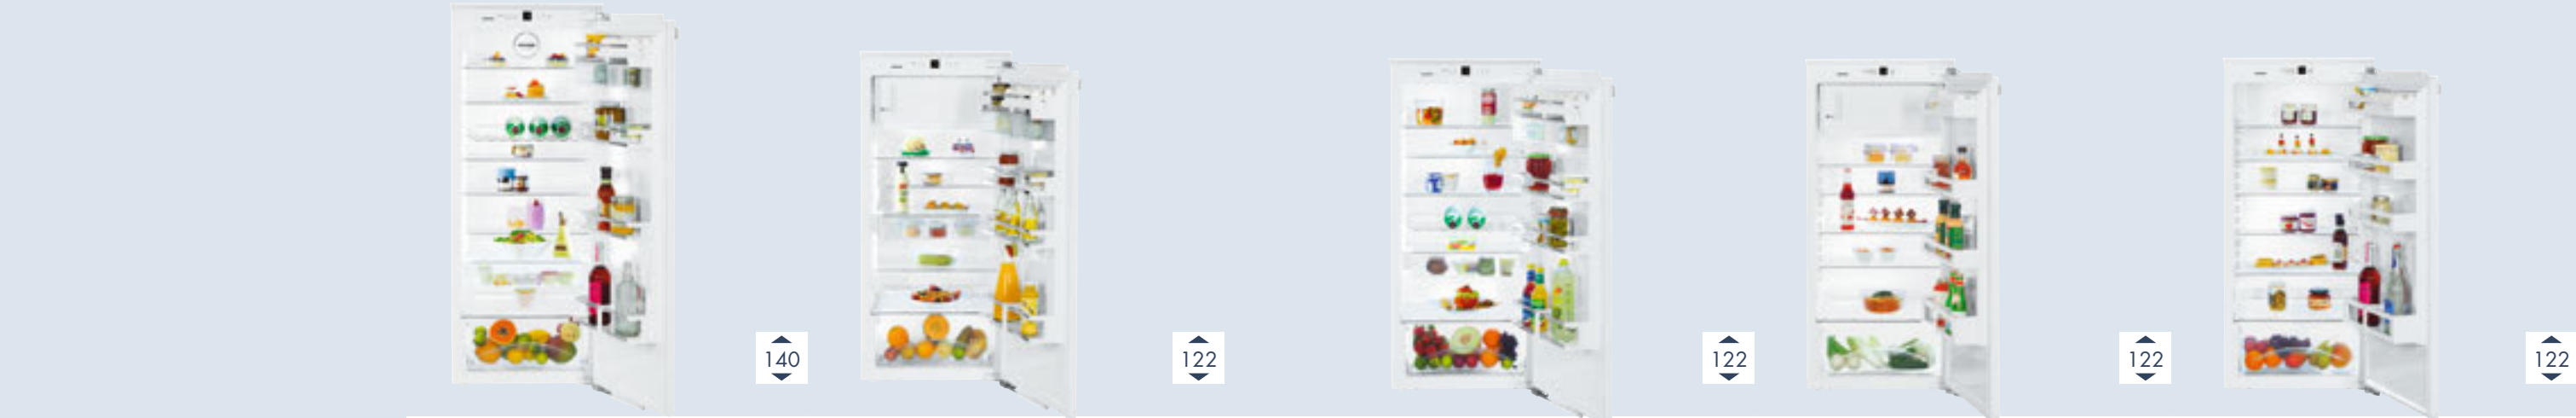

	IK 2760 Premium Bio Cool A⁺⁺ Soft System	IKP 2364 Premium Bio Cool A⁺⁺⁺ Soft System	IKP 2360 Premium Bio Cool A⁺⁺⁺ Soft System	IKP 2324 Comfort Bio Cool A⁺⁺⁺	IKP 2320 Comfort Bio Cool A⁺⁺⁺
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	<A⁺⁺ (109 / 0,296 kWh)	<A⁺⁺⁺ (120 / 0,328 kWh)	<A⁺⁺⁺ (70 / 0,190 kWh)	<A⁺⁺ (120 / 0,328 kWh)	<A⁺⁺⁺ (70 / 0,190 kWh)
Volume brut / utile	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Réfrigérateur	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
*** Congélateur		16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Commande	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Régulation électronique	1	1	1	1	1
Nb de circuits froid réglables					
Réfrigérateur					
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / •	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Congélateur					
Dégivrage		- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement					
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions					
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 2890.- / ▲	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2650.- / ▲	Fr. 2290.- / –	Fr. 2290.- / –

IK 2760

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 21 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKP 2364 ***

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKP 2360

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKP 2324 ****

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg


Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

IKP 2320

[mm]

Poids max. de la porte du meuble compartiment: réfrigérateur: 19 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles. * recommandée 560 mm

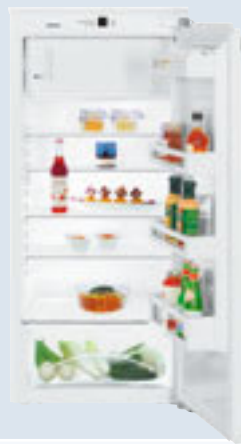

122






122




122


IK 2324 Comfort		IK 2320 Comfort		IKS 2334 Comfort	
Bio Cool	A++	Bio Cool	A++	Bio Cool	A++
Montage fixe / appareil intégrable		Montage fixe / appareil intégrable		Montage oscillant / appareil intégrable	
A++ (174 / 0,476 kWh)		A++ (105 / 0,286 kWh)		A++ (174 / 0,476 kWh)	
210 / 201 l		229 / 217 l		210 / 201 l	
194 / 185 l		229 / 217 l		194 / 185 l	
16 / 16 l				16 / 16 l	
37 dB(A)		35 dB(A)		37 dB(A)	
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	
automatique / -		automatique / -		automatique / -	
LED		LED		LED	
5 / 1		6 / 1		5 / 1	
- / manuel				- / manuel	
à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible	
122-123,6 / 56-57 / min. 55,0		122-123,6 / 56-57 / min. 55,0		122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	
Fr. 1990.- / -		Fr. 1990.- / -		Fr. 1890.- / -	

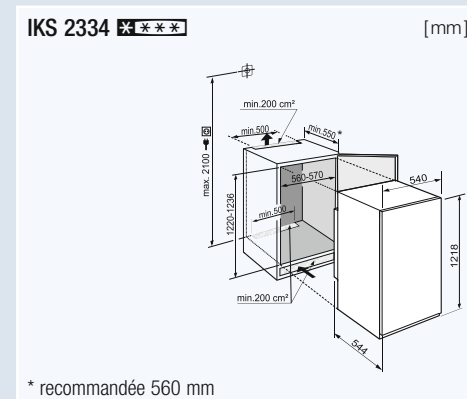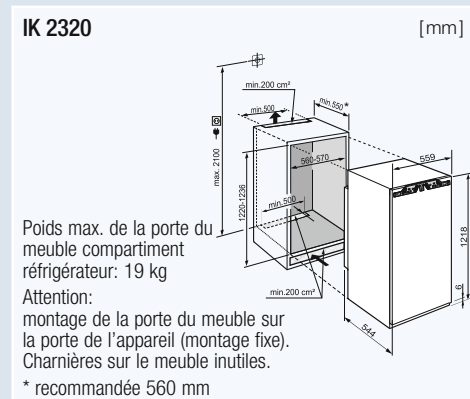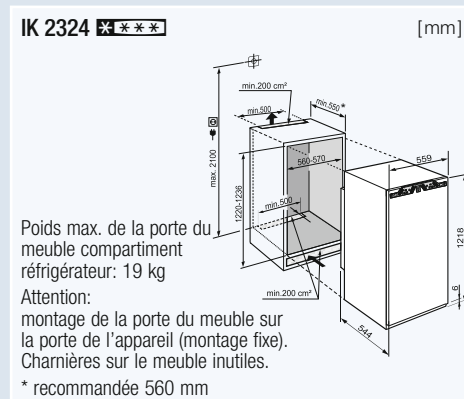







	IKP 1960 Premium	IK 1964 Premium	IKP 1664 Premium	IKP 1660 Premium	IK 1624 Comfort	IK 1620 Comfort
	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A++ Soft System	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A+++ Soft System	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (67 / 0,183 kWh)	A++ (162 / 0,442 kWh)	A+++ (101 / 0,275 kWh)	A+++ (65 / 0,177 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Volume brut / utile	192 / 181 l	173 / 165 l	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Réfrigérateur	192 / 181 l	157 / 149 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
*** Congélateur		16 / 16 l	16 / 16 l		16 / 16 l	
Niveau sonore	33 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Commande						
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1	1	1
Réfrigérateur						
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche	LED	LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	4 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Congélateur						
Dégivrage		- / manuel	- / manuel		- / manuel	
Avantages d'équipement						
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions						
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	102,4-104 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 2590.- / ▲	Fr. 2390.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 2290.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

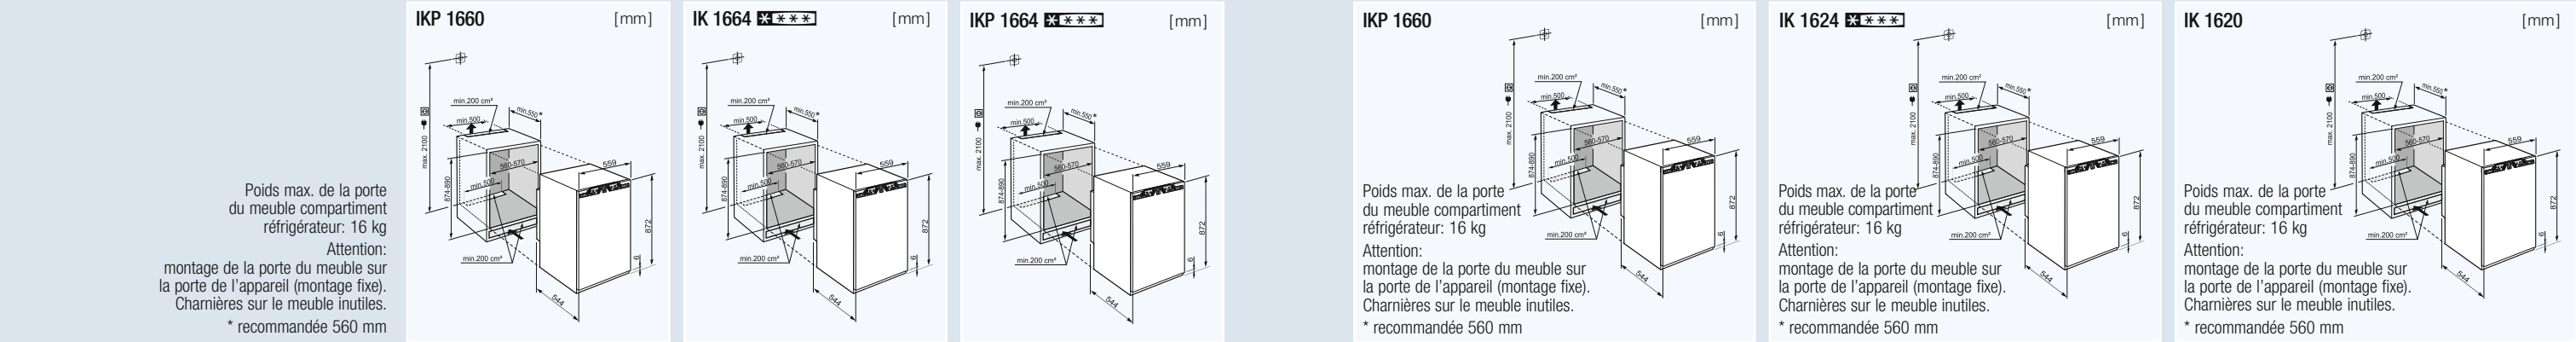

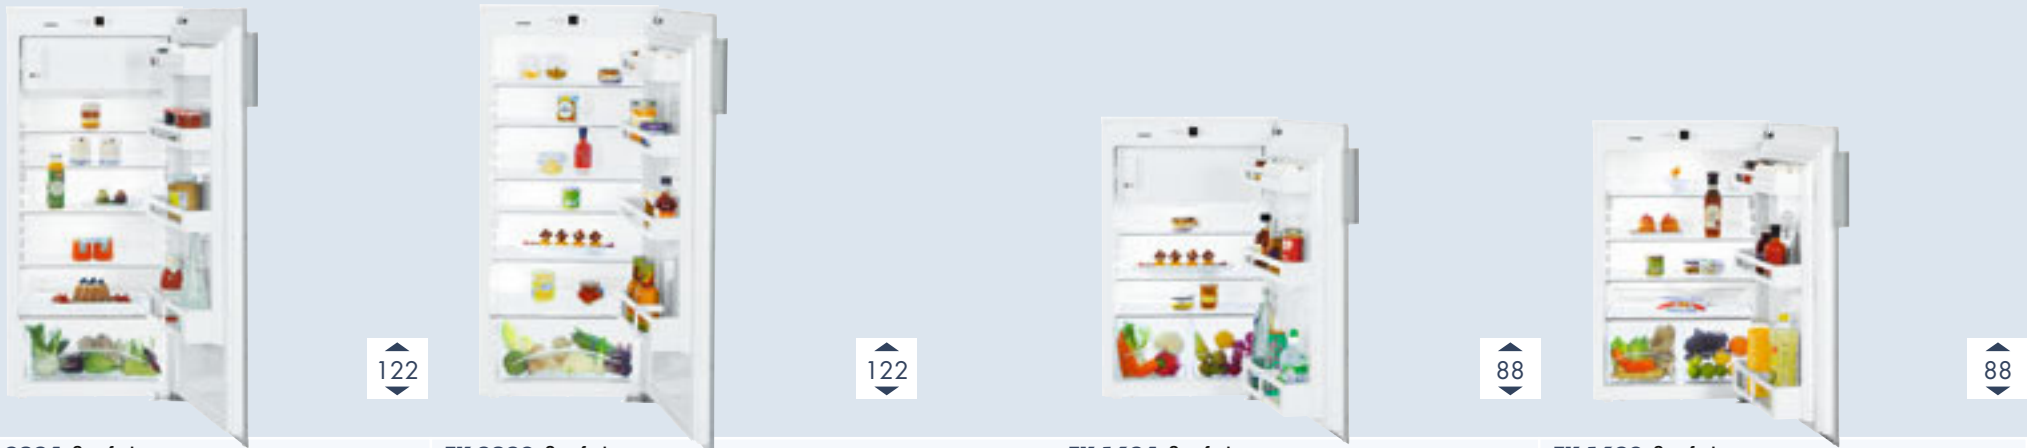

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
*** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Congélateur
Dégivrage
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM

EK 2324 Comfort	EK 2320 Comfort	EK 1624 Comfort	EK 1620 Comfort
Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor	Encastré / appareil encastrable avec cadres décor
<A++> (174 / 0,476 kWh)	<A++> (105 / 0,286 kWh)	<A++> (151 / 0,413 kWh)	<A++> (98 / 0,266 kWh)
210 / 201 l	229 / 217 l	141 / 134 l	158 / 151 l
194 / 185 l	229 / 217 l	125 / 118 l	158 / 151 l
16 / 16 l		16 / 16 l	
37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1	1	1	1
automatique / -	automatique / -	automatique / -	automatique / -
LED	LED	LED	LED
5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
- / manuel		- / manuel	
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
122-122,6 / 56-57 / min. 55,0	122-122,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-88 / 56-57 / min. 55,0	87,4-88 / 56-57 / min. 55,0
Fr. 2290.- / -	Fr. 2290.- / -	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

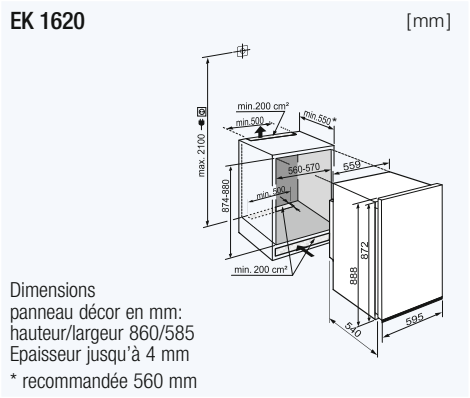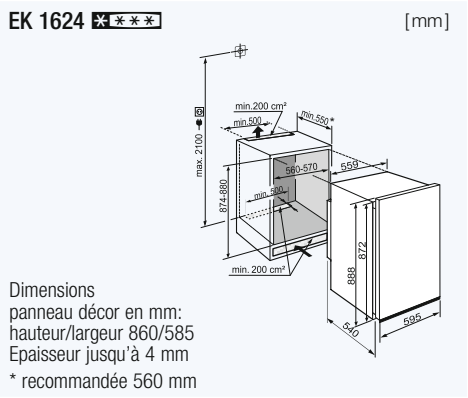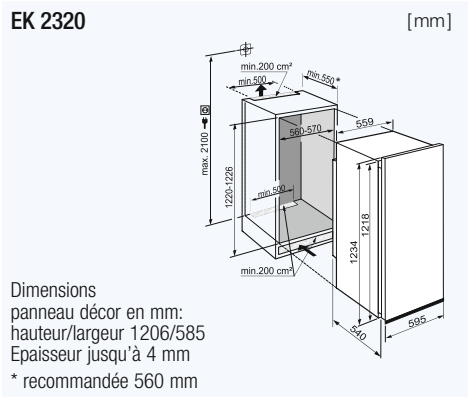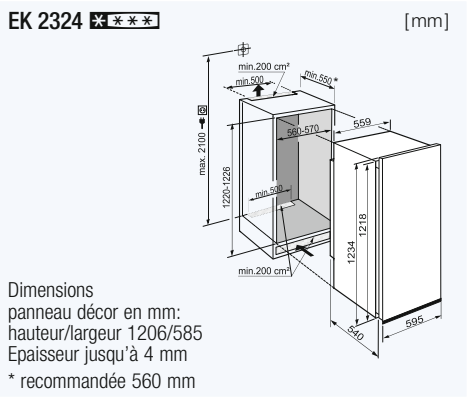


EK 1620



SIGN 3576 Premium						SIGN 3556 Premium					SIGN 3524 Comfort			SIGN 2756 Premium				
No Frost	A++	LED	Ice Maker	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A++	LED	Soft System	Telescopic Rails	No Frost	A++	No Frost	A++	LED	Soft System	Telescopic Rails	
Montage fixe / appareil intégrable ⌞A++⌟ (241 / 0,660 kWh) 248 / 209 l 248 / 209 l 37 dB(A)						Montage fixe / appareil intégrable ⌞A++⌟ (244 / 0,668 kWh) 248 / 213 l 248 / 213 l 37 dB(A)					Montage fixe / appareil intégrable ⌞A++⌟ (244 / 0,668 kWh) 248 / 213 l 248 / 213 l 39 dB(A)			Montage fixe / appareil intégrable ⌞A++⌟ (207 / 0,567 kWh) 186 / 157 l 186 / 157 l 37 dB(A)				
Affichage de la température (digital) sur le MagicEye						Affichage de la température (digital) sur le MagicEye					Affichage de la température (digital) sur le MagicEye			Affichage de la température (digital) sur le MagicEye				
NoFrost / automatique 9 / dont 5 sur glissières télescopiques prise d'eau fixe 3/4" 0,8 / 1,5 kg LED						NoFrost / automatique 8 / dont 6 sur glissières télescopiques LED					NoFrost / automatique 8			NoFrost / automatique 6 / dont 4 sur glissières télescopiques LED				
changeable à gauche						à droite, réversible					changeable à gauche			à droite, réversible				
177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0						177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0					177,2-178,8 / 56-57 / min. 55,0			139,7-141,3 / 56-57 / min. 55,0				
Fr. 3990.– / ▲						Fr. 3390.– / ▲					Fr. 3190.– / –			Fr. 3190.– / ▲				


SIGN 3576

Conduit d'alimentation d'eau 3/4" nécessaire pour l'IceMaker automatique!



Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d'article 6030 785).

SIGN 3576 ********




Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 26 kg


Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

SIGN 3556



Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 26 kg
Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* recommandée 560 mm


SIGN 3524 ********

Poids max. de la porte du meuble compartiment Congélateur: 26 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm

SIGN 2756 ***



Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 21 kg

Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm





IGN 1664 Premium			IGN 1064 Premium		
No Frost	A++	Soft System	No Frost	A++	Soft System
Montage fixe / appareil intégrable			Montage fixe / appareil intégrable		
◁A++ (159 / 0,435 kWh)			◁A++ (146 / 0,398 kWh)		
103 / 84 l			76 / 63 l		
103 / 84 l			76 / 63 l		
37 dB(A)			36 dB(A)		
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye			Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye		
NoFrost / automatique			NoFrost / automatique		
4 / dont 3 sur sur roulettes			3 / dont 2 sur sur roulettes		
à droite, réversible			à droite, réversible		
87,4-89 / 56-57 / min. 55,0			71,4-73 / 56-57 / min. 55,0		
Fr. 2690.- / ▲			Fr. 2490.- / ▲		




IGN 1664  [mm]


Poids max. de la porte
du meuble compartiment:
Congélateur: 16 kg

Attention:
montage de la porte du
meuble sur la porte de
l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.

* recommandée 560 mm



The diagram shows a side view of the refrigerator compartment with its door open. Key dimensions include a total height of 2100 mm, a door height of 1815 mm, and a door width of 560 mm. Internal dimensions for the compartment are 560-570 mm in height and 560 mm in width. Mounting points are indicated with a 30 mm offset from the top and bottom edges. A note specifies a maximum door weight of 16 kg and a recommended height of 560 mm.

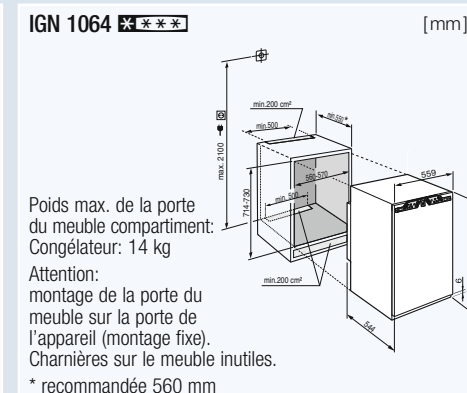



SUIB 1550 und UIKP 1554



Tous les bacs BioFresh peuvent être réglés soit sur "Dry" pour un climat sec afin de stocker de la viande, poisson et produits laitiers ou soit sur "Hydro" pour un climat humide afin de stocker des fruits et des légumes grâce à des boutons électroniques précis.



Dans un blanc noble, le système **SoftSystem** intégré dans la porte amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce même en cas de chargement complet de la contre-porte. Dès un angle d'ouverture d'env. 30°, la porte se referme automatiquement.


Réfrigérateur BioFresh intégrable EURO-60



Side
by
Side

82-88

SUIB 1550 Premium




Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Bac amovible, 4 litres dans niche de toutes les armoires à vin
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<A+++ (71 / 0,194 kWh)
95 / 80 l
95 / 80 l
95 / 80 l
36 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1
automatisch /
1 / -
3
•
à droite, réversible
82-88 / 60 / min. 55,0
Fr. 2490.- / ▲

SUIB 1550

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm);
de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm). Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

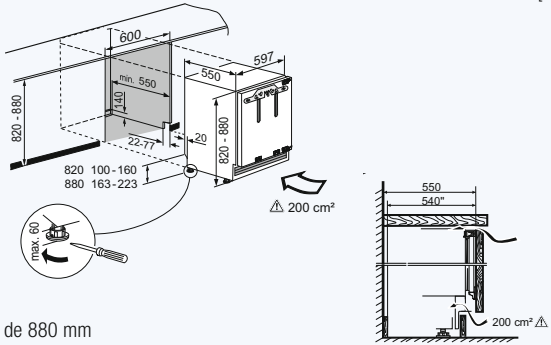



Avec la **LiftUp-Box**, l'espace de rangement sous le chariot peut être utilisé de manière optimale. Elle est placée de manière ergonomique, facile à enlever et peut être chargée jusqu'à 4 kg. Lorsqu'elle est ouverte, la LiftUp-Box se soulève hors de son encastrement, permettant d'en prendre les aliments confortablement.



UIKo 1560
(avec paniers de rangement des bouteilles en option)

Les réfrigérateurs intégrables sous plan EURO-60





82-88



82-88

UIKo 1560 Premium	UIKo 1550 Premium
A++ Soft Telescopic LiftUp Box	A++ Soft Telescopic
Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile	Volume brut / utile
Réfrigérateur	Réfrigérateur
Niveau sonore	Niveau sonore
Commande	Commande
Régulation électronique	Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables	Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur	Réfrigérateur
corbeilles coulissantes	corbeilles coulissantes
Dégivrage	Dégivrage
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
LiftUp-Box	LiftUp-Box
Avantages d'équipement	Avantages d'équipement
Butoir de porte	Butoir de porte
Dimensions	Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM	Prix / DSM
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
1	1
fermeture assistée avec amortissement automatique	fermeture assistée avec amortissement automatique
Eclairage plafonnier LED	Eclairage plafonnier LED
2 / -	2 / -
•	
tiroir	tiroir
82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0
Fr. 2990.- / ▲	Fr. 2590.- / ▲

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 170 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm);
de 150 à 220 mm pour une hauteur d'appareil

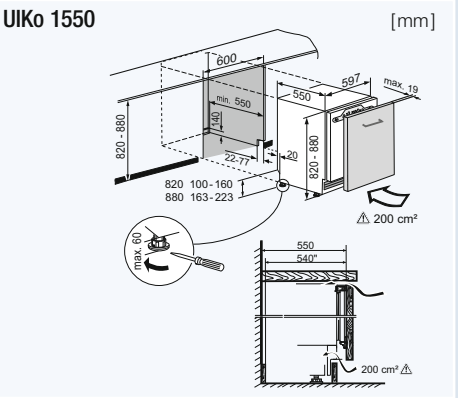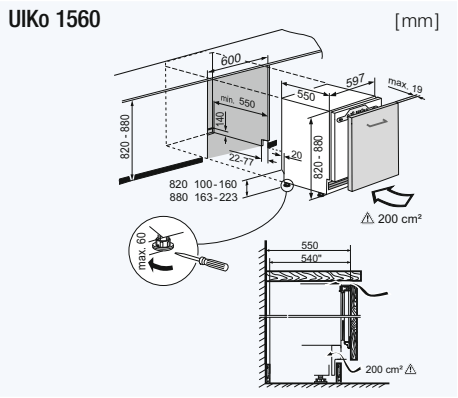




	UIKP 1554 Premium	UIKP 1550 Premium	UIK 1514 Comfort	UIK 1510 Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Montage de la porte / modèle	Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan	Montage fixe / appareil intégrable sous plan
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)	A+++ (92 / 0,252 kWh)	A+++ (62 / 0,168 kWh)	A++ (138 / 0,378 kWh)	A++ (92 / 0,252 kWh)
Volume brut / utile	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 136 l
Réfrigérateur	107 / 104 l	141 / 136 l	107 / 104 l	141 / 136 l
*** Congélateur	15 / 15 l		15 / 15 l	
Niveau sonore	34 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Commande				
Régulation électronique	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
Nb de circuits froid réglables	1	1	1	1
Réfrigérateur				
Dégivrage	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur	LED	Eclairage plafonnier LED	LED	Eclairage plafonnier LED
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
Congélateur				
Dégivrage	- / manuel		- / manuel	
Porte pliante du compartiment congélateur 4 étoiles	•		•	
Avantages d'équipement				
Butoir de porte	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
Dimensions				
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0	82-88 / 60 / min. 55,0
Prix / DSM	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 2490.- / ▲	Fr. 1990.- / -	Fr. 1990.- / -

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg

Attention: montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).

Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

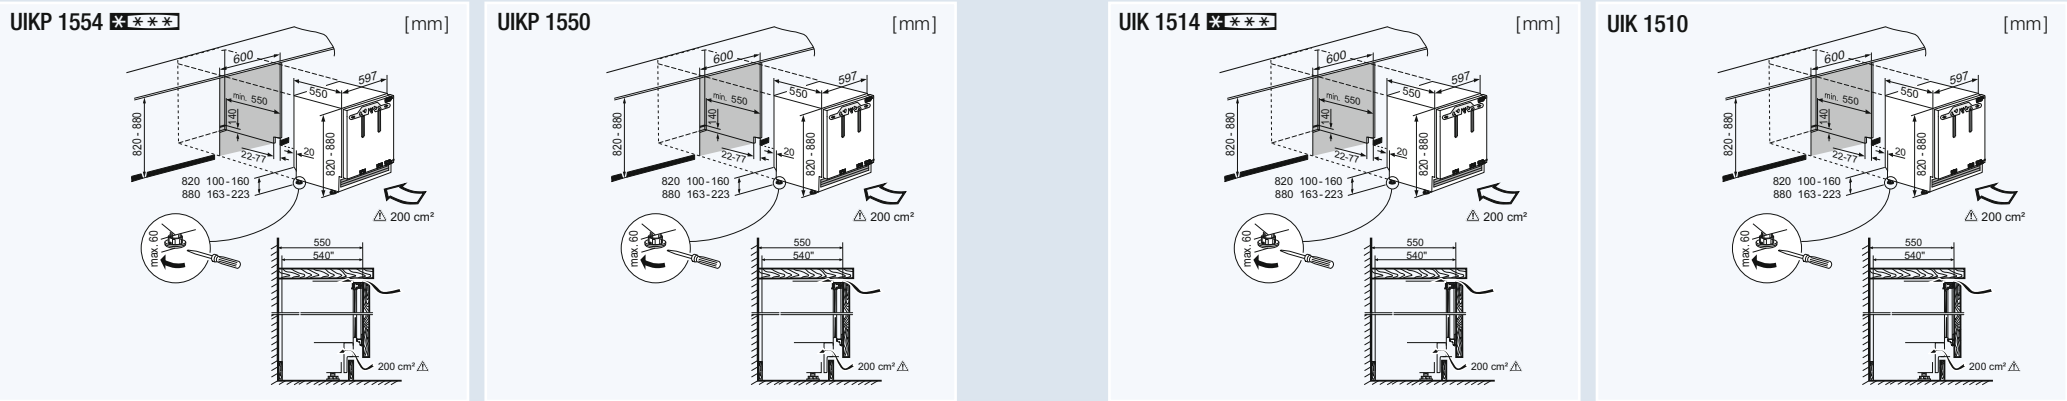

UIKP 1554



SUIGN 1554 / UIPK 1550 Side-by-Side
Cela permet d'agencer le dispositif facilement à droite ou à gauche lorsque plusieurs appareils sont utilisés.

SUIGN 1554



Side
by
Side

82-88



Side
by
Side

82-88

SUIGN 1554 Premium

No Frost / A++ / Soft System

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<A++> (148 / 0,403 kWh)
95 / 79 l
95 / 79 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye

NoFrost / automatique
3 / dont 2 sur roulettes

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0

Fr. 2590.- / ▲

SUIGN 1514 Comfort

Smart Frost / A++

Montage fixe / appareil intégrable sous plan
<A++> (148 / 0,403 kWh)
98 / 95 l
98 / 95 l
36 dB(A)

Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye


SmartFrost / manuel
3

à droite, réversible

82-88 / 60 / min. 55,0


Fr. 2190.- / –

SUIGN 1554

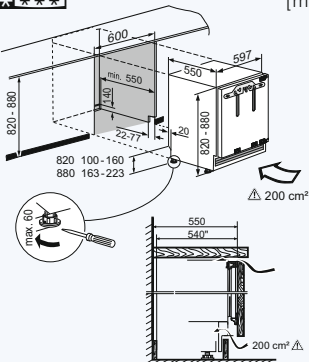

Poids max. de chaque porte du meuble : 10 kg
Attention:
montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm; de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm.
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

SUIGN 1514

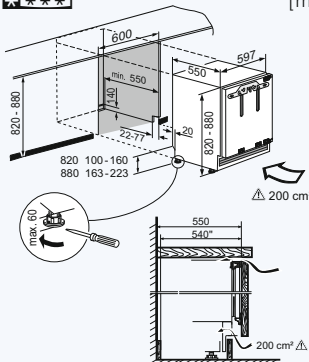

La qualité dans les moindres détails



LED



La commande élégante de **l'électronique Premium** garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Le compartiment de porte-bouteille comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTelescop.



Soft Telescop

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec **SoftTelescop**, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90 °.



Le système **PowerCooling** performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors de l'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.



Smart Frost

Avec la technologie **SmartFrost**, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au **Comfort GlassLine**. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.



Le **SoftSystem** intégré dans la porte dans un blanc noble amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit même une fermeture particulièrement douce en cas de chargement complet de la porte intérieure. Dès un angle d'ouverture d'env. 30 °, la porte se referme automatiquement.



Le nouveau **VarioSafe** pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.



L'**électronique Comfort** très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.



Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand compartiment entièrement transparent pour **fruits et légumes** sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.




L'équipement **Premium GlassLine** se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.



ICPc 3456

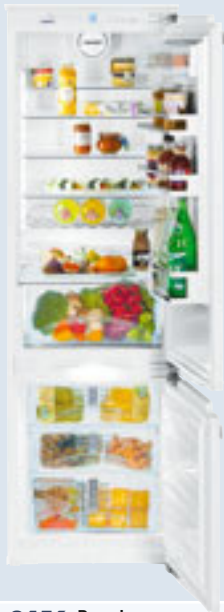

14/6






14/6



14/6

Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
**** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Également disponible le
Prix / DSM

ICPc 3456 Premium	IKBc 3454 Premium	ICc 3414 Comfort
Smart Frost	Bio Fresh	Smart Frost
A+++	A++	A++
Duo Cooling	Soft System	Duo Cooling
Soft System	Soft Telescopic	
Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A+++ (159 / 0,435 kWh)	<A++ (238 / 0,650 kWh)	<A++ (239 / 0,653 kWh)
304 / 291 l	337 / 301 l	304 / 291 l
227 / 217 l	307 / 271 l	227 / 217 l
	103 / 95 l	
77 / 74 l	30 / 30 l	77 / 74 l
34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling
automatique / •	automatique / •	automatique / •
LED	LED	LED
6 / 1	4 / 1	6 / 1
	3	
	LED	
SmartFrost / manuel	- / manuel	SmartFrost / manuel
3		3
LED		
à gauche, réversible/à droite, réversible	à droite, réversible	à gauche, réversible/à droite, réversible
177,8-178,8 / 55 / min. 60,5	177,8 / 55 / min. 60,5	177,8-178,8 / 55 / min. 60,5
ECc 3456 <A+++ Fr. 3590.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲	Fr. 3390.- / -
Fr. 3890.- / ▲		

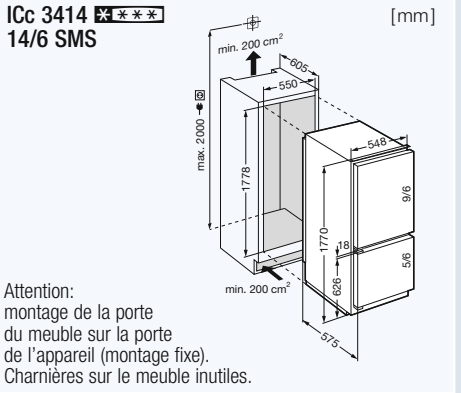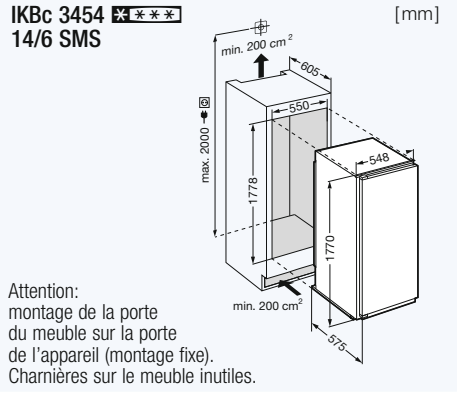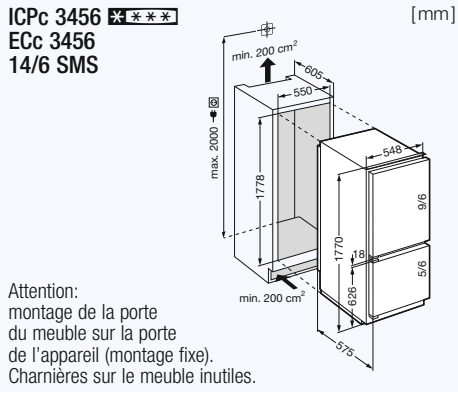







IKFPc 2854


Les appareils intégrables SMS-55








Montage de la porte / modèle
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)
Volume brut / utile
Réfrigérateur
dont compartiment BioFresh
**** Congélateur
Niveau sonore
Commande
Régulation électronique
Nb de circuits froid réglables
Réfrigérateur
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles
Compartiment BioFresh
Tiroirs BioFresh sur glissières télescopiques
Eclairage intérieur LED Compartiment BioFresh
Compartiment cave
Corbeille amovible pour bouteilles
Congélateur
Dégivrage
Bacs
Eclairage intérieur LED Congélateur
Avantages d'équipement
Butoir de porte
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Prix / DSM


ICc 3156 Premium	ICc 2866 Premium	IKBc 2854 Premium	IKFPc 2854 Premium
Smart Frost	Smart Frost	Bio Fresh	A+++
A++	A++	A++	A+++
Duo Cooling	Duo Cooling	Soft System	Soft System
Soft System	Soft System	Soft Telescopic	
Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable	Montage fixe / appareil intégrable
<A++ (228 / 0,624 kWh)	<A++ (218 / 0,596 kWh)	<A++ (216 / 0,590 kWh)	<A+++ (138 / 0,377 kWh)
275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
77 / 74 l	77 / 74 l	67 / 62 l	22 / 22 l
34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye
2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
automatique / •	automatique / •	automatique / •	automatique / •
LED	LED	LED	LED
6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
		2	
		LED	
			•
SmartFrost / manuel	SmartFrost / manuel	- / manuel	- / manuel
3	3		
LED	LED		
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
165,1 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5	152,4 / 55 / min. 60,5
Fr. 3450.- / ▲	Fr. 3350.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲	Fr. 3490.- / ▲

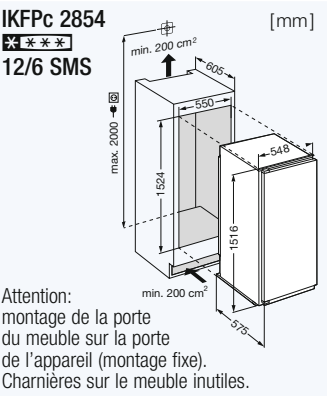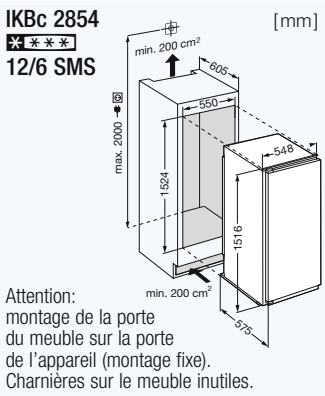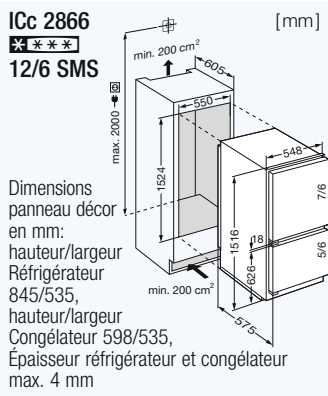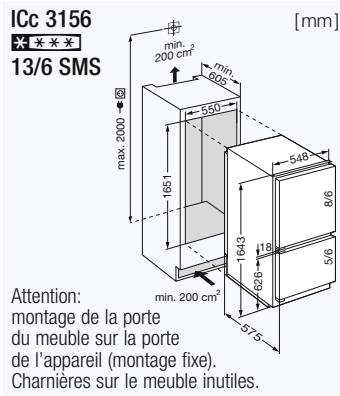




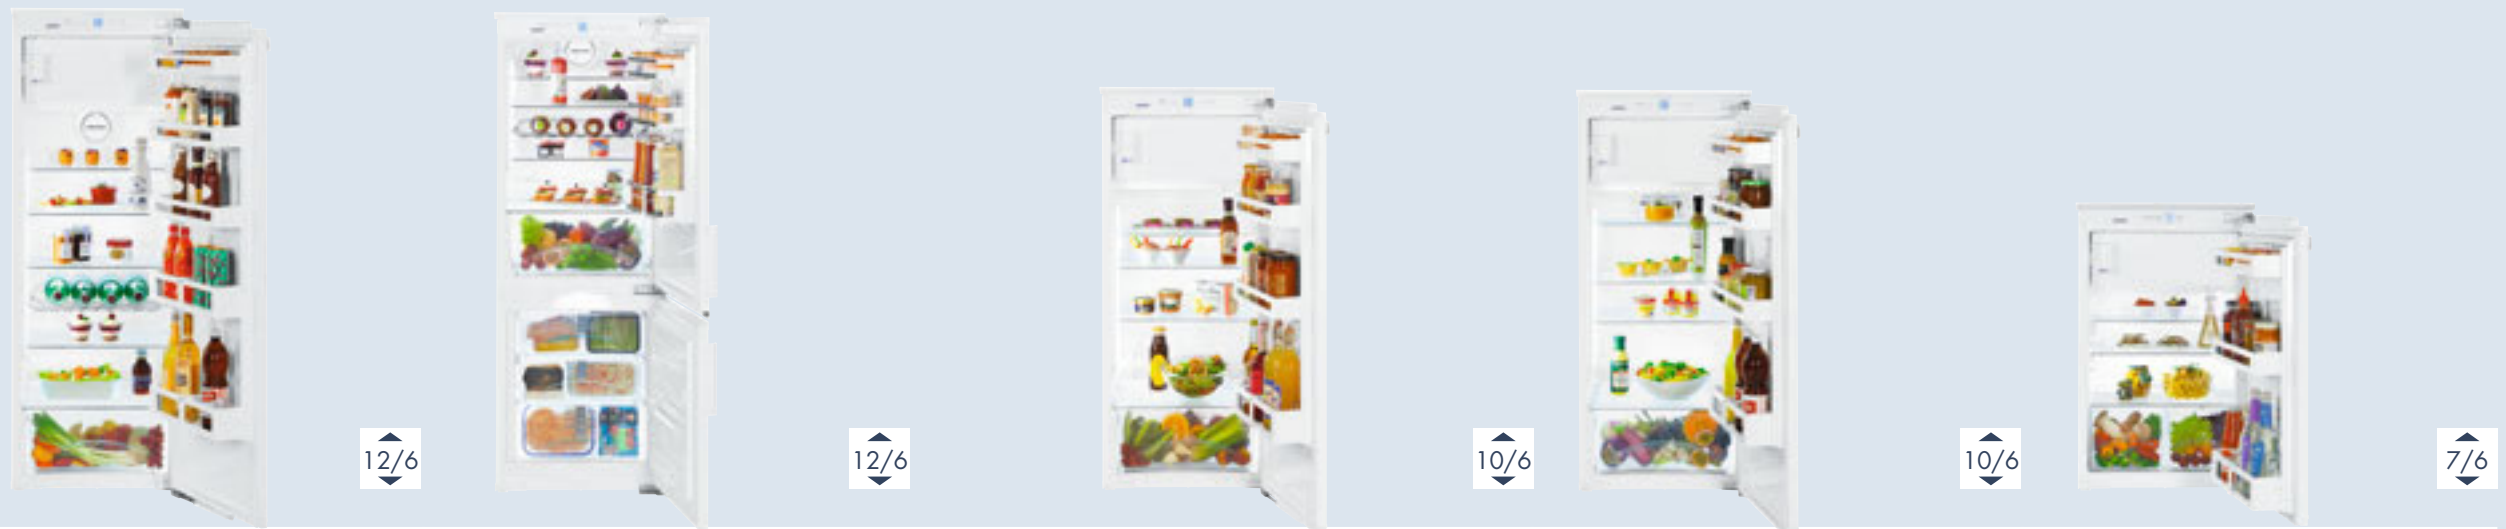


IKPc 2854 Premium		ECc 2866 Premium		IKPc 2554 Premium		IKc 2554 Premium		IKc 1714 Comfort	
A+++ Soft System		Smart Frost A++ Duo Cooling		A+++ Soft System		A++		A++	
Montage fixe / appareil intégrable		- / appareil encastrable avec cadres décor		Montage fixe / appareil intégrable		Montage fixe / appareil intégrable		Montage fixe / appareil intégrable	
◁A+++ (140 / 0,383 kWh)		◁A++ (218 / 0,596 kWh)		◁A+++ (127 / 0,346 kWh)		◁A++ (183 / 0,499 kWh)		◁A++ (155 / 0,422 kWh)	
289 / 273 l		246 / 234 l		231 / 219 l		231 / 219 l		149 / 142 l	
267 / 251 l		169 / 160 l		209 / 197 l		209 / 197 l		132 / 125 l	
22 / 22 l		77 / 74 l		22 / 22 l		22 / 22 l		17 / 17 l	
34 dB(A)		34 dB(A)		34 dB(A)		36 dB(A)		34 dB(A)	
Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 2 - DuoCooling		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1		Affichage de la température (LCD et digital) sur le MagicEye 1	
automatique / •		automatique / •		automatique / -		automatique / -		automatique / -	
LED		LED		LED		LED		LED	
6 / 1		5 / 1		4 / 1		4 / 1		3 / 1	
- / manuel		SmartFrost / manuel		- / manuel		- / manuel		- / manuel	
		3							
		LED							
à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible		à droite, réversible	
152,4 / 55 / min. 60,5		152,4 / 55 / min. 60,5		127 / 55 / min. 60,5		127 / 55 / min. 60,5		88,9 / 55 / min. 60,5	
EKPc 2854 Fr. 3190.– / ▲									
Fr. 3190.– / ▲		Fr. 3350.– / ▲		Fr. 2690.– / ▲		Fr. 2450.– / ▲		Fr. 2090.– / –	

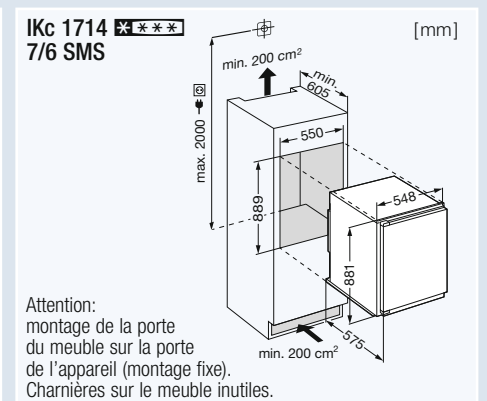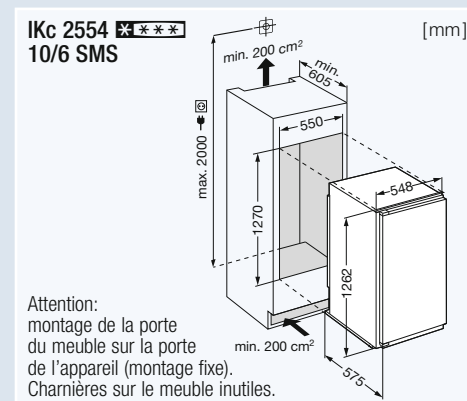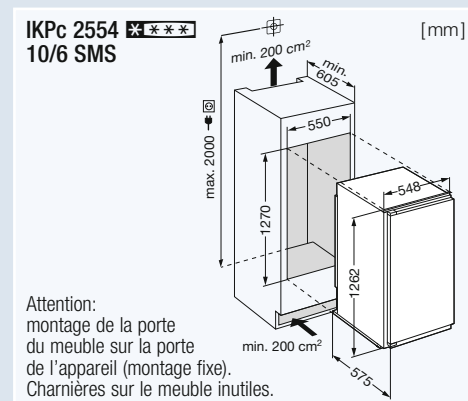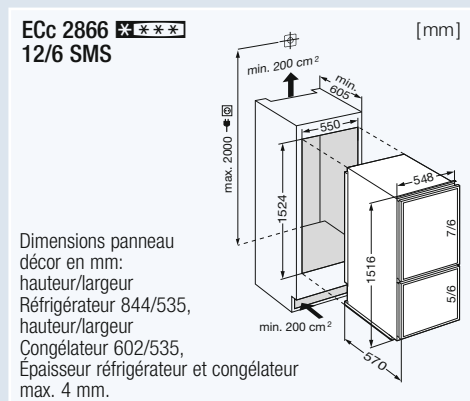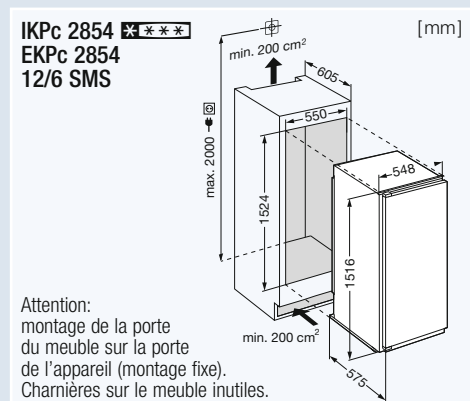

			
10/6	10/6	7/6	6/6
EKPc 2554 Premium	EKc 2514 Comfort	EKc 1714 Comfort	EKc 1424 Comfort
A+++	A++	A++	A++
- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor	- / appareil encastrable sous plan avec cadres décor
Classe énergétique (Consommation annuelle / 24 heures)			
Volume brut / utile			
Réfrigérateur			
*** Congélateur			
Niveau sonore			
Commande			
Régulation électronique			
Nb de circuits froid réglables			
Réfrigérateur			
Dégivrage / PowerCooling avec ventilateur			
Eclairage intérieur LED Réfrigérateur			
Nombre de tablettes en verre / dont divisibles			
Congélateur			
Dégivrage			
Avantages d'équipement			
Butoir de porte			
Dimensions			
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)			
Prix / DSM			

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
La ventilation de l'appareil est prévue dans le socle.
Aucune ouverture d'entrée ou de sortie d'air n'est
nécessaire dans le meuble.

EKPc 2554 *** 10/6 SMS	EKc 2514 *** 10/6 SMS	EKc 1714 *** 7/6 SMS	EKc 1424 *** 6/6 SMS
			
Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 1224/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.	Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 1184/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.	Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 803/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.	Dimensions panneau décor en mm: hauteur/largeur: 677/535. Epaisseur jusqu'à 4 mm.



EKc 1424

La qualité dans les moindres détails



Une régulation de pointe

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affichage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.



Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. Le système **flexible** d'étiquetage à **clip** permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock. Toutes les clayettes en bois sont montées sur rails télescopiques, pour un excellent aperçu. Ainsi vous pouvez facilement saisir votre vin préféré. Le système flexible d'étiquetage à clip, présenté ici pour les modèles sous plateau et l'armoire à vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le contenu afin de vous offrir une vue d'ensemble rapide et ordonnée de votre cave à vin.



LED

L'**éclairage LED** des modèles de la gamme Vinidor peut être contrôlé par une simple pression de la touche et est réglable en intensité. Le résultat est un éclairage régulier et agréable de l'ensemble de l'intérieur. De plus, l'éclairage LED émettant très peu de chaleur, les vins peuvent être présentés éclairés sur une longue période.



Side by Side

Avec le **concept Side-by-Side**, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 10-11.



Tip Open

La technologie **TipOpen** de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 6 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au système SoftSystem.



Soft System

Le **SoftSystem** amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 45°.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

La qualité dans les moindres détails



Avec le cadre en acier inoxydable de grande qualité, facile à installer et muni d'une poignée, tous les modèles EWT décorables peuvent être intégrés avec élégance dans n'importe quelle cuisine. La poignée robuste en acier inoxydable permet d'ouvrir la porte avec un effort minimal. Disponible sous forme de kit en option.



Le filtre à charbon **actif FreshAir** facile à changer assure un air propre, filtre les odeurs désagréables et garantit ainsi la qualité du vin. Le panneau de commande indique quand le filtre doit être remplacé.



Les étagères en bois servent à tempérer les bouteilles déjà ouvertes ainsi qu'à mettre en valeur les vins.




Dans le **tiroir coulissant** (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901 086), ou en verre noir (9901 085) en acier inox (9901 084).









Le système flexible d'étiquetage à clip, présenté ici pour les modèles sous plateau et l'armoire à vin WKEes 553, sert à étiqueter directement le contenu afin de vous offrir une vue d'ensemble rapide et ordonnée de votre cave à vin.



La porte entièrement en verre isolant et sans poignée est la solution idéale pour une intégration dans des meubles de cuisine sans poignées. Les rayons UV nocifs sont presque entièrement réfléchis afin d'éviter toute dégradation des vins.

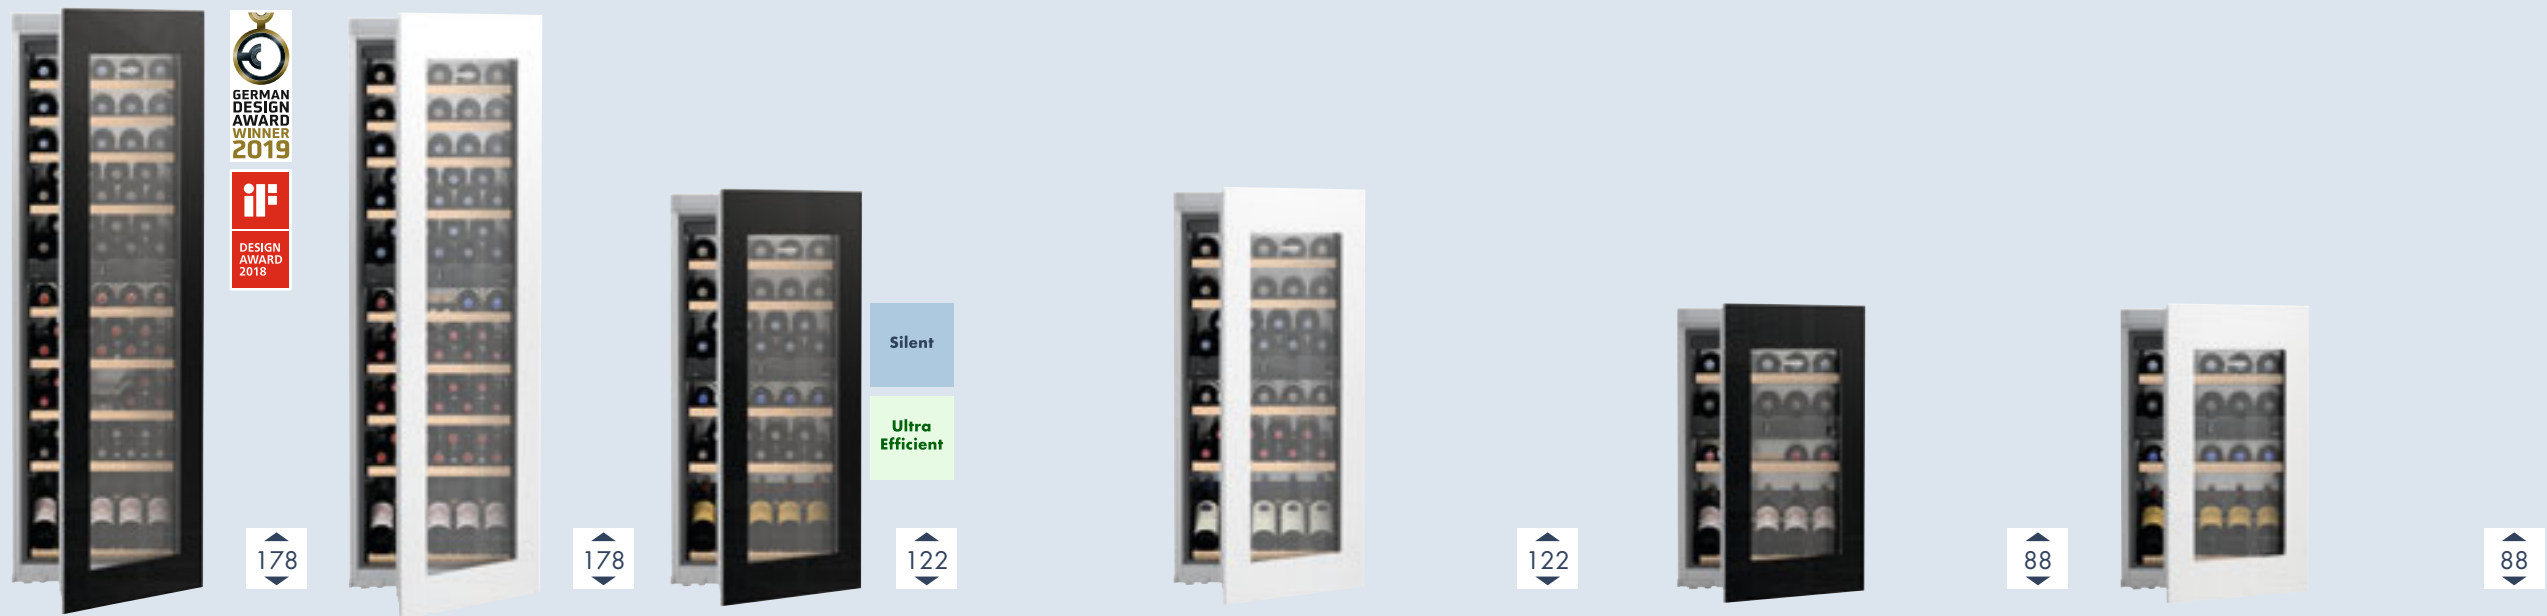

EWTgb 3583 Vinidor					EWTgw 3583 Vinidor					EWTgb 2383 Vinidor						EWTgw 2383 Vinidor					EWTgb 1683 Vinidor					EWTgw 1683 Vinidor				
LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Silent	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	LED	Wine	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails
appareil encastrable intégrable surface plane					appareil encastrable intégrable surface plane					appareil encastrable intégrable surface plane						appareil encastrable intégrable surface plane					appareil encastrable intégrable surface plane					appareil encastrable intégrable surface plane				
83					83					51						51					33					33				
307 / 271 l					307 / 271 l					195 / 169 l						195 / 169 l					125 / 104 l					125 / 104 l				
◁A					◁A					◁A						◁A					◁A					◁A				
162 / 0,442 kWh kWh					162 / 0,442 kWh kWh					152 / 0,414 kWh kWh						152 / 0,414 kWh kWh					145 / 0,396 kWh kWh					145 / 0,396 kWh kWh				
34 dB(A)					34 dB(A)					32 Silent dB(A)						34 dB(A)					34 dB(A)					34 dB(A)				
Display LC pour chaque zone					Display LC pour chaque zone					Display LC pour chaque zone						Display LC pour chaque zone					Display LC pour chaque zone					Display LC pour chaque zone				
2					2					2						2					2					2				
+5 °C à +20 °C					+5 °C à +20 °C					+5 °C à +20 °C						+5 °C à +20 °C					+5 °C à +20 °C					+5 °C à +20 °C				
2					2					2						2					2					2				
brasseur d'air com					brasseur d'air com					brasseur d'air com						brasseur d'air com					brasseur d'air com					brasseur d'air com				
LED					LED					LED						LED					LED					LED				
● / ●					● / ●					● / ●						● / ●					● / ●					● / ●				
clayette en bois					clayette en bois					clayette en bois						clayette en bois					clayette en bois					clayette en bois				
10					10					6						6					4					4				
8					8					4						4					2					2				
1					1					1						1					1					1				
177,2-178 / 56-57 / min. 55,0					177,2-178 / 56-57 / min. 55,0					122-123,6 / 56-57 / min. 55,0						122-123,6 / 56-57 / min. 55,0					87,4-89 / 56-57 / min. 55,0					87,4-89 / 56-57 / min. 55,0				
porte vitrée isolante, cadre noir à droite, réversible					porte vitrée isolante, cadre blanc à droite, réversible					porte vitrée isolante, cadre noir à droite, réversible						porte vitrée isolante, cadre blanc à droite, réversible					porte vitrée isolante, cadre noir à droite, réversible					porte vitrée isolante, cadre blanc à droite, réversible				
●					●					●						●					●					●				
Fr. 6990.- / ▲					Fr. 6990.- / ▲					Fr. 5790.- / ▲						Fr. 5790.- / ▲					Fr. 4990.- / ▲					Fr. 4990.- / ▲				

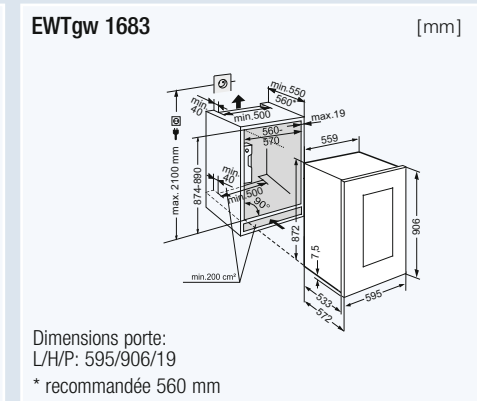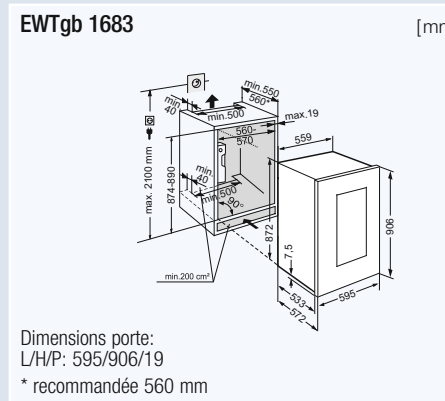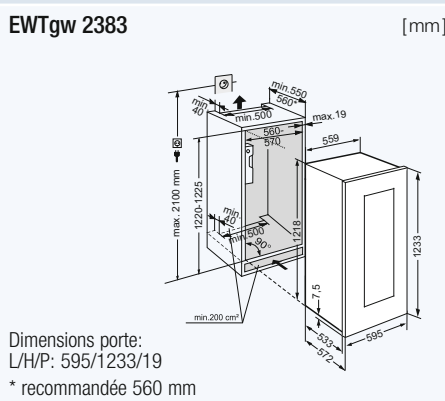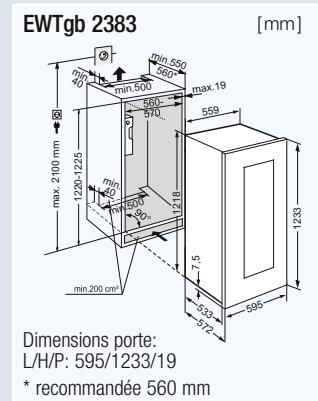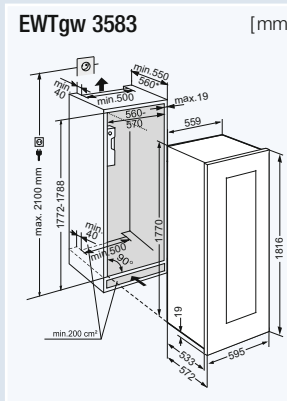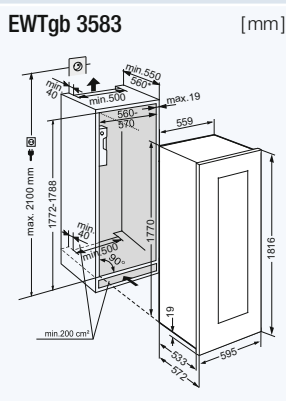



178



122



The diagram illustrates three different EWTdf configurations, each with four components: LED, Wine, Soft System, and Telescopic Rails. The Wine component is highlighted in red in all three configurations.

- EWTdf 3553 Vinidor**: LED, Wine, Soft System, Telescopic Rails.
- EWTdf 2353 Vinidor**: LED, Wine, Soft System, Telescopic Rails.
- EWTdf 1653 Vinidor**: LED, Wine, Soft System, Telescopic Rails.

Modèle

Montage de la porte

Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l

Volume brut / utile

Classe énergétique

Consommation annuelle / 24 heures

Niveau sonore

Régulation électronique

Affichage

Zones de température

Plage de températures réglable

Nb de circuits froid réglables

Compartment à vin

Régulation de l'hygrométrie par

Éclairage intérieur

connectable en permanence / à intensité réglable

Type de clayettes

Tablettes de rangement

dont sur glissières télescopiques

dont clayettes de présentation

Dimensions

Dimensions de la niche en cm (H/L/P)

Avantages d'équipement

Porte

Butoir de porte

Prix / DSM







appareil encastrable habillable porte à montage fixe 80 289 / 254 l  162 / 0,443 kWh kWh 34 dB(A)	appareil encastrable habillable porte à montage fixe 48 183 / 158 l  152 / 0,416 kWh kWh 34 dB(A)	appareil encastrable habillable porte à montage fixe 30 117 / 97 l  145 / 0,397 kWh kWh 34 dB(A)
Display LC pour chaque zone 2 +5 °C à +20 °C 2	Display LC pour chaque zone 2 +5 °C à +20 °C 2	Display LC pour chaque zone 2 +5 °C à +20 °C 2
brasseur d'air com LED • / • clayette en bois 10 8 1	brasseur d'air com LED • / • clayette en bois 6 4 1	brasseur d'air com LED • / • clayette en bois 4 2 1
177,2-178 / 56-57 / min. 55,0	122-123,6 / 56-57 / min. 55,0	87,4-89 / 56-57 / min. 55,0
Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor à droite, réversible	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor à droite, réversible	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor à droite, réversible
Fr. 5990.- / ▲	Fr. 4990.- / ▲	Fr. 4690.- / ▲



Cadre en acier inox avec poignée



Cadre décor

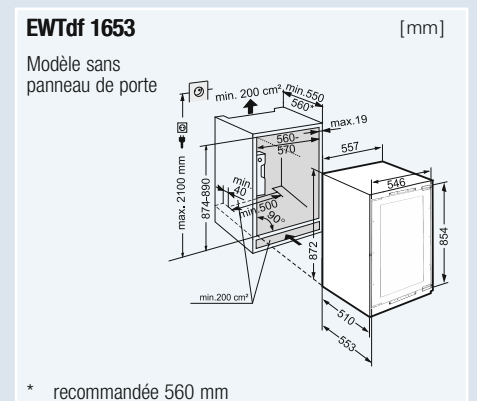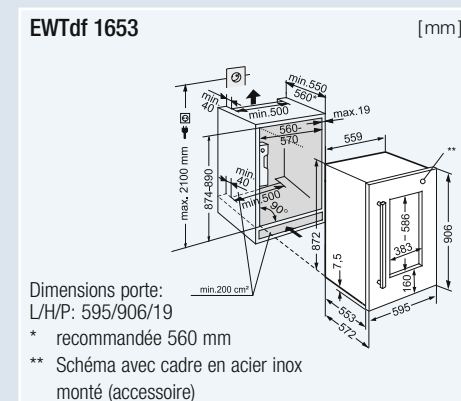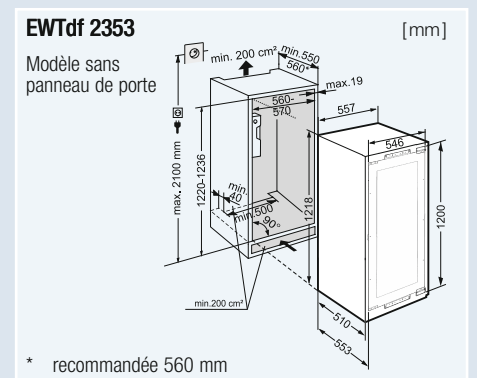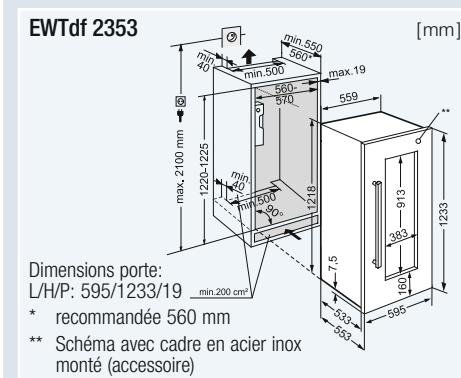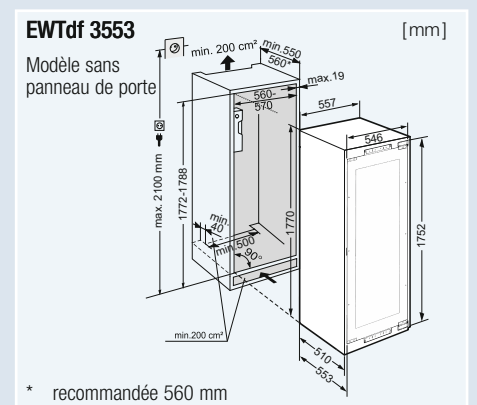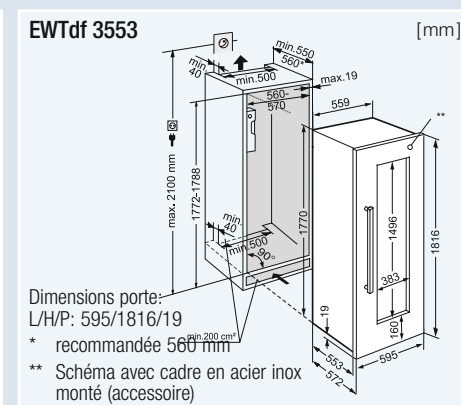




UWKes 1752



Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartiment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
TipOpen
Prix / DSM

UWTgb 1682 Vinidor	UWTes 1672 Vinidor	UWKes 1752 GrandCru
LED Wine Tip Open Soft System Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails	LED Wine Telescopic Rails
appareil à encastrer sous plan	appareil à encastrer sous plan	appareil à encastrer sous plan
surface plane	surface plane	surface plane
34	34	46
123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
A	B	A
144 / 0,392 kWh kWh	196 / 0,535 kWh kWh	145 / 0,396 kWh kWh
36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Display LC pour chaque zone	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye	Affichage de la température (digital) sur le MagicEye
2	2	1
+5 °C à +20 °C	+5 °C à +20 °C	+5 °C à +20 °C
2	2	1
brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
LED	LED	LED
• / •	• / •	• / -
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
5	5	4
3	3	3
82-87 / 60 / min. 58,0	82-87 / 60 / min. 58,0	82-87 / 60-61 / min. 58,0
porte vitrée isolante, cadre noir	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox
à droite, réversible	à droite, réversible	à droite, réversible
•		
Fr. 4690.- / ▲	Fr. 4390.- / ▲	Fr. 3990.- / ▲

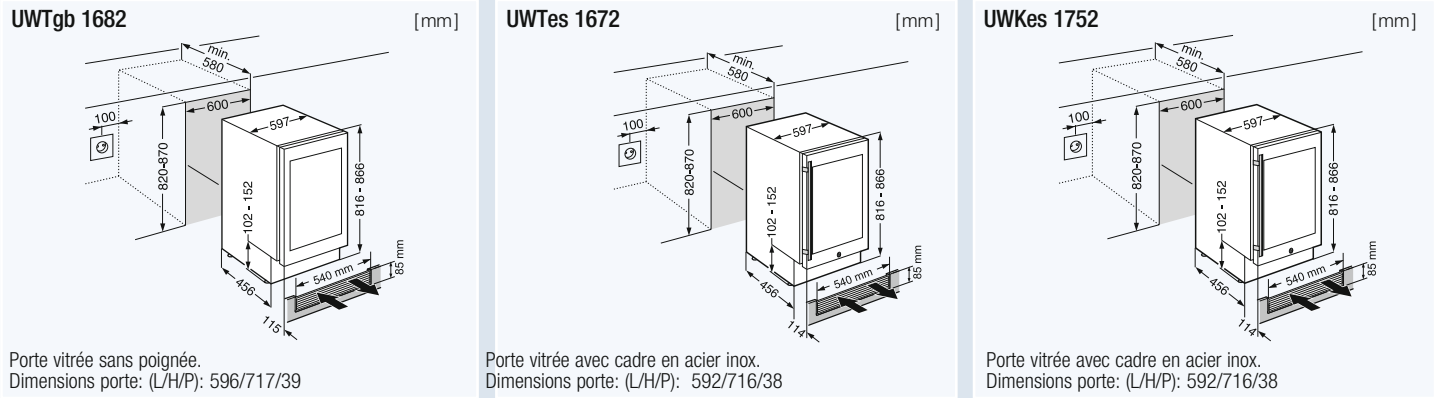

Sous-encastrable:
Socle réglable par pieds réglables en hauteur de 50 mm,
aération et ventilation par le socle, nul besoin d'une
grille d'aération dans le plan de travail.



Le tiroir coulissant peut être installé directement sous les modèles WKE à 45 cm de hauteur. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre blanc (9901086), en verre noir (9901085) ou en acier inox (9901084).

WKEgb 582

Caves de vieillissement encastrables EURO-60



45



45



45




Modèle
Montage de la porte
Max. bouteilles de Bordeaux 0,75 l
Volume brut / utile
Classe énergétique
Consommation annuelle / 24 heures
Niveau sonore
Régulation électronique
Affichage
Zones de température
Plage de températures réglable
Nb de circuits froid réglables
Compartment à vin
Régulation de l'hygrométrie par
Éclairage intérieur
connectable en permanence / à intensité réglable
Type de clayettes
Tablettes de rangement
dont sur glissières télescopiques
Dimensions
Dimensions de la niche en cm (H/L/P)
Avantages d'équipement
Porte
Butoir de porte
TipOpen
Ouverture avec porte abattante
Preis / SMV

WKEgb 582 GrandCru	WKEgw 582 GrandCru	WKEes 553 GrandCru
A ⁺	A ⁺	
LED	LED	LED
Wine	Wine	Wine
Tip Open	Tip Open	
Soft System	Soft System	
Telescopic Rails	Telescopic Rails	Telescopic Rails
appareil encastrable intégrable	appareil encastrable intégrable	Encastrable
surface plane	surface plane	surface plane
18	18	18
48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l
A ⁺	A ⁺	A
106 / 0,290 kWh kWh	106 / 0,290 kWh kWh	130 / 0,356 kWh kWh
34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)	display LC pour affichage de la température (digital)
1	1	1
+5 °C à +20 °C	+5 °C à +20 °C	+5 °C à +20 °C
1	1	1
brasseur d'air com	brasseur d'air com	brasseur d'air com
LED	LED	LED
• / •	• / •	• / •
clayette en bois	clayette en bois	clayette en bois
3	3	3
2	2	2
45-45,2 / 56-57 / min. 55,0	45-45,2 / 56-57 / min. 55,0	45 / 56 / min. 55,0
porte vitrée isolante à fleur, noir	porte vitrée isolante à fleur, blanc	porte vitrée isolante avec cadre en acier inox à droite, réversible
•	•	
•	•	
Fr. 3890.- / ▲	Fr. 3890.- / ▲	Fr. 2990.- / ▲


WKEgb 582

[mm]




Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35

WKEgw 582



Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte: (L/H/P): 595/450/35


WKEes 553



Attention: Évacuation toujours par le haut. En cas de placement sous un plan de travail, une grille de ventilation est nécessaire. Porte vitrée avec cadre en acier inox. Dimensions porte: (L/H/P): 591/455/16 mm

Informations d’installation

Dimension de la niche

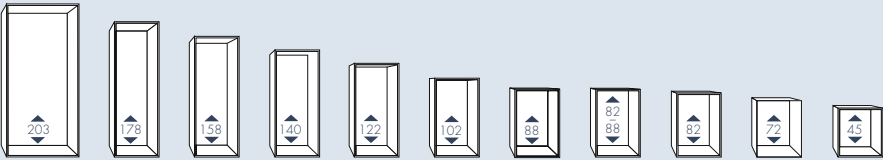

La dimension de la niche pour les appareils encastrés est standard et uniforme. Ici, la profondeur et la largeur sont définies. La dimension de la niche donne des informations sur la taille de l'appareil voire sa hauteur. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d’encastrement sur les pages suivantes.

Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d’installation, dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies (selon la norme DIN EN ISO 15502):

SN de +10 °C à +32 °C	N de +16 °C à +32 °C
ST de +16 °C à +38 °C	T de +16 °C à +43 °C

Super économique


Grâce à l’utilisation d’une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d’efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d’efficacité énergétique A+++ et A+++·20% placent Liebherr au plus haut niveau des économies d’énergie.

Aération et évacuation à l’avant

L’aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l’avant pour tous les appareils sousencastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l'appareil. Avantage: nul besoin d'une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

- 1 Appareils intégrables dans armoires n’étant pas à hauteur de plafond. Aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation via l'arrière du meuble de cuisine.
- 2 Appareils intégrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l’avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
- 3 Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept Centre de fraîcheur modulaire / SBS, voir page 10 - 11), comme mentionné sous point 1 et 2.
- 4 Appareils intégrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l’avant.
- 5 Appareils sous-encastrables avec aération à l'avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation pratiquée dans le plan de travail.
- 6 Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l'avant.

ATTENTION : L'ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

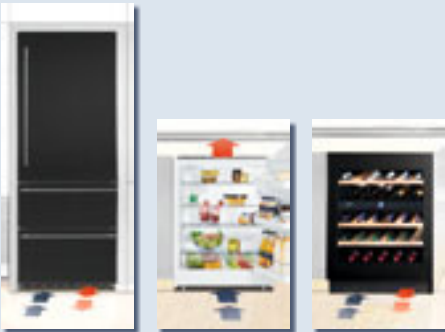

Rails de nivellement

Les appareils intégrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l’avant. L’installation de l’appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.

Socle Vario

Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l'avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d’aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.

Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d’habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option. Si l'appareil à encastrer est installé en remplacement d'un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l'esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium). De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas d’encastrement.

Fixation 4 points

Pour une installation sûre, stable et sans erreur des appareils de réfrigération dans le meuble de cuisine, Liebherr fournit en standard la fixation spéciale 4 points sur tous les appareils avec montage fixe de la porte du meuble. Les équerres de fixation garantissent que l'appareil est réglé en haut et en bas à la profondeur parfaite et après le montage, les points de fixation sont joliment recouverts. La limite d’insertion permet un alignement et un placement optimaux de l'appareil dans le meuble de cuisine.

