Die Kühl-, Gefrier- und Weingeräte von Liebherr finden Sie überall, wo Service und Beratung grossgeschrieben werden: im Fachgeschäft!

Kochen / Backen / Spülen / Lüften / Kühlen / Gefrieren. In SMS 55 cm oder Euro 60 cm Norm. FORS Einbaugeräte: Mehr Freude am Kochen

Was in bester Frische aus dem Kühlschrank kommt, will auch entsprechend zubereitet werden. Mit einem FORS Kochgerät können Sie Ihre Kochkünste spielend anwenden. Dies dank einfacher Bedienung und innovativer Technologie. Im heissen Design in Chromstahl oder aus Spiegelglas – ideal passend zu den Liebherr Kühl- und Gefriergeräten.



LIEBHERR Wein Special Weinklimaschränke, Weintemperierschränke

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

LIEBHERR Standgeräte, Kühl- und Gefrierschränke, Gefriertruhen

Spitzenqualität
für die
unterschiedlichsten
Anforderungen.

Interessante Apps

Nützliche und unterhaltsame Apps, die von der Geräteauswahl bis zur Weinempfehlung keine Wünsche offen lassen. Jetzt im App-Store (Suchbegriff: Liebherr).

Smoothies & Ice-App

BioFresh-App

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:

socialmedia.home.liebherr.com

Sie erhalten gerne auch Informationen über das breite Programm der Fors Haushaltsgeräte.
Über alle weiteren Vorteile des Liebherr-Programms informiert Sie Ihr bevorzugter Fachhändler:

Änderungen vorbehalten. Printed in Germany by Ralf Media Group GmbH.
PROS-2005D 7943444-13/10/02.2020

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C010264

Kühlen & Gefrieren
Einbaugeräte
2020

Qualität, Design und Innovation

FORS
KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

LIEBHERR

Produktgruppen-Übersicht

Integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen 16

Integrierbare Kühlschränke EURO-Norm 26

Integrierbare Gefrierschränke EURO-Norm 46

Unterbau-Kühlschränke EURO-Norm 52

Einbaugeräte SMS-Norm 62

Einbau-Weinschränke EURO-Norm 74

Einbau-Glossar 82

Buttonerläuterung

Bio Fresh
Bei einer Temperatur knapp über 0° C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Bio Cool
Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

No Frost
Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost
Deutlich seltener Abtauen.

A+++
Attraktives Geräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen.

Duo Cooling
Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefrierteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

Ice Maker
Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Soft System
Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft Telescopic
Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Telescopic Rails
Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

LED
Wärmeminimiert, energiesparend und wartungsfrei für optimale Ausleuchtung.

Tip Open
Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Wine
Perfekte Bedingungen für edle Weine mit einzigartigen Ausstattungs-Details zur Lagerung und Temperierung.

Side by Side
Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

Silent
Besonders leise im Betrieb dank spezieller Bauweise und Komponenten. Aktuell zählen sie (die Modelle EWTgb 2383 und ICP 3334) zu den Leisesten auf dem Markt.

LiftUp Box
Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Weintemperierschrank (EWTgw 3853), NoFrost-Gefrierschrank (SIGN 3576) und BioFresh-Kühlschrank (IKBP 3560).

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept siehe Seiten 10-11.

Spitzentechnik für jede Küche – komfortabel und energiesparend

Wenn Sie eine Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder ein bisheriges Gerät ersetzt werden soll: Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät. Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihren Kunden hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik. Viele richtungsweisende Ideen wurden von Liebherr entwickelt und verwirklicht, um die Wirtschaftlichkeit und den Bedienungskomfort konsequent zu optimieren. Die Geräte von Liebherr beeindrucken durch einen extrem niedrigen Verbrauch und ein breites Einbaugeräte-Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen einschließlich besonderem Service durch den Fachhandel.

Einbaugeräte Seite

Praktisches Zubehör 6
Side-by-Side integrierbar 8
BioFresh-FoodCenter 16
Einbaukombinationen EURO-Norm 18
Einbaukühlschränke EURO-Norm 26
Einbaugefrierschränke EURO-Norm 46
Unterbau-Kühlschränke EURO-Norm 50
Unterbau-Gefrierschränke EURO-Norm 56
Einbaugeräte SMS-55 Norm 62

Einbau-Weinschränke

Einbau-Weinschränke EURO-Norm 74

Einbau-Glossar 82

Preise inkl. MwSt. exkl. vRG.
Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.
• = vorhanden ▲ = SMV-Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)

Integrierbare Einbaugeräte

IK 2324

Integrierbare Einbaugeräte können problemlos hinter der Möbeltür des Umbaus eingebaut und somit perfekt in die Küche integriert werden. So entsteht eine optisch einheitliche Küchenfront. Zu beachten sind die zwei unterschiedlichen Techniken der Möbeltürmontage:

Die Festtür-Montage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

Die Schlepptür-Montage
Die Möbeltür ist direkt am Hochschrank befestigt und wird über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Beim Öffnen und Schließen gleitet die Möbeltür an den Schienen entlang.



Kühl-Gefrier-Kombinationen	Seite 17	ab Seite 19	ab Seite 25					
Kühlschränke		ab Seite 26	ab Seite 30	ab Seite 30	ab Seite 32		ab Seite 33	
Gefrierschränke		ab Seite 46		Seite 47			ab Seite 49	Seite 49

Dekorfähige Einbaugeräte

EK 1620



Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Sonderzubehör lieferbar.

Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben) als Sonderzubehör.



Kühlschränke	Seite 44	Seite 45

Angaben zum Energieverbrauch Jahr/24h:
Werte gemäß Verordnung (EU) 1060/2010

Klimaklassen-Definition: Umgebungstemperaturen bei
SN: von +10 °C bis +32 °C
N: von +16 °C bis +32 °C
ST: von +16 °C bis +38 °C
T: von +16 °C bis +43 °C

		Euro-Norm											SMS-Norm					
Einbaugeräte		203	178	158	140	122	102	88	85	82-88	72	45	14/6	13/6	12/6	10/6	7/6	6/6
ECBN 6256 / ECBN 5066	17	•																
ICBN 3386 / 3376 / 3324	19		•															
ICBP 3266 / ICBS 3324 / 3224	20-21		•															
ICN 3386 / ICN 3376 / 3314	22-23		•															
ICS 3334 / 3234	23		•															
ICU 3324 / ICP 3324	24		•															
ICP 2924 / ICUS 2924	25			•														
IKBP 3564 / 3560	27		•															
IKB 3564 / 3560 / 3524 / 3520	28-29		•															
IKBP 2964	30			•														
IKBP 2764 / 2760 / IKB 2724 / 2720	30-31				•													
IKBP 2364 / 2360 / IKB 2324 / 2320	32-33					•												
SIBP 1650	33							•										
IKF 3514 / IKF 3510	35		•															
IKBV 3264 / IKV 3224 / IK 3524 / 3520	36-37		•															
IK 2764 / IK 2760	37, 38				•													
IKP 2364 / 2360 / 2324 / 2320	38-39					•												
IK 2324 / 2320 / IKS 2334	40-41					•												
IKP 1960 / IK 1964	42						•											
IKP 1664 / 1660 / IK 1624 / 1620	42-43							•										
EK 2334 / 2320	44					•												
EK 1624 / 1620	45							•										
SIGN 3576 / 3556 / 3524	46-47		•															
SIGN 2756	47				•													
IGN 1664	49							•										
IGN 1064	49										•							
SUIB 1550 / UIKo 1650 / UIKo 1550	51, 53									•								
UIKP 1554 / 1550 / UIK 1514 / 1510	54-55									•								
SUIGN 1554 / SUIG 1514	57									•								
ICPc 3456 / ECc 3456 / IKBc 3454	63												•					
ICc 3414	63												•					
ICc 3156	65													•				
ICc 2866 / IKBc 2854 / IKFPc	65														•			
IKPc / EKPc 2854 / ECc 2866	66														•			
IKPc 2554 / IKc 2554	67															•		
IKc 1714	67																•	
EKPc 2554 / EKc 2514	68															•		
EKc 1714	68																•	
EKc 1424	69																	•
Einbau-Weinschränke																		
EWTgb 3583 / EWTgw 3583	74		•															
EWTgb 2383 / EWTgw 2383	74-75					•												
EWTgb 1683 / EWTgw 1683	75							•										
EWTdf 3553	76		•															
EWTdf 2353	76					•												
EWTdf 1653	77							•										
UWTgb 1682 / UWTes 1672 / UWKes 1752	79									•								
WKEgb 582 / WKEgw 582 / WKEes 553	81											•						

Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und auf unserer Homepage:

https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

Ordnungssysteme

Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.

Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Butterdose bis zur leicht befüllbaren Eiswürfelschale, vom Gefriertablett bis zur Vario-Energiesparplatte, das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.

Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahllrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.

Side by Side

Individuell kombiniertes FrischeCenter: Kühlschrank (IKP 1660), NoFrost-Gefrierschrank (IGN 1664), Weintemperierschrank (EWTdf 1653) und Vollraum-BioFresh-Kühlschrank (SIBP 1650). Edelstahlfront und -griff als optionales Zubehör erhältlich.

Mehr Informationen zum Side-by-Side-Konzept auf den folgenden Seiten.

Side by Side

Ihr individuelles FrischeCenter

Viele Liebherr-Einbaugeräte lassen sich neben- oder übereinander kombinieren. So können Sie sich Ihr eigenes FrischeCenter aus Kühl-Gefrier-Kombinationen, Kühlschränken, Gefriergeräten und Weinschränken zusammenstellen. Alle Geräte mit dem Zeichen „Side-by-Side" bilden den Ausgangspunkt für Kombinationsmöglichkeiten, die Ihre persönlichen Lager- und Frischebedürfnisse optimal abdecken und sich perfekt in Ihre Küche integrieren.

So genießen Sie alle Vorteile der Liebherr-Geräte an einem Ort: BioFresh für superlanges Frischevergnügen, Weine in idealer Trinktemperatur, einen großzügigen Kühlbereich und den Nie-mehr-Abtauen-Komfort eines NoFrost-Gefrierschranks.

So stellen Sie Ihr individuelles FrischeCenter zusammen.

Side by Side

Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten mit tiefen Temperaturen (0 °C und kälter) oder starkem Temperaturgefälle, wie beispielsweise bei einem Gefrier- und einem Kühlschrank, zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden.

So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos vertikal und horizontal zu einem multifunktionalen FrischeCenter kombiniert werden. Alle Geräte und Küchenmöbel bleiben dabei perfekt geschützt.

Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.

IGN 1064

IGN 1664

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKBP 2760 +
Gefrierschrank IGN 1064

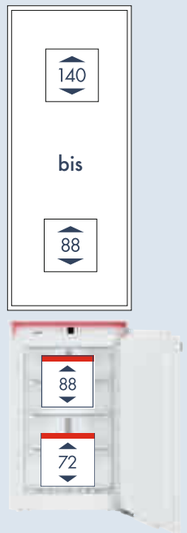

Side by Side

Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen bei S-Unterbaumodellen die beidseitige Platzierung von Geräten, bei SIGN-Gefriergeräten mit Nischenhöhe 140 und 178 cm sogar in beliebiger Nischenhöhe.

SUIB 1550
SUIGN 1554
SUIG 1514

SIGN 2756



SIGN 3556
SIGN 3576

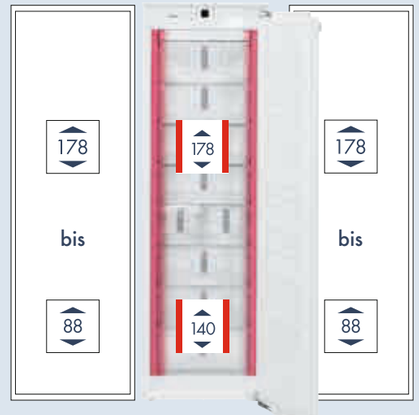

Kombinationsbeispiel:
BioFresh-Kühlschrank IKBP 3560 +
Gefriergerät SIGN 3576 +
Weinschrank EWTdf 3553

Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen beim Vollraum-BioFresh-Kühlschrank SIBP 1650 die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.

SIBP 1650

Kombinationsbeispiel:
Kühlschrank IKP 1660 +
Weinschrank EWTdf 1653 +
Gefrierschrank IGN 1664 +
Vollraum-BioFresh-
Kühlschrank SIBP 1650

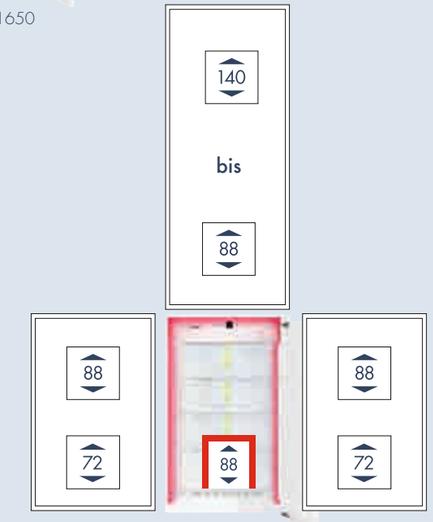

Qualität bis ins Detail

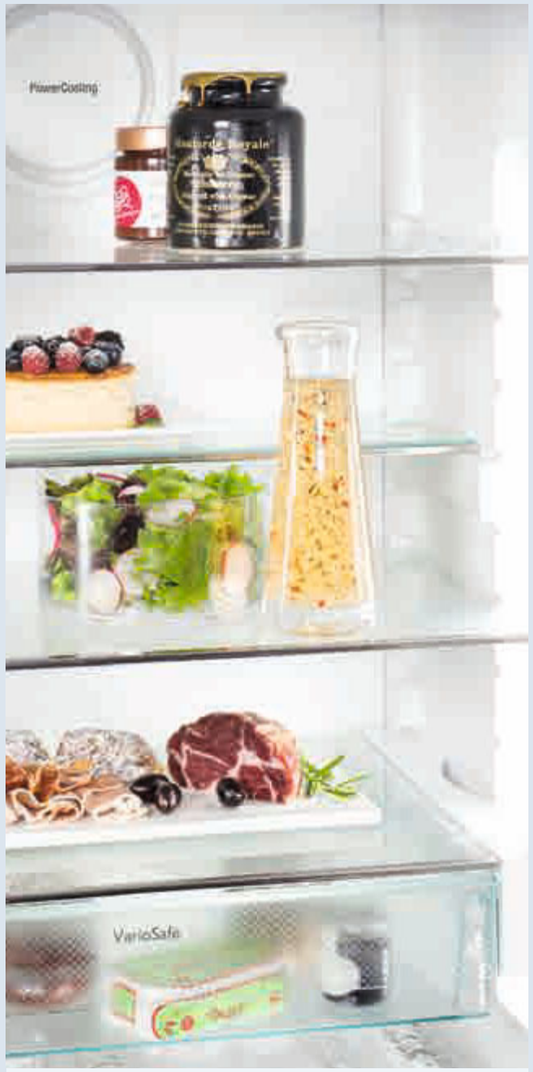

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden.
Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden.
Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil. Während sich der DrySafe vor allem für die Lagerung von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie Fisch eignet, bewahrt die hohe Luftfeuchtigkeit im Fruit & Vegetable-Safe Obst und Gemüse vor dem Austrocknen und verlängert die Lebensdauer der eingelagerten Waren.

Mehr zu BioFresh: biofresh.liebherr.com

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Gefriergeräte mit **NoFrost** bieten Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen. Mit NoFrost-Komfort ist Abtauen nie mehr erforderlich.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Das praktische **FlexSystem** unterstützt die übersichtliche, flexible Lagerung und Sortierung von Lebensmitteln in den BioFresh-Safes oder BioCool-Boxen. Es erlaubt eine klare Unterteilung, beispielsweise nach Obst, Gemüse oder dem Haltbarkeitsdatum. Alle Teile des stabilen FlexSystems sind leicht zu reinigen und spülmaschinengeeignet.

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.

Ein innovatives Ausstattungsdetail ist die **variabel nutzbare Flaschenablage** über den BioFresh-Safes der Premium-Reihe. Je nach Bedarf kann eine integrierte Glasplatte als Abstellfläche oder die darunter befindliche Flaschenablage verwendet werden.

Der **variable Eierabsteller** ist ausziehbar. So können bis zu 20 Hühnereier bzw. 28 Wachteleier sicher lagern. Für längere Haltbarkeit wird empfohlen, die Eier mit der Spitze nach unten zu lagern oder den Eierabsteller im FlexSystem eines BioFresh-Safes (Dry) zu platzieren.

Die **große Eiswürfelschale mit Deckel** lässt sich dank komfortabler Einfüllöffnung leicht mit Wasser befüllen. Der absolut dichte Deckel erlaubt sicheres und trockenes Transportieren und Abstellen der Schale.

Alle Premium-BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht.
Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

ECBN 6256

ECBN 5066

203 91

203 75

	ECBN 6256 PremiumPlus Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker · Soft System	**ECBN 5066** PremiumPlus Bio Fresh · No Frost · A++ · Duo Cooling · Ice Maker
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (322 / 0,881 kWh)	A++ (287 / 0,785 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	585 / 471 l	462 / 379 l
Kühlteil	402 / 357 l	314 / 276 l
davon BioFresh	73 / 68 l	66 / 57 l
Gefrierteil	183 / 114 l	148 / 103 l
Geräusch-Schallleistung	42 dB(A)	42 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil		
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / -	3 / 1
BioFresh-Teil		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Gefrierteil		
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	2, beide auf Teleskopschienen	2, beide auf Teleskopschienen
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"	Festwasseranschluss 3/4"
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	1,3 / 2,7 kg	1,0 / 2,7 kg
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	links fest / rechts fest	rechts fest
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	203,2-207,2 / 91,5 / mind. 62,5	203,2-207,2 / 76,2 / mind. 61,0
Auch erhältlich als		**ECBN 5066** Variante -**617** mit Linksanschlag
Preis / SMV	**Fr. 10790.– / ▲**	**Fr. 9990.– / ▲**

ECBN 6256

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 6256 ✱✱✱ [mm]

Inklusive 3m Panzerflexschlauch für Festwasser-anschluß 3/4"

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg
Schubfach: 10 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm



ECBN 5066

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



Inklusive 3m Panzerschlauch für Festwasseranschluss 3/4"

ECBN 5066 ✱✱✱ [mm]

Inklusive 3m Panzerflex-schlauch für Festwasser-anschluß 3/4"

Maximales Gewicht der Möbeltür (Kühlteil): 27 kg
Maximales Gewicht der Möbeltür (Gefrierteil): 10 kg je Schubfach

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.



ICBN 3376

178

ICBN 3386 Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System | Soft Telescopic

178

ICBN 3376 Premium

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

178

ICBN 3324 Comfort

Bio Fresh | No Frost | A++ | Duo Cooling

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (232 / 0,633 kWh)	A++ (236 / 0,644 kWh)	A++ (235 / 0,643 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	279 / 233 l	279 / 238 l	279 / 237 l
Kühlteil	198 / 176 l	198 / 176 l	198 / 175 l
davon BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
Gefrierteil	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	3 / 1	3 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	1	1	1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Gefrierteil			
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"		
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg		
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 4790.–/ ▲**	**Fr. 4390.– / ▲**	**Fr. 3790.– / –**

ICBN 3386 ✱✱✱✱

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

ICBN 3386 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICBN 3376 ✱✱✱✱
ICBN 3324 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

ICBP 3266 Premium

Bio Fresh | Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System | Soft Telescopic

178

ICBS 3324 Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICBS 3224 Comfort

Bio Fresh | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (162 / 0,442 kWh)	A++ (240 / 0,655 kWh)	A++ (232 / 0,635 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 261 l	281 / 255 l	288 / 261 l
Kühlteil	230 / 204 l	198 / 175 l	229 / 204 l
davon BioFresh	72 / 67 l	72 / 67 l	72 / 67 l
Gefrierteil	59 / 57 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	1	1	1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Gefrierteil			
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	2 / 1 davon auf Rollen	3	2
Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 4290.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2990.– / –**

ICBP 3266

ICBP 3266 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICBS 3324 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

ICBS 3224 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

Die formschöne **Butterdose** lässt sich bequem mit einer Hand bedienen und leicht öffnen. Sie ist bruchsicher und spülmaschinengeeignet und passt in alle Liebherr-Absteller.

Durch zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe kann mit **DuoCooling** die Temperatur bei Kühl-Gefrierkombinationen präzise und unabhängig im Kühl- und Gefrierteil gesteuert werden. Zwischen Kühl- und Gefrierteil findet zudem kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel werden somit verhindert.

178

ICN 3386 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Ice Maker | Soft System

178

ICN 3376 Premium

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

178

ICN 3314 Comfort

Bio Cool | No Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICS 3334 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

178

ICS 3234 Comfort

Bio Cool | Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (225 / 0,615 kWh)	A++ (230 / 0,628 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A++ (228 / 0,622 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	283 / 248 l	283 / 255 l	282 / 256 l	284 / 274 l	291 / 281 l
Kühlteil	202 / 191 l	202 / 193 l	201 / 194 l	201 / 194 l	232 / 224 l
Gefrierteil	81 / 57 l	81 / 62 l	81 / 62 l	83 / 80 l	59 / 57 l
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)	35 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	4 / 1 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen	3	3	2
IceMaker	Wassertank				
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,0 kg				
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung			
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 4590.– / ▲**	**Fr. 4190.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2790.– / –**	**Fr. 2790.– / –**

ICN 3386 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICN 3376 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICN 3314 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

ICS 3334 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

ICS 3234 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

178

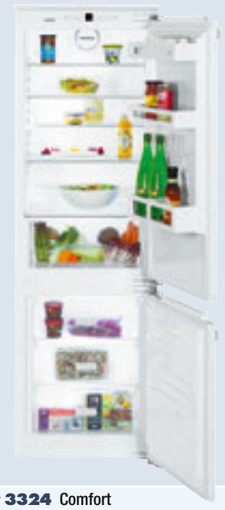

178

158

158

	ICU 3324 Comfort	**ICP 3324** Comfort	**ICP 2924** Comfort	**ICUS 2924** Comfort
	Bio Cool, Smart Frost, A++	Bio Cool, Smart Frost, A+++, Duo Cooling	Bio Cool, Smart Frost, A+++, Duo Cooling	Bio Cool, Smart Frost, A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (235 / 0,642 kWh)	A+++ (156 / 0,427 kWh)	A+++ (142 / 0,387 kWh)	A++ (203 / 0,556 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	284 / 274 l	284 / 274 l	249 / 241 l	249 / 241 l
Kühlteil	201 / 194 l	201 / 194 l	190 / 184 l	190 / 184 l
Gefrierteil	83 / 80 l	83 / 80 l	59 / 57 l	59 / 57 l
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3	3	2	2
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2590.– / –**	**Fr. 3390.– / –**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2790.– / –**

ICU 3324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICP 3324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICP 2924 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

ICUS 2924 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

ICP 2924

IKBP 3560

178

178

	IKBP 3564 Premium	**IKBP 3560** Premium
	Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic	Bio Fresh · A+++ · Soft System · Soft Telescopic
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (160 / 0,438 kWh)	A+++ (89 / 0,242 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	321 / 284 l	344 / 301 l
Kühlteil	293 / 257 l	344 / 301 l
davon BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l
Gefrierteil	28 / 27 l	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Kühlteil		
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1
BioFresh-Teil		
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	3
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	2	2
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Gefrierteil		
Abtauverfahren	- / manuell	
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 3990.– / ▲**

IKBP 3564 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 3560 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

178

178

178

	IKB 3564 Premium	**IKB 3560** Premium	**IKB 3524** Comfort	**IKB 3520** Comfort
	Bio Fresh, A++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)	A++ (230 / 0,630 kWh)	A++ (133 / 0,363 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	321 / 284 l	344 / 301 l	320 / 284 l	343 / 301 l
Kühlteil	293 / 257 l	344 / 301 l	292 / 257 l	343 / 301 l
davon BioFresh	98 / 90 l	99 / 90 l	98 / 90 l	99 / 90 l
Gefrierteil	28 / 27 l		28 / 27 l	
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	6 / 1	4 / 1	6 / 1
BioFresh-Teil				
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3	3	3	3
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	2	2	2	2
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 3690.– / –**	**Fr. 3690.– / –**	**Fr. 3190.– / –**	**Fr. 3190.– / –**

IKB 3564 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3560 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3524 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3520 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 3564

158

140

140

140

140

	IKBP 2964 Premium	**IKBP 2764** Premium	**IKBP 2760** Premium	**IKB 2724** Comfort	**IKB 2720** Comfort
	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (150 / 0,409 kWh)	A+++ (140 / 0,382 kWh)	A+++ (83 / 0,226 kWh)	A++ (202 / 0,552 kWh)	A++ (125 / 0,340 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	281 / 248 l	245 / 216 l	265 / 230 l	244 / 216 l	264 / 231 l
Kühlteil	253 / 221 l	225 / 196 l	265 / 230 l	224 / 196 l	264 / 231 l
davon BioFresh	64 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l
Gefrierteil	28 / 27 l	20 / 20 l		20 / 20 l	
Geräusch-Schallleistung	35 dB(A)	34 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	3 / 1	4 / 1	4 / 1	5 / 1
BioFresh-Teil					
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	2	2
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	1	1	1	1	1
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	157,4-159 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 2990.– / –**	**Fr. 2990.– / –**

IKBP 2964 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 22 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKBP 2764 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKBP 2760 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKB 2724 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKB 2720 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122

122

122

122

Side by Side

88

	IKBP 2364 Premium	**IKBP 2360** Premium	**IKB 2324** Comfort	**IKB 2320** Comfort	**SIBP 1650** Premium
	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A+++, Soft System, Soft Telescopic	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A++	Bio Fresh, A+++, Soft System
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (130 / 0,355 kWh)	A+++ (80 / 0,219 kWh)	A++ (189 / 0,517 kWh)	A++ (121 / 0,329 kWh)	A+++ (73 / 0,198 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	207 / 181 l	226 / 196 l	206 / 182 l	225 / 196 l	103 / 84 l
Kühlteil	191 / 165 l	226 / 196 l	190 / 166 l	225 / 196 l	103 / 84 l
davon BioFresh	64 / 59 l	65 / 59 l	64 / 59 l	65 / 59 l	103 / 84 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l		
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)	33 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED-Lichtsäule beidseitig	LED-Lichtsäule beidseitig	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	3 / 1	4 / 1	3 / -	4 / 1	
BioFresh-Teil					
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2	2	2	2	4 (als Dry- oder HydroSafe nutzbar)
als Fruit & Vegetable-Safe nutzbar	1	1	1	1	
BioFresh-Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung			
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell		
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 3190.– / ▲**	**Fr. 3190.– / ▲**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2490.– / –**	**Fr. 2390.– / ▲**

IKBP 2364 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKBP 2360 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKB 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIBP 1650 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKF 3514

Auf dem Auszugsbord bieten zwei herausnehmbare **Flaschenkörbe** viel Platz für Flaschen (bis 1,5 l) und Getränkepackungen.
Der integrierte Griff erleichtert den Transport, die verstellbaren Flaschenhalter geben sicheren Halt.

Ohne die Flaschenkörbe bietet das **Auszugsbord** Platz für eine handelsübliche Getränkekiste. Durch leichtlaufende Teleskopauszüge wird der große Vorrat an gekühlten Getränken einfach zugänglich.

178

178

	IKF 3514 Comfort	**IKF 3510** Comfort
	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	324 / 306 l	347 / 325 l
Kühlteil	296 / 279 l	347 / 325 l
Gefrierteil	28 / 27 l	
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2	1
Kühlteil		
Auszugswagen	2 mit Flaschenkörben	2 mit Flaschenkörben
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil		
Abtauverfahren	- / manuell	
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2790.– / –**	**Fr. 2790.– / –**

IKF 3514 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKF 3510 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

178

178

178

178

140

	IKBV 3264 Premium	**IKV 3224** Comfort	**IK 3524** Comfort	**IK 3520** Comfort	**IK 2764** Premium
	Bio Fresh, A++, Soft System	Bio Cool, A++	Bio Cool, A++	Bio Cool, A++	Bio Cool, A++, Soft System
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (204 / 0,558 kWh)	A++ (194 / 0,530 kWh)	A++ (214 / 0,584 kWh)	A++ (117 / 0,319 kWh)	A++ (187 / 0,512 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	292 / 256 l	295 / 279 l	324 / 306 l	347 / 325 l	249 / 235 l
Kühlteil	276 / 240 l	268 / 252 l	296 / 279 l	347 / 325 l	229 / 215 l
davon BioFresh	71 / 66 l				
davon Kellerfach	98 / 84 l	97 / 92 l			
Gefrierteil	16 / 16 l	27 / 27 l	28 / 27 l		20 / 20 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	38 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LED-Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2	1	1	1	1
Kühlteil					
Auszugswagen	mit Selbsteinzug und Dämpfung				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Lichtsäule links
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / 1	4 / 1	5 / 1	7 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil					
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	2				
Kellerfachteil					
Auszugswagen mit Vollauszug	mit Selbsteinzug und Schließdämpfung	•			
Kellerfachtemperatur	unabhängig vom Kühlteil +6 °C bis +14 °C	+5 °C über Kühlteiltemperatur			
Entnehmbarer Flaschenkorb	•	•			
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell	- / manuell		- / manuell
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 4590.– / –**	**Fr. 3390.– / –**	**Fr. 2690.– / –**	**Fr. 2690.– / –**	**Fr. 2890.– / ▲**

IKBV 3264 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKV 3224 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3524 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Schubfach: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 3520 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 2764 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 21 kg
Achtung:
Möbeltürmontage
auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

140

IK 2760 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

122

IKP 2364 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

122

IKP 2360 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

122

IKP 2324 Comfort

Bio Cool | A+++

122

IKP 2320 Comfort

Bio Cool | A+++

	IK 2760	IKP 2364	IKP 2360	IKP 2324	IKP 2320
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (109 / 0,296 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)	A+++ (120 / 0,328 kWh)	A+++ (70 / 0,190 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	269 / 251 l	211 / 200 l	230 / 216 l	211 / 200 l	230 / 216 l
Kühlteil	269 / 251 l	195 / 184 l	230 / 216 l	195 / 184 l	230 / 216 l
Gefrierteil		16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	5 / 1	5 / 1	6 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren		- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2890.–/ ▲**	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2650.– / ▲**	**Fr. 2290.– / –**	**Fr. 2290.– / –**

IK 2760 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2364 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2360 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2324 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKP 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

122

IK 2324 Comfort

Bio Cool A++

122

IK 2320 Comfort

Bio Cool A++

122

IKS 2334 Comfort

Bio Cool A++

	IK 2324	IK 2320	IKS 2334
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Schlepptür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (174 / 0,476 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	210 / 201 l	229 / 217 l	210 / 201 l
Kühlteil	194 / 185 l	229 / 217 l	194 / 185 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	35 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1	5 / 1
Gefrierteil			
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1890.– / –**

IK 2324 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IK 2320 [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Kühlteil: 19 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IKS 2334 ✱✱✱ [mm]



* empfohlen 560 mm

IK 2324

102

IKP 1960 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

102

IK 1964 Premium

Bio Cool | A++ | Soft System

88

IKP 1664 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

88

IKP 1660 Premium

Bio Cool | A+++ | Soft System

88

IK 1624 Comfort

Bio Cool | A++

88

IK 1620 Comfort

Bio Cool | A++

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (67 / 0,183 kWh)	A++ (162 / 0,442 kWh)	A+++ (101 / 0,275 kWh)	A+++ (65 / 0,177 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	192 / 181 l	173 / 165 l	141 / 134 l	159 / 151 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Kühlteil	192 / 181 l	157 / 149 l	125 / 118 l	159 / 151 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Gefrierteil		16 / 16 l	16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	33 dB(A)	37 dB(A)	33 dB(A)	33 dB(A)	36 dB(A)	33 dB(A)
Steuerung						
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1
Kühlteil						
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1	3 / 1	4 / 1
Gefrierteil						
Abtauverfahren		- / manuell	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile						
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	102,4-104 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / / mind.
Preis / SMV	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 2390.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**	**Fr. 2290.– / ▲**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**

Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKP 1660 [mm]



IK 1664 ✱✱✱ [mm]



IKP 1664 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IKP 1660 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 1624 ✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

IK 1620 [mm]



Maximales Gewicht
je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der
Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122

122

88

88

	EK 2324 Comfort	**EK 2320** Comfort	**EK 1624** Comfort	**EK 1620** Comfort
	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++	Bio Cool A++
Türmontage / Bauform	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät	Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (174 / 0,476 kWh)	A++ (105 / 0,286 kWh)	A++ (151 / 0,413 kWh)	A++ (98 / 0,266 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	210 / 201 l	229 / 217 l	141 / 134 l	158 / 151 l
Kühlteil	194 / 185 l	229 / 217 l	125 / 118 l	158 / 151 l
Gefrierteil	16 / 16 l		16 / 16 l	
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	35 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	5 / 1	6 / 1	3 / 1	4 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-122,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-88 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2290.– / –**	**Fr. 2290.– / –**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**

EK 2324 ✱✱✱ [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1206/585 Stärke bis 4 mm

* empfohlen 560 mm

EK 2320 [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1206/585 Stärke bis 4 mm

* empfohlen 560 mm

EK 1624 ✱✱✱ [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 860/585 Stärke bis 4 mm

* empfohlen 560 mm

EK 1620 [mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 860/585 Stärke bis 4 mm

* empfohlen 560 mm

EK 1620

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

178

Side by Side

140

	SIGN 3576 Premium	**SIGN 3556** Premium	**SIGN 3524** Comfort	**SIGN 2756** Premium
	No Frost, A++, LED, Ice Maker, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails	No Frost, A++	No Frost, A++, LED, Soft System, Telescopic Rails
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (241 / 0,660 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (244 / 0,668 kWh)	A++ (207 / 0,567 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Gefrierteil	248 / 209 l	248 / 213 l	248 / 213 l	186 / 157 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	37 dB(A)	39 dB(A)	37 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil				
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	9 / 5 davon auf Teleskopschienen	8 / 6 davon auf Teleskopschienen	8	6 / 4 davon auf Teleskopschienen
IceMaker	Festwasseranschluss 3/4"			
Eiswürfelproduktion 24 h / -vorrat	0,8 / 1,5 kg			
Beleuchtung	LED	LED		LED
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	links wechselbar	rechts wechselbar	links wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178,8 / 56-57 / mind. 55,0	139,7-141,3 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 3990.– / ▲**	**Fr. 3390.– / ▲**	**Fr. 3190.– / –**	**Fr. 3190.– / ▲**

SIGN 3576

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!



3m-Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Best.Nr. 6030 785)

SIGN 3576 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3556 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3524 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 26 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 2756 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 21 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SIGN 3576

IGN 1664

Side by Side

88

IGN 1664 Premium

No Frost | A++ | Soft System

Side by Side

72

IGN 1064 Premium

No Frost | A++ | Soft System

	IGN 1664	IGN 1064
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (146 / 0,398 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	103 / 84 l	76 / 63 l
Gefrierteil	103 / 84 l	76 / 63 l
Geräusch-Schallleistung	37 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil		
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	NoFrost / automatisch
Schubfächer	4 / 3 davon auf Rollen	3 / 2 davon auf Rollen
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	71,4-73 / 56-57 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2690.– / ▲**	**Fr. 2490.– / ▲**

IGN 1064

IGN 1664 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 16 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

IGN 1064 ✱✱✱✱ [mm]



Maximales Gewicht je Möbeltür: Gefrierteil: 14 kg

Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

* empfohlen 560 mm

SUIB 1550 und UIKP 1554

Alle BioFresh-Safes können mittels präziser **Tasten-Elektronik** wahlweise auf »Dry« für trockenes Klima zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten oder »Hydro« für feuchtes Klima zur Lagerung von Obst und Gemüse eingestellt werden.

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Side by Side

82-88

SUIB 1550 Premium

Bio Fresh | A+++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (71 / 0,194 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	95 / 80 l
Kühlteil	95 / 80 l
davon BioFresh	95 / 80 l
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)
Steuerung	
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1
Kühlteil	
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / –
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	1 / -
BioFresh-Teil	
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen	3
Herausnehmbare Schale, 4-Liter in Bodennische	•
Ausstattungsvorteile	
Türanschlag	rechts wechselbar
Abmessung	
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2490.– / ▲**

SUIB 1550 [mm]

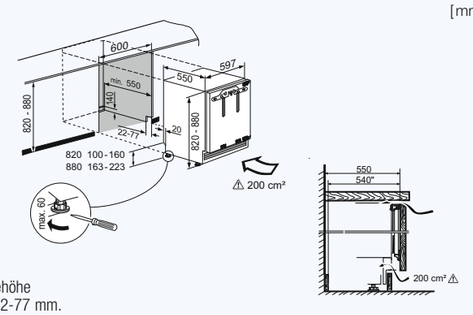

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

Mit der **LiftUp-Box** lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Dabei ist sie ergonomisch angebracht, leicht zu entnehmen und kann mit bis zu 4 kg beladen werden. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

UIKo 1560
(mit Flaschenkörben als optionales Zubehör)

82-88

82-88

	UIKo 1560 Premium	**UIKo 1550** Premium
	A++ Soft Telescopic LiftUp Box	A++ Soft Telescopic
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (91 / 0,249 kWh)	A++ (91 / 0,249 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	136 / 124 l	136 / 124 l
Kühlteil	136 / 124 l	136 / 124 l
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1
Kühlteil		
Auszugswagen	mit Selbsteinzug und Dämpfung	mit Selbsteinzug und Dämpfung
Abtauverfahren	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	2 / -
LiftUp-Box	•	
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	Auszug	Auszug
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2990.– / ▲**	**Fr. 2590.– / ▲**

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-170 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 50-220 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

UIKo 1560 [mm]



UIKo 1550 [mm]



82-88

82-88

82-88

82-88

	UIKP 1554 Premium	**UIKP 1550** Premium	**UIK 1514** Comfort	**UIK 1510** Comfort
	A+++ Soft System	A+++ Soft System	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (92 / 0,252 kWh)	A+++ (62 / 0,168 kWh)	A++ (138 / 0,378 kWh)	A++ (92 / 0,252 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	122 / 119 l	141 / 136 l	122 / 119 l	141 / 136 l
Kühlteil	107 / 104 l	141 / 136 l	107 / 104 l	141 / 136 l
Gefrierteil	15 / 15 l		15 / 15 l	
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	35 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung	LED Beleuchtung	LED-Deckenbeleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	2 / -	3 / -	3 / -	4 / -
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell		- / manuell	
Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür	•		•	
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 2490.– / ▲**	**Fr. 1990.– / –**	**Fr. 1990.– / –**

UIKP 1554 [mm]



UIKP 1550 [mm]



UIK 1514 [mm]



UIK 1510 [mm]



Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

SUIGN 1554

SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Bietet die Möglichkeit zur problemlosen Aufstellung des Geräts Recht / Links beim Einsatz mehrerer Geräte

Side by Side

82-88

Side by Side

82-88

	SUIGN 1554 Premium No Frost · A++ · Soft System	**SUIG 1514** Comfort Smart Frost · A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Unterbaugerät	Festtür / integrierbares Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (148 / 0,403 kWh)	A++ (148 / 0,403 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	95 / 79 l	98 / 95 l
Gefrierteil	95 / 79 l	98 / 95 l
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung		
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Gefrierteil		
Abtauverfahren	NoFrost / automatisch	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3 / 2 davon auf Rollen	3
Ausstattungsvorteile		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung		
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-88 / 60 / mind. 55,0	82-88 / 60 / mind. 55,0
Preis / SMV	**Fr. 2590.– / ▲**	**Fr. 2190.– / –**

Maximales Gewicht der Möbeltür darf 10 kg nicht überschreiten.

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

SUIGN 1554 ✱✱✱ [mm]



SUIG 1514 ✱✱✱ [mm]



Qualität bis ins Detail

LED

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte **LED-Lichtsäulen** rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums.
Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt.
Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung.
Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.

Die elegante Steuerung der **Premium-Elektronik** gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Das **Flaschenkorb-Abteil** besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskopic-Schließdämpfung.

Soft Telescopic

Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und **SoftTelescopic**, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht.
Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.

Das leistungsfähige **PowerCooling-System** sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.

Smart Frost

Mit **SmartFrost** wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Die **Comfort GlassLine** überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.

Das in die Tür integrierte **SoftSystem** in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen.
Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.

Der neue **VarioSafe** bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden. Die beidseitigen Haltesäulen erlauben eine flexible Verstellung der Glasplatten aus Sicherheitsglas und gewährleisten damit eine individuelle Nutzung des Kühlraums.

Die übersichtliche **Comfort-Elektronik** gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden.
Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.

Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes **Obst- und Gemüsefach** auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.

Die **Premium GlassLine** besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien.
Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

ICPc 3456

14/6

ICPc 3456 Premium

Smart Frost | A+++ | Duo Cooling | Soft System

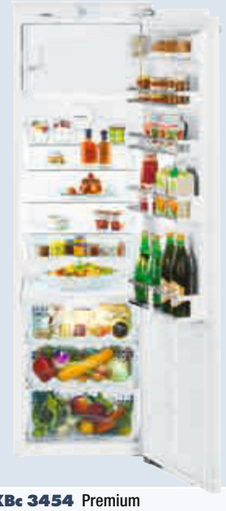

14/6

IKBc 3454 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

14/6

ICc 3414 Comfort

Smart Frost | A++ | Duo Cooling

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (159 / 0,435 kWh)	A++ (238 / 0,650 kWh)	A++ (239 / 0,653 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	304 / 291 l	337 / 301 l	304 / 291 l
Kühlteil	227 / 217 l	307 / 271 l	227 / 217 l
davon BioFresh		103 / 95 l	
Gefrierteil	77 / 74 l	30 / 30 l	77 / 74 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung			
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	1	2 - DuoCooling
Kühlteil			
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	4 / 1	6 / 1
BioFresh-Teil			
BioFresh-Safes auf Teleskopschienen		3	
BioFresh-Beleuchtung		LED Beleuchtung	
Gefrierteil			
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	- / manuell	SmartFrost / manuell
Schubfächer	3		3
Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Ausstattungsvorteile			
Türanschlag	links wechselbar/rechts wechselbar	rechts wechselbar	links wechselbar/rechts wechselbar
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5	177,8 / 55 / mind. 60,5	177,8-178,8 / 55 / mind. 60,5
Auch erhältlich als	**ECc 3456** A++ **Fr. 3590.– / ▲**		
Preis / SMV	**Fr. 3890.– / ▲**	**Fr. 4390.– / ▲**	**Fr. 3390.– / –**

ICPc 3456 ✱✱✱
ECc 3456
14/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKBc 3454 ✱✱✱
14/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 3414 ✱✱✱
14/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKFPc 2854

13/6

ICc 3156 Premium

Smart Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

12/6

ICc 2866 Premium

Smart Frost | A++ | Duo Cooling | Soft System

12/6

IKBc 2854 Premium

Bio Fresh | A++ | Soft System | Soft Telescopic

12/6

IKFPc 2854 Premium

A+++ | Soft System

Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A++ (228 / 0,624 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A++ (216 / 0,590 kWh)	A+++ (138 / 0,377 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	275 / 263 l	246 / 234 l	284 / 253 l	282 / 266 l
Kühlteil	198 / 189 l	169 / 160 l	262 / 231 l	260 / 244 l
davon BioFresh			67 / 62 l	
Gefrierteil	77 / 74 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	38 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	2 - DuoCooling	2 - DuoCooling	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / •
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	3 / 1	4 / 1
BioFresh-Teil				
			2	
BioFresh-Beleuchtung			LED Beleuchtung	
Kellerfachteil				
Entnehmbarer Flaschenkorb				•
Gefrierteil				
Abtauverfahren	SmartFrost / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell
Schubfächer	3	3		
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung		
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	165,1 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5
Preis / SMV	**Fr. 3450.– / ▲**	**Fr. 3350.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**	**Fr. 3490.– / ▲**

ICc 3156 [mm]

★★★★

13/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

ICc 2866 [mm]

★★★★

12/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 845/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKBc 2854 [mm]

★★★★

12/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKFPc 2854 [mm]

★★★★

12/6 SMS



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

12/6

12/6

10/6

10/6

7/6

	IKPc 2854 Premium	ECc 2866 Premium	IKPc 2554 Premium	IKc 2554 Premium	IKc 1714 Comfort
	A+++ Soft System	Smart Frost A++ Duo Cooling	A+++ Soft System	A++	A++
Türmontage / Bauform	Festtür / integrierbares Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät	Festtür / integrierbares Einbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (140 / 0,383 kWh)	A++ (218 / 0,596 kWh)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (183 / 0,499 kWh)	A++ (155 / 0,422 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 273 l	246 / 234 l	231 / 219 l	231 / 219 l	149 / 142 l
Kühlteil	267 / 251 l	169 / 160 l	209 / 197 l	209 / 197 l	132 / 125 l
Gefrierteil	22 / 22 l	77 / 74 l	22 / 22 l	22 / 22 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	36 dB(A)	34 dB(A)
Steuerung					
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	2 - DuoCooling	1	1	1
Kühlteil					
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / •	automatisch / •	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	6 / 1	5 / 1	4 / 1	4 / 1	3 / 1
Gefrierteil					
Abtauverfahren	- / manuell	SmartFrost / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Schubfächer		3			
Beleuchtung		LED Beleuchtung			
Ausstattungsvorteile					
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung					
Nischenmaße in cm (H / B / T)	152,4 / 55 / mind. 60,5	152,4 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5
Auch erhältlich als	**EKPc 2854 Fr. 3190.– / ▲**				
Preis / SMV	**Fr. 3190.– / ▲**	**Fr. 3350.– / ▲**	**Fr. 2690.– / ▲**	**Fr. 2450.– / ▲**	**Fr. 2090.– / –**

IKPc 2854 ✱✱✱✱
EKPc 2854
12/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

ECc 2866 ✱✱✱✱
12/6 SMS

[mm]



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 844/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 602/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

IKPc 2554 ✱✱✱✱
10/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKc 2554 ✱✱✱✱
10/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

IKc 1714 ✱✱✱✱
7/6 SMS

[mm]



Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

10/6

10/6

7/6

6/6

	EKPc 2554 Premium	**EKc 2514** Comfort	**EKc 1714** Comfort	**EKc 1424** Comfort
	A+++	A++	A++	A++
Türmontage / Bauform	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Einbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät	- / dekorfähiges Unterbaugerät
Energieeffizienzklasse (Energieverbrauch Jahr / 24 h)	A+++ (127 / 0,346 kWh)	A++ (174 / 0,474 kWh)	A++ (146 / 0,400 kWh)	A++ (138 / 0,376 kWh)
Brutto- / Nutzinhalt	231 / 219 l	225 / 214 l	138 / 131 l	109 / 103 l
Kühlteil	209 / 197 l	203 / 193 l	121 / 114 l	92 / 86 l
Gefrierteil	22 / 22 l	22 / 21 l	17 / 17 l	17 / 17 l
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	37 dB(A)	37 dB(A)	36 dB(A)
Steuerung				
Anzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige	MagicEye mit LCD und digitaler Temperaturanzeige
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1
Kühlteil				
Abtauverfahren / PowerCooling mit Ventilator	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -	automatisch / -
Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
GlassLine Abstellflächen / davon teilbar	4 / 1	4 / 1	3 / 1	2 / 1
Gefrierteil				
Abtauverfahren	- / manuell	- / manuell	- / manuell	- / manuell
Ausstattungsvorteile				
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Abmessung				
Nischenmaße in cm (H / B / T)	127 / 55 / mind. 60,5	127 / 55 / mind. 60,5	88,9 / 55 / mind. 60,5	76,2 / 55 / mind. 60,5
Preis / SMV	**Fr. 2690.– / ▲**	**Fr. 2450.– / –**	**Fr. 2090.– / –**	**Fr. 1850.– / –**

EKPc 2554 ✱✱✱ [mm]
10/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1224/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 2514 ✱✱✱ [mm]
10/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 1184/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 1714 ✱✱✱ [mm]
7/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 803/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 1424 ✱✱✱ [mm]
6/6 SMS



Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm: Höhe/Breite 677/535, Stärke bis 4 mm.

EKc 2514, 1714, 1424; EKcn 2514, 1424;
EKcbr 2514, 1424
Gerätebelüftung erfolgt im Sockelbereich, keine Lufteintritt- oder Austrittöffnungen im Möbelkorpus notwendig.

EKc 1424

Qualität bis ins Detail

Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für EWT-Modelle – schaffen einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare **LED-Beleuchtung**, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärme-entwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.
Mehr Informationen siehe Seiten 10-11.

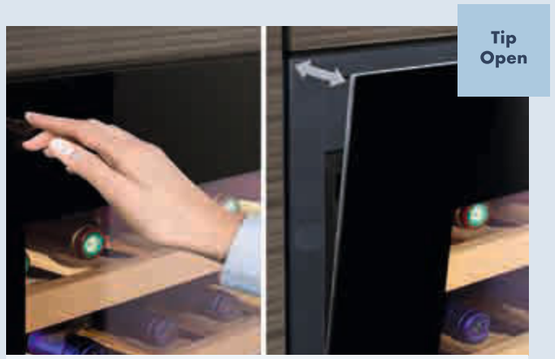

Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Soft System

Die **SoftSystem-Schließdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schadende Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

Qualität bis ins Detail

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden **Edelstahlrahmen mit Griff** lassen sich alle dekorfähigen EWT-Modelle in jeder Küche elegant integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand. Im Set als optionales Zubehör erhältlich.

Der integrierte **FreshAir-Aktivkohlefilter** reinigt die zirkulierende Luft und bindet unangenehme Gerüche. Er ist leicht wechselbar und gewährleistet optimale Luftqualität.

Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.

In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** – hier für Unterbau-Modelle und WKEes 553 – ist direkt zu beschriften und schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige **Isolierglastür** die perfekte Lösung. Schädliche UV-Strahlung wird nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung der Weine verhindert.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

iF DESIGN AWARD 2018

178

178

Silent

Ultra Efficient

122

122

88

88

	EWTgb 3583 Vinidor	**EWTgw 3583** Vinidor	**EWTgb 2383** Vinidor	**EWTgw 2383** Vinidor	**EWTgb 1683** Vinidor	**EWTgw 1683** Vinidor
	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails · Silent	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails
Bauform	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	83	83	51	51	33	33
Brutto- / Nutzinhalt	307 / 271 l	307 / 271 l	195 / 169 l	195 / 169 l	125 / 104 l	125 / 104 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	162 / 0,442 kWh	162 / 0,442 kWh	152 / 0,414 kWh	152 / 0,414 kWh	145 / 0,396 kWh	145 / 0,396 kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	32 Silent dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Elektronische Steuerung						
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Temperaturzonen	2	2	2	2	2	2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2	2	2	2
Weinteil						
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •	• / •
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	10	10	6	6	4	4
davon auf Teleskopschienen	8	8	4	4	2	2
davon Präsentationsborde	1	1	1	1	1	1
Abmessung						
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Ausstattungsvorteile						
Tür	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür, Rahmen Weiß
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
TipOpen	•	•	•	•	•	•
Preis / SMV	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 6990.– / ▲**	**Fr. 5790.– / ▲**	**Fr. 5790.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4990.–/ ▲**

EWTgb 3583 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 3583 [mm]



EWTgb 2383 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 2383 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm

EWTgb 1683 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

EWTgw 1683 [mm]



Türmaße: B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm

reddot award 2018 winner

178

122

88

Beispiel: Edelstahlrahmen mit Griff

Beispiel: Dekorfähiger Rahmen

	EWTdf 3553 Vinidor	**EWTdf 2353** Vinidor	**EWTdf 1653** Vinidor
	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Soft System · Telescopic Rails
Bauform	Dekorfähiges Einbaugerät	Dekorfähiges Einbaugerät	Dekorfähiges Einbaugerät
Türmontage	Festtür	Festtür	Festtür
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	80	48	30
Brutto- / Nutzinhalt	289 / 254 l	183 / 158 l	117 / 97 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	162 / 0,443 kWh	152 / 0,416 kWh	145 / 0,397 kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Elektronische Steuerung			
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone
Temperaturzonen	2	2	2
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Weinteil			
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	10	6	4
davon auf Teleskopschienen	8	4	2
davon Präsentationsborde	1	1	1
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
Ausstattungsvorteile			
Tür	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Preis / SMV	**Fr. 5990.– / ▲**	**Fr. 4990.– / ▲**	**Fr. 4690.–/ ▲**

EWTdf 3553 [mm]



Türmaße:
B/H/T: 595/1816/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 3553 [mm]
Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

EWTdf 2353 [mm]



Türmaße:
B/H/T: 595/1233/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 2353 [mm]
Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

EWTdf 1653 [mm]



Türmaße:
B/H/T: 595/906/19
* empfohlen 560 mm
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen

EWTdf 1653 [mm]
Darstellung ohne Türpanel



* empfohlen 560 mm

UWKes 1752

82-87

82-87

82-87

	UWTgb 1682 Vinidor	**UWTes 1672** Vinidor	**UWKes 1752** GrandCru
	LED · Wine · Tip Open · Soft System · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails	LED · Wine · Telescopic Rails
Bauform	Unterbaugerät	Unterbaugerät	Unterbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	34	34	46
Brutto- / Nutzinhalt	123 / 94 l	123 / 94 l	135 / 110 l
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	144 / 0,392 kWh	144 / 0,392 kWh	145 / 0,396 kWh
Geräusch-Schallleistung	36 dB(A)	38 dB(A)	38 dB(A)
Elektronische Steuerung			
Anzeige	LC-Display für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige für jede Zone	MagicEye mit digitaler Temperaturanzeige
Temperaturzonen	2	2	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	1
Weinteil			
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / -
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	5	5	4
davon auf Teleskopschienen	3	3	3
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60 / mind. 58,0	82-87 / 60-61 / mind. 58,0
Ausstattungsvorteile			
Tür	Isolierglastür, Rahmen Schwarz	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
TipOpen	•		
Preis / SMV	**Fr. 4690.– / ▲**	**Fr. 4390.– / ▲**	**Fr. 3990.– / ▲**

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar. Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich.

UWTgb 1682 [mm]



Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße in mm (B/H/T): 596/717/39

UWTes 1672 [mm]



Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

UWKes 1752 [mm]



Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße in mm (B/H/T): 592/716/38

In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

WKEgb 582

45

WKEgb 582 GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

45

WKEgw 582 GrandCru

A+ | LED | Wine | Tip Open | Soft System | Telescopic Rails

45

WKEes 553 GrandCru

LED | Wine | Telescopic Rails

Bauform	Integrierbares Einbaugerät	Integrierbares Einbaugerät	Einbaugerät
Türmontage	Flächenbündig	Flächenbündig	Flächenbündig
Max. Anzahl Bordeauxflaschen 0,75l	18	18	18
Brutto- / Nutzinhalt	48 / 46 l	48 / 46 l	48 / 46 l
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h	106 / 0,290 kWh	106 / 0,290 kWh	130 / 0,356 kWh
Geräusch-Schallleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Elektronische Steuerung			
Anzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige	LC-Display mit digitaler Temperaturanzeige
Temperaturzonen	1	1	1
Einstellbarer Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1
Weinteil			
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Beleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •	• / •	• / •
Material Ablageflächen	Holzbord	Holzbord	Holzbord
Ablageflächen gesamt	3	3	3
davon auf Teleskopschienen	2	2	2
Abmessung			
Nischenmaße in cm (H / B / T)	45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0	45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0	45 / 56 / mind. 55,0
Ausstattungsvorteile			
Tür	Flächenbündige Isolierglastür, Schwarz	Flächenbündige Isolierglastür, Weiß	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Türanschlag	unten	unten	rechts wechselbar
TipOpen	•	•	
Klapptüröffnung	•	•	
Preis / SMV	**Fr. 3890.– / ▲**	**Fr. 3890.– / ▲**	**Fr. 2990.– / ▲**

WKEgb 582 [mm]



Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35

WKEgw 582



Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35

WKEes 553



Achtung:
Entlüftung immer nach oben.
Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.
Glastür mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm

Nischenmaß

Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskizzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):

SN von +10 °C bis +32 °C	N von +16 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C	T von +16 °C bis +43 °C

Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Mit Geräten in der besten Energieeffizienzklasse A+++ und A+++ -20 % bietet Liebherr Geräte auf höchstem Energiesparniveau. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:

1. Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
2. Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
3. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter/SBS-Konzept, siehe Seite 10/11) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
4. Einbaugeräte mit frontseitiger Be-und Entlüftung.
5. Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben.
   Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck - und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
6. Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.

Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm^2 betragen.

1

2

3

4

5

6

Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.

VarioSockel

Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

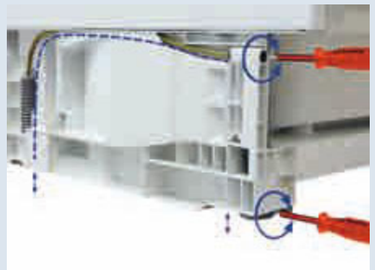

Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und/oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

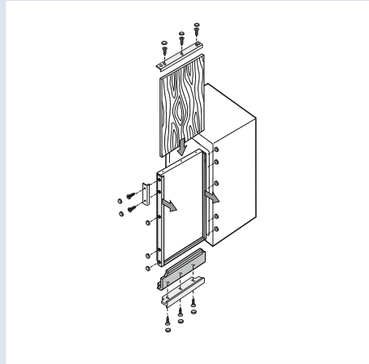

4-Punkt-Befestigung

Für den sicheren, stabilen und fehlerfreien Einbau der Kühlgeräte in das Küchenmöbel bietet Liebherr bei allen Festtür-Geräten die spezielle 4-Punkt-Befestigung als Standard an. Die Befestigungspunkte sind formschön verdeckt, die Befestigungswinkel ermöglichen einen Tiefenanschlag oben und unten. Mit dieser Einschubbegrenzung erfolgt eine optimale Ausrichtung und Platzierung des Geräts im Möbel.