

Special
Wein
2020

Qualität, Design und Innovation



LIEBHERR



EWTgw 2383

Das perfekte Klima für edle Weine

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt. Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.



Mehr zu Weinschränken:
wein.liebherr.com



Inhalt

Ideale Lagertemperatur _____	06
Optimale Luftqualität _____	08
Beste Lage für edle Weine _____	10
Schutz vor schädlichem Licht _____	12
Praktisches Zubehör _____	14
Weinschränke Vinidor _____	18
Weinklimaschränke GrandCru _____	34
Humidor _____	43
Weinklimaschränke Vinothek _____	44
Weintemperierschränke Vinothek _____	50

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)
Preise inkl. MwSt, exkl. vRG

Ideale Lager- temperatur für Weine

___ Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10°C und +12°C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten. ___

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt, und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10°C und +12°C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen. Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin

reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein »atmet«. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

Perfekt gelagert und temperiert mit Liebherr

Elektronische Steuerung. Die präzise elektronische Steuerung in Kombination mit modernster Klimatechnik gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.

Langfristige Lagerung. Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Liebherr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

Optimale Trinktemperatur. In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5°C und +20°C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.

In den Weintemperierschränken der Vinothek-Reihe wird durch den Einsatz spezieller Komponenten eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Die niedrigen Temperaturen im unteren Bereich eignen sich für die Temperierung von Sekt und Champagner, Temperaturen von ca. +18°C im oberen Bereich für Rotweine und dazwischen können Weissweine auf die richtige Trinktemperatur gebracht werden.



Optimale Luftqualität

___ Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden. ___

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schliesst ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf

Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt! Glas- oder Schraubverschlüsse schliessen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.

Luftqualität bei Liebherr

Optimale Frischluft. Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist bequem auszutauschen.

Ideale Luftfeuchtigkeit. Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 %, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süsser und verderben schliesslich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 % bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine grosszügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

Die Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe verfügen über verschiedene Temperaturzonen. Poröses Lavagestein hält die Feuchtigkeit gezielt im Gerät.



Beste Lage für edle Weine

___ Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung. ___

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Strassenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich »durchgeschüttelt« und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und

unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Problemlos stehend gelagert werden können hingegen Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen. Sie schliessen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.

Ideale Lagerung bei Liebherr

Schutz vor Vibration. Speziell entwickelte, äusserst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Weinschränken von Liebherr für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

Optimale Lage. Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborde sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborde auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

Sanftes Schliessen. Die SoftSystem-Schliessdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schliessen der Tür und verhindert so dem Wein schädende Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schliesst die Tür automatisch.



Schutz vor schädlichem Licht

___ Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus. ___

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit blossen Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weissweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder »Goût de Lumière«, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren

Wein in braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Grossteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Mass, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

UV-Schutz bei Liebherr

Isolierglastüren mit UV-Schutz. Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigen Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte »Low-e-Scheibe« aussen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

LED-Beleuchtung. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmässige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.





Praktisches Zubehör für jeden Bedarf

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Weingerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Ordnungssysteme

Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Weinflaschen stehen z.B. Präsentationsbord, Flaschenhalter und zusätzliche Flaschenborde zur Verfügung. Für den Überblick beim Wein-vorrat dienen Clipbeschriftungssysteme.



Verbrauchszubehör und Pflegemittel

Weingeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmässig ausgetauscht werden sollten, wie z.B. der FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahlrahmen und-fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Weingerät ganz individuell und optisch perfekt integriert.




Passendes Zubehör finden Sie online direkt beim Wunschmodell und auf unserer Homepage:
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>



Vinidor-Reihe

Vinidor Seite 18

Die Vinidor-Geräte bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genusstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

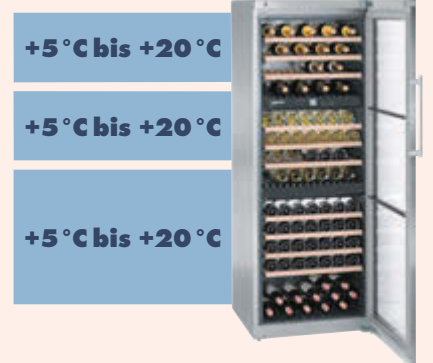

Weinklimaschränke

GrandCru Seite 34 Vinothek Seite 44


Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Grössen und Ausstattungen.



Weintemperierschränke

Vinothek Seite 50

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperaturschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.

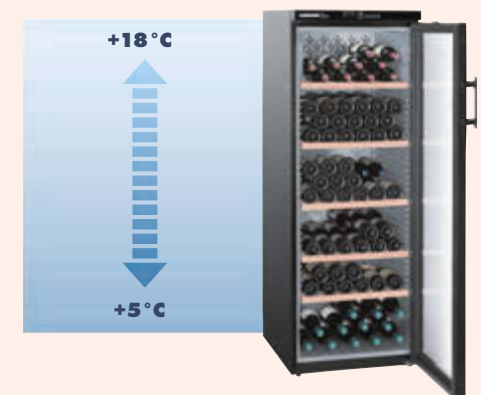


Vinidor-Reihe

Die Vinidor-Modelle bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genussstemperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

Qualität bis ins Detail



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.

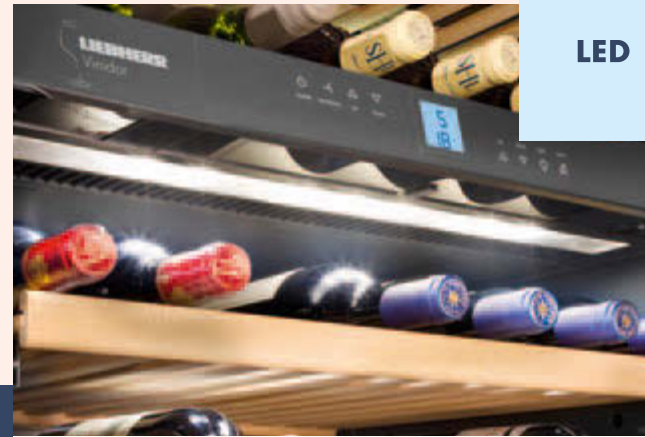

LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Telescopic Rails

Stabile **Holzborde auf Teleskopschienen** bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Das **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden. (Abbildung zeigt Standgerät)



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante **Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Tip Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



Side by Side

Mit dem **Side-by-Side-Konzept** können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



WTes 5872



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schallleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

Weinteil
Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischluftezufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
davon Auszugsborde für stehende Flaschen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile
Design
SoftSystem-Schliessdämpfung
Griff
mit integrierter Öffnungsmechanik
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
Schloss

Preis / SMV:

WTes 5872* Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails
-----	-------------	------------------

178
578 / 496 l
<A> ⁵
180 / 0,493 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.5 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

3 / +5 °C bis +20 °C
3
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
13
10
1

optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 ⁵
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Aluminium-Stangengriff
•
rechts wechselbar
•
•
•

CHF 6.990 / ▲

WTes 5972* Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails
-----	-------------	------------------

211
593 / 516 l
<A> ⁵
182 / 0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
10
8
1

optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 ⁵
169,5 / 56 / 52

HardLine
•
Aluminium-Stangengriff
•
rechts wechselbar
•
•
•

CHF 6.790 / ▲

WTpes 5972* Vinidor

LED	Telescopic Rails
-----	------------------

155
593 / 516 l
<A> ⁵
182 / 0,498 kWh ⁵
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Edelstahl

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
5

optisch und akustisch
akustisch
•

192 / 70 / 74,2 ⁵
169,5 / 56 / 52

HardLine
Edelstahl-Stangengriff
rechts wechselbar
•
•

CHF 7.690 / ▲

^{1/2/3/4} Hinweise siehe Seite 38/39
* Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt

⁵ Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionstüchtig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



WTes 1672



LED

Jeder Weinsafe verfügt über eine **dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung**, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



Die innovative **Touch-Elektronik** mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte.



Vinidor-Reihe

WTes 1672 Vinidor

LED	Telescopic Rails
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	34
Brutto- / Nutzinhalt	123/95 l
Energieeffizienzklasse	<A>
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	137/0,375 kWh
Geräusch-Schallleistung	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ /1.5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	Edelstahl
Weinteil	
Temperaturzonen / -bereich	2/ +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2
Art der Steuerung / Anzeige	MagicEye /innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	5
davon auf Teleskopschienen	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•
Abmessung	
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	82,2/59,8/57,5
Innenmasse in cm (H/B/T)	55/51/44
Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Griff	Aluminium-Stangengriff
Türanschlag	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•
Schloss	•
Preis / SMV:	CHF 4.790 / ▲


1/2/3/4 Hinweise siehe Seite 38/39



Die **SoftSystem-Schliessdämpfung** dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.



Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.

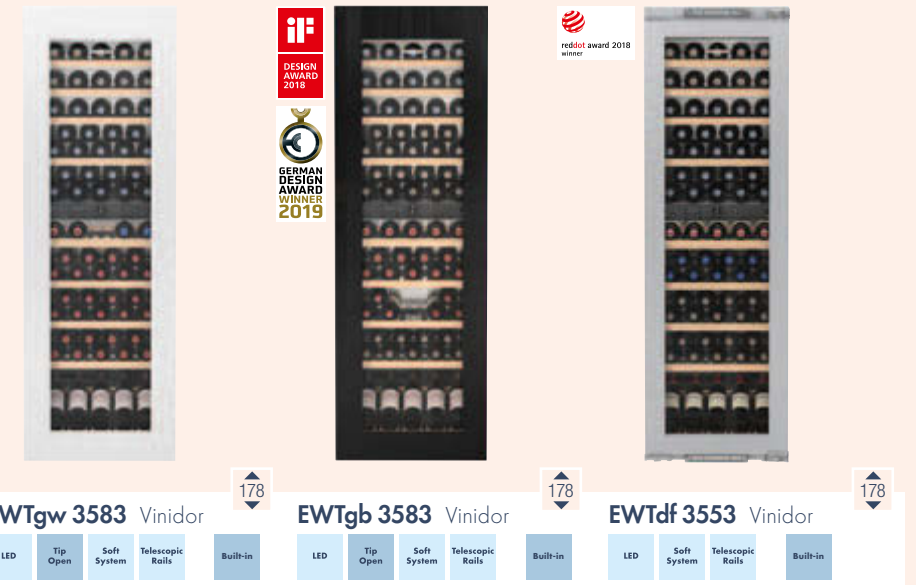

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	83	83	80
Brutto- /Nutzinhalt	307/271 l	307/271 l	289/254 l
Energieeffizienzklasse			
Energieverbrauch Jahr /24 h ²	162/0,442 kWh	162/0,442 kWh	162/0,443 kWh
Geräusch-Schalleistung	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN (+10 °C bis +32 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A
Tür	Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Weinteil			
Temperaturzonen/-bereich	2/+5 °C bis +20 °C	2/+5 °C bis +20 °C	2/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	2	2	2
Art der Steuerung/Anzeige	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital	LC-Display/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltpar/dimmpar	• / •	• / •	• / •
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	10	10	10
davon auf Teleskopschienen	8	8	8
davon Präsentationsbord	1	1	1
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•
Abmessung			
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	177,2-178/56-57/mind. 55	177,2-178/56-57/mind. 55	177,2-178/56-57/mind. 55
Innenmasse in cm (H/B/T)	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3	159,9/46,4/39,3
Ausstattungsvoorteile			
SoftSystem-Schliessdämpfung	•	•	•
TipOpen	•	•	
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung	•	•	•
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung	•	•	•
Preis/SMV:	CHF 6.990/▲	CHF 6.990/▲	CHF 5.990/▲



EWTgw 2383



Silent

Das **Silent-Gerät** EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.



Das **Präsentationsbord** dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen und bringt die Weine zudem besonders zur Geltung.



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schallleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung
TipOpen
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Preis / SMV:

EWTgw 2383 Vinidor

LED
Tip Open
Soft System
Telescopic Rails
Built-in

51
195 / 169 l
< A
152 / 0,414 kWh
34 dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

122-123,6 / 56-57 / mind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 5.790 / ▲

EWTgb 2383 Vinidor

LED
Tip Open
Soft System
Telescopic Rails
Super Silent
Built-in

51
195 / 169 l
< A
152 / 0,414 kWh
32 dB(A) Silent
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

122-123,6 / 56-57 / mind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 5.790 / ▲

EWTdf 2353 Vinidor

LED
Soft System
Telescopic Rails
Built-in

48
183 / 158 l
< A
152 / 0,416 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
6
4
1
optisch und akustisch
akustisch
•

122-123,6 / 56-57 / mind. 55
104,7 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.990 / ▲



EWTdf 1653

Edelstahlrahmen mit Griff
Informationen und Bestellungen unter:
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>

Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schallleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür

Weinteil
Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufztzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
davon Präsentationsbord
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile
SoftSystem-Schliessdämpfung
TipOpen
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Preis / SMV:



EWTgw 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

33
125 / 104 l
< A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
4
2
1
optisch und akustisch
akustisch
•

87,4-89 / 56-57 / min. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.990 / ▲



EWTgb 1683 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	----------	-------------	------------------	----------

33
125 / 104 l
< A
145 / 0,396 kWh
34 dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
4
2
1
optisch und akustisch
akustisch
•

87,4-89 / 56-57 / mind. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.990 / ▲



EWTdf 1653 Vinidor

LED	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	------------------	----------

30
117 / 97 l
< A
145 / 0,397 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen

2 / +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display / innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
4
2
1
optisch und akustisch
akustisch
•

87,4-89 / 56-57 / mind. 55
70,1 / 46,4 / 39,3

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.690 / ▲



UWTgb 1682

Mehr zum Thema TipOpen



Tip
Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür des UWTgb 1682 mit neuer innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Durch Antippen der Glastür öffnet sich diese 7 cm von selbst und erlaubt einen bequemen Eingriff zum vollständigen öffnen. Wird die Türe nicht innerhalb von ca. 3 Sekunden weiter geöffnet, schliesst die Tür per SoftSystem wieder selbstständig.



Vinidor-Reihe

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schalleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile

SoftSystem-Schliessdämpfung
TipOpen
Griff
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
Schloss

Preis/SMV:

UWTgb 1682 Vinidor

LED	Tip Open	Soft System	Telescopic Rails	Built-in
-----	-------------	----------------	---------------------	----------

82-87

unterbaubar

34
123/94 l
<A>
144/0,392 kWh
36 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.5 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

2/ +5 °C bis +20 °C
2
LC-Display/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
5
3
optisch und akustisch
akustisch
•

82-87/60/ mind. 58
55/51/44

•
•
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.690/▲

UWTes 1672 Vinidor

LED	Telescopic Rails	Built-in
-----	---------------------	----------

82-87

unterbaubar

34
123/94 l
<A>
144/0,392 kWh
38 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 0.8 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen

2/ +5 °C bis +20 °C
2
MagicEye/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
5
3
optisch und akustisch
akustisch
•

82-87/60/ mind. 58
55/51/44

Aluminium-Stangengriff
rechts wechselbar
•
•

CHF 4.390/▲

Weinklimaschränke GrandCru

Weinklimaschränke der GrandCru-Reihe sind besonders hochwertig ausgestattet und in verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.




WKt 4552

Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.

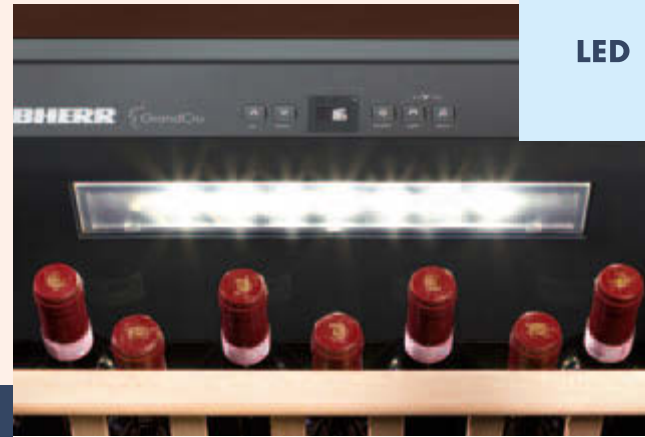

LED

Die **LED-Beleuchtung** ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der **elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik** gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



Tip
Open

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer **TipOpen-Technologie** die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



Das als Zubehör erhältliche **Präsentationsbord** bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.




Weinklimaschränke GrandCru	WKt 6451 GrandCru	WKt 5552 GrandCru	WKt 5551 GrandCru	WKes 4552 GrandCru	WKt 4552 GrandCru	WKt 4551 GrandCru	UWKes 1752 GrandCru
	A++LED	A+LED	A++LED	A+LED	A+LED	A++LED	LEDTelescopic RailsBuilt-inunterbaubar
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	312	253	253	201	201	201	46
Brutto-/Nutzinhalt	666/625 l	573/525 l	547/499 l	478/435 l	478/435 l	456/413 l	135/110 l
Energieeffizienzklasse	<A++	<A+	<A++	<A+	<A+	<A++	<A+
Energieverbrauch Jahr/24 h ²	118/0,323 kWh	140/0,382 kWh	111/0,302 kWh	133/0,364 kWh	133/0,364 kWh	106/0,288 kWh	145/0,396 kWh
Geräusch-Schallleistung	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	41 dB(A)	41 dB(A)	39 dB(A)	38 dB(A)
Klimaklasse ³	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)	SN-T (+10 °C bis +43 °C)	SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
Spannung/Anschlusswert	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/1.0 A	220-240V~/0.8 A
Tür	Volltür, terra	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen	Isolierglastür, Rahmen terra	Volltür, terra	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände	terra	terra	terra	Edelstahl	terra	terra	
Weinteil							
Temperaturzonen/-bereich	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C	1/+5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1
Art der Steuerung/Anzeige	MagicEye/aussen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital	MagicEye/innen digital
Umluftkühlung	•	•	•	•	•	•	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•	•	•	•	•	•	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation	zuschaltbare Ventilation
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
dauerhaft zuschaltbar/dimmbar		•/–		•/–	•/–		•/–
Material Borde	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	7	7	7	6	6	6	4
davon auf Teleskopschienen							3
Höhenverstellbare Borde	•	•	•	•	•	•	
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Kindersicherung	•	•	•	•	•	•	•
Abmessung							
Aussen-/Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)	193/74,7/75,9	192/70/74,2	192/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	165/70/74,2	82-87/60-61/mind. 58
Innenmasse in cm (H/B/T)	170/61,5/56	164/57,8/58,5	164/57,8/56	137/57,8/58,5	137/57,8/58,5	137/57,8/56	48,8/51/43
Ausstattungs-vorteile							
Design	SwingLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	HardLine	
Griff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff	Aluminium-Stangengriff
mit integrierter Öffnungsmechanik	•	•	•	•	•	•	
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Wechselbare Türdichtung		•	•	•	•	•	•
Schloss	•	•	•	•	•	•	•
Preis/SMV:	CHF 4.390/–	CHF 4.590/▲	CHF 4.190/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	CHF 4.690/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	CHF 4.090/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	CHF 3.890/▲ (Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)	CHF 3.990/▲

¹ Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm)

² Bei +25 °C Umgebungstemperatur, ausgeschalteter Innenbeleuchtung und bei +12 °C Innentemperatur.
Werte gemäss Energieverordnung EnV Schweiz.

³ Umgebungstemperaturen: SN von +10 °C bis +32 °C
ST von +16 °C bis +38 °C N von +16 °C bis +32 °C
T von +16 °C bis +43 °C

⁴ inkl. Wandabstand



In der leichtlaufenden **Zubehörschublade** (inkl. 2-teiligem Einlegerset für 6 Weingläser und Sommelier Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas schwarz (9901 085), Glas weiss (9901 086) und Edelstahl (9901 084).



Weinklimaschränke GrandCru

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schallleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür

Weinteil

Temperaturzonen / -bereich
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Umluftkühlung
Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
davon auf Teleskopschienen
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung
Abmessung
Nischenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)
Ausstattungs-vorteile
SoftSystem-Schliessdämpfung
Klapptüröffnung mit TipOpen
Griff
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung
Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Preis/SMV:

WKEgb 582 GrandCru

18
48/46 l
A
106/0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V ~ /0,5 A
Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos

1 / +5 °C bis +20 °C

1
LC-Display/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenhholz
3
2
optisch und akustisch
akustisch
•
45-45,2/56-57/mind. 55
29,5/47/29
•
•
unten
•
•

CHF 3.890/▲

WKEgw 582 GrandCru

18
48/46 l
106/0,290 kWh
34 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V ~ / 0,5 A
Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos

1 / +5 °C bis +20 °C

1
LC-Display/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
3
2
optisch und akustisch
akustisch
•
45-45,2/56-57/mind. 55
29,5/47/29
•
•
unten
•
•

CHF 3.890/▲

WKEes 553 GrandCru

LED	Telescopische Baukl.	Built-in
18		
48/46 l		
 A		
130/0,356 kWh		
34 dB(A)		
SN (+10 °C bis +32 °C)		
220-240V~ / 0.5 A		
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen		

1 / +5 °C bis +20 °C

1
LC-Display/innen digital
•
•
zuschaltbare Ventilation
LED
• / •
Buchenholz
3
2
optisch und akustisch
akustisch
•
45/56/mind. 55
34/46/31
Griffmulde
rechts wechselbar
•

CHF 2.990/▲



LED

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer **LED-Beleuchtung** ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



Das praktische **Utensilienfach** dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



Weinklimaschrank
GrandCru

WKes 653 GrandCru



Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹	12
Brutto- / Nutzinhalt	56 / 38 l
Energieeffizienzklasse	< A++
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	75 / 0,205 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse ³	SN (+10 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 1.0 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel

12
56 / 38 l
< A++
75 / 0,205 kWh
40 dB(A)
SN (+10 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Edelstahl mit SmartSteel

Weinteil	
Temperaturzonen / -bereich	1 / +5 °C bis +20 °C
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Buchenholz
Ablageflächen gesamt	3
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•

1 / +5 °C bis +20 °C
1
LC-Display / innen digital
•
•
•
• / •
Buchenholz
3
optisch und akustisch
akustisch
•

Abmessung	
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	61,2 / 42,5 / 47,8
Innenmasse in cm (H/B/T)	37 / 35 / 31

61,2 / 42,5 / 47,8
37 / 35 / 31

Ausstattungs-vorteile	
Design	HardLine
Türanschlag	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•
Utensilienschublade	1
Wandmontage	•
Schloss	•

HardLine
rechts fest
•
1
•
•

Preis / SMV:	CHF 3.690 / ▲
---------------------	---------------

CHF 3.690 / ▲
(Nicht Lager Artikel, Lieferfrist auf Anfrage)



In den integrierten Wasserbehälter wird ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt. Feuchtigkeitssensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte **Luftfeuchtigkeit**. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



Die zwei unterschiedlich hohen Präsentationsboxen und die beiden Holzborde sind aus edlem spanischen **Zedernholz** gearbeitet.



Humidor

ZKes 453 Humidor



Brutto- / Nutzinhalt	43 / 39 l
Energieeffizienzklasse	
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²	162 / 0,443 kWh
Geräusch-Schalleistung	40 dB(A)
Klimaklasse ³	N (+16 °C bis +32 °C)
Spannung / Anschlusswert	220-240V~ / 0.5 A
Tür	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Seitenwände	Edelstahl mit SmartSteel

43 / 39 l
162 / 0,443 kWh
40 dB(A)
N (+16 °C bis +32 °C)
220-240V~ / 0.5 A
Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / SmartSteel
Edelstahl mit SmartSteel

Ausstattungs-vorteile	
Temperaturzonen / -bereich	1 / +16 °C bis +20 °C
Luftfeuchtigkeitsbereich	68% bis 75%
Regelbare Kältekreisläufe	1
Art der Steuerung / Anzeige	LC-Display / innen digital
Umluftkühlung	•
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter	•
Luftfeuchtigkeitsregulierung über	•
Innenbeleuchtung	•
dauerhaft zuschaltbar / dimmbar	• / •
Material Borde	Spanisches Zedernholz
Ablageflächen gesamt	2
Störung: Warnsignal	optisch und akustisch
Tür offen: Warnsignal	akustisch
Kindersicherung	•
Design	HardLine
Türanschlag	rechts fest
Wechselbare Türdichtung	•
Präsentationsbox	2
Wandmontage	•
Schloss	•

1 / +16 °C bis +20 °C
68% bis 75%
1
LC-Display / innen digital
•
•
•
•
• / •
Spanisches Zedernholz
2
optisch und akustisch
akustisch
•
HardLine
rechts fest
•
2
•
•

Abmessung	
Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)	61,2 / 42,5 / 47,8
Innenmasse in cm (H/B/T)	34 / 30 / 27,4

61,2 / 42,5 / 47,8
34 / 30 / 27,4

Preis / SMV:	CHF 4.990 / ▲
---------------------	---------------

CHF 4.990 / ▲

Weinklimaschränke Vinothek

Weinklimaschränke der Vinothek-Reihe sind in komfortabler Ausstattung und verschiedenen Grössen erhältlich. Sie bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Weinvorrat in Genusstemperatur vorrätig halten.

Qualität bis ins Detail



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Die handgefertigten, stabilen **Borde aus naturbelassenem Holz** sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



Das flexible **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte **Innenbeleuchtung**. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.




Die **getönte Isolierglastür** gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische **Stangengriff in Schwarz** betont das dezente Design.



Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren **FreshAir-Aktivkohlefilter**, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.

Die gezeigten Ausstattungsdetails sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.

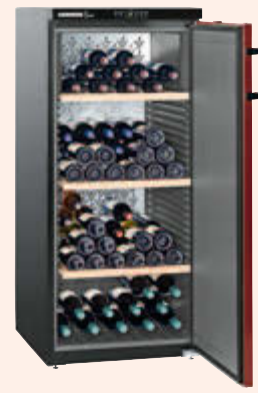[illegible]

Weintemperierschränke Vinothek

Weintemperierschränke der Vinothek-Reihe eignen sich besonders für die Vorratshaltung verschiedener Weine in der jeweils idealen Genusstemperatur. Durch den Einsatz spezieller Komponenten wird eine gezielte Temperatschichtung erreicht. Im oberen Bereich können beispielsweise bei +18 °C Rotweine temperiert werden. Mit einer Temperatur von +5 °C eignet sich der untere Bereich speziell für die Temperierung von Sekt oder Champagner. Der Bereich dazwischen ist ideal für Weissweine, die in Trinktemperatur gelagert werden sollen.



Die präzise **elektronische Steuerung** ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich im unteren Bereich zwischen +5 °C und +7 °C, im oberen Bereich zwischen +16 °C und +18 °C einstellen, dazwischen ergibt sich eine Temperatschichtung.



Die Luftfeuchtigkeit kann durch den Einsatz von **Lavagestein** (im Lieferumfang enthalten) nach Bedarf erhöht werden.



**Weintemperierschränke
Vinothek**

Max. Bordeauxflaschen 0,75 l ¹
Brutto- / Nutzinhalt
Energieeffizienzklasse
Energieverbrauch Jahr / 24 h ²
Geräusch-Schallleistung
Klimaklasse ³
Spannung / Anschlusswert
Tür
Seitenwände

Weinteil

Temperatschichten
Regelbare Kältekreisläufe
Art der Steuerung / Anzeige
Frischlufzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
Luftfeuchtigkeitsregulierung über
Innenbeleuchtung
• dauerhaft zuschaltbar / dimmbar
Material Borde
Ablageflächen gesamt
Höhenverstellbare Borde
Störung: Warnsignal
Tür offen: Warnsignal
Kindersicherung

Abmessung

Aussenmasse in cm (H/B/T ⁴)
Innenmasse in cm (H/B/T)

Ausstattungs-vorteile

Design
Griff
Türanschlag
Wechselbare Türdichtung

Preis / SMV:

WTb 4212 Vinothek

200
427 / 395 l
< A
168 / 0,460 kWh
41 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Isolierglastür, Rahmen schwarz
schwarz

+5 °C bis +18 °C

1

MagicEye / aussen digital

•

Lavagestein

•

• / –

Buchenholz

6

•

optisch und akustisch

akustisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stangengriff schwarz

rechts wechselbar

•

CHF 3.190 / –

WTr 4211 Vinothek

200
409 / 377 l
< A
167 / 0,457 kWh
40 dB(A)
SN-ST (+10 °C bis +38 °C)
220-240V~ / 1.0 A
Volltür, bordeauxrot
schwarz

+5 °C bis +18 °C

1

MagicEye / aussen digital

•

Lavagestein

•

Buchenholz

6

•

optisch und akustisch

akustisch

•

165 / 60 / 73,9

146,6 / 50 / 56

HardLine

Stangengriff schwarz

rechts wechselbar

•

CHF 2.990 / –

Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte.

Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com.



Unsere Apps für Smartphones und Tablets



SmartDevice-App

Mit der SmartDevice-App können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



BioFresh-App

Nützliche Informationen zur perfekten Lagerung, Vitaminen und Mineralien von Lebensmitteln.



Smoothies & Ice-App

Mit nur einem Fingertipp purzeln Eiswürfel über das Display. Zusätzlich erhalten Sie die besten Rezepte für frische und leckere Smoothies.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.
apps.home.liebherr.com

Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:



Tauchen Sie ein in die Frische-Welt von **FreshMAG** und erfahren Sie von unseren Experten alles rund um unsere Geräte, Lebensmittellagerung, Ernährung, Rezepte und vieles mehr.



Hier kommen Sie direkt zu unseren Social Media-Kanälen:
socialmedia.home.liebherr.com

Ihr **Liebherr-Fachhandels-Partner** berät Sie kompetent bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Technische Änderungen, Irrtümer sowie Abweichungen der Bild- und Textinhalte vorbehalten.
Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Aktueller Datenstand siehe home.liebherr.com.
Printed in Germany by raif media group gmbh. 7944 262-08/05.2020

