



*La vie en fors*



Assortimento IMMO  
2021/2022





## Sommario

Filosofia e valori aziendali	Pagina 3
Glossario delle funzioni dei dispositivi	Pagina 4
Qualità / Garanzia	Pagina 7
Set Acces	Pagina 10
Set Standard	Pagina 12
Set Medium	Pagina 14
Set Optimum	Pagina 16
Set Premium	Pagina 18
Set Excellence	Pagina 20
Colonna Standard	Pagina 22
Colonna Comfort	Pagina 23
Colonna Design	Pagina 25
Colonna Luxury	Pagina 26
Colonna Swiss Quality	Pagina 27

▲ DCS – Distribuzione commerciale selettiva  
Esclusivamente disponibile solo per i partner  
contrattuali

Prezzi IVA inclusa, TRA esclusa. Con riserva  
di modifiche ai prezzi, ai modelli e alle  
caratteristiche tecniche.



## Oltre 4000 partner competenti specializzati fanno affidamento su FORS

### Benvenuti alla nostra esposizione

Nei nostri locali espositivi potete visionare e scegliere con calma tutti gli elettrodomestici. Il nostro personale specializzato e ottimamente addestrato sarà lieto di fornirvi la migliore consulenza.

### Sede principale a Studen BE: Flagshipstore + factory outlet 1200 m<sup>2</sup> / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Schaftenholzweg 8, 2557 Studen BE

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

### Showroom a Baar ZG: Flagshipstore 600 m<sup>2</sup> / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Oberneuhofstrasse 12, 6340 Baar ZG

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

### Showroom a Crissier VD: Flagshipstore 400 m<sup>2</sup> / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Route Sous-Riettes 15, 1023 Crissier VD

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

Sa ore 09:00-14:00

### Showroom a Manno TI: esposizione 200 m<sup>2</sup> / cucina dimostrativa per corsi di cucina

Via Cantonale 27, 6928 Manno TI

Orari di apertura:

Lu-Ve ore 09:00-11:30, ore 13:30-17:00

### Nuovo Showroom Bironico TI: Flagshipstore 800 m<sup>2</sup> / cucina dimostrativa per corsi di cucina (A partire dall'autunno 2021)

Si prega di consultare il nostro sito web per conoscere gli attuali orari di apertura degli Showroom regionali e le informazioni sui giorni festivi.

Per garantirvi un'assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento.  
Al di fuori dell'orario di lavoro, saremo lieti di consigliarvi su appuntamento.

*La vie en fors*



Jean-Pierre Senn

Cara lettrice, caro lettore,

per lei facciamo il nostro massimo!

L'offerta di prodotti è stata ampliata e ora comprende 10 set di apparecchi accuratamente selezionati per la cucina e la lavanderia, tutti coperti da una **garanzia completa di 5 anni**. Questo le offre una grande sicurezza senza spese di riparazione. Su richiesta può estendere la garanzia di altri 3 anni, per un totale quindi di 8 anni. Ora questa operazione può essere svolta comodamente online. Estenda la sua garanzia sul sito web [www.fors.ch](http://www.fors.ch).

Gli apparecchi FORS, infatti, combinano ecologia, elevati standard qualitativi e grande comfort. Il loro scopo principale, del resto, è facilitarle la vita.

FORS è un'impresa svizzera a conduzione familiare con sede nel Seeland ed è presente sul mercato elvetico da oltre 40 anni. Si avvale di oltre 100 collaboratori, distribuiti in 4 filiali regionali.

Grazie alla stretta collaborazione con oltre 4000 partner commerciali specializzati e le 4 filiali regionali, troverà FORS sempre nelle sue vicinanze.

Ha bisogno di maggiori informazioni? I collaboratori di FORS saranno lieti di essere contattati.

Cordiali saluti

Jean-Pierre Senn, titolare FORS SA


## 4 Glossario delle funzioni dei dispositivi

Classe di efficienza energetica	
Sistema di misura svizzero con larghezza di nicchia di 55 cm. Altezza di nicchia definita in passi da 1/6 = 12,7 cm	<b>SMS</b>
Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm	<b>EURO</b>
Multifunzione PLUS	
Pirolisi	<b>P</b> 500°C
3 cicli di pulizia pirolitica: Eco, Normale, Super	<b>3P</b> 500°C
Controllo pirolitico: visualizzazione e durata della pulizia del forno a seconda del grado di sporco	<b>3P</b> Control
Cool Door	
Cottura a bassa temperatura	
Guida culinaria	
Menù grandi chef (cottura automatica lenta)	
Potete scegliere tra 9 diverse modalità di cottura. Siete voi a determinare tutti i parametri del forno	
Calore superiore e inferiore, aria calda, grill a infrarossi	
Aria calda con vapore: per cuocere senza seccare	

Generatore di vapore integrato per una cottura delicata e uniforme	
Induzione con zone di cottura rettangolari	
Piano di cottura in vetroceramica	<b>HiLight</b>
Piano di cottura a induzione	 Induction
Horizone: piano di cottura modulare con da 1 a 4 zone	 horizone
Allacciamento a 230 V o 400 V	~ 230V ~ 400V
1 zona di cottura libera Horizone	<b>H1</b>
Piano di cottura con incasso a filo	
Larghezza	
Capacità vano interno	<b>73 l</b>
Rumorosità	<b>45 dB(A)</b>
Cottura su 6 livelli	
Guide telescopiche	 100%
VarioHeat: riscaldamento multifunzionale, combinazione con aria calda e altri tipi di riscaldamento	<b>Vario</b>
Clean & Steam Generazione di vapore con doppio uso: facilita la pulizia e apporta umidità in fase di cottura	

Porta con chiusura Soft Close	
La circolazione dell'aria viene rafforzata tramite il ventilatore al centro e le quattro prese d'aria sui due lati. Questo sistema genera un calore omogeneo quando si cuoce contemporaneamente su più livelli.	
Con le guide telescopiche Easy Slide potete maneggiare in modo sicuro stoviglie calde e pesanti	
Sonda di temperatura integrata: rileva con precisione al grado centigrado la temperatura al cuore degli alimenti	
Consumo di acqua	<b>10 l</b>
Carico massimo in kg	<b>8 kg</b>
Coperti	<b>12</b> 
Velocità di centrifuga in giri al minuto	<b>1200</b> 
Più delicato del lavaggio a mano	
N: nero	
Al: acciaio inox	
G: grigio	
A: antracite	
W: bianco	

## Produttori europei tradizionali e innovativi di elettrodomestici di qualità

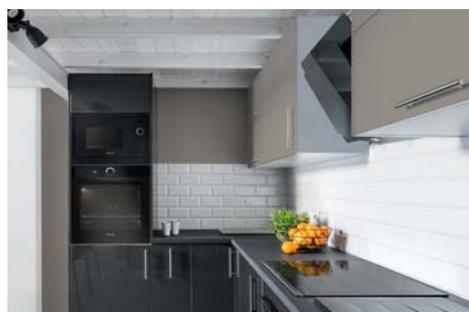

**Brandt**



**De Dietrich**



**ASKO**



Sistema europeo per cucine con porta da 60 cm

– Temperatura ideale compresa tra 0°C e 1°C e umidità dell'aria ottimale



– DrySafe è ideale per conservare carne, pesce e latticini  
– HydroSafe è ottimale per conservare al meglio frutta e verdura



– Umidità dell'aria ottimale per frutta e verdura nel cassetto EasyFresh  
– Regolazione mediante cursore scorrevole



– Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati  
– Minore frequenza di sbrinamento  
– Le pareti interne sono lisce e quindi facili da pulire



– Comodo smorzatore di chiusura  
– Chiusura delicata anche con la porta a pieno carico  
– La porta si chiude automaticamente a partire da un angolo di apertura di 45°



– Cassetti estraibili su guide telescopiche di alta qualità a scorrimento dolce per un utilizzo in sicurezza  
– I cassetti possono essere comodamente tolti a un angolo di apertura della porta di 90°



– Mai più sbrinare il congelatore  
– I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata all'esterno  
– Così si evita la formazione di brina sugli alimenti congelati



– Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente  
– È possibile gestire la temperatura del frigorifero e del congelatore in modo indipendente  
– Non c'è scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore



– Box SmartDevice installabile successivamente come accessorio  
– Tante nuove opportunità grazie all'app SmartDevice e al collegamento tra il frigorifero e un contesto smart home già presente



**LIEBHERR**





#### 5 anni di garanzia

Dal 2015, FORS è la **prima impresa in Svizzera** a proporre una garanzia di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici per uso domestico. Ne fanno parte i marchi **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt e Falmec**.

Troverete i rispettivi moduli sul nostro sito internet FORS.

Novità: registrazione online ed estensione a 8 anni sul nostro sito internet ([www.fors.ch](http://www.fors.ch)).

#### Tagliato su misura da FORS: l'assortimento adatto alle vostre esigenze

Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è oggi una delle principali imprese operanti in tutta la Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Poiché sappiamo bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, nelle pagine seguenti abbiamo messo insieme per voi un assortimento completo di elettrodomestici da incasso per la cucina, che tiene conto delle più svariate esigenze. Il tutto al fine di agevolarvi il lavoro in cucina.

## Severi standard di qualità svizzeri



Grazie a FORS sono in perfetta sintonia: qualità, comfort e rispetto dell'ambiente

In qualità di impresa familiare svizzera produciamo i nostri elettrodomestici con standard qualitativi altissimi: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente ed essere al vostro servizio per molto tempo.

E nel caso si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo: [www.fors.ch/fr/sav-conseil](http://www.fors.ch/fr/sav-conseil)

### LIEBHERR

FORS: importatore generale per la Svizzera degli elettrodomestici LIEBHERR

Essendo specializzata nella produzione di frigoriferi e congelatori, LIEBHERR sviluppa e realizza ormai da oltre 65 anni prodotti sempre nuovi e convincenti. Essi garantiscono la già proverbiale qualità LIEBHERR – e quindi una durata di vita che convince ogni giorno per molti anni.

Portano FORS nelle vostre vicinanze: 4000 partner specializzati


Tutti gli elettrodomestici rigorosamente testati sono disponibili in esclusiva presso i negozi specializzati nelle vostre vicinanze. Lì degli specialisti vi offriranno una consulenza competente e un servizio di installazione a regola d'arte. Noi intratteniamo un rapporto stretto con i rivenditori specializzati, offrendo loro corsi di formazione e perfezionamento professionale, affinché possiate contare su FORS direttamente sul posto.

		GRATIS	①	②	③	④
<b>Prestazioni</b>		<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Per dispositivo	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per dispositivo	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per cucina	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per colonna di lavaggio casa individuale	<b>FORS Swiss Security 8</b> Per colonna di lavaggio casa plurifamiliare
<b>Categorie</b>		<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>	<b>Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa</b>
<b>1-2 Elettrodomestici</b>						
<b>3 Lavaggio/asciugatura commerciale</b>						
<b>4 Commerciale, Mediline</b>						
<b>5 Pacchetto Combi casa individuale</b>						
<b>1</b>	Tutti gli elettrodomestici che non rientrano nella categoria 2 o 3	Fr. 140.– (IVA escl.) <b>Fr. 150.80</b> (IVA incl.)	Fr. 270.– (IVA escl.) <b>Fr. 290.80</b> (IVA incl.)	Fr. 990.– (IVA escl.) <b>Fr. 1066.25</b> (IVA incl.)	—	—
<b>2</b>	Lavastoviglie, combinati side-by-side, frigoriferi con IceMaker, lavaggio e asciugatura per case unifamiliari	Fr. 250.– (IVA escl.) <b>Fr. 269.25</b> (IVA incl.)	Fr. 370.– (IVA escl.) <b>Fr. 398.50</b> (IVA incl.)	—	Fr. 590.– (IVA escl.) <b>Fr. 635.45</b> (IVA incl.)	—
<b>3</b>	Lavaggio e asciugatura per case plurifamiliari, armadio asciuga-biancheria, lavastoviglie commerciali	Fr. 490.– (IVA escl.) <b>Fr. 527.75</b> (IVA incl.)	Fr. 670.– (IVA escl.) <b>Fr. 721.60</b> (IVA incl.)	—	—	Fr. 990.– (IVA escl.) <b>Fr. 1066.25</b> (IVA incl.)
<b>4</b>	Frigoriferi/congelatori e cantine per vini per uso commerciale, Mediline, macchine per ghiaccio, minibar	Fr. 250.– (IVA escl.) <b>Fr. 269.25</b> (IVA incl.)	—	—	—	—
<b>5</b>	Pacchetto Combi: 1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio	Fr. 1310.– (IVA escl.) <b>Fr. 1410.90</b> (IVA incl.)	—	1 casa individuale e 1 colonna di lavaggio Fr. 1580.– (IVA escl.) <b>Fr. 1701.70</b> (IVA incl.)	② + ③	—

I prezzi attuali e validi dei nostri servizi di garanzia sono disponibili sul sito internet di FORS. [www.fors.ch](http://www.fors.ch)







EURO  
60 cm  
HiLight



CHD 6042 ES  Fr. 1790.–  
CHD 6042 N  Fr. 1790.–  
CHD 6042 W  Fr. 1790.–

- Cucina a norma Euro, frontalino in acciaio inox, nero o bianco
- Controllo del piano di cottura con 4 regolatori di energia a scomparsa, (2 x 2 circuiti)
- Pulsanti di controllo a scomparsa
- Pannello di controllo con comandi LCD
- Porta panoramica con triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Parte posteriore catalitica
- Preriscaldamento rapido, calore superiore/inferiore, grill piccolo/grande, grill con ventola, aria calda con calore inferiore, aria calda, calore inferiore con ventola, scaldastoviglie, Aqua Clean, scongelamento
- 1 teglia, 1 griglia
- Classe di efficienza energetica A
- Capacità vano interno: 71 litri

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 400 V 3 PN 3 x 16 A
- Dimensioni nicchia:  
A x L x P 600 x 560 x 550 mm

GKD 6042 ES  Fr. 990.–

- Piano di cottura in vetroceramica 60 cm
- Piano cottura con controllo esterno per la cucina CHD 6042
- Cornice in acciaio inox
- 4 zone di cottura HiLight
- 2 x ø 15 cm
- 1 x ø 12 cm / 12 cm
- 1 x 17 / 17 x 265 cm

**Caratteristiche tecniche:**

- Vetro: A x L x P 50 x 600 x 525 mm
- Dimensioni incasso:  
A x L x P 50 x 560 x 490 mm

FA 1560 N  Fr. 490.–  
FA 1560 W  Fr. 490.–

**– Cappa aspirante in metallo 60 cm**




- Comandi meccanici
- Portata d'aria 295 m<sup>3</sup>/h
- Rumorosità: 69 dB(A)
- 1 motore, 3 velocità
- 2 lampade a LED da 3000 K
- Deflettore inclinabile
- 2 filtri a cassetta metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Classe di efficienza energetica D

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 125 W
- Uscita aria: ø 120/100 mm
- Pressione: 32 mm H<sub>2</sub>O
- Dimensioni: A x L x P 150 x 598 x 525 mm

**Accessori:**

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. FA Aktivkohlefilter, Fr. 50.–

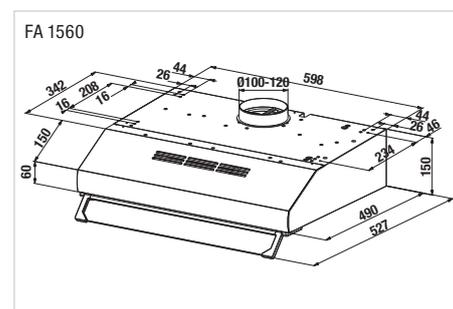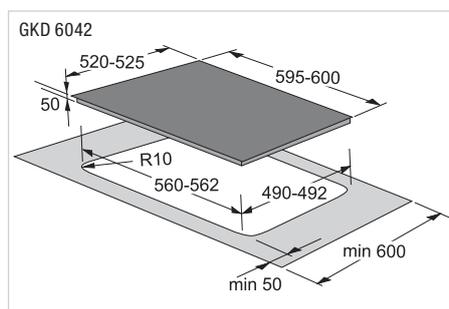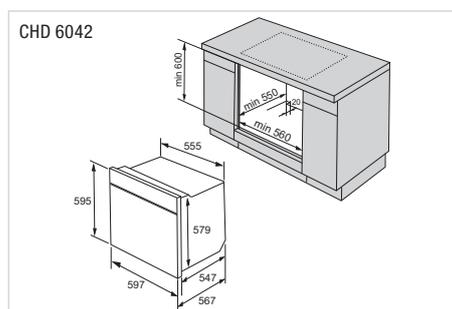



IRe 4101

Fr. 2290.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**

- 122 cm PURE
- Volume utile: vano frigo 166,5 l, vano congelatore 15,9 l
- Consumo di energia: 149 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V / 1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm



IRe 4100



Fr. 2190.–

– **Frigorifero totalmente integrato a norma Euro**

- 122 cm PURE
- Volume utile: vano frigorifero 201 l
- Consumo di energia: 102 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V / 1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1220–1236 x 560–570 x 550 mm

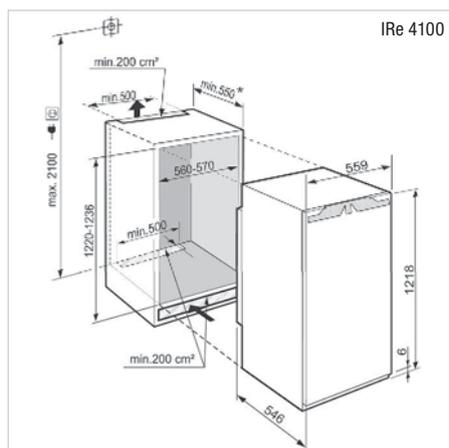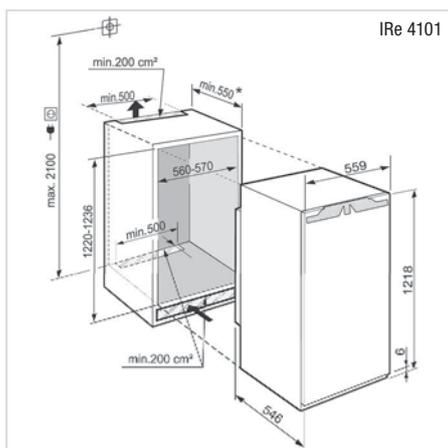



EURO



73 l



~ 230V  
~ 400V

**BOH 7532 B / BH**

■ Fr. 1390.-\*

**BOH 7532 BB / BBH**

■ Fr. 1390.-\*

**BOH 7532 W / WH**

□ Fr. 1390.-\*


**– Forno a norma Euro**

- Multifunzione Plus
- Pulizia: manuale e idrolisi (supporto alla pulizia mediante vapore acqueo)
- 8 funzioni di cottura tra cui Clean & Steam (2 funzioni con apporto di vapore)
- Selezione elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza totale: 2650 W
- 1 cavo di collegamento:  
BOH 7532 B/BB/W: 230 V 1 N 1 x 16 A  
BOH 7532 BH/BBH/WH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia:  
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

\* Supplemento di Fr. 120.- (IVA escl.) per la versione 400 V

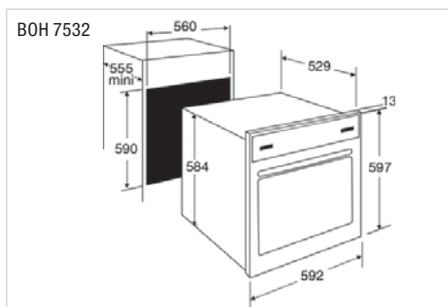

EURO

58 cm

HiLight

**BPV 6420 B**


■ Fr. 1090.-

**– Piano di cottura in vitroceramica 58 cm**

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 1200 W (ø 165 mm)
- Posteriormente a destra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a sinistra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a destra: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- 5 funzioni di sicurezza

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza totale: 6000 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:  
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Dimensioni fresata perimetrale:  
A x L x P 5 x 586 x 516 mm

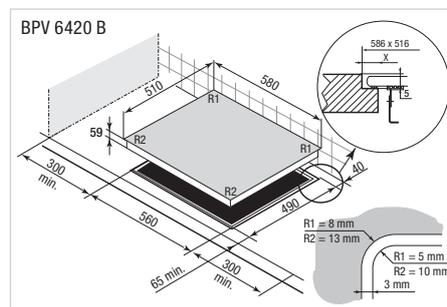

D

EURO

60 cm

**AT 1346 X**

■ Fr. 750.-

**– Cappa aspirante telescopica 60 cm**


- Comandi meccanici
- Portata d'aria 400 m³/h
- Rumorosità: 60–69 dB(A)
- 1 motore, 2 turbine
- 3 velocità
- Illuminazione alogena 2 x 28 W
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica D
- Colore: acciaio inox

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 186 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P 182 x 598 x 302–457 mm

**Accessori:**

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-36, Fr. 70.-

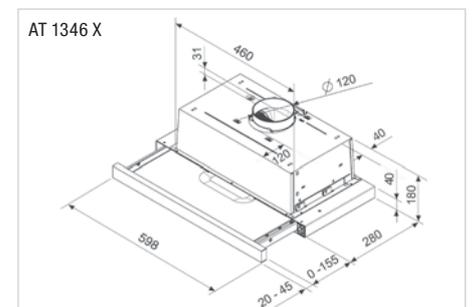




VH 1772 J

Fr. 1690.–

- Lavastoviglie totalmente integrabile a norma Euro con porta fissa
- Comandi elettronici (LED)
- **12 coperti standard**
- Partenza ritardata 3–6–9 ore
- **5 programmi** (rapido, intensivo)
- 4 temperature
- Sistema di sicurezza antiallagamento water stop con Aquasafe

**Caratteristiche tecniche:**

- Valori di consumo programma Eco
- Classe energetica: E
- Consumo di energia/ciclo: 0,92 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 11 l
- Classe di emissioni sonore: C, 47 dB(A)
- Potenza: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia:
- A x L x P 820–880 x 600 x 550 mm

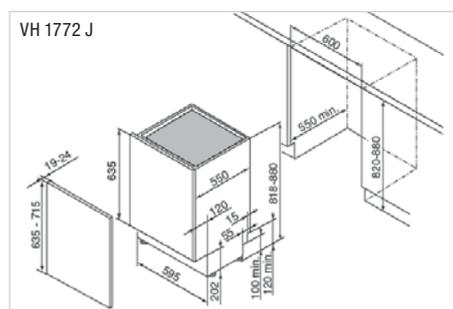


IRe 4101

Fr. 2290.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: vano frigo 166,5 l, vano congelatore 15,9 l
- Consumo di energia: 149 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V / 1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
- 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

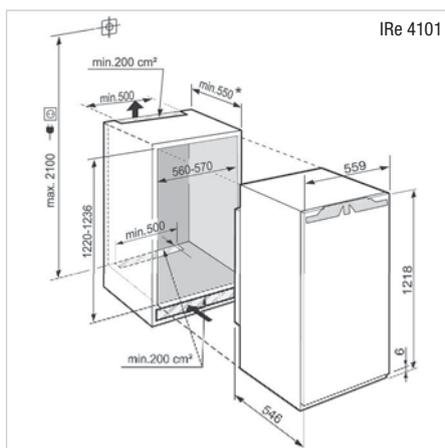


IRe 4100

Fr. 2190.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 122 cm PURE
- Volume utile: vano frigorifero 201 l
- Consumo di energia: 102 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P
- 1220–1236 x 560–570 x 550 mm

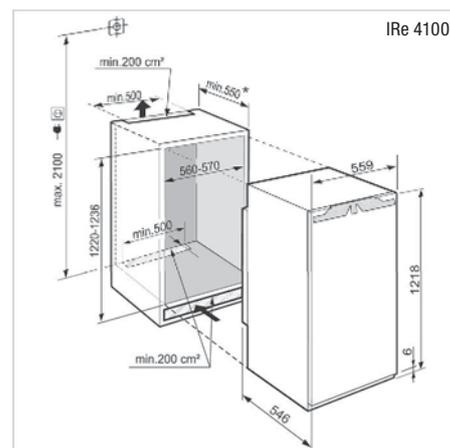



EURO



P  
500°C



73 l



~ 230V  
~ 400V



- BOP 7533 B/BH  Fr. 1990.-\*
- BOP 7533 BB/BBH  Fr. 1990.-\*
- BOP 7537 W/WH  Fr. 1990.-\*


**– Forno a norma Euro**

- Multifunzione Plus
- Pulizia: Pyrolyse e Clean 39'
- 11 funzioni di cottura tra cui Clean & Steam (3 funzioni con apporto di vapore)
- Scelta elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
- Timer per tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min
- Porta fredda a quattro vetri
- Classe di efficienza energetica A+
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su sei livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza totale: 3385 W
- 1 cavo di collegamento:  
BOP 7533 B/BB/BOP 7537 W:  
230 V 1 N 1 x 16 A  
BOP 7533 BH/BBH/BOP 7537 WH:  
400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia:  
A x L x P 590 x 560 x 550 mm

\* Supplemento di Fr. 120.- (IVA escl.) per la versione 400 V

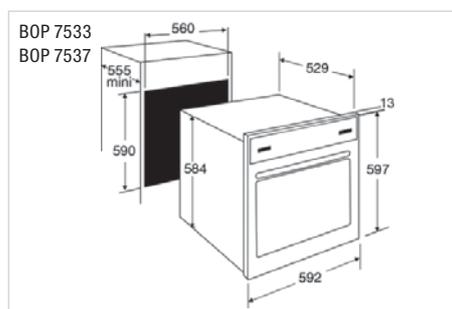

EURO

59 cm



Induction




- BPI 6464 B  Fr. 1490.-

**– Piano di cottura a induzione 59 cm**

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 2400 W (ø 180 mm)
- Posteriormente a destra: 2400 W (ø 210 mm)
- Anteriormente a sinistra: 2400 W (ø 180 mm)
- Anteriormente a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 timer indipendenti fino a 99 min
- Booster: accesso diretto alla potenza massima
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia

**Caratteristiche tecniche:**

- Potenza totale 7200 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 590 x 520 mm
- Dimensioni incasso:  
A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Dimensioni fresata perimetrale:  
A x L x P 5 x 596 x 526 mm

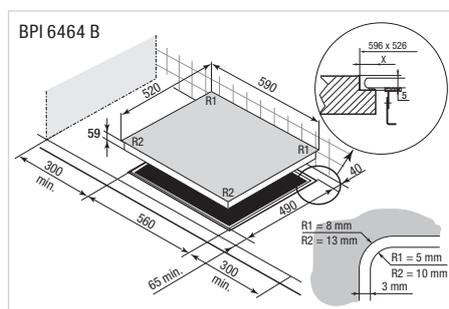

EURO

60 cm

- BHB 6602 X  Fr. 1190.-

**– Cappa aspirante da parete 60 cm**


- Portata d'aria 600 m³/h
- Rumorosità: 58–68 dB(A)
- Classe di efficienza energetica B
- 3 velocità
- Illuminazione a LED
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Colore: acciaio inox

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 196 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120/150 mm
- Dimensioni:  
A x L x P 578–1060 x 600 x 500 mm

**Accessori:**

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AFC-62, Fr. 70.-

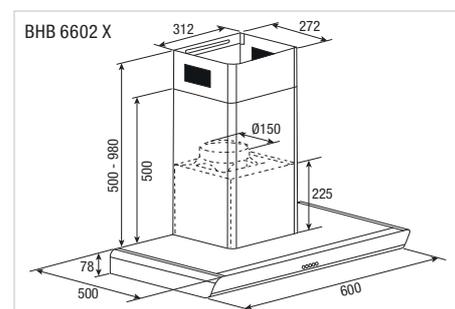



EURO  
60 cm  
14  
44 dB(A)


### BDJ 424 LB

Fr. 1990.–

- Lavastoviglie totalmente integrabile a norma Euro con porta fissa
- Comandi elettronici (LED)
- **14 coperti standard**
- Partenza ritardata 3–6–9–12 ore
- **6 programmi** (rapido, intensivo, automatico)
- 4 temperature
- Apertura automatica del portello
- Spotlight: indicatore a LED da pavimento, visualizza lo stato del lavaggio
- Sistema di sicurezza antiallagamento water stop con Aquasafe

#### Caratteristiche tecniche:

- Valori di consumo programma Eco
- Classe energetica: D
- Consumo di energia/ciclo: 0,85 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 10 l
- Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Potenza: 1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia:  
A x L x P 825–875 x 600 x 580 mm

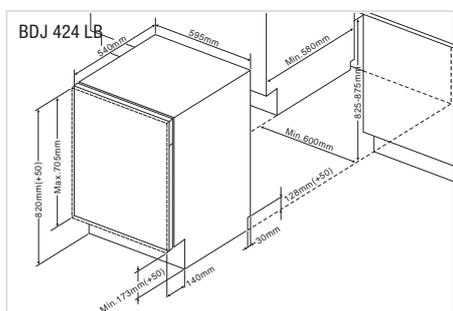

178  
A ↑ G  
F  
Easy Fresh  
Telescopic Rails  
Super Cool  
Smart Device ready


### IRf 5101

Fr. 2790.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 178 cm PURE
- Volume utile: vano frigo 259,0 l, vano congelatore 27,1 l
- Consumo di energia: 214 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- 2 cassette per frutta/verdura su guide telescopiche, cassetto superiore con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

#### Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

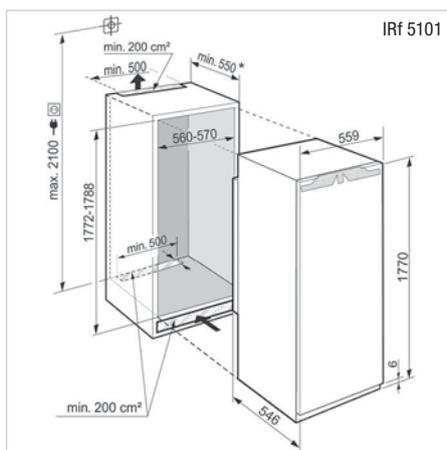

178  
A ↑ G  
E  
Easy Fresh  
Telescopic Rails  
Super Cool  
Smart Device ready

Set Medium 15


### IRe 5100

Fr. 2690.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 178 cm PURE
- Volume utile: vano frigorifero 308 l
- Consumo di energia: 114 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- 2 cassette per frutta/verdura su guide telescopiche, cassetto superiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

#### Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

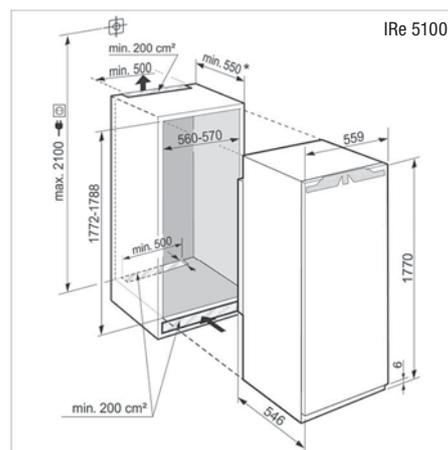



EURO



3P  
500°C



73 l

~ 230V  
~ 400V



EURO



Induction



65 cm



EURO

60 cm

**DOP 7350 X/XH ▲** ■ Fr. 2890.–  
**DOP 7350 A/AH ▲** ■ Fr. 2890.–

**DPI 7650 B ▲** ■ Fr. 1690.–

**DHT 1116 X ▲** ■ Fr. 990.–

**– Forno De Dietrich a norma Euro**

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display Black & White – Manopola Turn & Press
- 3 cotture: menù esperti, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (15 pietanze)
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Super
- Cool Door, con porte in vetro rimovibili
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche
- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- 2 mezzegriglie gourmet
- Classe di efficienza energetica A+
- Disponibile in acciaio inox e antracite

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento  
Versione X e A: 230 V 1 N 1 x 16 A  
Versione XH e AH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
585 x 560 x 560 mm

**– Piano di cottura a induzione 65 cm**

- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Dietro a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 accessi diretti programmabili:  
4, 8, 15, booster
- BOIL: bollitura controllata
- Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
- 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
- Piano di cottura senza cornice

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 50–7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

**– Cappa telescopica 60 cm**




- Portata d'aria 430 m³/h
- Rumorosità: 57–59 dB(A)
- Comandi meccanici
- 3 velocità
- Pannello dei comandi invisibile in caso di non utilizzo
- Illuminazione alogena 2 x 20 W
- Filtro antigrasso metallico lavabile
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Classe di efficienza energetica D

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 290 W
- Allacciamento: 230 V / 10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni: A x L x P 205 x 558 x 276–421 mm

**Accessori:**

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AK 207 AE1, Fr. 70.–

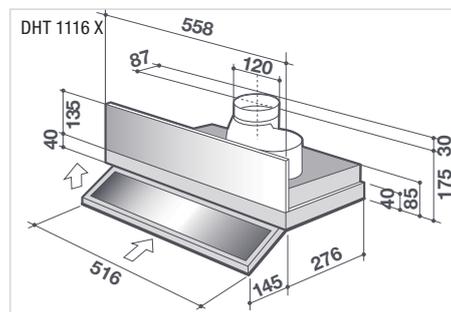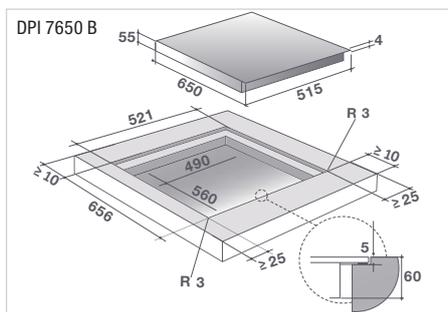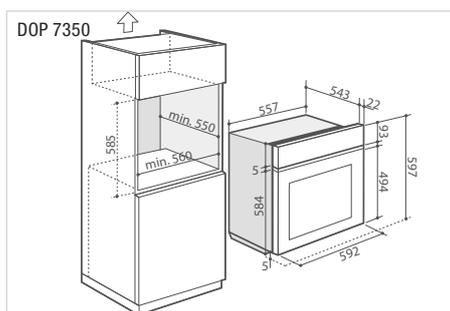



EURO

42  
dB(A)

10 l

14



60 cm

178


Easy  
FreshDuo  
CoolingSmart  
FrostSuper  
CoolSmart  
Device  
ready**DCJ 422 DQX ▲**

Fr. 2190.–

- Lavastoviglie totalmente integrata a norma Euro con porta scorrevole
- Comandi elettrici (a LED)
- **14 coperti standard**
- Partenza ritardata 24 ore
- **8 programmi** (veloce, intensivo, automatico)
- 5 temperature
- 3 cestelli (cassetto per le posate superiore impostabile)
- Apertura automatica del portello
- Spotlight: indicatore a LED da pavimento, visualizza lo stato del lavaggio
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitroccamento

**Caratteristiche tecniche:**

- Valori di consumo programma Eco
- Classe energetica: C
- Energia/ciclo: 0,75 kWh
- Acqua/ciclo: 9,8 l
- Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Potenza: 1800–1930 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
820–870 x 600 x 580 mm

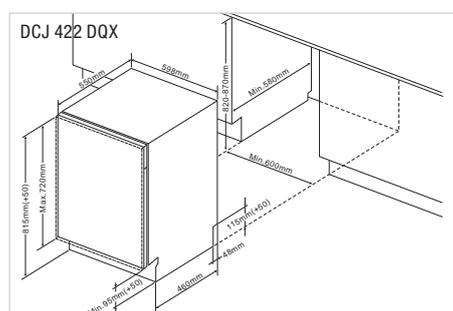
**ICe 5103**

Fr. 2790.–

- Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati a norma Euro
- 178 cm PURE
- Volume utile: vano frigo 183,3 l, vano congelatore 81,1 l
- Consumo di energia: 228 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
1772–1788 x 560–570 x 550 mm

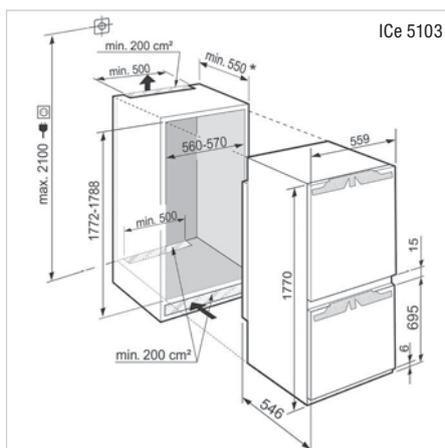



EURO

60 cm



3P Control



73 l




**DOP 8780 X/XH ▲**

■ Fr. 3690.-

- Forno a norma Euro
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica automatica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 4 cotture: menù esperti, menù grandi chef, guida culinaria e cottura a bassa temperatura
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze)
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: Veloce, Normale, Automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 l, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche
- 2 griglie sicure con manico, 1 teglia da 45 mm
- Classe di efficienza energetica A+
- Disponibile in acciaio inox

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento  
Versione X: 230 V 1 N 1 x 16 A  
Versione XH: 400 V 2 PN 2 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
585 x 560 x 560 mm

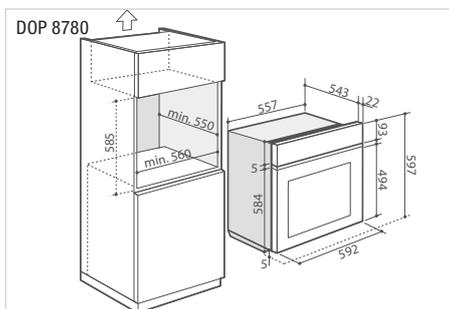

EURO

Induction

horiZone

H1

65 cm




**DPI 7654 B ▲**

■ Fr. 1990.-

- Piano di cottura a induzione 65 cm
- HoriZone a induzione
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Sinistra: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 accessi diretti programmabili: 4, 8, 15, booster
- BOIL: bollitura controllata
- Elapsed Time: visualizzazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- ICS: proposta della zona di cottura ideale per la relativa padella
- 4 booster: accesso diretto alla potenza mass.
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- Pacchetto di sicurezza a 10 elementi
- Piano di cottura senza cornice

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 50-7400 W
- Allacciamento: 1 cavo 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: H x B x T 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

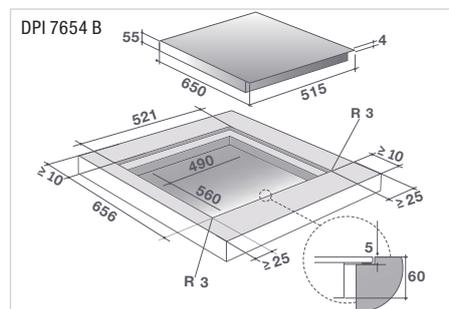

EURO

90 cm

**DHB 7931 X ▲**

■ Fr. 1590.-


- Cappa aspirante da parete
- Portata d'aria 702 m³/h
- Rumorosità: 53-60 dB(A)
- Pannelli Slim da 6 cm
- Display digitale dei livelli di velocità
- Comandi elettrici
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Indicazione filtri intasati
- Illuminazione a LED 2 x 2 W
- Classe di efficienza energetica A+
- Distanza consigliata dal piano di cottura: 70 cm
- Possibilità di montaggio con ricircolo dell'aria o espulsione d'aria
- Consegnata nella versione a espulsione d'aria
- Colore: acciaio inox

**Caratteristiche tecniche:**

- Assorbimento di corrente: 269 W
- Allacciamento: 230 V / 10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P  
650-1102 x 900 x 500 mm

**Accessori:**

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AK 204 AE1, Fr. 70.-

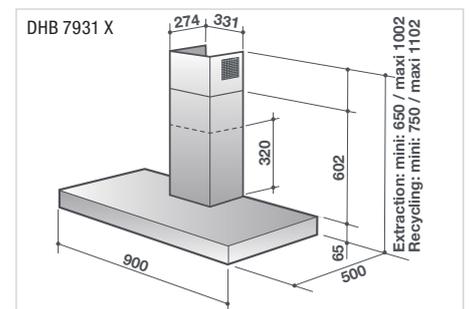



EURO

44  
dB(A)

9 l


Easy  
FreshDuo  
CoolingNo  
FrostSoft  
SystemSuper  
CoolSuper  
FrostSmart  
Device  
ready**DSD 433B/1 ▲**

Fr. 2390.–

- Lavastoviglie Logic a norma Euro, totalmente integrato con porta scorrevole
- 13 coperti standard
- 7 programmi (Giornaliero, intenso, eco, igiene, a tempo, Prelavaggio, rapido)
- Prelavaggio intenso Super Cleaning™
- 5 temperature di lavaggio
- 7 zone di spruzzatura
- Robusta costruzione 8 Steel™ in acciaio inox
- Cestello superiore regolabile
- Indicatore a LED per pavimento Status Light™
- Auto 3 in 1: riconoscimento automatico del detersivo
- Partenza ritardata: da 1 a 24 ore
- Aqua Detect™: protezione dalla perdita d'acqua
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua ultraresistente in PEX
- Asciugatura Turbo

**Caratteristiche tecniche:**

- Valori di consumo programma Eco
- Classe energetica: C
- Consumo di energia/ciclo: 0,74 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 8,9 l
- Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V, 10 A
- Assorbimento di corrente: 1900 W
- Nicchia: A x L x P 820–873 x 600 x 560 mm

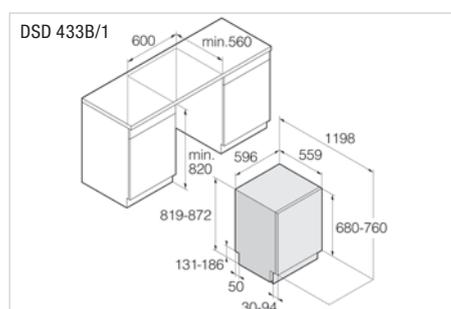
**ICNd 5123**

Fr. 3190.–

- Frigorifero-congelatore combinati totalmente integrati a norma Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: vano frigo 183,3 l, vano congelatore NoFrost 69,9 l
- Consumo di energia: 181 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- 1 cassetto per frutta/verdura su guide di scorrimento, con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,4 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm

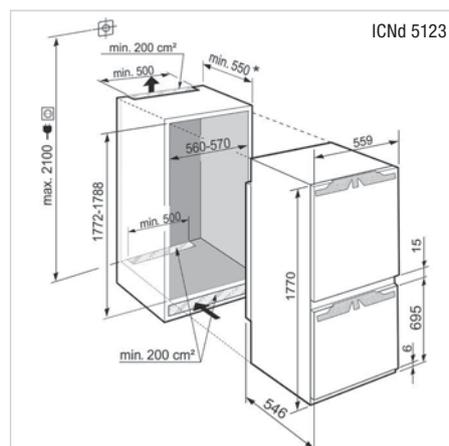



EURO



P  
500°C



71 l

~ 230V  
~ 400V



**OP 8687S/SH ▲**

■ Fr. 4090.–

**OP 8687A/AH ▲**


■ Fr. 3890.–

**– Forno a norma Euro**

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di ventilazione termica circolare con 5 prese d'aria
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 a 300 °C
- 16 funzioni di cottura: convezione naturale, calore superiore, calore inferiore, grill singolo e doppio, grill ventilato, aria calda e calore inferiore, aria calda, aria calda ECO, calore inferiore ventilato, arrostitura automatica, preriscaldamento, scongelamento, scaldastoviglie, scaldavivande, pulizia pirolitica
- 82 programmi preimpostati
- Cool Door, a vetro quadruplo con riflettori di calore
- Volume vano di cottura 71 l
- Display TFT a colori da 6 pollici
- Chiusura delicata della porta Premium
- Doppia illuminazione alogena
- Classe di efficienza energetica A+

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento  
Versione S: 230 V 1 x 16 A  
Versione SH: 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
590 x 560 x 550 mm

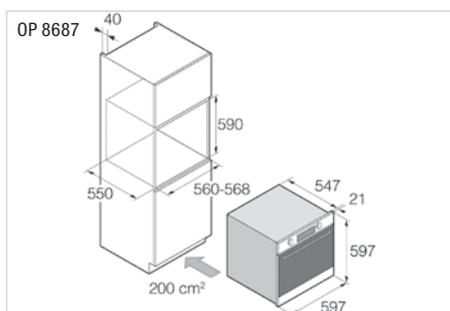

EURO



50 l



**OCS 8487S ▲**

■ Fr. 4490.–

**OCS 8487A ▲**



■ Fr. 4290.–

**– Combisteamer a norma Euro**

- Sistema di ventilazione termica circolare con 5 prese d'aria
- Regolazione elettronica della temperatura: da 30 a 230 °C
- Generatore di vapore esterno per l'immissione di vapore purissimo
- 20 funzioni di cottura: convezione naturale, calore superiore, calore inferiore, grill singolo e doppio, grill ventilato, aria calda e calore inferiore, aria calda, aria calda ECO, calore inferiore ventilato, arrostitura automatica, vapore/preciso al grado, aria calda e vapore, preriscaldamento, scongelamento, rigenerazione, pulizia SteamClean
- 160 programmi preimpostati
- Sonda di temperatura per arrosti
- Serbatoio dell'acqua da 1,3 l
- 4 livelli di cottura
- Cool Door, a vetro quadruplo con riflettori di calore
- Capacità vano interno: 50 l
- Display TFT a colori da 6 pollici
- Doppia illuminazione alogena
- Classe di efficienza energetica A+

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 230 V 1 x 16 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P  
450 x 560 x 550 mm

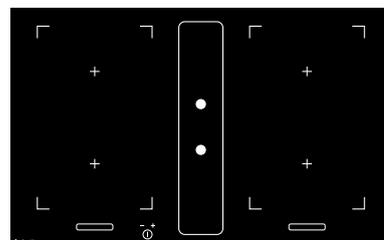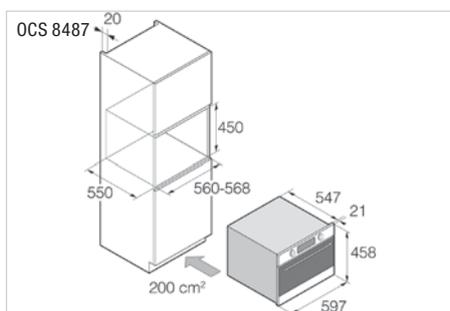

SMS

EURO



80 cm

**Integral 80 FB Sli ▲**

Fr. 4990.–

**– Piano cottura a induzione con quattro zone di cottura a induzione e cappa aspirante integrata 80 cm**

**– Griglia di copertura in alluminio grigio chiaro e vetro decorato**

- Incasso a filo FB
- Comandi Slider
- 4 zone di cottura a induzione
- 4 timer
- 4 livelli booster
- Funzione boost automatica
- Funzione Bridge
- 4 zone di cottura a induzione
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

**Cappa aspirante:**


- Motore nella base del mobile. 750 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo
- 4 livelli
- Spegnimento automatico differito

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 400 V 3 N~ 7400 W & 115 W
- Dimensioni incasso: FB A x L x P  
170 x 750 x 500 mm
- Vetro: FB A x L x P 170 x 800 x 520 mm

**Accessori:**

- Griglia di aerazione nera, Fr. 70.–

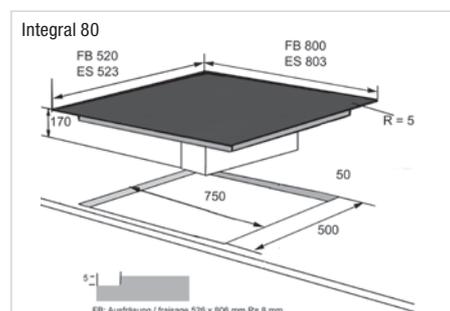



EURO

42  
dB(A)

9 l

14


**DFI 644BXXL/1 ▲**

Fr. 3390.–

- Lavastoviglie a vano ampio Style a norma Euro, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 14 coperti standard
- **13 programmi** (Automatico, intenso, Quick Pro 15–20 min, Cristalli, eco, igiene, a tempo, plastica, prelavaggio, rapido)
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™
- 6 temperature di lavaggio
- **9 getti**
- Robusta struttura 8 Steel™ in acciaio inox
- Cassetto per le posate superiore regolabile
- Cestello superiore regolabile
- Indicatore a LED per pavimento Status Light™
- Auto 3 in 1: riconoscimento automatico detersivo
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Aqua Detect™: protezione dalla perdita d'acqua
- Tubo flessibile di alimentazione dell'acqua ultrasensibile in PEX
- Asciugatura Duo Turbo

**Caratteristiche tecniche:**

- Valori di consumo programma Eco
- Classe energetica: C
- Consumo di energia/ciclo: 0,74 kWh
- Consumo di acqua/ciclo: 9,4 l
- Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V, 10 A
- Assorbimento di corrente: 1900 W
- Nicchia: A x L x P 860–912 x 600 x 560 mm

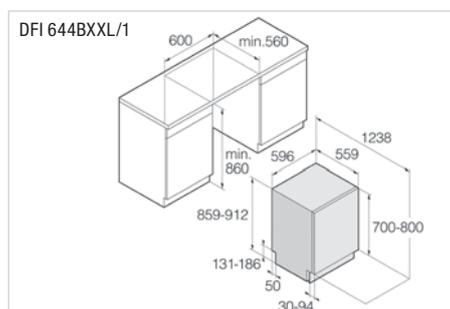
Bio  
FreshSoft  
SystemTelescopic  
RailsSuper  
CoolSmart  
Device  
ready**IRBe 5121**

Fr. 3590.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: vano frigo 150,2 l, vano BioFresh 98,2 l, vano congelatore 27,1 l
- Consumo di energia: 204 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- Vano BioFresh con tre cassette montate su guide telescopiche, i 2 cassetti superiori con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm

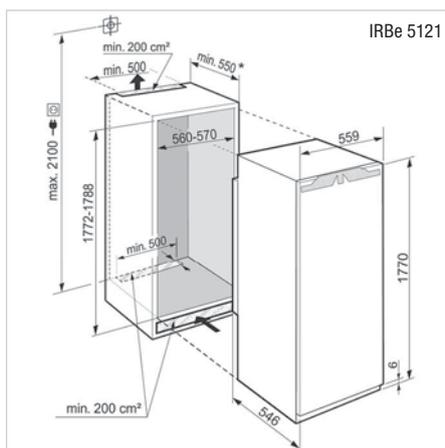
Bio  
FreshSoft  
SystemTelescopic  
RailsSuper  
CoolSmart  
Device  
ready**IRBe 5120**

Fr. 3490.–

- Frigorifero totalmente integrato a norma Euro
- 178 cm PLUS
- Volume utile: vano frigo 195,8 l, vano BioFresh 98,2 l
- Consumo di energia: 156 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, con comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi FreshAir
- Vano BioFresh con tre cassette montate su guide telescopiche, i 2 cassetti superiori con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a led
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

**Caratteristiche tecniche:**

- Allacciamento: 220–240 V/1,2 A
- Dimensioni nicchia: A x L x P 1772–1788 x 560–570 x 550 mm

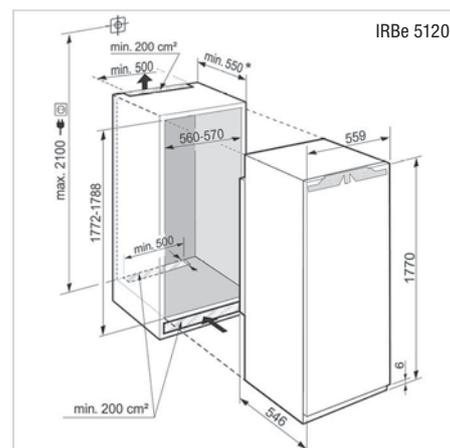



ASW 84E

Fr. 1890.–



AST 80E

Fr. 2390.–

- **Lavatrice automatica eco FORS Premium** con comandi elettronici
- **Display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco**
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Grande facilità d'uso con **interruttore girevole**
- **16 Programmi:** Cotone, Mix/Sintetico, Lana/Lavaggio a mano, Cotone 20–90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Opzioni: Eco, Risparmio di tempo
- Programmi speciali: AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Piumini, Prelavaggio, programmi preferiti
- Partenza ritardata: 0–24 ore
- Cestello WaveActive in acciaio inossidabile con trascinatori 3D per trattare delicatamente i capi
- Cerniera a sinistra, non modificabile
- **Motore silenzioso** (inverter)
- Velocità di centrifuga **1400 giri/min** riducibile a 1200/1000/800, Stop dopo risciacquo

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe energetica: B, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 39 l
- Energia/ciclo: 0,54 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B, centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 545 mm
- Apertura oblò: 180°, ø34 cm
- Volume cestello: 54 l
- Allacciamento: 230 V, 10 A
- Peso: 66,3 kg netti

- **Asciugatrice a pompa di calore Premium** con comandi elettronici
- **Display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco**
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con **interruttore girevole**
- Programmi: Biancheria da letto XL, Lana, Camicie/Camicette, Sports, AirRefresh, Asciugatura in armadio, Stiratura facile, Baby
- 3 gradi di asciugatura, mezzo carico
- Programmi speciali: Capi rinfrescati, Antipiega, programmi preferiti
- Indicazione digitale del tempo residuo
- TwinAir: movimento reversibile del cestello
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Contenitore di condensa 4,95 l
- Partenza ritardata: 0–24 ore
- Cerniera a destra, non modificabile
- Kit di montaggio a colonna incluso

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumi (programma standard)
- Classe energetica (condensa energia): A++ A
- Energia/anno: 235,4 kWh
- Rumore: 65 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 625 mm
- Volume cestello: 117 l, zincato
- Apertura oblò: 180°, ø34 cm
- Allacciamento: 230 V, 10 A
- Peso: 52,8 kg netti





ASW 812-3

Fr. 2190.–



AST 8-3

Fr. 2590.–

- Lavatrice automatica eco FORS Premium con comandi elettronici
- Piccolo display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 14 programmi
- Opzioni: Eco, Prelavaggio, Risparmio di tempo
- Programmi speciali: Cotone/Eco, Sintetico, Capi delicati, Lana Plus, Piumini, Antiallergia con vapore, Outdoor, Sportwear, Denim, Seta, Rapido 14 Min.
- Partenza ritardata: 0–20 ore
- Cerniera a sinistra, non modificabile
- Motore silenzioso (inverter)
- Velocità di centrifuga **1200 giri/min.** riducibile a 1000/800/600/400, Stop dopo risciacquo

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumi (Eco 40–60)
- Classe energetica: D
- Acqua/ciclo: 47 l
- Energia/ciclo: 0,73 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B, centrifuga: 73 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 600 mm
- Apertura oblò: ø 34 cm
- Volume cestello: 53 l
- Allacciamento: 230 V, 10 A
- Peso: 64,5 kg netti

- Asciugatrice a pompa di calore Premium con comandi elettronici
- Piccolo display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 12 programmi
- Programmi speciali: Biancheria da letto, Cotone, Cotone eco, Capi delicati, Piumini, Stiratura facile, Mix, Outdoor, Seta, Sintetico, Lana, Denim, Programma a tempo
- Indicazione digitale del tempo residuo
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Cestello proteggi biancheria FORSTEX
- Contenitore di condensa 5,3 l
- Partenza ritardata: 0–20 ore
- Cerniera a sinistra, **modificabile**

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumi (programma standard)
- Classe energetica (condensa energia): A++ B
- Energia/anno: 235 kWh
- Rumore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 665 mm
- Volume cestello: 118 l
- Apertura oblò: ø 38 cm
- Allacciamento: 230 V, 5 A
- Peso: 59,5 kg netti

**Accessori:**

- Set di montaggio con estrazione TBSA, Fr. 120.–
- Cassetto di zoccolo SS 600, Fr. 390.–





Top shelf containing laundry detergent bottles and folded towels.

Top unit of the stacked washer and dryer, featuring a circular door and a control panel.

Bottom unit of the stacked washer and dryer, featuring a circular door and a control panel.

Dark kitchen cabinets with a sink and faucet, illuminated by under-cabinet lighting.

A beige drawstring bag on the floor.

A shaggy, light-colored rug on the floor.



W 2086C.W/2 ▲

Fr. 2990.–

– **Lavatrice Classic, 8 kg, bianca con pannello frontale bianco**

- Display LCD
- 15 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo
- Opzionale: Prelavaggio, Più acqua, Risciacquo extra e Ciclo anti piega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Quattro Struktur™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
- Vasca e cestello in acciaio inox
- Steel Seal™: guarnizione di tenuta del portello che non necessita manutenzione, senza guarnizione anti piega
- Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumo (programma standard)
- Classe energetica: B, centrifuga A
  - Acqua/ciclo: 46 l
  - Energia/ciclo: 0,54 kWh
  - Classe di emissione di rumore aereo: B
  - Rumore: 76 dB(A)
  - Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 580 mm
  - Volume cestello: 60 l



T 208H.W ▲

Fr. 2990.–

– **Asciugatrice a pompa di calore Classic, 8 kg, bianca con pannello frontale bianco**

- Display LCD
- 10 programmi principali: Intensivo Plus, Intensivo, Normale, Stiro facile, Sintetici, Biancheria da letto, Seta e lana, Rapido PRO (2 kg/59 min.), A tempo
- Opzionale: Asciugatura extra, Ciclo anti piega, Quantità di carico, Timer
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e garantire un movimento rotatorio costante
- Asciugatura Butterfly™: movimento continuo con rotazione alternata per non far arrotolare i capi
- Sensore di umidità
- Indicazione del tempo residuo
- Scarico diretto dell'acqua
- Serbatoio acqua di condensa: 6,2 l
- Motore a induzione
- Kit per installazione a colonna incluso
- Cerniera a destra, modificabile

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumo (programma standard)
- Classe di efficienza energetica A+++ A
  - Energia/Anno: 236 kWh
  - Rumore: 64 dB(A)
  - Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
  - Volume cestello: 117 l

**T 208H.W – Accessori**

**HI 1153W Fr. 690.–**

Asse da stiro estraibile, bianco

**HDB 1153W Fr. 590.–**

Asse doppio estraibile, bianco

**HSS 1053W Fr. 290.–**

Asse singolo estraibile, bianco

**HB 1153W Fr. 390.–**

Cesto per la biancheria estraibile, bianco

**HPS 5323W Fr. 690.–**

Cassetto di zoccolo estraibile, bianco



### WMC 6863P.W

■ Fr. 4990.-

- Lavatrice per case plurifamiliari, 8 kg bianca, con comando elettronico
- Ideata per un uso intenso e la lunga durata: elevata potenza riscaldante, cerniera dell'oblò rinforzata, maniglia dell'oblò profilata, pregiato cestello, parete laterale rafforzata
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- 23 programmi principali
- Programmi supplementari: Eco 40-60 °C, Allergy, Rapido, Intensivo, Stop dopo risciacquo
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- Quattro Struktur™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
- Vasca in acciaio inox
- SteelSeal™: guarnizione di tenuta dell'oblò che non necessita manutenzione, senza soffiutto. 20 anni di garanzia.
- Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
- Umidità residua dopo la centrifuga 44%
- Allaccio acqua fredda
- Blocco per l'oblò a sinistra, non modificabile
- Velocità di centrifuga 1600 U/min. a scatti di 100 riducibili fino a 400 giri/min.

#### Caratteristiche tecniche:

- Consumi (Eco 40-60)
- Classe energetica: B, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 56 l
- Energia/ciclo: 0,84 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Rumore: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø 31 cm
- Peso: 78,5 kg netti
- Allacciamento: 400 V 3NP/3 x 10 A/3200 W



### TDC 1781H.W

■ Fr. 4990.-

- **Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari Logic, 8 kg** bianca con comando elettronico
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- **10 programmi principali**
- Opzioni: Asciugatura extra, Antipiega da 1 a 4 ore, preselezione del carico
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare un movimento rotatorio duraturo
- Asciugatura Butterfly™: movimento ininterrotto con rotazione alternata per distribuire uniformemente la biancheria
- Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi di biancheria
- L'elemento Air Lift™ evita che si aggroviglino
- Contenitore di condensa: 6 l con scarico diretto
- Tubo flessibile di raccordo per l'acqua di condensa - scarico diretto
- Cerniera a destra, modificabile

#### Caratteristiche tecniche:

- Consumi (programma standard)
- Classe energetica: A++A
- Energia/anno: 236 kWh
- Rumore: 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 845 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 112 l
- Apertura oblò: ø 34 cm, 180°
- Peso: 54 kg
- Allacciamento: 230 V/10 A

**WAM 8401 ▲**

Fr. 6990.–

- **Lavatrice automatica per case plurifamiliari** con comando elettronico e display digitale
- Combinabile con l'asciugatrice a pompa di calore TKM 8601 WP, montaggio side-by-side o in colonna
- **12 programmi e 4 funzioni supplementari**
- Programmi principali brevi:  
Quotidiano 40/60 °C 65/73 min.  
Sport 40/60 °C 29/39 min.
- **Nuovo programma a 20 °C**
- Programmi supplementari: Protezione per la pelle, Risciacquo, Ammorbidente, Apprettatura, Impermeabilizzante, **Igiene apparecchio, Lana**
- Indicazione digitale del tempo residuo
- Partenza ritardata: 0–24 ore
- **Sistema di assorbimento delle vibrazioni**
- Ordinabile con **blocco per l'oblò a sinistra o a destra**, non sostituibile
- Velocità di centrifuga **1500 giri/min. riducibile a 1400/1200/1000/800/600 400, Stop dopo risciacquo**

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumo (Eco 40–60)
- Classe energetica: D, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 46 l
- Energia/ciclo: 0,73 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 730 mm
- Apertura oblò: ø 35 cm
- Volume cestello: 60 l
- Allacciamento: **400 V 2 N~ / 10 A**
- Peso: 79 kg netti

**Accessori:**

- Frontalino di comando nello zoccolo per il montaggio in colonna WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05

**TKM 8601 WP ▲**

Fr. 6990.–


- **Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari** con comando elettronico e display digitale
- Combinabile con la lavatrice automatica WAM 8401, montaggio side-by-side o in colonna
- 50% di consumo in meno rispetto agli elettrodomestici di classe A
- Indicazione digitale del tempo residuo
- Display digitale a 4 caratteri
- 6 Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- **8 programmi principali:** Asciugatura forte, Asciugatura normale, Pronto stiro, Capi leggermente umidi, Lana, Antipiega
- Funzione «asciugatura delicata»
- Programmi a tempo: 10–90 min.
- Partenza ritardata: 1–24 ore
- Ordinabile con **blocco per l'oblò a sinistra o a destra**, non sostituibile

**Caratteristiche tecniche:**

- Consumo (programma standard)
- Classe energetica (energia/condensa): A++ / A
- Energia/anno: 206 kWh
- Rumore: 65 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 810 mm
- Volume cestello: 158 l
- Allacciamento: **400 V 3 N~ / 10 A**
- Peso: 94 kg netti

**Accessori:**

- Frontalino di comando nello zoccolo per il montaggio in colonna WAM/TKM, W50488, Fr. 125.–/Fr. 116.05

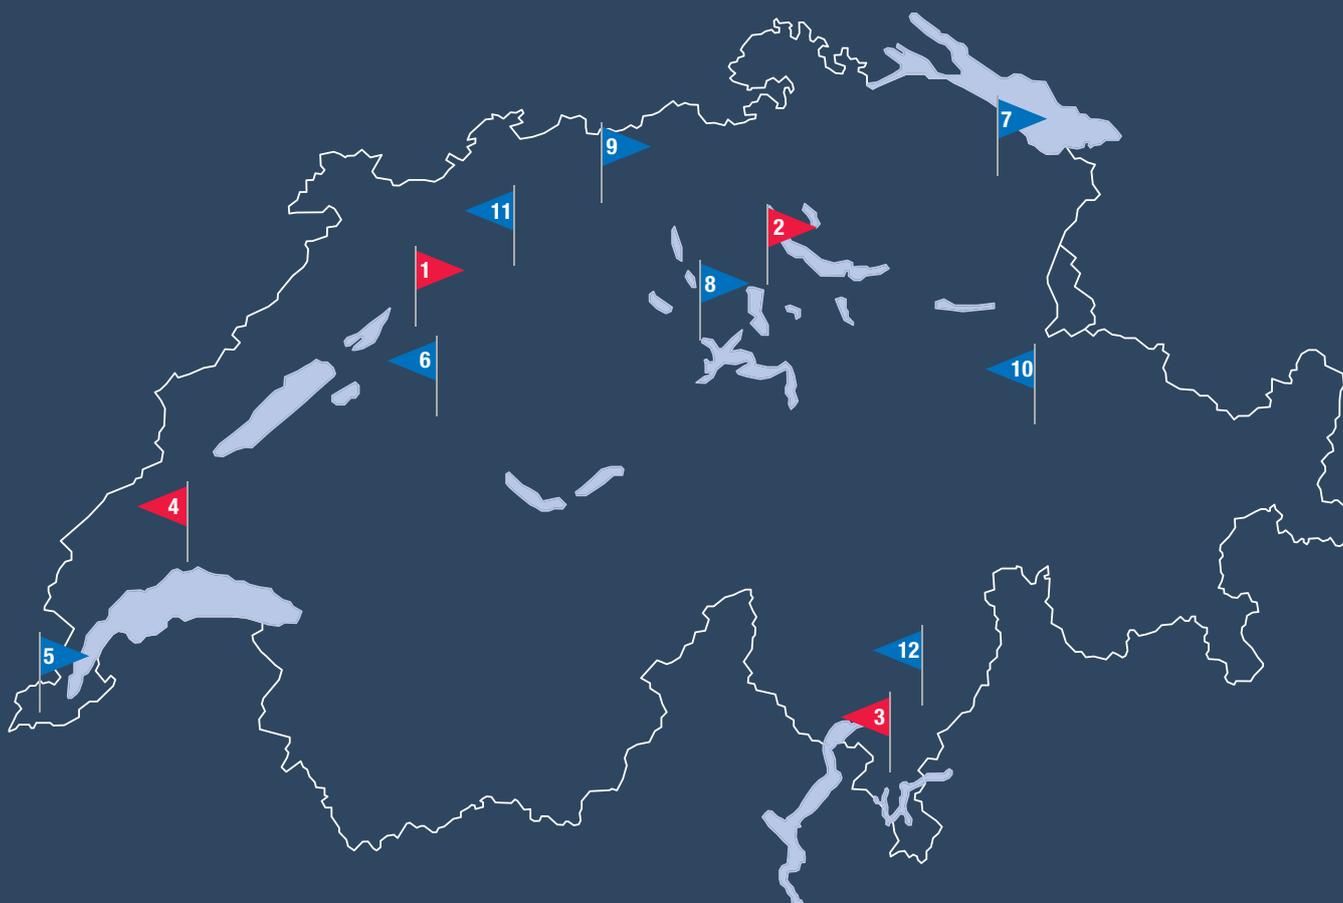

## Showrooms

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p><b>1 FORS SA</b><br/>Schaftholzweg 8<br/>CH-2557 Studen BE<br/>Tel: 032 374 26 26<br/>info@fors.ch</p> | <p><b>2 FORS SA</b><br/>Oberneuhofstrasse 12<br/>CH-6340 Baar ZG<br/>Tel: 041 766 07 50<br/>baar@fors.ch</p> | <p><b>3 FORS SA</b><br/>A partire dall'autunno 2021<br/>CH-6804 Bironico TI<br/>Tel: 091 630 26 26<br/>bironico@fors.ch</p> | <p><b>4 FORS SA</b><br/>Route Sous-Riette 15<br/>CH-1023 Crissier VD<br/>Tel: 021 706 04 44<br/>crissier@fors.ch</p> |
|---|--|---|--|

### FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

- 5** Ginevra
- 6** Berna
- 7** San Gallo
- 8** Lucerna
- 9** Argovia
- 10** Grigioni
- 11** Soletta
- 12** Ticino

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner rappresenta un pool di **500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

Il vostro partner specializzato preferito:

