

Spécial Vin 2022

LIEBHERR

Conservation et mise en température






Sommaire

Une température de stockage idéale	6
Une qualité d'air optimale	8
Stockage idéal	10
Protection contre la lumière nocive	12
Accessoires pratiques	14
La gamme idéale pour les amateurs de vin	16
Les armoires de mise à température Vinidor	18
Les caves de vieillissement GrandCru	32
Les caves de vieillissement Vinothek	42
Humidor	47

▲ DSM = Distribution Sélective de Modèles
(seulement pour revendeur contractuel)

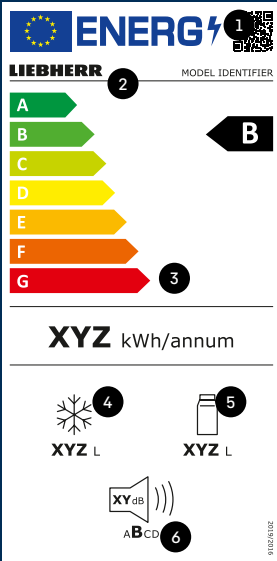

- 1 Le code QR pour identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 L'« identificateur de modèle » pour l'identification manuelle du produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence.
- 3 La nouvelle échelle d'efficacité allant de « A » à « G ». Cependant, le « G » est uniquement destiné aux caves à vin.
- 4 La somme des volumes de tous les compartiments pour denrées congelées.
- 5 La somme des volumes de tous les compartiments pour denrées hautement périssables et compartiments pour denrées non congelées.
- 6 Le niveau sonore est désormais classé sur une échelle allant de « A » à « D ».



Le climat idéal pour des vins de qualité.

Que ce soit pour la production, le stockage ou la dégustation du vin, la bonne température est toujours d'une importance capitale.

Non seulement elle joue un rôle décisif dans la croissance du raisin, la fabrication, le processus de maturation et la conservation du vin. Elle influe également et avant tout sur le goût du vin. La température à laquelle le vin est servi est déterminante pour le plaisir de dégustation.

La température de stockage idéale pour tous les vins.

La température de stockage idéale se situe entre +10 °C et +12 °C pour tous les vins. Il est important que la température reste la plus constante possible. Cela seul permet au vin de conserver toute son harmonie, qui est l'œuvre de la nature.

Lorsque la température augmente, l'énergie cinétique des molécules du vin fait de même. Le processus de maturation s'accélère, et l'alcool commence à se volatiliser. C'est la raison pour laquelle de basses températures entre +10 °C et +12 °C sont recommandées pour une conservation de longue durée. Une température constante est importante car les variations de température sont néfastes pour le vin et entraînent une perte de qualité.

La température de dégustation joue elle aussi un rôle important dans le goût du vin. Les vins rouges se boivent plus chauds que les vins blancs car ils renferment plus de tannins (polyphénols). Les tannins réagissent plus vite à l'oxygène à des températures plus élevées. On dit de ce processus que le vin « respire ». C'est là un effet souhaité – car l'odeur et le goût du vin ne s'épanouissent pleinement que lorsque celui-ci est saturé d'oxygène. Le temps à laisser au vin pour « respirer » dépend de son type et de sa qualité. Il faut plus ou moins de temps au vin pour s'épanouir selon qu'il s'agit d'un Barolo, d'un Rioja, d'un Bourgogne ou d'un Bordeaux. On peut dire d'une manière générale que, plus un vin est resté longtemps en tonneau, plus il est probable qu'il lui faudra plus d'oxygène pour s'épanouir.



Mise en température et stockage parfaits avec Liebherr.

Commande électronique.

La commande électronique précise combinée avec une technique de climatisation des plus modernes garantit un maintien constant de la température sélectionnée à l'intérieur de l'appareil, même en cas de fortes variations de la température ambiante.



Conservation de longue durée.

Avec une température constante et des conditions climatiques parfaites, les armoires de vieillissement Liebherr et les modèles Vinidor offrent des conditions idéales qui permettent au vin de venir à maturité dans le calme et de s'épanouir pleinement pendant la durée de stockage.

Température de dégustation optimale.

Dans les modèles Vinidor à deux ou trois zones de conservation, différents vins peuvent être conservés chacun à la température de dégustation optimale. Chaque compartiment peut être réglé indépendamment sur une température entre +5 °C et +20 °C et offre donc une grande souplesse d'utilisation.



Une qualité d'air optimale.

La qualité de l'air ambiant influe de manière décisive sur l'évolution du vin pendant le stockage. Car les odeurs de tout genre peuvent se transmettre au vin – et donc nuire à sa qualité.

Le bouchon classique en liège retient le vin dans la bouteille, mais ne la ferme pas hermétiquement. De l'air pénètre dans les cellules du bouchon à l'intérieur de la bouteille – et cet air n'est pas fait uniquement d'oxygène inodore. Si les bouteilles sont couchées dans un carton, le vin peut prendre le goût du carton. Mais les odeurs de cuisine surtout sont problématiques. N'importe quel vin, s'il est conservé dans l'appartement, pire encore dans l'air ambiant non filtré de la cuisine, perd à la longue les caractéristiques spécifiques de son terroir et de son type – le vin se dégrade! Les bouchons en verre ou vissés ferment hermétiquement la bouteille. Avec ces bouchons, les vins mûrissent plus lentement parce qu'ils n'ont que l'oxygène enfermé dans la bouteille.

Les bouchons synthétiques également utilisés sont perméables à l'air et ne se prêtent donc guère à une conservation de longue durée.



Qualité d'air chez Liebherr.

Arrivée d'air frais optimale.

Toutes les armoires à vin Liebherr sont équipées d'un filtre à charbon FreshAir intégré, la condition préalable à une qualité d'air optimale. Les petits granulés absorbent les odeurs indésirables. Comme l'échange d'air nécessaire s'effectue de manière ciblée via le filtre à charbon actif FreshAir, on évite ainsi que les odeurs ambiantes ne pénètrent à l'intérieur de l'armoire et ne dénaturent le goût du vin. Dans les appareils Vinidor WTes 5872, WTes 5972 et WTpes 5972, chaque compartiment à vin dispose d'un filtre à charbon actif FreshAir. Dans les appareils Vinidor encastrables, encastrables sous plan et modèles table, un filtre à charbon actif FreshAir dans la barre intermédiaire filtre les deux zones. Il est recommandé de remplacer le filtre à charbon actif tous les ans. Il est disponible en tant qu'accessoire et se remplace facilement depuis l'intérieur.

Hygrométrie idéale.

La bonne hygrométrie est un facteur important dans la conservation des vins à long terme. Si elle est inférieure à 50 %, même le meilleur des bouchons en liège commence à se rétracter. De plus en plus d'oxygène pénètre dans la bouteille et fait s'évaporer l'alcool. Le niveau de remplissage baisse et le risque d'oxydation augmente. Les vins s'adoucissent de plus en plus et finissent par s'abîmer. Avec une hygrométrie au-dessus de 50 %, les armoires Liebherr offrent des conditions optimales pour le vin et le bouchon. L'évaporateur largement dimensionné et la régulation spécifique de la circulation d'air dans l'armoire à vin permettent d'obtenir une hygrométrie élevée dans les caves de vieillissement.

Le meilleur endroit pour conserver les vins de qualité.

L'absence de vibrations est une condition primordiale pour un processus de stockage parfait.

Même de légères vibrations causées, par exemple, par le trafic routier, des machines ou des pas sur un plancher en bois peuvent avoir un impact néfaste sur un vin. Le vin est « brassé » de manière imperceptible et les fins dépôts qu'il renferme sont mis en suspension. Les conséquences sont: des réactions plus intense des ingrédients du vin les uns aux autres, avec à la clé des associations d'arômes indésirables. Le vin a un goût étrange et disharmonieux – comme immédiatement après la mise en bouteille. Les bouteilles de vin sont généralement conservées couchées afin que le bouchon soit toujours humecté et ne risque pas de se dessécher. Les bouteilles à bouchon vissé ou en verre, en revanche, peuvent être conservées sans problème debout. Ces bouchons ferment hermétiquement la bouteille et ne risquent pas de se dessécher.



Stockage idéal chez Liebherr.

Protection contre les vibrations.

Dans les armoires à vin Liebherr, des compresseurs à très faibles vibrations, spécialement conçus, garantissent un stockage particulièrement stable des vins. Dans les nouvelles armoires à vin Vinidor, le système de froid est entièrement monté sur des amortisseurs qui minimisent la transmission des vibrations. Le vin est ainsi à l'abri des vibrations et le fonctionnement des appareils est très silencieux.

Présentation optimale.

Sur les clayettes en bois, stables et fabriquées main, le vin peut venir à maturité en toute tranquillité. Ces clayettes ne sont pas laquées afin que le vin ne risque pas d'être altéré par les émanations de laque. Les clayettes en bois sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles de vin tête-bêche sur les clayettes en bois coulissantes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur de ces appareils.

Dans les modèles Vinidor, les clayettes en bois coulissantes sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles même dans le fond de l'appareil. La clayette de présentation met en valeur les grands vins et permet la mise en température des bouteilles déjà entamées.

Fermeture en douceur.

Le SoftSystem, la fermeture en douceur de la porte évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 45°.

Protection contre la lumière nocive.

La plupart du temps les bouteilles de vin sont en verre teinté – car les rayons ultraviolets sont, eux aussi, un danger pour tous les vins.

Le rayonnement ultraviolet invisible peut provoquer une réaction chimique indésirable lors du stockage du vin. Les conséquences sont visibles à l'œil nu : les vins rouges se décolorent, les vins blancs prennent une coloration dorée. Le « goût de lumière » fait perdre son équilibre au vin et affadit son arôme. Pour éviter ce phénomène, la plupart des producteurs mettent leur vin dans des bouteilles en verre de couleur verte ou brune. Celles-ci absorbent une grande partie des rayons UV. Mais si les bouteilles ne sont pas conservées dans l'obscurité, cela ne suffit pas.

Aussi le réchauffement dû à l'exposition à la lumière est lui aussi néfaste : il fait venir le vin plus vite à maturité et le processus naturel de maturation est à tel point perturbé que le vin peut se dégrader à la longue.



Protection contre les UV chez Liebherr.

Portes en verre isolant résistant avec protection contre les UV.

Afin de minimiser l'exposition aux rayons, les armoires à vin Liebherr sont équipées de verre isolant spécial résistant aux UV. La protection contre les UV est obtenue grâce à leur structure bicouche spéciale : vitre teintée grise à l'intérieur et vitre « Low E » métallisée sous vide à l'extérieur. Les rayons UV nocifs sont réfléchis pratiquement entièrement par ces deux couches de verre qui empêchent le vin de s'altérer.

Éclairage à LED.

Cette technologie de pointe garantit un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil, sans exposition aux rayons ultraviolets. Le spectre lumineux des LED ne renferme pas de rayons ultraviolets. En raison du dégagement de chaleur réduit produit par les LED, les vins peuvent être présentés sous éclairage pendant une période prolongée sans réchauffement ponctuel des bouteilles.

Des accessoires pour compléter et personnaliser votre cave à vin – selon vos besoins.

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d’accessoires Liebherr et simplifiez votre quotidien.

Système de rangement.

Aménager en fonction de vos besoins et créez un espace adapté à chaque bouteille de vin. Grâce à nos portebouteilles et au système d’étiquetage vous apportez un suivi efficace à votre collection de vins et vous disposez en toute circonstance d’une agréable vue d’ensemble.



Les consommables.

Pour des performances optimales, les accessoires de votre cave à vin devraient être renouvelés régulièrement. Ainsi, les filtres à charbon actif s’intègrent ou s’installent facilement dans votre cave à vin et peuvent être facilement achetés en magasin ou commandés via notre boutique en ligne Liebherr.

Plus d’idées accessoires

Vous trouverez tous les accessoires d’origine pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr sur la boutique Liebherr en ligne : <https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>



Une installation parfaite pour un look parfait.

Kits de couplage, cadres et panneaux en acier inoxydable avec poignées assorties ou un tiroir pour vos accessoires : la gamme comporte de nombreux accessoires permettant à votre appareil encastrable de se fondre à merveille dans le décor de votre cuisine.





2 - 3 zones de température

+ 5°C à + 20°C

+ 5°C à + 20°C

+ 5°C à + 20°C



1 zone de température

+ 5°C à + 20°C




Les armoires de mise à température Vinidor proposent deux ou trois zones de température réglables séparément de +5°C à +20°C. Vous pourrez ainsi porter vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale. Ces appareils assurent également toutes les conditions pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles. Grâce aux différentes dimensions des compartiments, ces appareils s'adaptent à chaque collection de vins.

Les caves de vieillissement GrandCru et Vinothek constituent le meilleur choix pour la conservation de grandes quantités de vins à long terme. Ces appareils permettent de maintenir la température sélectionnée de manière régulière et constante. Elle peut être réglée individuellement de + 5°C à + 20°C. Ces caves de vieillissement sont également parfaitement adaptées à la conservation de grandes quantités de vin à la température de dégustation.

En tant que spécialiste de la réfrigération et de la congélation, Liebherr propose des miracles d'espace pour toutes les occasions. Les appareils compacts et efficaces sont le cadre idéal pour des idées nouvelles. L'armoire de vieillissement GrandCru est un autre modèle élégant dans une taille intelligente. Les précieux cigares sont conservés dans des conditions optimales dans l'humidor.

Bouteilles de Bordeaux (0,75 l)

selon Norme NF H35-124

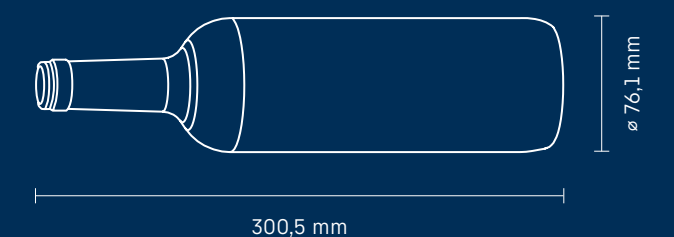

Avantages d'équipement



Affiche numérique de la température

L'écran LCD moderne, doté de touches sensibles et d'un affichage numérique de la température, assure un maintien précis des températures sélectionnées. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.




Éclairage à LED

Chaque compartiment est doté d'un éclairage à LED réglable en continu et commutable pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.

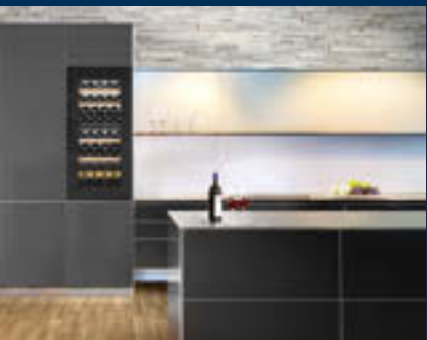

SuperSilent

Les appareils SuperSilent sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leur composants adaptés. Actuellement, ces appareils sont les appareils les plus silencieux de leur catégorie de produits.



Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de mise à température sont dotées d'un filtre à charbon actif FreshAir actif facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.




Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.



Clayettes en bois robustes

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils.

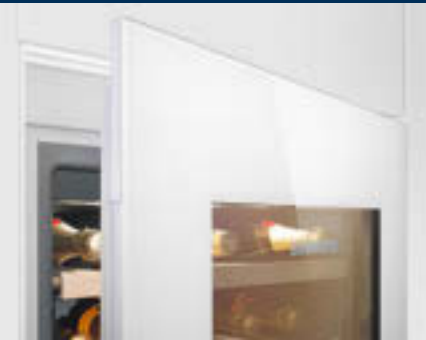

TipOpen

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se referme d'elle-même grâce au SoftSystem.



Fermeture automatique

Le SoftSystem intégré amortit le mouvement lors de la fermeture de la porte et garantit une fermeture particulièrement douce. Par ailleurs, la porte se ferme toujours automatiquement à partir d'un angle d'ouverture d'environ 45°. Un signal d'alarme retentit après 1 minute d'ouverture de la porte.



Cadre en acier inox avec poignée

Avec le cadre en acier inoxydable de haute qualité et facile à monter, tous les modèles EWtdf peuvent être intégrés dans n'importe quelle cuisine. La poignée robuste en acier inoxydable permet d'ouvrir la porte avec peu d'effort.



Étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.



Porte en verre teinté isolant

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile de la porte.



WTes 5872



Affiche numérique de la température

L'écran LCD moderne, doté de touches sensibles et d'un affichage numérique de la température, assure un maintien précis des températures sélectionnées. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.



WTes 5872
Vinidor

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G ²
Consommation annuelle / 24 h:	206 / 0,564 kWh ²
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	178 ¹
Volume utile total ³ :	503 l
Niveau sonore / classe sonore:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Parois:	acier inox
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	192 / 70 / 74,2 ²
DSM : ▲ Appareil professionnel	



Commande

- Écran LCD à l'intérieur, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les 3 zones
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 3 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 13 tablettes de rangement, dont 10 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin.
Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



WTes 5972
Vinidor

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G ²
Consommation annuelle / 24 h:	191 / 0,523 kWh ²
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	211 ¹
Volume utile total ³ :	521 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Parois:	acier inox
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	192 / 70 / 74,2 ²
DSM : ▲ Appareil professionnel	



Commande

- Écran LCD à l'intérieur, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Serrure

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 3,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.

³ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.



WTpes 5972
Vinidor

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G ²
Consommation annuelle / 24 h:	191 / 0,523 kWh ²
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	155 ¹
Volume utile total ³ :	521 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Parois:	acier inox
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	192 / 70 / 74,2 ²
DSM : ▲ Appareil professionnel	



Commande

- Écran LCD à l'intérieur, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 5 sur glissières télescopiques, dont 2 corbeilles coulissantes

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre en acier inox
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



WTes 1672



Éclairage à LED

Chaque compartiment est doté d'un éclairage à LED réglable en continu et commutable pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Clayettes en bois robustes

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils.

Gamme Vinidor



← 60 →

WTes 1672 Vinidor

Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	34 ¹
Volume utile total ² :	95 l
Niveau sonore / classe sonore:	36 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Parois:	acier inox
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	82,2 / 59,8 / 57,5
DSM :	▲ Appareil professionnel

LED	Wine	Telescopic Rails
-----	------	------------------

Commande

- Commande à l'intérieur, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure

^{1,2} Précisions voir page 25
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3.
Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Vous trouverez d'autres idées accessoires pour le modèle de votre choix sur notre boutique en ligne d'accessoires Liebherr : liebherrwebshop.be/fr



Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont dotées d'un filtre à charbon actif FreshAir facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.



178

EWTgb 3583

Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	83 ¹
Volume utile total ² :	271 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	177,2-178 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture



EWTgw 3583

Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	83 ¹
Volume utile total ² :	271 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	177,2-178 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Gamme Vinidor



178

EWTdf 3553

Vinidor

Montage fixe / Appareil encastrable avec cadres décor	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	80 ¹
Volume utile total ² :	254 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	177,2-178 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture



EWTgb 2383
Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	51 ¹
Volume utile total ² :	169 l
Niveau sonore / classe sonore:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	122-123,6 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture




SuperSilent

Les appareils SuperSilent sont extrêmement silencieux en raison de leur conception et de leur composants adaptés. Actuellement, ces appareils sont les appareils les plus silencieux de leur catégorie de produits.



Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.

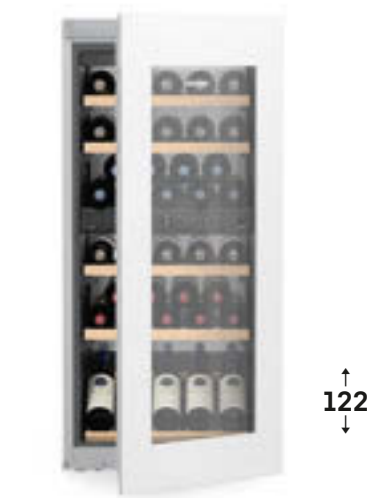

EWTgw 2383
Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	51 ¹
Volume utile total ² :	169 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	122-123,6 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande


- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

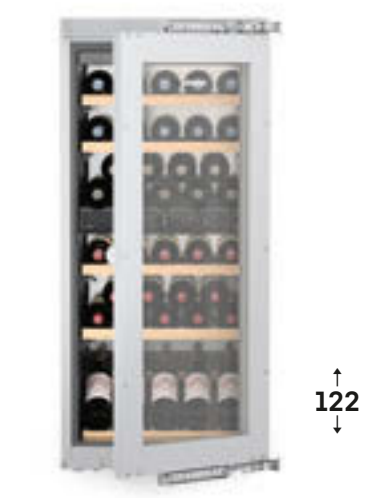

EWTdf 2353
Vinidor

Montage fixe / Appareil encastrable avec cadres décor	
Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	158 / 0,432 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	48 ¹
Volume utile total ² :	158 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	122-123,6 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Cadre en acier inox avec poignée
Vous trouverez d'autres idées accessoires pour le modèle de votre choix sur notre boutique en ligne d'accessoires Liebherr : liebherrwebshop.be/fr



TipOpen

La technologie TipOpen de Liebherr est la solution parfaite pour l'encastrement dans les meubles de cuisine sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se referme d'elle-même grâce au SoftSystem.



EWTgb 1683
Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume utile total ² :	104 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	87,4-89 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture



EWTgw 1683
Vinidor

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	33 ¹
Volume utile total ² :	104 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	87,4-89 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture



EWTdf 1653
Vinidor

Montage fixe / Appareil encastrable avec cadres décor	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	30 ¹
Volume utile total ² :	97 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	87,4-89 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement

- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



UWTgb 1682



82-87

UWTgb 1682
Vinidor

Affleurant / Appareil encastrable sous plan	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	146 / 0,400 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	34 ¹
Volume utile total ² :	94 l
Niveau sonore / classe sonore:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	82-87 / 60 / min. 58
DSM :	▲



- Commande**
- Écran LCD, touches sensibles
 - Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: sonore
 - Sécurité enfants

- Compartment vin**
- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
 - Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
 - Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 - Clayettes en bois de hêtre
 - 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

- Avantages d'équipement**
- TipOpen
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture



82-87

UWTes 1672
Vinidor

Affleurant / Appareil encastrable sous plan	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	34 ¹
Volume utile total ² :	94 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	82-87 / 60 / min. 58
DSM :	▲



- Commande**
- Commande, boutons poussoirs
 - Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
 - Alarme en cas de panne: optique et sonore
 - Alarme porte: sonore
 - Sécurité enfants

- Compartment vin**
- 2 zones de température, réglables de +5 °C à +20 °C
 - Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
 - Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
 - Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
 - Clayettes en bois de hêtre
 - 5 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

- Avantages d'équipement**
- Poignée en aluminium
 - Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
 - Butée de porte réversible
 - Joint de porte remplaçable
 - Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Avantages d'équipement



Commande électronique

La commande électronique précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités comme une porte laissée ouverte par erreur. La sécurité enfant protège d'un dérèglement involontaire de la commande.



Éclairage à LED

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.




Porte en verre teinté isolant

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les UV, mais également une excellente visibilité. L'élégante poignée tube avec son mécanisme d'ouverture intégré assure une ouverture facile de la porte.



Clayettes robustes fabriquées main en bois naturel

Les clayettes robustes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire.

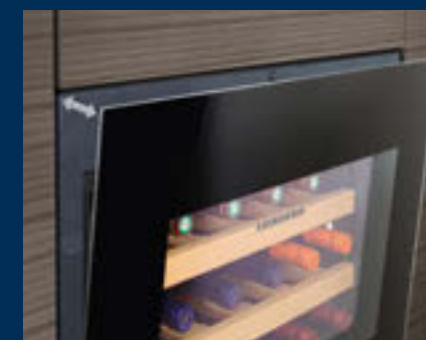

TipOpen

Les portes à effleurement utilisant la technologie TipOpen, développée par Liebherr, s'intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées. Lorsqu'on les effleure, ces portes vitrées s'entrouvrent sur environ cinq centimètres, prêtes à être ouvertes. Si la porte n'est pas ouverte durant les secondes qui suivent (environ trois secondes), celle-ci se referme automatiquement grâce au mécanisme de fermeture amortie SoftSystem.



Clayette de présentation

La clayette de présentation disponible en tant qu'accessoire permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes. Cette clayette flexible peut recevoir 3 ou 6 bouteilles debout. À l'arrière, les bouteilles peuvent être stockées allongées.

Wkt 5552

Caves de vieillissement GrandCru



← 75 →

Catégorie d'efficacité énergétique: F	
Consommation annuelle / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	312 ¹
Volume utile total ² :	614 l
Niveau sonore / classe sonore:	39 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, terra
Parois:	terra
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	193 / 74,7 / 75,9



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 7 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- SwingLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



Clayettes robustes fabriquées main en bois naturel

Les clayettes robustes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire.



Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont dotées d'un filtre à charbon actif FreshAir facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.

Caves de vieillissement GrandCru



← 70 →

Catégorie d'efficacité énergétique: G	
Consommation annuelle / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	253 ¹
Volume utile total ² :	526 l
Niveau sonore / classe sonore:	39 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée, encadrement terra
Parois:	terra
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	192 / 70 / 74,2
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 7 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



← 70 →

Catégorie d'efficacité énergétique: E	
Consommation annuelle / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	253 ¹
Volume utile total ² :	500 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, terra
Parois:	terra
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	192 / 70 / 74,2
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 7 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Commande électronique

La commande électronique précise est équipée d'un affichage digital de la température. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités comme une porte laissée ouverte par erreur. La sécurité enfant protège d'un dérèglage involontaire de la commande.



Éclairage à LED

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



WKes 4552 GrandCru	
Catégorie d'efficacité énergétique:	F A G
Consommation annuelle / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	201 ¹
Volume utile total ² :	436 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Parois:	acier inox
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	165 / 70 / 74,2
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



WKt 4552 GrandCru	
Catégorie d'efficacité énergétique:	F A G
Consommation annuelle / 24 h:	117 / 0,320 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	201 ¹
Volume utile total ² :	436 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée, encadrement terra
Parois:	terra
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	165 / 70 / 74,2
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)
² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



WKt 4551 GrandCru	
Catégorie d'efficacité énergétique:	E A G
Consommation annuelle / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	201 ¹
Volume utile total ² :	414 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, terra
Parois:	terra
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	165 / 70 / 74,2
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée en aluminium avec mécanisme d'ouverture intégré
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



UWKes 1752

GrandCru

Affleurant / Appareil encastrable sous plan	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	139 / 0,380 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	46 ¹
Volume utile total ² :	110 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	82-87 / 60-61 / min. 58
DSM : ▲	



Commande

- Commande à l'intérieur, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 3 sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- Poignée en aluminium
- Pieds réglables à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Serrure



Clayettes robustes fabriquées main en bois naturel

Les clayettes robustes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire.



Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont dotées d'un filtre à charbon actif FreshAir facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.



WKes 653

GrandCru

Catégorie d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	78 / 0,213 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	12 ¹
Volume utile total ² :	48 l
Niveau sonore / classe sonore:	37 dB(A) / C
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel
Parois:	acier inox SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	61,2 / 42,5 / 47,8
DSM : ▲	



Commande


- Écran LCD à l'intérieur, touches sensibles
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Butée de porte à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- Tiroir pour accessoires
- Montage mural possible
- Serrure

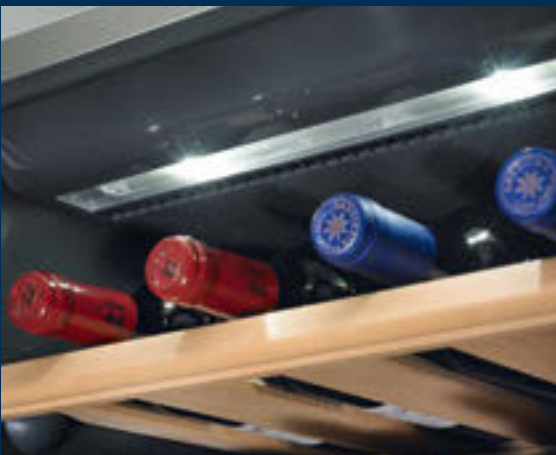

Éclairage à LED

L'éclairage à LED est intégré à fleur de surface et est commutable pour rester allumé en permanence dans les appareils à porte vitrée. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.



Tiroir de rangement

Le tiroir de rangement tempéré sert non seulement à ranger divers accessoires mais aussi à conserver du chocolat ou des pralines pour les servir à bonne température avec le vin.

^{1,2} Précisions voir page 41
L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3.
Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



Tiroir coulissant

Dans le tiroir coulissant (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires pour le vin), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKE 5. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm. Disponible avec façade en verre noir (9901 085), en verre blanc (9901 086) ou en acier inox (9901 084).



TipOpen

Les portes à effleurement utilisant la technologie TipOpen, développée par Liebherr, s'intègrent parfaitement dans les cuisines au design sans poignées. Lorsqu'on les effleure, ces portes vitrées s'ouvrent sur environ cinq centimètres, prêtes à être ouvertes. Si la porte n'est pas ouverte durant les secondes qui suivent (environ trois secondes), celle-ci se referme automatiquement grâce au mécanisme de fermeture amortie SoftSystem.



WKEgb 582
GrandCru

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	18 ¹
Volume utile total ² :	47 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre noir, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	45-45,2 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Joint de porte remplaçable



WKEgw 582
GrandCru

Affleurant / Appareil intégrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	18 ¹
Volume utile total ² :	47 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée isolée avec cadre en verre blanc, sans poignée
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	45-45,2 / 56-57 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture
- Joint de porte remplaçable



WKEes 553
GrandCru

Affleurant / Appareil encastrable	
Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	18 ¹
Volume utile total ² :	51 l
Niveau sonore / classe sonore:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Classe climatique:	SN (de +10 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox
Dimensions de la niche en cm (H / L / P):	45 / 56 / min. 55
DSM : ▲	



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 tablettes de rangement, dont 2 sur glissières télescopiques

Avantages d'équipement

- Poignée intégrée
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.

Avantages d'équipement



Wkb 4212




Commande électronique

La commande électronique précise est intégrée de façon claire dans la plaque d'isolation. L'affichage digital de la température est lisible de l'extérieur pour les appareils avec porte vitrée. L'hygrométrie peut être augmentée par l'activation de la ventilation. L'alarme de porte et de température informe des irrégularités comme une porte laissée ouverte par erreur. La sécurité enfant protège d'un dérèglement involontaire de la commande.



Éclairage intérieur

L'éclairage intérieur des appareils avec porte vitrée isolante est commutable séparément et rend la présentation des vins particulièrement attractive.

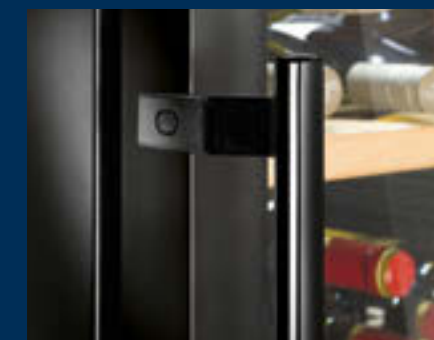

Porte en verre teinté isolant

La porte en verre sécurit teinté et double-vitrage pour une meilleure isolation est protégée contre les UV pour une meilleure conservation de vos vins. La poignée barre est ergonomique, adaptée à la hauteur de porte respective et garantit le meilleur confort d'ouverture.



Clayettes robustes fabriquées main en bois naturel

Les clayettes robustes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes réglables en hauteur, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils. Des clayettes en bois supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoire.



Filtre à charbon actif FreshAir

Les armoires de vieillissement sont dotées d'un filtre à charbon actif FreshAir facile à remplacer, qui garantit une qualité de l'air optimale.



Étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.



WKb 4212
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	177 / 0,484 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	200 ¹
Volume utile total ² :	402 l
Niveau sonore / classe sonore:	39 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée, encadrement noir
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	165 / 60 / 73,9



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable



WKr 4211
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	F A G
Consommation annuelle / 24 h:	108 / 0,295 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	200 ¹
Volume utile total ² :	383 l
Niveau sonore / classe sonore:	37 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, rouge bordeaux
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	165 / 60 / 73,9



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable



WKb 3212
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A G
Consommation annuelle / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	164 ¹
Volume utile total ² :	315 l
Niveau sonore / classe sonore:	37 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée, encadrement noir
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	135 / 60 / 73,9



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable



WKr 3211
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	E A G
Consommation annuelle / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	164 ¹
Volume utile total ² :	300 l
Niveau sonore / classe sonore:	37 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, rouge bordeaux
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	135 / 60 / 73,9



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Plateaux ajustables en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

¹ Cet appareil est uniquement conçu pour la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm)

² Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

L'éventail complet des classes d'efficacité se trouve sur page 3. Conformément à (UE) 2017/1369 6a.



← 60 →

WKb 1812
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	G A B
Consommation annuelle / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	66 ¹
Volume utile total ² :	135 l
Niveau sonore / classe sonore:	38 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-ST (de +10 °C jusqu'à +38 °C)
Porte:	Porte vitrée, encadrement noir
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	89 / 60 / 61,3



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur commutable
- Grilles galvanisées, réglables en hauteur
- 3 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable



← 60 →

WKr 1811
Vinothek

Catégorie d'efficacité énergétique:	E A B
Consommation annuelle / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Nombre max. de bouteilles de Bordeaux 0,75 l:	66 ¹
Volume utile total ² :	128 l
Niveau sonore / classe sonore:	37 dB(A) / C
Classe climatique:	SN-T (de +10 °C jusqu'à +43 °C)
Porte:	Porte pleine, rouge bordeaux
Parois:	noir
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	89 / 60 / 61,3



Commande

- Commande dans le bandeau, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Compartiment vin

- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Grilles galvanisées, réglables en hauteur
- 3 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Poignée barre ergonomique en noir
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable



← 43 →

ZKes 453
Humidor

Catégorie d'efficacité énergétique:	
Consommation annuelle / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Volume utile total:	43 l
Niveau sonore:	40 dB(A)
Classe climatique:	N (de +16 °C jusqu'à +32 °C)
Porte:	Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox SmartSteel
Parois:	acier inox SmartSteel
Dimensions extérieures en cm (H / L / P):	61,2 / 42,5 / 47,8
DSM :	▲



Commande

- Écran LCD, touches sensibles
- Affichage digital de la température et de l'hygrométrie
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme porte: sonore
- Sécurité enfants

Humidor

- 1 zone de température, réglable de +16 °C à +20 °C
- Taux d'hygrométrie, réglable entre 68% et 75%
- Refroidissement ventilé, alimentation en air frais par filtre à charbon actif FreshAir
- Régulation de l'hygrométrie par ventilation commutable
- Eclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de cèdre espagnol
- 2 tablettes de rangement

Avantages d'équipement

- HardLine
- Butée de porte à droite fixe
- Joint de porte remplaçable
- 2 boîtes de présentation
- Montage mural possible
- Serrure

Nos catalogues

Demandez à votre revendeur Liebherr nos catalogues principaux pour les appareils encastrables et sur pieds ainsi que nos appareils spéciaux. Tous les catalogues peuvent être téléchargés sur **home.liebherr.com**.



Application SmartDevice : votre compagnon intelligent pour votre appareil Liebherr. Avec cette application, vous gérez vos appareils en tout confort, recevez des messages d'état importants et profitez de nombreux services supplémentaires concernant votre appareil.



HNGRY : l'assistant intelligent pour l'achat, la conservation et le stockage des aliments. Cette application vous aide à organiser parfaitement vos achats, à connaître les stocks dont vous disposez et à conserver correctement vos provisions.



Vous pouvez télécharger ici nos applications.

