

---

# Wein Special 2022

---

## **LIEBHERR**

Lagern und Temperieren






# Inhalt

Ideale Lagertemperatur	6
Optimale Luftqualität	8
Ideale Lagerung	10
Schutz vor schädlichem Licht	12
Praktisches Zubehör	14
Das perfekte Programm für Weinliebhaber	16
Weinschränke Vinidor	18
Weinklimaschränke GrandCru	32
Weinklimaschränke Vinothek	42
Humidor	47

▲ SMV = Selektiver Modellvertrieb (nur Vertragshändler)  
 Preise inkl. MwSt, exkl. vRG

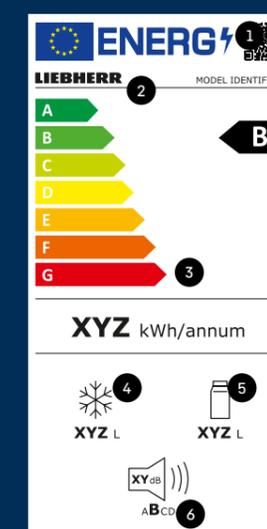

- 1 Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
- 2 Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
- 3 Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
- 4 Die Summe des Volumens\* aller Tiefkühlfächer.
- 5 Die Summe des Volumens\* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
- 6 Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

\*Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den Begriff „Rauminhalt“ aus der Verordnung (EU) 2019/2016.



## Das perfekte Klima für edle Weine.

---

Ganz gleich, ob es um Weinproduktion, Weinlagerung oder Verkostung geht, die richtige Temperatur steht immer im Mittelpunkt.

Denn sie ist nicht nur enorm wichtig für das Wachstum der Trauben, für die Herstellung, den Reifeprozess und die Lagerung eines Weines. Sie ist vor allem auch entscheidend für seinen Geschmack: Die Temperatur, mit der ein Wein serviert wird, entscheidet über das Genusserlebnis.

# Ideale Lagertemperatur für Weine.

Die ideale Lagertemperatur für alle Weine liegt zwischen +10 °C und +12 °C. Wichtig ist, dass die Temperatur möglichst konstant bleibt. Nur dann bleibt die von der Natur geschaffene Harmonie eines Weins erhalten.

Mit steigender Temperatur nimmt die Bewegungsenergie der Weinmoleküle zu. Der Reifeprozess wird beschleunigt und der Alkohol beginnt sich zu verflüchtigen. Daher empfiehlt man bei der Lagerung über lange Zeiträume tiefere Temperaturen zwischen +10 °C und +12 °C. Wichtig dabei ist die Konstanz, da Temperaturschwankungen dem Wein schaden und zu Qualitätseinbußen führen.

Auch die Trinktemperatur spielt für den Geschmack eines Weins eine wichtige Rolle. Rotweine sollten wärmer als Weissweine getrunken werden, weil sie mehr Tannin (Polyphenole) enthalten. Tannin reagiert bei höheren Temperaturen schneller auf Sauerstoff. Man nennt diesen Prozess: Der Wein „atmet“. Ein gewünschter Effekt – denn erst wenn der Wein mit Sauerstoff gesättigt ist, treten Duft und Geschmack voll zutage. Wie lange ein Wein im Einzelfall atmen soll, hängt von seinem Typ und seiner Qualität ab. Barolo, Rioja, Burgunder und Bordeaux brauchen unterschiedliche Zeiten, um sich zu entfalten. Generell lässt sich sagen: Je länger ein Wein im Fass war, desto wahrscheinlicher ist es, dass er mehr Sauerstoff benötigt, um sich zu entfalten.

## Perfekt gelagert und temperiert mit Lieberr.

### Elektronische Steuerung.

Die präzise elektronische Steuerung, in Kombination mit modernster Klimatechnik, gewährleistet die konstante Einhaltung der eingestellten Temperatur im Innenraum, selbst bei hohen Schwankungen der Umgebungstemperatur.



### Langfristige Lagerung.

Mit einer konstant gleichbleibenden Temperatur und perfekten Klimaverhältnissen bieten die Lieberr-Weinklimaschränke und Vinidor-Modelle dem Wein beste Bedingungen, um in Ruhe zu reifen und sich während der Lagerzeit voll zu entfalten.

### Optimale Trinktemperatur.

In den Vinidor-Modellen mit zwei oder drei Weinsafes können verschiedene Weine perfekt in der jeweils benötigten Trinktemperatur gelagert werden. Jeder Weinsafe kann unabhängig voneinander zwischen +5 °C und +20 °C eingestellt werden und ist so völlig flexibel in der Anwendung.



## Optimale Luftqualität.

Für die Entwicklung des Weins während der Lagerung ist die Qualität der Umgebungsluft von entscheidender Bedeutung. Denn Gerüche aller Art können sich auf den Wein übertragen – und ihm damit schaden.

Der klassische Naturkorken hält den Wein zwar in der Flasche, schliesst ihn aber keineswegs hermetisch ab. Luft dringt durch die Zellen des Korkens in die Flasche ein – und diese Luft besteht nicht nur aus geruchlosem Sauerstoff. Liegen die Flaschen im Karton, kann der Wein den Geruch des Kartons annehmen. Besonders heikel aber sind Essensgerüche. Bei Lagerung in der Wohnung, vor allem in ungefilterter Küchenluft, verliert jeder Wein auf Dauer seine Terroir- und Sortentypizität – der Wein verdirbt!

Glas- oder Schraubverschlüsse schliessen eine Flasche luftdicht ab. Weine, die mit solchen Verschlüssen versehen sind, reifen langsamer, weil ihnen nur der Sauerstoff aus der Flasche zur Verfügung steht. Die ebenfalls verwendeten Kunststoffkorken lassen zu viel Luft in die Flasche und sind daher für die langfristige Lagerung weniger geeignet.



### Luftqualität bei Liebherr.

#### Optimale Frischluft.

Alle Weinschränke von Liebherr verfügen über eingebaute FreshAir-Aktivkohlefilter, die eine optimale Luftqualität sicherstellen. Die Aktivkohle bindet Gerüche aller Art. Der Luftaustausch erfolgt gezielt über den FreshAir-Aktivkohlefilter, so wird vermieden, dass Gerüche aus der Umgebungsluft in den Innenraum gelangen und den Geschmack des Weins verfälschen. Die Vinidor-Stand- und Einbaugeräte verfügen über einen eigenen FreshAir-Aktivkohlefilter in jedem WeinSafe. Bei den Geräten der Reihe UWT und WT filtert ein FreshAir-Aktivkohlefilter im Zwischensteg beide Bereiche. Es wird empfohlen, den FreshAir-Aktivkohlefilter jährlich zu wechseln. Er kann als Zubehör nachbestellt werden und ist leicht wechselbar.

#### Ideale Luftfeuchtigkeit.

Die richtige Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Komponente für die langfristige Lagerung von Weinen. Liegt sie unter 50 Prozent, beginnen auch die besten Naturkorken zu schrumpfen. Immer mehr Sauerstoff dringt in die Flasche ein und lässt den Alkohol verdunsten. Das Füllniveau sinkt und die Oxydationsgefahr steigt. Dadurch werden Weine immer süsser und verderben schliesslich ganz. Mit einer Luftfeuchtigkeit von über 50 Prozent bieten Weinschränke von Liebherr die besten Bedingungen für Korken und Wein. Durch eine grosszügige Dimensionierung des Verdampfersystems und eine spezielle Regelung der Umluft im Weinschrank wird die hohe Luftfeuchtigkeit bei den Weinklimaschränken erreicht.

## Beste Lage für edle Weine.

Für den perfekten Lagerprozess von Weinen ist Ruhe eine wichtige Voraussetzung.

Gefährlich werden können alten Weinen schon kleine Erschütterungen, die durch Maschinengeräusche, Strassenverkehr und sogar häufigen Trittschall ausgelöst werden. Der Wein wird unmerklich „durchgeschüttelt“ und das Depot dabei aufgewirbelt. Die Folge sind verstärkte Reaktionen der Weinhaltstoffe miteinander, die am Ende unerwünschte Aromaverbindungen ergeben. Der Wein schmeckt fremd und unharmonisch – wie direkt nach der Füllung. Weinflaschen werden meist liegend aufbewahrt, damit der Korken stets benetzt ist und nicht austrocknen kann. Hingegen können Flaschen mit Schraub- oder Glasverschlüssen auch problemlos stehend lagern. Sie schliessen den Wein luftdicht ab und können nicht austrocknen.



### Ideale Lagerung bei Liebherr.

#### Schutz vor Vibration.

Speziell entwickelte, äusserst vibrationsarme Kompressoren sorgen bei den Liebherr-Weinschränken für eine schonende Lagerung der Weine. Bei den neuen Vinidor-Modellen ist das gesamte Kältesystem schwingungsgedämpft eingebaut, so dass die Übertragung von Vibrationen verhindert wird. So liegt der Wein erschütterungsfrei und auch das Betriebsgeräusch der Geräte ist sehr leise.

#### Optimale Lage.

Auf den stabilen, handgefertigten Holzborden kann der Wein in Ruhe reifen. Diese sind unlackiert, damit der Wein nicht durch Lackausdünstungen beeinträchtigt wird. Die Holzborden sind optimal auf die sichere Lage von Bordeauxflaschen abgestimmt. Aber auch andere Flaschenformen können bequem eingelagert werden. Die Flaschenkapazität verringert sich entsprechend. Werden die Weinflaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.

Bei den Vinidor-Modellen sind die Holzborden auf Teleskopschienen gelagert. Dies gewährleistet eine gute Übersicht und bequemen Zugriff auch auf die hinteren Flaschen. Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders gut zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.

#### Sanftes Schliessen.


Die SoftSystem-Schliessdämpfung sorgt für ein besonders sanftes Schliessen der Tür und verhindert schädliche Erschütterungen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° bei Standgeräten bzw. 30° bei Einbaugeräten schliesst die Tür automatisch.

## Schutz vor schädlichem Licht.

Weinflaschen sind meistens getönt – denn ultraviolette Strahlen sind eine Gefahr für jeden Wein. Die Flasche allein reicht aber als Schutz nicht aus.

Vor allem die unsichtbaren ultravioletten Strahlen des Lichtspektrums führen bei Weinen zu unerwünschten chemischen Reaktionen. Die Folgen sind mit bloßem Auge zu erkennen: Rotweine bleichen aus, Weissweine nehmen eine goldgelbe Farbe an. Der Lichtgeschmack – oder „Goût de Lumière“, wie ihn die Franzosen nennen – lässt den Wein die Balance verlieren und sein Aroma verflachen. Um diesen Effekt zu vermeiden, füllen die meisten Produzenten ihren Wein in braun oder grün getönte Flaschen. Diese absorbieren einen Grossteil der UV-Strahlen. Doch bei Flaschen, die nicht dunkel gelagert werden, genügt das nicht.

Auch Erwärmung als Folge der Lichteinstrahlung schadet dem Wein: Sie lässt ihn schneller reifen und beeinträchtigt den natürlichen Entwicklungsprozess in so hohem Mass, dass der Wein auf Dauer zerstört werden kann.

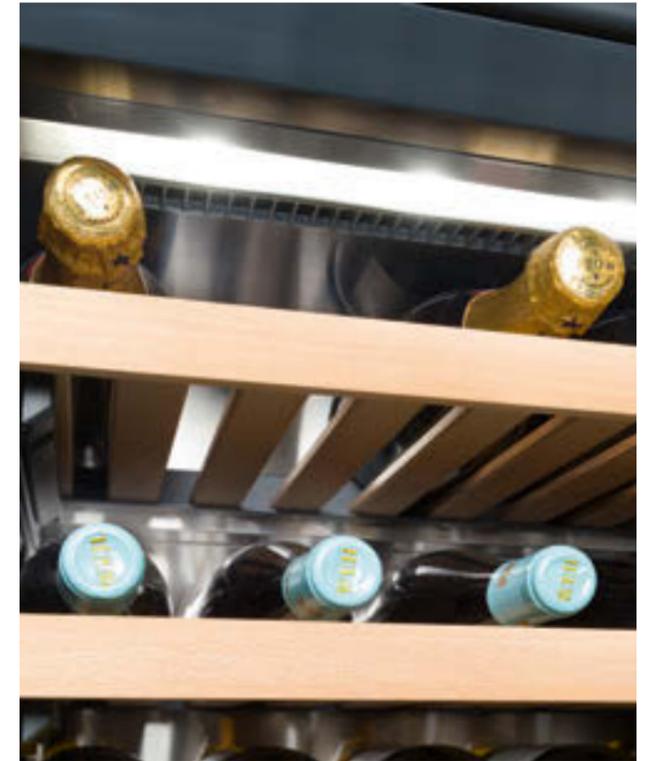

### UV-Schutz bei Liebherr.

#### Isolierglastüren mit UV-Schutz.

Um die Strahlenbelastung zu minimieren, sind die Liebherr-Weinschränke mit speziellem UV-beständigem Isolierglas ausgestattet. Der UV-Schutz erfolgt durch den speziellen 2-Scheiben-Aufbau: durch die getönte Glasscheibe innen und durch die metallbedampfte „Low-e-Scheibe“ aussen. Durch diesen Glasverbund wird die schädliche UV-Strahlung nahezu vollständig reflektiert und eine Beeinträchtigung des Weins verhindert.

#### LED-Beleuchtung.

Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmässige Ausleuchtung des Innenraums ohne jede UV-Belastung. Das LED-Lichtspektrum enthält keine ultravioletten Strahlen. Und dank der minimalen Wärmeentwicklung der LEDs können Weine auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden, ohne dabei die Flaschen punktuell zu erwärmen.

## Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr-Zubehörprogramms für Ihr Weingerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.

### Ordnungssysteme.

Gestaltung ganz nach Bedarf: zur übersichtlichen Sortierung der Weinflaschen stehen beispielsweise Präsentationsbord, Flaschenhalter und zusätzliche Flaschenborde zur Verfügung. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen Clipbeschriftungssysteme.



### Verbrauchszubehör und Pflegemittel.

Weingeräte verfügen über Elemente, die für eine optimale Performance regelmässig ausgetauscht werden sollten, wie beispielsweise der FreshAir-Aktivkohlefilter. Auf Liebherr-Geräte und -Materialien abgestimmte Pflegemittel erleichtern die Reinigung und bewahren die hochwertige Optik.

### Weitere Zubehörideen



finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop:  
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>



### Perfekter Einbau – perfekte Optik.

Verbindungssets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Weingerät ganz individuell und optisch perfekt integriert.





2 - 3 Temperatursafes

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C

+ 5 °C bis + 20 °C



Temperaturbereich

+ 5 °C bis + 20 °C




Die **Vinidor-Geräte** bieten mit zwei oder drei Weinsafes, die unabhängig voneinander gradgenau von + 5 °C bis + 20 °C eingestellt werden können, höchste Flexibilität in der Anwendung. So lassen sich im Gerät mit drei Weinsafes gleichzeitig Rotweine, Weissweine und Champagner in der jeweils optimalen Genuss-temperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung von Weinen bieten diese Geräte die idealen Klimabedingungen. Durch die unterschiedliche Grösse der Weinsafes und die absolut flexible Einstellung der Temperatur passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

**Weinklimaschränke** bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von + 5 °C bis + 20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen grösseren Wein-vorrat in Genuss-temperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Grössen und Ausstattungen.

Als Spezialist für Kühlen und Gefrieren bietet Liebherr Raumwunder für jeden Anlass. Perfekt in Szene setzen sich die effizienten **Kompaktgeräte** für frische Ideen. Ebenfalls auf edles Design in smarter Grösse trifft der Weinklimaschrank GrandCru. Wertvolle Zigarren werden unter optimalen Lagerbedingungen im Humidor aufbewahrt.

**Bordeauxflaschengrösse (0,75 l)**

lt. Norm NF H 35-124

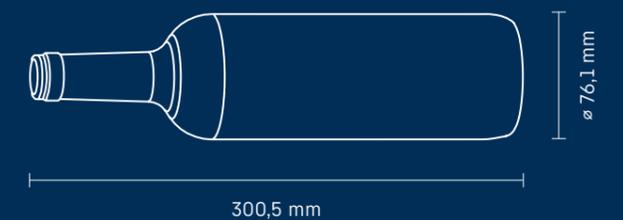

# Ausstattungs-vorteile



## Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.




## LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmässige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



## Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

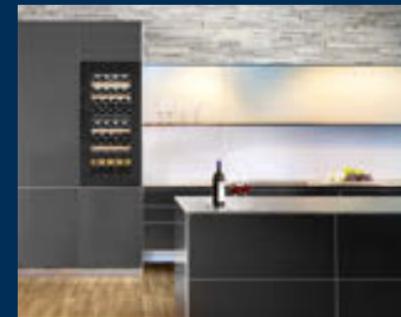

## SuperSilent

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise.



## FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



## Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter oder daneben können Weine liegend gelagert werden.




## Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



## TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach drei Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.

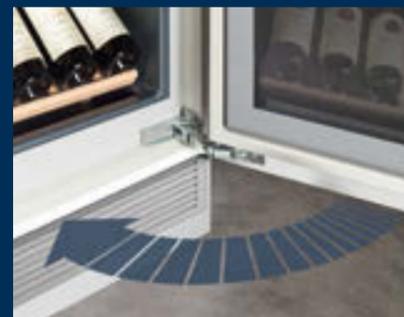

## SoftSystem-Schliessdämpfung

Die SoftSystem-Schliessdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschliessung ab. So werden ein besonders sanftes Schliessen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schliesst die Tür zudem automatisch.



## Edelstahlrahmen mit Griff

Mit dem hochwertigen, leicht zu montierenden Edelstahlrahmen lassen sich alle EWtdf-Modelle in jeder Küche integrieren. Der robuste Edelstahlgriff unterstützt das Türöffnen mit geringem Kraftaufwand.



## Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



## Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



WTes 5872



← 70 →

**WTes 5872**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>206 / 0,564 kWh <sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>178 <sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>503 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Seitenwände:	<b>Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2 <sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für 3 Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 3 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 3 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 13 Ablageflächen, davon 10 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt.  
Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369



← 70 →

**WTes 5972**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>191 / 0,523 kWh <sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>211 <sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>521 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Seitenwände:	<b>Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2 <sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung
- Schloss

<sup>2</sup> Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrössert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>3</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



← 70 →

**WTpes 5972**  
Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <sup>A</sup> / <sub>G</sub> <sup>2</sup>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>191 / 0,523 kWh <sup>2</sup></b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>155 <sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>521 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Seitenwände:	<b>Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>192 / 70 / 74,2 <sup>2</sup></b>
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



**Steuerung**

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 5 auf Teleskopauszügen, davon 2 Auszugskörbe

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Edelstahlstangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**Touch-Elektronik**

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.




WTes 1672



### LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.

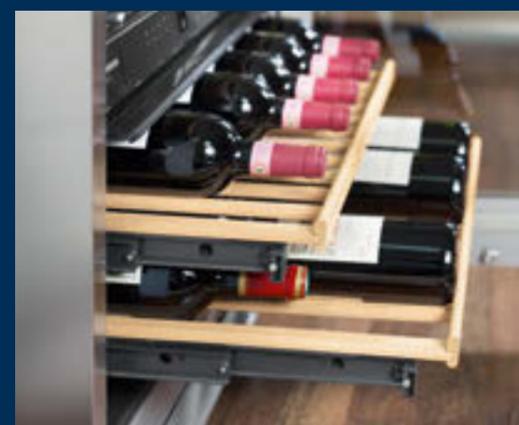

### Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



← 60 →

## WTes 1672

Vinidor

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	34 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	95 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen
Seitenwände:	Edelstahl
Aussenmasse in cm (H / B / T):	82,2 / 59,8 / 57,5
SMV: ▲ Nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt	



### Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminium-Stangengriff
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1,2</sup> siehe Seite 25

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör)



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



**EWTgb 3583**  
Vinidor



↑  
178  
↓

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>83<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>271 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>177,2-178 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**EWTgw 3583**  
Vinidor

↑  
178  
↓

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>178 / 0,487 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>83<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>271 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>177,2-178 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**EWTdf 3553**  
Vinidor



↑  
178  
↓

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>176 / 0,482 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>80<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>254 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>177,2-178 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, e: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



122

**EWTgb 2383**  
Vinidor

Flächenbündig/integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>51</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>169 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>31 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>122-123,6 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**SuperSilent**

Die SuperSilent-Geräte sind aufgrund ihrer Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise.



**Präsentationsbord**

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen.



122

**EWTgw 2383**  
Vinidor

Flächenbündig/integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>160 / 0,438 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>51</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>169 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>122-123,6 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



122

**EWTdf 2353**  
Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>158 / 0,432 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>48</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>158 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>122-123,6 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

**Ausstattungs-vorteile**

- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EWTdf 1653 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör)



### TipOpen-Technologie

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glas-tür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



**EWTgb 1683**  
Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>33<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>104 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>87,4-89 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**EWTgw 1683**  
Vinidor

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>151 / 0,413 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>33<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>104 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>87,4-89 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**EWTdf 1653**  
Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>150 / 0,411 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>30<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>97 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>87,4-89 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

#### Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



UWTgb 1682



82-87

**UWTgb 1682**  
Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>146 / 0,400 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>34<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>94 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>35 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H / B / T):	<b>82-87 / 60 / mind. 58</b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



82-87

**UWTes 1672**  
Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>142 / 0,389 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>34<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>94 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Nischenmasse in cm (H / B / T):	<b>82-87 / 60 / mind. 58</b>
SMV: ▲	



**Steuerung**

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

**Ausstattungs-vorteile**

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

## Ausstattungs-vorteile




### Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine off en gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



### LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.

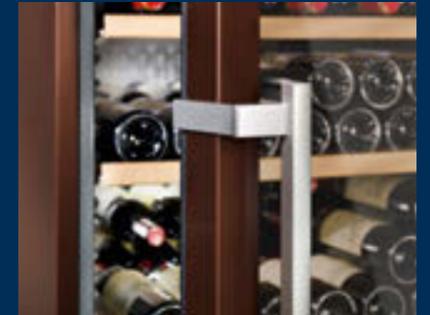


### Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



### Borde aus naturbelassenem Holz

Die handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich. Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.

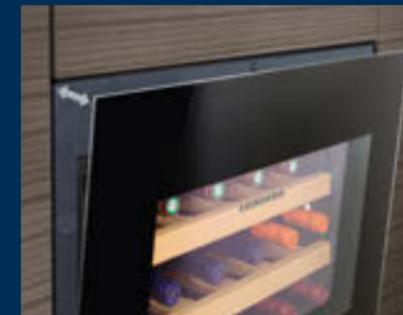

### TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach drei Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



### Präsentationsbord

Das als Zubehör erhältliche Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung oder dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.

Wkt 5552



← 75 →

**WKt 6451**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	312 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	614 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür, terra
Seitenwände:	terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	193 / 74,7 / 75,9



**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- SwingLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**Borde aus naturbelassenem Holz**

Die handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborden gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



**FreshAir-Aktivkohlefilter**

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



← 70 →

**WKt 5552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	253 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	526 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	39 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür, Rahmen terra
Seitenwände:	terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2
SMV: ▲	



**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



← 70 →

**WKt 5551**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	253 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	500 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür, terra
Seitenwände:	terra
Aussenmasse in cm (H / B / T):	192 / 70 / 74,2
SMV: ▲	



**Steuerung**

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 7 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmässigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



### LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung ist flächenbündig integriert und bei den Glastürgeräten dauerhaft zuschaltbar. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos auch über einen längeren Zeitraum beleuchtet präsentiert werden.



**WKes 4552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>436 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Seitenwände:	<b>Edelstahl</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**WKt 4552**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>117 / 0,320 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>436 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür, Rahmen terra</b>
Seitenwände:	<b>terra</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



**WKt 4551**  
GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>94 / 0,257 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>201<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>414 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür:	<b>Volltür, terra</b>
Seitenwände:	<b>terra</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 70 / 74,2</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- MagicEye im Innenraum, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

#### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑  
82-87  
↓

## UWKes 1752

GrandCru

Flächenbündig/Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>139 / 0,380 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>46<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>110 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>38 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahrahmen</b>
Nischenmasse in cm (H / B / T):	<b>82-87 / 60-61 / mind. 58</b>
SMV: ▲	



### Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

### Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüsse vorne und hinten
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
- Schloss



### Borde aus naturbelassenem Holz

Die handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen auf den höhenverstellbaren Holzborde gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



← 43 →

## WKes 653

GrandCru

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>78 / 0,213 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>12<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>48 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür in Edelstahrahmen mit SmartSteel</b>
Seitenwände:	<b>Edelstahl mit SmartSteel</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>61,2 / 42,5 / 47,8</b>
SMV: ▲	



### Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen

### Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- Utensilienschublade
- Wandmontage möglich
- Schloss

<sup>1,2</sup> siehe Seite 41

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



### LED-Beleuchtung

Zur optimalen Präsentation der besten Weine ist der WKes 653 mit zuschaltbarer und dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. Da die LEDs nur eine minimale Wärmeabstrahlung und keine UV-Strahlung erzeugen, können die Weine, ohne Schaden zu nehmen, auch über einen längeren Zeitraum ins rechte Licht gesetzt werden.



### Utensilienfach

Das praktische Utensilienfach dient zur Aufbewahrung von Weinbesteck oder kleinen Genussbegleitern wie Schokolade und Pralines, die zur Abrundung des Weingenusses ebenfalls wohl temperiert serviert werden können.



### Zubehörschublade

In der leichtlaufenden Zubehörschublade (incl. 2-teiligem Einlegerset für 6 Weingläser und Sommelier Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE 5-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich in Glas schwarz (9901 085-00), Glas weiss (9901 086-00) und Edelstahl (9901 084-00).



### TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glas-tür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schliesst das SoftSystem sie wieder.



**WKEgb 582**  
GrandCru

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>18<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>47 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>45-45,2 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**WKEgw 582**  
GrandCru

Flächenbündig / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>116 / 0,317 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>18<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>47 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Weisse Isolierglastür, griff- und rahmenlos</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>45-45,2 / 56-57 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Wechselbare Türdichtung
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



**WKEes 553**  
GrandCru

Flächenbündig / Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	<b>G</b> <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>140 / 0,383 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>18<sup>1</sup></b>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>51 l</b>
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	<b>32 dB(A) / B, SuperSilent</b>
Klimaklasse:	<b>SN (von +10 °C bis +32 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür mit Edelstahlrahmen</b>
Nischenmasse in cm (H/B/T):	<b>45 / 56 / mind. 55</b>
SMV: ▲	



#### Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

#### Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

#### Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

## Ausstattungs-vorteile



Wkb 4212




### Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



### Innenbeleuchtung

Die Glastürgeräte verfügen über eine flächenbündig in die Decke integrierte Innenbeleuchtung. Diese ist separat zuschaltbar und macht die Präsentation der Weine besonders attraktiv.

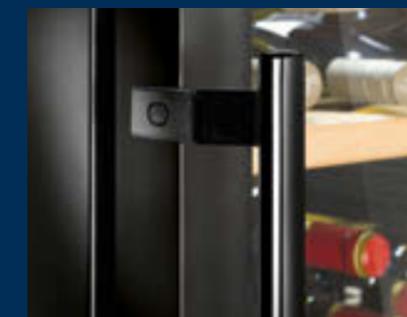

### Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der ergonomische Stangengriff in Schwarz betont das dezente Design.



### Borde aus naturbelassenem Holz

Die handgefertigten, stabilen Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen. Weitere Holzborde sind als Zubehör erhältlich.



### FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



### Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat. Die wiederbeschriftbaren Kärtchen sind leicht austauschbar. Weitere Sets sind als Zubehör erhältlich.



← 60 →

**WKB 4212**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>177 / 0,484 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>200</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>402 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>39 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür, Rahmen schwarz</b>
Seitenwände:	<b>schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 60 / 73,9</b>



← 60 →

**WKR 4211**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>F</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>108 / 0,295 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>200</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>383 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür:	<b>Volltür, bordeauxrot</b>
Seitenwände:	<b>schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>165 / 60 / 73,9</b>



← 60 →

**WKB 3212**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>171 / 0,468 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>164</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>315 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)</b>
Tür:	<b>Isolierglastür, Rahmen schwarz</b>
Seitenwände:	<b>schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>135 / 60 / 73,9</b>



← 60 →

**WKR 3211**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	<b>92 / 0,252 kWh</b>
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	<b>164</b> <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	<b>300 l</b>
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	<b>37 dB(A) / C</b>
Klimaklasse:	<b>SN-T (von +10 °C bis +43 °C)</b>
Tür:	<b>Volltür, bordeauxrot</b>
Seitenwände:	<b>schwarz</b>
Aussenmasse in cm (H / B / T):	<b>135 / 60 / 73,9</b>

**Wein**

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Wein**

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Wein**

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

**Wein**

**Steuerung**

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

**Weinteil**

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Höhenverstellbare Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen

**Ausstattungs-vorteile**

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung

<sup>1</sup> Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).  
<sup>2</sup> Gemäss Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab.  
 Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.  
 Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



**WKB 1812**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>G</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	123 / 0,337 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	135 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür, Rahmen schwarz
Seitenwände:	schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3



**WKR 1811**  
Vinothek

Energieeffizienzklasse:	<b>E</b>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	76 / 0,208 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l:	66 <sup>1</sup>
Gesamtvolumen <sup>2</sup> :	128 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Tür:	Volltür, bordeauxrot
Seitenwände:	schwarz
Aussenmasse in cm (H / B / T):	89 / 60 / 61,3

Wein

Steuerung

- MagicEye im Frontgehäuse, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Höhenverstellbare Roste verzinkt
- 3 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Ergonomischer Stangengriff schwarz
- Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung



Präsentationsboxen

In den zwei unterschiedlich hohen Präsentationsboxen können Zigarren einzeln gelagert werden. Die Boxen sind aus Spanischem Zedernholz gearbeitet und können bequem entnommen werden.



Präzise Luftfeuchtigkeit

In den integrierten Wasserbehälter kann ein Liter destilliertes Wasser eingefüllt werden. Feuchtigkeits-sensoren regeln den Wasserbedarf und gewährleisten präzise die gewählte Luftfeuchtigkeit zwischen 68 % und 75 %. Eine optische Anzeige informiert rechtzeitig, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.



**ZKES 453**  
Humidor

Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	162 / 0,443 kWh
Gesamtvolumen:	43 l
Geräusch-Schallleistung:	40 dB(A)
Klimaklasse:	N (von +16 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierglastür in Edelstahlrahmen mit SmartSteel
Seitenwände:	Edelstahl mit SmartSteel
Aussenmasse in cm (H / B / T):	61,2 / 42,5 / 47,8
SMV: ▲	

LED Smart Steel Cigar

Steuerung

- LC-Display im Innenraum, Touch-Elektronik
- Digitale Anzeige der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Humidor

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +16 °C bis +20 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich, regelbar zwischen 68% bis 75%
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über FreshAir-Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Spanischen Zedernholz
- 2 Ablageflächen

Ausstattungs-vorteile

- HardLine-Design
- Türanschlag rechts fest
- Wechselbare Türdichtung
- 2 Präsentationsboxen
- Wandmontage möglich
- Schloss

<sup>1,2</sup> siehe Seite 45  
Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 3.  
Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

## Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihren Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials. Alle Kataloge auch zum Download unter [home.liebherr.com](http://home.liebherr.com).



**SmartDevice-App:** Ihr smarter Begleiter für Ihren Liebherr. Steuern Sie Ihre Geräte bequem über die App, erhalten Sie wichtige Statusmeldungen und profitieren Sie von vielen weiteren Services rund um Ihr Kühlgerät.



**HNGRY:** Der smarte Alltagshelfer für Einkauf, Lagerung und Vorrat. Die App hilft Ihnen Ihre Einkäufe optimal zu organisieren, Ihre Vorräte jederzeit im Blick zu behalten und diese richtig zu lagern.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen.



FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE  
(032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

