


ASKO
Inspired by Scandinavia



ASKO Haushaltsgeräte
2021/2022

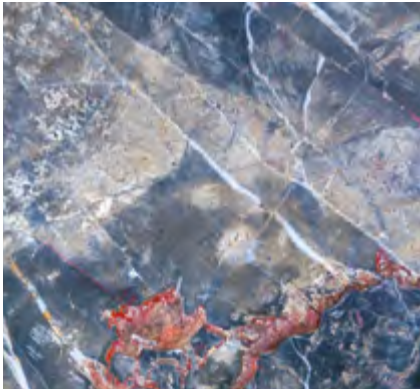

Vorwort

Wir sind stolz, Ihnen die skandinavische Premium Marke ASKO zu präsentieren. Dieser im Jahr 1950 gegründete Hersteller für Haushaltsgeräte ist inzwischen in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten präsent.

Der Gründer Karl-Erik Andersson wollte zunächst die bestmögliche Waschmaschine bauen, um seiner Mutter das Leben zu erleichtern. Um eine unübertroffene Qualität und Waschleistung zu erzielen, hat er sich nach anderweitigen Möglichkeiten umgesehen und weigerte sich, bei den Materialien Kompromisse einzugehen.

Heute, knapp 70 Jahre später, steht ASKO für erstklassige Qualität bei Haushaltsgeräten und erfüllt höchste Ansprüche an Design, Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Mit Blick auf Branchenstandards bieten ASKO-Geräte mehr Funktionen und Leistung, als Sie für möglich gehalten haben.

ASKO erfüllt die aktuelle Qualitätsnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.

In diesem Katalog finden Sie unsere inspirierenden Kollektionen, die ein herausragendes Design und höchste Technologie vereinen.

Freuen Sie sich auf Haushaltsgeräte, die Ihnen in Funktion und Robustheit ein Erlebnis auf professionellem Niveau bieten.. Unsere Geräte sind für Menschen gedacht, die eine Leidenschaft für Lebensart und Know-how teilen. Genau wie ASKO.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren ASKO-Geräten.



reddot design award
winner



GOOD
DESIGN
Award



La vie en fors

**Ein Schweizer
Familienunternehmen
seit 1979**



Jean-Pierre Senn

Liebe Leserin, lieber Leser

FORS ist der Spezialist für Kühlen, Kochen und Waschen und exklusiver Generalimporteur von ASKO in der Schweiz. Mit Ihrem Entscheid für ein Gerät aus dem Premium-Sortiment von ASKO treffen Sie eine sichere Wahl und kombinieren höchste Qualitätsansprüche, Umweltbewusstsein und maximalen Komfort. Die Geräte von ASKO haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Unternehmen FORS mit Sitz im Seeland ist seit über 40 Jahren im Schweizer Markt präsent und beschäftigt mehr als 130 Mitarbeitende. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Effizienz.

Als Beweis unseres Vertrauens in das Sortiment und die Produkte von ASKO bieten wir auf alle Modelle eine **kostenlose Garantie von 5 Jahren** an. Sollten Sie sich noch mehr Sicherheit wünschen, können Sie diese auf 8 Jahre erweitern.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und den vier Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Produkten und den Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf fors.ch.

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse
Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG



Strenge Schweizer Qualitätsstandards



5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt, Falmec, Brema und Indel B**.

Die entsprechenden Unterlagen finden Sie auf der FORS-Webseite.

Durch FORS massgeschneidert: Ein passendes Sortiment

FORS, 1979 von Werner J. Senn gegründet, ist heute eines der führenden schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und Schweizer sind, haben wir Ihnen ein umfassendes Einbausortiment für die gesamte Küche zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Damit Ihnen die Arbeit leichter fällt.

Dank FORS im Einklang: Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und

Energieverbrauch, zeitloses Design.

Kurz: Ein FORS-Haushaltgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: **www.fors.ch/service-beratung**

Bringen FORS in Ihre Nähe: 4000 starke Fachpartner

Alle streng geprüften Apparate erhalten Sie exklusiv beim Fachhandel in Ihrer Nähe. Dort garantieren Spezialisten eine fachkundige Beratung und sorgfältige Montage. Zum Fachhandel pflegen wir eine enge Beziehung, bilden aus und weiter, damit Sie direkt vor Ort auf FORS zählen können.

		GRATIS	①	②	③	④
Leistungen		FORS Swiss Garantie 5 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Gerät	FORS Swiss Security 8 Pro Küche	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm EFH	FORS Swiss Security 8 Pro Waschturm MFH
Kategorien 1 – 2 Haushalt 3 Waschen/Trocknen Gewerbe 4 Gewerbe, Mediline 5 Kombipaket EFH		Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
1	Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 oder 3 zugeordnet sind	Fr. 140.– (exkl. MwSt.) Fr. 150.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 270.– (exkl. MwSt.) Fr. 290.80 (inkl. MwSt.)	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)	—	—
2	Geschirrspüler, Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen und Trocknen EFH	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	Fr. 370.– (exkl. MwSt.) Fr. 398.50 (inkl. MwSt.)		Fr. 590.– (exkl. MwSt.) Fr. 635.45 (inkl. MwSt.)	—
3	Waschen und Trocknen MFH Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe	Fr. 490.– (exkl. MwSt.) Fr. 527.75 (inkl. MwSt.)	Fr. 670.– (exkl. MwSt.) Fr. 721.60 (inkl. MwSt.)	—	—	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) Fr. 1066.25 (inkl. MwSt.)
4	Kühl-/Gefriergeräte und Weinschränke Gewerbe, Mediline, Eisautomaten, Minibars	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) Fr. 269.25 (inkl. MwSt.)	—	—	—	—
5	Kombipaket EFH: 1 Küche und 1 Waschturm	Fr. 1310.– (exkl. MwSt.) Fr. 1410.90 (inkl. MwSt.)	—	1 Küche und 1 Waschturm Fr. 1580.– (exkl. MwSt.) Fr. 1701.70 (inkl. MwSt.) ② + ③		—

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie auf der Webseite von FORS. www.fors.ch



KÜCHE

Kollektion ELEMENTS
Kollektion Craft

07

24

42



KAFFEEMASCHINEN - SCHUBLADEN

Kollektion ELEMENTS
Kollektion Craft
Kollektion ProSeries™
Vakuumierschublade
Wärmeschublade
Geräteschublade

64

70

72

74

76

80

82



KOCHFELDER

Induktionskochfelder
Glaskeramik-Kochfelder
Hood in Hob
Zubehör

84

88

94

96

104



DUNSTABZUGSHAUBEN

Kollektion ELEMENTS
Kollektion Craft
Kollektion ProSeries™

106

110

116

122



GESCHIRRSPÜLER

Vollintegriert
Einbau

128

145

155



WASCHRAUM

Waschmaschine
Wäschetrockner
Trockenschrank
Hidden Helper™

164

172

196

220

226



TECHNISCHES NOTIZBUCH 230

Technisches Notizbuch 230
Lexikon 248



PANORAMA

250



Deine Küche ASKO

Die Kombination aus Alltagsfunktionalität, Respekt vor der Umwelt und klaren Linien ist das Markenzeichen des schwedischen Designs von ASKO. Der Grundgedanke lautet: Die Sorgfalt bei der Produktgestaltung soll genutzt werden, um die Lebensqualität der Benutzer zu verbessern. Um uns in einem Markt zu profilieren, in dem die Designs immer komplexer werden haben wir uns für einen humanistischen Minimalismus entschieden, in dem Gelassenheit vorherrscht.

Die Schlüsselemente des schwedischen Designs, d. h. raffinierte Eleganz, hochwertige Handwerkskunst und natürliche Materialien, sind alle im Design von ASKO zu finden.

Wir möchten das Leben vereinfachen, indem wir benutzerfreundliche Schnittstellen, praktische Funktionen und nachhaltige Produkte anbieten. Wir laden Sie ein, sich unseren Katalog anzusehen und die Kollektionen ELEMENTS und Craft zu entdecken, welche alle Ihre Erwartungen erfüllen.



Öfen

Kollektion ELEMENTS



OCS8678G
OCS8678GH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 31



OP8678G
OP8678GH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 33



OCSM8478G
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 35



OCS8478G
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 37



OP8478G
Pyrolyse-Ofen,
45 cm
S. 39



OCM8478G
Kombi- Mikrowellenofen,
45 cm
S. 41

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



OCS8687BB
OCS8687BBH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OCS8687S
OCS8687SH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OCS8687A
OCS8687AH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OP8687BB
OP8687BBH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OP8687S
OP8687SH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OP8687A
OP8687AH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OT8687BB
OT8687BBH
Ofen,
60 cm
S. 53



OT8687A
OT8687AH
Ofen,
60 cm
S. 53

**Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit**

OCSM8487BB
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCSM8487S
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCSM8487A
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCS8487BB
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OCS8487S
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OCS8487A
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OP8487S
Pyrolyse-Ofen,
45 cm
S. 59



OP8487A
Pyrolyse-Ofen,
45 cm
S. 59



OCM8487BB
Kombi- Mikrowellenofen,
45 cm
S. 61



OCM8487S
Kombi- Mikrowellenofen,
45 cm
S. 61



OCM8487A
Kombi- Mikrowellenofen,
45 cm
S. 61



OM8487BB
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62



OM8487S
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62



OM8487A
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62





Eigenschaften der ASKO Backöfen

Dank seines Know-hows bietet ASKO nicht nur Öfen mit einer Vielzahl von Kochmodi, aber auch Funktionen, intuitive elektronische Schnittstellen und Geräte, mit denen Sie Ihre Kochkünste mit Präzision perfektionieren können.

ASKO-Öfen werden aus robusten, langlebigen Materialien hergestellt und profitieren von anspruchsvoller Verarbeitung, wie die gläserne Backofentür, integriert in einem einzigen nahtlosen Rahmen. Die große Glastür unterstreicht das großzügige Volumen des Backofens und bietet totale Sichtbarkeit.



ÖFEN

Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen



Alle Öfen von ASKO verfügen über einen von traditionellen Holzöfen inspirierten Hohlraum. Diese einzigartige Hohlraumform mit 5 Lufteinlässen auf mehreren Ebenen ermöglicht eine gleichmäßigere Heißluftumwälzung, was ein perfekt homogenes Garen gewährleistet.

Um den Diffusionseffekt weiter zu verstärken, sind der Hohlraum, die Garbehälter und die Backbleche mit einer hochwertigen Emaille bedeckt, welche die Wärme effektiv absorbiert und reflektiert, um ein perfektes Garen zu ermöglichen.





Kochen in Etappen

Je nach Backofenmodell ermöglicht Ihnen die Funktion schrittweises Kochen die Verkettung von bis zu drei Kochmodi in einem Programm. Wählen Sie die verschiedenen Modi und Einstellungen für das Garprogramm, welches Sie bevorzugen.



Bleu, Englisch, Medium oder Well-done

Wir haben unsere Backöfen mit einer kulinarischen Sonde ausgestattet, um das Kochen von Fleisch, Terrinen und Gebäck zu optimieren. Durch den Einsatz der Sonde bestimmen Sie die gewünschte Kerntemperatur, welche konstant auf dem TFT-Farbdisplay angezeigt wird. Sobald die Temperatur erreicht ist, ertönt ein akustisches Signal und der Backofen schaltet sich aus.



DÄMPFEN

Externer Dampferzeuger

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem außerhalb des Gehäuses installierten Dampferzeuger ausgestattet. Diese Lösung bietet unvergleichliche Vorteile beim Garen: optimale Dampfmenge, präzise Messung und Temperaturstabilität. Da sich keine Kalkablagerungen im Garraum bilden können, wird die Reinigung noch einfacher.





Dämpfen – Vorteile

- Die Lebensmittel werden nicht in Wasser eingeweicht, daher bleiben Nährstoffqualität, Vitamine und Mineralstoffe nahezu vollständig erhalten.
- Dämpfen ist die beste Weise, Vitamine und Spurenelemente zu konservieren. Resultat: Bis zu 22% mehr Vitamine bleiben erhalten und eine Reduktion von bis zu 36% des Fettanteils.
- Bei Dämpfen bleiben Geschmack und Farbe erhalten, da der Wasserdampf geschmacksneutral ist, kein Fett enthält und keine organoleptischen Eigenschaften von Lebensmitteln beeinträchtigt.
- Zeitersparnis: Minus 20 % im Vergleich zum herkömmlichen Kochen, da die Wärme durch den Dampf schneller abgegeben wird.
- Dämpfen gibt keinen Geruch ab. Zudem besteht keine Gefahr, dass Ihre Lebensmittel anbrennen.
- Diese Zubereitungsmethode eignet sich ganz besonders für Gemüse, Fisch, Geflügel und einige Desserts, wird jedoch nicht für rotes Fleisch, Käsegerichte und alle Zubereitungen empfohlen, die knusprig sein müssen (Pasteten, Quiches...).



Exklusives Zyklonsystem



Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem

zum Recyclen des Restwassers außerhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System umschmeichelt ausschließlich Qualitätsdampf Ihre Speisen, um ein optimales Garergebnis zu erzielen. Der Geschmack Ihrer Gerichte und die Vitamine bleiben völlig erhalten.

Zum gleichmäßigen Garen wird der Dampf in regelmäßigen Zeitabständen mittels vier Luftströme in den Garraum geführt.




MIKROWELLE MIT WECHSELRICHTER

Konstanter Mikrowellenfluss

Dank der Wechselrichtertechnologie ist der Mikrowellenfluss konstant; Sie können sogar eine Sauce köcheln, ohne sie kochen zu lassen.

Die Kombi-Mikrowellen von ASKO bieten auch die ganze Flexibilität des kombinierten Kochens. Im selben Programm können Sie auftauen, mit dem traditionellen Garen fortfahren und mit einem kurzen Grillen abrunden.



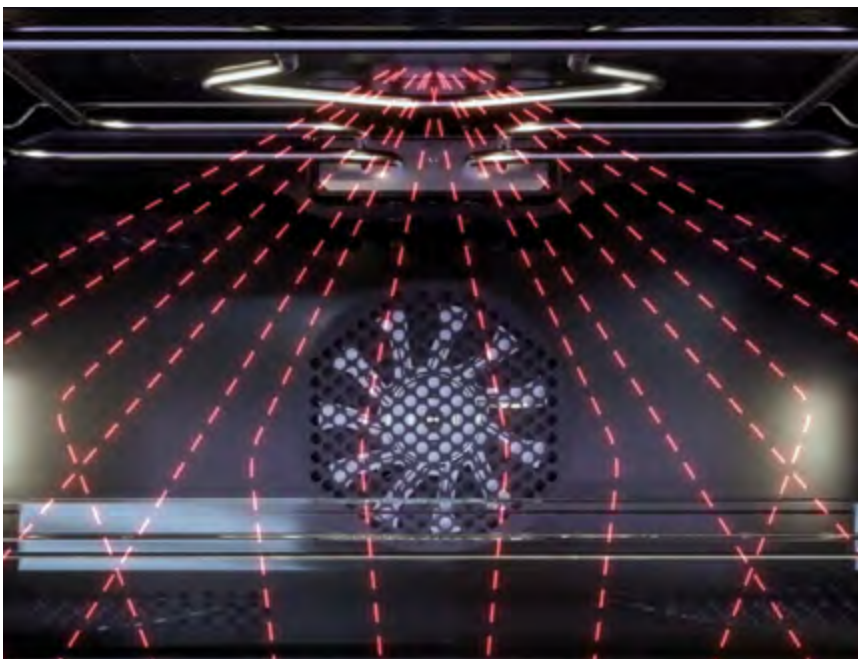

Keine Drehscheibe mehr nötig

Dank der rotierenden Antennentechnologie verteilt ein verdeckter Reflektor oben am Gerät die Mikrowellen gleichmäßig im Hohlraum und auf das Essen.



Kombi-Mikrowelle – Vorteile

Unsere Kombi-Mikrowellenherde vereinen alle Vorteile von Mikrowelle und Umlufthitze. Mit demselben Programm können Sie ein Huhn auftauen und anschließend das Kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowellen und anschließend die traditionelle Hitze verwenden.

In einer ASKO Kombi-Mikrowelle können Sie dank der Wechselrichtertechnologie Ihre Speisen köcheln lassen ohne diese zu siedern. Oder Sie verwenden das schrittweise Garverfahren, mit dem Sie bis zu drei Garmodi in einem einzigen Programm kombinieren können.



ULTRA FLEXIBLER 5 IN 1 OFEN

Der 5 in 1 Ofen

Ultra flexibler Kombi-Backofen

Die 5-in-1-Kombibacköfen von ASKO bieten fünf Garkombinationen:

Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein großes Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Aufgrund seiner Größe beansprucht dieser Ofen wenig Platz in ihrer Küche.



Dampf



Mikrowelle



Traditionelle
Heizarten



Heissluft mit
Mikrowelle



Heissluft mit
Dampf





1. Dampf

Schonendes, druckloses Garen für Gemüse, Fisch und Fleisch. Verwenden Sie die Dampffunktion, um frischen Fisch zu garen oder ergänzen sie das Garen mit Dampf um eine köstliche goldene Kruste auf dem Brot zu erzeugen.



2. Mikrowelle

Eine echte Zeitersparnis beim Aufwärmen eines Gerichtes oder Getränks. Auch zum Auftauen geeignet.



3. Traditionelles Backen

Mehrere Funktionen zur Bereitung von Speisen und Desserts durch Kombination von Ober und Unterhitze, Konvektionshitze und Grill.



4. Kochen mit kombinierter Hitze rotierende / Mikrowelle

Ihr Gericht im Mikrowellenmodus in Kombination mit Heissluft. Dies beschleunigt das Kochen, und verschafft ihren Gerichten ein goldenes und knuspriges Gewand.

5. Kochen mit Heissluft und Dampf

Diese Garmethode wird für alle Arten von Gebäck verwendet. Blätterteigkuchen, Brioche, Brötchen, Gratins und gebratenes weißes Fleisch. Der heiße Dampf sorgt für eine leichte Textur. Weißes Fleisch und Fisch bleiben zart und saftig.



Traditionelles Kochen und Backen oder Gourmetküche



Natürliche Konvektion

Verwenden Sie diesen Modus mit Ihrer traditionellen Kochmethode für Obstkuchen, Vollkornbrote und Lammkoteletts. Die Oberhitze wird mit der Unterhitze kombiniert.



Einzel- und Doppelgrill, 2700 W

Durch die Beseitigung des in Lebensmitteln enthaltenen Fettes ist der Grill eine Diätkochmethode, die besonders gut für Fleisch- und Fischeisbeinen geeignet ist. Sie können damit auch Toasts zubereiten sowie Fleisch und Gratins gleichmäßig und schnell grillen. Die Oberhitze und der Grill funktionieren gleichzeitig, wodurch die Wärmeeinwirkung sich noch weiter erhöht.



Oberhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von oben bräunen zu lassen. Die Wärme kommt nur von der obenliegenden Hitze.



Belüfteter Grill

Dieser Modus eignet sich besonders zum Grillen von großen Fleisch- und Geflügelstücken auf einer Ebene. Empfohlen auch für Gratins. Der Grill und der Lüfter laufen gleichzeitig.



Unterhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von unten zu braten. Die Wärme wird nur durch die Hitze im Boden des Ofens erzeugt.



Dreh- und Unterhitze

Dieser Modus eignet sich für Pizzen, Obstkuchen, Teig aus Bäckerhefe und Mürbeteig. Backen ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich. Die Unterhitze funktioniert in Verbindung mit dem Lüfter- und Drehhitze.

**Heissluft mit 5 Lufteinlässen**

Dieser Modus eignet sich zum gleichzeitigen Backen von Fleisch oder Kuchen auf mehreren Ebenen. Der Lüfter am Boden des Ofens lässt die durch die Drehhitze erzeugte Wärme rund um den Braten oder Kuchen zirkulieren. Beide laufen gleichzeitig.

**Weitere Garmodi mit Drehhitze und Dampf**

Es gibt 3 Intensitäten von Dampfinjektion: Hoch (Jakobsmuschel, kleine Portionen Fleisch); Mittel (warme, frische oder tiefgekühlte Gerichte, Gemüsegratin); Niedrig (Braten, Geflügel, Brot, Lasagne).

Die Dampfinjektionen werden mit der Drehhitze kombiniert und dienen einem schnellen und effizienten Garen, ohne die Farbe oder das Erscheinungsbild von Lebensmitteln zu ändern.

**Belüftete Unterhitze**

Dieser Modus eignet sich zum Backen von Kuchen, die nicht sehr anschwellen, und zum Sterilisieren von eingelegtem Obst- und Gemüse. Die Unterhitze funktioniert mit dem Lüfter zusammen.

**Mikrowelle und Drehhitze**

Mit demselben Programm können Sie ein Hähnchen auftauen und dann kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowelle und anschließend die traditionelle Hitze verwenden.

**Rotisserie**

Dieser Modus eignet sich für alle Arten von Fleisch zum Braten. Die Temperatur kann bis zu 230 °C reguliert werden und kehrt dann zu der vom Benutzer bestimmten Temperatur zurück. Diese Garmethode macht das Fleisch außen knusprig und innen saftig. Die Oberhitze, Grill und Drehhitze wirken gleichzeitig.

**Vorwärmen**

Mit dieser Funktion heizen Sie den Backofen so schnell wie möglich auf die gewünschte Temperatur auf. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ist das Vorheizen abgeschlossen und es ertönt ein akustisches Signal. Wenn Sie Ihr Gericht in den Ofen gestellt haben, wird das Programm fortgesetzt, der Garvorgang erfolgt aber gemäß den ausgewählten Einstellungen.

**Dämpfen bis 100 °C**

Im Dämpfen-Modus bleiben der Geschmack und die Vitamine Ihrer Gerichte völlig erhalten. Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, Kräuter und Gewürze oder Salzwasser hinzuzufügen.

**Auftauen**

Diese Funktion dient zum langsamen Auftauen von Tiefkühlkost (Kuchen und Gebäck, Brot, Obst). Die Luft zirkuliert im Ofen, ohne eine Hitze zu aktivieren. Lediglich der Lüfter ist aktiv. Mittels Auswahl der entsprechenden Symbole können Sie die Art des Lebensmittels und sein Gewicht bzw. die Start- und Endzeit des Auftauens bestimmen.

**Niedrigtemperaturdämpfen bis 95 °C**

Mit dieser präzisen Kochmethode können Sie nicht nur bei niedriger Temperatur dämpfen, sondern auch Vakuumbeutel verwenden, womit die Speisen in ihrem Saft perfekt gegart werden.





KOMFORT UND SICHERHEIT

Teleskopschienen

Große und heiße Backformen können sich als schwer und nicht einfach zu handhaben erweisen. Unsere Teleskopschienen sind mit einer Verriegelung ausgestattet, um die Stabilität des Backblechs und des Geschirrs zu gewährleisten. Beim Backen sowie Herausnehmen von Geschirr beweisen sie sich als praktisch und sicher – unabhängig von Gewicht und Hitze der Behälter.





Effektive Reinigung durch Pyrolyse

Der Ofen heizt auf 500 °C auf, um alle Rückstände zu verbrennen und sie in Asche zu verwandeln. Ein einfaches Abwischen mit einem Schwamm reicht dann aus, um alles sauber zu machen. In einem Ofen von ASKO ist es nicht erforderlich, Gitterroste oder Objektträger vor der Pyrolyse zu entfernen.

Wärmereflektierende Türen und sanftes Schließen

Die für eine maximale Sicherheit gebauten Ofentüren haben bis zu vier Glasscheiben und Wärmereflektoren. Zusammen mit dem Lüfter gewährleisten sie eine Außentemperatur der Tür von unter 35 °C. Zudem sind die Türen mit entsprechenden Scharnieren ausgestattet, welche ein sanftes Schliessen der Türen ermöglichen.



Abnehmbare Tür und Glasscheiben

Die Türreinigung erfolgte noch nie so schnell. Die Tür und die Scheiben des Ofens sind abnehmbar. Dieser Vorgang erfolgt in zwei sehr einfachen Schritten. Auch die Innenfenster können so unkompliziert gereinigt werden.





Kollektion ELEMENTS

EIGENSCHAFTEN	27
KOMBI-DAMPFGARER 60cm	30
PYROLYSE-ÖFEN 60cm	32
KOMBI-BACKÖFEN 5 IN 1 45cm	34
KOMBI-DAMPFGARER 45cm	36
PYROLYSE-ÖFEN 45cm	38
KOMBI-MIKROWELLENÖFEN 45cm	40



Kollektion ELEMENTS



OCS8678G OCS8678GH Kombi-Dampfgarer, 60 cm S. 31	OP8678G OP8678GH Pyrolyse-Öfen, 60 cm S. 33
--	---



OCSM8478G Backofen 5 in 1; Kombi-Dampfgarer, Mikrowelle, 45 cm S. 35	OCS8478G Kombi-Dampfgarer, 45 cm S. 37	OP8478G Pyrolyse-Öfen, 45 cm S. 39	OCM8478G Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm S. 41
---	--	--	---



Öfen

Kollektion ELEMENTS



Skandinavisches Design vom Allerfeinsten

Die Kombination aus Know-how, Funktionalität und subtilem Design ist das Markenzeichen der ELEMENTS-Kollektion.

Die ELEMENTS-Kollektion bietet eine einzigartige Kombination von Materialien: „Soft Black“-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, einteilige Aluminiumgriffe, mit einem Metallfilter verkleidete Glastür auf dem Ofen, Aluminium-Seitenprofile für eine harmonische Integration in die Küchenmöbel.

ELEMENTS ist eine Linie, die durch Raffinesse, Reinheit und Zuverlässigkeit in ihren skandinavischen Wurzeln verankert ist.

Aus nächster Nähe bemerken Sie den Detailreichtum und die außergewöhnliche Qualität der Oberflächen. ELEMENTS ist eine exklusive Modellreihe, in der die besten Küchengeräte vereint sind. Die ELEMENTS-Geräte können nach Ihren Wünschen und der Ästhetik Ihrer Küche kombiniert werden. Sie können sie je nach Bedarf horizontal oder vertikal ausrichten.




ERGONOMISCHER BILDSCHIRM

Direkt zugängliche Funktionen

Mit direkt zugänglichen Hauptmenüs und abwechslungsreichen Kochmethoden können Sie leckere Gourmetgerichte kreieren. Ein ELEMENTS-Ofen passt perfekt zu Ihrer Leidenschaft für die Haute Cuisine.

Für welchen ELEMENTS-Ofen Sie sich auch entscheiden, seine Emaillierung wird von höchster Qualität sein. Diese Beschichtung kann hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten, daher sind auch die extremen Bedingungen beim Pyrolyse- oder Dampfreinigen kein Problem für sie.



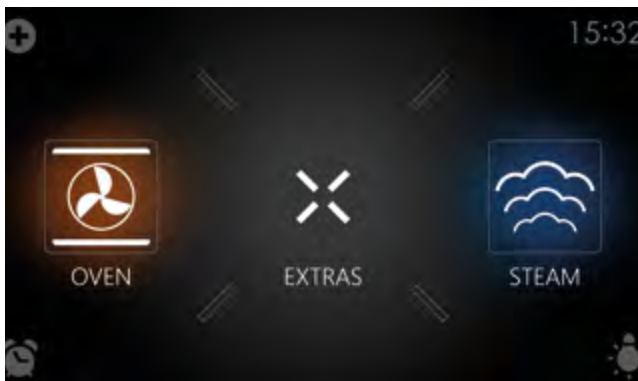

TFT-Touchscreen

Der TFT-Touchscreen der ELEMENTS-Öfen basiert auf unseren Kenntnissen der Verbraucher sowie auf Usability- und Ergonomietests. Die am häufigsten verwendeten Funktionen sind direkt zugänglich. Die einzigartige und raffinierte Benutzeroberfläche mit geometrischen Formen und Piktogrammen, ist einfach und angenehm zu bedienen.



Automatikprogramme

Sie können bis zu 160 Programme auswählen, die in einem ELEMENTS-Ofen bereits gespeichert sind. Wählen Sie einfach ein Gericht aus der vorprogrammierten Liste aus und stellen Sie dann bei Bedarf das Gewicht und den Gargrad ein.



Rückmeldung von Informationen.

Der Farbbildschirm bietet eine sofortige Rückmeldung zu den ausgewählten Optionen: Temperatur, Dauer und Kochmodus.



Kombi-Dampfgarer



Natürliche Aromen erhalten

Genießen Sie die vollen Aromen und bereiten Sie sich gesunde Mahlzeiten mit dem Dampfgarer zu. Diese Methode bewahrt die Mineralsalze und Aromen von Lebensmitteln, während ihre Farbe und Textur erhalten bleiben. Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht unbedingt notwendig, Kräuter und Gewürze oder Salzwasser hinzuzufügen.



OCS8678G/GH

CHF 5'290.- / CHF 4'911.80


Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt

Kombi-Dampfgarer, 60 cm
ELEMENTS

Erhaltung der Nährwertqualität: Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 3 Ebenen



Serienzubehör

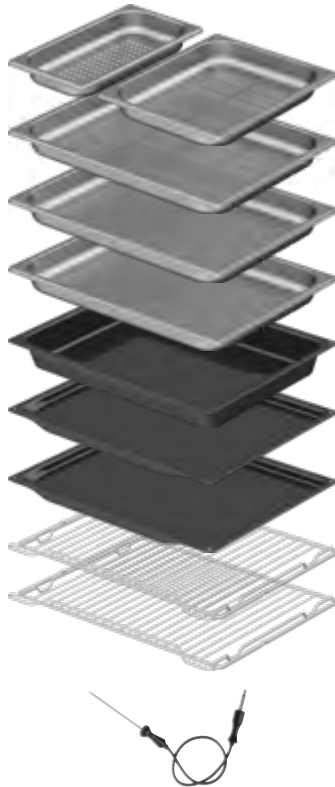

- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Backbleche, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

23 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Dampfreinigung, SousVide

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welches das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar // Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m // Verstellbare Füße
- Teststreifen für Wasserhärte

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW
- OCS8678G: Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OCS8678GH: Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

21mm ist die Tiefe des Metallrahmens


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeinbau

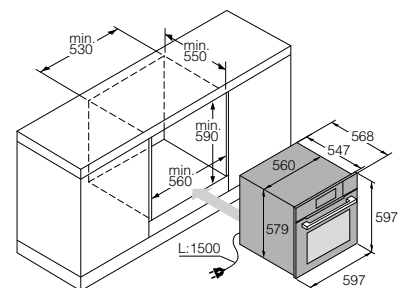Unterschränkeinbau
Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 231)



Pyrolyse-Ofen



Effektive Reinigung durch Pyrolyse

Der Ofen heizt auf 500 °C auf, um alle Rückstände zu verbrennen und sie in Asche zu verwandeln. Ein einfaches Abwischen mit einem Schwamm reicht dann aus, um alles sauber zu machen. In einem Ofen von ASKO ist es nicht erforderlich, Gitterroste oder Objektträger vor der Pyrolyse zu entfernen.

Die für eine maximale Sicherheit gebauten Ofentüren haben bis zu vier Glasscheiben und Wärmereflektoren. Zusammen mit dem Lüfter gewährleisten sie eine Außentemperatur der Tür von unter 35 °C. Zudem sind die Türen mit entsprechenden Scharnieren ausgestattet, welche ein sanftes Schliessen der Türen ermöglichen.



OP8678G/GH

CHF 4'790.- / CHF 4'447.55

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt

Pyrolyse-Ofen, 60 cm

ELEMENTS

Homogenes Garen: 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 3 Ebenen



16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 71 l
- 4-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

Kochhilfe

- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Vorheizen
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW
- OP8678G: Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8678GH: Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)

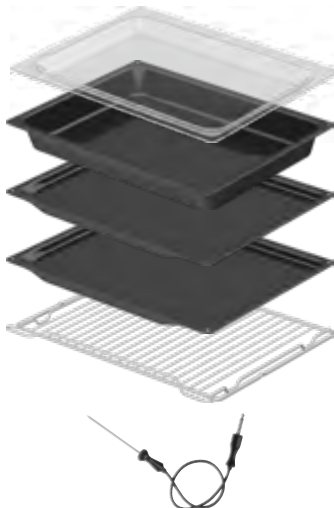


- 1 Gasauffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschrank einbau

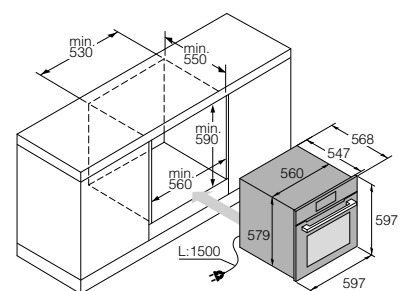Unterschrank einbau
Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 231)



Backofen 5 in 1; Kombi-Dampfgarer, Mikrowelle



Der 5 in 1 Kombibackofen

Der 5-in-1-Kombibackofen von ASKO bietet fünf Garkombinationen:

Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein großes Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Aufgrund seiner Größe beansprucht dieser Ofen wenig Platz in Ihrer Küche.

Sein Farb-Touchscreen ermöglicht Ihnen die einfache, intuitive Navigation und Auswahl aller Funktionen, um Ihre Kochkünste zu perfektionieren.



OCSM8478G

CHF 6'990.- / CHF 6'490.25


Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Kombibackofen 5 in 1, Dampf, Mikrowelle 45 cm
ELEMENTS

5 in 1: 5 Garkombinationen, **Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Verkettung von 3 aufeinanderfolgenden Kochmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



27 Funktionen



Mikrowellen, Mikrowellen mit Umluft und Grill, Heissluft und Mikrowellen, Mikrowelle mit programmierter Zeitdauer, Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Grill mit Umluft, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Unterhitze mit Umluft, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, Automatikprogramme, Dampfreinigung

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- 3-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Dampf-Reinigung: SteamClean

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspritzung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welches verhindert dass die Lebensmittel im Wasser garen
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen,
- 143 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Mikrowelle – Kombi – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung // Verstellbare Füße
- Teststreifen für Wasserhärtemessung
- Teststreifen für Wasserhärte

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Serienzubehör




- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Backbleche, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

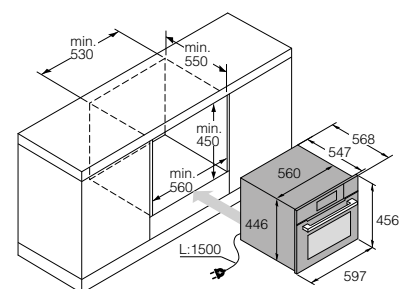

Unterschrankeinbau




Kompakter Kombi-Dampfgarer



Externer Dampferzeuger

ASKO-Dampfgarer sind mit einem außerhalb des Garraumes installierten Dampferzeuger ausgestattet. Diese Lösung bietet beispiellose Vorteile für das Garen: optimale Dampfmenge, genaue Messung und Stabilität der Temperatur. Ausserdem kann sich keine Kalkablagerung im Garraum bilden. Die Reinigung ist einfacher.



Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt

Kombi-Dampfgarer 45 cm
ELEMENTS

Erhaltung der Nährwertqualität: Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen

[illegible]

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Tellerwärmer, Warmhalten, Dampfreinigung, SousVide

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 50 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welches das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Umluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße
- Teststreifen für Wasserhärte


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

- Elektrischer Anschluss: 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde


Installation und Einbaumasse in Millimetern

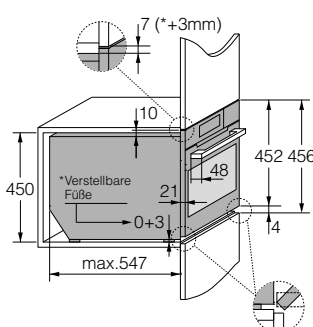

Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeinbau

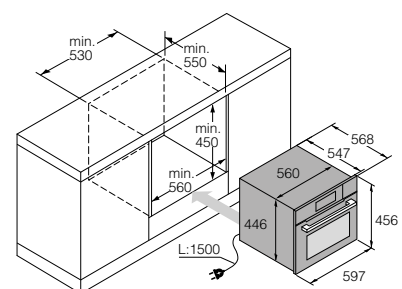

Unterschrankeinbau



Kompakt Pyrolyse-Ofen



Perfekte Reinigung

Die Reinigung Ihres Backofens war noch nie so einfach, sicher und wirtschaftlich. Eine einfache Aufforderung an den Ofen und er kümmert sich um alles, einschließlich des Backgeschirrs (Gitter und emaillierte Bleche, außer Glas). Eine kalte Tür mit 4 Gläsern garantiert die Sicherheit vor Verbrennungen bei Kontakt mit der Glasfront.



OP8487G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt**CHF 4'290.- / CHF 3'983.30**

Solange Vorrat

Pyrolyse-Ofen, 60 cm
ELEMENTS**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen**16 Funktionen**

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A
- Volumen des Garraums: 48 l
- 4-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

Kochhilfe

- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweises Kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Vorheizen
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

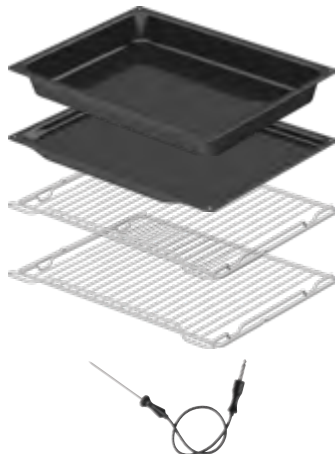**Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)**


- 1 Tiefauffangschale
- 1 Auffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

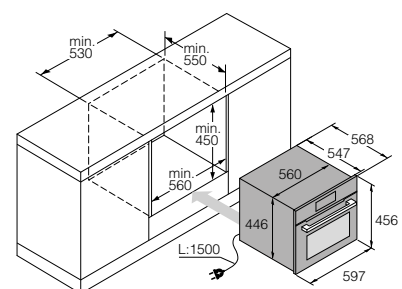

Unterschrankeinbau



Kompakte Kombi-Mikrowelle



Hoher Wirkungsgrad und geringer Verbrauch

In unseren Kombi-Mikrowellenöfen wird die Leistung kontinuierlich im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrowellengeräten angewendet.

Diese Technologie mit Wechselrichter für Mikrowellensysteme benötigt weniger Energie und kann den Stromverbrauch um bis zu 10% senken.



OCM8478G

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
ELEMENTS

Homogenes Garen: 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3



19 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Mikrowelle, Belüftete Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, AquaClean-Reinigung

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierten Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Mikrowellen
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft): 2,2 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Serienzubehör

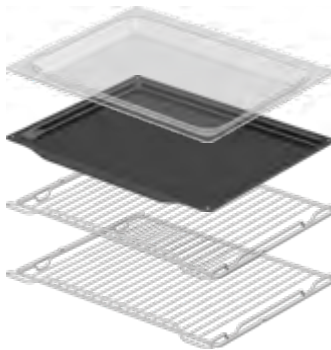


- 1 Auffangschale
- 1 Glasauffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

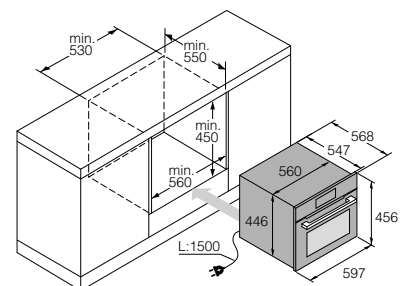

Unterschrankeinbau





Kollektion Craft

EIGENSCHAFTEN	45
KOMBI-DAMPFGARER 60cm	48
PYROLYSE-ÖFEN 60cm	50
ÖFEN 60cm	52
KOMBI-BACKÖFEN 5 IN 1 45cm	54
KOMBI-DAMPFGARER 45cm	56
PYROLYSE-ÖFEN 45cm	58
MIKROWELLENÖFEN 45cm	60



Kollektion Craft

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



OCS8687BB
OCS8687BBH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OCS8687S
OCS8687SH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OCS8687A
OCS8687AH
Kombi-Dampfgarer,
60 cm
S. 49



OP8687BB
OP8687BBH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OP8687S
OP8687SH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OP8687A
OP8687AH
Pyrolyse-Ofen,
60 cm
S. 51



OT8687BB
OT8687BBH
Ofen,
60 cm
S. 53



OT8687A
OT8687AH
Ofen,
60 cm
S. 53



OCSM8487BB
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCSM8487S
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCSM8487A
Backofen 5 in 1;
Kombi-Dampfgarer,
Mikrowelle, 45 cm
S. 55



OCS8487BB
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OCS8487S
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OCS8487A
Kombi-Dampfgarer,
45 cm
S. 57



OP8487S
Pyrolyse-Ofen,
45 cm
S. 59



OP8487A
Pyrolyse-Ofen,
45 cm
S. 59



OCM8487BB
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 61



OCM8487S
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 61



OCM8487A
Kombi-Mikrowellen-
ofen, 45 cm
S. 61



OM8487BB
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62



OM8487S
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62



OM8487A
Mikrowellenofen,
45 cm
S. 62



Öfen Kollektion Craft

KOLLEKTION CRAFT | ÖFEN

ÖFEN



Mit ihrem soliden Monoblock-Metallrahmen bieten die ASKO-Öfen aus der Craft-Kollektion ein einzigartiges Design. Dank diesem integrieren sie sich harmonisch in Ihre Küche und verleihen ihr einen neuen Ausdruck. Sie können zwischen schwarz gebürstetem Black Steel**-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit wählen.

** ASKO hat für seine Craft Black Steel-Kollektion den Edelstahl 443 ausgewählt, einen besonderen und einzigartigen Edelstahl. Geprägt ist dieser durch einen Chromgehalt von 21%, insbesondere aber durch Titan, das bei hohen Temperaturen für Materialstabilität sorgt. Diese ungewöhnliche und seltene Legierung ermöglicht eine noch größere Beständigkeit gegenüber äußeren Auswirkungen von Feuchtigkeit, Salz oder Korrosion. Langfristig erweist sich diese als die beständigste Edelstahlsorte.

Das Nanopartikel-Färbeverfahren bietet der Craft Black Steel-Kollektion eine glänzende Oberfläche aus gebürstetem schwarzem Edelstahl mit Lamé-Effekt.



PRÄZISE KOCHEN UND DABEI DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation

Das intuitive Bedienungsdisplay der ASKO Craft-Öfen vereint perfekt Funktionalität und Design. Die Hauptfunktionen können mittels Edelstahlknöpfen bedient werden, während mit dem Touchscreen die Nebenfunktionen ausgewählt werden können. Das Navigieren im Menü verläuft intuitiv. Der hochauflösende Bildschirm bietet eine hervorragende Übersicht und Lesbarkeit. So behalten Sie jederzeit einen guten Überblick über alle Funktionen.







Zur Vereinfachung der Bedienung und zur besseren Lesbarkeit sind die Tasten unter dem Bildschirm beleuchtet.

Wählen Sie zuerst mit dem linken Drehknopf die Hauptfunktionen, dann die Temperatur und die Garzeit mit dem rechten Drehknopf.


Drehen Sie den rechten Knopf, um den Wert zu bestimmen; drücken Sie die Bestätigung, dann schalten Sie zur nächsten Einstellung weiter. Diese Vorgehensweise führt Sie intuitiv durch die Bedienung.

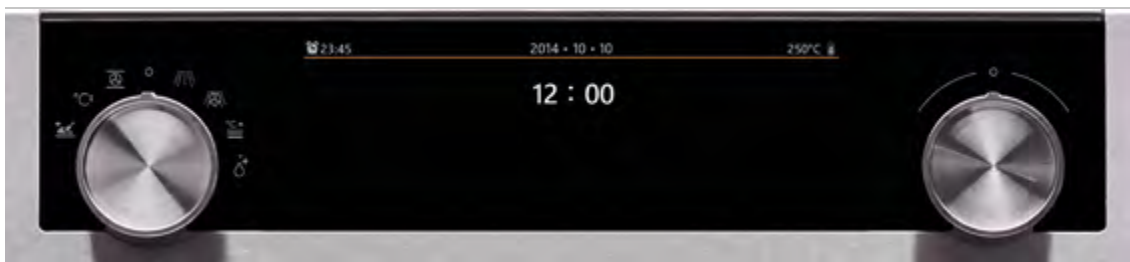

Wählen Sie eine Hauptfunktion, indem Sie den linken Knopf drehen.

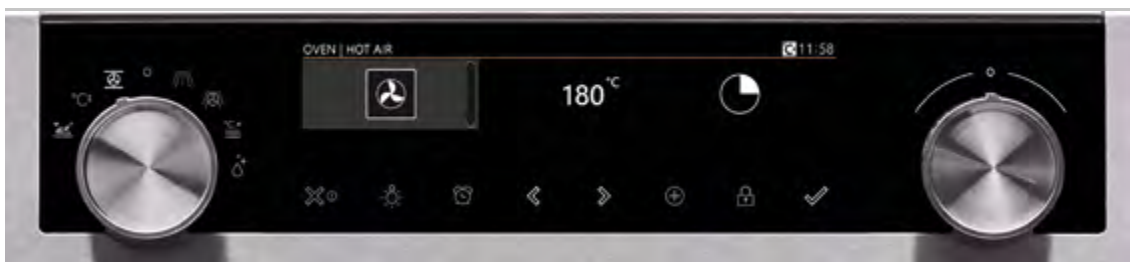

Aktivieren und deaktivieren Sie das Menü durch Drücken der rechten Taste (Bildlauf Taste). Drehen Sie den Bildlaufknopf, um Ihre Einstellungen in jedem Menü vorzunehmen, oder berühren Sie einen der beiden Pfeile (<>).

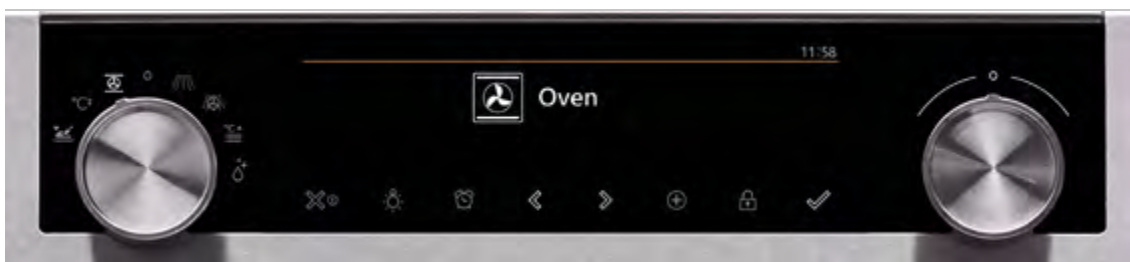

Aktivieren Sie das Programm durch Drücken der rechten Sensortaste zur Bestätigung.



Nach dem Start sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Temperatur, den Gar-Modus und die verbleibende Garzeit.



Kombi-Dampfgarer



Erhält den Geschmack von Lebensmitteln

In Vergleich zum traditionellen Kochen im kochenden Wasser wirkt Dämpfen sanfter und konserviert Vitamine und Nährstoffe besser. Der Geschmack von Lebensmitteln bleibt dank dem Dampfgaren gesund und natürlich.

Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, das Wasser zu salzen oder Kräuter und Gewürze hinzuzufügen. Mit unseren kombinierten Dampfgarern können Sie entweder nur dämpfen, Heissluft mit Dampf kombinieren oder auf eine traditionelle Weise kochen.

**OCS8687BB/BBH**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 4'790.- / CHF 4'447.55

OCS8687S/SH

gebürsteter Edelstahl

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

OCS8687A/AH

Graphit-mattschwarz

CHF 4'390.- / CHF 4'076.15

Kombi-Dampfofen, 60 cm
Craft

Erhaltung der Nährwertqualität: Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen

**23 Funktionen**

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Reinigung, SousVide

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welchen das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme // Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten // Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W // 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay // Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100 % ausfahrbar und abnehmbar // Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung // Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Entkalkungsautomatik // Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m // Verstellbare Füße


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW
- OCS8687BB/S/A: Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OCS8687BBH/SH/AH: Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

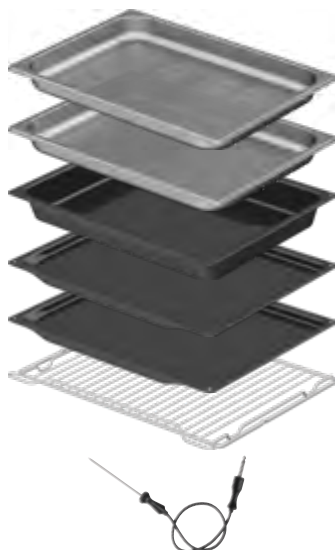Serienzubehör


- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

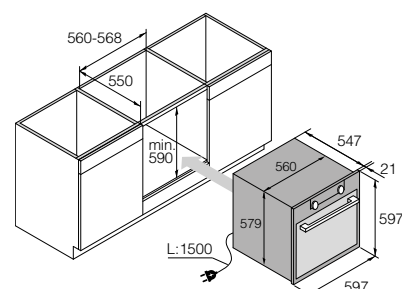Unterschrankeinbau
Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 231)



Pyrolyse-Ofen



Pyrolyse für eine wirtschaftliche Reinigung

Entgegen der landläufigen Meinung, ist die Ofenreinigung mittels Pyrolyse nicht teuer, im Gegenteil! Sie können den Pyrolysestart aufschieben, um vom Niedertarif zu profitieren oder den Pyrolysezyklus nach dem Garvorgang fortsetzen, indem Sie die Restwärme im Backofen nutzen. Sie können sogar das Programm des Backofens je nach Verschmutzungsgrad anpassen und so Energie, Zeit und damit letztlich auch Geld sparen!



OP8687BB/BBH

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

OP8687S/SH

gebürsteter Edelstahl

CHF 4'090.- / CHF 3'797.60

OP8687A/AH

Graphit-mattschwarz

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Pyrolyse-Ofen, 60 cm

Craft

Homogenes Garen: 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 71 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

Aide à la cuisson

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW
- OP8687BB/S/A: Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8687BBH/SH/AH: Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)

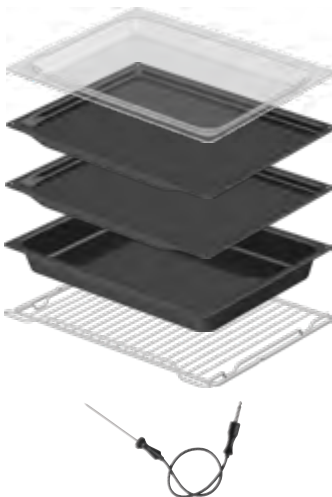


- 1 Glasauflage
- 2 Auflagen
- 1 Teflaufschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

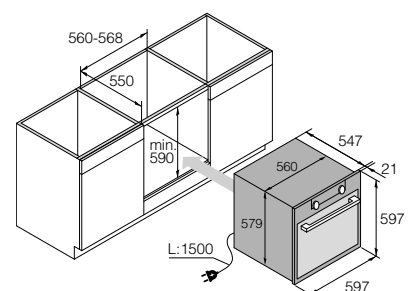

Unterschrankeinbau
Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 231)

Mehrzweckofen



Um Feinschmecker zu verwöhnen

Stellen Sie sich vor, was alles, Sie in einen großen 73-Liter-Ofen stecken ... und sogar gleichzeitig zubereiten könnten. Alle Gerichte ohne Vermischung der verschiedenen Gerüche (Fisch, Gemüse, Fleisch). Dies ist einer der großen Vorteile von Multicooking. Außerdem können dank den teleskopischen Auszugsschienen die Gerichte sehr bequem begossen oder herausgenommen werden.

**OT8687BB/BBH**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl


CHF 3'690.- / CHF 3'426.20

OT8687A/AH

Graphit-mattschwarz

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Solange Vorrat

Mehrzweckofen, 60 cm
Craft**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3**16 Funktionen**

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belufter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Beluftere Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, AquaClean-Reinigung

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 3-Glas-Tür mit Belüftung mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 275 °C
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 5 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW
- OT8687BB/A: Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8687BBH/AH: Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft): 2,7 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

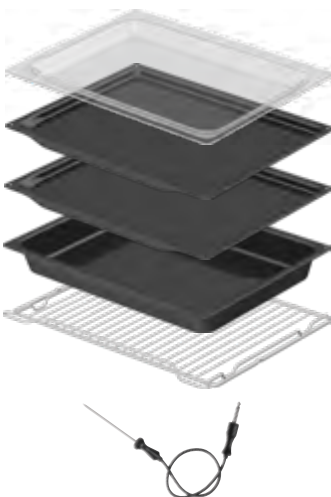Serienzubehör


- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

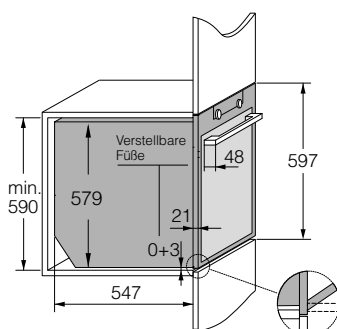Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes

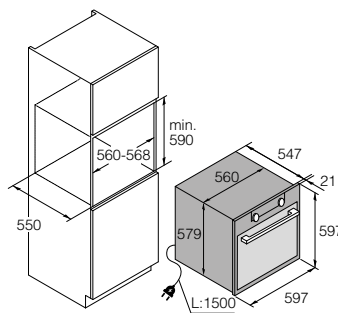

Hochschränkeinbau

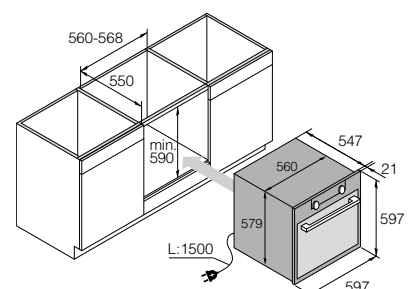Unterschränkeinbau
Anschluss 230 V oder 400 V (siehe Seite 231)

Backofen 5 in 1; Kombi-Dampfgarer, Mikrowelle



Der 5 in 1 Craft-Ofen

Die 5-in-1-Kombibacköfen Craft von ASKO bieten fünf Garkombinationen: Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein großes Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Der Farbbildschirm und der Edelstahl-Bedienknopf erlauben das einfache Navigieren und präzise Kochen.

**OCSM8487B**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 6'490.- / CHF 6'026.00

OCSM8487S

gebürsteter Edelstahl

CHF 6'290.- / CHF 5'840.30

OCSM8487A

Graphit-mattschwarz

CHF 6'090.- / CHF 5'654.60

Backofen 5 in 1; Kombi-Dampfgarer, Mikrowelle
Craft**Serienzubehör**

- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre

5 in 1: 5 Garkombinationen, **Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschiene auf 1 Ebene

**27 Funktionen**

Mikrowellen, Mikrowellen mit Umluft und Grill, Heissluft und Mikrowellen, Mikrowelle mit programmierter Zeitdauer, Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Grill mit Umluft, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Unterhitze mit Umluft, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, Automatikprogramme, Dampfreinigung

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l // 3-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung // Dampf-Reinigung: SteamClean

Kochhilfe

- Externer Dampferzeuger zur Einspritzung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welches verhindert dass die Lebensmittel im Wasser garen
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen,
- 143 vorprogrammierte Programme // Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs // Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W // 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Mikrowelle – Kombi – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung // Verstellbare Füße
- Teststreifen für Wasserhärtemessung


Technische Daten

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technical data

- Elektrischer Anschluss: 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

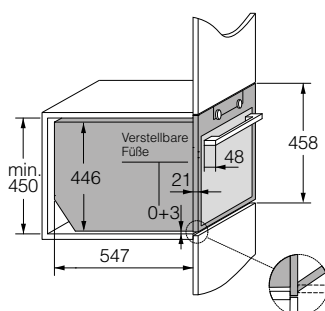Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

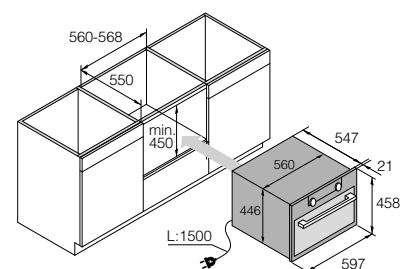

Unterschrankeinbau



Kompakter Kombi-Dampfgarer



Die ideale Kochmethode

Die Vorteile des Dampfgarens sind bekannt. Asko geht mit Dampf in Kombination mit Heißluft noch einen Schritt weiter. Diese Garmethode wird für alle Arten von Gebäck wie Blätterteigkuchen, Brioches, Hefebrötchen, Gratins und gebratenes weißes Fleisch verwendet. Der heiße Dampf sorgt für eine schöne goldene Kruste und eine leichte Textur. Weißes Fleisch und Fisch bleiben zart und saftig.

reddot design award
winnerINOX
443**OCS8487BB**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 4'690.- / CHF 4'354.70

OCS8487S

gebürsteter Edelstahl

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

OCS8487A

Graphit-mattschwarz

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

Kombi-Dampfofen, 45 cm
Craft**Serienzubehör**

- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 1/1GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde

Erhaltung der Nährwertqualität: Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschiene auf 1 Ebene

**23 Funktionen**

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Dampf/auf Grad genau, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, Auftauen, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Reinigung, SousVide

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 50 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

Aide à la cuisson

- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung vom reinsten Dampf dank Zyklonsystem, durch welchem das restliche Kondenswasser aufbereitet wird
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100 % Dämpfen in regelmäßigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- Wassertank 1,3 l für 80 Minuten kochen
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay // Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 1 Ebene, 100 % ausfahrbar und abnehmbar // Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung // Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik // Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m // Verstellbare Füße


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes



Hochschränkeinsbau

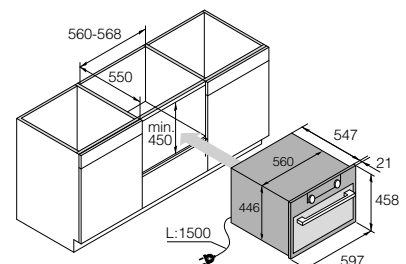

Unterschränkeinsbau

Kompakt Pyrolyse-Ofen



Keine Reinigungsarbeiten mehr

Sorgen Sie sich nicht um die anschließende Reinigung, egal was Sie zubereiten, einschließlich Brathähnchen oder Braten. Das mühsame Putzen gehört der Vergangenheit an. Der Ofen ist in der Lage, selbstständig Fett- oder Zuckerverschmutzungen zu entfernen. Eine einfache Funktion und der Ofen sorgt für eine intensive und effiziente Reinigung bei hoher Temperatur und absoluter Sicherheit. 2 Stunden später können mit einem Schwamm die Rückstände weggewischt werden und alles ist wie neu.



OP8487S

gebürsteter Edelstahl

CHF 4'190.- / CHF 3'890.45

Solange Vorrat

OP8487A

Graphit-mattschwarz

CHF 4'190.- / CHF 3'890.45

Solange Vorrat

Pyrolyse-Ofen, 45 cm
Craft



Homogenes Garen: 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschiene auf 1 Ebene



16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 48 l
- 4-Glas-Kalttür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Temperatursonde für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2700 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschiene auf 1 Ebene, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schließen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft): 2,7 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)

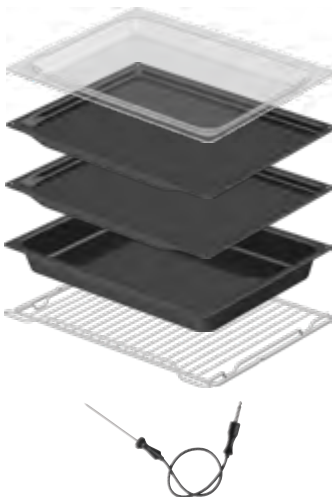


- 1 Glasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefsauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Temperatursonde


Installation und Einbaumaße in Millimetern



Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

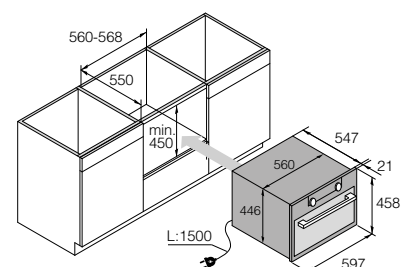

Unterschrankeinbau



Kompakte Kombi-Mikrowelle



Mikrowelle mit Wechselrichter

In einer Craft-Kombi-Mikrowelle von ASKO können Sie eine Sauce köcheln, ohne sie zu kochen zu lassen. Das wird durch die Wechselrichtertechnologie möglich, welche einen konstanten Mikrowellenfluss der gewünschten Leistung erzeugt und für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen im Garraum sorgt. Daher wird keine Drehplatte benötigt und so bleibt ein größeres nutzbares Volumen verfügbar. Deshalb gehören unsere Kombi-Mikrowellenöfen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 50 Litern zu den geräumigsten auf dem Markt.

**OCM8487BB**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

OCM8487S


gebürsteter Edelstahl

CHF 4'090.- / CHF 3'797.60

OCM8487A

Graphit-mattschwarz

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm
Craft**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air - Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3**19 Funktionen**

Natürliche Konvektion, Oberhitze, Unterhitze, Einfach- und Doppelgrill, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze, Heissluft, ECO-Heissluft, Belüftete Unterhitze, Bratautomatik, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, Auftauen, Tellerwärmer, AquaClean-Reinigung, Warmhalten

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierte Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 2 Grillebenen für gleichmäßige Bräunung, 2200 W
- 4 Backebenen

Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Anschlusskabel 1,50 m
- Verstellbare Füße


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Max. Leistung (Grill / Heißluft): 2,2 kW / 1,6 kW


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Serienzubehör


- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre

Installation und Einbaumaße in Millimetern

Abmessungen des Gerätes



Hochschrankeinbau

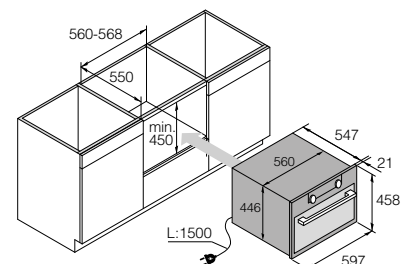

Unterschrankeinbau



OM8487BB

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 3'790.- / CHF 3'519.05

Solange Vorrat

OM8487S

gebürsteter Edelstahl

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Solange Vorrat

OM8487A

Graphit-mattschwarz

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Solange Vorrat

Mikrowellenofen 45 cm

Craft

Kontinuierliches, homogenes Garen: Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** 3" Farb-TFT-Bildschirm



8 Funktionen



Mikrowelle, automatische Autauen, Auftauen, Warmhalten, Geruchneutralisation, Automatikprogramme, AquaClean-Reinigung, Favoriten

Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- 2 Fach verglaste Türe mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

Kochhilfe

- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 67 vorprogrammierte Programme
- 4 Grillebenen

Komfort/Sicherheit

- 3-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Doppelte Innenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Verstellbare Füße

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm*
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1500 mm / Hinten rechts

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A


21mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Serienzubehör




- 1 Glasauffangschale


Installation und Einbaumaße in Millimetern

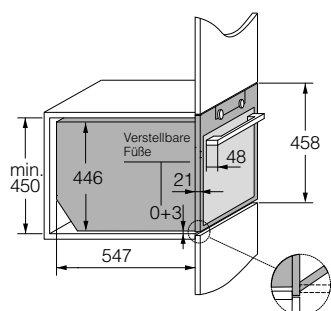

Abmessungen des Gerätes

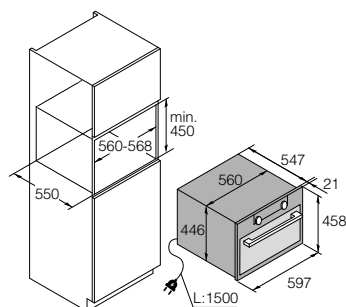

Hochschrankeinbau

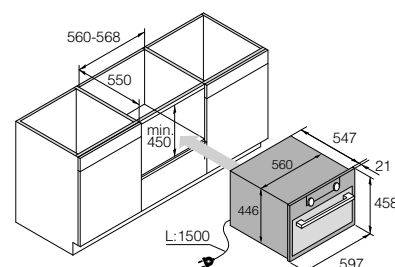

Unterschrankeinbau







Kaffeemaschinen Schubladen

	KAFFEEMASCHINEN	67
	SCHUBLADEN	76



Kaffeemaschinen – Schubladen

Kollektion ELEMENTS

**CM8478G**

Kaffeemaschine
45 cm
S. 71

ODV8128G

Vakuumschublade
14 cm
S. 79

ODW8128G

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

Kollektion Craft, schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarz Graphit

**CM8477B**

Kaffeemaschine
45 cm
S. 73

CM8477S

Kaffeemaschine
45 cm
S. 73

CM8477A

Kaffeemaschine
45 cm
S. 73

ODV8127B

Vakuumschublade
14 cm
S. 79

ODV8127S

Vakuumschublade
14 cm
S. 79

ODV8127A

Vakuumschublade
14 cm
S. 79

**ODW8127B**

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

ODW8127S

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

ODW8127A

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

ODA8117B

Geräteschublade
14 cm
S. 83

ODA8117A

Geräteschublade
14 cm
S. 83

Collection Pro Series™

**CM8456S**

Kaffeemaschine
45 cm
S. 75

ODW8123S

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

ODA8113S

Geräteschublade
14 cm
S. 83



Kaffeemaschine mit Mahlwerk

Kaffee wird als eines der geschmacks-intensivsten Lebensmittel eingestuft, da er über 800 verschiedene Aromastoffe enthält. Die Natur hat ihm eine perfekte Verpackung geboten, um all seinen Geschmack zu bewahren: die Kaffeebohne. Bei den Kaffeemaschinen von ASKO werden die Bohnen für jede Zubereitung frisch gemahlen, das Pulver im Perkulator optimal verdichtet, damit die Extraktion unter idealen Bedingungen erfolgt.

Die ASKO Kaffeemaschinen sind mit einem Aluminium-Thermoblock ausgestattet, mit dem das Wasser sich sehr schnell erwärmen lässt. So wird eine konstante und ideale Wassertemperatur für einen perfekt zubereiteten Espresso gewährleistet.

Auf Knopfdruck können Sie frisch gemahlene Kaffee genießen und bis zu zwölf Kaffeesorten je nach Ihren persönlichen Vorlieben auswählen.



Mahlen in höchster Qualität

ASKO verwendet nur eine professionelle Kaffeemühle mit einem kalibrierten Edelstahlkegel. Durch die konischen Mühlräder werden die Kaffeebohnen zu gleichmäßigem Kaffeemehl gemahlen. So erhalten Sie eine konstante Kaffeemehlfeinheit, die immer perfekt ist.



Präzise Einstellung des Mahlgrads

Zusätzlich zu den im Kaffeemenü vorgenommenen automatischen Einstellungen können Sie eine Feineinstellung auch manuell vornehmen, indem Sie einen Mahlgrad bestimmen.



Vorbrühen bei niedrigem Druck:
Sättigt das Kaffeewasser gleichmäßig, damit alle Aromen während des Aufbrühens erhalten bleiben.


Ohne Vorbrühen:
Das Wasser fließt um das Mahlgut herum und lässt den Aromen keine Zeit, um ins Wasser zu gelangen.



Vorbrühen

Das Vorbrühen ist ein in Espressomaschinen integrierter Prozess, bei dem das heiße Wasser während der Anfangsphase mit einem wesentlich niedrigeren Druck als dem endgültigen Extraktionsdruck fließt.

Das Vorbrühen soll den Kaffee mit heißem Wasser sättigen, damit er für den endgültigen Perkulationsdruck widerstandsfähiger wird. So kommen die bis zu 800 verschiedenen Röstkaffee-Aromastoffe optimal zur Geltung.

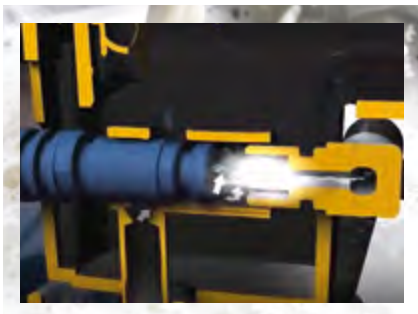

Dampferzeuger für einen leckeren Schaum

1. Der Dampf kommt vom Dampferzeuger.
2. Der Dampf erwärmt die Milch auf etwa 60 °C und erzeugt dabei eine Bewegung, die schnell genug ist, um Luft in die Milch zu bringen, wodurch Mikrobläschen entstehen.
3. Die Milch verwandelt sich in ein köstliches Mousse, dick und cremig.



Einfache Reinigung und Wartung

Für einen köstlichen Kaffee ist es wichtig, dass die Maschine und ihre Komponenten immer sauber sind. Die Reinigung haben wir für Sie erleichtert:

- Entkalkungsprogramm
- Milchtank-Reinigungsfunktion
- Abnehmbarer Perkulator
- Die täglich verwendeten Komponenten sind von der Vorderseite aus einfach zugänglich
- Leicht zu reinigender Innenraum



Kaffeemaschine Kollektion ELEMENTS

Frontseite in Soft Black-
schwarzes Glas mit
Perlmutter-Effekt

TFT-Farbtouchscreen

Edelstahlbeschichtung für
eine perfekte Integration

Vier LED-Lampen für optimale
Sichtbarkeit und angenehmes
Stimmungslicht.

Extra große Tropfschale
aus Edelstahl für einfache
Reinigung.

Drucköffnungshaube für
einfachen Zugang zu
Auffangwanne und internen
Komponenten.



Vom Latte Macchiato bis zum Espresso

Dank der vielen Möglichkeiten, von Latte Macchiato bis Espresso, bietet Ihnen die ELEMENTS Kaffeemaschine eine große Auswahl an verschiedenen Kaffeearten. Über das einfache und interaktive Display des TFT-Farb-Touchscreens können Sie direkt auf alle Ihre Lieblingsgetränke zugreifen, Ihre Rezepte nach Ihrem Geschmack einstellen und speichern sowie bis zu 6 Benutzerprofile erstellen. Das isolierte Milchkännchen aus Edelstahl lässt sich leicht herausnehmen und erweist sich als äußerst praktisch. So bleibt die Milch länger kühl und dank der Wärmeisolierung auch außerhalb des Kühlschranks frisch.



CM8478G

CHF 5'190.- / CHF 4'818.95

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Einbaukaffeemaschine, 45 cm
ELEMENTS

Konstante Wassertemperatur: Thermoblock aus Aluminium, **Langlebig und leicht zu reinigen:** Mahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, **Kaffee nach Ihren Wünschen zubereitet:** Mahlgrad und Aroma einstellbar, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Komfort:** Montage auf Teleskopschienen



Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A
- Automatisierte Zubereitung
- 12 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum Erhitzen von Wasser in Echtzeit, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Gemahlener Kaffee, 7 g (14 Dosen ungefähr)
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 2,4 l
- Kapazität des Kaffeebohrentanks: 350 g
- Milchtank mit Wärmedämmung: 500 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- Edelmahlmühle
- 13 Mahleinstellungen
- 12 verschiedene Kaffeesorten
- 7 Geschmacksstufen: Kaffeestärke, vorgemahlen, extra mild, mild, normal, kräftig, vollmundig
- 5 Kaffeestärke-Niveaus
- 4 einstellbare Temperaturstufen
- Patentierte Cappuccino-Automatik-Funktion mit Reinigungsautomatik
- Benutzerbestimmte Rezepte/6 Benutzerprofile
- Einzigartiger Dampferzeuger für einen cremigen Milchschaum
- Heißwasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

Komfort

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Direkter Zugriff auf Hauptfunktionen
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit (von 9 bis 14 cm)
- Ausziehbares Dampfrohr
- Milchkanalspülautomatik
- Perkulationskammer einstellbar von 7 bis 14 g Kaffee, um gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressotassen zu ermöglichen
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken
- Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung
- Verzögerter Start
- Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters
- Entkalkungsanzeige
- 4 LED-Lichter
- Eingebauter Tassenwärmer
- Wasserhärteeinstellung
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 455 / 597 / 460 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1700 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Installation und Einbaumassee in Millimetern

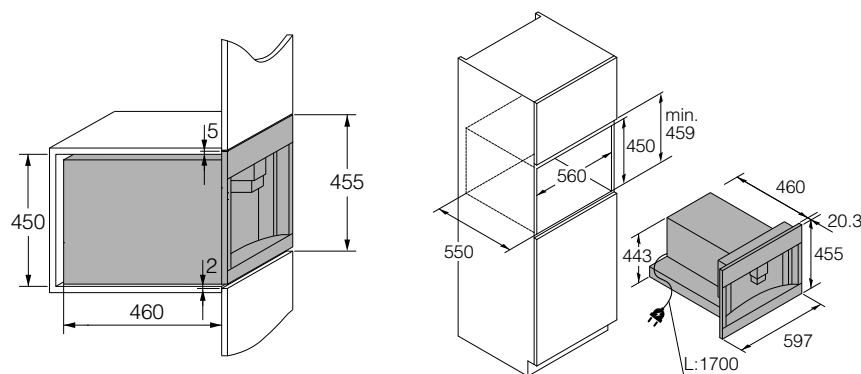

Abmessungen des Gerätes

Hochschraneinbau



Kaffeemaschine Kollektion Craft



Das Aroma von frisch gemahlenem Kaffee

Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über neun Funktionen, mit sieben wählbaren Kaffeesorten. Mit diesem Gerät können Sie auch die Intensität jeder Tasse ändern oder sogar die Feinheit des Kaffeemehls einstellen. Ihr kleiner Decaf am Abend ist dank dem separaten Tank für gemahlene Kaffee kein Problem mehr. Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über eine einzigartige Cappuccino-Funktion, womit die Milch automatisch in das Milchkännchen gefüllt wird. Die schaumige Milch wird dann direkt in die Tasse gegossen. Der Tank ist leicht zu reinigen und kann auch mit der Milch problemlos im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Price & Stock
INOX
443**CM8477B**

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 5'190.- / CHF 4'818.95

CM8477S

gebürsteter Edelstahl

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

CM8477A

Graphit-mattschwarz

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Einbaukaffeemaschine, 45 cm
Craft

Konstante Wassertemperatur: Thermoblock aus Aluminium, **Langlebig und leicht zu reinigen:** Mahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, **Kaffee nach Ihren Wünschen zubereitet:** Mahlgrad und Aroma einstellbar, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Komfort:** Montage auf Teleskopschienen

**Eigenschaften**

- Energieeffizienzklasse: A
- Automatisierte Zubereitung
- 12 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum Erhitzen von Wasser in Echtzeit, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Gemahlener Kaffee, 7 g (14 Dosen ungefähr)
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 2.4 L
- Kapazität des Kaffeebohrentanks: 350 g
- Milchtank mit Wärmedämmung: 500 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- Edelmahlmühle
- 13 Mahlgraden
- 12 verschiedene Kaffeesorten
- 7 Geschmacksstufen: Kaffeestärke, vorgemahlen, extra mild, mild, normal, kräftig, vollmundig
- 5 Kaffeestärke-Niveaus
- 4 einstellbare Temperaturstufen
- Patentierte Cappuccino-Automatik-Funktion mit Reinigungsautomatik
- Benutzerbestimmte Rezepte/6 Benutzerprofile
- Einzigartiger Dampferzeuger für einen cremigen Milchschaum
- Heißwasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

Komfort


- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Direkter Zugriff auf Hauptfunktionen
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit (von 9 bis 14 cm)
- Ausziehbares Dampfrohr
- Milchkanalspülautomatik
- Perkolationskammer einstellbar von 7 bis 14 g Kaffee, um gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressotassen zu ermöglichen
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken // Automatischer Spülzyklus nach dem Stoppen des Geräts
- Verzögerter Start // Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters // Entkalkungsanzeige
- 4 LED-Lichter // Eingebauter Tassenwärmer
- Wasserhärteeinstellung // Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 455 / 597 / 460 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1700 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

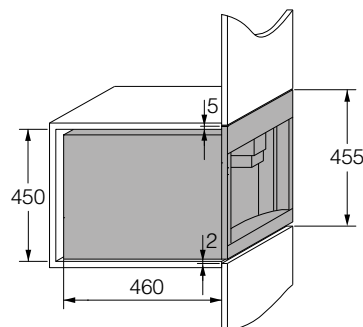Installation und Einbaumasste in Millimetern

Abmessungen des Gerätes

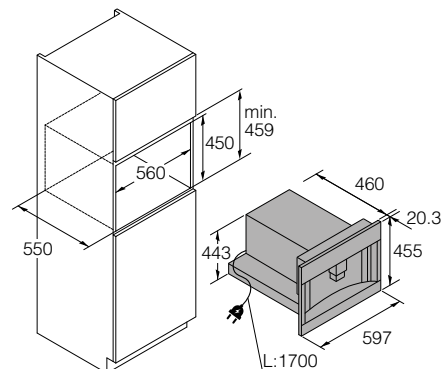

Hochschrankeinbau



Kaffeemaschine Kollektion ProSeries™



Automatisierte Produktion

Mit der ASKO Pro Series™ - Kaffeemaschine können Sie köstliche Espressos, schwarze Kaffees, Cappuccinos oder Kaffee-Latte zubereiten. Sie können die Stärke des Kaffees, die zubereitete Menge und die den Mahlgrad in 7 Stufen einstellen, um ein persönliches Ergebnis zu erhalten.

Frisch gemahlener Kaffee behält seine Aromafülle. Je nach gewählter Aromaintensität und Kaffeedosis, mahlt die Maschine automatisch die exakte Menge an Kaffeebohnen, um Ihnen einen unvergleichlichen Genuss zu bereiten.



CM8456S

gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Solange Vorrat

Einbaukaffeemaschine, 45 cm
Pro Series™

Konstante Wassertemperatur: Thermoblock aus Aluminium, **Langlebig und leicht zu reinigen:** Mahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, **Kaffee nach Ihren Wünschen zubereitet:** Mahlgrad und Aroma einstellbar, **Komfort:** Montage auf Teleskopschienen



Eigenschaften

- Automatisierte Zubereitung
- 8 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum sehr schnellen Erhitzen von Wasser, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Kaffeebohnen oder gemahlener Kaffee
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 1,8 l
- Kapazität des Kaffeebohnen tanks: 200 g
- Milchtank mit Deckel: 750 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- 5 Kaffee Stärken: sehr mild, normal mild, normal, stark, extra stark
- 3 Mengen klein, mittel, grosse Tasse
- 3 regelbare Temperaturen
- Cappuchino Funktion
- Milchschaum-Einstellung für Milchkaffee und Cappuchino
- Heißwasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

Komfort

- LCD-Display (8 Sprachen)
- Programmierung über Touch-Sensor
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit, zur einfacheren Reinigung
- Möglichkeit 2 Tassen gleichzeitig zubereiten
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken
- Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung
- Verzögerter Start
- Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters
- Entkalkungsanzeige
- Testpapier zur Messung der Wasserhärte
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 455 / 597 / 460 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1700 mm


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Installation und Einbaumasste in Millimetern

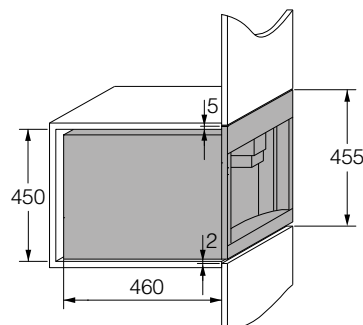

Abmessungen des Gerätes

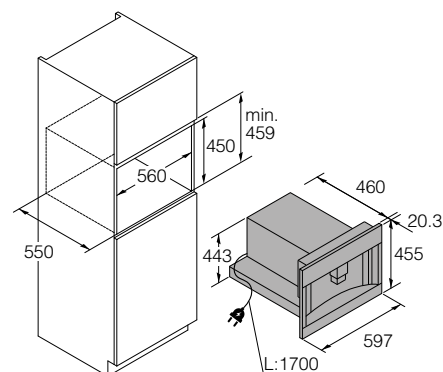

Hochschrankeinbau



Vakuumierschublade



ASKO Vakuumierschublade – Vorteile

Die Vakuumierschublade von ASKO verfügt über eine automatische Absaugung und Abdichtung. Sie bietet die idealen Voraussetzungen, um Ihre Vakuumbbeutel zu lagern, in Portionen zu teilen, zu marinieren und mit einer Schweißnaht hermetisch zu verschließen. Es ist eine ideale Methode zum Lagern und Verpacken von ganzen oder portionierten Lebensmitteln ohne Geschmacksverlust oder Austrocknung. Dank dieser Schublade können auch Fleisch, Fisch und Gemüse optimal zubereitet werden, bevor sie im Vakuum in einem ASKO-Dampfgarer gegart werden. Asko Vakuumierschubladen verfügen zudem neben einem Vollauszug und einem flächenbündigen Bedienpaneel, über drei Vakuumierstufen und drei Schweißstufen.



Das Aussaugen der Luft verhindert die Oxidation und blockiert die Mikroorganismen, die für den Fermentationsprozess verantwortlich sind, wodurch Ihre Lebensmittel sonst beeinträchtigt und verunreinigt werden könnten. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Qualität von Lebensmitteln länger zu beizubehalten und 3 bis 5 mal länger als unter normalen Bedingungen zu lagern. Das Aussaugen bietet auch ideale Bedingungen für das Vakuumgaren in einem ASKO-Dampfgarer. Je nach Bedarf stehen drei Vakuum- und Schweißstufen zur Verfügung:

3 Vakuumstufen



Stufe 3: 99 % Vakuum (etwa 10 mbar)
Geeignet für feste Produkte (Fleisch, Hartgemüse wie z. B. Karotten, Hartkäse...).



Stufe 2: 95 % Vakuum (etwa 50 mbar)
Geeignet für Nassprodukte (Flüssigkeiten, Fisch, Fertiggerichte).



Stufe 1: 75 % Vakuum (etwa 500 mbar)
Geeignet für empfindliche Produkte (Brot, Obst/zartes Gemüse).

3 Schweißstufen



Stufe 3 – Schweißdauer 7 Sekunden.
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten (Fleisch, feste Lebensmittel, Hartkäse...).



Stufe 2 – Schweißdauer 5 Sekunden.
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren (druckempfindliche Lebensmittel wie Fischfilets, Saucen...).



Stufe 1 – Schweißdauer 3 Sekunden.
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren (sehr empfindliche Lebensmittel wie Salat, Beeren, bereits geöffnete Gläser...).



Bereiten Sie Ihr Vakuumkochen mit ASKO vor

Mit der Vakuumschublade von ASKO können Sie die Technik des Vakuumkochens mit Dampf in Ihrer Küche einführen. Bei dieser in der Küchen von ausgewählten Restaurants entwickelten Technik geht es um eine Kochmethode, bei der die Zutaten in Vakuumbuteln verpackt und dann langsam und bei niedriger Temperatur in einem Dampfofen bis zu einem gewissen Grad gekocht werden.



Vakuum



**Traditionelle
Kochweise**



Die Vorteile dieser Technik sind unbestreitbar: Schonendes Garen, Homogenität, maximale Saftigkeit, fast kein Gewichtsverlust.

Mit seiner Vakuumschublade lädt ASKO Sie ein, das Dampfgaren neu zu erfahren


1 Essenszubereitung
(Portionen, Marinade)



2 Vakuumverpackung



3 Niedrigtemperaturgaren im ASKO-
Dampfgarer mit der Vakuumfunktion
bis auf ein Grad genau einstellbar

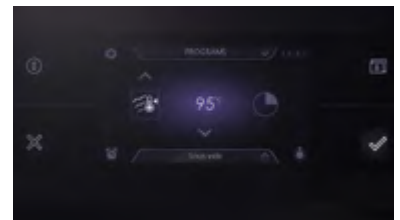

**ODV8128G****Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt**

ELEMENTS

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75**ODV8127B****schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl****CHF 3'890.- / CHF 3'611.90****ODV8127S****gebürsteter Edelstahl****CHF 3'790.- / CHF 3'519.05****ODV8127A****Graphit-mattschwarz****CHF 3'690.- / CHF 3'426.20**

Craft

Vakuumschublade, 14 cm

Ideale Aufbewahrung und Verpackung für jede Art von Lebensmitteln: 3 Vakuum- und Schweisstufen, Komfort: Teleskopischer Vollauszug**Nutzungsmöglichkeiten***Marinieren, Konservieren, Aussaugen von Behältern, neues Schweißen von bereits geöffneten***Eigenschaften**

- Volumen: 8 l
- **3 Vakuumstufen**
 - **Stufe 3: 99 % Vakuum (etwa 10 mbar)**
Geeignet für feste Produkte
 - **Stufe 2: 95 % Vakuum (etwa 50 mbar)**
Geeignet für nasse Produkte
 - **Stufe 1: 75 % Vakuum (etwa 500 mbar)**
Geeignet für empfindliche Produkte
- **3 Schweisstufen, um Vakuumbeutel zu verschließen:**
 - **Stufe 3 – Schweißdauer 7 Sekunden.**
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten
 - **Stufe 2 – Schweißdauer 5 Sekunden.**
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren
 - **Stufe 1 – Schweißdauer 3 Sekunden.**
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren

Komfort/Sicherheit

- Bedienfeld mit sensorischen Tasten
- Edelstahlschublade
- Innenraum entspricht Portionen bis H 350 x L 250 mm und einer Dicke von 80 mm
- Tonsignal bei Programmende
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff
- Teleskopischer Auszug // Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker

Serienzubehör


- 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel (H 280 x L 180 mm)

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 135 / 597 / 550 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 141 / 556 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1800 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 320 W / 220-240 V / 50Hz / 10A

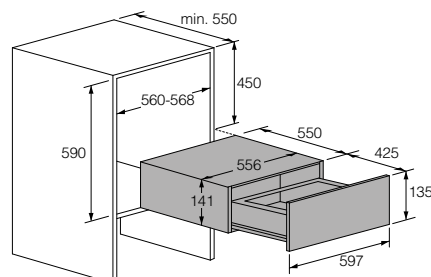Installation und Einbaumasste in Millimetern



Wärmeschublade



Wie in Profiküchen

Genießen Sie alle Funktionen der ELEMENTS Wärmeschublade, wo nicht nur Teller und Tassen erwärmt, sondern auch Ihre Mahlzeiten warm gehalten oder bei niedriger Temperatur gegart werden.



reddot design award
winner



ODW8128G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt

ELEMENTS

CHF 1'690.- / CHF 1'569.15

ODW8127B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 1'490.- / CHF 1'383.45

ODW8127S

gebürsteter Edelstahl

CHF 1'390.- / CHF 1'290.60

ODW8127A

Graphit-mattschwarz

Craft

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75

ODW8123S

gebürsteter Edelstahl fingerabdruckresistent

Pro Series™

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75

Solange Vorrat

Wärmeschublade und Tellerwärmer, 14 cm

Zartgaren: 30 °C bis 80 °C, **Komfort:** Teleskopischer Vollauszug



5 Funktionen



Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedertemperaturgaren mit Umluftwärme

Eigenschaften

- Beladung bis zu 25 kg
- Volumen: 21 l

Kochhilfe

- Ausgestattet mit einem Umluftsystem. Die von der Luft abgegebene Wärme wird durch einen Lüfter in der Schublade verteilt. Durch die zirkulierende Luft wird das Geschirr schnell und gleichmäßig erwärmt.
- Temperatureinstellung: 30 °C bis 80 °C

Komfort/Sicherheit

- 6 große Abdeckungen/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff // Teleskopischer Auszug
- LED an der Vorderseite // Rutschfeste Matte
- Temperierte Tür // Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 135 / 597 / 550 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 141 / 556 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm


Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasste in Millimetern

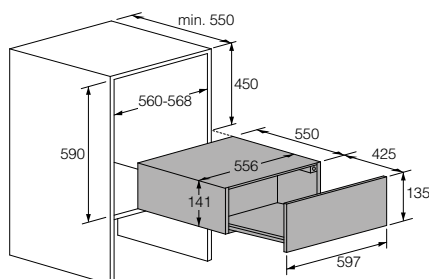

Elements und Craft

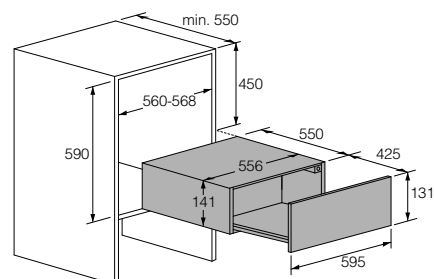

Pro Series™



Geräteschublade



Elegant und clever

Eine clevere und Designer-Aufbewahrungsschublade, die perfekt unter Ihren Backofen passt. Es ermöglicht enorme Platzerparnis in Ihrem Küchenschrank zum Aufbewahren von Kochzubehör wie Bleche, Behälter, Grill und Gargut-Sonde



ODA8117B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 890.- / CHF 826.35
Solange Vorrat



ODA8117A

Graphit mattschwarz
Craft

CHF 790.- / CHF 733.50
Solange Vorrat



ODA8113S

gebürsteter Edelstahl fingerabdruckresistent
Pro Series™

CHF 790.- / CHF 733.50
Solange Vorrat

Geräteschublade 14 cm

Komfort: teleskopischer Vollauszug



Eigenschaften

- Beladung bis 25 kg
- Volumen: 23 l


Komfort / Sicherheit

- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff
- Teleskopischer Vollauszug
- Rutschfeste Matte


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 135 / 597 / 550 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 141 / 556 / 550 mm

Installation und Einbaumaße in Millimetern

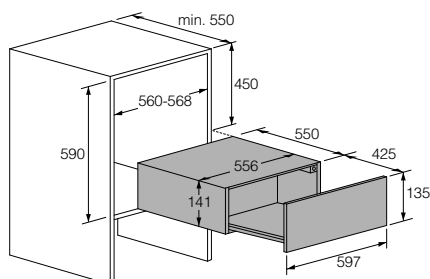

Craft

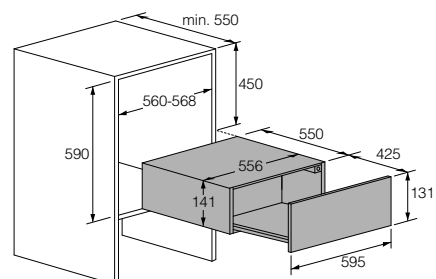

Pro Seires™



MENU



MENU



.min
0.18
- +



Kochfelder

INDUKTIONSKOCHFELDER	88
GLASKERAMIK-KOCHFELDER	94
HOOD IN HOB	96
ZUBEHÖR	104



Kochfelder

Induktionskochfelder + Hilight



HI1994MF

Induktionskochfeld, 90 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 90



HI1884MF

Induktionskochfeld, 80 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 91



HI1655MF

Induktionskochfeld, 64 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz

S. 92



HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm
Flexibel, Facettenschliff

S. 93



HCL614G

THilight-Kochfeld, 60 cm
Facettenschliff

S. 94

Hood in hob



HIHM934M

Hood in Hob, 90 cm
Bündig, Graphit-schwarz

S. 102





ASKO





INDUKTIONSKOCHFELDER

EasyDial™- Induktionskochfelder:

EasyDial™ steht für eine einzigartige, intuitive und intelligente Bedienung. Drehen Sie einfach Ihren Finger im Uhrzeigersinn über den Regler, um die gewünschte Leistung einzustellen. Das Ganze verläuft einfach und sehr präzise. Die LED auf dem EasyDial™ zeigt die Änderungen sofort an.






EasyDial™. Induktionskochfelder – Vorteile:

- Einstellen der Leistung durch einfaches Berühren des Reglers
- Sofortige Sichtbarkeit der mit der EasyDial™-Taste verknüpften Kochplatte
- Automatische Topferkennung
- Sechs automatische Programme für bequemes und gesundes Garen bei idealer Temperatur
- „Booster“-Position für einen ultraschnellen Temperaturanstieg
- Pause-Taste zum kurzzeitigen Unterbrechen des Garvorgangs in aller Sicherheit
- Programmierung der Garzeit mit einem akustischen Signal am Schluss der eingestellten Zeit
- Reduzierte Energiekosten dank sehr geringem Standby-Stromverbrauch

Flexible Kochzonen

Mit ASKO können Sie zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige große Fläche zu schaffen und damit die Kochfläche zu optimieren. Diese modularen Kochzonen bieten Ihnen den perfekten Platz für große Töpfe und Pfannen.

Die mit der Chef-Funktion ausgestatteten Induktionskochfelder ermöglichen es, die gesamte Kochfläche gleichzeitig mit 3 verschiedenen Heizraten zu aktivieren. Die Pfanne kann dann abhängig von der benötigten Temperatur von einer Kochzone zu der anderen verschoben werden – wie in einer professionellen Küche.

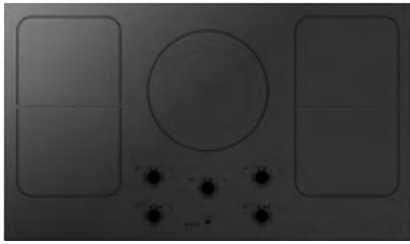

HI1994MF

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Induktionskochfeld, 90 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Intuitive Steuerung: EasyDial™, **Kleiner oder großer Behälter:** flexible Kochzonen,
Ideale Temperaturen: 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung,
Leistung und schneller Temperaturanstieg: 11,1 kW



Eigenschaften

- 5 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Zentrum (variable Zonen): Ø 26 cm, 50W – 5,5 kW
- Vorne links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW

Komfort/Sicherheit

- 5 EasyDial™-Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 900 / 510 / 4 mm
- Einbaumaße (H / B / T): - / 860 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 906⁻¹ / 516⁻¹ / 6 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 11,1 kW / 220-230 V / 50-60 Hz
- 3 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V – 3 PN 3x16 A

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:




Backform AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




Teppan Yaki Platte AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Grillplatte AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Installation und Einbaumassee in Millimetern

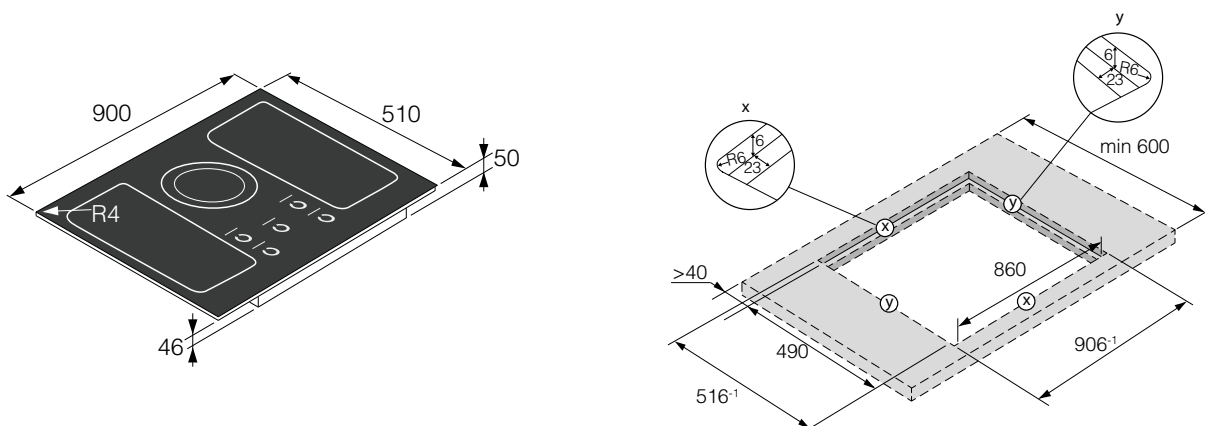



HI1884MF

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Induktionskochfeld, 80 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Intuitive Steuerung: EasyDial™, **Kleiner oder großer Behälter:** flexible Kochzonen,
Ideale Temperaturen: 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung,
Leistung und schneller Temperaturanstieg: 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 2 achteckigen Induktoren):
- Vorne links: Ø 21 cm, 40 W – 2,3/3,7 kW
- Hinten links: Ø 18 cm, 40 W – 1,85/3 kW
- Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW

Komfort/Sicherheit

- 4 EasyDial™-Schiebereglern
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximaleinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 800 / 510 / 4 mm
- Einbaumaße (H / B / T): - / 780 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 806⁻¹ / 516⁻¹ / 6 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 7.4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V - 2 PN 2x16A

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Teppan Yaki Platte AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




Grillplatte AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




*Elektrischer Anschluss HI1884MF

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔
2 Phasen, Nullleiter, Erdung

Kabelquerschnitt 4x2.5 mm²



Installation und Einbaumaße in Millimetern

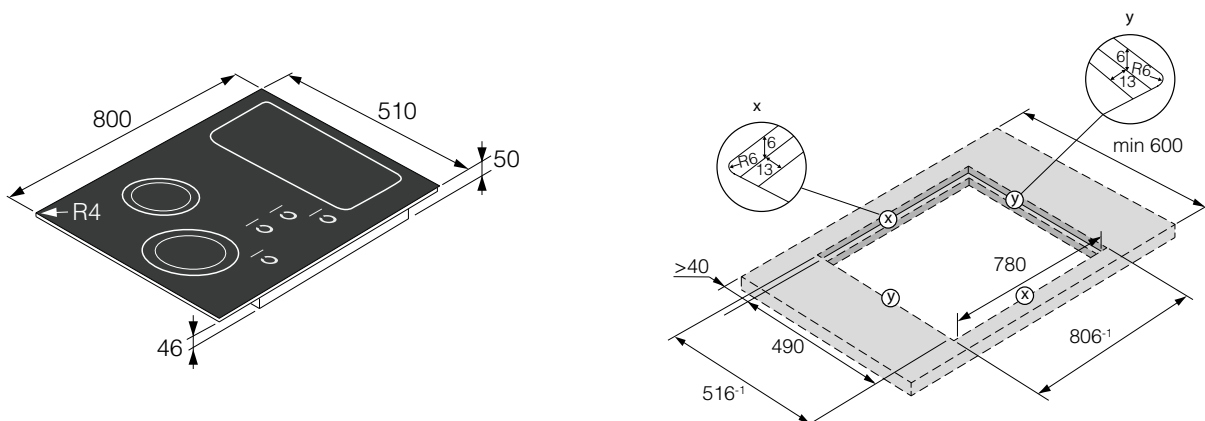



HI1655MF

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Induktionskochfeld, 64 cm
Schwarze Graphitbeschichtung
Standard- oder flächenbündige Montage möglich
Abgerundete Ecken, Radius R4

Kleiner oder großer Behälter: flexible Kochzonen, **Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung, **Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 7,4 kW



Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Vorne links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW

Komfort/Sicherheit

- 4 Sensorschieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 644 / 510 / 4 mm
- Einbaumaße (H / B / T): - / 490 / 560 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 646⁻¹ / 516⁻¹ / 6 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V - 2 PN 2x16A

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:




Backform AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




Teppan Yaki Platte AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Grillplatte AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Installation und Einbaumasste in Millimetern

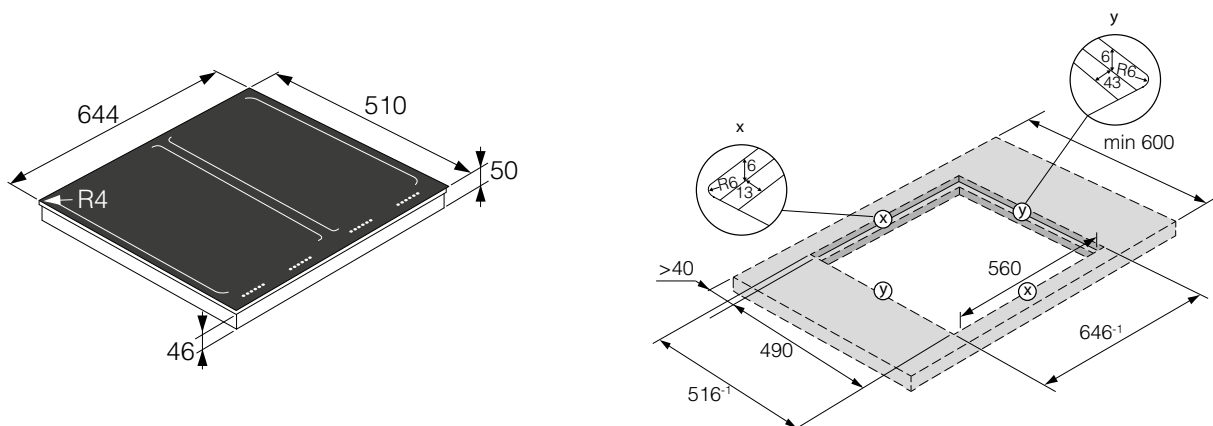



HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm
Facettenschliff, aufliegende Montage

CHF 1'990.- / CHF 1'847.15

Kleiner oder großer Behälter: flexible Kochzonen, **Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung, **Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 7,4 kW



Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen:
- Vorne links: Ø 20,5 cm, 40 W – 2,3/3 kW
- Hinten links: Ø 16,5 cm, 40 W – 1,2/1,4 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW

Komfort/Sicherheit

- Sensorschiebereglern
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- 9 Einstellungspositionen
- Autocook-Vorheizfunktion (schneller Temperaturanstieg während einer bestimmten Zeit)
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 54 / 600 / 520 mm
- Einbaumaße (H / B / T): - / 558 / 490 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V - 2 PN 2x16A

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:




Backform AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105





Teppan Yaki Platte AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Grillplatte AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Installation und Einbaumasste in Millimetern

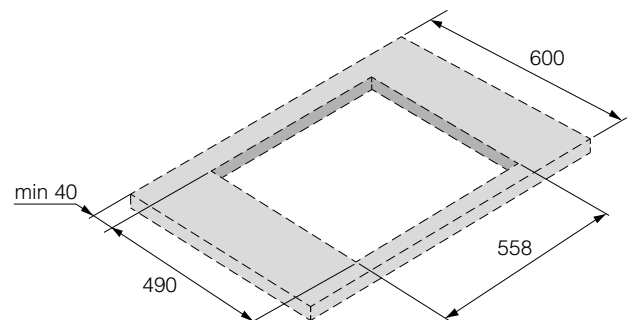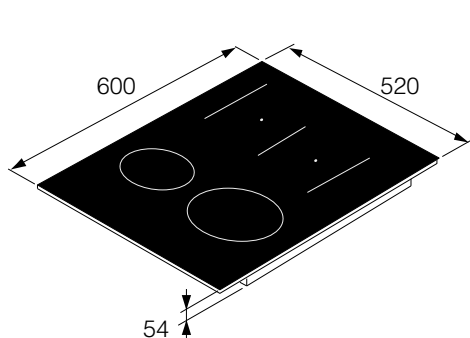



HCL614G

Hilight-Kochfeld, 60 cm
Facette links und rechts, aufliegende Montage

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75

Komfort: automatische Topf-Erkennung,
Leistung und schneller Temperaturanstieg: 6,2 kW



Eigenschaften

- 4 HiLight-Kochfelder:
- Vorne links: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vorne rechts: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten links: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten rechts: Doppelzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

Komfort/Sicherheit


- Einzelbedienung per Schieber
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 9 Einstellungspositionen
- 2 automatische Programme: Aufwärmen, Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 62 / 595 / 520 mm
- Einbaumaße (H / B / T): - / 560 / 490 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 6,2 kW / 220-230 V / 50-60 Hz
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V - 2 PN 2x16A



Installation und Einbaumaße in Millimetern

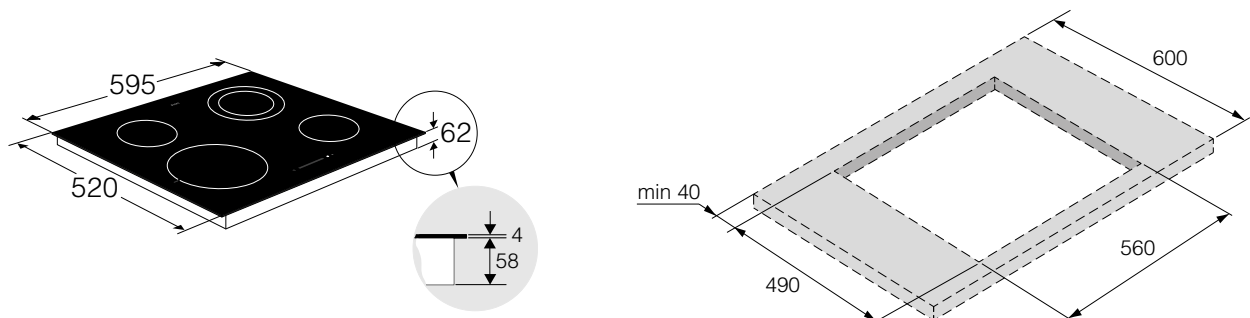







Hood in Hob

Stellen Sie sich... eine Küche mit klarer Sicht und sauberer Luft vor

Die Philosophie hinter ASKOs "Hood in Hob" ist einfach; die Dunstabzugshaube im Kochfeld soll Ihnen einfach ermöglichen, alle Vorzüge einer offenen Küche zu genießen, ohne sichtbare und störende Dunstabzugshauben im Sichtfeld zu haben. Für Architekten und Designer eröffnet das "Hood in Hob"-Konzept von ASKO ein neues Feld im Küchendesign, das den Raum maximiert, ohne zu versuchen, die Haube zu verbergen oder zu betonen.

Dieses Set verleiht Ihrer Küche einen ganz neuen Look. Aus gestalterischer Sicht ermöglicht das Entfernen einer voluminösen Dunstabzugshaube in der Küche, sich auf die Gestaltung des Küchenbereichs zu konzentrieren. Der Architekt wird daher auf kleinste Details achten und zwischen mehr Möglichkeiten, ein harmonisches und störungsfreies Designumfeld zu schaffen, wählen können.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten erweist sich die ASKOs "Hood in Hob"-Abzugshaube als besonders formschön und diskret. Sie ist bündig platziert und fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte ein, sodass sie unsichtbar bleibt, gleichzeitig aber besonders effektiv ist. Das einzige, was auf ihre Existenz hinweist, ist eine enge quadratische Öffnung in der Mitte des Kochfelds, durch die der Dunst abgesaugt wird. Es gibt keine Abdeckung, kein sperriges Zubehör, nur eine glatte Arbeitsfläche. Dies verleiht dem Kochfeld ein elegantes Aussehen und bietet gleichzeitig eine größere Benutzerfreundlichkeit. Sie können die Pfannen frei über die gesamte Oberfläche des Kochfelds bewegen.

Die integrierte Absaugfläche ist außerdem sehr leicht zu reinigen, da sie aus gleichem Material wie die übrige Oberfläche besteht: aus zusätzlich gehärtetem Keramikglas.

Physikalisch steigen Rauch und Kochdämpfe langsamer je näher sie sich an der Kochquelle befinden. Steigen sie dann an die Decke, werden sie dabei leichter und flüchtiger und dazu noch durch den Küchenluftstrom gestört. Sie lassen sich infolgedessen einfacher auffangen, wenn sie sich näher an der Kochzone befinden, als dann, wenn sie von dieser schon entfernt sind. Aus dieser Tatsache haben wir vollen Nutzen gezogen und so aus diesem „Hood in Hob“ ein sehr effizientes Gerät gemacht.



HOOD IN HOB

Diskretion und Effizienz

Die Haube wird diskret unter der eleganten, mattschwarzen Oberfläche des Kochfelds installiert und entfernt schnell und effizient Feuchtigkeit, Dämpfe und Fett. Die zentrale Absaugung erzeugt einen aktiven Luftstrom, der Fette und Gerüche einfängt. Der einzige Beweis für ihre Existenz ist die Absaugzone, die diskret in der Mitte des Kochfelds sitzt.





Effiziente Beseitigung der Dämpfe

Rauch und Dämpfe vom Kochen steigen direkt an der Quelle langsamer hoch. An der Decke werden sie leichter und flüchtiger und werden durch Luftströme gestört. Dieser technische und physikalische Aspekt wurde beim Entwerfen dieses Hood in Hob Lüfters berücksichtigt. Die Geschwindigkeit des vom Ventilator erzeugten Luftstroms ist deutlich höher als der Aufstieg der Kochphasen. Dadurch entsteht eine verstärkte und effiziente Absaugung.

Ein reduzierter Geräuschpegel

Da sich die Absaugung und der Motor in Bodennähe und nicht auf Kopfhöhe befinden, werden dadurch wesentlich weniger Geräusche verursacht.

Hochleistungsfilter

Durch die Zentrifugalkraft transportiert der Luftstrom das Fett zum Filter. Dieser kann bis zu 200 ml davon aufnehmen. Sobald der Filter gesättigt ist, fließt das überschüssige Fett schließlich in einen weiteren Auffangbehälter am Boden.

Extra flache Oberfläche

Die Absaug- und Kochzone ist komplett flach und besteht aus dem gleichen matten Keramik-Hartglas wie der Rest des Kochfeldes. Dies vergrößert den Aktionsradius auf dem Kochfeld und ermöglicht es Ihnen, sich freier um Ihre Töpfe und Pfannen zu bewegen.



HOOD IN HOB

Hood in Hob – Vorteile

Auto-Programme

Unsere Auto-Programme dienen dazu, Ihr Leben in der Küche zu erleichtern. Wenn Sie diese verwenden, können Sie sich besser auf alles, was mit Kochen zu tun hat, konzentrieren. Die drei automatischen Programme helfen Ihnen, die richtige Temperatur beim Kochen, Garen und Schmelzen aufrechtzuerhalten.





Standardeinbau



Flächenbündiger Einbau

Einbau

Skandinavisches Design steht für klare Linien und Harmonie in jedem Detail. Auf der gleichen Tradition basierend haben wir die Dunstabzugshaube so konstruiert, dass sie mit der Arbeitsplatte bündig angebracht werden kann. Natürlich kann sie aber auch standardmässig auf der Platte aufgestellt installiert werden.



Ein Filter mit doppelter Wirkung

Die ASKO-Dunstabzugshaube ist mit einem intelligenten Filter ausgestattet, der die Luft im selben Filter zweimal effektiv reinigt.

Zum Reinigen nehmen Sie den Filter einfach aus dem Kochfeld heraus und legen Sie ihn in die Spülmaschine, um ihn auf eine hygienischste Weise zu reinigen. Wir nennen es Doppelfiltersystem.



Flexible Brückenzone

Mit unseren flexiblen Bridge Zones™ können Sie zwei Kochzonen zu einer großen verbinden und so Ihren Garraum optimieren. Die Bridge Zones™ bieten Ihnen den perfekten Platz für große Töpfe und Pfannen.



HIHM934M

CHF 7'990.- / CHF 7'418.75

Hood in Hob, 90 cm
Induktionskochfeld mit integrierter Dunstabsaughaube
Mattschwarz
Standard- oder flächenbündiger Einbau
Abgerundete Ecken, Radius R4

Automatische Koppelung der Induktionszonen: Bridge™-Zonen, **Intuitive Steuerung:** Easy Slide, **Leistungsstarkes und schnelles Aufheizen:** Gesamtleistung von 7,4 kW, **Effiziente Dampfabsaugung direkt bei den Töpfen und Pfannen:** Hood in Hob Technik, **Küche mit freiem Blick ohne sichtbare Haube:** Hood in Hob Technik, **3 Automatikprogramme:** Kochen, simmern, warm halten



Eigenschaften – Kochfeld

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen
- Vorne links: 180 x 220 mm/0,04 – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 220 mm/0,04 – 1,85 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm/0,04 – 3 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm/0,04 – 1,85 kW

Eigenschaften – Haube

- Randabsaugung
- Maximaler Luftstrom bei Abluft: 510 m³/h *
- Filter mit doppelter Wirkung: Doppelfiltersystem
- Hochleistungsfettfilter

Komfort/Sicherheit

- 4 Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 13 Einstellungspositionen, davon "Boost"
- 3 automatische Programme: Kochen, Köcheln und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 150 / 870 / 522 / 4 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 150 / 840 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 874⁺² / 526⁺² / 6 mm

Technische Daten

- Anschlussleistung: 7,4 kW / 220-230 V / 50-60 Hz / -
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel*
- 400 V - 2 PN 2x16A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: AHIHCC104 (code 735595)

CHF 390.- / CHF 362.10

Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:




Backform AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




Teppan Yaki Platte AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105




Grillplatte AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
S. 105



Installation und Einbaumaße in Millimetern

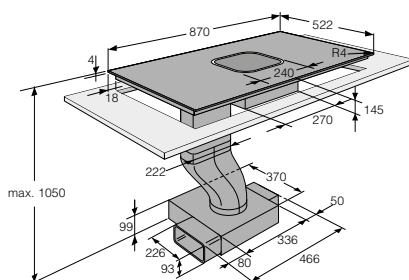

F: Flächenbündiger Einbau P: Standardaufstelleinbau

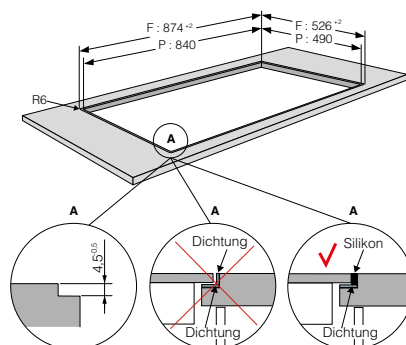





Induktionskochfeld- zubehör



Backform, Teppan Yaki Platte oder Grillplatte

Das ASKO-Zubehör wurde dazu konzipiert, um perfekt auf die in diesem Katalog vorgeschlagenen Induktionskochfelder mit flexiblen Zonen abgestimmt zu sein und Sie voll und ganz zufrieden zu stellen.

**Backform AD82A (code 126178)*****CHF 249.- / CHF 231.20**

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Kochausrüstung, die für die flexiblen Induktionskochzonen und/oder alle ASKO-Öfen geeignet ist.

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 270 x T 413 x H 73 mm

**Teppan Yaki Platte AT12A (code 124362)*** **CHF 249.- / CHF 231.20**

Geeignet, um Fleisch und Fisch nach japanischen Rezepten zu braten

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 275 x T 450 x H 43 mm

**Grillplatte AG12A (code 124361)*****CHF 249.- / CHF 231.20**

Zum Grillen und Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüße
- L 275 x T 450 x H 43 mm

*Kompatibel mit den folgenden Induktionsfeldern mit flexiblen Kochzonen:
HI1994MF S. 88, HI1884MF S. 89, HI1655MF S. 90, HI1621G p. 91 und HIHM934M S. 100



ASKO

— 1 — S + —





Dunstabzugshauben

KOLLEKTION ELEMENTS	110
KOLLEKTION CRAFT	116
KOLLEKTION ProSeries™	122




Dunstabzugshauben

Kollektion ELEMENTS



CI41230G

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 120 cm
S. 113



CW41230G

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 120 cm
S. 114



CW4930G

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 90 cm
S. 115

Kollektion Craft



CD4934B

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt, 90 cm
S. 118



CD4634B

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, geneigt, 60 cm
S. 119



CW4934S

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 90 cm
S. 120



CW4634S

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 60 cm
S. 121

Kollektion Pro Series™



CI41236S

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 115 cm
S. 124



CW41236S

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 120 cm
S. 125



CW4936S

Dunstabzugshaube,
Wandinstallation, Box, 90 cm
S. 126

Tipps:

- Die Mindestleistung Ihrer Dunstabzugshaube sollte dem Volumen Ihrer Küche (Breite x Länge x Höhe vom Boden bis zur Decke) x Anzahl der Lüftererneuerungen entsprechen (in der Regel soll Ihre Dunstabzugshaube das Küchenluftvolumen 10 bis 12 Mal pro Stunde erneuern).
- Bei niedriger Geschwindigkeit läuft eine Dunstabzugshaube immer leiser als bei maximaler Geschwindigkeit. Für mehr Komfort können Sie eine grössere Dunstabzugshaube wählen, um sie bei reduzierter Geschwindigkeit laufen zu lassen.
- Der Mindestabstand zwischen dem Gaskochfeld und der Unterkante der Haube beträgt 65 cm. Bei einem Induktionskochfeld beträgt der Mindestabstand 55 cm.





DUNSTABZUGSHAUBEN KOLLEKTION ELEMENTS

Kraftvoll, robust und elegant

Die ELEMENTS-Kollektion bietet Insel- und Wandhauben, die sich an jede Art von Küche anpassen. Mit seinem elegant in Aluminiumprofilen eingefassten schwarzen „Black Soft“-Glas mit Perlmutt-Effekt wird die ELEMENTS-Dunstabsaughaube zweifellos zu einem zentralen Element Ihrer neuen Küche.

Jedes Detail wurde ordentlich durchdacht. Die verwendeten Materialien sind langlebig und von hoher Qualität.





Langlebige Filter

Die ELEMENTS-Dunstabzugshauben sind mit regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet. Sie haben eine Nutzungsdauer von drei Jahren und können mit milden neutralen Reinigungsmitteln von Hand oder in der Spülmaschine bei einer maximalen Temperatur von 65 °C gereinigt werden. Lassen Sie sie anschließend zehn Minuten lang im Ofen bei 100 °C trocknen. Dann sind sie wie neu und zur Wiederverwendung bereit. So bleibt die Luft in der Küche länger sauber.



Randabsaugung

Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Die perimetrale Absaugung ist eine in der Fachwelt entworfene Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen gewährleistet und Geräusche reduziert werden.

Durch die leistungsstarken Teleskopdämpfer wird die glasierte Fläche anhand eines Push-Pull-Mechanismus langsam abgesenkt, um Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Sie sind pflegeleicht und können noch mehr Komfort im Geschirrspüler gereinigt werden.

Langlebig



Induktionsmotor – kraftvoll und effizient

Die Abzugshauben aus der ELEMENTS-Kollektion sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der 50% weniger Strom verbraucht. Dieser Induktionsmotor glänzt mit seinem hohen Wirkungsgrad, arbeitet geräuscharm und regelt die Motordrehzahl kontinuierlich und hat dadurch eine lange Lebensdauer.



CI41230G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

CHF 8'990.- / CHF 8'347.25

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 120 cm
ELEMENTS

Effizient: Randabsaugung, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Ideale Beleuchtung:** Farbtemperaturanpassung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Umfangsabsaugung:
Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Eine Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen bei weniger Geräusch gewährleistet wird.
- Induktionsmotor – kräftig, geräuscharm, langlebig und wirtschaftlich
- 9 Sauggeschwindigkeiten, inklusive 3 intensive Einstellungen
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 865 m³/h * – 69 dB (A) re1pW **
- 6. Stufe (Normstufe EN60704-2): 496 m³/h * – 57 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 51 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: B
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 179 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion, um einen Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Streifenbeleuchtung: 2 x 4,5 W
- Farbtemperatureinstellung 2500–5700 K
- Filtersättigungsanzeige
- Näherungssensor
- Umfangsabsaugplatte aus Glas, auf Druckluftrollern, leicht zu öffnen und zu schließen
- 2 Fettfilter aus Edelstahl, speziell für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 85 / 1198 / 708 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 830 / 1150 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS105ISA (Code 130161)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10
CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumassee in mm

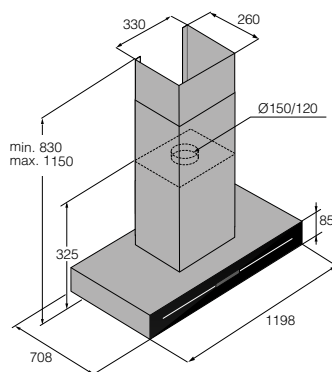



CW41230G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

CHF 6'990.- / CHF 6'490.25

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, Box, 120 cm
ELEMENTS

Effizient: Randabsaugung, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Ideale Beleuchtung:** Farbtemperaturanpassung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Randabsaugung:
Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Eine Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen bei weniger Geräusch gewährleistet wird.
- Induktionsmotor – kräftig, geräuscharm, langlebig und wirtschaftlich
- 9 Sauggeschwindigkeiten, inklusive 3 intensive Einstellungen
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 818 m³/h * – 69 dB (A) re1pW **
- 6. Stufe (Normstufe EN60704-2): 475 m³/h * – 56 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 51 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: C
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abfuhrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 177,6 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion für einen Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 24 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Streifenbeleuchtung: 2 x 3,8 W
- Farbtemperatureinstellung 2500–5700 K
- Filtersättigungsanzeige
- Näherungssensor
- Umfangsabsaugplatte aus Glas, auf Druckluftrollern, leicht zu öffnen und zu schließen
- 2 Fettfilter aus Edelstahl, speziell für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank der Aufbauunterstützung
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 85 / 1198 / 534 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 707 / 1252 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS104WSA (Code 130160)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10
CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumasse in mm

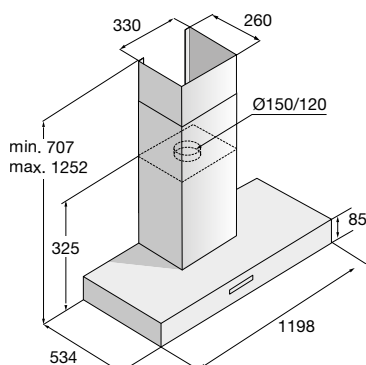



reddot design award
winner

CW4930G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

CHF 6'490.- / CHF 6'026.00

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, Box, 90 cm
ELEMENTS

Effizient: Randabsaugung, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lüfterneuerung, **Ideale Beleuchtung:** Farbtemperaturanpassung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Randabsaugung:
Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Eine Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen bei weniger Geräusch gewährleistet wird.
- Induktionsmotor – kräftig, geräuscharm, langlebig und wirtschaftlich
- 9 Sauggeschwindigkeiten, inklusive 3 intensive Einstellungen
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 786 m³/h * – 69 dB (A) re1pW **
- 6. Stufe (Normstufe EN60704-2): 457 m³/h * – 57 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A++
- Durchschnittsenergieverbrauch: 51 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: B
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abfuhrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 177,6 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion für einen Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 24 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Streifenbeleuchtung: 2 x 3,8 W
- Farbtemperatureinstellung 2500–5700 K
- Filtersättigungsanzeige
- Näherungssensor
- Umfangsabsaugplatte aus Glas, auf Druckluftrollern, leicht zu öffnen und zu schließen
- 2 Fettfilter aus Edelstahl, speziell für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank der Aufbauunterstützung
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 85 / 898 / 534 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 707 / 1252 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS104WSA (Code 130160)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumasse in mm

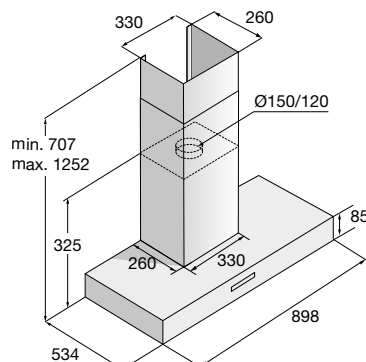



DUNSTABZUGSHAUBEN KOLLEKTION CRAFT

Schwarzes Black Steel-Edelstahl – widerstandsfähig und stilvoll

Eine Dunstabzugshaube fällt beim Betreten einer Küche als erstes auf. Aus diesem Grund verwendet ASKO eine Abdeckung aus dem einzigartigen Edelstahl 443 für seine Craft Black Steel-Dunstabzugshaube.

Um die Brillanz dieses schwarz gebürsteten Edelstahls weiter zu verbessern und das stilvolle Erscheinungsbild zu betonen, hat ASKO die Abzugshaube mit schwarzem Glas versehen.

Dank dem Nanopartikel-Färbeverfahren verfügt die Craft Black Steel Abzugshaube über ein Finish aus schwarz gebürstetem Edelstahl mit einem horizontalen und glänzenden Lamé-Effekt.





Langlebig und bequem

Die Craft Black Steel Abzugshaube ist mit einem langlebigen und wirtschaftlichen Induktionsmotor ausgestattet und bietet dazu allen Komfort: Das CleanAir-System zum Erneuern der Küchenluft oder den Lichtdimmer.



Sättigungsanzeige

Wenn die Filter gesättigt sind, verringert sich der Wirkungsgrad der Abzugshaube. Die Effizienz nimmt dann erheblich ab. Die Sättigungsanzeige erinnert Sie daran, dass die Filter gereinigt werden müssen.



CD4934B

Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 2'390.- / CHF 2'219.15

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 90 cm
Craft

Langlebig: Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lüftererneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 720 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 450 / 898 / 385 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 912 / 1172 mm
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS103D (Code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 933 (Code SAP 467574)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation und Einbaumasse in mm

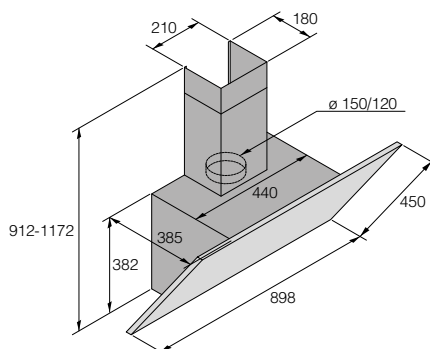



CD4634B

Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

CHF 2'190.- / CHF 2'033.45

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 60 cm Craft

Langlebig: Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lüftererneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 720 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 2 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 450 / 598 / 385 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 912 / 1172 mm
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS103D (Code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 933 (Code SAP 467574)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation und Einbaumasse in mm

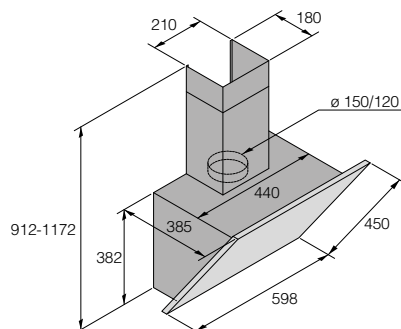



CW4934S

gebürsteter Edelstahl

CHF 2'190.- / CHF 2'033.45

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 90 cm
Craft

Langlebig: Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lüftererneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 700 m³/h *, 66 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41,7 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse B
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

Komfort

- Sensorische hinterleuchtete LED-Tasten
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 1 W
- Filtersättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1100 mm mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 45 / 898 / 470 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 875 / 1195 mm
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS101W (Code 576058)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 936 (Code SAP 725251)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation und Einbaumasse in mm

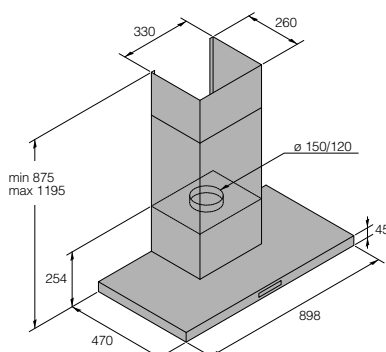



CW4634S

gebürsteter Edelstahl

CHF 1'990.- / CHF 1'747.75

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 90 cm
Craft

Langlebig: Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lüftererneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 700 m³/h *, 66 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h *, 62 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41,7 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse B
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

Komfort

- Sensorische hinterleuchtete LED-Tasten
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 1 W
- Filtersättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schließen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1100 mm mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 45 / 598 / 470 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 875 / 1195 mm
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm

Technische Daten


- Elektrischer Anschluss: 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS101W (Code 576058)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 936 (Code SAP 725251)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation und Einbaumassee in mm

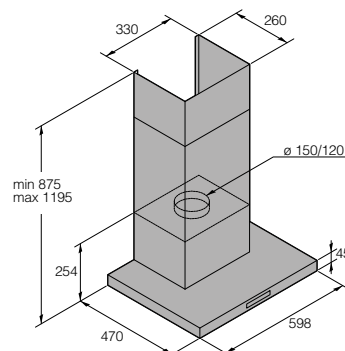



DUNSTABZUGSHAUBEN KOLLEKTION Pro Series™

Minimale Leistung und Geräuschentwicklung

Die Dunstabzugshauben Pro Series™ verfügen über einen kräftigen Spezial-Motor, eine ASKO-Besonderheit. Dank Schalldämmung und Vibrationen-verhindernder Einbauweise läuft dieser extrem leise.





Cloud Zone™ – nimmt den gesamten Dampf auf und vermeidet das Verteilen des Kochdunstes

Wenn eine große Menge Dampf auf einmal abgesaugt werden muss, können die Dämpfe die Seitenflächen der Haube umgehen. Durch die Schaffung eines zusätzlichen Raumes zwischen Filtern und Aussenkanten kann mehr Dampf aufgefangen werden. Dieser Raum wird Cloud Zone benannt.



Air Logic™-Fettfilter aus Edelstahl

Mit dem Air Logic™-System wird die Absaugung für eine bessere Fettfiltrierung auf die gesamte Oberfläche von Kreuzgeflecht-Fettfiltern und 7 Schichten Edelstahl verteilt. Dadurch nimmt die Haube weniger heiße Luft in den Raum auf und der Lüftermotor verbraucht auch weniger Strom.



Absaugung auf der gesamten Oberfläche

Mit einer 120 cm breiten Pro Series™-Dunstabzugshaube in Ihrer Küche steht auch eine 120 cm breite Absaugfläche zur Verfügung. Dies ist dank der einzigartigen Anordnung der Öffnungen möglich, wobei sich die kleineren Öffnungen in der Nähe des Motors und die größeren sich in der Peripherie befinden.



CI41236S

Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

CHF 5'990.- / CHF 5'561.75

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 115 cm
Pro Series™

Langlebig: Induktionsmotor, **Effiziente Absaugung bei kleinen Geschwindigkeiten:** Cloud Zone und gleichmässige Verteilung auf die gesamte Filterfläche, **Leistungsstarker Motor, leise und Vibrationsfrei:** EBM-Motor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 544 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 44,5 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 244 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 3 x 3,5 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl zur besseren Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 85 / 1150 / 700 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 830 / 1150 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Einbau-Umluft-Kit: RMS105ISA (Code 130161)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumasse in mm

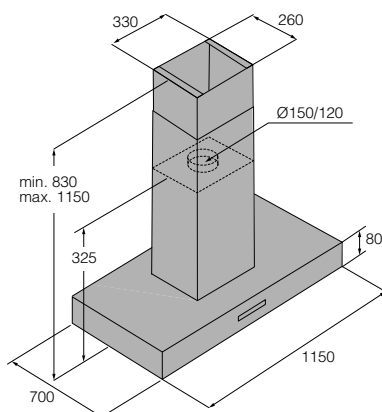



CW41236S

Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 120 cm
Pro Series™

Langlebig: Induktionsmotor, **Effiziente Absaugung bei kleinen Geschwindigkeiten:** Cloud Zone und gleichmässige Verteilung auf die gesamte Filterfläche, **Leistungsstarker Motor, leise und Vibrationsfrei:** EBM-Motor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 526 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 43,9 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 241 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 3,5 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl zur besseren Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem Aufbauunterstützung
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 80 / 1198 / 530 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 830 / 1150 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS104WSA (Code 130160)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumasse in mm

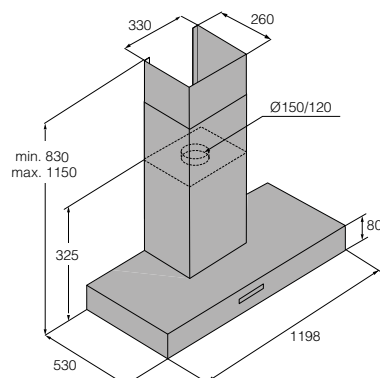



CW4936S

Gebürsteter Edelstahl, fingerabdruckresistent

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Solange Vorrat

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, Box, 90 cm
Pro Series™

Langlebig: Induktionsmotor, **Effiziente Absaugung bei kleinen Geschwindigkeiten:** Cloud Zone und gleichmässige Verteilung auf die gesamte Filterfläche, **Leistungsstarker Motor, leise und Vibrationsfrei:** EBM-Motor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Vorteil:** Timer



Eigenschaften

- Cloud Zone™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch
- AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – mit kleinen Perforationen in der Mitte und großen in der Peripherie zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe
- Hocheffizienter Induktionsmotor – leistungsstark, langlebig und leise ohne Vibrationen
- 9 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 930 m³/h *, 63 dB (A) re1pW **
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 438 m³/h *, 50 dB (A) re1pW **
- * Norm EN61591
- ** Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41,4 kWh/Jahr
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 240 W

Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 12 Stunden
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 7 W
- Elektronische Betriebsanzeige
- Filtersättigungsanzeige
- 1 Air Logic™-Fettfilter in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl für eine bessere Fettfilterung
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 45 / 898 / 470 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 875 / 1195 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS105ISA (code 130161)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation und Einbaumasse in mm

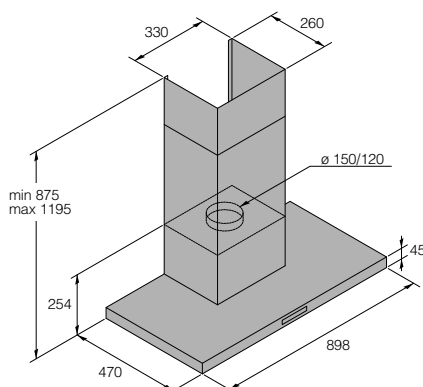







Geschirrspüler

EIGENSCHAFTEN	132
VOLLINTEGRIERT, 86 CM	145
VOLLINTEGRIERT, 82 CM	150





Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm



DFI676GXXL/1

Geschirrspüler, vollintegriert
Elektronik Style
XXL 86 cm
S. 145

1 Schublade + 3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl

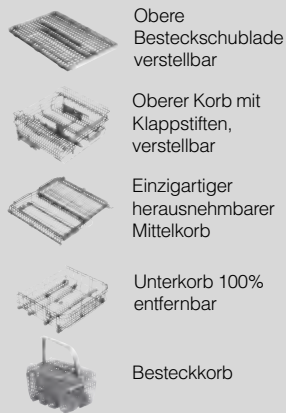

DFI645MBXXL/1

Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Style
XXL 86 cm
S. 146


3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl



DFI644BXXL/1

Geschirrspüler, vollintegriert
Elektronik Style
XXL 86 cm
S. 147


1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DFI444BXXL/1

Geschirrspüler, vollintegriert
Elektronik Logic
XXL 86 cm
S. 148

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



DSD645BXXL/1

Geschirrspüler, vollintegriert
Elektronik Style
XXL 86 cm
S. 149

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl





Geschirrspüler, vollintegriert, 82 cm

**DFI644B/1**



Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Style
XL 82 cm

S. 150

**1 Schublade + 2 exklusive
FlexiRacks™ Premium-
Körbe aus Edelstahl****1 Schublade + 2 exklusive
FlexiRacks™ Premium-
Körbe aus Edelstahl****DFI444B/1**

Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Logic
XL 82 cm

S. 151

**1 Schublade + 2 exklusive
FlexiRacks™ Premium-Körbe
aus Edelstahl****1 Schublade + 2 exklusive
FlexiRacks™ Premium-
Körbe aus Edelstahl****DSD644B/1**

Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Style
XL 82 cm

S. 152

**DSD444B/1**

Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Logic
XL 82 cm

S. 153

**DSD433B/1**

Geschirrspüler, vollintegriert,
Elektronik Logic
XL 82 cm

S. 154

**2 exklusive FlexiRacks™
Premium-Körbe aus
Edelstahl**



Langes Leben



Robuster Aufbau

ASKO Geschirrspüler werden 12'000 Stunden lang ausgiebig getestet, was einer Nutzungsdauer von 20 Jahren entspricht. Alle ASKO Geschirrspüler trägt ein robuster 8Steel™-Aufbau: 8 Hauptteile in Kontakt mit Wasser (Sprüharme, Körbe und Stiften) sind aus rostfreiem 18/9-Stahl gefertigt und daher langlebig und beständig gegen Salz, dem die Spülmaschine ausgesetzt ist.




Induktionsmotor

ASKO Geschirrspüler sind mit einem hocheffizienten Induktionsmotor ausgestattet, der folgende Vorteile bietet:

- Verbesserte Reinigungsleistung
- Verringerung des Geräuschpegels
- Optimierte Programmdauer
- Variabler Wasserdurchfluss zu ausgewogenen Wasserverbrauch und Geräuschpegel
- Weniger Energieverbrauch



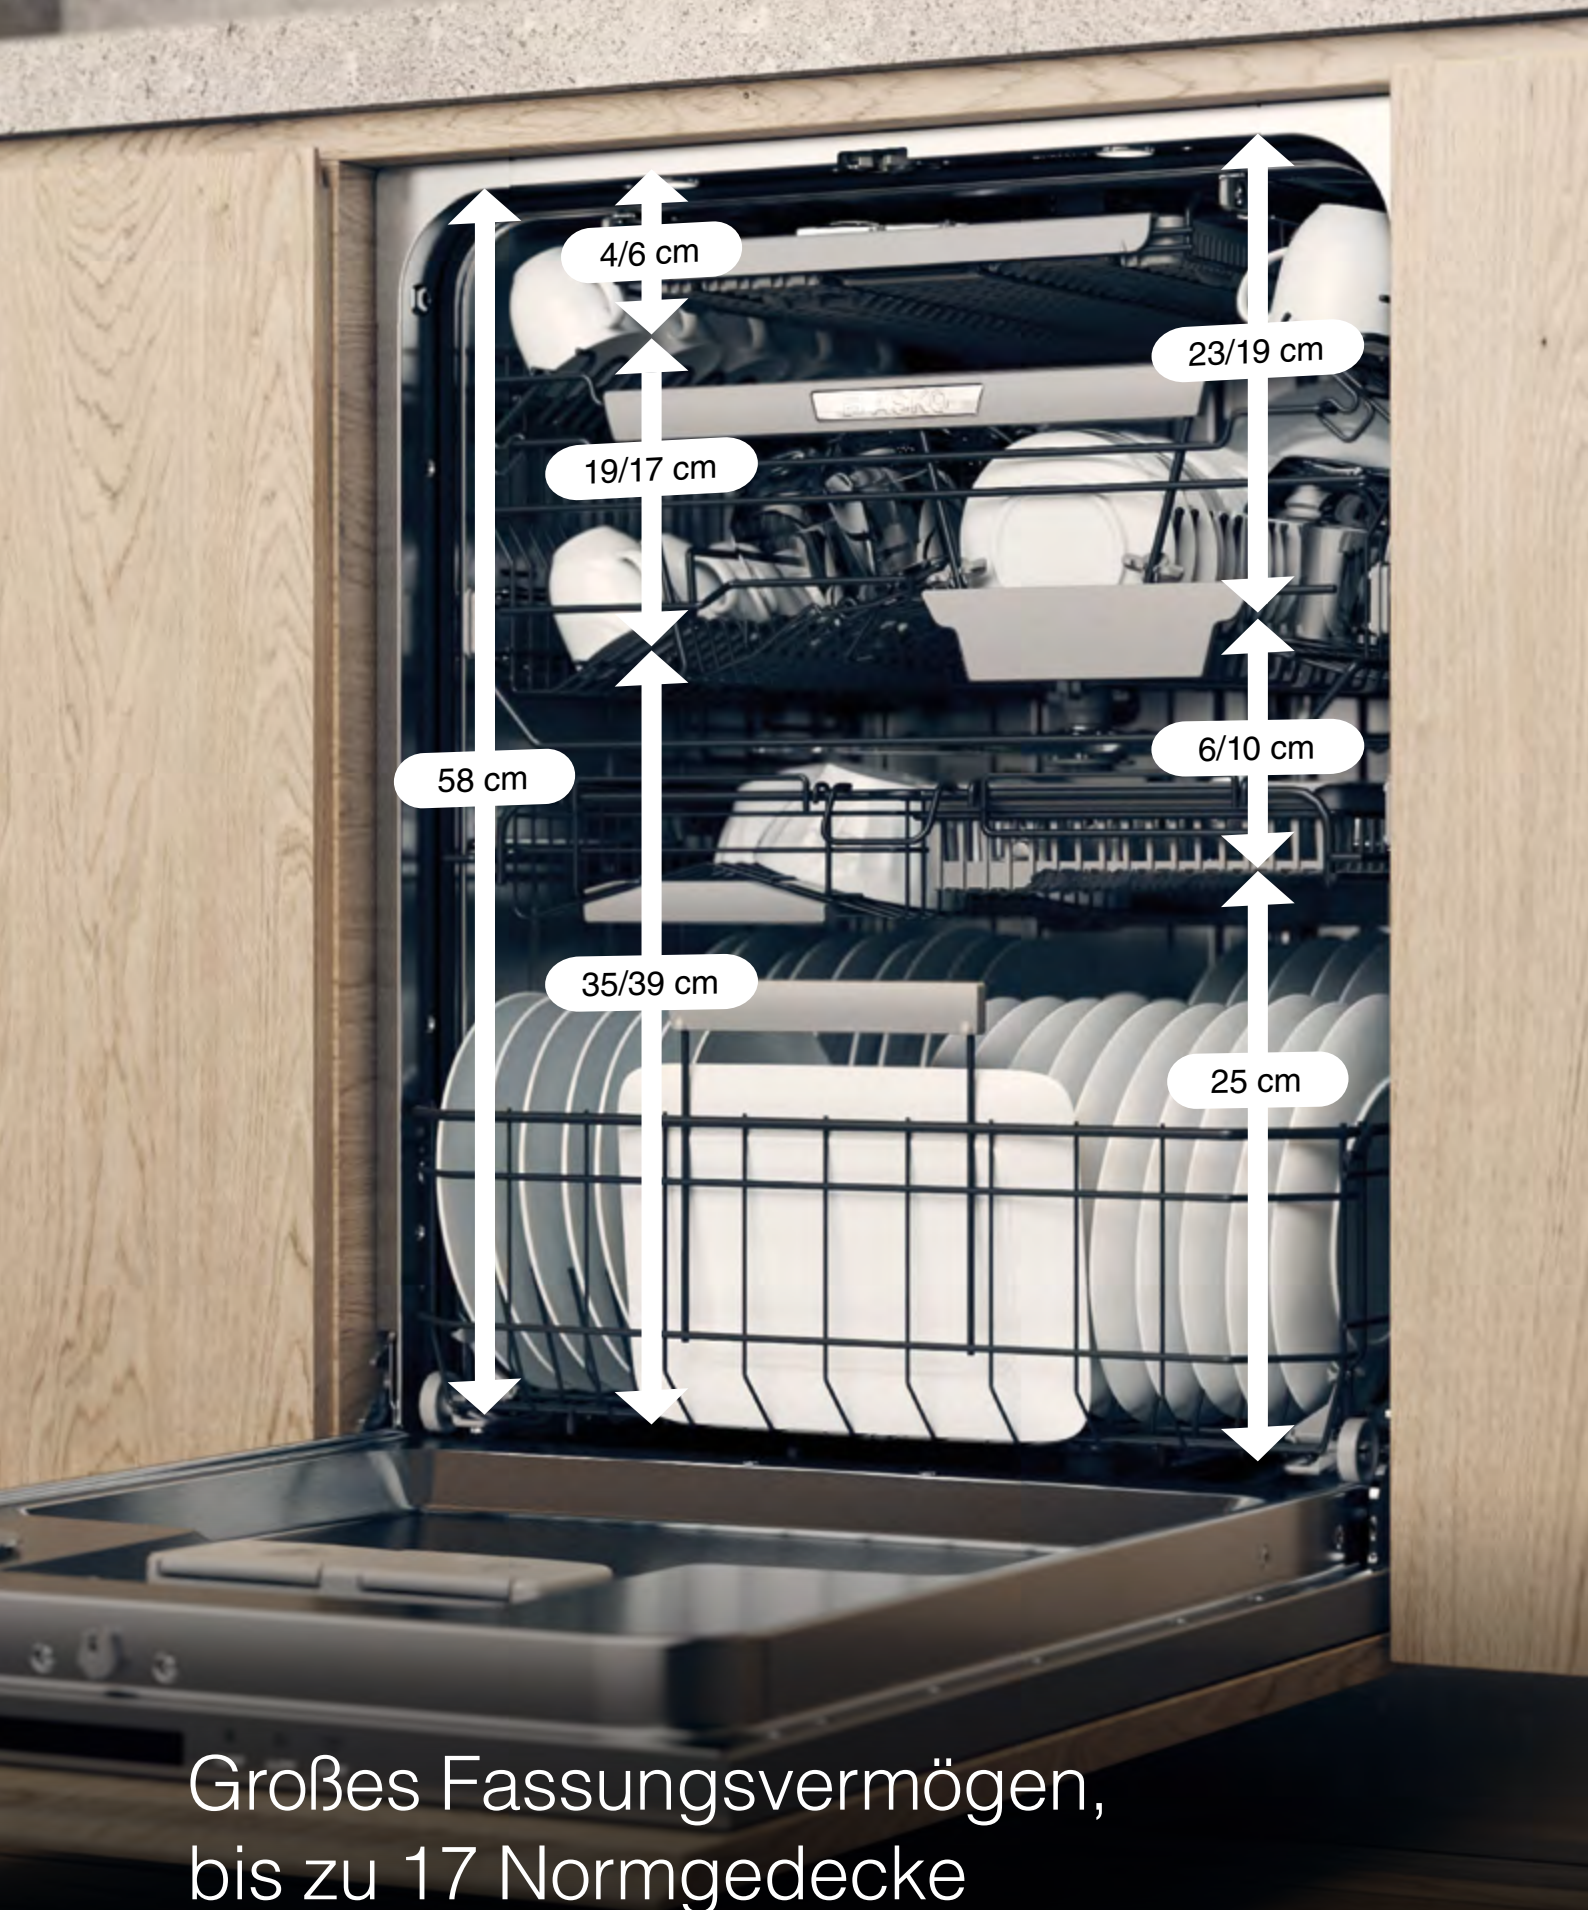



XL- oder XXL-Beladung auf 4 Ebenen

Unsere XL- und XXL-Geschirrspüler bieten 15% mehr Ladekapazität als Standardgeräte auf dem Markt. Die Ladehöhe von 54 bis 58 cm bietet Platz für große Teller und Gläser. Dies bedeutet, dass im Vergleich zu Standardgeschirrspülern 40% mehr Geschirr nachgefüllt werden kann. Je nach Modell bietet ASKO die Möglichkeit, bis zu vier Ebenen zu laden.

	Ladehöhe	Maximale Belastung	Größeres Glasgeschirr im Ober-/Unterkorb *	Größeres Glasgeschirr im Unterkorb **
XXL 86 cm	58 cm	17 Gedecke	27 cm	39 cm
XL 82 cm	54 cm	15 Gedecke	25 cm	35 cm

* Die Gläser müssen geneigt stehen.

** Gilt für XXL-Geschirrspüler, bei denen der mittlere Korb entfernt und der obere Korb auf die höchste Position eingestellt ist. Der Abstand zwischen dem Unterkorb und dem Oberkorb beträgt dann 39 cm, wodurch ein Teller mit einem Durchmesser von 40 cm angebracht werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass er ein wenig über das Maschennetz des Korbs hinausgeht. Die Platte muss zwischen zwei Stiftreihen platziert werden.

Unsere Geschirrspüler verfügen über den größten Innenraum auf dem Markt, behalten jedoch die Standardmaße bei. Sie passen in eine Nische von 863–913 mm (XXL) oder 823–873 mm (XL).



Unsere XXL-Geschirrspüler kann bis zu 17 Normgedecke spülen:

- 17 flache Teller
- 17 tiefe Teller
- 17 kleine Teller
- 17 Untertassen
- 17 Tassen
- 17 Gläser
- 17 Gabel
- 17 Messer
- 17 Esslöffel
- 17 Dessertlöffel
- 17 Teelöffel
- 3 Schüsseln
- 1 Servierteller
- 2 Suppenkellen
- 1 Serviergabel

Gesamt: 194 Stück



BESTECKSCHUBLADE VERSTELLBAR

Schublade mit 71 Plätzen

Oben auf dem Gerät befindet sich ein spezieller Wascharm. Hier können Löffel, Gabeln und Messer, Schalen oder andere schwer aufzuräumende Utensilien platziert werden. Dank seiner optimierten Breite bietet es Platz für hohe Gläser im Oberkorb. Beim Bedarf nach mehr Platz, können die beiden Fächer der Besteckschublade herausgenommen werden.





Höhenverstellung

Mit unserem Instant Lift™-System können Sie die Besteckschublade je nach Besteckgröße von oben anheben oder absenken und Platz für das obere Gestell schaffen. Der Abstand beträgt 40 mm in der oberen und bis zu 58 mm in der unteren Position. Einfach, intelligent und flexibel.



Für eine optimale Waschleistung ist die obere Schublade mit einem speziellen Wascharm aus Edelstahl ausgestattet.



EINZIGARTIGER MITTELKORB

Platz für alle Arten von Utensilien

ASKO hat einen Raum für jene Utensilien geschaffen, die entweder zu klein oder zu unhandlich sind, um in den Unterkorb zu passen, sowie für diejenigen, die im oberen Korb zu viel Platz einnehmen würden, wie z. B. Frühstücksschalen, Schöpflöffel oder Schneebesen. Für solche Utensilien finden Sie immer einen Platz im mittleren Korb, wo sie perfekt gespült werden, da dieser Korb mit zwei Wasserrampen mit jeweils 14 Bewässerungsöffnungen ausgestattet werden kann.





Einzigtiger, herausnehmbarer Mittelkorb

ASKO Geschirrspüler sind bekannt für ihre außergewöhnlichen Spüleleistungen. Das Geheimnis liegt in dem gut konzipierten und getesteten Sprühsystem. Es hat nicht weniger als 10 Sprühzonen, die alle Ecken des Innenraums erreichen. Jeder Korb verfügt über ein spezielles Sprühsystem, wie der geteilte Mittelkorb mit dem Twin Tubes™ mit zwei Sprühstangen zur Reinigung der Utensilien.




Unterkorb 100% ausfahrbar

Die Modularität des Unterkorbs ermöglicht die Aufnahme einer Vielzahl von Behältern. Für eine optimale Reinigungsleistung kann stark verschmutztes Geschirr direkt auf der Rückseite des Korbs über einer Power Zone™ abgelegt werden. Die Tellerstifte können sogar nach unten geklappt werden, um eine ebene Oberfläche für sehr großes Geschirr zu schaffen.



Exklusives Spray™ Sprühsystem

- 1 Ein Sprüharm für die obere Besteckschublade
- 2 Oberer Sprüharm besprüht das Geschirr im Oberkorb
- 3 Ein spezieller Strahl – CutlerySpray™ – reinigt den Besteckkorb
- 4 Ein Sprüharm – TwinTube™ – ist dem mittleren Korb gewidmet
- 5 Unterer Sprüharm besprüht das Geschirr im Unterkorb
- 6 Eine erste Sprüh-PowerZone™ – WideSpray™ – für große Behälter
- 7 Eine zweite Sprüh-PowerZone™ – JetSpray™ – für hohe Behälter
- 8 Der untere Arm besprüht den Boden des Innenraums und das Sieb und verbessert die Filtrierung
- 9 Der Filter wird vom unteren Teil des Sprühsystems gespült

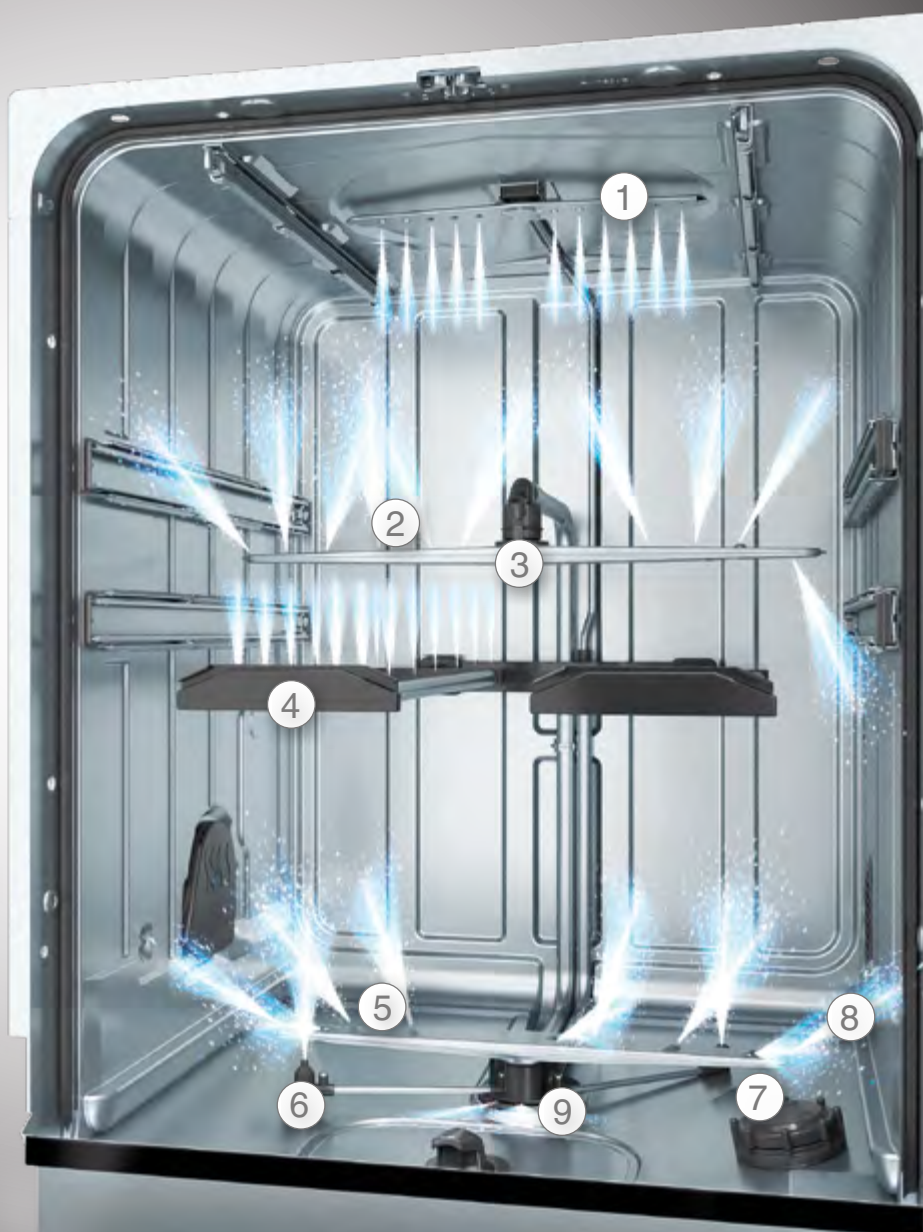

Keine unzugängliche Ecken mehr

Die meisten Geschirrspüler haben tote Winkel, die der Wasserstrahl nicht erreichen kann. Dies ist bei ASKO-Geschirrspülern nicht der Fall. Unser Sprühsystem umfasst bis zu 10 äußerst effiziente Sprühzonen, darunter 2 Power Zonen™ für stark verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Pfannen, Fondue, Raclette oder Lasagne Geschirr, das sich nur schwer reinigen lässt.



Super Cleaning™-Reinigungssystem

ASKO Geschirrspüler sind seit jeher bekannt für ihre außergewöhnlichen Spülleistungen. Das Geheimnis liegt nicht nur im Sprühsystem, das auf jede Ecke des Geschirrspülers zielt, sondern auch im Super Cleaning™-Reinigungssystem, welches noch vor dem Programmstart aktiviert wird und eine optimale Vorspülung des Geschirrs für Sie durchführt. Sie brauchen nicht mit der Hand zu spülen und sparen damit Zeit, Wasser und Energie.



Duo Turbo™-Trocknung

Die ASKO Geschirrspüler sind je nach Modell mit einem Doppeltrocknungssystem ausgestattet. Für optimales Trocknen wird die feuchte Luft aus dem Geschirrspüler auf den Sockel durch einen Frontlüfter geleitet, um so eine Beeinträchtigung der Arbeitsplatte zu vermeiden. Ein Lüfter innerhalb des Hohlraums trägt auch bei Kunststoffutensilien und Halblastprogrammen zu einem hervorragenden Trocknungsergebnis bei.



STYLE HD-LCD-BILDSCHIRM

Einfache und intuitive Programmierung

Der ASKO LCD-Bildschirm bietet ein hochauflösendes, kontrastreiches Grafikdisplay ohne Flackern und mit geringem Stromverbrauch. Die ASKO Geschirrspüler sind mit einer Elektronik ausgestattet, die Sie unmissverständlich über den Programtablauf informiert. dazu gehören auch hochwertige Tasten, die ein angenehmes Gefühl vermitteln. Fein und diskret, aus echtem Aluminium gefertigt und genial mit der präzisen Mechanik des Gerätes kombiniert.





Spezielle Programme

Rapide Pro-Schnellspülung

Perfekt, wenn Sie viel kochen, sowie bei großen Mahlzeiten mit vielen Gästen, wenn Sie das gleiche Geschirr für hintereinanderfolgende Gerichte wiederverwenden müssen. Mit diesem Programm ist es einfach, Teller und Besteck schnell zu spülen, während Ihre Gäste am Tisch sitzen. Sobald das Programm startet, erwärmt sich das in der Spülmaschine eingelassene Wasser auf 65 °C und wird drei Stunden lang auf dieser Temperatur gehalten. Der Spülzyklus startet aus dem Stand-by-Modus mit vorgewärmtem Wasser, seine Dauer beträgt 15 bis 20 Minuten ohne Trocknung und 30 Minuten mit Trocknung.

Kristallglas

Ohne Vorspülung. Kristallgläser halten keinen thermischen Schock aus. Um eine große Spannungsveränderung zwischen der heißen und der kalten Spülung zu vermeiden, ist die Hauptspültemperatur auf 45 °C begrenzt. Zwei Spülungen: eine erste, kalt, und eine zweite bei 50 °C; die letztere ist etwas wärmer, um das Trocknungsergebnis zu verbessern. Programmdauer: etwa 55 Minuten.

Selbstreinigung

Dieses Programm führt eine antibakterielle Reinigung des Innenraums und des Sprühsystems durch. Ein herkömmliches Reinigungsmittel, Zitronensäure (zur Entfernung von Kalkablagerungen) oder ein speziell für die Reinigung von Geschirrspülern entwickeltes Produkt können verwendet werden. Leerbetrieb (kein Geschirr in den Körben).

Aufeinanderfolgende Zyklen:

- 1 Hauptspülung bei 70 °C
- 1 Spülen bei 70 °C,
- ohne Trocknung.




Öffnungssystem bei Tür mit Gleittüre

Das Gleittürsystem ermöglicht einen reibungslosen Sitz zwischen der dekorativen Front Ihres vollintegrierten Geschirrspülers und dem Sockel Ihres Küchenschrankes. Die Fronttür des Geschirrspülers gleitet beim Öffnen nach oben und beim Schließen nach unten. So wird eine perfekte Installation mit einem Abstand von zwei Millimetern zwischen der Tür des Geschirrspülers und der darunter liegenden Fußleiste oder Schublade ermöglicht.

Es geht um eine ästhetische und funktionale Lösung: In einigen Fällen braucht die Sockelleisten nicht mehr zugeschnitten zu werden, die Montage in der Höhe wird einfacher.

A Fronttür zu

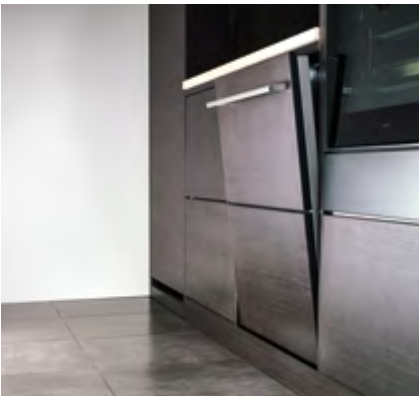

B Gleitende Fronttür



C Fronttür ganz offen



Maximales Fronttürgewicht eines vollintegrierten Geschirrspülers

Modelle		Max. Fronttürgewicht
Geschirrspülerhöhe 82 cm		
DSD433B/1	DSD444B/1	3,5-12 kg
DFI444B/1	DSD644B/1	
DFI644B/1		
Höhe des Geschirrspülers 86 cm		
DSD645BXXL/1	DFI444BXXL/1	3,5-10 kg
DFI644BXXL/1	DFI645MBXXL/1	
DFI676GXXL/1		



DFI676GXXL/1

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm
Elektronik Style
Festtürsystem

Großes Fassungsvermögen: 4 Ladeebenen, obere Besteckschublade, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharms, Körbe und Stifte
- 4 Ladeebenen
- 17 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 38
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 10Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Sprührampe für Behälter im mittleren Korb
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programme/Optionen

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h // Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinlassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar // Integrierter Syphon

Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Beladungshöhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Mittelkorb herausnehmbar
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 39 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 859-912/596/559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 860-915 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / ¾" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 700-800/710 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl



Obere Besteckschublade verstellbar



Oberer Korb mit Klappstiften, verstellbar



Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb




Unterkorb 100% entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht

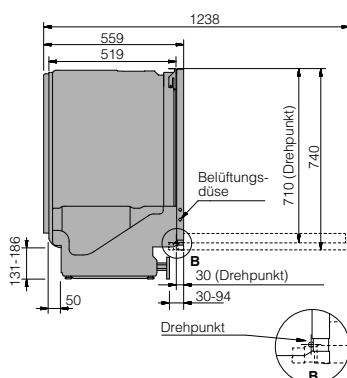

Rückansicht



Einbaudimensionen

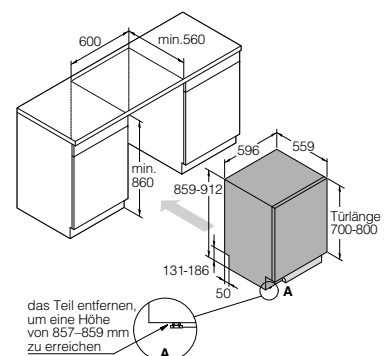



DFI645MBXXL/1

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm
Elektronik Style
Festtürsystem

Ultra flexibel: panier du milieu amovible, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Durable:** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 15 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 40
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Sprührampe für Behälter im mittleren Korb
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinflusschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar // Integrierter Syphon

Exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Mittelkorb herausnehmbar
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 39 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 859-912/596/559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 860-915 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / 3/4" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 700-800/710 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

3 exklusive FlexiRacks™-Körbe aus Edelstahl



Oberer Korb mit Klapstiften, verstellbar



Einzigartiger herausnehmbarer Mittelkorb




Unterkorb 100 % entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht



Rückansicht



Einbaudimensionen

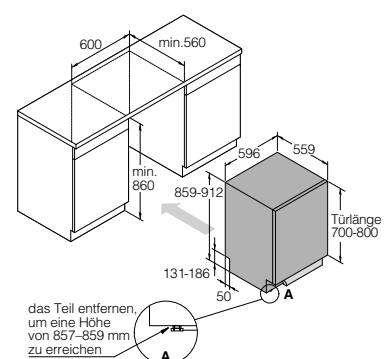



DFI644BXXL/1

CHF 3'390.- / CHF 3'147.65

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm
Elektronik Style
Festtürsystem

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Durable:** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinlassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 39 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 859-912/596/559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 860-915 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / 3/4" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 700-800/710 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht

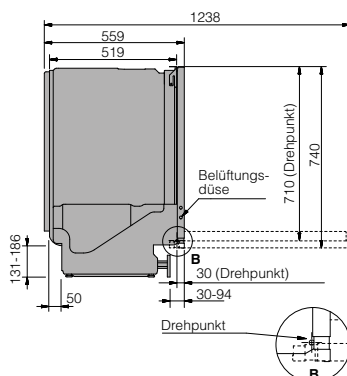

Rückansicht



Einbaudimensionen

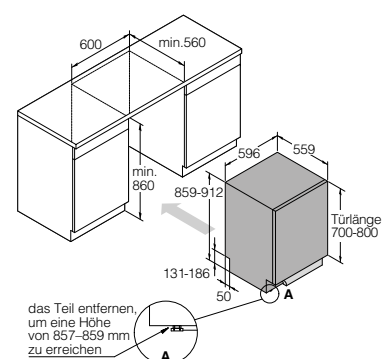



DFI444BXXL/1

CHF 2'790.- / CHF 2'590.55

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm
Elektronik Logic
Festtürsystem

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Durable:** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 7 Programme: ÖKO, Auto, Schnell, Intensiv, Hygiene, Programmierte Dauer, Vorspülen
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinlassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 39 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 859-912/596/559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 860-915 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / 3/4" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 700-800/710 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht

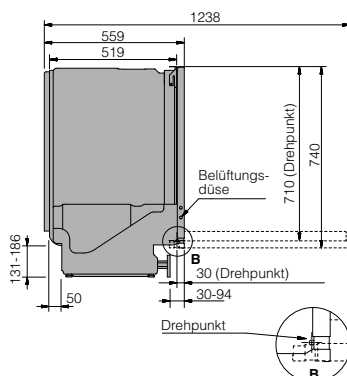

Rückansicht



Einbaudimensionen

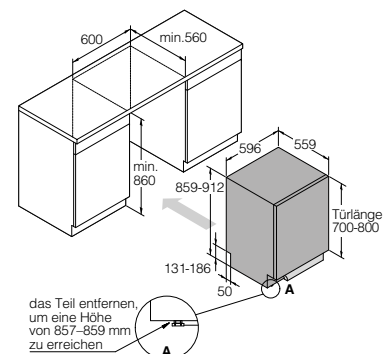



DSD645BXXL/1

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm
Elektronik Style
Schlepptürsystem

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Confort:** porte à glissières, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kondensationstrocknung, Türöffnung am Programmende
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinflussschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 39 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 859-912/596/559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 860-915 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / 3/4" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm
- Porte d'habillage à glissières: 720-800/670 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht



Rückansicht



Einbaudimensionen

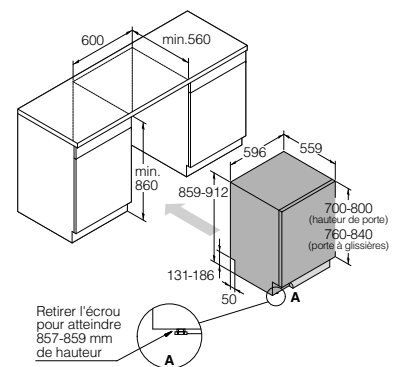



DFI644B/1

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Elektronik Style
Festtürsystem

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Durable:** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 39
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinflussschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 33 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 819-872 / 596 / 559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 820-875 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / 3/4" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Oberer Korb mit Klapstiften, verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 % entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht



Rückansicht



Einbaudimensionen

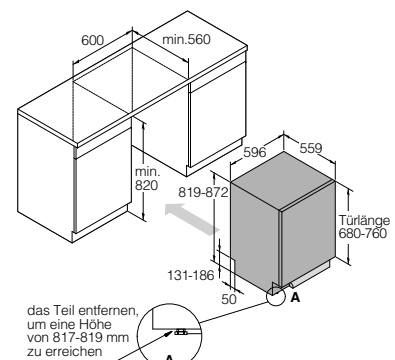



DFI444B/1

CHF 2'690.- / CHF 2'497.70

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Elektronik Logic
Festtürsystem

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Effiziente Trocknung:** Kombinierte Turbotrocknung™, **Durable :** Induktionsmotor, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kombinierte Turbo-Trocknung: kombinierte Lüfter und Kondensation für beste Trocknungseffizienz
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 7 Programme: ÖKO, Auto, Schnell, Intensiv, Hygiene, Programmierte Dauer, Vorspülen
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Waschmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinflassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Beladungshöhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene
- verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 33 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 819-872 / 596 / 559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 820-875 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / ¾" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

**1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™
Premium-Körbe aus Edelstahl**



Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumasse in mm


Seitenansicht



Rückansicht



Einbaudimensionen

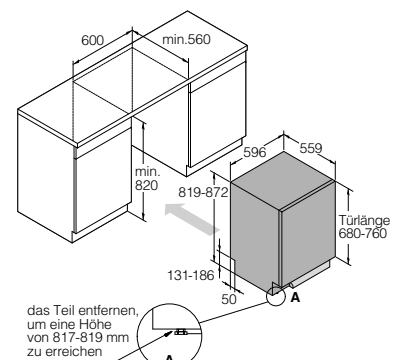



CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Confort:** porte à glissières, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Style HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9.4

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kondensationstrocknung, Türöffnung am Programmende
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltsgebrauch)

- 12 Programme: ÖKO, Auto, Universal, Programmierte Dauer, Vorspülen, Kunststoff, Hygiene, Kristallgläser, Vorwärmung, Selbstreinigung, 1/2 Beladung oben, 1/2 Beladung unten
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

- Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinflassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar // Integrierter Siphon

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Beladungshöhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene
- verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 33 cm)
- Besteckkorb

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 819-872 / 596 / 559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 820-875 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / ¾" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante: 720-800/670 mm

■ Elektrischer Anschluss: 1.9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar



Besteckkorb

Seitenansicht

[illegible]

Technical drawing of a kitchen cabinet assembly. The drawing shows a perspective view of a cabinet with dimensions: 600 (width), min. 560 (depth), and min. 820 (height). A detail view shows a cabinet door with dimensions: 596 (width), 559 (height), 131-186 (width), and 50 (height). The door is labeled with dimensions: 819-872 (width), 680-760 (Turänge) (height), 720-800 (Schiebetür) (height), and 50 (height). A note indicates: "das Teil entfernen, um eine Höhe von 817-819 mm zu erreichen" (remove this part to reach a height of 817-819 mm). A detail view shows a screw (A) being removed from the door.



DSD444B/1

CHF 2'690.- / CHF 2'497.70

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm
Elektronik Logic
Schlepptürsystem *

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Confort:** porte à glissières, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



Eigenschaften

- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 14 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 42
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 74
- Verbrauch (L pro Zyklus): 9,4

Leistung

- Einzigartiges 9Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kondensationstrocknung, Türöffnung am Programmende
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Programm / Optionen

- 7 Programme: ÖKO, Auto, Schnell, Intensiv, Hygiene, Programmierte Dauer, Vorspülen
- Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

Komfort/Sicherheit

- Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinlassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl *

- Obere Besteckschublade einstellbar (max. Beladungshöhe 5,8 cm)
- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene
- verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 33 cm)
- Besteckkorb


Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 819-872 / 596 / 559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 820-875 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / ¾" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante: 720-800/670 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 Schublade + 2 exklusive FlexiRacks™ Premium-Körbe aus Edelstahl



Obere
Besteckschublade
verstellbar



Oberkorb verstellbar




Unterkorb 100 %
entfernbar




Besteckkorb

Installation und Einbaumaße in mm


Seitenansicht



Rückansicht



Einbaudimensionen

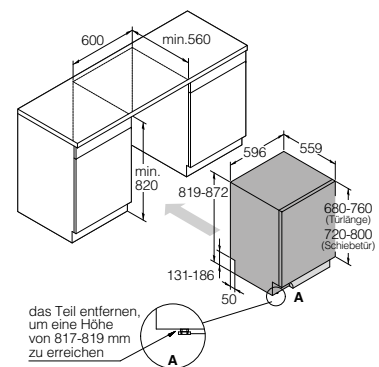

* Installation standard possible



CHF 2'390.- / CHF 2'219.15

Ultra flexibel: Besteckkorb supérieur, **Geräuscharm:** verstärkte Isolierung, **Hochleistung:** Einzigartiges Spray™ Sprühsystem, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Confort:** porte à glissières, **Robust:** 8 Steel™ Ausbau aus Edelstahl



- Robuster 8 Steel™-Aufbau aus 18/9 Edelstahl – alle Sprüharme, Körbe und Stifte
- 3 Ladeebenen
- 13 Normgedecke
- Induktionsmotor
- Logic HD-LCD-Bedienfeld
- Energieeffizienzklasse: C
- Geräuscheffizienzklasse dB(A): A / 44
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 72
- Verbrauch (L pro Zyklus): 8,9

- Einzigartiges 7Spray™-Sprühsystem
- Intensive Super Cleaning™-Vorspülung des Innenraums und der Filter
- 2 leistungsstarke Sprühpunkte Power Zone™ welche das Spülen von Pfannen dank einem rotierenden Strahl maximieren
- Trübungssensor erkennt die Verschmutzung des Wassers
- Kondensationstrocknung, Türöffnung am Programmende
- Qualitätstest: 12 500 h, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltsgebrauch)

■ 7 Programme: ÖKO, Auto, Schnell, Intensiv, Hygiene, Programmierte Dauer, Vorspülen
■ Waschtemperatur: 45 °C bis 70 °C

- Schlepptüre
- Die Status Light™-LED-Bodenanzeige zeigt den Fortgang des Programms an
- 3-in-1-Automatik: automatische Spülmittelerkennung
- Startzeitvorwahl: 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Die Aqua Safe™ totale Sicherheit, garantiert zusammen mit dem Aqua Detect™-Sensor und dem hochresistenten PEX-Wassereinslassschlauch den Schutz vor Leckagen
- Warmwasseranschluss möglich
- 4 LED-Beleuchtung
- Anpassung der Türneigung an das Gewicht der Frontverkleidung
- Hintere Füße von vorne verstellbar
- Integrierter Syphon

- Verstellbarer Oberkorb, auf einer Schiene verschiebbar (max. Beladungshöhe 23 cm)
- Unterer Korb 100 % herausnehmbar (max. Beladungshöhe 33 cm)
- Besteckkorb


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 819-872 / 596 / 559 mm
- Einbaumaße (H / B / T): 820-875 / 600 / >560 mm
- Länge des Elektrokabels / Lage: 1825 mm / Hinten rechts
- Länge PEX-Zuleitung / Anschlussmaß / Lage: 1625 mm / ¾" / Hinten links
- Ablaufschlauchlänge / Auslassdurchmesser / Lage: 1515 mm / 19,5 mm / Hinten links
- Feste Dekortüre / Drehpunkt: 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante: 720-800/670 mm

■ Elektrischer Anschluss: 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A



Besteckkorb

Seitenansicht



The technical drawing illustrates the 'Kücheninsel' (Kitchen Island) in two states: exploded and assembled. The exploded view at the top left shows the main body with dimensions 600 mm (width) and min. 560 mm (depth), and a height of min. 820 mm. The assembled view at the bottom right shows the island with a main body of 596 mm width and 559 mm depth, and a total height range of 680-760 mm (labeled 'Türhöhe' or door height). The base has a width of 819-872 mm and a height of 131-186 mm. A detail view at the bottom left shows a circular hole with a diameter of 50 mm, labeled 'A', and a note: 'das Teil entfernen, um eine Höhe von 817-819 mm zu erreichen' (remove the part to reach a height of 817-819 mm). The assembled view also shows a height of 596 mm for the main body and a total height range of 720-800 mm (labeled 'Schiebetür' or sliding door).

154



Einen vollintegrierten Geschirrspüler einbauen





Standardeinbau

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 680-760 (mm) und Sondereinbau * 770-810 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Abdecktürhöhe (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680 Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XL, 82 cm


770 Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XL, 82 cm*

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 700-800 (mm) und Sondereinbau * 810-850 (mm)


Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Abdecktürhöhe (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700 Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XXL, 86 cm

810 Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XXL, 86 cm*

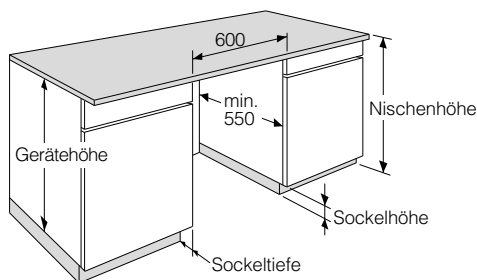

Nischenmasse

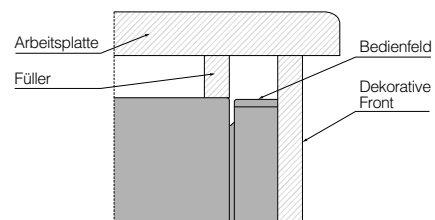

*Sondereinbau



Installation mit einer Tür mit Gleittüre

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standereinbau 680-760 (mm) und Sondereinbau * 770-810 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Abdecktürhöhe (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Höhe der Abdecktür für Standereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm

810

Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm**

700*

Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.

Geschirrspüler XXL 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standereinbau 700-800 (mm) und Sondereinbau * 810-850 (mm)

Sockelhöhe (mm)		Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Abdecktürhöhe (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Höhe der Abdecktür für Standereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm

850


Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm**

740*


Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.

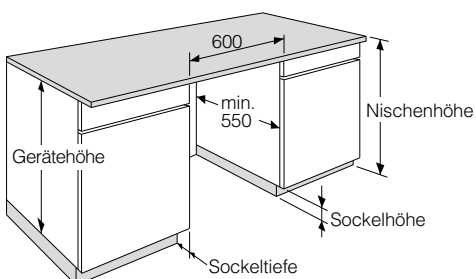

Nischenmasse

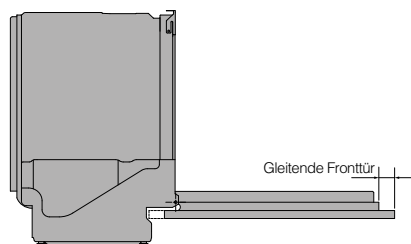

Einbau mit Schlepptüre, Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm/ XXL 86 cm

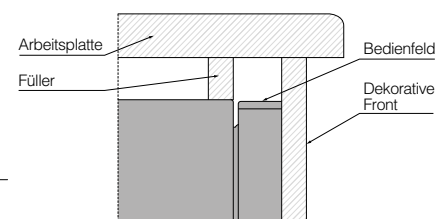


**Sondereinbau



Einbau der Schlepptür - XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortür:
Höhe von 720 bis 800 mm.

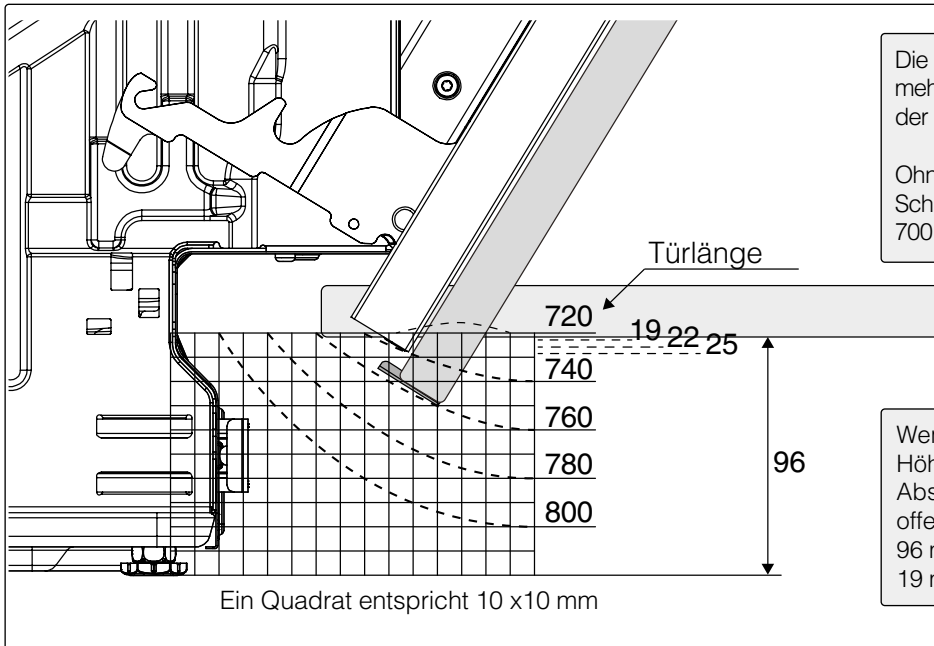


Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.

Ohne die Statusanzeige können die Schlepptüren eine Höhe von bis zu 700 mm haben.

Wenn der Geschirrspüler eine Höhe von 819 mm hat, der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).

Einbau der Festtür - XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:
Höhe von 680 bis 760 mm.

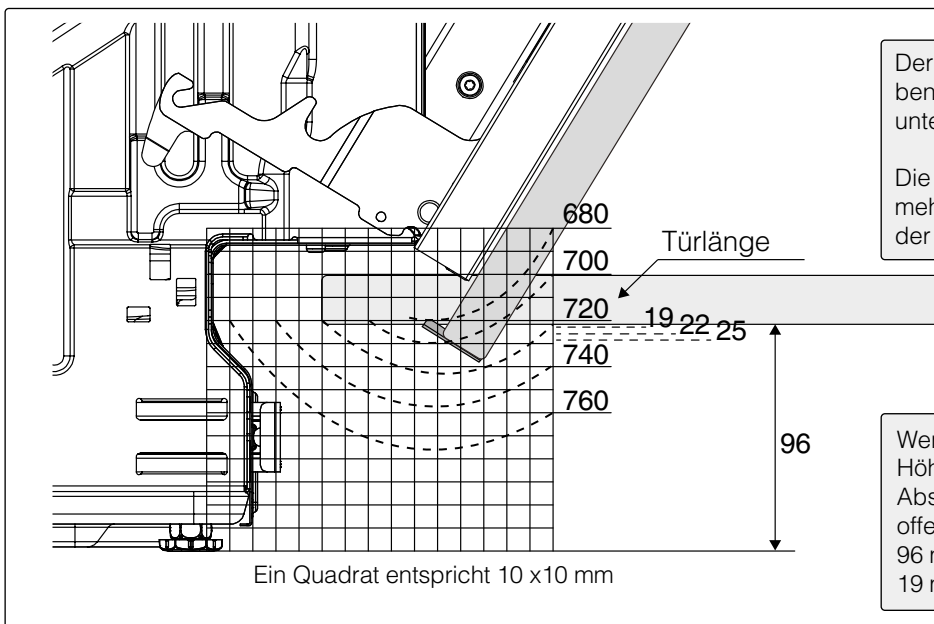

Der Einbau der Lüftungsdüse benötigt einen Spalt von 5 mm unterhalb der Dekortüre.

Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.


Wenn die Spülmaschine eine Höhe von 819 mm hat, ist der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).



Einbau der Schlepptür - XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:

Höhe von 760 bis 840 mm.

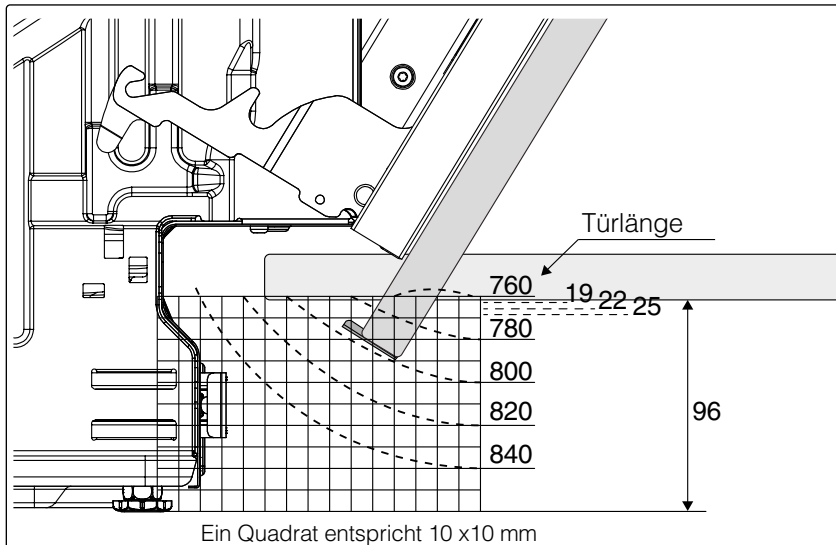

Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.


Ohne die Statusanzeige können die Schlepptüren eine Höhe von bis zu 740 mm haben.

Wenn die Spülmaschine eine Höhe von 859 mm hat, ist der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).

Einbau der Festtüre - XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:

Höhe von 720 bis 800 mm.

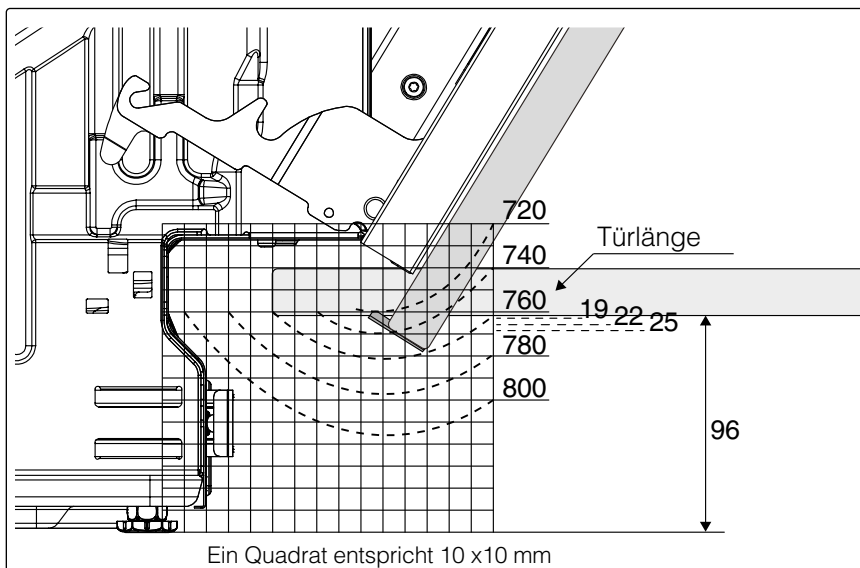

Der Einbau der Lüftungsdüse benötigt einen Spalt von 5 mm unterhalb der Dekortüre.


Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.

Wenn die Spülmaschine eine Höhe von 859 mm hat, ist der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).




Standard vollintegrierter Geschirrspüler-Hocheinbau: Schubladenfront mit gerader Kante

	Nischenhöhe (mm)	Dicke Deckortüre (mm)	Sockelhöhe (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

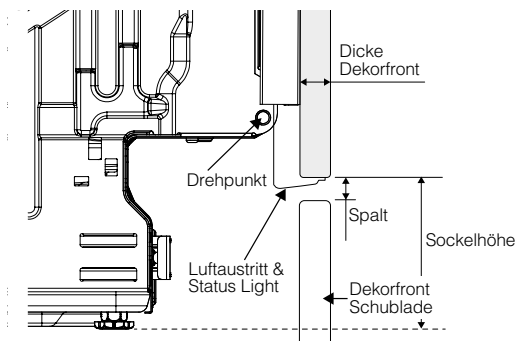

Die Tabelle gibt den erforderlichen Mindestabstand zwischen der Schranktür der vollintegrierten XL und XXL Geschirrspüler an. Gerade Schubladenfront. Der Spalt sollte immer größer als 5 mm sein.

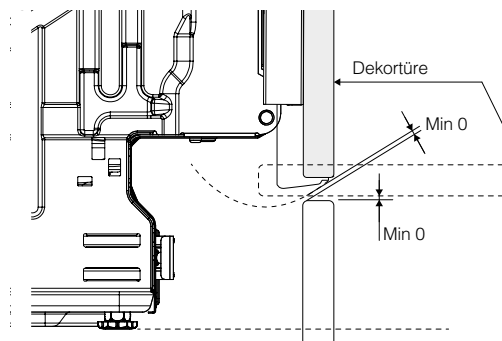


Die Tabelle basiert auf einem Mindestabstand von 0 mm, sowohl während dem Öffnen der Tür wie auch bei vollständig geöffneter Tür. Angegebene Werte sind Nennwerte, Abweichungen sind möglich.




Standard vollintegrierter Geschirrspüler-Hocheinbau: Schubladenfront mit schräger Kante

	Nischenhöhe (mm)	Dicke Deckortüre (mm)	Sockelhöhe (mm)																
		60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210		
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5					
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5			
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5			
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5			

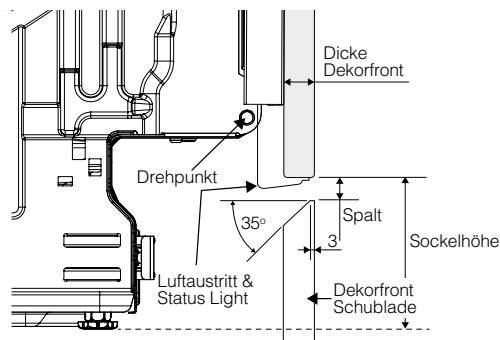

Die Tabelle gibt den erforderlichen Mindestabstand zwischen der Schranktür der vollintegrierten XL und XXL Geschirrspüler an. Abgeschrägte Schubladenfront. Der Spalt sollte immer größer als 5 mm sein.



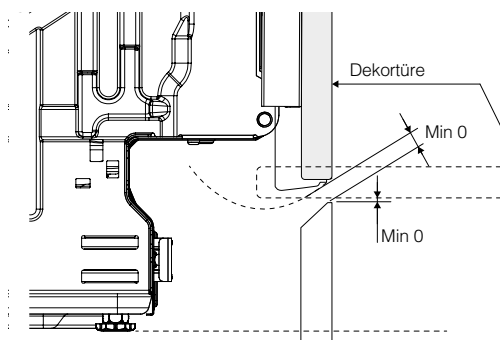


Die Tabelle basiert auf einem Mindestabstand von 0 mm, sowohl während dem Öffnen der Tür wie auch bei vollständig geöffneter Tür. Angegebene Werte sind Nennwerte, Abweichungen sind möglich.



GESCHIRRSPÜLER

Funktionelle Installation

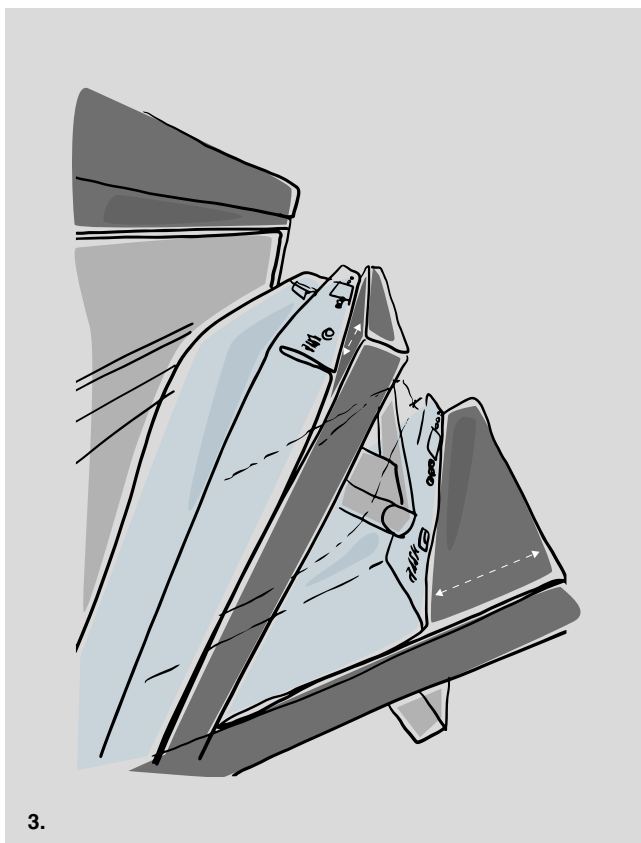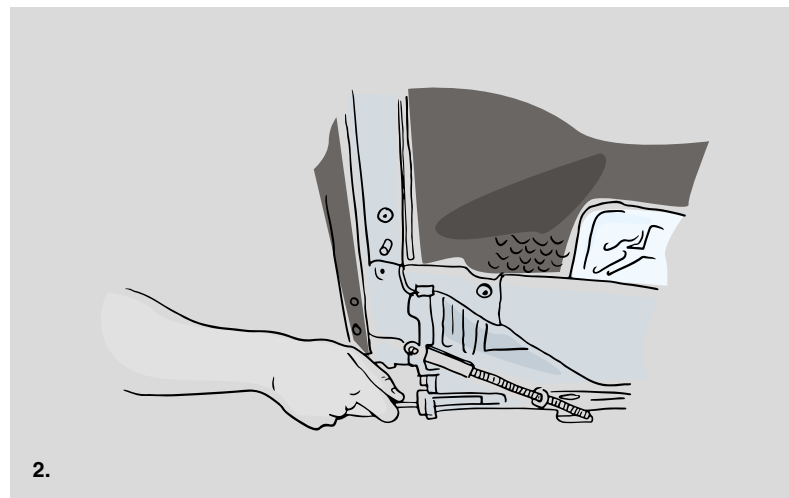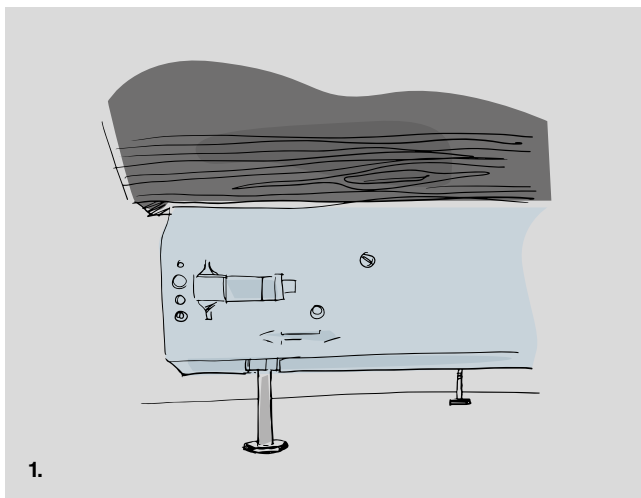



1. Verstellbare FüÙe

Die FüÙe sind aus strapazierfähigem und robustem Edelstahl gefertigt und bis zu 53 mm höhenverstellbar. Beginnen Sie die Installation mit der Einstellung der vorderen FüÙe. Im nächsten Schritt nivellieren Sie die Maschine perfekt mit dem hinteren Fuß, welcher von vorne verstellt werden kann. All dies ist bei eingebauter Maschine möglich.

2. Türfedern, von vorne zugänglich

Nach der Montage einer Türverkleidung an einem vollintegrierten Geschirrspüler, ist das Anpassen der Türfeder an das individuelle Türgewicht erforderlich. Bei einem ASKO Geschirrspüler kann dies auch nach der vollständigen Installation erfolgen.

3. Schlepptüre für Vollintegration

Das Schlepptürsystem ermöglicht eine präzise Installation, ohne Einschränkung des Spaltes zwischen der Gerätefront und dem Küchenmöbel. Bei dieser Montageart gleitet die Abdeckplatte beim Öffnen in Richtung oben, beim Schließen nach unten. Diese Funktion ermöglicht auch mehr Abstand zwischen Türunterkante und Maschinensockel bei geöffneter Türe.

4. Integrierter Abwasser-Siphon

Immer häufiger wird der Geschirrspüler für eine bessere Ergonomie höher eingebaut. Beim ASKO Geschirrspüler ist dies einfach möglich. Der integrierte Siphon erübrigt die Ablassschlauch-Verlegung hinter dem Gerät über eine Schlaufe nach oben.





Waschen und Trocknen

EIGENSCHAFTEN	166
WASCHMASCHINE	172
WÄSCHETROCKNER	196
TROCKENSCHRANK	220
HIDDEN HELPER™	226



Professionelle Bauart

Die ASKO Waschmaschinen und Wäschetrockner überzeugen dank Ihrer professionellen Bauart und bieten innovative Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Gefertigt sind sie aus hochwertigen Stahlteilen, die dem Test der Zeit standhalten. ASKO wendet die neuesten Qualitätsmanagementnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.



Wäschetrockner

3 elektronische Schnittstellen:
Classic, Logic und Style
8-9 kg

Air Lift™-Mitnehmerrippen
zur Erhöhung der Effizienz und
Reduktion der Trocknungsdauer

Soft Drum™-Trommel
zur Verbesserung der
Luftzirkulation der Wäsche
und Erhöhung der
Trocknungseffizienz



Butterfly™-Trocknung
um das Zerknüllen der Wäsche
in einen Bündel zu verhindern

Multifiltersystem
Damit keine Flusen in das
Trocknungssystem gelangen,
welche die Trocknungszeit
verlängern

Innenbeleuchtung zur
besseren Sichtbarkeit *

Waschmaschine

3 elektronische Schnittstellen:
Classic, Logic und Style
8-9 kg

Quattro™
Professionelles
Federungssystem, das
Vibrationen im Schleudermodus
verhindert und den
Geräuschpegel reduziert

Steel Seal™-Bullauge
ohne Faltenbalg für bessere
Hygiene



Pro Wash™-Waschen *
verbessert die Wasch- und
Spülqualität

Active Drum™-Trommel
Kümmert sich um Ihre Wäsche
und verleiht ihr maximale
Weichheit

Induktionsmotor, der den
Energieverbrauch und den
Geräuschpegel senkt

*Je nach Modell



Style, Logic und Classic

ASKO bietet drei Modellreihen an Waschmaschinen und Trocknern, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Geräte sind mit den HD-LCD-Bildschirmen ausgestattet. Alle Tasten sorgen in aller Einfachheit für eine optimale Navigation in den verschiedenen Programmen.

Jede Modellreihe besteht aus stilvoll gestalteten Waschmaschinen und Trocknern, die auf- oder nebeneinander aufgestellt werden können.



Style

Die Style-Waschmaschinen und -Trockner verfügen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay, welches einen hervorragenden Überblick über die verfügbaren Modi und Funktionen sowie den aktuellen Status bietet. Die Tasten aus poliertem Aluminium fühlen sich angenehm an und reagieren schnell. Zudem bietet die Modellreihe Style eine breite Palette von Programmen, einschließlich Allergie (Waschmaschinen) und Dampfbehandlung (Wärmepumpentrockner).



Logic

Die Logic-Waschmaschinen und -Trockner bieten eine minimalistische Ästhetik mit Bedienfeld, Mittelknopf und echten Alutasten. Mithilfe der sorgfältig ausgewählten Pflegeprogrammen können Sie jede Art von Textilien waschen und trocknen.



Classic

Die mit der elektronischen Classic-Schnittstelle ausgestatteten Waschmaschinen und Trockner bieten einen hochwertigen Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit weißem Hintergrund, der aus verschiedenen Blickwinkeln gut lesbar ist. Klarheit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei Dimensionen der Interaktivität. Die Programmnamen werden in Vollbuchstaben angezeigt und sind über das Menü leicht zugänglich.



Waschmaschine

**W6098X.S/2**

Style-Waschmaschine 9kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, in Edelstahl mit Alufrontplatte

S. 190

**W6098X.W/2**

Style-Waschmaschine 9kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss, mit Alufrontplatte

S. 191

**W4096R.W/2**

Logic-Waschmaschine 9kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss, mit Alufrontplatte

S. 192

**W4086C.W/2**

Logic-Waschmaschine 8kg, weiss, mit Alufrontplatte

S. 193

**W4086P.W**

Logic-Super-ÖKO Waschmaschine 8kg mit Pro Wash™, weiss, mit Alufrontplatte

S. 194

**W2086C.W/2**

Classic-Waschmaschine 8kg, weiss mit weisser Frontplatte

S. 195

Wäschetrockner

**T608HX.S**

Style-Wäschetrockner 8kg, mit Dampferzeuger, in Edelstahl mit Alufrontplatte

S. 214

**T608HX.W**

Style-Wäschetrockner 8kg, mit Dampferzeuger, weiss mit Alufrontplatte

S. 215

**T409HS.W**

Logic-Wäschetrockner 9kg, mit Dampferzeuger, weiss mit Alufrontplatte

S. 216



Wäschetrockner

**T408HD.T.P**

Logic-Wäschetrockner 8kg, Titan, mit Alufontplatte
S. 217

**T408HD.W**

Logic-Wäschetrockner 8kg, weiss mit Alufontplatte
S. 218

**T208H.W**

Classic-Wäschetrockner 8kg, weiss mit weisser Frontplatte
S. 219

Trockenschrank

**DC7784HPW**

Trockenschrank mit Wärmepumpe weiss
S. 224

Hidden Helper™

**HI1153W / HI1153S**

Ausziehbares Bügelbrett Weiss/Edelstahl
S. 228

**HDB1153W / HDB1153S**

Doppelauszug Weiss/Edelstahl
S. 228

**HSS1053W**

Einfachauszug Weiss
S. 228

**HB1153W**

Wäschekorb ausziehbar Weiss
S. 229

**HPS5323W / HPS5323S**

Schubladensockel Weiss/Edelstahl
S. 229



Waschmaschine





WASCHEN UND TROCKNEN



WASCHEN UND TROCKNEN



WASCHMASCHINE

Professionelle Konstruktion – Quattro™

Ein einzigartiges, professionelles Federungssystem; die Edelstahltrommel der Waschmaschine wird von vier Stoßdämpfern getragen, die an einem feuerverzinkten Stahlsockel befestigt sind. Somit werden Vibrationen auch bei maximalem Schleudern verhindert und der Schallpegel reduziert. Die Quattro™-Konstruktion mit den Gegengewichten aus Gusseisen ist äußerst langlebig und erhöht die Lebensdauer des Geräts.



QUATTRO CONSTRUCTION



Steel Seal™-Bullauge Die einzige Haushalts- waschmaschine ohne Faltenbalg


Alle professionellen Waschmaschinen haben keinen Faltenbalg. Und dafür gibt es einen guten Grund! In einem Gummibalg sammeln sich Verunreinigungen an und er kann sich mit der Zeit zersetzen. Das Waschen wird ohne Gummibalg hygienischer. Dank der Stahlfensterdichtung rutscht die Wäsche beim Be- und Entladen auch leichter in die Trommel. Alle ASKO Haushaltswaschmaschinen bieten diese dauerhafte Lösung. 20 Jahre Garantie auf der Türdichtung



Active Drum™-Trommel

Durch zu viel mechanische Bewegung können Textilien beschädigt werden. Deshalb haben unsere Ingenieure die Active Drum™-Trommel entwickelt. Diese spült die Wäsche zur Trommelmitte, wo die mechanische Bewegung dank der sanduhrförmigen herausnehmbaren Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird in der Trommelmitte besser verteilt, die größeren Rückstände werden entfernt und zu den Enden der Sanduhr geführt. Die 2,2 mm-Perforationen in der Trommelmitte bilden ein Wasserpolster, wodurch ein schonendes Bewegen der Textilien ermöglicht und das Brechen der Fasern verhindert wird.

Die Active Drum™-Trommel sorgt für die bestmögliche Wasch- und Spülleistung bei minimalem Textilverschleiß.

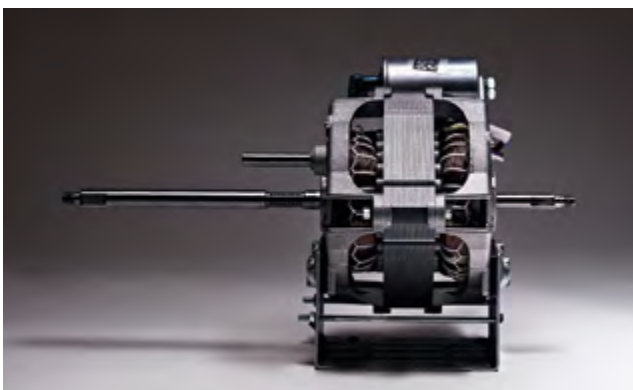

Induktionsmotor

Unsere Waschmaschinen sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der einen optimalen mechanischen Widerstand bietet und das Schleudern bei sehr hoher Geschwindigkeit regelt. Dieser bürstenlose Motor erweist sich als besonders leise, zuverlässig und wirtschaftlich.



WASCHMASCHINE

Was bedeutet sauber für Sie?





Stoff- und Hautpflege

Man achtet zunehmend auf die Gesundheit, daher kümmert man sich um die Inhaltsstoffe der Lebensmittel und die potenziell schädlichen Substanzen in der Umgebung. Waschen mit Waschmittel darf dabei keine Ausnahme sein. Deshalb ist es wichtig, dass die Waschmaschine alle Rückstände entfernen kann, die sich in den Wäschefasern und im Inneren der Maschine ansammeln.

Für Allergiker

Wir alle tragen Kleidung aus verschiedensten Stoffen. Das gilt auch für diejenigen von uns, die an Hautallergien leiden. Deshalb haben wir die Waschmaschinen der Baureihen Style und Logic mit dem Waschmodus Anti-Allergie ausgestattet. Auf diese Weise ist es möglich, die Parameter fast aller Waschprogramme zu ändern, um Waschmittelrückstände effektiver zu entfernen.

Extra sauber mit Extraspülen

Schmutz- und Waschmittelreste können für empfindliche Haut störend sein. ASKO hat seine eigenen Waschmaschinen mit der Option Extraspülen ausgestattet, womit zwei zusätzliche Spülgänge dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden. Je nach Programm können Sie bis zu sieben Zyklen erreichen.



WASCHMASCHINE

ASKO setzt auf höchste Waschqualität

ASKO Waschmaschinen haben eine lange Tradition innovativer Technologien, die optimale Waschqualität garantieren. Dies dank ständiger Anpassung der vier fundamentalen und voneinander abhängigen Parameter des Sinnerschen Kreises: Temperatur, mechanische Wirkung, Zeit und Chemie. Dies für ein perfektes Waschergebnis: Sparsam und umweltfreundlich.





Pro Wash™-Waschen

Das Pro Wash™ -System, das auch in professionellen Waschmaschinen verwendet wird, bietet eine hervorragende Wasch- und Spülleistung. Anstatt nur das Wasser von unten zu benutzen, verwendet Pro Wash™ zwei zusätzliche, oben an der Trommel fixierte Düsen, um die Wäsche auch von der Oberseite zu waschen. Dank dieser Wäschedusche wird die Waschleistung erheblich verbessert: das Waschmittel löst sich besser im Wasser, die Wäsche wird viel schneller nass. Auch bei schnellen Programmen oder großen Lasten bleiben die Waschergebnisse optimal. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.



Automatische Dosierung: Waschqualität und Einsparungen

Die automatische Dosierung von ASKO, kombiniert mit dem ProWash™ System, dosiert nicht nur die optimale Waschmittelmenge, sondern garantiert auch, dass sich Wasser und Waschmittel perfekt vermischen, bevor Sie die Wäsche in der Trommel erreichen.


Die automatische Dosierung sorgt für ein bestes Waschergebnis, eliminiert die Gefahr von Wäschespuren auf der Kleidung und macht Schluss mit der Waschmittelverschwendung. Sparsam und ökologisch. Dank des automatischen Dosiersystems von ASKO erübrigt sich die manuelle Dosierung. Das Waschmittel wird in Abhängigkeit des gewählten Programms, dem Verschmutzungsgrad, der Wäschemenge und der Wasserhärte dosiert. Das System verfügt über zwei große Behälter für je 1,5 Liter Flüssigwaschmittel.

Die automatische Dosierung spart Waschmittel, optimiert das Waschergebnis und schont die Textilien und die Umwelt.



Schützen Sie Ihre Wäsche und sparen Sie Energie

Ein Sensorsystem sorgt kontinuierlich für die richtige Wassertemperatur und den richtigen Wasserstand. Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke sind immer vor den schädigenden thermischen Schwankungen und Überhitzung geschützt. Insbesondere liefert der Sensi Save™-Sensor abhängig von der Beladung und dem gewählten Programm nur das notwendigste Wasser. Dies optimiert den Wasserverbrauch (bis zu 30 Liter) und den Energieverbrauch (bis zu 0,3 kW/h) und reduziert die Dauer der Waschzyklen (bis zum Minimum von 35 Minuten).



Ressourcen schonen

Wir versuchen es immer wieder, neben Ihrer Kleidung auch Ressourcen zu schonen. Deshalb erreichen alle unsere Waschmaschinen bessere Werte. Das Modell W4086P.W befindet sich sogar in der besten Klasse A.



Einfach zu benutzen

Eine ASKO-Waschmaschine ist äußerst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen und es auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Weiter ist es möglich, die Parameter durch Einstellen der Waschmodi zu ändern. Es ist auch möglich, die Temperatur und die Schleuderdrehzahl einzustellen. Schließlich können Sie weitere Optionen auswählen, die alle über eine lineare, Schritt für Schritt führende Logik verfügen. Sie können auch eigene Programme erstellen, indem Sie verschiedene Modi und Optionen kombinieren: Nachdem Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie Programme in Favoriten speichern, um sie bei Bedarf einfach abzurufen.



Modellreihe Style



TFT-Anzeige

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Schwarzer Hintergrund mit Farbsymbolen
- 24 Sprachen
- Namen und Symbole von Programmen
- 6 Lieblingsprogramme
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programm- und Optionenspeicher

Programme

Ausgewähltes Programm

Temperatur

Start und Pause

Betriebsmodus

- Normal
- Green
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv
- Nacht

Schleudern

Verzögerter Start

Optionen

- Lieblingsprogramme
- Extrapülen
- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten

Modellreihe Logic



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 24 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme:
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Temperatur

Start und Pause

Betriebsmodus

- Normal
- Green
- Anti-Allergie
- Schnell
- Intensiv

Schleudern

Extrapülen

Verzögerter Start

Optionen

- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten

Modellreihe Classic



LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 24 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme:
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Temperatur

Start und Pause

Betriebsmodus

- Normal
- Green
- Intensiv

Schleudern

Extrapülen

Verzögerter Start

Optionen

- Vorspülung
- Hoher Wasserstand
- Anti-Falten



WASCHMASCHINE

Waschmodus: die individuelle Lösung für hervorragende Leistungen

Nachdem Sie das ideale Programm ausgewählt haben, können Sie einen Betriebsmodus bestimmen, um die Wascheinstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es ist zum Beispiel möglich, ein bestimmtes Programm schneller, leiser, intensiver einzustellen oder den Energieverbrauch zu senken. Die Modelle aus der Style-Reihe verfügen über sechs, die Logic-Modelle über fünf und die Classic-Modelle über drei Betriebsmodi.





ÖKO 40-60

Das neue Programm "ÖKO 40 - 60" eignet sich zum Waschen von normal verschmutzten Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die laut Pflegesymbol bei 40 °C oder 60 °C gewaschen werden können. Das neue Programm "ÖKO 40 - 60" ist am effizientesten: Beim Energie- und Wasserverbrauch.

Green

Wenn Sie Wasser und Strom sparen möchten, wählen Sie den grünen Betriebsmodus. Für optimale Wasch- und Spülleistungen bei gleichzeitiger Energieeinsparung wird jede Programmphase erweitert. Die Gesamtdauer ist daher länger als im normalen Modus.

Anti-Allergie

In diesem Modus wird mehr Wasser verwendet, um alle Waschmittelmittelrückstände in der Wäsche und im Waschmittelspender zu entfernen. Für beste Wasch- und Spülleistungen verbraucht der Allergie-Modus mehr Wasser, aber auch mehr Strom und läuft länger. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Schnell

Wenn Sie den Schnellmodus einstellen, liefert Ihre Waschmaschine die Wasch- und Spülleistungen in kürzerer Zeit als im normalen Modus. Um diese Ergebnisse in kurzer Zeit zu erzielen, verbraucht die Waschmaschine aber mehr Wasser und Strom. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Intensiv

In diesem Modus dauert das Waschen länger als im normalen Modus. Um stark verschmutzte Wäsche gründlich zu reinigen, benötigt die Waschmaschine mehr Wasser und mehr Strom. Im Intensiv-Modus wird die ausgewählte Temperatur länger beibehalten.

Nacht

Sie können den Nachtmodus immer dann verwenden, wenn die Waschmaschine leise laufen soll. Die Bewegungen der Trommel sind feiner und die Endrotation ist weniger intensiv (weniger Umdrehungen pro Minute). Bei Programmen in diesem Modus wird die Waschzeit verlängert. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

WASCHMASCHINE

Programme für alle Wäschearten

Im Vergleich zu vor zehn Jahren wurde unsere Garderoben mit sehr unterschiedlichen neuen Stücken ausgestattet. Die Gewebe sind sehr unterschiedlich geworden und bestehen oft aus Mischfasern. Es wird immer schwieriger, das richtige Waschprogramm auszuwählen. Um Ihr Leben zu erleichtern, haben wir verschiedene Programme für verschiedene Arten von Leinen und Stoffen erstellt. Hier sind einige davon.





Jeans

Es ist ein mildes Programm, das speziell für Jeans entwickelt wurde. Durch den hohen Wasserstand während des Hauptwaschens und durch das zusätzliche Spülen werden alle Waschmittelrückstände entfernt, die Spuren auf dem Stoff hinterlassen könnten.

Rapide PRO

Hier geht es um ein äußerst schnelles und effizientes Programm: in weniger als einer Stunde wird Ihre Kleidung so gut wie möglich gewaschen. Das Waschen erfolgt im Schonwaschgang und bei mäßiger Geschwindigkeit.

Dunkle Kleidung

Entworfen, um Waschmittelspuren aus dunkler Kleidung zu entfernen. Das schonende Waschen erfolgt durch zusätzliches Spülen und schonendes Schleudern. In diesem Modus werden dunkle Kleidungsstücke sorgfältig gewaschen und gespült.

Imprägnieren

Mit diesem Programm ist es möglich, technische oder Sportbekleidung mit einem Imprägniermittel zu versehen. Das Programm ist kurz und verwendet nur kaltes Wasser und eine schwache mechanische Wirkung. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

Wolle/Handwäsche

Wollkleidung und empfindliche Stoffe erfordern besondere Pflege. Dieses Programm ist weicher als das herkömmliche Handwaschen konzipiert. Die Temperatur ist niedrig und der Schleudergang ist äußerst kurz und läuft bei mäßiger Geschwindigkeit.

Sportbekleidung

Dieses Programm ist ideal zum Waschen von Sportbekleidung aus technischen, wasserdichten, atmungsaktiven oder gemischten Stoffen. Die Gesamtprogrammdauer ist kurz und die Spülzeit wird verkürzt, um den Verschleiß des Imprägniermittels zu verringern, mit dem diese Kleidung normalerweise behandelt wird. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

Bettwäsche

Der ideale Waschzyklus zum Entfernen von Verunreinigungen und Milben aus Bettlaken. Mit diesem Programm können auch Kissen und Decken gewaschen werden. Es ist ratsam, die Waschanleitung zu befolgen. Das Programm verwendet mehr Wasser und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Hygiene

Dieses Programm ist für alle Fälle gedacht, in denen die Wäsche durch Desinfektion gründlich gereinigt werden muss. Es ist perfekt für Heimböden, die Schürzen, Geschirrtücher und alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, reinigen müssen. Das Programm ist auch für Kinderbekleidung, Bettwäsche und Kleidung für Allergiker geeignet. In letzterem Fall empfehlen wir, die Kleidungsstücke von links zu waschen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Das Programm verwendet längere Warmphasen und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

Hemden

Fällt es Ihnen schwer, die Kragen und Manschetten Ihrer Hemden zu waschen? Sie sollten das Programm für die Hemden versuchen. Hier geht es um einen schonenden, aber wirksamen Zyklus, der mehr Wasser und eine längere Spülzeit benötigt, um auch die dicksten Stellen gründlich zu reinigen. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.



Programmliste



	Soll-Temperatur (°C)	Soll-Schleuder- drehzahl (U/min)*	Modellpalette Classic	Modellpalette Logic	Modellpalette Style
Normalwäsche / Universales Waschen (von kalt bis 90 °C)	60	1800	■	■	■
Standard Baumwolle (von kalt bis 90 °C)	40	1800	■	■	■
ÖKO 40-60 (Nur Maschinen mit EU-Energielabel)	/	1800	■	■	■
Mischwäsche/Synthetik (von kalt bis 60°C)	40	1200	■	■	■
Wolle/Handwäsche (kalt, 30°-40°C)	30	800	■	■	■
Dunkle Wäsche (kalt, 30°-40°C)	40	1200	■	■	■
Zeitprogramm (von kalt bis 60°C) 30 Min. - 3 Std. (in 30 Min Schritten)	30	1000	■	■	■
Automatisches Programm (von kalt bis 90°C)	40	1800	■	■	■
Schnellprogramm (kalt, 40°, 60°, 90°C)	froid	1200	■	■	■
Intensivprogramm (von kalt bis 90°C)	60	1800	■	■	■
Pflegeleicht (von kalt bis 60°C)	40	1200	■	■	■
Jeans (kalt, 30°-40°C)	40	1200		■	■
Hemden (kalt, 30°-60°C)	40	1200		■	■
Auffrischen mit Dampf	/	0		■	■
Schnellprogramm Quick Pro (40°-60°C)	40	1200	■	■	■
Hygiene (60°-90°C)	60	1800		■	■
Sportbekleidung (30°-60°C)	40	1200			■
Bettwäsche (Kissen, Decken usw.) (40°-90°C)	60	1800		■	■
Fleckenentfernung Baumwolle (30°, 40°, 60°, 90°C)	40	1800			■
Imprägnieren	/	1200			■
Anti-Allergie-Programm Baumwolle (60°-90°C)	60	1800		■	■
Anti-Allergie-Programm Synthetik (60°C)	60	1200		■	■
Spülen	/	1800	■	■	■
Schleudern	/	1800	■	■	■
Abpumpen	/	0	■	■	■
Trommel Reinigen	/	/	■	■	■



Modellauswahl



Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic
9 kg	W6098X.S/2 ■ 1800 U/min ■ Farbe: stahl W6098X.W/2 ■ 1800 U/min ■ Farbe: weiß	W4096R.W/2 ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß	
8 kg		W4086C.W/2 ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß W4086P.W ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß	W2086C.W/2 ■ 1600 U/min ■ Farbe: weiß

Legende



Professionelle Quattro™-Konstruktion

Der Waschmaschinenbottich und die Trommel werden von 4 Stossdämpfern getragen, die an einem Stahlsockel befestigt sind. Dieses exklusive System reduziert die Vibrationen und erhöht die Lebensdauer und die Stabilität der Maschine. Dies vor allem bei hohen Schleuderdrehzahlen.



Aktive Drum™ - Trommel

Die Wäsche wird in Richtung Trommelmitte gespült, wo die mechanische Bewegung durch sanduhrförmige Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird besser verteilt, grössere Rückstände werden entfernt und die Textilien Auto Dosing - automatische Dosierung behandelt.



Auto Dosing - automatische Dosierung

Liefert die ideale Waschmittelmenge, basierend auf dem gewählten Programm, dem Verschmutzungsgrad, der Wäschemenge und der Wasserhärte. Die automatische Dosierung eliminiert das Risiko von weißen Flecken auf dunkler Kleidung und verbessert die Waschleistung.



Steel Seal™ - Bullauge

Die ASKO Waschmaschinen haben keine Faltenbälge. Es können sich folglich keine Verunreinigungen und Bakterien ansammeln. Das Waschen wird hygienischer. Außerdem rutscht die Wäsche beim Laden und Entladen leichter in die Trommel. 20 Jahre Garantie auf der Türdichtung.



Pro Wash™-System

Zwei zusätzlich oben an der Trommel fixierte Wasserdüsen erzeugen einen Duscheffekt. Die Wäsche wird schnell durchgehend befeuchtet. Dieses System ermöglicht eine optimale Auflösung des Waschmittels und bietet hervorragende Wasch- und Spülergebnisse.



Gegengewichte aus Gusseisen

Die Unwuchten werden durch Gegengewichte aus Gusseisen gedämpft. Dieses Material ist solider als Beton und, ermöglicht höhere Schleuderdrehzahlen.



Induktionsmotor

Dieser bürstenlose Motor verlängert die Lebensdauer des Gerätes und reduziert den Stromverbrauch und den Geräuschpegel.



Dose Assist - Dosierhilfe

Im Durchschnitt wird 30 bis 50 % mehr Waschmittel als nötig verwendet. Dose Assist hilft dem Anwender die richtige Dosierung zu finden.



Dampffunktion

Die Kleidung ist nicht immer schmutzig, manchmal muss sie nur aufgefrischt werden. Dampf hat sich im Kampf gegen Gerüche und Falten als sehr effizient erwiesen. Die ASKO-Modelle (Logic, Style) verfügen über ein Dampf-Auffrischprogramm für kaum verschmutzte Kleider.



W6098X.S/2

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik,
in Edelstahl und mit Alufrostplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) C/77
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 55
- Verbrauch (L pro Zyklus) : 48

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- TFT-Farbdisplay // Trommelbeleuchtung // Bedienblende, zentraler Bedientaster und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 26 Programme davon:
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Fleckenentfernung // Sportkleidung // Imprägnieren // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv, Nacht

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden // Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
 - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
 - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

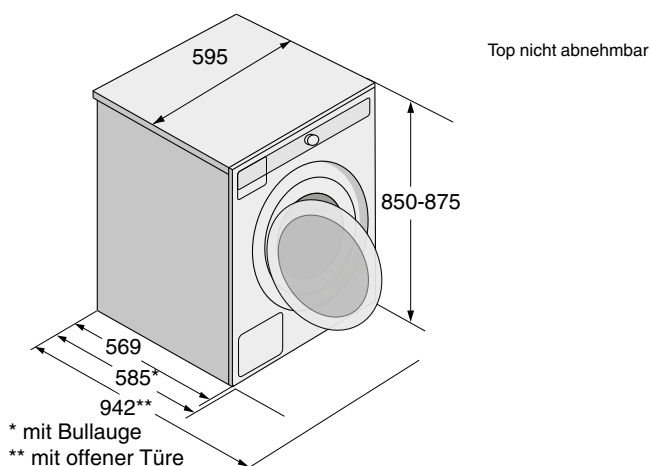

* mit Bullauge

** mit offener Türe



W6098X.W/2

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss mit Alufontplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) C/77
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 55
- Verbrauch (L pro Zyklus): 48

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- TFT-Farbdisplay // Trommelbeleuchtung // Bedienblende, zentraler Bedientaster und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 26 Programme davon:
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Fleckenentfernung // Sportkleidung // Imprägnieren // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv, Nacht

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden // Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
 - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
 - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

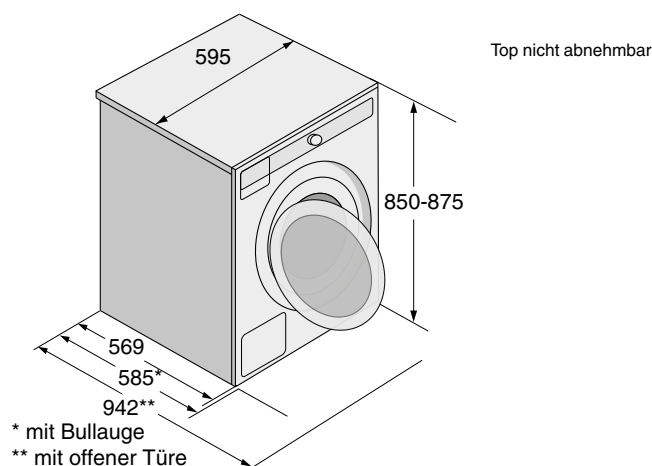

* mit Bullauge

** mit offener Türe



W4096R.W/2

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75

Logic-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss mit Alufontplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 55
- Verbrauch (L pro Zyklus) : 48

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 23 Programme davon:
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen
- Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
- Wassereinflaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

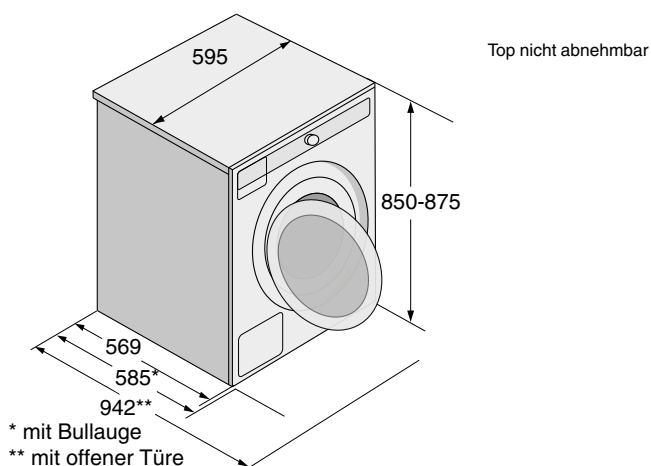



W4086C.W/2

CHF 3'390.- / CHF 3'147.65

Logic-Waschmaschine 8 kg,
weiss mit Alufontplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 54
- Verbrauch (L pro Zyklus): 46

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Active Drum™-Trommel für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit
- Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 23 Programme davon:
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen
- Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
 - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
 - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

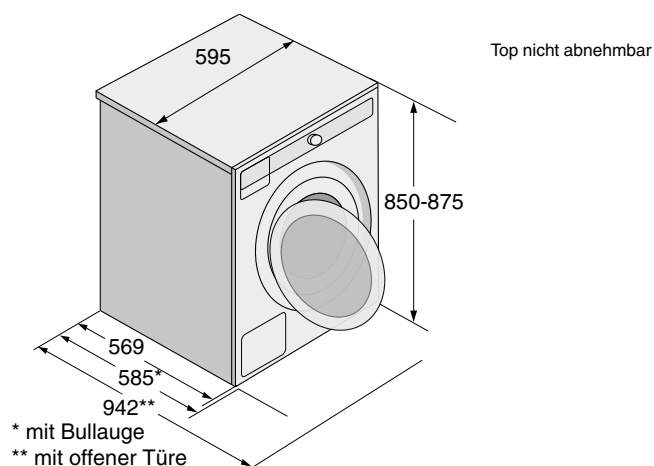

* mit Bullauge

** mit offener Türe



W4086P.W

CHF 3'590.- / CHF 3'333.35

Logic-Super-Öko Waschmaschine 8 kg mit Pro Wash™, weiss mit Alufontplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Waschqualität:** Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 47
- Verbrauch (L pro Zyklus) : 46

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 23 Programme davon:
 - Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand
- Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
 - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier Ablaufpumpe
 - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

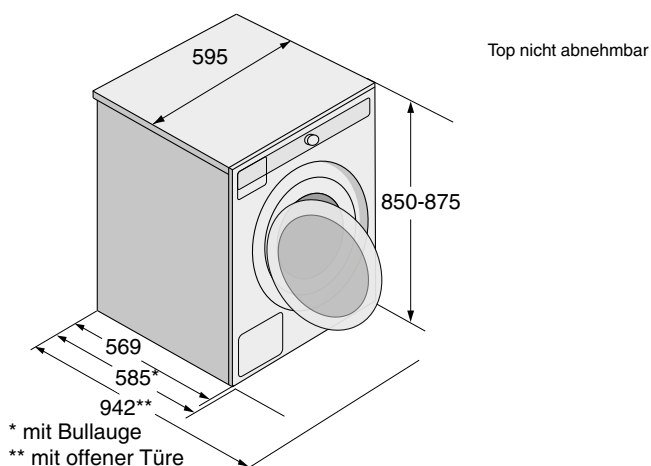



W2086C.W/2

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Classic-Waschmaschine 8 kg,
weiss mit weisser Frontplatte

Stabile und langlebige Konstruktion: Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stoßdämpfern, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 54
- Verbrauch (L pro Zyklus): 46

Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stoßdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

Leistung

- Active Drum™-Trommel für ein gleichmäßiges und effizientes Waschen

Komfort

- LCD-Display // Anzeige der Restzeit
- Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füße

Programme

- 16 Programme davon:
Universalwäsche // Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/
Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Selbstreinigung Trommel

Waschmodi

- Normal, Öko, Schnell, Intensiv

Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand
- Extraspülen // Knitterschutz // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
- Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier Ablaufpumpe
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmaß: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation und Einbaumasse in mm

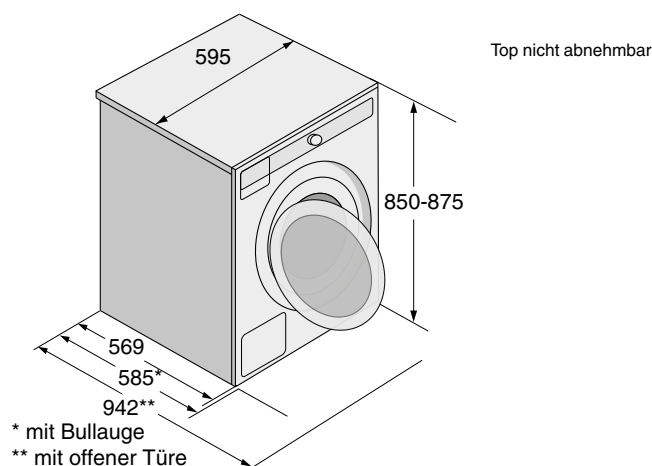

Wäschetrockner





WÄSCHETROCKNER

Solide Struktur mit fünf Kugellagern

Die Wäschetrockner von ASKO bestehen aus vielen Stahlkomponenten, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Sie sind mit fünf Kugellagern ausgestattet: Eines auf der Trommelachse, zwei auf den Trommelträgern und zwei zur Lagerung des Motors. Dadurch werden die Vibrationen begrenzt und die ordnungsgemäße Funktion des Trockners rechtzeitig gewährleistet.





Edelstahltrommel

Bei ASKO verwenden wir hochwertige Materialien. Verzinkter Stahl rostet früher oder später. Daher haben wir uns für Edelstahl entschieden. Deshalb halten unsere Wäschetrockner länger.



Induktionsmotor

Wir haben unsere Wäschetrockner mit bürstenlosen Induktionsmotoren für einen leisen, energieeffizienten und langlebigen Betrieb ausgestattet.



WÄSCHETROCKNER

Soft Drum™-System und Air Lift™-Mitnehmer

Das Soft Drum™-System wurde entwickelt, um die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken zu verbessern und die Trocknungseffizienz zu erhöhen. Die kreisförmigen Zellen mit abgerundeten Kanten, deren Form auf einer Aerodynamik-Studie basiert, tragen dazu bei, eine Luftschicht zwischen der Trommel und der Wäsche zu erzeugen, die den Verschleiß des Gewebes verringert. Darüber hinaus ermöglicht die Trommel ein homogenes und schonendes Trocknen kleiner und großer Wäschemengen.

Die Air Lift™-Mitnehmer wurden entwickelt, um die Wäsche anzuheben und so lange wie möglich im Luftstrom zu halten, um die Trocknungseffizienz zu erhöhen und die Trocknungszeit zu verkürzen. Die Air Lift™-Mitnehmer dienen dazu, die Wäsche gleichmäßig in der Trommel zu verteilen und in Kombination mit reversierenden Trommelbewegungen aufzulockern.





Butterfly™-Trocknung

Die kontinuierliche, mit reversierenden Trommeldrehungen kombinierte Bewegung ermöglicht ein schnelles und schonendes Trocknen, ohne die Kleidung zu verdrehen.

WÄSCHETROCKNER

Schützen Sie das Trocknungssystem vor Flusen

Garantierte Trocknungsergebnisse

Flusen sind bestimmt der schlimmste Feind Ihres Trockners. Sie können zahlreiche Probleme verursachen darunter die Verlängerung des Trocknungszyklus. Damit keine Flusen in das Gerät gelangen, haben wir das Multi Filter™-System entwickelt. Es geht um ein aus vier verschiedenen Filtern erstelltes Filtersystem, das auch die winzigsten Fasern blockiert, bevor diese die inneren Komponenten des Geräts erreichen können.





Bullaugen-Filter

Der Filter befindet sich am Bullauge, ist einfach zu entfernen und zu reinigen. Es ist ratsam, immer seine Sauberkeit zu prüfen, oder ihn nach jedem Zyklus zu reinigen.

Für alle Wäschetrockner



Siebfilter

Das Filtersieb ist eines von zwei Elementen, die den Kondensator in Wärmepumpentrocknern schützen. Es fängt auch noch winzigere Partikel als der Bullaugenfilter auf.

Für alle Wäschetrockner



Schwammfilter

Dies ist die letzte Barriere, bevor die Luft mit dem Kondensator in Kontakt kommt, und dient dazu, das Eindringen von Staubpartikeln zu verhindern. Dieser Filter ist leicht zu reinigen und kann mit Wasser (ohne Wäsche) gewaschen werden.

Für alle Wäschetrockner



Flusenfilter Dampferzeuger

Die Modelle mit Dampffunktion sind mit einem kleinen Zusatzfilter ausgestattet. Dieser schützt den Dampferzeuger vor Flusen und Staub.

Bei den mit der Dampffunktion ausgestatteten Wäschetrocknern




WÄSCHETROCKNER

Schonende Trocknung und große Energieeinsparung dank Wärmepumpe

ASKO Wäschetrockner verwenden die Wärmepumpentechnologie. Hier geht es um ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem die Luft kontinuierlich zirkuliert: Die Wärme, die der Wäsche Feuchtigkeit entzieht, wird wiederverwendet, wodurch Energie gespart wird. Darüber hinaus erfordern Wärmepumpentrockner niedrigere Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Dies hilft, auch empfindliche Kleidungsstücke zu trocknen, deren Stoffe mehr Aufmerksamkeit erfordern.



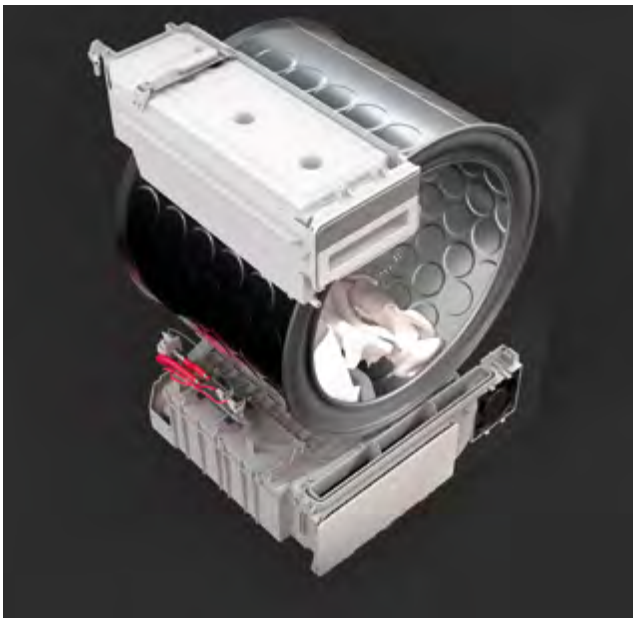

Integrierter Dampferzeuger

Es wird das Kondenswasser aus der Wäsche verwendet und im Tank am Boden des Geräts gelagert. Das Kondenswasser wird zum Dampferzeuger gepumpt und durch den Heißluftstrom in die Trommel eingespritzt. Je nach Bedarf ermöglicht der Tank bis zu 5 Dampfzyklen für die Programme Entknittern und Erfrischung (Antigeruch).



Dampfentknittern

Mit der Faltenpflege mit Dampf werden jegliche Falten auf Hemden und Laken effektiv reduziert und beseitigt. Mit wiederholten Dampfinjektionen und schonender Wärmebehandlung eignet sich dieses Programm auch für empfindliche Textilien. Sie können bis zu sechs Hemden mit hervorragenden Ergebnissen dämpfen. Dieses Programm benötigt 200 ml Wasser und dauert nur 25 Minuten.




Einfach zu benutzen


Ein Trockner von ASKO ist äußerst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Das Programm wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können dann zusätzliche Optionen auswählen. Zum Beispiel können Sie die Menge der Wäsche bestimmen, indem Sie die Menge der zu trocknenden Wäsche angeben. Alle Angaben basieren auf einer linearen Logik, die Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang führt.




Modellreihe Style

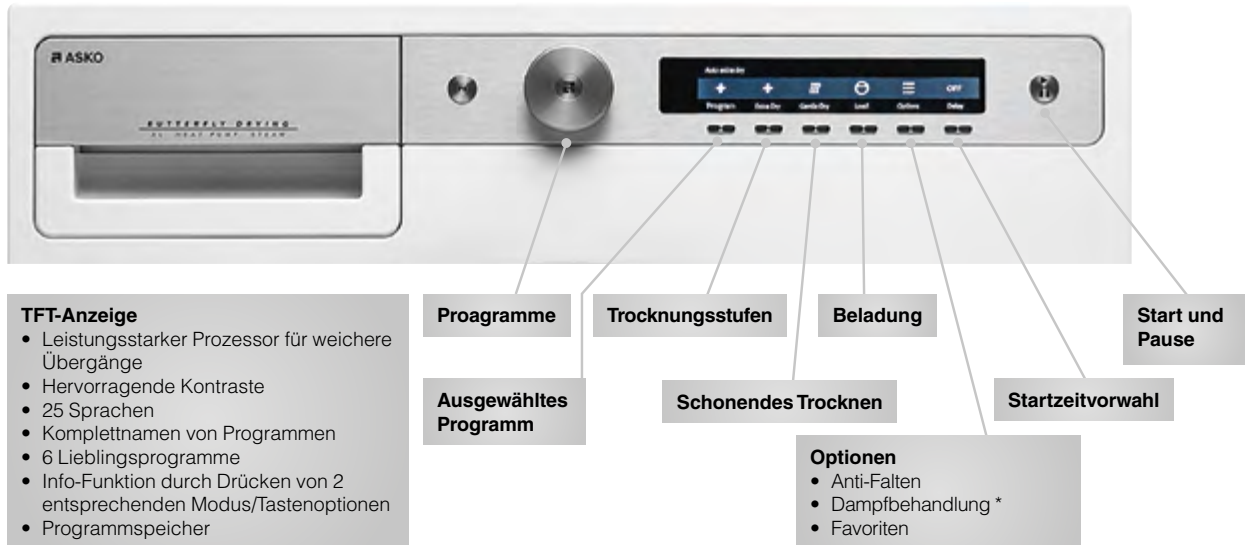

Modellreihe Logic

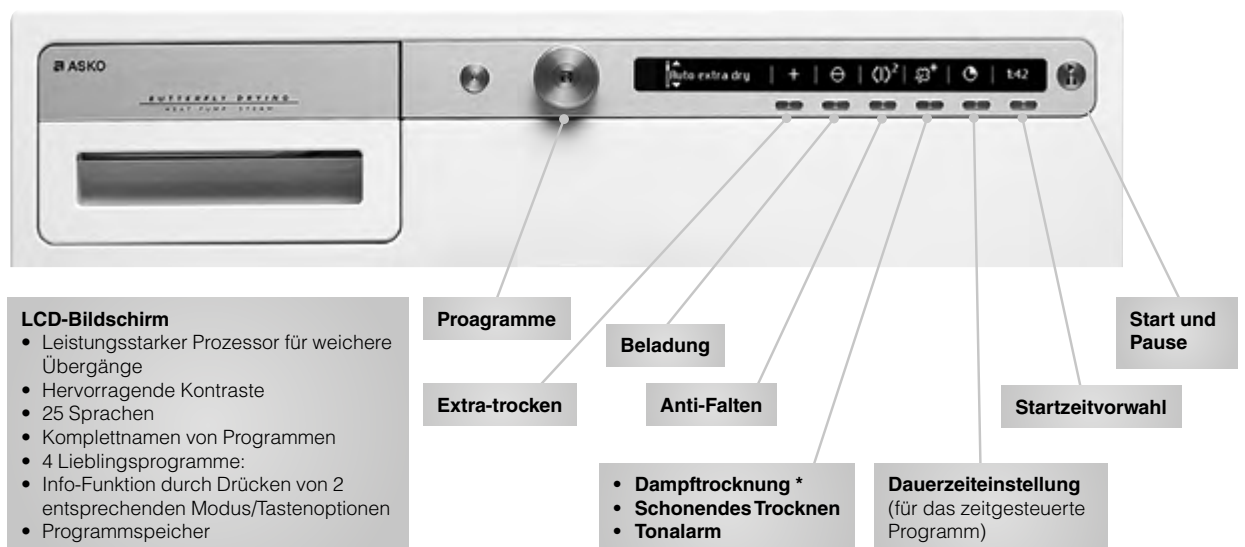

Modellreihe Classic

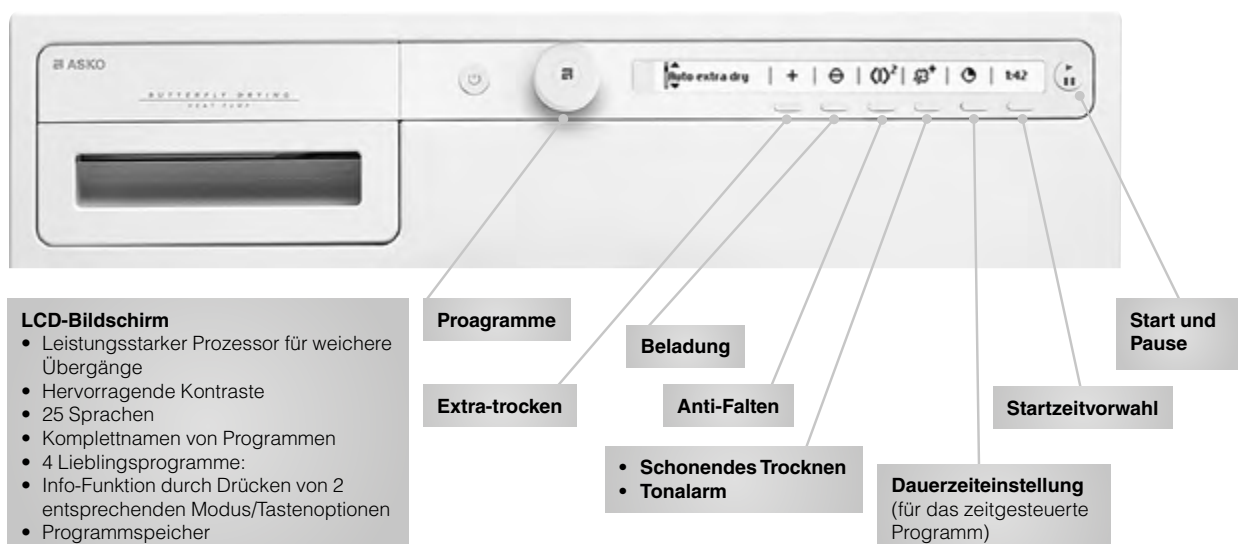

* Bei den Modellen, bei denen das vorgesehen ist.



WÄSCHETROCKNER

Wäschepflege mit dem richtigen Programm

Wir möchten Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Statt nur wenige Programme, je nach der Art des Gewebes, dem Material und der Situation anzubieten, haben wir es vorgezogen, Ihnen verschiedene Lösungen für verschiedene Arten von Kleidungsstücken und Fasern zu offerieren. So haben Sie die Möglichkeit, die einfachste und sicherste Trocknungsmethode zu bestimmen. Hier sind einige davon.

Programmierbare Dauer

Mit diesem Programm können Sie selbst die Länge Ihres Trockenzyklus bestimmen. Einstellbar von 30 Minuten bis 4 Stunden (in 15-Minuten-Intervallen). Die Dauer muss jedoch der Art der Textilien angepasst werden.

Seide und Wolle

Dieses Programm wurde entwickelt, um die Fasern Ihrer empfindlichen Kleidungsstücke zu entspannen bzw. lockern und sie bestmöglich der Luft auszusetzen. Ideal, um Wolle und Seide sorgfältig zu trocknen.

Hemden

In diesem Programm werden Hemden und Blusen bei niedriger Temperatur und mit wechselnden Trommelbewegungen getrocknet. Das Programm läuft, bis der Stoff fast trocken ist, so dass Restfeuchtigkeit Faltenbildung verhindert. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.

Belebend mit Dampf

Ideal für Kleidungsstücke wie Jacken, Pullover und die normalerweise chemisch zu reinigenden Kleidungsstücken. Dampf ist auch ideal, um Rauchgerüche zu beseitigen. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.

Bettwäsche

Zum Trocknen großer Stücke wie Leintücher und Bettbezüge. Dieses Programm läuft bei niedriger Temperatur, dauert länger und kehrt die Drehrichtung der Trommel um, um ein Aufrollen der Wäsche zu verhindern.

Imprägnierend

Bei diesem Programm geht es um thermische Aktivierung und Optimierung des im Waschmaschinenprogramm verwendeten Imprägniermittels. Das Programm ist kurz, und läuft bei einer hohen Temperatur, um eine optimale Versiegelung des Gewebes sicherzustellen. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

Anti-Falten mit Dampf

Es handelt sich um eine Wärmebehandlung mit ständigem Dampfzufluss, um Faltenbildung im Gewebe zu vermeiden. Somit kann weniger Hitze verwendet werden, um die empfindlichsten Stücke zu bügeln. Mit durch Anti-Falten mit Dampf können bis zu sechs Hemden gleichzeitig behandelt werden. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.



WÄSCHETROCKNER

Zusätzliche Optionen für mehr Komfort

Je nach Trocknermodell können Sie von folgenden Optionen profitieren:

Knitterschutz

Diese Funktion kann während 4 Stunden nach dem Trockenzklus aktiviert werden. Sie verhindert die Faltenbildung der Wäsche.

Favoritenprogramme

Sie können nach jedem Trocknen Ihre Programme für den täglichen Einsatz programmieren. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Zeit zu gewinnen.

Trockengrade

Sie haben die Wahl zwischen 3 Trocknungsstufen. Je nach Kleidungsart oder Beladung können Sie mit dieser Funktion die Trocknungsqualität verbessern.

Sanftes Trocknen

Wenn Sie ein empfindliches Kleidungsstück besonders schonen möchten, haben Sie die Möglichkeit ein Schontrocknen zu aktivieren, welches die Trommeldrehzahl reduziert.

Beladung

Sie haben die Möglichkeit, 3 Ladestufen auszuwählen: kleine, halbe und volle Ladung. Diese Funktion dient dazu die Trocknungszeit je nach Menge der Kleidung zu optimieren.

Sportkleidung

Dieses Programm ist ideal zum Trocknen von anspruchsvoller Sportkleidung aus technischen, atmungsaktiven und wasserdichten Stoffen sowie für Materialmischungen. Zum vollständigen Wäschetrocknen werden niedrige Temperaturen und mehr Zeit benötigt. Erhältlich mit den Style-Modellen.

Saugfähige Wäsche

Dieses Programm sorgt für optimales Trocknen von Frottiertwäsche wie Handtüchern oder Bademänteln, die in der Regel nach dem Waschen mehr Feuchtigkeit beibehalten. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.

Quick PRO

Mit diesem Programm können 2 kg Wäsche in weniger als einer Stunde getrocknet werden.



Programmliste



	Modellpalette Classic	Modellpalette Logic		Modellpalette Style
	Wärmepumpe	Wärmepumpe ohne Dampf	Wärmepumpe mit Dampf	Wärmepumpe mit Dampf
Automatische Trocknung (normal / trocken / sehr trocken)	■	■	■	■
Programmierte Dauer	■	■	■	■
Bügeltrocken Auto	■	■	■	■
Jeans Auto		■	■	■
Saugstark Auto	■	■	■	■
Éponge Auto		■	■	■
Bettdecke Auto		■	■	■
Bettwäsche	■	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■	■
Hemden		■	■	■
Anti-Falten mit Dampf			■	■
Belebend mit Dampf			■	■
Sportkleidung				■
Imprägnieren				■
Belüften	■	■	■	■



Modellauswahl



Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic
9 kg		T409HS.W ■ Farbe: weiß ■ Dampferzeuger	
8 kg	T608HX.S ■ Farbe: stahl ■ Dampferzeuger T608HX.W ■ Farbe: weiß ■ Dampferzeuger	T408HD.T.P ■ Farbe: Titan T408HD.W ■ Farbe: weiß	T208H.W ■ Farbe: weiß

Legende



Dampfgenerator

Wird verwendet für die Programme Anti-Falten mit Dampf und Belebend mit Dampf. Das kalkfreie Wasser welches beim Trocknen durch Kondensation gewonnen wird, gelangt zum Dampf-Generator. Der dort erzeugte Dampf wird mit dem warmen Luftstrom in die Trommel geführt.



Butterfly™-Trocknung

Die reversierenden Trommeldrehungen sowie die Air Lift™-Mitnehmerrippen, bewegen die Wäsche in Form einer horizontalen "8". Dieses System schont die Fasern, lockert das Gewebe und verhindert das Verknüpfen der Wäschestücke.



Soft Drum™ - System

Kreisförmige Zellen mit abgerundeten Kanten in der Trommel, verbessern die Luftzirkulation um die Wäsche. Die Effizienz des Trocknens wird erhöht. Außerdem haben sie eine dämpfende Wirkung, die den Verschleiß der Textilien minimiert.



Multifiltersystem

Dieses System beinhaltet 4 Filter: 1 Flusenfilter im Bullauge, 1 Netzfilter und 1 Schwammfilter an der Vorderseite des Verdampfers der Wärmepumpe. Ein weiterer Filter befindet sich unter dem Kondensationsbehälter. Sie alle vermeiden, dass Flusen in das Gerät gelangen und das Trocknen verlangsamen.



Induktionsmotor

Dieser bürstenlose Induktionsmotor sorgt für einen leisen, energieeffizienten und langlebigen Betrieb des Gerätes.



Wärmepumpe

Ein Kältemittel zirkuliert im Kreislauf der Wärmepumpe und gewinnt die Energie zurück, welche in der feuchten Luft enthalten ist. Dieses System arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf, spart Strom und erzeugt sanfte Wärme. Die im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern niedrigeren Temperaturen sind besonders schonend für empfindliche Textilien.



T608HX.S

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger,
in Edelstahl mit Alufontplatte

Knitterschutz: Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™,
Flusenschutz: Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund // Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 18 Programme:
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche //
Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf //
Sportkleidung // Imprägnierend // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschließen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

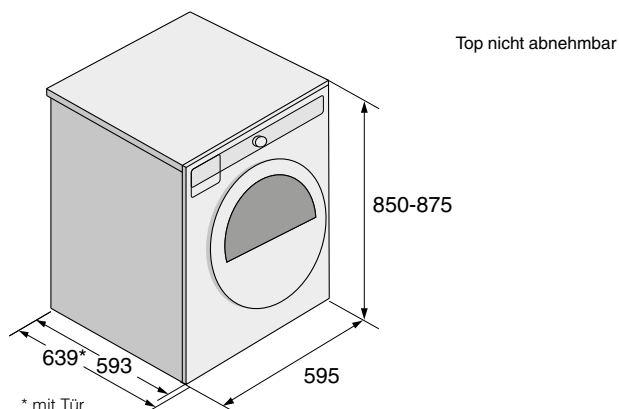



T608HX.W

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger,
weiss mit Alufontplatte

Knitterschutz: Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™,
Flusenschutz: Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edeltahltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund // Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filter Sieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 18 Programme:
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf // Sportkleidung // Imprägnierend // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschließen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

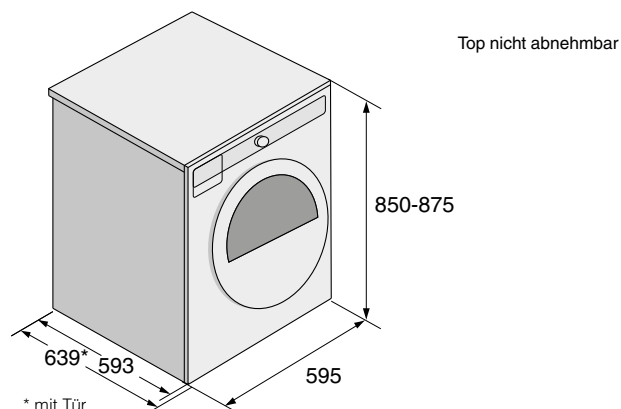



T409HS.W

CHF 3'790.- / CHF 3'519.05

Logic-Wäschetrockner 9 kg mit Dampferzeuger, weiss mit Alufontplatte

Knitterschutz: Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 217 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Dampferzeugerfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 18 Programme:
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschließen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

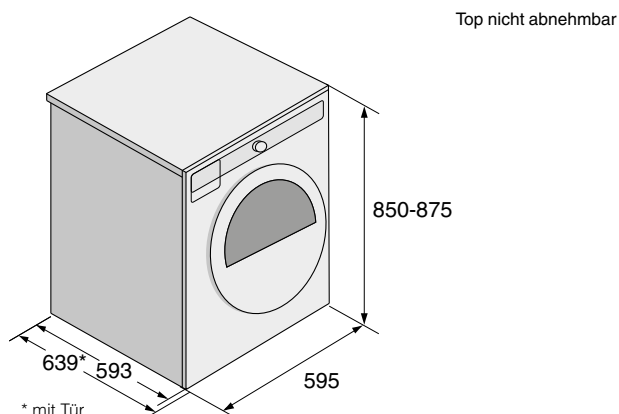



T408HD.T.P

Logic-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger, Titan, mit Alufrentplatte

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Solange Vorrat

Optimierte Trocknung: Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



Eigenschaften

- CFassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 14 Programme:
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Quick PRO (2 kg / 59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Kondensbehälter-Entleeren
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

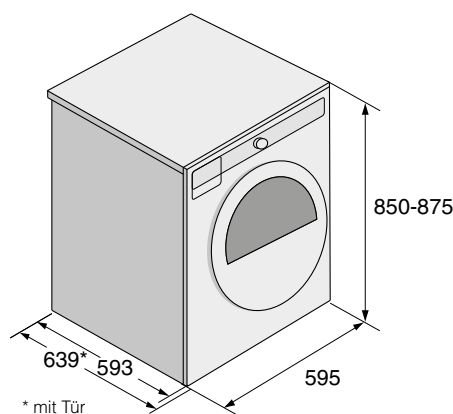

Top nicht abnehmbar

* mit Tür



T408HD.W

Logic-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger, weiß, mit Alufrostplatte

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Solange Vorrat

Optimierte Trocknung: Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit weißen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 14 Programme:
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Quick PRO (2 kg / 59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

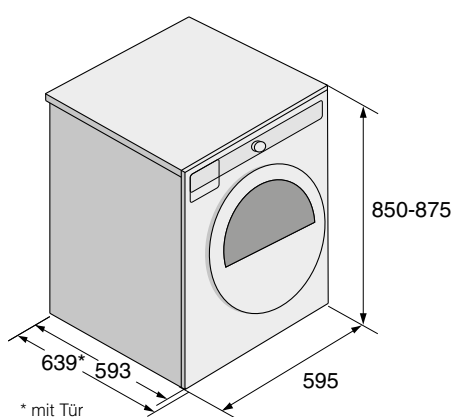

Top nicht abnehmbar

* mit Tür



T208H.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg,
weiß, mit weißer Frontplatte

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Optimierte Trocknung: Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter,
Langlebig: Induktionsmotor



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 236 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

Komfort

- LCD-Bildschirm mit schwarzen Zeichen auf weißem Hintergrund
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filter Sieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

Programme

- 10 Programme :
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Synthetik // Bettwäsche // Seide und Wolle // Quick PRO (2 kg / 59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschießen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Inkl. Bullauge

Installation und Einbaumasse in mm

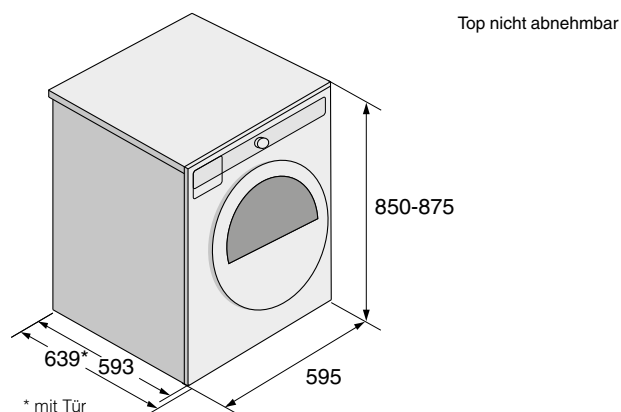

Trockenschrank







TROCKENSCHRANK

16 Meter Wäscheleine immer verfügbar

Mit dem Trockenschränk können Sie Kleidung hängend trocknen und so die meisten Falten beseitigen. Das ist auch die ideale Methode zum Trocknen von schwer zu bügelnden Gegenständen wie Hemden, aber auch von empfindlicherer Kleidung, die besondere Pflege erfordert. Selbst im Winter und bei schlechtem Wetter haben Sie immer noch 16 Meter Wäscheleine zur Verfügung. Mit dem Zubehör erweist sich der Innenraum äußerst flexibel und ermöglicht es, jede Art von Kleidung aufzuhängen.





Für alle Wäschearten

Der Trockenschrank ist ideal für Kleidung, die nicht in den Trockner gestellt werden kann, da die Bewegung die Fasern beschädigt. Empfindliche Stücke können wie auf einer Wäscheleine getrocknet werden. Darüber hinaus ist diese Lösung sehr praktisch für Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten.



Automatische Programme

Wählen Sie einfach das gewünschte Programm und die Optionen; der Trockenschrank schaltet automatisch aus, sobald Ihre Kleidung trocken ist.



Sorgfältig trocknen

Müssen Sie ein Seidenhemd abtropfen lassen oder einen Wollpullover auf einer horizontalen Oberfläche trocknen? Überprüfen Sie die Etiketten auf Ihrer Kleidung – Sie werden sehen, dass viele Kleidungsstücke und Materialien besondere Aufmerksamkeit erfordern. Seide, Samt und Satin müssen zum Beispiel mit Sorgfalt behandelt werden. In diesen Fällen ist der Trockenschrank eine ideale Lösung.



Großraum

Unser Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer Wäscheleine von 16 Metern (3,5 kg Kapazität) entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.



DC7784HPW

Trockenschrank mit Wärmepumpe
Weiß

NP* CHF 4'990.-

NP Nettopreise auf Anfrage

Praktisch bei Regenwetter: trocknet Stiefel, Mäntel etc. in kürzester Zeit, **Aufbewahrung:** entspricht 16 Meter Wäscheleine, **Wäschepflege:** Trocknen empfindlicher Wäsche, **Komfort:** Automatikprogramme



Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 5 kg
- Entfeuchtungskapazität: 22 g/min
- Lüftungsdurchfluss: 945 m³/h
- Wärmepumpe-Technologie
- Geräuschpegel: 70 dB (A)
- Wassertank 4 Liter

Herstellung

- Schiebe- und Klappbügel
- In die Tür integrierte Bügel
- Metallgriff

Komfort

- LCD-Bildschirm
- Gesamtlänge der Wäscheleine: 16 m
- Tonsignal Programmende
- Modularer Innenraum
- Handschuhhaken
- Handtuchhaken
- Stiefel-Unterstützung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße

Programme

- Automatik, intensiv
- Automatik, normal

Abmessungen


- H/B/T mm: 1840/595/691*

Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 1,5 kW / 220 - 230 V / 50-60 Hz / 10A

* Mit Griff, ohne Entlüftung

Installation und Einbaumassee in mm

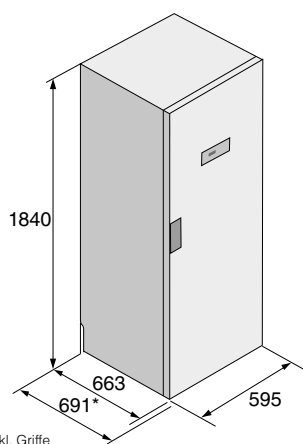

Bei der Installation muss der Schrank an eine Wand montiert werden.





HIDDEN HELPER™

Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, können Sie nicht mehr darauf verzichten

Eine Waschküche braucht funktionale Lösungen für alle Aktivitäten, die Wäsche betreffen. Unsere Hidden Helper™ bieten Ihnen zahlreiche einfache, aber besonders hilfreiche Lösungen. Jeder Hidden Helper™ wurde in einem mit den Geräten abgestimmten Design entworfen, um eine einzigartige und komplette Wäscherei auf weniger als 0,72 m² zu schaffen.





Ausziehbares Bügelbrett

Wenn Sie keinen Platz für das Bügelbrett finden, ist dies die ideale Lösung. Das Bügelbrett befindet sich im Waschturm zwischen der Waschmaschine und dem Trockner. Es liegt damit immer zur Hand.



Ausziehbarer Schubladensockel

(nicht kompatibel mit Modellen von 11 kg)

Mit ihrer Höhe von 30 cm ist diese Schublade ideal, um alle Waschmittel, Weichspüler, Kleiderbügel und andere nützliche Gegenstände zur Hand zu haben. Unter der Waschmaschine platziert macht sie die Höhe des Be- und Entladens bequemer. Die Schublade ist außerdem mit einem herausnehmbaren Fach ausgestattet, um das Entladen der Wäsche zu erleichtern.



Ausziehbare Doppelablage

Diese besteht aus einem Gitterkorb und einer herausnehmbaren teleskopischen Ablage. Sie kann als Auflagefläche zum Falten von Kleidung oder zum Sortieren von Socken verwendet werden. Der Korb kann vollständig entnommen werden, um die Wäsche in den Kleiderraum zu bringen.




Ausziehbarer Wäschekorb

Der herausnehmbare Korb unter dem Trockner ist eine sehr komfortable Lösung. Ideal, um die Wäsche in einen Kleiderraum oder auf ein Bügelbrett zu legen.



Ausziehbare Einzelablage

Das herausnehmbare Regal erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche. Sie werden überrascht sein, wie nützlich das ist.

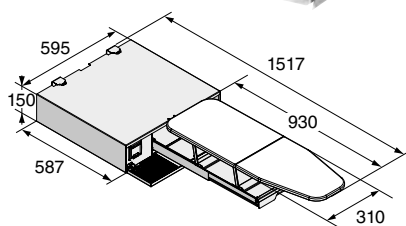

HI1153W

Weiß

HI1153S

Stahl



Bügelbrett

CHF 690.- / CHF 640.65

CHF 890.- / CHF 826.35

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Bügelbrett mit wärmereflektierendem Material überzogen

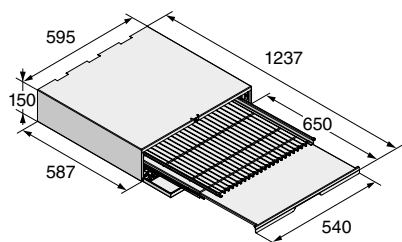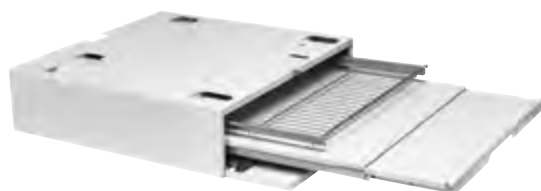

HDB1153W

Weiß

HDB1153S

Edelstahl


Doppeltes Brett ausziehbar

CHF 590.- / CHF 547.80

CHF 790.- / CHF 733.50

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl

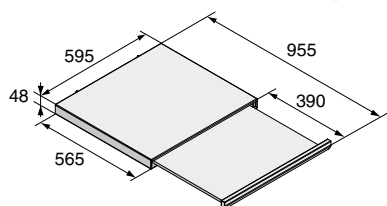

HSS1053W



Weiß

Einfaches Brett ausziehbar

CHF 290.- / CHF 269.25

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 4,8 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden

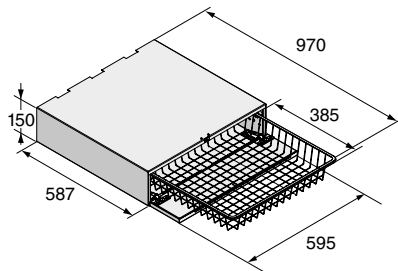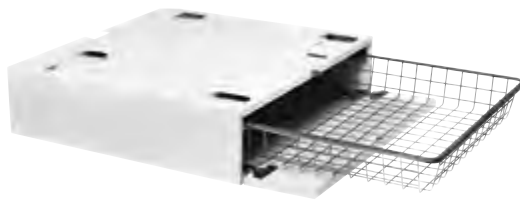

HB1153W


Weiß

CHF 390.- / CHF 362.10

Wäschekorb ausziehbar

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 5 kg
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden



HPS5323W

Weiß

CHF 690.- / CHF 640.65

HPS5323S

Edelstahl

CHF 790.- / CHF 733.50

Sockelschublade ausziehbar

Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 32 cm
- Max. Belastung: 15 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner von 8 kg bis 9 kg integriert werden Es ist nicht möglich diesen Hidden Helper mit einem 11 kg-Gerät zu benutzen.



Technisches Notizbuch





ÖFEN 60 CM	OCS8678G OCS8678GH *	OP8678G OP8678GH *	OCS8687BB/S/A OCS8687BBH/SH/AH *	OP8687BB/S/A OP8687BBH/SH/AH *	OT8687BB/A OT8687BBH/AH *
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft	Craft
Seite	31	33	49	51	53
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Kombi-Dampfgarer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Kombi-Dampfgarer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Einbauofen
Höhenmaß (cm)	60	60	60	60	60
Volumen (l)	73	71	73	71	73
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt	Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Belüftete Tür/3 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Touchscreen	TFT-Touchscreen	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen
EIGENSCHAFTEN					
Unterhitze	■	■	■	■	■
Oberhitze	■	■	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Großer Grill	■	■	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	-	■	-	-
Dämpfen	■	-	■	-	-
Sous-Vide Garen	■	-	■	-	-
Auftauen	■	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■	■	■
Regeneration	■	-	■	-	-
Plattenwärmer	■	■	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■	■
Mikrowellenmodus	-	-	-	-	-
Rotierende Hitze und Mikrowelle	-	-	-	-	-
Mikrowelle und Grill	-	-	-	-	-
Kühllüfter	■	■	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	-	■	-	-
Wasserhärte einstellen	■	-	■	-	-
Entkalkungsprogramm	■	-	■	-	-
Gedämpfte Schließung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -
Temperatursonde	■	■	■	■	■
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	■ / - / ■	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,96	1	0,96	1	1
Anschluss Version 230 V – PNE	16A	16A	16A	16A	16A
*Anschluss H-Version, 400 V – 2PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546
Gewicht (kg)	51,1	46,8	51,1	46	44



ÖFEN 45 CM	OCSM8478G	OCS8478G	OP8478G	OCM8478G
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS
Seite	35	37	39	41
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Kombi-Backofen, 5 in 1, Dampf, Mikrowellen	Kombi-Dampfgarer	Pyrolyse-Ofen encastrable	Kombi-Mikrowelle zum Einbau
Höhenmaß (cm)	45	45	45	45
Volumen (l)	50	50	48	50
Energieklasse	-	A ⁺	A ⁺	-
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen
Schienen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Draht
EIGENSCHAFTEN				
Unterhitze	■	■	■	■
Oberhitze	■	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■
Großer Grill	■	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■
Drehhitze	■	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	■	-	-
Dämpfen	■	■	-	-
Sous-Vide Garen	■	■	-	-
Auftauen	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■	■
Regeneration	■	■	-	-
Plattenwärmer	■	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■
Mikrowellenmodus	■	-	-	■
Rotierende Hitze und Mikrowelle	■	-	-	■
Mikrowelle und Grill	■	-	-	■
Kühllüfter	■	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■	-	-
Wasserhärte einstellen	■	■	-	-
Entkalkungsprogramm	■	■	-	-
Gedämpfte Schließung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / ■
Temperatursonde	-	■	■	-
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	2600	2600	3400	3000
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,82	0,82	1	0,89
Mikrowellenleistung	90-180-360-600-750-1000W	-	-	90-180-360-600-750-1000W
Anschluss Version 230 V – PNE	16A	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50	50	50	50/60
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Gewicht (kg)	39	39	46,8	35,3

**ÖFEN 45 CM**

	OCSM8487BB/S/A	OCS8487BB/S/A	OP8487S/A	OCM8487BB/S/A	OM8487BB/S/A
Kollektion	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft
Seite	55	57	59	61	62

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Produktfamilie	Kombi-Backofen, 5 in 1, Dampf, Mikrowellen	Kombi-Dampfgarer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Kombi-Mikrowelle zum Einbau	Mikrowellenofen
Höhenmaß (cm)	45	45	45	45	45
Volumen (l)	50	50	48	50	50
Energieklasse	-	A+	A+	-	-
Farbe	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser
Anzeigetyp	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Draht	Draht

EIGENSCHAFTEN

Unterhitze	■	■	■	■	-
Oberhitze	■	■	■	■	-
Natürliche Konvektion	■	■	■	■	-
Grill	■	■	■	■	-
Großer Grill	■	■	■	■	-
Belüfteter Grill	■	■	■	■	-
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■	-
Drehhitze	■	■	■	■	-
Drehhitze mit Dampf	■	■	-	-	-
Dämpfen	■	■	-	-	-
Sous-Vide Garen	■	■	-	-	-
Auftauen	■	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■	-
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■	-
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■	-
Vorwärmung	■	■	■	■	-
Regeneration	■	■	-	-	-
Plattenwärmer	■	■	■	■	-
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■	-
Mikrowellenmodus	■	-	-	■	■
Rotierende Hitze und Mikrowelle	■	-	-	■	-
Mikrowelle und Grill	■	-	-	■	-
Kühllüfter	■	■	■	■	-
Verzögerter Start	■	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■	-	-	-
Wasserhärte einstellen	■	■	-	-	-
Entkalkungsprogramm	■	■	-	-	-
Gedämpfte Schließung/gedämpfte Öffnung	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
Temperatursonde	-	■	■	-	-
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■	- / - / ■

TECHNISCHE ANGABEN

Anschlussleistung (W)	2600	2600	3400	3000	2200
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,82	0,82	1	0,89	0,89
Mikrowellenleistung	90-180-360-600-750-1000W	-	-	90-180-360-600-750-1000W	90-180-360-600-750-1000W
Anschluss Version 230 V – PNE	16A	16A	16A	16A	16A
Frequenz (Hz)	50	50	50	50/60	50/60
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT

Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Gewicht (kg)	39	39	46	34	34



KAFFEEMASCHINEN	CM8478G	CM8477B/S/A	CM8456S
Kollektion	ELEMENTS	Craft	ProSeries™
Seite	71	73	75
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG			
Produktfamilie	Einbaukaffeemaschine	Einbaukaffeemaschine	Einbaukaffeemaschine
Höhenmaß (cm)	45	45	45
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	gebürsteter Edelstahl Fingerabdruckresistent
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen
EIGENSCHAFTEN			
Automatisierte Zubereitung	■	■	■
Fassungsvermögen Wassertank (l)	2,4	2,4	2,4
Kaffeebohnen oder gemahlener Kaffee	■	■	■
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (g)	350	350	350
Kaffeezubereitungsfunktionen	Kaffeebohnen oder gemahlen	Kaffeebohnen oder gemahlen	Kaffeebohnen oder gemahlen
Standby-Modus	■	■	■
Beleuchtung	■	■	■
Druck Wasserpumpe (bar)	15	15	15
Alu-Thermoblock	■	■	■
Abnehmbare Brüheinheit	■	■	■
Vorbrühsystem	■	■	■
Mahlsystem für Kaffeebohnen	■	■	■
Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig	■	■	■
Getrennte Milchkanne	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■	■
Herausnehmbares Sammelfach	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Anschlussleistung (W)	1350	1350	1350
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A
Frequenz (Hz)	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,5 m	1,5 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 597 x 460	455 x 597 x 460	455 x 597 x 460
Gewicht (kg)	20	20	20




SCHUBLADEN	ODV8128G	ODW8128G	ODV8127B/S/A	ODW8127B/S/A
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Seite	79	81	79	79
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Vakuumschublade	Wärmeschublade	Vakuumschublade	Wärmeschublade
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Frontseitenhöhe (cm)	14	14	14	14
Bedienungstyp	Sensorisch	Schalter	Sensorisch	Schalter
EIGENSCHAFTEN				
Volumen (l)	8	21	8	21
Luftzirkulation	■	■	■	■
Zartgaren	■	■	■	■
Rutschfeste Matte	■	■	■	■
Vakuumniveau	3	-	3	-
Push-Pull-Öffnung	■	■	■	■
Vollständig ausfahrbare Teleskopschienen	■	■	■	■
Durchflussmenge der Vakuumpumpe (m³/h)	4	-	4	-
Maximales Gewicht zulässig (kg)	-	25	-	25
Maximale Belastung	-	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)	-	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	320	810	320	810
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A	10A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusskabel mit Stecker	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Gewicht (kg)	35	14	35	14

SCHUBLADEN	ODA8117B/A	ODW8123S	ODA8113S
Kollektion	Craft	Pro Series™	Pro Series™
Seite	83	81	83
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG			
Produktfamilie	Geräteschublade	Wärmeschublade	Geräteschublade
Farbe	Black Steel / Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	gebürsteter Edelstahl
Frontseitenhöhe (cm)	14	14	14
Bedienungstyp	Schalter	Schalter	Schalter
EIGENSCHAFTEN			
Volumen (l)	21	21	21
Luftzirkulation	-	■	-
Zartgaren	-	■	-
Rutschfeste Matte	■	■	■
Vakuumniveau	-	-	-
Push-Pull-Öffnung	■	■	■
Vollständig ausfahrbare Teleskopschienen	■	■	■
Durchflussmenge der Vakuumpumpe (m³/h)	-	-	-
Maximales Gewicht zulässig (kg)	25	25	25
Maximale Belastung	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)	6 große Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
TECHNISCHE ANGABEN			
Anschlussleistung (W)	-	810	-
Anschluss Version 230 V – PNE	-	10A	-
Frequenz (Hz)	-	50/60	-
Anschlusskabel mit Stecker	-	1,8 m	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Gewicht (kg)	14	14	14



INDUKTIONSKOCHFELDER	HI1994MF	HI1884MF	HI1655MF	HI1621G
Seite	90	91	92	93
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG				
Produktfamilie	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Farbe	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standardeinbau, abgeschrägte Kanten Schwarz
Breitenmaß (cm)	90	80	64	60
Anzahl der Kochplatten	5	4	4	4
Anzahl der flexiblen Kochzonen	2	1	2	1
Bedienungstyp	EasyDial™	EasyDial™	Sensorisch	Sensorschieberegler
EIGENSCHAFTEN				
Booster für jede Kochplatte	■	■	■	■
Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone	■	■	■	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	■	■	■	einzelner Befehl
Pause-Funktion	■	■	■	■
Individueller Timer	■	■	■	■
Einstellungspositionen	12	12	12	9
Anzahl der automatischen Programme	6	6	6	1
Chef-Funktion	-	-	-	-
IQ-Sensor	-	-	-	-
IQ-Programme	-	-	-	-
LEISTUNG				
Mitte vorne (W/mm)	-	-	-	-
Mitte hinten (W/mm)	-	-	-	-
Mitte links (W/mm)	-	-	-	-
Mitte (W/mm)	50 - 5500 / Ø26cm		-	-
Vorne links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / Ø21cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø20.5cm
Hinten rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø18cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 1400 / Ø16.5cm
Vorne rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
TECHNISCHE ANGABEN				
Anschlussleistung (W)	11100	7400	7400	7400
Anschluss	400V 3PN 3x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50	50/60
* Stromanschluss	Dreiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss
SICHERHEIT				
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■	■	■	■
Überhitzungsschutz	■	■	■	■
Restwärmanzeige	■	■	■	■
Begrenzer der Kochzeit	■	■	■	■
Anschlusskabel mit Stecker	-	-	-	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	50x900x510	50 x 800 x 510	50x640x510	54 x 600 x 520
Gewicht (kg)	17,5	16	11	10,5

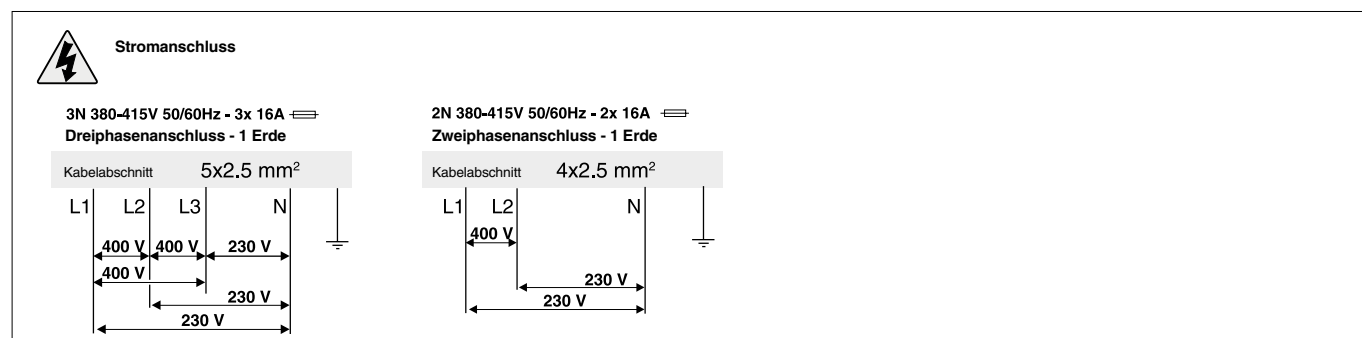

**HILIGHT KOCHFELDER**

Seite	HCL614G 94
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	
Produktfamilie	Glaskeramik
Farbe	*Standard- oder Unterputzeinbau schwarz, Facette links und rechts*
Breitenmaß (cm)	60
Anzahl der Kochplatten	4
Bedienungstyp	Sensorischer Schieberegler
EIGENSCHAFTEN	
Booster für jede Kochplatte	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	einzelner Befehl
Individueller Timer	■
Einstellungspositionen	9
Anzahl der automatischen Programme	2
LEISTUNG	
Vorne links (W/mm)	2100 / 3000 / Ø21cm
Hinten rechts (W/mm)	700 / 1700 / Ø12/18cm
Hinten links (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
Vorne rechts (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
TECHNISCHE ANGABEN	
Anschlussleistung (W)	6200
Anschluss	400V 2PN 2x16A
Frequenz (Hz)	50/60
Stromanschluss	Zweiphasenanschluss
SICHERHEIT	
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■
Überhitzungsschutz	■
Restwärmanzeige	■
Begrenzer der Kochzeit	■
Anschlusskabel mit Stecker	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	62 x 595 x 520
Gewicht (kg)	10

HOOD IN HOB-KOCHFELD

Seite	HIHM934M 102
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG	
Produktfamilie	Induktion
Farbe	Standard- oder Unterplatteneinbau, Graphitschwarz
Breitenmaß (cm)	90
Anzahl der Kochplatten	4
Anzahl der flexiblen Kochzonen	2
Bedienungstyp	Sensorisch
EIGENSCHAFTEN	
Booster für jede Kochplatte	■
Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	■
Pause-Funktion	■
Individueller Timer	■
Einstellungspositionen	13
Anzahl der automatischen Programme	3
LEISTUNG	
Mitte	Einbauhaube mit Umfangsabsaugung, Doppelfiltersystem und Abfuhr von 510 m³/h
Vorne links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Vorne rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
TECHNISCHE ANGABEN	
Anschlussleistung (W)	7400
Anschluss	400V 2PN 2x16A
Frequenz (Hz)	50/60
Stromanschluss	Zweiphasenanschluss
SICHERHEIT	
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■
Überhitzungsschutz	■
Restwärmanzeige	■
Begrenzer der Kochzeit	■
Anschlusskabel mit Stecker	-
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Glas + Haube: 150x870x522 Haube: siehe Schema
Gewicht (kg)	20



DUNSTABZUGSHAUBEN	CI41230G	CW41230G	CW4930G	CD4934B	CD4634B
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Seite	113	114	115	118	119
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Insel-Box	Wandbox	Wandbox	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Edelstahl gebürstet Black Steel	Edelstahl gebürstet Black Steel
Breitenmaß (cm)	120	120	90	90	60
Maximaler Luftstrom beim Abfuhr Ø 15 cm/ Schaltgeschwindigkeit lt. Norm EN61591 (m³/h)	865/496	818/475	786/457*	720/580	720/580
* Geräuschpegel lt. Norm EN60704-2-13 dB (A)	69/*57	69/*56	69/*57	65/62	65/62
Anzahl der Geschwindigkeiten	9 davon 3 Booster	9 davon 3 Booster	9 davon 3 Booster	4	4
Fettfiltereffizienzklasse	B	C	B	D	D
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++	A+	A+
Lüftereffizienzklasse	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A
Abfuhr- und Recyclingmodus	■	■	■	■	■
Bedienungstyp	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten
EIGENSCHAFTEN					
CLOUD ZONE™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und Filtern	-	-	-	-	-
AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe	-	-	-	-	-
Umfangsabsaugung	■	■	■	-	-
Fettfilter Mit dem Air Logic™ in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl	-	-	-	-	-
Clean Air-Funktion zum Küchenluftwechsel	■	■	■	■	■
Filtersättigungsanzeige	■	■	■	■	■
Regenerierender Aktivkohlefilter	■	■	■	■	■
Lichtdimmer-Funktion	■	■	■	■	■
Induktionsmotor/EBM-Motor	■	■	■	■ / -	■ / -
Timer	-	-	-	■	■
Rückschlagventil	■	■	■	■	■
Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken	■	-	-	-	-
TECHNISCHE ANGABEN					
Max. Leistung (W)	179	177,6	177,6	272	272
Druck gemessen an der effizientesten Stelle – PbeP	266 Pa	261 Pa	272 Pa	470 Pa	470 Pa
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Gesamtleistung (W)	8	7,6	7,6	2	2
Beleuchtungstyp	LED	LED	LED	LED	LED
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE					
Produkthöhe (ohne Schornstein) (mm)	85	85	85	382	382
Schornsteinhöhe (mm)	830/1150	707/1252	707/1252	530/790	530/790
Produktbreite (mm)	1198	1198	898	898	598
Produkttiefe (mm)	708	534	534	385	385
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,1 m	1,1 m
Durchmesser des Luftauslasses (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Nettogewicht (kg)	52	39	33	15,9	15,9



DUNSTABZUGSHAUBEN	CW4934S	CW4634S	CI41236S	CW41236S	CW4936S
Kollektion	Craft	Craft	Pro Series™	Pro Series™	Pro Series™
Seite	120	121	124	125	126
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation	Insel-Box	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation
Farbe	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
Breitenmaß (cm)	90	60	115	120	90
Maximaler Luftstrom bei Entleerung Ø 15 cm/ Schaltgeschwindigkeit lt. Norm EN61591 (m³/h)	700/612*	700/612*	930/544*	930/530*	930/612*
* Geräuschpegel lt. Norm EN60704-2-13 dB(A)	52/66	52/66	63/57	63/60	63/58
Anzahl der Geschwindigkeiten	4	4	4	4	4
Fettfiltereffizienzklasse	B	B	B	B	B
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Lüftereffizienzklasse	A	A	A	A	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A	A	A
Entleerungs- und Recyclingmodus	■	■	■	■	■
Bedienungstyp	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten	Elektronische Touch-Tasten
EIGENSCHAFTEN					
CLOUD ZONE™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und Filtern	■	■	■	■	■
AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe	■	■	■	■	■
Umfangsabsaugung	-	-	-	-	-
Fettfilter Mit dem Air Logic™ in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl	■	■	■	■	■
Clean Air-Funktion zum Küchenluftwechsel	■	■	■	-	-
Filtersättigungsanzeige	■	■	■	■	■
Regenerierender Aktivkohlefilter	■	■	■	■	■
Lichtdimmer-Funktion	-	-	■	■	■
Induktionsmotor/EBM-Motor	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Timer	■	■	■	■	■
Rückschlagventil	■	■	■	■	■
Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken	-	-	■	-	-
TECHNISCHE ANGABEN					
Max. Leistung (W)	270	270	240	240	240
Druck gemessen an der effizientesten Stelle – P _{bep}	306,0 Pa	306,0 Pa	286,5 Pa	306,0 Pa	306,0 Pa
Anschluss Version 230 V – PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Gesamtleistung (W)	7	7	10,5	7	7
Beleuchtungstyp	LED	LED	LED	LED	LED
ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE					
Produkthöhe (ohne Schornstein) (mm)	45	45	80	80	45
Schornsteinhöhe (mm)	875/1195	875/1195	505/825	505/825	621/941
Produktbreite (mm)	898	598	1150	1198	898
Produkttiefe (mm)	470	470	700	530	470
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Durchmesser des Luftauslasses (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Nettogewicht (kg)	32	32	30,2	26,0	32



GESCHIRRSPÜLER	DFI676GXXL/1	DFI645MBXXL/1	DFI644BXXL/1	DFI444BXXL/1	DSD645BXXL/1
Seite	145	146	147	148	149
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen
Anzeigetyp	LCD Style	LCD Style	LCD Style	Display Logic	LCD Style
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	17 max 18	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	39	39	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13	13
VERBRAUCH					
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C	C
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse dB(A)	A/38	B/40	B/42	B/42	B/42
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	74	74	74	74	74
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
PROGRAMME					
Automatik	■	■	■	■	■
Quick Pro-Spülung	■	■	■	■	■
Kristallglas	■	■	■	■	■
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	■	■	■	■	■
Halblastkorb oben	■	■	■	■	■
Halblastkorb unten	■	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	■	■
KÖRBE					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	■	■	■	■	■
Oberkorb	■	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	■	-	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559
Gewicht (kg)	54	49,5	49,5	49,5	49,5
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	-	-	-	■

**GESCHIRRSPÜLER**

	DFI644B/1	DFI444B/1	DSD644B/1	DSD444B/1	DSD433B/1
Seite	150	151	152	153	154
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG					
Produktfamilie	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle
Abmessungen Höhe (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert, auf Schienen	Vollintegriert, auf Schienen	Vollintegriert, auf Schienen
Anzeigetyp	LCD Style	Display Logic	LCD Style	Display Logic	Display Logic
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	15 maxi 16	15 maxi 16	15 maxi 16	14 max 16	14 max 16
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	19	19	19	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	35	35	35	35	35
Anzahl der Programme	13	13	13	13	13
VERBRAUCH					
Energieeffizienzklasse	C	C	C	C	C
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse dB(A)	B/39	B/42	B/42	B/42	B/44
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	74	74	74	74	72
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	9,4	9,4	9,4	9,4	8,9
PROGRAMME					
Automatik	■	■	■	■	■
Quick Pro-Spülung	■	■	■	-	-
Kristallglas	■	■	■	-	-
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	■	■	■	-	-
Halblastkorb oben	■	■	■	-	-
Halblastkorb unten	■	■	■	-	-
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	-	-
KÖRBE					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	-	-	-	■	-
Oberkorb	■	■	■	■	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	■	■	■	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Gewicht (kg)	51,7	51,7	51,7	47,7	47,7
Hinterer Fuß von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	-	■	■	■



WASCHMASCHINE	W6098X.S/2	W6098X.W/2	W4096R.W/2
Seite	190	191	192
BESCHREIBUNG			
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Stahl	Weiß	Weiß
Einbau	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Style	Style	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	9	9	9
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1 800	1 800	1 600
Trommelvolumen (l)	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■
Pro Wash™	■	■	■
Automatische Dosierung	■	■	■
Energieeffizienzklasse	B	B	B
Wascheffizienzklasse	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse / dB(A) bei max. Schleuderdrehzahl	C/77	C/77	B/76
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	43	43	44
Automatische Anpassung an Wäschemenge	■	■	■
VERBRAUCH			
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	55	55	55
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	48	48	48
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Tägliche Wasche	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■
Automatik	■	■	■
Schnell	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Spülen	■	■	■
Schleudern	■	■	■
Entleeren	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■
Jeans	■	■	■
Hemden	■	■	■
Hygiene	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-
Wasserdicht	■	■	-
Fleckenentfernung	■	■	-
Bettwäsche	■	■	■
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	■	■
Synthetik Allergie	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160
Heißwasserverbindung	■	■	-
Bullauge (31 cm)	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	90,5/88,5	90,5/88,5	79,5/77,5

*Bullauge und Griffe



WASCHMASCHINE	W4086C.W/2	W4086P.W	W2086C.W/2
Seite	193	194	195
BESCHREIBUNG			
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Einbau	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Logic	Logic	Classic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	9	8
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1600	1600
Trommelvolumen (l)	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■
Pro Wash™	-	■	-
Automatische Dosierung		-	
Energieeffizienzklasse	B	A	B
Wascheffizienzklasse	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse / dB(A) bei max. Schleuderdrehzahl	B/76	B/76	B/76
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	44	44	44
Automatische Anpassung an Wäschemenge	■	■	■
VERBRAUCH			
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	54	47	54
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	46	46	46
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Tägliche Wasche	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■
Automatik	■	■	■
Schnell	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Spülen	■	■	■
Schleudern	■	■	■
Entleeren	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■
Jeans	■	■	-
Hemden	■	■	-
Hygiene	■	■	-
Sportkleidung	-	-	-
Wasserdicht	-	-	-
Fleckenentfernung	-	-	-
Bettwäsche	■	■	-
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	■	-
Synthetik Allergie	■	■	-
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160
Heißwasserverbindung	-	-	-
Bullaage (31 cm)	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar	Nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	77,5/75,5	77,5/75,5	76/74

*Bullaage und Griffe



WÄSCHETROCKNER	T608HX.S	T608HX.W	T409HS.W
Seite	214	215	216
BESCHREIBUNG			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Stahl	Weiß	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Style	Style	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	9
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	■	■	■
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	■	■
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
VERBRAUCH			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,44	1,75
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	177	217
PROGRAMME UND OPTIONEN			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	■	■
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	■	■
Bettdecken	■	■	■
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-
Imprägnierend	■	■	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	■	■
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	■	■	■
Belebend mit Dampf	■	■	■
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	2000	2000	2000
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Umbandbar	Umbandbar	Umbandbar
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	57/59,4	57/59,4	57/55

* Bullauge inklusive

**WÄSCHETROCKNER**

	T408HD.T.P	T408HD.W	T208H.W
Seite	217	218	219
BESCHREIBUNG			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Titan	Weiß	Weiß
Einbau	Freipositionierung	Freipositionierung	Freipositionierung
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
EIGENSCHAFTEN			
Schnittstelle	Logic	Logic	Classic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	8
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	-	-	-
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	■	-
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
VERBRAUCH			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,44	1,95
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	177	236
PROGRAMME UND OPTIONEN			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	■	-
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	■	-
Bettdecken	■	■	-
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	■	-
Sportkleidung	-	-	-
Imprägnierend	-	-	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	■	-
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	-	-	-
Belebend mit Dampf	-	-	-
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
TECHNISCHE ANGABEN			
Leistung (W)	700	700	700
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Umbandbar	Umbandbar	Umbandbar
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	59/56	59/56	59/57

* Bullauge inklusive



TROCKENSCHRANK	DC7784HPW
Seite	224
BESCHREIBUNG	
Typologie	Pompe à chaleur
Farbe	Blanc
Einbau	Positionnement libre
EIGENSCHAFTEN	
Fassungsvermögen in kg (Baumwolle)	5
Gesamtlänge der Wäscheleine (m)	16
Entfeuchtungskapazität (g/min)	22
Lüftungsdurchfluss (m³/h)	945
Geräuschpegel (dB(A))	60
VERBRAUCH	
Programmautomatik bei 40 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Programmautomatik bei 60 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Automatik, normal (Trocknungszeit 90 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,30
Automatik, intensiv (Trocknungszeit 120 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,40
PROGRAMME UND OPTIONEN	
Automatik, intensiv (40 °C/60 °C)	■
Automatik, normal (40 °C/60 °C)	■
Manuell (30 °C/40 °C/60 °C)	-
Belebend	-
TECHNISCHE ANGABEN	
Nennleistung (W)	900
Stromstärke (A)	10
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Stromkabellänge (mm)	2 000
Entlüftungsrohrlänge (mm)	-
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	1940/630/630
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	1840/595/635
Brutto/Nettogewicht (kg)	73/63

* Die angegebenen Werte können je nach Stoff und Schleudergeschwindigkeit variieren.



Öfen

**System mit 5 Lufteinlässen**

Die Luftzirkulation wird durch den Lüfter in der Mitte und die vier Lufteinlässe auf beiden Seiten verstärkt. Dieses System erzeugt eine homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird.

**Exklusives Zyklonsystem**

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem zum Recyceln der Restwassers außerhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System dringt ausschließlich Qualitätsdampf in die Speisen hinein, um ein optimales Garergebnis zu erzielen.

**Schrittweise kochen**

Es ist möglich, drei aufeinanderfolgende Garmodi im selben Programm zu bestimmen.

**Temperatursonde**

Genaue Temperaturmessung im Herzen des Fleisches. Das Programm stoppt automatisch, sobald die eingestellte Kerntemperatur erreicht ist.

**TFT-Touchscreen**

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen des Ofens kennenzulernen.

**Teleskopschienen**

Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heißes und schweres Geschirr sicher handhaben.

**Sanft schließende Tür**

Dank der einzigartigen Konstruktion der Scharniere reicht es aus, die Tür leicht zu drücken, damit sie sanft schließt. Ein sicheres, ergonomisches und leises System.

**Pyrolyse mit drei Intensitäten**

Le nettoyage à haute température (jusqu'à 500°C) laisse le four propre. Vous avez le choix entre un nettoyage doux, moyen, ou intensif. Aussi, un catalyseur contribue à supprimer les mauvaises odeurs.

**Wechselrichtersystem (Inverter) für Mikrowellen**

Dank der Wechselrichtertechnologie wird die Leistung kontinuierlich angelegt und nicht gepulst. Dadurch behalten Lebensmittel ihre ursprüngliche Struktur, einschließlich Vitaminen und Mineralstoffen.

**Mikrowellen-Rotationsantennentechnik (Rührer)**

Mit der rotierenden Antennentechnik können Sie ein Backblech in Standardgröße in einen Mikrowellenherd einsetzen. Die volle Breite des Hohlraums wird genutzt und der herkömmliche Drehteller wird nicht mehr benötigt.

Kaffeemaschinen

**Alu-Thermoblock**

Technologie, um Wasser sehr schnell in Echtzeit zu erwärmen und Kalkablagerungen zu reduzieren.

**Geschmacksgrade**

Sie haben die Wahl zwischen fünf Geschmacksgrade: sehr mild, mild, normal, kräftig, vollmundig.

**Degrés de saveur**

Vous avez le choix entre cinq degrés de saveur : très léger, léger, normal, fort, corsé.

**Teleskopschienen**

Alle unsere Kaffeemaschinen sind auf leicht verschiebbaren Teleskopschienen montiert. Perfekt, wenn Sie die Maschine herausnehmen müssen, um den Kaffeetank zu füllen oder zu reinigen.

**100% TFT-Touchscreen**

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen der Kaffeemaschine kennenzulernen.

**Mahlwerk aus Edelstahl**

Alle unsere Kaffeemaschinen sind mit einem professionellem Mahlwerk mit kalibriertem Edelstahlkegel ausgestattet. Dieses ermöglicht eine homogene Vermahlung mit konstanter Feinheit.

Wärmeschubladen

**Vakuumpfunktion**

Absaugen von Luft aus dem die Lebensmittel enthaltenden Beutel. Blockiert die Oxidation und verlängert die Haltbarkeit. Unverzichtbar vor dem Sous-Vide Garen.

**3 Vakuum- und Schweißstufen**

Die Luft wird aus dem Beutel gesaugt und erzeugt je nach Bedarf 99 %, 95 % oder 75 % Vakuum. Diese 3 Stufen sind für feste, nasse oder empfindliche Lebensmittel geeignet. Bei der Schweißdauer kann zwischen 7 Sekunden, 5 Sekunden oder 3 Sekunden gewählt werden.

**Teleskopischer Auszug**

Für mehr Komfort sind unsere Küchenschubladen auf leicht gleitenden Schienen ausziehbar. Ideal zur Entnahme eines Stapels heißer Teller.

**Plattenwärmerfunktion**

Ein Lüfter verteilt die durch eine Widerstandsheizung erzeugte Wärme. Die zirkulierende Luft erwärmt das Geschirr gleichmäßig.

**Warmhaltefunktion**

Die Küchenschublade hält die Gerichte bis zur Verkostung warm.

**Niedertemperatur oder Zartgaren**

Die Schublade hat auch eine Zartgar-Funktion bei niedriger Temperatur. Perfekt zur Erhaltung der Qualität und der Nährstoffe.

Kochfelder

**Flexible Kochzone**

Diese Funktion verbindet zwei Kochplatten, um eine einzige große Fläche zu schaffen und damit den Garraum zu optimieren. In diesem modularen Raum können Sie große Töpfe und Pfannen verwenden.

**Konzentrisch ausbreitende Kochplatte**

Induktionskochplatte, deren Durchmesser je nach Behälter unterschiedlicher Größe vergrößert werden kann.

**Automatische Programme**

Mit den sechs automatischen Programmen können Sie während des Garvorgangs eine angemessene Temperatur aufrechterhalten (kochen, braten, köcheln, grillen, anrühren und warm halten).

**Pause-Funktion**

Die Kochplatte und der Timer werden ausgeschaltet, sobald die Pfanne entfernt wird, und neu gestartet, wenn sie wieder auf die Kochplatte gestellt wird.

**Automatische Töpferkennung**

Wird eine Pfanne auf die Kochplatte gesetzt, leuchten die entsprechenden Kontrollsymbole auf und die Kochplatte schaltet in den Standby-Modus.

**EasyDial™**

Durch dieses kreisförmige Touchpad wird jegliche Änderung sofort angezeigt. Die Bedienung ist äußerst intuitiv.

**Schieberegler (Slider)**

Diese linear geformten Tasten werden auf Induktionskochfeldern verwendet. Sie sind äußerst reaktiv.



Hood in hob



Grosse modulierbare Zone

4 unabhängige Kochzonen oder 2 flexible und modulierbare Zonen



Booster: Schnelligkeit und Leistung

Die Booster-Funktion liefert eine zusätzliche Induktionsleistung. Eine grosse Wassermenge kann in kürzester Zeit zum Kochen gebracht werden.



Brückenzonen

Automatische Koppelung der Induktionszonen. Mit der Brückenfunktion kann die vordere und hintere Zone zu einem Kreis zusammengeschlossen werden. (Brückenfunktion). Dies erlaubt die Verwendung von grösseren Kochtöpfen.



3 Automatikprogramme

Zum schmelzen, warmhalten oder simmern bei sanfter Wärme.



Pause-Taste

Der Kochvorgang kann mit der PAUSE-Funktion kurzzeitig unterbrochen werden, z.B. wenn jemand an der Tür klingelt. Zum Weiterkochen mit den vorhandenen Programmierungen muss die PAUSE abgebrochen werden. Der gestoppte Timer zählt dann wieder weiter.



Flächenbündiger Einbau

Die Kochfeld- und Lüftermontage ist komplett in die Arbeitsplatte integriert. Die flächenbündige Montage ist nicht nur ästhetisch, sondern auch bequem (Reinigung) und praktisch (keine Kante behindert das Verschieben der Kochutensilien).



Effiziente Dampfabsaugung

Hoob in Hob Abzugshauben-Technologie: effiziente Absaugung direkt bei den Töpfen und Pfannen.



Freie Sicht

Dunstabzugshauben-Technologie: Küchen für geselliges und praktisches Kochen mit freier Sicht ohne sichtbare Haube.

Dunstabzugshauben



Umfangsabsaugung

Die perimetrische Rauchabsaugung reduziert sowohl den Energieverbrauch als auch den Geräuschpegel. Die Abscheidung von Fettdämpfen ist viel effizienter.



Cloud Zone™

Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch.



Air Logic-Filter

Das Air Logic™-System sorgt dafür, dass die Absaugung über den gesamten Dunstabzugsbereich verteilt wird. Dies macht die Abzugshauben der Pro-Serie auch bei niedrigen Geschwindigkeiten äußerst effizient.



Induktionsmotor

Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel.



EBM-Motor

Unsere Abzugshauben sind mit einem sehr robusten, leistungsstarken, geräuscharmen und vibrationsfreien, Motor ausgestattet. Es wird von EBM-Papst, dem Weltmarktführer für hocheffiziente Lüfter und Motoren, hergestellt.



Funktion Saubere Luft

Die Clean Air-Funktion ermöglicht einen Küchenluftwechsel innerhalb von 12 Stunden.



Abzugshaube-Timer

Unsere Hauben haben eine Zeitschaltuhr für die verzögerte Abschaltung. Dank dieser Funktion werden die letzten Reste von Kochdämpfen entfernt.



Farbtemperatureinstellung

Die in Kelvin (K) ausgedrückte Weißfärbung des Lichts, die als „Farbtemperatur“ bezeichnet wird, kann nuanciert werden.

Geschirrspüler



8 Steel™

Die 8 wichtigsten Teile unserer Geschirrspüler sind aus Edelstahl 18/9 und nicht aus Kunststoff gefertigt, was unsere Maschinen extrem widerstandsfähig und langlebig macht.



Edelstahl 18/9

Edelstahl mit 18% Chrom und 9% Nickel, besonders geeignet für Küchengeräte, weil es stabilisierend wirkt; es widersteht dem Säuregehalt bestimmter Zutaten (Tomaten, Zitronen, Essig usw.) in perfekter Weise, und es gibt kein Risiko, dass seine Bestandteile in Lebensmittel übergehen.



Einzigartiges Sprühsystem (Spray™)

Unser Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel in Ihrem ASKO Geschirrspüler. Wasser erreicht jede Ecke des Innenraums.



Exklusive Duo Turbo-Trocknung

Eine Frontturbine führt die feuchte Luft aus der Spülmaschine nach unten ab, um eine optimale Trocknung zu gewährleisten und die Arbeitsplatte intakt zu halten.



Kombinierte Duo Turbo-Trocknung

Je nach Modell kombiniert ASKO die Trocknung mittels Frontturbine, die feuchte Luft zum Sockel abführt, sowie mittels Kondensierung, wenn die Tür am Ende des Zyklus geöffnet wird.



SCS+™-Reinigungssystem

Dank diesem patentierten Reinigungssystem braucht das Geschirr vor dem Laden nicht gespült zu werden. Alle Innenflächen des Innenraums werden vor dem Hauptwaschgang gereinigt.



Status Light™-Statusanzeige

Am unteren Rand der Tür unserer Geschirrspüler befindet sich ein dreifarbiges Licht, das Sie über den Fortgang des Programms informiert.



Induktionsmotor

Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel.



Schlepptüre

Das Einschubsystem verhindert jegliches Scheuern zwischen der Geschirrspülers Front und der Fußleiste des Küchenschanks.

Sie finden die Icons für **die Waschmaschinen** auf Seite 189 und **die Trockner** auf der Seite 213.

Dieser Katalog ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es ist dennoch möglich, ihn bei einem Fachhändler oder unserem Kundenservice auf Anfrage zu erhalten bzw. einsehen oder einfach von unserer Website herunterladen. Gemäß den geltenden Vorschriften ist jeder Fachhändler dafür zuständig, seine Verkaufspreise frei zu bestimmen. Die hier angegebenen Preise (inkl. MwSt., zzgl. der voraussichtlichen Recyclinggebühr) sind rein informative, unverbindliche Preisempfehlungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Fotos sowie Beschreibungen sind hinweisend und in keinem Fall vertraglich bindend. ASKO behält sich das Recht vor, die Modelle und Eigenschaften (sowohl technische als ästhetische) der in diesem Dokument vorgestellten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ASKO kann weder bei Nichtverfügbarkeit noch bei Produktionsstopp eines in diesem Katalog vorgestellten Modells die Verantwortung übernehmen.


Kollektion ELEMENTS

OCS8678G

OCS8678GH
Kombi-Dampfgarer
60 cm
S. 31

OP8678G

OP8678GH
Pyrolyse-Ofen
60 cm
S. 33

OCSM8478G

Kombi-Backofen, 5 in 1,
Dampf, Mikrowellen
45 cm
S. 35

OCS8478G

Kombi-Dampfgarer
45 cm
S. 37

OP8478G

Pyrolyse-Ofen
45 cm
S. 39

OCM8478G

Kombi-Mikrowellenofen
45 cm
S. 41


CM8478G

Kaffeemaschine
45 cm
S. 71


ODV8128G

Vakuumschublade
14 cm
S. 79


ODW8128G

Wärmeschublade
14 cm
S. 81

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit

OCS8687BB

OCS8687BBH
Kombi-Dampfgarer
60 cm
S. 49

OCS8687S

OCS8687SH
Kombi-Dampfgarer
60 cm
S. 49

OCS8687A

OCS8687AH
Kombi-Dampfgarer
60 cm
S. 49

OP8687BB

OP8687BBH
Pyrolyse-Ofen
60 cm
S. 51

OP8687S

OP8687SH
Pyrolyse-Ofen
60 cm
S. 51

OP8687A

OP8687AH
Pyrolyse-Ofen
60 cm
S. 51


OT8687BB
OT8687BBH

Ofen
60 cm
S. 53


OT8687A
OT8687AH

Ofen
60 cm
S. 53



Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



OCSM8487BB

Kombi-Backofen, 5 in 1,
Dampf, Mikrowellen
45 cm

S. 55



OCSM8487S

Kombi-Backofen, 5 in 1,
Dampf, Mikrowellen
45 cm

S. 55



OCSM8487A

Kombi-Backofen, 5 in 1,
Dampf, Mikrowellen
45 cm

S. 55



OCS8487BB

Kombi-Dampfgarer
45 cm

S. 57



OCS8487S

Kombi-Dampfgarer
45 cm

S. 57



OCS8487A

Kombi-Dampfgarer
45 cm

S. 57



OP8487S

Pyrolyse-Ofen
45 cm

S. 59



OP8487A

Pyrolyse-Ofen
45 cm

S. 59



OCM8487BB

Kombi-Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 61



OCM8487S

Kombi-Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 61



OCM8487A

Kombi-Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 61



OM8487BB

Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 62



OM8487S

Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 62



OM8487A

Mikrowellen-Ofen
45 cm

S. 62



CM8477B

Kaffeemaschine
45 cm

S. 73



CM8477S

Kaffeemaschine
45 cm

S. 73



CM8477A

Kaffeemaschine
45 cm

S. 73



ODV8127B

Vakuumschublade
14 cm

S. 79



ODV8127S

Vakuumschublade
14 cm

S. 79



ODV8127A

Vakuumschublade
14 cm

S. 79



ODW8127B

Wärmeschublade
14 cm

S. 81



ODW8127S

Wärmeschublade
14 cm

S. 81



ODW8127A

Wärmeschublade
14 cm

S. 81



ODA8117B

Geräteschublade
14 cm

S. 83



ODA8117A

Geräteschublade
14 cm

S. 83

Kollektion Pro Series™



CM8456S

Kaffeemaschine
45 cm

S. 75



ODW8123S

Wärmeschublade
14 cm

S. 81



ODA8113S

Geräteschublade
14 cm

S. 83



Induktionskochfelder + Hilight



HI1994MF

Induktionskochfeld, 90 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz
S. 90



HI1884MF

Induktionskochfeld, 80 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz
S. 91



HI1655MF

Induktionskochfeld, 64 cm
flächenbündig, Graphit-
schwarz
S. 92



HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm
Flexibel, Facettenschliff
S. 93



HCL614G

Hilight-Kochfeld, 60 cm
Facettenschliff
S. 94

Hood in hob



HIHM934M

Hood in Hob, 90 cm,
flächenbündig, Graphit-schwarz
S. 102

Kollektion ELEMENTS



CI41230G

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 120 cm
S. 113



CW41230G

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 120 cm
S. 114



CW4930G

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 90 cm
S. 115

Kollektion Craft



CD4934B

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
geneigt, 90 cm
S. 118



CD4634B

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
geneigt, 60 cm
S. 119



CW4934S

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 90 cm
S. 120



CW4634S

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 60 cm
S. 121

Kollektion Pro Series™



CI41236S

Dunstabzugshaube,
Insel-Box, 115 cm
S. 124



CW41236S

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 120 cm
S. 125



CW4936S

Dunstabzugshaube, Wandinstallation,
Box, 90 cm
S. 126



Geschirrspüler, vollintegriert, 86 cm



DFI676GXXL/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XXL 86 cm
S. 145



DFI645MBXXL/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XXL 86 cm
S. 146



DFI644BXXL/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XXL 86 cm
S. 147



DFI444BXXL/1
Logic-Geschirrspüler
vollintegriert XXL 86 cm
S. 148



DSD645BXXL/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XXL 86 cm
S. 149

Geschirrspüler vollintegriert 82 cm



DFI644B/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XL 82 cm
S. 150



DFI444B/1
Logic-Geschirrspüler
vollintegriert XL 82 cm
S. 151



DSD644B/1
Style-Geschirrspüler
vollintegriert XL 82 cm
S. 152



DSD444B/1
Logic-Geschirrspüler
vollintegriert XL 82 cm
S. 153



DSD433B/1
Logic-Geschirrspüler
vollintegriert XL 82 cm
S. 154



Waschmaschine



W6098X.S/2

Style-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik,
in Edelstahl und mit Alufontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
S. 190



W6098X.W/2

Style-Waschmaschine
9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiß,
mit Alufontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
S. 191



W4096R.W/2

Logic-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und
Dosierautomatik, weiß, mit Alufontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
S. 192



W4086C.W/2

Logic-Waschmaschine 8 kg
Weiß mit Alufontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
S. 193



W4086P.W

Logic-**Super-Öko**-Waschmaschine 8 kg mit
Pro Wash™, weiß, mit Alufontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
S. 194



W2086C.W/2

Classic-Waschmaschine 8 kg, weiß, mit weißer
Frontplatte
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
S. 195

Wäschetrockner



T608HX.S

Style-Wäschetrockner 8 kg mit
Stahldampferzeuger, Alufontplatte
S. 214



T608HX.W

Style-Wäschetrockner 8 kg mit
Stahldampferzeuger, weiß, Alufontplatte
S. 215



T409HS.W

Logic-Wäschetrockner 9 kg mit
Stahldampferzeuger, weiß, Alufontplatte
S. 216



T408HD.T.P

Logic-Wäschetrockner 8 kg, Titan, mit
Alufontplatte
S. 217



T408HD.W

Logic-Wäschetrockner 8 kg, weiß, mit
Alufontplatte
S. 218



T208H.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg, weiß, mit weißer
Frontplatte
S. 219



Trockenschrank



DC7784HPW

Trockenschrank 5 kg mit
Wärmepumpe
Weiß
S. 224

Hidden Helper™




HI1153W / HI1153S

Ausziehbares Bügelbrett
Weiß/Stahl
S. 228



HDB1153W / HDB1153S

Doppelauszug
Weiß/Edelstahl
S. 228



HSS1053W

Einfachauszug
Weiß
S. 228




HB1153W

Wäschekorb
Weiß
S. 229



HPS5323W / HPS5323S

Schubladensockel
Weiß/Edelstahl
S. 229

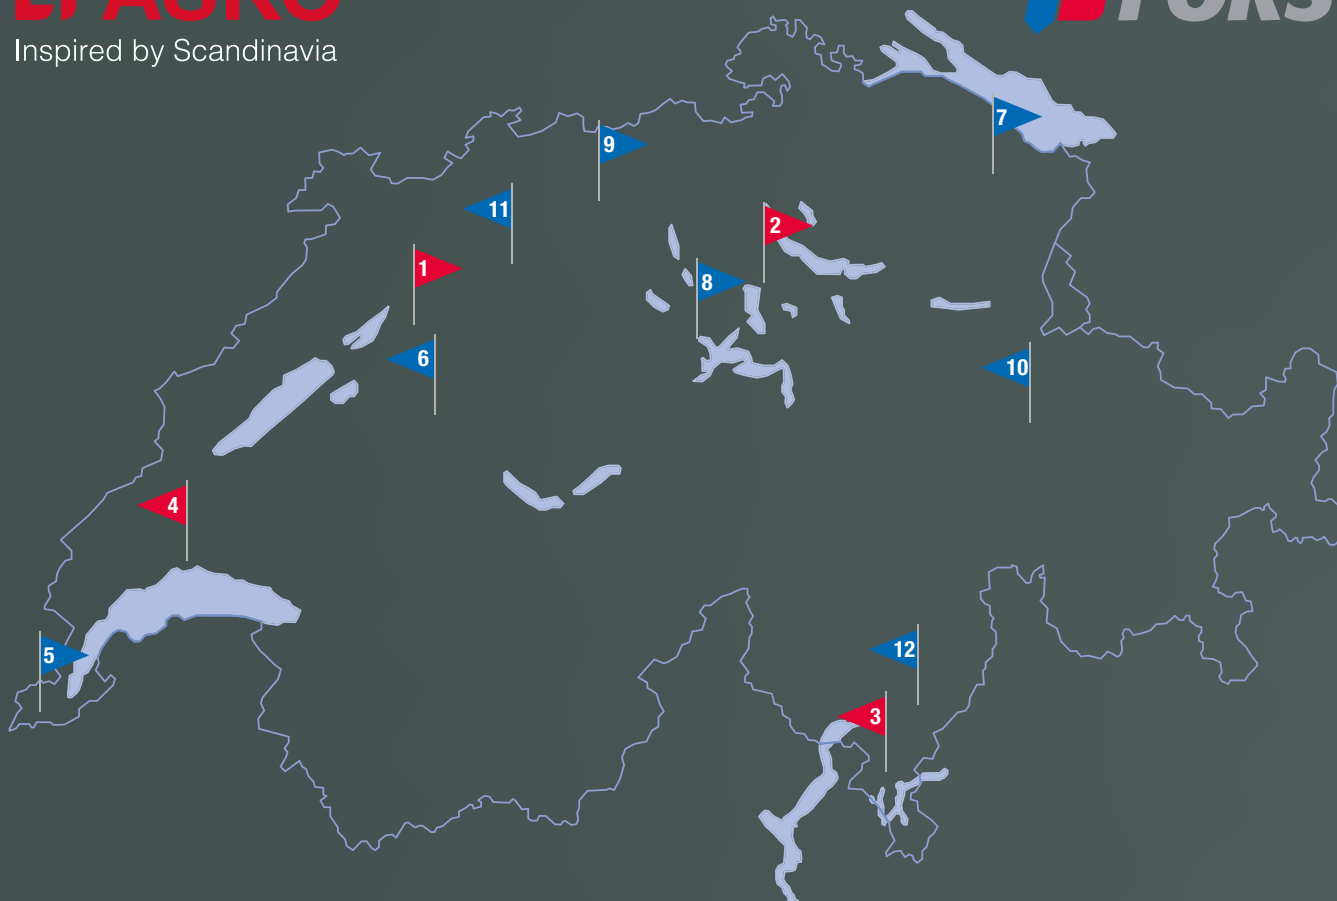

Showrooms

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1 FORS AG
Schaftenholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tel: 032 374 26 26
info@fors.ch</p> | <p>2 FORS AG
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tel: 041 766 07 50
baar@fors.ch</p> | <p>3 FORS AG
Ab Herbst 2021
CH-6804 Bironico TI
Tel: 091 630 26 26
bironico@fors.ch</p> | <p>4 FORS AG
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tel: 021 706 04 44
crissier@fors.ch</p> |
|---|--|--|--|

FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 5** Genf
- 6** Bern
- 7** St. Gallen
- 8** Luzern
- 9** Aargau
- 10** Graubünden
- 11** Solothurn
- 12** Tessin

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Technikern** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachpartner: