


ASKO
Inspired by Scandinavia



Appareils ménagers ASKO
2021/2022

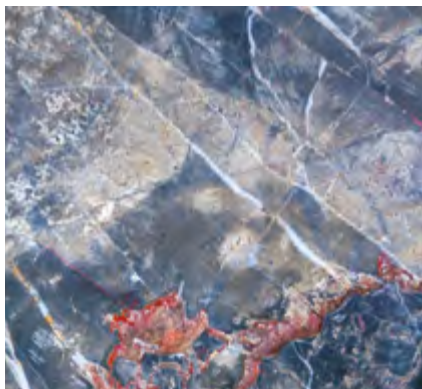

Avant-propos

Nous sommes fiers de vous présenter ASKO, **marque suédoise d'électroménager haut de gamme fondée en 1950** et distribuée sur tous les continents dans plus de 60 pays.

Le fondateur Karl-Erik Andersson a tout d'abord souhaité fabriquer le meilleur lave-linge possible, afin de faciliter la vie de sa mère. Pour obtenir une qualité et des performances de lavage inégalées, il est sorti des sentiers battus et a refusé tout compromis sur les matériaux.

Aujourd'hui, à presque 70 ans plus tard, ASKO est une marque qui produit de l'électroménager de première classe pour les cuisines et qui conçoit et construit des buanderies. Les appareils ASKO satisfont les exigences les plus élevées en matière de design, fonctionnalité, durabilité et respect de l'environnement.

Avec les normes professionnelles en ligne de mire, les appareils ASKO sont conçus pour vous offrir plus de fonctions et plus de performances que vous ne le pensiez possibles dans un environnement domestique.

ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS).

ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.

Dans ce catalogue, vous trouverez nos collections qui suscitent l'inspiration, une gamme d'appareils pour la cuisine qui fusionnent excellence du design et technologie ou des gammes d'électroménager créées pour offrir une expérience quasi professionnelle en matière de fonctions et de robustesse. Nos appareils sont destinés aux personnes qui partagent une passion pour le savoir-vivre et le savoir-faire. Tout comme ASKO.

Merci d'avoir choisi ASKO.

FORS SA,
Importeur général pour la Suisse et Liechtenstein



reddot design award
winner





La vie en fors

**Une entreprise
familiale suisse
depuis 1979**



Jean-Pierre Senn

Chère lectrice, cher lecteur,

FORS est le spécialiste de la réfrigération, de la cuisson et du lavage et importateur général exclusif de ASKO en Suisse. En optant pour un appareil de l'assortiment premium de ASKO, vous faites le choix d'une valeur sûre et combinez des exigences qualitatives pointues, un esprit écologique et une ergonomie maximale. Les appareils ASKO ont pour mission principale de proposer une plus-value et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise familiale FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis plus de 40 ans et emploie plus de 130 collaborateurs. Notre philosophie d'entreprise et notre comportement se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et l'efficacité.

En guise de preuve de confiance dans l'assortiment et les produits ASKO, nous accordons une **garantie gratuite de 5 ans** sur l'ensemble de nos modèles. Si vous souhaitez encore plus de sécurité, vous pouvez la prolonger à 8 ans au total.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4000 partenaires spécialisés et aux quatre show-rooms dans nos succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur fors.ch, vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, nos produits et nos prestations de garantie, les show-rooms physiques et virtuels ainsi que nos revendeurs spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus ? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA



Des normes strictes de la qualité helvétique



Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5) ainsi qu'une prolongation de garantie (FORS Swiss Security 8), soit un total de 8 ans pour tous les appareils électroménagers. En font partie les marques **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt, Falmecc, Brema** et **Indel B**.

Vous trouverez les formulaires correspondants sur notre site internet FORS.

Taillé sur mesure par FORS: la gamme la mieux assortie

Fondée en 1979 par Werner J. Senn, FORS est aujourd'hui l'une des entreprises leaders suisses dans le domaine de l'électroménager. Parce que nous savons à quel point nous, Suissesses et Suisses, sommes exigeants, nous avons composé une gamme complète d'appareils encastrables pour l'ensemble de la cuisine afin de vous simplifier la tâche.

L'harmonie grâce à FORS: qualité, confort et écologie

En tant qu'entreprise familiale suisse, nous posons les plus hautes exigences à nos appareils électroménagers: matériaux résistants, fabrication robuste, technologie moderne et simple à la fois, faible consommation d'eau et d'énergie, design intemporel. Conclusion: un

appareil électroménager FORS doit ménager l'environnement et vous faire plaisir longtemps. Et si un appareil est défectueux, vous trouverez de l'aide sur: www.fors.ch/fr/sav-conseil

FORS près de chez vous: grâce à 4000 partenaires spécialisés

Tous les appareils rigoureusement testés sont disponibles en exclusivité dans le commerce spécialisé le plus proche de chez vous. Des spécialistes vous y offriront un conseil compétent et un montage minutieux. Nous entretenons une étroite relation avec les commerçants spécialisés que nous formons et perfectionnons, pour que vous puissiez compter sur FORS là où vous habitez.

		GRATUIT	①	②	③	④
Prestations		FORS Swiss Garantie 5 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par appareil	FORS Swiss Security 8 Par cuisine	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage maison individuelle	FORS Swiss Security 8 Par colonne de lavage immeuble locatif
Catégories		Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète (5 ans offert par le partenaire)	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète	Période de garantie + 3 ans = 8 ans de garantie complète
1	Tous les appareils ménagers qui ne sont pas dans la catégorie 2 ou 3	Fr. 140.— (excl. TVA) Fr. 150.80 (incl. TVA)	Fr. 270.— (excl. TVA) Fr. 290.80 (incl. TVA)		—	—
2	Lave-vaisselle, combinés Side-by-Side, réfrigérateur avec IceMaker, lavage et séchage maison individuelle	Fr. 250.— (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	Fr. 370.— (excl. TVA) Fr. 398.50 (incl. TVA)	Fr. 990.— (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)	Fr. 590.— (excl. TVA) Fr. 635.45 (incl. TVA)	—
3	Lavage et séchage immeuble locatif commercial, armoire de séchage, lave-vaisselle commercial	Fr. 490.— (excl. TVA) Fr. 527.75 (incl. TVA)	Fr. 670.— (excl. TVA) Fr. 721.60 (incl. TVA)	—	—	Fr. 990.— (excl. TVA) Fr. 1066.25 (incl. TVA)
4	Appareils de réfrigération/congélation et caves à vin commerciaux, Mediline, automates à glace, minibars	Fr. 250.— (excl. TVA) Fr. 269.25 (incl. TVA)	—	—	—	—
5	Forfait Combi: maison individuelle 1 cuisine et 1 colonne de lavage	Fr. 1310.— (excl. TVA) Fr. 1410.90 (incl. TVA)	—	1 cuisine et 1 colonne de lavage Fr. 1580.— (excl. TVA) Fr. 1701.70 (incl. TVA) ② + ③		—

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet de FORS. www.fors.ch

**VOTRE CUISINE ASKO**

Collection ELEMENTS	24
Collection Craft	42

**MACHINES À CAFÉ - TIROIR**

Collection ELEMENTS	70
Collection Craft	72
Collection ProSeries™	74
Tiroir sous-vide	76
Tiroir chauffant	80
Tiroir de rangement	82

**TABLES DE CUISSON**

Induction	88
Vitrocéramique	94
Hood in Hob	96
Accessoire	104

**HOTTES**

Collection ELEMENTS	110
Collection Craft	116
Collection ProSeries™	122

**LAVE-VAISSELLE**

Tout intégrable	145
Installation	155

**VOTRE BUANDERIE ASKO**

Lave-linge	172
Sèche-linge	196
Armoire de séchage	220
Hidden Helper™	226

**CAHIER TECHNIQUE**

Cahier technique	230
Lexique	248

**PANORAMA DE GAMME****250**



Votre Cuisine ASKO

L'association du fonctionnalisme au quotidien, du respect de l'environnement et de lignes pures est la marque de fabrique du design suédois – et celle d'ASKO. L'idée sous-jacente est que le soin apporté à la conception des produits doit servir à améliorer la qualité de vie des utilisateurs. Pour nous distinguer sur un marché où les designs peuvent être chargés, complexes, nous avons opté pour une approche minimaliste, où la commodité prédomine. Les éléments clés du design suédois, c'est-à-dire une élégance raffinée, un savoir-faire de haute qualité et des matériaux naturels, se retrouvent tous dans le design d'ASKO.

Nous nous efforçons de rendre la vie plus facile en offrant des interfaces conviviales, en intégrant des fonctions pratiques et en proposant des produits durables.

Nous vous invitons à parcourir notre catalogue, où vous trouverez tous nos appareils de cuisson qui répondront à vos attentes, ainsi que nos deux Collections de fours : ELEMENTS et Craft qui vous permettront non seulement de parfaire votre cuisson, mais aussi d'équiper votre cuisine, selon votre choix, d'un design scandinave contemporain.



Fours

Collection ELEMENTS



OCS8678G
OCS8678GH

Four vapeur combiné
60 cm

Page 31

OP8678G
OP8678GH

Four pyrolyse
60 cm

Page 33



OCSM8478G

Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm

Page 35

OCS8478G

Four vapeur combiné
45 cm

Page 37

OP8478G

Four pyrolyse
45 cm

Page 39

OCM8478G

Four combiné
micro-ondes 45 cm

Page 41

Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat



OCS8687BB
OCS8687BBH

Four vapeur combiné
60 cm

Page 49

OCS8687S
OCS8687SH

Four vapeur combiné
60 cm

Page 49

OCS8687A
OCS8687AH

Four vapeur combiné
60 cm

Page 49

OP8687BB
OP8687BBH

Four pyrolyse
60 cm

Page 51

OP8687S
OP8687SH

Four pyrolyse
60 cm

Page 51

OP8687A
OP8687AH

Four pyrolyse
60 cm

Page 51



OT8687BB
OT8687BBH

Four
60 cm

Page 53

OT8687A
OT8687AH

Four
60 cm

Page 53

**Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat**

OCSM8487BB
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCSM8487S
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
Page 55



OCSM8487A
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCS8487BB
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487S
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487A
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OP8487S
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OP8487A
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OCM8487BB
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487S
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487A
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OM8487BB
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487S
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487A
Micro-ondes
45 cm
Page 62





Caractéristiques des fours ASKO

Grâce à son expertise, non seulement ASKO propose des fours avec un grand nombre de modes de cuisson, mais aussi des fonctions, des interfaces électroniques intuitives et des équipements qui vous permettront de parfaire vos cuissons avec précision.

Les fours ASKO sont fabriqués avec des matériaux robustes, durables et bénéficient d'une finition sophistiquée telle que la porte en verre du four, intégrée dans un cadre unique sans soudure. La grande porte vitrée met en valeur le volume spacieux du four et offre une visibilité totale.



FOURS

Système 5 arrivées d'air ThermoCirculaire



Tous les fours ASKO comportent une cavité qui s'inspire des fours à bois traditionnels. Cette forme de cavité exclusive, avec ses 5 arrivées d'air sur plusieurs niveaux, permet une circulation plus uniforme de l'air chaud, ce qui assure une cuisson parfaitement homogène.

Pour encore améliorer l'effet de diffusion, la cavité, les plaques et les lèchefrites sont recouvertes d'un émail de haute qualité qui absorbe et réfléchit efficacement la chaleur, pour une cuisson parfaite.





Cuisson par étapes

Selon les modèles de fours, la fonction cuisson par étapes vous permet d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme. Sélectionnez les différents modes et réglages pour composer le programme de cuisson de votre choix.



Bleu, saignant, à point ou bien cuit

Nous avons équipé nos fours d'une sonde culinaire pour parfaire la cuisson de vos viandes, terrines et pâtisseries. Piquez la sonde au cœur de votre préparation et réglez la température voulue qui s'affichera sur l'écran en couleur TFT. Une fois la température atteinte, un signal sonore retentit et le four s'éteint.



CUISSON À LA VAPEUR

Générateur de vapeur externe

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur installé à l'extérieur de l'enceinte. Cette solution offre des avantages inégalés pour la cuisson : quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. De plus, comme aucun dépôt calcaire ne peut se former dans la cavité du four, le nettoyage est plus facile.






Bénéfices de la cuisson à la vapeur

- La qualité nutritionnelle, les vitamines et les minéraux sont presque entièrement préservés, car l'aliment ne trempe pas dans l'eau.
- Ce mode de cuisson est la meilleure façon de préserver les vitamines et les oligo-éléments : jusqu'à 22% de vitamines en plus et jusqu'à 36% de matières grasses en moins.
- La cuisson à la vapeur permet de conserver la saveur et la couleur car la vapeur d'eau est neutre en goût, n'apporte aucune matière grasse et ne modifie pas les qualités organoleptiques des aliments.
- Gain de temps : -20% par rapport à la cuisson traditionnelle car la vapeur libère de la chaleur plus rapidement.
- La cuisson à la vapeur ne dégage aucune odeur. Aucun risque de brûler les aliments.
- Ce mode de préparation est adaptée notamment aux légumes, aux poissons, à la volaille et à certains desserts, mais n'est cependant pas conseillé pour la viande rouge, les recettes au fromage et toutes les préparations qui doivent croustiller (tartes, quiches...).



Système cyclonique exclusif



Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur externe qui vous permettra d'obtenir une vapeur pure, grâce à son système cyclonique exclusif qui recycle l'eau résiduelle à l'extérieur de la cavité du four. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité pénétrera l'aliment pour une cuisson optimale. La saveur de vos plats et les vitamines de vos aliments seront préservées.

La vapeur est injectée au travers de 4 flux d'air dans la cavité du four à intervalles réguliers pour une cuisson homogène.




MICRO-ONDES À ONDULEUR

Flux de micro-ondes constant

Grâce à la technologie à onduleur, le flux de micro-ondes est constant ; vous pouvez même laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir.

Les micro-ondes combinés ASKO vous offrent aussi toute la flexibilité de la cuisson combinée. Dans un même programme, vous pouvez décongeler, continuer en cuisson traditionnelle et finir par un bref passage au gril.



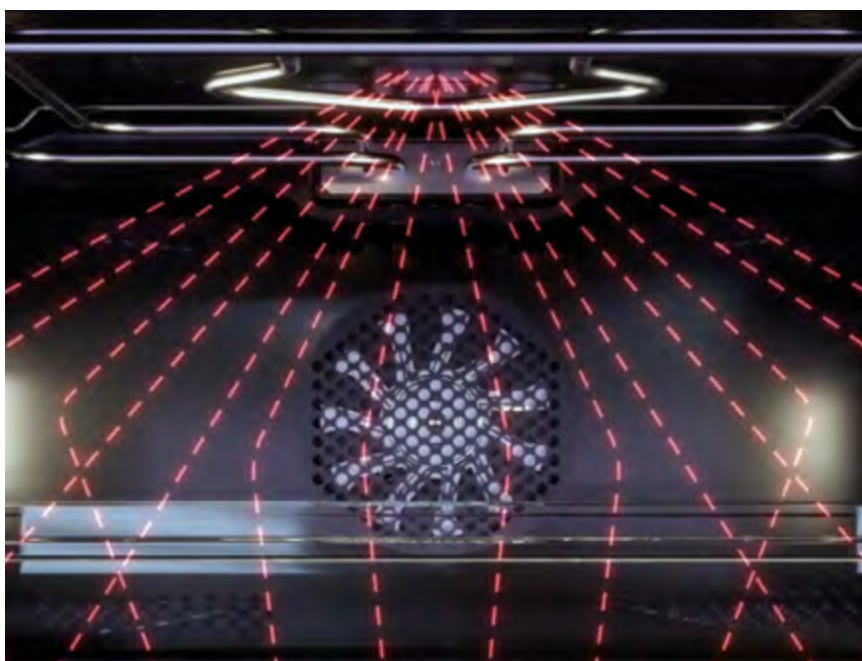

Plus besoin de plateau tournant

Grâce à la technologie de l'antenne tournante, une pale dissimulée dans le haut de l'appareil répartit les micro-ondes de manière uniforme dans la cavité et sur les aliments.



Avantages des combinés micro-ondes

Nos fours à micro-ondes combinés réunissent tous les avantages des micro-ondes et de la chaleur tournante. Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

Dans un micro-ondes combiné ASKO, vous pouvez laisser mijoter une sauce sans la faire bouillir grâce à la technologie Inverter ou utiliser la cuisson par étapes qui vous permettra d'enchaîner jusqu'à trois modes de cuisson dans un seul programme.



FOUR ULTRA FLEXIBLE 5 EN 1

Le four 5 en 1

Four combiné ultra flexible

Les fours combinés 5 en 1 d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un grand volume de 50 litres, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. De part sa taille, ce four vous permettra d'économiser de la place dans votre cuisine.



Vapeur



Micro-ondes



Traditionnelle



Chaleur tournante
micro-ondes



Chaleur tournante
vapeur





1. Vapeur

Cuisson douce et sans pression pour les légumes, le poisson et la viande. Utilisez la fonction Vapeur pour cuire du poisson frais, ou injectez de la vapeur en fin de cuisson pour obtenir une délicieuse croûte dorée sur le pain.



2. Micro-ondes

Un réel gain de temps pour réchauffer un plat ou une boisson, convient également à la décongélation.



3. Cuisson traditionnelle

Plusieurs fonctions pour cuisiner plats et desserts en combinant voûte et sole, chaleur tournante et gril.



4. Cuisson combinée chaleur tournante/Micro-ondes

Votre plat cuit en mode micro-ondes associé à la chaleur tournante. Cela accélère la cuisson tout en donnant à votre préparation une belle robe dorée et croustillante.

5. Cuisson combinée chaleur tournante/Vapeur

Ce mode de cuisson s'utilise pour toutes sortes de pâtisseries comme les gâteaux à pâte feuilletée, brioches, petits pains à la levure, gratins et la viande blanche rôtie.

La vapeur brûlante permet une belle croûte dorée et une texture légère. La viande blanche et le poisson restent tendres et juteux.



Des modes de cuisson traditionnels aux plus experts



Convection naturelle

Pour une cuisson traditionnelle, utilisez ce mode pour vos tartes aux fruits, pains complets, gigots d'agneau. La résistance de voûte est combinée à celle de la sole.



Gril simple et double 2700W

En éliminant la graisse contenue dans les aliments, le gril est un mode de cuisson diététique particulièrement bien adapté aux tranches de viande et poisson ; il permet aussi de préparer des toasts et dorer uniformément et rapidement vos grillades et gratins.

La résistance de voûte et le gril fonctionnent simultanément, ce qui permet d'augmenter l'effet de la chaleur.



Voûte

Utilisez ce mode pour faire dorer vos préparations sur le dessus. La chaleur provient uniquement de la résistance située en haut du four.



Gril ventilé

Ce mode est surtout adapté à la cuisson des grosses pièces de viande et des volailles, sur un seul niveau. Il est aussi conseillé pour les gratins. Le gril et le ventilateur fonctionnent simultanément.



Sole

Utilisez ce mode pour cuire vos préparations par le dessous. La chaleur est produite uniquement par la résistance située dans le bas du four.



Chaleur tournante et sole

Ce mode convient aux pizzas, aux gâteaux aux fruits, à la pâte confectionnée avec de la levure boulangère et à la pâte brisée. La cuisson est possible sur plusieurs niveaux à la fois. La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur et la résistance circulaire.

**Air chaud aux 5 arrivées d'air**

Ce mode convient à la cuisson des viandes ou des gâteaux sur plusieurs niveaux à la fois. Le ventilateur situé au fond du four fait circuler autour du rôti ou du gâteau la chaleur produite par la résistance circulaire. Ils fonctionnent simultanément.

**Sole ventilée**

Ce mode convient à la cuisson des gâteaux levés qui ne gonflent pas beaucoup et à la stérilisation des conserves de fruits et légumes. La résistance de sole fonctionne en même temps que le ventilateur.

**Rôtisserie**

Ce mode convient à tout type de viande à rôtir. La température peut monter jusqu'à 230°, puis revient à la température programmée par l'utilisateur. Rend la viande croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur. La résistance de voûte, le gril et la résistance circulaire fonctionnent simultanément.

**Cuisson vapeur jusqu'à 100°C**

Le mode de cuisson vapeur vous permettra de préserver le jus de vos plats et les vitamines de vos aliments. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.

**Cuisson vapeur basse température au degrés près jusqu'à 95°C**

Ce mode de cuisson précis vous permettra non seulement de cuisiner à basse température avec de la vapeur, mais aussi d'utiliser des poches sous vide afin que les aliments soient parfaitement cuits dans leur jus.

**Modes de cuisson additionnels avec chaleur tournante et vapeur**

Il existe 3 niveaux d'intensité d'injection de vapeur : Élevée (escalope, petite portion de viande)/ Moyenne (réchauffer des plats cuisinés frais ou congelés, gratins de légumes)/ Faible (rôti, volaille, pain, lasagnes).

Les injections de vapeur sont combinées à la chaleur tournante et servent à une cuisson rapide et efficace sans modifier la couleur ni l'aspect des aliments, et à la décongélation.

**Micro-ondes et chaleur tournante**

Avec le même programme, vous pouvez décongeler un poulet puis le cuire, ou accélérer la cuisson d'un rosbif en utilisant tout d'abord les micro-ondes puis la chaleur traditionnelle.

**Préchauffage**

Utilisez cette fonction pour faire chauffer le four le plus rapidement possible à la température désirée. Lorsque la température réglée est atteinte, le préchauffage est terminé et un signal sonore retentit. Lorsque vous avez enfourné votre plat, le programme se poursuit et la cuisson a lieu selon les réglages sélectionnés.

**Décongélation**

Cette fonction sert à la décongélation lente des surgelés (gâteaux et viennoiseries, pain, fruits).

L'air circule dans le four sans que les résistances fonctionnent. Seul le ventilateur est actif.

En sélectionnant les icônes correspondantes, vous pouvez spécifier le type d'aliment et son poids, ou l'heure de début et de fin de la décongélation.





CONFORT ET SÉCURITÉ

Rails coulissants télescopiques

Les plats à gratins volumineux et chauds peuvent être lourds et difficiles à manipuler. Nos rails coulissants télescopiques sont équipés d'un loquet de verrouillage pour sécuriser et maintenir la stabilité de vos plats. Ils sont pratiques et sûrs pour enfourner les plats et les sortir du four, quels que soient le poids et la chaleur des récipients.





Nettoyage efficace par pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500 °C pour consumer tous les résidus et les réduire en cendre. Un seul coup d'éponge suffira pour essuyer le tout. Dans les fours ASKO, il est inutile de retirer les plaques et les glissières en fil avant la pyrolyse.

Portes ultra-froides et fermeture amortie

Les portes de four, construites pour une sécurité maximale, comptent jusqu'à quatre vitres et réflecteurs de chaleur. Associées au ventilateur de refroidissement, elles garantissent une température extérieure de la porte inférieure à 35°C.



Porte et vitres démontables

Le nettoyage de la porte n'a jamais été aussi rapide. La porte et les vitres du four sont démontables. Cette opération se déroule en deux étapes très simples. Même les vitres intérieures peuvent être nettoyées.





Collection ELEMENTS

CARACTÉRISTIQUES	27
FOUR VAPEUR COMBINÉ 60cm	30
FOUR PYROLYSE 60cm	32
FOUR 5 EN 1 COMBINÉ 45cm	34
FOUR VAPEUR COMBINE 45cm	36
FOUR PYROLYSE 45cm	38
FOUR MICRO-ONDES 45cm	40



Collection ELEMENTS



OCS8678G OCS8678GH Four vapeur combiné 60 cm Page 31	OP8678G OP8678GH Four pyrolyse 60 cm Page 33
---	---



OCSM8478G Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-onde 45 cm Page 35	OCS8478G Four vapeur combiné 45 cm Page 37	OP8478G Four pyrolyse 45 cm Page 39	OCM8478G Four combiné micro-ondes 45 cm Page 41
---	---	--	--



Fours

Collection ELEMENTS



Raffinement du design scandinave

L'association entre le savoir-faire, les fonctionnalités et un design sophistiqué est le signe distinctif de la Collection ELEMENTS. La Collection ELEMENTS propose une combinaison de matériaux unique : verre noir nacré Soft Black, poignées aluminium conçues d'une seule pièce, verre des portes de four habillé d'un filtre métallique, profilés latéraux en aluminium, pour une intégration harmonieuse dans les meubles de cuisine. ELEMENTS est une ligne ancrée dans les racines scandinaves par son raffinement, sa pureté et sa fiabilité.

De près, vous remarquez la richesse des détails et l'exceptionnelle qualité des finitions. ELEMENTS est une gamme exclusive qui regroupe ce qui se fait de mieux en matière d'équipement de cuisine. Les fours ELEMENTS sont conçus pour être combinés en fonction de vos besoins et de l'esthétique de votre cuisine. Vous pouvez les aligner horizontalement ou verticalement, selon vos préférences.




ÉCRAN ERGONOMIQUE

Fonctions directement accessibles

Grâce aux menus principaux directement accessibles et modes de cuisson variés, vous pourrez créer de savoureux plats gastronomiques. Le four ELEMENTS sera l'allié idéal de votre passion pour la grande cuisine.

Quel que soit le four ELEMENTS que vous choisirez, l'émail sera de qualité supérieure. Cet émail peut supporter une température et une humidité élevées, ce qui lui permet de résister à des conditions extrêmes lors du nettoyage par pyrolyse ou à la vapeur.



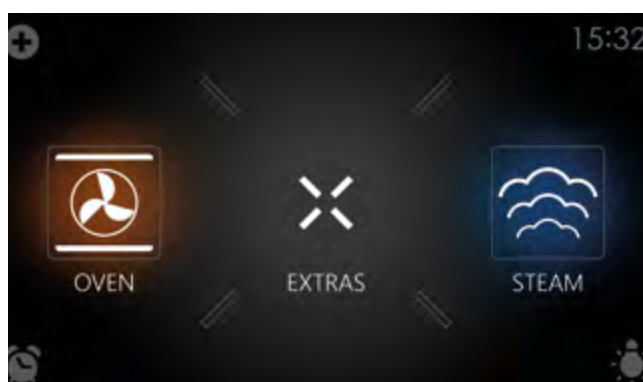

Écran couleur TFT tactile

L'écran TFT tactile des fours ELEMENTS repose sur notre connaissance des consommateurs et des tests d'utilisabilité et ergonomie. Les fonctions les plus fréquemment utilisées sont immédiatement et directement accessibles. L'interface unique et sophistiquée aux formes géométriques avec des pictogrammes, facile et agréable à utiliser, vous encouragera à explorer toutes les fonctionnalités de votre four. Vous améliorerez ainsi intelligemment votre façon de cuisiner.



Programmes automatiques

Si vous avez besoin d'être guidé, vous pouvez choisir jusqu'à 160 programmes déjà enregistrés dans les fours ELEMENTS. Il suffit de sélectionner un plat parmi une liste préprogrammée puis de régler le poids et le degré de cuisson si nécessaire.



Retour d'informations

L'écran couleur codé, s'inspirant des cuisines professionnelles, fournit un retour d'information immédiat des sélections : température, durée et mode de cuisson.



Four vapeur combiné



Saveurs naturelles préservées

Goûtez à de nouvelles saveurs et cuisinez des repas sains grâce au mode de cuisson à la vapeur. Cette méthode préserve les sels minéraux et les arômes des aliments tout en gardant leur couleur et leur texture. Ce mode de cuisson ne dégage pas d'odeurs et il est inutile d'ajouter des herbes et des épices ou encore de saler l'eau.



OCS8678G/GH

Verre noir nacré Soft Black

Four vapeur combiné 60 cm

ELEMENTS

CHF 5'290.- / CHF 4'911.80

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 3 niveaux



23 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage SteamClean, SousVide

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Cool door 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaînement à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible // Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m // Pieds réglables
- Bandelettes de test pour dureté de l'eau

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW
- OCS8678G : Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OCS8678GH : Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série

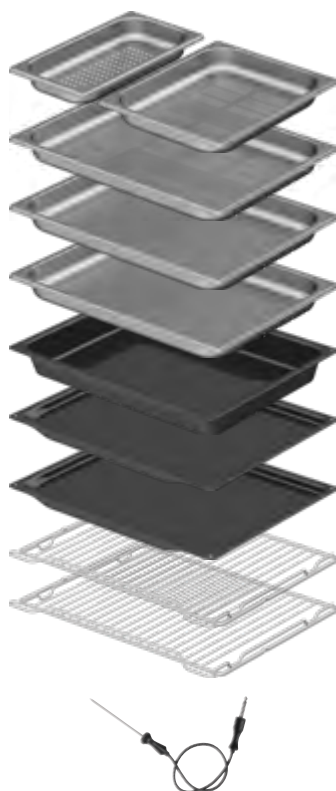


- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèche-frite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres

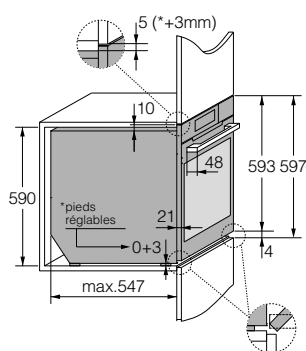

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

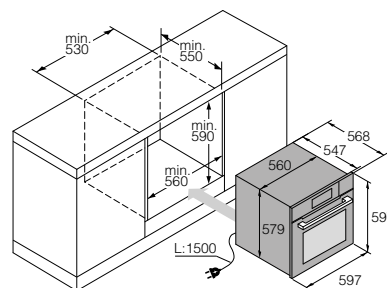

Installation sous plan de travail
Branchement 230V ou 400V (voir page 231)



Four pyrolyse



Nettoyage efficace par pyrolyse

Le four chauffe jusqu'à 500 °C pour consommer tous les résidus et les réduire en cendre. Un seul coup d'éponge suffira pour essuyer le tout. Dans les fours ASKO, il est inutile de retirer les plaques et les glissières en fil avant la pyrolyse. Les portes de four, construites pour une sécurité maximale, comptent jusqu'à quatre vitres et réflecteurs de chaleur. Associées au ventilateur de refroidissement, elles garantissent une température extérieure de la porte inférieure à 35°C.



OP8678G/GH

Verre noir nacré Soft Black

Four pyrolyse 60 cm

ELEMENTS

CHF 4'790.- / CHF 4'447.55

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 3 niveaux



16 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Cool door 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Préchauffage
- Rails télescopiques sur 3 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW
- OP8678G : Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8678GH : Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)

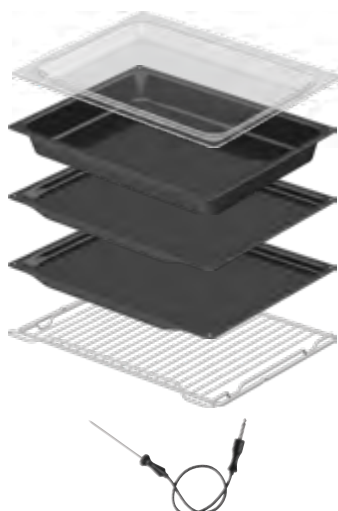


- 1 lèchefrite en verre
- 1 lèchefrite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres

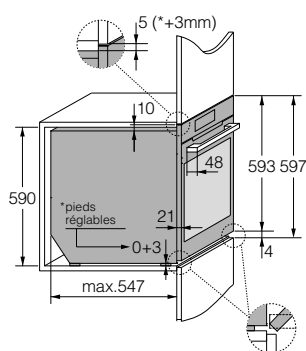

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

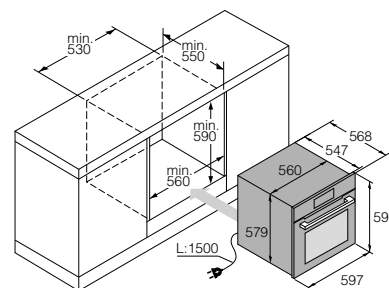

Installation sous plan de travail
Branchement 230V ou 400V (voir page 231)



Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes



Four combiné ELEMENTS 5 en 1

Le four combiné ELEMENTS **5 en 1** d'ASKO offre cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ce four de 45 cm possède un **grand volume de 50 litres**, prend peu de place et offre en même temps une multitude de cuissons possibles. Son écran couleur tactile intuitif vous permettra de naviguer et de sélectionner facilement toutes les fonctions pour parfaire vos cuissons.



OCSM8478G

verre noir nacré Soft Black

CHF 6'990.- / CHF 6'490.25

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
ELEMENTS

5 en 1 : 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée** : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson continue** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux



27 fonctions



Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO, Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Ecran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Detartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée // Pieds réglables
- Bandolettes de test pour dureté de l'eau

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 456 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série

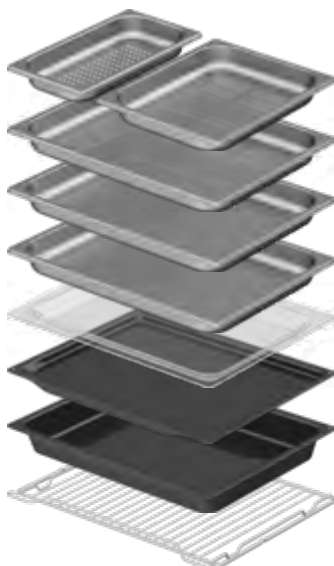


- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 2 bacs Gastronorme XL inox 18/10 pleins
- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 lèche-frite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

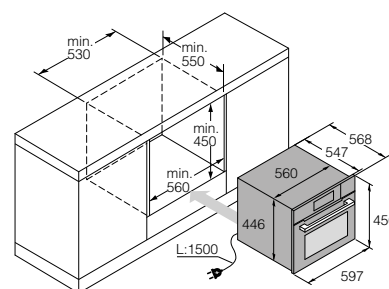

Installation sous plan de travail



Four compact vapeur combiné



Générateur de vapeur externe

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur installé à l'extérieur de l'enceinte. Cette solution offre des avantages inégalés pour la cuisson : quantité de vapeur optimale, mesure précise et stabilité de la température. De plus, comme aucun dépôt calcaire ne peut se former dans la cavité du four, le nettoyage est plus facile.



reddot design award
winner

OCS8478G

Verre noir nacré Soft Black

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Four vapeur combiné 45 cm
ELEMENTS

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux



23 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage SteamClean, SousVide

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Vapeur
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables
- Bandelettes de test pour dureté de l'eau

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 456 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 2 bacs Gastronorme (1/2 et 1/3) inox 18/10 perforés
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

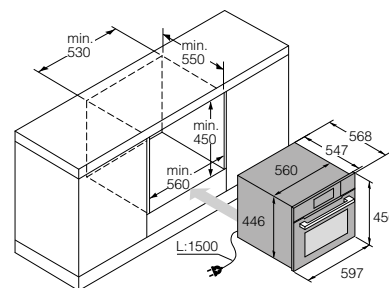

Installation sous plan de travail



Four compact pyrolyse



Un nettoyage parfait

Nettoyer son four n'a jamais été aussi facile, sûr et économique. Une simple instruction à donner au four et il s'occupe de tout y compris de la casseroles (grilles et plaques émaillées hors en verre) si vous le souhaitez. Une porte froide de 4 verres vient compléter ce dispositif de sécurité et ainsi préserver de toute brûlure au contact de la façade en verre.



OP8487G

Verre noir nacré Soft Black

Four pyrolyse 45 cm
ELEMENTS

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

Jusqu'à épuisement de stock

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux



16 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Volume de la cavité : 48L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Navigation intuitive par écran tactile
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Préchauffage
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 456 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série pyrolysables (hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)

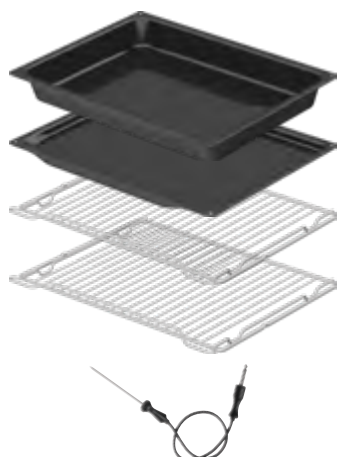


- 1 lèchefrite profonde
- 1 plaque à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

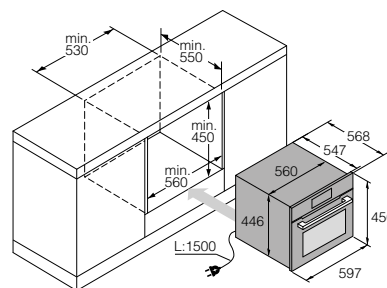

Installation sous plan de travail



Four compact combiné micro-ondes



Haut rendement et faible consommation

Sur nos fours combinés à micro-ondes, la puissance est appliquée en continu et sans amplitudes.

Cette technologie avec onduleur associée à un système micro-ondes nécessite moins de puissance et permet de réduire la consommation électrique jusqu'à 10 %.



OCM8478G

Verre noir nacré Soft Black

Four combiné micro-ondes 45 cm

ELEMENTS

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson continue** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3



19 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage AquaClean

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Modes cuisson - Extras - Micro-ondes
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 456 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèchefrite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 2 grilles avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

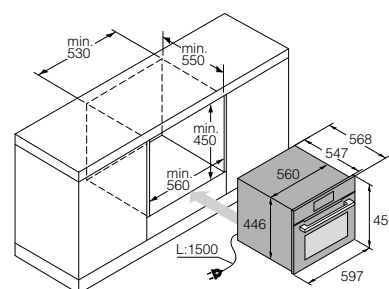

Installation sous plan de travail





Collection Craft

CARACTÉRISTIQUES	45
FOUR VAPEUR COMBINÉ 60cm	48
FOUR PYROLYSE 60cm	50
FOUR MULTIFUNCTION 60cm	52
FOUR 5 EN 1 COMBINÉ 45cm	54
FOUR VAPEUR COMBINE 45cm	56
FOUR PYROLYSE 45cm	58
FOUR MICRO-ONDES 45cm	60



Collection Craft

Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat



OCS8687BB
OCS8687BBH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OCS8687S
OCS8687SH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OCS8687A
OCS8687AH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OP8687BB
OP8687BBH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OP8687S
OP8687SH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OP8687A
OP8687AH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OT8687BB
OT8687BBH
Four
60 cm
Page 53



OT8687A
OT8687AH
Four
60 cm
Page 53



OCSM8487BB
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCSM8487S
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
Page 55



OCSM8487A
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCS8487BB
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487S
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487A
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OP8487S
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OP8487A
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OCM8487BB
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487S
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487A
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OM8487BB
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487S
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487A
Micro-ondes
45 cm
Page 62



Four Collection Craft

COLLECTION CRAFT | FOURS

FOURS



Avec leur solide cadre métallique monobloc, les fours ASKO de la collection Craft ont un design unique qui leur permet de s'intégrer harmonieusement et de donner à votre cuisine une nouvelle expression. Vous avez le choix entre l'inox noir brossé Black Steel**, inox brossé ou le noir graphite mat.

**Pour sa collection Craft Black Steel, ASKO a sélectionné de l'inox 443, qui est un acier inoxydable spécial et unique. Il contient un taux de chrome de 21%, mais surtout de titane qui assure une stabilité de matière quand il est exposé aux hautes températures. Cet alliage peu commun permet une résistance encore plus grande aux éléments extérieurs comme l'humidité, le sel et la corrosion. C'est le type d'acier inoxydable le plus résistant à la rouille sur le long terme.

Le procédé de coloration nanoparticules de la collection Craft Black Steel permet d'obtenir une finition d'inox noir brossé à effet lamé horizontal et brillant.



CUISINER AVEC PRÉCISION ET GARDER UNE VUE D'ENSEMBLE

Navigation intuitive par boutons et écran tactile

L'interface des fours ASKO Craft est une combinaison parfaite entre l'action immédiate des boutons inox rotatifs pour les fonctions principales et l'écran tactile en partie basse pour les fonctions secondaires. La navigation dans le menu est intuitive. L'écran haute définition offre une grande clarté d'affichage et une grande lisibilité. Vous avez toujours une vue d'ensemble sur toutes les fonctions.






Pour faciliter l'utilisation et apporter une lisibilité unique, les touches sous l'écran sont rétro-éclairées.

Sélectionnez d'abord les fonctions principales avec le bouton rotatif de gauche, puis la température et la durée de cuisson avec le bouton rotatif de défilement placé à droite.


Tournez le bouton de droite pour sélectionner la valeur, poussez le pour la valider et passer au réglage suivant. Cette procédure vous guide de façon intuitive pendant l'opération.

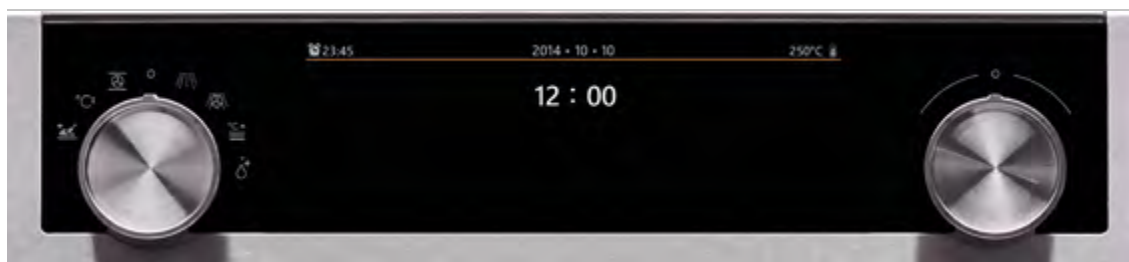

Choisissez une fonction principale en tournant le bouton de gauche.



Activer et désactiver le menu en appuyant sur le bouton de droite (bouton de défilement). Tournez le bouton de défilement pour effectuer vos réglages dans chaque menu, ou effleurez les deux flèches (touches sensibles <>).

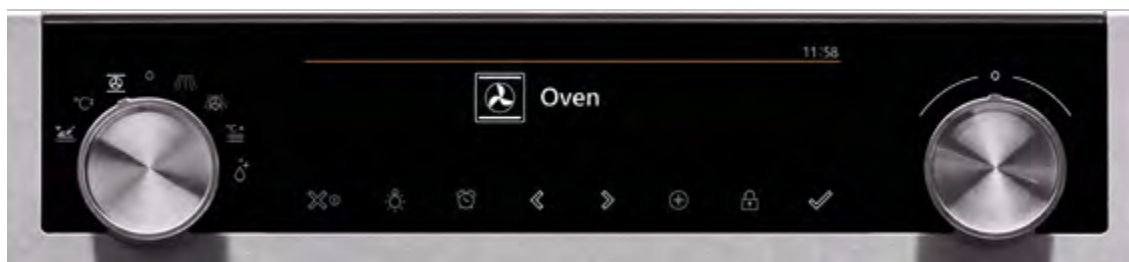

Activez le programme en appuyant sur la touche sensible de droite Validation (V).



Une fois le four activé, vous pouvez voir d'un seul coup d'oeil sur l'écran le mode de cuisson, la température en temps réel et le temps restant.



Four vapeur combiné



Conserve toute la saveur des aliments

La cuisson à la vapeur est plus douce et préserve mieux les vitamines et les nutriments que la cuisson traditionnelle à l'eau bouillante. Saine et naturelle, la cuisine vapeur conserve toute la saveur des aliments.

Cette méthode de cuisson ne dégage aucune odeur et il est inutile de saler l'eau ou d'ajouter des herbes et des épices. Avec nos fours à vapeur combinés, vous pouvez cuisiner uniquement à la vapeur, ou associer la chaleur tournante à la vapeur, ou rester sur une cuisson traditionnelle.

**OCS8687BB/BBH**

inox noir brossé Black Steel

CHF 4'790.- / CHF 4'447.55

OCS8687S/SH

inox brossé

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

OCS8687A/AH

noir graphite mat

CHF 4'390.- / CHF 4'076.15

Four vapeur combiné 60 cm

Craft

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux

**23 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage SteamClean, SousVide

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson) // 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes // Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur // Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W // 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces // Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles // Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène // Intérieur de porte plein verre et amovible
- Détartrage automatique // Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m // Pieds réglables


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite


Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW
- OCS8687BB/S/A : Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OCS8687BBH/SH/AH : Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournant / Générateur de vapeur) : 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

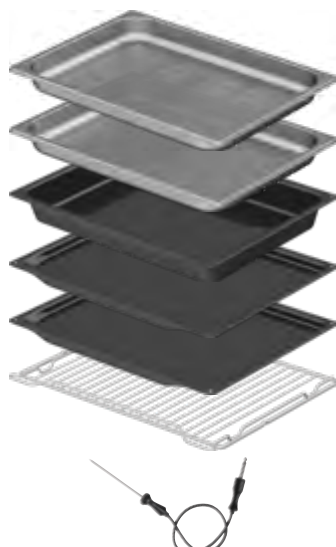Accessoires de série


- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite profonde
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Installation et dimensions en millimètres

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

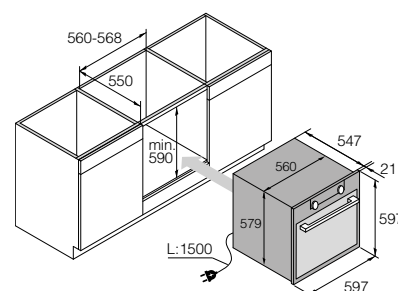Installation sous plan de travail
Branchement 230V ou 400V (voir page 231)



Four pyrolyse



La pyrolyse pour un nettoyage économique

Contrairement aux idées reçues un nettoyage de four par pyrolyse n'est pas onéreux, au contraire! Vous pouvez différer le départ de la pyrolyse pour profiter du tarif heures creuses, ou bien enchaîner le cycle de pyrolyse après la cuisson en profitant de la chaleur du four, ou encore adapter le programme en fonction du degré de salissure du four et ainsi économiser de l'énergie, du temps et donc au final de l'argent!

**OP8687BB/BBH**
inox noir brossé Black Steel

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

OP8687S/SH
inox brossé

CHF 4'090.- / CHF 3'797.60

OP8687A/AH
noir graphite mat

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Four pyrolyse 60 cm
Craft**Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux**16 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 71 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite


Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW
- OP8687BB/S/A : Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8687BBH/SH/AH : Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

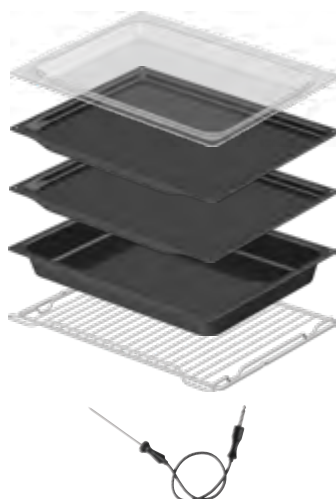Accessoires de série pyrolysables
(hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)


- 1 lèchefrite en verre
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Installation et dimensions en millimètres

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

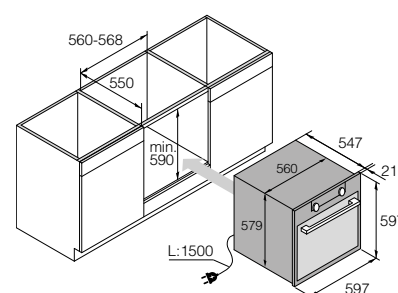Installation sous plan de travail
Branchement 230V ou 400V (voir page 231)

Four multifunction



Pour satisfaire gourmets et gourmands

Imaginez...tout ce que vous pourriez mettre dans **un grand four de 73L...** cuire plusieurs plats en même temps sans mélange d'odeurs entre eux (poisson, légumes, viandes). C'est là l'un des grands avantages de la multicuisson. De plus les rails sortants coulissants sont d'un grand confort pour arroser ou sortir vos plats.



OT8687BB/BBH

inox noir brossé Black Steel

OT8687A/AH

noir graphite mat

CHF 3'690.- / CHF 3'426.20

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Jusqu'à épuisement de stock

Four multifunction 60 cm
Craft

Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Confort** : rails télescopiques sur 2 niveaux, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3



16 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage Aquaclean

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 73 L
- Porte ventilée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage Aquaclean

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 275°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 5 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 2 niveaux, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 597 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 590 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW
- OT8687BB/A : Version 230 V 1 N 1 x 16 A
- OP8687BBH/AH : Version 400 V 3 PN 3 x 10 A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série

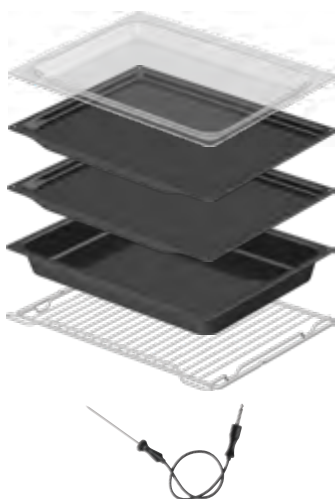


- 1 lèchefrite en verre
- 2 lèchefrites
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

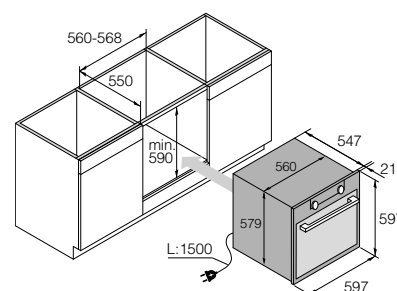Installation sous plan de travail
Branchement 230V ou 400V (voir page 231)

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes



Four combiné Craft 5 en 1

Les fours combinés Craft **5 en 1** d'ASKO offrent cinq combinaisons de cuisson : vapeur, micro-ondes, traditionnelle, combiné micro-ondes et combiné vapeur. Ces fours de 45 cm possèdent un **grand volume de 50 litres**, prennent peu de place et offrent en même temps une multitude de cuissons possibles. Équipés d'un écran couleur avec navigation par boutons en inox, ces fours vous permettront de naviguer facilement et de cuisiner avec une grande précision.



OCSM8487B

inox noir brossé Black Steel

CHF 6'490.- / CHF 6'026.00

OCSM8487S

inox brossé

CHF 6'290.- / CHF 5'840.30

OCSM8487A

noir graphite mat

CHF 6'090.- / CHF 5'654.60

Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-ondes 45 cm
Craft



Accessoires de série



- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 plaque profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité

5 en 1 : 5 combinaisons de cuisson, **Qualité nutritionnelle préservée** : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson continue** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : 1 rail telescopique sur 1 niveau



27 fonctions



Micro-ondes, Micro-ondes ventilées et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Durée programmée micro-ondes, Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO, Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Programmes auto, Nettoyage vapeur

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L // Porte tempérée 3 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité // Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur fine grâce au système cyclonique qui empêche les aliments de cuire dans l'eau
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 143 programmes prédéfinis // Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes préférées
- Fonction rajout durée en fin de cuisson // Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W // 4 gradins

Confort / Sécurité

- Ecran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces, digital et interactif
- Accès direct aux 3 menus principaux : Micro-ondes, Combiné, Vapeur
- Rails telescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture et ouverture amorties de la porte premium
- Double éclairage halogène // Intérieur de porte plein verre
- Datartrage automatique // Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Pieds réglables // Bandelettes de test pour dureté de l'eau

Données techniques


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Technical data


- Raccordement électrique : 3 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

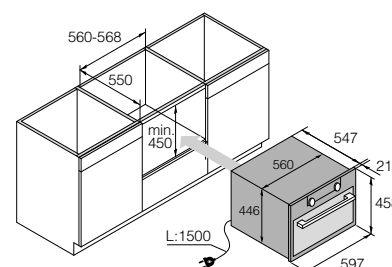

Installation sous plan de travail



Four compact vapeur combiné



Le mode de cuisson idéal

Les avantages de la cuisson vapeur ne sont plus à démontrer. Asko va encore plus loin avec la vapeur combinée à la chaleur tournante. Ce mode de cuisson s'utilise pour toutes sortes de pâtisseries comme les gâteaux à pâte feuilletée, brioches, petits pains à la levure, gratins et la viande blanche rôtie. La vapeur brûlante permet une belle croûte dorée et une texture légère. La viande blanche et le poisson restent tendres et juteux.

red dot design award
winner**OCS8487BB**
inox noir brossé Black Steel


CHF 4'690.- / CHF 4'354.70

OCS8487S
inox brossé

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

OCS8487A
noir graphite mat

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

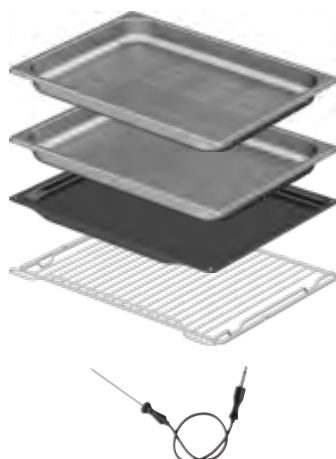Four vapeur combiné 45 cm
Craft**Accessoires de série**

- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 perforé
- 1 bac Gastronorme XL inox 18/10 plein
- 1 lèche-frite
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Qualité nutritionnelle préservée : injection de vapeur fine grâce au système cyclonique, **Quantité de vapeur optimale et stabilité de température** : générateur de vapeur externe, **Cuisson homogène** : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Cuisson à cœur** : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3, **Confort** : rails télescopiques sur 1 niveau

**23 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Vapeur/ Degré près, Chaleur tournante et vapeur, Préchauffage, Décongélation, Régénération, Maintien au chaud, Chauffe-assiettes, Nettoyage SteamClean, SousVide

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 50 L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage vapeur SteamClean

Aide à la cuisson

- Générateur de vapeur externe permettant l'injection de vapeur pure grâce au système cyclonique qui recycle l'eau de condensation résiduelle
- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 230°C
- Cuisson 100% vapeur injectée au travers de 4 flux d'air à intervalles réguliers
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 160 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- Réservoir d'eau 1,3 l pour 80 min de cuisson
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces // Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles // Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène // Intérieur de porte plein verre
- Détartrage automatique // Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m // Pieds réglables


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite


Données techniques

- Raccordement électrique : 2,9 kW / 220-240 V / 50Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante / Générateur de vapeur) : 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Installation et dimensions en millimètres

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

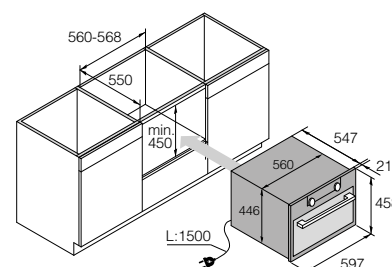

Installation sous plan de travail

Four compact pyrolyse



Fini la corvée de nettoyage

Ne vous privez pas, quelque soit la préparation que vous faites y compris celles avec des projections comme un poulet ou un rôti. Le nettoyage fastidieux est de l'histoire ancienne. Le four est capable de venir à bout de n'importe quelle salissures de graisse ou de sucre. Une simple fonction et le four s'occupe de faire un nettoyage intensif et efficace à haute température et ce en toute sécurité. 2 heures plus tard, un coup d'éponge pour ramasser les résidus et il sera comme neuf.

**OP8487S**

inox brossé

OP8487A

noir graphite mat

Four pyrolyse 45 cm
Craft**CHF 4'190.- / CHF 3'890.45**

Jusqu'à épuisement de stock

CHF 4'190.- / CHF 3'890.45

Jusqu'à épuisement de stock



Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6",
Cuisson à cœur : sonde culinaire, **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3,
Confort : rails télescopiques sur 1 niveau

**16 fonctions**

Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Préchauffage, Décongélation, Chauffe-assiettes, Maintien au chaud, Nettoyage pyrolyse

Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Volume de la cavité : 48L
- Porte froide 4 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage par pyrolyse : 3 durées (180 à 240 min)

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 300°C
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 82 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Sonde culinaire pour une cuisson à cœur
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2700 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons
- Rails télescopiques sur 1 niveau, 100% extensibles et amovibles
- Fermeture amortie de la porte premium
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre et amovible
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite


Données techniques

- Raccordement électrique : 3,4 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,7 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

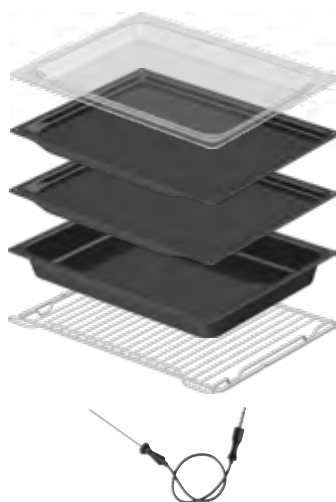**Accessoires de série pyrolysables
(hors lèchefrite en verre et rails télescopiques)**


- 1 lèchefrite en verre
- 2 plaques à pâtisserie
- 1 lèchefrite profonde
- 1 grille avec un taquet de sécurité
- 1 sonde culinaire

Installation et dimensions en millimètres

Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

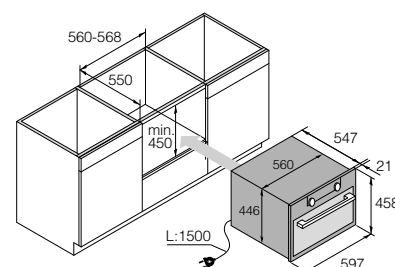

Installation sous plan de travail



Four combiné micro-ondes



Micro-ondes à onduleur

Dans un four à micro-ondes combiné ASKO Craft, vous pouvez faire mijoter une sauce sans qu'elle bouille à l'excès. Cela est rendu possible par la technologie de l'onduleur qui génère un flux constant de micro-ondes exactement à la puissance voulue. En combinaison avec l'agitateur d'ondes, cette technologie procure une répartition uniforme des micro-ondes dans la cavité du four. Par conséquent, le plateau tournant n'est pas nécessaire et un plus grand volume utile reste disponible. C'est pourquoi nos fours à micro-ondes combinés figurent parmi les plus spacieux sur le marché, avec une capacité atteignant 50 litres.



OCM8487BB

inox noir brossé Black Steel

CHF 4'290.- / CHF 3'983.30

OCM8487S

inox brossé

CHF 4'090.- / CHF 3'797.60

OCM8487A

noir graphite mat

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Four combiné micro-ondes 45 cm
Craft



Cuisson homogène : 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire, **Cuisson continue** : technologies avec onduleur et antenne tournante, **Navigation facile** : écran couleur TFT rétro-éclairé 6", **Enchaînement à la suite de 3 modes de cuisson** : fonction 1-2-3



19 fonctions



Convection naturelle, Voûte, Sole, Gril simple et double, Gril ventilé, Chaleur tournante et sole, Chaleur tournante, ECO Chaleur tournante, Sole ventilée, Rôtissage automatique, Micro-ondes, Micro-ondes et gril, Chaleur tournante et micro-ondes, Préchauffage, Décongélation, Chauffe assiettes, Nettoyage AquaClean, Maintien au chaud

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50 L
- Porte tempérée 2 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement exclusif en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean

Aide à la cuisson

- Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire pour une cuisson homogène
- Régulation électronique de la température : 30°C à 250°C
- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 120 programmes prédéfinis
- Mode Favoris pour enregistrer vos 10 recettes
- Fonction rajout durée en fin de cuisson
- Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)
- 2 niveaux de gril pour un brunissage homogène 2200 W
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 6 pouces
- Navigation intuitive par boutons et écran tactile
- Double éclairage halogène
- Intérieur de porte plein verre
- Système de refroidissement avec ventilation prolongée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Pieds réglables

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 3,0 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A
- Puissance max (Gril / Chaleur tournante) : 2,2 kW / 1,6 kW


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèche-frite en verre
- 1 plaque à pâtisserie
- 1 grille avec un taquet de sécurité


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

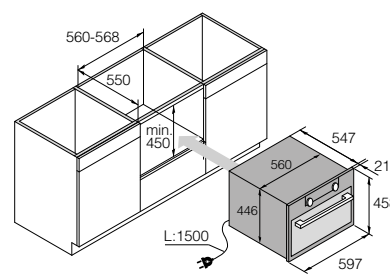

Installation sous plan de travail



inox
443



OM8487BB

inox noir brossé Black Steel

OM8487S

inox brossé

OM8487A

noir graphite mat

Micro-ondes 45 cm
Craft

CHF 3'790.- / CHF 3'519.05

Jusqu'à épuisement de stock

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Jusqu'à épuisement de stock

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Jusqu'à épuisement de stock

Cuisson continue et homogène : technologies avec onduleur et antenne tournante,
Navigation facile : écran couleur TFT rétro-éclairé 3"



8 fonctions



Micro-ondes, Programmes de décongélation auto, Décongélation, Maintien au chaud, Désodorisant, Programmes auto, Nettoyage AquaClean, Favoris

Caractéristiques

- Volume de la cavité : 50L
- Porte tempérée 2 vitres et réflecteurs de chaleur
- Revêtement en émail ultra lisse et sans microporosité
- Nettoyage AquaClean

Aide à la cuisson

- Technologies avec onduleur et antenne tournante pour une cuisson continue et homogène
- Puissance micro-ondes : 6 puissances de 90 à 1000 W
- 67 programmes prédéfinis
- 4 gradins

Confort / Sécurité

- Écran couleur TFT rétro-éclairé 3 pouces
- Navigation intuitive par boutons
- Double éclairage
- Intérieur de porte plein verre
- Pieds réglables

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 458 / 597 / 547+21 mm*
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1500 mm / Arrière droite

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220-240 V / 50-60Hz / 16A


* 21 mm est l'épaisseur du cadre métallique du four

Accessoires de série




- 1 lèchefrite en verre


Installation et dimensions en millimètres



Dimensions de l'appareil



Installation en colonne

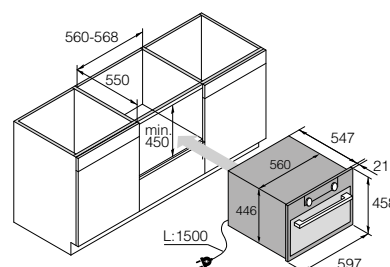

Installation sous plan de travail







Machines à café Tiroirs

	MACHINES À CAFÉ	67
	TIROIRS	76



Machines à café - Tiroirs

Collection ELEMENTS

**CM8478G**

Machine à café
45 cm

Page 71

ODV8128G

Tiroir sous vide
14 cm

Page 79

ODW8128G

Tiroir chauffant
14 cm

Page 81

Collection Craft : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat

**CM8477B**

Machine à café
45 cm

Page 73

CM8477S

Machine à café
45 cm

Page 73

CM8477A

Machine à café
45 cm

Page 73

ODV8127B

Tiroir sous vide
14 cm

Page 79

ODV8127S

Tiroir sous vide
14 cm

Page 79

ODV8127A

Tiroir sous vide
14 cm

Page 79

**ODW8127B**

Tiroir chauffant
14 cm

Page 81

ODW8127S

Tiroir chauffant
14 cm

Page 81

ODW8127A

Tiroir chauffant
14 cm

Page 81

ODA8117B

Tiroir de rangement
14 cm

Page 83

ODA8117A

Tiroir de rangement
14 cm

Page 83

Collection Pro Series™

**CM8456S**

Machine à café
45 cm

Page 75

ODW8123S

Tiroir chauffant
14 cm

Page 81

ODA8113S

Tiroir de rangement
14 cm

Page 83



Espresso parfaitement préparé

Le café est classé parmi les aliments les plus riches en arômes car il possède plus de 800 substances aromatiques différentes. La nature lui a offert un emballage parfait pour conserver tout son goût : le grain de café. Avec les machines à café ASKO, les grains sont fraîchement moulus pour chaque préparation, la poudre est comprimée de manière optimale dans l'unité de percolation, puis l'extraction s'effectue dans des conditions idéales.

Les machines à café ASKO sont équipées d'un thermobloc en aluminium qui permet de chauffer l'eau très rapidement et garantit une température constante et idéale de l'eau pour un espresso parfaitement préparé.

Par simple pression, vous pouvez savourer un café fraîchement moulu et choisir jusqu'à douze types de café, selon vos préférences personnelles.



Les cinq critères pour un café parfait



Broyage de qualité supérieure

ASKO utilise uniquement un broyeur professionnel avec un cône en acier inoxydable et calibré. Les meules coniques broient les grains de café en une mouture homogène. Nous obtenons ainsi, une finesse de mouture constante pour café toujours parfait.



Réglage précis de la mouture

En plus des réglages automatiques effectués dans le menu Café, vous pouvez aussi procéder manuellement à un réglage précis en choisissant l'une des finesses de mouture.



Pré-infusion à faible pression : Sature le café d'eau uniformément pour laisser passer les arômes durant l'infusion.


Sans pré-infusion : L'eau s'écoule autour de la mouture et ne laisse pas le temps aux arômes de passer dans l'eau.



Pré-infusion

La pré-infusion est un procédé intégré dans les machines à espresso qui consiste à faire couler de l'eau chaude pendant la phase initiale, mais à une pression bien plus basse que la pression d'extraction finale.

La pré-infusion a pour but de saturer le café d'eau chaude afin qu'il offre davantage de résistance à la pression finale de percolation. On parvient ainsi à extraire le meilleur des 800 substances aromatiques présentes dans le café torréfié.

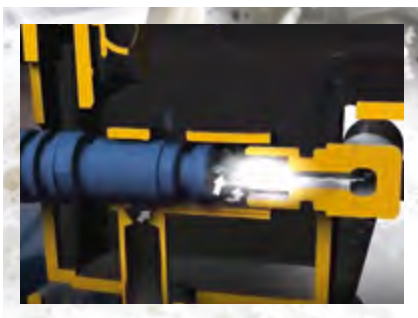

Générateur de vapeur pour une mousse délicieuse

1. La vapeur provient du générateur de vapeur.
2. La vapeur chauffe le lait à 60 °C environ et produit un mouvement suffisamment rapide pour faire pénétrer l'air dans le lait, créant ainsi des microbulles.
3. Le lait se transforme en une mousse délicieuse, épaisse et onctueuse.



Nettoyage et entretien faciles

Pour obtenir un café délicieux, il est indispensable que la machine et ses composants soient propres. Nous vous avons facilité le nettoyage :

- Programme de détartrage
- Fonction nettoyage du réservoir de lait
- Unité de percolation amovible
- Composants utilisés chaque jour sont facilement accessibles depuis la façade
- Intérieur facile à nettoyer



Machine à café Collection ELEMENTS

Façade verre noir nacré
Soft Black

Écran tactile TFT couleur

Habillage en acier
inoxydable sur toutes
les faces assurant une
intégration parfaite

Quatre lampes LED pour
une visibilité optimale et
un éclairage d'ambiance
agréable.

Bac collecteur d'égouttures
extra-large en acier
inoxydable facile à nettoyer.

Capot à ouverture par
pression pour un accès aisé
au bac collecteur et aux
composants internes.



Du latte macchiato à l'espresso

Grâce à ses multiples possibilités allant du latte macchiato à l'espresso, la machine à café ELEMENTS vous offre une large palette de cafés différents. L'affichage simple et interactif, sur l'écran tactile couleur TFT, vous permet d'accéder directement à toutes vos boissons favorites, de régler et sauvegarder vos recettes selon vos goûts, et de créer jusqu'à 6 profils utilisateurs. Le pot à lait isotherme en acier inoxydable facilement amovible est très pratique. Le lait reste plus longtemps froid et se conserve bien en dehors du réfrigérateur grâce à l'isolation isotherme.



CM8478G

Verre noir nacré Soft Black

CHF 5'190.- / CHF 4'818.95

Machine à café à grains encastrable 45 cm
ELEMENTS

Température d'eau constante : thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile :** écran couleur TFT tactile, **Confort :** installation sur rails télescopiques



Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Production automatisée
- 12 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel pour garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

Aide à la préparation et dégustation

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2,4 L
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 13 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 7 niveaux de saveur : force du café, pré-broyé, extra doux, doux, normal, fort, corsé
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglable
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Départ différé
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED
- Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Installation et dimensions en millimètres

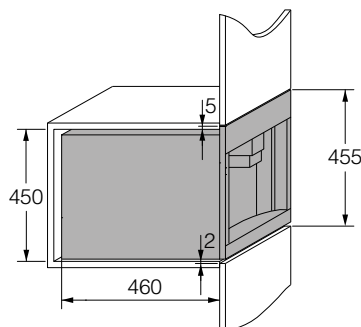

Dimensions de l'appareil

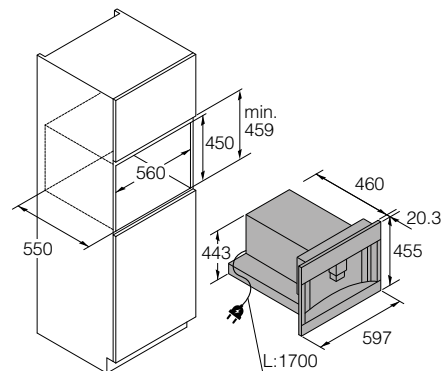

Dimensions appareil & encastrement



Machine à café Collection Craft



L'arôme du café fraîchement moulu

La machine à café de la Collection Craft dispose de neuf fonctions dont sept types de cafés. Cet appareil vous permet également de modifier l'intensité de chaque tasse ou même de régler la finesse de mouture du café en grains. Le petit décaféiné du soir n'est plus un problème grâce au réservoir séparé pour le café moulu. La machine à café de la Collection Craft possède la fonction cappuccino automatique exclusive permettant de faire mousser le lait automatiquement dans le pot à lait fourni. Le lait mousseux est ensuite versé dans la tasse. Le pot est facile à nettoyer et peut sans problème être conservé, avec le lait, au réfrigérateur.

inox
443

CM8477B

inox noir brossé Black Steel

CHF 5'190.- / CHF 4'818.95

CM8477S

inox brossé

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

CM8477A

noir graphite mat

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Machine à café à grains encastrable 45 cm
Craft



Température d'eau constante : thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer** : broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût** : degrés de mouture et saveur réglables, **Navigation facile** : écran couleur TFT tactile, **Confort** : installation sur rails télescopiques



Caractéristiques

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Production automatisée
- 12 fonctions
- Pression de la pompe 15 bars : idéal pour tout espresso
- Système de chauffe Thermobloc aluminium pour chauffer l'eau en temps réel pour garantir une température d'eau constante, idéale pour un espresso et pour réduire le dépôt de calcaire

Aide à la préparation et dégustation

- Café moulu 7 g (14 doses approximativement)
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 2.4 L
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 350 g
- Réservoir de lait à isolation thermique : 500 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- Broyeur en acier inoxydable
- 13 degrés de finesse de mouture
- 12 types de café différents
- 7 niveaux de saveur : force du café, pré-broyé, extra doux, doux, normal, fort, corsé
- 5 niveaux force du café
- 4 niveaux de température réglable
- Fonction Cappuccino automatique brevetée avec un système de nettoyage automatique
- Recettes personnalisées / 6 profils utilisateur
- Générateur de vapeur exclusif pour une mousse de lait onctueuse
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et pour préparer du thé

Confort

- Écran couleur TFT rétro-éclairé tactile et interactif
- Accès direct aux fonctions principales
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible (9 à 14 cm)
- Tube vapeur extractible
- Rinçage automatique du conduit de lait
- Chambre de percolation réglable de 7 à 14 g de café permettant de réaliser 2 tasses espresso d'un seul coup
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Départ différé // Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café // Indicateur détartrage
- 4 éclairages LED // Chauffe-tasses intégré
- Réglage dureté de l'eau // Câble de raccordement avec fiche 1,50 m


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Installation et dimensions en millimètres

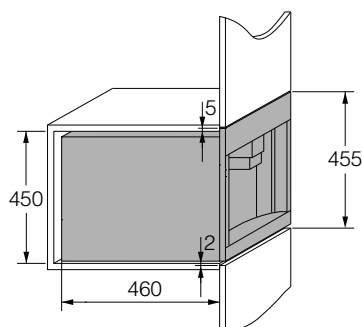

Dimensions de l'appareil

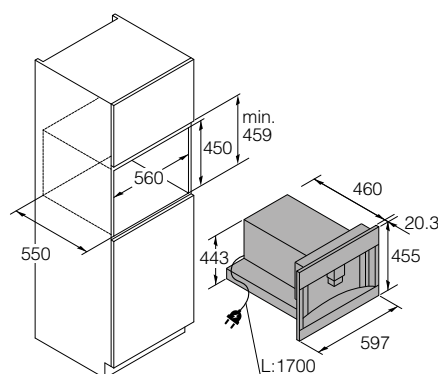

Dimensions appareil & encastrement



Machine à café Collection ProSeries™



Production automatisée

La machine à café ASKO Pro Series™ permet de réaliser des espressos, des cafés noirs, des cappuccinos ou des cafés latte absolument délicieux. Vous pouvez régler la force du café, la quantité préparée et la finesse de la mouture selon 7 degrés, pour obtenir un résultat personnalisé.

Le café fraîchement moulu conserve la plénitude de son arôme. En fonction de l'intensité d'arôme et de la dose de café que vous avez choisies, la machine moulera automatiquement la quantité exacte de café en grains pour vous offrir un plaisir sans égal.



CM8456S

Inox brossé antitrace

Machine à café encastrable 45 cm
Pro Series™

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Jusqu'à épuisement de stock

Température d'eau constante : thermobloc en aluminium, **Durable et facile à nettoyer :** broyeur en acier inoxydable, **Café préparé à votre goût :** degrés de mouture et saveur réglables, **Confort :** installation sur rails télescopiques



Caractéristiques

- Production automatisée
- 8 fonctions
- Pression optimale : 15 bars, idéal pour tout espresso
- Thermobloc aluminium équipé de 2 résistances : permet de chauffer l'eau très rapidement, garantit une température d'eau constante et idéale pour un espresso et réduit le dépôt de calcaire

Aide à la préparation et dégustation

- Café en grains ou café moulu
- Contenance du réservoir d'eau amovible : 1,8 l
- Contenance du réservoir pour le café en grains : 200 g
- Pot à lait séparé avec couvercle: 750 ml
- Distributeur de café, réglable en hauteur
- 7 degrés de finesse de mouture
- 5 niveaux de saveur : extra léger, léger, normal, fort, corsé
- 3 niveaux de contenance : petite, moyenne, grande tasse
- 3 niveaux de température réglable
- Fonction cappuccino
- Régulateur de mousse de lait pour caffè latte et cappuccino
- Fonction eau chaude pour préchauffer les tasses et préparer du thé...

Confort

- Bandeau de commande LCD (8 langues au choix)
- Programmateur électronique tactile
- Installation sur rails télescopiques
- Unité d'infusion amovible pour faciliter le nettoyage à l'eau claire
- Possibilité de préparer simultanément 2 tasses de café
- Barre de progression de l'écoulement de café
- Cycle de rinçage automatique après l'arrêt de l'appareil
- Départ différé
- Indicateur réservoir de café en grains et d'eau à remplir
- Indicateur nettoyage du bac de récupération de marc de café
- Indicateur détartrage...
- Languette de test pour mesurer la dureté de l'eau
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 455 / 597 / 460 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 450 / 560 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1700 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 1350 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 16 A

Installation et dimensions en millimètres

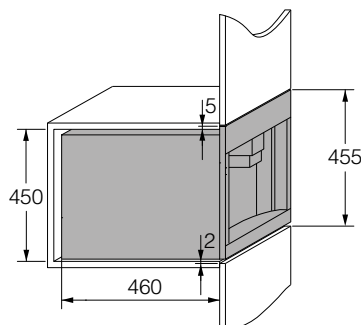

Dimensions de l'appareil

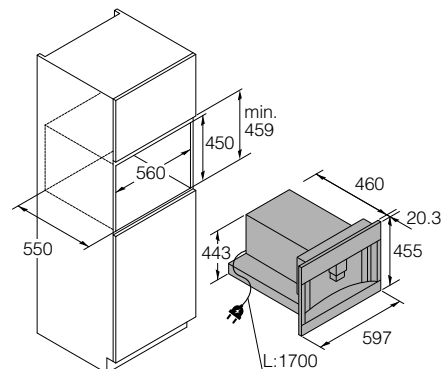

Dimensions appareil & encastrement

Tiroir sous vide ASKO



Avantages du tiroir sous vide ASKO

Le tiroir de mise sous vide ASKO dispose de l'aspiration et du scellage automatique. Il vous offrira les conditions idéales pour stocker, diviser en portions, faire mariner et sceller hermétiquement vos sacs sous vide grâce à une soudure. C'est une méthode idéale pour conserver et emballer des aliments entiers ou en portions, sans perte de saveur et sans déshydratation. Aussi, grâce à ce tiroir, les viandes, poissons et légumes peuvent être préparés de manière optimale avant de les cuire sous vide dans un four vapeur ASKO.



La mise sous vide bloque l'oxydation et les micro-organismes responsables du processus de fermentation qui détériore et contamine les aliments. Ce procédé permet de préserver plus longtemps la qualité des aliments et de les conserver 3 à 5 fois plus longtemps que dans des conditions normales. Aussi, la mise sous vide offre les conditions idéales pour une préparation à la cuisson sous vide dans un four vapeur ASKO. Selon le besoin, trois niveaux de vide et de soudure sont disponibles :

3 niveaux de vide



Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)
Convient aux produits fermes (viande, légume dur type carotte, fromage à pâte dure...).



Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)
Convient aux produits humides (liquides, poissons, plats cuisinés).



Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)
Convient aux produits fragiles (pain, fruits/légumes tendres).

3 niveaux de soudure



Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.
Convient à la cuisson sous vide, la congélation et la conservation (viande, aliments solides, fromages à pâte dure...).



Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.
Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et à la congélation (aliments sensibles à la pression comme les filets de poisson, sauces...).



Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.
Convient pour l'emballage, la division en portions et la conservation (aliments très sensibles à la pression comme la salade, les baies, les bocaux déjà ouverts, les récipients externes...).



Préparez votre cuisson sous vide avec ASKO*

Avec son tiroir de mise sous vide, ASKO vous permet d'introduire dans votre cuisine la technique de cuisson sous vide à la vapeur. Cette technique, créée dans les cuisines de restaurants étoilés, est un mode de cuisson qui consiste à emballer des ingrédients dans des sacs sous vide, puis à les cuire dans un four à vapeur, au degré près, lentement et à basse température.



Sous vide



Cuisson traditionnelle



Les avantages de cette technique sont indéniables : cuisson douce, homogénéité, jutosité maximale, quasi aucune perte de poids.

Avec son tiroir sous vide, ASKO vous invite à vivre autrement l'expérience de la cuisson à la vapeur


1 Préparation des aliments
(division en portions, marinade)



2 Conditionnement sous vide



3 Cuisson à basse température dans le four à vapeur ASKO au degré près avec la fonction sous vide

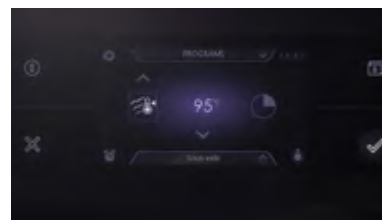



ODV8128G
verre noir nacré Soft Black
ELEMENTS

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75



ODV8127B
inox noir brossé Black Steel

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90



ODV8127S
inox brossé

CHF 3'790.- / CHF 3'519.05



ODV8127A
noir graphite mat
Craft

CHF 3'690.- / CHF 3'426.20

Tiroir sous vide 14 cm

Conservation et emballage idéaux pour chaque type d'aliment : 3 niveaux de vide et de soudure, **Confort** : chariot télescopique



Possibilités d'utilisation

Marinades, Conservation, Mise sous vide des récipients, Nouvelle soudure des sachets entamés

Caractéristiques

- Volume : 8 l
- **3 niveaux de vide**
 - **Niveau 3 : 99% de vide (environ 10 mbar)**
Adapté aux produits fermes
 - **Niveau 2 : 95% de vide (environ 50 mbar)**
Adapté aux produits humides
 - **Niveau 1 : 75% de vide (environ 500 mbar)**
Adapté aux produits fragiles
- **3 niveaux de soudure pour sceller les sacs sous vide** :
 - **Niveau 3 – durée de la soudure 7 sec.**
Convient à la cuisson sous vide, congélation et conservation
 - **Niveau 2 – durée de la soudure 5 sec.**
Convient aux marinades, à la cuisson sous vide et congélation
 - **Niveau 1 – durée de la soudure 3 sec.**
Convient pour l'emballage, division en portions et conservation

Confort /Sécurité

- Bandeau à touches sensibles
- Tiroir en acier inoxydable
- Espace intérieur équivalent à des portions allant jusqu'à H 350 x L 250 mm et une épaisseur de 80 mm
- Signal sonore en fin de programmation
- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique // Câble de raccordement avec fiche 1,80 m

Accessoires de série

- 50 sacs sous vide alimentaires (H 280 x L 180 mm)


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1800 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 320 W / 220-240 V / 50Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

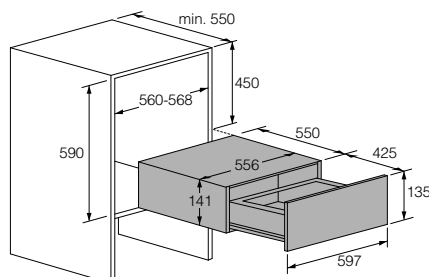



Tiroir chauffant



Comme dans les cuisines professionnelles

Profitez de toutes les fonctionnalités du tiroir culinaire ELEMENTS qui permet non seulement de chauffer des assiettes et des tasses, mais aussi de maintenir vos préparations au chaud ou de les cuire à basse température.



ODW8128G

verre noir nacré Soft Black
ELEMENTS

CHF 1'690.- / CHF 1'569.15

reddot design award
winner

ODW8127B

inox noir brossé Black Steel

CHF 1'490.- / CHF 1'383.45



ODW8127S

inox brossé

CHF 1'390.- / CHF 1'290.60



ODW8127A

noir graphite mat
Craft

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75



ODW8123S

Inox brossé antitrace
Pro Series™

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75
Jusqu'à épuisement de stock

Tiroir culinaire et chauffe-plats 14 cm

Cuisson douce : 30°C à 80°C, Confort : chariot télescopique



5 fonctions



Décongélation, Chauffe tasses à café, Chauffe assiettes, Maintien au chaud, Cuisson basse température avec chaleur brassée

Caractéristiques

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume : 21 l

Aide à la cuisson

- Équipé d'un système à air chaud. Un ventilateur répartit dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.
- Réglage de la température : 30°C à 80°C

Confort / Sécurité

- 6 grands couverts/20 assiettes ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
- Système d'ouverture push pull sans poignée // Chariot télescopique // Voyant en façade
- Tapis antidérapant // Porte tempérée // Câble de raccordement avec fiche 1,80 m


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm


Données techniques

- Raccordement électrique : 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

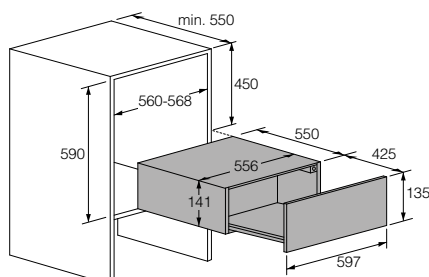

Elements et Craft

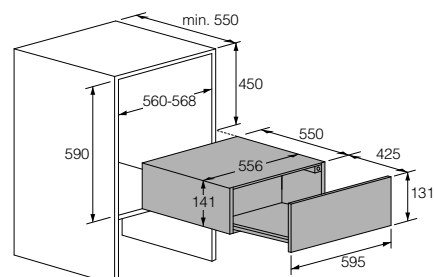

Pro Series™



Tiroir de rangement



Design et astucieux

Un tiroir de rangement astucieux et design qui s'intègre parfaitement à votre four. Il permet un gain de place très important dans vos armoire de la cuisine pour ranger par exemple tous les nombreux accessoires fournis dans les fours Asko (plaques, lèche-frites, grilles et sonde)



ODA8117B

inox noir brossé Black Steel

CHF 890.- / CHF 826.35
Jusqu'à épuisement de stock



ODA8117A

noir graphite mat
Craft

CHF 790.- / CHF 733.50
Jusqu'à épuisement de stock



ODA8113S

Inox brossé antitrace
Pro Series™

CHF 790.- / CHF 733.50
Jusqu'à épuisement de stock

Tiroir de rangement 14 cm

Confort : chariot télescopique



Caractéristiques

- Chargement jusqu'à 25 kg
- Volume : 23 l


Confort / Sécurité

- Système d'ouverture push pull sans poignée
- Chariot télescopique
- Tapis antidérapant


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 135 / 597 / 550 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 141 / 556 / 550 mm

Installation et dimensions en millimètres

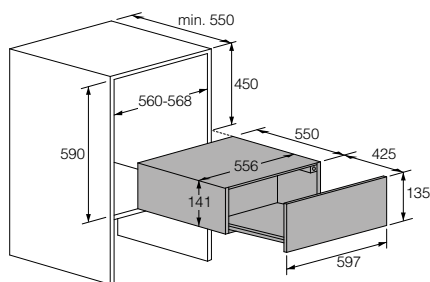

Craft

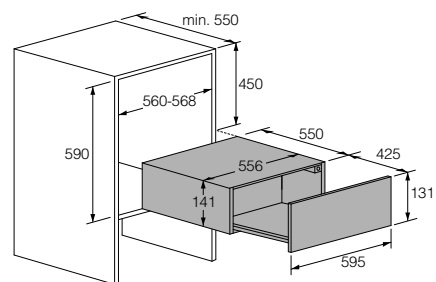

Pro Seires™



MENU



MENU



▼ .min
0.18
- +



Tables de cuisson

TABLES À INDUCTION	86
TABLE VITROCÉRAMIQUE	94
HOOD IN HOB	96
ACCESSOIRES	104



Tables de cuisson

Tables à induction + highlight



HI1994MF
Table à induction 90 cm
Affleurée noir graphite
Page 90



HI1884MF
Table à induction 80 cm
Affleurée noir graphite
Page 91



HI1655MF
Table à induction 64 cm
Affleurée noir graphite
Page 92



HI1621G
Table à induction 60 cm
Flexible
Page 93



HCL614G
Table à highlight 60 cm
Page 94

Hood in hob



HIHM934M
Hood in hob 87 cm
Affleurée noir graphite
Page 102





DUAL INDUCTION

MENU



MENU



MENU



ASKO



TABLES À INDUCTION

Tables à induction EasyDial™ :

EasyDial™ est une commande unique, intuitive et intelligente. Il vous suffit de passer le bout du doigt sur la commande, en tournant dans le sens horaire, pour régler la puissance voulue. C'est tout à la fois simple et très précis. Un témoin LED sur EasyDial™ affiche immédiatement toute modification.






Les avantages de la table à induction EasyDial™ :

- Réglage de la puissance par simple effleurement de la commande
- Visibilité immédiate du foyer associé à la touche EasyDial™
- Détection automatique des casseroles
- Six programmes automatiques pour une cuisson pratique et saine à la température idéale
- Position « booster » pour une montée en température ultra-rapide
- Touche Pause pour interrompre brièvement la cuisson en toute sécurité
- Programmation de la durée de cuisson avec signal sonore à la fin du temps imparti
- Réduction des dépenses d'énergie grâce à la très faible consommation en mode veille

Foyers flexibles

ASKO vous permet de relier deux foyers pour créer une seule grande zone et ainsi optimiser votre espace de cuisson. Ces zones modulables vous offrent l'espace idéal pour les grandes casseroles et poêles.

Les tables à induction équipées de la fonction Chef vous permet d'activer tous les foyers en même temps à 3 allures de chauffe différentes. Vous pourrez ainsi faire glisser la casserole d'un foyer à l'autre en fonction de la température nécessaire, comme dans une cuisine professionnelle.

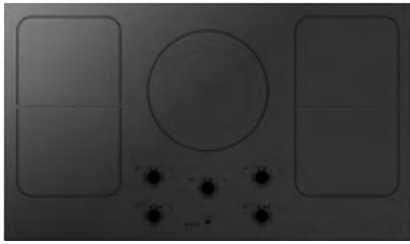

HI1994MF

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Table à induction 90 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

Commande intuitive : EasyDial™, **Petit ou grand récipient :** foyers flexibles,
Températures idéales : 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique
des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 11,1 kW



Caractéristiques

- 5 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux) :
- Centre (zones variables) : Ø 26 cm, 50W - 5,5kW
- Avant gauche : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW

Confort / Sécurité

- 5 commandes à effleurement glissant EasyDial™
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoville
- Revêtement anti-rayures et anti-traces
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) / Rayon angle arrondi : 50 / 900 / 510 / 4 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 860 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 906⁻¹ / 516⁻¹ / 6 mm

Données techniques

- Raccordement électrique: 11,1 kW / 400 V / 3 PN 3x16 A, livrée sans câble

Accessoires pour zone flexible en option :




Plat profond AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Teppan Yaki AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105



Gril AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105



Installation et dimensions en millimètres

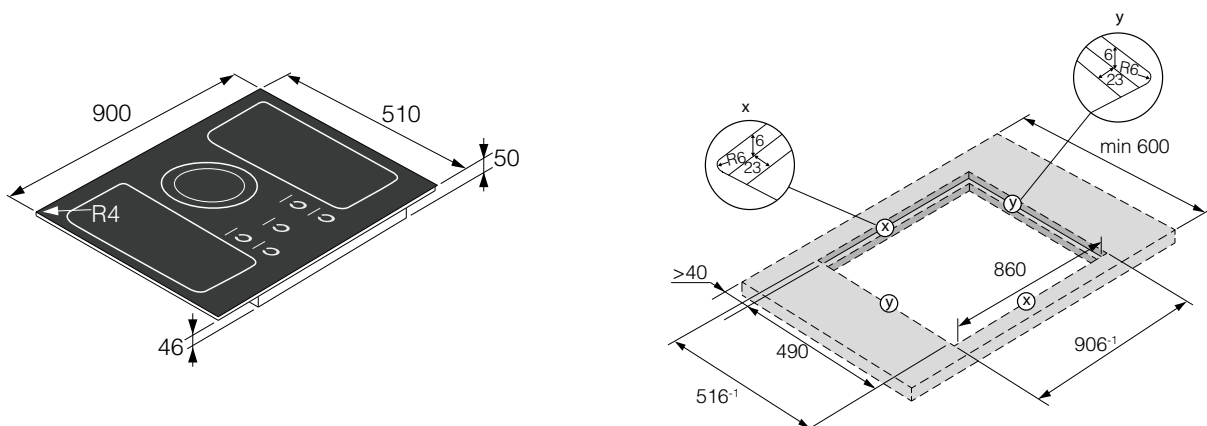



HI1884MF

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Table à induction 80 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

Commande intuitive : EasyDial™, **Petit ou grand récipient :** foyers flexibles, **Températures idéales :** 6 programmes automatiques, **Confort :** détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température :** 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 2 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : Ø 21 cm, 40 W - 2,3/3 kW
- Arrière gauche : Ø 18 cm, 40 W - 1,85/3 kW
- Avant droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 210 mm / 40 W - 3,7 kW

Confort / Sécurité

- 4 commandes à effileurement glissant EasyDial™
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Revêtement anti-rayures et anti-traces
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) / Rayon angle arrondi : 50 / 800 / 510 / 4 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 780 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 806¹ / 516¹ / 6 mm

Données techniques

- Raccordement électrique: 7,4 kW / 400 V / 2 PN 2x16 A, livrée sans câble

Accessoires pour zone flexible en option :




Plat profond AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Teppan Yaki AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
 Page 105



Gril AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
 Page 105



Installation et dimensions en millimètres

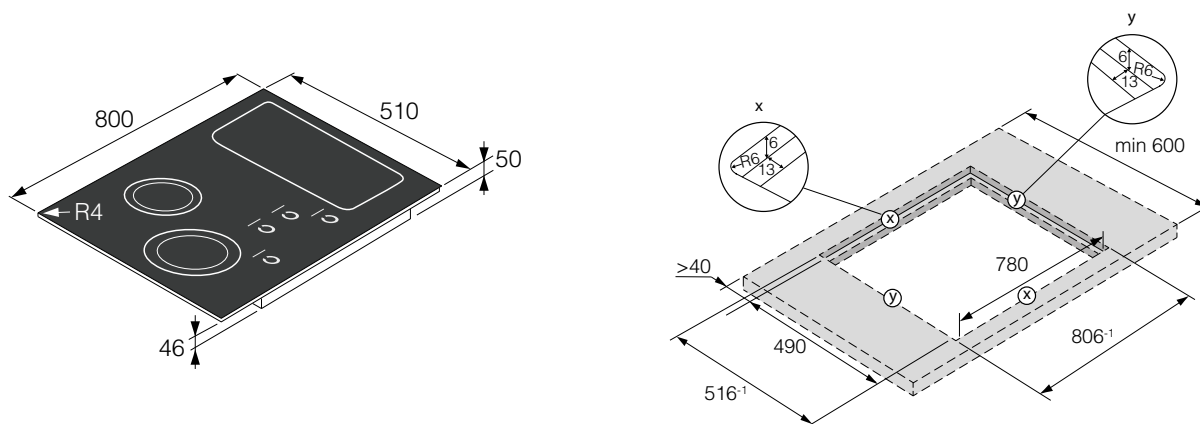



HI1655MF

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Table à induction 64 cm
Revêtement noir graphite
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

Petit ou grand récipient : foyers flexibles, **Températures idéales** : 6 programmes automatiques,
Confort : détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température** : 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables (sans zone froide, grâce aux 4 inducteurs octogonaux) :
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 40 W - 3,7 kW

Confort / Sécurité

- 4 commandes sensibles
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 12 positions de réglages
- 6 programmes automatiques : Ébullition, Mijotage, Wok, Friture, Grillade et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle
- Réparation par dévissage de la base sans déplacement de la table

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) / Rayon angle arrondi : 50 / 644 / 510 / 4 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 490 / 560 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 646⁻¹ / 516⁻¹ / 6 mm

Données techniques

- Raccordement électrique: 7,4 kW / 400 V / 2 PN 2x16 A, livrée sans câble

Accessoires pour zone flexible en option :



Plat profond AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105



Teppan Yaki AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Gril AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




*Branchement électrique table HI1655MF

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔
Biphasé - 1 terre

Section de câble 4x2,5 mm²



Installation et dimensions en millimètres

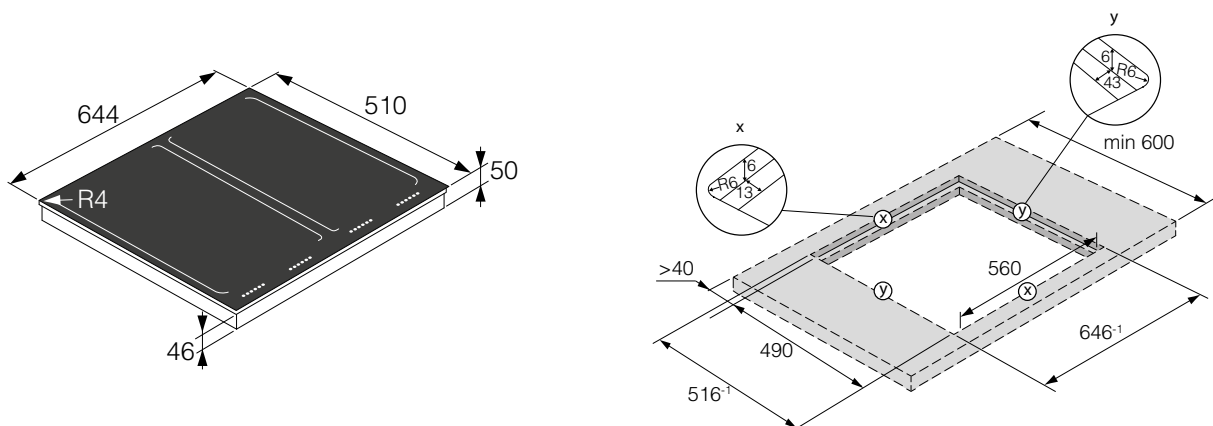



HI1621G

Table à induction 60 cm
Bords biseautés

CHF 1'990.- / CHF 1'847.15

Petit ou grand récipient : foyers flexibles, **Températures idéales** : 6 programmes automatiques, **Confort** : détection automatique des récipients, **Puissance et montée rapide en température** : 7,4 kW



Caractéristiques

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables :
- Avant gauche : Ø 20,5 cm, 40 W - 2,3/3kW
- Arrière gauche : Ø 16,5 cm, 40 W - 1,2/1,4kW
- Avant droit : 180x220 mm, 40 W - 3,7 kW
- Arrière droit : 180x220 mm, 40 W - 3,7 kW

Confort / Sécurité

- Curseur de réglage sensible
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- 9 positions de réglages
- Fonction préchauffage Autocook (montée rapide de la température durant un temps déterminé)
- Fonction pause
- Mode écoveille
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 54 / 600 / 520 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 558 / 490 mm

Données techniques

- Raccordement électrique: 7,4 kW / 400 V / 2 PN 2x16 A, livrée sans câble

Accessoires pour zone flexible en option :



Plat profond AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105



Teppan Yaki AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Gril AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105





*Branchement électrique table HI1621G

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔
Biphasé - 1 terre

Section de câble 4x2,5 mm²



Installation et dimensions en millimètres

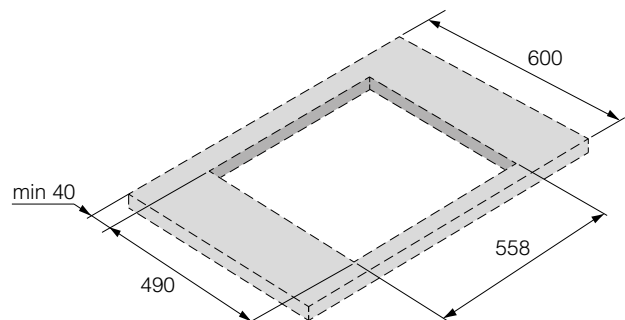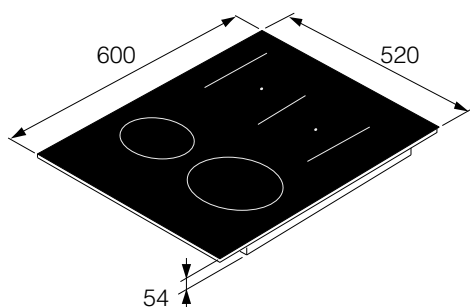



HCL614G

Table à hilight 60 cm
Facette gauche et droite

CHF 1'290.- / CHF 1'197.75

Confort : détection automatique des récipients,
Puissance et montée rapide en température : 6,2 kW



Caractéristiques

- 4 foyers HiLight :
- Avant gauche: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Avant droit: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Arrière droit: Ø double couronne 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

Confort / Sécurité

- Mono commande par Slider
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 9 positions de réglages
- 2 programmes automatiques: réchauffage, maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Autodiagnostic SAV
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 62 / 595 / 520 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : - / 560 / 490 mm

Données techniques


- Raccordement électrique: 6,2 kW / 400 V / 2 PN 2x16 A, livrée sans câble




*Branchement électrique table HCL614G

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔
Biphasé - 1 terre

Section de câble 4x2,5 mm²



Installation et dimensions en millimètres

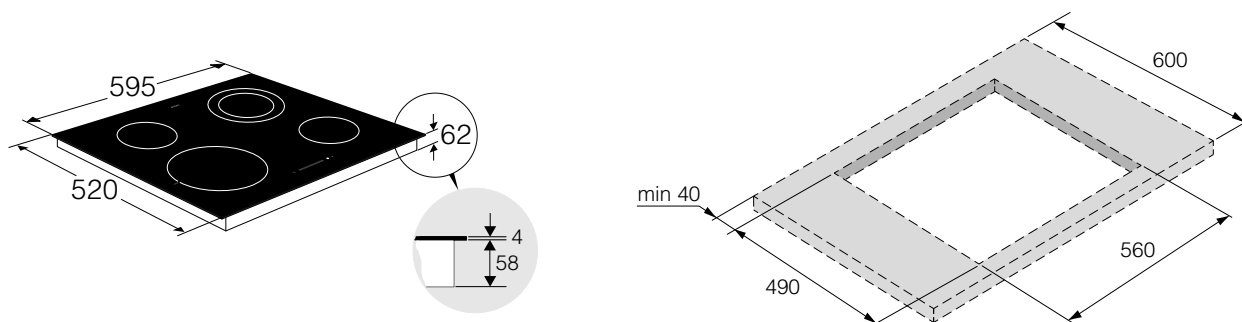







Hood in Hob

Imaginez...une cuisine avec une vue dégagée et de l'air pur

La philosophie derrière la « Hood in Hob » d'ASKO est simple ; vous permettre simplement de profiter des avantages d'une cuisine ouverte, sans aucune hotte apparente et gênante dans le champ de vision. Pour les architectes et les concepteurs, le concept « Hood in Hob » d'ASKO ouvre un nouveau champ de conceptions de la cuisine qui consiste à optimiser l'espace sans chercher ni à cacher ni à mettre en valeur la hotte d'aspiration.

Cet ensemble donnera à votre cuisine un tout nouveau look. D'un point de vue Design, la suppression d'une hotte encombrante dans la cuisine, permet de se concentrer sur la conception même de l'espace cuisine. L'architecte portera son attention jusque dans les moindre détails et se donnera plus de possibilités de créer un environnement design, harmonieux et sans interruptions ni perturbations.

Contrairement à beaucoup de nos concurrents, L'ensemble « Hood in Hob » d'ASKO est particulièrement soigné et discret. Posé en affleuré, il s'intègre parfaitement dans le plan de travail, le rendant invisible et terriblement efficace. La seule indication de sa présence est une ouverture carrée et étroite, permettant l'aspiration, au milieu du plan de cuisson. Il n'y a pas de couvercle ou autres accessoires encombrants, seulement une surface de travail lisse. Cela donne à la table de cuisson une expression sobre tout en offrant une plus grande facilité d'utilisation ; vous pouvez déplacer librement des casseroles sur toute la surface de la table de cuisson.

La surface d'extraction intégrée est également très facile à nettoyer car elle est réalisée dans le même matériau que le reste ; du verre céramique dur et résistant.

Physiquement, la fumée et les vapeurs de la cuisine montent plus lentement au plus près de la source de cuisson. Ensuite lors de la montée vers le plafond, devenant plus légères et volatiles elles sont également perturbées par les flux d'air présents dans la cuisine. Par conséquent, elles sont ainsi plus captives au plus près de la zone de cuisson que lorsqu'elles s'en éloignent. C'est quelque chose dont nous avons tiré profit pour faire de cette hotte « Hood in Hob » un appareil très efficace.



HOOD IN HOB

Discrétion et efficacité

Installé discrètement sous l'élégante surface noire mate de la plaque de cuisson, la hotte élimine rapidement et efficacement l'humidité, les fumées et les graisses. L'aspiration périmétrale crée un flux d'air actif emprisonnant graisses et odeurs. La seule preuve de sa présence est la zone d'extraction discrète placée au milieu de la table de cuisson.





Élimination efficace des fumées

La fumée et les vapeurs de la cuisson s'élèvent plus lentement au plus près de la source que plus haut. C'est aspect technique et physique a été pris en compte lors de la conception de cet ensemble table et hotte intégrée. La vitesse de l'air aspiré étant nettement plus élevée que la montée des vapeurs, il se crée alors un phénomène d'aspiration renforcé qui capte alors très vite les émanations provenant de l'ustensile de cuisson.

Un niveau sonore réduit

Étant donné que l'extracteur et le moteur sont placés près du sol et pas à la même hauteur que votre tête, vous obtiendrez un niveau de bruit nettement inférieur.

Filtre grande capacité

Par la force centrifuge, le flux d'air transporte la graisse vers le filtre. Celui-ci peut contenir jusqu'à 200 ml. En cas de saturation, le surplus de graisse fini par s'écouler dans un bac de récupération en bas du filtre.

Surface extra plate

La zone d'extraction et de cuisson est complètement plate et est constituée du même verre trempé en céramique mat que le reste de la table. Cela augmente l'espace utile sur le plan de cuisson et permet de se déplacer plus librement autour des casseroles et des poêles.



HOOD IN HOB

Avantages de la « Hood in Hob »

Programmes Auto

Nos programmes auto facilitent un peu la vie en cuisine. Si vous les utilisez, vous pouvez vous concentrer sur tout ce qui fait partie de la cuisine. Les trois programmes automatiques vous aideront à maintenir la bonne température lors du mijotage, de la cuisson et de l'ébullition.





Installation

Le design scandinave implique des lignes épurées et une harmonie dans les moindres détails. Selon la même tradition, nous avons conçu le Hood in Hob afin qu'il puisse être installé en affleuré au même niveau que le plan de travail. Bien entendu, il peut également être installé de manière standard, posé sur le plan.



Un filtre double action

La hotte ASKO est équipée d'un filtre intelligent qui purifie efficacement l'air deux fois dans le même filtre.

Au moment du nettoyage, il suffit de retirer le filtre de la table de cuisson et de le placer dans votre lave-vaisselle pour qu'il soit nettoyé de la manière la plus hygiénique. Nous l'appelons système de double filtre.



Zones Bridge flexibles

Nos Bridge Zones TM flexibles vous permettent de relier deux zones de cuisson pour créer une grande zone de cuisson, ce qui vous permet d'optimiser votre espace de cuisson. Les Bridge Zones TM offrent l'espace idéal pour les grandes casseroles et poêles.



HIHM934M

CHF 7'990.- / CHF 7'418.75

Hood in Hob, 90 cm
Table à induction avec hotte intégrée
Matt black
Installation standard ou en affleurée
Angles arrondis_rayon R4-R6

Couplage automatique des zones à induction : zones Bridge™, **Contrôle intuitif :** Easy Slide, **Chauffage puissant et rapide:** puissance totale de 7,4 kW, **Évacuation efficace des fumées en prise directe avec les casseroles et les poêles:** technologie Hood-in-Hob, **Cuisine avec vue dégagée sans hotte visible:** technologie Hood-in-Hob, **3 programmes automatiques:** ébullition, mijotage, maintien au chaud



Caractéristiques Table de cuisson

- 4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables
- Avant gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 3,7 kW
- Arrière gauche : 180 x 220 mm / 0.04 - 1.85 kW
- Avant droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 3 kW
- Arrière droit : 180 x 220 mm / 0.04 - 1.85 kW

Caractéristiques Hotte

- Aspiration périmétrale
- Débit d'air maxi en évacuation : 510 m³/h*
- Filtre double action : Twin Filter System
- Filtre à graisse de grande capacité

Confort / Sécurité

- 4 commandes à effleurlement glissant
- Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Booster sur chaque foyer
- Minuteur coupe-courant sur chaque foyer
- Accès direct aux positions maximum
- 13 positions de réglages dont le boost
- 3 programmes automatiques : Ebullition, Mijotage et Maintien au chaud
- Fonction pause
- Sécurité enfant, Anti-surchauffe, Limiteur de durée de cuisson
- Indicateur de chaleur résiduelle

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) / Rayon angle arrondi : 150 / 870 / 522 / 4 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 150 / 840 / 490 mm
- Découpe supplémentaire pour installation à fleur (H / L / P) / Rayon angle arrondi : - / 874⁺² / 526⁺² / 6 mm

Données techniques

- Raccordement électrique: 7,4 kW / 400 V / 2 PN 2x16 A, livrée sans câble

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : AHIHCC104 (code 735595)

CHF 390.- / CHF 362.10

Accessoires pour zone flexible en option :




Plat profond AD82A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Teppan Yaki AT12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105




Gril AG12A
CHF 249.- / CHF 231.20
Page 105



Installation et dimensions en millimètres

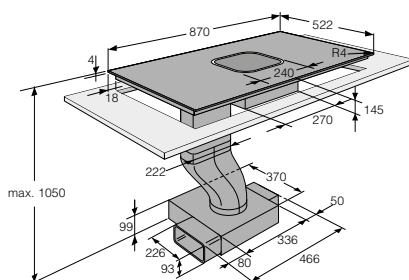

F: installation en affleurée
P: installation posée standard

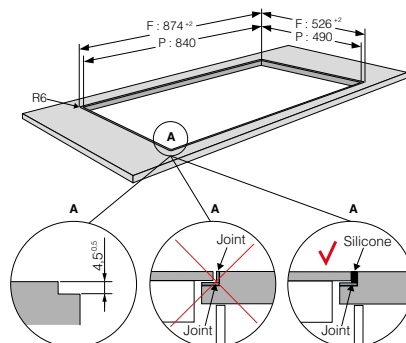





Accessoires pour les tables à induction



Plat, Teppan ou Gril

Les accessoires ASKO ont été conçus pour être parfaitement adaptés aux tables à induction équipées de zones flexibles proposées dans ce catalogue et vous apporteront entière satisfaction.

**Plat profond AD82A (code 126178)*****CHF 249.- / CHF 231.20**

Un complément parfait à votre équipement de cuisson qui peut être utilisé sur les zones de cuisson flexibles à induction et / ou dans tous les fours ASKO.

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en micro- céramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 270 x P 413 x H 73 mm

**Teppan Yaki AT12A (code 124362)*****CHF 249.- / CHF 231.20**

Pour faire frire les viandes et poissons selon les recettes japonaises

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

**Gril AG12A (code 124361)*****CHF 249.- / CHF 231.20**

Pour griller et rôtir les viandes, poissons, légumes

- Parfaitement adapté aux tables à induction avec zones de cuisson flexibles ASKO
- En fonte coulée avec revêtement de haute qualité en microcéramique résistante, avec une adhérence optimale à la vitrocéramique et facile à nettoyer
- Pieds en silicone antidérapants
- L 275 x P 450 x H 43 mm

*Compatible avec les tables à induction zones flexibles :

HI1994MF Page 88, HI1884MF Page 89, HI1655MF Page 90, HI1621G Page 91 et HIHM934M Page 100



ASKO

— 1 — S + —





Hottes

	COLLECTION ELEMENTS	110
	COLLECTION CRAFT	116
	COLLECTION ProSeries™	122




Hottes

Collection ELEMENTS



CI41230G
Hotte îlot box 120 cm
Page 113



CW41230G
Hotte murale box 120 cm
Page 114



CW4930G
Hotte murale box 90 cm
Page 115

Collection Craft



CD4934B
Hotte murale inclinée 90 cm
Page 118



CD4634B
Hotte murale inclinée 60 cm
Page 119



CW4934S
Hotte murale box 90 cm
Page 120



CW4634S
Hotte murale box 60 cm
Page 121

Collection Pro Series™



CI41236S
Hotte îlot box 115 cm
Page 124



CW41236S
Hotte murale box 120 cm
Page 125



CW4936S
Hotte murale box 90 cm
Page 126

Conseils :

- La puissance minimale de votre hotte doit correspondre au volume de votre cuisine (largeur x longueur x hauteur sol-plafond) x par le nombre de fois où l'air doit être renouvelé (la règle est qu'une hotte doit renouveler 10 à 12 fois le volume d'air de la cuisine en une heure).
- Utilisée à faible vitesse, une hotte est toujours plus silencieuse qu'à vitesse maximale. Par conséquent, pour accroître votre confort, vous pouvez opter pour une hotte plus puissante que vous ferez fonctionner à vitesse réduite.
- La distance minimum entre les supports de casseroles d'une table de cuisson à gaz et le bord inférieur de la hotte est de 65 cm. Dans le cas d'une table à induction, la distance minimale est de 55 cm.



HOTTES





HOTTE COLLECTION ELEMENTS

Performantes, robustes et élégantes

La collection ELEMENTS propose des hottes îlots et murales qui s'adaptent à tous les types de cuisine. Avec son verre Black Soft à effet nacré, élégamment encadré de profilés en aluminium, la hotte ELEMENTS sera sans aucun doute un élément central de votre nouvelle cuisine.

Chaque détail a été soigné. Les matériaux utilisés sont durables et d'une grande qualité.





Filtres durables

Les hottes ELEMENTS sont équipées de filtres régénérants à charbon actif. Ils ont une durée d'utilisation de trois ans et peuvent être nettoyés à la main avec des détergents neutres doux, ou au lave-vaisselle à une température maximum de 65°C. Vous pouvez les faire sécher pendant dix minutes au four à 100°C. Ils sont alors comme neufs et prêts à être réutilisés. Vous profiterez ainsi plus longtemps d'un air propre dans la cuisine. Les filtres à graisse en inox sont eux aussi lavables au lave-vaisselle après 30 heures de fonctionnement.



Aspiration périmétrale

La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. L'aspiration périmétrale est une technique, issue du monde professionnel, qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit.

Des vérins puissants abaissent lentement la surface vitrée grâce à un mécanisme push-pull permettant d'accéder aux filtres. Ceux-ci sont faciles à entretenir et peuvent être nettoyés au lave-vaisselle pour plus de commodité.



Durée de vie prolongée



Moteur à induction puissant et économe

Les hottes ELEMENTS sont équipées d'un moteur à induction qui consomme 50% d'électricité en moins. Le moteur à induction a un rendement élevé, fonctionne à faible bruit, et contrôle la vitesse du moteur en continu en évitant les amplitudes électriques, ce qui augmente sa longévité.

Toutes nos mesures sont prises selon les normes DIN/EN 61591 et 60704-2-13.



CI41230G

verre noir nacré Soft Black

Hotte îlot box 120 cm
ELEMENTS

CHF 8'990.- / CHF 8'347.25

Aspiration efficace : périphérique, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : fonction renouvellement d'air 24 h, **Éclairage idéal** : réglage de la température de couleur, **Benefit** : Minuterie



Caractéristiques

- Aspiration périphérique : La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 865 m³/h* - 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 496 m³/h* - 57 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 179 W

Confort

- Touches électroniques sensibles
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 4,5 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 1198 / 708 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 830 / 1150 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS105ISA (code 130161)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10
CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

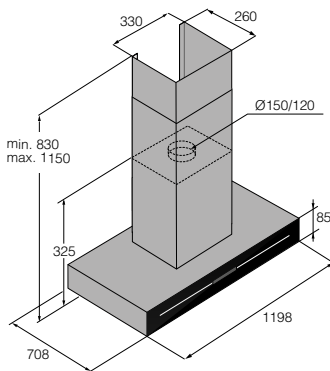



CW41230G

Verre noir nacré Soft Black

Hotte murale box 120 cm
ELEMENTS

CHF 6'990.- / CHF 6'490.25

Jusqu'à épuisement de stock

Aspiration efficace : périmétrale, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : fonction renouvellement d'air 24 h, **Éclairage idéal** : réglage de la température de couleur, **Bénéfite** : Minuterie



Caractéristiques

- Aspiration périmétrale : La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 818 m³/h* - 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 475 m³/h* - 56 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 177,6 W

Confort

- Touches électroniques sensibles
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 3,8 W
- Réglage de température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce au support de fixation
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 1198 / 534 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 707 / 1252 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS104WSA (code 130160)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

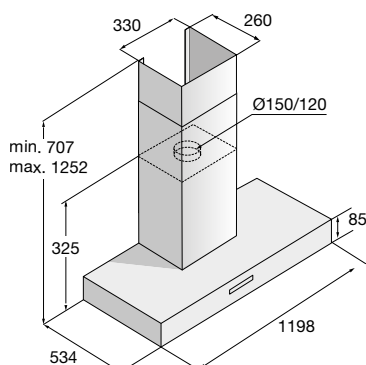



reddot design award
winner

CW4930G

Verre noir nacré Soft Black

Hotte murale box 90 cm
ELEMENTS

CHF 6'490.- / CHF 6'026.00

Jusqu'à épuisement de stock

Aspiration efficace : périmétrale, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : fonction renouvellement d'air 24 h, **Éclairage idéal** : réglage de la température de couleur, **Bénéfite** : Minuterie



Caractéristiques

- Aspiration périmétrale : La zone d'aspiration est déportée du centre de la hotte vers son périmètre. Une technique qui assure une meilleure capture des fumées grasses et réduit le bruit
- Moteur à induction puissant, insonorisé, durable et économe
- 9 vitesses d'aspiration dont 3 positions intensives
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 786 m³/h* - 69 dB (A) re1pW **
- 6ème vitesse (commutée) : 457 m³/h* - 57 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 177,6 W

Confort

- Touches électroniques sensibles
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par bande LED : 2 x 3,8 W
- Réglage température de couleur 2500-5700 K
- Témoin de saturation des filtres
- Capteur de proximité
- Plateau d'aspiration périphérique en verre sur vérins pneumatiques, facile à ouvrir et à fermer
- 2 filtres à graisse en inox, spécialement adaptés au nettoyage au lave-vaisselle
- Filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce au support de fixation
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1.50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 898 / 534 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 707 / 1252 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS104WSA (code 130160)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

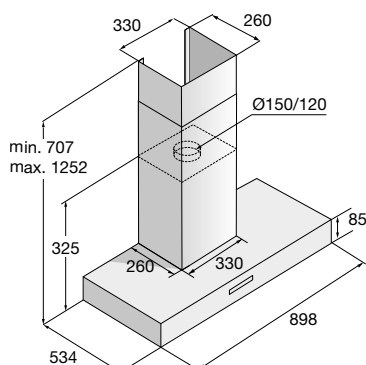



HOTTE COLLECTION CRAFT

Inox noir Black Steel résistant et stylé

La hotte aspirante est un appareil que l'on remarque en entrant dans une cuisine, c'est pourquoi ASKO, pour sa hotte Craft Black Steel, a fait le choix d'un habillage en inox 443 qui est un acier inoxydable unique, le plus résistant à la rouille.

Pour augmenter davantage l'éclat de cet inox noir brossé, ASKO a rajouté à sa hotte un verre noir qui renforce son aspect stylé.

Grâce au procédé de coloration nanoparticules, la hotte Craft Black Steel obtient une finition inox noir brossé à effet lamé horizontal et brillant.





Durable et confortable

La hotte Craft Black Steel est dotée d'un moteur à induction durable et économe et de fonctionnalités tout confort : Clean Air pour renouveler l'air de la cuisine ou le variateur d'éclairage.



Témoin de saturation

Si les filtres sont saturés, l'efficacité de la hotte est réduite. La capacité d'élimination des fumées diminue alors de manière significative. Le témoin de saturation vous rappelle qu'il est temps de nettoyer les filtres.



CD4934B

Inox noir brossé Black Steel

CHF 2'390.- / CHF 2'219.15

Hotte murale inclinée 90 cm
Craft

Durable : moteur à induction, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 720 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

Confort

- Commandes sensibles rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 5 W
- Témoin de saturation des filtres
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 450 / 898 / 385 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 912 / 1172 mm
- Longueur du câble électrique : 1100 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS103D (code 130609)
- Renouvellement : 2 filtres à charbon ACC 933 (code SAP 467574)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation et dimensions en millimètres

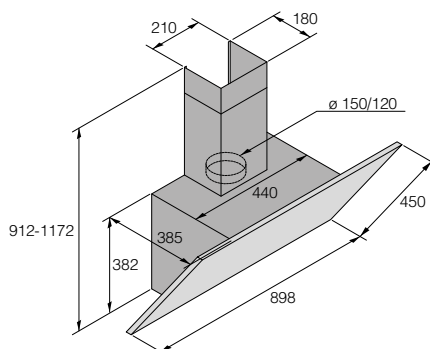



CD4634B

Inox noir brossé Black Steel

CHF 2'190.- / CHF 2'033.45

Hotte murale inclinée 60 cm
Craft

Durable : moteur à induction, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Bénéfite :** Minuterie



Caractéristiques

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 720 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

Confort

- Commandes sensibles rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 5 W
- Témoin de saturation des filtres
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 450 / 598 / 385 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 912 / 1172 mm
- Longueur du câble électrique : 1100 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS103D (code 130609)
- Renouvellement : 2 filtres à charbon ACC 933 (code SAP 467574)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation et dimensions en millimètres

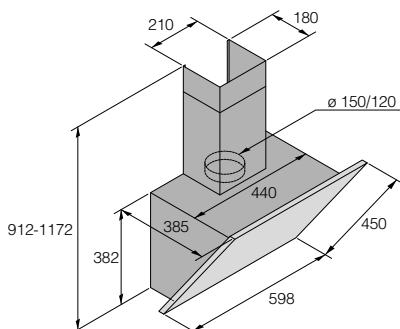



CW4934S

Inox brossé

Hotte murale box 90 cm

Craft

CHF 2'190.- / CHF 2'033.45

Jusqu'à épuisement de stock

Durable : moteur à induction, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 700 m³/h*, 66 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41.7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

Confort

- Commandes sensibles rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 1W
- Témoin de saturation des filtres
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 898 / 470 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 875 / 1195 mm
- Longueur du câble électrique : 1100 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS101W (code 576058)
- Renouvellement : 2 filtres à charbon ACC 936 (code SAP 725251)

CHF 150.- / CHF 139.30

CHF 43.- / CHF 39.95

Installation et dimensions en millimètres

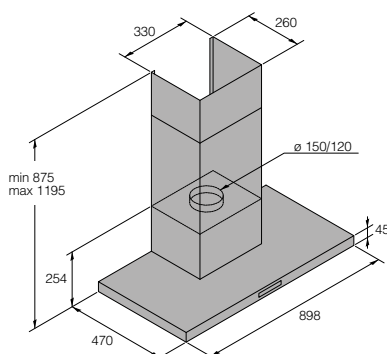



CW4634S

Inox brossé

Hotte murale box 60 cm
Craft

CHF 1'990.- / CHF 1'747.75

Jusqu'à épuisement de stock

Durable : moteur à induction, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- 4 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 700 m³/h*, 66 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 580 m³/h*, 62 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41.7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 272 W

Confort

- Commandes sensibles rétroéclairées LED
- Minuterie automatique
- Fonction Clean Air pour de renouveler l'air de la cuisine durant 24 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 1 W
- Témoin de saturation des filtres
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Panneau en verre sur vérins facile à ouvrir et fermer
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,10 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 598 / 470 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 875 / 1195 mm
- Longueur du câble électrique : 1100 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 270 W / 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS101W (code 576058)
- Renouvellement : 2 filtres à charbon ACC 936 (code SAP 725251)

CHF 150.- / CHF 139.30
CHF 43.- / CHF 39.95

Installation et dimensions en millimètres

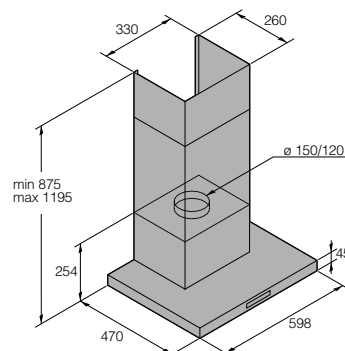



HOTTE COLLECTION ProSeries™

Puissance et bruit minimal

Les hottes Pro Series™ disposent d'un moteur EBM puissant, une exclusivité ASKO. Grâce à l'isolation sonore et à un montage prévenant les vibrations, il est extrêmement silencieux.





Cloud Zone™ : capture toute la vapeur et évite toute dispersion des fumées

Lorsqu'une grande quantité de vapeurs doit être évacuée d'un seul coup, les fumées peuvent contourner les faces latérales de la hotte. La création d'un espace supplémentaire entre les filtres et les bords permet de capturer plus de fumées avant de les évacuer. Nous appelons cet espace la Cloud Zone.



Filtres à graisses inox Air Logic™

Grâce au système Air Logic™, l'aspiration est répartie sur l'ensemble de la surface des filtres à graisses en mailles croisées et 7 couches d'inox pour un meilleur filtrage des graisses. Ainsi, la hotte prélève moins d'air chaud à l'intérieur de la pièce et le moteur du ventilateur consomme également moins d'électricité.



Extraction sur la surface entière

Avoir une hotte de 120 cm de large Pro Series™ dans votre cuisine signifie également avoir une zone d'extraction de 120 cm de large. Cela est possible grâce à la disposition unique des orifices, les plus petits étant situés à proximité du moteur et les plus grands à la périphérie.



CI41236S

Inox brossé antirace

Hotte îlot box 115 cm
Pro Series™

CHF 5'990.- / CHF 5'561.75

Jusqu'à épuisement de stock

Durable : moteur à induction, **Aspiration efficace à faible vitesse :** Cloud Zone et aspiration répartie sur l'ensemble de la surface des filtres, **Moteur puissant à faible bruit et sans vibration :** Moteur EBM, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- Cloud Zone™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres inox Air Logic™ ; permet de capturer la vapeur et évite toute dispersion des fumées
- Filtre à graisses inox Air Logic™ - petites perforations au centre et grandes en périphérie pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs
- Moteur à induction haute efficacité - puissant, durable et silencieux sans vibration
- 9 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 930 m³/h*, 63 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 544 m³/h*, 50 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 44,5 kWh/an
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 244 W

Confort

- Touches électroniques à effleurement
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 3 x 3,5 W
- Témoin de fonctionnement électronique
- Témoin de saturation des filtres
- 1 filtre à graisses Air Logic™ en mailles croisées et 7 couches d'inox pour un meilleur filtrage des graisses
- 1 filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 85 / 1150 / 700 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 830 / 1150 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS105ISA (code 130161)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

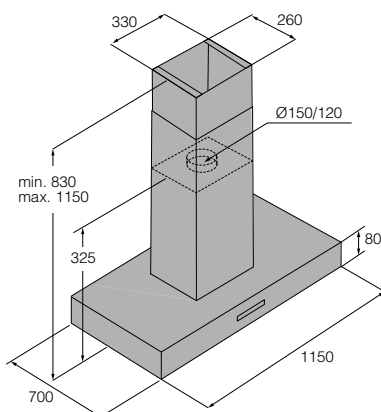



CW41236S

Inox brossé antitrace

Hotte murale box 120 cm
Pro Series™

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Jusqu'à épuisement de stock

Durable : moteur à induction, **Aspiration efficace à faible vitesse :** Cloud Zone et aspiration répartie sur l'ensemble de la surface des filtres, **Moteur puissant à faible bruit et sans vibration :** Moteur EBM, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- Cloud Zone™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres inox Air Logic™ ; permet de capturer toute la vapeur et évite toute dispersion des fumées
- Filtre à graisses inox Air Logic™ - petites perforations au centre et grandes en périphérie pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs
- Moteur à induction haute efficacité - puissant, durable et silencieux sans vibration
- 9 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 930 m³/h*, 63 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 526 m³/h*, 50 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 43,9 kWh/an
- Évacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 241 W

Confort

- Touches électroniques à effleurement
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Éclairage par LED : 2 x 3,5 W
- Témoin de fonctionnement électronique
- Témoin de saturation des filtres
- 1 filtre à graisses Air Logic™ en mailles croisées et 7 couches d'inox pour un meilleur filtrage des graisses
- 1 filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce au support de fixation
- Livrée avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 80 / 1198 / 530 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 830 / 1150 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS104WSA (code 130160)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

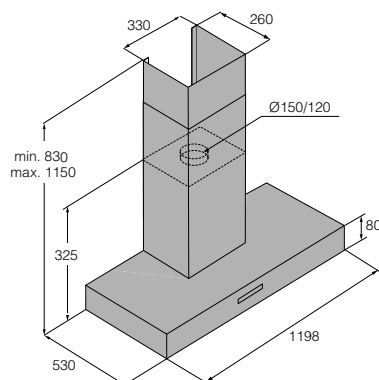



CW4936S

Inox brossé antitrace

Hotte murale box 90 cm
Pro Series™

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Jusqu'à épuisement de stock

Durable : moteur à induction, **Aspiration efficace à faible vitesse :** Cloud Zone et aspiration répartie sur l'ensemble de la surface des filtres, **Moteur puissant à faible bruit et sans vibration :** Moteur EBM, **Confort :** fonction renouvellement d'air 24 h, **Benefit :** Minuterie



Caractéristiques

- Cloud Zone™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres inox Air Logic™ ; permet de capturer la vapeur et évite toute dispersion des fumées
- Filtre à graisses inox Air Logic™ - petites perforations au centre et grandes en périphérie pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs
- Moteur à induction haute efficacité - puissant, durable et silencieux sans vibration
- 9 vitesses d'aspiration
- Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm : 930 m³/h*, 63 dB (A) re1pW **
- 3ème vitesse (commutée) : 438 m³/h*, 50 dB (A) re1pW **
- * Norme EN61591
- ** Norme EN60704-2-13
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 41.4 kWh/an
- Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon actif en option
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm
- Puissance maximale : 240 W

Confort

- Touches électroniques à effleurement
- Affichage des vitesses par LED
- Minuterie automatique de 10 minutes
- Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12 h
- Fonction variateur d'éclairage
- Eclairage par LED : 7 W
- Témoin de fonctionnement électronique
- Témoin de saturation des filtres
- 1 filtre à graisses Air Logic™ en mailles croisées et 7 couches d'inox pour un meilleur filtrage des graisses
- 1 filtre à charbon actif régénérant
- Clapet antiretour
- Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet
- Livraison avec cheminée
- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 45 / 898 / 470 mm
- Hauteur avec cheminée min / max : 875 / 1195 mm
- Longueur du câble électrique : 1500 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 170 W / 220-240 V / 50-60 Hz / 10 A


Accessoires en option :

- Kit de recyclage pour installation : RMS105ISA (code 130161)
- Renouvellement : 1 filtre à charbon ACC 928 (code SAP 352599)

CHF 390.- / CHF 362.10

CHF 120.- / CHF 111.40

Installation et dimensions en millimètres

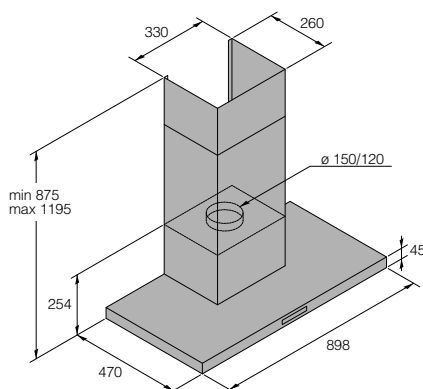







Lave-vaisselle

CARACTÉRISTIQUES	132
TOUT INTÉGRABLE 86 CM	145
TOUT INTÉGRABLE 82 CM	150



Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm




DFI676GXXL/1


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 145


1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs




Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, aux picots rabattables




Panier du milieu exclusif amovible



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts




DFI645MBXXL/1


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 146

3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs



Panier supérieur réglable, aux picots rabattables



Panier du milieu exclusif amovible



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts




DFI644BXXL/1

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 147


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable




Panier supérieur réglable



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts




DFI444BXXL/1

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XXL 86 cm

Page 148


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts




DSD645BXXL/1

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 149


1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable



Panier inférieur 100% retirable



Panier à couverts




Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm

**DFI644B/1**


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XL 82 cm

Page 150

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**DFI444B/1**


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 151

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**DSD644B/1**


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XL 82 cm

Page 152

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**DSD444B/1**


Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 153

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium**DSD433B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 154

2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Construit pour durer



Une construction robuste

Les lave-vaisselle ASKO sont soumis à des tests rigoureux durant 12 500 heures, ce qui équivaut à 20 ans d'utilisation. Tous les lave-vaisselle ASKO bénéficient d'une construction robuste 8Steel™ : 8 pièces majeures au contact de l'eau (bras d'aspersion, paniers et picots) sont en acier inox 18/9, matière durable et résistante au milieu corrosif salin, auquel le lave-vaisselle est soumis.




Moteur à induction

Les lave vaisselles ASKO sont équipés d'un moteur à induction haute efficacité dont les avantages sont les suivants :

- Performance de nettoyage améliorée
- Diminution du niveau sonore
- Durée optimisée des programmes
- Débit d'eau variable pour maintenir une consommation d'eau et un niveau sonore équilibrés
- Consommation d'énergie réduite



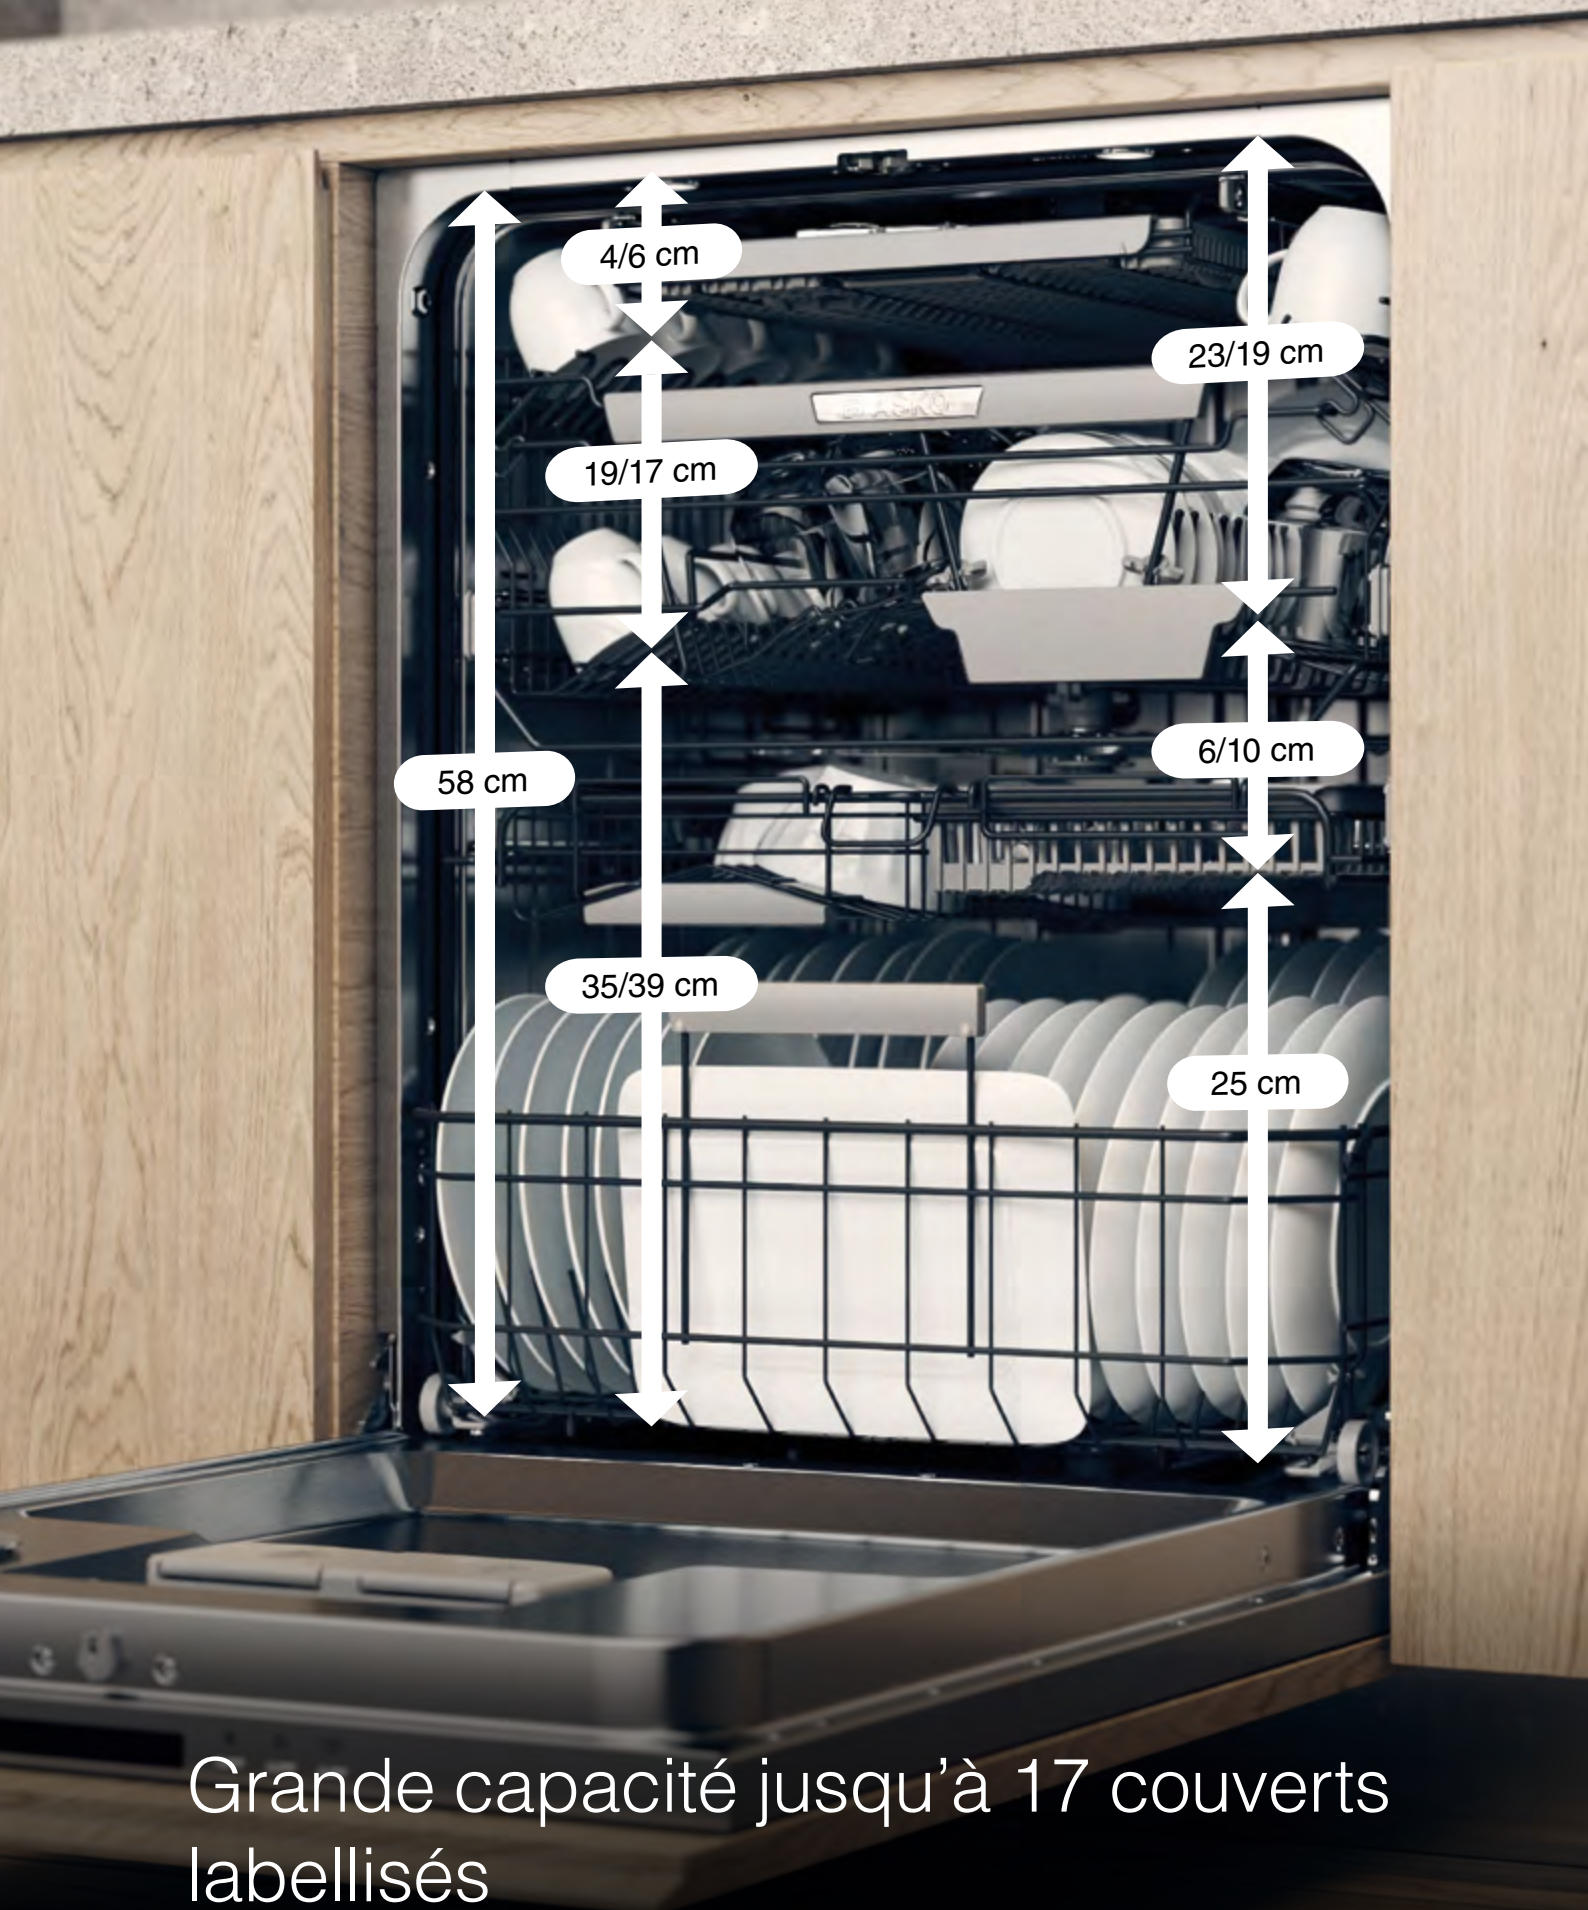

Grande capacité jusqu'à 17 couverts
labellisés



Chargement XL ou XXL sur 4 niveaux

Nos lave-vaisselle XL et XXL offrent une capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards du marché. La hauteur de chargement de 54 à 58 cm procure un espace pour les grandes assiettes et les verres à pied. Cela signifie que vous pouvez mettre 40% de vaisselle en plus par comparaison avec les lave-vaisselle standards. Selon les modèles, ASKO offre la possibilité de charger jusqu'à quatre niveaux.

	Hauteur de chargement	Charge max	Plus grand verre dans le panier supérieur / inférieur*	Plus grande assiette dans le panier inférieur**
XXL 86 cm	58 cm	17 couverts	27 cm	39 cm
XL 82 cm	54 cm	15 couverts	25 cm	35 cm

* Les verres doivent être inclinés.

** S'applique aux lave-vaisselle XXL dont on a retiré le panier du milieu et où le panier supérieur est réglé sur la position la plus haute. La distance entre le panier inférieur et le panier supérieur est alors de 39 cm, ce qui permet d'installer une assiette de 40 cm de diamètre, sachant qu'elle dépassera un peu à travers les mailles du panier. Il faut placer l'assiette entre deux rangées de picots.

Nos lave-vaisselle sont les plus vastes à l'intérieur, mais gardent des dimensions standards à l'extérieur. Ils rentrent dans une niche de 863-913 mm (XXL) ou 823-873 mm (XL).



Notre lave-vaisselle XXL peut laver jusqu'à 17 couverts standards labellisés :

- 17 assiettes plates
- 17 assiettes profondes
- 17 petites assiettes
- 17 soucoupes
- 17 Coupes
- 17 verres
- 17 fourchettes
- 17 couteaux
- 17 cuillères à soupe
- 17 cuillères à dessert
- 17 cuillères à café
- 3 bols
- 1 plat de viande
- 2 cuillères à soupe
- 1 fourchette de service

Total : 194 pièces



TIROIR À COUVERTS ULTRA FLEXIBLES

Tiroir à 71 couverts

Situé en haut de l'appareil, il comporte un bras de lavage dédié. Vous pouvez y placer cuillères, fourchettes et couteaux, des bols, ou d'autres ustensiles difficiles à ranger. Grâce à sa largeur optimisée, il vous laisse de la place pour les grands verres installés dans le panier supérieur ; si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez retirer les deux compartiments du tiroir à couverts.





Réglage en hauteur

Grâce à notre système Instant Lift™, vous pouvez rehausser ou rabaisser le tiroir à couverts du haut en fonction de la taille des ustensiles et libérer de la place pour le panier supérieur. En position haute, l'espace est de 40 mm et en position basse, il peut aller jusqu'à 58 mm. Simple, intelligent et flexible.



Pour un résultat de lavage optimum, le tiroir du haut est équipé d'un bras de lavage dédié.



PANIER DU MILIEU EXCLUSIF

Une espace pour tout type d'ustensiles

ASKO a créé un espace pour les ustensiles trop petits ou à la forme trop irrégulière pour être installés dans le panier inférieur et pour ceux qui prendraient trop de place dans le panier supérieur, comme les bols du petit-déjeuner, la louche ou le fouet à œufs. Vous trouverez toujours une place pour ce type d'ustensiles dans le panier du milieu où ils seront parfaitement lavés, car ce tiroir peut être équipé de deux rampes à eau comportant chacune 14 points d'arrosage.





Panier du milieu exclusif amovible

Les lave-vaisselle ASKO sont réputés pour leurs résultats de lavage exceptionnels. Le secret réside dans le système d'aspersion bien conçu et testé avec soin ; il ne comporte pas moins de 10 zones de pulvérisation qui atteignent tous les coins de la cuve. Chaque panier possède un système d'aspersion dédié, comme le panier du milieu scindé en deux parties et équipé du dispositif Twin Tubes™ comportant deux rampes d'arrosage pour le nettoyage d'ustensiles.




Panier inférieur 100% retirable

L'extrême modularité du panier inférieur permet d'accueillir une grande variété de récipients. Pour un résultat de nettoyage optimal, la vaisselle très sale peut-être placée directement à l'arrière du panier, au-dessus de l'une des Power Zone™. Vous pouvez même rabattre les picots des assiettes afin d'obtenir une surface plane pour les objets de très grande taille.



Système d'aspersion à Spray™ exclusif

- 1 Bras d'aspersion dédié au tiroir à couverts supérieur
- 2 Bras d'aspersion qui arrose le panier supérieur et inférieur
- 3 Dispositif de pulvérisation - CutlerySpray™ - qui nettoie le panier à couverts
- 4 Rampe d'arrosage - TwinTube™ - dédiée au panier du milieu
- 5 Panier inférieur équipé d'un bras d'aspersion qui nettoie la vaisselle chargée en partie basse
- 6 Point d'aspersion puissant Power Zone™ qui maximise le lavage des casseroles
- 7 Point d'aspersion puissant Power Zone™ qui maximise le lavage des casseroles grâce au gicleur rotatif
- 8 Bras d'aspersion inférieur qui nettoie également en partie basse les côtés de la cuve inox
- 9 Pour améliorer la filtration, le tamis est rincé par le dispositif de pulvérisation en partie basse

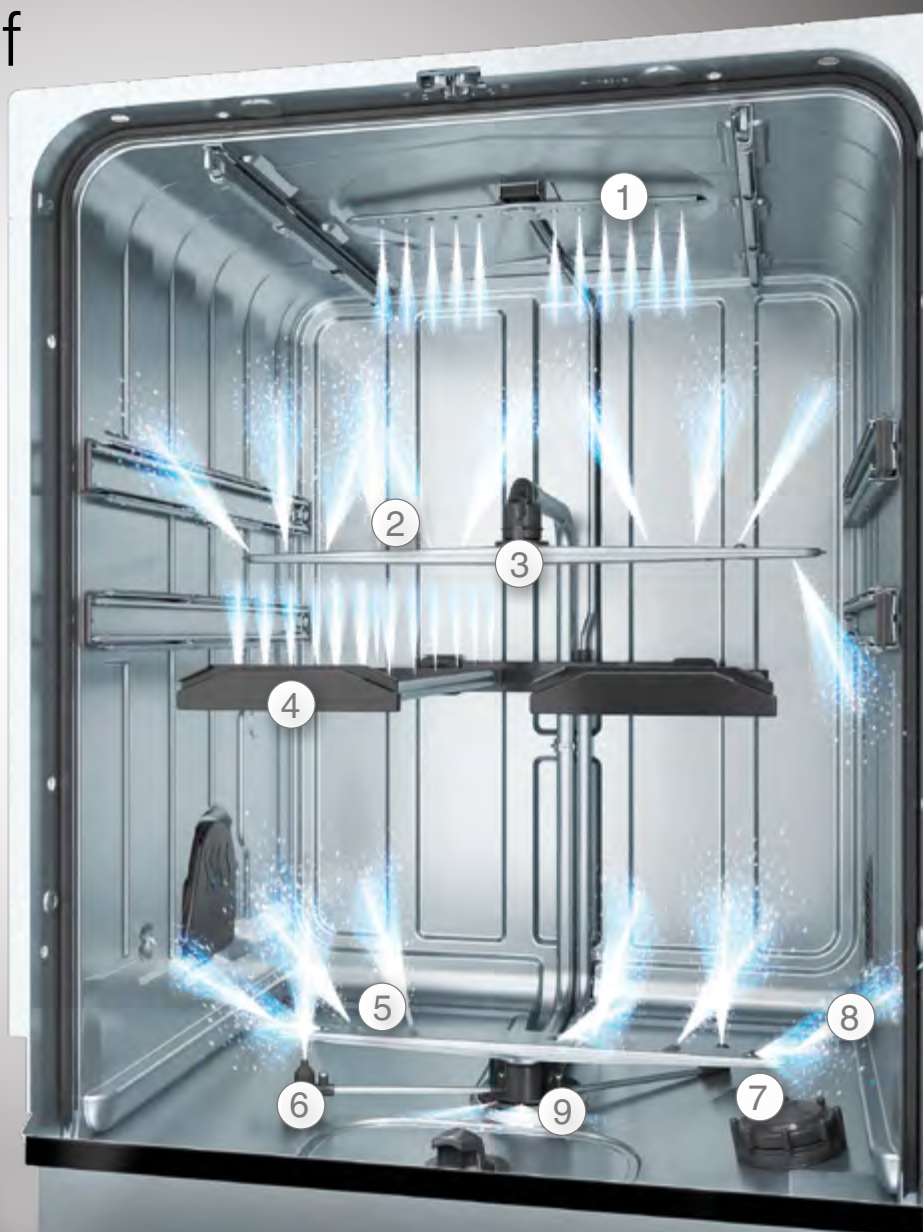

Plus de recoins inaccessibles

La plupart des lave-vaisselle comportent des angles morts que le jet d'eau ne peut pas atteindre. Ce n'est pas le cas des lave-vaisselle ASKO. Notre système de pulvérisation comprend jusqu'à 10 zones d'aspersion extrêmement efficaces, y compris 2 points d'aspersion ultra puissants (Power Zones™) pour la vaisselle très sale comme les casseroles, les poêles, ou votre plat à lasagnes si difficile à nettoyer.



Système de nettoyage Super Cleaning™

Les lave-vaisselle ASKO ont toujours été réputés pour leurs remarquables résultats de lavage. Le secret réside non seulement dans le système de pulvérisation qui cible chaque recoin du lave-vaisselle, mais aussi dans le système de nettoyage Super Cleaning™, qui s'enclenche avant le lancement de votre programme et qui effectue à votre place un préincage optimal de votre vaisselle sale. Plus besoin de rincer à la main, et en plus vous économisez du temps, de l'eau et de l'énergie.



Séchage Duo Turbo™

Les lave-vaisselle ASKO, selon les modèles, sont équipés d'un double système de séchage : une turbine en façade qui expulse l'air humide du lave-vaisselle vers la plinthe pour un séchage optimum et évite ainsi d'abîmer le plan de travail et d'une ventilation à l'intérieur de la cavité qui contribue également à fournir un excellent résultat de séchage, même sur les ustensiles en plastique et en cas de programme demi-charge.



ÉCRAN LCD HAUTE DÉFINITION STYLE

Une programmation simple et intuitive

L'écran LCD ASKO offre un affichage graphique haute définition, au contraste précis, sans scintillement et basse consommation d'énergie. Les lave-vaisselle ASKO sont non seulement équipés d'une électronique qui vous informe clairement du déroulement des programmes, mais aussi de touches de qualité supérieure qui vous procureront une sensation agréable. Fines et discrètes, elles sont en aluminium véritable et s'accordent avec ingéniosité à la mécanique précise de l'appareil.





Programmes dédiés

Rapide Quick Pro

Parfait quand vous cuisinez beaucoup ou lors de grands repas avec de nombreux convives si vous devez réutiliser la même vaisselle pour les plats qui se succèdent. Avec ce programme, il sera facile de laver rapidement assiettes et couverts pendant que vos invités sont à table.

Une fois le programme enclenché, l'eau admise dans le lave-vaisselle chauffe à 65°C environ et se maintient à cette température pendant trois heures.

Le cycle de lavage démarre à partir du mode veille avec de l'eau préchauffée ; sa durée est de 15 à 20 minutes sans séchage et 30 minutes avec séchage.

Verre Cristal

Pas de pré lavage. Les verres en cristal ne supportent pas les chocs thermiques. Pour éviter une trop grande amplitude entre le lavage à chaud et le rinçage à froid, la température du lavage principal est limitée à 45°C. Deux rinçages : le premier à froid et le dernier à 50°C ; celui-ci est un peu plus chaud pour améliorer le résultat de séchage. Durée du programme : 55 minutes environ.

Auto nettoyage

Ce programme effectue un nettoyage antibactérien de la cuve et du système de pulvérisation. On peut utiliser un détergent usuel, de l'acide citrique (pour éliminer les dépôts calcaires) ou un produit destiné spécialement au nettoyage des lave-vaisselle. Fonctionnement à vide (pas de vaisselle dans les paniers).

Cycles successifs :

- 1 lavage principal à 70°C,
- 1 rinçage à 70°C,
- pas de séchage.




Système d'ouverture avec porte à glissières

La porte à glissières permet une pose ajustée et sans friction entre la porte décorative de votre lave-vaisselle tout intégrable et la plinthe basse de votre meuble de cuisine. La porte d'habillage du lave-vaisselle coulisse vers le haut quand on l'ouvre, et vers le bas quand on la referme ; elle permet ainsi une installation au plus juste, avec un écart de deux millimètres entre la porte du lave-vaisselle et la plinthe ou le tiroir situé au-dessous.

C'est une solution esthétique et fonctionnelle : dans certains cas plus besoin de découper les plinthes et permet une installation facilitée en hauteur.

A Porte d'habillage fermée

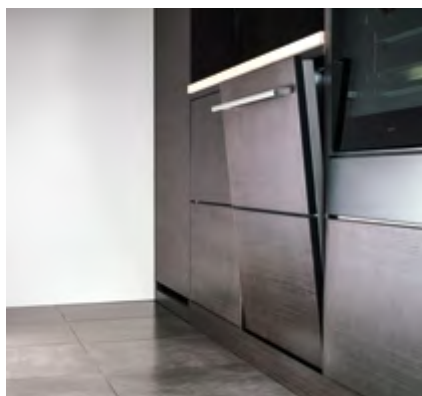

B Porte d'habillage qui coulisse



C Porte d'habillage complètement ouverte



Poids maximum des portes d'habillage pour lave-vaisselle tout intégrables

Modèles		Poids maximum de la porte
Hauteur du lave-vaisselle 82 cm		
DSD433B/1	DSD444B/1	3,5-12 kg
DFI444B/1	DSD644B/1	
DFI644B/1		
Hauteur du lave-vaisselle 86 cm		
DSD645BXXL/1	DFI444BXXL/1	3,5-10 kg
DFI644BXXL/1	DFI645MBXXL/1	
DFI676GXXL/1		



DFI676GXXL/1

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Style

Système porte fixe

Grande capacité : 4 niveaux de chargement, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 4 niveaux de chargement
- 17 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : A / 38
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 10Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles grâce à un gicleur rotatif
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivelle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™, à la vanne d'admission sécurisée et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 4 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Tirail à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un côté couverts et un côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm) // Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 860-915 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 3 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Exclusifs



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable, aux picots rabattables



Panier du milieu exclusif amovible




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

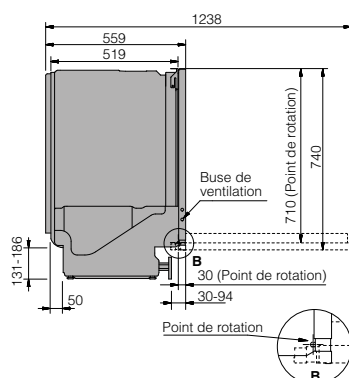

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

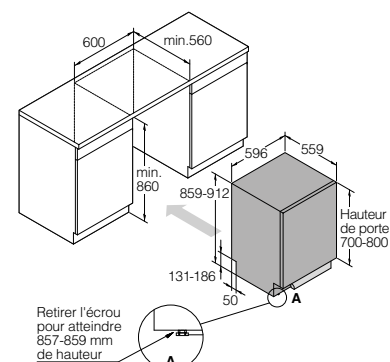



DFI645MBXXL/1

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Style

Système porte fixe

Ultra flexible : panier du milieu amovible, **Silencieux :** isolation renforcée, **Lavage performant :** système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace :** Turbo séchage™ combiné, **Durable :** moteur à induction, **Robuste :** Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 15 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/40
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles grâce à un gicleur rotatif
- Rampes d'arrosage pour bols situées au niveau du panier du milieu
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 4 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Exclusifs*

- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier du milieu coulissant (un côté couverts et un côté bols)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 860-915 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

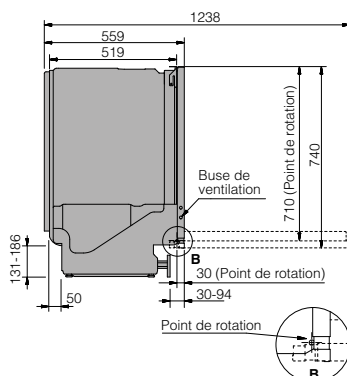

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

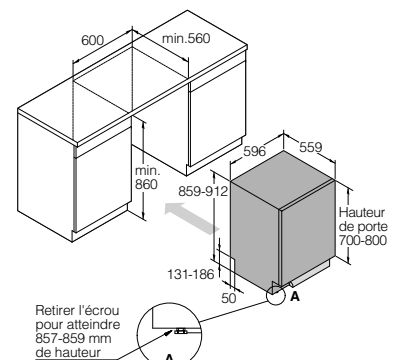



DFI644BXXL/1

CHF 3'390.- / CHF 3'147.65

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Style

Système porte fixe

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™ // Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 2 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tirail à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 860-915 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

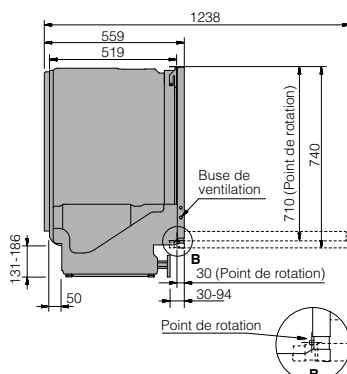

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

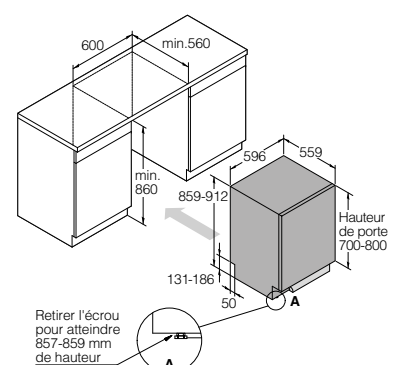



DFI444BXXL/1

CHF 2'790.- / CHF 2'590.55

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Logic

Système porte fixe

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 7 programmes : Auto; Rapide; Intensif; Eco; Hygiène; Durée programmée; Prérinçage
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuitle grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable, aux picots rabattables, et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 860-915 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 700-800/710 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

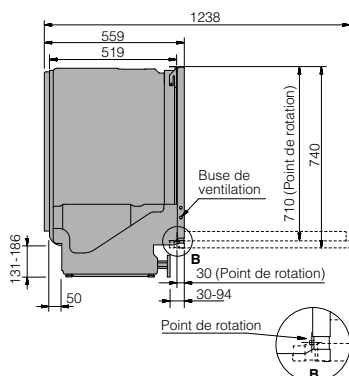

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

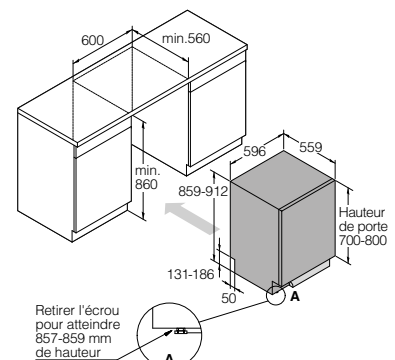



DSD645BXXL/1

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

Électronique Style

Système porte à glissières

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux :** isolation renforcée, **Lavage performant :** système d'aspersion unique à Spray™, **Durable :** moteur à induction, **Confort :** porte à glissières, **Robuste :** Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h. 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Porte à glissière // Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 2 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 39 cm)
- Panier à couverts

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 859-912/596/559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 860-915 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / ¾" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm
- Porte d'habillage à glissières : 720-800/670 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1.9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

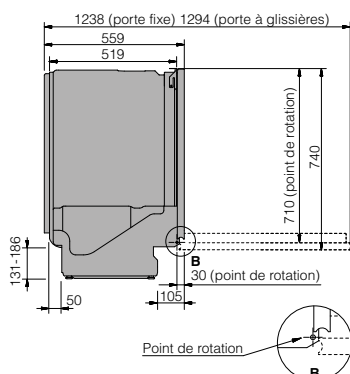

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

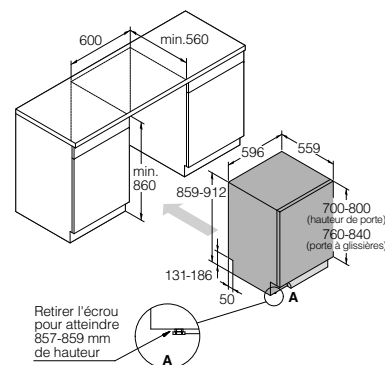



DFI644B/1

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Style

Système porte fixe

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/39
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles grâce à un gicleur rotatif
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessiviale automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ garantit une protection contre la moindre fuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 2 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rails à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm)
- Panier à couverts

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 820-875 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm

Données techniques


- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

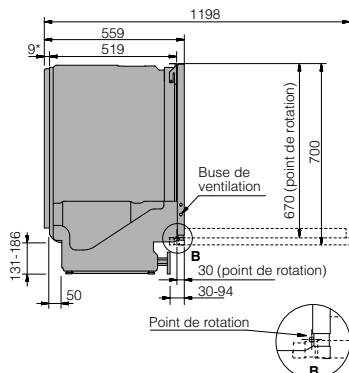

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

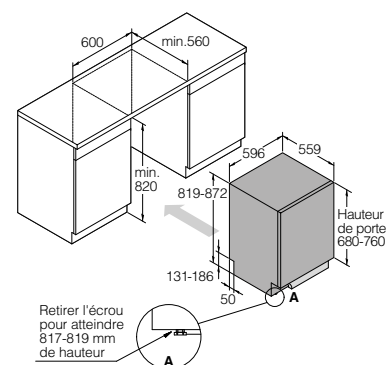



DFI444B/1

CHF 2'690.- / CHF 2'497.70

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Logic

Système porte fixe

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Séchage efficace** : Turbo séchage™ combiné, **Durable** : moteur à induction, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore (dB(A)) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles grâce à un gicleur rotatif
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Turbo séchage combiné - ventilation et séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 7 programmes : Auto; Rapide; Intensif; Eco; Hygiène; Durée programmée; Prérinçage
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique // Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm) // Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 820-875 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

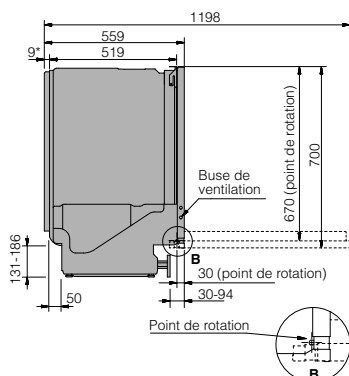

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

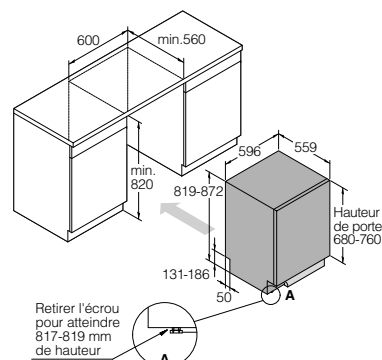



CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Électronique Style

Système porte à glissières

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : porte à glissières, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Style
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9.4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de saleté de l'eau
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 12 programmes : ECO, Auto, Universel, Durée programmée, Prérinçage, Plastique, Hygiène, Verres cristal, Préchauffé, Autonettoyage, 1/2 charge Haut, 1/2 charge Bas
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Porte à glissière
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- 2 éclairage LED
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm)
- Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 820-875 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / ¾" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante : 720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable
FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts
supérieur réglable



Panier supérieur
réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

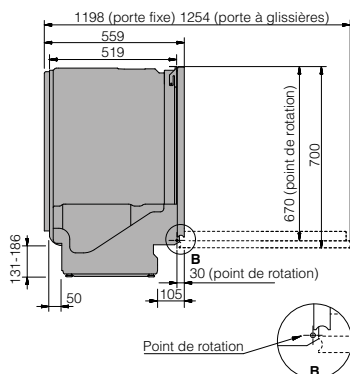

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

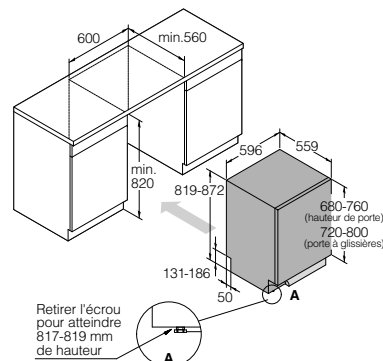



DSD444B/1

CHF 2'690.- / CHF 2'497.70

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Logic

Système porte à glissières *

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : porte à glissières, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 14 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/42
- Consommation (kWh/100 cycles) : 74
- Consommation (L/cycle) : 9,4

Performances

- Système d'aspersion unique 9 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 7 programmes : Auto; Rapide; Intensif; Eco; Hygiène; Durée programmée; Prérinçage
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Porte à glissière
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm)
- Panier à couverts


Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 820-875 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante : 720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

1 tiroir + 2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Tiroir à couverts supérieur réglable



Panier supérieur réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

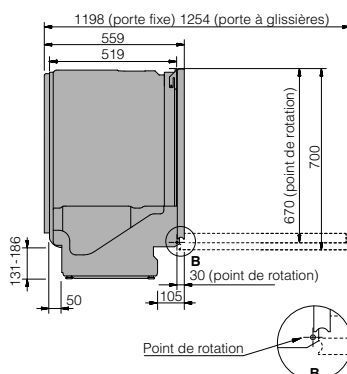

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

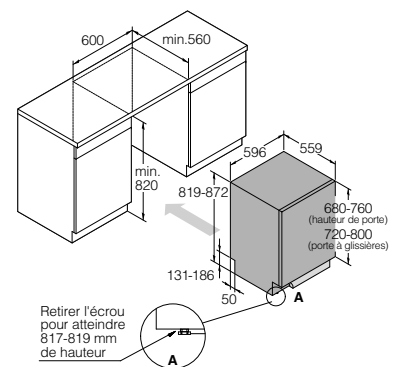

* Installation standard possible



DSD433B/1

CHF 2'390.- / CHF 2'219.15

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

Électronique Logic

Système porte à glissières *

Ultra flexible : panier à couverts supérieur, **Silencieux** : isolation renforcée, **Lavage performant** : système d'aspersion unique à Spray™, **Durable** : moteur à induction, **Confort** : porte à glissières, **Robuste** : Construction 8 Steel™ en acier inoxydable



Caractéristiques

- Construction robuste 8 Steel™ en acier inoxydable 18/9 - tous les bras d'aspersion, tous les paniers et picots
- 3 niveaux de chargement
- 13 couverts labellisés
- Moteur à induction
- Bandeau de commande LCD haute définition Logic
- Classe énergétique : C
- Classe niveau sonore dB(A) : B/44
- Consommation (kWh/100 cycles) : 72
- Consommation (L/cycle) : 8,9

Performances

- Système d'aspersion unique 7 Spray™
- Prélavage intensif Super Cleaning™ de la cuve et des filtres
- 2 points d'aspersion puissants Power Zone™ qui maximisent le lavage des casseroles
- Capteur de turbidité - reconnaît le degré de salissure de l'eau
- Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle
- Test qualité : 12 500 h, 280 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Programmes / Options

- 7 programmes : Universal; Rapide; Intensif; Eco; Hygiène; Durée programmée; Prérinçage
- Température de lavage : 45°C à 70°C

Confort / Sécurité

- Porte à glissière
- Affichage au sol LED Status Light™, qui indique l'avancement du programme
- Détergent Tout-en-1 : détection lessivielle automatique
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Sécurité totale Aqua Safe™ - une protection antifuite grâce au capteur Aqua Detect™ et au tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Raccordement possible à l'eau chaude
- Réglage de la descente de la porte selon le poids de l'habillage
- Pied arrière réglable par l'avant
- Dispositif anti-siphon intégré pour une installation en hauteur

Paniers en acier FlexiRacks™ Premium*

- Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 6 cm)
- Panier supérieur réglable et coulissant sur rail à roulement à billes (chargement maxi en hauteur 23 cm)
- Panier inférieur 100% retirable (chargement maxi en hauteur 33 cm)
- Panier à couverts

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H / L / P) : 819-872 / 596 / 559 mm
- Dimensions d'encastrement (H / L / P) : 820-875 / 600 / >560 mm
- Longueur du câble électrique / Emplacement : 1825 mm / Arrière droite
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX / Dimension raccord / Emplacement : 1625 mm / 3/4" / Arrière gauche
- Longueur tuyau de vidange / Diamètre sortie / Emplacement : 1515 mm / 19,5 mm / Arrière gauche
- Porte d'habillage fixe / Point de rotation : 680-760/670 mm
- Porte d'habillage coulissante : 720-800/670 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 1,9 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

2 paniers en acier inoxydable FlexiRacks™ Premium



Panier supérieur réglable




Panier inférieur 100% retirable




Panier à couverts

Installation et dimensions en millimètres


Vue de côté

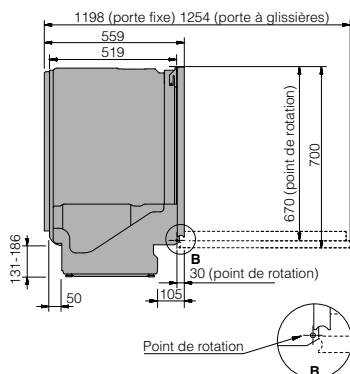

Vue de l'arrière



Dimensions d'encastrement

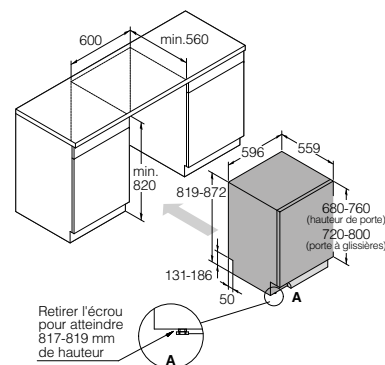

* Installation standard possible



Guide d'installation des lave-vaisselle tout intégrable ASKO





Installation standard

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale* 770-810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680

Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

770

Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm*

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale* 810-850 (mm)


Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700


Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

810

Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm*

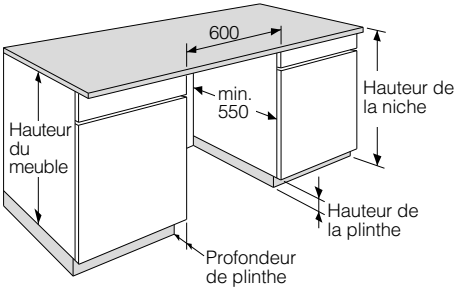

Dimensions de la niche

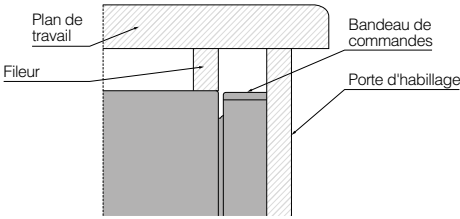

*Installation spéciale



Installation avec porte à glissières

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale** 770-810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720

Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

810

Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm**

700*

Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

Lave-vaisselle XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale** 810-850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)		Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*

760


Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

850


Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm**

740*


Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

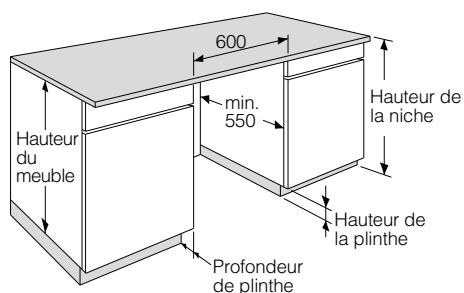

Dimensions de la niche

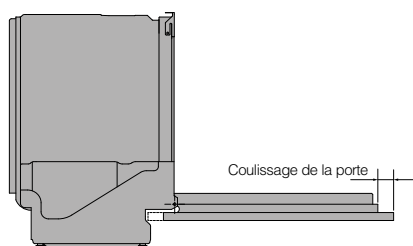

Installation avec porte à glissières lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm/ XXL 86 cm

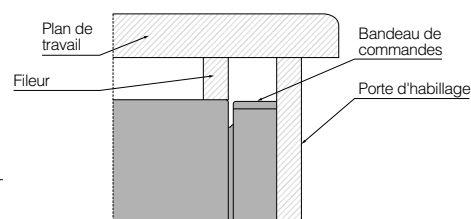


**Installation spéciale




Installation de la porte à glissières - XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

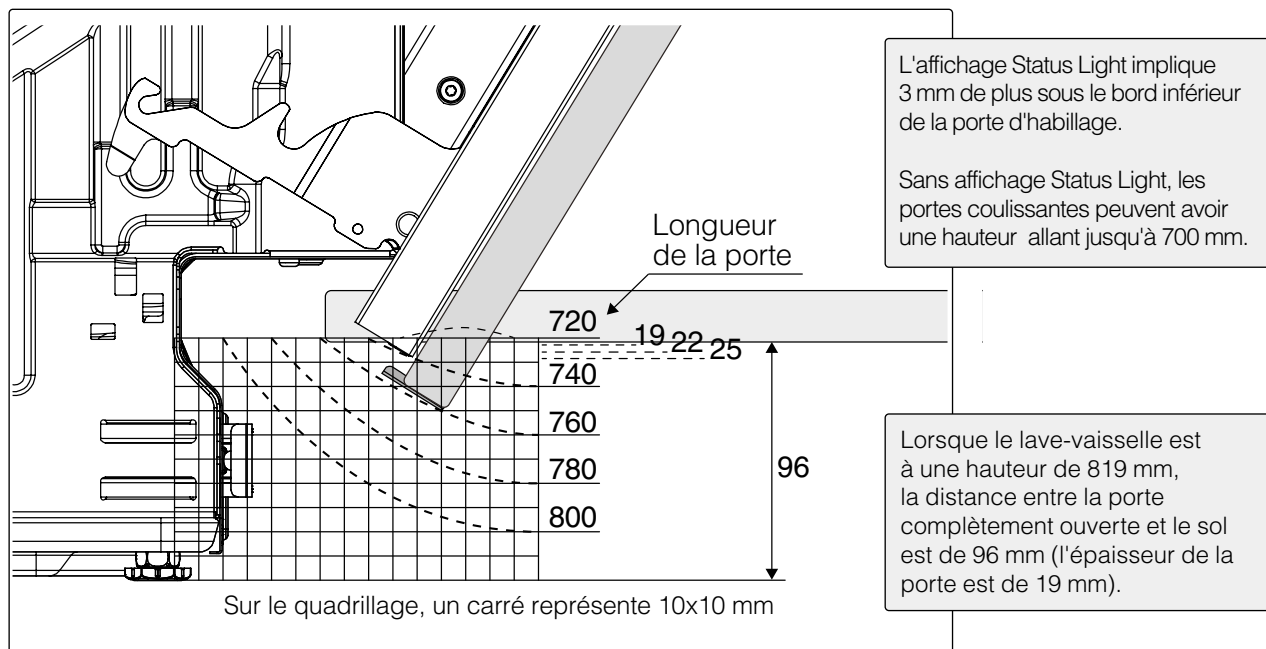

Installation standard - XL 82 cm


Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 680 à 760 mm.

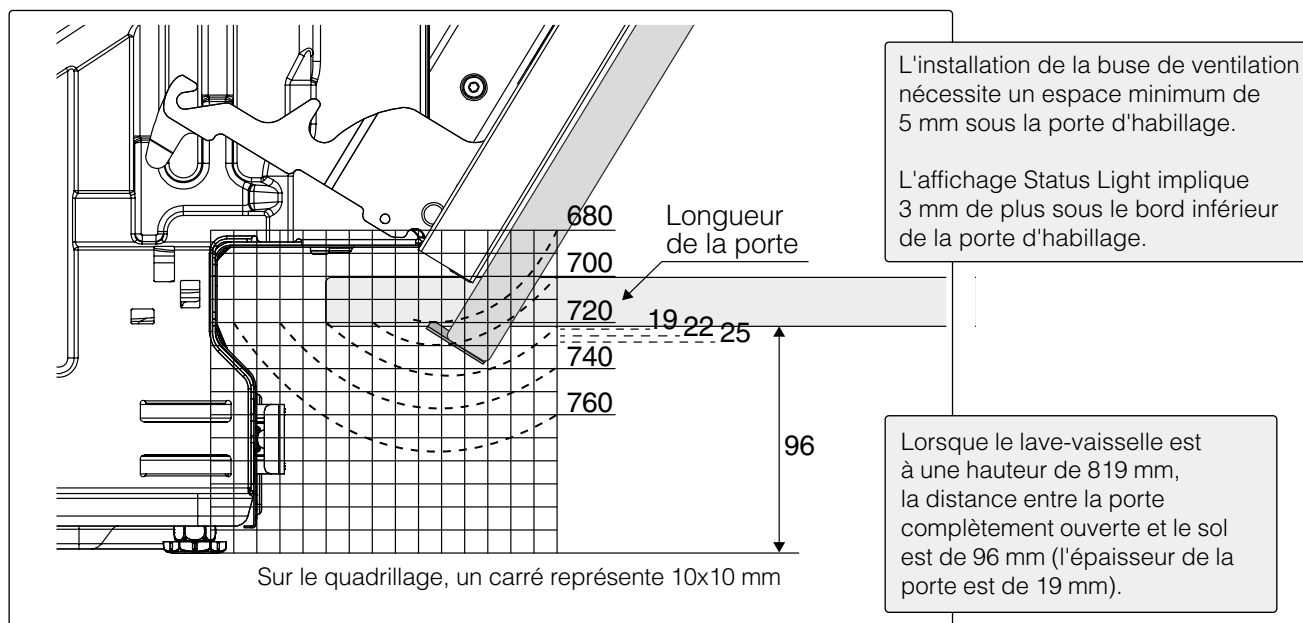



Installation de la porte à glissières - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 760 à 840 mm.

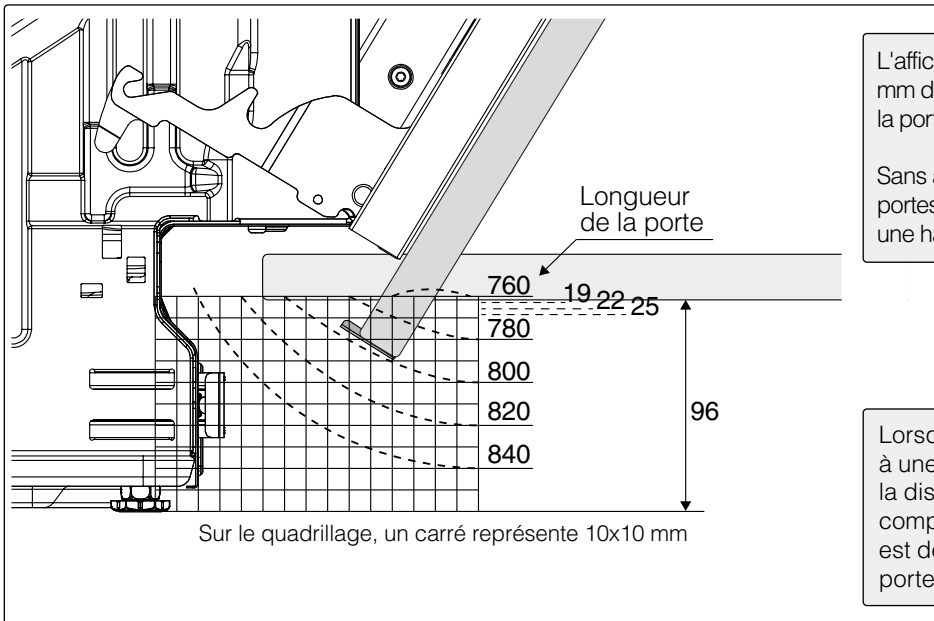


L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Sans affichage Status Light, les portes coulissantes peuvent avoir une hauteur allant jusqu'à 740 mm.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 859 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).

Installation standard - XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :
hauteur de 720 à 800 mm.

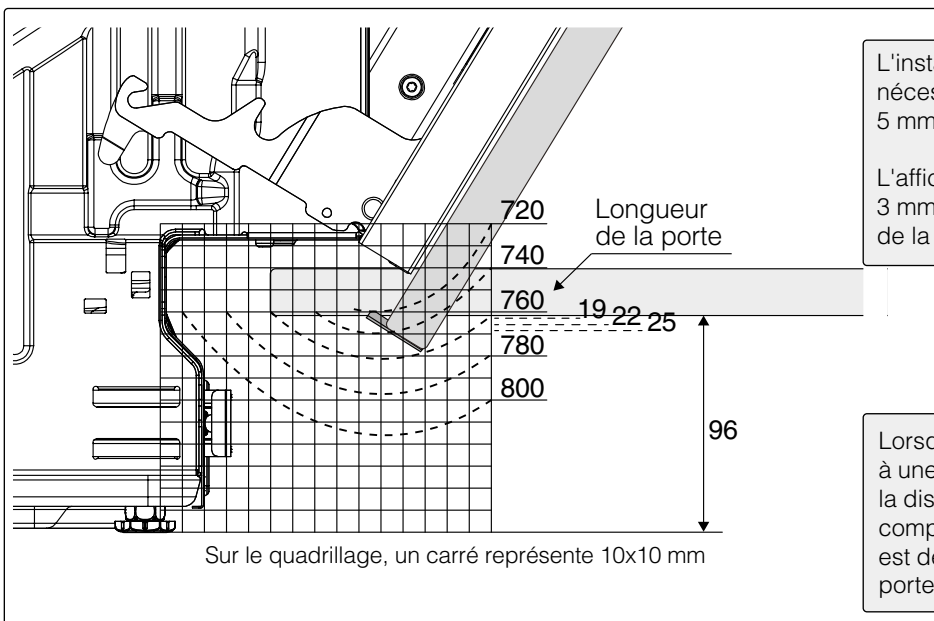

L'installation de la buse de ventilation nécessite un espace minimum de 5 mm sous la porte d'habillage.


L'affichage Status Light implique 3 mm de plus sous le bord inférieur de la porte d'habillage.

Lorsque le lave-vaisselle est à une hauteur de 859 mm, la distance entre la porte complètement ouverte et le sol est de 96 mm (l'épaisseur de la porte est de 19 mm).




Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable standard : façade du tiroir à bord non biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5				
	860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5			
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5			
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5			
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5			
	870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5		
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5		
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5		
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5		
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5					
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5				
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		
	900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5	
		19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5	
		22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5	
		25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5	
	910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5
		19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
		22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5
		25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5

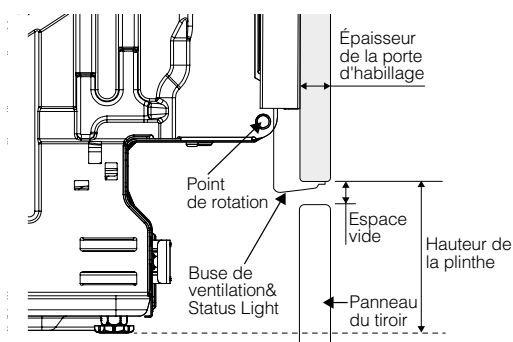

Le tableau indique l'écart minimum requis entre la porte d'habillage du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade non biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

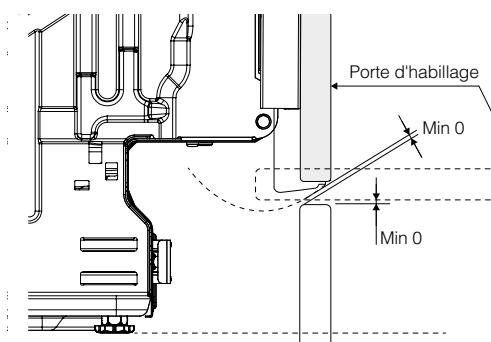


Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.




Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable standard : façade du tiroir à bord biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe de la porte d'habillage du tiroir (mm)															
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	850	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5					
	860	16					5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
	890	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
		19				5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
		22				5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
		25				5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					
	900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5			
		19					5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
		22					5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
		25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
	910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5		
		19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5		
		22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5		
		25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5		

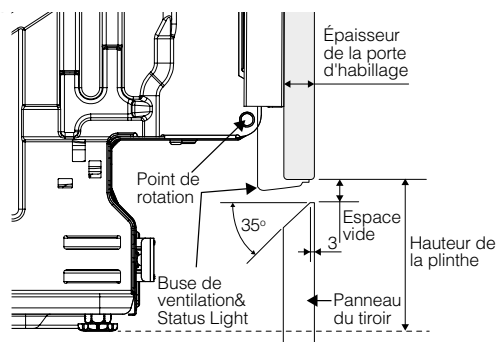

Le tableau indique l'écart minimum requis entre le panneau de porte du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.



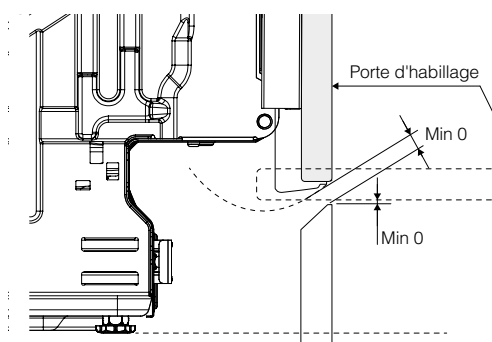


Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.



LAVE-VAISSELLE

Installation fonctionnelle

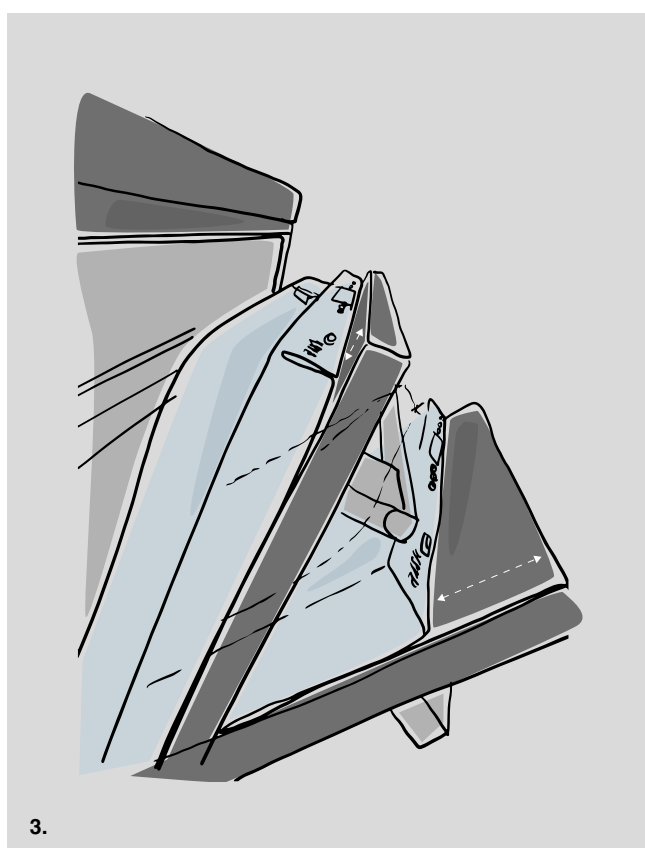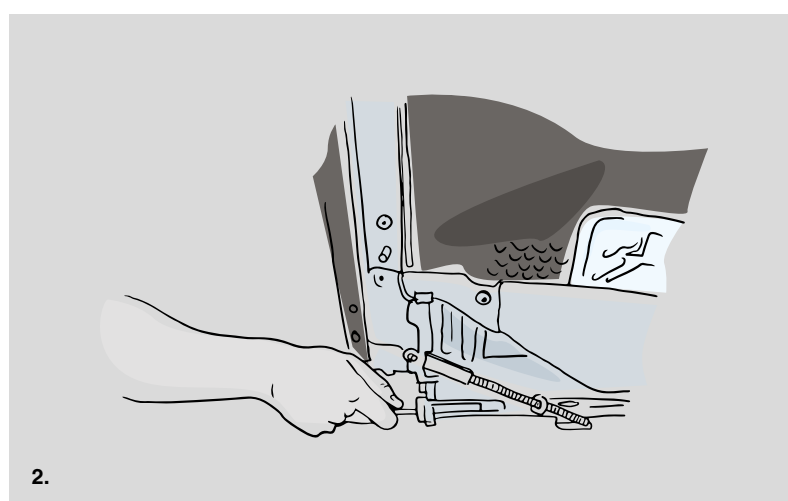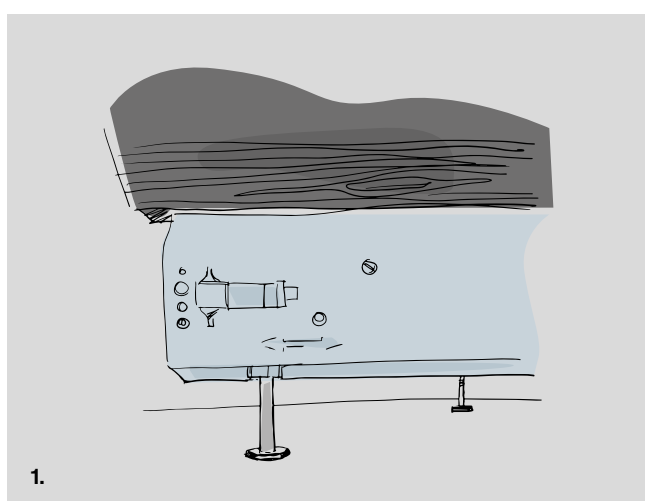



1. Pieds réglables

Les pieds sont en acier inoxydable durable et robuste, et sont réglables jusqu'à 53 mm. Commencez l'installation en ajustant la hauteur du lave-vaisselle avec les deux pieds avant. À l'étape suivante, vous mettrez la machine parfaitement à niveau avec le pied arrière, qui est réglable par l'avant ; tout cela est possible lorsque la machine est déjà encastrée.

2. Ressorts de porte accessibles par l'avant

Lors du montage d'un habillage de porte sur un lave-vaisselle tout intégrable, il faut équilibrer la porte pour qu'elle soit dans une position exacte lorsque vous l'ouvrez. Avec un lave-vaisselle ASKO, cela pourrait être réalisé même après l'installation complète.

3. Porte à glissières pour une intégration totale

Le système à glissières permet une installation précise, sans interférence entre l'habillage en bois et les meubles de cuisine. Une fois monté le panneau d'habillage coulisse vers le haut lors de l'ouverture et vers le bas lors de la fermeture. Cette fonctionnalité garantit également l'absence de friction entre les portes de grande hauteur et la plinthe.

4. Dispositif anti-siphon intégré

Il est de plus en plus courant de surélever le lave-vaisselle pour une meilleure ergonomie. Avec les lave-vaisselle ASKO, c'est plus simple que jamais, car nous avons intégré un dispositif anti-siphon grâce auquel il n'est plus nécessaire de suspendre le tuyau de vidange en hauteur, derrière le lave-vaisselle.





Lavage et séchage

CARACTÉRISTIQUES	166
LAVE-LINGE	172
SÈCHE-LINGE	196
ARMOIRE DE SÉCHAGE	220
HIDDEN HELPER™	226



Une construction professionnelle

Les lave-linge et sèche-linge ASKO issus d'une construction professionnelle, possèdent des fonctionnalités innovantes conçues pour faciliter la vie quotidienne. Ils sont fabriqués avec des pièces en acier de qualité, résistant à l'épreuve du temps. ASKO applique les normes les plus récentes de gestion de qualité (ISO 9001) et devance les normes environnementales les plus strictes (ISO14001, EMAS). ASKO est une marque scandinave reconnue dans le monde pour son design et ses performances.



Sèche-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style
8-9 kg

Aubes Air Lift™
pour accroître l'efficacité du
séchage et réduire sa durée

Tambour Soft Drum™
pour améliorer la circulation
de l'air autour du linge et
augmenter l'efficacité du
séchage



Séchage Butterfly™
pour empêcher le linge de se
mettre en boule

Système Multifiltre
Pour éviter que les peluches
pénètrent dans l'appareil et
prolongent la durée de séchage

Éclairage intérieur pour une
meilleure visibilité*

Lave-linge frontal

3 interfaces électroniques :
Classic, Logic et Style
8-9 kg

Quattro™
système de suspension
professionnel qui empêche les
vibrations en mode essorage et
réduit le niveau sonore

Hublot Steel Seal™
sans soufflet en caoutchouc
pour une meilleure hygiène



Lavage Pro Wash™*
améliore la qualité du lavage et
du rinçage

Tambour Active Drum™
Prend soin de votre linge et lui
offre un maximum de douceur

Moteur à induction qui réduit la
consommation d'énergie et le
niveau sonore

*Selon les modèles



Style, Logic et Classic

ASKO vous propose trois gammes de lave-linge et sèche-linge pour répondre à vos besoins. Les appareils sont équipés d'un écran LCD haute définition. Le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes.

Chaque gamme est composée de lave-linge et sèche-linge au design élégant et qui peuvent être placés en colonne ou en côté à côté.



Style

Les lave-linge et sèche-linge Style sont équipés d'un écran TFT couleur haute définition qui fournit une excellente vue d'ensemble sur les modes et fonctions disponibles ainsi que sur l'état en cours. Les boutons en aluminium poli sont agréables au toucher et réagissent rapidement. Les lave-linge et sèche-linge Style offrent un grand choix de programmes, y compris contre les allergies (machines à laver) et traitement vapeur (séchoirs à pompe à chaleur).



Logic

Les lave-linge et les sèche-linge équipés de l'interface électronique Logic révèlent une esthétique minimaliste, avec un bandeau, un bouton central et des touches en aluminium véritable. Des programmes d'entretien soigneux vous permettront de laver et sécher tout type de textile.



Classic

Les lave-linge et sèche-linge équipés de l'interface électronique Classic bénéficient d'un écran LCD nématique de grande qualité, facilement lisible sous différents angles, avec un fond blanc. Clarté et facilité d'utilisation sont les deux dimensions de l'interactivité. Les noms de programme sont affichés en toutes lettres et sont tous facilement accessibles à partir du menu.



Lave-linge pose libre

**W6098X.S/2**

Lave-linge frontal 9 kg en inox avec bandeau en alu
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™

Page 190

**W6098X.W/2**

Lave-linge frontal 9 kg en blanc avec bandeau en alu
Électronique Style
Dosage automatique & Pro Wash™

Page 191

**W4096R.W/2**

Lave-linge frontal 9 kg blanc avec bandeau en alu
Électronique Logic
Dosage automatique & Pro Wash™

Page 192

**W4086C.W/2**

Lave-linge frontal 8 kg blanc avec bandeau en alu
Électronique Logic

Page 193

**W4086P.W**

Lave-linge frontal 8 kg Super-Eco blanc avec bandeau en alu
Électronique Logic
Pro Wash™

Page 194

**W2086C.W/2**

Lave-linge frontal 8 kg blanc avec bandeau en blanc
Électronique Classic

Page 195

Sèche-linge pose libre

**T608HX.S**

Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur en inox avec bandeau en alu

Page 214

**T608HX.W**

Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur blanc avec bandeau en alu

Page 215

**T409HS.W**

Sèche-linge Logic 9 kg avec générateur de vapeur blanc avec bandeau en alu

Page 216



Sèche-linge pose libre

**T408HD.T.P**

Sèche-linge Logic 8 kg Titane
avec panneau frontal en aluminium

Page 217

**T408HD.W**

Sèche-linge Logic 8 kg Blanc
avec panneau avant en aluminium

Page 218

**T208H.W**

Sèche-linge Classic 8 kg
blanc avec bandeau blanc

Page 219

Armoire de séchage pose libre

**DC7784HPW**

Armoire de séchage à pompe à
chaleur
Blanc

Page 224

Accessoire buanderie

**HI1153W / HI1153S**

Plaque à repasser
escamotable
Blanc / Acier

Page 228

**HDB1153W / HDB1153S**

Double plateau
escamotable
Blanc / Acier

Page 228

**HSS1053W**

Simple plateau
escamotable
Blanc

Page 228

**HB1153W**

Panier à linge escamotable
Blanc

Page 229

**HPS5323W / HPS5323S**

Socle à tiroir escamotable
Blanc / Inox

Page 229



Lave-linge





LAVAGE ET SÉCHAGE



LAVAGE ET SÉCHAGE



LAVE-LINGE

Construction professionnelle Quattro™

Système de suspension professionnel exclusif; la cuve inox du lave-linge repose sur quatre amortisseurs fixés à un socle en acier galvanisé, ce qui empêche les vibrations, même lors de l'essorage maximal, et réduit le niveau sonore. La construction Quattro™ avec ses contrepoids en fonte est extrêmement durable et accroît la longévité de l'appareil.



QUATTRO CONSTRUCTION



Hublot Steel Seal™: Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc


Une caractéristique commune à tous les lave-linge professionnels est, qu'ils n'ont pas de joint en caoutchouc. Et il y a une bonne raison pour cela ! Éliminer un soufflet en caoutchouc qui peut se dégrader au fil du temps et accumuler les impuretés garantit un lavage plus hygiénique. De plus, grâce au joint de hublot en acier, le linge glissera plus facilement lors du chargement et du déchargement du tambour. Tous les lave-linge ménagers ASKO proposent cette solution durable. 20 années de garantie sur le joint de porte.



Tambour Active Drum™

Trop de mouvements mécaniques peuvent endommager les textiles, c'est pourquoi nos ingénieurs ont conçu le Tambour Active Drum™. Ainsi, le linge est dirigé vers le centre du tambour, là où le mouvement mécanique est atténué grâce aux aubes amovibles en forme de sablier qui répartissent mieux la charge au centre du tambour, évacuent et guident les plus gros résidus vers les extrémités du sablier. Les perforations de 2.2 mm au centre du tambour forment un coussinet d'eau qui permet un brassage en douceur du textile et empêche les fibres de se casser.

Le Tambour Active Drum™ assure les meilleures performances possibles pour le lavage et le rinçage, tout en garantissant une usure minimale des textiles.

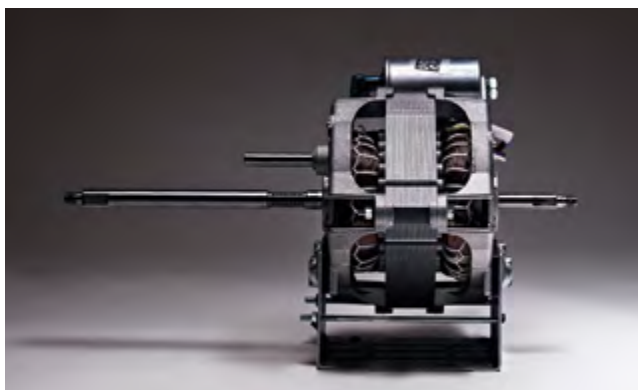

Moteur à induction

Nos lave-linge sont équipés d'un moteur à induction qui offre une résistance mécanique optimale et permet de réguler un essorage à très grande vitesse. Ce moteur sans balai est particulièrement silencieux, fiable et économe.



LAVE-LINGE

Qu'est-ce que propre
signifie pour vous ?





Soins des tissus et de la peau

De plus en plus, nous prenons soin de notre santé en accordant une grande attention aux ingrédients contenus dans nos aliments et aux substances potentiellement nocives qui nous entourent. Laver avec une lessive ne devrait pas faire exception. C'est pourquoi il est essentiel que le lave-linge soit en mesure d'éliminer tous les résidus qui s'accumulent dans les fibres du linge et à l'intérieur de la machine.

Pour les personnes allergiques

Nous portons tous des vêtements fabriqués avec différents types de tissus, même ceux d'entre nous qui souffrent d'allergies cutanées. C'est pourquoi nous avons équipé les lave-linge des gammes Style et Logic du mode de lavage Allergy. De cette manière, il est possible de modifier les paramètres de presque tous les programmes de lavage afin de les rendre plus efficaces pour éliminer les résidus de lessive.

Extra propre avec l'Extra rinçage

Les résidus de saleté et de lessive peuvent être gênants pour les peaux sensibles. ASKO a équipé ses propres lave-linge de la fonction Extra Rinçage, qui ajoute deux rinçages supplémentaires au programme sélectionné. Selon le programme, on peut atteindre sept cycles au maximum.



LAVE-LINGE

ASKO donne la priorité à la qualité de lavage

Les lave-linge ASKO sont issus d'une longue tradition d'ingénierie innovante qui garantit une qualité de lavage optimale grâce aux nouvelles technologies et à l'ajustement constant des quatre paramètres fondamentaux et interdépendants du cercle de sinner : température, action mécanique, temps et chimie pour un résultat de lavage parfait, économique et qui prend soin de l'environnement.





Lavage Pro Wash™

Le système Pro Wash™, également utilisé dans les lave-linge professionnels, permet d'excellentes performances de lavage et de rinçage. Au lieu d'utiliser uniquement de l'eau au fond, Pro Wash™ utilise deux jets dans la partie supérieure de la cuve pour laver le linge, même sur le dessus. Ce système améliore l'efficacité des lavages : la lessive se dissout mieux dans l'eau et les vêtements se mouillent beaucoup plus rapidement. Même avec des programmes rapides ou des charges importantes, les résultats sont optimaux. Disponible dans les modèles avec Pro Wash™.



Dosage automatique : qualité de lavage et économies

Le dosage automatique d'ASKO, combiné au Système Pro Wash™, délivre non seulement la quantité optimale de lessive, mais veille aussi à ce que l'eau et le détergent se mélangent parfaitement avant d'atteindre le linge dans le tambour. Le dosage automatique empêche d'altérer le résultat de lavage, élimine le risque de traces de lessive sur les vêtements et met fin au gaspillage ; pour plus d'économies et d'écologie.

Grâce au système de dosage automatique d'ASKO, vous n'aurez plus besoin de doser à la main. Le détergent est distribué en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Le système comporte deux grands réservoirs contenant chacun 1,5 litre de lessive liquide.

Le dosage automatique économise la lessive, optimise le résultat de lavage et prend soin des textiles comme de l'environnement.



Protection de votre lessive et économies d'énergie

Un système de capteur garantit que l'eau est toujours à la bonne température et au bon niveau. Vos vêtements les plus délicats seront toujours protégés des fluctuations thermiques et de la surchauffe qui pourraient les endommager. En particulier, le capteur Sensi Save™ permet de ne fournir que l'eau nécessaire en fonction de la charge et du programme sélectionné. Cela permet d'optimiser la consommation d'eau (jusqu'à 30 litres) et d'énergie (jusqu'à 0,3 kW/h) tout en réduisant la durée des cycles de lavage (jusqu'à un minimum de 35 minutes).



Économie de ressources

Nous avons toujours essayé de préserver les ressources, en plus de vos vêtements. C'est pourquoi tous nos lave-linge atteignent des valeurs supérieures. Le modèle W4086P.W est dans la meilleure classe A.



Facile à utiliser

Le lave-linge ASKO est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de tourner le bouton pour sélectionner le programme souhaité et l'afficher à l'écran. Ensuite, il est possible de modifier les paramètres en réglant les modes de lavage. Il est également possible de régler la température et la vitesse d'essorage. Enfin, vous pouvez sélectionner des options supplémentaires, le tout avec une logique linéaire qui vous guidera pas à pas. Vous pouvez également créer vos propres programmes en combinant différents modes et options : une fois que vous avez sélectionné les paramètres, vous pourrez enregistrer des programmes dans les favoris pour les retrouver facilement lorsque vous en aurez besoin.



Gamme Style



Affichage TFT

- Processeur puissant permettant des transitions plus douces
- Fond noir avec symboles de couleur
- 24 langues
- Noms et symboles de programmes
- 6 programmes préférés
- Fonction info en appuyant sur 2 en fonction des touches Options/Mode
- Mémoire programmes et options

Programmes

Programme sélectionné

Température

Essorage

Départ différé

Départ et pause

Mode de fonctionnement

- Normal
- Green
- Allergy
- Rapide
- Intense
- Nuit

Options

- Programmes préférés
- Extra rinçage
- Pré-lavage
- Niveau d'eau haut
- Anti-froissage

Gamme Logic



Écran LCD

- Processeur puissant permettant des transitions plus douces
- Excellent contraste
- 24 langues
- Noms de programme complets
- 4 programmes préférés
- Fonction info en appuyant sur 2 en fonction des touches Options/Mode
- Mémoire programmes

Programmes

Température

Essorage

Départ et pause

Mode de fonctionnement

- Normal
- Green
- Allergy
- Rapide
- Intense

Extra rinçage

Départ différé

Options

- Pré-lavage
- Niveau d'eau haut
- Anti-froissage

Gamme Classic



Écran LCD

- Processeur puissant permettant des transitions plus douces
- Excellent contraste
- 24 langues
- Noms de programme complets
- 4 programmes préférés
- Fonction info en appuyant sur 2 en fonction des touches Options/Mode
- Mémoire programmes

Programmes

Température

Essorage

Départ et pause

Mode de fonctionnement

- Normal
- Green
- Intense

Extra rinçage

Départ différé

Options

- Pré-lavage
- Niveau d'eau haut
- Anti-froissage



LAVE-LINGE

Méthode de lavage : la solution pour d'excellents résultats

Une fois que vous avez choisi le programme idéal, vous pouvez définir un mode de fonctionnement qui modifie les paramètres de lavage en fonction de vos besoins. Par exemple, il est possible de rendre un programme spécifique plus rapide, plus silencieux, plus intense ou de réduire la consommation d'énergie. Les modèles de la gamme Style disposent de six modes de fonctionnement, les modèles Logic de cinq, et les modèles Classic de trois.





ECO 40-60

Le nouveau programme «Eco 40 – 60» se prête au lavage des textiles en coton, en lin ou en mélange de fibres normalement sales, qui, d'après leur symbole d'entretien, sont lavables à 40 °C ou 60 °C. Le nouveau programme «Eco 40 – 60» constitue le plus efficace en termes de consommation d'énergie et d'eau.

Green

Si vous souhaitez économiser l'eau et l'électricité, vous pouvez choisir le mode Green. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de rinçage tout en économisant de l'énergie, chaque phase du programme est étendue. Sa durée totale sera donc plus longue qu'avec le mode Normal.

Allergie

Ce mode utilise plus d'eau pour éliminer tous les résidus de lessive dans le linge et à l'intérieur du distributeur de lessive. Pour obtenir les meilleurs résultats de lavage et de rinçage, le mode Allergie consomme plus d'eau, mais également plus d'électricité et dure plus longtemps. Disponible dans les gammes Style et Logic.

Rapide

Lorsque vous sélectionnez le mode Rapide, le lave-linge vous fournira des résultats parfaits en matière de lavage et de rinçage en moins de temps qu'en mode Normal. Pour pouvoir atteindre ces résultats en peu de temps, le lave-linge consommera plus d'eau et d'électricité. Disponible dans les gammes Style et Logic.

Intense

Dans ce mode, le lavage des vêtements prend plus de temps que dans le mode Normal. Pour nettoyer parfaitement les vêtements très sales, la machine à laver a besoin de plus d'eau et plus d'électricité. En mode Intense, la température sélectionnée est maintenue plus longtemps.

Nuit

Vous pouvez utiliser le mode Nuit chaque fois que vous souhaitez que le lave-linge soit silencieux. Les mouvements du panier sont plus délicats et la rotation finale est moins intense (moins de tours par minute). Dans les programmes impliquant ce mode, le temps de lavage est prolongé. Disponible dans la gamme Style.



LAVE-LINGE

Programmes pour tout type de linge

Par rapport à il y a dix ans, notre garde-robe s'est enrichie d'articles très différents. Les types de tissus sont extrêmement différents et sont souvent composés de fibres mélangées. Il est de plus en plus difficile de choisir le bon programme de lavage. Pour vous faciliter la vie, nous avons créé différents programmes pour différents types de linge et de tissus. En voici quelques-uns.





Jeans

C'est un programme doux destiné spécialement aux jeans. Le niveau d'eau élevé durant le lavage principal et les rinçages supplémentaires éliminent tous les résidus de lessive qui pourraient laisser des traces sur le tissu.

Rapide PRO

C'est un programme rapide et très efficace : en moins d'une heure, votre linge sera lavé au mieux. Le lavage utilise un cycle délicat et un essorage à vitesse modérée.

Vêtements foncés

Conçu pour enlever les traces de lessive sur les vêtements foncés. Un lavage doux est effectué avec des rinçages supplémentaires et un essorage à vitesse modérée. Dans ce mode, les vêtements sombres sont lavés et rincés avec soin.

Imperméabilisant

Avec ce programme, il est possible d'ajouter un agent imperméabilisant sur les vêtements techniques ou sportifs. Le programme est court et utilise uniquement de l'eau froide et une action mécanique faible. À utiliser avec un agent imperméabilisant. Disponible dans la gamme Style.

Laine/Lavage à la main

Les vêtements en laine et les tissus délicats nécessitent des soins particuliers. Ce programme est conçu pour être plus doux que le lavage traditionnel à la main. La température est basse et le cycle d'essorage est très court et à vitesse modérée.

Vêtements de sport

Ce programme est idéal pour le lavage des vêtements de sport fabriqués avec des tissus techniques, imperméables, respirants et mélangés. La durée de l'ensemble du programme est courte et la durée de rinçage réduite pour atténuer l'usure de l'agent imperméabilisant avec lequel ces vêtements peuvent être traités. Disponible dans la gamme Style.

Linge de lit

Le cycle de lavage idéal pour éliminer les impuretés et les acariens allergènes des draps de lit. Ce programme peut également être utilisé pour laver des oreillers et des couvertures. Il est conseillé de suivre les instructions de lavage. Le programme utilise plus d'eau et des rinçages supplémentaires. Disponible dans les gammes Style et Logic.

Désinfectant

Ce programme est conçu pour tous les cas dans lesquels il est nécessaire de nettoyer soigneusement le linge en le désinfectant. Il est parfait pour les chefs à la maison qui doivent nettoyer les tabliers, les torchons et tout ce qui entre en contact avec les aliments. Il convient également aux vêtements pour enfants, au linge de lit et aux vêtements destinés aux personnes allergiques. Dans ce dernier cas, nous recommandons de laver les vêtements à l'envers pour éliminer tout résidu. Le programme utilise des phases chaudes plus longues et des rinçages supplémentaires. Disponible dans les gammes Style et Logic.

Chemises

Trouvez-vous difficile de laver les cols et les poignets de vos chemises ? Vous devriez essayer le programme pour les chemises. C'est un cycle délicat, mais efficace consommant davantage d'eau et avec un rinçage plus long de manière à nettoyer en profondeur même les parties les plus épaisses. Disponible dans les gammes Style et Logic.



Liste des programmes



	Température réglée (°C)	Vitesse d'essorage réglée (tr/min)	Classic	Logic	Style
Universel (froid-90°C)	60	1800	■	■	■
Coton (froid-90°C)	40	1800	■	■	■
Eco 40-60 (seulement machines avec label d'énergie UE)	/	1800	■	■	■
Mixte / Synthétiques (froid-60°C)	40	1200	■	■	■
Laine / lavage main (froid, 30°-40°C)	30	800	■	■	■
Noir (froid, 30°-40°C)	40	1200	■	■	■
Durée programmée (froid-60°C) 30min - 3h par 15 min	30	1000	■	■	■
Automatique (froid-90°C)	40	1800	■	■	■
Court (froid, 40°, 60°, 90°C)	froid	1200	■	■	■
Très sale (froid-90°C)	60	1800	■	■	■
Délicat (froid-60°C)	40	1200	■	■	■
Jeans (froid, 30°-40°C)	40	1200		■	■
Chemises (froid, 30°-60°C)	40	1200		■	■
Rafraîchissement vapeur	/	0		■	■
Rapide Quick Pro (40°-60°C)	40	1200	■	■	■
Hygiène (60°-90°C)	60	1800		■	■
Vêtements de sport (30°-60°C)	40	1200			■
Draps (oreillers, couettes etc.) (40°-90°C)	60	1800		■	■
Antitache coton (30°, 40°, 60°, 90°C)	40	1800			■
Traitement pour imperméabilisation	/	1200			■
Anti-allergie coton (60°-90°C)	60	1800		■	■
Anti-allergie Synthétiques (60°C)	60	1200		■	■
Rinçage	/	1800	■	■	■
Essorage	/	1800	■	■	■
Vidange	/	0	■	■	■
Nettoyage du tambour	/	/	■	■	■



Modèles de la gamme



Modèles de la gamme

Capacité	Gamme Style	Gamme Logic	Gamme Classic
9 kg	W6098X.S/2 ■ 1 800 tours ■ couleur inox W6098X.W/2 ■ 1 800 tours ■ couleur blanche	W4096R.W/2 ■ 1 600 tours ■ couleur blanche	
8 kg		W4086C.W/2 ■ 1 600 tours ■ couleur blanche W4086P.W ■ 1 600 tours ■ couleur blanche	W2086C.W/2 ■ 1 600 tours ■ couleur blanche

Légende



Suspension sur 4 amortisseurs Quattro™

La cuve repose sur 4 amortisseurs solidement fixés à un socle en acier. Ce système exclusif réduit les vibrations et renforce la durabilité et la stabilité de la machine. Particulièrement appréciable lors de l'essorage à grande vitesse.



Tambour Active drum™

Les aubes en forme de sablier dirigent le linge vers le centre du tambour, là où le brassage est plus doux. La charge est mieux répartie et traitée avec un maximum de douceur.



Dosage automatique

Délivre la quantité idéale de lessive en fonction du programme, du degré de salissure, de la quantité de linge et de la dureté de l'eau. Il élimine le risque de traces blanches sur les vêtements sombres et améliore les performances de lavage.



Hublot Steel Seal™

Le soufflet en caoutchouc traditionnel a été remplacé par un joint en acier qui garantit un lavage hygiénique dans un tambour exempt de bactéries. De plus, le linge glisse plus facilement lors du chargement et du déchargement. 20 années de garantie sur le joint de porte.



Système Pro Wash™

L'eau pénètre dans la machine par deux arrivées qui produisent un effet de douche, mouillant rapidement le linge ; ce système permet une dilution optimale de la lessive et fournit d'excellents résultats de lavage et de rinçage.



Contrepoids en fonte

Les vibrations sont amorties par des contrepoids en fonte. Ce matériel plus solide que le béton, permet une vitesse d'essorage plus élevée.



Moteur à induction

Ce moteur sans balais prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et le niveau sonore.



Dose Assist

En moyenne, on utilise 30 à 50 % de détergent en plus que nécessaire. L'assistance au dosage aide l'utilisateur à trouver le bon dosage.



Steam function

Les vêtements ne sont pas toujours sales, parfois ils ont juste besoin d'être rafraîchis. Il a été prouvé que la vapeur est très efficace contre les odeurs et les plis. Les appareils ASKO (Logic, Style) bénéficient d'un nouveau programme de rafraîchissement à la vapeur pour rafraîchir les vêtements peu sales.



W6098X.S/2

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Lave-linge frontal en inox avec bandeau en alu

Électronique Style

Dosage automatique & Pro Wash™

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction, **Pratique :** Dose Assist, **Utile :** Steam Function



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1800 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : B
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : C/77
- Taux humidité : 43%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 55
- Consommation (L/cycle) : 48

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition // Eclairage du tambour
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 26 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h // Branchement à l'eau froide ou chaude

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau // Protection antidébordement // Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

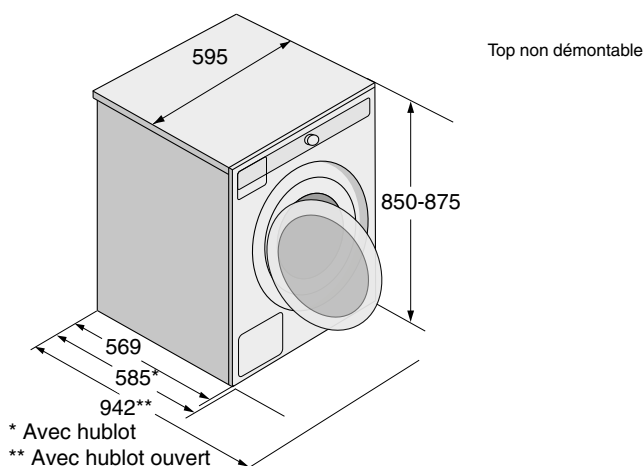

* Avec hublot

** Avec hublot ouvert



W6098X.W/2

CHF 4'590.- / CHF 4'261.85

Lave-linge frontal en blanc avec bandeau en alu

Électronique Style

Dosage automatique & Pro Wash™

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction, **Pratique :** Dose Assist, **Utile :** Steam Function



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1800 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : B
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : C/77
- Taux humidité : 43%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 55
- Consommation (L/cycle) : 48

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran TFT nématique : affichage couleur haute définition // Eclairage du tambour
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 26 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Antitache coton // Vêtements de sport // Traitement pour imperméabilisation // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif, Nuit

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h // Branchement à l'eau froide ou chaude

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau // Protection antidébordement // Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

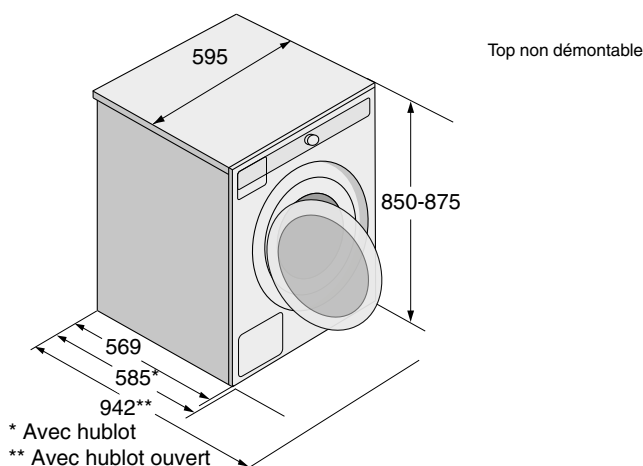

* Avec hublot

** Avec hublot ouvert



W4096R.W/2

CHF 3'990.- / CHF 3'704.75

Lave-linge frontal blanc avec bandeau en alu

Électronique Logic

Dosage automatique & Pro Wash™

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Qualité de lavage :** dosage automatique combiné au système Pro Wash™, **Soin du linge :** tambour Active drum™, **Hygiène :** hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste :** contrepoids en fonte, **Durable :** moteur à induction, **Pratique :** Dose Assist, **Utile :** Steam Function



Caractéristiques principales

- Capacité : 9 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : B
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux humidité : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 55
- Consommation (L/cycle) : 48

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Dosage automatique // Fonction nettoyage automatique des réservoirs
- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont
- Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâichissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau // Protection antidébordement // Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

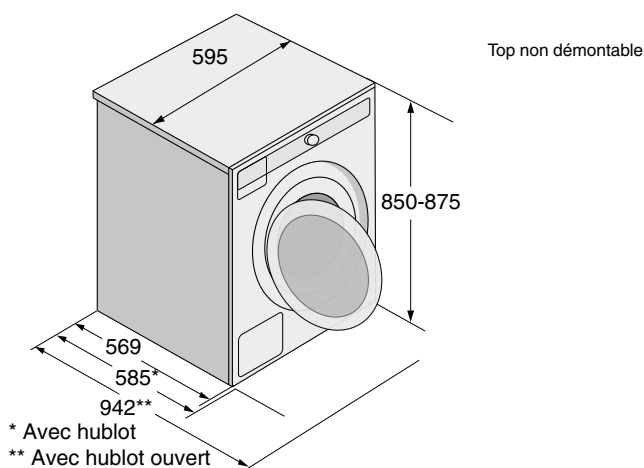



W4086C.W/2

CHF 3'390.- / CHF 3'147.65

Lave-linge frontal blanc avec bandeau en alu
Électronique Logic

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction, **Pratique** : Dose Assist, **Utile** : Steam Function



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : B
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux humidité : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation (L/cycle) : 46

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafraîchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
 - Protection antidébordement
 - Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

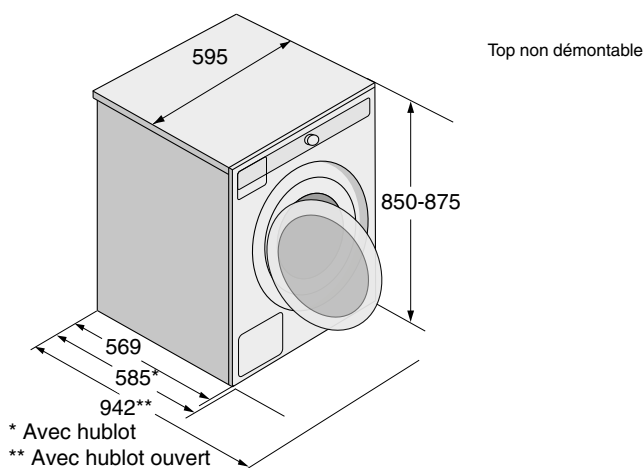

* Avec hublot

** Avec hublot ouvert



W4086P.W

CHF 3'590.- / CHF 3'333.35

Lave-linge frontal **Super-Eco** blanc avec bandeau en alu
Électronique Logic
Pro Wash™

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Lavage performant** : système Pro Wash™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction, **Pratique** : Dose Assist, **Utile** : Steam Function



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : A
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux humidité : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 47
- Consommation (L/cycle) : 46

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure // Contrepoids et croisillon en fonte
- Tambour et cuve inox // Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Système Pro Wash™ pour un excellent résultat de lavage et une dilution optimale de la lessive
- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition
- Bandeau, bouton central et touches en aluminium véritable
- Affichage du temps restant // Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 23 programmes dont :
Durée programmée de 20 min à 3 h // Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Chemises // Rafrâchissement vapeur // Hygiène // Anti-allergie coton // Anti-allergie synthétique // Draps // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Allergie, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire // Rinçage supplémentaire
- Antifroissage (2h) // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
- Contrôle de la durée d'arrivée d'eau // Protection antidébordement // Pompe de vidange antiblocage
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

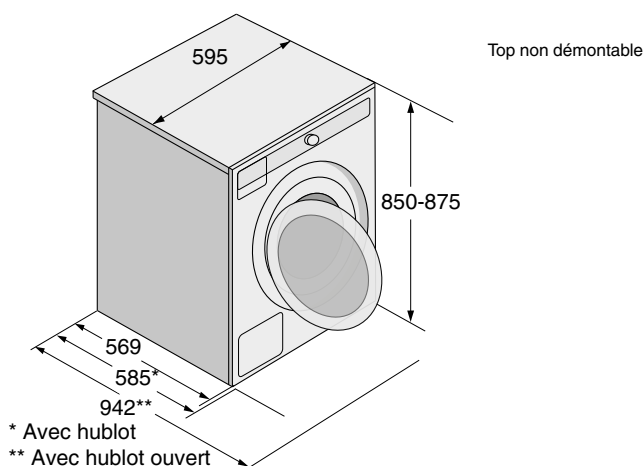

* Avec hublot

** Avec hublot ouvert



W2086C.W/2

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Lave-linge frontal blanc avec bandeau en blanc
Électronique Classic

Construction stable et durable : suspension sur 4 amortisseurs Quattro™, **Soin du linge** : tambour Active drum™, **Hygiène** : hublot sans joint en caoutchouc, **Robuste** : contrepoids en fonte, **Durable** : moteur à induction, **Pratique** : Dose Assist



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Vitesse d'essorage : 1600 tours/min
- Volume tambour : 60 l
- Moteur à induction
- Classe énergétique : B
- Classe d'essorage : A
- Classe niveau sonore essorage dB(A) : B/76
- Taux humidité : 44%
- Capacité variable automatique
- Consommation (kWh/100 cycles) : 54
- Consommation (L/cycle) : 46

Construction durable et exclusive

- Construction antivibration Quattro™ : 4 amortisseurs pour renforcer stabilité et durabilité
- Hublot sans joint en caoutchouc Steel Seal™ antimoisissure
- Contrepoids et croisillon en fonte / Tambour et cuve inox
- Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion
- Test qualité : 10 000 h, 225 cycles par an (20 ans d'usage domestique)

Performances

- Tambour Active Drum™ assure un brassage doux et efficace qui préserve les fibres

Confort

- Écran LCD nématique : affichage graphique haute définition // Affichage du temps restant
- Programmes favoris // Signal sonore à la fin du programme // Pieds réglables

Programmes

- 16 programmes dont :
Lavage universel // Durée programmée de 20 min à 3 h //
- Rapide Quick Pro (4 kg/59 min/Performance lavage A) // Laine / Main // Noir // Nettoyage du tambour

Modes

- Normal, ECO, Rapide, Intensif

Options

- Assistance au dosage // Prélavage // Niveau d'eau supplémentaire
- Antifroissage // Départ différé : 24 h

Sécurité

- Sécurité totale AquaBlock™ garantit une protection contre la moindre fuite :
 - Contrôle de la durée d'arrivée d'eau
 - Protection antidébordement
 - Pompe de vidange antiblocage
 - Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant dont la durée de vie est estimée à 50 ans
- Sécurité enfant/verrouillage bandeau // Autodiagnostic SAV


Dimensions

- Ouverture de porte Ø 31 cm charnière à gauche non interchangeable
- Dimensions de l'appareil (H x L x P) : 850 / 595 / 585* mm
- Longueur du câble électrique : 2300 mm
- Longueur tuyau d'alimentation en PEX/ Dimension raccord : 1500 mm / ¾"
- Longueur tuyau de vidange : 1600 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2,2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

Installation et dimensions en millimètres

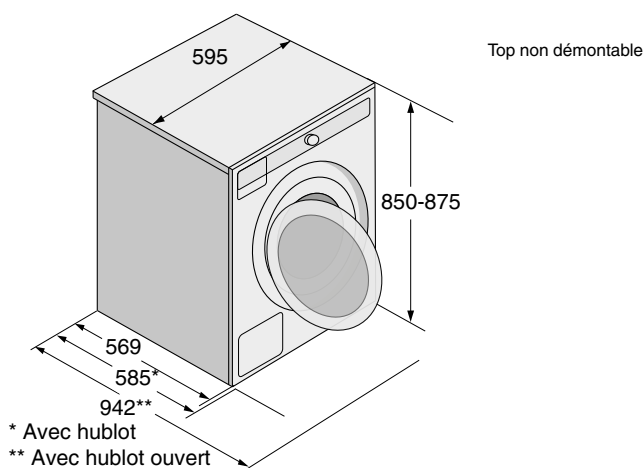

* Avec hublot

** Avec hublot ouvert

Sèche-linge





SÈCHE-LINGE

Structure solide avec cinq roulements à billes

Les sèche-linge ASKO sont construits avec de nombreux composants en acier pour préserver la durée de vie de l'équipement. Ils sont équipés de cinq roulements à billes : un sur l'axe du tambour, deux sur les supports du tambour et deux pour soutenir le moteur. Grâce à cela, les vibrations sont limitées, garantissant le bon fonctionnement du sèche-linge dans le temps.





Tambour en acier inoxydable

Chez ASKO, nous utilisons des matériaux de qualité. Tôt ou tard, l'acier galvanisé rouillera. Nous avons donc décidé d'utiliser l'acier inoxydable. C'est pourquoi nos sèche-linge durent plus longtemps.



Moteur à induction

Nous avons équipé les sèche-linge de moteurs à induction sans balais pour un fonctionnement silencieux, économe en énergie et durable.



SÈCHE-LINGE

Système Soft Drum™ et aubes Air Lift™

Le système Soft Drum™ a été développé pour améliorer la circulation de l'air entre les vêtements et augmenter l'efficacité du séchage. Les alvéoles circulaires à bords arrondis, issues d'une étude aérodynamique, contribuent à créer une couche d'air entre le tambour et le linge, réduisant ainsi la détérioration des tissus. De plus, le tambour permet un séchage homogène et délicat des petites et des grandes charges.

Les aubes Air Lift™ ont été conçues pour soulever le linge et le maintenir aussi longtemps que possible dans le flux d'air, de manière à augmenter l'efficacité du séchage et à en réduire la durée. Les aubes Air Lift™ répartissent les vêtements uniformément dans le tambour et, combinés aux rotations dans le sens opposé, empêchent leur torsion.





Séchage Butterfly™

Le mouvement continu, combiné à une rotation alternée du tambour, permet un séchage rapide et délicat, sans torsion des vêtements.




SÈCHE-LINGE

Protégez le sèche-linge des peluches

Résultats de séchage garantis

Les peluches sont le pire ennemi de votre sèche-linge. Cela peut créer de nombreux problèmes tels que, par exemple, augmenter la durée du cycle de séchage. Pour empêcher les peluches de pénétrer dans l'équipement, nous avons conçu le système Multi Filter™. Il s'agit d'un système de filtrage comprenant quatre filtres différents qui bloquent également les fibres plus petites avant qu'elles ne puissent atteindre les composants internes de l'appareil.

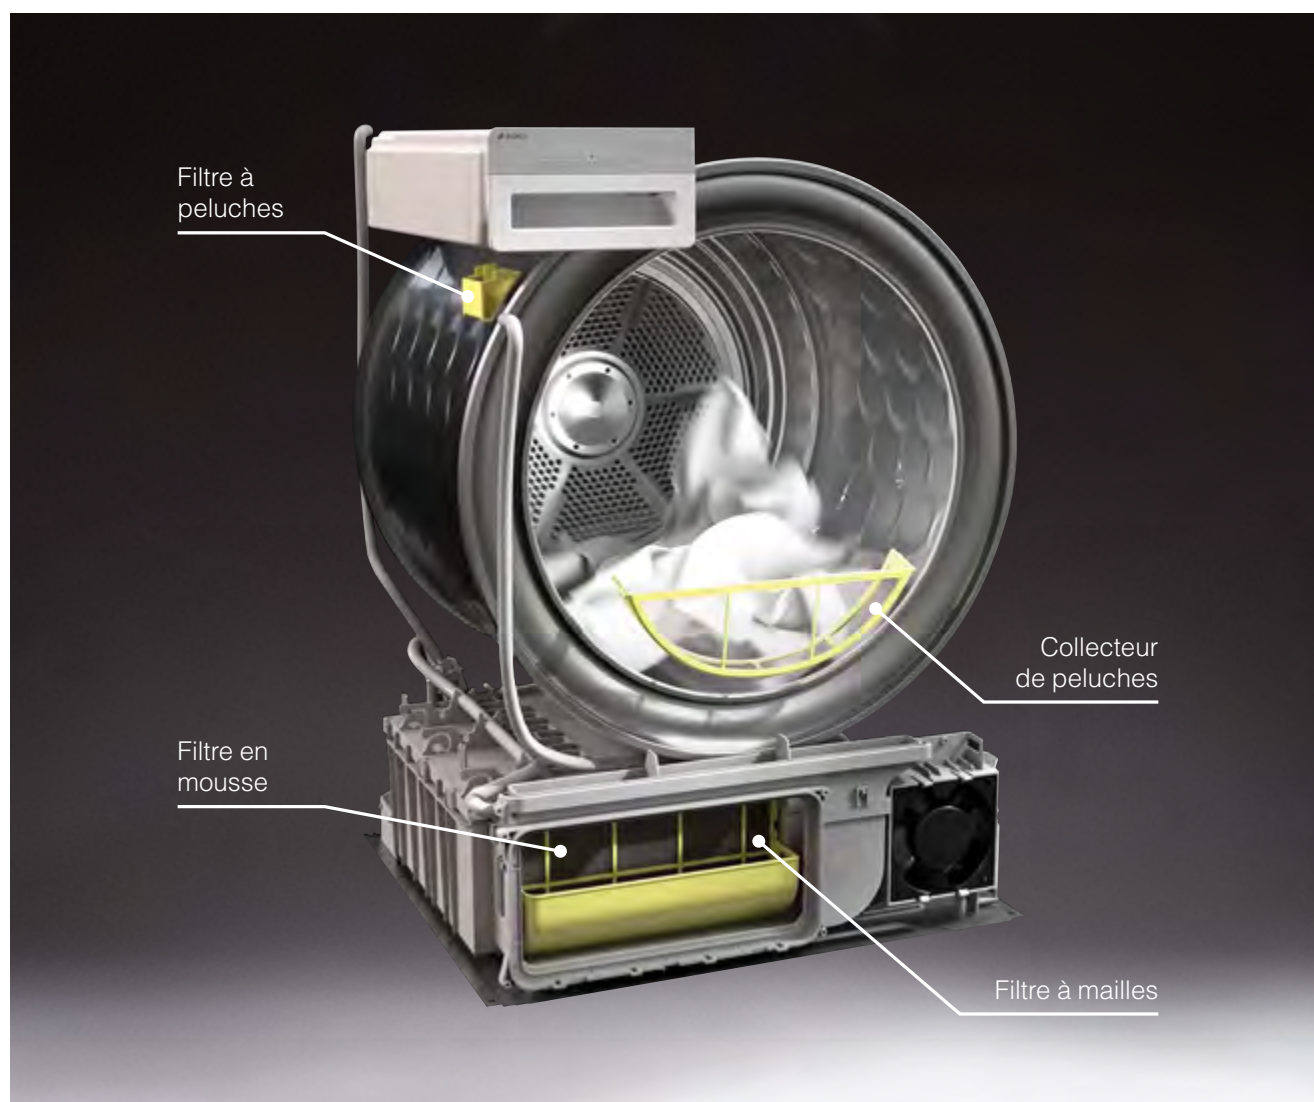



Filtre sur le hublot

Le filtre est placé sur le hublot et est conçu pour être enlevé et nettoyé facilement. C'est une bonne idée de toujours vérifier que le filtre est propre ou de le nettoyer après chaque cycle.

Sur tous les sèche-linge



Filtre à tamis

Le filtre à tamis est l'un des deux éléments offrant une protection au condenseur dans les sèche-linge à pompe à chaleur. Il contient des particules plus petites que celles positionnées sur le hublot.

Sur tous les sèche-linge



Filtre en éponge

C'est la dernière barrière avant que l'air n'entre en contact avec le condenseur et retienne les particules de poussière. Le filtre est facile à nettoyer et peut être lavé à l'eau (sans lessive).

Sur tous les sèche-linge



Filtre pour le générateur de vapeur

Les modèles avec fonction vapeur sont équipés d'un petit filtre supplémentaire qui protège le générateur de vapeur des peluches et de la poussière.

Sur les sèche-linge avec fonction vapeur



SÈCHE-LINGE

Séchage en douceur et grandes économies d'énergie grâce à la pompe à chaleur

Les sèche-linge ASKO utilisent la technologie de la pompe à chaleur. C'est un système en circuit fermé dans lequel l'air circule en permanence : la chaleur qui extrait l'humidité du linge est réutilisée, économisant ainsi de l'énergie. De plus, par rapport aux équipements traditionnels, les sèche-linge à pompe à chaleur ont besoin de températures plus basses. Cela permet de bien sécher même les articles délicats dont les tissus nécessitent plus d'attention.





Générateur de vapeur intégré

Nous utilisons l'eau condensée provenant du linge et stockée dans le réservoir situé au bas de l'appareil. L'eau condensée est pompée vers le générateur qui produit de la vapeur et l'injecte dans le tambour au travers du flux d'air chaud. Le réservoir permet jusqu'à 5 cycles à la vapeur pour les programmes Défroissage et Rafraîchissement (anti-odeur), selon votre besoin.



Défroissage vapeur

Le programme Défroissage vapeur réduit et élimine efficacement les faux plis sur les chemises et les draps. Avec des injections de vapeur répétées et un traitement à la chaleur douce, ce programme est également adapté aux textiles fragiles. Vous pouvez traiter à la vapeur jusqu'à à six chemises avec d'excellents résultats. Ce programme utilise 200 ml d'eau et ne dure que 25 minutes.




Faciles à utiliser


Le sèche-linge ASKO est extrêmement facile à utiliser. Il suffit de tourner le bouton pour sélectionner le programme souhaité. Celui-ci est affiché à l'écran. Vous pouvez ensuite sélectionner des options supplémentaires. Par exemple, vous pouvez définir la quantité de charge en indiquant la quantité de linge à sécher, le tout avec une logique linéaire qui vous guidera pas à pas.




Gamme Style

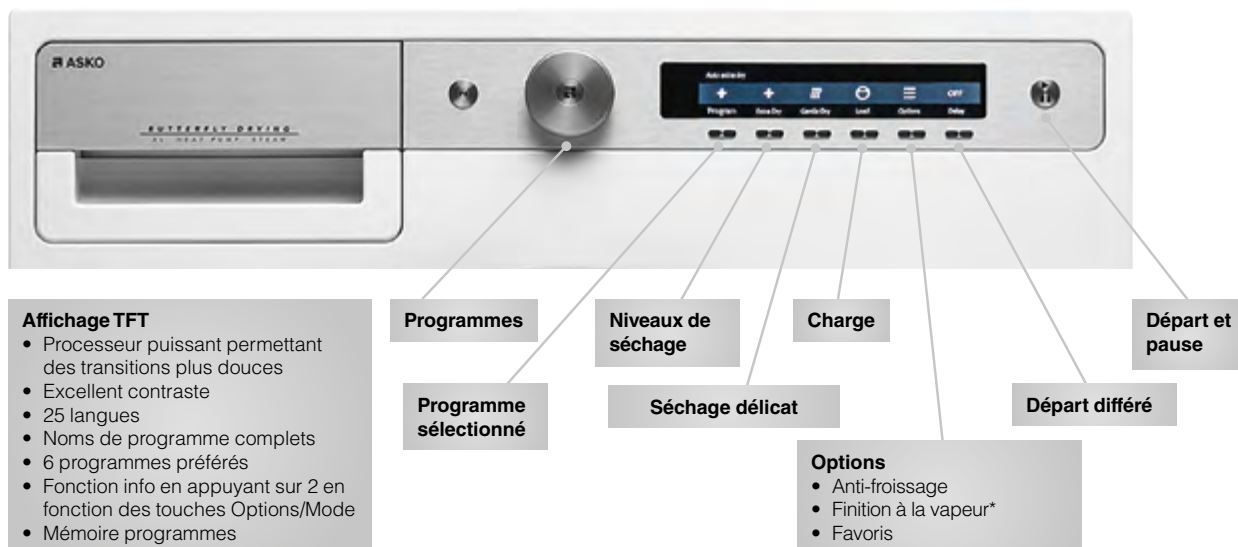

Gamme Logic

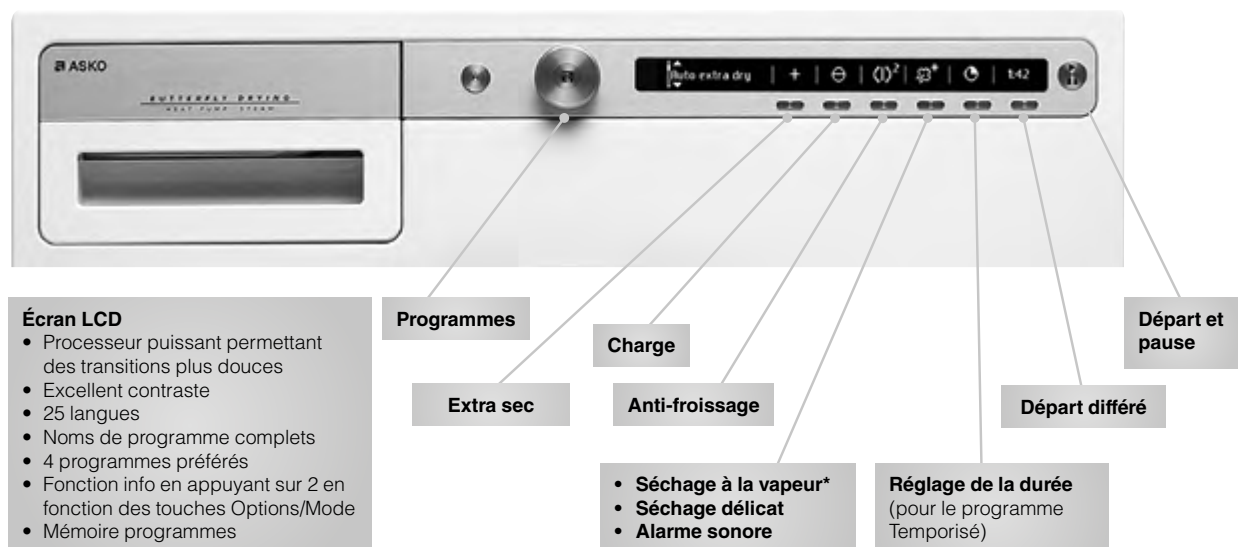

Gamme Classic

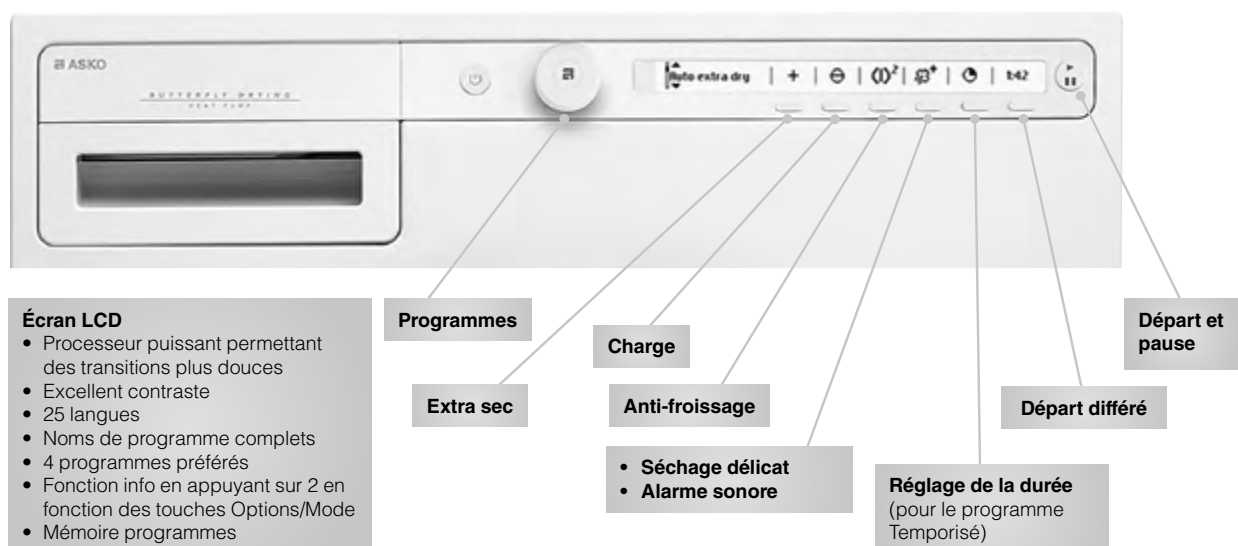

* Dans les modèles qui le prévoient.



SÈCHE-LINGE

Soin du linge avec le bon programme

Nous voulons vous aider à gagner du temps. Pour cette raison, au lieu de vous proposer peu de programmes à définir en fonction du type de tissu, du matériau et de la situation, nous avons préféré vous proposer différentes solutions dédiées à différents types de vêtements et de fibres pour vous offrir la possibilité de choisir la méthode la plus simple et la plus sûre pour sécher vos vêtements. En voici quelques-uns. Disposition des programmes selon modèle.

Durée programmée

Ce programme vous permettra de déterminer la durée de votre cycle de séchage. Vous pouvez la régler de 30 minutes à 4 heures (par intervalles de 15 minutes). Veillez à choisir une durée adaptée au type de linge.

Soie et laine

Le programme est conçu pour étendre et adoucir les fibres de vos vêtements délicats et pour les préparer de la meilleure façon possible pour être exposées à l'air, la méthode idéale pour sécher soigneusement la laine et la soie.

Chemises

Le programme pour chemises et chemisiers sèche à basse température avec des mouvements alternés du tambour. Le programme se poursuit jusqu'à ce que le tissu soit presque sec, de sorte que l'humidité résiduelle aide à prévenir le froissement. Disponible dans les modèles Style et Logic.

Ravive avec la vapeur

Idéal pour refroidir des articles tels que les vestes, les chandails et les vêtements normalement nettoyés à sec. La vapeur est idéale par exemple pour éliminer les odeurs de fumée. Disponible dans les modèles avec vapeur.

Draps

Pour le séchage des grandes pièces et des doubles épaisseurs comme les housses de couette. Ce programme fonctionne à basse température et dure donc plus longtemps ; le tambour tourne quelques instants en sens inverse pour empêcher le linge de se mettre en boule.

Imprégnant

Il s'agit d'un programme conçu pour l'activation thermique et l'optimisation de l'agent d'imperméabilisation utilisé dans le programme du lave-linge. C'est un programme court avec une température élevée pour assurer une étanchéité optimale du tissu. Disponible dans les modèles Style.

Anti-froissement à la vapeur

C'est un traitement à chaud avec des ajouts constants de vapeur pour éliminer le froissement des tissus. Vous pouvez utiliser moins de chaleur pour prendre soin des articles les plus délicats. L'anti-froissage à la vapeur vous permet de traiter jusqu'à six chemises en même temps. Disponible dans les modèles avec vapeur.



SÈCHE-LINGE

Des options complémentaires pour plus de confort

Selon le modèle de sèche-linge, vous pourrez bénéficier des options suivantes :

Antifroissage

Cette fonction peut être activée durant 4 heures après le cycle de séchage pour empêcher le linge de se froisser.

Ajouter aux programmes favoris

Vous pouvez sauvegarder, après chaque séchage, vos programmes à usage quotidien. Cette fonction est pratique pour gagner du temps.

Degré de séchage

Vous avez le choix entre 3 degrés de séchage. Selon votre vêtement ou charge, cette fonction vous permettra d'optimiser la qualité de séchage.

Séchage doux

Si vous souhaitez prendre soin d'un vêtement délicat, vous avez la possibilité d'activer le séchage doux qui réduit la vitesse de rotation du tambour.

Charge

Vous avez la possibilité de sélectionner 3 niveaux de chargement : petite, demi et pleine charge. Cette fonction est pratique pour optimiser votre temps de séchage selon la quantité de vêtements.

Vêtements de sport

Ce programme est idéal pour le séchage des vêtements de sport fabriqués à partir de tissus techniques, respirants et imperméables, ainsi que de matériaux mixtes nécessitant plus de soin. Il utilise de basses températures et plus de temps pour s'assurer que le linge est complètement sec. Disponible dans les modèles Style.

Vêtements éponge

Le programme convient pour le meilleur séchage des vêtements en éponge, tels que les serviettes ou les peignoirs, qui retiennent généralement plus d'humidité après le lavage. Disponible dans les modèles Style et Logic.

Rapide PRO

Avec ce programme, il est possible de sécher 2 kg de linge en moins d'une heure.



Liste des programmes



	Classic	Logic		Style
	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur sans vapeur	Pompe à chaleur avec vapeur	Pompe à chaleur avec vapeur
Séchage automatique (normal/sec/très sec)	■	■	■	■
Durée programmée	■	■	■	■
Prêt à repasser Auto	■	■	■	■
Jeans Auto		■	■	■
Synthétiques Auto	■	■	■	■
Éponge Auto		■	■	■
Duvet Auto		■	■	■
Draps	■	■	■	■
Soie et Laine	■	■	■	■
Chemises		■	■	■
Défroissage vapeur			■	■
Rafraîchissement vapeur			■	■
Vêtements de sport				■
Traitement pour imperméabilisation				■
Aération	■	■	■	■



Modèles de la gamme



Modèles de la gamme

Capacité	Gamme Style	Gamme Logic	Gamme Classic
9 kg		T409HS.W ■ couleur blanche ■ générateur de vapeur	
8 kg	T608HX.S ■ couleur acier ■ générateur de vapeur T608HX.W ■ couleur blanche ■ générateur de vapeur	T408HD.T.P ■ couleur titane T408HD.W ■ couleur blanche	T208H.W ■ couleur blanche

Légende



Générateur de vapeur

Sert aux programmes Défroissage vapeur et Rafrâichissement vapeur. L'eau sans calcaire, récupérée lors du séchage, est acheminée jusqu'au générateur. La vapeur produite est ensuite injectée dans le tambour au travers du flux d'air chaud.



Système Butterfly™

Les rotations alternées du tambour, équipé d'aubes Air Lift™, impriment au linge un mouvement en forme de "8" horizontal. Ce système détend les fibres, empêche les vêtements de se tasser et offre un défoulage optimal.



Tambour Soft Drum™

Les alvéoles circulaires dans le tambour améliorent la circulation de l'air autour du linge et augmentent l'efficacité du séchage ; de plus, elles ont un effet amortisseur qui réduit l'usure des textiles.



Système Multifiltre

Ce système comprend 4 filtres : 1 filtre à peluches sur le hublot, 1 filtre à maille et 1 filtre en mousse à l'avant de l'évaporateur de la pompe à chaleur, et 1 filtre sous le bac de condensat. Ils évitent que les peluches pénètrent dans l'appareil et ralentissent le séchage.



Moteur à induction

Ce moteur sans balais prolonge la longévité de l'appareil, réduit la consommation d'électricité et abaisse le niveau sonore.



Pompe à chaleur

Un fluide frigorigène circule dans le circuit de la pompe à chaleur et récupère les calories contenues dans l'air humide. Ce système fonctionne en circuit fermé, économise l'électricité, et génère une chaleur douce qui préserve les textiles fragiles.



T608HX.S

CHF 4'990.- / CHF 4'633.25

Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur
en inox avec bandeau en alu

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™
Antipeluches : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques

- Capacité : 8 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 177 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performance

- Générateur de vapeur
- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran couleur TFT sur fond noir // Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante // Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine // Évacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge // Éclairage intérieur
- Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 18 programmes :
Intensif Plus // Intensif // Normal // Facile à repasser // Jeans // Synthétiques // Vêtements en éponge //
Duets // Linge de lit // Soie et laine // Chemises // Anti-froissement à la vapeur // Ravive avec la vapeur //
Vêtements de sport // Impregnante // Rapide PRO (2 kg/59 min.) // Temporisé // Ravive

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Finition à la vapeur
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

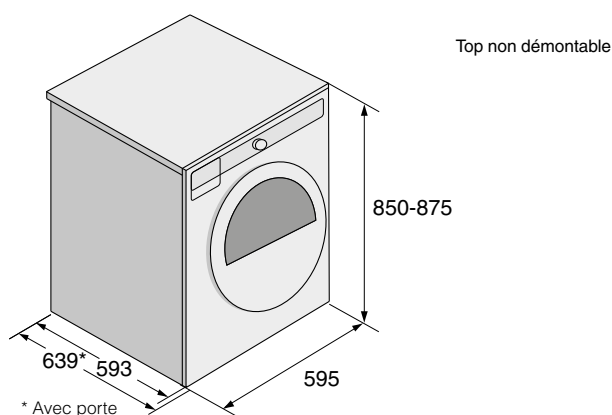



T608HX.W

CHF 4'490.- / CHF 4'169.00

Sèche-linge Style 8 kg avec générateur de vapeur
blanc avec bandeau en alu

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™
Antipeluches : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques

- Capacité : 8 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 177 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performance

- Générateur de vapeur
- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran couleur TFT sur fond noir // Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante // Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine // Évacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge // Éclairage intérieur
- Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 18 programmes :
Intensif Plus // Intensif // Normal // Facile à repasser // Jeans // Synthétiques // Vêtements en éponge //
Duets // Linge de lit // Soie et laine // Chemises // Anti-froissement à la vapeur // Ravive avec la vapeur //
Vêtements de sport // Impregnante // Rapide PRO (2 kg/59 min.) // Temporisé // Ravive

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Finition à la vapeur
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

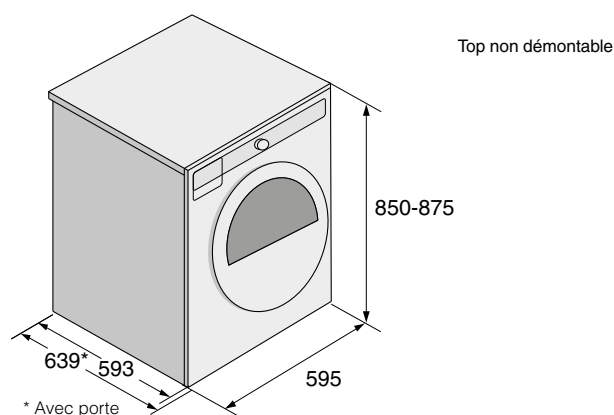



T409HS.W

CHF 3'790.- / CHF 3'519.05

Sèche-linge Logic 9 kg avec générateur de vapeur
blanc avec bandeau en alu

Défroissage : générateur de vapeur, **Séchage optimisé** : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™
Antipeluches : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques

- Capacité : 9 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 217 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performance

- Générateur de vapeur
- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD avec caractères blancs sur fond noir // Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante // Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine // Évacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge // Filtre du générateur de vapeur
- Éclairage intérieur // Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 18 programmes :
Intensif Plus // Intensif // Normal // Facile à repasser // Jeans // Synthétiques // Vêtements en éponge //
Duvets // Linge de lit // Soie et laine // Chemises // Anti-froissement à la vapeur // Ravive avec la vapeur //
Rapide PRO (2 kg/59 min.) // Temporisé // Ravive

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 2 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

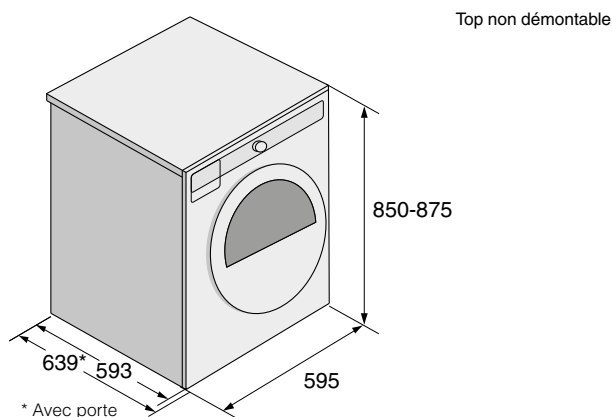



T408HD.T.P

Sèche-linge Logic 8 kg avec générateur de vapeur
Titane avec panneau frontal en aluminium

CHF 3'890.- / CHF 3'611.90

Jusqu'à l'épuisement du stock

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches :** multifiltre,
Durable : moteur à induction, **Économique :** pompe à chaleur



Caractéristiques

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 176,8
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performances

- Seche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Ecran LCD avec caractères blancs sur fond noir // Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante // Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine // Evacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge
- Eclairage intérieur // Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 14 programmes :
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850 / 595 / 639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

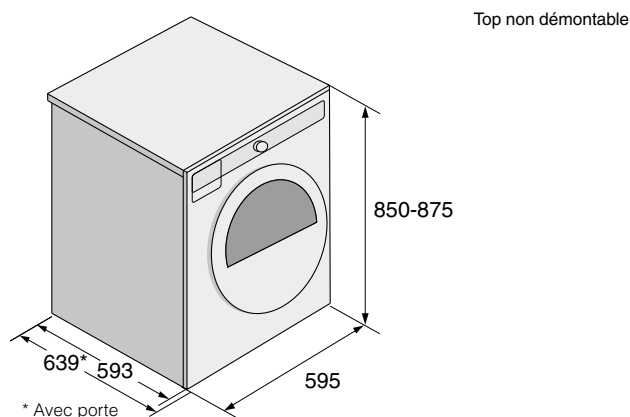



T408HD.W

Sèche-linge Logic 8 kg avec générateur de vapeur blanc avec bandeau en alu

CHF 3'490.- / CHF 3'240.50

Jusqu'à l'épuisement du stock

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre, **Durable** : moteur à induction, **Économique** : pompe à chaleur



Caractéristiques principales

- Capacité : 8 kg
- Volume tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Efficacité énergétique : A+++
- Efficacité condensation : A
- Consommation annuelle (kWh) : 176,8
- Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 64

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performances

- Seche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Ecran LCD avec caractères blancs sur fond noir // Panneau avant, boutons et touches en métal
- Indication de la durée restante // Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l
- Voyant de cuve pleine // Evacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge
- Eclairage intérieur // Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 14 programmes :
Très sec // Séchage automatique // Normalement sec // Prêt à repasser // Jeans // Synthétique // Éponge // Duvet // Draps // Soie & laine // Chemises // Durée programmée // Court // Aération

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850 / 595 / 639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

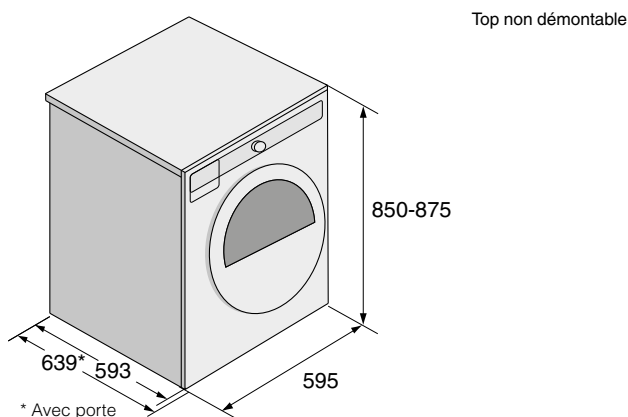



T208H.W

Sèche-linge Classic 8 kg
blanc avec bandeau blanc

CHF 2'990.- / CHF 2'776.25

Séchage optimisé : système Butterfly™ et tambour Soft Drum™, **Antipeluches** : multifiltre,
Durable : moteur à induction



Caractéristiques

- Capacité : 8 kg
- Volume du tambour : 117 l
- Moteur à induction
- Technologie de pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Consommation annuelle : 236 kW/h
- Niveau sonore : 64 dB(A)

Fabrication professionnelle

- 5 roulements à billes pour supporter le tambour et assurer une rotation durable
- Tambour en acier inoxydable

Performance

- Sèche-linge Butterfly™ : rotation continue alternée pour éviter de tordre les vêtements
- Le système Soft Drum™ améliore la circulation de l'air entre les vêtements
- Les aubes Air Lift™ empêchent les vêtements de se tordre
- Capteur d'humidité

Confort

- Écran LCD avec caractères noirs sur fond blanc // Indication de la durée restante
- Réservoir de récupération d'eau : 6,2 l // Voyant de cuve pleine
- Évacuation directe de l'eau // Filtre pour les peluches sur le hublot
- Filtre du condenseur à maille // Filtre du condenseur en éponge
- Hublot réversible // Pieds réglables // Kit pour installation en colonne

Programmes

- 10 programmes :
Intensif Plus // Intensif // Normal // Facile à repasser // Synthétiques // Linge de lit // Soie et laine // Rapide
PRO (2 kg/59 min.) // Temporisé // Ravive

Options

- Séchage extra
- Cycle anti-froissement jusqu'à 4 heures
- Quantité de charge
- Signal sonore de fin de programme
- Séchage temporisé
- Démarrage différé : de 30 minutes à 24 heures

Sécurité

- Anti-surchauffe
- Verrouillage du bac plein
- Sécurité enfants

Dimensions


- Ouverture de porte Ø 32 cm cm charnière à droite, interchangeable
- H/L/P mm : 850/595/639*
- Profondeur porte ouverte 1165 mm

Données techniques

- Raccordement électrique : 0,7 kW / 220 - 240 V / 50 Hz / 10A

* Hublot inclus

Installation et dimensions en millimètres

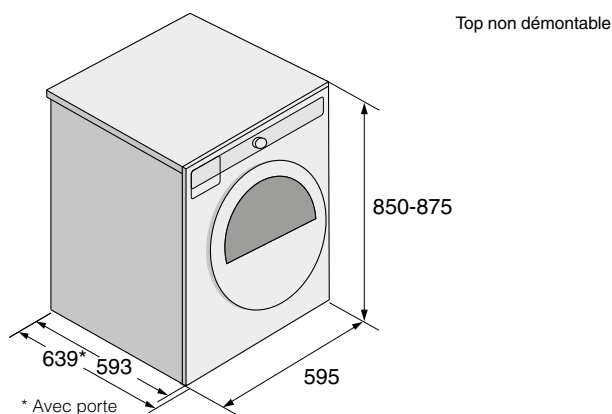

Armoire de séchage







ARMOIRE DE SÉCHAGE

16 mètres de corde à linge toujours disponible

L'armoire de séchage vous permet de sécher les vêtements suspendus, en éliminant la plupart des plis. C'est également la méthode idéale pour sécher des articles difficiles à repasser, tels que les chemises, mais également les vêtements extrêmement délicats nécessitant un soin particulier. Ce sera comme si vous aviez toujours 16 mètres de fil disponible, même en hiver et par mauvais temps. Grâce aux accessoires, l'intérieur est très flexible et permet d'accrocher tout type de vêtement.





Pour tout type de linge

L'armoire de séchage est idéale pour les vêtements qui ne peuvent pas être mis dans le sèche-linge car le mouvement abîmerait les fibres. Les articles délicats peuvent être séchés comme s'ils étaient sur une corde à linge. De plus, cette solution est très pratique pour les vêtements ou les chaussures qui, même humides, ne doivent pas être lavés.



Programmes automatiques

Il vous suffit de choisir le programme et les options souhaités et l'armoire de séchage s'éteindra automatiquement une fois que vos vêtements sont secs.



Sécher avec soin

Devez-vous laisser s'égoutter une chemise de soie ou sécher un pull en laine sur une surface horizontale ? Vérifiez les étiquettes sur vos vêtements et vous verrez que de nombreux vêtements et matériaux nécessitent une attention particulière. La soie, le velours et le satin, par exemple, doivent être traités avec soin. Dans ces cas, l'armoire de séchage représente une solution idéale.



Grande capacité

Notre armoire de séchage comprend trois rangées de cintres amovibles et pliables, équivalant à 16 mètres de fil à linge (capacité de 3,5 kg). Les égouttoirs sur la porte sont parfaits pour sécher les gants et les bonnets.



DC7784HPW

Armoire de séchage à pompe à chaleur
Blanc

NP* CHF 4'990.-

NP* - Prix net partenaire sur demande

Pratique pour temps pluvieux : sèche rapidement bottes, manteau..., **Rangement optimal :** 16 mètres de penderie, **Soin du linge :** séchage vêtements fragiles, **Confort :** programmes automatiques



Caractéristiques

- Capacité : 5 kg
- Capacité de déshumidification : 22 g/min
- Débit de ventilation : 945 m³/h
- Technologie de pompe à chaleur
- Niveau sonore : 70 dB(A)
- Bac à eau 4 litres

Fabrication

- Cintres coulissants et pliants
- Cintres intégrés dans la porte
- Poignée en métal

Confort

- Écran LCD
- Longueur totale de corde à linge : 16 m
- Signal optique de fin de programme
- Intérieur modulaire
- Porte-gant
- Porte-serviettes
- Support pour bottes
- Porte réversible
- Pieds réglables

Programmes

- Automatique Intensif
- Automatique Normal

Dimensions


- H/L/P mm : 1840/595/691*

Données techniques

- Élément chauffant : 1,5 kW / 220 - 230 V / 50-60 Hz / 10A

*Évent exclus, poignée incluse

Installation et dimensions en millimètres

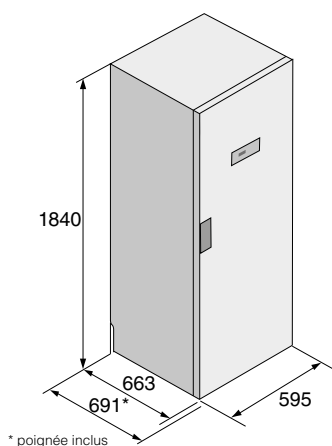

* poignée inclus

L'installation de l'armoire implique le raccordement à un tuyau de ventilation et un montage mural.



LAVAGE ET SÉCHAGE



LAVAGE ET SÉCHAGE



HIDDEN HELPER™

Une fois que vous l'aurez essayé, vous ne pourrez plus vous en passer

La buanderie a besoin de solutions fonctionnelles pour toutes les activités liées à la lessive. Notre Hidden Helper™ vous propose des solutions simples qui vous seront d'une grande aide. Chaque Hidden Helper™ a été conçu avec un design coordonné avec l'équipement afin de créer un espace buanderie unique et complet en moins de 0,72 m².





Planche à repasser escamotable

Si vous ne parvenez pas à trouver un endroit pour la planche à repasser, c'est la solution idéale. Placée entre le sèche-linge et le lave-linge installés en colonne, la planche à repasser est toujours à portée de main.



Socle à tiroir escamotable

(non compatible avec les modèles de 11 kg)

Avec ses 30 cm de hauteur, le tiroir est idéal pour avoir sous la main des lessives, des assouplissants, des cintres et tout autre objet utile. Placé sous le lave-linge, la hauteur de chargement et de déchargement est plus confortable. Le tiroir est également équipé d'une étagère amovible pour vous aider à décharger le linge.



Double plateau escamotable

Elle se compose d'un panier en maille et d'une étagère télescopique amovible. Elle peut être utilisée comme surface d'appui pour plier des vêtements ou trier les chaussettes. Le panier peut être retiré complètement pour apporter le linge dans le dressing.




Panier à linge escamotable

Le panier amovible, à côté du sèche-linge, est une solution très confortable. Il est idéal pour mettre le linge et l'emporter dans un dressing ou sur une planche à repasser.



Simple plateau escamotable

L'étagère amovible vous permet de charger et de décharger le linge beaucoup plus facilement. Il est surprenant de découvrir à quel point elle est utile.

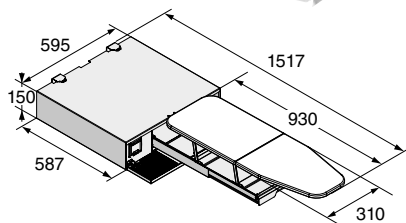

HI1153W

Blanc

HI1153S

Acier



Planche à repasser

CHF 690.- / CHF 640.65

CHF 890.- / CHF 826.35

Caractéristiques

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximal : 10 kg
- Table à repasser recouverte d'un matériau réfléchissant la chaleur

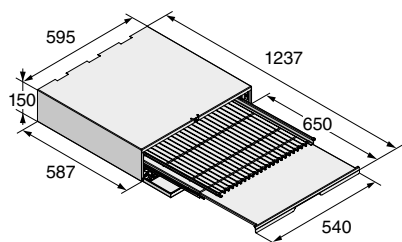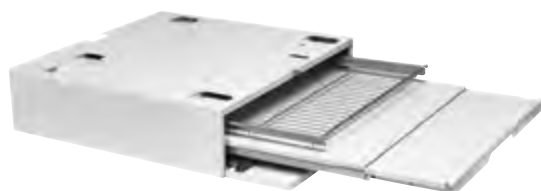

HDB1153W

Blanc

HDB1153S

Acier


Étagère à linge avec panier

CHF 590.- / CHF 547.80

CHF 790.- / CHF 733.50

Caractéristiques

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximum : 10 kg
- Tablette métallique télescopique
- Panier en maille en acier amovible

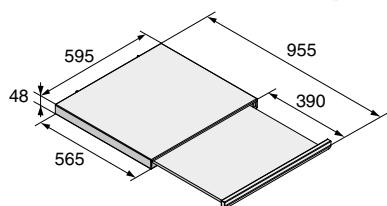

HSS1053W


Blanc

Étagère à linge

CHF 290.- / CHF 269.25

Caractéristiques

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 4,8 cm
- Poids de chargement maximal : 10 kg
- Tablette métallique télescopique
- Peut être intégrée entre tous les lave-linge et sèche-linge ASKO

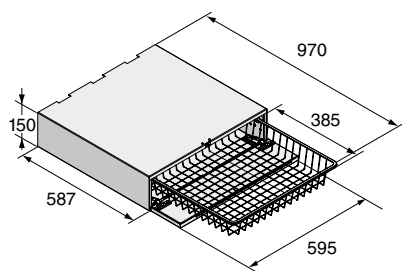

HB1153W


Blanc

CHF 390.- / CHF 362.10

Panier à linge

Caractéristiques

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 15 cm
- Poids de chargement maximal : 5 kg
- Panier en maille en acier amovible
- Peut être intégrée entre tous les lave-linge et sèche-linge ASKO



HPS5323W

Blanc

CHF 690.- / CHF 640.65

HPS5323S

Inox

CHF 790.- / CHF 733.50

Socle à tiroir

Caractéristiques

- Ouverture Push/Pull
- Hauteur : 32 cm
- Poids de chargement maximal : 15 kg
- Tablette métallique télescopique
- Peut être intégrée aux lave-linge et sèche-linge ASKO de 8 et 9 kg. Il n'est pas possible d'utiliser ce Hidden Helper avec un appareil de 11 kg.



Cahier technique



FOURS 60 CM	OCS8678G OCS8678GH *	OP8678G OP8678GH *	OCS8687BB/S/A OCS8687BBH/SH/AH *	OP8687BB/S/A OP8687BBH/SH/AH *	OT8687BB/A OT8687BBH/AH *
Collection	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft	Craft
Page	31	33	49	51	53
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Four vapeur combiné encastrable	Four pyrolyse encastrable	Four vapeur combiné encastrable	Four pyrolyse encastrable	Four encastrable
Dimension hauteur (cm)	60	60	60	60	60
Volume (l)	73	71	73	71	73
Classe énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Couleur	Verre noir nacré	Verre noir nacré	Black Steel/Inox/noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite
Type de porte	Porte froide/ 4 verres	Porte froide / 4 verres	Porte froide/ 4 verres	Porte froide/ 4 verres	Porte ventilée / 3 verres
Type d'affichage	Ecran tactile couleur TFT	Écran tactile couleur TFT	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs
Glissières	Rails télescopiques 3 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 3 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles
CARACTÉRISTIQUES					
Résistance sole	■	■	■	■	■
Résistance voûte	■	■	■	■	■
Convection naturelle	■	■	■	■	■
Gril	■	■	■	■	■
Grand gril	■	■	■	■	■
Gril ventilé	■	■	■	■	■
Chaleur tournante et sole	■	■	■	■	■
Chaleur tournante	■	■	■	■	■
Chaleur tournante avec vapeur	■	-	■	-	-
Cuisson vapeur	■	-	■	-	-
Cuisson sous vide	■	-	■	-	-
Décongélation	■	■	■	■	■
Sole ventilée	■	■	■	■	■
Mode professionnel / manuel	■	■	■	■	■
Mode automatique / assistant	■	■	■	■	■
Préchauffage	■	■	■	■	■
Régénération	■	-	■	-	-
Chauffe-plat	■	■	■	■	■
Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)	■	■	■	■	■
Mode rôtissage automatique	■	■	■	■	■
Mode micro-ondes	-	-	-	-	-
Chaleur tournante et micro-ondes	-	-	-	-	-
Micro-ondes et gril	-	-	-	-	-
Ventilateur de refroidissement	■	■	■	■	■
Départ différé	■	■	■	■	■
Minuterie / Alarme	■	■	■	■	■
Réglage de la langue d'affichage	■	■	■	■	■
Programmes définis par l'utilisateur	■	■	■	■	■
Bandelettes de test pour dureté de l'eau	■	-	■	-	-
Réglage de la dureté de l'eau	■	-	■	-	-
Programme de détartrage	■	-	■	-	-
Fermeture amortie/ ouverture amortie	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -
Sonde culinaire	■	■	■	■	■
Nettoyage: Pyrolyse / SteamClean / AquaClean	- / ■ / -	■ / - / ■	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance de raccordement (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh)	0,96	1	0,96	1	1
Branchement version en 230V - PNE	16A	16A	16A	16A	16A
* Branchement version H en 400V - 3PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Câble de raccordement	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
DIMENSIONS ET POIDS NET					
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546	595 x 595 x 546
Poids (kg)	51,1	46,8	51,1	46	44



FOURS 45 CM	OCSM8478G	OCS8478G	OP8478G	OCM8478G
Collection	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS
Page	35	37	39	41
DESCRIPTION GÉNÉRALE				
Famille de produits	Four 5 en 1 combiné, vapeur, micro-onde	Four vapeur combiné encastrable	Four pyrolyse encastrable	Combiné micro-ondes encastrable
Dimension hauteur (cm)	45	45	45	45
Volume (l)	50	50	48	50
Classe énergétique	-	A ⁺	A ⁺	-
Couleur	Verre noir nacré	Verre noir nacré	Verre noir nacré	Verre noir nacré
Type de porte	Porte froide/ 4 verres	Porte froide/ 4 verres	Porte froide / 4 verres	Porte tempérée / 2 verres
Type d'affichage	Ecran tactile couleur TFT	Ecran tactile couleur TFT	Écran tactile couleur TFT	Ecran tactile couleur TFT
Glissières	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles	Rails télescopiques 2 niveaux entièrement extensibles	Fil
CARACTÉRISTIQUES				
Résistance sole	■	■	■	■
Résistance voûte	■	■	■	■
Convection naturelle	■	■	■	■
Gril	■	■	■	■
Grand gril	■	■	■	■
Gril ventilé	■	■	■	■
Chaleur tournante et sole	■	■	■	■
Chaleur tournante	■	■	■	■
Chaleur tournante avec vapeur	■	■	-	-
Cuisson vapeur	■	■	-	-
Cuisson sous vide	■	■	-	-
Décongélation	■	■	■	■
Sole ventilée	■	■	■	■
Mode professionnel / manuel	■	■	■	■
Mode automatique / assistant	■	■	■	■
Préchauffage	■	■	■	■
Régénération	■	■	-	-
Chauffe-plat	■	■	■	■
Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)	■	■	■	■
Mode rôtissage automatique	■	■	■	■
Mode micro-ondes	■	-	-	■
Chaleur tournante et micro-ondes	■	-	-	■
Micro-ondes et gril	■	-	-	■
Ventilateur de refroidissement	■	■	■	■
Départ différé	■	■	■	■
Minuterie / Alarme	■	■	■	■
Réglage de la langue d'affichage	■	■	■	■
Programmes définis par l'utilisateur	■	■	■	■
Bandelettes de test pour dureté de l'eau	■	■	-	-
Réglage de la dureté de l'eau	■	■	-	-
Programme de détartrage	■	■	-	-
Fermeture amortie/ ouverture amortie	■ / ■	■ / ■	■ / ■	- / ■
Sonde culinaire	-	■	■	-
Nettoyage: Pyrolyse / SteamClean / AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■
INFORMATIONS TECHNIQUES				
Puissance de raccordement (W)	2600	2600	3400	3000
Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh)	0,82	0,82	1	0,89
Puissance micro-ondes	90-180-360-600-750-1000W	-	-	90-180-360-600-750-1000W
Branchement version en 230V - PNE	16A	16A	16A	16A
Fréquence (Hz)	50	50	50	50/60
Câble de raccordement	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
DIMENSIONS ET POIDS NET				
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Poids (kg)	39	39	46,8	35,3



FOURS 45 CM	OCSM8487BB/S/A	OCS8487BB/S/A	OP8487S/A	OCM8487BB/S/A	OM8487BB/S/A
Collection	Craft	Craft	Craft	Craft	Craft
Page	55	57	59	61	62
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Four 5 en 1 combine, vapeur, micro-onde	Four vapeur combiné encastrable	Four pyrolyse encastrable	Combiné micro-ondes encastrable	Micro-ondes encastrable
Dimension hauteur (cm)	45	45	45	45	45
Volume (l)	50	50	48	50	50
Classe énergétique	-	A+	A+	-	-
Couleur	Black Steel/Inox/noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite	Inox/noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite
Type de porte	Porte froide/ 4 verres	Porte froide/ 4 verres	Porte froide/ 4 verres	Porte tempérée / 2 verres	Porte tempérée / 2 verres
Type d'affichage	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs	Ecran tactile 2 boutons rotatifs
Glissières	Rails télescopiques 1 niveau entièrement extensibles	Rails télescopiques 1 niveau entièrement extensibles	Rails télescopiques 1 niveaux entièrement extensibles	Fil	Fil
CARACTÉRISTIQUES					
Résistance sole	■	■	■	■	-
Résistance voûte	■	■	■	■	-
Convection naturelle	■	■	■	■	-
Gril	■	■	■	■	-
Grand gril	■	■	■	■	-
Gril ventilé	■	■	■	■	-
Chaleur tournante et sole	■	■	■	■	-
Chaleur tournante	■	■	■	■	-
Chaleur tournante avec vapeur	■	■	-	-	-
Cuisson vapeur	■	■	-	-	-
Cuisson sous vide	■	■	-	-	-
Décongélation	■	■	■	■	■
Sole ventilée	■	■	■	■	-
Mode professionnel / manuel	■	■	■	■	-
Mode automatique / assistant	■	■	■	■	-
Préchauffage	■	■	■	■	-
Régénération	■	■	-	-	-
Chauffe-plat	■	■	■	■	-
Cuisson par étapes (enchaîner à la suite 3 modes de cuisson)	■	■	■	■	■
Mode rôtissage automatique	■	■	■	■	-
Mode micro-ondes	■	-	-	■	■
Chaleur tournante et micro-ondes	■	-	-	■	-
Micro-ondes et gril	■	-	-	■	-
Ventilateur de refroidissement	■	■	■	■	-
Départ différé	■	■	■	■	■
Minuterie / Alarme	■	■	■	■	■
Réglage de la langue d'affichage	■	■	■	■	■
Programmes définis par l'utilisateur	■	■	■	■	■
Bandelettes de test pour dureté de l'eau	■	■	-	-	-
Réglage de la dureté de l'eau	■	■	-	-	-
Programme de détartrage	■	■	-	-	-
Fermeture amortie/ ouverture amortie	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■	- / ■
Sonde culinaire	-	■	■	-	-
Nettoyage: Pyrolyse / SteamClean / AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance de raccordement (W)	2600	2600	3400	3000	2200
Consommation d'énergie - convection naturelle (kWh)	0,82	0,82	1	0,89	0,89
Puissance micro-ondes	90-180-360-600-750-1000W	-	-	90-180-360-600-750-1000W	90-180-360-600-750-1000W
Branchement version en 230V - PNE	16A	16A	16A	16A	16A
Fréquence (Hz)	50	50	50	50/60	50/60
Câble de raccordement	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
DIMENSIONS ET POIDS NET					
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Poids (kg)	39	39	46	34	34



MACHINES À CAFÉ	CM8478G	CM8477B/S/A	CM8456S
Collection	ELEMENTS	Craft	ProSeries™
Page	71	73	75
DESCRIPTION GÉNÉRALE			
Famille de produits	Machine à café encastrable	Machine à café encastrable	Machine à café encastrable
Dimension hauteur (cm)	45	45	45
Couleur	Verre noir nacré	Black Steel / Inox / noir graphite	Inox brossé
Type d'affichage	Écran tactile couleur TFT	Écran tactile couleur TFT	Écran tactile couleur TFT
CARACTÉRISTIQUES			
Production automatisée	■	■	■
Réservoir d'eau et capacité (l)	2,4	2,4	2,4
Café en grains ou café moulu	■	■	■
Capacité réservoir café en grains (g)	350	350	350
Fonctions préparation café	Café en grains ou moulu	Café en grains ou moulu	Café en grains ou moulu
Mode veille	■	■	■
Éclairage	■	■	■
Pression de la pompe à eau (bar)	15	15	15
Thermobloc aluminium	■	■	■
Unité d'infusion amovible	■	■	■
Système de pré-infusion	■	■	■
Système de broyage pour café en grains	■	■	■
Préparation 2 tasses en même temps	■	■	■
Pot à lait séparé	■	■	■
Bandelettes de test pour dureté de l'eau	■	■	■
Bac de récupération amovible	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance de raccordement (W)	1350	1350	1350
Branchement version en 230V - PNE	10A	10A	10A
Fréquence (Hz)	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	1,5 m	1,5 m	1,5 m
DIMENSIONS ET POIDS NET			
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	455 x 597 x 460	455 x 597 x 460	455 x 597 x 460
Poids (kg)	20	20	20



TIROIRS	ODV8128G	ODW8128G	ODV8127B/S/A	ODW8127B/S/A
Collection	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Page	79	81	79	81
DESCRIPTION GÉNÉRALE				
Famille de produits	Tiroir sous vide	Tiroir chauffant	Tiroir sous vide	Tiroir chauffant
Couleur	Verre noir nacré	Verre noir nacré	Black Steel / Inox / noir graphite	Black Steel/Inox/noir graphite
Hauteur façade (cm)	14	14	14	14
Type de commande	Sensitives	Manette	Sensitives	Manette
CARACTÉRISTIQUES				
Volume (l)	8	21	8	21
Circulation de l'air ventilé	■	■	■	■
Cuisson basse température	■	■	■	■
Tapis anti-dérapant	■	■	■	■
Niveau mise sous vide	3	-	3	-
Ouverture Push-pull	■	■	■	■
Rails télescopiques entièrement extensibles	■	■	■	■
Débit de la pompe à vide (m³/h)	4	-	4	-
Poids maximal accepté (kg)	-	25	-	25
Chargement maximal	-	6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)	-	6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
INFORMATIONS TECHNIQUES				
Puissance de raccordement (W)	320	810	320	810
Branchement version en 230V - PNE	10A	10A	10A	10A
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Câble de raccordement avec fiche	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
DIMENSIONS ET POIDS NET				
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Poids (kg)	35	14	35	14

TIROIRS	ODA8117B/A	ODW8123S	ODA8113S
Collection	Craft	Pro Series™	Pro Series™
Page	83	81	83
DESCRIPTION GÉNÉRALE			
Famille de produits	Tiroir de rangement	Tiroir chauffant	Tiroir de rangement
Couleur	Black Steel / Noir graphite	Inox brossé	Inox brossé
Hauteur façade (cm)	14	14	14
Type de commande	Manette	Manette	Manette
CARACTÉRISTIQUES			
Volume (l)	21	21	21
Circulation de l'air ventilé	-	■	-
Cuisson basse température	-	■	-
Tapis anti-dérapant	■	■	■
Niveau mise sous vide	-	-	-
Ouverture Push-pull	■	■	■
Rails télescopiques entièrement extensibles	■	■	■
Débit de la pompe à vide (m³/h)	-	-	-
Poids maximal accepté (kg)	25	25	25
Chargement maximal	6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)	6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)	6 grands couverts/20 assiettes Ø28 cm/80 tasses à espresso ou tasses à thé (dépend du modèle)
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance de raccordement (W)	-	810	-
Branchement version en 230V - PNE	-	10A	-
Fréquence (Hz)	-	50/60	-
Câble de raccordement avec fiche	-	1,8 m	-
DIMENSIONS ET POIDS NET			
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Poids (kg)	14	14	14




TABLES À INDUCTION	HI1994MF	HI1884MF	HI1655MF	HI1621G
Page	90	91	92	93
DESCRIPTION GÉNÉRALE				
Famille de produits	Induction	Induction	Induction	Induction
Couleur	Installation standard ou en affleurée Noir graphite	Installation standard ou en affleurée Noir graphite	Installation standard ou en affleurée Noir graphite	Installation standard, bords biseautés Noir
Dimension largeur (cm)	90	80	64	60
Nombre de foyers	5	4	4	4
Nombre de zones de cuisson flexibles	2	1	2	1
Type de commande	EasyDial™	EasyDial™	Sensitives	Curseur de réglage sensitif
CARACTÉRISTIQUES				
Booster sur chaque foyer	■	■	■	■
Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson	■	■	■	■
Commande dédiée par foyer	■	■	■	mono commande
Fonction pause	■	■	■	■
Minuterie individuelle	■	■	■	■
Positions de réglages	12	12	12	9
Nombre de programmes automatiques	6	6	6	1
Fonction chef	-	-	-	-
Capteur IQ	-	-	-	-
Programmes IQ	-	-	-	-
PERFORMANCES				
Avant centre (W/mm)	-	-	-	-
Arrière centre (W/mm)	-	-	-	-
Centre gauche (W/mm)	-	-	-	-
Centre (W/mm)	50 - 5500 / Ø26cm		-	-
Avant gauche (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / Ø21cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø20.5cm
Arrière droit (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
Arrière gauche (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø18cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 1400 / Ø16.5cm
Avant droit (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
INFORMATIONS TECHNIQUES				
Puissance de raccordement (W)	11100	7400	7400	7400
Branchement	400V 3PN 3x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A	400V 2PN 2x16A
Fréquence (Hz)	50/60	50/60	50	50/60
*Branchement électrique	Triphasé	Biphasé	Biphasé	Biphasé
SÉCURITÉ				
Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)	■	■	■	■
Sécurité surchauffe	■	■	■	■
Indicateur de chaleur résiduelle	■	■	■	■
Limiteur du temps de cuisson	■	■	■	■
Câble de raccordement avec fiche	-	-	-	-
DIMENSIONS ET POIDS NET				
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	50x900x510	50 x 800 x 510	50x640x510	54 x 600 x 520
Poids (kg)	17,5	16	11	10,5




Branchement électrique des tables

3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A ⇔
Triphasé - 1 terre



2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔
Biphasé - 1 terre



**TABLES À HIGHLIGHT**

Page	HCL614G 94
DESCRIPTION GÉNÉRALE	
Famille de produits	Vitrocérame
Couleur	Installation standard ou en affleurée noir, facette gauche et droite
Dimension largeur (cm)	60
Nombre de foyers	4
Type de commande	Curseur de réglage sensitif
CARACTÉRISTIQUES	
Booster sur chaque foyer	■
Commande dédiée par foyer	mono commande
Minuterie individuelle	■
Positions de réglages	9
Nombre de programmes automatiques	2
PERFORMANCES	
Avant gauche (W/mm)	2100 / 3000 / Ø21cm
Arrière droit (W/mm)	700 / 1700 / Ø12/18cm
Arrière gauche (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
Avant droit (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Puissance de raccordement (W)	6200
Branchement	400V 2PN 2x16A
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement électrique	biphasé
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)	■
Sécurité surchauffe	■
Indicateur de chaleur résiduelle	■
Limiteur du temps de cuisson	■
Câble de raccordement avec fiche	-
DIMENSIONS ET POIDS NET	
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	62 x 595 x 520
Poids (kg)	10

TABLES HOOD IN HOB

Page	HIHM934M 102
DESCRIPTION GÉNÉRALE	
Famille de produits	Induction
Couleur	Installation standard ou en affleurée Noir graphite
Dimension largeur (cm)	90
Nombre de foyers	4
Nombre de zones de cuisson flexibles	2
Type de commande	Sensitives
CARACTÉRISTIQUES	
Booster sur chaque foyer	■
Détection automatique des récipients sur la zone de cuisson	■
Commande dédiée par foyer	■
Fonction pause	■
Minuterie individuelle	■
Positions de réglages	13
Nombre de programmes automatiques	3
PERFORMANCES	
Centre	Hotte intégrée avec aspiration périmétrale. Twin Filter System et Débit de 510 m³/h
Avant gauche (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Arrière droit (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Arrière gauche (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Avant droit (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Puissance de raccordement (W)	7400
Branchement	400V 2PN 2x16A
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement électrique	Biphasé
SÉCURITÉ	
Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)	■
Sécurité surchauffe	■
Indicateur de chaleur résiduelle	■
Limiteur du temps de cuisson	■
Câble de raccordement avec fiche	-
DIMENSIONS ET POIDS NET	
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	Verre + hotte : 150x870x522 Hotte : voir schéma
Poids (kg)	20



HOTTES	CI41230G	CW41230G	CW4930G	CD4934B	CD4634B
Collection	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Page	113	114	115	118	119
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Box îlot	Box murale	Box murale	Murale inclinée	Murale inclinée
Couleur	Verre noir Soft Black	Verre noir Soft Black	Verre noir Soft Black	Inox noir brossé Black Steel	Inox noir brossé Black Steel
Dimension largeur (cm)	120	120	90	90	60
Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm /vitesse commutée norme EN61591 (m³/h)	865/496	818/475	786/457*	720/580	720/580
*Niveau sonore norme EN60704-2-13 dB(A)	69/*57	69/*56	69/*57	65/62	65/62
Nombre de vitesses	9 dont 3 booster	9 dont 3 booster	9 dont 3 booster	4	4
Classe d'efficacité filtre à graisse	B	C	B	D	D
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A++	A+	A+
Classe d'efficacité ventilateur	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage	A	A	A	A	A
Mode évacuation et recyclage	■	■	■	■	■
Type de commandes	Touches sensibles électroniques	Touches sensibles électroniques	Touches sensibles électroniques	Touches sensibles électroniques	Touches sensibles électroniques
CARACTÉRISTIQUES					
CLOUD ZONE™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres	-	-	-	-	-
Filtres à graisses inox AIRLOGIC™ - pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs	-	-	-	-	-
Aspiration périmétrale	■	■	■	-	-
Filtres à graisses AIRLOGIC™ en mailles croisées et 7 couches d'inox	-	-	-	-	-
Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine	■	■	■	■	■
Indicateur de saturation des filtres	■	■	■	■	■
Filtre à charbon actif régénérant	■	■	■	■	■
Fonction variateur de lumière	■	■	■	■	■
Moteur à induction / Moteur EBM	■	■	■	■ / -	■ / -
Minuteur	-	-	-	■	■
Clapet anti-retour	■	■	■	■	■
Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet	■	-	-	-	-
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance maximale (W)	179	177,6	177,6	272	272
Pression mesurée au point le plus efficace - Pbep	266 Pa	261 Pa	272 Pa	470 Pa	470 Pa
Branchement version en 230V - PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Puissance totale d'éclairage (W)	8	7,6	7,6	2	2
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
DIMENSIONS ET POIDS NET					
Hauteur du produit (hors cheminée) (mm)	85	85	85	382	382
Hauteur de la cheminée (mm)	830/1150	707/1252	707/1252	530/790	530/790
Largeur du produit (mm)	1198	1198	898	898	598
Profondeur du produit (mm)	708	534	534	385	385
Câble de raccordement avec fiche	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,1 m	1,1 m
Diamètre de sortie de l'air (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Poids net (kg)	52	39	33	15,9	15,9



HOTTES	CW4934S	CW4634S	CI41236S	CW41236S	CW4936S
Collection	Craft	Craft	Pro Series™	Pro Series™	Pro Series™
Page	120	121	124	125	126
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Murale box	Murale box	Box îlot	Murale box	Murale box
Couleur	Inox brossé	Inox brossé	Inox brossé	Inox brossé	Inox brossé
Dimension largeur (cm)	90	60	115	120	90
Débit d'air maxi en évacuation Ø 15 cm /vitesse commutée norme EN61591 (m³/h)	700/612*	700/612*	930/544*	930/530*	930/612*
*Niveau sonore norme EN60704-2-13 dB(A)	52/66	52/66	63/57	63/60	63/58
Nombre de vitesses	4	4	4	4	4
Classe d'efficacité filtre à graisse	B	B	B	B	B
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	A+
Classe d'efficacité ventilateur	A	A	A	A	A
Classe d'efficacité éclairage	A	A	A	A	A
Mode évacuation et recyclage	■	■	■	■	■
Type de commandes	Touches électroniques à effleurement	Touches électroniques à effleurement	Touches électroniques à effleurement	Touches électroniques à effleurement	Touches électroniques à effleurement
CARACTÉRISTIQUES					
CLOUD ZONE™ - Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres	■	■	■	■	■
Filtres à graisses inox AIRLOGIC™ - pour une meilleure répartition et aspiration des vapeurs	■	■	■	■	■
Aspiration périmétrale	-	-	-	-	-
Filtres à graisses AIRLOGIC™ en mailles croisées et 7 couches d'inox	■	■	■	■	■
Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine	■	■	■	-	-
Indicateur de saturation des filtres	■	■	■	■	■
Filtre à charbon actif régénérant	■	■	■	■	■
Fonction variateur de lumière	-	-	■	■	■
Moteur à induction / Moteur EBM	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
Minuteur	■	■	■	■	■
Clapet anti-retour	■	■	■	■	■
Installation simplifiée de la hotte grâce à la construction pivotante avec crochet	-	-	■	-	-
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance maximale (W)	270	270	240	240	240
Pression mesurée au point le plus efficace - Pbep	306,0 Pa	306,0 Pa	286,5 Pa	306,0 Pa	306,0 Pa
Branchement version en 230V - PNE	10A	10A	10A	10A	10A
Puissance totale d'éclairage (W)	7	7	10,5	7	7
Type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
DIMENSIONS ET POIDS NET					
Hauteur du produit (hors cheminée) (mm)	45	45	80	80	45
Hauteur de la cheminée (mm)	875/1195	875/1195	505/825	505/825	621/941
Largeur du produit (mm)	898	598	1150	1198	898
Profondeur du produit (mm)	470	470	700	530	470
Câble de raccordement avec fiche	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
Diamètre de sortie de l'air (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Poids net (kg)	32	32	30,2	26,0	32



LAVE-VAISSELLE	DFI676GXXL/1	DFI645MBXXL/1	DFI644BXXL/1	DFI444BXXL/1	DSD645BXXL/1
Page	145	146	147	148	149
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle
Dimensions hauteur (cm)	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86
Type d'installation	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable à glissières
Type d'affichage	LCD Style	LCD Style	LCD Style	Display Logic	LCD Style
Nombre de couverts labellisé / Chargement maxi	17 max 18	14 max 16	14 max 16	14 max 16	14 max 16
Hauteur maximale de chargement du panier supérieur (cm)	23	23	23	23	23
Hauteur maximale de chargement du panier inférieur (cm)	39	39	35	35	35
Nombre de programmes	13	13	13	13	13
CONSOMMATION					
Classe énergétique	C	C	C	C	C
Performances de séchage	A	A	A	A	A
Classe niveau sonore dB(A)	A/38	B/40	B/42	B/42	B/42
Consommation (kWh/100 cycles)	74	74	74	74	74
Consommation (L/cycle)	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
PROGRAMMES					
Automatique	■	■	■	■	■
Lavage Quick Pro	■	■	■	■	■
Verre Cristal	■	■	■	■	■
Durée programmée	■	■	■	■	■
Plastique	■	■	■	■	■
Demi-charge panier du haut	■	■	■	■	■
Demi-charge panier du bas	■	■	■	■	■
Hygiène	■	■	■	■	■
Auto nettoyage	■	■	■	■	■
PANIERS					
Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)	■	■	■	■	■
Panier supérieur	■	■	■	■	■
Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols)	■	-	-	-	-
Panier inférieur 100% retirable	■	■	■	■	■
Panier à couverts	■	■	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance de raccordement (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Intensité (A)	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
DIMENSIONS ET INSTALLATIONS NET					
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559	859 x 596 x 559
Poids (kg)	54	49,5	49,5	49,5	49,5
Pied arrière réglable par l'avant	■	■	■	■	■
Porte à glissières	-	-	-	-	■



LAVE-VAISSELLE	DFI644B/1	DFI444B/1	DSD644B/1	DSD444B/1	DSD433B/1
Page	150	151	152	153	154
DESCRIPTION GÉNÉRALE					
Famille de produits	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle	Lave-vaisselle
Dimensions hauteur (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Type d'installation	Tout intégrable	Tout intégrable	Tout intégrable à glissières	Tout intégrable à glissières	Tout intégrable à glissières
Type d'affichage	LCD Style	Display Logic	LCD Style	Display Logic	Display Logic
Nombre de couverts labellisé / Chargement maxi	15 maxi 16	15 maxi 16	15 maxi 16	14 max 16	14 max 16
Hauteur maximale de chargement du panier supérieur (cm)	19	19	19	23	23
Hauteur maximale de chargement du panier inférieur (cm)	35	35	35	35	35
Nombre de programmes	13	13	13	13	13
CONSOMMATION					
Classe énergétique	C	C	C	C	C
Performances de séchage	A	A	A	A	A
Classe niveau sonore dB(A)	B/39	B/42	B/42	B/42	B/44
Consommation (kWh/100 cycles)	74	74	74	74	72
Consommation (L/cycle)	9,4	9,4	9,4	9,4	8,9
PROGRAMMES					
Automatique	■	■	■	■	■
Lavage Quick Pro	■	■	■	-	-
Verre Cristal	■	■	■	-	-
Durée programmée	■	■	■	■	■
Plastique	■	■	■	-	-
Demi-charge panier du haut	■	■	■	-	-
Demi-charge panier du bas	■	■	■	-	-
Hygiène	■	■	■	■	■
Auto nettoyage	■	■	■	-	-
PANIERS					
Tiroir à couverts supérieur réglable (chargement maxi en hauteur 5,8 cm)	-	-	-	■	-
Panier supérieur	■	■	■	■	■
Panier du milieu coulissant (2 côtés pour couverts ou bols)	■	■	■	-	-
Panier inférieur 100% retirable	■	■	■	■	■
Panier à couverts	■	■	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES					
Puissance de raccordement (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Intensité (A)	10	10	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Câble de raccordement avec fiche	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m
DIMENSIONS ET INSTALLATIONS NET					
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559	819 x 596 x 559
Poids (kg)	51,7	51,7	51,7	47,7	47,7
Pied arrière réglable par l'avant	■	■	■	■	■
Porte à glissières	-	-	■	■	■



LAVE- LINGE	W6098X.S/2	W6098X.W/2	W4096R.W/2
Page	190	191	192
DESCRIPTION			
Typologie	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal
Couleur	Acier	Blanc	Blanc
Installation	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Fabrication	Quattro™	Quattro™	Quattro™
CARACTÉRISTIQUES			
Interface	Style	Style	Logic
Capacité coton (kg)	9	9	9
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1 800	1 800	1 600
Volume du tambour (l)	60	60	60
Moteur à induction	■	■	■
Pro Wash™	■	■	■
Auto Dosing	■	■	■
Classe énergétique	B	B	B
Classe d'essorage	A	A	A
Classe niveau sonore essorage dB(A)	C/77	C/77	B/76
Taux d'humidité résiduelle après l'essorage à la vitesse maximale (%)	43	43	44
Capacité variable automatique	■	■	■
CONSOMMATION			
Consommation (kWh/100 cycles)	55	55	55
Consommation L/cycle	48	48	48
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Lavage quotidien	■	■	■
Coton normal	■	■	■
Linge mixte/Vêtements synthétiques	■	■	■
Laine/Lavage à la main	■	■	■
Vêtements foncés	■	■	■
Durée de programme (de 20 minutes à 3 heures)	■	■	■
Automatique	■	■	■
Rapide	■	■	■
Intensif	■	■	■
Rinçage	■	■	■
Essorage	■	■	■
Vidange	■	■	■
Entretien facile	■	■	■
Tambour autonettoyant	■	■	■
Jeans	■	■	■
Chemises	■	■	■
Hygiène	■	■	■
Vêtements de sport	■	■	-
Imperméabilisant	■	■	-
Élimination des taches	■	■	-
Linge de lit	■	■	■
Rapide PRO (4,5 kg/59 min./Performance de lavage A)	■	■	■
Allergy coton	■	■	■
Allergy synthétique	■	■	■
Démarrage différé	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures
Indication du temps restant	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance (W)	2200	2200	2200
Intensité (A)	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation (cm)	230	230	230
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm)	150	150	150
Longueur du tuyau d'échappement (cm)	160	160	160
Connexion à l'eau chaude	■	■	-
Hublot (31 cm) charnières	Gauche, non réversible	Gauche, non réversible	Gauche, non réversible
Sécurité totale Aqua Block™	■	■	■
DIMENSIONS ET POIDS			
Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Poids brut/net (kg)	90,5/88,5	90,5/88,5	79,5/77,5

*Hublot et poignées

**LAVE- LINGE**

	W4086C.W/2	W4086P.W	W2086C.W/2
Page	193	194	195
DESCRIPTION			
Typologie	Chargement frontal	Chargement frontal	Chargement frontal
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Installation	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Fabrication	Quattro™	Quattro™	Quattro™
CARACTÉRISTIQUES			
Interface	Logic	Logic	Classic
Capacité coton (kg)	8	9	8
Vitesse d'essorage maximale (tr/min)	1600	1600	1600
Volume du tambour (l)	60	60	60
Moteur à induction	■	■	■
Pro Wash™	-	■	-
Auto Dosing		-	
Classe énergétique	B	A	B
Classe d'essorage	A	A	A
Classe niveau sonore essorage dB(A)	B/76	B/76	B/76
Taux d'humidité résiduelle après l'essorage à la vitesse maximale (%)	44	44	44
Capacité variable automatique	■	■	■
CONSOMMATION			
Consommation (kWh/100 cycles)	54	47	54
Consommation L/cycle	46	46	46
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Lavage quotidien	■	■	■
Coton normal	■	■	■
Linge mixte/Vêtements synthétiques	■	■	■
Laine/Lavage à la main	■	■	■
Vêtements foncés	■	■	■
Durée de programme (de 20 minutes à 3 heures)	■	■	■
Automatique	■	■	■
Rapide	■	■	■
Intensif	■	■	■
Rinçage	■	■	■
Essorage	■	■	■
Vidange	■	■	■
Entretien facile	■	■	■
Tambour autonettoyant	■	■	■
Jeans	■	■	-
Chemises	■	■	-
Hygiène	■	■	-
Vêtements de sport	-	-	-
Imperméabilisant	-	-	-
Élimination des taches	-	-	-
Linge de lit	■	■	-
Rapide PRO (4,5 kg/59 min./Performance de lavage A)	■	■	■
Allergy coton	■	■	-
Allergy synthétique	■	■	-
Démarrage différé	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures
Indication du temps restant	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance (W)	2200	2200	2200
Intensité (A)	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation (cm)	230	230	230
Longueur du tuyau d'alimentation en eau (cm)	150	150	150
Longueur du tuyau d'échappement (cm)	160	160	160
Connexion à l'eau chaude	-	-	-
Hublot (31 cm) charnières	Gauche, non réversible	Gauche, non réversible	Gauche, non réversible
Sécurité totale Aqua Block™	■	■	■
DIMENSIONS ET POIDS			
Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Poids brut/net (kg)	77,5/75,5	77,5/75,5	76/74

*Hublot et poignées



SÈCHE-LINGE	T608HX.S	T608HX.W	T409HS.W
Page	214	215	216
DESCRIPTION			
Typologie	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Couleur	Acier	Blanc	Blanc
Installation	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Fabrication	5 roulements à billes	5 roulements à billes	5 roulements à billes
CARACTÉRISTIQUES			
Interface	Style	Style	Logic
Capacité coton (kg)	8	8	9
Volume du tambour en l	117	117	117
Moteur à induction	■	■	■
Générateur de vapeur	■	■	■
Séchage Butterfly™	■	■	■
Capteur d'humidité	■	■	■
Système Multi Filter™	■	■	■
Éclairage intérieur	■	■	■
Classe de rendement énergétique	A+++	A+++	A++
Classe d'efficacité de séchage	A	A	A
Niveau sonore (dB(A))	64	64	64
CONSOMMATION			
Consommation d'énergie par cycle (kW/h)	1,44	1,44	1,75
Consommation annuelle d'énergie (kW/h)	177	177	217
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Intensif Plus	■	■	■
Intensif	■	■	■
Normal	■	■	■
Facile à repasser	■	■	■
Jeans	■	■	■
Synthétiques	■	■	■
Vêtements en éponge	■	■	■
Duvets	■	■	■
Linge de lit	■	■	■
Soie et laine	■	■	■
Chemises	■	■	■
Vêtements de sport	■	■	-
Impregnante	■	■	-
Rapide PRO (2 kg/59 min.)	■	■	■
Temporisé	■	■	■
Anti-froissement à la vapeur	■	■	■
Ravive avec la vapeur	■	■	■
Ravive	■	■	■
Démarrage différé	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures
Indication du temps restant	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance (W)	2000	2000	2000
Intensité (A)	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation (cm)	210	210	210
Hublot charnières	Droite, réversible	Droite, réversible	Droite, réversible
DIMENSIONS ET POIDS			
Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Hauteur/Largeur/Profondeur nette hublot inclus (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Poids brut/net (kg)	57/59,4	57/59,4	57/55

*Hublot et poignées

**SÈCHE-LINGE**

	T408HD.T.P	T408HD.W	T208H.W
Page	217	218	219
DESCRIPTION			
Typologie	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur	Pompe à chaleur
Couleur	Titane	Blanc	Blanc
Installation	Positionnement libre	Positionnement libre	Positionnement libre
Fabrication	5 roulements à billes	5 roulements à billes	5 roulements à billes
CARACTÉRISTIQUES			
Interface	Logic	Logic	Classic
Capacité coton (kg)	8	8	8
Volume du tambour en l	117	117	117
Moteur à induction	■	■	■
Générateur de vapeur	-	-	-
Séchage Butterfly™	■	■	■
Capteur d'humidité	■	■	■
Système Multi Filter™	■	■	■
Éclairage intérieur	■	■	-
Classe de rendement énergétique	A+++	A+++	A++
Classe d'efficacité de séchage	A	A	A
Niveau sonore (dB(A))	64	64	64
CONSOMMATION			
Consommation d'énergie par cycle (kW/h)	1,44	1,44	1,95
Consommation annuelle d'énergie (kW/h)	177	177	236
PROGRAMMES ET OPTIONS			
Intensif Plus	■	■	■
Intensif	■	■	■
Normal	■	■	■
Facile à repasser	■	■	■
Jeans	■	■	-
Synthétiques	■	■	■
Vêtements en éponge	■	■	-
Duvets	■	■	-
Linge de lit	■	■	■
Soie et laine	■	■	■
Chemises	■	■	-
Vêtements de sport	-	-	-
impregnante	-	-	-
Rapide PRO (2 kg/59 min.)	■	■	-
Temporisé	■	■	■
Anti-froissement à la vapeur	-	-	-
Ravive avec la vapeur	-	-	-
Ravive	■	■	■
Démarrage différé	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures	de 30 minutes à 24 heures
Indication du temps restant	■	■	■
INFORMATIONS TECHNIQUES			
Puissance (W)	700	700	700
Intensité (A)	10	10	10
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50
Longueur du câble d'alimentation (cm)	210	210	210
Hublot charnières	Droite, réversible	Droite, réversible	Droite, réversible
DIMENSIONS ET POIDS			
Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Poids brut/net (kg)	59/56	59/56	59/57



ARMOIRES DE SÉCHAGE	DC7784HPW
Page	224
DESCRIPTION	
Typologie	Pompe à chaleur
Couleur	Blanc
Installation	Positionnement libre
CARATERISTICHE	
Capacité en kg (coton)	5
Longueur totale de la corde à linge (m)	16
Capacité de déshumidification (g/min)	22
Débit de ventilation (m³/h)	945
Niveau sonore (dB(A))	60
CONSOMMATION	
Programme automatique à 40 °C (kW/h pour chaque kg de charge)*	-
Programme automatique à 60 °C (kW/h pour chaque kg de charge)*	-
Automatique normal (temps de séchage 90 minutes/température maximale 55 °C)	0,30
Automatique intensif (temps de séchage 120 minutes/température maximale 55 °C)	0,40
PROGRAMMES ET OPTIONS	
Automatique intensif (40 °C/60 °C)	■
Automatique normal (40 °C/60 °C)	■
Manuel (30 °C/40 °C/60 °C)	-
Ravive	-
INFORMATIONS TECHNIQUES	
Puissance nominale (W)	900
Intensité (A)	10
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble d'alimentation électrique (mm)	2 000
Longueur du tube d'évent (mm)	-
DIMENSIONS ET POIDS	
Hauteur/Largeur/Profondeur de l'emballage (mm)	1940/630/630
Hauteur/Largeur/Profondeur nette (mm)	1840/595/635
Poids brut/net (kg)	73/63

* Les valeurs spécifiées peuvent varier en fonction des tissus et des vitesses d'essorage.



Fours

**Système 5 arrivées d'air**

La circulation de l'air est renforcée par le ventilateur, au milieu, et les quatre arrivées d'air, de part et d'autre ; ce système crée une chaleur homogène lors de la cuisson sur plusieurs niveaux à la fois.

**Système cyclonique exclusif**

Les fours vapeur ASKO sont équipés d'un générateur externe qui vous permettra d'obtenir une vapeur pure, grâce à son système cyclonique exclusif qui recycle l'eau résiduelle à l'extérieur de la cavité du four. Grâce à ce système, seule une vapeur de qualité pénétrera l'aliment pour une cuisson optimale.

**Cuisson par étapes**

Il est possible de définir trois modes de cuisson successifs dans le même programme.

**Sonde culinaire (thermométrique)**

Mesure la température exacte au cœur de la viande. Le programme s'arrête automatiquement dès que la température à cœur qui a été réglée est atteinte.

**Écran tactile TFT**

Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités du four.

**Rails télescopiques**

Les glissières télescopiques qui coulissent facilement permettent de manipuler les plats chauds et lourds en toute sécurité.

**Porte à fermeture amortie**

Grâce à la construction unique des charnières, il suffit de pousser légèrement la porte pour qu'elle se ferme en douceur. Un système sûr, ergonomique et silencieux.

**Trois intensités de pyrolyse**

Le nettoyage à haute température (jusqu'à 500°C) laisse le four propre. Vous avez le choix entre un nettoyage doux, moyen, ou intensif. Aussi, un catalyseur contribue à supprimer les mauvaises odeurs.

**Système à onduleur (inverter) pour micro-ondes**

Grâce à la technologie de l'onduleur (inverter), la puissance est appliquée en continu et non pas pulsée. Par conséquent, les aliments conservent leur structure initiale, y compris leurs vitamines et leurs minéraux.

**Technologie à antenne tournante (Stirrer) pour micro-ondes**

La technologie de l'antenne tournante permet de placer une plaque de cuisson de taille standard dans un four à micro-ondes. Toute la largeur de la cavité est utilisée et le plateau tournant conventionnel n'est plus nécessaire.

Machines à café

**Thermobloc aluminium**

Technologie qui permet de chauffer l'eau très rapidement en temps réel et réduit le dépôt de calcaire.

**Degrés de mouture**

La finesse de la mouture détermine la quantité de substances aromatiques qui se dégagent du café. Les machines à café ASKO comportent sept degrés de mouture.

**Degrés de saveur**

Vous avez le choix entre cinq degrés de saveur : très léger, léger, normal, fort, corsé.

**Rails télescopiques**

Toutes nos machines à café sont montées sur des glissières télescopiques qui coulissent facilement. Parfait quand vous devez sortir la machine pour remplir le réservoir de café ou pour la nettoyer.

**Écran 100 % tactile TFT**

Un écran tactile et une interface utilisateur intuitive vous invitent à découvrir toutes les fonctionnalités de la machine à café.

**Broyeur inoxydable**

Toutes nos machines à café sont équipées d'un broyeur professionnel avec un cône calibré en acier inoxydable permettant une mouture homogène à une finesse constante.

Tiroirs

**Fonction mise sous vide**

Aspiration de l'air dans les sachets enveloppant les aliments pour bloquer l'oxydation et prolonger la durée de conservation. Indispensable avant la cuisson sous vide.

**3 niveaux de vide et de soudure**

L'air est aspiré dans les sachets en créant 99%, 95% ou 75% de vide. Ces 3 niveaux sont adaptés à 3 types d'aliments : fermes, humides, ou fragiles. Plus l'aliment emballé est sensible à la pression et plus la soudure du sachet sera brève : 7 secondes, 5 secondes ou 3 secondes.

**Chariot télescopique**

Pour plus de confort, nos tiroirs culinaires sont montés sur des rails qui coulissent facilement. Idéal pour sortir une pile d'assiettes chaudes.

**Fonction Chauffe-plats**

Un ventilateur réparti dans le tiroir la chaleur émise par la résistance chauffante. L'air qui circule chauffe rapidement la vaisselle de façon uniforme.

**Fonction Maintien au chaud**

Le tiroir culinaire maintient les préparations au chaud jusqu'au moment de la dégustation.

**Cuisson basse température**

Le tiroir comporte aussi une fonction de cuisson à basse température, parfaite pour préserver la qualité des nutriments.

Tables de cuisson

**Zone flexible**

Cette fonction relie deux foyers pour créer une seule grande zone de cuisson. Cet espace modulable vous permet d'utiliser de grandes casseroles et poêles.

**Foyer à extension concentrique**

Foyer à induction dont le diamètre peut s'agrandir pour s'adapter aux récipients de différentes tailles.

**Programmes automatiques**

Les six programmes automatiques vous permettent de maintenir une température adéquate tout au long de la cuisson (ébullition, friture, mijotage, grillade, plats sautés et maintien au chaud).

**Fonction Pause**

Le foyer et le minuteur se désactivent lorsque vous enlevez la casserole et se remettent en marche quand vous la replacez sur le foyer.

**Détection automatique des casseroles**

Lorsque vous posez une casserole sur un foyer, les icônes des commandes correspondantes s'allument et le foyer se met en veille.

**EasyDial**

De forme circulaire, cette touche à effleurement glissant affiche immédiatement toute modification. Son utilisation est très intuitive.

**Touche à effleurement glissant (slider)**

Ces touches de forme linéaire équipent les tables à induction. Elles sont extrêmement réactives.



Hood in hob



Grande zone modulable

4 foyers à induction indépendants dont 2 zones de cuisson flexibles et modulables.



Booster: Rapidité et puissance

Il fournit une puissance supplémentaire aux zones de cuisson à induction. Une grande quantité d'eau peut très rapidement être portée à ébullition.



Zone Bridge

Couplage automatique des zones à induction. La zone de cuisson avant et arrière peuvent être mises en circuit simultanément (fonction de pontage). Ceci permet d'utiliser des récipients de cuisson plus grands.



3 Autoprogrammes

Pour faire fondre, maintenir au chaud et mijoter à feu doux.



Touche Pause

Le déroulement de la cuisson peut être interrompu momentanément à l'aide de la fonction PAUSE, p.ex. lorsque quelqu'un sonne à la porte. Pour continuer la cuisson avec les mêmes positions de cuisson, la fonction PAUSE doit être annulée. Une minuterie programmée sera arrêtée et continuera ensuite à décompter.



Encastrement affleuré

L'ensemble table de cuisson et hotte est complètement encastré dans le plan de travail. Cette installation affleurée est non seulement élégante mais aussi confortable (nettoyage) et pratique (pas de bord gênant la manipulation et le déplacement des ustensiles).



Evacuation efficace des fumées

Technologie Hood-in-Hob: évacuation efficace des fumées en prise directe avec les casseroles et les poêles.



Vue dégagée

Technologie Hood-in-Hob: cuisine conviviale et pratique avec vue dégagée sans hotte visible.

Hottes



Aspiration périmétrale

L'aspiration périmétrale des fumées réduit à la fois la consommation d'énergie et le bruit. La capture des fumées grasses est bien plus efficace.



Cloud Zone™

Construction centrale, avec un espace entre la périphérie de la hotte et les filtres inox Air Logic™; permet de capturer toute la vapeur et évite toute dispersion des fumées.



Filtre Air Logic

Le système Air Logic™ veille à ce que l'aspiration des fumées soit répartie sur toute la surface de la hotte. Cela rend les hottes Pro Series extrêmement efficaces, même à faible vitesse.



Moteur à induction

Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.



Moteur EBM

Nos hottes sont équipées d'un moteur puissant à faible bruit et sans vibration, très robuste. Il est fabriqué par EBM-Papst, le leader mondial des ventilateurs et moteurs de haute efficacité.



Fonction Air propre

Fonction Clean Air permettant de renouveler l'air de la cuisine durant 12h.



Minuteur de hotte

Nos hottes disposent d'un minuteur pour arrêt différé. Cette fonction vous débarrasse des derniers vestiges de vapeurs de cuisson.



Réglage de la température de couleur

La coloration blanche de la lumière, exprimée en Kelvin (K), et appelée « température de couleur » peut être nuancée.

Lave-vaisselle



8 Steel™

Les 8 pièces les plus importantes de nos lave-vaisselle sont fabriquées en Inox 18/9 et non en plastique, ce qui rend nos machines extrêmement résistantes et durables.



Inox 18/9

Acier inoxydable contenant 18% de chrome et 9% de nickel, particulièrement bien adapté aux ustensiles de cuisine car stabilisé; il résiste parfaitement à l'acidité de certains ingrédients (tomate, citron, vinaigre, etc.) et ses composants ne risquent pas de migrer vers les aliments.



Système d'aspersion unique (Spray™)

Notre système de pulvérisation à plusieurs zones d'aspersion garantit l'absence d'angle mort dans les lave-vaisselle ASKO. L'eau atteint chaque recoin de la cuve.



Duo Turbo séchage exclusif

Turbine en façade qui expire l'air humide du lave-vaisselle vers le bas pour un séchage optimum et évite ainsi d'abîmer le plan de travail.



Turbo séchage combiné

Selon les modèles, ASKO combine un séchage par turbine en façade qui expulse l'air humide vers la plinthe et par condensation lors de l'ouverture de porte en fin de cycle.



Système de nettoyage SCS+™

Grâce à ce système de nettoyage breveté, vous n'avez pas besoin de rincer vos assiettes avant de les placer dans votre lave-vaisselle. Toutes les surfaces intérieures de la cuve sont nettoyées avant le lavage principal.



Voyant d'état Status Light™

Au bas de la porte de nos lave-vaisselle se trouve un voyant tricolore qui vous informe sur la progression du programme.



Moteur à induction

Pour de meilleures performances, des économies d'énergie et une baisse du niveau sonore.



Porte à glissières

Système à glissières qui empêche tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe du meuble de cuisine.

Vous trouvez les icons pour les **machines à laver** à la page 189 et les **séchoirs** page 213.

Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle. Le consommateur peut néanmoins le recevoir sur demande auprès de son revendeur ou de notre service consommateur, le consulter ou le télécharger sur notre site internet www.fors.ch. Conformément à la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués ici (Prix TTC maxi, hors Taxe Anticipée de Recyclage) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date de l'impression. Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. ASKO se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalables les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans le présent document. La responsabilité d'ASKO ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité ou arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans ce catalogue.



Collection ELEMENTS



OCS8678G
OCS8678GH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 31



OP8678G
OP8678GH
Four pyrolyse
60 cm
Page 33



OCSM8478G
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
Page 35



OCS8478G
Four vapeur combiné
45 cm
Page 37



OP8478G
Four pyrolyse
45 cm
Page 39



OCM8478G
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 41



CM8478G
Machine à café
45 cm
Page 71



ODV8128G
Tiroir sous vide
14 cm
Page 79



ODW8128G
Tiroir chauffant
14 cm
Page 81

Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat



OCS8687BB
OCS8687BBH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OCS8687S
OCS8687SH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OCS8687A
OCS8687AH
Four vapeur combiné
60 cm
Page 49



OP8687BB
OP8687BBH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OP8687S
OP8687SH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OP8687A
OP8687AH
Four pyrolyse
60 cm
Page 51



OT8687BB
OT8687BBH
Four
60 cm
Page 53



OT8687A
OT8687AH
Four
60 cm
Page 53



Collection Craft écran TFT 6" : inox noir brossé Black Steel, inox brossé, noir graphite mat



OCSM8487BB
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCSM8487S
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-onde
45 cm
Page 55



OCSM8487A
Four 5 en 1 combiné,
vapeur, micro-ondes
45 cm
Page 55



OCS8487BB
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487S
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OCS8487A
Four vapeur combiné
45 cm
Page 57



OP8487S
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OP8487A
Four pyrolyse
45 cm
Page 59



OCM8487BB
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487S
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OCM8487A
Four combiné
micro-ondes 45 cm
Page 61



OM8487BB
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487S
Micro-ondes
45 cm
Page 62



OM8487A
Micro-ondes
45 cm
Page 62



CM8477B
Machine à café
45 cm
Page 73



CM8477S
Machine à café
45 cm
Page 73



CM8477A
Machine à café
45 cm
Page 73



ODV8127B
Tiroir sous vide
14 cm
Page 79



ODV8127S
Tiroir sous vide
14 cm
Page 79



ODV8127A
Tiroir sous vide
14 cm
Page 79



ODW8127B
Tiroir chauffant
14 cm
Page 81



ODW8127S
Tiroir chauffant
14 cm
Page 81



ODW8127A
Tiroir chauffant
14 cm
Page 81



ODA8117B
Tiroir de rangement
14 cm
Page 83



ODA8117A
Tiroir de rangement
14 cm
Page 83

Collection Pro Series™



CM8456S
Machine à café
45 cm
Page 75



ODW8123S
Tiroir chauffant
14 cm
Page 81



ODA8113S
Tiroir de rangement
14 cm
Page 83



Tables à induction + highlight



HI1994MF
Table à induction 90 cm
Affleurée noir graphite
Page 90



HI1884MF
Table à induction 80 cm
Affleurée noir graphite
Page 91



HI1655MF
Table à induction 64 cm
Affleurée noir graphite
Page 92



HI1621G
Table à induction 60 cm
Flexible
Page 93



HCL614G
Table à highlight 60 cm
Page 94

Hood in hob



HIHM934M
Hood in hob 87 cm
Affleurée noir graphite
P. 102

Collection ELEMENTS



CI41230G
Hotte îlot box 120 cm
P. 113



CW41230G
Hotte murale box 120 cm
P. 114



CW4930G
Hotte murale box 90 cm
P. 115

Collection Craft



CD4934B
Hotte murale inclinée 90 cm
P. 118



CD4634B
Hotte murale inclinée 60 cm
P. 119



CW4934S
Hotte murale box 90 cm
P. 120



CW4634S
Hotte murale box 60 cm
P. 121

Collection Pro Series™



CI41236S
Hotte îlot box 115 cm
P. 124



CW41236S
Hotte murale box 120 cm
P. 125



CW4936S
Hotte murale box 90 cm
P. 126



Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm

**DFI676GXXL/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 145

**DFI645MBXXL/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 146

**DFI644BXXL/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 147

**DFI444BXXL/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XXL 86 cm

Page 148

**DSD645BXXL/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XXL 86 cm

Page 149

Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm

**DFI644B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XL 82 cm

Page 150

**DFI444B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 151

**DSD644B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Style
XL 82 cm

Page 152

**DSD444B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 153

**DSD433B/1**

Lave-vaisselle tout intégrable
Électronique Logic
XL 82 cm

Page 154



Lave-linge



W6098X.S/2

Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 9 kg
Essorage 1800 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™

Page 190



W6098X.W/2

Lave-linge frontal
Électronique Style
Capacité 9 kg
Essorage 1800 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™

Page 191



W4096R.W/2

Lave-linge frontal
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Essorage 1600 tours/min
Dosage auto & Pro Wash™

Page 192



W4086C.W/2

Lave-linge frontal titanium
Électronique Logic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min

Page 193



W4086P.W

Lave-linge frontal **Super-Eco**
Électronique Logic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min
Pro Wash™

Page 194



W2086C.W/2

Lave-linge frontal
Électronique Classic
Capacité 8 kg
Essorage 1600 tours/min

Page 195

Sèche-linge



T608HX.S

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 8 kg
Générateur de vapeur

Page 214



T608HX.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Style
Capacité 8 kg
Générateur de vapeur

Page 215



T409HS.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 9 kg
Générateur de vapeur

Page 216



T408HD.T.P

Sèche-linge frontal titanium
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg

Page 217



T408HD.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Logic
Capacité 8 kg

Page 218



T208H.W

Sèche-linge frontal
Pompe à chaleur
Électronique Classic
Capacité 8 kg

Page 219



Armoire de séchage



DC7784HPW

Armoire de séchage à pompe
à chaleur
Capacité de séchage : 5 kg

Page 224

Accessoires buanderie



HI1153W / HI1153S

Plaque à repasser escamotable
Blanc / Acier


Page 228



HDB1153W / HDB1153S

Double plateau escamotable
Blanc / Acier

Page 228



HSS1053W

Simple plateau escamotable
Blanc

Page 228



HB1153W

Panier à linge escamotable
Blanc


Page 229



HPS5323W / HPS5323S

Socle à tiroir escamotable
Blanc / Inox

Page 229

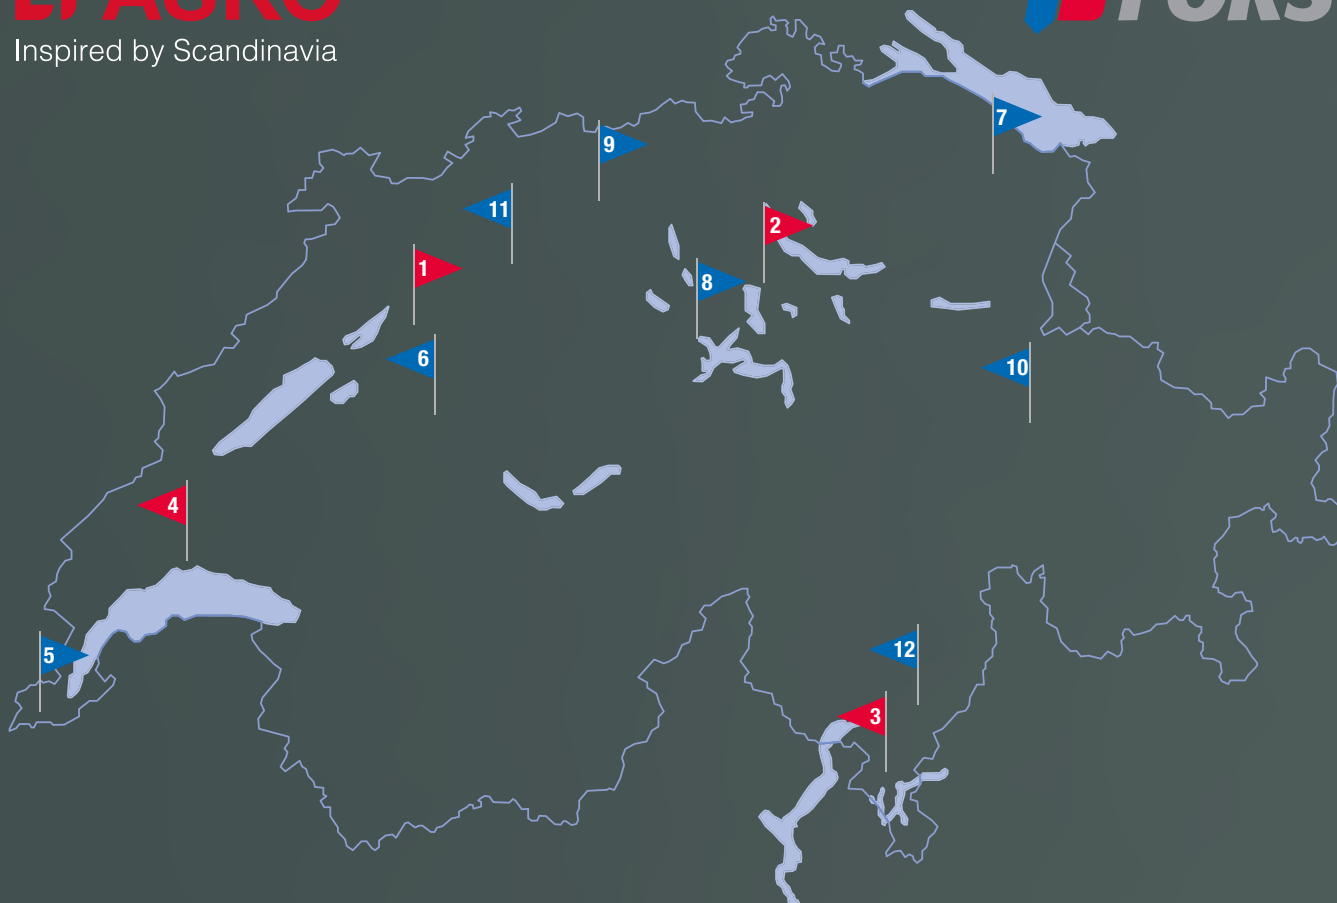

Showrooms

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <p>1 FORS SA
Schaftholzweg 8
CH-2557 Studen BE
Tél: 032 374 26 26
info@fors.ch</p> | <p>2 FORS SA
Oberneuhofstrasse 12
CH-6340 Baar ZG
Tél: 041 766 07 50
baar@fors.ch</p> | <p>3 FORS SA
À partir de l'automne 2021
CH-6804 Bironico TI
Tél: 091 630 26 26
bironico@fors.ch</p> | <p>4 FORS SA
Route Sous-Riette 15
CH-1023 Crissier VD
Tél: 021 706 04 44
crissier@fors.ch</p> |
|---|--|--|--|

FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 5** Genève
- 6** Berne
- 7** Saint-Gall
- 8** Lucerne
- 9** Argovie
- 10** Les Grisons
- 11** Soleure
- 12** Tessin

Le SAV de FORS et ses partenaires représente un pool de **500 techniciens** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire spécialisé agréé: