
Einbaugeräte 2022

LIEBHERR

Kühlen & Gefrieren





Zeitlose Frische

Bei Lebensmitteln achten Sie auf höchste Qualität und maximal authentischen Genuss. Sie gehen den kleinen Umweg zum regionalen Käsestand, legen Wert auf fangfrischen Fisch und ernten gerne Ihre eigenen Radieschen.

Wäre es nicht perfekt, wenn diese Qualität auch nach einigen Tagen Lagerung im Kühlschrank noch unverfälscht zu schmecken ist? Die Zeit also quasi stehen bleiben würde? Wir finden schon.

Deshalb ist es unser Antrieb immer wieder neue und noch bessere Lösungen zu entwickeln, um für verschiedenste Lebensmittel optimale Lagerbedingungen zu garantieren. Für langanhaltende Frische, den Schutz von wertvollen Vitaminen und für ein Geschmackserlebnis wie direkt nach dem Kauf oder der Ernte. Aber überzeugen Sie sich am besten selbst. Von unseren Einbaugeräten 2022.



Inhalt

Qualität	6
Nachhaltigkeit	8
Performance in Balance	10
Frischetechnologien	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional mit HydroBreeze	16
BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe	18
AutoDoor	20
Komfort & Flexibilität	22
Design	24
Connectivity	26
Benutzeroberfläche	28
Wasser & Eis	30
Side-by-Side-Konzept	32
Serien	36
Kühl-Gefrier-Kombinationen EURO-Norm 60	38
Kühlschränke EURO-Norm 60	58
Kühlschränke mit Dekorrahmen EURO-Norm 60	90
Gefrierschränke EURO-Norm 60	92
Unterbaugeräte EURO-Norm 60	104
Kühlgeräte SMS-Norm 55	112
Weinschränke EURO-Norm 60	126
Zubehör	142
Glossar	144
Einbauskizzen	146

Auch das kleinste Detail verdient größte Aufmerksamkeit.

Wir legen Wert auf kompromisslose Qualität – bis hin zum kleinsten Schraubchen – und das von Beginn an. Seit 1954 fertigen wir hochwertige Kühl- und Gefriergeräte und vertreiben diese weltweit. Im Herzen sind wir aber immer noch ein Familienunternehmen und in Deutschland verwurzelt. Hier entwickeln wir nach wie vor alle unsere Produkte. Deutsche Ingenieurskunst – aus Verbundenheit zu unserem Gründer und im Wissen um das Know-how, das sich seit Ingenieursgenerationen hier gebündelt hat.

Komfort ist für alle da.

Unsere neuen Einbaugeräte sind in verschiedenen Serien erhältlich: Pure, Plus, Prime und Peak. Aber ganz egal für welche Serie Sie sich entscheiden, die kompromisslose Lieberr-Qualität bekommen Sie mit jedem einzelnen Lieberr zu spüren, denn eine Menge Features sind jetzt bereits in unseren Geräten der Pure-Serie standardmäßig verbaut. Zum Beispiel die automatische Abtaufunktion NoFrost. Oder die EasyFresh-Technologie für die Lagerung von Obst und Gemüse. Oder unser Feature DuoCooling. Zwei getrennte Kältekreisläufe sorgen dafür dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die gelagerten Lebensmittel trocknen so weder aus noch wird Geruch übertragen.



Nichts sollte kürzer halten als lange.

Unseren Qualitätsanspruch bekommen schon die kleinsten Details zu spüren. Bevor bei uns zum Beispiel ein Türscharnier zugelassen wird, muss es mindestens 100.000 Öffnungszyklen durchlaufen. Das entspricht einer Nutzung von mehr als 15 Jahren. Auf diese Lebensdauer werden auch alle anderen Funktionsteile bei uns getestet.

Und falls wider Erwarten doch mal eine Kleinigkeit nicht mehr Ihren Wünschen entspricht, können das Sie oder unsere flächendeckenden Premium-Servicepartner in aller Regel schnell korrigieren, denn jedes unserer Geräte ist extrem reparaturfreundlich. Alle wesentlichen Ersatzteile halten wir für weit über 10 Jahre vor. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern spart Ihnen auch Geld für kleinere Reparaturen oder den Kauf eines neuen Gerätes.

Wir sagen nicht nur. Wir garantieren auch.

Während der Fertigung nehmen wir sämtliche Komponenten unserer Kühl- und Gefriergeräte ganz genau unter die Lupe und testen weit schärfer und öfter als es gesetzlich gefordert ist – zuletzt kurz vor der Verpackung. Erst dann dürfen sich unsere Geräte ein wenig ausruhen. Alle unsere Fertigungsstandorte sind nach den internationalen Normen für Qualität ISO 9001, Energiemanagement ISO 50001 und Umweltmanagement ISO 14001 zertifiziert. Nichts fällt uns daher leichter, als Ihnen für mindestens zwei Jahre zu garantieren, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern und besonders einfach einzubauen sind.

Und wir gehen noch einen Schritt weiter: unsere 10-Jahre-Kompressorgarantie. Die gibt es gratis bei der Registrierung Ihres Geräts unter home.liebherr.com

Kurzum: Eines ist sicher – Sie werden an Ihrem Lieberr sehr lange Freude haben.



EasyFresh für Obst und Gemüse ab Pure-Serie



Nie mehr Abtauen durch NoFrost ab Pure-Serie

Weiter denken als an heute.

Bei der Konzeption unserer Geräte achten wir penibel auf Nachhaltigkeit. Neben der Langlebigkeit unserer Geräte sind die wichtigsten Säulen: höchste Energieeffizienz, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, Reduzierung von Plastik. Warum das alles? Weil eben nicht nur unsere Geräte, sondern auch unser Planet möglichst lange halten sollte.

Verschwendung verhindern.

Wer Lebensmittel unter optimalen klimatischen Bedingungen lagert, leistet einen großen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung. Mit unseren Geräten gelingt das – dank einer Kombination innovativer Features:

Erstens: unsere Frischetechnologien. So verhindert zum Beispiel das DuoCooling in unseren Kühl-Gefrierkombinationen ein frühzeitiges Austrocknen Ihrer Lebensmittel. Innovative Frischetechnologien wie BioFresh sorgen für optimale Lagerbedingungen mit deutlich verlängerter Haltbarkeit und Frische. Das verhindert ein frühzeitiges Wegwerfen und Sie müssen nicht so oft zum Einkaufen.

Zweitens: Unsere SmartDevice-App unterstützt auch bei der richtigen Lagerung von Lebensmitteln und sorgt so für noch mehr Genuss und Haltbarkeit.

Drittens: Unsere Geräte denken mit und weisen Sie darauf hin, wenn die optimale Lagerung Ihrer Lebensmittel mal gefährdet wird zum Beispiel via Türalarm, der Sie auf die noch geöffnete Geräte aufmerksam macht.

Effizient, Effizienter, Liebherr.

Auch unser diesjähriges Sortiment ist wieder voller Geräte, die in den besten am Markt verfügbaren Energieeffizienzklassen zu Hause sind – das gilt für alle unsere Produktgruppen: Kühlgeräte, Gefriergeräte und Kühl-Gefrierkombinationen.

Die Gründe hierfür sind die von uns verwendeten hochwertigen und langlebigen Vakuumpaneele. Sie verbrauchen wenig Platz und tragen dazu bei, dass der Energieverbrauch im Gegensatz zu vielen gängigen Isoliermaterialien auch nach Jahren der Nutzung noch gering bleibt.

Aber es gibt natürlich noch viele andere, teilweise kleinste Details, die bei einem Liebherr in Sachen Effizienz den entscheidenden Unterschied machen zum Beispiel die vielen Energiesparmodi wie der EnergySaver, mit dem die Standard-Temperatur auf 7°C erhöht wird. Oder der HolidayMode, der während Ihres Urlaubs nur die unbedingt notwendigen Dinge kühlt. Oder auch: der CleaningMode, für die energiesparende Reinigung Ihres Geräts.

Qualität, die auch beim Klima ankommt.

Wir arbeiten mit natürlichen Kältemitteln und verzichten komplett auf HFO-Treibmittel, solange deren Umweltwirkung nicht vollständig geklärt ist. Auch in der Fertigung haben wir die Umwelt im Blick. Wir verbauen zum allergrößten Teil Materialien, die nach der Geräteverwertung recycelt werden können. Darüber hinaus sorgen wir dafür, dass überschüssiger Kunststoff konsequent wiederverwendet wird.



Liebherr SIBa 3950 ◯ Prime-Serie
Mit diesem Vollraum BioFresh-Kühlschrank ist es uns gelungen, die allerhöchste Energieeffizienzklasse in einem ausgewogenen Gesamtpaket zu erreichen. Nur ein Grund dafür: die extrem platzsparenden und besonders gut isolierenden Vakuumpaneele.



Für Wasser ohne Plastik.

Unser InfinitySpring sorgt für kaltes, perfekt gefiltertes Wasser – direkt in der Küche. So sparen Sie sich Wasser in Plastikflaschen, den Transportweg und das Kistenschleppen auch.

Perfekt ausgewogen: ein starkes Gesamtpaket.

Unsere Kühlgeräte sind echte Alleskönner. Neben dem geringen Stromverbrauch punkten sie auch mit einem niedrigen Geräuschpegel, viel Platz für Lebensmittel, einer langen Lebenszeit und ordentlich Leistungsreserven, wenn es mal drauf ankommt. Wir haben bereits bei der Entwicklung also sehr viele Faktoren gleichzeitig im Blick und bieten das optimal ausbalancierte Gerät. Oder anders: Aller guten Dinge sind bei uns sogar vier.



Energieverbrauch

Unsere neuen Einbaugeräte belegen Spitzenplätze im Effizienzranking. Damit schonen sie die kostbaren Ressourcen unserer Umwelt und dank geringer Stromkosten auch Ihren Geldbeutel.

Kühlvolumen

Für alle Familiengrößen, Lebenssituationen und Nischenhöhen findet sich bei uns das passende Gerät. Von extra-großen Schubfächern bis hin zu den kleinsten Details achten wir darauf, keinen Liter Rauminhalt zu verschenken, zum Beispiel durch platzsparend ins Gehäuse eingelassene Beleuchtungslösungen.

Geräuschniveau


In modernen Wohnkonzepten verschmelzen Küche und Wohnraum mehr und mehr. Das unterstreicht die Bedeutung besonders leiser Kühlgeräte. Unser neues Einbauprogramm bietet deshalb eine breite Auswahl von extrem leisen Geräten. Teilweise werden sogar die ultraleisen 29 dB erreicht.

Kälteleistung

Intelligente Sensorik passt die Kälteleistung stets der aktuellen Nutzung an – so sind unsere Einbaugeräte im Alltag sehr energieeffizient und sparsam. Gleichzeitig bieten sie ordentlich Leistungsreserven, zum Beispiel um nach dem Wocheneinkauf eine größere Menge Lebensmittel zu kühlen.



Das aktuelle EU-Energielabel für Elektrogeräte

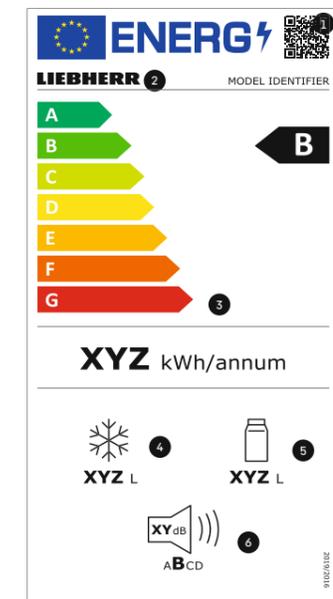

1. Der QR-Code zur Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Der „Model Identifier“ zur manuellen Identifizierung des Produkts in der EU-Datenbank EPREL, z. B. über die Artikelnummer.
3. Die neue Effizienzskala „A“ bis „G“. Allerdings ist „G“ nur für Weinkühler vorgesehen.
4. Die Summe des Volumens* aller Gefrierfächer.
5. Die Summe des Volumens* aller Kaltlager- und Kühlfächer.
6. Der Geräuschpegel wird jetzt in die Klassen „A“ bis „D“ eingeordnet.

* Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung EU 2019/2016 genannten Begriff „Rauminhalt“.

Länger lecker.

Bei Ihrem Einkauf machen Sie keine Kompromisse. Sie achten auf natürliche Zutaten, beste Qualität und maximale Frische. Ganz klar: Wer so viel Wert auf gute Lebensmittel legt, möchte sie auch lange erhalten. Genau dafür haben wir innovative Frischetechnologien entwickelt und verfeinern sie von Jahr zu Jahr. Damit Ihre Lebensmittel auch nach einiger Zeit im Kühlschrank noch unverfälscht schmecken.



DuoCooling. Kein Austrocknen.

Unsere Basistechnologie in allen Kühl- und Gefrierkombinationen. Zwei komplett getrennte Kältekreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen.



EasyFresh. Ideal für Obst und Gemüse.

Hier fühlen sich Obst, Gemüse und Früchte unverpackt richtig wohl. Bei gleicher Temperatur wie im Kühlteil und im Safe luftdicht verschlossen ist zum Beispiel Salat nach 7 Tagen noch immer knackig frisch.



BioFresh. Unser Alleskönner.

Mit der bewährten BioFresh-Technologie lagern die Lebensmittel bei einer Temperatur knapp über 0°C deutlich kühler als im Rest des Gerätes. Mit der perfekten Luftfeuchtigkeit halten Obst und Gemüse im luftdichten Fruit & Vegetable-Safe noch länger frisch. Fleisch, Fisch und Milchprodukte sind im Meat & Dairy-Safe bestens aufgehoben.



BioFresh Professional mit Hydro Breeze. Kühlen wie die Profis.

Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse legt. Er sorgt für knackige Frische und verbessert die Struktur – der besondere Wow-Effekt für Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe.



BioFresh Professional mit Fish & Seafood-Safe. Wie fangfrisch vom Markt.

Besonders sensible Lebensmittel wie Fisch und Meeresfrüchte lagern am besten bei eisigen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit. Die konstanten -2°C im Fish & Seafood-Safe sind daher optimal für langanhaltend frischen Geschmack.



SmartFrost. Seltener abtauen.

Durch SmartFrost-Technologie wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Das Abtauen ist seltener erforderlich. Die Innenwände sind besonders glatt und leicht zu reinigen.



NoFrost. Nie mehr abtauen.

Mit der automatischen Abtaufunktion ist die dauerhafte Frische von Gefriergut garantiert. Das Zwischenlagern gefrorener Lebensmittel während des manuellen Abtauens entfällt. Die konstant optimale Tiefkühlung bleibt ohne Unterbrechung erhalten.



+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 3 Tage

Easy Fresh

+ 10 Tage

Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Bio Fresh

+ 11 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 40 Tage

+ 48 Tage

Kühl und neblig. Traumwetter für Ihr Gemüse.

Unser Feature HydroBreeze steht exemplarisch für unseren maximalen Frischeanspruch. Ein kalter Nebel, der sich wie Balsam über das Obst und Gemüse im BioFresh Professional-Safe legt. Der Nebel sorgt für knackige Frische, verbessert die Struktur und lässt auch sehr feinblättriges Gemüse extra lange halten. Darüber hinaus sorgt er für einen optischen Wow-Effekt im BioFresh Professional-Safe.



Das Frischegeheimnis der Natur.

Das Salinas-Tal in Kalifornien gilt als Salatschüssel der USA. Und das liegt auch an den besonders günstigen klimatischen Bedingungen. Durch die Nähe zu den kühlen Küstengewässern des Pazifiks legt sich im Sommer ein feiner feuchter Nebel über das Tal und die Felder. Das verhindert ein Austrocknen des hier angebauten Gemüses. Genau von diesem Prinzip haben wir uns inspirieren lassen – für unseren BioFresh Professional mit HydroBreeze.



Bei jeder Türöffnung wird ein kalter Frischenebel erzeugt.



Hydro
Breeze

+ 8 Tage

+ 10 Tage

+ 8 Tage

+ 12 Tage

+ 40 Tage

+ 11 Tage

+ 12 Tage



Mehr zu
HydroBreeze

Tagesangaben beziehen sich auf
den Vergleich zum normalen Kühlteil.

Wie fangfrisch vom Markt. Mit unserem Fish & Seafood-Safe.


Damit Fisch und Meeresfrüchte auch nach einigen Tagen noch so frisch schmecken wie direkt am Marktstand braucht es ein Kühlfach, das die Frische bewahrt – wie unseren Fish & Seafood-Safe. Hier lagern Fisch und Meeresfrüchte bei -2°C und geringer Luftfeuchtigkeit. Perfekte Bedingungen, um deutlich länger fangfrischen Geschmack zu genießen.



Tagesangaben beziehen sich auf den Vergleich zum normalen Kühlteil.



Flexible Nutzung
Die Fläche im BioFresh Professional-Safe kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. So lässt sich die -2°C -Zone partiell oder auch komplett in eine Temperatur-Zone umwandeln, die nur bei knapp über 0°C liegt. Hier lagern zum Beispiel Fleisch- und Milchprodukte optimal. Die vier möglichen Optionen haben wir für Sie hier unten abgebildet:

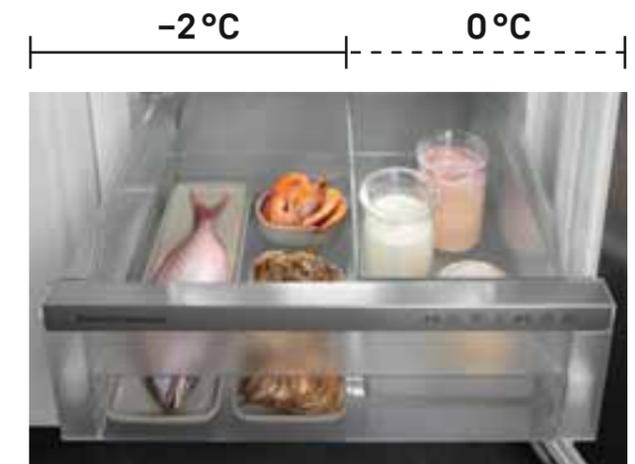



Wieder ein Handgriff weniger.

Unser Feature AutoDoor macht die grifflose Küche perfekt, denn damit das Öffnen und Schließen sich Liebherr-Geräte ganz automatisch – per Klopfsignal, via SmartDevice-App oder Sprachbefehl. Und so bleiben Griff und Gerätefront sauber, auch wenn die Hände mal etwas klebriger sind.

Die weltweit ersten Kühl- und Gefriergeräte, die sich vollständig automatisch öffnen und schließen lassen. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



Öffnen und Schließen per Sprachbefehl

(Erfordert die SmartDevice-App und Amazon Alexa oder Google Assistant.)



Öffnen und Schließen per Klopfsignal



Öffnen und Schließen per Smartphone

(Erfordert die SmartDevice-App.)





Passt genau zu Ihren Bedürfnissen.

Kühl- und Gefriergeräte werden täglich genutzt. Sie sind längst ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Und das sollte für Sie so einfach und bequem wie möglich sein. Deshalb entwickeln wir Einbaugeräte, die mit Bedienkomfort, Übersichtlichkeit und Flexibilität punkten – von der ersten Türöffnung bis ins kleinste Ausstattungsdetail.

Das Leben ist ein Wunschkonzert.

Die Ausstattungsdetails der neuen Einbaugeräte eröffnen Ihnen mehr Freiraum: Die teilbare Glasplatte mit der mühelosen Einhand-Bedienung schafft Platz für hohe Gefäße und Karaffen. Sie lieben es ordentlich? Mit der VarioBox und dem VarioSafe lagern Sie kleinere Gegenstände übersichtlich in Tür oder Innenraum ein – immer genau auf der Höhe, die Ihnen gefällt.



Lust auf kalte Getränke? Die Glasablage über dem BioFresh-Safe verwandelt sich im Handumdrehen in eine Flaschenablage. Auch im Gefrierteil sind Sie mit einem Gerät unserer neuen Einbaureihe bestens vorbereitet: VarioSpace schafft Platz für den größten Truthahn oder die höchste Eistorte. Apropos Torte: Für alle Backfans bieten unsere Kühlgeräte und Kombinationen sogar ausreichend Platz für ein belegtes Backblech.

Voller Lebensmittel. Und Komfort.

Damit alle Ihre Lebensmittel immer perfekt zu erreichen sind, haben unsere Geräte im Kühl- und Gefrierteil Teleskopschienen, auf denen die Schubfächer ganz einfach vor- und zurückgleiten. Und auch wenn Sie alle Zutaten gefunden haben, bleibt es komfortabel für Sie. Dank des SoftSystems. Damit schließen unsere Türen immer sanft und gedämpft, selbst wenn der Schwung mal etwas zu stark war.



Zeitlos und elegant. Design für jede Küche.

Versteckt hinter den Fronten der Küche bleibt Ihr Liebherr auf den ersten Blick unentdeckt und lässt dem Design der Küche den Vorrang. Doch beim Öffnen wird klar: dahinter liegt etwas ganz Besonderes verborgen.

Design trifft Funktionalität.

Puristisch und zeitlos auf der einen Seite, elegant und exklusiv auf der anderen. Die neue Designsprache fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Im Innenraum überzeugen edle Glas- und Edelstahlkomponenten. Die präzise Verarbeitung, ein Blick für Details und die harmonische Kombination aus Materialien, Formen und Farben erzeugen ein rundum ästhetisches Gesamtbild. Dieses wird vom neuen Beleuchtungskonzept sanft in Szene gesetzt.



Das neue LightTower Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.



Nur ein Ventilator? Nein, der neue Ventilator mit Ambiente-Beleuchtung sorgt für eine nahezu gleichmäßige Temperaturverteilung und beinhaltet gleichzeitig den FreshAir-Aktivkohlefilter. Mehr Funktionalität geht nicht.



Was die Zukunft bringt, bringen wir schon jetzt.

Eines ist klar: Technik wird in Zukunft immer schlauer und schlauer. Aber muss denn auch ein Kühlschrank intelligent sein? Muss nicht. Aber wir finden: Mitdenken kann im Haushalt nicht schaden. Unsere Geräte zeigen sich dank vieler cleverer Funktionen als verlässliche Helfer im Hintergrund.



Eingebauter Fortschritt.

Ihr Liebherr-Kühlschrank denkt für Sie mit, wo er nur kann. So erinnert er Sie zum Beispiel an die vergessenen Getränke im Gefrierfach – dank integriertem BottleTimer. Geplatze Flaschen gehören damit der Vergangenheit an.

Wenn Sie im Urlaub sind, schalten Sie Ihren Kühlschrank einfach in den HolidayMode. So sparen Sie kräftig Energie.

Und ganz besonders für alle interessant, die es auch nachts hin und wieder an den Kühlschrank zieht: der NightMode. Der Innenraum wird dann nur mit gedimmtem Licht beleuchtet. So kann man nach dem Mitternachtshappen wieder schnell ins Bett und wacht garantiert nicht aus dem Halbschlaf auf.



Immer bestens vernetzt.

Alle unsere neuen Einbaumodelle sind entweder bereits ab Werk vernetzt* oder können nachträglich über die SmartDeviceBox mit dem WLAN verbunden werden. So profitieren Sie von den vielen Möglichkeiten unserer SmartDevice-App und der Einbindung des Kühlschranks in ein bestehendes Smart Home-Umfeld. Das ermöglicht die einfache Gerätesteuerung über Sprachassistenten wie Amazon Alexa und Google Assistant oder Services wie IFTTT und Home Connect Plus.

Wichtige Status- und Alarmmeldungen kommen so direkt aufs Handy, zum Beispiel über die noch geöffnete Kühlschranktür via Türalarm. Unsere SmartDevice-App hat aber noch viel mehr zu bieten. Neben der einfachen Verwaltung aller Geräte und ihrer Steuerung von unterwegs aus, unterstützt die App auch bei der richtigen Lagerung von Lebensmitteln und sorgt so für noch mehr Genuss und längere Haltbarkeit. Außerdem finden sich hier passendes Zubehör für jedes Kühlgerät, Zugang zu Garantieverlängerungen und vieles mehr.

Kurz gesagt: Mit unseren Geräten ist man schon heute bereit für morgen.

Wir gehen auf Nummer sehr sicher.

Bei uns wird Datenschutz großgeschrieben. Aus diesem Grund haben wir uns für einen Software-Partner entschieden, der unsere hohen Ansprüche teilt: Microsoft. Als erster führender Anbieter von Cloud-Diensten hat Microsoft eine Zertifizierung nach dem internationalen ISO/IEC 27018-Standard für Datenschutz erhalten und nutzt mit AES-256 die gleiche Verschlüsselungstechnologie, die auch in der Bankenbranche verwendet wird.

*Geräte mit eingebauter SmartDeviceBox erkennen Sie an dem kleinen „i“ hinter der Modellbezeichnung (z. B.: IRBdi 5180).



Erfahren Sie, wie digital vernetztes Kühlen Ihren Alltag erleichtert: home.liebherr.com/getsmart

Hier können Sie die SmartDevice-App herunterladen:



Kühlschränke, die keine Wünsche offenlassen – und keine Türen.

Es geht uns nicht darum, die Kühlschränke mit den meisten Funktionen zu entwickeln. Sondern Kühlschränke mit genau den Funktionen, die die Lebensmittel sicher lagern und die Kunden wirklich brauchen. Die das Leben spürbar erleichtern. Und diese Features dann in technischer Perfektion umzusetzen.



Sicher ist sicher.

-  **Türalarm**
Alarm bei offener Tür, auch visuell durch pulsierende LED-Beleuchtung.
-  **Temperaturalarm**
Optische und akustische Warnung, sobald die Temperatur im Gefrierfach ein kritisches Level erreicht.
-  **Stromausfallalarm**
Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall für sichere Lagerung.
-  **Geräteausfallalarm**
Optische und akustische Warnung bei Auftreten eines Geräteausfalls.
-  **Reminder**
Automatische Erinnerung für Wartung und Pflege.
-  **Eingabesperre**
Verhindert jegliche Einstellungen oder Aktivierungen von Funktionen.
-  **DemoMode**
Zur optimalen Präsentation des Geräts am PoS: Bedienoberfläche und Beleuchtung an, Kühlung aus.

Ein Touch mehr Komfort.

-  **CleaningMode**
Für vollen Durchblick bei der Reinigung schaltet die Kühlung ab, während die Beleuchtung an bleibt.
-  **PartyMode**
Im PartyMode sind Funktionen wie SuperCool und maximale Eisproduktion aktiviert.
-  **HolidayMode**
Ventilator, SuperCool und SuperFrost werden abgeschaltet, die Kühltemperatur auf +15°C erhöht, um Strom zu sparen. Das Gefrierfach bleibt eingeschaltet.
-  **EnergySaver**
Erhöhung der Standard-Temperatur auf maximal +7°C zur Reduzierung des Stromverbrauchs.
-  **SabbathMode**
Die gesamte Beleuchtung und Töne werden ausgeschaltet, Deaktivierung nach 80 Stunden.
-  **Spracheinstellung***
Variable Spracheinstellung von 12 Sprachen auf dem Display.

Kernkompetenz Kühlen.

-  **Temperaturanzeige**
Im Display erscheint immer der aktuelle Temperaturwert. Eine Änderung wird im Menü blinkend angezeigt.
-  **SuperFrost**
Erhöhung der Kälteleistung im Gefrierfach für vitaminschonendes Einfrieren.
-  **SuperCool**
Erhöhung der Kühlleistung, bis die frischen Lebensmittel so kühl sind wie der übrige Inhalt.

Einfach smart per App.

-  **NightMode**
Alle Töne werden abgeschaltet – und die Beleuchtung wird gedimmt. Für ungestörte Ruhe.
-  **BottleTimer**
Extra schnelle Kühlung durch Aktivierung von SuperFrost. Automatische Erinnerung via App, die Flaschen aus dem Eisfach zu nehmen.
-  **IceCubeTimer***
Eiswürfelproduktion im erhöhten Tempo. Sobald die Eiswürfel bereit sind, erfolgt die Benachrichtigung per App.
-  **AutoDoor****
Weltweit einmalig: Bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone – oder einfach per Hand.

*Funktion nur in Prime- und Peak-Serie
**Funktion nur bei Modellen mit AutoDoor

Diese Quelle entspringt im Kühlschrank.

Mit dem InfinitySpring bringen wir eine kristallklare, kalte Wasserquelle mitten in Ihre Küche. Denn Wasser ist gesund. Auch schweres Kisten-schleppen und Wasser in Plastikflaschen sind damit Geschichte. Das entlastet Ihren Rücken und unsere Umwelt. Einfach und nachhaltig.

Schnell zapfen statt lange tragen.

Der flächenbündig integrierte Wasserspender ist immer da, wenn er gebraucht wird, und nahezu unsichtbar, wenn nicht. Er eignet sich für Gefäße fast jeder Größe, auch für Karaffen oder Flaschen für den Wassersprudler. Für perfekte Wasserqualität sorgt das integrierte Filtersystem. Übrigens: Im Unterschied zu herkömmlichen Tischwasserfiltern muss dieser nur jedes halbe Jahr getauscht werden.



Unser neues Raumwunder.

Der ausziehbare IceTower setzt neue Maßstäbe. Er vereint gleich zwei großformatige Lagermöglichkeiten miteinander: den automatischen IceMaker für bis zu 5,7 Kilogramm Eiswürfel. Und ein weiteres geräumiges Fach – groß genug, um zum Beispiel ein paar Familienpizzas hochkant zu lagern. Und damit bei diesen Dimensionen auch immer alles schnell gefunden werden kann, haben wir unseren IceTower auch noch beleuchtet.



Flexible Installation.

Den IceMaker gibt es mit direktem Anschluss an die Frischwasserleitung. Ist dieser nicht verfügbar, gibt es auch Modelle mit Wassertank im Kühlteil. So genießen Sie auch ohne festen Wasseranschluss die komfortable Eiswürfelproduktion.



Das individuelle FrischeCenter.

Kombinieren Sie Liebherr-Geräte ganz flexibel nach dem Frischebedarf Ihrer Kundinnen und Kunden. Alle Modelle, die mit dem Side-by-Side-Zeichen ausgezeichnet sind, lassen sich vertikal und/oder horizontal zu einem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab.

Und so wird alles an einem Ort erlebbar: Großzügige Kühlkapazität, extralange Frische mit BioFresh, perfekt temperierte Weine und Nie mehr Abtauen-Komfort durch NoFrost.


Side
by
Side

EWTdf 1653 Vinidor IRd 3950 ◯ Prime-Serie
IFNd 3954 ◯ Prime-Serie SIBa 3950 ◯ Prime-Serie

So stellen Sie ein individuelles Frische- Center zusammen.




Um eine auftretende Kondensation zwischen Geräten zu verhindern, verfügen Side-by-Side-fähige Liebherr-Geräte über ein eingebautes Heizelement in der Decke und/oder den Seitenwänden. So können unterschiedliche Liebherr-Modelle problemlos kombiniert werden und bleiben dabei ebenso wie die Küchenmöbel perfekt geschützt.

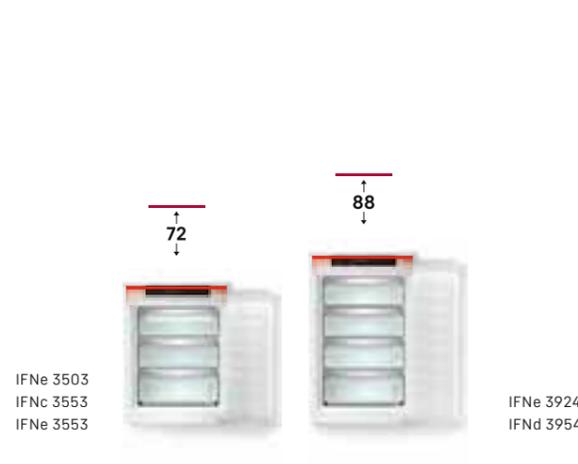


Gefriergeräte mit beheizter Decke

Die beheizte Decke ermöglicht bei Gefriergeräten mit Nischenhöhe 72 und 88 cm die vertikale Kombination mit einem Kühl- oder Weinschrank in beliebiger Nischenhöhe.

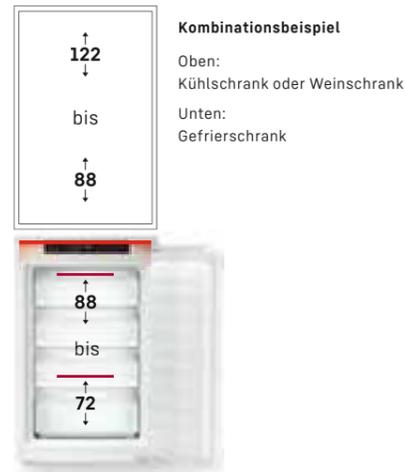



Beidseitig beheizte Seitenwände

Die beheizten Seitenwände ermöglichen die beidseitige Platzierung von Geräten in beliebiger Nischenhöhe.

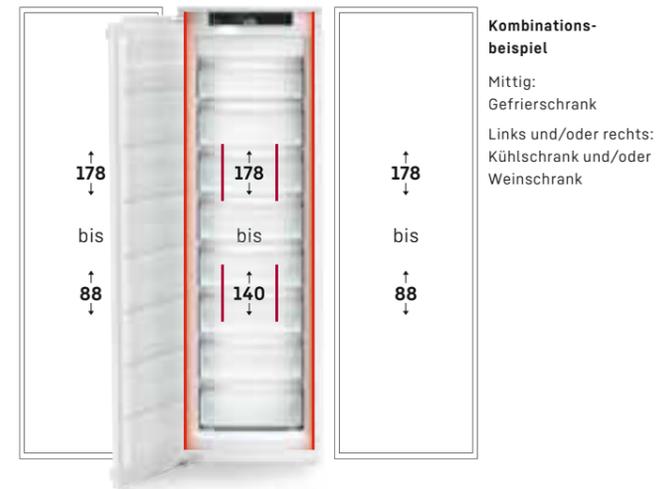

Beheizte Decke und Seitenwände

Die beheizte Decke und die beheizten Seitenwände ermöglichen die Geräte-Kombination nach oben mit Geräten in beliebiger Nischenhöhe. Beidseitig sind Kombinationen bis Nischenhöhe 178 cm möglich.

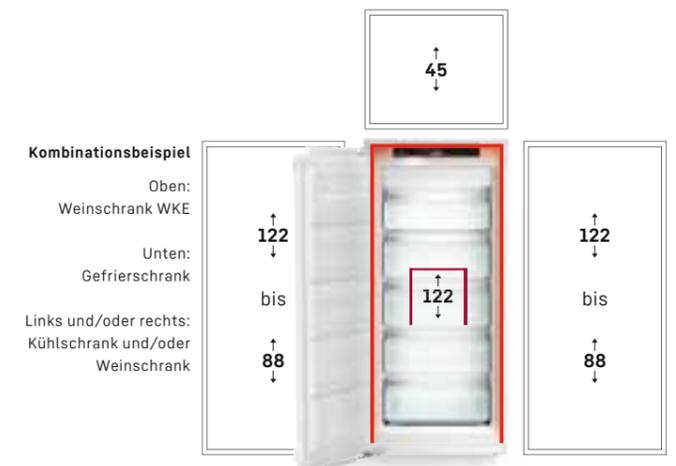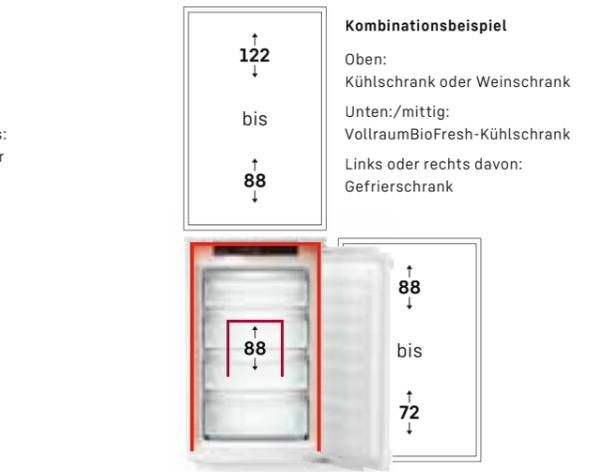


Für einen guten Überblick. Schon bevor Sie den Kühlschrank aufmachen.



○ Pure-Serie

Die Pure-Serie ist unsere Basis-Klasse. Schlicht, klar und perfekt ausgerüstet für alle essentiellen Bedürfnisse. Geräte der Pure-Serie sind reduziert auf das Wesentliche. Aber randvoll mit höchster Liebherr-Qualität.

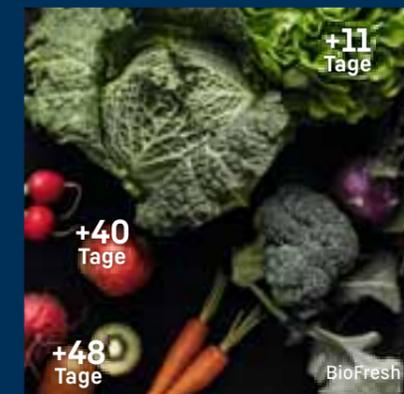

◇ Plus-Serie

Die Plus-Serie baut auf unserer Pure-Serie auf und punktet mit zusätzlichen Details. Plus bedeutet hier vor allem ein Plus an Komfort. Die Geräte kühlen und gefrieren nicht nur erstklassig, sie sind auch den kleinen Tick cleverer. So helfen sie dabei, viele Handgriffe noch ein wenig zu erleichtern.

- Pure
- ◇ Plus
- ◻ Prime
- △ Peak

Welches Gerät ist das richtige für mich?
Eine Kundenfrage, die nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Deshalb haben wir Ihnen die Orientierung noch einfacher gemacht und unser Sortiment in vier gut nachvollziehbare Serien eingeteilt.

◻ Prime-Serie

Mit der Prime-Serie wird es deutlich edler. Sie setzt ein unübersehbares Zeichen in Sachen Design und Material. So werden im Geräteinneren vor allem Echtmaterialien verwendet, zum Beispiel Edelstahl. Aber auch besondere Beleuchtungslösungen machen Geräte dieser Serie zu einem echten Hingucker.




△ Peak-Serie

Die Peak-Serie thront an der Spitze unserer Serien. Hier ist das Beste mit dem Besten kombiniert. Kompromisse gibt es keine. Innovative Liebherr-Technologie trifft hier auf Highend-Design und Komfortlösungen der Extraklasse. Geräte dieser Serie sind für alle, die alles haben wollen.

Sortimentsübersicht nach Nische und Serie







- △ Peak-Serie
- ◻ Prime-Serie
- ◇ Plus-Serie
- Pure-Serie

Kühl-Gefrierkombinationen



Festtür	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
	ICBNd 5178
	ICBNd 5173
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBc 5182
	ICBb 5152
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	ICNd 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
	ICe 5103
Schlepptür	
BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103

Kühlschränke



Festtür						
BioFresh Professional	IRBA 5190		IRBd 4571	IRBd 4171		
	IRBd 5181		IRBd 4570	IRBA 4170		
	IRBdi 5180			IRBb 4170		
	IRBA 5171					
	IRBdi 5171					
	IRBc 5170					
BioFresh	IRBd 5151					
	IRBd 5150	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		SIBa 3950
			IRBd 4550	IRBd 4150		
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRd 3951
				IRd 4150		IRd 3950
			IRe 4521	IRd 4121	IRe 4021	IRe 3921
	IRCe 5121		IRe 4520	IRd 4120	IRe 4020	IRe 3920
	IRf 5101			IRe 4101		IRf 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRd 3900
Flaschenauszug/ EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Schlepptür						
EasyFresh				IRSe 4101		
				IRSe 4100		
Dekorfähig						
EasyFresh				DRe 4101		DRf 3901

Kühl-Gefrierkombinationen
EURO-Norm 60

ICNd 5153

Kühl- und Gefrierkombinationen



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



◻ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost auf Teleskopauszügen
Komfort & Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
	Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller	variabler Eierabsteller
		Flaschenablage	Flaschenablage	Flaschenablage
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
				FlexSystem
				Gefriertablett
Design	Deckenbeleuchtung Kühlteil	Deckenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
			Beleuchtung Gefrierteil	Beleuchtung Gefrierteil
				Beleuchtung IceMaker
				Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
	transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas	satiniertes Glas
	Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Wasser & Eis		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Ausstattungs-vorteile



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



Fish & SeaFood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Lieberr bleibt er frisch! Denn im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ -Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Dass die $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ -Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



IceMaker

Sind noch Eiswürfel da? Mit dem IceMaker erübrigt sich die Frage. Beim IceMaker mit Festwasseranschluss kommt das Wasser direkt aus der Leitung. Dank MaxIce-Funktion können Sie täglich bis zu 1,5 kg Eiswürfel produzieren. Der Eiswürfel-Trenner hilft das Schubfach beliebig groß einzuteilen: etwa Eiswürfel links, Speiseeis rechts – oder komplett für Eiswürfel.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.



LightTower

Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Lieberr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



NoFrost

Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.



BioFresh Professional

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



DuoCooling

DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierfach kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.



Side-by-Side Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.



PowerCooling

Sie möchten bei Ihrem Kühlgerät sicher sein, dass die Kälte nahezu gleichmäßig verteilt ist? Dafür sorgt das PowerCooling-System: Der ebenso kraftvolle wie leise Ventilator verteilt die kalte Luft effizient im gesamten Kühlraum.



Eierablage 2in1

Sie mögen Hühnereier? Ihr Lieberr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachteile. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachteile-Lochungen zum Einsatz.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



IceMaker

Mit dem IceMaker für Festwasseranschluss stehen Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Die große Eiswürfelbox nimmt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat auf und lässt sich leicht entnehmen. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub. Die **Schubfächer auf Teleskopauszügen** sind für die komfortable Nutzung hochwertig und leichtlaufend, selbst bei schwerster Beladung. Sie gewährleisten optimalen Überblick und großzügige Lagermöglichkeiten.



←91→

↑
203
↓

ECBN 6256

PremiumPlus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	333 / 0,912 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	522 l
Volumen:	Kühlteil: 292,2 l / BioFresh-Teil: 70,6 l / Gefrierenteil: 160 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	40 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	203,2 - 207,2 / 91,5 / mind. 61,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierenteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm: akustisch
- Kindersicherung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- Variable Flaschenablagen
- LED-Lichtsäule beidseitig und LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierenteil ********

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen mit Selbsteinzug
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,3 kg
- Eiswürfelvorrat: 2,7 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag links fest/rechts fest
- Trockene Rückwand in Edelstahl

Sondermaß Einbautiefe siehe Einbauskizze

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ECBN 6256



↑
178
↓

ICBNdi 5183
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiskwürfelvorrat: 5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



↑
178
↓

ICNdi 5173
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiskwürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiskwürfelvorrat: 5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



↑
178
↓

ICBdi 5182
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 131,6 l / BioFresh-Teil: 70,7 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung

- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiskwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



InfinitySpring-Wasserfilter

Frisch und klar: Dank InfinitySpring-Wasserfilter genießen Sie gesundes Trinkwasser aus Ihrer Hauswasserleitung. Der Aktivkohlefilter reinigt und sorgt für sauberes Wasser für Drinks und Erfrischungen. Und: Ihr Lieberr erinnert Sie via Anzeige daran, den Filter zu wechseln.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
178
↓

ICBc 5182
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 131,6 l / BioFresh-Teil: 68,1 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 07.2022

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem



↑
178
↓

ICBNd 5173
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	243 l
Volumen:	Kühlteil: 104,5 l / BioFresh-Teil: 68,1 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Teleskopauszügen, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 07.2022

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem



↑
178
↓

ICBNd 5163
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	208 / 0,569 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	246 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker für Festwasseranschluss 3/4"
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5 kg
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



↑
178
↓

ICBNd 5153
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	245 l
Volumen:	Kühlteil: 104,1 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ICNd 5153
Prime

↑
178
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 184,4 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug



ICBb 5152
Prime

↑
178
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 131,0 l / BioFresh-Teil: 71,2 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl-, BioFresh- und Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe




ICBNe 5123
Plus

↑
178
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



ICBNSe 5123
Plus

↑
178
↓

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	259 / 0,709 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	244 l
Volumen:	Kühlteil: 103,3 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 3 Schubfächer
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ICBSd 5122
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	182 / 0,498 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	255 l
Volumen:	Kühlteil: 130,0 l / BioFresh-Teil: 70,9 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



ICSe 5122
Plus

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	199 / 0,545 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	266 l
Volumen:	Kühlteil: 211,7 l / Gefrierteil: 54 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierteil ********

- 2 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



ICNe 5133
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 71 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- IceMaker mit Wassertank
- Eiswürfelproduktion in 24 h: 1,2 kg
- Eiswürfelvorrat: 5 kg
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



ICNd 5123
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	253 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 70 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



ICd 5123
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	183 / 0,501 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



VarioSafe

Ob Joghurtbecher, Marmeladengläser oder Tuben – wünschen Sie sich einen übersichtlichen Platz für solche kleinteiligen Lebensmittel? In Ihrem Liebherr gibt es ihn: den VarioSafe. Er schafft nicht nur Ordnung, sondern ist auch sehr variabel. Platzieren Sie den zweistufig höhenverstellbaren VarioSafe im Kühlschrank einfach da, wo es für Sie am besten passt.



Platz für Backblech

Möchten Sie selbstgebackenen Obstkuchen frisch halten? Oder vorbereitete Pizza, die erst später in den Backofen soll? Schieben Sie Ihr Backblech doch einfach in Ihren Liebherr – er bietet Ihnen reichlich Platz, um ein Backblech zu lagern. Besonders praktisch: Sie können das Backblech bei 90°-Türöffnung ein- und ausschieben.



ICe 5103
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



ICSe 5103
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	228 / 0,624 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	264 l
Volumen:	Kühlteil: 183,3 l / Gefrierteil: 81 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 11 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Kühlschränke
EURO-Norm 60



IRBdi 5180 Δ Peak-Serie

Kühlschränke



○ Pure-Serie



◇ Plus-Serie



⬡ Prime-Serie



△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	⬡ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh auf Teleskopauszügen	EasyFresh auf Teleskopauszügen
		BioFresh auf Teleskopauszügen	BioFresh mit SoftTelescopic	BioFresh Professional mit SoftTelescopic
	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter	FreshAir-Filter
Komfort & Flexibilität		teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte	teilbare Glasplatte
		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxen	VarioBoxen
			Butterdose	Butterdose
		Eierabsteller	Eierabsteller	variabler Eierabsteller
			Flaschenablage	Flaschenablage
			Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel
				FlexSystem
				OpenStage-Schubfächer
Design	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	Decken- oder Seitenbeleuchtung Kühlteil	LightTower	LightTower
			Beleuchtung BioFresh-Safe	Beleuchtung BioFresh-Safe
				Beleuchtung Ventilator
			SmartSteel-Rückwand	SmartSteel-Rückwand
				SmartSteel-Innentür
		transparentes Glas	transparentes Glas	satiniertes Glas
		Edelstahl-Look Absteller	Edelstahl-Look Absteller	Glas & Edelstahl-Absteller
		Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display
				Touch & Swipe-Display
	Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Wasser & Eis				InfinitySpring

Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Ausstattungs-vorteile



EasyFresh

Für die Frische von Obst und Gemüse ist die Luftfeuchtigkeit ein wesentlicher Faktor. Der EasyFresh-Safe ist dicht verschlossen. Dadurch herrscht hier eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit, die Obst und Gemüse länger frisch hält.



BioFresh

BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten frische Lebensmittel ihre gesunden Vitamine und Mineralstoffe deutlich länger im Vergleich zum normalen Kühlteil.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



InfinitySpring

Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzappen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.



VarioBoxen

Wo ist das Päckchen Hefe? Wo die Senftube? Damit Sie auch die kleinen Dinge im Kühlschrank leicht finden, gibt es die VarioBoxen: Sie sorgen in der Innentür für Übersichtlichkeit und Ordnung. Dank ihrer Transparenz sehen Sie sofort, was sich darin befindet. Die Boxen sind leicht herausziehbar – und dank Auszug-Stopp fällt garantiert nichts auf den Boden.



Integriertes Gefrierfach

Sie möchten im Fall des Einbaus Ihres Liebherrn in die Möbelnische nicht auch beim Gefrierfach zeitaufwändig den Türanschlag wechseln? Dank Schieberegler geht dies sekundenschnell und ganz ohne viel handwerkliches Geschick. Einfach den Regler am Gefrierfach von rechts nach links schieben – fertig. So sparen Sie viel Zeit.



Fish & SeaFood-Safe

Sie lieben Fisch? In Ihrem Liebherrn bleibt er frisch! Denn im Fish & SeaFood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2 °C so professionell wie beim Fischhändler. Passen Sie die Größe der -2 °C-Zone beliebig an – und lagern Sie auf der übrigen Fläche Fleisch- und Milchprodukte bei optimalen 0 °C. Dass die -2 °C-Zone gerade aktiv ist, zeigt Ihnen eine LED-Anzeige.



AutoDoor

Ihr Liebherr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Den Winkel der Öffnung und die Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



SoftTelescopic

Freuen Sie sich darauf, Ihre BioFresh-Safes zu öffnen: Nicht nur wegen der frischen Lebensmittel – sondern auch, weil das Öffnen so leicht und das Schließen selbstständig und gedämpft von statten geht. Dafür sorgen die Teleskopschienen, auf denen die Safes sanft entgegenkommen. Und weil diese voll ausfahren, haben Sie besten Überblick über den Inhalt.



Side-by-Side concept

Kombinieren Sie Liebherr-Geräte ganz flexibel nach Ihrem persönlichen Frischebedarf. Alle Modelle, die mit dem Side-by-Side-Zeichen ausgezeichnet sind, lassen sich vertikal und/oder horizontal zu Ihrem individuellen FrischeCenter zusammenstellen und decken verschiedenste Lagerbedürfnisse perfekt ab. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.



FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherrn das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.



Eierablage 2in1

Sie mögen Hühnereier? Ihr Liebherr auch – deshalb besitzt er die Eierablage 2in1. Diese bietet nicht nur Platz für bis zu 20 Hühnereier, sondern auch für bis zu 24 Wachtelleier. Die Eierablage besteht aus einem äußeren und inneren Teil, die variabel ineinander geschoben werden können. Durch das Umdrehen der Ablage kommen die Wachtellei-Lochungen zum Einsatz.



Meat & Dairy-Safe

Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

Integrierbare Kühlschränke



IRBAd 5190
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung
 - Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Lieferbar ab 08.2022**
- RHD mit Rechtsanschlag:** Lagerartikel
LHD mit Linksanschlag: Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Integrierbare Kühlschränke



IRBd 5181
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	163 / 0,446 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	273 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 95,2 l / Gefrierenteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Gefrierenteil **********
- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Lagerzeit bei Störung: 14 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung
 - Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Lieferbar ab 07.2022**
- Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRBdi 5180
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 198,1 l / BioFresh-Teil: 97,9 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Ausstattungs-vorteile**
- InfinitySpring mit Festwasseranschluss 3/4"
 - Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



AutoDoor

Ihr Lieberr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Geschwindigkeit und Winkel der Öffnung sowie Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



BioFresh mit HydroBreeze

Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe um 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.



IRBAd 5171
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen l:	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 08.2022

RHD mit Rechtsanschlag:

Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage

LHD mit Linksanschlag:

Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage



IRBdi 5171
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen l:	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,6 l / BioFresh-Teil: 97,9 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox inklusive
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eisdüfelfschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



IRBc 5170
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	100 / 0,274 kWh
Gesamtvolumen l:	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, davon 1 mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Lieferbar ab 07.2022

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
178
↓

IRBd 5151
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 151,3 l / BioFresh-Teil: 98,4 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



↑
178
↓

IRBd 5150
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	125 / 0,342 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	296 l
Volumen:	Kühlteil: 197,7 l / BioFresh-Teil: 98,4 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



↑
178
↓

IRBe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	204 / 0,558 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	275 l
Volumen:	Kühlteil: 150,2 l / BioFresh-Teil: 98,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Kunststoff Abstellborde mit Flaschenhalter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eisdürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
178
↓

IRBe 5120
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	156 / 0,427 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 195,8 l / BioFresh-Teil: 98,2 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 3 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
178
↓

IRDe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	171 / 0,468 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,2 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- 1 Gemüseschublade auf Teleskopschienen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil & Kellerfach
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene

Kellerteil

- Auszugswagen, mit SoftTelescopic
- Kellerfachtemperatur ca. +5 °C über Kühlteilmperatur
- Entnehmbare Flaschenkörbe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 08.2022

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	274 l
Volumen:	Kühlteil: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



↑
178
↓

IRCe 5121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	309 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



↑
178
↓

IRDe 5120
Plus

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- 1 Gemüseschublade auf Teleskopschienen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	308 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



↑
178
↓

IRe 5100
Pure

Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 7 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- 1 Gemüseschublade auf Teleskopschienen

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
178
↓

IRf 5101
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	214 / 0,586 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	286 l
Volumen:	Kühlteil: 259,0 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- 1 Gemüseschublade auf Teleskopschienen

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Türanschlag
- Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



reddot winner 2021
best of the best

↑
158
↓

IRBe 4851
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	194 / 0,531 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	238 l
Volumen:	Kühlteil: 144,2 l / BioFresh-Teil: 67,0 l / Gefrierteil: 27 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	157,4 - 159 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Türanschlag
- Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 14 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel



reddot winner 2021
best of the best

↑
140
↓

IRBd 4571
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	207 l
Volumen:	Kühlteil: 125,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswaürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



reddot winner 2021
best of the best

↑
140
↓

IRBd 4570
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	224 l
Volumen:	Kühlteil: 158,0 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRBd 4551
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	207 l
Volumen:	Kühlteil: 125,0 l / BioFresh-Teil: 67,0 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBd 4550
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	224 l
Volumen:	Kühlteil: 157,6 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBd 4521
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	145 / 0,397 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	206 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ★★★★★

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBd 4520
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	223 l
Volumen:	Kühlteil: 156,2 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Ausstattungs Vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
140
↓

IRe 4521
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	152 / 0,416 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	217 l
Volumen:	Kühlteil: 202,0 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenbord
 - LED-Licht beidseitig
 - 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene

- Gefrierteil** ********
- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



↑
140
↓

IRe 4520
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	106 / 0,290 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	235 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	-



- Steuerung**
- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
 - Digitale Temperaturanzeige
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kühlteil**
- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - 7 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - 3er-Flaschenbord
 - LED-Deckenbeleuchtung
 - 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschiene
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung



reddot winner 2021
best of the best

↑
122
↓

IRBd 4171
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	174 l
Volumen:	Kühlteil: 91,8 l / BioFresh-Teil: 66,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
 - SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
 - 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Gefrierteil** ********
- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
 - Eiswürfelschale
 - Lagerzeit bei Störung: 9 h
 - Gefriervermögen in 24 h: 2 kg
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Wechselbare Türdichtung
 - Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel



↑
122
↓

IRBAd 4170
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	190 l
Volumen:	Kühlteil: 124,2 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



- Steuerung**
- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
 - Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
 - SmartDeviceBox inklusive
 - Alarm bei Störung: optisch und akustisch
 - Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kühl- und BioFresh-Teil**
- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
 - Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
 - 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
 - VarioSafe
 - Flaschenbord
 - LED-Lichtpanel beidseitig
 - LED-BioFresh-Beleuchtung
- Gefrierteil** ********
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- Ausstattungs-vorteile**
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
 - Wechselbare Türdichtung
 - Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel
- Lieferbar ab 08.2022**
- RHD mit Rechtsanschlag:**
Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage
- LHD mit Linksanschlag:**
Nicht-Lagerartikel, Lieferfrist auf Anfrage



IRBb 4170
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	B <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	72 / 0,197 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,4 l / BioFresh-Teil: 66,6 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand und Türpanel in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit Ambilight mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe mit HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBd 4151
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	174 l
Volumen:	Kühlteil: 91,5 l / BioFresh-Teil: 67,0 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRBd 4150
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	191 l
Volumen:	Kühlteil: 124,1 l / BioFresh-Teil: 67,0 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & BioFreshteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung
- Trockene Rückwand in Edelstahl mit SmartSteel

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe



IRd 4151
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	183 l
Volumen:	Kühlteil: 167,3 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen



IRd 4150
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	203 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Lichtpanel beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf Teleskop-Teilauszug
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
122
↓



IRBd 4121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	148 / 0,405 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	173 l
Volumen:	Kühlteil: 90,9 l / BioFresh-Teil: 66,8 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

↑
122
↓



IRBd 4120
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	114 / 0,312 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	189 l
Volumen:	Kühlteil: 123,0 l / BioFresh-Teil: 66,8 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Teleskopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

↑
122
↓



IRd 4121
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A+ A B C D</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	119 / 0,326 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

↑
122
↓

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRd 4120
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	81 / 0,221 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 201,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRe 4101
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRe 4100
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 5 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRSe 4101
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRSe 4100
Pure

Schlepptür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	102 / 0,279 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	201 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 123,1 / 56 - 57 / mind. 55,0



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 5 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



↑
102
↓

IRBd 4020
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Volumen:	Kühlteil: 88,0 l / BioFresh-Teil: 68,7 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 2 BioFresh-Safes auf Telekopschienen, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
102
↓

IRe 4021
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	146 l
Volumen:	Kühlteil: 130,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
102
↓

IRe 4020
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	97 / 0,265 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	166 l
Volumen:	Kühlteil: 130,9 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	102,4 - 104 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



reddot winner 2021
best of the best

↑
88
↓

IRd 3951
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



IRd 3950
Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefrierfachteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung

Ausstattungs-vorteile

- Wechselbare Türdichtung



IRe 3921
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	147 / 0,402 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierfachteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- 3er-Flaschenbord
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierfachteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRe 3920
Plus

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	94 / 0,257 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- 3er-Flaschenbord
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



IRf 3901
Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	184 / 0,504 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierfachteil: 16 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierfachteil ********

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022



EasyFresh

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch



Wechselbare Türdichtung

Sie finden, die Türdichtung Ihres Liebherr sollte nach einigen Jahren mal erneuert werden? Das können Sie ganz einfach selbst erledigen: Die wechselbare Türdichtung lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen – und die neue Dichtung setzen Sie ebenso leicht wieder ein. So ist auch dieser Teil des Kühlschranks immer makellos und hygienisch sauber.



Vollraum BioFresh-Gerät

Als Freund frischer Lebensmittel werden Sie das Vollraum BioFresh-Gerät lieben. Es bietet perfekte Lagerbedingungen für eine ganze Ernte: Bei nahe 0°C und flexibler Luftfeuchtigkeit bleiben Obst und Gemüse lange frisch und knackig. Und fällt die Ernte mal kleiner aus, bleiben Milchprodukte sowie Fleisch und Wurst in den Schubladen länger frisch als im normalen Kühlteil. Das Umwelt-Extra: die Energieeffizienzklasse A.



Touch & Swipe

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



IRd 3900
Pure

↑
88
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	75 / 0,205 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	29 dB(A) / A, UltraSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühl-Gefriereteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 EasyFresh-Safe
- Auszugsbord mit Teilauszug auf Teleskopschienen

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.



SIBa 3950
Prime

Side
by
Side
↑
88
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	A
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	63 / 0,172 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefriereteil: optisch und akustisch

Kühl- und BioFresh-Teil

- 2 GlassLine Abstellflächen
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 4 BioFresh-Safes

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Dekorfähige Kühlschränke



Dekorrahmen mit Griff

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 2 mm eingelegt werden.



EasyFresh-Safe

Der Garant für Marktfrische in Ihrem Zuhause ist unser EasyFresh-Safe. Ob unverpacktes Obst, Gemüse oder Früchte: hier lagert alles optimal. Durch die Lebensmittel erhöht sich dank dichtem Verschluss die Luftfeuchtigkeit im Safe. Somit bleiben die Lebensmittel lange frisch.



DRe 4101

Dekorfähige Einbau-Kühlschränke



↑
122
↓

DRe 4101
Pure

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E <small>A B</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	149 / 0,408
Gesamtvolumen ¹ :	182 l
Volumen:	Kühlteil: 166,5 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht beidseitig
- 1 EasyFresh-Safe auf integrierte Laufschienen

Gefrierenteil **4******

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung



↑
88
↓

DRf 3901
Pure

Flächenbündig / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	F <small>A B</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	184 / 0,504
Gesamtvolumen ¹ :	117 l
Volumen:	Kühlteil: 101,6 l / Gefrierenteil: 16 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 88 / 56 - 57 / mind. 55,0
SMV	—



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Licht einseitig
- 1 EasyFresh-Safe

Gefrierenteil **4******

- 4-Sterne-Gefrierfach, wechselbarer Türanschlag
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 2 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Gefrierschränke EURO-Norm 60



IXRF 5155

**Side
by
Side**

Alle Liebherr Gefrierschränke mit Nischenhöhe 122, 140 und 178 cm lassen sich perfekt mit Kühlschränken und Weinschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.

Gefrierschränke



○ Pure-Serie

◇ Plus-Serie

◻ Prime-Serie

△ Peak-Serie

	○ Pure-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	△ Peak-Serie
Frischetechnologie	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort und Flexibilität		SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung	SoftSystem-Schließdämpfung
	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 72, 88)	Schubfächerführung auf Glasplatte (Nische: 88)	
	Schubfächerführung auf integrierten Laufschienen (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschienen (Nische: 178)	Schubfächerführung auf integrierten Laufschienen (Nische: 122, 140)	
				Schubfächerführung auf Teleskopauszügen
		Eiswürfelschale	Eiswürfelschale mit Deckel	Eiswürfelschale mit Deckel
		Gefriertablett	Gefriertablett	Gefriertablett
			2 Kälteakkus	2 Kälteakkus
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Beleuchtung	Beleuchtung
				Beleuchtung IceMaker
	Touch-Display	Touch-Display	Touch & Swipe-Display	Touch & Swipe-Display
Connectivity (SmartDeviceBox)	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar	nachrüstbar oder integriert („i“-Modelle)
Eis				IceTower

	△ Peak-Serie	◇ Plus-Serie	◻ Prime-Serie	○ Pure-Serie
Gefrierschränke				
Festtür				
NoFrost/IceTower		SIFNAe 5188 SIFNei 5188		
NoFrost		SIFNe 5178	SIFNd 4556	SIFNd 4155
			SIFNd 3954 IFNd 3954 IFNe 3924	IFNc 3553 IFNe 3553
				IFNe 3503

Oben genannte Serienausstattungen können modellabhängig variieren. Details finden Sie in der Modellbeschreibung.

Ausstattungs-vorteile



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugs-board auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



Eiswürfelschaufel

Ob portionieren oder transportieren – mit der Eisschaufel von Liebherr geht beides leicht von der Hand. Dank der Schrägstellung der Spitze und dem ergonomischen Griff gelangen Eiswürfel schnell und einfach aus Ihrem IceTower in Ihre Drinks. Die robuste Eisschaufel aus stabilem Kunststoff erfreut außerdem das Auge durch die satinierte Oberfläche in transparentem Gletschergrün.



NoFrost

Für die sichere Langzeitfrische bietet NoFrost Kälteleistung in Profi-qualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei. Abtauen ist nie mehr erforderlich.



VarioSpace

Alle Schubfächer und die darunterliegenden Zwischenböden aus Sicherheitsglas können komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace, das praktische System für Extra-Stauraum, damit ist selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen.



Side-by-Side concept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.



Touch & Swipe

Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingertipp: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.



Eiswürfelschale mit Deckel

Haben Sie auch schon einmal Wasser verschüttet, als Sie eine wassergefüllte Eiswürfelschale zum Kühlschrank tragen wollten? Das passiert Ihnen dank der Eiswürfelschale mit Deckel künftig sicher nicht mehr: Füllen Sie einfach das Wasser in die Öffnung – ein Messstrich zeigt Ihnen die optimale Wassermenge an. So produzieren Sie ganz bequem bis zu 32 Eiswürfel.



LED-Gefrierteilbeleuchtung

Die LED-Gefrierteilbeleuchtung sorgt in Ihren Gefrierschubladen für ein angenehmes Licht. So finden Sie Ihre gewünschten Lebensmittel noch einfacher. Die energieeffiziente LED-Einheit ist elegant und platzsparend über den Schubladen positioniert.



Kühlakku

Die Kühlakkus machen sich doppelt nützlich – sowohl im Innenraum als auch im Außeneinsatz. Im Innern des Gefriergeräts versorgen sie das Gefriergut bei Stromausfall noch eine Zeitlang mit Kälte. Und bei Ausflügen begleiten sie Sie als Kältespender für Speisen und Getränke.



AutoDoor

Ihr Liebherr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Geschwindigkeit und Winkel der Öffnung sowie Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Teleskopauszüge

Die Schubfächer auf Teleskopauszügen sind hochwertig und leichtlaufend für die komfortable Nutzung, selbst bei schwerster Beladung. Die Fächer bieten großzügige Lagermöglichkeit, sind einteilig und damit leicht zu entnehmen und zu reinigen.



AutoDoor

Ihr Lieberr lässt Ihnen freie Hand: Dank AutoDoor öffnen Sie ihn per Klopfsignal oder Sprachbefehl. Er ist damit das weltweit erste Kühlgerät, das sich vollständig automatisch öffnen und schließen lässt – die Perfektion der grifflosen Küche. Geschwindigkeit und Winkel der Öffnung sowie Dauer bis zum Schließen wählen Sie individuell. Und bei Bedarf öffnen und schließen Sie ihn ebenso einfach per Hand oder Smartphone.



IceTower

Dank eines Eiswürfelvorrats von 5,7 kg sorgt der IceTower dafür, dass auf Ihrer Party die kühlen Drinks nie ausgehen. Die Eiswürfelschaufel und das Auszugs-board auf Teleskop-Schienen ermöglichen einen komfortablen Zugang zu den Eiswürfeln. Das Schubfach nebenan bietet Stauraum für Tiefkühl-Artikel.



SIFNAe 5188
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲

No Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Teleskop-Auszüge	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Auto Door
Super Frost								

- | | |
|--|---|
| <p>Steuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe · Digitale Temperaturanzeige · SmartDeviceBox inklusive · Alarm bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch <p>Gefrierteil ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 8 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace · IceTower · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" · Eiswürfelvorrat: 5,7 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 9 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas | <p>Ausstattungs-vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> · Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Wechselbare Türdichtung <p>Lieferbar ab 08.2022</p> <p>RHD mit Rechtsanschlag:
Lagerartikel</p> <p>LHD mit Linksanschlag:
Lagerartikel</p> |
|--|---|



SIFNei 5188
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲

No Frost	LED	Ice Tower	Ice Maker	Soft System	Teleskop-Auszüge	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Frost

- | | |
|--|---|
| <p>Steuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe · Digitale Temperaturanzeige · SmartDeviceBox inklusive · Alarm bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch <p>Gefrierteil ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 8 Schubfächer, davon 5 auf Teleskopauszügen, VarioSpace · IceTower · IceMaker für Festwasseranschluss 3/4" · Eiswürfelvorrat: 5,7 kg · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 9 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas | <p>Ausstattungs-vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> · Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag links, wechselbar · Wechselbare Türdichtung <p>Lieferbar ab 06.2022</p> |
|--|---|



SIFNe 5178
Peak

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	237 / 0,649 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	213 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲

No Frost	LED	Soft System	Teleskop-Auszüge	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Super Frost

- | | |
|--|---|
| <p>Steuerung</p> <ul style="list-style-type: none"> · 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe · Digitale Temperaturanzeige · SmartDeviceBox: als optionales Zubehör · Alarm bei Störung: optisch und akustisch · Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch <p>Gefrierteil ****</p> <ul style="list-style-type: none"> · 8 Schubfächer, davon 6 auf Teleskopauszügen, VarioSpace · Eiswürfelschale mit Deckel · LED-Beleuchtung · Lagerzeit bei Störung: 9 h · Gefriervermögen in 24 h: 10 kg · 2 Kälteakkus · Ablagen aus Sicherheitsglas | <p>Ausstattungs-vorteile</p> <ul style="list-style-type: none"> · Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten · Höhenverstellbare Stellfüße vorne · Türanschlag links, wechselbar · Wechselbare Türdichtung <p>Lieferbar ab 06.2022</p> |
|--|---|

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SIFNd 4556
Prime

Side
by
Side
↑
140
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	173 / 0,474 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	156 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	139,7 - 141,3 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 6 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 07.2022



SIFNd 4155
Prime

Side
by
Side
↑
122
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	166 / 0,454 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	129 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	121,6 - 122,6 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 5 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Seitenwandheizung und Deckenheizung, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag links, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 07.2022



IFNd 3954
Prime

Side
by
Side
↑
88
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	D <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	153 / 0,419 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022



IFNe 3924
Plus

Side
by
Side
↑
88
↓

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	191 / 0,523 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	87 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4 - 89 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ********

- 4 Schubfächer, VarioSpace
- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 10 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022



SuperFrost

Die SuperFrost-Automatik macht das Einfrieren zum einfachen und energiesparenden Vergnügen. Sie übernimmt das schnelle Absenken der Temperatur auf -32 °C und schafft so die Kältereserve für vitaminschonendes Einfrieren. Sobald der Einfriervorgang abgeschlossen ist, schaltet die SuperFrost-Automatik nach maximal 65 Stunden auf Normalbetrieb zurück und trägt damit zur Stromersparnis bei.



VarioSpace

Sie möchten eine mehrstöckige Eistorte bis zur Sommerparty sicher lagern? Kein Problem für Ihren Liebherr Gefrierschrank: Der weiß, dass man manchmal einfach mehr Platz braucht. Dank VarioSpace können Sie einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden einfach herausnehmen – und voilà: hier ist Ihr extra hoher Stauraum!



IFNe 3553 Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	185 / 0,506 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022



IFNc 3553 Prime

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	118 / 0,323 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 07.2022



IFNe 3503 Pure

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	185 / 0,506 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	65 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	71,4 - 73 / 56 - 57 / mind. 55,0

SMV ▲



Steuerung

- LC-Display monochrom, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil *******

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Wechselbare Türdichtung

Lieferbar ab 06.2022

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Unterbaugeräte
EURO-Norm 60



UIK 1514 Comfort



Integrierbarer Unterbau-Vollraum-BioFresh Kühlschranks



SUIB 1550
Premium

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	C <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	96 / 0,263 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	79 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

BioFresh-Teil

- 2 GlassLine Abstellflächen
- 3 BioFresh-Safes, 1 FlexSystem
- Wahlweise von HydroSafe auf DrySafe einstellbar
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

FlexSystem

Kleine und empfindliche Früchte geraten im Kühlschrank gerne mal aus dem Blickfeld oder werden leicht zerdrückt. Daher gibt es in Ihrem Liebherr das FlexSystem: Zwei flexibel platzierbare Boxen sorgen im BioFresh-Safe für Ordnung und Übersichtlichkeit. Und sie schützen auch die kleinste Himbeere sicher vor Druckstellen oder dem Vermischen mit anderen Lebensmitteln.

Integrierbare Unterbau-Kühlschränke



UIK 1514
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	177 / 0,484 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	119 l
Volumen:	Kühlteil: 104,8 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



UIK 1510
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A+ G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	93 / 0,254 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	-



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, variabler Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“. Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



Tiefe Absteller

Auf den tiefen Abstellern von UIKP 1550 und UIKP 1554 kann viel Ware lagern, sodass sich der Kunde sowohl beim Einräumen als auch bei der Entnahme kaum bücken muss. Die Ware kommt hier zum Kunden. Vor allem bei Unterbaugeräten, die unterhalb der Tischkante verbaut sind, ist dies ein großer ergonomischer Vorteil.



Bodennische

Die in der Bodennische eingesetzte Schale ermöglicht es den unteren Platz im Gerät optimal zu nutzen. Sie kann leicht entnommen werden und bietet mit ca. 4 Liter Nutzinhalt ausreichend Platz für kleinere Waren.



UIKP 1554 Premium



82-88

UIKP 1554
Premium

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E A G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	141 / 0,386 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	119 l
Volumen:	Kühlteil: 104,8 l / Gefrierteil: 15 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBoxen ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 2 GlassLine Abstellflächen
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Gefrierteil ********

- Abklappbare 4-Sterne-Gefrierfachtür
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 7 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



82-88

UIKP 1550
Premium

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E A G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	92 / 0,252 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	136 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch

Kühlteil

- Premium GlassLine Abstellborde, extratief, mit Flaschenhalter, VarioBox ausziehbar, variabler Eierabsteller, Butterdose
- 3 GlassLine Abstellflächen
- LED-Deckenbeleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach
- Schubbox

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



SUIG 1514



SUIGN 1554
Premium

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	181 / 0,495 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	79 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0

SMV ▲

- No Frost
- Soft System
- Vario Space
- Super Frost

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ***

- 3 Schubfächer, davon 2 auf Rollenauszug, VarioSpace
- Eiswürfelschale mit Deckel
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 8 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas
- Herausnehmbare Schale, 4-Liter, in Bodennische

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



SUIG 1514
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	168 / 0,460 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	95 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82 - 88 / 60 / mind. 55,0

SMV —

- Smart Frost
- Vario Space
- Super Frost

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Gefrierteil: optisch und akustisch

Gefrierteil ***

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Seitenwandheizung beidseitig, geeignet für Kombination mit anderen Kühl-, Gefrier- und/oder Weingeräten
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar



SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Bietet die Möglichkeit zur problemlosen Aufstellung des Geräts Recht / Links beim Einsatz mehrerer Geräte.



Bodennische

Die in der Bodennische eingesetzte Schale ermöglicht es den unteren Platz im Gerät optimal zu nutzen. Sie kann leicht entnommen werden und bietet mit ca. 4 Liter Nutzinhalt ausreichend Platz für kleinere Waren.

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

**Kühlgeräte
SMS-Norm 55**

IKBc 3454 Premium



Ausstattungs-vorteile



LED-Lichtsäulen

Die Premium-Reihe mit BioFresh bietet zwei integrierte LED-Lichtsäulen rechts und links, für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums. Die Lichtstärke wird beim Öffnen soft aufgehellt. Die Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine elegante Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Premium-Elektronik

Die elegante Steuerung der Premium-Elektronik gewährleistet eine präzise Einhaltung der gewählten Temperatur. Alle Funktionen können komfortabel durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche gewählt werden. Die Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Flaschenkorb

Das Flaschenkorb-Abteil besteht aus zwei herausnehmbaren Körben mit Trenner und Ablagefläche für weitere Getränkepackungen. Die Körbe können mit je 6 Flaschen (1,5 Liter) befüllt werden. Sie sind bis maximal 20 Kilogramm belastbar. Komfortabel und platzsparend platziert, sind die Körbe auf einem Wagen mit Selbsteinzug und SoftTeleskop-Schließdämpfung.



VarioSafe

Der VarioSafe bei Premium BioFresh-Modellen bietet Übersicht und schafft Ordnung. Der optimale Platz für kleinere Lebensmittel und Packungen, Tuben und Gläser. Der Safe kann in der Einstellhöhe angepasst und auf mehreren Höhenpositionen der Lichtsäule platziert werden.



Premium GlassLine

Die Premium GlassLine besticht durch ihr edles Design und die Verwendung hochwertiger Materialien. Die Innentürabsteller verfügen über einen satinierten Glasboden, formvollendete Kunststoff-Flanken, Edelstahl-Profile und Flaschenhalter. Abgerundet wird die Ausstattung durch die beiden entnehmbaren und transparenten VarioBoxen mit Deckel.



GlassLine

Die Comfort GlassLine überzeugt mit einer hochwertigen Glasausstattung in der Innentür. Die Abstellflächen für Konserven und Flaschen verfügen über einen satinierten Glasboden aus Sicherheitsglas und eine formschöne Kunststoffeinfassung mit verstellbarem Flaschenhalter.



BioFresh-Safes mit Vollauszug und SoftTelescopic

Alle Premium BioFresh-Geräte verfügen über BioFresh-Safes mit Vollauszug und SoftTelescopic, den Selbsteinzug mit sanfter Schließdämpfung, der die tägliche Nutzung praktisch, sicher und komfortabel macht. Die Safes sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° voll auszieh- und herausnehmbar.



PowerCooling-System

Das leistungsfähige PowerCooling-System sorgt für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Ein Türkontaktschalter schaltet den Ventilator bei Türöffnung ab. Dadurch wird wertvolle Energie gespart.



SmartFrost

Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierzugs stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch besonders leicht zu reinigen.



SoftSystem

Das in die Tür integrierte SoftSystem in noblem Weiß - passend zur Innentür - dämpft die Bewegung bei der Türschließung komfortabel ab und gewährleistet selbst bei voller Beladung der Innentür ein besonders sanftes Schließen. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 30° wird die Tür automatisch geschlossen.



Comfort-Elektronik

Die übersichtliche Comfort-Elektronik gewährleistet die genaue Einhaltung der gewählten Temperatur. Die Einstellungen können komfortabel über Tasten vorgenommen werden. Die Kühlteil-Temperatur ist im MagicEye über die Ziffernanzeige des LC-Displays abzulesen.



Obst- und Gemüsefach

Die Premium-Geräte verfügen über ein großes, voll transparentes Obst- und Gemüsefach auf hochwertigen, leichtlaufenden Teleskopauszügen, die die tägliche Nutzung komfortabel, praktisch und angenehm machen.

Die gezeigten Ausstattungs-Details sind modellabhängig, es gilt die Beschreibung beim jeweiligen Modell.



↑
14/6
↓

ICPc 3456
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	222 / 0,608 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 219,7 l / Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,8 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 6 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Türanschlag links, wechselbar/ Türanschlag rechts, wechselbar

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen

Auch erhältlich als

ECc 3456 in **E** A G **▲**



↑
14/6
↓

IKBc 3454
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	239 / 0,654 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	304 l
Volumen:	Kühlteil: 178,5 l / BioFresh-Teil: 96,3 l / Gefrierteil: 30 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,8 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Beleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 3 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, davon 2 variabel von Hydro- auf DrySafe einstellbar

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs Vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



↑
14/6
↓

ICc 3414
Comfort

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	222 / 0,608 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	294 l
Volumen:	Kühlteil: 219,7 l / Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,8 - 178,8 / 55 / mind. 60,5
SMV	—



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- VarioBox, Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Türanschlag links, wechselbar/ Türanschlag rechts, wechselbar



↑
13/6
↓

ICc 3156
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	218 / 0,597 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	266 l
Volumen:	Kühlteil: 191,7 l / Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	165,1 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs Vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar

Integrierbare Einbau-Kühlgeräte



12/6

ICc 2866
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	237 l
Volumen:	Kühlteil: 162,7 l / Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	152,4 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ****

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



12/6

IKBc 2854
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	F
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	207 / 0,567 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	256 l
Volumen:	Kühlteil: 171,6 l / BioFresh-Teil: 63,4 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	152,4 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühl- und BioFresh-Teil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- VarioSafe
- LED-Beleuchtung
- LED-BioFresh-Beleuchtung
- 2 BioFresh-Safes mit SoftTelescopic, beide variabel als Fruit & Vegetable-Safe oder Dry-Safe nutzbar

Gefrierteil ****

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar

Integrierbare Einbau-Kühlgeräte



12/6

IKFPc 2854
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	268 l
Volumen:	Kühlteil: 247,0 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	152,4 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, VarioBoxen, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 entnehmbare Flaschenkörbe
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ****

- 4-Sterne-Gefrierfach
- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar





IKPc 2854
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	164 / 0,449 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	276 l
Volumen:	Kühlteil: 254,6 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	152,4 / 55 / mind. 60,5
SMV	—

- Soft System
- Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 6 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Auch erhältlich als

EKPc 2854 in



ECc 2866
Premium

- / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	210 / 0,575 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	237 l
Volumen:	Kühlteil: 162,7 l / Gefrierteil: 75 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	152,4 / 55 / mind. 60,5
SMV	▲

- Smart Frost
- Vario Space
- Super Cool
- Super Frost

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- & Gefrierteil
- FrostControl
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- PowerCooling
- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 5 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Teleskopauszügen

Gefrierteil ********

- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Eiswürfelschale
- LED-Beleuchtung
- Lagerzeit bei Störung: 12 h
- Gefriervermögen in 24 h: 5 kg
- 2 Kälteakkus
- Ablagen aus Sicherheitsglas

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



IKPc 2554
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	E
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	221 l
Volumen:	Kühlteil: 199,7 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schallleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	127 / 55 / mind. 60,5
SMV	—

- Soft System
- Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Energieeffizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



10/6

IKc 2554
Premium

Festtür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	191 / 0,523 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	221 l
Volumen:	Kühlteil: 199,7 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	34 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	127 / 55 / mind. 60,5
SMV	—

Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ********

- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



7/6

IKc 1714
Comfort

Festtür / integrierbares Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	180 / 0,493 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	142 l
Volumen:	Kühlteil: 125,6 l / Gefrierteil: 17 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	88,9 / 55 / mind. 60,5
SMV	—

Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 2 Obst-/Gemüsefächer

Gefrierteil ********

- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



10/6

EKPc 2554
Premium

- / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	E <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	159 / 0,435 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	221 l
Volumen:	Kühlteil: 199,7 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	33 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-T (von +10 °C bis +43 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	127 / 55 - 55,2 / mind. 60,5
SMV	—

Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Türalarm Kühlteil: optisch und akustisch
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ********

- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 10 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



10/6

EKc 2514
Comfort

- / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	198 / 0,542 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	215 l
Volumen:	Kühlteil: 194,0 l / Gefrierteil: 22 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	127 / 55 / mind. 60,5
SMV	—

Super Cool

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 4 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach, auf Rollen

Gefrierteil ********

- Eiwürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar

Einbau-Kühlgeräte



↑
7/6
↓

EKc 1714
Comfort

- / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	167 / 0,457 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	132 l
Volumen:	Kühlteil: 115,3 l / Gefrierteil: 17 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	37 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	88,9 / 55 / mind. 60,5
SMV	-

Super
Cool

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 3 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 3 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



↑
6/6
↓

EKc 1424
Comfort

- / dekorfähiges Unterbaugerät

Energieeffizienzklasse:	F <small>A G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	154 / 0,421 kWh
Gesamtvolumen ¹ :	103 l
Volumen:	Kühlteil: 86,4 l / Gefrierteil: 17 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	36 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Nischenmaße in cm (H / B / T):	76,2 / 55 / mind. 60,5
SMV	-

Super
Cool

Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für das Kühlteil
- Kindersicherung

Kühlteil

- Comfort GlassLine Abstellborde mit Flaschenhalter, Eierabsteller
- 2 GlassLine Abstellflächen, davon 1 teilbar
- LED-Beleuchtung
- 1 großes Obst-/Gemüsefach

Gefrierteil ********

- Eiswürfelschale
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Gefriervermögen in 24 h: 4 kg

Ausstattungs-vorteile

- Türanschlag rechts, wechselbar



EKc 1424 Comfort

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) und das Volumen der Tiefkühl- und Frischhaltefächer mit einer Stelle nach dem Komma ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Weinschränke EURO-Norm 60

SIFNei 5188 Δ Prime-Serie

EWTdf 3553 Vinidor

IRBPdi 5170 Δ Peak-Serie

**Side
by
Side**

Alle Liebherr Weinschränke mit Nischenhöhe 122, 140 und 178 cm lassen sich perfekt mit Kühlschränken und Gefrierschränken in verschiedenen Nischen zu einem individuellen FrischeCenter kombinieren. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.

2 Temperaturzonen

+5 °C to +20 °C

+5 °C to +20 °C



Vinidor-Geräte verfügen über zwei oder drei Weinsafes, die sich unabhängig von +5 °C bis +20 °C einstellen lassen. So können beispielsweise gleichzeitig Rot- und Weißweine in der optimalen Genussstemperatur aufbewahrt werden. Auch für die langfristige Lagerung bieten diese Geräte das optimale Klima.

1 Temperaturbereich

+20 °C

+5 °C



Ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller bieten Weinklimaschränke. Sie sind für die langfristige Lagerung oder größere Weinvorräte in Trinktemperatur die ideale Wahl. Die Temperatur kann von +5 °C bis zu +20 °C eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum gleichmäßig und konstant eingehalten.

Sortimentsübersicht nach Nische und Serie

- Vinidor** 2 Temperaturzonen
- GrandCru** 1 Temperaturbereich

Nische in cm	178	122	88	82-87	45
Einbau-Weinschränke	EWTgb 3583 Seite 132	EWTgb 2383 Seite 134	EWTgb 1683 Seite 136		WKEgw 582 Seite 140
Integrierbare Weinschränke	EWTgw 3583 Seite 133	EWTgw 2383 Seite 135	EWTgw 1683 Seite 137		WKEgb 582 Seite 141
Unterbau-Weinschränke	EWTdf 3553 Seite 133	EWTdf 2353 Seite 135	EWTdf 1653 Seite 137	UWTgb 1682 Seite 138	UWTes 1672 Seite 138
				UWKes 1752 Seite 139	

Ausstattungs-vorteile



Getönte Isolierglastür

Die getönte Isolierglastür gewährt neben dem sicheren UV-Schutz auch besten Einblick auf die Weine. Der elegante Aluminiumgriff mit integrierter Öffnungsmechanik gewährleistet das Öffnen der Tür mit geringstem Kraftaufwand.



SuperSilent

Das Silent-Gerät EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.



TipOpen

Für die Integration in grifflose Küchenmöbel ist die grifflose, vollflächige Isolierglastür mit innovativer TipOpen-Technologie die perfekte Lösung. Die Glastür öffnet sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneter Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



FreshAir-Aktivkohlefilter

Die Weinklimaschränke verfügen über einen leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter, der für eine optimale Luftqualität im Weinschrank sorgt.



Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



Touch-Elektronik

Die innovative Touch-Elektronik mit LC-Display gewährleistet die konstante Einhaltung der gewählten Temperaturen in den einzelnen Weinsafes. Die digitale Temperaturanzeige informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Durch sanftes Berühren der Touch-Bedienoberfläche lassen sich alle Funktionen einfach und sehr komfortabel verstellen.



LED-Beleuchtung

Jeder Weinsafe verfügt über eine dimmbare und dauerhaft zuschaltbare LED-Beleuchtung, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraumes gewährleistet. Durch die sehr geringe Wärmeentwicklung der LEDs können Weine problemlos dauerhaft beleuchtet präsentiert werden.



SoftSystem

Die SoftSystem-Schließdämpfung dämpft die Bewegung bei der Türschließung ab. So werden ein besonders sanftes Schließen gewährleistet und dem Wein schädliche Erschütterungen verhindert. Ab einem Öffnungswinkel von ca. 45° schließt die Tür zudem automatisch.



Holzborde auf Teleskopschienen

Stabile Holzborde auf Teleskopschienen bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff. Die handgefertigten Borde aus naturbelassenem Holz sind optimal auf die Lagerung von Bordeauxflaschen abgestimmt. Werden die Flaschen gegeneinander gelagert, lässt sich das Fassungsvermögen der Geräte voll ausschöpfen.



Clip-Beschriftungssystem

Das flexible Clip-Beschriftungssystem schafft einen schnellen und geordneten Überblick über den Weinvorrat.



Side-by-Side-Konzept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen. Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.



EWTdf 3553 mit Edelstahlrahmen/-griff (optionales Zubehör)



TipOpen-Technologie

Die innovative TipOpen-Technologie öffnet die Glastür sich beim Antippen um einige Zentimeter. Wird die Tür nach 3 Sekunden nicht weiter geöffnet, schließt das SoftSystem sie wieder.

Einbaubarer Weintemperierschrank



↑
178
↓

EWTgb 3583 Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	83
Gesamtvolumen ¹ :	271 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung


Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Einbaubare Weintemperierschränke

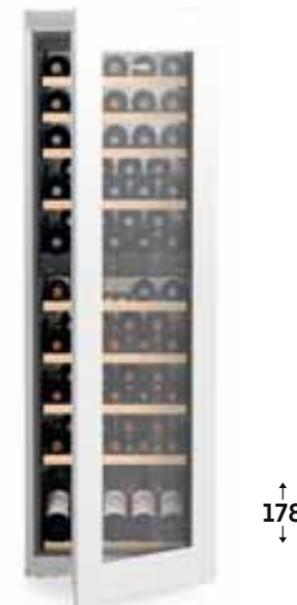

↑
178
↓

EWTgw 3583 Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	178 / 0,487 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	83
Gesamtvolumen ¹ :	271 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung


Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).

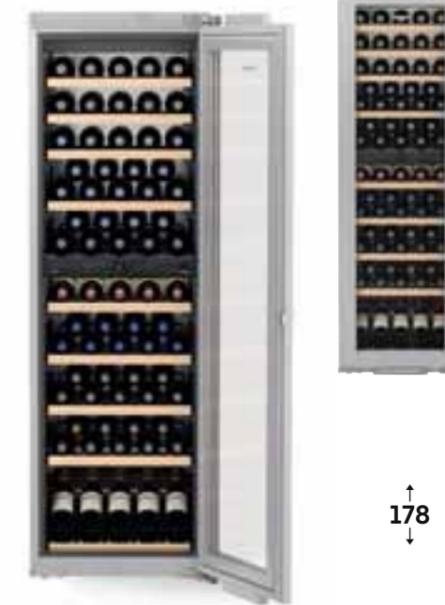

↑
178
↓

EWTdf 3553 Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät

Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	176 / 0,482 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	80
Gesamtvolumen ¹ :	254 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	177,2-178 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 10 Ablageflächen, davon 8 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord



SuperSilent

Das Silent-Gerät EWTgb 2383 ist aufgrund seiner Bauweise und geräuschreduzierter Komponenten extrem leise. Aktuell zählt das Gerät zu den Leisesten in seiner Produktgruppe.



Präsentationsbord

Das Präsentationsbord bringt erlesene Weine besonders zur Geltung und dient der Temperierung bereits geöffneten Flaschen. Mit dem flexiblen Bord lassen sich bis zu 6 Weinflaschen aufstellen. Dahinter bzw. daneben können Weine liegend gelagert werden.



EWTgb 2383
Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	51
Gesamtvolumen ¹ :	169 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	31 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EWTgw 2383
Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	160 / 0,438 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	51
Gesamtvolumen ¹ :	169 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



EWTdf 2353
Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	158 / 0,432 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	48
Gesamtvolumen ¹ :	158 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	122-123,6 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 6 Ablageflächen, davon 4 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Einbaubarer Weintemperierschrank

Einbaubare Weintemperierschränke

EWTdf-Modelle: Edelstahlrahmen und Griff

EWTdf-Modelle: Dekorfähiger Rahmen



EWTgb 1683
Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	33
Gesamtvolumen ¹ :	104 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.



EWTgw 1683
Vinidor

Flächenbündige Isolierglastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	151 / 0,413 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	33
Gesamtvolumen ¹ :	104 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Weißer Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



EWTdf 1653
Vinidor

Festtür / dekorfähiges Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	150 / 0,411 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	30
Gesamtvolumen ¹ :	97 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür vorbereitet für dekorfähigen Rahmen
Nischenmaße in cm (H / B / T):	87,4-89 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Ausstattungs-vorteile

- Höhenverstellbare Stellfüße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Innenbeleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen, davon 1 Präsentationsbord

Side-by-side concept

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen platziert werden. Eine spezielle Technologie zum Klimaausgleich, zwischen Geräten mit starkem Temperaturgefälle, ermöglicht zahlreiche Kombinationen.

Mehr Informationen siehe Seiten 32 - 35.



WWTgb 1682
Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	146 / 0,400 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	34
Gesamtvolumen ¹ :	94 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	35 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierglastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82-87 / 60 / mind. 58,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- TipOpen
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung



WWTes 1672
Vinidor

Flächenbündig / Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	142 / 0,389 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	34
Gesamtvolumen ¹ :	94 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82-87 / 60 / mind. 58,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige für beide Weinzonen
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 2 Temperaturzonen, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 2 regelbare Kältekreisläufe
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 5 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss



UWKes 1752
GrandCru

Flächenbündig / Unterbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	139 / 0,380 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ² :	46
Gesamtvolumen ¹ :	110 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	38 dB(A) / C
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Isolierglastür mit Edelstahlrahmen / Edelstahl
Nischenmaße in cm (H / B / T):	82-87 / 60-61 / mind. 58,0
SMV	▲



Steuerung

- MagicEye, Tasten-Elektronik
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar
- Borde aus Buchenholz
- 4 Ablageflächen, davon 3 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Aluminium-Stangengriff
- Höhenverstellbare Stellfüße vorne und hinten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schloss



Elektronische Steuerung

Die präzise elektronische Steuerung ist mit einer digitalen Temperatur-Anzeige ausgestattet. Der Tür- und Temperaturalarm informiert über Unregelmäßigkeiten, z. B. eine offen gelassene Tür. Die Kindersicherung schützt vor ungewollter Verstellung des Bedienfeldes.



WWTes 1672 und UWKes 1752

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



Zubehörschublade

In der leichtlaufenden Zubehörschublade (incl. 2-teiligem Einlegeset für 6 Weingläser und Sommelier-Zubehör) kann direkt unter den Weinklimaschränken der WKE-Modelle Zubehör aufbewahrt werden. Ergänzt die 45er Nische damit zur 60er Nische. Erhältlich als Zubehör in Glas weiß (9901 086-00), Glas schwarz (9901 085-00) und Edelstahl (9901 084-00).

Einbaubarer Weinklimaschrank



WKEgcb 582
GrandCru

Flächenbündige Isolierlastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	18 *
Gesamtvolumen ¹ :	47 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Schwarze Isolierlastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Touch
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen).

¹ Gemäß Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl (abgerundet) ab. Die Bezeichnung „Volumen“ bezieht sich auf den in der aktuellen Verordnung genannten Begriff „Rauminhalt“.

Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

Einbaubare Weinklimaschränke



WKEgw 582
GrandCru

Flächenbündige Isolierlastür / integrierbares Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	116 / 0,317 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	18 *
Gesamtvolumen ¹ :	47 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN-ST (von +10 °C bis +38 °C)
Tür:	Weißer Isolierlastür, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45-45,2 / 56-57 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Touch
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Klapptüröffnung mit TipOpen
- Verdecktes Türscharnier mit Öffnungsbegrenzung

* Max. 18 Bordeauxflaschen bei Längseinlagerung, Querlagerung für höhere Flaschen möglich (max. 12 Flaschen).

² Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. Maximale Bordeauxflaschen-Kapazität (0,75 l) lt. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, ø: 76,1 mm).



WKEes 553
GrandCru

Flächenbündig / Einbaugerät	
Energieeffizienzklasse:	G <small>A B C D E F G</small>
Energieverbrauch Jahr / 24 h:	140 / 0,383 kWh
Max. Bordeauxflaschen 0.75 l ¹ :	18
Gesamtvolumen ¹ :	51 l
Geräusch-Schalleistung / Geräusch-Klasse:	32 dB(A) / B, SuperSilent
Klimaklasse:	SN (von +10 °C bis +32 °C)
Tür:	Isolierlastür mit Edelstahlrahmen, griff- und rahmenlos
Nischenmaße in cm (H / B / T):	45 / 56 / mind. 55,0
SMV	▲



Steuerung

- LC-Display, Touch-Elektronik
- Touch
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarm bei Störung: optisch und akustisch
- Türalarm akustisch
- Kindersicherung

Weinteil

- 1 Temperaturzone, regelbar zwischen +5 °C bis +20 °C
- 1 regelbarer Kältekreislauf
- Umluftkühlung, Frischluftzufuhr über Aktivkohlefilter
- Luftfeuchtigkeitsregulierung über zuschaltbare Ventilation
- LED-Beleuchtung dauerhaft zuschaltbar, dimmbar
- Borde aus Buchenholz
- 3 Ablageflächen, davon 2 auf Teleskopauszügen

Ausstattungs-vorteile

- Griffmulde
- Türanschlag rechts, wechselbar

Praktisches Zubehör für jeden Bedarf.

Entdecken Sie die Vielseitigkeit des Original Liebherr Zubehörprogramms für Ihr Kühlgerät – und machen Sie sich Ihren Alltag noch ein bisschen einfacher.



Nützliche Helfer aller Art

Von der praktischen Flaschenablage bis zur Butterdose, von der leicht befüllbaren Eisdübelbox bis zur Vario-Energiesparplatte – das Zubehörprogramm bietet viele clevere Lösungen rund um's Frischhalten und Servieren.



Perfekter Einbau – perfekte Optik

Verbindungsets, Edelstahlrahmen und -fronten mit passenden Griffen oder Zubehörschubladen: das Sortiment bietet viele Zubehöre, damit sich das Einbaugerät ganz individuell und optisch perfekt in Ihre Küche integriert.



Weitere Zubehörideen

finden Sie online direkt beim Wunschmodell und im Liebherr-Hausgeräte-Shop:
<https://fors.ch/produkt-kategorie/kuehlen/zubehoer/>

Ordnungssysteme


Kühlraum-Gestaltung ganz nach Bedarf: Für übersichtliche Sortierung der Lebensmittel stehen z. B. VarioSafe, VarioBoxen, variabler Eierabsteller und das FlexSystem zur Wahl. Für den Überblick beim Weinvorrat dienen zusätzliche Flaschenborde sowie Clipbeschriftungssysteme.





Nischenmaß


Das Nischenmaß bei Einbaugeräten ist branchenüblich und einheitlich. Dabei sind die Tiefe und Breite festgelegt. Das Nischenmaß an sich gibt Auskunft über die Gerätegröße bzw. -höhe. Die genauen Maße jedes Gerätes können Sie den Einbauskitzen auf den folgenden Seiten entnehmen.

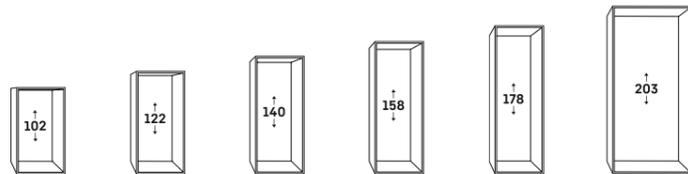

SN	von +10 °C bis +32 °C
ST	von +16 °C bis +38 °C
N	von +16 °C bis +32 °C
T	von +16 °C bis +43 °C

Klimaklassen

Die Klimaklasse gibt die Umgebungstemperatur des Aufstellortes an, bei denen ein Kühl- bzw. Gefriergerät eingesetzt werden kann und am effektivsten arbeitet. Folgende Klimaklassen sind definiert (nach DIN EN ISO 15502):




Supersparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienzklassen. Das komplette Spektrum der Effizienzklassen finden Sie auf Seite 11. Entsprechend (EU) 2017/1369 6a.

VarioSocket

Der VarioSocket ermöglicht eine Anpassung der Unterbau-Modelle UIK, UIG, UWT und UWK an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe. Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 50 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.

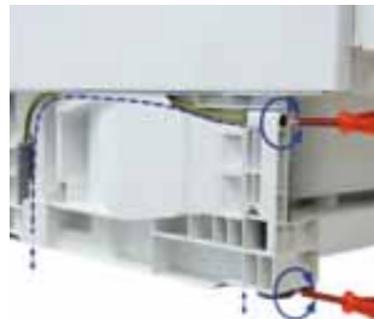


Nivellierungsschienen

Speziell ausgewählte höhere Geräte ab der 140-cm-Nische verfügen über 2 Nivellierungsschienen rechts und links im Bodenbereich. So kann die Ausrichtung des Kühlgeräts perfektioniert und gegen ein Absenken gesichert werden. Zudem verfügen alle Geräte über 2 verstellbare Stellfüße vorne. Diese Montagehilfen gewährleisten ein optimales Schließverhalten der Tür und einen idealen Kühlbetrieb.



Montage Dekorplatte / Ausgleichsblende

Bei dekorfähigen Geräten kann in den Dekorrahmen auf der Gerätetür eine zur Küchenfront passende Dekorplatte in einer Stärke von bis zu 4 mm eingelegt werden. Serienmäßig ist der Dekorrahmen alufarben; braune oder weiße Rahmen sind als Zubehör lieferbar. Passt bei Ersatzgeräten die vorhandene Dekorplatte in der Höhe nicht, so kann diese mit farblich dem Dekorrahmen entsprechenden Ausgleichsblenden angepasst werden. Je nach auszugleichendem Maß oder aus optischen Gründen können 1 oder 2 Ausgleichsblenden (oben und / oder unten) verwendet werden. Die Ausgleichsblenden gibt es in drei verschiedenen Höhen (16, 41, 60 mm) und Farben (braun, weiß, alufarben). Dekorrahmen und Ausgleichsblenden erhältlich als optionales Zubehör.

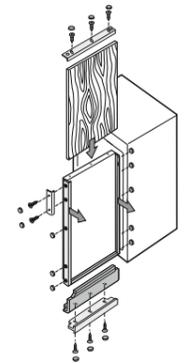

Be- und Entlüftung

Damit die Kühlung der Kältetechnik und somit korrekter Gerätebetrieb gewährleistet wird, muss ein Einbaugerät ausreichend be- und entlüftet werden. Je nach Modell und Einbausituation wie folgt:


- 1 – Einbaugeräte in nicht raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Küchenmöbel-Rückwand.
- 2 – Einbaugeräte in raumhohen Küchenmöbeln: Frontseitige Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze.
- 3 – oben. Für einzelne, übereinander verbaute Einbaugeräte (FrischeCenter / SBS-Konzept, siehe Seiten 32 - 35.) gilt gleiches wie unter 1 und 2.
- 4 – Einbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung.
- 5 – Dekorfähige Unterbaugeräte mit frontseitiger Belüftung im Sockel. Entlüftung über Lüftungsschlitze oben. Der Vorteil: Lüftungsschlitze in der Abdeck- und Arbeitsplatte sind nicht mehr erforderlich.
- 6 – Integrierbare Unterbaugeräte mit frontseitiger Be- und Entlüftung. Bitte beachten: Alle Lüftungsschlitze müssen mindestens 200 cm² betragen.



Wenn Sie Ihre Küche neu planen, ein Gerät nachträglich einbauen oder Ihr bisheriges Gerät ersetzen wollen:
Im lückenlosen Einbauprogramm von Liebherr finden Sie für jeden Bedarf das richtige Gerät.
Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren, bietet Ihnen hochwertige Geräte mit allen Vorteilen modernster Kältetechnik.


203 [mm]

ECBN 6256 [****]



Inklusive 3 m Panzerflexschlauch für Festwasseranschluß 3/4"
Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 12 kg;
Gefrierteil: 10 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.


Festwasseranschluß
ECBN 6256 [****]



Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
3 m - Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar. (Best.Nr. 6030 785)


178 [mm]

ICBNdi 5183 [****]
ICBNd 5173 [****]
ICBNd 5163 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg, Gefrierteil: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

Festwasseranschluß
ICBNdi 5183 [****]
ICBNd 5173 [****]
ICBdi 5182 [****]
ICBNd 5163 [****]

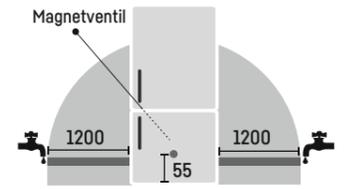


Magnetventil

Festwasseranschluss für automatischen Eiswürfelbereiter notwendig (3/4")!
3 m - Panzerflexschlauch für IceMaker-Anschluß als Zubehör lieferbar (Art. 6030 785).

178 [mm]


ICBc 5182 [****]
ICBb 5152 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg
Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


ICNdi 5173 [****]
ICBNd 5153 [****]
ICNd 5153 [****]
ICBNe 5123 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg, Gefrierteil: 12 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


IRBA 5190
IRBA 5171 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
bei Kühlgeräten: Kühlteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


ICNe 5133 [****]
ICNd 5123 [****]
ICd 5123 [****]
ICe 5103 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg ; Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


ICBdi 5182 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 18 kg ; Gefrierteil: 12 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


ICBSd 5122 [****]
ICSe 5122 [****]



* empfohlen 560 mm

178 [mm]


IRBPdi 5170 **IRBc 5170**
IRBd 5181 **IRBd 5150**
IRBdi 5171 [****]
IRBd 5151 [****]
IRBe 5121 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

178 [mm]


IRBe 5120
IRDe 5121 [****]
IRDe 5120
IRf 5101 [****]
SIFNe 5178 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm


178 [mm]

IRBdi 5180
SIFNei 5188 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür: 26 kg
Achtung:
The cupboard door is attached to the appliance door (door on door assembly).
No cupboard hinges required.
* empfohlen 560 mm


Festwasseranschluß
IRBA 5190
IRBdi 5180
SIFNei 5188 [****]
SIFNAe 5188 [****]

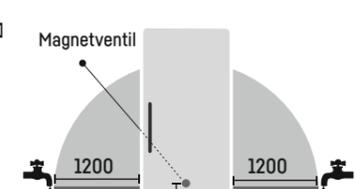

Magnetventil

178 [mm]


ICBNSe 5123 [****]
ICSe 5103 [****]



* empfohlen 560 mm

158 [mm]


IRBe 4851 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 22 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

140 [mm]


SIFNd 4556 [****]
IRBd 4570
IRBd 4550
IRBd 4551 [****]
IRBd 4520
IRBd 4521 [****]
IRe 4520
IRe 4521 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
bei Kühlgeräten: Kühlteil: 21 kg
bei Gefriergeräten: Gefrierteil: 21 kg
Achtung: Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]


IRBA 4170
SIFNd 4155 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

122 [mm]

IRBd 4171 [****] **IRBd 4150**
IRBd 4151 [****] **IRd 4150**
IRd 4151 [****] **IRBd 4120**
IRBd 4121 [****]



Maximales Gewicht je Möbeltür: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
122
↓

IRBb 4170
IRd 4121 ****
IRd 4120
IRe 4101 ****
IRe 4100

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 19 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
88
↓

IRd 3951 ****
IRd 3950
IRe 3921 ****
IRe 3920

IFNd 3954 ****
IFNe 3924 ****
SIBa 3950

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
14/6
↓

IKBc 3454 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
10/6
↓

IKPc 2554 ****
IKc 2554 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
122
↓

IRSe 4100
IRSe 4101 ****

* empfohlen 560 mm

↑
178
↓

SIFNAe 5188 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 26 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
13/6
↓

ICc 3156 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
7/6
↓

IKc 1714 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
102
↓

IRBd 4020
IRe 4021 ****
IRe 4020

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Kühlteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
88
↓

IFNe 3553 ****
IFNe 3503 ****
IFNc 3553 ****

Maximales Gewicht je Möbeltür:
Gefrierteil: 16 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.
* empfohlen 560 mm

↑
12/6
↓

ICc 2866 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 845/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 598/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

↑
10/6
↓

EKPc 2554 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1224/535, Stärke bis 4 mm.

↑
122
↓

DRe 4101 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1206/585,
Stärke bis 4 mm.
* empfohlen 560 mm

↑
82-88
↓

SUIGN 1554 ****
SUIG 1514 ****
UIK 1514 ****
UIK 1510

UIKP 1554
UIKP 1550
SUIB 1550

Maximales Gewicht je Möbeltür: 10 kg
Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage). Keine Möbelscharniere erforderlich.

Variable Sockelhöhe bei einer Gerätehöhe von 820 mm: 100-160 mm, bei einer Gerätehöhe von 880 mm: 163-223 mm. Sockeltiefe von 22-77 mm.

↑
12/6
↓

IKBc 2854 ****
IKFPc 2854 ****
IKPc 2854 ****
EKPc 2854 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
10/6
↓

EKc 2514 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 1184/535, Stärke bis 4 mm.

↑
88
↓

DRf 3901 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 860/585,
Stärke bis 4 mm.
* empfohlen 560 mm

↑
14/6
↓

ICPc 3456 ****
ECc 3456 ****
ICc 3414 ****

Achtung:
Möbeltürmontage auf der Gerätetür (Festtürmontage).
Keine Möbelscharniere erforderlich.

↑
12/6
↓

ECc 2866 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite Kühlteil 844/535,
Höhe/Breite Gefrierteil 602/535,
Stärke für Kühl- und Gefrierteil bis 4 mm.

↑
7/6
↓

EKc 1714 ****

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 803/535, Stärke bis 4 mm.

6/6 [mm]

EKc 1424 ***

Zuschnittmaße für Dekorplatten in mm:
Höhe/Breite 677/535, Stärke bis 4 mm.

122 [mm]

EWTdf 2353

* empfohlen: 560 mm. Maximales Gewicht je Möbeltür: 20 kg.
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße (H/B/T): 595/1233/552 mm.

Einlagerungsskizzen:

WKEgb 582
WKEgw 582

82-87 [mm]

UWKes 1752

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich. Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße: B/H/T 592/716/38 mm

178 [mm]

EWTgb 3583
EWTgw 3583

Türmaße (H/B/T): 595/1816/552 mm.
* empfohlen 560 mm

Einlagerungsskizzen:

EWTgb 3583
EWTgw 3583

EWTdf 3553

88 [mm]

EWTgb 1683
EWTgw 1683

Türmaße (H/B/T): 595/906/552 mm.
* empfohlen: 560 mm.

Einlagerungsskizzen:

EWTgb 1683
EWTgw 1683

178 [mm]

EWTdf 3553

* empfohlen: 560 mm. Maximales Gewicht je Möbeltür: 20 kg.
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße (H/B/T): 595/1816/552 mm.

88 [mm]

EWTdf 1653

* empfohlen: 560 mm. Maximales Gewicht je Möbeltür: 20 kg.
** Darstellung mit montiertem Edelstahlrahmen
Türmaße (H/B/T): 595/906/552 mm.

Einlagerungsskizzen:

EWTdf 1653

UWTgb 1682
UWTes 1672

45 [mm]

WKEgb 582
WKEgw 582

Griff- und rahmenlose Glastür
Türmaße: B/H/T 595/450/35 mm

Einlagerungsskizzen:

EWTgb 2383
EWTgw 2383

EWTdf 2353

82-87 [mm]

UWTgb 1682

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich. Griff- und rahmenlose Glastür.
Türmaße: B/H/T 596/717/39 mm

Einlagerungsskizzen:

UWKes 1752

WKEes 553

122 [mm]

EWTgb 2383
EWTgw 2383

Türmaße (H/B/T): 595/1233/552 mm.
* empfohlen 560 mm

82-87 [mm]

UWTes 1672

Unterbau:
Sockel über Stellschrauben um 50 mm höhenverstellbar, Zu- und Abluft erfolgt ausschließlich über beiliegendes Lüftungsgitter. Eine Arbeitsplattenaussparung ist nicht erforderlich. Glastüre mit Edelstahlrahmen.
Türmaße: B/H/T 592/716/38 mm

45 [mm]

WKEes 553

Achtung:
Entlüftung immer nach oben. Bei Unterbau unter die Arbeitsplatte ist ein Lüftungsgitter erforderlich.
Glastüre mit Edelstahlrahmen
Türmaße: B/H/T 591/455/16 mm





Unser Katalogprogramm

Fragen Sie bei Ihrem Liebherr-Fachhandelspartner nach unseren Hauptkatalogen für Stand- und Einbaugeräte sowie nach unseren Specials zu den BioFresh- und Wein-Geräten. Alle Kataloge auch zum Download unter home.liebherr.com




Mit der **SmartDevice-App** können Sie viele Liebherr-Kühlgeräte von unterwegs steuern, Statusinformationen abrufen, Vorrats- und Einkaufslisten erstellen und sich von Rezeptideen inspirieren lassen.



Hier können Sie unsere Apps herunterladen und erfahren, für welches Betriebssystem (Apple, Android, etc.) sie verfügbar sind.



home.liebherr.com

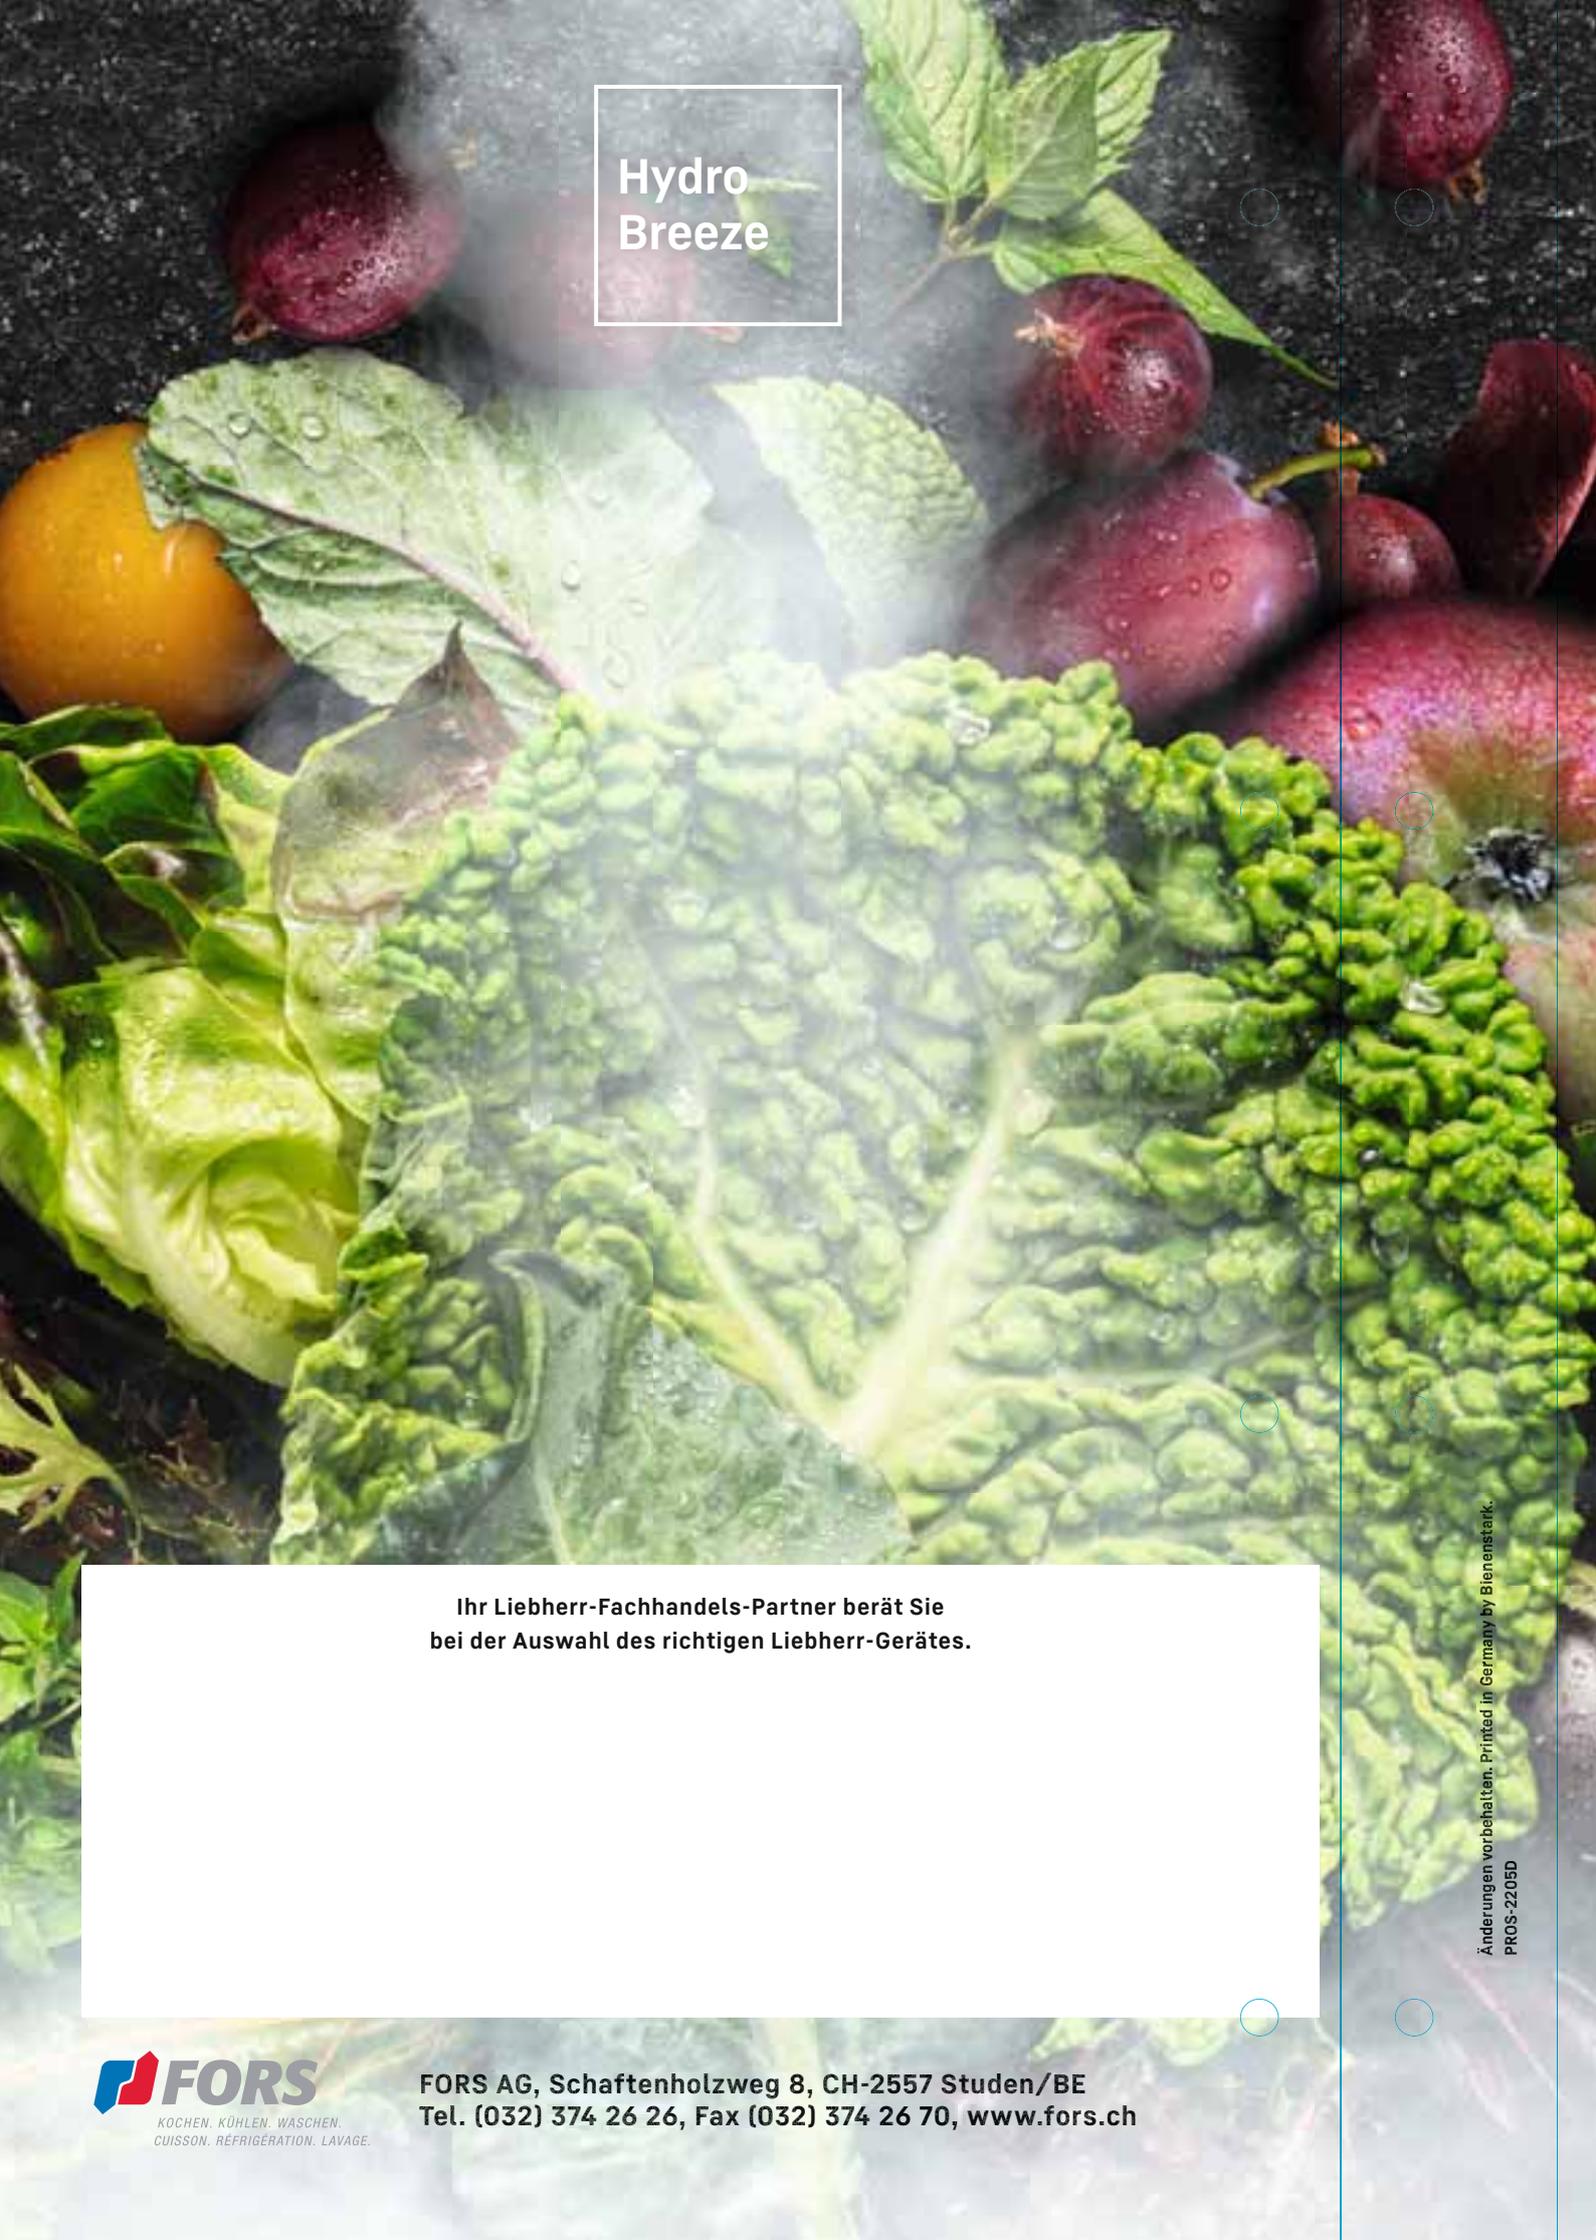A close-up photograph of fresh produce including red plums, green leafy vegetables, and a head of green cauliflower, all glistening with water droplets and a light mist. The background is dark, making the vibrant colors of the food stand out.

Hydro Breeze

Ihr Liebherr-Fachhandels-Partner berät Sie
bei der Auswahl des richtigen Liebherr-Gerätes.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erklärt:

Bio Fresh Professional

BioFresh-Professional bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung von Lebensmitteln.

Hydro Breeze

Kühlen wie ein Profi: Kalter Nebel und eine Temperatur im Safe um 0 °C sorgen für längere Haltbarkeit und einen optischen Wow-Effekt.

Fish & Seafood

Im Fish & Seafood-Safe lagern Fisch und Meeresfrüchte bei der optimalen Temperatur von -2°C so professionell wie beim Fischhändler.

Bio Fresh

Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und idealer Luftfeuchtigkeit bleiben Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte deutlich länger frisch als im herkömmlichen Kühlteil.

Easy Fresh

Die regulierbare Luftfeuchtigkeit verlängert die Frische von Obst und Gemüse.

Duo Cooling

Zwei getrennt regelbare Kältekreisläufe für unabhängige Steuerung von Kühl- und Gefriereteil. Verhindert Geruchsübertragung und Austrocknung der Lebensmittel.

No Frost

Nie mehr Abtauen-Komfort.

Smart Frost

Deutlich seltener Abtauen.

Glass & Steel Interior

Edle Glas- und Edelstahlkomponenten im Innenraum für besondere Designansprüche.

Light Tower

Das neue Lichtkonzept leuchtet das Interieur gleichmäßig aus und trägt dabei die Glasplatten. Flexibel, platzsparend, einzigartig.

Infinity Spring

Wasserspender flächenbündig in der linken Seitenwand des Kühlteils integriert, für Festwasseranschluss.

Ice Tower

Perfekt für Partys: Ein Eiswürfelvorrat von 5,7 kg mit komfortablen Zugang dank Eiswürfelschaufel und dem Auszugsboard auf Teleskop-Schienen.

Ice Maker

Automatischer IceMaker für Festwasseranschluß.

Ice Maker Water tank

Automatischer IceMaker mit Wassertank, wenn kein Festwasseranschluss vorhanden ist oder gewünscht wird.

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale kurz erklärt:

Soft System

Selbst bei voller Beladung besonders sanftes Schließen der Innentür, automatisch bei einem Öffnungswinkel ab ca. 30°.

Soft-Telescopic Rails

Schubfächer auf Teleskop-Vollauszügen mit Selbsteinzug und sanfter Schließdämpfung für komfortable Bedienung.

Touch & Swipe-Display

Intuitive Bedienung des Kühlschranks – einfach per Tippen und Wischen auf dem Display.

Touch-Display

Auf dem übersichtlichen Touch-Display lässt sich ein Liebherr ganz einfach durch einen leichten Fingertipp bedienen.

LiftUp Box

Mit der LiftUp-Box lässt sich der Stauraum unterhalb des Auszugswagens ideal nutzen. Beim Herausziehen schiebt sich die LiftUp-Box aus der Bodennische nach oben und ermöglicht so die komfortable Entnahme der Lebensmittel.

Vario Space

Für extra-hohen Stauraum: Einfach einzelne Gefrierschubfächer und die darunterliegenden Glas-Zwischenböden herausnehmen und Platz für extra-hohes Gefriergut schaffen.

Super Cool

SuperCool verstärkt die Kühlleistung so lange, bis neu hineingelegte Lebensmittel die Temperatur des übrigen Inhalts haben.

Tip Open

Glastür öffnet sich beim Antippen um 7 cm zum bequemen Eingriff und vollständigen Öffnen.

Telescopic Rails

Schubfächer auf leichtgängigen Teleskopauszügen für komfortablen Ein- und Auszug und bequeme Entnahme.

Auto Door

Weltweit einmalig: AutoDoor ermöglicht ein bequemes Öffnen und Schließen der Tür per Sprachbefehl, Klopfsignal und Smartphone – oder einfach per Hand.

Smart Device

Über SmartDeviceBox wird die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte ermöglicht.

Smart Device ready

Um die Gerätesteuerung und Nutzung weiterer Dienste über Computer und mobile Endgeräte zu ermöglichen, ist die SmartDeviceBox nachrüstbar. Als Zubehör erhältlich.

Super Frost

SuperFrost erhöht kurzfristig die Kälteleistung – so bleibt die Temperatur konstant, wenn Sie ungefrorene Lebensmittel hineinlegen.

Side by Side

Mit dem Side-by-Side-Konzept können Kühl- und Gefriergeräte sowie Weinschränke ganz nach persönlichen Bedürfnissen individuell kombiniert werden.