
Posizionamento libero 2022

LIEBHERR

Raffreddare e Congelare





Freschezza senza tempo

Quando fate la spesa, guardate soprattutto alla qualità e alla genuinità dei prodotti. Fate volentieri un po' di strada in più per prendere del formaggio locale, preferite il pesce appena pescato e i ravanelli dell'orto. Non sarebbe ideale poter assaporare la stessa qualità inalterata, anche dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero? Come se il tempo si fermasse? Noi riteniamo di sì.

Ecco perché siamo sempre alla ricerca di soluzioni nuove e migliori, proprio per garantire condizioni di conservazione ottimali per tutti i tipi di generi alimentari, oltre che per mantenerne a lungo la freschezza e preservare inalterate le preziose vitamine e il gusto come se fossero appena acquistati o raccolti.



Rsdd 5250 ◯ Serie Prime

Contenuto

| | |
|--|------------|
| Qualità | 6 |
| Sostenibilità | 8 |
| Tecnologie di conservazione della freschezza | 12 |
| EasyFresh | 14 |
| BioFresh | 15 |
| BioFresh Professional con HydroBreeze | 16 |
| BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare | 18 |
| Design | 20 |
| Comfort e flessibilità | 26 |
| Acqua e ghiaccio | 32 |
| Connectivity | 36 |
| Interfaccia utente | 38 |
| Serie | 40 |
| Accessori | 42 |
| Combinati Side-by-Side | 44 |
| Combinati | 54 |
| Combinati | 62 |
| Doppia Porta | 87 |
| Frigoriferi | 88 |
| Frigoriferi Tavolo | 110 |
| Congelatori | 116 |
| Cantine per vini | 144 |


▲ DSM = Distribuzione selettivi modelli
(esclusivamente per di rivenditori contrattuali)

Anche il più piccolo dettaglio merita la massima attenzione

Puntiamo da sempre a una qualità senza compromessi, fin nei minimi dettagli. Dal 1954 produciamo frigoriferi e congelatori di alta qualità e li vendiamo in tutto il mondo. Ma nella nostra essenza siamo rimasti un'azienda familiare che affonda le sue radici in Germania. Ed è qui che continuiamo a sviluppare tutti i nostri prodotti. Eccellenza ingegneristica tedesca: seguiamo le orme del nostro fondatore avvalendoci del know-how di generazioni e generazioni di ingegneri.

Comfort per tutti i gusti

Le nostre nuove apparecchiature da posizionamento libero sono disponibili in diverse serie: Pure, Plus, Prime e Peak. E comunque, a prescindere dal modello per il quale si è optato, da ciascuna di queste serie traspare la qualità senza compromessi propria di Liebherr. Sono infatti molte le funzioni di serie nelle apparecchiature appartenenti alla gamma Pure. Ad esempio, la funzione di sbrinamento automatico NoFrost. Oppure la tecnologia EasyFresh per la conservazione di frutta e verdura. O la funzione DuoCooling, che grazie a due circuiti di raffreddamento separati impedisce lo scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti conservati preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



EasyFresh per frutta e verdura a partire dalla serie Pure.



CNSfd 5723 ◊ Serie Plus

Tutto deve durare a lungo

I nostri standard di qualità si rispecchiano nei minimi dettagli. Prendiamo ad esempio la cerniera di una porta, che prima di essere omologata deve essere sottoposta a 100.000 cicli di apertura, equivalenti a un utilizzo di oltre 15 anni. È questa la durata per la quale vengono testate anche tutte le altre parti funzionali.

In caso di necessità, disponiamo di una rete capillare di Centri di Assistenza Tecnica autorizzati pronti a dare supporto. Tutti i pezzi di ricambio essenziali sono disponibili per oltre 10 anni.

Non semplici parole, ma garanzie

Durante la produzione analizziamo attentamente tutti i componenti dei nostri frigoriferi e li testiamo in modo molto rigoroso. È solo dopo aver superato tutte queste prove che le nostre apparecchiature possono considerarsi pronte. Tutti i nostri siti di produzione sono certificati secondo gli standard internazionali di qualità ISO 9001, di gestione energetica ISO 50001 e di gestione ambientale ISO 14001. Grazie alla cura nella realizzazione delle nostre apparecchiature e al rispetto degli standard internazionali, possiamo offrirvi due anni di garanzia sui nostri prodotti.

Infine ancora un regalo: una garanzia di 10 anni sui nostri compressori. È gratuita se vi registrate entro il primo anno.

Una cosa è certa: potrete godervi il vostro Liebherr per lungo tempo.



La guarnizione magnetica della porta ne garantisce la chiusura sicura.

Pensare guardando al futuro

Quando progettiamo le nostre apparecchiature, siamo molto scrupolosi nel prestare attenzione alla sostenibilità. Ciò che ci interessa oltre a realizzare prodotti duraturi è: massima efficienza energetica, contenimento di spreco alimentare, riduzione della plastica. Perché tutto questo? Perché non solo le nostre apparecchiature, ma anche il pianeta deve durare il più a lungo possibile.

Prevenire lo spreco

Conservare il cibo in condizioni climatiche ottimali significa contribuire notevolmente ad evitarne lo spreco. Con i nostri prodotti è possibile grazie alla combinazione di funzioni innovative.

In primo luogo, per le nostre tecnologie di conservazione della freschezza. La funzione DuoCooling nei nostri combinati previene ad esempio la disidratazione degli alimenti. Una serie di tecnologie innovative quali BioFresh garantisce condizioni ottimali di conservazione, prolungando la durata degli alimenti e preservandone la freschezza. Da qui minore spreco alimentare e spesa meno frequente. Inoltre gli scomparti a zero gradi, i più grandi attualmente sul mercato, offrono spazio sufficiente per grandi scorte alimentari.

In secondo luogo, grazie alla nostra app SmartDevice, che vi supporta anche nella corretta conservazione degli alimenti per preservarne più a lungo il sapore e la durata.

E infine, i nostri prodotti sono smart e vi avvertono tutte le volte che è a rischio la conservazione ottimale dei cibi. Le porte, ad esempio, sono dotate di un allarme che scatta quando vengono lasciate aperte.

Massima efficienza con Liebherr

Anche quest'anno il nostro assortimento comprende numerose apparecchiature, caratterizzate dalle migliori classi di efficienza energetica presenti sul mercato – e questo vale per tutti i gruppi di prodotti: frigoriferi, congelatori e frigo-congelatori combinati da posizionamento libero di ultima generazione.

Ma ci sono naturalmente molti altri dettagli, che nelle apparecchiature Liebherr fanno la differenza in termini di efficienza energetica. Basti pensare alle diverse modalità di risparmio energetico, ad esempio l'EnergySaver, che aumenta a 7 °C la temperatura standard. Oppure l'HolidayMode, che durante le vacanze raffredda solo le cose assolutamente necessarie. O ancora il CleaningMode, per la pulizia a risparmio energetico della vostra apparecchiatura.

Qualità che fa bene anche al clima

Utilizziamo esclusivamente pannelli isolanti sottovuoto duraturi e gas refrigeranti naturali: abbiamo rinunciato completamente all'uso di propellenti HFO, almeno finché il loro impatto ambientale non sarà chiarito del tutto. Anche nella produzione guardiamo all'ambiente. Utilizziamo prevalentemente materiali recuperabili dopo il riciclaggio dell'apparecchiatura. Ci assicuriamo inoltre che la plastica in eccesso venga a sua volta riutilizzata.



Liebherr RBa 4250 ◉ Serie Prime

Grazie a Interior Fit l'apparecchiatura non necessita di essere distanziata lateralmente dalla parete per la ventilazione e si integra perfettamente nella vostra cucina. Le nostre apparecchiature sono dotate inoltre dei cassetti BioFresh più spaziosi sul mercato.



Acqua senza plastica

Il nostro InfinitySpring fornisce acqua fredda perfettamente filtrata, direttamente in cucina. In questo modo si elimineranno le bottiglie di plastica e il trasporto delle cassette d'acqua.

Un pacchetto completo perfettamente equilibrato

I nostri frigoriferi sono dei veri tuttofare. Oltre a consumare poca energia, si distinguono per la bassa rumorosità, la spaziosità interna, la durevolezza ed il risparmio energetico. Prestiamo la massima attenzione a questi fattori sin dalla progettazione per realizzare apparecchiature che uniscano massime performance e rispetto per l'ambiente.



Performance in perfetto equilibrio: la nostra tecnologia BluPerformance

L'innovazione dei nostri modelli BluPerformance consiste nel fatto che abbiamo concentrato la tecnologia del freddo nella base. Le apparecchiature sono così più capienti a parità di dimensioni. Avrete quindi molto più spazio per cibi e bevande. Grazie alla migliore ventilazione della base siamo inoltre riusciti ad aumentare ulteriormente l'efficienza energetica oltre a rendere le apparecchiature ancora più silenziose.



Consumo energetico

Le nostre apparecchiature da posizionamento libero sono in testa alla classifica per efficienza energetica. Preservano così le preziose risorse del pianeta e, grazie ai bassi costi energetici, non gravano sul portafoglio.

Ottimizzazione degli spazi interni

Abbiamo l'apparecchiatura ideale per tutti i tipi di nuclei familiari, per tutte le situazioni e per tutte le altezze d'incasso. Dai cassetti extra-large ai più piccoli dettagli, ci assicuriamo che non venga sprecato nemmeno un litro di spazio, ad esempio grazie a soluzioni di illuminazione salvaspazio incassate nel corpo dell'apparecchiatura.


Livello di rumorosità

Nelle case moderne cucina e soggiorno si fondono sempre di più. Questo accentua l'importanza di frigoriferi particolarmente silenziosi. La nostra nuova gamma da posizionamento libero offre un'ampia scelta di apparecchiature estremamente silenziose, che raggiungono livelli di addirittura 32 dB.

Potenza di raffreddamento

Le apparecchiature da posizionamento libero devono la loro efficienza energetica e convenienza a sensori intelligenti che ne regolano la potenza di raffreddamento. Allo stesso tempo, offrono buone riserve di energia, ad esempio per refrigerare una grande quantità di alimenti dopo la spesa settimanale.

L'attuale etichetta energetica UE per apparecchiature elettriche

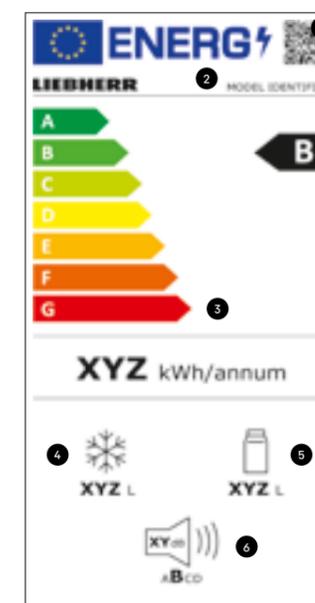

1. Il codice QR serve per l'identificazione del prodotto nella banca dati europea EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Il "Model Identifier" è per l'identificazione manuale del prodotto nella banca dati europea EPREL, ad es. tramite il codice articolo.
3. La nuova scala di efficienza energetica va da "A" a "G". La classe "G" è prevista tuttavia solo per le cantine per vini refrigerate.
4. La somma del volume* di tutti i vani congelatore.
5. La somma del volume* di celle frigorifere e vani frigorifero.
6. Il livello acustico viene ora classificato nelle classi da "A" a "D".

Con "volume" si fa riferimento al termine "volume" utilizzato nel regolamento attuale UE 2019/2016.

Gustosi più a lungo

Quando fate la spesa non accettate compromessi. I prodotti devono essere naturali, di ottima qualità e freschi il più possibile. Ed è chiaro che chi apprezza i prodotti di buona qualità, desidera anche conservarli a lungo. Proprio per questo abbiamo sviluppato tecnologie innovative per la conservazione della freschezza e le perfezioniamo di anno in anno. In questo modo i vostri alimenti mantengono il loro sapore genuino anche dopo qualche giorno in frigorifero.



Frigorifero BioFresh senza congelatore. Qui trova posto un intero raccolto.

Nel periodo del raccolto occorre conservare contemporaneamente grandi quantità di frutta e verdura. La soluzione ideale è il nostro frigorifero BioFresh senza congelatore. A temperature di poco superiori a 0 °C e livelli di umidità variabili, tutto si conserva fresco e fragrante a lungo. E se il raccolto è più contenuto, saranno i latticini, la carne e i salumi che ne guadagneranno in freschezza, trovando posto nei cassetti anziché nel normale vano frigorifero. Il plus per l'ambiente: la classe di efficienza energetica A.



EasyFresh: ideale per frutta e verdura

È il posto migliore per conservare frutta e verdura non confezionate. Alla stessa temperatura del vano frigorifero ed ermeticamente chiusa nel cassetto Safe, l'insalata è ancora fresca dopo 7 giorni.



BioFresh: il nostro tuttotfare

Con la collaudata tecnologia BioFresh, i cibi sono conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C, quindi decisamente inferiore al resto del frigorifero. Grazie al perfetto grado di umidità, frutta e verdura si mantengono fresche ancora più a lungo nel cassetto ermetico Safe per frutta e verdura. La carne, il pesce e i latticini sono invece in buone mani nel cassetto Safe per carne e latticini.



BioFresh Professional con Hydro Breeze: refrigerazione professionale
Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel cassetto Safe BioFresh Professional.



BioFresh Professional con cassetto Safe per pesce e frutti di mare: come appena pescati

Gli alimenti particolarmente delicati come il pesce e i frutti di mare si conservano in modo ottimale a temperature di congelamento e umidità ridotta. La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è quindi ideale per preservare a lungo la freschezza.



DuoCooling: addio alimenti secchi

Grazie a due circuiti di refrigerazione completamente separati, impedisce la circolazione d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non si propagano gli odori.



NoFrost: niente più sbrinamento

Con la funzione di sbrinamento automatico i prodotti surgelati restano freschi a lungo e non occorre nemmeno conservarli temporaneamente durante lo sbrinamento manuale. La conservazione non viene quindi interrotta.



+10 giorni

+8 giorni

+3 giorni

Easy Fresh

+10 giorni

Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.

Bio Fresh

+11 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+40 giorni

+48 giorni

Freddo e nebbia: le condizioni ideali per le verdure

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



Il segreto della freschezza in natura

Grazie alle sue condizioni climatiche particolarmente favorevoli la Salinas Valley in California è considerata un luogo ideale per la coltivazione della verdura negli Stati Uniti. Per la vicinanza alle fredde acque del Pacifico, d'estate valle e campi sono inondati da un velo di nebbia umida. Ciò impedisce la disidratazione degli ortaggi qui coltivati. È proprio questo principio che ci ha dato l'ispirazione per il nostro BioFresh Professional con HydroBreeze.



Ogni volta che si apre la porta si genera una nebbiolina fredda.

Hydro
Breeze



+8 giorni

+10 giorni

+8 giorni

+12 giorni

+40 giorni

+11 giorni

+12 giorni



Maggiori informazioni
su HydroBreeze

Il numero di giorni si riferisce al
confronto con il vano frigorifero normale.

Come appena pescati con il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare



Per preservarne la freschezza e il gusto anche dopo alcuni giorni dall'acquisto al mercato, il pesce e i frutti di mare devono essere conservati in un ambiente adatto quale il nostro cassetto Safe per pesce e frutti di mare. Qui il pesce e i frutti di mare si conservano a -2 °C e con umidità ridotta, condizioni perfette per preservare la freschezza del pesce come se fosse appena pescato.



Il numero di giorni si riferisce al confronto con il vano frigorifero normale.



Utilizzo flessibile
E' possibile adattare lo spazio nel cassetto Safe BioFresh Professional a seconda delle esigenze. In questo modo, la zona a -2 °C può essere parzialmente o completamente trasformata in una zona di temperatura appena superiore a 0 °C. A questa temperatura si conservano in modo ottimale ad esempio carne e latticini. Qui sotto trovate le quattro opzioni possibili.

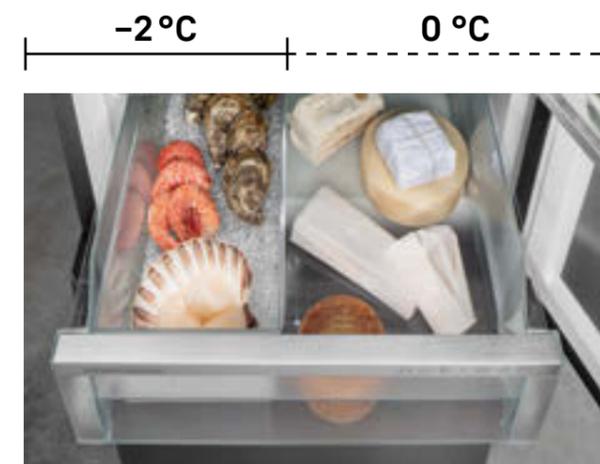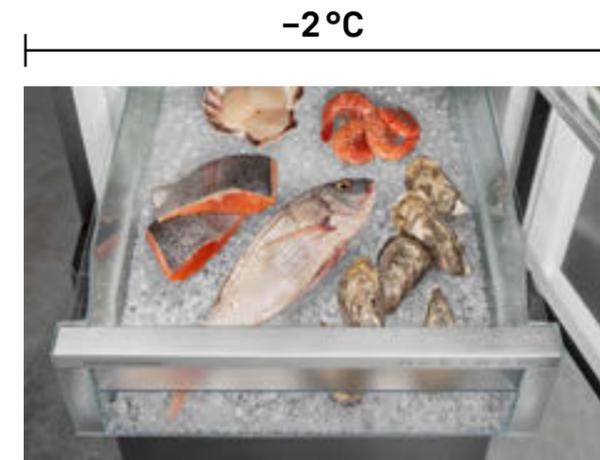

La cucina pensata per le vostre esigenze

Ormai i frigoriferi non sono più dei semplici elettrodomestici bianchi. In ambienti in cui il confine tra zona giorno e cucina si fa sempre più labile, il design degli elettrodomestici riveste un ruolo sempre più importante. Puristico nelle forme, il nuovo concept Liebherr seduce per le linee originali, le finiture eleganti e il design pulito.

Un look classico ed esclusivo che consente ai nostri modelli da un lato di integrarsi perfettamente in qualsiasi cucina moderna e dall'altro di spiccare sul resto. Non c'è bisogno di aggiungere altro: il design parla da sé.

I nostri modelli sono disponibili con display direttamente integrato nella porta oppure, per i puristi, all'interno dell'apparecchiatura.



XRFbs 5295 ▲ Serie Peak



InteriorFit: incasso perfetto

Elegante sfruttamento delle nicchie. Con InteriorFit i nostri modelli da posizionamento libero si integrano perfettamente nella cucina senza ingombrare perché non richiedono il distanziamento laterale dalle pareti o dai mobili per la ventilazione. Sporge solamente la porta del frigorifero. Tutto il resto è nascosto.

Parola d'ordine: eleganza

La vostra cucina è unica. Per questo non dovrete accontentarvi di un frigorifero ordinario. Potete scegliere tra modelli realizzati con materiali differenti di eccellente qualità, colori discreti e maniglie ergonomiche. E comunque, a prescindere dalla vostra scelta, con queste opzioni esclusive non potete sbagliare.

Maniglie

Maniglia con meccanismo di apertura

La maniglia segue dolcemente il movimento della mano, evitando l'effetto ventosa e facilitando l'apertura della porta.

Maniglia incassata

L'incavo elegante riprende il design sobrio e senza maniglie della cucina.



Finiture

Scegliete uno dei modelli raffigurati. Una cosa è certa: la vostra apparecchiatura non passerà di certo inosservata.

StainlessSteel




BlackSteel



SteelFinish



White



Per cibi particolarmente esigenti

Lasciamo un momento da parte l'aspetto esteriore del vostro Liebherr, è ora arrivato il momento di aprirlo. Anche l'allestimento interno vi stupirà.

Il design si sposa con la funzionalità

Minimalista e senza tempo da un lato, elegante ed esclusivo dall'altro, il nuovo design si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di interno. Il vano convince per i pregiati componenti in vetro e acciaio inox. La lavorazione precisa, la cura per i dettagli e l'armonia di materiali caratterizzano le nostre apparecchiature: forme e colori creano un quadro estetico unico, messo delicatamente in risalto da un nuovo concept di illuminazione.



CNsdd 5223 ◊ Serie Plus



LightTower illumina uniformemente l'interno e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.



Abbiamo reso tutto ancora più semplice

Frigoriferi e congelatori si usano quotidianamente. Ecco perché sviluppiamo apparecchiature da posizionamento libero insuperabili per facilità di utilizzo, praticità e flessibilità.

La vita è un concerto di desideri

Con le dotazioni delle nuove apparecchiature da posizionamento libero potrete dare sfogo alla vostra creatività: ad esempio, creando nuovo spazio per barattoli e caraffe con il pratico piano in vetro divisibile. Siete amanti dell'ordine? Con VarioBox e VarioSafe potete riporre i prodotti più piccoli in modo ordinato nei balconcini della controporta o nel vano interno all'altezza che desiderate.

Avete voglia di una bevanda fredda? Il ripiano in vetro sopra il cassetto Safe BioFresh si trasforma in un batter d'occhio in un ripiano portabottiglie.

Nei nostri frigo-congelatori combinati con VarioTemp potrete impostare gli scomparti del congelatore a una diversa temperatura e utilizzare il vano congelatore come vano frigorifero o cantina.

VarioSpace crea a sua volta spazio per pietanze di grandi dimensioni nel vano congelatore. Inoltre, i nostri frigoriferi e combinati sono in grado di contenere nel vano frigorifero una teglia da forno.

Abbondanza di cibi e praticità

Per consentirvi di raggiungere senza difficoltà tutti gli alimenti, abbiamo dotato il vano frigorifero e congelatore di guide telescopiche che agevolano l'apertura e la chiusura dei cassetti. Dopo aver trovato quello che cercavate, con il SoftSystem le porte si chiuderanno sempre delicatamente, anche se la spinta è più forte del necessario.





Cassetti su guide telescopiche
Per raggiungere perfettamente tutti gli alimenti: apertura e chiusura comode anche a pieno carico.



FlexSystem
Per vederci chiaro nel cassetto Safe BioFresh. Qui potrete sistemare perfettamente piccole porzioni di frutta e verdura oppure alimenti delicati.



VarioSafe
Per conservare in modo ordinato gli oggetti più piccoli nel vano interno all'altezza che preferite.

Lo spazio adatto ai vostri bisogni

Con VarioTemp potete trasformare il vano congelatore in vano frigorifero regolando la temperatura tra $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $+14\text{ }^{\circ}\text{C}$.

La zona in cui i prodotti vengono normalmente congelati può essere infatti utilizzata come zona di refrigerazione aggiuntiva all'occorrenza. Oppure come vano cantina per prodotti sensibili al freddo come patate, cipolle e simili.

La vostra famiglia è cresciuta e lo spazio nel frigo-congelatore combinato inizia a scarseggiare? Nessun problema. Con VarioTemp potrete utilizzare come frigorifero anche gli scomparti del congelatore. Abbinandolo a un congelatore separato, otterrete spazio in più per soddisfare le vostre esigenze.



Utilizzo come vano congelatore ($-18\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Utilizzo come vano frigorifero (da $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+9\text{ }^{\circ}\text{C}$)



Utilizzo come vano cantina ($+14\text{ }^{\circ}\text{C}$)



**Difficoltà nell'aprire il congelatore:
un problema del passato**

Con la nuova tecnologia EasyOpen i congelatori si aprono ora facilmente e senza fatica. Anche senza maniglia. Come? Grazie all'innovativa guarnizione della porta e alla nuova tecnologia BluPerformance siamo riusciti a facilitare l'apertura della porta.



SpaceBox
Ideale per tutto ciò che richiede un po' più di spazio.



Sistema di chiusura SoftSystem
La chiusura particolarmente silenziosa e ammortizzata è di serie già nelle apparecchiature della serie Plus.




VarioSpace
Pratico per cibi surgelati voluminosi, ad esempio per una torta a più piani.

La sorgente che sgorga nel frigorifero

Con InfinitySpring portiamo in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina. Non dovrete più trasportare pesanti cassette d'acqua e potrete dire addio alle bottiglie di plastica, a beneficio della schiena e dell'ambiente. Semplice e sostenibile.

Una fonte da cui attingere subito

L'erogatore d'acqua incassato è sempre pronto all'uso al momento giusto ed è pressoché invisibile quando non viene utilizzato. È adatto per contenitori di qualsiasi grandezza, anche caraffe o bottiglie utilizzabili con il gasatore. Il sistema di filtri integrato garantisce inoltre acqua di ottima qualità. A proposito: a differenza di quello delle caraffe filtranti, il nostro filtro va sostituito solo ogni sei mesi.

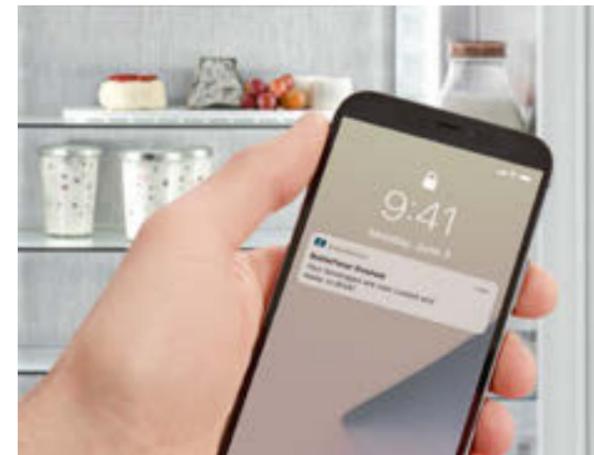

BottleTimer

Garantisce un raffreddamento rapidissimo delle bevande. E vi avvisa tramite App se avete dimenticato le bottiglie nel vano congelatore.

Ghiaccio sempre a disposizione per i cocktail

Organizzate spesso e volentieri party con molti ospiti? Allora apprezzerete le funzionalità delle nostre apparecchiature. Una cosa è certa: il ghiaccio non mancherà mai ai vostri party.



Riserva di ghiaccio anche per le feste più grandi con IceTower

IceTower dei nostri congelatori non ha eguali. Combina infatti l'IceMaker automatico con una capienza fino a 8 chilogrammi di cubetti di ghiaccio e un altro scomparto spazioso e grande abbastanza per conservare ad esempio qualche pizza formato famiglia in posizione verticale. Dato che volevamo renderlo ancora più pratico, entrambi poggiano su un pannello estraibile con guide telescopiche. Per evitare che le mani si raffreddino a temperature così basse, abbiamo aggiunto anche una paletta per i cubetti di ghiaccio.



Ghiaccio in un batter d'occhio: EasyTwist Ice

Per chi vuole avere sempre una scorta di ghiaccio, ma non dispone dell'allacciamento alla rete idrica. Basta versare l'acqua nel serbatoio, farla congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione. L'EasyTwist Ice è facile da pulire ed è integrato nella maggior parte delle apparecchiature da posizionamento libero della serie Pure. In alternativa, può essere aggiunto come accessorio.



Una pioggia di cubetti di ghiaccio con l'IceMaker

L'IceMaker produce giornalmente fino a 130 cubetti di ghiaccio, che cadono automaticamente in due scomparti. Attivando MaxIce si accelera la produzione di cubetti. L'IceMaker viene allacciato alla rete idrica. Se ciò non è possibile, abbiamo anche un modello con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero.

Vi offriamo la tecnologia del futuro

Una cosa è chiara: in futuro la tecnologia sarà sempre più intelligente. Ma anche un frigorifero deve essere intelligente? Non per forza, ma siamo convinti che un aiuto in più a casa non faccia male. Grazie alle molte funzioni intelligenti le nostre apparecchiature si rivelano degli aiutanti affidabili e discreti.



Progresso integrato

Laddove possibile il vostro frigorifero pensa per voi, ad esempio ricordandovi delle bevande che avete dimenticato nel congelatore con il BottleTimer integrato. Potrete così dire addio alle bottiglie che si spaccano congelandosi.

Quando sarete in vacanza potrete mettere il frigorifero semplicemente nella modalità HolidayMode, risparmiando molta energia.

Una modalità molto utile per chi apre e chiude più volte il frigorifero anche di notte è la NightMode, che illumina il vano interno con una luce soffusa. Potrete così tornare rapidamente a letto dopo lo spuntino di mezzanotte e riprendere subito sonno.



Qui potete scaricare l'applicazione SmartDevice:



Collegamento in rete sempre perfetto

Tutti i nostri nuovi modelli da posizionamento libero sono già predisposti per la rete* o possono essere collegati al Wi-Fi in un secondo momento tramite lo SmartDeviceBox. Potrete così usufruire delle numerose possibilità offerte dalla nostra app SmartDevice integrando il frigorifero in un ambiente Smart Home esistente. L'applicazione consente il facile controllo delle apparecchiature tramite assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant o tramite servizi come IFTTT e Home Connect Plus.

Importanti messaggi di stato e di allarme arriveranno direttamente sul cellulare, come ad esempio l'allarme porta per avvisare che il frigorifero è rimasto aperto. Ma la nostra app SmartDevice offre molto di più. Oltre alla semplice gestione di tutte le apparecchiature e al loro controllo da remoto, l'app vi assiste nella corretta conservazione degli alimenti. Inoltre qui troverete accessori coordinati per ogni frigorifero, l'accesso alle estensioni di garanzia e molto altro ancora.

In breve: con le nostre apparecchiature il futuro è già qui.

Ci piace andare sul sicuro

La protezione dei dati ha una grande importanza per noi. Per questo motivo abbiamo scelto per i nostri software un partner che condivide con noi i nostri standard elevati: Microsoft. In qualità di fornitore leader di servizi cloud, Microsoft ha ottenuto la certificazione secondo lo standard internazionale ISO/IEC 27018 per la protezione dei dati e utilizza AES-256, la stessa tecnologia di codifica utilizzata nel settore bancario.

La disponibilità può variare a seconda del paese.



Scoprite in che misura la refrigerazione intelligente facilita la vostra vita di tutti i giorni: home.liebherr.com/getsmart

Nulla è lasciato al caso

In Liebherr vogliamo sviluppare frigoriferi con tutte le funzioni che possono essere di aiuto nella conservazione sicura degli alimenti. Funzioni che rendono la vita più semplice e di cui gli utenti hanno davvero bisogno. Con la nostra esperienza abbiamo sviluppato un'elettronica che è realmente di aiuto nella vita quotidiana.



Display integrato nella porta



Display dietro la porta

Sicurezza.



Allarme Porta

Allarme porta aperta, anche ottico tramite illuminazione a LED pulsante.



Allarme temperatura

Segnale ottico e acustico quando la temperatura nel vano congelatore raggiunge un livello critico.



Allarme interruzione di corrente

Allarme ottico e acustico in caso di interruzione di corrente.



Allarme guasto apparecchiatura

Segnalazione ottica e acustica in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.



Promemoria

Promemoria automatico per manutenzione e cura.



Blocco ingresso

Impedisce qualsiasi impostazione o attivazione di funzioni indesiderate.



Modalità demo

Per una presentazione ottimale dell'apparecchiatura all'interno del punto vendita: interfaccia utente e illuminazione accese, raffreddamento spento.

Comfort.



Modalità di pulizia

Per una piena visibilità durante la pulizia, il raffreddamento si spegne mentre l'illuminazione rimane accesa.



PartyMode

Vengono attivate funzioni come SuperCool e la massima produzione di ghiaccio.



HolidayMode

Ventola, SuperCool e SuperFrost vengono spenti, la temperatura del frigorifero viene impostata a +15 °C per risparmiare elettricità. Rimane acceso il vano congelatore.



Risparmio energetico

Aumenta la temperatura del frigorifero che viene impostata a 7 °C per ridurre il consumo energetico.



SabbathMode

Tutte le luci e i suoni vengono disattivati, si attiva dopo 80 ore.



Impostazione della lingua*

Impostazione della lingua (12 lingue) sul display.



Indicatore di stato

Per essere sempre sicuri che è tutto a posto - grazie all'indicatore di stato integrato nella porta dell'apparecchiatura. Una luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, la spia lampeggia in rosso e viene emesso anche un segnale acustico.

Raffreddamento.



Display della temperatura

Il valore della temperatura attuale appare sempre sul display. In caso di modifica, la temperatura desiderata lampeggia.



SuperFrost

Maggiore potenza del congelatore per congelare rapidamente, si disinserisce automaticamente.



SuperCool

Aumenta la potenza del frigorifero per raffreddare velocemente gli alimenti appena riposti; si disinserisce automaticamente.



VarioTemp

Il vano congelatore può essere utilizzato anche per la refrigerazione o come vano cantina grazie alla possibilità di impostare la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Smart.



Modalità notturna

Tutti i segnali acustici sono disattivati e l'illuminazione è attenuata.



BottleTimer

Raffreddamento extra veloce attivando SuperFrost. Promemoria automatico tramite app per estrarre le bottiglie dal congelatore.



EasyTwist-Ice

Produzione super rapida di cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.



IceCubeTimer**

Produzione di cubetti di ghiaccio a un ritmo maggiore. Non appena i cubetti di ghiaccio sono pronti, viene inviata una notifica tramite una app.

Per una buona panoramica ancora prima di aprire il frigorifero

○ Pure ◇ Plus ◻ Prime △ Peak

Qual è l'apparecchiatura giusta per me? Una domanda che si fanno in molti e alla quale non sempre è facile rispondere. Per questo vi abbiamo facilitato la scelta suddividendo la nostra gamma di prodotti in quattro serie ben definite.

○ Serie Pure

La serie Pure è il nostro punto di partenza. Semplice, lineare e perfettamente attrezzata per tutte le esigenze essenziali. Le apparecchiature della serie Pure sono essenziali, ma garantiscono la massima qualità Liebherr.



EasyFresh



Connectivity



BioFresh



EasyTwist Ice

◇ Serie Plus

La serie Plus si basa sulla serie Pure ma con l'aggiunta di ulteriori dettagli. Plus implica soprattutto un maggiore comfort. Queste apparecchiature si distinguono non solo in termini di prestazioni ma sono anche un po' più smart.

◻ Serie Prime

La serie Prime si distingue per l'eleganza, il design e la scelta dei materiali. All'interno, ad esempio, vengono utilizzati principalmente materiali ricercati quali l'acciaio inossidabile. Le apparecchiature di questa serie sono ulteriormente impreziosite dalle particolari soluzioni di illuminazione.



LightTower



Touch & Swipe



BioFresh con HydroBreeze



InfinitySpring

△ Serie Peak

Con la serie Peak nulla è stato lasciato al caso. Qui l'innovativa tecnologia Liebherr si sposa con un design raffinato e soluzioni di comfort di prima classe. Le apparecchiature di questa serie sono state pensate per tutti coloro che non vogliono rinunciare a nulla.

Pratici accessori per ogni esigenza

Scoprite la vasta gamma di accessori originali Liebherr per il vostro frigorifero e vedrete come vi faciliteranno la vita.



I nostri accessori

Gli accessori adatti possono essere trovati online direttamente sul modello desiderato e sulla nostra pagina web:
<https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/>

Organizzazione dello spazio

Organizzazione del vano frigo secondo le vostre esigenze: per conservare in modo ordinato gli alimenti avete a disposizione VarioSafe, VarioBox, portauova variabili e il FlexSystem. Per avere un quadro della scorta di vini potete servirvi di mensole portabottiglia supplementari e di etichette a clip.



VarioBox



FlexSystem



Piano per bottiglie

Utili assistenti di ogni tipo

Dalla comoda vaschetta per il burro a quella per cubetti di ghiaccio con coperchio facile da riempire o al pratico vassoio per il congelatore: la gamma di accessori presenta tante soluzioni intelligenti per ogni esigenza.



Vaschetta per il burro



Vaschetta per cubetti di ghiaccio con coperchio



Vassoio per il congelatore



EasyTwist Ice

Ghiaccio in un batter d'occhio - senza allacciamento alla rete idrica. Fate rapidamente una scorta di cubetti di ghiaccio con una semplice rotazione della manopola. Può essere integrato come accessorio.



Filtro FreshAir ai carboni attivi

Purifica l'aria e cattura rapidamente i cattivi odori. Il filtro è facile da sostituire e garantisce una qualità dell'aria ottimale.



SmartDeviceBox

Potete potenziare il vostro Liebherr con uno SmartDeviceBox che lo collega a Internet. Lo SmartDeviceBox si installa in pochi passaggi e spalanca le porte di un mondo digitale ricco di possibilità.

Combinati Side-by-Side



XRFsf 5245 ◊ Serie Plus

Qualità in ogni dettaglio




BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.

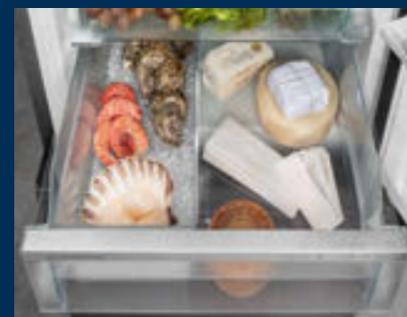

Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



NoFrost

La tecnologia NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, evitando al contempo di consumare energia elettrica in eccesso. NoFrost significa: non dovrete più sbrinare il vano congelatore, risparmiando denaro, fatica e tempo.



Illuminazione a LED dall'alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche l'illuminazione prodotta dai potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



Ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh

Quando si ha la necessità di mettere in fresco più bottiglie del solito, il ripiano portabottiglie sopra al BioFresh è molto utile: basta rimuovere il ripiano in vetro ed il gioco è fatto. Avrete tanto spazio in più per conservare in tutta sicurezza le vostre bottiglie.



DuoCooling

Nessuno scambio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore grazie ai due circuiti di refrigerazione completamente indipendenti che caratterizzano DuoCooling. Gli alimenti preservano così la loro freschezza e non c'è alcun passaggio di odori. In altre parole: minore spreco, acquisti meno frequenti ma, al contempo, maggior risparmio e migliore conservazione del cibo.



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della porta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



SBSes 8496

PremiumPlus



SWTnes 4285

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 187 / 0,512 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 289 l |
| Volume: | Cantina per vini 156,4 l / Vano congelatore: 133 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / SmartSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185 / 60 / 68,5 ¹ |
| DSM: | ▲ |



Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per la cantina per vini e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura regolabili indipendentemente da +5°C a +20°C
- Porta in vetro isolante con filtro anti UV
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio
- 4 ripiani di cui 2 su guide telescopiche
- 2 ripiani di presentazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).



XRFbs 5295

Peak



SFNbsd 529i

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 198 / 0,542 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0°C | |
| Porte / Fianchi: | BlackSteel / BlackSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| DSM: | ▲ |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBbsd 529i

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 134 / 0,367 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 386 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 140,6 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | BlackSteel / BlackSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| DSM: | ▲ |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, di cui 1 con HydroBreeze, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem
- InfinitySpring con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



XRCsd 5255

Prime

←121→



SBNsdd 5264

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 171 / 0,468 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 313 l |
| Volume: | Vano BioFresh: 180,7 l / Vano congelatore: 133 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili
- 1 ripiano GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

SRsdd 5250

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 99 / 0,271 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 401 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



XRF 5220

Plus

←123→



SFNe 5227

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 248 / 0,679 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRe 5220

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 123 / 0,337 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 399 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



XRFsf 5245 ◊ Serie Plus



←123→

XRFsf 5245

Plus



SFNsfe 5247

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 248 / 0,679 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0 °C | |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ³ |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------|
| No Frost | Ice Tower | Ice Maker | Touch-Display | Space Box | VarioSpace | Easy Open | Super Frost | Smart Device ready |
|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------|

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Parete laterale destra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte a sinistra, reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

SRBsfe 5220

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 158 / 0,432 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 382 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ³ |

| | | | |
|-----------|---------------|------------|--------------------|
| Bio Fresh | Touch-Display | Super Cool | Smart Device ready |
|-----------|---------------|------------|--------------------|

Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Parete laterale sinistra riscaldata per essere affiancata a frigoriferi, congelatori o cantine
- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.


Combinati



CBNbsd 578i Δ Serie Peak

Panoramica della gamma

- △ Serie Peak
- ◊ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure



Combinati – BioFresh Professional


| | | |
|---|-------------|--|
| NoFrost | | |
| HydroBreeze IceMaker/VarioTemp | CBNstd 579i | |
| HydroBreeze/Fish & Seafood VarioTemp | CBNstd 578i | |
| | CBNbsd 578i | |

Combinati – BioFresh

| | | |
|-------------------------|-------------|------------|
| NoFrost | | |
| IceMaker/VarioTemp | CBNbsd 576i | |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp | CBNsdc 5753 | |
| VarioTemp | CBNsdb 5753 | |
| EasyTwist-Ice | CBNsf 5723 | CBNsf 5223 |
| | CBNd 5723 | CBNd 5223 |



- △ Serie Peak
- ◊ Serie Prime
- ◇ Serie Plus
- Serie Pure

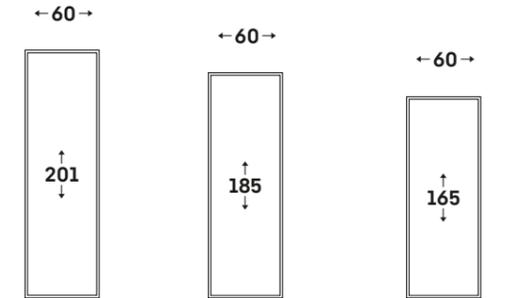

Combinati – EasyFresh

| | | |
|-----------------------------|------------|------------|
| NoFrost | | |
| IceMaker tanica per l'acqua | CNsf 5743 | |
| | CNd 5743 | |
| EasyTwist-Ice/VarioTemp | CNsdd 5753 | CNsdd 5253 |
| | CNd 5753 | CNd 5253 |
| EasyTwist-Ice | CNbdc 5733 | |
| | CNbdc 5733 | |
| | CNd 5733 | |
| | CNsf 5724 | |
| | CNd 5724 | CNsdc 5223 |
| | CNsdd 5723 | CNsdd 5223 |
| | CNsf 5723 | CNsf 5223 |
| | CNd 5723 | CNd 5223 |
| | CNsf 5704 | CNsf 5204 |
| | CNd 5704 | CNd 5204 |
| | CNsf 5703 | CNsf 5203 |
| | CNd 5703 | CNd 5203 |



Combinati



○ Serie Pure



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

| | ○ Serie Pure | ◇ Serie Plus | ◻ Serie Prime | △ Serie Peak |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| Tecnologia di refrigerazione | EasyFresh su guide integrate | EasyFresh su guide integrate | EasyFresh su guide telescopiche | EasyFresh su guide telescopiche |
| | | BioFresh su guide telescopiche | BioFresh con SoftTelescopic | BioFresh Professional con SoftTelescopic |
| | | | | HydroBreeze |
| | | | | Cassetto Safe per pesce e frutti di mare |
| | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling | DuoCooling |
| | Filtro FreshAir | Filtro FreshAir | Filtro FreshAir | Filtro FreshAir |
| | | | VarioTemp | VarioTemp |
| | NoFrost | NoFrost | NoFrost | NoFrost su guide telescopiche |
| Comfort e flessibilità | | Ripiano in vetro divisibile | Ripiano in vetro divisibile | Ripiano in vetro divisibile |
| | | | SoftSystem | SoftSystem |
| | | VarioSafe | VarioSafe | VarioSafe |
| | | | VarioBox | VarioBox |
| | | | Vaschetta per il burro | Vaschetta per il burro |
| | Portauova | Portauova | Portauova estensibile | Portauova estensibile |
| | Ripiano portabottiglie | Ripiano portabottiglie | Ripiano portabottiglie | Ripiano portabottiglie |
| | Vassoio per cubetti di ghiaccio | Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio | Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio | |
| | | | FlexSystem | |
| Design | Illuminazione dall'alto vano frigorifero | Illuminazione dall'alto vano frigorifero | LightTower | LightTower |
| | | | Illuminazione cassetto Safe BioFresh | Illuminazione cassetto Safe BioFresh |
| | | | Illuminazione vano congelatore | Illuminazione vano congelatore |
| | | | | Illuminazione IceMaker |
| | | | | Illuminazione ventola |
| | | | Parete posteriore interna SmartSteel | Parete posteriore interna SmartSteel |
| | | | | Controporta SmartSteel |
| | Vetro trasparente | Vetro trasparente | Vetro satinato | Vetro satinato |
| | Ripiani con inserti effetto acciaio inox | Ripiani con inserti effetto acciaio inox | Ripiani in vetro e acciaio inox | Ripiani in vetro e acciaio inox |
| | Display touch | Display touch | Display Touch & Swipe | Display Touch & Swipe |
| | Display dietro la porta | Display dietro la porta o display nella porta | Display dietro la porta o display nella porta | Display dietro la porta o display nella porta |
| | Maniglia incassata | Maniglia incassata | Maniglia tubolare con meccanismo di apertura | Maniglia incassata |
| | Connectivity (SmartDeviceBox) | Integrabile | Integrabile o integrato (modelli "i") | Integrabile o integrato (modelli "i") |
| | | | | |
| Acqua e ghiaccio | | IceMaker o EasyTwist Ice | IceMaker o EasyTwist Ice | IceMaker |
| | | | | InfinitySpring |

Qualità in ogni dettaglio



BioFresh con HydroBreeze

La funzione HydroBreeze garantisce il mantenimento della massima freschezza per frutta e verdura. Produce una nebbiolina fredda che aiuta a preservare più a lungo e in maniera ottimale la frutta e la verdura.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Fish & Seafood-Safe

Vi piace il pesce? Nel vostro Liebherr si mantiene freschissimo! Nel cassetto Safe il pesce e i frutti di mare vengono conservati in modo professionale alla temperatura ottimale di -2 °C. Ripartite lo spazio della zona a -2 °C a seconda delle vostre esigenze e conservate carne e latticini alla temperatura ottimale di 0 °C nello spazio rimanente. Il display a LED indica quando la zona a -2 °C è attiva.



SoftSystem

Capita spesso di dover aprire e chiudere la porta del frigorifero. Grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nei balconcini della controporta rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED in alto illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. Una porzione di luce in più: i LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



Maniglia integrata

Speciale e funzionale: grazie alla maniglia ergonomica integrata in verticale, la porta si apre facilmente. Con il suo design moderno e minimalista, l'apparecchiatura si integra perfettamente in una cucina priva di maniglie.



InfinitySpring

Limpida e fresca: con il filtro dell'acqua InfinitySpring potrai gustare l'acqua direttamente dalla rete idrica domestica. Il filtro ai carboni attivi depura e garantisce acqua pulita. L'apparecchiatura ti ricorderà di cambiare il filtro annunciandolo sul display.




Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.

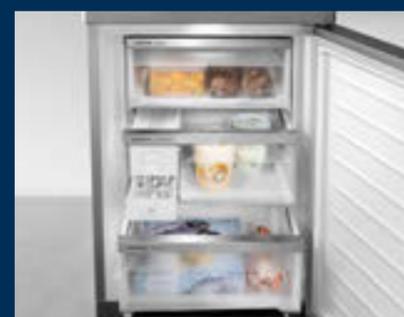

VarioTemp

Con VarioTemp potete riporre i vostri alimenti con grande flessibilità nel vostro combinato. VarioTemp consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e +14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in uno scomparto cantina per conservare le patate.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



IceMaker con allacciamento fisso alla rete idrica

Con l'IceMaker collegabile alla rete idrica, l'acqua viene direttamente dal rubinetto. La funzione MaxIce consente di produrre fino a 1,5 kg di cubetti di ghiaccio al giorno. Con il divisore flessibile potrete dividere lo scomparto a vostro piacimento e variare così la quantità di cubetti di ghiaccio a seconda delle necessità!



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0 °C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto a un frigorifero tradizionale.



Display TFT a colori da 7"

Il display TFT a colori da 7" ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato nella porta e permette di regolare le impostazioni grazie a un sistema semplice e intuitivo di navigazione a menu. La SmartDeviceBox, disponibile come accessorio, permette di collegare l'apparecchiatura in rete al sistema Smart Home e, in caso di guasto, fornisce all'assistenza clienti la diagnostica a distanza.



← 70 →



CBNes 5778
Premium

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | C ^A _B |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 187 / 0,512 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 392 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / SmartSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201 / 70 / 66,5¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display TFT a colori da 7" integrato nella porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

- 2 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, di cui 2 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 70 →



CBNef 5735
Comfort

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A _B |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 234 / 0,641 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 392 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 168,5 l / Vano BioFresh: 112,6 l / Vano congelatore: 112 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201 / 70 / 66,5¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassetti BioFresh su guide telescopiche, di cui 1 regolabile Fruit & Vegetable-Safe o DrySafe

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 70 →



CNef 5735
Comfort

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A _B |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 210 / 0,575 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 410 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 299,2 l / Vano congelatore: 112 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201 / 70 / 66,5¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 9 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglie in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- Cassetto BioCool a umidità regolabile, su supporti a rulli



BLU **CBNstd 579i**
Peak

Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **226 / 0,619 kWh¹**

Volume totale²: **362 l**

Volume: Vano frigorifero: **160,3 l** / Vano BioFresh: **98,7 l** / Vano congelatore: **104 l**

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porte / Fianchi: **SmartSteel / SmartSteel**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **201,5 / 59,7 / 67,5¹**

DSM: ▲

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Infinity Spring | Ice Maker |
| Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | |

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ***
- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4", Illuminazione LED
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglie verticali integrate
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

BLU **CBNbsd 578i**
Peak

Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **225 / 0,616 kWh¹**

Volume totale²: **359 l**

Volume: Vano frigorifero: **160,3 l** / Vano BioFresh: **96,1 l** / Vano congelatore: **103 l**

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porte / Fianchi: **BlackSteel / BlackSteel**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **201,5 / 59,7 / 67,5¹**

DSM: ▲

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | | |

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ***
- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

Disponibile da 10.2022

BLU **CBNstd 578i**
Peak

Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **225 / 0,616 kWh¹**

Volume totale²: **359 l**

Volume: Vano frigorifero: **160,3 l** / Vano BioFresh: **96,1 l** / Vano congelatore: **103 l**

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porte / Fianchi: **SmartSteel / SmartSteel**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **201,5 / 59,7 / 67,5¹**

DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System |
| Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | | |

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ***
- 3 cassetti su guide telescopiche, VarioSpace
 - Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglia verticale integrata
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

Disponibile da 10.2022

BLU **CBNbsd 576i**
Prime

Classe di efficienza energetica: **D** ^A/_G ¹

Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: **226 / 0,619 kWh¹**

Volume totale²: **362 l**

Volume: Vano frigorifero: **159,9 l** / Vano BioFresh: **99,2 l** / Vano congelatore: **104 l**

Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: **34 dB(A) / B, SuperSilent**

Classe climatica: **SN-T (da +10 °C a +43 °C)**

Porte / Fianchi: **BlackSteel / BlackSteel**

Dimensioni esterne in cm (A / L / P) **201,5 / 59,7 / 67,5¹**

DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device | | | | |

- Controllo**
- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
 - Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
 - SmartDeviceBox in dotazione
 - Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
 - Allarme porta aperta: ottico e acustico

- Vano congelatore ***
- 3 cassetti, VarioSpace
 - IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
 - Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
 - Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
 - Illuminazione LED
 - Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
 - Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
 - 2 accumulatori di freddo
 - Ripiani in vetro di sicurezza

- Caratteristiche**
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
 - Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
 - Piedini anteriori regolabili in altezza
 - Incernieratura delle porte reversibile
 - Guarnizione della porta rimovibile
 - Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



VarioTemp

Con VarioTemp potete riporre i vostri alimenti con grande flessibilità nel vostro combinato. VarioTemp consente infatti di impostare con precisione la temperatura nel vano congelatore tra -2 °C e +14 °C e di utilizzarlo quindi come zona di refrigerazione supplementare. Questa soluzione è adatta sia per conservare per qualche ora bevande e snack per una festa sia per convertire l'apparecchiatura in uno scomparto cantina per conservare le patate.



SoftSystem

Dalla colazione allo spuntino di mezzanotte – sono molte le tentazioni che ci inducono ad aprire e chiudere il frigorifero. E con Liebherr la cosa ha anche i suoi lati piacevoli: grazie al SoftSystem, la porta del frigorifero si chiude delicatamente e in modo sicuro, facile e silenzioso. Le bottiglie sistemate nella porta interna rimangono ferme al loro posto – senza sbattere od oscillare.



reddot winner 2022

← 60 →



CBNsdb 5753

Prime

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | B A 1 |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 144 / 0,394 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 362 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



PowerCooling

Il frigorifero Liebherr vi lascia le mani libere: grazie ad AutoDoor, si apre con un semplice tocco o con un comando vocale. È il primo frigorifero al mondo che si può aprire e chiudere in modo completamente automatico: la perfezione per la cucina senza maniglie. Scegliete secondo le vostre esigenze la velocità e l'angolo di apertura, nonché dopo quanto tempo la porta si richiude automaticamente. All'occorrenza, è possibile aprire e chiudere il frigorifero altrettanto facilmente a mano o con lo smartphone.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



reddot winner 2022

← 60 →



CBNsdc 5753

Prime

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | C A 1 |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 180 / 0,493 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 362 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 159,9 l / Vano BioFresh: 99,2 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Soft-Telescopic Rails |
| Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero, il vano congelatore e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox – da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ****

- 3 cassette, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CBNsfd 5723

Plus



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 226 / 0,619 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 360 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore **E******

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CBNd 5723

Plus



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 226 / 0,619 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 360 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 158,8 l / Vano BioFresh: 98,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore **E******

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CBNsfd 5223

Plus



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 213 / 0,583 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 320 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore **E******

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CBNd 5223

Plus



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 213 / 0,583 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 320 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 164,7 l / Vano BioFresh: 52,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto BioFresh su guide telescopiche, 1 per frutta e verdura

Vano congelatore **E******

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CNsdd 5753

Prime

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 372 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 269,5 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CNd 5753

Prime

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 372 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 269,5 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



CNSfd 5743

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 104 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su guide scorrimo integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



CNd 5743

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 104 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ****

- 3 cassetti, VarioSpace
- IceMaker con tanica per l'acqua
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 1,2 kg
- Scomparto per il ghiaccio 5,4 kg
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNbdc 5733

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 162 / 0,443 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | BlackSteel / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 60 →

CNbdd 5733

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | BlackSteel / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNd 5733

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" integrato nella porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNsfd 5724

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 210 / 0,575 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 359 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 4 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNd 5724

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 210 / 0,575 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 359 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 4 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNsdd 5723

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNSfd 5723

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNd 5723

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Disponibile da 06.2022

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



CNSfd 5704

Pure

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 210 / 0,575 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 359 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore *********

- 4 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →



CNd 5704

Pure

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 210 / 0,575 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 359 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore *********

- 4 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →



CNSfd 5703

Pure

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore *********

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Disponibile da 07.2022



← 60 →



CNd 5703

Pure

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 203 / 0,556 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 371 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 267,9 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 201,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore *********

- 3 cassette, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Display Touch & Swipe

Con il display Touch & Swipe è possibile accedere ai comandi del frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperCool" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. Con la stessa facilità è possibile regolare anche la temperatura. Inoltre, qui è possibile vedere la temperatura effettiva rilevata all'interno del vano.



CNsdd 5253

Prime



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 331 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5³ |

DSM: ▲

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



CNd 5253

Prime



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 331 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 228,7 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5³ |

DSM: ▲

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------|
| Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Vario Temp | Glass & Steel Interior | Light Tower | Easy Twist Ice | Soft System | Touch & Swipe-Display |
| Vario Space | Super Cool | Super Frost | Smart Device ready | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di blackout: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



VarioSafe

Chi non desidera una sistemazione pratica e ordinata di quei prodotti alimentari minuscoli, come gli yogurt, i vasetti di marmellata o tubetti vari? Per questo c'è VarioSafe nel tuo Liebherr. VarioSafe non crea solamente ordine, ma è anche estremamente variabile. Basta mettere il cassetto regolabile a due altezze VarioSafe dove meglio preferisci nel frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNsdd 5223

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 60 →

CNsdc 5223

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 161 / 0,441 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNsfd 5223

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNd 5223

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNsfd 5204

Pure



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 202 / 0,553 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 319 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 187,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 60 →

CNd 5204

Pure



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 202 / 0,553 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 319 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 187,1 l / Vano congelatore: 132 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

CNsfd 5203

Pure



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

CNd 5203

Pure



| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 201 / 0,550 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 330 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 227,1 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine
- Portabottiglie per 3 bottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Sistema PowerCooling

Desiderate una distribuzione del freddo pressoché uniforme nel frigorifero? A ciò provvede il sistema PowerCooling: la ventola potente e, al contempo, silenziosa distribuisce in modo efficiente l'aria fredda in tutto il vano.



Guarnizione sostituibile della porta

Sei dell'idea che la guarnizione della porta del tuo Liebherr debba essere sostituita dopo alcuni anni? Puoi farlo anche da solo: la guarnizione sostituibile della porta si stacca in quattro e quattr'otto e la nuova guarnizione può essere rimontata in modo altrettanto facile. Così, anche questo elemento del frigorifero sarà sempre perfettamente pulito e igienico.



CNsfd 5023

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A _B |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 191 / 0,523 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 280 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 177 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165,5 / 59,7 / 67,5³ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Illuminazione a LED dall'alto

L'illuminazione a LED in alto illumina il vano interno dall'alto - per una buona visione d'insieme degli alimenti. Una porzione di luce in più: I LED sono installati di fronte ai piani in vetro in modo da illuminare bene anche un frigorifero pieno.



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh vi aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti appena acquistati. Sia che si tratti di frutta o verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, aumenta l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



CNd 5023

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A _B |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 191 / 0,523 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 280 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 177 l / Vano congelatore: 103 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165,5 / 59,7 / 67,5³ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano congelatore
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



GlassLine

I ripiani GlassLine sono regolabili in altezza per permettere una conservazione flessibile degli alimenti. Sono infrangibili, antigraffio e facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare in modo rapido e semplice lo spazio necessario per i recipienti alti.



Comfort GlassLine

Gli interni Comfort GlassLine hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



← 55 →

CU 3331

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 224 / 0,613 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 296 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 212,4 l / Vano congelatore: 84 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 181,2 / 55 / 63 ¹ |



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- 3 cassette, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 20 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,8 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.



← 55 →

CT 2931

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 189 / 0,517 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 270 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 218,6 l / Vano congelatore: 52 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 157,1 / 55 / 63 ¹ |



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 19,54 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,3 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

CT 2531

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 180 / 0,493 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 233 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 189,5 l / Vano congelatore: 44 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 140,1 / 55 / 63 ¹ |



Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Circuiti di raffreddamento: 1

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 3 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore ********

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17,12 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3,6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglie integrate
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile


Frigoriferi



RBsdd 5250 ○ Serie Prime

Panoramica della gamma

- △ Serie Peak
- Serie Prime
- ◇ Serie Plus

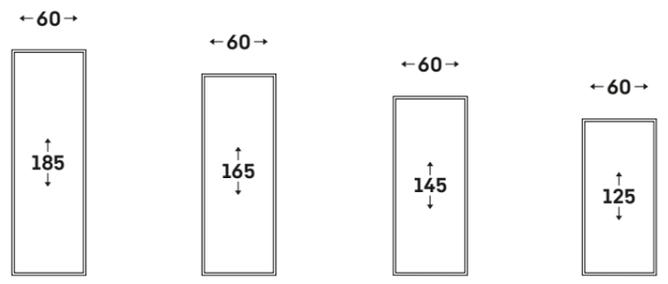

Kühlschränke

| | | | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|----------|
| BioFresh Professional | | | | |
| HydroBreeze/Fish & Seafood | RBstd 528i | | | |
| | RBpsc 5280 | | | |
| BioFresh | | | | |
| Frigoriferi BioFresh | | | | RBa 4250 |
| | RBsdd 5250 | | | |
| | RBpsc 5250 | | | |
| | RBd 5250 | | | |
| | RBsfe 5221 | | | |
| | RBe 5221 | | | |
| | RBsfe 5220 | | | |
| | RBe 5220 | | | |
| EasyFresh | | | | |
| Mensola estraibile | RDsfe 5220 | | | |
| | Rsdd 5250 | | | |
| | Rd 5250 | | | |
| | Rsfe 5220 | Rsfe 5020 | Rsfe 4620 | |
| | Re 5220 | Re 5020 | Re 4620 | |



RDsfe 5220 ◇ Serie Plus

Frigoriferi Monoporta



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

Tecnologia di refrigerazione

Comfort e flessibilità

Design

Connectivity (SmartDeviceBox)

Acqua

◇ Serie Plus

EasyFresh su guide integrate

BioFresh su guide telescopiche

Filtro FreshAir

Ripiano in vetro divisibile

VarioSafe

Portauova

Ripiano portabottiglie

Illuminazione con plafoniera o illuminazione laterale

Vetro trasparente

Ripiani con effetto acciaio inox

Display touch

Display dietro la porta

Maniglia incassata

Integrabile

◻ Serie Prime

EasyFresh su guide telescopiche

BioFresh con SoftTelescopic

Filtro FreshAir

Ripiano in vetro divisibile

SoftSystem

VarioSafe

VarioBox

Vaschetta per il burro

Portauova variabile

Ripiano portabottiglie

LightTower

Illuminazione cassetto Safe BioFresh

Parete posteriore in acciaio SmartSteel

Vetro satinato

Ripiani in vetro e acciaio inox

Display Touch & Swipe

Display dietro la porta

Maniglia tubolare con meccanismo di apertura

Integrabile

△ Serie Peak

EasyFresh su guide telescopiche

BioFresh Professional con SoftTelescopic

HydroBreeze

Cassetto Safe per pesce e frutti di mare

Filtro FreshAir

Ripiano in vetro divisibile

SoftSystem

VarioSafe

VarioBox

Vaschetta per il burro

Portauova variabile

Ripiano portabottiglie

FlexSystem

LightTower

Illuminazione cassetto Safe BioFresh

Illuminazione ventola

Parete posteriore in acciaio SmartSteel

Controporta in acciaio SmartSteel

Vetro satinato

Ripiani in vetro e acciaio inox

Display Touch & Swipe

Display dietro la porta

Maniglia incassata

Integrabile o integrato (modelli "i")

InfinitySpring nei modelli SBS

Qualità in ogni dettaglio



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura la temperatura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.




EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Illuminazione a LED

Per una rapida visione d'insieme: l'illuminazione a LED laterale ti aiuta a tenere tutto sotto controllo. I LED sono posizionati in modo che il fascio di luce sia rivolto verso l'alto e verso il basso. I LED sono integrati a filo nella parete laterale e non sottraggono spazio al vano interno.

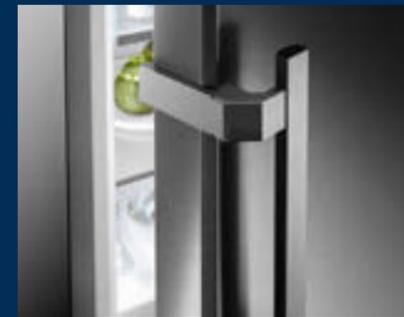

Maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato

Apertura facilitata: la pratica ed elegante maniglia tubolare con meccanismo di apertura integrato consente di aprire la porta con il minimo sforzo, anche quando la si deve aprire più volte in rapida successione. Queste maniglie dal design minimalista rendono l'apparecchiatura ancora più elegante.



Balconcini della controporta

Volete essere certi di poter conservare in tutta sicurezza le bevande o gli alimenti all'interno del vostro Liebherr, avendoli sempre a portata di mano? I balconcini della controporta in vetro di sicurezza ed acciaio sono stati progettati proprio per questo. Il supporto per bottiglie scorrevole e removibile, garantisce la massima stabilità e sicurezza.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro sopra il portabottiglie per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



Supporto per tre bottiglie

Con questo speciale supporto le bottiglie resteranno infatti ferme in posizione orizzontale nel frigorifero in attesa di essere utilizzate. Può essere messo su qualsiasi ripiano in vetro. E se vi occorre spazio aggiuntivo, basterà togliere un ripiano dal frigorifero.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



Inversione porta della cella di congelamento 4 *

È possibile cambiare la direzione di apertura della porta della cella di congelamento 4* in modo rapido e facile: basta muovere il cursore verso destra o verso sinistra. Con una semplice operazione potrete modificare l'apertura della porta senza necessità di alcun utensile.



SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento elastico dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



FlexSystem

È facile perdere di vista nel frigorifero la frutta piccola e delicata o schiacciarla involontariamente. Ecco perché il tuo Liebherr è provvisto di FlexSystem: due scatole che potrete posizionare dove preferite nel cassetto Safe BioFresh, assicurandovi ordine e visibilità ottimali. Con questo sistema proteggerete da ammaccature anche il più piccolo lampone ed eviterete che vada a finire insieme ad altri alimenti.



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Basterà infilare semplicemente la teglia da forno nel vostro Liebherr – è talmente spaziosa da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.



Cassetto Safe per frutta e verdura

Insalata fresca o fragole: per preservarne più a lungo la freschezza, i cibi più delicati meritano un posto speciale: i cassetti Safe BioFresh. Nel cassetto Safe per frutta e verdura la temperatura è di poco superiore a 0 °C. L'umidità elevata e la chiusura ermetica fanno del cassetto l'ambiente ideale per frutta e verdura non confezionate.



Ripiano portabottiglie

Aspettate ospiti e volete mettere in fresco qualche bottiglia in più del solito? Potrete utilizzare il ripiano portabottiglie sopra i cassetti Safe BioFresh: basta rimuovere il ripiano in vetro sopra il portabottiglie per avere tanto spazio a disposizione per sistemare bottiglie di diverse dimensioni in tutta sicurezza.



RBb5c 5280

Peak



| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | C ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 107 / 0,293 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 384 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 137,9 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte/Fianchi: | BlackSteel/BlackSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Super Cool |
| Smart Device ready | | | | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel


Disponibile da 10.2022

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



BioFresh con HydroBreeze

Grazie alla nebulizzazione dell'acqua si forma una nebbiolina che aiuta a preservare la freschezza della frutta e della verdura conservate nel Cassetto Safe BioFresh Professionnel.

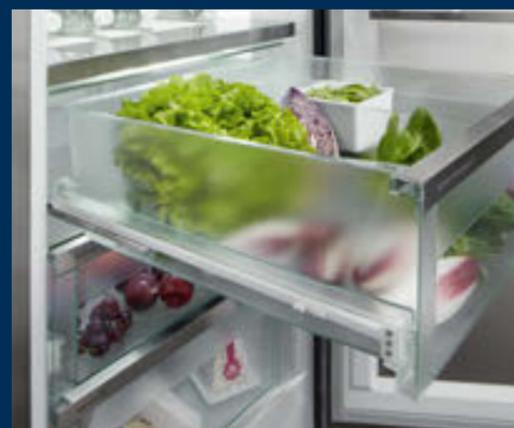

SoftTelescopic

I cassetti Safe BioFresh si aprono e si chiudono delicatamente in maniera automatica. Le guide telescopiche guidano il movimento elastico dei cassetti. Essendo i cassetti completamente estraibili, vi sarà possibile esaminarne al meglio il contenuto.



RBstd 528i

Peak



| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 134 / 0,367 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 384 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 246,2 l / Vano BioFresh: 137,9 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte/Fianchi: | SmartSteel/SmartSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| Bio Fresh Professional | Hydro Breeze | Fish & Seafood | Glass & Steel Interior | Light Tower | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Super Cool |
| Smart Device | | | | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi e Ambilight
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassetti BioFresh con SoftTelescopic, 1 per frutta e verdura con HydroBreeze, 1 per pesce e frutti di mare, 1 per carne e latticini, 1 FlexSystem

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore, senza condensa, e controporta in acciaio SmartSteel

Disponibile da 10.2022

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

RBbsc 5250

Prime



| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | C ^A / _B ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 107 / 0,293 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 386 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 140,9 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | BlackSteel / BlackSteel |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



← 60 →

RBsdd 5250

Prime



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _B ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 134 / 0,367 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 386 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 140,9 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



Spazio per la teglia da forno

Volete mantenere al fresco la crostata fatta in casa? Oppure la pizza pronta, da infornare in un secondo momento? Basterà infilare semplicemente la teglia da forno nel vostro Liebherr - è talmente spazioso da contenerla. Inoltre, è possibile inserire e tirare fuori la teglia aprendo la porta a 90°.



LightTower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro. Flessibile, poco ingombrante e unico.



← 60 →

RBd 5250

Prime



| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _B ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 134 / 0,367 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 386 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 245,8 l / Vano BioFresh: 140,9 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero e il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione laterale LED
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 3 cassette BioFresh con SoftTelescopic, 2 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



← 60 →



← 60 →



← 60 →



← 60 →



RBsfe 5221

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 205 / 0,561 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 351 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 223 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Vano congelatore: 34 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED laterale
- 2 cassette BioFresh, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



RBe 5221

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 205 / 0,561 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 351 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 223 l / Vano BioFresh: 93,9 l / Vano congelatore: 34 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED laterale
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Vano congelatore ********

- Cella di congelamento 4 stelle, incernieratura delle porte reversibile
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 5 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



RBsfe 5220

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 158 / 0,432 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 382 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- 2 cassette BioFresh, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

Disponibile da 06.2022



RBe 5220

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 158 / 0,432 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 382 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 288,7 l / Vano BioFresh: 93,7 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero e vano BioFresh

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano portabottiglie integrato
- Illuminazione LED dall'alto
- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 2 cassette BioFresh, 1 per frutta e verdura, 1 per carne e latticini

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



RBa 4250 ◯ Serie Prime



BioFresh

BioFresh garantisce la temperatura ideale per una freschezza extra lunga. Se conservati a una temperatura di poco superiore a 0°C e al giusto livello di umidità, gli alimenti freschi possono mantenere gli elementi nutrienti, come le vitamine e i minerali, più a lungo rispetto che in un frigorifero tradizionale. Il cassetto superiore DrySafe è ideale per carne, pesce e latticini. Il secondo cassetto ad alta umidità permette di conservare frutta e verdura più a lungo, evitando che si possano disidratare. Questo cassetto può essere regolato anche a bassa umidità e può essere utilizzato come un secondo DrySafe.



Illuminazione interna a LED

L'illuminazione interna a LED diffonde una luce gradevole nei cassetti Safe BioFresh. Questa volta ti basterà una rapida occhiata per trovare il prodotto che cerchi. Per ragioni di spazio abbiamo sistemato l'elegante gruppo LED a basso consumo energetico sopra i cassetti.



← 60 →



RBa 4250 Prime

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | A ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 85/0,232 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 160 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | Bianco/Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 125,5 / 59,7 / 67,5³ |
| DSM: | ▲ |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano BioFresh
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano BioFresh

- Illuminazione LED del vano BioFresh
- 4 cassetti BioFresh con guide integrate

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

Rsd5250

Prime



| | |
|--|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 99 / 0,271 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 401 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | SmartSteel/Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



← 60 →

Rd5250

Prime



| | |
|--|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 99 / 0,271 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 401 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | Bianco/Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Allestimento Premium GlassLine, VarioBoxes estraibili, Portauova, Vaschetta per il burro
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione laterale LED
- 1 cassetto EasyFresh su guide telescopiche
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura su guide telescopiche

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Parete posteriore interna in acciaio SmartSteel



EasyFresh

Il cassetto EasyFresh aiuta a preservare in casa la freschezza dei prodotti freschi. Sia che si tratti di frutta o di verdura non confezionate, tutto viene conservato in modo ottimale. Grazie alla chiusura ermetica, è possibile aumentare l'umidità nel cassetto, preservando a lungo la freschezza degli alimenti.



Contenitore per bottiglie

La tua famiglia e i tuoi ospiti prediligono le bevande fredde? Spesso la temperatura nella porta interna del frigorifero non è sufficiente a raffreddare le bottiglie. Ma il tuo Liebherr è qui per aiutarti: nei contenitori per bottiglie c'è molto spazio per le bottiglie e le confezioni in tetrapak - o addirittura per un'intera cassa di birra. I ripiani dei contenitori poggiano su guide telescopiche che ne facilitano l'estrazione.



← 60 →

RDsfe5220

Plus



| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 123 / 0,337 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 399 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A)/C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/Fianchi: | SteelFinish/Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- Mensola estraibile su guide telescopiche
- 2 cestelli per le bottiglie estraibili
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

Rsf 5220

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 123 / 0,337 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 399 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

Re 5220

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 123 / 0,337 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 399 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

Rsf 5020

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 117 / 0,320 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 348 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

Re 5020

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 117 / 0,320 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 348 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 6 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- VarioSafe
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

Rsf 4620

Plus



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 111 / 0,304 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 298 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 145,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

Re 4620

Plus



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 111 / 0,304 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 298 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 145,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta | |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano frigorifero

- PowerCooling con filtro FreshAir ai carboni attivi
- Mensole della controporta in plastica, Vaschetta per il burro
- 5 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED dall'alto
- 1 cassetto EasyFresh su binari di scorrimento integrati

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 55 →

Ksl 2834

Comfort



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 197 / 0,539 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 250 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Silver / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 140,2 / 55 / 63¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, posteriori
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

K 2834

Comfort



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 197 / 0,539 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 250 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 229,8 l / Vano congelatore: 21 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 140,2 / 55 / 63¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Mensole della controporta in plastica, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Ripiano ondulato portabottiglie
- Illuminazione LED
- 2 cassette per frutta e verdura

Vano congelatore

- Cella di congelamento 4 stelle
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 3 kg

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

Frigoriferi Tavolo



TP 1720 Comfort

Qualità in ogni dettaglio



Comfort GlassLine

Gli interni Comfort GlassLine hanno un design raffinato e sono di eccellente qualità. I ripiani della controporta, nei modelli Comfort, sono dotati di una base in vetro satinato. Il ripiano portabottiglie è regolabile.



Vano congelatore 4 stelle

Nel vano congelatore 4 stelle possono essere conservati generi alimentari freschi per un lungo periodo. Le temperature pari a -18°C e inferiori garantiscono provviste che rispettano gli apporti vitaminici e di minerali dei cibi.



Cassetti trasparenti per frutta e verdura

I cassetti trasparenti per frutta e verdura offrono molto spazio per poter conservare tali prodotti in modo visibile. Inoltre sono facili da pulire.



Mensole GlassLine

Le mensole GlassLine in vetro di sicurezza ad altezza regolabile consentono di gestire lo spazio secondo le proprie esigenze. Sono infrangibili, antigraffi o e facili da pulire. Il ripiano divisibile e rientrabile consente di creare rapidamente molto spazio, anche per i contenitori più alti.



← 60 →

TP 1764
Premium

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 146 / 0,400 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 135 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 118 l / Vano congelatore: 18 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85 / 60,1 / 62,8¹ |
| DSM: | ▲ |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 3 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,7 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 60 →

TP 1760
Premium

| | |
|---|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 93 / 0,254 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 155 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85 / 60,1 / 62,8¹ |
| DSM: | ▲ |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura per il vano frigorifero

Vano frigorifero

- Allestimento Premium GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 60 →

TP 1724
Comfort

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 146 / 0,400 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 143 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 126 l / Vano congelatore: 18 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85 / 60,1 / 62,8¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Vano congelatore

- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,29 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 60 →

TP 1720
Comfort

| | |
|---|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 92 / 0,252 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 145 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85 / 60,1 / 62,8¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine, di cui 1 divisibile e rientrabile
- Illuminazione LED
- 2 cassetti per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 55 →

TP 1434
Comfort

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 141 / 0,386 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 120 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 15 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 85 / 55,4 / 62,3¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 50 →

TP 1424
Comfort

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 141 / 0,386 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 120 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 15 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 85 / 50,1 / 62¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 8,9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 4,8 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

TP 1410
Comfort

| | |
|---|-------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 91 / 0,249 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 136 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 85 / 55,4 / 62,3¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 4 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 55 →

TP 1414
Comfort

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 176 / 0,482 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 120 l |
| Volume: | Vano frigorifero: 106,3 l / Vano congelatore: 15 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 85 / 55,4 / 62,3¹ |

Controllo

- Comando elettromeccanico nel vano interno, controllo con manopola
- Funzione CoolPlus

Vano frigorifero

- Allestimento Comfort GlassLine, Portauova
- 2 ripiani GlassLine
- Illuminazione LED
- 1 ampio cassetto per frutta e verdura

Vano congelatore

- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 2 kg

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Installazione sottopiano possibile grazie al top rimovibile e all'aerazione frontale (richiede fessure di sfiato sul piano di lavoro - senza il top l'altezza dell'apparecchiatura si riduce di 3 cm)
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Congelatori



FNsdd 5297 Δ Serie Peak

Panoramica della gamma

△ Serie Peak

○ Serie Prime

◇ Serie Plus

Congelatori

| NoFrost | | | | |
|---------------|------------|----------|----------|----------|
| IceTower | FNsdd 5297 | | | |
| EasyTwist-Ice | FNc 5277 | FNc 5076 | FNc 4675 | |
| | FNsdd 5257 | | | |
| | FNd 525i | FNd 5056 | FNd 4655 | FNd 4254 |
| | FNsfe 5227 | | | |
| | FNe 5227 | FNe 5026 | FNe 4625 | FNe 4224 |



FNd 5056 ○ Serie Prime

Frigoriferi Monoporta



◇ Serie Plus



◻ Serie Prime



△ Serie Peak

| | ◇ Plus-Serie | ◻ Prime-Serie | △ Peak-Serie |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Tecnologia di refrigerazione | NoFrost | NoFrost | NoFrost |
| Comfort e flessibilità | EasyOpen | EasyOpen | EasyOpen |
| | FrostProtect | FrostProtect | FrostProtect |
| | Cassetto ribaltabile | Cassetto ribaltabile | Cassetto ribaltabile |
| | | | Smorzatore di chiusura SoftSystem nei modelli SBS |
| | SpaceBox | SpaceBox | SpaceBox |
| | Guide cassette integrate | Guide cassette integrate | Cassetti su guide telescopiche |
| | Vassoio per cubetti di ghiaccio | Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio nei modelli SBS | |
| | Vaschetta per il congelatore | Vaschetta per il congelatore | Vaschetta per il congelatore |
| | | 2 accumulatori di freddo | 2 accumulatori di freddo |
| | VarioSpace | VarioSpace | VarioSpace |
| Design | | Spia di stato | Spia di stato |
| | | illuminazione | illuminazione |
| | | | illuminazione IceMaker |
| | Touch-Display | Touch & Swipe-Display | Touch & Swipe-Display |
| | Display dietro la porta | Display dietro la porta | Display dietro la porta |
| | Maniglia tubolare | Maniglia tubolare con meccanismo di apertura | Maniglia tubolare con meccanismo di apertura |
| Connectivity (SmartDeviceBox) | Integrabile | Integrabile o integrato (modelli "i") | Integrabile o integrato (modelli "i") |
| Ghiaccio | EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS | EasyTwist Ice o IceTower nei modelli SBS | EasyTwist Ice o IceTower |
| | Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS | Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS | Paletta per cubetti di ghiaccio nei modelli SBS |

Qualità in ogni dettaglio



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore – con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



Tecnologia SmartFrost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinamento si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperFrost" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



FrostProtect

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili – sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E, all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.



SpaceBox

Nel frigorifero Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



IceTower

L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



Display

Volete assicurarvi che il frigorifero stia funzionando correttamente? Grazie al display integrato nella porta del frigorifero è possibile fare un rapido controllo. La luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, il display si accende, lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.



Illuminazione a LED in alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche un'attraente illuminazione prodotta da potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono possibili entrambe le cose. Grazie alla curvatura della punta e alla presa ergonomica, i cubetti di ghiaccio scivolano rapidamente e con facilità dall'IceTower nei vostri drink. La robusta paletta per cubetti di ghiaccio in plastica resistente è di ottima fattura.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.



IceTower

L'IceTower vi garantisce una grandissima disponibilità di ghiaccio, potendo contenere fino a 8 kg di cubetti. La paletta e il vassoio estraibile su guide telescopiche consentono un comodo accesso ai cubetti. Una vaschetta extra consente di conservare anche piccole quantità di gelato, mentre gli alimenti congelati sono riposti nel vano sottostante. Il cassetto accanto offre spazio per conservare i prodotti congelati.



Paletta per cubetti di ghiaccio

Porzionatura o trasporto: con la paletta per cubetti di ghiaccio di Liebherr sono possibili entrambe le cose. Grazie alla curvatura della punta e alla presa ergonomica, i cubetti di ghiaccio scivolano rapidamente e con facilità dall'IceTower nei vostri drink. La robusta paletta per cubetti di ghiaccio in plastica resistente è di ottima fattura.



FNsdd 5297

Peak



| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 198 / 0,542 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a 0°C | |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

DSM: ▲

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| No Frost | LED | Ice Tower | Ice Maker | Easy Twist Ice | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space |
| Easy Open | Super Frost | Smart Device ready | | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, di cui 3 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- IceTower
- IceMaker con connessione fissa all'impianto idrico da 3/4"
- Produzione di cubetti di ghiaccio in 24 ore: 0,8 kg
- Comparto per il ghiaccio 8,0 kg
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



Illuminazione a LED in alto

Quando aprite i cassetti del vostro congelatore Liebherr, potete ammirare non solo i vostri alimenti, ma anche un'attraente illuminazione prodotta da potenti LED, a lunga durata ed ecologici. L'illuminazione consente di vedere perfettamente tutti i prodotti nel congelatore e allo stesso tempo è un piacevole elemento di design.



EasyOpen

È capitato anche a voi di accorgervi di aver dimenticato un prodotto quando avete finito di riporre la spesa nel congelatore e dovete necessariamente tirare la porta con forza per riaprirla? Con Liebherr non ce n'è alcun bisogno: EasyOpen consente di aprire la porta più volte di seguito in tutta comodità e semplicità.



FNsdd 5257

Prime



| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 198 / 0,542 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |

DSM: ▲ Articolo non in magazzino, termine di consegna su richiesta

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| No Frost | LED | Easy Twist Ice | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Super Frost |
| Smart Device ready | | | | | | | | |

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →



← 60 →



FNC 5277

Peak

| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | C ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 159 / 0,435 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | LED | Easy Twist Ice | Telescopic Rails | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Super Frost | Smart Device ready |
|----------|-----|----------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, di cui 5 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNd 525i

Prime

| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 198 / 0,542 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 35 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 185,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------|
| No Frost | LED | Easy Twist Ice | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Super Frost | Smart Device |
|----------|-----|----------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------|

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- SmartDeviceBox in dotazione
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Accumulatore di freddo

Gli accumulatori di freddo sono doppiamente utili – sia nel vano interno che all'esterno. All'interno del congelatore, in caso di mancanza di corrente, gli accumulatori di freddo provvedono a conservare i prodotti congelati ancora per un certo periodo. E, all'interno di un frigorifero portatile, conservano al fresco gli alimenti e le bevande durante le gite.



Display Touch & Swipe

Con un tocco ottieni ciò che vuoi: con il display Touch & Swipe eseguirai i comandi del tuo frigorifero in modo semplice e intuitivo. Per selezionare le funzioni come "SuperFrost" basta premere e sfiorare i comandi sul display a colori. E con la stessa facilità regoli anche la temperatura. Cosa succede se non intervieni direttamente sul display? In questo caso esso ti mostrerà la temperatura effettiva.



← 60 →



FNd 5056

Prime

| | |
|--|--|
| Classe di efficienza energetica: | D ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 187 / 0,512 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 238 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 165,5 / 59,7 / 67,5¹ |
| DSM: ▲ | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|
| No Frost | LED | Easy Twist Ice | Touch & Swipe-Display | Space Box | Vario Space | Easy Open | Frost Protect | Super Frost | Smart Device ready |
|----------|-----|----------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNsfe 5227

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 248 / 0,679 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | SteelFinish / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNe 5227

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 248 / 0,679 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 277 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 185,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Fnc 5076

Peak

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 150 / 0,411 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 238 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FNe 5026

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 234 / 0,641 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 238 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Cassetto superiore con funzione di inclinazione confortabile
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



EasyTwist-Ice

Grazie a EasyTwist-Ice potete preparare in modo pratico e rapido una scorta di cubetti di ghiaccio senza necessità di un allacciamento fisso alla rete idrica. Basta riempire il serbatoio di acqua, farla congelare e con una semplice rotazione liberare i cubetti di ghiaccio, pronti per i vostri drink preferiti. EasyTwist-Ice è facile da pulire e garantisce sempre una produzione di cubetti di ghiaccio nel rispetto dell'igiene.



NoFrost

Quando apri il congelatore, desideri vedere i prodotti congelati, ma certamente non ghiaccio o brina. NoFrost protegge il vano congelatore dal ghiaccio indesiderato, che oltretutto consuma molta energia generando costi molto alti. NoFrost significa: non dovrai più sbrinare il vano congelatore - con risparmio di denaro, fatica e tempo da dedicare ad altro.



FNC 4675

Peak

| | |
|--|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 141 / 0,386 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 199 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, di cui 4 su guide telescopiche, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche


- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.



VarioSpace

Volete conservare in modo sicuro una torta gelato a più piani? Nessun problema con il congelatore Liebherr: lui sa che a volte c'è solo bisogno di più spazio. Grazie a VarioSpace, è possibile rimuovere facilmente i singoli cassetti del congelatore e i ripiani intermedi in vetro sottostanti, per avere subito a disposizione spazio extra in altezza.

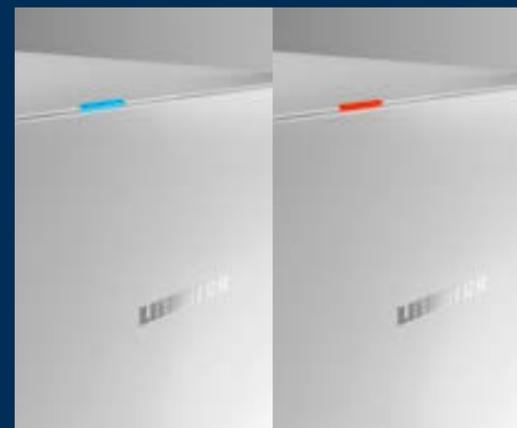

Display

Volete assicurarvi che il frigorifero stia funzionando correttamente? Grazie al display integrato nella porta del frigorifero è possibile fare un rapido controllo. La luce blu segnala che è tutto a posto. Se lo stato cambia, il display si accende, lampeggia in rosso e viene emesso un segnale acustico.



FND 4655

Prime

| | |
|--|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 176 / 0,482 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 199 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A)/B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 145,5 / 59,7 / 67,5 ¹ |

DSM: ▲



Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

FNe 4625

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | E ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 221 / 0,605 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 199 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 145,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 16 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 60 →

FNd 4254

Prime

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 166 / 0,454 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 160 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 34 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 125,5 / 59,7 / 67,5¹ |

DSM: ▲



Smart Device ready

Controllo

- Display a colori TFT da 2,4" dietro la porta, elettronica Touch & Swipe
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- 2 accumulatori di freddo

Caratteristiche

- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



FrostProtect

Non tutti i congelatori vengono installati in un ambiente riscaldato: alcuni si trovano anche in freddi garage o cantine. In questi casi è essenziale scegliere un'apparecchiatura che possa operare anche in queste condizioni. Liebherr offre apparecchiature i cui componenti sono progettati per funzionare con temperature ambiente fino a -15 °C.



SpaceBox

Nel frigorifero Liebherr è possibile conservare anche alimenti voluminosi: che sia un tacchino o una torta a più piani, c'è bisogno di molto spazio. Per casi del genere il congelatore Liebherr dispone di uno SpaceBox: con un'altezza di 25 cm, lo SpaceBox offre molto spazio extra, anche per alimenti congelati di grandi dimensioni.



← 60 →

FNe 4224

Plus

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | E ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 208 / 0,569 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 160 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 125,5 / 59,7 / 67,5¹ |



Controllo

- Display LCD monocromatico dietro la porta, con controllo Touch
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 15 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg

Caratteristiche

- Maniglia verticale integrata
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



← 70 →



GN 5275 Premium

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | C ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 179 / 0,490 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 369 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 37 dB(A)/C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/ Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 195 / 70 / 75¹ |
| DSM: | ▲ |



Controllo

- Display TFT a colori da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 8 cassetti, di cui 6 su guide telescopiche, di cui 1 su supporti a rulli, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



← 70 →



GN 5235 Comfort

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 224 / 0,613 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 369 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A)/C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/ Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 195 / 70 / 75¹ |



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 8 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 18 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



← 70 →



GN 4635 Comfort

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 210 / 0,575 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 320 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A)/C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/ Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 175 / 70 / 75¹ |



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 7 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 17 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato



← 70 →



GN 4135 Comfort

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A / _G ¹ |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 197 / 0,539 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 270 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 38 dB(A)/C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte/ Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A/L/P) | 155 / 70 / 75¹ |



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore *********

- 6 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 16 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 1,5 cm rispetto a quanto indicato.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



SuperFrost

La funzione SuperFrost permette di congelare rapidamente gli alimenti. Una volta attivata, la temperatura viene portata automaticamente a -32 °C in modo tale da congelare in breve tempo e conservare così gli elementi nutrienti degli alimenti.



2,4"-Touch-Display

Il 2,4"-Touch-Display a sfioramento ad alta risoluzione e ad alto contrasto è integrato dietro la porta e permette una regolazione intuitiva della temperatura.



← 70 →



GN 3835

Comfort

| | |
|---|------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A ₁ |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 183 / 0,501 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 221 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 135 / 70 / 75¹ |



Controllo

- Display TFT monocromo bianco da 2,4" dietro la porta, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 5 cassetti, VarioSpace
- Vassoio per cubetti di ghiaccio con coperchio
- Illuminazione LED
- Indicatore di stato
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 9 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia con meccanismo di apertura integrato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Maniglie di trasporto, anteriori e posteriori, ruote posteriori per il trasporto
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance) rispetto a quanto indicato.



← 60 →

GNP 1066

Premium

| | |
|---|---------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | E ^A ₁ |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 186 / 0,509 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 99 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10°C a +38°C) |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85,1 / 60,2 / 62,8¹ |



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico

Vano congelatore ********

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 10 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 11 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



← 60 →

GP 1486

Premium

| | |
|--|---------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | D ^A ₁ |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 137 / 0,375 kWh¹ |
| Volume totale ² : | 102 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85,1 / 60,2 / 62,8¹ |



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore ********

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 14,6 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 8,2 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 60 →

Gpesf 1476
Premium

| | |
|--|-------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 171 / 0,468 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 102 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | SmartSteel / Silver |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85,1 / 60,2 / 61 ¹ |



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



← 60 →

GP 1476
Premium

| | |
|--|---------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 171 / 0,468 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 102 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85,1 / 60,2 / 62,8 ¹ |



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico

Vano congelatore

- 4 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- 2 accumulatori di freddo
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile



SmartFrost

Con la tecnologia SmartFrost, la formazione di ghiaccio è notevolmente ridotta, in questo modo lo sbrinatorio si rende necessario raramente. Inoltre le pareti del vano congelatore sono lisce e facili da pulire.



Ripiano

Il ripiano dei congelatori da tavolo è estremamente robusto: resiste ai graffi e al calore.



← 55 →

GP 1213
Comfort

| | |
|--|---------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni/24 ore: | 170 / 0,465 kWh ¹ |
| Volume totale ² : | 97 l |
| Rumorosità (potenza sonora)/Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15°C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 85,1 / 55,3 / 62,4 ¹ |



Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico

Vano congelatore

- 3 cassetti, VarioSpace
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 17 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 6 kg
- Ripiani in vetro di sicurezza

Caratteristiche

- SwingDesign
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incassabile grazie all'aerazione frontale
- Piedini anteriori regolabili in altezza
- Incernieratura delle porte reversibile

¹ Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato. Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.


² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Congelatori Orizzontali



CFd 2085 ◊ Serie Plus

Qualità in ogni dettaglio

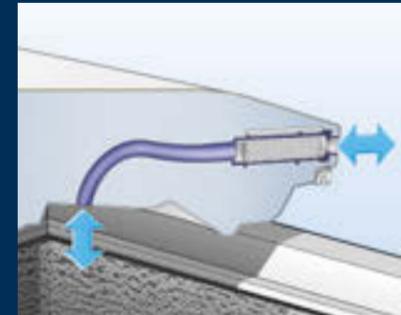

StopFrost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perchè viene annullato l'effetto sottovuoto.



SoftSystem

Il sistema SoftSystem rallenta la discesa del coperchio assicurando una chiusura sicura e delicata. Il sistema è integrato all'interno delle robuste cerniere in acciaio con molla di sicurezza.



Evaporatore

I congelatori orizzontali Liebherr hanno il condensatore inserito nelle pareti esterne: durante il funzionamento non si forma mai condensa. Anche l'evaporatore è schiumato in prossimità delle pareti interne: la temperatura uniforme all'interno del vano vi permetterà di congelare gli alimenti senza doverli riposizionare.



FrostProtect

Per via della forma e delle dimensioni, molti congelatori orizzontali sono posizionati al di fuori dell'ambiente domestico tradizionale. Per questo motivo Liebherr ha sviluppato diversi modelli FrostProtect capaci di operare in ambienti con temperature fino a -15°C .



Illuminazione integrata

L'illuminazione integrata nel coperchio del congelatore garantisce una visuale ottimale degli alimenti congelati.



Comando elettronico

Il preciso comando elettronico garantisce il rispetto delle temperature selezionate. La posizione dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.



SoftSystem

Il sistema SoftSystem rallenta la discesa del coperchio assicurando una chiusura sicura e delicata. Il sistema è integrato all'interno delle robuste cerniere in acciaio con molla di sicurezza.



Illuminazione integrata

L'illuminazione integrata nel coperchio del congelatore garantisce una visuale ottimale degli alimenti congelati.



CFd 2505

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | D |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 188 / 0,515 kWh |
| Volume totale*: | 359 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 32 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 82,5 / 167,5 / 72,2 |



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ***

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 50 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 15 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 5 cestelli in dotazione, ulteriori 1 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche


- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

* In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Comando elettronico

Il preciso comando elettronico garantisce il rispetto delle temperature selezionate. La posizione dei tasti di funzione rende l'utilizzo semplice e comodo.

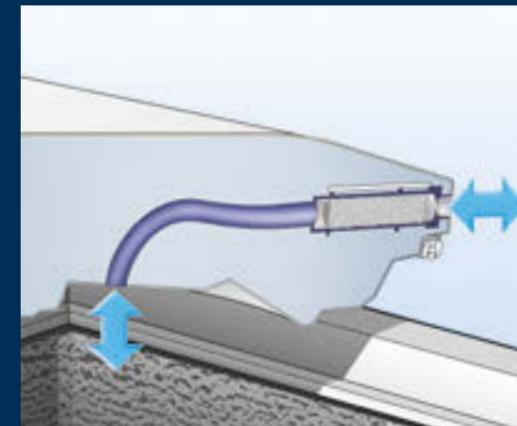

StopFrost

I congelatori orizzontali Liebherr sono dotati del sistema StopFrost. Questa valvola riduce la formazione di brina nel vano interno e sui prodotti. Lo sbrinamento si rende necessario solo raramente. Inoltre è possibile aprire il congelatore in ogni momento perchè viene annullato l'effetto sotto-vuoto.



CFd 2085

Plus

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | D |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 162 / 0,443 kWh |
| Volume totale*: | 248 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 33 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Progettato per operare a temperatura ambiente fino a -15 °C | |
| Porte / Fianchi: | Bianco / Bianco |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 82,5 / 125,5 / 72,2 |



Controllo

- Comando elettronico nell'alloggiamento, controllo elettronico con pulsanti
- Termometro con display digitale della temperatura
- FrostControl
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: ottico e acustico

Vano congelatore ***

- Condensatore schiumato a basse vibrazioni e bassa rumorosità, facile da pulire
- Illuminazione LED
- Tempo di conservazione in caso di black-out: 50 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 10 kg
- 1 accumulatore di freddo
- Scarico dell'acqua di sbrinamento
- Ripiano di congelazione e separatore: può essere utilizzato come vassoio per la raccolta dell'acqua di sbrinamento
- 3 cestelli in dotazione, ulteriori 1 cestelli aggiungibili come accessorio

Caratteristiche

- Maniglia integrata
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura


Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

Cantine per vini



W Tes 5872 Vinidor

Qualità in ogni dettaglio

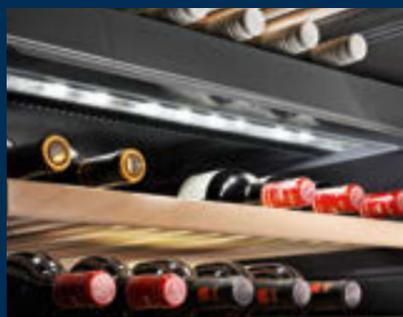

Illuminazione a LED

Ogni zona è dotata di illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



SoftSystem

Il sistema di chiusura SoftSystem riduce le vibrazioni della chiusura della porta. Il sistema garantisce una chiusura delicata e previene le vibrazioni dannose per il vino. Le porte si chiudono automaticamente quando raggiungono un angolo di 45°.



Mensola di presentazione

La mensola di presentazione è ideale per mettere in mostra le etichette più prestigiose e per mantenere le bottiglie già aperte alla temperatura perfetta. La mensola reclinabile può portare fino a 6 bottiglie, dietro o accanto ad essa i vini possono essere posizionati orizzontalmente.



Maniglia attiva

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



Comando ElectronicTouch

L'innovativo comando ElectronicTouch con il display LCD garantisce il mantenimento costante delle temperature selezionate. I comodi controlli, precisi al grado, e il display digitale completano l'elettronica di questi modelli.



Porta etichette

Le solide mensole di legno montate su guide telescopiche permettono un facile accesso e offrono una buona visibilità delle bottiglie. Le mensole di legno realizzate a mano sono progettate per disporre le bottiglie bordolesi. Disponendo le bottiglie in modo alternato «collo contro collo» è possibile massimizzare la capacità delle cantine. Grazie ai pratici porta etichette è ancora più facile trovare il vino cercato.



WTeS 5872
Vinidor

← 70 →



WTeS 5972
Vinidor

← 70 →



WTpes 5972
Vinidor

← 70 →



WTeS 1672
Vinidor

← 60 →

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 206 / 0,564 kWh² |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 178¹ |
| Volume totale ¹ : | 503 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 35 dB(A) / B, SuperSilent |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2² |
| DSM: ▲ Apparecchio professionale | |



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura per le 3 zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 3 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 3 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 13 ripiani, di cui 10 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 191 / 0,523 kWh² |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 211¹ |
| Volume totale ¹ : | 521 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2² |
| DSM: ▲ Apparecchio professionale | |



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 10 ripiani, di cui 8 su guide telescopiche, di cui 1 è un ripiano di presentazione

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cerniera della porta a scomparsa con angolo di apertura limitato
- Serratura

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 191 / 0,523 kWh² |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 155¹ |
| Volume totale ¹ : | 521 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2² |
| DSM: ▲ Apparecchio professionale | |



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 6 ripiani, di cui 5 su guide telescopiche, di cui 2 sono cestelli estraibili

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare in acciaio satinato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 147 / 0,402 kWh² |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 34¹ |
| Volume totale ¹ : | 95 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 36 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 82,2 / 59,8 / 57,5 |
| DSM: ▲ Apparecchio professionale | |



Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura entrambe le zone di temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 2 zone di temperatura, regolabili da +5 °C a +20 °C
- 2 circuiti di raffreddamento
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 5 ripiani, di cui 3 su guide telescopiche

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² Il consumo energetico indicato è raggiunto utilizzando il distanziatore murale fornito con l'apparecchiatura. Il mancato uso del distanziatore murale non compromette il funzionamento dell'apparecchiatura. Il distanziatore murale aumenta la profondità dell'apparecchiatura di 3,5 cm rispetto a quanto indicato.

³ In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.
Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.



WKt 6451
GrandCru

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | F |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 125 / 0,342 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 312¹ |
| Volume totale ² : | 614 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte / Fianchi: | Porta piena color terra / Color terra |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 193 / 74,7 / 75,9 |

LED

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

Caratteristiche

- SwingLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



WKt 5552
GrandCru

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | G |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 147 / 0,402 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 253¹ |
| Volume totale ² : | 526 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10°C a +38°C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio color terra / Color terra |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2 |

DSM: ▲

LED

Controllo


- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

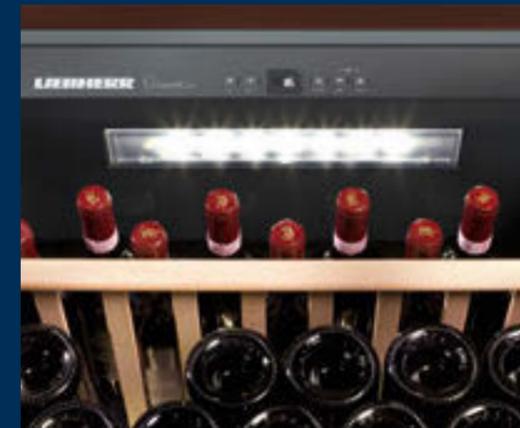

Illuminazione Interna

Ogni Cantina Climatizzata GrandCru è dotata di illuminazione interna. Questa illumina perfettamente tutto il vano cantina e la luce non modifica la temperatura di conservazione.



Maniglia attiva

L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



WKt 5551
GrandCru

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 94 / 0,257 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 253¹ |
| Volume totale ² : | 500 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10°C a +43°C) |
| Porte / Fianchi: | Porta piena color terra / Color terra |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 192 / 70 / 74,2 |

DSM: ▲

LED

Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini


- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 7 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

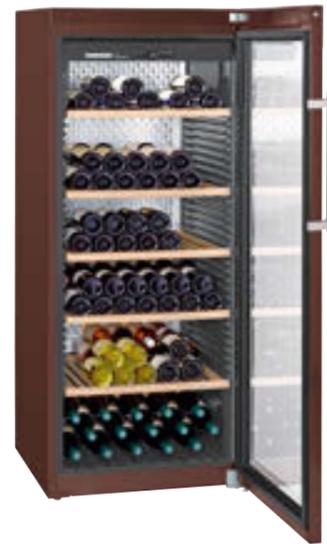

← 70 →

Wkt 4552
GrandCru

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | F |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 117 / 0,320 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 201¹ |
| Volume totale ² : | 436 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio color terra / Color terra |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165 / 70 / 74,2 |
| DSM: ▲ | |

LED

Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura



← 70 →

Wkt 4551
GrandCru

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 94 / 0,257 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 201¹ |
| Volume totale ² : | 414 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta piena color terra / Color terra |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165 / 70 / 74,2 |
| DSM: ▲ | |

LED

Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna LED
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

**Elettronica digitale**

Nelle Cantine Climatizzate della serie GrandCru è possibile impostare la temperatura tra +5°C e +20°C con una precisione al grado. Un allarme ottico ed acustico segnala l'apertura prolungata della porta e la funzione di sicurezza blocca i comandi, evitando così impostazioni indesiderate.

**Porta in vetro fumé**

La porta in vetro fumé garantisce protezione dai raggi UV e mette in mostra al meglio i vini. L'elegante maniglia attiva assicura l'apertura della porta con il minimo sforzo.



← 70 →

Wkes 4552
GrandCru

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | F |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 117 / 0,320 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 201¹ |
| Volume totale ² : | 436 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio in acciaio / Acciaio satinato |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165 / 70 / 74,2 |
| DSM: ▲ | |

LED

Controllo

- Comando MagicEye interno, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Wkb 4212
Vinothek

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | G |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 177 / 0,484 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 200 ¹ |
| Volume totale ² : | 402 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 39 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165 / 60 / 73,9 |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Wkr 4211
Vinothek

| | |
|---|------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | F |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 108 / 0,295 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 200 ¹ |
| Volume totale ² : | 383 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta piena bordeaux / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 165 / 60 / 73,9 |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 6 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Wkb 3212
Vinothek

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica: | G |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 171 / 0,468 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 164 ¹ |
| Volume totale ² : | 315 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta in vetro isolante con telaio nero / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 135 / 60 / 73,9 |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Wkr 3211
Vinothek

| | |
|---|------------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 92 / 0,252 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 164 ¹ |
| Volume totale ² : | 300 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte / Fianchi: | Porta piena bordeaux / Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 135 / 60 / 73,9 |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Ripiani in legno di faggio regolabili in altezza
- 4 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 l. Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.



Wkb 1812
Viothek

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | G |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 123 / 0,337 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 66¹ |
| Volume totale ² : | 135 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 38 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-ST (da +10 °C a +38 °C) |
| Porte: | Porta in vetro isolante con telaio nero |
| Fianchi: | Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 89 / 60 / 61,3 |

Controllo

- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione interna indipendente
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile



Wkr 1811
Viothek

| | |
|---|----------------------------------|
| Classe di efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 76 / 0,208 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 66¹ |
| Volume totale ² : | 128 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN-T (da +10 °C a +43 °C) |
| Porte: | Porta piena bordeaux |
| Fianchi: | Nero |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 89 / 60 / 61,3 |

Controllo


- Comando MagicEye frontale, controllo elettronico con pulsanti
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Griglie zincate regolabili in altezza
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Maniglia tubolare ergonomica
- Incernieratura delle porte reversibile
- Guarnizione della porta rimovibile

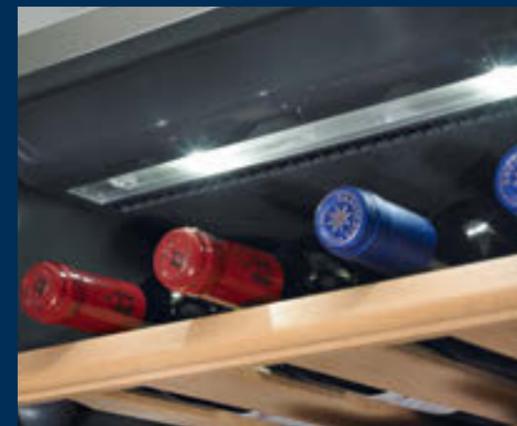

Illuminazione a LED

La cantina WKes 653 è dotata di illuminazione a LED inseribile separatamente e regolabile in intensità per un'ottimale presentazione dei vini più pregiati. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i vini possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



ElectronicTouch

La temperatura ideale per la maturazione del vino è tra +8 °C e +12 °C. Per la degustazione, il vino bianco dovrebbe essere mantenuto a una temperatura inferiore a +10 °C, mentre il vino rosso può essere conservato a una temperatura fino a +18°C. Il sistema di controllo ElectronicTouch permette di impostare le temperature con precisione tra +5 °C e +20 °C.



WKes 653
GrandCru

| | |
|---|--|
| Classe di efficienza energetica: | E |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 78 / 0,213 kWh |
| N° max. bottiglie di bordeaux 0,75 l: | 12¹ |
| Volume totale ² : | 48 l |
| Rumorosità (potenza sonora) / Classe di emissione sonora: | 37 dB(A) / C |
| Classe climatica: | SN (da +10 °C a +32 °C) |
| Porte: | Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta |
| Fianchi: | SmartSteel acciaio antimpronta |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 61,2 / 42,5 / 47,8 |

DSM: ▲



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Cantina per vini

- 1 zona di temperatura, regolabile da +5°C a +20°C
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di faggio
- 3 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- Cassetto per gli accessori
- Montabile a parete
- Serratura

¹ Questa cantina è indicata esclusivamente per la conservazione del vino. N° max. bottiglie di NORM-bordeaux 0,75 L Norm NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm). Per la gamma completa delle classi di efficienza si rimanda a pagina 11. Conformemente a (EU) 2017/1369 6a.

² In conformità al regolamento UE 2019/2016, rappresentiamo il volume totale come numero intero (arrotondato) e il volume dello scomparto del congelatore e per gli alimenti freschi con una cifra dopo la virgola.

Humidor



Illuminazione LED

L'humidor Liebherr è dotato di illuminazione LED, regolabile in intensità, integrata nel vetro della porta. La luce LED non sviluppa calore e non emette raggi UV: i sigari possono essere illuminati anche per molto tempo senza deteriorarsi.



Comando elettronico

Il preciso comando elettronico permette di regolare la temperatura tra +16 °C e +20 °C. L'umidità può essere impostata tra 68 % e 75 %. L'allarme ottico e acustico segnala eventuali situazioni indesiderate.



ZKes 453

Humidor

| | |
|--|---|
| Classe di efficienza energetica: | |
| Consumo energetico in 365 giorni / 24 ore: | 162 / 0,443 kWh |
| Volume utile totale: | 39 l |
| Rumorosità (potenza sonora): | 40 dB(A) |
| Classe climatica: | N (da +16 °C a +32 °C) |
| Porte: | Porta in vetro isolante con telaio SmartSteel acciaio antimpronta |
| Fianchi: | SmartSteel acciaio antimpronta |
| Dimensioni esterne in cm (A / L / P) | 61,2 / 42,5 / 47,8 |
| DSM: ▲ | |



Controllo

- Display LCD interno, controllo ElectronicTouch a sfioramento
- Display digitale della temperatura e dell'umidità
- Allarme in caso di innalzamento della temperatura: ottico e acustico
- Allarme porta aperta: acustico
- Sistema di sicurezza per i bambini

Humidor

- 1 zona di temperatura, regolabile da +16 °C a +20 °C
- Livello di umidità regolabile 68% a 75%
- Raffreddamento ventilato con filtro dell'aria ai carboni attivi FreshAir
- Regolazione dell'umidità tramite ventilazione
- Illuminazione LED indipendente, regolabile in intensità
- Ripiani in legno di cedro spagnolo
- 2 ripiani

Caratteristiche

- HardLine
- Incernieratura delle porte a destra, fissa
- Guarnizione della porta rimovibile
- 2 scatole di presentazione
- Montabile a parete
- Serratura

I nostri cataloghi

Per i cataloghi di apparecchiature a posizionamento libero e da incasso e per le offerte speciali rivolgetevi al vostro rivenditore Liebherr specializzato. Tutti i cataloghi possono essere scaricati anche dal sito www.fors.ch.



App SmartDevice: l'ausilio intelligente per il vostro Liebherr. Per controllare comodamente le apparecchiature tramite l'app, ricevere importanti messaggi di stato e usufruire di molti altri servizi per il vostro frigorifero.



HNGRY: l'aiutante intelligente per la spesa con conservazione e le scorte. L'app vi aiuta a organizzare in modo ottimale la spesa, ad avere sempre sotto controllo le scorte e a conservarle correttamente.



Qui potete scaricare le nostre app.



home.liebherr.com

Loghi e spiegazione

Bio Fresh Professional

BioFresh-Professional offre ancora più flessibilità per la conservazione individuale degli alimenti.

Hydro Breeze

Raffreddamento professionale: la nebbia fredda e una temperatura nel cassetto Safe di circa 0 °C garantiscono una durata di conservazione più lunga.

Fish & Seafood

La temperatura costante di -2 °C nel cassetto Safe per pesce e frutti di mare è ideale per preservare a lungo la freschezza.

Bio Fresh

Ad una temperatura leggermente superiore a 0 °C e con l'umidità ideale, frutta, verdura, carne e pesce rimangono freschi più a lungo.

Easy Fresh

Con Easy Fresh frutta e verdura possono essere conservate più a lungo.

Duo Cooling

Il sistema DuoCooling previene il disidratamento degli alimenti. Grazie ai due vani separati non vi è scambio di odori tra frigorifero e congelatore.

No Frost

Congelatore NoFrost: mai più sbrinamento manuale.

Smart Frost

Tecnologia SmartFrost: riduce la formazione di ghiaccio.

Vario Temp

Il vano congelatore può diventare un ulteriore vano frigorifero impostando la temperatura tra -2 °C e +14 °C.

Glass & Steel Interior

Il vano interno è reso unico grazie ai pregiati componenti in vetro e acciaio inox.

Light Tower

LightTower illumina uniformemente l'interno del vano e sostiene al tempo stesso i ripiani in vetro.

Infinity Spring

Con InfinitySpring è come avere in cucina una sorgente d'acqua fresca e cristallina.

Ice Tower

Con una capacità di 8 kg di cubetti di ghiaccio garantisce una disponibilità illimitata di bevande fresche.

Ice Maker

Fabbricatore di ghiaccio automatico con connessione alla rete idrica.

Ice Maker Water tank

IceMaker con serbatoio dell'acqua nel vano frigorifero: non c'è necessità di allacciamento alla rete idrica.

Loghi e spiegazione

Easy Twist Ice

Per produrre rapidamente i cubetti di ghiaccio: versare l'acqua nel serbatoio, congelare e staccare i cubetti di ghiaccio con una rotazione.

Soft System

Rallenta la corsa dello sportello e chiude automaticamente la porta ad un angolo di 30°/45°.

Soft-Telescopic Rails

Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche con meccanismo di chiusura rallentato.

Telescopic Rails

Cassetti estraibili posizionati su guide telescopiche.

Touch & Swipe-Display

Comando intuitivo dell'apparecchiatura: basta toccare e sfiorare il display.

Touch-Display

Grazie al display touch la vostra apparecchiatura Liebherr può essere comandata col tocco di un dito.

Vario Space

Basta rimuovere i singoli cassetti del congelatore e i ripiani di vetro intermedi sottostanti per fare spazio agli alimenti congelati extra alti.

Easy Open

EasyOpen consente di aprire la porta del congelatore più volte di seguito in tutta comodità.

Space Box

Per la conservazione flessibile: con un'altezza di 250 mm, lo SpaceBox offre molto spazio in più anche per gli alimenti congelati XL.

Super Cool

SuperCool aumenta la potenza refrigerante del frigorifero per un periodo di tempo limitato.

Super Frost

SuperFrost aumenta a breve termine la potenza refrigerante, mantenendo così la temperatura costante anche se si introducono nel congelatore alimenti a temperatura ambiente.

Stop Frost

Riduce notevolmente la formazione di ghiaccio nel congelatore. Effetto ventosa eliminato: aprire il coperchio è più facile.

Frost Protect

Con FrostProtect il congelatore può funzionare in ambienti con temperature fino a -15 °C.

Smart Device

SmartDeviceBox in dotazione.

Smart Device ready

Predisposto per SmartDeviceBox - da ordinare separatamente.

Bio
Fresh



Soggetto a modifiche. Dati aggiornati su home.liebherr.com.
Printed in Austria by Brüder Groëcker GmbH. PROS-22041/04. 2022

FORS

KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS SA, Schafftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

