




Formazione tecnica per i sistemi di refrigerazione

Questo materiale di formazione è destinato all'uso in corsi di formazione sui prodotti, presentazioni ed eventi simili.



178 cm



RFN31842EI
Frigorifero/congelatore
Linea Exclusive
178 cm
Installazione ad incasso
Porta a porta



RFN31831EI
Frigorifero/congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad incasso
Porta a porta



RFN31831SEI
Frigorifero/congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad incasso
Porta scorrevole



RF31831SEI
Frigorifero/congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad incasso
Porta scorrevole



RFB31831SEI
Frigo/congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad incasso
Porta scorrevole



RFB31831EI
Frigo/congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad incasso
Porta a porta



R31842I
Frigorifero
Linea Exclusive
178 cm
Installazione ad incasso
Porta a porta

178 cm



R31831EI
Frigorifero
Linea Premium
178 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

FN31842EI
Congelatore
Linea Exclusive
178 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

FN31831EI
Congelatore
Linea Premium
178 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

140 cm



R31442I
Frigorifero
Linea Exclusive
140 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

R31441SI
Frigorifero
Linea Premium
140 cm
Installazione ad
incasso
Porta scorrevole

FN31442EI
Congelatore
Linea Exclusive
140 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

122 cm



RFB31231EI
Frigo/congelatore
Linea Premium
122 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

122 cm



R31231I
Frigorifero
Linea Premium
122 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

R31221SI
Frigorifero
Linea Premium
122 cm
Installazione ad
incasso
Porta scorrevole

102 cm



R31042EI
Frigorifero
Linea Exclusive
102 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

88 cm



R30931EI
Frigorifero
Linea Premium
88 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta



FN30931I
Congelatore
Linea Premium
88 cm
Installazione ad
incasso
Porta a porta

82 cm



R22881I
Frigorifero
Linea Premium
82 cm
Installazione ad
incasso/sottotop
Porta a porta



F22881I
Congelatore
Linea Premium
82 cm
Installazione ad
incasso/sottotop
Porta a porta

Denominazione del modello Raffreddamento incorporato

Pos	Type	Variables
1	Gruppo di prodotti	R = Frigorifero F = Frigorifero/congelatore F = Congelatore RFB = Frigo/congelatore RW = Frigorifero / Cantinetta per vino RWF = Frigorifero / Congelatore / Cantinetta per vino RFC = Frigorifero / Congelatore / Combi
2	Prodotto	N = No Frost (vuoto se non No Frost)
3	Etichetta energetica	0 = F 1 = E 2 = D 3 = C 4 = B 5 = A
4	Zone di temperatura	1 = 1 zone 2 = 2 zones 3 = 3 zones
5	Altezza	8 = 82 cm 9 = 88 cm 10 = 102 cm 12 = 122 cm 14 = 140 cm 18 = 178 cm 19 = 194 cm
6	Controllo	2 = Meccanico 3 = Elettronico 4 = Touch
7	Serie	2 = Advanced/Premium 3 = Superior/Exclusive 4 = Chain
8	Sistema di porte	S = Porta scorrevole Wenn leer = Genere Momento Genere
9	Incorporato	I = Integrato EI = New EL Integrated

Haftungsausschluss: Verwenden Sie diese Option als Richtlinie, um die Konstruktion von Modellnamen zu verstehen. Aufgrund von Updates nicht ganz korrekt.

Exclusive

Controllo separato della temperatura per frigorifero e congelatore

- Gli esclusivi frigo-congelatori combinati hanno comandi separati per il frigorifero e il congelatore.



Premium

Controllo singolo della temperatura per frigorifero e congelatore

- I frigo-congelatori premium hanno un unico regolatore che controlla la temperatura sia nel frigorifero che nel congelatore (4°C nel frigorifero significa circa -18°C nel congelatore)





Cool Flow (Modelli premium con ventola)

- Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fredda.
- Stessa temperatura su tutti i ripiani
- La temperatura viene ripristinata rapidamente dopo l'apertura della porta.
- Il flusso d'aria continuo riduce il rischio di essiccazione degli alimenti.
- Mantiene la freschezza fino al 60% in più il primo giorno.
- Quando si apre la porta, la temperatura nel frigorifero aumenta rapidamente. Se la temperatura non viene ripristinata rapidamente dopo aver chiuso la porta, il cibo inizierà a deteriorarsi. Il sistema Cool Flow+ assicura che l'aria fresca venga ripristinata rapidamente dopo l'apertura e la chiusura della porta. Insieme al sistema di controllo adattivo della temperatura, il sistema Cool Flow+, la freschezza può essere mantenuta fino al 60% in più fin dal "primo giorno".

Cool Flow + (Exclusive models)

- Tutto quanto sopra più (+) sistema di raffreddamento aggiuntivo per separare le temperature per lo scomparto principale e i cassetti Dura Fresh.



Cool Flow

- La ventola costringe l'aria a circolare in tutto il frigorifero.
- In questo modo, l'aria calda viene raffreddata molto più velocemente rispetto a un sistema di raffreddamento statico (senza ventola), il che evita di riscaldare gli alimenti: la freschezza viene prolungata fino al 60% rispetto a un sistema di raffreddamento statico.
- Il sistema Cool Flow garantisce inoltre una temperatura uniforme a tutti i livelli, in modo da non dover pensare a dove posizionare i diversi alimenti.

Cool Flow+

- Tutti i vantaggi di Cool Flow, ma con un sistema di raffreddamento aggiuntivo per la separazione della temperatura per lo scomparto principale e i cassetti Dura Fresh. **Cool Flow e Cool Flow+ sono sistemi di distribuzione dell'aria che assicurano un immediato recupero della temperatura dopo l'apertura e la chiusura della porta e una temperatura uniforme in tutto il frigorifero.**
- Il sistema Cool Flow+ è composto da diversi componenti:
 - Software dedicato per il controllo della ventola e dell'evaporatore* (esclusivo di Cool Flow+).
 - Ventilatori e vaporizzatori (come Cool Flow).
 - Doppio pannello posteriore per la distribuzione dell'aria (esclusivo di Cool Flow+)
 - Controllo della temperatura per i cassetti Dura Fresh.


* Se viene impostata una temperatura più bassa per i cassetti Dura Fresh, la ventola si fermerà quando viene raggiunta la temperatura nello scomparto principale. Il compressore è ancora acceso per creare aria fredda che affonda nei cassetti Dura Fresh (attraverso la termodinamica). Se la temperatura supera la temperatura impostata nel vano principale, la ventola si accenderà e l'aria fredda circolerà nel vano principale.

Cool Flow+ - Componenti



Flusso d' aria Cool Flow+

- L'aria viene fatta circolare come con il Cool Flow, con la differenza che l'aria fredda viene forzata (attraverso la ventola) in un condotto dell'aria dietro la parete di fondo.
- Quando passa attraverso la parete posteriore, l'aria viene raffreddata dall'evaporatore.
- L'aria fredda viene costantemente ripristinata e mantenuta a un livello uniforme in tutto il frigorifero.

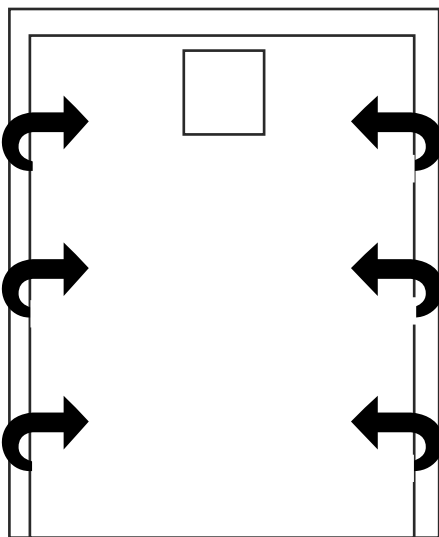

Quando la ventola è accesa, l'aria fredda scorre lungo i lati del pannello posteriore.



Flusso d'aria dietro il pannello posteriore.

Dura Fresh Mutande (178cm e 140cm Exclusive models)

- Sistema di stoccaggio con controllo manuale della temperatura.
- Cassetto di essiccazione per pesce, carne, crostacei e latticini.
- Cassetti umidi per frutta e verdura.
- Controllo automatico dell'umidità.
- Mantiene i tuoi ingredienti freschi fino a tre volte più a lungo.
- Asciutto significa +/- 20% di umidità, impostazioni di temperatura $-2^{\circ}\text{C} <> +5^{\circ}\text{C}$.
- Per umidità elevata si intende il 65% $<>$ l'85/90% di umidità, impostazioni di temperatura $0^{\circ}\text{C} <> +7^{\circ}\text{C}$.



Controllo della temperatura dei cassetti Dura Fresh


- Il display touch consente di scegliere tra quattro diverse temperature per il cassetto superiore freddo/asciutto: -2°C, 0°C, 2°C e 5°C.
- La temperatura nel cassetto inferiore è superiore di 2°C rispetto al cassetto superiore.



I comandi per i cassetti Dura Fresh.

DuraFresh key				
Top drawer temperature	-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C

Temperatura nel cassetto superiore

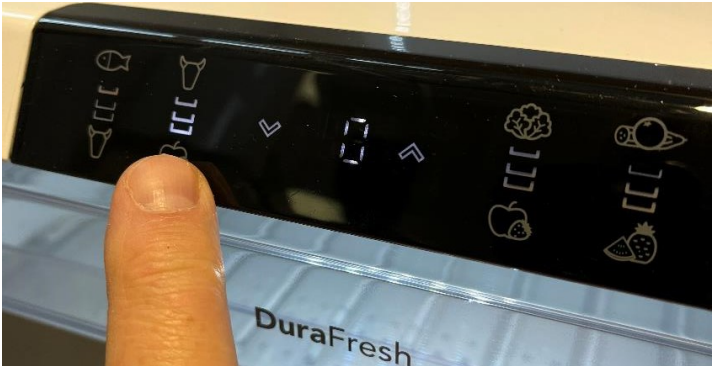

Ci sono quattro opzioni di temperatura tra cui scegliere.

Rapporto di temperatura tra lo scomparto principale e il sistema Dura Fresh

		Impostazioni Dura Fresh			
		-2 °C	0 °C	2 °C	5 °C
Impostazioni dello scomparto principale	3 °C				
	4 °C				
	5 °C				
	6 °C				
	7 °C				
	8 °C				

= Temperatura nei cassetti Dura Fresh non possibile

= Temperatura possibile nei cassetti Dura Fresh

Controllo automatico dell'umidità

- Mantiene il livello di umidità perfetto per evitare che il cibo si secchi o si rovini.
- Una speciale membrana regola automaticamente l'umidità.
- La membrana può essere facilmente rimossa per la pulizia.



Lage dei filtri

Cura della membrana idratante




1. Estrarre il ripiano in cui si trova la membrana.
2. Rimuovere il filtro e lavarlo con acqua.
3. Per le macchie ostinate, utilizzare un detergente delicato e un panno morbido.


- Il controllo automatico dell'umidità garantisce livelli di umidità perfetti per evitare che il cibo si secchi o si rovini.
- Una speciale membrana regola automaticamente l'umidità.
- La membrana può essere facilmente rimossa per la pulizia.

Funzione della membrana di umidità


- La membrana è costituita dalla corteccia di un albero, che ha le giuste proprietà per controllare l'umidità.
- A bassa umidità, la membrana si chiude per aumentare l'umidità nel cassetto.
- Quando l'umidità è elevata, la membrana si apre e riduce l'umidità.
- La membrana dell'umidità regola automaticamente l'umidità.
- Mantiene l'umidità costante all'85 – 90%.
- Se l'umidità nel cassetto è troppo alta (oltre il 90%), i pori all'interno della membrana umida si espanderanno, consentendo all'umidità in eccesso di fuoriuscire.
- Evita che frutta e verdura si deteriorino troppo rapidamente a causa della troppa umidità. La membrana si chiude al di sotto del 90% di umidità e mantiene l'umidità all'interno per evitare che il cibo si secchi e perda peso.

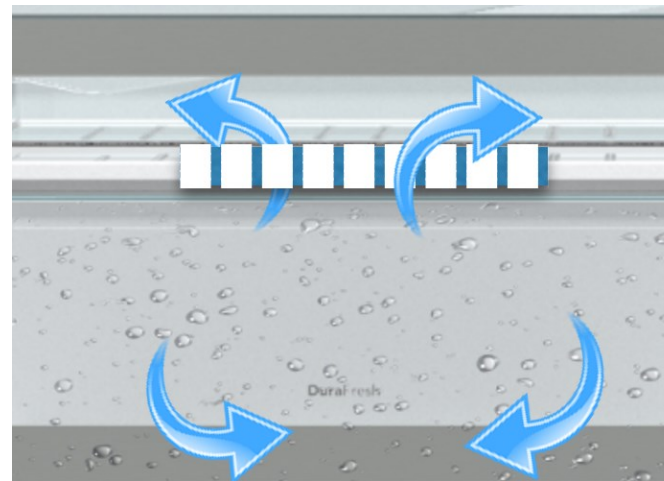

Membrana idratante

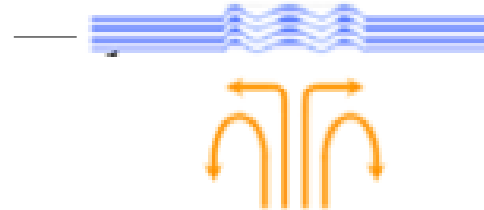

Bassa umidità

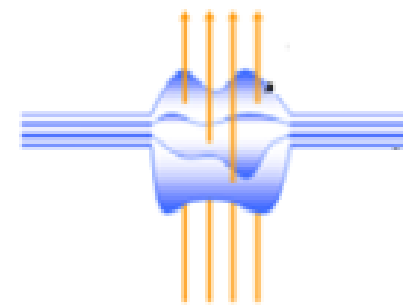

Umidità elevata

Funzione della membrana di umidità

- La membrana è costituita dalla corteccia di un albero, che ha le giuste proprietà per controllare l'umidità.
- A bassa umidità, la membrana si chiude per aumentare l'umidità nel cassetto.
- Quando l'umidità è elevata, la membrana si apre e riduce l'umidità.
- La membrana dell'umidità regola automaticamente l'umidità.
- Mantiene l'umidità costante all'85 – 90%.



Membrana idratante

No Frost

- Una funzione comoda, poiché lo sbrinamento non è più necessario.
- Efficiente dal punto di vista energetico perché è possibile utilizzare più spazio e non è necessario spendere energia per congelare il ghiaccio.
- Il cibo non si attacca più tra loro.

No Frost Principio

1. L'aria circola all'interno del vano.
2. L'aria porta l'umidità nell'evaporatore.
3. L'umidità si trasforma in ghiaccio sulle serpentine del congelatore nell'evaporatore.
4. Una serpentina di riscaldamento (avvolta attorno all'evaporatore) inizierà periodicamente a riscaldare le serpentine del congelatore. L'acqua viene raccolta in un contenitore aperto sopra il compressore, dove evapora.
5. Un sensore di temperatura misura la temperatura nell'evaporatore e spegne la serpentina di riscaldamento a circa 0°C.



Regola adattiva della temperatura


- Mantiene la temperatura a un livello basso costante anche quando la porta viene aperta frequentemente.
- La funzione monitora le abitudini dell'utente e abbassa la temperatura prima di un uso frequente.
- Il controllo adattivo della temperatura è una funzione adatta agli alimenti: mantiene il cibo fresco fino al 20% in più.

I sensori intelligenti monitorano il modo in cui si utilizza il frigorifero e regolano l'effetto di raffreddamento. In pratica, ciò significa che il frigorifero abbassa automaticamente la temperatura prima di un uso frequente. In questo modo si evita un inutile riscaldamento degli alimenti, che li mantiene freschi fino al 20% in più.



Regola adattiva della temperatura (all models)

- La funzione mantiene la temperatura a un livello basso costante, che
- L'abbassamento "programmato" della temperatura prima di aprire frequentemente la porta non è troppo freddo (il che potrebbe produrre cristalli di ghiaccio e influire sulla qualità degli alimenti).
- Quando la porta viene aperta, la temperatura degli alimenti non aumenta come nei frigoriferi tradizionali. Questo ostacola lo sviluppo dei batteri.
- I sensori monitorano le abitudini degli utenti e garantiscono una gestione ottimale della temperatura.
- Temperatura costante degli alimenti in frigorifero
- Basse fluttuazioni di temperatura
- Il funzionamento del compressore si adatta al comportamento dell'utente e garantisce una temperatura ottimale

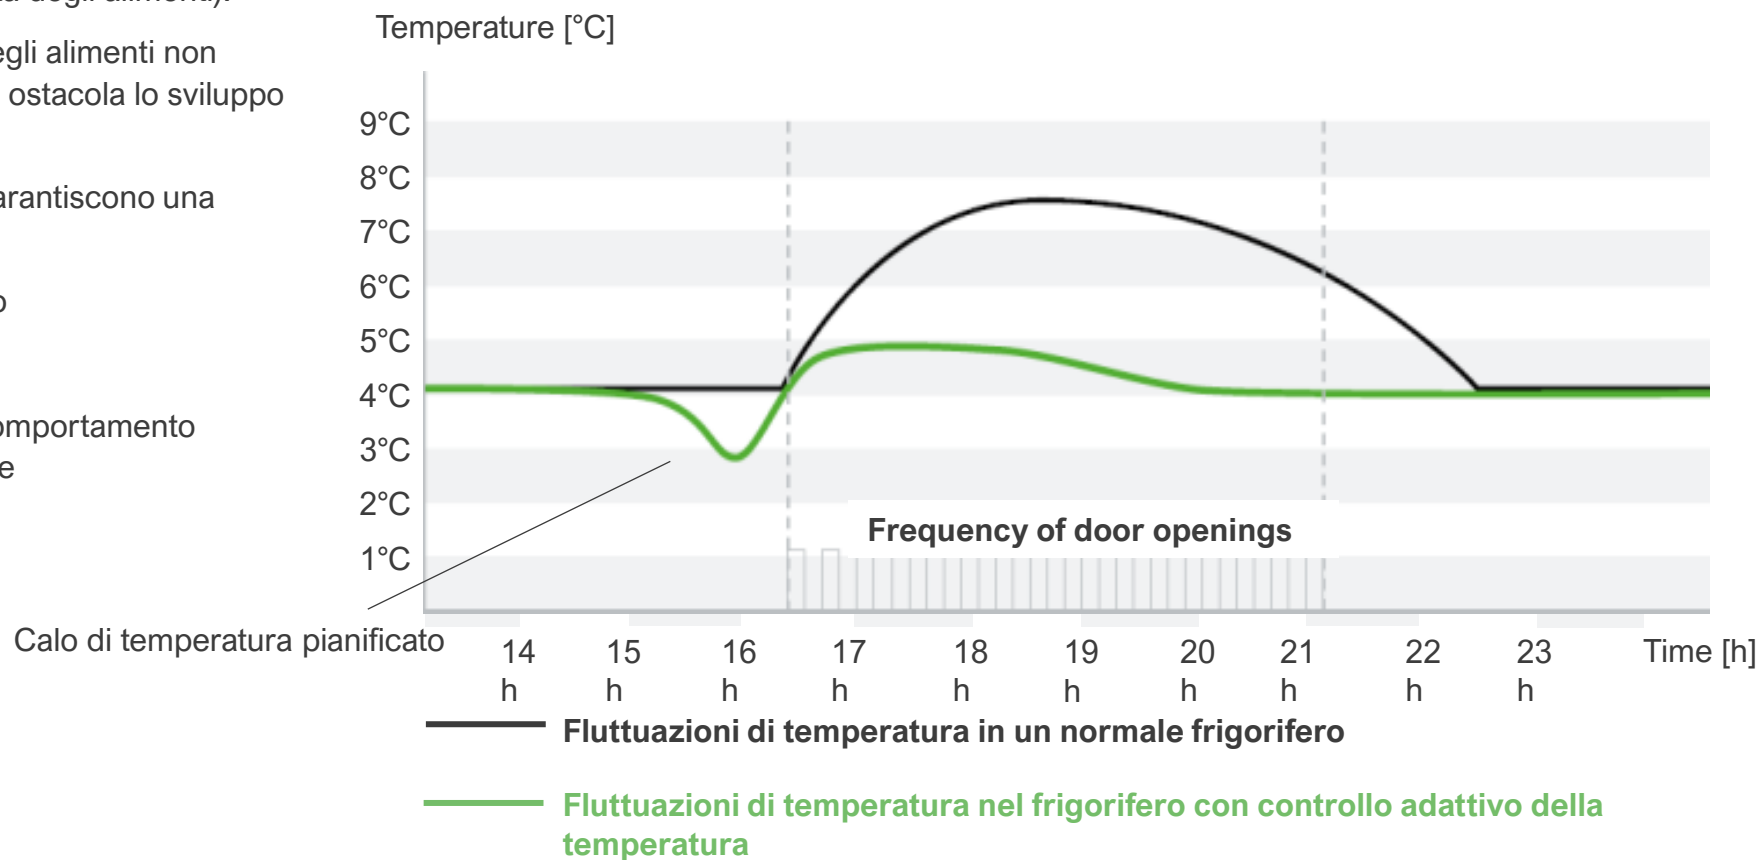

Cassetti con chiusura ammortizzata (Modelli esclusivi da 140 cm e 178 cm)

- I cassetti si chiudono dolcemente con una funzione di chiusura ammortizzata.
- Le guide telescopiche rendono i cassetti completamente estraibili.
- I cassetti possono essere rimossi da un'apertura dell'anta a 90°.
- Le porte si chiudono anche delicatamente, evitando che bottiglie di vetro e simili si gonfino e si danneggino.



I cassetti sono facili da rimuovere per la pulizia.

Guide telescopiche



Super Cool

- Super Cool fornisce un raffreddamento intenso.
- Attiva prima di andare al negozio.
- Perfetto per riempire il frigo con grandi quantità di cibo.
- Previene l'aumento della temperatura.
- Spegnimento automatico dopo 6 ore.
- Impostazione di raffreddamento super cool, abbinata al sistema Cool Flow/Cool Flow+ che eroga aria fresca attraverso il cassetto all'area di raffreddamento, consentendo di accelerare il processo di raffreddamento di bottiglie o alimenti.
- Grazie alla funzione di raffreddamento intensivo, la temperatura del frigorifero scende a 3 °C, quasi la metà rispetto al solito. In combinazione con l'ampio volume della cella frigorifera, questa temperatura è ideale per raffreddare rapidamente gli alimenti dopo grandi acquisti.
- Dopo sei ore, la funzione si spegnerà automaticamente e la temperatura della cella tornerà all'impostazione iniziale.



Super Freeze (Tutti i congelatori)

- Super Freeze garantisce un congelamento rapido.
- La temperatura scende a -24°C per 48 ore.
- Ridurre il tempo di congelamento del 50%.
- Il congelamento rapido crea cristalli di ghiaccio più piccoli.
- Migliore qualità degli alimenti dopo lo scongelamento.
- La funzione Super Freeze congela il cibo il più rapidamente possibile per preservare la maggior parte dei minerali nel cibo.
- Il cibo si congela più velocemente
- Migliore qualità degli alimenti dopo lo scongelamento
- Disattivazione automatica dopo 48 ore
- Conservazione per uso alimentare
- Migliore capacità di congelamento
- Freschezza più lunga
- Meno sprechi alimentari




Super raffreddamento e congelamento automatico

- I sensori rilevano sbalzi di temperatura improvvisi.
- Attiva automaticamente Super Cool.
- Raffreddamento intensivo fino al raggiungimento della temperatura preimpostata.
- È disabilitato quando la funzione ECO è attivata.
- Se si dimentica di attivare le funzioni Super Cool/Super Freeze e si riempie il frigorifero o il congelatore con una quantità maggiore di cibo, il sensore di temperatura intelligente rileverà un improvviso aumento della temperatura, la funzione Auto Super Cool/Super Freeze si attiverà automaticamente fino al raggiungimento della temperatura preimpostata




Genere Momento Genere

- La porta personalizzata si attacca direttamente alla porta del frigorifero.
- Incernierato fino a 115°
- Chiusura automatica da un angolo $< 15^\circ$ (chiusura ammortizzata).
- Entrambe le cerniere devono essere sostituite

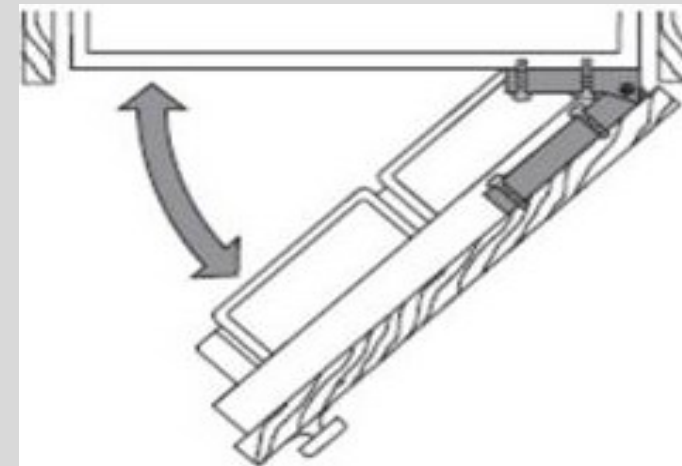


Porta scorrevole

- La porta dell'armadio della cucina si attacca alla porta del frigorifero.
- La porta dell'armadio della cucina scorre sulla porta del frigorifero durante l'apertura e la chiusura
- Una "S" nel nome del modello indica se il modello ha una porta scorrevole o meno. Ad es. RFN31831SEI.

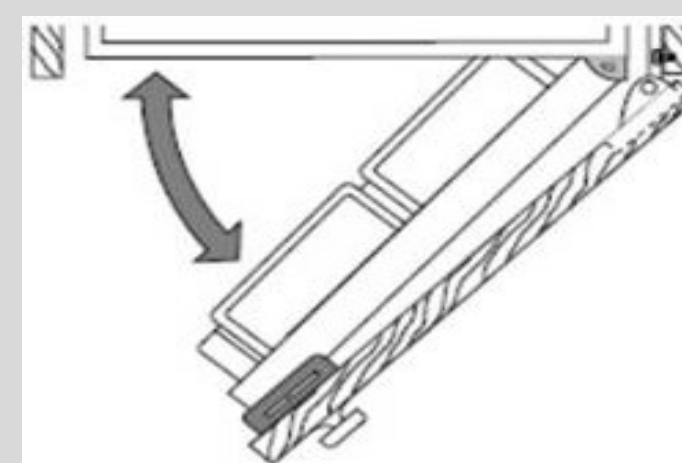

Annuncio pubblicitario | Modelli esclusivi | Kombi

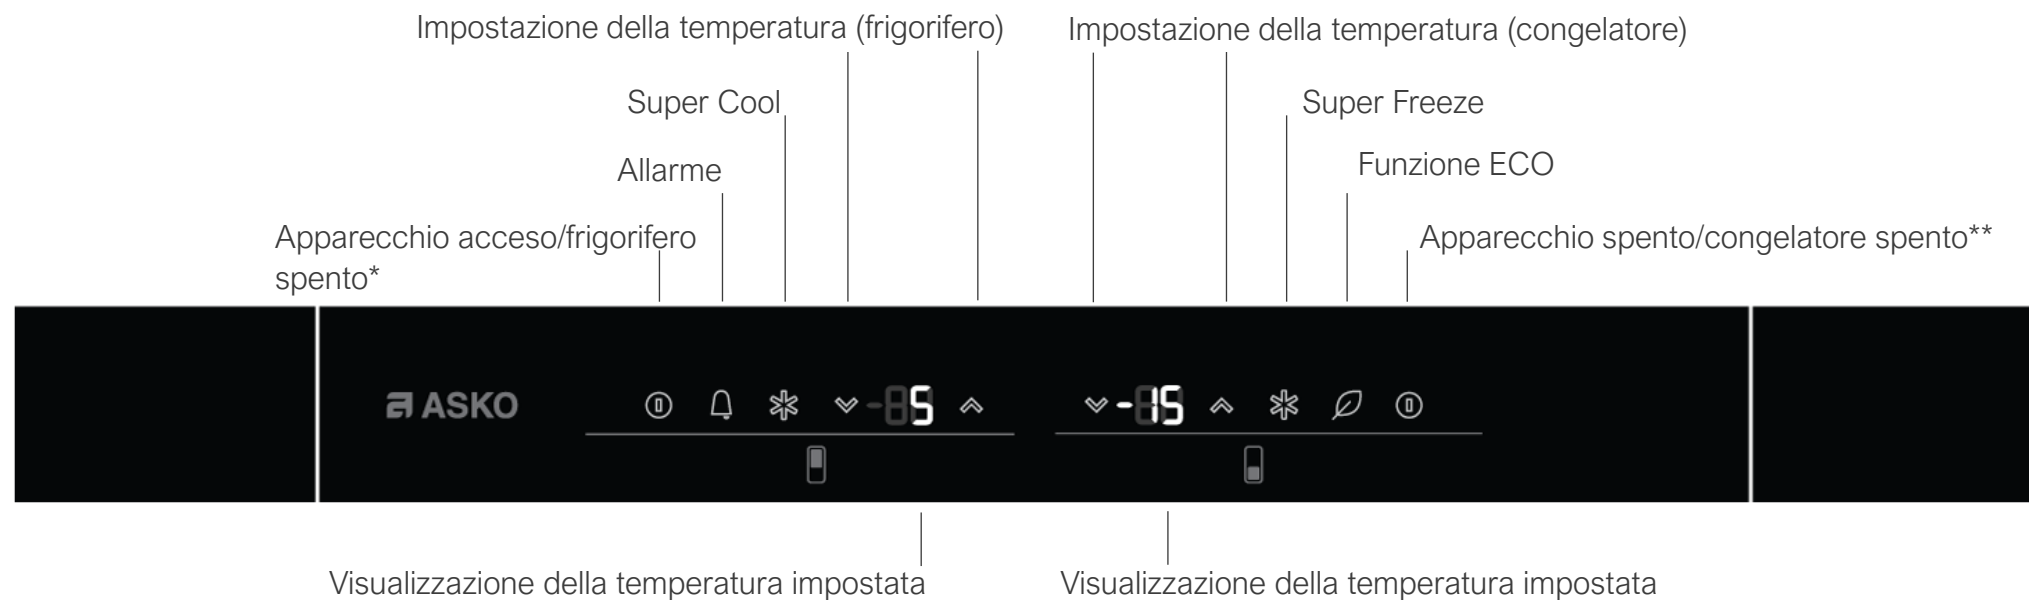


* Accendere l'apparecchio (sia frigorifero che congelatore): **Tocco breve**

* Spegni il frigorifero: tocca e **tieni premuto per 3 secondi**

** Spegnere l'apparecchio (sia frigorifero che congelatore): **toccare e tenere premuto per 3 secondi**

** Accendi il congelatore: **tocco breve**

Annuncio pubblicitario | Modelli esclusivi | Frigorifero

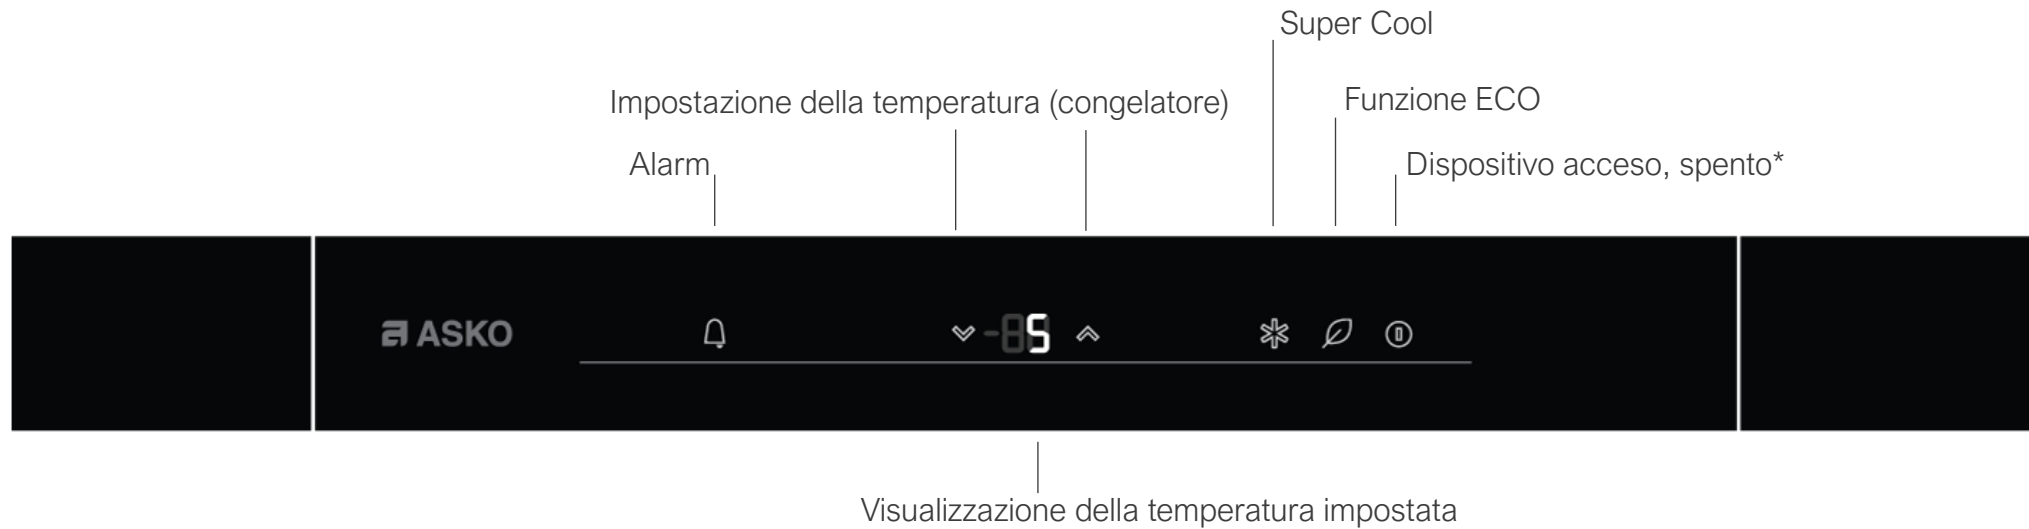

* Accendi il dispositivo: **tocco breve**

* Spegni il dispositivo: **tocca e tieni premuto per 3 secondi**

Annuncio pubblicitario | Modelli esclusivi | Controlli Dura Fresh

Espositore per frigorifero Visualizzazione della temperatura impostata



Cassetto superiore: -2 °C
Cassetto inferiore: ≈ 0 °C

"Frecce su e giù"


Cassetto superiore: 0 °C
Cassetto/i inferiore: ≈ 2 °C

Cassetto superiore: 5 °C
Cassetti inferiori: ≈ 7 °C

Cassetto superiore: 2 °C
Cassetto(i) inferiore(i): ≈ 4 °C

Le temperature possono essere selezionate premendo le icone o le frecce "su" e "giù".

Espositore per frigo-congelatore combinato*

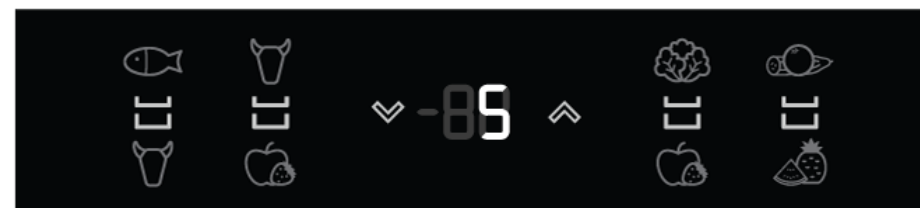


L'unica differenza rispetto al display per il frigorifero è la specifica di due cassetti invece di tre.

* Questo display è adatto anche a un frigorifero da 140 cm (R31442I).

	Carne
	Frutti di mare
	Ortaggio
	Frutti continentali
	Frutti tropicali


Annuncio pubblicitario | Modelli Premium | Frigorifero e combi

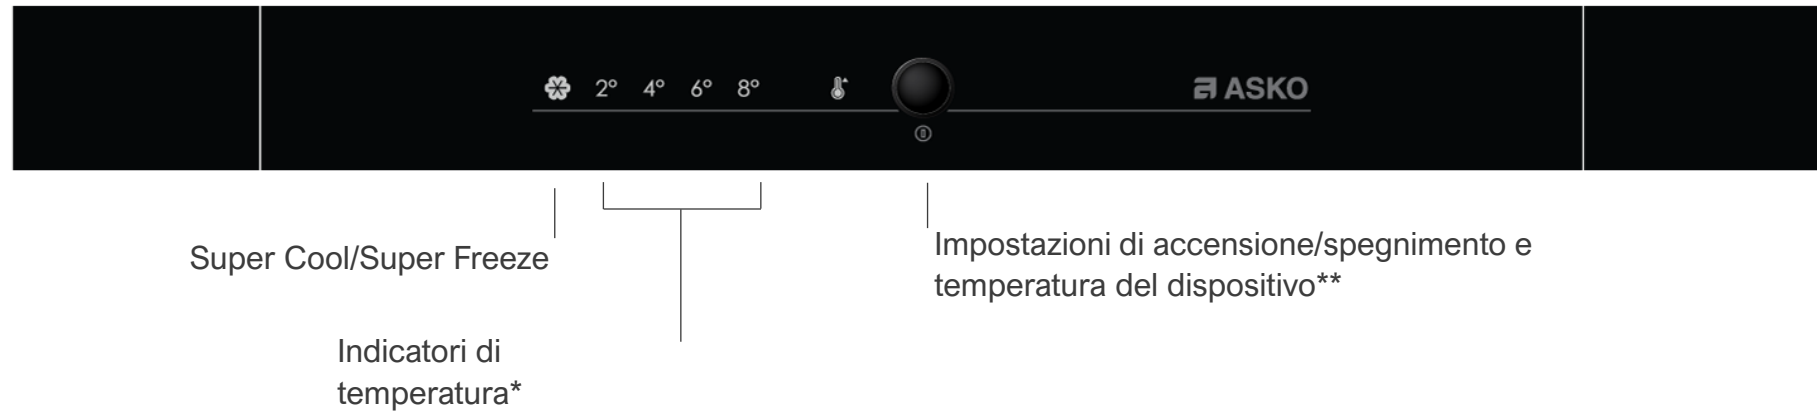

* L'impostazione predefinita di fabbrica è 4°C. A questa impostazione, la temperatura nel congelatore è di -18 °C.

** Premere per 3 secondi per accendere o spegnere. Premere brevemente più volte per regolare la temperatura.

Annuncio pubblicitario | Modelli Premium | Congelatori

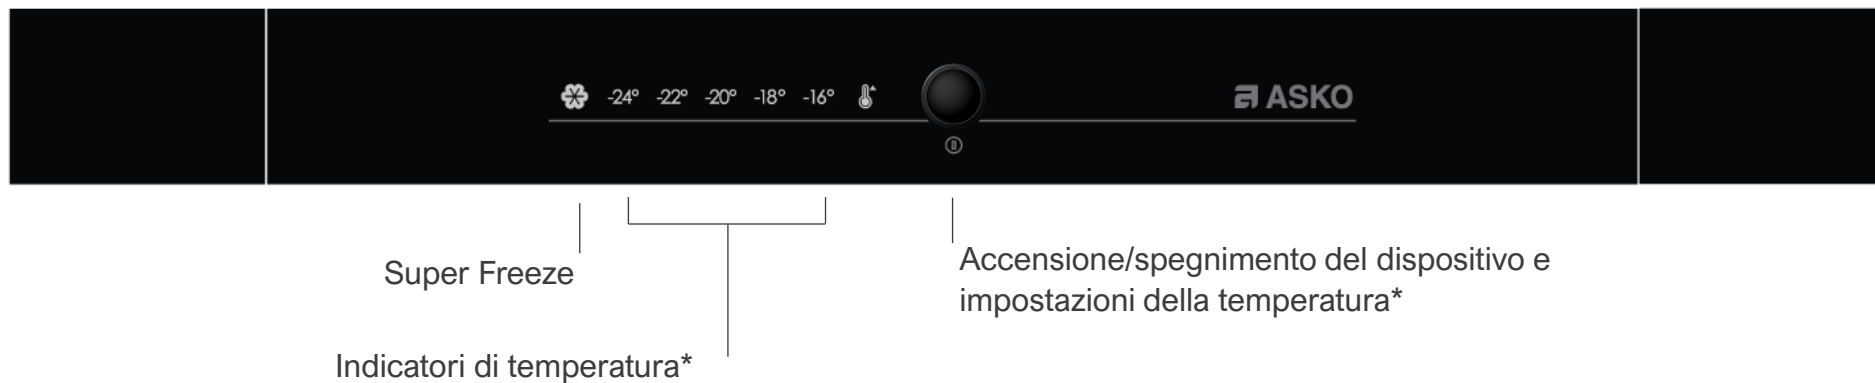

* Premere per 3 secondi per accendere o spegnere. Premere brevemente più volte per regolare la temperatura.

Illuminazione esclusiva

- Elevata visibilità grazie all'efficiente illuminazione a LED. Ha una durata di vita 30 volte superiore rispetto alla luce convenzionale, ma consuma un decimo dell'energia.
- Le luci a LED non generano calore, quindi non è necessario riscaldare il frigorifero o il congelatore.



Striscia LED sul lato sinistro*
2 strisce LED per frigorifero/congelatore
5 Strisce LED per Frigorifero



Illuminazione a LED per cassetti



Illuminazione a LED per congelatore
Su

* Per dispositivi da 178 cm.

Illuminazione di alta qualità

- Elevata visibilità grazie all'efficiente illuminazione a LED. Ha una durata di vita 30 volte superiore rispetto alla luce convenzionale, ma consuma un decimo dell'energia.
- Le luci a LED non generano calore, cioè non è necessario riscaldare il frigorifero o il congelatore.



Striscia LED posizionata in alto*
Fornisce buone condizioni di illuminazione in tutto il frigorifero.

* Per i frigoriferi con congelatore integrato, la striscia LED si trova in alto/a sinistra.

HZKF12688ROE

Dispositivo combinato
Incasso/178 cm
Linea Exclusive



COOL
FLOW+

AUTO



Sistema di autoapprendimento per il risparmio energetico e la conservazione degli alimenti: Controllo adattivo della temperatura™, Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fresca: Sistema Cool Flow+, Mantiene l'umidità a un livello perfetto: Controllo automatico dell'umidità, Congelamento efficiente dal punto di vista energetico e confortevole senza gelo: Funzione No Frost, Funzioni post-acquisto perfette: Super Cool™ e Super Freeze™, Temperature individuali per i cassetti freschi: Sistema Dura Fresh, Real Accessori in legno: vassoio per la colazione, portabottiglie e multibox

Sistemi di raffreddamento e conservazione


- No frost - previene la formazione di ghiaccio nel congelatore
- Funzione Super Cool e Super Freeze per un raffreddamento e un congelamento rapidi
- Sistema Cool Flow+: movimento continuo dell'aria in tutto il frigorifero con flusso d'aria separato verso i cassetti Dura Fresh
- Controllo adattivo della temperatura: mantiene il cibo fresco fino al 20% in più
- Controllo automatico dell'umidità - sistema di autoregolazione che mantiene l'umidità a un livello perfetto.
- Cassetti Dura Fresh con microclima separato per una conservazione ottimale di frutta e verdura, pesce e carne
- Segnale acustico e visivo per alte temperature.

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 cassetto Dura Fresh con chiusura ammortizzata e guide telescopiche per carne e pesce
- 1 cassetto Dura Fresh con chiusura ammortizzata e guide telescopiche per frutta e verdura
- 3 ripiani in vetro regolabili in frigo
- 2 vani porta regolabili in altezza
- 1 vassoio per la colazione in legno estraibile / 1 portabottiglie in legno / 1 multibox con coperchio in legno /
- 3 cassetti congelatore a chiusura ammortizzata con guide telescopiche

Indicazioni


- Collegamento elettrico: 220-240 V/10 A /50 Hz/1 fase
- Potenza allacciata: 90 W
- Frigorifero: 2 strisce LED sul lato sinistro e luce LED per cassetti Dura Fresh. Congelatore: luce LED nella parte superiore
- Classe climatica: Normale, Subnormale, Subtropicale, Tropicale

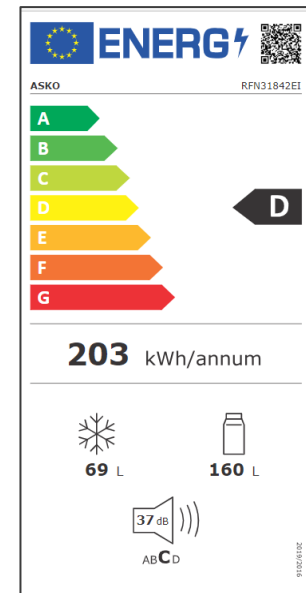

RFN31831SEI

Dimensioni

- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 1772 x 540 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm
- Cavo elettrico: 3000 mm
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Sistema di montaggio della porta: porta scorrevole

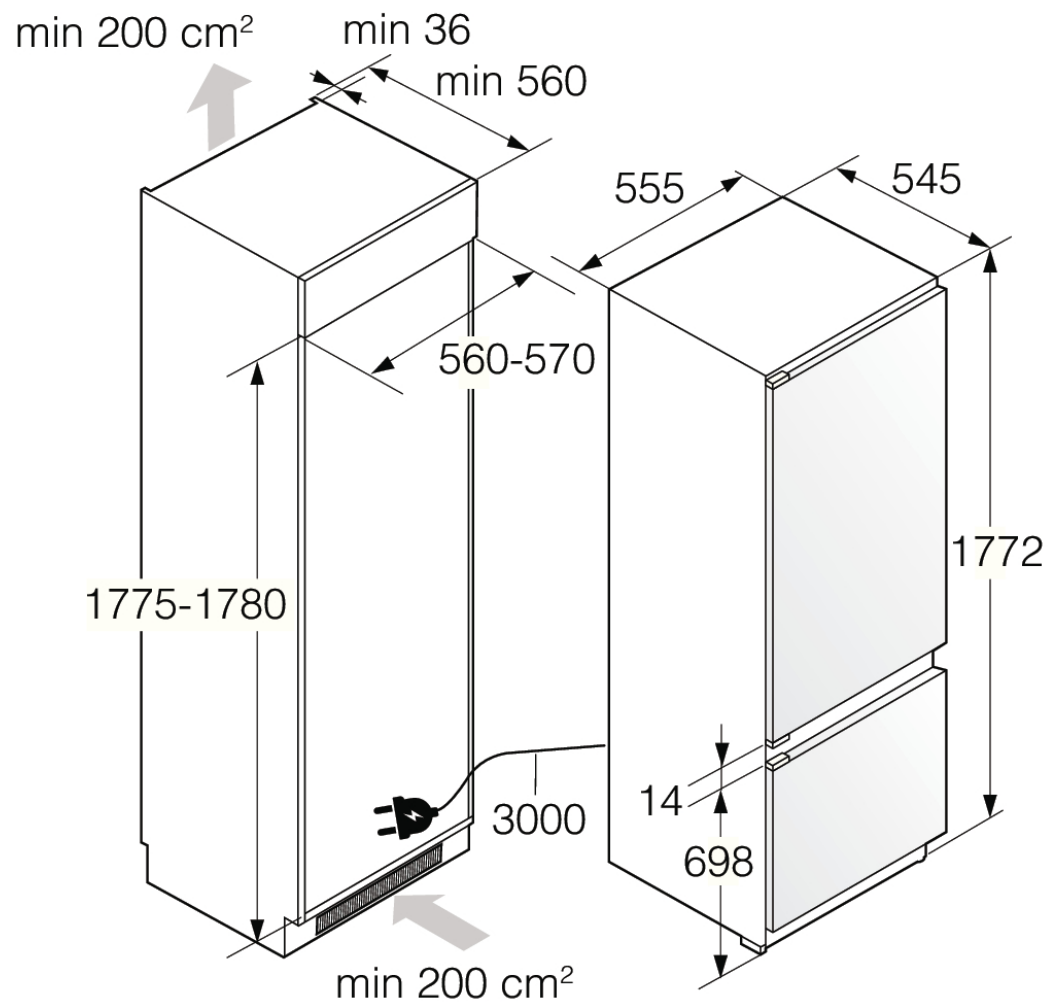



HTI3088RFF

Frigorifero/congelatore integrato

Incasso/178 cm

Linea Premium



COOL
FLOW



Sistema di autoapprendimento per il risparmio energetico e la conservazione degli alimenti: Controllo™ adattivo della temperatura, Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fresca: Sistema Cool Flow, Funzioni post-acquisto perfette: Super Cool™

Sistemi di raffreddamento e conservazione


- Funzione Super-cool per un raffreddamento rapido
- Sistema Cool-Flow: movimento continuo dell'aria fredda in tutto il frigorifero e nei cassetti
- Controllo adattivo della temperatura: mantiene il cibo fresco fino al 20% in più
- Segnale acustico e visivo per alte temperature.

Ripiani, cassetti e accessori

- 1 vassoio per la colazione rimovibile
- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassetti per frutta e verdura con cursore per l'umidità
- 2 ripiani in vetro regolabili
- 1 ripiano in vetro massiccio
- 6 vani porta regolabili in altezza
- 1 portabottiglie / 1 contenitore multibox / 2 morsetti per porte bottiglie
- 1 congelatore integrato

Indicazioni

- Collegamento elettrico: 220-240 V/10 A /50 Hz/1 fase
- Potenza allacciata: 105 W
- Striscia LED sul lato sinistro
- Classe climatica: Normale, Subtropicale

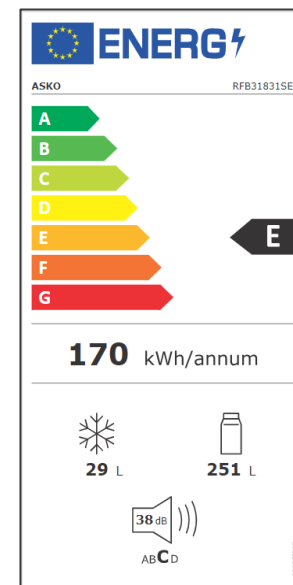


HTI3088RFF

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm
- Cavo elettrico: 3000 mm
- Posizione del cavo: posteriore sinistro
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Sistema di montaggio della porta: porta a porta

Peso massimo della porta Porta personalizzata

Porta dell'apparecchio	9.025 kg
Carico massimo del contenitore della porta	5Kg x 6 = 30 kg
Peso del contenitore della porta	1.5 kg
Pesatura del supporto del contenitore della porta	0.410 kg
Capacità massima della cerniera	50 Kg
Peso massimo della porta decorativa	9 kg

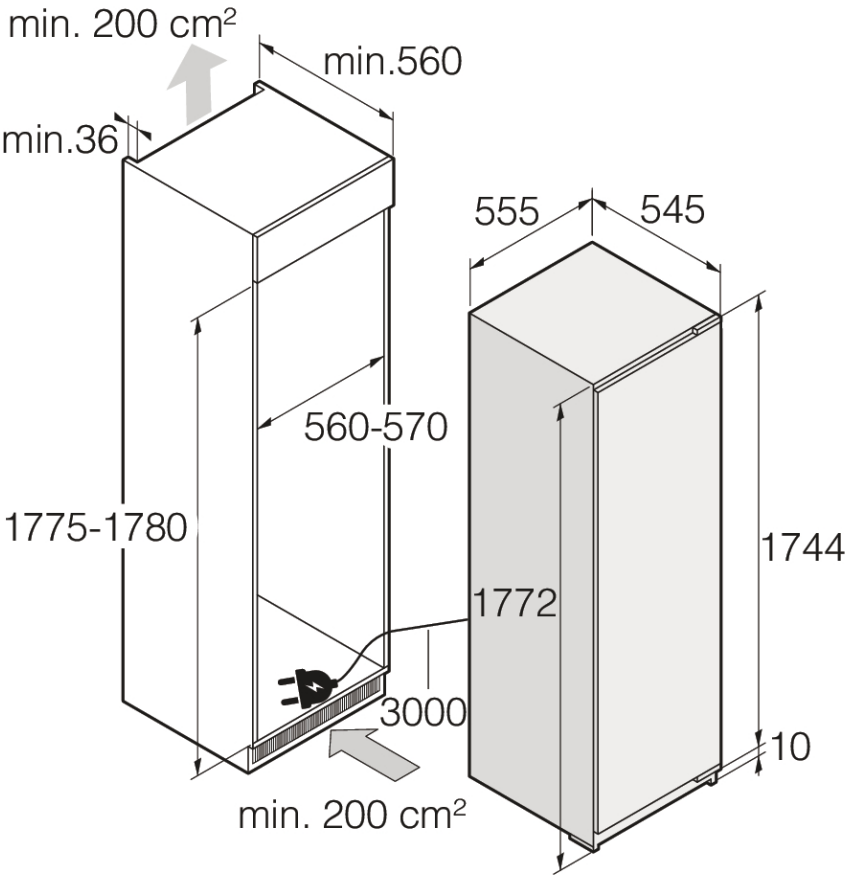



HI3188RFF

Frigorifero
Incasso/178 cm
Linea Premium



**COOL
FLOW**



Sistema di autoapprendimento per il risparmio energetico e la conservazione degli alimenti: Controllo™ adattivo della temperatura, Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fresca: Sistema Cool Flow, Funzioni post-acquisto perfette: Super Cool™

Sistemi di raffreddamento e conservazione


- Funzione Super-cool per un raffreddamento rapido
- Cool-Flow System: movimento continuo dell'aria di raffreddamento in tutto il frigorifero
- Controllo adattivo della temperatura: mantiene il cibo fresco fino al 20% in più
- Segnale acustico e visivo per alte temperature.

Ripiani, cassetti e accessori

- 6 ripiani in vetro regolabili in frigo
- 6 vani porta regolabili in altezza
- 1 Multibox / 1 Portabottiglie
- 1 cassetto per carne e pesce
- 2 cassette per frutta e verdura

Indicazioni

- Collegamento elettrico: 220-240 V/10 A /50 Hz/1 fase
- Potenza allacciata: 75 W
- Parte superiore della striscia LED
- Classe climatica: Normale, Subnormale, Subtropicale, Tropicale

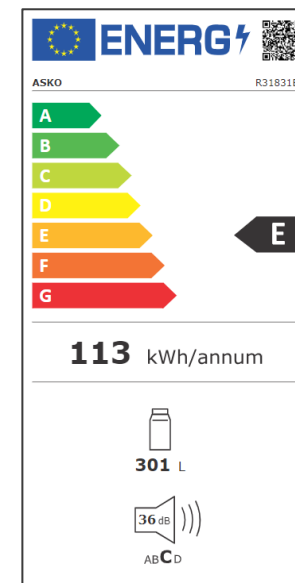


HI3188RFF

Dimensioni

- Prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x min 560 mm
- Cavo elettrico: 3000 mm
- Posizione del cavo: posteriore sinistro
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Sistema di montaggio della porta: Porta a porta con chiusura ammortizzata

Peso massimo della porta su misura

Gerätetür	10,37 kg
Maximale Beladung des Türbehälters	5 Kg x 5 = 25 kg
Gewicht des Türbehälters	3,6 kg
Gewicht des Türbehälterhalters	0,410 kg
Maximale Scharnierkapazität	62,5 Kg
Max Gewicht der dekorativen Tür	23,12 kg

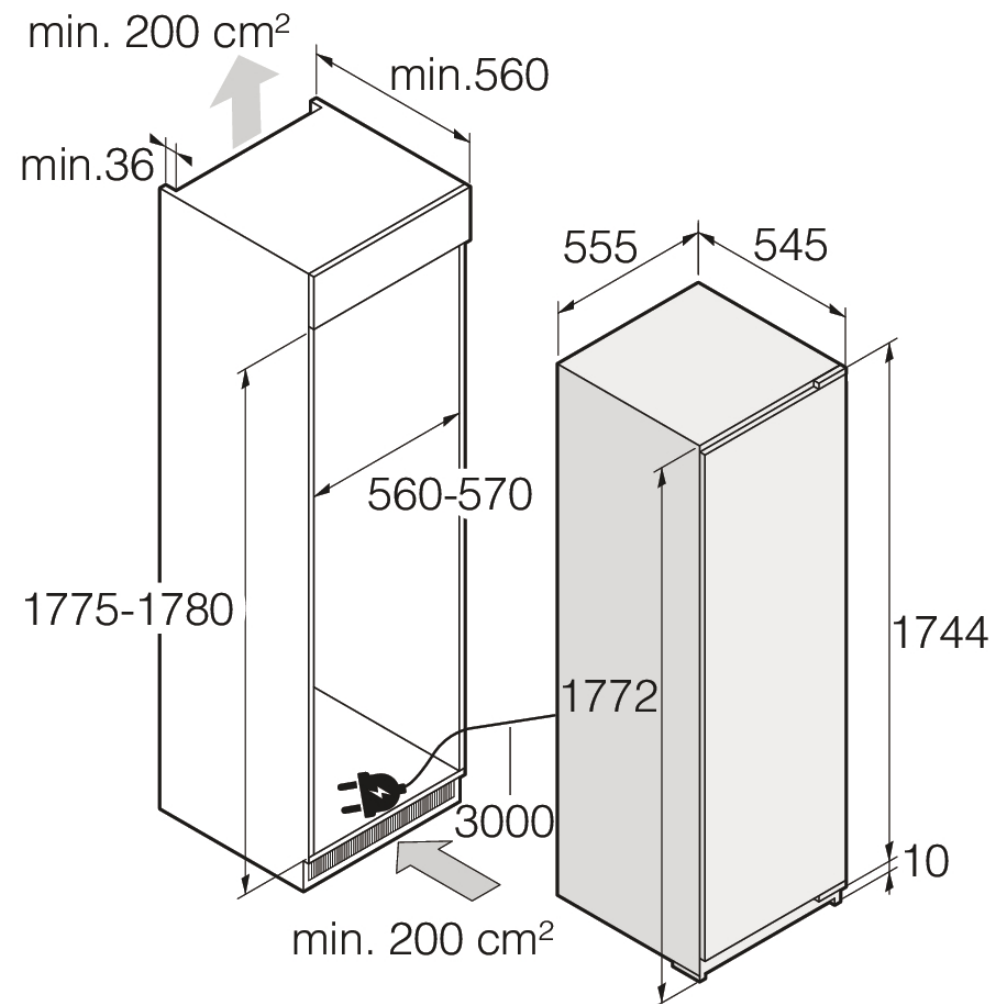

ZOFI2488ROH

Congelatore
Incasso/178 cm
Linea Exclusive



Sistema di autoapprendimento per il risparmio energetico e la conservazione degli alimenti: Controllo™ adattivo della temperatura, Congelamento efficiente dal punto di vista energetico e confortevole senza gelo: Funzione No Frost, Funzioni post-acquisto perfette: Super Freeze™, Comodo utilizzo dei cassetti: Funzione di smorzamento delicato

Sistemi di raffreddamento e conservazione


- Super Freeze: Funzione di congelamento rapido
- Funzione No Frost
- Controllo adattivo della temperatura
- Cassetti con chiusura ammortizzata
- Segnale acustico e visivo per alte temperature

Ripiani, cassetti e accessori

- 7 cassetti con chiusura ammortizzata
- 1 scomparto con coperchio

Indicazioni


- Collegamento elettrico: 220-240 V/10 A /50 Hz/1 fase
- Potenza allacciata: 90 W
- Parte superiore della striscia LED
- Classe climatica: Normale, Subnormale, Subtropicale, Tropicale

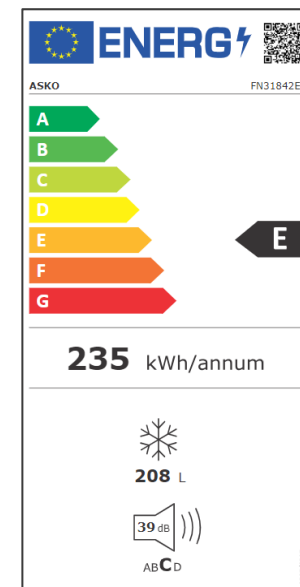

ZOFI2488ROH

Dimensioni

- Dimensioni di prodotto (A x L x P): 1772 x 555 x 545 mm
- Nicchia (A x L x P): 1775-1780 x 560-570 x 560 mm
- Cavo elettrico: 3000 mm
- Posizione del cavo: posteriore sinistro
- Cerniera della porta reversibile: Sì
- Sistema di montaggio della porta: Porta a porta con chiusura ammortizzata
- Portata massima cerniere: 50 kg

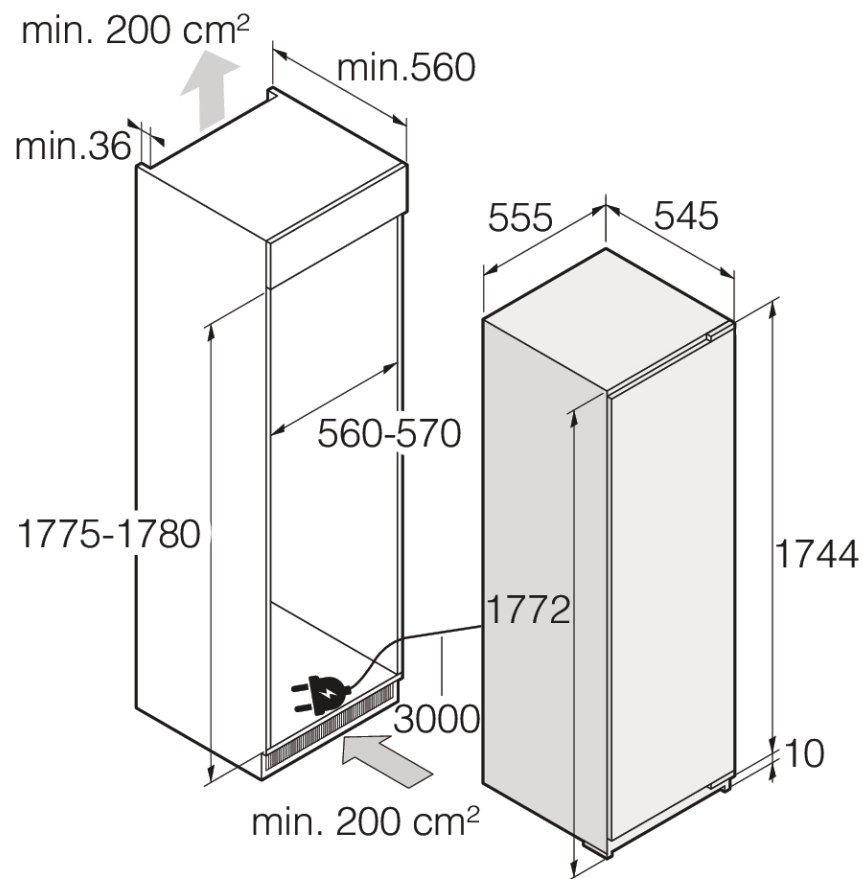



Regola adattiva della temperatura

I sensori intelligenti monitorano il modo in cui utilizzi il frigorifero e regolano l'effetto di raffreddamento. Risparmia energia e mantiene il cibo fresco più a lungo.



Dura Fresh SchubladenCassetti Dura Fresh

Si tratta di un sistema di conservazione del clima con impostazioni di temperatura individuali per i due cassetti.



Vassoio per la colazione in legno

Un vassoio per la colazione in legno ben realizzato che puoi portare al tavolo della colazione.



Destinato a porte su misura

Tipi/dimensioni di raffreddamento Einabu

Combi 178 cm

Frigorifero 178 cm, 140 cm, 122 cm, 102 cm, 88 cm, 82 cm

Congelatore 178 cm, 140 cm, 88 cm, 82 cm

COOL FLOW

Cool Flow

Distribuzione rapida e uniforme dell'aria fresca in tutta la stanza. Mantenere il cibo fresco più a lungo.



Controllo automatico dell'umidità

Una speciale membrana si apre automaticamente dal 90% di umidità. Al di sotto del 90%, la membrana si chiude e Mantiene l'umidità nel cassetto.



No Frost

Funzione comoda e a risparmio energetico che assicura che il vano congelatore rimanga privo di ghiaccio.

Service mode

Che cos'è la modalità di servizio e perché dovrebbe essere utilizzata??

- La modalità di assistenza è destinata agli interventi di assistenza e al collaudo del funzionamento di determinati componenti.
- In modalità di servizio, gli ingressi e le uscite possono essere commutati a piacere.
- Al termine della modalità di servizio, l'apparecchio entra in modalità standby.

Dove è disponibile?

- Disponibile per tutti i modelli.

Che cosa può essere visualizzato?

- Funzionamento di componenti specifici.
- Combinato: 4-017-1741
- Frigorifero: 4-017-1635
- Congelatore: 4-017-1723

Demo mode

Che cos'è la modalità demo e perché dovresti usarla??

- La modalità dimostrativa o demo nelle apparecchiature di refrigerazione ci permette di mostrare al cliente le funzionalità e le funzioni di base.
- Il suo utilizzo è consigliato ovunque siano esposte le nostre attrezzature (showroom, espositori di negozi, presentazioni di eventi, ecc.). Il sistema di raffreddamento è spento.
- Al termine della modalità demo, l'accessorio entra in modalità standby.

Dove è disponibile??

- Disponibile su tutti i modelli.

Che cosa può essere visualizzato?

- Funzionalità di base del display.
- Combinato: 4-017-1753
- Frigorifero: 4-017-1748
- Congelatore: 4-017-1765



MILLE GRAZIE!

Ci auguriamo che il contenuto e la struttura siano utili. Se hai domande o commenti, non esitare a contattarci.

Team di supporto tecnico:

service@fors.ch