

La vie en fors





SOMMARIO

Filosofia e valori aziendali	Pagina	3
Qualità/Garanzia	Pagina	4
ASKO	Pagina	6
FORS	Pagina	8
Falmec	Pagina	10
De Dietrich	Pagina	12
Brandt	Pagina	14
Forni & Combi Steamer	Pagina	16
Forni & Combi Steamer ASKO	Pagina	18
Forni & Combi Steamer FORS	Pagina	26
Forni & Combi Steamer De Dietrich	Pagina	34
Microonde De Dietrich	Pagina	43
Forni & Combi Steamer Brandt	Pagina	46
Microonde Brandt	Pagina	49
Piani di cottura con/senza cappa di aspirazione	Pagina	50
Piani di cottura senza cappa di aspirazione ASKO	Pagina	52
Piani di cottura con cappa di aspirazione ASKO	Pagina	54
Piani di cottura senza cappa di aspirazione FORS	Pagina	56
Piani di cottura con cappa di aspirazione FORS	Pagina	60
Piani di cottura con cappa di aspirazione Falmec	Pagina	62
Piani di cottura con cappa di aspirazione De Dietrich	Pagina	64
Piani di cottura senza cappa di aspirazione De Dietrich	Pagina	65
Teppan Yaki/Piani di cottura a 2 zone De Dietrich	Pagina	72
Piani di cottura senza cappa di aspirazione Brandt	Pagina	73
Piani di cottura a 2 zone Brandt	Pagina	74
Cappe di aspirazione	Pagina	76
Cappe di aspirazione ASKO	Pagina	78
Cappe di aspirazione FORS	Pagina	78
Cappe di aspirazione Falmec	Pagina	80
Cappe di aspirazione isola Falmec	Pagina	84
Cappe di aspirazione da parete Falmec	Pagina	86
Cappe di aspirazione De Dietrich	Pagina	94
Cappe di aspirazione Brandt	Pagina	97

Lavastoviglie	Pagina 98
Lavastoviglie ASKO	Pagina 100
Lavastoviglie FORS	Pagina 104
Lavastoviglie De Dietrich	Pagina 106
Lavastoviglie Brandt	Pagina 108
Lavastoviglie commerciale ASKO	Pagina 109
Frigoriferi & congelatori	Pagina 110
Frigoriferi & congelatori da incasso ASKO	Pagina 116
Frigoriferi & congelatori da incasso FORS	Pagina 122
Frigoriferi & congelatori da incasso De Dietrich	Pagina 126
Frigoriferi & congelatori da incasso Brandt	Pagina 128
Frigoriferi & congelatori posa libera ASKO	Pagina 134
Frigoriferi & congelatori posa libera De Dietrich	Pagina 138
Frigoriferi & congelatori posa libera FORS	Pagina 140
Cantine di vino da incasso/posa libera ASKO	Pagina 146
Cantine di vino da incasso FORS	Pagina 148
Cantine di vino posa libera FORS	Pagina 150
Cantina per sigari posa libera FORS	Pagina 151
Lavatrici & asciugatrici	Pagina 152
Lavatrici & asciugatrici case mono- e plurifamiliari ASKO	Pagina 154
Armadio di asciugatura ASKO	Pagina 157
Lavatrici & asciugatrici case mono- e plurifamiliari FORS	Pagina 160
Lavatrici & asciugatrici commerciale ASKO	Pagina 162
Mia Energy	Pagina 164
Icone/Pittogrammi	Pagina 166
Servizio clienti FORS	Pagina 168



Un'azienda familiare svizzera dal 1979

Cara lettrice, caro lettore,

La casa dei marchi FORS è il vostro specialista del refrigeramento, della cottura e del lavaggio. Scegliendo un apparecchio della nostra gamma andate a colpo sicuro e combinate i standard qualitativi elevati e la consapevolezza per l'ambiente con il massimo comfort. Il primo compito dei nostri apparecchi è offrire valore aggiunto e facilitarvi la vita.

L'azienda a conduzione familiare svizzera FORS, con sede nel Seeland, è presente sul mercato svizzero come importatore indipendente da 45 anni. La nostra filosofia aziendale e il nostro agire si basano sui tradizionali valori svizzeri quali la sincerità, l'affidabilità e la trasparenza.

Come prova della fiducia che riponiamo nel nostro assortimento e nei nostri prodotti, offriamo una garanzia gratuita di 5 anni su tutti i modelli. È possibile estendere questa sicurezza a un periodo di garanzia di 8 anni.

Grazie alla nostra stretta collaborazione con più di 4'000 partner specializzati e i nostri showroom nelle filiali regionali, noi di FORS siamo sempre vicini a voi.

Su fors.ch sono disponibili informazioni dettagliate sull'azienda, sui prodotti e sulle prestazioni di garanzia, sugli showroom fisici e virtuali e sui nostri partner specializzati.

Volete saperne di più? Il nostro team sarà lieto di essere contattato.

Cordiali saluti

Jean-Pierre Senn, titolare FORS SA





5 ANNI DI GARANZIA SU ELETTRODOMESTICI

FORS fornisce una garanzia completa e gratuita di cinque anni (FORS Swiss Garantie 5) e la possibilità di un'estensione di garanzia (FORS Swiss Security 8) per un periodo totale di 8 anni per tutti gli elettrodomestici. Ne fanno parte i marchi FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich e Brandt.

Un valore aggiunto misurabile

Secondo studi indipendenti nel mercato immobiliare, grazie a questi **tre anni di garanzia aggiuntivi** risparmiate fino a **CHF 300.**— su ogni elettrodomestico o **CHF 1'500.**— per cucina.

Per ricevere informazioni dettagliate sulla garanzia e la registrazione dei dispositivi, così come il nostro opuscolo speciale sull' assistenza multimarca, visitate il sito www.fors.ch



Potete contare su almeno 5 anni di garanzia per la massima tranquillità



L'assortimento personalizzato di FORS

Fondata nel 1979 da Werner J. Senn, FORS è oggi una delle aziende leader operanti in tutta la Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Poiché sappiamo bene quanto esigenti siamo noi svizzeri, nelle pagine seguenti abbiamo predisposto per voi un ampio assortimento per l'intera cucina, che tiene conto delle più svariate esigenze.

FORS - Il marchio del commercio specializzato

Dal 1979 al 1991: importatore e distributore dei marchi Frigidaire e FORS.

Dal 1992 al 2023: importatore dei marchi FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich, Brandt, Liebherr, Brema e Indel B. Una presenza sul mercato di 45 anni con un proprio servizio di assistenza in fabbrica, un servizio ricambi, un webshop di accessori per la distribuzione di apparecchi di qualità attraverso il commercio specializzato.

Dal 2024: importatore dei marchi FORS, ASKO, Falmec, De Dietrich, Brandt, Brema e Indel B.

Qualità, comfort e rispetto dell'ambiente in armonia

In qualità di impresa familiare svizzera produciamo elettrodomestici con standard qualitativi altissimi: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e al tempo stesso semplice, consumi d'acqua e di energia ridotti al minimo, design intramontabile. In altre parole: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente ed essere al vostro servizio per molto tempo. E nel caso si guasti, potrete richiedere aiuto all'indirizzo:

www.fors.ch/it/assistenza-e-consulenza

ASKO

La durata e il comfort hanno un nome: ASKO

ASKO, il marchio svedese di qualità superiore per le cucine, offre una soluzione completa per tutte le esigenze, con una competenza chiave nel refrigeramento, in cucina, cottura, lavaggio delle stoviglie e lavanderia.

4'000 partner specializzati efficienti nelle vostre vicinanze

Tutti gli apparecchi, rigorosamente testati, sono in vendita esclusivamente nei negozi specializzati nelle vostre vicinanze, dove troverete specialisti per consulenza competente e un impeccabile servizio di consegna e installazione. Intratteniamo stretti rapporti con i rivenditori specializzati e li formiamo in modo mirato, affinché riceviate i prodotti e i servizi migliori direttamente in loco.

Severi standard di qualità svizzeri


- Azione sostenibile per la protezione dell'ambiente
- Qualità e lunga durata dei prodotti
- Innovazione e design: best in class
- Valore aggiunto e comfort per voi
- Sicurezza e affidabilità: un must
- Servizi su misura e secondo i vostri desideri
- 5 anni di garanzia: la prova di fiducia



Il valore della garanzia aggiuntiva gratuita di tre anni è:

- Per cucina 5 apparecchi CHF 670.- o CHF 6'700.- per 10 cucine
- Per torre di lavaggio casa individuale CHF 380.— o CHF 3'800. per 10 torri di lavaggio
- Per torre di lavaggio casa plurifamiliale CHF 780.-

Il costo medio dell'assistenza post-vendita a partire dal terzo anno di funzionamento, secondo le statistiche dei proprietari immobiliari, è per anno e per apparecchio:



I servizi inclusi nel pacchetto di estensione della garanzia:

- Spese di viaggio
- Tempo di lavoro
- · Pezzi di ricambio
- Ispezione di sicurezza richiesta dalla legge

FORS SA deciderà in merito alla riparazione o alla sostituzione equivalente dell'apparecchiatura.

		GRATIS				
Pı	restazioni	FORS Swiss	FORS Swiss	FORS Swiss	FORS Swiss	FORS Swiss
		Garantie 5 Per dispositivo	Security 8 Per dispositivo	Security 8 Per cucina	Security 8 Per colonna di lavag- gio casa individuale	Security 8 Per colonna di lavag- gio casa plurifamiliare
1- 31	tegorie ·2 Elettrodomestici .avaggio/asciugatura casa olurifamiliare Commerciale, Mediline	Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa	Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)	Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa (5 anni in regalo dal partner)	Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa	Periodo di garanzia + 3 anni = 5 anni di garanzia completa
1	Tutti gli elettrodomestici che non rientrano nella categoria 2 o 3	CHF 111 (IVA escl.) CHF 120 (IVA incl.)	CHF 175.75 (IVA escl.) CHF 190.— (IVA incl.)	CUE 922 20 (IVA cool)	_	_
2	Lavastoviglie, Food Center, frigoriferi con IceMaker, lavaggio e asciuga- tura per case unifamiliari	CHF 175.75 (IVA escl.) CHF 190.— (IVA incl.)	CHF 268.25 (IVA escl.) CHF 290.— (IVA incl.)	CHF 823.30 (IVA escl.) CHF 890.— (IVA incl.)	CHF 453.30 (IVA escl.) CHF 490.— (IVA incl.)	_
3	Lavaggio e asciugatura per case plurifamiliari, lavaggio e asciugatu- ra commerciali, armadio asciuga- biancheria, lavastoviglie commerciali	CHF 360.75 (IVA escl.) CHF 390 (IVA incl.)	CHF 545.80 (IVA escl.) CHF 590.— (IVA incl.)	_	_	CHF 915.80 (IVA escl.) CHF 990.— (IVA incl.)
4	Frigoriferi/congelatori e cantine per vini per uso commerciale, Mediline, macchine per ghiaccio, minibar	CHF 231.25 (IVA escl.) CHF 250.— (IVA incl.)	_	_	_	_

I prezzi attuali e validi per i nostri servizi di garanzia si trovano su www.fors.ch Contattateci per un'offerta personalizzata per estendere la garanzia a 8 anni per quantità maggiori di 20 unità o più.





ASKO – COSTRUITI PER SODDISFARE GLI STANDARD PIÙ ELEVATI

L'azienda ASKO fu fondata nel 1950 da un giovane svedese con l'intento di rendere meno faticosa a sua madre la vita di ogni giorno. Ed è quanto ASKO fa ancora oggi – in migliaia di case di tutto il mondo. L'attenta combinazione di materiali robusti e design senza tempo dà vita a elettrodomestici destinati a suscitare entusiasmo per anni. Questi apparecchi premium per i settori lavaggio, asciugatura, cottura e congelamento sfoggiano design minimalista, funzioni intuitive, lunga durata e sostenibilità.

I principali vantaggi di ASKO

- 5 anni di garanzia FORS su tutti gli apparecchi
- Marchio premium con assortimento completo per la cucina e la lavanderia
- Tutta la sobria eleganza del design scandinavo
- Funzionalità e intuitività eccellenti
- Ecologicità, durevolezza e ridotti consumi di energia
- Componenti essenziali in metallo anziché in plastica

Forni & Combi Steamer

Forni combinati 5 in 1

Cinque combinazioni di cottura (pieno vapore, aria calda, microonde, combinazioni aria calda/vapore e aria calda/microonde) per un gran numero di possibilità di cottura.

Esclusivo sistema a ciclone

Generatore di vapore esterno con sistema a ciclone per ottenere vapore puro, cottura uniforme e per conservare in maniera ottimale gusto e contenuto in vitamine.

Sistema a quide telescopiche (completamente estraibili)

Per rimuovere dal forno nel modo più comodo, stabile e sicuro griglie, teglie e stoviglie.

Piani di cottura con/senza cappa aspirante

Celsius°Cooking™

Cottura alla giusta temperatura grazie ad accessori collegati via Bluetooth e a ricette perfette per una preparazione senza intoppi.

Bridge Induction™

Unione di due piastre per ottenere una superficie di cottura lunga destinata ad accogliere pentole e padelle di grandi dimensioni

La soluzione completa per l'aspirazione

Integrazione della cappa di aspirazione automatica nel sofisticato piano di cottura Celsius $^{\circ}$ Cooking $^{\mathsf{TM}}$.

Cappe di aspirazione

Cloud Zone™

Spazio aggiuntivo tra i filtri e i bordi esterni della cappa aspirante per un'aspirazione ottimale dei vapori di cottura.

Air Logic™

Utilizzo dell'intera superficie della cappa per un'aspirazione dei vapori di cottura silenziosa, efficiente e a basso consumo.

Lavastoviglie

Modalità di lavaggio UV

Utilizza i raggi UV per disinfettare ed eliminare il 99,99% di batteri, funghi e virus.

AutoDose

Eroga automaticamente la giusta quantità di detersivo in base al grado di sporcizia e al programma selezionato.

Carico XL o XXL su quattro livelli

Capacità di carico incrementata del 15% per 17 coperti nonché spazio per piatti, bicchieri, piastre da forno e vasi di grandi dimensioni.

Frigoriferi & congelatori

Auto Humidity Control

Freschezza che dura più a lungo per frutta e verdura: grazie alla funzione di regolazione automatica dell'umidità dell'aria.

Convert Zone

Conversione del vano congelatore con creazione di una zona di raffreddamento alternativa.

Dura Fresh

Frutta, verdura, carne, pesce e latticini conservano più a lungo la loro freschezza grazie a una temperatura appena superiore agli 0 °C e a un'ottimale umidità dell'aria.

Lavatrici & asciugatrici

Steel Seal™

Guarnizione del portello di carico senza soffietto per un lavaggio più igienico e per facilitare il carico e lo scarico del bucato, con 20 anni di garanzia.

Quattro Construction™

Riduce le vibrazioni e assicura una stabilità ottimale grazie al cestello in acciaio sostenuto da quattro ammortizzatori, per una maggiore durata dell'apparecchio e dei tessuti del bucato.

Auto Dosing

Calcolo e dosaggio automatico del detersivo in base al peso del bucato, al grado di sporco e al programma di lavaggio.





FORS - QUALITÀ, COMFORT E AMBIENTE

In qualità di azienda familiare svizzera, FORS esige i massimi requisiti dai suoi elettrodomestici: materiali robusti, fabbricazione solida, tecnologia avanzata e nel contempo semplice, consumi idrici ed energetici ridotti al minimo, design intramontabile. In breve: un elettrodomestico FORS deve rispettare l'ambiente e soddisfarvi a lungo.

I principali vantaggi di FORS

- 5 anni di garanzia FORS su tutti gli apparecchi
- Azione sostenibile per la protezione dell'ambiente
- · Apparecchi di alta qualità e durata
- Best in class in fatto di innovazione e design
- Massimo comfort
- Sicurezza e affidabilità
- · Servizi su misura

Forni & Combi Steamer

Confortevoli guide a estrazione totale

Rimozione completa e sicura dei cibi cotti in forno, grazie alle robuste guide a estrazione totale.

TopClean e BrillantEmail

Pulizia facilitata grazie al rivestimento antiaderente smaltato, liscio e resistente.

Cottura delicata brevettata

Regolazione automatica e dinamica della temperatura interna dei cibi al momento indicato mediante sonda termometrica per alimenti.

Piani di cottura con/senza cappa aspirante

Estremamente sicuri e facili da utilizzare

Cottura perfetta grazie a una precisissima regolazione della temperatura e a rapidi tempi di reazione.

Regolazione fine della potenza

Regolazione della potenza a nove livelli normali e quattro livelli booster con potenza massima quadruplicata.

Zone di cottura HiLight

Sofisticato sistema di riscaldamento che consente di raggiunqere la temperatura desiderata in pochi secondi.

Cappe di aspirazione

Qualità di lunga durata

Acciaio inox selezionato con pregiato trattamento superficiale per ottenere massima qualità costruttiva e minime tolleranze di lavorazione.

Filtri antigrasso metallici lavabili

Filtri antigrasso in metallo, facili da montare e lavabili in lavastoviglie.

Lavastoviglie

Steamfinish

Speciale programma con vapore per un'asciugatura perfettamente brillante.

Programma fonduta

Rimozione dei resti di formaggio più tenaci da caquelon, padelline da raclette e teglie per sformati e gratin – senza bisogno di ammollo.

Dosaggio del brillantante

Regolazione completamente automatica del dosaggio del brillantante in base alla durezza dell'acqua e al carico.

Programma automatico

Regolazione automatica della durata del programma con risparmio del 30% di acqua, corrente e sale rigenerante.

Frigoriferi & congelatori

Cool Flow

Temperatura uniforme in tutta la cella frigorifera grazie a un'ottimale circolazione dell'aria.

Humidity Control

Freschezza che dura più a lungo per frutta e verdura grazie alla regolazione dell'umidità dell'aria.

Low Frost

Sbrinamento meno frequente grazie alla formazione notevolmente ridotta di brina all'interno del vano e sui cibi congelati.

Lavatrici & asciugatrici

Sensitive Dry

Riduzione della perdita di forma e del restringimento degli indumenti grazie a una speciale tecnologia e a temperature ridotte.

Total AquaStop

Sistema per l'interruzione dell'alimentazione idrica in caso di danneggiamento del tubo flessibile di carico o di sollevamento del galleggiante causato da presenza d'acqua nella vasca di fondo.

Sprint 32'

Lavaggio completo a mezzo carico in tempi brevissimi.

Sprint 89

Programma speciale per un'asciugatura rapida ed efficiente della biancheria.





FALMEC - UN TOCCO D'ELEGANZA IN OGNI CUCINA

Da piccolo stabilimento produttivo, Falmec si è trasformata in una forza leader sul mercato internazionale. L'azienda italiana produce cappe aspiranti in grado di coniugare tecnologia e design ai massimi livelli. Grazie all'ottimizzazione continua delle tecnologie per il miglioramento della qualità dell'aria, gli avanzati sistemi di aspirazione aprono inedite possibilità di progettazione. Falmec sfrutta al meglio queste opportunità sorprendendo con concezioni armoniose che conferiscono a ogni cucina un carattere unico.

I principali vantaggi di Falmec

- 5 anni di garanzia FORS su tutti gli apparecchi
- Lavorazione impeccabile e materiali pregiati
- R&D, design e produzione: made in Italy
- Numerosi premi per il design e la tecnologia
- Rumore ridotto al minimo grazie all'impiego della tecnologia Silence NRS®
- Aria più pulita grazie al sistema E.lon™
- Circle.Tech®: massime prestazioni con il minimo ingombro

Piani di cottura con/senza cappa aspirante

Sistema di cottura Brera

Ampia superficie di cottura a filo con apertura automatica a fessura per l'aspirazione silenziosa dei vapori di cottura (Silent Kit), superficie utile di 90 cm, massima efficienza energetica (classe A⁺⁺⁺) e regolazione individuale dei livelli di temperatura per tre zone di cottura (funzione Chef).

Cappe di aspirazione

Sistema E.ion™

Rivoluzionaria tecnologia per l'aspirazione dei vapori di cottura, la purificazione dell'aria, la neutralizzazione delle sostanze nocive e il miglioramento della qualità dell'aria.

Circle.Tech®

Riduzione del rumore e miglioramento della velocità di aspirazione grazie all'impiego della forza centrifuga.

Silence NRS®

Fino all'86% in meno di rumore a fronte di eccezionali prestazioni di aspirazione.

No-Drop System®

Cattura e raccoglie le goccioline di vapore che condensano sulla cappa durante la cottura.

Green Tech

Incrementa la potenza e limita le perdite energetiche grazie all'impiego di motori a controllo elettronico.

Tecnologia Carbon.Zeo

Utilizzo di materiali naturali come il carbone attivo e la zeolite per l'assorbimento di vapori e cattivi odori.

Design

Una collezione caratterizzata da eleganza eccezionale unita a tecnologie innovative, realizzata in collaborazione con rinomati designer.

La nuova Elements Collection



Monolith

La cappa è completamente integrata in un mobile collocato al disopra del piano di lavoro e concepito per fungere da separatore naturale tra cucina e ambiente circostante. Basta con il caos in cucina: utensili, spezie, coltelli, taglieri e persino prese di corrente trovano la loro naturale collocazione per risultare sempre perfettamente a portata di mano.

Shelf

Minimalista e versatile: Shelf è un sistema modulare concepito sotto forma di scaffale continuo e personalizzabile. Collocato direttamente sopra il piano di cottura, include la cappa di aspirazione e altri elementi. La barra luminosa a LED disposta lungo l'intera lunghezza dello scaffale consente di illuminare in modo ottimale il piano di lavoro. La concezione Shelf è funzionale, orientata al design e al tempo stesso concepita per assicurare ampia libertà di progettazione e decorazione.

Air Wall

Air Wall integra verticalmente la tecnologia di aspirazione in un pannello verticale retroilluminato, concepito al tempo stesso per gettare una luce calda e creare una speciale atmosfera sul piano di lavoro. Il sistema magnetico del pannello consente inoltre l'applicazione di accessori funzionali quali sostegni per vassoi o bicchieri, nonché ripiani liberamente posizionabili sull'intera superficie.





DE DIETRICH - MAESTRI DELL'INNOVAZIONE

Nel 1684 Johann Dietrich decise di intraprendere l'attività di fabbro a Jegerthal, una località a nord di Strasburgo. Nei secoli successivi, l'officina De Dietrich crebbe diventando un'azienda di successo internazionale. La costante attenzione alle esigenze della sua clientela ha portato l'azienda a lanciare sul mercato innovazioni pionieristiche nel settore degli elettrodomestici. Tra esse, nel 1990, il primo piano di cottura a induzione.

I principali vantaggi di De Dietrich

- 5 anni di garanzia FORS su tutti gli apparecchi
- Marchio premium con 300 anni di esperienza
- Assortimento completo per la cucina e la lavanderia
- Pregiati elementi di design
- Elettrodomestici da incasso attentamente progettati
- Prodotti sviluppati in collaborazione con chef stellati
- Apparecchi ecologici e rispettosi dell'ambiente

Forni & Combi Steamer

Perfect Sensor con modalità «Chef»

Tecnologia esclusiva, brevettata in collaborazione con chef stellati francesi, dotata di sensore senza fili e 15 pietanze con definizione completamente automatica di tutti i parametri (p.es. funzione di cottura, temperatura e tempo di cottura).

Modalità per specialità di panetteria alla francese

14 ricette per una cottura al forno automatica e ultraprecisa: macarons, girelle alla cannella, fondant au chocolat ecc.

Guida culinaria

Selezione automatica della modalità di funzionamento, della temperatura e del tempo di cottura più idonei in base a 93 ricette preimpostate nonché al peso degli ingredienti.

Piani di cottura con/senza cappa aspirante

Perfect Sensor

Piano di cottura Perfect Sensor con termometro per alimenti a sonda e regolazione precisa della temperatura in modalità «Chef».

horiZone

Piano di cottura modulare (40 x 23 cm) con sei induttori per una cottura uniforme sull'intera superficie.

Riconoscimento automatico del recipiente di cottura

Riconoscimento automatico del recipiente di cottura all'attivazione del piano di cottura.

Cappe di aspirazione

Tecnologia ICS

Attivazione automatica della cappa aspirante quando vengono rilevati calore o vapori e spegnimento automatico ad aspirazione conclusa o dopo dieci minuti.

Aspirazione perimetrale

Aspirazione dei fumi a bassa rumorosità su tutti e quattro i lati della cappa.

Funzione Eolyse®

Filtra e rinnova l'aria della cucina.

Lavastoviglie

XXL: altezza incrementata

Spazio ottimizzato per 16 coperti, elevato isolamento acustico e risparmio idrico.

Tecnologia ICS

La misurazione automatica del grado di sporco consente di ottimizzare i consumi elettrici e regolare quantità d'acqua e durata del lavaggio.

Funzione automatica Multitab

Ottimizzazione dell'efficacia delle pastiglie per il lavaggio grazie alla regolazione indipendente dal programma selezionato di tutti i parametri di risciacquo e asciugatura.

Frigoriferi & congelatori

Duo Zones

Riduce la diffusione dei cattivi odori e l'essiccamento degli alimenti grazie a due circuiti di raffreddamento separati, per una regolazione indipendente negli scomparti del frigorifero e del congelatore.

Pure Beam

Sterilizzazione del vano frigo e degli alimenti grazie a una combinazione di raggi UV e filtraggio dell'aria.

Ultra Fresh

Filtro a carboni attivi rigenerabile per l'eliminazione dei cattivi odori e l'assorbimento dell'etilene prodotto dagli alimenti.

Lavatrici & asciugatrici

Autodose

Dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente in funzione del programma selezionato e del carico della biancheria.

Vapore

Aggiunta di vapore per l'igiene antibatterica, l'azione antistropicciatura, il rinnovo dei tessuti e la protezione dei capi.

Regolazione automatica della capacità

Regolazione della quantità necessaria di detersivo, acqua e corrente grazie al calcolo automatico del peso della biancheria.





BRANDT - AL CENTRO DELLA VITA DI OGNI GIORNO

Brandt si avvale di un'ampia gamma di prodotti nel settore degli elettrodomestici. Il marchio è presente da oltre 90 anni in molte case di tutto il mondo e gode di fiducia consolidata da parte degli utenti. Al centro della vita di ogni giorno, i prodotti del marchio Brandt convincono per la presenza di funzioni utili nel quotidiano e in armonia con lo stile di vita individuale.

I principali vantaggi di Brandt

- 5 anni di garanzia FORS su tutti gli apparecchi
- Gamma di prodotti ampia e orientata alle esigenze della clientela
- · Marchio di fama internazionale
- Tecnologie di ultima generazione unite a un alto livello di affidabilità
- Utilizzo consapevole di acqua ed energia
- Know-how pluriennale
- Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Forni & Combi Steamer

Doppia funzione Clean & Steam

Clean: facilita la rimozione di macchie e residui di cibo grazie al rilascio di vapore.

Steam: cibi croccanti fuori e succosi dentro grazie a un'attenta combinazione di ricircolo dell'aria e umidità.

Capacità XXL

Consente la preparazione di tanti piatti diversi grazie a un volume ottimizzato di 73 litri e alla possibilità di cucinare su 6 livelli

Pyro Express 39

Comodo ed efficiente programma di autopulizia: camera di cottura pulita in soli 39 minuti.

Piani di cottura con/senza cappa aspirante

Piano di cottura in vetroceramica

Resiste agli shock termici e ai detergenti grazie all'impiego di materiali resistenti al calore e agli agenti chimici.

Funzione UltraBoost

Riscaldamento accelerato di un terzo (2 litri di acqua bollente in 4:30 minuti).

DuoZone

Consente di utilizzare una grande pentola ovale su una superficie modulare dotata di una o due zone di cottura separate e autonome.

Protezione antitraboccamento

Spegnimento automatico del piano di cottura in caso di trabocco di liquidi.

Cappe di aspirazione

Installazione

Fornitura con dotazioni complete per una perfetta installazione in entrambe le modalità di funzionamento (scarico o ricircolo dell'aria).

Plug & Play

Design intelligente per un montaggio semplice e privo di difficoltà (anche in proprio).

Lavastoviglie

Funzione 4 in 1

Miglioramento del ciclo di lavaggio e asciugatura con adeguamento all'uso di pastiglie multifunzionali.

Programma mezzo carico

Possibilità di limitare il lavaggio in modo efficiente ed economico a un solo cestello carico, scegliendo tra quello superiore e quello inferiore.

OptiA 60 min.

Lavaggio e asciugatura ottimali in solo un'ora.

Asciugatura ottimale

Asciuga le stoviglie in modo rapido, naturale e rispettoso dell'ambiente grazie all'apertura automatica del portello al termine del ciclo.

Frigoriferi & congelatori

LED

Meno calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.

Sliding Door

Apertura e chiusura delicata con scorrimento su guide del portello dell'apparecchio.







FORNI & COMBI STEAMER

La nostra scelta di forni, Combi Steamer, microonde, cassetti termici e per il sottovuoto include i marchi ASKO, FORS, De Dietrich e Brandt.

Gran parte della vita quotidiana si svolge in cucina. Per rendere queste attività più semplici e intuitive possibile, produciamo elettrodomestici tecnicamente all'avanguardia e che hanno sempre qualcosa in più da offrire.

I nostri speciali assistenti vi consentono di padroneggiare con successo ogni tipo di preparazione e ottenere così risultati culinari perfetti.



ASKO

Forni combinati 5 in 1

Cinque combinazioni di cottura (pieno vapore, aria calda, microonde, combinazioni aria calda/vapore e aria calda/microonde) per un gran numero di possibilità di cottura.

Esclusivo sistema a ciclone

Generatore di vapore esterno con sistema a ciclone per ottenere vapore puro, cottura uniforme e per conservare in maniera ottimale gusto e contenuto in vitamine.

Sistema a guide telescopiche (completamente estraibili)

Per rimuovere dal forno nel modo più comodo, stabile e sicuro griglie, teglie e stoviglie.

Pulizia mediante pirolisi a 500°C

Rimuove ogni tipo di sporco senza produrre fumo o cattivi odori, grazie a un aumento di temperatura durante il processo di pulizia.

Sistema di ventilazione termica circolare

Cottura perfetta e omogenea grazie all'esclusiva forma del vano di cottura dotato di cinque prese di aerazione, per una circolazione più uniforme dell'aria calda.

Multicooking

Preparazione contemporanea di tre pietanze (pesce, verdure, carne).

Ampia scelta di accessori

Acquistando un apparecchio è possibile scegliere tra una vasta gamma di accessori: sonda, teglia, griglia e contenitore in acciaio inox.



Confortevoli guide a estrazione totale

Rimozione completa e sicura dei cibi cotti in forno, grazie alle robuste quide a estrazione totale.

TopClean e BrillantEmail

Pulizia facilitata grazie al rivestimento antiaderente smaltato, liscio e resistente.

Cottura delicata brevettata

Regolazione automatica e dinamica della temperatura interna dei cibi al momento indicato mediante sonda termometrica per alimenti.

De Dietrich 🗇

Perfect Sensor con modalità «Chef»

Tecnologia esclusiva, brevettata in collaborazione con chef stellati francesi, dotata di sensore senza fili e 15 pietanze con definizione completamente automatica di tutti i parametri (p.es. funzione di cottura, temperatura e tempo di cottura).

Modalità per specialità di panetteria alla francese

14 ricette per una cottura al forno automatica e ultraprecisa: macarons, girelle alla cannella, fondant au chocolat ecc.

Guida culinaria

Selezione automatica della modalità di funzionamento, della temperatura e del tempo di cottura più idonei in base a 93 ricette preimpostate nonché al peso degli ingredienti.

Funzione di disidratazione

Essiccazione e disidratazione precisa degli alimenti (ad es. erbe, frutta e verdura) tra 60 e 80 °C.

Esclusivo sistema Pyrocontrol

Regolazione automatica del tempo necessario per la pulizia in base al grado di sporco con l'utilizzo di tre funzioni di pirolisi.

Soft Close

Chiusura delicata del portello del forno grazie all'esclusiva tecnologia brevettata da De Dietrich.

Brandt

Doppia funzione Clean & Steam

Clean: facilita la rimozione di macchie e residui di cibo grazie al rilascio di vapore.

Steam: cibi croccanti fuori e succosi dentro grazie a un'attenta combinazione di ricircolo dell'aria e umidità.

Capacità XXL

Consente la preparazione di tanti piatti diversi grazie a un volume ottimizzato di 73 litri e alla possibilità di cucinare su 6 livelli.

Pyro Express 39

Comodo ed efficiente programma di autopulizia: camera di cottura pulita in soli 39 minuti.



OCS 8678 G OCS 8678 GH

CHF 3990.-/3691.03

CHF 4190.-/3876.04

a ASKO

OCS 8687 BB OCS 8687 BBH A

CHF 3590.-/3321.-

EUR0

73 I

Auto

CHF 3790.-/3506.01

a ASKO

OCS 8687 S OCS 8687 SH A

CHF 3590.-/3321.-

EUR0

73 I

(5)


Auto

CHF 3790.-/3506.01

- Combi Steamer ELEMENTS, norma EURO, con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria, Convezione ECO, Calore superiore e inferiore, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Ventola + calore inferiore. Calore inferiore. Calore superiore, Grill, Grill grande, Grill + ventola, Arrosto Pro, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Preriscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldapiatti, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia a vapore
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Vetro nero madreperla, Touchscreen
- **160 ricette programmate**, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 3 modalità di cottura concatenate in sequenza
- 2 grill per una doratura uniforme
- Guide a estrazione totale su 3 livelli, rimovibile
- Chiusura delicata della porta Premium
- Regolazione della temperatura: 30 °C-230 °C
- Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:


- OCS 8678 G: 230 V 16 A 3400 W OCS 8678 GH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



- Combi Steamer CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Rigenerazione, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min.
- Generatore di vapore
- Versione pregiata in acciaio inox spazzolato
- 160 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 3 modalità di cottura concatenate in sequenza
- 2 grill per una doratura uniforme
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Chiusura delicata della porta Premium
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C
- Sonda di temperatura


Caratteristiche tecniche:

- OCS 8687 BB: 230 V 16 A 3400 W OCS 8687 BBH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



- Combi Steamer CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Rigenerazione, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Versione pregiata in acciaio inox spazzolato
- 160 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 3 modalità di cottura concatenate in sequenza
- 2 grill per una doratura uniforme
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Chiusura delicata della porta Premium
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C
- Sonda di temperatura

- OCS 8687 S: 230 V 16 A 3400 W OCS 8687 SH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



EUR0

71 I

Auto





a ASKO

OCS 8687 A1 A

CHF 3590.-/3321.-

EURO

73 I

٧

CHF 3790.-/3506.01



ASKO

OP 8678 G ▲
OP 8678 GH ▲

CHF 3290.-/3043.48 CHF 3490.-/3228.49

EUR0

71 I

a ASKO

OP 8687 BB

OP 8687 BBH A

CHF 2990.-/2765.96 CHF 3190.-/2950.97

- Combi Steamer CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore, Calore inferiore, Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Rigenerazione, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pulizia a vapore
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Versione pregiata in nero grafite opaco
- 160 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 3 modalità di cottura concatenate in sequenza
- 2 grill per una doratura uniforme
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Chiusura delicata della porta Premium
- Regolazione della temperatura: 30 °C 230 °C
- Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:

- OCS 8687 A1: 230 V 16 A 3400 WOCS 8687 A1H: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm


- Forno ELEMENTS, norma EURO, con accessori di serie completi
- 17 funzioni: Circolazione dell'aria, Convezione ECO, Calore superiore e inferiore, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Ventola + calore inferiore, Calore inferiore, Calore superiore, Grill, Grill grande, Grill + ventola, Arrosto Pro, Preriscaldamento rapido, Scaldapiatti, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia a vapore, Pirolisi
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Vetro nero madreperla, Touchscreen
- **82 ricette programmate**, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30°C-300°C
- Sonda di temperatura


Caratteristiche tecniche:


- OP 8678 G: 230 V 16 A 3400 W
 OP 8678 GH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Potenza max. (grill/aria calda): 2,7 kW/1,6 kW
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm

- Forno CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 16 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore, Calore inferiore, Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pirolisi
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Versioni pregiate: acciaio inox nero spazzolato
- 82 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30 °C-300 °C
- Sonda di temperatura

- OP 8687 BB: 230 V 16 A 3400 WOP 8687 BBH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Potenza max. (grill/aria calda): 2,7 kW/1,6 kW
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm









OP 8687 S OP 8687 SH

CHF 2990.-/2765.96

EUR0

CHF 3190.-/2950.97





EUR0

71 I

CHF 2990.-/2765.96

CHF 3190.-/2950.97



a ASKO

OP 86331 BG A OP 86331 BGH A

CHF 1990.-/1840.89

CHF 2190.-/2025.90

- Forno CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 16 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola. Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pirolisi
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Guide a estrazione totale su 2 livelli,
- Versioni pregiate: acciaio inox spazzolato
- 82 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30°C-300°C
- Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:

- OP 8687 S: 230 V 16 A 3400 W OP 8687 SH: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Potenza max. (grill/aria calda): 2,7 kW/1,6 kW
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm

- Forno CRAFT, norma EURO. con accessori di serie completi
- **16 funzioni:** Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore. Grill grande. Grill. Grill + ventola. Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Pirolisi
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura

a ASKO

OP 8687 A1

OP 8687 A1H


- Guide a estrazione totale su 2 livelli,
- Versioni pregiate: nero grafite opaco
- 82 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30 °C-300 °C
- Sonda di temperatura


Caratteristiche tecniche:


- OP 8687 A1: 230 V 16 A 3400 W OP 8687 A1H: 400 V 3LNPE 10 A 3400 W
- Potenza max. (grill/aria calda): 2,7 kW/1,6 kW
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm


- Forno BlackGlass con pirolisi
- 12 funzioni: Aria calda, Pizza, Cottura intensa. Grill con aria calda, Turbo, Grill grande, Calore superiore/inferiore, Cottura delicata, Calore superiore/inferiore + Ventola, Grill + Ventola, Grill + Calore inferiore, Grill + Calore inferiore + Ventola, Preriscaldamento rapido, Scongelamento, Pirolisi
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Illuminazione interna con lampade alogene
- Chiusura ammortizzata
- Regolazione della temperatura: 30°C-300°C
- Sonda di temperatura

- OP 86331 BG: 230 V 16 A 3500 W OP 86331 BGH: 400 V 3LNPE 10 A 3500 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm











ASKO

OT 8687 BB A
OT 8687 BBH A

CHF 2590.-/2395.93

CHF 2790.-/2580.94





a ASKO

OT 86331 BG A
OT 86331 BGH A

CHF 1790.-/1655.87 CHF 1990.-/1840.89

- Forno CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- 16 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore, Calore inferiore, Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, AquaClean
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Versioni pregiate: acciaio inox nero spazzolato
- 82 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30 °C-275 °C
- Sonda di temperatura


Caratteristiche tecniche:


- OT 8687 BB: 230 V 16 A 2700 W
 OT 8687 BBH: 400 V 3LNPE 10 A 2700 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm

- Forno BlackGlass

- 12 funzioni: Aria calda, Pizza, Cottura intensa, Grill con aria calda, Turbo, Grill grande, Calore superiore/inferiore, Cottura delicata, Calore superiore/inferiore + Ventola, Grill + Ventola, Grill + Calore inferiore, Grill + Calore inferiore + Ventola, Preriscaldamento rapido, Scongelamento, AquaClean
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 5 livelli di cottura
- Illuminazione interna con lampade alogene
- Chiusura ammortizzata
- Regolazione della temperatura: 30 °C-300 °C
- -vSonda di temperatura

- OT 86331 BG: 230 V 16 A 3500 W
 OT 86331 BGH: 400 V 3LNPE 10 A 3500 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm





EURO






OCSM 8478 G CHF 4990.-/4616.10

- Combi Steamer Microonde ELEMENTS. norma EURO, con accessori di serie completi
- Esclusivo dispositivo 5 in 1
- **26 funzioni**: Circolazione dell'aria, Convezione ECO, Calore superiore e inferiore, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza). Ventola + calore inferiore, Calore inferiore, Calore superiore, Grill, Grill grande, Grill + ventola, Arrosto Pro, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Microonde, Circolazione dell'aria + microonde, Grill + ventola + microonde, Riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldapiatti, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia a vapore
- 4 livelli di cottura
- Grande serbatoio d'acqua da 1,3 l per 80 min.
- Generatore di vapore
- Vetro nero madreperla, Touchscreen
- **143 ricette programmate**, 10 ricette preferite
- Pulizia a vapore SteamClean
- 5 ingressi di aria calda
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 2600 W (Microonde 90-1000 W)
- Dimensioni: A x L x P 458 x 597 x 547 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm






a ASKO

OCSM 8487 B CHF 4690.-/4338.58 OCSM 8487 S CHF 4690.-/4338.58 OCSM 8487 A1 CHF 4690.-/4338.58

- Combi Steamer Microonde CRAFT, norma EURO, con accessori di serie completi
- Esclusivo dispositivo 5 in 1
- 26 funzioni: Cottura a vapore, Convenzione naturale, Rigenerazione, Scongel., Preriscaldare. Aria calda. Grill. Calore inferiore. Aria calda e microonde, Mantenimento in caldo, Microonde e grill ventilati, Microonde, Vapore, Aria calda e vapore. Aria calda e calore inferiore, Doppio grill, Calore superiore, Riscaldamento rapido, Scaldapiatti, Calore inferiore ventilato, Grill ventilato, Convezione ECO
- 4 livelli di cottura
- Grande serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Versione pregiata in acciaio inox spazzolato
- 143 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Pulizia a vapore SteamClean
- 5 ingressi di aria calda
- Guide a estrazione totale su 2 livelli, rimovibile
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 2600 W (Microonde 90-1000 W)
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 458 x 597 x 547 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm










OCS 8478 G

CHF 3590.-/3321.-

EURO 50 I

- Combi Steamer ELEMENTS. norma EURO. con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria, Convezione ECO, Calore superiore e inferiore, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Ventola + calore inferiore, Calore inferiore, Calore superiore, Grill, Grill grande, Grill + ventola, Arrosto Pro, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Riscaldamento rapido, Rigenerazione, Scaldapiatti, Scongelamento, Mantenimento in caldo, Pulizia a vapore
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 4 livelli di cottura
- Grande serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Vetro nero madreperla, Touchscreen
- 160 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Estrazione totale, rimovibile
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C
- Sonda di temperatura

- Allacciamento: 230 V 16 A 2900 W
- Potenza max. (grill/aria calda/generatore di vapore): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm








OCS 8487 BB CHF 3290.-/3043.48 OCS 8487 S CHF 3290.-/3043.48 OCS 8487 A1 CHF 3290.-/3043.48

- Combi Steamer CRAFT, norma EURO. con accessori di serie completi
- 23 funzioni: Circolazione dell'aria. Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Vapore, Cottura a vapore a bassa temperatura, Cottura sottovuoto (sous-vide), Convezione + vapore livello 1/2/3, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Rigenerazione, Scongelamento
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 4 livelli di cottura
- Grande serbatoio d'acqua da 1,3 I per 80 min.
- Generatore di vapore
- Versioni pregiate: nero grafite opaco (A1), acciaio inox spazzolato (S) o acciaio inox nero spazzolato (BB)
- 160 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Estrazione totale, rimovibile
- Regolazione della temperatura: 30°C-230°C
- Sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 2900 W
- Potenza max. (grill/aria calda/generatore di vapore): 2,2 kW/1,6 kW/1,2 kW
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm





a ASKO

OCM 8478 G CHF 3290.-/3043.48

- Combi microonde ELEMENTS, norma EURO. con accessori di serie completi
- **19 funzioni**: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola, Calore superiore, Calore inferiore, Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Microonde, Microonde + circolazione dell'aria, Microonde + circolazione dell'aria + ventola, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Aqua Clean
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 4 livelli di cottura
- Vetro nero madreperla, Touchscreen
- 120 ricette programmate, 10 ricette preferite
- 5 ingressi di aria calda
- 2 grill per una doratura uniforme
- Regolazione della temperatura: 30-250°C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 16 A 3000 W (Microonde 90 – 1000 W)
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 458 x 597 x 547 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm



EURO

reddot design award




a ASKO


OCM 8487 BB OCM 8487 A1 OCM 8487 S

CHF 2990.-/2765.96 CHF 2990.-/2765.96 CHF 2990.-/2765.96

- Combi microonde CRAFT, norma EURO. con accessori di serie completi
- 19 funzioni: Circolazione dell'aria, Circolazione dell'aria + calore inferiore (pizza), Calore superiore e inferiore, Grill grande, Grill, Grill + ventola. Calore superiore. Calore inferiore. Ventola + calore inferiore, Arrosto Pro, Convezione ECO, Microonde, Microonde + circolazione dell'aria. Microonde + circolazione dell'aria + ventola, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Scongelamento, Preriscaldamento rapido, Aqua Clean
- Esclusivo rivestimento smaltato ultraliscio
- 4 livelli di cottura
- Versioni pregiate: nero grafite opaco (A1), acciaio inox spazzolato (S) o acciaio inox nero spazzolato (BB)
- Porta full glass a triplo vetro
- 120 ricette programmate, 10 ricette preferite
- Illuminazione interna con 2 lampade alogene
- 5 ingressi di aria calda
- Display TFT a colori con navigazione intuitiva
- Regolazione della temperatura: 30-250°C

- Allacciamento: 230 V 16 A 3000 W (Microonde 90-1000 W)
- Dim. dispositivo: A x L x P 458 x 597 x 547 mm
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm







reddot design award winner





CM 8478 G

CHF 2790.-/2580.94

- Macchina da caffè ELEMENTS
- Vetro nero madreperla
- 12 funzioni: Sistema di risciacquo automatico del canale del latte, Ciclo di risciacquo automatico a fine preparazione, Preparazione automatizzata, Sistema di preinfusione, Sistema di macinatura dei chicchi di caffè, Preparazione di 2 tazze contemporaneamente, Ricette personalizzate fino a 6 profili di utenti
- Guide telescopice
- Illuminazione a 4 LED
- Caffè macinato o in grani
- Scaldatazze integrato

Caratteristiche tecniche:

- Capacità caffè in grani: 350 g
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 2,4 I
- Pressione dell'acqua: 15 bar
- Allacciamento: 230 V 10 A 1350 W
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm



ASKO

CM 8477 B A CM 8477 S A CM 8477 A A

CHF 2790.-/2580.94 CHF 2790.-/2580.94 CHF 2790.-/2580.94

- Macchina da caffè CRAFT
- Acciaio inox Black Steel nero spazzolato (B), nero grafite opaco (A), acciaio inox spazzolato (S)
- 12 funzioni: Sistema di risciacquo automatico del canale del latte, Ciclo di risciacquo automatico a fine preparazione, Preparazione automatizzata, Sistema di preinfusione, Sistema di macinatura dei chicchi di caffè, Preparazione di 2 tazze contemporaneamente, Ricette personalizzate fino a 6 profili di utenti
- Guide telescopice
- Illuminazione a 4 LED
- Caffè macinato o in grani
- Scaldatazze integrato

Caratteristiche tecniche:

- Capacità caffè in grani: 350 g
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 2,4 l
- Pressione dell'acqua: 15 bar
- Allacciamento: 230 V 10 A 1350 W
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 550 mm




ASKO


ODV 8128 G


CHF 1990.-/1840.89

- Cassetto sottovuoto, norma EURO
- Versioni pregiate: vetro nero madreperla
- Comando elettronico
- Robusta guida telescopica ad estrazione
- 3 livelli di vuoto (99, 95 e 75% per prodotti delicati)
- 3 livelli di sigillatura (7, 5 e 3 secondi)
- Incl. 50 sacchetti per alimenti sottovuoto

- Volume: 8 I
- Allacciamento: 230 V 10 A 320 W
- Dimensioni del dispositivo:
- A x L x P 135 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 556 x 550 mm











ODV 8127 B CHF 1990.-/1840.89 ODV 8127 S CHF 1990.-/1840.89 ODV 8127 A CHF 1990.-/1840.89

- Cassetto sottovuoto, norma EURO
- Versioni pregiate: nero grafite opaco (A), acciaio inox spazzolato (S) o acciaio inox nero spazzolato (B)
- Comando elettronico
- Robusta guida telescopica ad estrazione totale
- 3 livelli di vuoto (99, 95 e 75% per prodotti delicati)
- 3 livelli di sigillatura (7, 5 e 3 secondi)
- Incl. 50 sacchetti per alimenti sottovuoto

Caratteristiche tecniche:

- Volume: 8 I
- Allacciamento: 230 V 10 A 320 W
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 135 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 556 x 550 mm



reddot design award



a ASKO

ODW 8128 G-1 CHF 999.-/924.14

- Cassetto riscaldabile, norma EURO
- Versioni pregiate: vetro nero madreperla
- Comando elettronico
- 5 funzioni: Scongelamento, Scaldatazze, Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Cottura a bassa temperatura con circolazione dell'aria
- Volume vano di cottura: 21 l
- Sistema di apertura push/pull
- Regolazione della temperatura: 30-80°C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 810 W
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 135 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 566 x 550 mm









a ASKO


ODW 61 BS0 A CHF 999.-/924.14 ODW 61 SS0 A CHF 999.-/924.14 ODW 61 ASO A CHF 999.-/924.14

- Cassetto riscaldabile, norma EURO
- Versioni pregiate: nero grafite opaco (ASO), acciaio inox spazzolato (SSO) o acciaio inox nero spazzolato (BS0)
- Comando elettronico
- 5 funzioni: Scongelamento. Scaldatazze. Scaldapiatti, Mantenimento in caldo, Cottura a bassa temperatura con circolazione dell'aria
- Volume vano di cottura: 21 l
- Sistema di apertura push/pull
- Regolazione della temperatura: 30-80°C

- Allacciamento: 230 V 10 A 810 W
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 135 x 597 x 550 mm
- Nicchia: A x L x P 141 x 566 x 550 mm














F-XXT 60-1 W П CHF 1890.-/1748.38 F-XXT 60-1 N CHF 1890.-/1748.38





CHF 1190.-/1100.83

CHF 1390.-/1285.85







BHD 60 N CHF 999.-/924.14 BHD 60 NH CHF 1190.-/1100.83

- Forno a norma EURO

- Interruttore airevole
- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 600 x 560 x 550 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

- Forno Pyro a norma EURO

- Nero con maniglia in acciaio inox
- Volume vano di cottura: 77 l
- Rivestimento smaltato
- Pulizia pirolitica a 500 °C
- 5 livelli di cottura

FORS

BHP 60 N

BHP 60 NH

- Estrazione telescopica a 2 ripiani
- 13 funzioni: Preriscaldamento rapido, Calore inferiore/superiore. Calore inferiore/superiore con ventilazione, Grill, Grill con ventilazione, Cottura intensa, Aria calda, Ripiano per pizza, Cottura lenta, Cottura degli alimenti surgelati, Scongelamento, Pirolisi, Luce
- Regolazione della temperatura: 50-300°C
- Chiusura GentleClose
- Cool Door, porta vetrata a 4 strati
- Classe di efficienza energetica: A+
- 2 teglie, 1 griglia


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: BHP 60 N: 230 V 16 A 3500 W BHP 60 NH: 400 V 16 A 3500 W
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 560 mm


- Forno a norma EURO

- Nero con maniglia in acciaio inox
- Volume vano di cottura: 77 l
- Rivestimento smaltato
- 5 livelli di cottura
- 13 funzioni: Preriscaldamento rapido. Calore inferiore/superiore, Calore inferiore/superiore con ventilazione, Grill, Grill con ventilazione, Cottura intensa, Aria calda, Ripiano per pizza. Cottura lenta, Cottura degli alimenti surgelati, Scongelamento, Aqua Clean, Luce
- Regolazione della temperatura: 50-300°C
- Chiusura GentleClose
- Cool Door, porta a vetro triplo
- Classe di efficienza energetica: A
- 2 teglie, 1 griglia

- Allacciamento: BHD 60 N: 230 V 16 A 3500 W BHD 60 NH: 400 V 16 A 3500 W
- Dimensioni del dispositivo: A x L x P 595 x 595 x 564 mm
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 560 mm











CHF 1990.-/1840.89









CHF 1990.-/1840.89

F-XXSE 55 SpF CHF 1990.-/1840.89

Fino a esaurimento della scorta

- Forno 6/6 SMS

FORS

- Vano forno con BrillantEmail e TopClean
- Porta full glass a triplo vetro
- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno
- Display grafico in 7 lingue
- Ricette integrate
- Sonda di temperatura e cottura delicata
- Illuminazione interna: 2 lampade alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Varioheat
- Grill a infrarossi a piccola e ad ampia superficie
- Con resistenza inferiore all'esterno
- Ventilazione della nicchia
- Riscaldamento rapido
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie TopClean, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 10 A 3400 W o 230 V 16 A 3400 W
- Capacità vano interno: 68 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, K40207 (non usare ripiani in alluminio)

- Forno 6/6 SMS
- Interruttore girevole

F-XXT 55-1 W □

- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

- Forno 6/6 SMS
- Interruttore girevole

F-XXT 55-1 N ■


- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 2LPE 10 A 3300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456







Forni & Combi Steamer






FCHD 6042 ES m CHF 1790.-/1655.87 FCHD 6042 N ■ CHF 1790.-/1655.87

Piano cottura senza cornice di livellamento

- Cucina a norma Euro con piano di cottura in vetroceramica
- Forno in nero (N) o in acciaio inox (ES)
- Piano di cottura nero con cornice in acciaio inox
- 12 funzioni: Riscaldamento rapido. Scongelamento, Grill a convezione intensiva. Supergrill (Grill + Calore superiore), Grill, Calore inferiore, Calore superiore/inferiore, Aria calda, Calore inferiore/superiore con ventola. Aria calda + Calore inferiore (Pizza), Aria calda ECO, Illuminazione del forno
- 4 piani di cottura indipendenti in vetroceramica: Davanti a sinistra: ø 120/ø 185 mm, max 700/1700 W Dietro a sinistra: ø145/145 x 255 mm, max 1100/2000 W (zona di cottura per pirofila) Davanti a destra: ø 150 mm, max 1200 W Dietro a destra: ø 185 mm, max 1800 W
- Regolazione della temperatura: fino a 250 °C
- Timer
- 2 guide telescopiche
- 2 teglie, 1 griglia, sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3 LNPE 16 A 10300 W
- Capacità vano interno: 77 litri
- Nicchia: A x L x P 600 x 560 x 560 mm
- Dimensioni incasso: L x P 562 x 492 mm







FCHD 6042 N-F ■ CHF 1890.-/1748.38 FCHD 6042 ES-F III CHF 1890.-/1748.38

Piano cottura con cornice di livellamento

- Cucina a norma Euro con piano di cottura in vetroceramica
- Forno in nero (N) o in acciaio inox (ES)
- Piano di cottura nero con cornice in acciaio inox
- 12 funzioni: Riscaldamento rapido. Scongelamento, Grill a convezione intensiva. Supergrill (Grill + Calore superiore), Grill, Calore inferiore, Calore superiore/inferiore, Aria calda, Calore inferiore/superiore con ventola. Aria calda + Calore inferiore (Pizza), Aria calda ECO, Illuminazione del forno
- 4 piani di cottura indipendenti in vetroceramica: Davanti a sinistra: ø 120/ø 185 mm, max 700/1700 W Dietro a sinistra: ø 145/145 x 255 mm, max 1100/2000 W (zona di cottura per pirofila) Davanti a destra: ø 150 mm, max 1200 W Dietro a destra: ø 185 mm, max 1800 W
- Regolazione della temperatura: fino a 250 °C
- Timer
- 2 guide telescopiche
- 2 teglie, 1 griglia, sonda di temperatura

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3 LNPE 16 A 10300 W
- Capacità vano interno: 77 litri
- Nicchia: A x L x P 600 x 560 x 560 mm
- Dimensioni incasso: L x P 562 x 492 mm








FRAME 60 ES III CHF 139.-/128.58

Accessorio per il livellamento e la finitura per un ritaglio di 490 x 560 mm

- Cornice di design elegante in acciaio inox spazzolato con bordi larghi 2,75 cm
- Spessore di 1,5 mm per sostenere il piano di cottura, senza deformarsi
- Garantisce la stabilità del piano di cottura
- Protegge i bordi in vetro del piano di cottura
- Angoli della cornice arrotondati senza rischio di tagli per l'utente
- Cornice trattata e resistente, facile da pulire
- Facile da installare

- Dimensioni esterne della cornice: A x L x P 1,5 x 620 x 550 mm
- Dimensioni interne della cornice: A x L x P 1,5 x 565 x 495 mm
- Adatto per ritagli di 490 x 560 mm (+/-1 cm)















CM 554-1 W

П CHF 1990.-/1840.89 CM 554-1 N

CHF 1990.-/1840.89

CM 554-1 ES CHF 1990.-/1840.89

- Cucina 6/6 SMS

- Controllo del piano di cottura con quattro regolatori di energia (due zone a due circuiti), senza piastre
- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 3 LPE 16 A 11300 W o 400 V 2 LPE 20 A 11300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

Piani di cottura corrispondenti:

- Piano di cottura in vetroceramica GKT 642 ES/GKU 642 ES



- Cucina 6/6 SMS

- Controllo del piano di cottura con quattro regolatori di energia (due zone a due circuiti), senza piastre
- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 3 LPE 16 A 11300 W o 400 V 2 LPE 20 A 11300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

Piani di cottura corrispondenti:

- Piano di cottura in vetroceramica GKT 642 ES/GKU 642 ES



- Cucina 6/6 SMS

- Controllo del piano di cottura con quattro regolatori di energia (due zone a due circuiti), senza piastre
- Orologio digitale con programmatore elettronico del forno, display a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore, Aria calda, PizzaPlus, Grill/Grill + ventilazione, Riscaldamento rapido, Scaldastoviglie
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 3 LPE 16 A 11300 W o 400 V 2 LPE 20 A 11300 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm


Accessori:

- Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli. 1060456

Piani di cottura corrispondenti:

- Piano di cottura in vetroceramica GKT 642 ES/GKU 642 ES



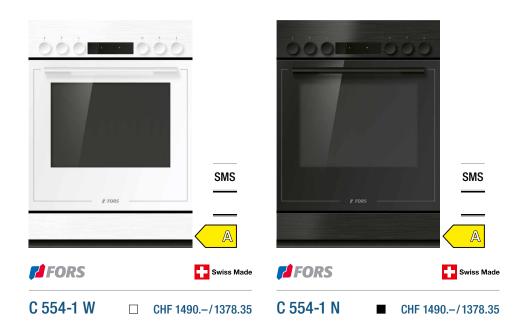

- Cucina 6/6 SMS

- Controllo del piano di cottura con quattro regolatori di energia (due zone a due circuiti), senza piastre
- Interruttore girevole
- Indicatore di funzionamento ottico a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LPE 10 A 10200 W • 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Accessori:

 Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

Piani di cottura corrispondenti:

 Piano di cottura in vetroceramica GKT 642 ES/GKU 642 ES

- Cucina 6/6 SMS
- Controllo del piano di cottura con quattro regolatori di energia (due zone a due circuiti), senza piastre
- Interruttore girevole
- Indicatore di funzionamento ottico a LED
- Porta full glass a triplo vetro
- Pittogrammi sul frontalino comandi
- Illuminazione interna: lampadine alogene
- Capiente cassetto portautensili
- Swiss made
- Cottura superiore/inferiore
- Ventilazione successiva automatica
- 2 teglie, 1 griglia

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 3LPE 10 A 10200 W
 400 V 2LPE 20 A 10200 W
- Capacità vano interno: 69 litri
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm


Accessori:

 Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli, 1060456

Piani di cottura corrispondenti:

 Piano di cottura in vetroceramica GKT 642 ES/GKU 642 ES









Cassetto riscaldabile

WS 60/144 ES CHF 1189.-/1099.91 $A \times L = 14,4 \times 60 \text{ cm}$

Gamma di temperature da 30 a 80°C Capienza: stoviglie da tavola per 6 persone o 14 piatti

Per tutti i modelli ES a norma EURO

WS 60/162 SpF CHF 1378.-/1274.75 WS 60/162 ES CHF 1242.-/1148.94

 $A \times L = 16.2 \times 60 \text{ cm}$

Gamma di temperature da 30 a 80 °C Capienza: stoviglie da tavola per 10 persone o 20 piatti

Maniglia a barra

Per tutti i modelli SpF/ES a norma EURO





Recipiente forato, griglia

K42363 CHF 85.-/78.63

Forato, 40 mm, 2/3 GN CNS Gastronorm per ST-XXSL

K44374 CHF 271.-/250.69

Binari scorrevoli su tre livelli per FCS, CCS, FC, CC, CL, CLS

K27357 CHF 85.-/78.63

Forato, 65 mm, 1/3 GN CNS Gastronorm per ST-SL, ST-XXSL

CHF 99.-/91.58 K40011

Forato, 25 mm, CNS per ST-XXSL





Guide telescopiche a rulli

1060456 CHF 213.-/197.04

Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli per F-XXT, CT, CM, C

K40210 CHF 183.-/169.29

Guide telescopiche a estrazione totale su due livelli per ST-SL

K50880 CHF 271.-/250.69

Binari scorrevoli su due livelli per ST-XXSL

K40207 CHF 228.-/210.92

Guide telescopiche a estrazione totale su tre livelli per F-XXSE

Forni & Combi Steamer





Teglia, recipiente

K44006 CHF 35.-/32.28 BrillantEmail

per ST-XXSL, F-XXT, CT, CM, C

per FCST-XSL, F-XXSE

K44005 CHF 56.-/51.80 BrillantEmail



FORS

Pirofila in porcellana, inserto vapore, ThermoBox

K27626 CHF 74.-/68.46

Pirofila in porcellana 1/3 GN Gastronorm per tutte le vaporiere

K27622 CHF 100.-/92.51

Pirofila in porcellana 1/2 GN Gastronorm per tutte le vaporiere

K27621 CHF 122.-/112.86

Pirofila in porcellana 2/3 GN Gastronorm per tutte le vaporiere

K37234 CHF 86.-/79.56

ThermoBox 1/3 GN per tutte le vaporiere



Accessori vari

B28005 CHF 21.-/19.43

Decalcificatore per FCSS, ST-SL, ST-XXSL

K50572 CHF 100.-/92.51

Set di angolari

per il montaggio di vaporiere e forni corti

EUR0





DOR 7586 BB A

CHF 3290.-/3043.50

CHF 3490.-/3228.50



De Dietrich 🗇

DOR 7586 X A

CHF 3290.-/3043.50

EURO

CHF 3490.-/3228.50





DOR 7586 A A

CHF 3290.-/3043.50

EURO

2

《**人**》 100%

CHF 3490.-/3228.50

- Forno e Combi Steamer


- Multifunzione Plus combinato con vapore
- Pulizia pirolitica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 tipi di cottura: tradizionale, con vapore combinato e 100% vapore (20-100%)
- Rigenerare: Riscaldare come se fosse appena preparato
- 14 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze),
 73 ricette
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Volume vano di cottura 73 l
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Chiusura Soft Close
- Colore: Coal Black

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm + 1 teglia da 20 mm
- 1 contenitore in acciaio inox per la cottura 100% al vapore
- 2 mezze teglie «gourmet»

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3135 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm



- Forno e Combi Steamer


- Multifunzione Plus combinato con vapore
- Pulizia pirolitica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 tipi di cottura: tradizionale, con vapore combinato e 100% vapore (20-100%)
- Rigenerare: Riscaldare come se fosse appena preparato
- 14 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze),
 73 ricette
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Volume vano di cottura 73 I
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Chiusura Soft Close
- Colore: Acciaio inox

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm + 1 teglia da 20 mm
- 1 contenitore in acciaio inox per la cottura 100% al vapore
- 2 mezze teglie «gourmet»

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3135 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm




- Forno e Combi Steamer

- Multifunzione Plus combinato con vapore
- Pulizia pirolitica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 tipi di cottura: tradizionale, con vapore combinato e 100% vapore (20-100%)
- Rigenerare: Riscaldare come se fosse appena preparato
- 14 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze),
 73 ricette
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Volume vano di cottura 73 I
- Cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Chiusura Soft Close
- Colore: Antracite

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm + 1 teglia da 20 mm
- 1 contenitore in acciaio inox per la cottura 100% al vapore
- 2 mezze teglie «gourmet»

- Potenza: 3135 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm



EURO





DOP 8786 BB DOP 8786 BBH A

CHF 2690.-/2488.45 CHF 2890.-/2673.45

←→ 60 cm 7 = 0 4 🖔 A₽



DOP 8786 X DOP 8786 XH CHF 2690.-/2488.45 CHF 2890.-/2673.45

EUR0





DOP 8786 A DOP 8786 AH

CHF 2690.-/2488.45 CHF 2890.-/2673.45

- Forno e Combi Steamer


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze), ricette da tutto il mondo (38 pietanze)
- Applicazione «Smart Control»
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 l. cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Coal Black

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno e Combi Steamer


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze), ricette da tutto il mondo (38 pietanze)
- Applicazione «Smart Control»
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno e Combi Steamer


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze), ricette da tutto il mondo (38 pietanze)
- Applicazione «Smart Control»
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



EUR0



DOP 8785 BB A

CHF 2590.-/2395.95

CHF 2790.-/2580.95





DOP 8785 X A
DOP 8785 XH A

CHF 2590.-/2395.95

EUR0

CHF 2790.-/2580.95





DOP 8785 A A DOP 8785 AH A

CHF 2590.-/2395.95

EURO

CHF 2790.-/2580.95

- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Coal Black

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display HD a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (50 pietanze), menù grandi chef (15 pietanze), pasticceria (14 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



EUR0

←→ 60 cm





DOP 8574 BB DOP 8574 BBH A CHF 2190.-/2025.90 CHF 2390.-/2210.90

EUR0





DOP 8574 X DOP 8574 XH

CHF 2190.-/2025.90 CHF 2390.-/2210.90

EUR0

←→ 60 cm

4 🖔

A₽





DOP 8574 A DOP 8574 AH

CHF 2190.-/2025.90 CHF 2390.-/2210.90

- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (9 pietanze),
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Coal Black

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (9 pietanze),
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»

DOP 8574


- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (9 pietanze),
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui guella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



EURO

←→ 60 cm



DOP 8574 W A

CHF 2190.-/2025.90

CHF 2390.-/2210.90





DFP 8363 BB ▲
DFP 8363 BBH ▲

CHF 1990.-/1840.90

EUR0

CHF 2190.-/2025.90





DOP 8360 X A

CHF 1990.-/1840.90

EUR0

CHF 2190.-/2025.90

- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display a colori con manopola Turn & Press
- Cotture: menù esperti, cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze), menù grandi chef (9 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Controllo pirolitico: visualizzazione e pulizia del forno a seconda del grado di sporco
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide telescopiche al 100%
- Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
- Versione H 400 V 2LNPE 10 A Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- 3 Cotture: cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze) menù grandi chef: Cottura automatica (6 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide estraibili
- Colore: Coal Black

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»
- 1 teglia da 8 mm
- Guide estraibili
- DFP 8363


– Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- 3 Cotture: cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze) menù grandi chef: Cottura automatica (6 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide estraibili
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»



EUR0

←→ 60 cm





DOP 8360 A DOP 8360 AH CHF 1990.-/1840.90

CHF 2190.-/2025.90

EUR0





DOP 8360 W A DOP 8360 WH A

CHF 1990.-/1840.90 CHF 2190.-/2025.90

EUR0

←→ 60 cm

A⁺





DOP 7200 BM A DOP 7200 BMH A

CHF 1390.-/1285.85 CHF 1590.-/1470.85

- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- 3 Cotture: cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze) menù grandi chef: Cottura automatica (6 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide estraibili
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 «Feinschmecker»-Halbroste

- Forno a norma EURO
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- 3 Cotture: cottura a bassa temperatura (10 pietanze), Autocook (35 pietanze) menù grandi chef: Cottura automatica (6 pietanze)
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 11 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 3 cicli di pulizia: veloce, normale, automatico
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Vol. vano di cottura 73 I, cottura su 6 livelli
- Guide estraibili
- Colore: Bianco

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:


- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 2 mezze teglie «gourmet»


- Forno a norma EURO
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze)
- 7 funzioni di cottura
- 2 cicli di pulizia: Eco, Super
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Vol. vano di cottura 73 l
- Cottura su 6 livelli
- Colore: Vetro frontale, aspetto Inox


Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm







EUR0

←→ 60 cm





DOP 7231 A A DOP 7231 AH A

CHF 1490.-/1378.35

CHF 1690.-/1563.35





DOP 7230 X A DOP 7230 XH A

CHF 1290.-/1193.35 CHF 1490.-/1378.35

EUR0

DOE 7210 BM A
DOE 7210 BMH A

De Dietrich

CHF 1190.-/1100.85

EUR0

73 I

6
1
230V
~ 400V

CHF 1390.-/1285.85

– Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola girevole
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze)
- 9 funzioni di cottura
- 2 cicli di pulizia: Eco, Super
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 I
- Cottura su 6 livelli
- Classe di efficienza energetica A+
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 1 teglia da 20 mm
- Guide estraibili
- 2 mezze teglie «gourmet»

- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola girevole
- Cottura a bassa temperatura (10 pietanze)
- 9 funzioni di cottura
- 2 cicli di pulizia: Eco, Super
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Chiusura Soft Close
- Volume vano di cottura 73 I
- Cottura su 6 livelli
- Classe di efficienza energetica A+
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3385 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm


- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia manuale
- Display in bianco e nero con manopola girevole
- 7 funzioni di cottura
- Volume vano di cottura 73 I
- Cottura su 6 livelli
- Guide estraibili
- Classe di efficienza energetica A
- Colore: Vetro frontale, aspetto Inox


Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 2650 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
 Versione H 400 V 2LNPE 10 A
- Nicchia: A x L x P 585 x 560 x 560 mm

- 2 griglie di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm
- 1 teglia da 20 mm









De Dietrich 🗇

DOE 7900 BB

CHF 2790.-/2580.95


- Forno, 90 cm
- Multifunzione Plus
- Pulizia manuale o SteamClean
- Display in bianco e nero con tasto push-pull
- Maxi Grill 3250 W
- 9 funzioni di cottura
- Volume vano di cottura 98 I
- Interno smaltato (A x L x P): 315 x 790 x 393 mm
- Classe di efficienza energetica A
- Cavo di collegamento senza spina
- Colore: Coal Black

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3600 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A - Nicchia: A x L x P 590 x 870 x 560 mm

Accessori:

- 2 griglie di sicurezza
- 1 teglia da 45 mm
- 1 Spiedo rotante





Volume del forno XXL di 98 litri e ampio spiedo rotante



Multifunzione Plus + Maxi grill

Il calore prodotto dagli elementi riscaldanti viene distribuito in modo del tutto uniforme grazie a una ventola montata sull'aeratore. Il calore superiore e inferiore è appositamente pensato per cibi che contengono umidità, come torte di verdura, quiches e pizze. Questo tipo di funzionamento consuma poca energia perché l'aumento di temperatura è molto rapido e non è necessario preriscaldare.



SteamClean

Questa opzione semplifica decisamente la pulizia del forno. È sufficiente versare dell'acqua nell'apposita vaschetta ed essa bollirà ed evaporerà del tutto in 30 minuti. Il vapore prodotto faciliterà la rimozione di macchie e resti di cibo. Il vano del forno potrà così essere pulito in modo facilissimo con un semplice panno umido.

EUR0





DKR 7580 BB A
DKR 7580 X A
DKR 7580 A

CHF 2790.-/2580.95 CHF 2790.-/2580.95

CHF 2790.-/2580.95



De Dietrich 🗇

DKP 7320 A A DKP 7320 X A

CHF 1890.-/1748.40 CHF 1890.-/1748.40 De Dietrich �

DKC 7340 BB A DKC 7340 X A

CHF 1990.-/1840.90

EURO

40 I

A

CHF 1990.-/1840.90

- Forno e Combi Steamer

- Multifunzione Plus combinato con vapore
- Pulizia pirolitica turbo
- Display a colori con manopola Turn & Press
- 3 tipi di cottura: tradizionale, con vapore combinato e 100% vapore
- 12 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- 4 programmi Expert (100% vapore),8 programmi con guida culinaria
- 93 Ricette
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Classe di efficienza energetica A
- Serbatoio dell'acqua 1,1 I
- Volume vano di cottura 40 I
- Colore: BB: Coal Black, X: Acciaio inox,
 A: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3135 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 1 griglia di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm con griglia
- 1 vassoio in acciaio inox per la cottura a vapore 100%

- Forno
- Multifunzione Plus
- Pulizia pirolitica turbo automatica
- Display in bianco e nero con manopola Turn & Press
- Smart Assist: programmazione con temperatura proposta/indicazione animata della cottura
- 10 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane
- Autocook (15 pietanze)
- 2 cicli di pulizia: Eco, Super
- Cool Door, con vetro completamente rimovibile
- Volume vano di cottura 40 I
- Cottura su 3 livelli
- Classe di efficienza energetica A
- Colore: X: Acciaio inox, A: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3135 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 1 griglia di sicurezza con manico
- 1 teglia da 45 mm


- Microonde integrate combinate


- Microonde 1000 W/4 uscite d'onda
- Convezione 1600 W
- Autocook: Ricette (15 pietanze)
- 4 funzioni di cottura, di cui 2 combinate
- Cottura su 3 livelli
- 3 posizioni di memoria del programma
- Speed Defrost: sbrinamento rapido
- Timer 60 min. con preselezione dell'ora di inizio
- Tilliel ou filli. Con preselezione dell'ora
- 1 vassoio rotante 36 cm disinseribile
- Interno smaltato
- Cestello grill incernierato
- Illuminazione 25 W
- Colore: BB: Coal Black, X: Acciaio inox


Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3400 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 560 mm

- 1 griglia
- 1 padella in vetro











DKC 7340 A A DKC 7340 W A

CHF 1990.-/1840.90

EUR0

CHF 1990.-/1840.90





DMG 2121 X A DMG 2121 A A

CHF 999.-/924.15 CHF 999.-/924.15 Interest of

EUR0

101 201

De Dietrich 🗇

DMG 2508 B

CHF 799.-/739.15

- Microonde da incasso combinato

- Microonde 1000 W/4 uscite d'onda
- Convezione 1600 W
- Autocook: Ricette (15 pietanze)
- 4 funzioni di cottura, di cui 2 combinate
- Cottura su 3 livelli
- 3 posizioni di memoria del programma
- Speed Defrost: sbrinamento rapido
- Timer 60 min. con preselezione dell'ora di inizio
- 1 vassoio rotante 36 cm disinseribile
- Interno smaltato
- Cestello grill incernierato
- Illuminazione 25 W
- Colore: Antracite, W: Bianco

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 3400 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 450 x 560 x 560 mm

Accessori:

- 1 griglia
- 1 padella in vetro

- Microonde da incasso con grill 25 l

- Programmazione elettronica, LED bianchi
- Autocook: Funzioni di cottura automatica
- Forno a microonde 900 W
- Grill 1250 W
- Diametro massimo: 32 cm
- Timer 95 Min.
- Interno in acciaio inox (A x L x P): 206 x 368 x 328 mm
- Cavo di collegamento senza spina 130 cm
- Compreso il telaio di installazione
- Colore: Acciaio inox/Antracite


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 380 x 560 x 560 mm


- Microonde a norma EURO

- Forno a microonde per unità superiori e alte
- Volume vano di cottura 20 I
- Programmazione elettronica, LED bianchi
- Forno a microonde 800 W
- Grill 1000 W
- 3 funzioni di cottura
- 8 Programmi auto
- Diametro massimo: 24 cm
- Timer 95 Min.
- Interno in acciaio inox:
- A x L x P 205 x 290 x 299 mm
- Cavo di collegamento senza spina 130 cm
- Compreso il telaio di installazione
- Colore: Full Black

- Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 16 A
- Nicchia: A x L x P 360 x 560 x 320 mm















DKD 7400 A A DKD 7400 X A

CHF 1990.-/1840.90

CHF 1990.-/1840.90





DWD 7400 W A DWD 7400 B A

CHF 999.-/924.15

CHF 999.-/924.15

- Macchina da caffè


- Programmazione con tasti a sensore e retroilluminazione bianca
- Completamente automatica
- Impostazione della macinatura del caffè, della quantità di acqua e di caffè e della temperatura, indicatore di riempimento dell'acqua
- Selezione del tipo di caffè (espresso, normale, ecc.)
- Funzione cappuccino e macchiato
- Preparazione di due tazze contemporaneamente
- Riscaldamento continuo del vapore
- Serbatoio dell'acqua da 1,8 I
- Macinino con contenitore per il caffè in grani (circa 200 g)
- Sistema a pompa con 15 bar
- Cassetto per i fondi di caffè
- Frontale girevole per un libero accesso a tutti i contenitori
- Colore: Acciaio inox/Antracite


Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 1350 W
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 10 ANicchia: A x L x P 450 x 560 x 560 mm

- Cassetto riscaldabile 14 cm
- Capacità per 6 coperti
- Sistema Push Pull, senza maniglia
- Soft Close: Chiusura ammortizzata e semplificata del cassetto (sistema Quadro)
- Timer con interruzione di corrente 90 min.
- Indicatore di accensione esterno
- Elemento riscaldante rotondo e ventilazione tangenziale
- Termostato regolabile da 30 a 70 °C
- Diametro massimo: 2 piastre da 36 cm
- Volume 24 litri: 20 piatti grandi o 30 ciotole o 80 tazze da caffè
- Capacità massima 20 kg
- Colore: Nero o bianco

- Potenza: 400 W
- Cavo di collegamento con spina
- Allacciamento: Versione 230 V 1 N 1 x 10 A
- Nicchia: A x L x P 140 x 560 x 560 mm









Brandt

CHF 1190.-/1100.85

CHF 1390.-/1285.85

EUR0



73 I 6 † 1 - 230V - 400V

EURO

Brandt

EUR0

500°C

(5)

73 I

~ 230V ~ 400V

BOP 7537 W

CHF 1190.-/1100.85

BOP 7537 WH

CHF 1390.-/1285.85

BOP 7533 BBH ■

Forno a norma EUROMultifunzione Plus

Brandt

BOP 7533 BB

- Pulizia: Pyrolyse e Pyro Express 39
- 11 funzioni di cottura tra cui Steam (3 funzioni con apporto di vapore)
- Scelta elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5 °C)
- Timer per tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min.
- Porta fredda a quattro vetri
- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su sei livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento:
 BOP 7533 BB: 230 V 16 A 3385 W
 BOP 7533 BBH: 400 V 2LNPE 10 A 3385 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm

- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia: Pyrolyse e Pyro Express 39
- 11 funzioni di cottura tra cui Steam (3 funzioni con apporto di vapore)
- Scelta elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5°C)
- Timer per tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min.
- Porta fredda a quattro vetri
- Classe di efficienza energetica: $A^{\scriptscriptstyle +}$
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su sei livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento:BOP 7533 B: 230 V 16 A 3385 WBOP 7533 BH: 400 V 2LNPE 10 A 3385 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm


- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia: Pyrolyse e Pyro Express 39
- 11 funzioni di cottura tra cui Steam (3 funzioni con apporto di vapore)
- Scelta elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5°C)
- Timer per tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min.
- Porta fredda a quattro vetri
- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su sei livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

- Allacciamento:
 BOP 7537 W: 230 V 16 A 3385 W
 BOP 7537 WH: 400 V 2LNPE 10 A 3385 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm







EUR0



EUR0

Brandt

BOH 7532 BB ■ CHF 999.-/924.15 BOH 7532 BBH ■ CHF 1190.-/1100.80

- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia: manuale e idrolisi (supporto alla pulizia mediante vapore acqueo)
- 8 funzioni di cottura tra cui Clean & Steam (2 funzioni con apporto di vapore)
- Selezione elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5°C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica: A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: BOH 7532 BB: 230 V 16 A 2650 W BOH 7532 BBH: 400 V 2LNPE 10 A 2650 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Brandt

BOH 7532 B CHF 999.-/924.15 BOH 7532 BH CHF 1190.-/1100.80

- Forno a norma EURO

- Multifunzione Plus
- Pulizia: manuale e idrolisi (supporto alla pulizia mediante vapore acqueo)
- 8 funzioni di cottura tra cui Clean & Steam (2 funzioni con apporto di vapore)
- Selezione elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5°C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica: A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: BOH 7532 B: 230 V 16 A 2650 W BOH 7532 BH: 400 V 2LNPE 10 A 2650 W
- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm



Brandt

EUR0

BOH 7532 W CHF 999.-/924.15 П BOH 7532 WH CHF 1190.-/1100.80


- Forno a norma EURO


- Multifunzione Plus
- Pulizia: manuale e idrolisi (supporto alla pulizia mediante vapore acqueo)
- 8 funzioni di cottura tra cui Clean & Steam (2 funzioni con apporto di vapore)
- Selezione elettronica del programma
- Smart Assist: cottura assistita con temperatura consigliata (+/-5°C)
- Porta ventilata
- Classe di efficienza energetica: A
- Volume del vano forno: 73 litri
- Cottura su 6 livelli
- 1 griglia sicura con manico
- 1 teglia da 20 mm
- 1 teglia da 40 mm


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: BOH 7532 W: 230 V 16 A 2650 W BOH 7532 WH: 400 V 2LNPE 10 A 2650 W

- Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 550 mm











BOP 2112 B ■

CHF 999.-/924.15



Brandt

BMG 2115 B ■

CHF 899.-/831.65

EUR0

- Forno a norma EURO 60 cm

- Multifunzione
- Display con LED rossi e 2 manopole girevoli
- Pulizia pirolitica
- 10 funzioni di cottura, tra cui quella per il pane e Steam (3 funzioni con l'aggiunta di vapore)
- Programmazione elettronica
- Smart Assist: Cottura assistita con raccomandazione di temperatura (+/-5°C)
- Timer per il tempo di cottura e fine cottura
- Timer indipendente 59 min.
- Cool Door, con vetro a 4 strati
- Classe di efficienza energetica: A+
- Volume vano di cottura: 67 I
- Cottura su 5 livelli
- 1 griglia di sicurezza con manico
- 1 teglia da 20 mm


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 16 A 3385 W - Nicchia: A x L x P 590 x 560 x 545 mm

- Microonde a norma EURO

- Volume vano di cottura 25 IProgrammazione elettronica, LED bianchi
- Forno a microonde 900 W
- Grill 1000 W
- 3 funzioni di cottura
- 8 Programmi auto
- Diametro massimo: 31 cm
- Timer 95 Min.
- Interno in acciaio inox:
- A x L x P 206 x 328 x 368 mm
- Cavo di collegamento senza spina 130 cm
- Compreso il telaio di installazione
- Colore: Full Black

- Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 16 A - Nicchia: A x L x P 380 x 560 x 560 mm









Brandt

BMG 2508 B ■

CHF 699.-/646.60

Brandt

BMS 6112 X m

CHF 599.-/554.10

- Microonde a norma EURO

- Forno a microonde per unità superiori e alte
- Volume vano di cottura 20 I
- Programmazione elettronica, LED bianchi
- Forno a microonde 800 W
- Grill 1000 W
- 3 funzioni di cottura
- 8 Programmi auto
- Diametro massimo: 24 cm
- Timer 95 Min.
- Interno in acciaio inox:A x L x P 205 x 290 x 299 mm
- Cavo di collegamento senza spina 130 cm
- Compreso il telaio di installazione
- Colore: Full Black

Caratteristiche tecniche:

Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 16 ANicchia: A x L x P 360 x 560 x 320 mm

- Microonde a norma EURO

- Forno a microonde per unità superiori e alte
- Vano cottura da 17 l
- Programmazione elettronica, LED bianchi
- Forno a microonde 700 W
- 3 funzioni di cottura
- Diametro massimo: 24 cm
- Timer 60 min
- Interno in acciaio inox: A x L x P 205 x 290 x 299 mm
- Cavo di collegamento senza spina 130 cm
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 1 N 1 x 10 A
- Nicchia: A x L x P 360 x 560 x 310 mm

Installazione semplice


Essendo a incasso, troverete sempre uno spazio in cui installare il forno a microonde! Montaggio a incasso semplice:


- I forni a microonde da incasso offrono vari vantaggi, tra cui quello di poter essere montati con facilità nella nicchia di un armadio avente un'altezza standard di 38 cm
- Si prestano in modo ottimale all'incasso in pensili con profondità di 31 cm
- Vengono forniti completi di una cornice da incasso integrata

Vano interno in acciaio inox

Il vano interno dei forni a microonde da incasso è realizzato in acciaio inox, un materiale che soddisfa i massimi requisiti in termini di igiene. Le sue proprietà di riflessione della luce consentono di vedere meglio dentro il vano di cottura.











PIANI DI COTTURA CON/SENZA CAPPA DI ASPIRAZIONE

La nostra gamma di apparecchi per la cucina include i marchi ASKO, FORS, Falmec, De Dietrich e Brandt.

Le cucine, i piani di cottura con o senza cappa di aspirazione e l'ampio assortimento di relativi accessori soddisfano le aspettative degli utenti più esigenti. Caratterizzati da design elegante, facilità di utilizzo e alta qualità, i nostri prodotti vi consentono di cucinare in modo moderno, energeticamente efficiente, igienico e sicuro.



ASKO

Celsius°Cooking™

Cottura alla giusta temperatura grazie ad accessori collegati via Bluetooth e a ricette perfette per una preparazione senza intoppi.

Bridge Induction™

Unione di due piastre per ottenere una superficie di cottura lunga destinata ad accogliere pentole e padelle di grandi dimensioni.

La soluzione completa per l'aspirazione

Integrazione della cappa di aspirazione automatica nel sofisticato piano di cottura Celsius $^{\circ}$ Cooking $^{\mathsf{TM}}$.

Piani di cottura a induzione EasyDial™

Regolazione precisa della potenza con un semplice sfioramento del cursore.



Estremamente sicuri e facili da utilizzare

Cottura perfetta grazie a una precisissima regolazione della temperatura e a rapidi tempi di reazione.

Regolazione fine della potenza

Regolazione della potenza a nove livelli normali e quattro livelli booster con potenza massima quadruplicata.

Zone di cottura HiLight

Sofisticato sistema di riscaldamento che consente di raggiungere la temperatura desiderata in pochi secondi.

falmec

Sistema di cottura Brera

Ampia superficie di cottura a filo con apertura automatica a fessura per l'aspirazione silenziosa dei vapori di cottura (Silent Kit), superficie utile di 90 cm, massima efficienza energetica (classe A***) e regolazione individuale dei livelli di temperatura per tre zone di cottura (funzione Chef).

De Dietrich 🗇

Perfect Sensor

Piano di cottura Perfect Sensor con termometro per alimenti a sonda e regolazione precisa della temperatura in modalità «Chef».

hori7one

Piano di cottura modulare (40 x 23 cm) con sei induttori per una cottura uniforme sull'intera superficie.

Riconoscimento automatico del recipiente di cottura

Riconoscimento automatico del recipiente di cottura all'attivazione del piano di cottura.

horiZone Play

Per l'utilizzo di diversi metodi di preparazione e la possibile integrazione di un appoggio in legno, una griglia o una bistecchiera (opzionale).

Brandt

Piano di cottura in vetroceramica

Resiste agli shock termici e ai detergenti grazie all'impiego di materiali resistenti al calore e agli agenti chimici.

Funzione UltraBoost

Riscaldamento accelerato di un terzo (2 litri di acqua bollente in 4:30 minuti).


DuoZone

Consente di utilizzare una grande pentola ovale su una superficie modulare dotata di una o due zone di cottura separate e autonome

Protezione antitraboccamento

Spegnimento automatico del piano di cottura in caso di trabocco di liquidi.





wifi











celsius ocooking™

a ASKO

celsius ocooking™

a ASKO

celsius o cooking™

HID 925 MFC

CHF 3290.-/3043.48

HID 865 MFC

CHF 2990.-/2765.96

HID 754 MFC

CHF 2690.-/2488.44

- Piano di cottura a induzione Celsius°Cooking


- Nero grafite opaco
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi Touch, EasyDial
- 5 piani di cottura a induzione indipendenti o 1 e 2 zone di cottura grandi (2x ponte): Sinistra: ø18/ø26 cm, max 1,85/2,6 kW -3,0/5,5 kW (Boost) Davanti al centro: 180 x 220 mm/max 2.3 kW

Dietro al centro: 180 x 220 mm/max 2,3 kW Davanti a destra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW Dietro a destra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW (ogni Boost 3,7 kW per zona)

- 12 livelli di potenza o l'impostazione della temperatura
- Modalità Chef (tutte le zone di cottura con diversi livelli accesi)
- Funzione Shift
- Collegare le zone di cottura tra loro (ponte)
- Pausa, richiamo, timer per zona di cottura
- Cottura a temperatura precisa (Celsius°Cooking)
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Indicatore di calore residuo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 1100 W senza cavi in dotazione
- Vetro: A x L x P 40 x 900 x 510 mm
- Dim. incasso: L x P 861 x 491 mm



- Piano di cottura a induzione Celsius°Cooking

- Nero grafite opaco
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi Touch, EasyDial
- 5 piani di cottura a induzione indipendenti o 3 e 1 zone di cottura grandi (ponte):

Sinistra: Ø26 cm, max 2,6 kW-3,7 kW (Boost) Davanti al centro: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3.7 kW (Boost)

Dietro al centro: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3,7 kW (Boost)

Davanti a destra: ø18 cm, max 1,4 kW-3,0 kW (Boost)

Dietro a destra: ø18 cm, max 1,4 kW-3,0 kW (Boost)

- 12 livelli di potenza o l'impostazione della temperatura
- Funzione Shift
- Collegare le zone di cottura tra loro (ponte)
- Pausa, richiamo, timer per zona di cottura
- Cottura a temperatura precisa (Celsius°Cooking)
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Indicatore di calore residuo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W senza cavi in dotazione
- Vetro: A x L x P 40 x 800 x 510 mm
- Dim. incasso: L x P 771 x 491 mm

HID 865 MEC

- Piano di cottura a induzione Celsius°Cooking

- Nero grafite opaco
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi Touch, EasyDial
- 4 piani di cottura a induzione indipendenti o 2 zone di cottura grandi (ponte):

Davanti a sinistra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3,7 kW (Boost)


Dietro a sinistra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3,7 kW (Boost)

Davanti a destra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3,7 kW (Boost)


Dietro a destra: 180 x 220 mm/max 2,3 kW-3,7 kW (Boost)

- 12 livelli di potenza o l'impostazione della temperatura
- Funzione Shift
- Collegare le zone di cottura tra loro (ponte)
- Pausa, richiamo, timer per zona di cottura
- Cottura a temperatura precisa (Celsius°Cooking)
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Indicatore di calore residuo

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W senza cavi in dotazione
- Vetro: A x L x P 40 x 720 x 510 mm
- Dim. incasso: L x P 561 x 491 mm







a ASKO

HI 1655 MF A

CHF 1990.-/1840.89

a ASKO

HCL 614 G

CHF 899.-/831.64

- Piano di cottura a induzione 64 cm

- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi digitali4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 x 2 zone di cottura flessibili e modulari: Davanti a sinistra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Dietro a sinistra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Davanti a destra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Dietro a destra: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
- Riconoscimento automatico del recipiente di cottura
- Booster per ogni zona di cottura, fino a due contemporaneamente
- Timer di spegnimento per ogni zona di cottura
- 12 livelli di potenza
- Funzione di preriscaldamento Autocook (aumento rapido della temperatura per un determinato tempo)
- Funzione pausa
- Modalità standby ecologica
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Indicatore di calore residuo


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 50 x 640 x 510 mm
- Dimensioni incasso: A x L x P 50 x 560 x 490 mm

- Piano cottura in vetroceramica HiLight, 60 cm

- Bisellatura a sinistra e a destra, per montaggio appoggiato
- 4 piani di cottura HiLight: Davanti a sinistra: ø21 cm. 2100/3000 W Davanti a destra: ø14.5 cm. 1200 W Dietro a sinistra: ø14,5 cm, 1200 W Dietro a destra: zona doppia ø 12/18 cm, 700/1700 W
- Comandi digitali
- Booster per la zona di cottura davanti a sinistra
- Timer di spegnimento per ogni zona di cottura
- Accesso diretto alle impostazioni massime
- 9 livelli di potenza
- 2 programmi automatici: Riscaldamento, Scaldavivande
- Funzione pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Autodiagnostica servizio di assistenza
- Indicatore di calore residuo
- Allacciamento bifase, fornito senza cavo

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 595 x 520 mm
- Dimensioni incasso: A x L x P 58 x 560 x 490 mm











HIHM 934 M ▲

CHF 4790.-/4431.08

ASKO

HIHD 854 GF

CHF 3990.-/3691.03

€ 80 cm

Piano di cottura a induzione con aspirazione integrata

- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi digitali
- 4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 x 2 zone di cottura flessibili e modulari: Davanti a sinistra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Dietro a sinistra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Davanti a destra: 2300/3700 W (19 x 22 cm) Dietro a destra: 2300/3700 W (19 x 22 cm)
- Riconoscimento auto. del recipiente di cottura
- Booster per ogni zona di cottura
- Timer di spegnimento per ogni zona di cottura
- 9 livelli di potenza e livello Power
- Funzione boost automatica, funzione di mantenimento in caldo, pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Cappa aspirante:

- Motore nella base del mobile: max 541 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria, 68 dB(A)
- 4 livelli e livello Power
- Funzione di spegnimento temporizzato

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 4 x 870 x 522 mm
- Dim. incasso: A x L x P 45 x 874 x 526 mm




Piano di cottura a induzione Celsius° Cooking con cappa di aspirazione integrata

- Nero lucido
- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi Touch, EasyDial
- 4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 zone di cottura flessibili e modulari (ponte):
 Davanti a sinistra: 184 x 220 mm/40-3700 W
 Dietro a sinistra: 184 x 220 mm/40-3700 W
 Davanti a destra: 184 x 220 mm/40-3700 W
 Dietro a destra: 184 x 220 mm/40-3700 W
 (Boost 3700 W per zona)
- 12 livelli di potenza o impostazione temperatura
- Funzione Shift
- Collegare le zone di cottura tra loro (ponte)
- Pausa, richiamo, timer per zona di cottura
- Cottura a temperatura precisa

Cappa aspirante:

- Motore sotto il piano di cottura: max 617 m³/h
- Espulsione o ricircolo dell'aria, 60 dB(A)
- 3 livelli e livello Power
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura
- Indicatore di calore residuo

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 40 x 830 x 530 mm
- Dim. incasso: L x P 780 x 490 mm







a ASKO

Accessori per piani di cottura

AD 82 A CHF 199.-/184.09

Teglia da forno Ghisa grigia con rivestimento in microceramica Compatibile con l'induzione Piedi in silicone antiscivolo A x L x P 73 x 27 x 41 cm

AT 12 A CHF 199.-/184.09

Piatto Teppan Yaki Ghisa grigia con rivestimento in microceramica Compatibile con l'induzione Piedi in silicone antiscivolo A x L x P 43 x 28 x 45 cm

AG 12 A CHF 199.-/184.09

Piastra per grigliare Ghisa grigia con rivestimento in microceramica Compatibile con l'induzione Piedi in silicone antiscivolo A x L x P 43 x 28 x 45 cm

a ASKO

Accessori Celsius°Cooking™

AFP 13 S CHF 349.-/322.85

Padella intelligente Celsius°Cooking™ Con sensore di temperatura Compatibile con l'induzione Bluetooth ø 28 cm

ACP 13 S CHF 449.-/415.36

Pentola intelligente Celsius°Cooking™ Con sensore di temperatura Compatibile con l'induzione Bluetooth 5,2 Litri ø 28 cm

PROBE HSC CHF 275.-/254.39

Sonda di temperatura Celsius°Cooking™ Bluetooth

a ASKO

Accessori piani di cottura con cappa di aspirazione integrata

HR 0016 CHF 389.-/359.85

Kit di ricircolo aria per piano di cottura a induzione HIHD 854 GF Compatibile con il sistema di condotti Naber

HF 3010 CHF 325.-/300.65

Filtro combinato di ricambio per odori/polveri fini per il kit di ricircolo HR0016


856234 CHF 79.-/73.08

Filtro antigrasso di ricambio per HIHD 854 GF L x P 27 x 14 cm















IKT 804 S FB IKT 804 S ER

CHF 1990.-/1840.89

CHF 2090.-/1933.40

FORS

IKT 604 S FB IKT 604 S ER

CHF 1890.-/1748.38 CHF 1990.-/1840.89 **FORS**

TI 64 FB TI 64 ES

CHF 849.-/785.38 CHF 899.-/831.64

- Piano di cottura a induzione

- Incasso a filo FB/Cornice in acciaio inox ER
- 4 piani di cottura combinabili
- Comandi Slider
- 4 zone di cottura a induzione à 190 x 220 mm
- Livello power per ogni zona di cottura
- Timer, contaminuti con suoneria
- Funzione pausa, sicurezza bambini, funzione di blocco, funzione recall
- Funzione boost automatica, funzione scioglimento 42°C, funzione scaldavivande 70°C, cottura a fuoco lento 94°C
- Funzione arill
- Funzione Bridge doppia (davanti e dietro)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: AC 230 V/2NAC 400 V
- Dimensioni incasso:

A x L x P 50 x 750 x 490 mm Vetro: FB A x L x P 50 x 764 x 504 mm ER A x L x P 50 x 770 x 510 mm - Piano di cottura a induzione

- FB = Incasso a filo/ER = Cornice in acciaio inox- 4 piani di cottura combinabili
- Comandi Slider
- 4 zone di cottura a induzione à 190 x 220 mm
- Livello power per ogni zona di cottura
- Timer, contaminuti con suoneria
- Funzione pausa, sicurezza bambini, funzione di blocco, funzione recall
- Funzione boost automatica, funzione scioglimento 42 °C, funzione scaldavivande 70 °C, cottura a fuoco lento 94 °C
- Funzione Bridge doppia (davanti e dietro)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: AC 230 V/2NAC 400 V
- Dimensioni incasso:

A x L x P 50 x 560 x 490 mm Vetro: FB A x L x P 50 x 574 x 504 mm ER A x L x P 50 x 580 x 510 mm


- Tecnologia a induzione con quattro zone di cottura rotonde, incasso a filo FB o cornice in acciaio inox ES
- 2 x 14,5 cm 1200 W/1600 W
- 2 x 21 cm 1500 W/2000 W
- 4 timer
- 4 livelli Booster
- Indicatore di calore residuo
- Sicurezza bambini total stop
- Guarnizione di tenuta, set per montaggio a incasso con fermagli a molla
- Allacciamento sull'apparecchio


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Dimensioni incasso:

A x L x P 78 x 560 x 490 mm

Vetro: FB A x L x P 58 x 580 x 510 mm R = 7 mm ES A x L x P 58 x 583 x 513 mm






















HCN 8042 ES ■

CHF 1450.-/1341.35

←→ 80 cm

HiLight



HCN 6042 FB HCN 6042 ES

CHF 1290.-/1193.34 CHF 1350.-/1248.84

←→ 60 cm

HiLight

HC 641 FB HC 641 ES

FORS

CHF 699.-/646.62 CHF 849.-/785.38

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura HiLight con cornice in acciaio inox
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 x 14.5 cm 1200 W
- 1 zona a due circuiti commutabile da 12 a 21 cm, 2200 W
- 1 zona commutabile da 12 a 18 cm, 1800 W
- 1 x zona di cottura per pirofila 18 x 27 cm, 2400 W
- Indicatore di calore residuo
- 4 livelli Booster
- Sicurezza bambini total stop
- Guarnizione di tenuta, set per montaggio a incasso con fermagli a molla

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7600 W
- Dimensioni incasso:

A x L x P 70 x 750 x 490 mm Vetro: A x L x P 55 x 770 x 510 mm

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura, incasso a filo (FB) o cornice in acciaio inox (ES)
- -2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 zona commutabile da 12 a 21 cm, 2200 W
- 1 zona di cottura per pirofila 18 x 27 cm, 2400 W
- Funzione boost automatica, indicatore di calore residuo
- Sicurezza bambini total stop, timer
- Guarnizione di tenuta, set per montaggio a incasso con fermagli a molla

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7000 W
- Dimensioni incasso:

A x L x P 70 x 560 x 490 mm Vetro FB: A x L x P 55 x 574 x 504 mm R = 5 mm

Vetro ES: A x L x P 55 x 580 x 510 mm


- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura, incasso a filo (FB) o cornice in acciaio inox (ES)
- -2 x 14,5 cm 1200 W
- 1 x 18 cm 1800 W
- 1 zona di cottura per pirofila 17 x 26,5 cm, 2400 W
- Funzione boost automatica, Booster, indicatore di calore residuo
- Sicurezza bambini total stop, timer
- Guarnizione di tenuta, set per montaggio a incasso con fermagli a molla
- Allacciamento sull'apparecchio


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6600 W
- Dimensioni incasso:

A x L x P 67 x 560 x 490 mm

Vetro FB: A x L x P 47 x 580 x 510 mm R = 7 mm Vetro ES: A x L x P 47 x 583 x 513 mm









←→ 60 cm HiLight



GKU 642 ES ■

CHF 1190.-/1100.83



←→ 60 cm HiLight



GKT 642 ES ■

CHF 999.-/924.14



←→ 60 cm HiLight



GKT 604 ES ■

CHF 899.-/831.64

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura con cornice larga in acciaio inox
- Cornice extra larga per rimpiazzare le piastre di cottura in ghisa
- 1 x ø 18 cm
 - 1 x ø 14.5 cm
- 1 x ø 12/21 cm zona a due circuiti
- 1 x ø 12/19 cm zona a due circuiti
- Montaggio rapido click-in dall'alto con fermagli a molla
- Indicatore di calore residuo
- Zone di riscaldamento ultrarapido

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento al fornello o al pannello di comando: 400 V 3LPE 16 A 7000 W o 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Dimensioni incasso: A x L x P 50 x 560 x 490 mm Vetro: A x L x P 50 x 605 x 545 mm


- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura con cornice in acciaio inox
- 1 x ø 18 cm
 - 1 x ø 14,5 cm
- 1 x ø 12/21 cm zona a due circuiti
- 1 x ø 12/19 cm zona a due circuiti
- Montaggio rapido click-in dall'alto con fermagli a molla
- Indicatore di calore residuo
- Zone di riscaldamento ultrarapide


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento al fornello o al pannello di comando: 400 V 3LPE 16 A 7000 W o 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Dimensioni incasso: A x L x P 50 x 560 x 490 mm Vetro: A x L x P 50 x 580 x 510 mm

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight
- 4 zone di cottura con cornice in acciaio inox
- 1 x ø 21 cm
- 2 x ø 18 cm
- 1 x 14.5 cm
- Montaggio rapido click-in dall'alto con fermagli a molla
- Indicatore di calore residuo
- Zone di riscaldamento ultrarapide

- Allacciamento al fornello o al pannello di comando: 400 V 3LPE 16 A 7000 W o 400 V 2LPE 20 A 7000 W
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 50 x 560 x 490 mm Vetro: A x L x P 50 x 580 x 510 mm











Montaggio molto semplice!









←→ 80 cm







CHF 3190.-/2950.97



Integral 80 MIR ES CHF 2990.-/2765.96

Fino a esaurimento della scorta

- Piano di cottura a induzione con aspirazione integrata

- Montaggio a incasso a filo o appoggiato
- Comandi digitali
- 4 piani di cottura a induzione indipendenti, tra cui 2 x 2 zone di cottura flessibili e modulari: Davanti a sinistra: 2100/3000 W (19 x 21 cm) Dietro a sinistra: 2100/3000 W (19 x 21 cm) Davanti a destra: 2100/3000 W (19 x 21 cm) Dietro a destra: 2100/3000 W (19 x 21 cm)
- Riconoscimento automatico del recipiente di cottura
- Timer di spegnimento per ogni zona di cottura
- 9 livelli di potenza e livello Power
- Funzione boost automatica, funzione di mantenimento in caldo, pausa
- Sicurezza bambini, protezione antisurriscaldamento, limitazione del tempo di cottura, indicatore di calore residuo

Cappa aspirante:

- Motore nella base del mobile: max 583 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria, 74 dB(A)
- 4 livelli e livello Power

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2 LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 520 mm
- Dimensioni incasso: L x P 750 x 490 mm
- Dimensioni di fresatura: L x P 804 x 524 mm
- Montaggio appoggiato/incassato a filo: R5/R7

- Piano di cottura a induzione MIRADUR e cappa integrata, superficie in vetro estremamente resistente
- Griglia di copertura grigio chiaro in alluminio
- Cornice in acciaio inox ES
- Comandi Slider
- 4 zone di cottura a induzione
- 4 timer
- 4 livelli booster
- Funzione boost automatica
- Funzione Bridge
- 4 zone di cottura a induzione
- -4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W

Cappa aspirante:

- Motore nella base del mobile. 750 m³/h
- Espulsione o ricircolo dell'aria
- 4 livelli
- Spegnimento automatico differito

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
- Dimensioni incasso: A x L x P 170 x 750 x 500 mm Vetro: A x L x P 170 x 803 x 523 mm

Integral 80 FB SLI ■ CHF 2990.-/2765.96 Fino a esaurimento della scorta

Integral 80 ES SLI CHF 2990.-/2765.96

Fino a esaurimento della scorta

- Piano cottura a induzione e cappa aspirante integrata
- Griglia di copertura in alluminio grigio chiaro e vetro decorato
- Incasso a filo FB o cornice in acciaio inox ES
- Comandi Slider


FORS


- 4 zone di cottura a induzione
- 4 timer
- 4 livelli booster
- Funzione boost automatica
- Funzione Bridge
- 4 zone di cottura a induzione
- 4 x 19 x 22 cm 2 x 1850/2 x 3000 W


Cappa aspirante:

- Motore nella base del mobile. 750 m³/h
- Espulsione o ricircolo dell'aria
- 4 livelli
- Spegnimento automatico differito

- Allacciamento:
- 400 V 3LNPE 16 A 7400 W & 115 W
- Dimensioni incasso: FB/ES A x L x P 170 x 750 x 500 mm Vetro FB: A x L x P 170 x 800 x 520 mm Vetro ES: A x L x P 170 x 803 x 523 mm









Affinché i piani di cottura conservino la loro bellezza nel tempo



Miradur® è il primo e finora unico piano di cottura in vetroceramica antigraffio al mondo. Resiste alle sollecitazioni meccaniche e termiche della cucina quotidiana e tiene lontani i graffi.

L'entusiasmante design del piano cottura in vetroceramica crea accenti in cucina ed è caratterizzato da un aspetto leggermente metallico e da un tocco futuristico. E sembra come nuovo, anche dopo anni di utilizzo. Così il piano di cottura rimane sempre bello.

Made in Germany

Integral 80 SLI/MIR 600 mm 40 max. 430 max. 300

Accessori Stylo

PLISSEEFILTER CHF 58.-/53.65

Filtro sostitutivo per Stylo Sostituzione del filtro dopo 24 mesi circa

RÜCKW. STUTZEN STYLO CHF 150.-/138.76

Custodia, coperchio e Plisseefilter

Accessori Integral

AKB 200 0 CHF 229.-/211.84

Kit filtro 200 x 430 x 95 mm Sostituzione del filtro dopo 9-12 mesi circa

CHF 60.-/55.50

Filtro sostitutivo per AKB 200 0

AKB 500 0 CHF 236.-/218.32

Kit filtro 500 x 305 x 95 mm Sostituzione del filtro dopo 12-15 mesi circa

AKZ 500 CHF 90.-/83.26

Filtro sostitutivo per AKB 500 0 e PB 500 0

PB 500 0 CHF 628.-/580.94


Plasmabox 500 x 305 x 95 mm Sostituzione del filtro dopo 5 anni circa


Griglia di copertura nera CHF 63.-/58.28

Copertura in Miradur CHF 147.-/135.99

9500000245 CHF 58.-/53.65

Adattatore flessibile senza motore ventilatore (Özpolat) ES SLI/MIR ES








falmec

BRERA 90 N

CHF 4190.-/3876.05



falmec

QUANTUM Easy 90 ▲ CHF 3990.-/3691.05

- Piano di cottura a induzione 89 cm

- 4 zone di cottura/Double Bridge total flex
- 9 livelli di cottura e booster
- Comandi digitale a slider con LED rossi
- Sensore di riconoscimento pentole
- Timer di spegnimento automatico
- Funzione Piano (3 temperature)
- Funzione di spegnimento e blocco di sicurezza
- Indicatore di calore residuo
- Indicatore di saturazione del filtro metallico
- Indicazione della saturazione del filtro Carbon.Zeo

Cappa aspirante centrale:


- Sistema motorizzato di flap in vetro nero
- Auto-Modus: regolazione della velocità della potenza delle zone di cottura
- Rumore: 44/62 dB(A) re 1 pW
- Portata d'aria: 800 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 4 x 890 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 425 x 867 x 495 mm
- Dim. di fresatura: A x L x P 4 x 894 x 519 mm

Accessori:

- KACL.1006 Kit Filter Carbon.Zeolite renewable
- KACL.1026 Silence Kit



- Piano di cottura a induzione 84 cm


- 4 zone di cottura con tecnologia FlexSurface
- Double Bridge total flex
- 9 livelli di cottura e booster
- Display con Touch Control
- Sensore di riconoscimento pentole
- Timer di spegnimento automatico
- Funzione di mantenimento in caldo
- Funzione di spegnimento e blocco di sicurezza
- Indicatore di calore residuo
- Indicatore di saturazione del filtro metallico
- Indicazione della saturazione del filtro Carbon.Zeo
- Classe di efficienza energetica: A+

Cappa aspirante centrale:

- Sistema motorizzato di flap in vetro nero
- Auto-Modus: regolazione della velocità della potenza delle zone di cottura
- Rumore: 46/64 dB(A) re 1 pW
- Portata d'aria: 600 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3 PN 3 x 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 4 x 841 x 520 mm
- Dim. incasso: A x L x P 207 x 817 x 495 mm
- Dim. di fresatura: A x L x P 212 x 844 x 523 mm





La soluzione Brera è elegante e pratica allo stesso tempo: l'elemento di funzione è montato sul lato posteriore e sfrutta tutta l'altezza del mobile, mentre la superficie completamente liscia della piastra facilita la cottura e la pulizia.

L'apparecchio è dotato di un motore senza spazzole ad alte prestazioni, più silenzioso dei normali motori, e di elementi di comando touch-slider, 9 livelli di cottura con booster e 4 aree con doppio ponte, che offrono la massima versatilità durante l'utilizzo di pentole di diverse dimensioni.



Quantum è disponibile anche nella versione «Easy» senza l'installazione del ricircolo dell'aria. Un modello con numerosi vantaggi: un'installazione semplicissima e una facile manutenzione grazie al filtro Carbon.Zeo. Il filtro è integrato direttamente nell'alloggiamento della cappa aspirante e assorbe odori e vapori di cottura trattandoli in modo che l'aria sia priva di umidità residua e venga condotta nel vano cottura del mobile attraverso un canale in dotazione.







De Dietrich 💮

DPI 7888 BH A

CHF 4590.-/4246.05

H2


Induction

- Piano di cottura a induzione 80 cm
- 2 piani di cottura indipendenti horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone per fino a 6 pentole piccole contemporaneamente
- 4 booster indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- $-\,4$ timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time, BOIL, Booster
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice
- Colore: Coal Black

Cappa aspirante centrale:

- Comandi tramite slider
- Rumore 58 dB(A) re 1 pW
- Portata d'aria 750 m³/h
- Espulsione d'aria o ricircolo dell'aria
- Funzione Run-on
- Filtro a carbone incluso

- Potenza: 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 218 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 223 x 806 x 521 mm









De Dietrich 🗇

DPI 7766 XP A

CHF 1890.-/1748.40

DPI 7969 XS A CHF 2790.-/2580.95

DPI 7965 X A

CHF 2490.-/2303.40


- Piano di cottura a induzione 93 cm

- 3 zone di cottura libere horiZone 40 x 23 cm
- 6 zone, ossia fino a 9 pentole piccole contemporaneamente, 6 booster indipendenti
- Pannello multifunzionale PLAY 4 in 1
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 6 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Funzione Piano (3 zone di cottura), BOIL, Booster
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura con cornice: 2 listelli (acciaio inox)
- Colore: Nero
- Tagliere fornito di serie

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 11100 W
- 2 cavi di collegamento: 400 V-3 PN 3 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 930 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 906 x 496 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 936 x 521 mm

- Maxi Plancha (DAI7003S), Maxi Grill (DAI7002S)



- Piano di cottura a induzione 93 cm

- 1 zona di cottura libera 40 x 23 cm
- 5 zone, ossia fino a 6 pentole piccole contemporaneamente, 5 booster indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 5 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- BOIL: Ebollizione controllata
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero


Caratteristiche tecniche:


- Potenza totale da 50 a 11100 W
- 2 cavi di collegamento: 400 V-3 PN 3 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 930 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 906 x 496 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 936 x 521 mm


- Piano di cottura a induzione 93 cm

- 4 zone a induzione indipendenti
- Zona di cottura horiZone su una linea
- Zona di cottura ø 16 cm + zona di cottura ø23 cm
- Profondità di cottura 44 cm
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 930 x 440 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 900 x 410 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 936 x 446 mm










DPI 7878 X

CHF 2490.-/2303.40





DPI 2878 B

CHF 2390.-/2210.90





DPI 7876 X

CHF 2190.-/2025.90

- Piano di cottura a induzione 80 cm

- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 5 zone, ossia fino a 6 pentole piccole contemporaneamente, 5 booster indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 5 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm

- Piano di cottura a induzione 80 cm

- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 5 zone, ossia fino a 6 pentole piccole contemporaneamente, 5 booster indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 5 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello nero
- Colore: Coal Black


Caratteristiche tecniche:


- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm


- Piano di cottura a induzione 80 cm

- 5 zone a induzione indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 5 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm











DPI 7884 XT

CHF 2190.-/2025.90

80 cm





DPI 7884 XS A CHF 1890.-/1748.40





DPI 7870 X

CHF 1690.-/1563.35

- Piano di cottura a induzione 80 cm


- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone, ossia fino a 5 pentole piccole contemporaneamente, 4 booster indipendenti
- Perfect Sensor: 1 sonda culinaria con supporto (padella non inclusa). Funzione di cottura automatica o assistita con 6 accessi diretti. compresa la cottura sottovuoto
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm

Accessori:

- 1 sonda culinaria con supporto



- Piano di cottura a induzione 80 cm


- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone, ossia fino a 5 pentole piccole contemporaneamente, 4 booster indipendenti
- Pannello multifunzionale PLAY 4 in 1
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time, Recall, BOIL, ICS
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura con cornice: 2 listelli (acciaio inox)
- Colore: Nero
- Tagliere fornito di serie

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm

Accessori:


- Maxi Plancha (DAI7003S) e Maxi Grill (DAI7002S)



- Piano di cottura a induzione 80 cm

- 4 zone a induzione indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni guando la pentola viene spostata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 800 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 745 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 806 x 521 mm



65 cm





DPI 7688 XT A

CHF 2190.-/2025.90





DPI 7688 XS A

CHF 1990.-/1840.90

- Piano di cottura a induzione 65 cm


- 2 zone di cottura libere horiZone 40 x 23 cm
- Perfect Sensor: 1 sonda culinaria con supporto (padella non inclusa). Funzione di cottura automatica o assistita con 5 accessi diretti, compresa la cottura sottovuoto
- Possibilità di incasso a filo
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

Accessori:

- 1 sonda culinaria con supporto



- Piano di cottura a induzione 65 cm


- 2 zone di cottura libere horiZone 40 x 23 cm
- Pannello multifunzionale horiZone 4 in 1
- Possibilità di incasso a filo
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time, Recall, BOIL
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura con cornice:
 - 2 listelli (acciaio inox)
- Colore: Nero
- Tagliere fornito di serie

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

Accessori:

 Maxi Plancha (DAI7003S) e Maxi Grill (DAI7002S)



Nuovo piano cottura a induzione con sonda Perfect Sensor

I nuovi piani cottura De Dietrich sono dotati di una sonda di cottura senza fili, che permette di cucinare in una maniera nuova in collegamento con il pannello di comando, garantendo grandi successi culinari.



Grazie alla sonda senza fili integrata, con questo procedimento di cottura potrete ottenere risultati degni di un grande chef.

La sonda Perfect Sensor misura costantemente la temperatura all'interno del contenitore o dell'alimento e regola automaticamente tutti i parametri in modo da poter cucinare con la massima precisione.

Si può attivare tramite bluetooth attraverso il pulsante corrispondente sul pannello di comando. La sonda trasmette le informazioni in maniera interattiva e in tempo reale al pannello di comando, che indica l'esatta temperatura interna.

Sonda, modalità manuale

Temperatura regolabile fino a 180°C

Fondere

Preimpostazione 50 °C, regolabile fino a 70 °C

Cottura sous-vide

60°C, regolabile da 45 a 85°C

Riscaldare


70°C, regolabile da 65 a 80°C

Cottura a bassa temperatura

80°C, regolabile fino a 90°C

Bollire

100°C





DPI 7684 XT

CHF 1890.-/1748.40





DPI 7684 XS A CHF 1790.-/1655.85





DPI 7684 X

CHF 1690.-/1563.35

- Piano di cottura a induzione 65 cm


- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone a induzione indipendenti 4 zone, ossia fino a 5 pentole piccole contemporaneamente, 4 booster indipendenti
- Perfect Sensor: 1 sonda culinaria con supporto (padella non inclusa). Funzione di cottura automatica o assistita con 5 accessi diretti. compresa la cottura sottovuoto
- Possibilità di incasso a filo
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

Accessori:

- 1 sonda culinaria con supporto



- Piano di cottura a induzione 65 cm


- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone a induzione indipendenti 4 zone, ossia fino a 5 pentole piccole contemporaneamente, 4 booster indipendenti
- Pannello multifunzionale horiZone 4 in 1
- Possibilità di incasso a filo
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time, Recall, BOIL
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero
- Tagliere fornito di serie

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

Accessori:


- Maxi Plancha (DAI7003S), Maxi Grill (DAI7002S)



- Piano di cottura a induzione 65 cm

- 1 zona di cottura libera horiZone 40 x 23 cm
- 4 zone a induzione indipendenti 4 zone, ossia fino a 5 pentole piccole contemporaneamente, 4 booster indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- BOIL: Ebollizione controllata
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm





DPI 7670 X

CHF 1390.-/1285.85






DPI 7654 B

CHF 1490.-/1378.35





De Dietrich

DPI 7650 B

CHF 1190.-/1100.85

- Piano di cottura a induzione 65 cm

- 4 zone a induzione indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza, 4 selezioni dirette
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- BOIL: Ebollizione controllata
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- 4 Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

- Piano di cottura a induzione 65 cm


- 4 zone a induzione indipendenti
- 1 zona di cottura libera HoriZone 40 x 23 cm
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Sinistra: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Dietro a destra: 3700 W (ø 230 mm)
- Davanti a destra: 2400 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 selezioni dirette regolabili: 4, 8, 15, Booster
- BOIL, Elapsed Time, Recall
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- 4 Booster: accesso diretto alla massima potenza
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicazione del calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice
- Colore: Nero


Caratteristiche tecniche:


- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm

- Piano di cottura a induzione 65 cm
- Comandi digitali
- Possibilità di incasso a filo
- Dietro a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Dietro a destra: 3100 W (ø 230 mm)
- Davanti a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Davanti a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 20 livelli di potenza
- 4 selezioni dirette regolabili: 4, 8, 15, Booster
- BOIL, Elapsed Time, Recall
- ICS: suggerimento della zona di cottura ideale per la padella corrispondente
- Switch: adozione e continuazione delle impostazioni quando la pentola viene spostata
- 4 Booster: accesso diretto alla massima potenza
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Indicazione del calore residuo
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 7400 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 15 A
- Vetro: A x L x P 4 x 650 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 521 mm
















De Dietrich

DPV 265 HB

CHF 999.-/924.15

De Dietrich 🗇

DPV 7650 B CHF 899.-/831.65

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight 60 cm

- 4 zone di cottura indipendenti
- VitroTech: zona di cottura flessibile 180 x 415 mm
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali
- 9 livelli di potenza
- Funzione di cottura automatica
- Funzione Elapsed Time
- Timer indipendenti fino a 99 min.
- Booster
- Funzione di blocco per la pulizia
- 4 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice
- Colore: Nero


Caratteristiche tecniche:


- Potenza totale 7000 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Vetro: A x L x P 6,3 x 600 x 510 mm
- Dim. incasso: A x L x P 50 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 6,5 x 606 x 516 mm

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight

- 4 zone di cottura indipendenti
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali
- 9 livelli di potenza
- Funzione di cottura automatica
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Funzione di blocco per la pulizia
- 4 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice
- Colore: Nero

- Potenza totale 6300 W
- 1 cavo di collegamento: 400 V 2 PN 2 x 16 A
- Vetro: A x L x P 5 x 650 x 552 mm
- Dim. incasso: A x L x P 45 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 656 x 558 mm









DAI7003S Maxi Plancha

Tagliere fornito di serie





DPI 7468 XS A

CHF 1190.-/1100.85





– Domino Teppan Yaki 38 cm

- Realizzato interamente in acciaio inox

- Funzionamento con interruttore sul frontale

- 1 cavo di collegamento: 230 V-PNE/10 A

- Dim. incasso: A x L x P 92 x 340 x 490 mm

- Vetro: A x L x P 4 x 380 x 520 mm

- 1 zona di cottura grande

- Regolabile da 0 a 250 °C

Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale 2500 W

- Indicazione del calore residuo

- Display di accensione

DPE 7400 X

CHF 1990.-/1840.90

←→ 38 cm





DPI 7360 X

CHF 999.-/924.15

- Piano di cottura a induzione Domino 38 cm


- 1 zona di cottura libera horiZone 23 x 40 cm
- Pannello multifunzionale PLAY 4 in 1
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza
- 4 selezioni dirette regolabili: 4, 8, 15, Booster
- 2 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- BOIL: Ebollizione controllata
- 2 Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura con cornice: 2 listelli (acciaio inox)
- Colore: Nero
- Tagliere fornito di serie


Caratteristiche tecniche:

- Potenza totale da 50 a 3700 W
- 1 cavo di collegamento: 230 V-PNE/16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 380 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 340 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 386 x 521 mm

Accessori:


- Maxi Plancha (DAI7003S), Maxi Grill (DAI7002S)





- Piano di cottura a induzione Domino 30 cm
- Possibilità di incasso a filo
- Comandi digitali con LED bianchi
- 20 livelli di potenza
- 4 selezioni dirette regolabili: 4, 8, 15, Booster
- 2 timer indipendenti fino a 99 min.
- Elapsed Time: indicazione del tempo di cottura trascorso
- Recall: salva le ultime impostazioni dopo un'interruzione di corrente
- BOIL: Ebollizione controllata
- Booster: accesso diretto alla massima potenza
- Funzione di blocco per la pulizia
- 10 caratteristiche di sicurezza
- Piano di cottura senza cornice, con listello
- Colore: Nero

- Potenza totale da 50 a 3700 W
- 1 cavo di collegamento: 230 V-PNE/16 A
- Vetro: A x L x P 4 x 300 x 515 mm
- Dim. incasso: A x L x P 55 x 270 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 306 x 521 mm







EURO ←→ 58 cm

Brandt

BPI 384 HUB

CHF 1390.-/1285.85

Brandt

BPI 164 DUB

CHF 1190.-/1100.85

- Piano di cottura a induzione 77 cm

- Piano di cottura senza cornice per incasso a filo, profilo anteriore serigrafato
- Comandi digitali
- 10 livelli di potenza
- A sinistra: HoriZone 3700 W (400 x 230 mm)
- Posteriormente a destra: 3100 W (ø 210 mm)
- Anteriormente a destra: 2400 W (ø 160 mm)
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Funzione UltraBoost
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- Riconoscimento automatico recipiente di cottura

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento:
- 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 4 x 770 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 750 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 776 x 516 mm


Piano di cottura a induzione 58 cm

- Piano di cottura senza cornice per incasso a filo, profilo anteriore serigrafato
- Comandi digitali
- A sinistra: DuoZone 3700 W (370 x 180 mm) con funzione di ponte
- Posteriormente a destra: 3100 W (ø 210 mm)
- Anteriormente a destra: 2400 W (ø 160 mm)
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Funzione UltraBoost
- Recall: memorizzazione delle ultime impostazioni in caso di interruzione di corrente
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia
- Riconoscimento automatico recipiente di cottura

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7400 W
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 586 x 516 mm

BPI 384 HUB **BPI 164 DUB**




I piani di cottura horiZone Brandt

HoriZone: benvenuti nel mondo senza limiti

Nel suo ruolo di pioniere e specialista, Brandt propone una nuova generazione di piani di cottura a induzione che sono dotati della tecnologia hori-Zonetech e offrono massimi livelli in termini di modularità e comfort: il concetto di zona libera vi permette di dare libero sfogo alle vostre idee culinarie. Il piano di cottura e una delle più ampie zone di cottura modulari attualmente disponibili sul mercato. Forte del proprio know-how tecnologico, Brandt ha sviluppato horiZonetech, che si distingue per il suo piano di cottura modulare di 40 x 23 cm.

Si tratta del piano di cottura più ampio presente sul mercato. Sia essa piccola o grande, ovale o rettangolare, il piano di cottura riconosce qualsiasi forma di recipiente: dalla padella con un diametro di 23 cm fino a una pirofila ovale da 40 cm. HoriZonetech è un'autentica zona libera di 40 x 23 cm.



Una zona libera + due zone di cottura classiche I piani di cottura horiZone e DuoZone sapranno sedurvi. Vi faranno beneficiare dei vantaggi della zona libera nella parte sinistra e al tempo stesso della configurazione classica nella parte destra del piano a induzione.

I piani di cottura DuoZone Brandt

Uno, due, tre o quattro zone di cottura per dare libero sfogo alle vostre fantasie culinarie

La singolarità di **DuoZone** consiste nell'avere nella parte sinistra del piano un'area modulare con una o due zone distinte e autonome. Si tratta di un'area di ben 37 x 18 cm, sulla quale potrete per esempio posizionare a piacimento una grande pirofila ovale o una padella da pesce, oppure due recipienti di media grandezza nelle zone anteriore e posteriore.









Brandt

BPI 6420 B ■

CHF 999.-/924.15

Brandt

BPI 6464 B ■

CHF 999.-/924.15

Induction

Brandt

BPI 6210 B ■

CHF 699.-/646.60

- Piano di cottura a induzione 58 cm

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Posteriormente a destra: 3100 W (ø 210 mm)
- Anteriormente a sinistra: 2800 W (ø 180 mm)
- Anteriormente a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Booster: accesso diretto alla potenza massima
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 586 x 516 mm

- Piano di cottura a induzione 59 cm

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 2400 W (ø 180 mm)
- Posteriormente a destra: 2400 W (ø 210 mm)
- Anteriormente a sinistra: 2400 W (ø 180 mm)
- Anteriormente a destra: 2000 W (ø 160 mm)
- 4 timer indipendenti fino a 99 min.
- Booster: accesso diretto alla potenza massima
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 7200 W
- Vetro: A x L x P 4 x 590 x 520 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 596 x 526 mm


- Piano di cottura a induzione 29 cm

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente: 2800 W (ø 180 mm)
- Anteriormente: 2800 W (ø 180 mm)
- 2 timer indipendenti fino a 99 min.
- Booster: accesso diretto alla potenza massima
- Indicatore di calore residuo
- Funzione di blocco comandi per la pulizia

- Allacciamento: 230 V 13 A 2800 W
- Vetro: A x L x P 4 x 288 x 510 mm Anteriormente R=10 mm Posteriormente R=5 mm
- Dimensioni incasso:
 - A x L x P 55 x 265 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 294 x 516 mm













BPV 6420 B

CHF 799.-/739.15





Brandt

BPV 6410 B

CHF 649.-/600.35





Brandt

BPV 6210 B

CHF 599.-/554.10

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight 58 cm

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- Comandi digitali
- Posteriormente a sinistra: 1200 W (ø 165 mm)
- Posteriormente a destra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a sinistra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a destra: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- 5 funzioni di sicurezza

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 586 x 516 mm

- Piano di cottura in vetroceramica HiLight 58 cm

- Piano di cottura senza cornice per l'incasso filotop, profilo serigrafato sul lato anteriore
- 4 pulsanti
- Posteriormente a sinistra: 1200 W (ø 165 mm)
- Posteriormente a destra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a sinistra: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente a destra: 1200 W (g 165 mm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- 3 funzioni di sicurezza


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 400 V 2LNPE 16 A 6000 W
- Vetro: A x L x P 4 x 580 x 510 mm
- Dimensioni incasso: A x L x P 47 x 560 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 586 x 516 mm


- Piano di cottura in vetroceramica HiLight 29 cm

- Piano di cottura senza cornice
- 2 pulsanti
- Posteriormente: 1800 W (ø 200 mm)
- Anteriormente: 1200 W (ø 165 mm)
- 9 livelli di potenza
- Indicatore di calore residuo
- Pacchetto con 5 funzioni di sicurezza

- Allacciamento: 230 V 16 A 3000 W
- Vetro: A x L x P 4 x 288 x 510 mm Anteriormente R = 10 mm Posteriormente R = 5 mm
- Dimensioni incasso:
- A x L x P 59 x 268 x 490 mm
- Fresatura: A x L x P 5 x 294 x 516 mm











CAPPE DI ASPIRAZIONE

Il nostro assortimento di cappe aspiranti include i marchi ASKO, FORS, Falmec, De Dietrich e Brandt.

In ogni casa, la cucina è più di una stanza: è il centro in cui si mescolano gli aromi più diversi. Tuttavia, la cottura può produrre fumo, vapori e odori che si diffondono intensamente in tutto lo spazio circostante. Le nostre cappe aspiranti evitano questi inconvenienti impiegando tecnologie altamente innovative e risultano inoltre accattivanti per il loro design moderno.



ASKO

Cloud Zone™

Spazio aggiuntivo tra i filtri e i bordi esterni della cappa aspirante per un'aspirazione ottimale dei vapori di cottura.

Air Logic™

Utilizzo dell'intera superficie della cappa per un'aspirazione dei vapori di cottura silenziosa, efficiente e a basso consumo.

Comandi touch con indicatore a LED

Intuitivi comandi touch con indicatore a LED in vetro scuro.

Indicatore di saturazione

Notifica in tempo utile con invito a effettuare la pulizia dei filtri per ottenere prestazioni ottimali.



Qualità di lunga durata

Acciaio inox selezionato con pregiato trattamento superficiale per ottenere massima qualità costruttiva e minime tolleranze di lavorazione.

Filtri antigrasso metallici lavabili

Filtri antigrasso in metallo, facili da montare e lavabili in lavastoviglie.

falmec

Sistema E.ion™

Rivoluzionaria tecnologia per l'aspirazione dei vapori di cottura, la purificazione dell'aria, la neutralizzazione delle sostanze nocive e il miglioramento della qualità dell'aria.

Circle.Tech®

Riduzione del rumore e miglioramento della velocità di aspirazione grazie all'impiego della forza centrifuga.

Silence - NRS®

Fino all'86% in meno di rumore a fronte di eccezionali prestazioni di aspirazione.

No-Drop System®

Cattura e raccoglie le goccioline di vapore che condensano sulla cappa durante la cottura.

Green Tech

Incrementa la potenza e limita le perdite energetiche grazie all'impiego di motori a controllo elettronico.

Tecnologia Carbon.Zeo

Utilizzo di materiali naturali come il carbone attivo e la zeolite per l'assorbimento di vapori e cattivi odori.

Design

Una collezione caratterizzata da eleganza eccezionale unita a tecnologie innovative, realizzata in collaborazione con rinomati designer.

De Dietrich 🗇

Tecnologia ICS

Attivazione automatica della cappa aspirante quando vengono rilevati calore o vapori e spegnimento automatico ad aspirazione conclusa o dopo dieci minuti.

Aspirazione perimetrale

Aspirazione dei fumi a bassa rumorosità su tutti e quattro i lati della cappa.

Funzione Eolyse®

Filtra e rinnova l'aria della cucina.

Indicatore di saturazione per filtri per i grassi e a carbone attivo

Notifica con invito a effettuare la pulizia del filtro per i grassi e a carbone attivo, per ottenere massimi risultati di aspirazione.

Brandt

Installazione

Fornitura con dotazioni complete per una perfetta installazione in entrambe le modalità di funzionamento (scarico o ricircolo dell'aria).

Plug & Play

Design intelligente per un montaggio semplice e privo di difficoltà (anche in proprio).





CI 41230 G

CHF 3990.-/3691.03

a ASKO

Accessori cappe aspiranti

- Cappa aspirante a isola ELEMENTS

- Vetro nero madreperla
- Scarico o ricircolo d'aria
- Commandi Touch
- 9 livelli di potenza
- Programmi speciali: Funzione Clean Air per il ricambio dell'aria ambientale entro 24 ore, funzione light dimmer, modalità di rimozione e riciclo, estrazione perimetrale
- Air Logic™, schema di fori unico
- Illuminazione: strisce LED: 2 x 4,5 W
- Impostazione temperatura del colore 2500-5700 K
- Sensore di prossimità

Caratteristiche tecniche:

- Portata d'aria: 865 m³/h
- Rumore: 69 dB(A)
- Consumo di energia all'anno: 51 kWh
- Allacciamento: 400 V 3LNPE 16 A 7400 W
- Dimensioni: A x L x P 85 x 1198 x 708 mm

AHIHCC 104

CHF 275.-/254.39

Kit di ricircolo dell'aria, a soffio libero, incluso filtro a carbone attivo

A x L x P 10 x 43 x 24 cm

ACC 928

CHF 120.-/111.01

Filtro a carbone 352599 Per le cappe CI xxx - CW 4123 xx -CW 4930 G - CW 4936 S



Slide 60 N Slide 60 W

Slide 60 ES

CHF 549.-/507.86

EURO ←→ 60 cm

CHF 549.-/507.86 CHF 599.-/554.12


- Cappa aspirante extra piatta in metallo
- Portata d'aria 275-713 m³/h a bocca libera
- Rumorosità 51-72 dB(A)
- 1 motore, 3 velocità
- Installazione dietro un armadio portaspezie standard
- Deflettore estraibile
- Comandi meccanici
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Riduzione 150/120 mm
- Possibilità di funzionamento a espulsione d'aria o ricircolo


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 260 W
- Pressione: 36,3 mm H_2O
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 365 x 598 x 309-422 mm
- Classe energetica: B

Accessori:

- Frontalino comandi in acciaio inox (incluso nel modello Slide 60 ES), Blende Slide 60, CHF 50.-/46.25
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, AKF Slide, CHF 40.-/37.-





























Slide 55 N Slide 55 W Slide 55 ES

CHF 549.-/507.86

CHF 549.-/507.86

CHF 599.-/554.12



FA 1560 W FA 1560 N

CHF 349.-/322.85

CHF 349.-/322.85



FA 1555 W FA 1555 N

CHF 349.-/322.85 П

CHF 349.-/322.85

- Cappa aspirante extra piatta in metallo

- Portata d'aria 275-713 m3/h a bocca libera
- Rumorosità 51-72 dB(A)
- 1 motore, 3 velocità
- Installazione dietro un armadio portaspezie standard
- Deflettore estraibile
- Comandi meccanici
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- 2 filtri antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno
- Riduzione 150/120 mm
- Possibilità di funzionamento a espulsione d'aria o ricircolo

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 260 W
- Pressione: 36,3 mm H₂0
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 365 x 548 x 309-422 mm
- Classe energetica: B

Accessori:

- Frontalino comandi in acciaio inox (incluso nel modello Slide 55 ES), Blende Slide 55, CHF 50.-/46.25
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, AKF Slide, CHF 40.-/37.-

- Cappa aspirante in metallo
- Portata d'aria 295 m3/h
- Rumorosità 69 dB(A)
- 1 motore, 3 velocità
- 2 lampade a LED da 3000 K
- Deflettore inclinabile
- Comandi meccanici
- 2 filtri a cassetta metallici antigrasso lavabili in lavastovialie
- Valvola di ritegno

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 125 W
- Pressione: 32 mm H₂0
- Uscita aria: ø 120/100 mm
- Dimensioni: A x L x P 150 x 598 x 525 mm
- Classe energetica: D

Accessori:

- Filtro a carboni attivi FA, CHF 19.-/17.58


- Cappa aspirante in metallo
- Portata d'aria 295 m³/h
- Rumorosità 69 dB(A)
- 1 motore, 3 velocità
- 2 lampade a LED da 3000 K
- Deflettore inclinabile
- Comandi meccanici
- 2 filtri a cassetta metallici antigrasso lavabili in lavastoviglie
- Valvola di ritegno


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 125 W
- Pressione: 32 mm H₂0
- Uscita aria: ø 120/100 mm
- Dimensioni: A x L x P 150 x 548 x 525 mm
- Classe energetica: D

Accessori:

- Filtro a carboni attivi FA, CHF 19.-/17.58












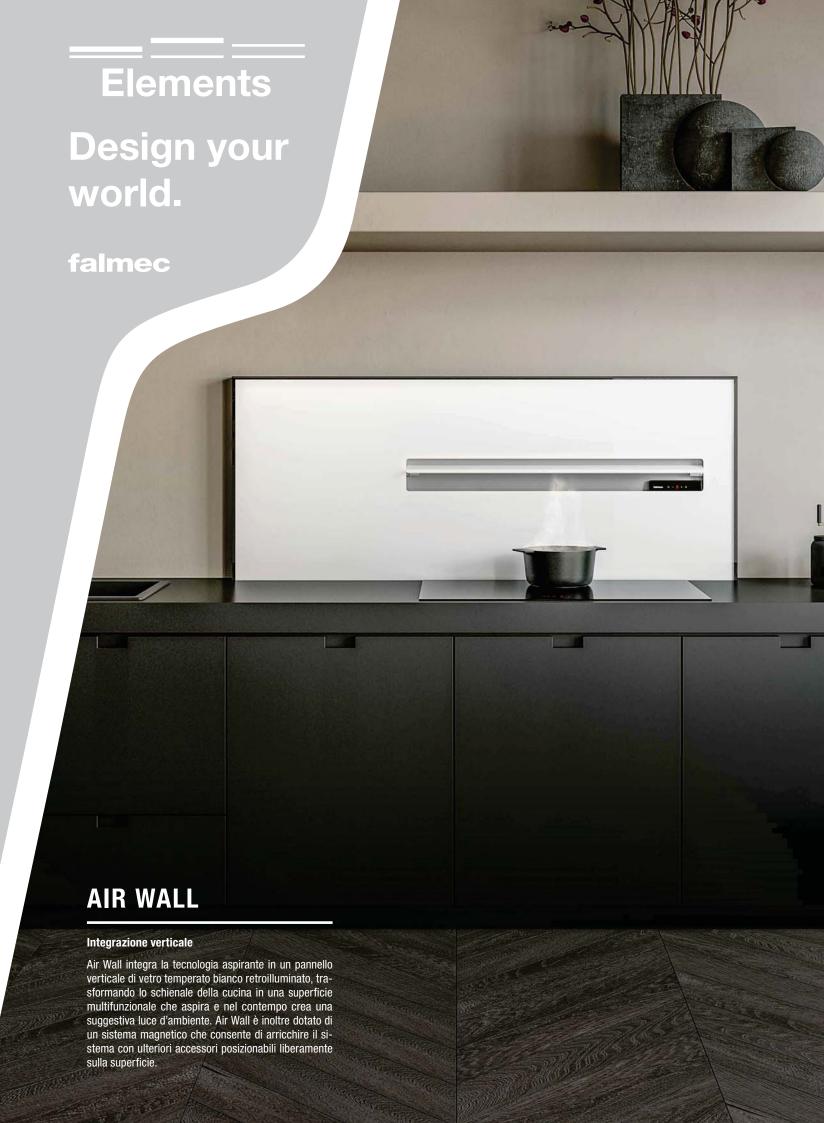





PLANE NRS ISOLA 90 P A PLANE NRS ISOLA 90 N P A

CHF 1990.-/1840.89

- Cappa aspirante a isola in acciaio cromato (AISI 304)

- Tecnologia NRS™ per una cucina silenziosa
- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 37-46 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K-5600 K)
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Colore: Acciaio inox/nero

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 660/1230 x 900 x 550 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.572#I: Vano cappa a muro H1200 isola (inox)
- KACL.400: Deflettore insonorizzato NRS
- 105080053: Telecomando







falmec



PLANE ISOLA 90 WP/NP A PLANE ISOLA 90 P

CHF 1490.-/1378.35

- Cappa aspirante a isola in acciaio cromato
- Aspirazione perimetrale

falmec

(AISI 304)

- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 49-62 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox/nero/bianco

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 540/1235 x 900 x 550 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.557#I/#B/#N: Vano cappa a muro H1200 isola (inox/nero/bianco)
- 105080053: Telecomando

PLANE ISOLA 120 P

CHF 1590.-/1470.85


- Cappa aspirante a isola in acciaio cromato (AISI 304)
- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 49-62 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K–5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 540/1235 x 1200 x 550 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.557#I: Vano cappa a muro H1200 isola (inox)
- 105080053: Telecomando

















falmec

POLAR X 35 ISOLA A CHF 1290.-/1193.35

falmec



STELLA ISOLA 90 EVO

CHF 1490.-/1378.35

- Cappa aspirante a isola in acciaio cromato (AISI 304)
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 48-61 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 3 x 1,2 W (3200 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa - Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 760/1225 x 350 x 550 mm ø 350 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- 103050091: Filtro di ricambio


- Cappa aspirante a parete in acciaio cromato (AISI 304)
- Aspirazione perimetrale
- Rumorosità 48-62 dB(A)!
- Illuminazione dinamica a LED 4 x 3.6 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox
- Telecomando incluso
- La cappa viene consegnata senza motore


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 150 W
- Pressione: 600 Pa - Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 90 x 1273 x 540 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- 103050091: Filtro di ricambio
- KACL.798#41F: Motore a cubo 950 m³/h
- KACL.782#49F: Motore piatto 800 m³/h
- KACL.770#41F: Motore a cubo 1100 m³/h
- KACL.797#4AF: Motore a cubo 1300 m³/h
- KACL.786#41F: Innesco esterno 1000 m³/h
- KACL.796#4AF: Innesco esterno 1500 m3/h
- KACL.953#BF: Kit Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.931: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria







Le cappe a soffitto Falmec sono progettate in modo da adattarsi a ogni spazio abitativo. Grazie alle loro forme chiare e minimali e al loro effetto visivo delicato sono adatte agli spazi aperti in cui l'area della cucina è integrato nello spazio abitativo. Queste soluzioni assorbono i vapori di cottura che si sviluppano e che vengono direttamente intercettati nella cappa a soffitto. È possibile integrare la cappa nel controsoffitto o installarla direttamente nel soffitto, ovvero nel ricircolo dell'aria.





VERSO NRS 85 W A CHF 1650.-/1526.35 VERSO NRS 85 N A CHF 1650.-/1526.35

- Cappa aspirante da parete in vetro

- Tecnologia NRS™ per una cucina silenziosa
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 37-46 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili «TOP»
- Colore: Nero/bianco

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
 - A x L x P 708 1000 x 850 x 378 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- KACL.959: NRS Filtro a carbone **High Performance**
- KACL.400: Deflettore insonorizzato NRS
- KACL.571#B: Vano cappa a muro H960 bianco
- KACL.571#N: Vano cappa a muro H960 nero



falmec

VERSO 85 N VERSO 85 W VERSO 85 G

CHF 1150.-/1063.85 CHF 1150.-/1063.85 CHF 1150.-/1063.85

- Cappa aspirante da parete in vetro

- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 46-58 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2 x 1.2 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Camino opzionale
- Colore: Nero/bianco/grigio

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 448 x 850 x 378 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- KACL.941: Kit filtro Carbon.Zeo/acciaio inox
- KACL.958#NF: Kit filtro Carbon.Zeo/nero
- KACL.943: Filtro di ricambio Carbon Zeo - KCQAN.00#B: Vano cappa a muro H780 bianco
- KCQAN.00#N: Vano cappa a muro H780 nero





falmec

QUASAR 90 W QUASAR 90 G QUASAR 90 N

CHF 1490.-/1378.35

CHF 1490.-/1378.35 CHF 1490.-/1378.35

- Cappa aspirante da parete in vetro


- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 46-58 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 3 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Camino opzionale
- Colore: Nero/bianco/grigio


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 608 x 900 x 462 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- KACL.941: Kit filtro Carbon.Zeo/acciaio inox
- KACL.958#NF: Kit filtro Carbon.Zeo/nero
- KACL.943: Filtro di ricambio Carbon Zeo
- KCQAN.00#B: Vano cappa a muro H780 bianco
- KCQAN.00#N: Vano cappa a muro H780 nero













falmec



CHF 1350.-/1248.85

QUASAR 60 N CHF 1350.-/1248.85 QUASAR 60 W

falmec

FLIPPER 85 W FLIPPER 85 N

CHF 1190.-/1100.85 CHF 1190.-/1100.85

falmec

FLIPPER 55 N FLIPPER 55 W

CHF 1090.-/1008.35 CHF 1090.-/1008.35

- Cappa aspirante da parete in vetro

- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 46-58 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Camino opzionale
- Colore: Nero/bianco

- Caratteristiche tecniche: - Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 608 x 600 x 462 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- KACL.941: Kit filtro Carbon.Zeo/acciaio inox
- KACL.958#NF: Kit filtro Carbon.Zeo/nero
- KACL.943: Filtro di ricambio Carbon Zeo
- KCQAN.00#B: Vano cappa a muro H780 bianco
- KCQAN.00#N: Vano cappa a muro H780 nero

- Cappa aspirante da parete in vetro e acciaio cromato (AISI 304)
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 46-58 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Camino opzionale
- Colore: Nero/bianco

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 525 x 850 x 349 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- KACL.941: Kit filtro Carbon.Zeo/acciaio inox
- KACL.943: Filtro di ricambio Carbon Zeo
- KCQAN.00#B: Vano cappa a muro H780 bianco
- KCQAN.00#N: Vano cappa a muro H780 nero


- Cappa aspirante da parete in vetro e acciaio cromato (AISI 304)
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 46-58 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Camino opzionale
- Colore: Nero/bianco


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 525 x 550 x 349 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Zubehör:

- KACL.941: Kit filtro Carbon.Zeo/acciaio inox
- KACL.943: Filtro di ricambio Carbon Zeo
- KCQAN.00#B: Vano cappa a muro H780 bianco
- KCQAN.00#N: Vano cappa a muro H780 nero





















PLANE NRS 90 N P CHF 1490.-/1378.35 PLANE NRS 90 P A CHF 1490.-/1378.35 falmec

PLANE 120 P

CHF 1250.-/1156.35

falmec

PLANE 90 P



CHF 1190.-/1100.85

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)

- Tecnologia NRS™ per una cucina silenziosa
- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 37-46 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox/Nero opaco laccato

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 590/1100 x 900 x 490 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.570#I: Vano cappa a muro H700
- KACL.571#I: Vano cappa a muro H960
- KACL.571#N: Vano cappa a muro H960 (nero)
- 105080053: Telecomando

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)
- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 51-69 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 245 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 660/1050 x 1200 x 490 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KACL.1032#IF: Extension H700 Wall Scotch brite
- KACL.1033#IF: Extension H960 Wall Scotch
- 105080053: Telecomando

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)

PLANE 90 WP/NP A CHF 1190.-/1100.85


- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 51-69 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a Strip LED regolabile (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox/nero/bianco


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 245 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 660/1050 x 900 x 490 mm
- Classe di efficienza energetica: A

Accessori:

- 103050107: Filtro di ricambio
- KACL.1032#BF: Extension H700 Wall White
- KACL.1033#BF: Extension H960 Wall White
- KACL.1032#NF: Extension H700 Wall Black - KACL.1033#NF: Extension H960 Wall - Black
- KACL.1032#IF: Extension H700 Wall Scotch brite
- KACL.1033#IF: Extension H960 Wall Scotch
- 105080053: Telecomando













falmec

MIZAR 90 A MIZAR 60 A

CHF 899.-/831.65 CHF 849.-/785.40

falmec

MERCURIO 90 ES P CHF 799.-/739.15 MERCURIO 60 ES P CHF 749.-/692.90

falmec



MERCURIO 90 N P A CHF 799.-/739.15 MERCURIO 60 N P A CHF 749.-/692.90

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)

- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 49-62 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a LED 2 x 1,2 W (3200 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 480/1100 x (600-900) x 500 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- 103050107: Filtro di ricambio
- KACL.510#I: Vano cappa a muro H700
- KACL.512#I: Vano cappa a muro H960

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)

- Portata d'aria 600 m3/h
- Rumorosità 47-65 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 3 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a LED regolabile 2 x 1,2 W (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 200 W
- Pressione: 480 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 580/1080 x (600-900) x 450 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- 103050107: Filtro di ricambio
- 105080053: Telecomando

- Cappa aspirante da parete in acciaio cromato (AISI 304)


- Portata d'aria 600 m3/h
- Rumorosità 47-65 dB(A)!
- 1 motore con ventola
- 3 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione a LED regolabile 2 x 1,2 W (2700 K-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Colore: Nero opaco laccato


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 200 W
- Pressione: 480 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 580/1080 x (600-900) x 450 mm
- Classe di efficienza energetica: B

Accessori:

- 103050107: Filtro di ricambio
- 105080053: Telecomando













VIRGOLA NRS 120
CHF 1390.-/1285.85
VIRGOLA NRS 90
CHF 1350.-/1248.85
VIRGOLA NRS 60
CHF 1290.-/1193.35

- Cappa aspirante in acciaio inox per colonna
- Sportello girevole in vetro di sicurezza
- Tecnologia NRS™ per una cucina silenziosa
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 37-46 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2-4 W (2700-5600 K)

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (3 larghezze possibili) $579 \times (561-861-1161) \times 310 \text{ mm}$
- Classe di efficienza energetica: B
- Colore: Acciaio inox

Accessori:

- KACL.107: Fondo in vetro 90 cm
- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- KCVJN.19#I: Vano telescopio 315 + 295 mm
- KACL.400: Deflettore insonorizzato NRS
- 105080053: Telecomando



falmec

VIRGOLA NODROPT 90 N ▲ VIRGOLA NODROPT 90 ▲

CHF 1150.-/1063.85


- Cappa aspirante in acciaio inox per colonna
- Sportello girevole in vetro di sicurezza
- Pulsantiera touch e funzione 24 h
- Sistema anticondensa No Drop
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 51-71 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Strip LED 5,8 W-2700 K/5600 K


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 480 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P 340 x 861 x 310/350 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Colore: Acciaio inox o nero (N)

Accessori:

- KACL.107: Fondo in vetro 90 cm
- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- Versione acciaio inoxKCVJN.00#3: Vano telescopio 185 + 185 mmKCVJN.01#3: Vano 120 mm
- Versione nera opaca
 KCVJN.00#N: Vano telescopio 185 + 185 mm
 KCVJN.01#N: Vano 120 mm








NRS: Noise Reduction System

Questo sistema è stato sviluppato in studi sulla dinamica dei fluidi (parte della meccanica dei fluidi) in collaborazione con laboratori specializzati. Sono stati ottenuti risultati finora impensabili anche grazie all'impiego dei più moderni materiali insonorizzanti. Per una cucina improntata al benessere. Grazie alla tecnologia NRS è possibile cucinare, chiacchierare, lavorare o ascoltare musica senza il tipico fastidioso rumore della cappa aspirante. E la potenza di aspirazione è una delle migliori.



NO-DROP: niente più gocce in cucina

Falmec ha sviluppato una tecnologia innovativa per risolvere il problema del gocciolamento dovuto alla condensazione dei liquidi. Questo fenomeno indesiderato è largamente diffuso, in particolare se si utilizzano piani cottura a induzione. Il «No-Drop-System» è costituito da una batteria di filtri a lamelle incrociate, progettate per condensare i vapori in maniera efficiente. La condensa viene raccolta in un apposito recipiente.









falmec

VIRGOLA T 90 N VIRGOLA T 90

CHF 899.-/831.64 CHF 899.-/831.64

falmec

VIRGOLA T 60 VIRGOLA T 60 N

CHF 849.-/785.40 CHF 849.-/785.40

falmec

MOVE 90 N MOVE 90 W CHF 1350.-/1248.85 CHF 1290.-/1193.35 CHF 1290.-/1193.35 CHF 1250.-/1156.35

- Cappa aspirante in acciaio inox per colonna

- Sportello girevole in vetro di sicurezza
- Pulsantiera touch
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 49-67 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 3 velocità, comandi elettronici
- Strip LED 5,8 W (2700-5600 K)

- Allacciamento: 230 V 10 A 200 W

- Filtro antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie

- Dimensioni: A x L x P 340 x 861 x 310/350 mm

- Filtro a carbone opzionale

Caratteristiche tecniche:

- Pressione: 480 Pa

- Uscita aria: ø 150 mm

- Cappa aspirante in acciaio inox per colonna Sportello girevole in vetro di sicurezzaPulsantiera touch

- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 49-67 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 3 velocità, comandi elettronici
- Strip LED 3,5 W (2700-5600 K)
- Filtro antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Filtro a carbone opzionale

- Allacciamento: 230 V 10 A 200 W
- Pressione: 480 Pa
- Dimensioni: A x L x P 340 x 561 x 310/350 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Colore: Acciaio inox o nero (N)

Caratteristiche tecniche:

- Uscita aria: ø 150 mm

Accessori:

- KACL.107: Fondo in vetro 90 cm

- Classe di efficienza energetica: A

- Colore: Acciaio inox o nero (N)

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- Versione acciaio inox KCVJN.00#3: Vano telescopio 185 + 185 mm KCVJN.01#3: Vano 120 mm
- Versione nera opaca KCVJN.00#N: Vano telescopio 185 + 185 mm KCVJN.01#N: Vano 120 mm

Accessori:

- KACL.106: Fondo in vetro 60 cm
- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- Versione acciaio inox KCVJN.00#3: Vano telescopio 185 + 185 mm KCVJN.01#3: Vano 120 mm
- Versione nera opaca KCVJN.00#N: Vano telescopio 185 + 185 mm KCVJN.01#N: Vano 120 mm

MOVE 120 W/N

MOVE 60 W/N A

- Cappa aspirante in acciaio inox per colonna
- Base in vetro di sicurezza bianco o nero
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 49-62 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2 o 3 x 1,2 W (2700-5600 K)
- Filtro antigrasso metallici lavabili in lavastoviglie
- Filtro a carbone opzionale

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (3 larghezze possibili) 340 x (561 - 861 - 1161) x 310 mm
- Classe di efficienza energetica: B
- Colore: Acciaio inox o nero (N)


Accessori:

- KACL.106/107/108: Fondo in vetro 60/90/120 cm
- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria
- Vano:

Versione acciaio inox: KCVJN.00#3, KCVJN.01#3

Versione nera opaca: KCVJN.00#N, KCVJN.01#N

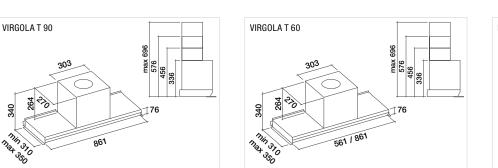









INCASSO NRS 70 P A CHF 1550.-/1433.85 INCASSO NRS 50 P A CHF 1450.-/1341.35



falmec



INCASSO 70 P INCASSO 50 P

CHF 999.-/924.15 CHF 899.-/831.65



falmec

BUILT IN 70 Evo **BUILT IN 50 Evo**

CHF 529.-/489.35 CHF 499.-/461.60

- Cappa aspirante in acciaio inox (AISI 304)
- Tecnologia NRS™ per una cucina silenziosa
- Portata d'aria 800 m3/h
- Rumorosità 38-57 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Telecomando incluso
- Illuminazione dinamica a LED 2-2,3 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 224 W
- Pressione: 510 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 558 x (531 – 777) x 293 mm
- Classe di efficienza energetica: A
- Colore: Acciaio inox

Accessori:

- KACL.961: Filtro vapore Carbon.Zeo per ricircolo aria

- Cappa aspirante in acciaio inox (AISI 304)
- Aspirazione perimetrale
- Portata d'aria 800 m³/h
- Rumorosità 50-63 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 4 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2-1,7 W (2700-5600 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 215 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 331 x (526-771) x 291 mm
- Classe di efficienza energetica: B
- Colore: Acciaio inox

Accessori:

- 103050091: Filtro di ricambio - 105080053: Telecomando


- Cappa aspirante in acciaio inox (AISI 304)
- Portata d'aria 600 m³/h
- Rumorosità 49-65 dB(A)
- 1 motore con ventola
- 3 velocità, comandi elettronici
- Illuminazione dinamica a LED 2-1,2 W (3200 K)
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria incluso


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 180 W
- Pressione: 500 Pa
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni: A x L x P (2 larghezze possibili) 346 x (526-770) x 291 mm
- Classe di efficienza energetica: C
- Colore: Acciaio inox

Accessori:

- 103050091: Filtro di ricambio













DHD 7261 B 120 cm

CHF 2990.-/2765.95

DHD 7961 B 90 cm*

CHF 2890.-/2673.45

- Downdraft 116 cm/90 cm*


- Può essere completamente integrato nel piano di lavoro
- Aspirazione perimetrale
- Possibilità di incasso a filo
- Portata d'aria 791 m³/h/757 m³/h*
- Rumorosità: 39-58/38-61 dB(A)*
- 4 velocità e 1 Boost/spegnimento auto. differito
- Indicatore di saturazione del filtro
- Illuminazione a LED 9 W/5 W*
- Sicurezza: valvola antiriflusso, rilevatore di movimento e spegnimento automatico dopo 4 ore
- Diametro dell'uscita dell'aria: 150 mm
- Fornito in versione di ricircolo d'aria
- Può essere installato in ricircolo o in scarico dell'aria
- Filtro a carbone per la modalità di ricircolo incl.
- Distanza massima tra cappa e motore 7 m
- Colore: Nero/Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 275 W/250 W*
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Vetro: A x L x P 6 x (1160-860*) x 120 mm
- Dim. Incasso: L x P (1094-794*) x 106 mm

Accessori:

- Kit per motore esterno, Ref. DHK900
- Filtro a carboni attivi per la modalità di ricircolo, Ref. AK912AE/AK700AE1*





De Dietrich

DHV 2963 B

CHF 1390.-/1285.85

- Cappa aspirante da parete 90 cm


- Aspirazione perimetrale
- Motion control: semplice controllo della cappa con i gesti della mano
- Portata d'aria 745 m3/h
- Rumorosità: 42-64 dB(A)
- Display digitale del livello di velocità
- Controllo elettronico (LED bianco)
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Illuminazione a LED 2 x 2,5 W
- Classe di efficienza energetica A+
- Distanza minima dal piano di cottura: 40 cm
- Fornito in versione di ricircolo d'aria
- Filtro a carbone per la modalità di ricircolo incluso
- Può essere installato in ricircolo o in scarico dell'aria
- Colore: Nero

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 160 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
 - A x L x P 1005 1340 x 900 x 380 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per la modalità di ricircolo, Ref. FWND-185



Argomenti a favore di Motion Control

Elevata efficienza

La cappa ha conseguito l'etichetta energetica di classe A+ e, oltre all'efficienza, offre la possibilità di risparmiare enormemente energia grazie al suo design appositamente studiato.



Motion control

Con semplici movimenti della mano si può controllare la potenza di aspirazione della cappa aspirante senza toccarla per non lasciare impronte.











DHB 2934 B

CHF 1390.-/1285.85



DHB 2934 BX

CHF 1390.-/1285.85

De Dietrich 💮

DHB 2954 X CHF 1290.-/1193.35

- Cappa aspirante da parete 90 cm

- Portata d'aria 735 m³/h
- Rumorosità: 42-65 dB(A)
- Vetro frontale/pannello stretto 6 cm
- Manopola di controllo Turn & Press
- Comando elettronico
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Illuminazione LED variabile 2 x 2 W
- Classe di efficienza energetica A+
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Può essere installato in ricircolo o in scarico dell'aria
- Fornito in versione di scarico d'aria
- Colore: Antracite

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 160 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 795-1000 x 900 x 505 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per la modalità di scarico, Ref. 79X8361 (vedere pezzi di ricambio)

- Cappa aspirante da parete 90 cm
- Portata d'aria 735 m³/h
- Rumorosità: 42-65 dB(A)
- Vetro frontale/pannello stretto 6 cm
- Manopola di controllo Turn & Press
- Comando elettronico
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Illuminazione LED variabile 2 x 2 W
- Classe di efficienza energetica A+
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Può essere installato in ricircolo o in scarico dell'aria
- Fornito in versione di scarico d'aria
- Colore: Nero/Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 160 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 795-1000 x 900 x 505 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per la modalità di scarico, Ref. 79X8361 (vedere pezzi di ricambio)

- Cappa aspirante da parete 90 cm


- Portata d'aria 720 m³/h
- Rumorosità: 45-65 dB(A)
- Pannello sottile da 6 cm
- Display digitale del livello di velocità
- Comando elettronico
- 4 velocità, spegnimento automatico differito
- Illuminazione LED 2 x 4 W
- Classe di efficienza energetica A⁺
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Può essere installato in ricircolo o in scarico dell'aria
- Fornito in versione di scarico d'aria
- Colore: Acciaio inox


Caratteristiche tecniche:


- Potenza: 160 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 795 1000 x 900 x 505 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per la modalità di scarico, Ref. 79X8361 (vedere pezzi di ricambio)





















DHT 1119 X

CHF 799.-/739.15



DHT 7156 X A CHF 799.-/739.15

De Dietrich 🗇

DHT 1116 X

CHF 699.-/646.60

EURO ←→ 60 cm

- Cappa aspirante telescopica 90 cm

- Portata d'aria 430 m3/h
- Rumorosità: 50-68 dB(A)
- Controllo meccanico
- 3 velocità
- Pannello di controllo invisibile quando non è in uso
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Fornito in versione di scarico d'saria
- Filtro a carbone per la modalità di ricircolo incluso
- Classe di efficienza energetica D
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 290 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni:
 - A x L x P 205 x 816 x 276-421 mm

Accessori:

 Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria,
 Ref. 77X2982 (vedere pezzi di ricambio) - Cappa aspirante telescopica 60 cm

- Portata d'aria 496 m³/h
- Rumorosità: 46-67 dB(A)
- Controllo meccanico
- 3 velocità
- Illuminazione a LED 2 x 2,5 W
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Fornito in versione di scarico d'aria
- Filtro a carbone per la modalità di ricircolo incluso
- Classe di efficienza energetica A
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Potenza: 220 W
- Allacciamento: 230 V/10 AUscita aria: ø120 mm
- Dimensioni: A x L x P 427 x 597 x 456 mm

Accessori:

 Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria,

Ref. 77X2982 (vedere pezzi di ricambio)

- Cappa aspirante telescopica 60 cm
- Portata d'aria 430 m³/h
- Rumorosità: 50-68 dB(A)
- Controllo meccanico
- 3 velocità
- Pannello di controllo invisibile quando non è in uso
- Illuminazione a LED 2 x 3 W
- Filtri antigrasso metallici lavabili
- Fornito in versione di scarico d'aria
- Filtro a carbone per la modalità di ricircolo incluso
- Classe di efficienza energetica D
- Colore: Acciaio inox

Caratteristiche tecniche:


- Potenza: 290 W
- Allacciamento: 230 V/10 A
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni:


A x L x P 205 x 516 x 276-421 mm


Accessori:

 Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria,

Ref. 77X2982 (vedere pezzi di ricambio)



























Brandt

BHB 6602 X ■

CHF 799.-/739.15

Brandt

AT 1349 X m

CHF 699.-/646.60

Brandt

AT 1346 X m

CHF 599.-/554.10

- Cappa aspirante da parete 60 cm

- Portata d'aria 600 m³/h
- Rumorosità: 58-68 dB(A)
- 3 velocità
- Illuminazione a LED
- Distanza minima dal piano di cottura: 70 cm
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica: B
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 196 W
- Uscita aria: ø120/150 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 578-1060 x 600 x 500 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AS0015184

- Cappa aspirante telescopica 90 cm

- Comandi meccanici
- Portata d'aria 400 m3/h
- Rumorosità: 60-69 dB(A)
- 1 motore, 2 turbine
- 3 velocità
- Illuminazione alogena 2 x 28 W
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica: D
- Colore: acciaio inox

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 230 V 10 A 186 W
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 182 x 898 x 302-457 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AS0032522

- Cappa aspirante telescopica 60 cm


- Comandi meccanici
- Portata d'aria 400 m³/h
- Rumorosità: 60-69 dB(A)
- 1 motore, 2 turbine
- 3 velocità
- Illuminazione alogena 2 x 28 W
- Consegnata nella versione a ricircolo d'aria
- Filtro a carboni per funzionamento a espulsione d'aria in dotazione
- È possibile l'installazione per il funzionamento a espulsione o a ricircolo d'aria
- Classe di efficienza energetica: D
- Colore: acciaio inox


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 230 V 10 A 186 W
- Uscita aria: ø 120 mm
- Dimensioni:
- A x L x P 182 x 598 x 302-457 mm

Accessori:

- Filtro a carboni attivi per funzionamento a ricircolo d'aria, ref. AS0032522











Il nostro assortimento di lavastoviglie include i marchi ASKO, FORS, De Dietrich e Brandt.

FORS vi offre per ogni cucina la lavastoviglie più adatta. Dotati di funzioni esclusive e caratterizzati da massima efficienza, questi elettrodomestici si prendono cura delle vostre stoviglie in modo semplice e affidabile. Una caratteristica che accomuna tutte le nostre lavastoviglie: la capacità di garantire una pulizia brillante. Anche in caso di sporco ostinato!



Modalità di lavaggio UV

Utilizza i raggi UV per disinfettare ed eliminare il 99,99% di batteri, funghi e virus.

AutoDose

Eroga automaticamente la giusta quantità di detersivo in base al grado di sporcizia e al programma selezionato.

Carico XL o XXL su quattro livelli

Capacità di carico incrementata del 15% per 17 coperti nonché spazio per piatti, bicchieri, piastre da forno e vasi di grandi dimensioni.

Tecnologia 8 Steel™

Costruzione degli 8 componenti principali dell'apparecchio in robusto acciaio inossidabile, per una durata di 20 anni.

Sistema di pulizia Super Cleaning™ con funzione 11 Spray™

Prelavaggio ottimale ed eccezionali prestazioni di risciacquo grazie all'impiego di 11 getti.

Auto Door Open Drying™

Metodo di asciugatura basato sulla condensa naturale e sull'utilizzo di aria calda dell'ambiente.

Funzione Turbo Combi Drying™

Sistema di asciugatura a ventola con asciugatura finale a base di aria ambientale grazie all'apertura automatica del portello dell'apparecchio.



Steamfinish

Speciale programma con vapore per un'asciugatura perfettamente brillante.

Programma fonduta

Rimozione dei resti di formaggio più tenaci da caquelon, padelline da raclette e teglie per sformati e gratin – senza bisogno di ammollo.

Dosaggio del brillantante

Regolazione completamente automatica del dosaggio del brillantante in base alla durezza dell'acqua e al carico.

Programma automatico

Regolazione automatica della durata del programma con risparmio del 30% di acqua, corrente e sale rigenerante.



De Dietrich

XXL: altezza incrementata

Spazio ottimizzato per 16 coperti, elevato isolamento acustico e risparmio idrico.

Tecnologia ICS

La misurazione automatica del grado di sporco consente di ottimizzare i consumi elettrici e regolare quantità d'acqua e durata del lavaggio.

Funzione automatica Multitab

Ottimizzazione dell'efficacia delle pastiglie per il lavaggio grazie alla regolazione indipendente dal programma selezionato di tutti i parametri di risciacquo e asciugatura.

Brandt

Funzione 4 in 1

Miglioramento del ciclo di lavaggio e asciugatura con adeguamento all'uso di pastiglie multifunzionali.

Programma mezzo carico

Possibilità di limitare il lavaggio in modo efficiente ed economico a un solo cestello carico, scegliendo tra quello superiore e quello inferiore.

OptiA 60 Min

Lavaggio e asciugatura ottimali in solo un'ora.

Asciugatura ottimale

Asciuga le stoviglie in modo rapido, naturale e rispettoso dell'ambiente grazie all'apertura automatica del portello al termine del ciclo.



ASKO

UV & Auto Dose

ASKO

UV & Auto Dose

a ASKO

UV & Auto Dose

DFI 777UXXL

CHF 3290.-/3043.48

DFI 756MUXXL A

CHF 2990.-/2765.96

EURO

60 cm

15

10

U۷

39 dB(A)

DFI 746U 🔺

CHF 2490.-/2303.42

EUR0

60 cm

14

9 SPRAY

U٧

AUTO

39 dB(A)

- Lavastoviglie XXL a vano ampio STYLE a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 17 coperti standard
- 4 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- 15 programmi: Automatico, Rapido 39', Eco
- 10 getti incl. Power Zone adattabili
- Lavaggio ad acqua con luce UV
- Push to open apertura senza maniglie
- Costruzione 8 Steel™ in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Apertura automatica della porta con sensore
- Auto Dose per 25 lavaggi
- Sistema antiodore con ventilatore nella porta
- Modalità Green: programma eco con soli 8 litri
- Silenziosa, solo 38 dB(A)
- Pressione dell'acqua regolabile
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (4x), spia est.
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
 Consumo di energia/ciclo: 0,77 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,9 l
 Classe di emissioni sonore: A, 38 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 560 mm
- DFI 777UXXL

 600

 nin.555

 98 98.090

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 131-188

 1


- Lavastoviglie XXL a vano ampio STYLE a norma EURO, totalmente integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 15 coperti standard
- 3 cestelli, regolabili
- 15 programmi: Rapido 39', Cristalli, Plastica
- 10 getti incl. Power Zone adattabili
- Lavaggio ad acqua con luce UV
- Push to open apertura senza maniglie
- Costruzione 8 Steel™ in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Turbo Combi Drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Apertura automatica della porta con sensore
- Auto Dose per 25 lavaggi
- Sistema antiodore con ventilatore nella porta
- Silenziosa, solo 39 dB(A)
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (2x), spia di stato

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,65 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,6 l
 Classe di emissioni sonore: A, 39 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 560 mm

- Lavastoviglie a vano ampio STYLE a norma EURO, integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 14 coperti standard
- 3 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- 15 programmi: Automatico, Rapido 39', Eco
- 9 getti incl. Power Zone adattabili
- Lavaggio ad acqua con luce UV
- Push to open apertura senza maniglie
- Costruzione 8 Steel™ acciaio inox 18/9
- Auto Dose per 25 lavaggi
- Apertura automatica della porta con sensore
- Sistema Aqua Safe™
- Pressione dell'acqua regolabile
- Turbo Combi Drying 2.0: riduzione dell'umidità
- Sistema antiodore con ventilatore nella porta
- Silenziosa, solo 39 dB(A)
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (2x), spia est.
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,64 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,2 l
 Classe di emissioni sonore: B, 39 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 560 mm







a ASKO

DFI 544DXXL

CHF 2290.-/2118.41

ASKO

DSD 545KXXL A CHE

CHF 2290.-/2118.41

ASKO

DSD 545K A

CHF 1990.-/1840.89

- Lavastoviglie XXL a vano ampio LOGIC

 a norma EURO, totalmente integrabile con porta
 con cerniere autoportanti
- 14 coperti standard
- 3 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- **9 programmi**: Automatico. Rapido 39'. Eco
- 9 getti incl. Power Zone adattabili
- Costruzione 8 Steel™ acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Turbo Combi drying 2.0: umidità ridotta
- Apertura automatica della porta
- Pressione dell'acqua regolabile
- Scambiatore di calore
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Motore a induzione con Anti-Block
- Silenziosa, solo 42 dB(A)
- Sistema antiodore con ventilatore nella porta
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,64 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,2 l
 Classe di emissioni sonore: B. 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 560 mm


- Lavastoviglie a vano ampio LOGIC
- a norma EURO, integrabile con porta scorrevole
- 14 coperti standard
- 3 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- 8 programmi: Automatico, Rapido 39', Eco
- **9 getti** incl. Power Zone adattabili
- Costruzione 8 Steel™ acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Apertura automatica della porta
- Silenziosa, solo 40 dB(A)
- Pressione dell'acqua regolabile
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (2x), spia est.
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™


Caratteristiche tecniche:


- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,64 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,2 l
 Classe di emissioni sonore: B, 40 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Nicchia: A x L x P 860 x 600 x 560 mm

- Lavastoviglie a vano ampio LOGIC
- a norma EURO, integrabile con porta scorrevole
- 14 coperti standard
- 3 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- 8 programmi: Automatico, Rapido 39', Eco
- 9 getti incl. Power Zone adattabili
- Costruzione 8 Steel™ acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Silenziosa, solo 40 dB(A)
- Apertura automatica della porta
- Pressione dell'acqua regolabile
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (2x), spia est.
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

- Consumi relativi al programma Eco: Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,64 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,2 l
 Classe di emissioni sonore: B, 40 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 560 mm









a ASKO

DFI 545K

CHF 1990.-/1840.89

EURO



ASKO

DSD 533B

CHF 1790.-/1655.87



60 cm

13

7

SPRAY

IND

S⁸
INOX

44

dB(A)

EURO

ASKO

DFI 533A

CHF 1790.-/1655.87

- Lavastoviglie a vano ampio LOGIC a norma EURO, integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 14 coperti standard
- 3 cestelli (incl. cassetto posate), regolabili
- 9 programmi: Automatico, Intensivo, Eco, Tempo, Rapido pro, Hygiene, Prelavaggio, Autopulente, Antiodore
- 9 getti incl. Power Zone adattabili
- Costruzione 8 Steel™ acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Silenziosa, solo 40 dB(A)
- Pressione dell'acqua regolabile
- Turbo Combi Drying 2.0
- Apertura automatica del portello
- Sistema antiodore con ventilatore nella porta
- Connettività WiFi: connessione WLAN
- Illuminazione interna a LED (2x), spia est.
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco: Classe energetica: B
 Consumo di energia/ciclo: 0,64 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,2 l
 Classe di emissioni sonore: B, 40 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 560 mm


- Lavastoviglie LOGIC a norma EURO, integrabile con porta scorrevole
- 13 coperti standard
- 2 cestelli
- 8 programmi: Automatico, Intensivo, Eco, A tempo, Universale, Rapido A (59 min), Prelavaggio, Autopulizia
- 7 getti
- Costruzione 8 Steel™ in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Apertura automatica del portello
- Display FSTN
- Motore a induzione con Anti-Block
- Indicatore a LED per pavimento Status Light™
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™


Caratteristiche tecniche:


- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: C
 Consumo di energia/ciclo: 0,72 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 8,9 l
 Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 560 mm

- **Lavastoviglie LOGIC** a norma EURO, integrabile con porta con cerniere autoportanti
- 13 coperti standard
- 2 cestelli
- 8 programmi: Automatico, Intensivo, Eco, A tempo, Universale, Rapido A (59 min), Prelavaggio, Autopulizia
- 7 aetti
- Costruzione 8 Steel™ in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Apertura automatica del portello
- Motore a induzione con Anti-Block
- Indicatore a LED per pavimento Status Light™
- Prelavaggio intensivo Super Cleaning™

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: C
 Consumo di energia/ciclo: 0,72 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 8,9 l
 Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1900 W, acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Nicchia: A x L x P 820 x 600 x 560 mm











LD 10

Gel per lavastoviglie

Gel per lavastoviglie 1000 ml Contenuto sufficiente per 60 cicli di lavaggio Formula 3 in 1 Etichetta ambientale Nordic Swan ¹ Etichetta Asthma Allergy ²

CHF 24.90/23.03

LD 10 BOX CHF 124.90/115.54

Gel per lavastoviglie 6 bottiglie 1000 ml Contenuto sufficiente per 360 cicli di lavaggio Formula 3 in 1 Etichetta ambientale Nordic Swan ¹ Etichetta Asthma Allergy ²

¹ Etichetta ambientale Nordic Swan

L'etichetta ambientale Nordic Swan è, insieme all'Ecolabel europeo, una delle certificazioni ambientali più severe e riconosciute al mondo. Il suo obiettivo è contribuire a una produzione più pulita e a una riduzione dei consumi. Ecco perché il marchio di qualità ecologica Nordic Swan considera l'intero percorso del prodotto.

² Etichetta Asthma Allergy

Vi assicuriamo che il gel detergente non contiene profumi e che viene eseguita una valutazione critica della formula. I prodotti con il logo Asthma Allergy Nordic sono considerati benefici per coloro che soffrono di asma, allergie o altre sensibilità e per tutti coloro che desiderano evitare profumi e allergeni.



a ASKO

Accessori vari

490854 CHF 83.-/76.78

Portabicchieri da vino Aggiunta al cestino inferiore per avere più spazio per i bicchieri da vino Per tutte le attuali lavastoviglie ASKO

881910 CHF 19.-/17.58

Piccolo cestino per le posate Per tutte le attuali lavastoviglie ASKO

881911 CHF 81.-/74.93

Inserto per cestello centrale Per DFI 777UXXL e DFI 756MUXXL

858834 CHF 49.-/45.33

Portabottiglie aggiuntivo tramite PowerZone Per DFI 777UXXL, DFI 756MUXXL e DFI 746

805085 CHF 49.-/45.33

Guida per portabottiglie 858834

489971 CHF 265.60/245.72

Kit per il dosaggio automatico













CHF 2250.-/2081.41 CHF 2250.-/2081.41 LV 460NVI/1

FORS

CHF 2250.-/2081.41

Swiss Made

LV 460NI/1 W LV 460NI/1 N

- Lavastoviglie, a norma EURO

- Sistema a integrazione/incasso
- Display LCD
- 13 coperti standard per piatti fino a ø 30,5 cm
- Porta e vasca in acciaio al cromonichel
- Swiss made
- All-in-1, dosaggio automatico del brillantante
- Lavaggio a impulsi
- Necessaria anta pannellata
- 6 programmi: Automatico, Breve 39 min., Bicchieri, Intensivo, Prelavaggio, Eco
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- 4 x illuminazione a LED
- Sistema di asciugatura attiva con apertura automatica della porta

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco Classe energetica: A Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9,8 I Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 786-902 x 600 x 580 mm


- Lavastoviglie, a norma EURO
- Sistema a integrazione completa/incasso
- Display LCD
- 13 coperti standard per piatti fino a ø 30,5 cm
- Porta e vasca in acciaio al cromonichel
- Swiss made
- All-in-1, dosaggio automatico del brillantante
- Lavaggio a impulsi
- Necessaria anta pannellata, Function Light
- 6 programmi: Automatico, Breve 39 min., Bicchieri, Intensivo, Prelavaggio, Eco
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Sistema di asciugatura attiva con apertura automatica della porta


Caratteristiche tecniche:


- Consumi relativi al programma Eco Classe energetica: A Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9,8 I Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 786-902 x 600 x 580 mm

- LV 455NI/1 W LV 455NI/1 N
- ☐ CHF 2250.-/2081.41
- CHF 2250.-/2081.41 LV 455NI/1 EL*
 - CHF 2250.-/2081.41
- Lavastoviglie, 6/6 SMS
- Sistema a integrazione/incasso
- Display LCD
- 12 coperti standard per piatti fino a ø 30,5 cm
- Porta e vasca in acciaio al cromonichel
- Swiss made
- All-in-1, dosaggio automatico del brillantante
- Lavaggio a impulsi
- Necessaria anta pannellata
- 6 programmi: Automatico, Breve 39 min., Bicchieri, Intensivo, Prelavaggio, Eco
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Sistema di asciugatura attiva con apertura automatica della porta

- Consumi relativi al programma Eco Classe energetica: A Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9,8 I Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm
- * EL = Pannello frontale laccato in acciaio inox















CHF 2750.-/2543.94

SMS

55 cm 12

FORS

LV 455NVI/1

CHF 2250.-/2081.41

Swiss Made

FORS

LV 455SI/1 W 🗆

CHF 2750.-/2543.94

- Sistema a integrazione/incasso

- Lavastoviglie, 6/6 SMS

- Display LCD
- 12 coperti standard per piatti fino a ø 30,5 cm
- Porta e vasca in acciaio al cromonichel
- Swiss made
- All-in-1, dosaggio automatico del brillantante
- Lavaggio a impulsi
- Necessaria anta pannellata
- 8 programmi: Automatico, Breve 30 min., Bicchieri, Fonduta/Raclette, Intensivo, Prelavaggio, Igiene, Eco
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- Opzioni: risparmio energetico, mezzo carico
- Sensore di sporco
- 4 x Illuminazione interna a LED
- Sistema di asciugatura attiva con apertura automatica della porta

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco Classe energetica: A Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9,8 l Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

- Lavastoviglie, 6/6 SMS

- Sistema a integrazione completa/incasso
- 12 coperti standard per piatti fino a ø 30,5 cm
- Porta e vasca in acciaio al cromonichel
- Swiss made
- All-in-1, dosaggio automatico del brillantante
- Lavaggio a impulsi
- Necessaria anta pannellata, Function Light
- 6 programmi: Automatico, Breve 39 min., Bicchieri, Intensivo, Prelavaggio, Eco
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- 4 x Illuminazione interna a LED
- Sistema di asciugatura attiva con apertura automatica della porta

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco Classe energetica: A Consumo di energia/ciclo: 0,53 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9,8 I Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W acqua fredda e calda
- Nicchia: A x L x P 762 x 550 x 580 mm

Portaposate Vario

W83586 CHF 72.-/66.60

Cestino inferiore per bicchieri

Accessori Lavastoviglie

FURO 1013007 CHF 219.-/202.59 SMS 1013006 CHF 217.-/200.74

Porte decorative

Norma EURO:

LV 460NI/1 W/N 41160 EURO

- Versione da incasso porta decorativa con cornice decorativa:


Bianco, W81458 CHF 111.-/102.68 Nero, W81459 CHF 111.-/102.68


6/6 SMS:

LV 455NI/1 W/N 41180 SMS, LV 455SI/1 W/N/ES 41151 SMS

- Versione da incasso porta decorativa con cornice decorativa:

Bianco, 1101716 CHF 111.-/102.68 Nero, 1101717 CHF 111.-/102.68 Acciaio inox, W83522 CHF 130.-/120.26









DCJ 422DQX

CHF 1750.-/1618.85

EUR0



De Dietrich 🗇

DV 01044J

CHF 1590.-/1470.85


- Lavastoviglie a norma EURO, integrabile con porta scorrevole
- Comandi elettronici (LED)
- Funzione a sensore sul bordo superiore della porta
- 14 coperti standard
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- 8 programmi
- 5 temperature
- 3 cestelli
- Cassetto posate variabile 2/3-1/3
- Cestello superiore regolabile in altezza (3 posizioni)
- Apertura automatica della porta
- Spotlight: display a LED sul pavimento che mostra lo stato del ciclo di lavaggio
- **Sicurezza AquaBlock** protezione dell'ingresso e dal trabocco dell'acqua


Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: C
 Consumo di energia/ciclo: 0,83 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 9,8 l
 Classe di emissioni sonore: B, 42 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A - Potenza: 1800 - 1930 W
- Nicchia: A x L x P 820-870 x 600 x 580 mm

- Lavastoviglie 45 cm, integrabile con porta con cerniere autoportanti
- Comandi elettronici (LED)
- Funzione a sensore sul bordo superiore della porta
- 10 coperti standard
- Partenza ritardata fino a 24 ore
- 8 programmi
- 5 temperature
- 2 cestelli
- Cestello superiore regolabile in altezza
- Funzione multi-tab automatica 3 in 1
 Apertura automatica della porta dono la fa
- Apertura automatica della porta dopo la fase di asciugatura
- Spotlight: display a LED sul pavimento che mostra lo stato del ciclo di lavaggio
- Sicurezza AquaBlock protezione dell'ingresso e dal trabocco dell'acqua

- Consumi relativi al programma Eco:
 Classe energetica: D
 Consumo di energia/ciclo: 0,74 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 8 I
 Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A
- Potenza: 1930 W
- Nicchia: A x L x P 820-870 x 450 x 580 mm











Brandt

VS 1010J

CHF 1290.-/1193.35

45 cm

10 47 dB(A)

Brandt

BDJ 424LB

CHF 1290.-/1193.35


- Lavastoviglie a norma EURO totalmente integrabile con porta fissa
- Comandi elettronici (LED)14 coperti standard
- Partenza ritardata 3-6-9-12 ore
- 6 programmi (Intensivo, Normale, Eco, Vetro, 90', Rapido)
- 4 temperature
- Apertura automatica del portello
- Spotlight: indicatore a LED da pavimento, visualizza lo stato del lavaggio
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitrabocco


Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco: Classe di efficienza energetica: D Consumo di energia/ciclo: 0,85 kWh Consumo di acqua/ciclo: 10 I Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1930 W
- Nicchia: A x L x P 825-875 x 600 x 580 mm

- Lavastoviglie 45 cm totalmente integrabile con porta fissa
- Comandi elettronici (LED)
- 10 coperti standard
- Partenza differita 3-6-9 ore
- 6 programmi (Intensivo, Normale, Eco, Vetro, 90', Rapido)
- 5 temperature
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitrabocco

- Consumi relativi al programma Eco: Classe di efficienza energetica: E Consumo di energia/ciclo: 0,76 kWh Consumo di acqua/ciclo: 9 I Classe di emissioni sonore: C, 47 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1930 W
- Nicchia: A x L x P 825-875 x 450 x 580 mm







Brandt

BDB 424LB **■**

CHF 1290.-/1193.35



Brandt

BDB 325LX

CHF 1190.-/1100.85

- Lavastoviglie a norma EURO con frontale nero
- Comandi elettronici (LED)
- 14 coperti standard
- Partenza differita 3-6-9-12 ore
- 6 programmi (Intensivo, Normale, Eco, Vetro, 90', Rapido)
- 4 temperature
- Apertura automatica del portello
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitrabocco

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco: Classe di efficienza energetica: D
 Consumo di energia/ciclo: 0,85 kWh
 Consumo di acqua/ciclo: 10 l
 Classe di emissioni sonore: B, 44 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1930 W
- Nicchia: A x L x P 825-875 x 600 x 580 mm

- Lavastoviglie a norma EURO con frontale in acciaio inox
- Comandi elettronici (LED)
- 13 coperti standard
- Partenza differita 3-6-9-12 ore
- **6 programmi** (Intensivo, Normale, Eco, Vetro, 90', Rapido)
- 4 temperature
- Apertura automatica del portello
- Dispositivo di sicurezza AquaSafe; protezione apporto d'acqua e antitrabocco

Caratteristiche tecniche:

- Consumi relativi al programma Eco: Classe di efficienza energetica: D Consumo di energia/ciclo: 0,84 kWh Consumo di acqua/ciclo: 10 l Classe di emissioni sonore: C, 45 dB(A)
- Allacciamento: 230 V 10 A 1930 W
- Nicchia: A x L x P 825-875 x 600 x 580 mm

Cestello superiore regolabile in altezza

La lavastoviglie capace di affrontare sia le sfide quotidiane che quelle delle grandi occasioni!

Il cestello superiore è regolabile in altezza persino quando è carico, in modo da offrire una maggiore flessibilità.

Per sistemare i **piatti di grande diametro** nel cestello inferiore della lavastoviglie occorre spostare il cestello superiore nella posizione alta.


A tale scopo basta sollevarlo leggermente sui due lati finché non scatta nella posizione desiderata (a seconda del modello).




Posizione bassa



Posizione alta





COMMERCIALE

Sconto in base al listino prezzi e alle condizioni commerciali

Esperto per lavastoviglie professionali



Cosa rende il design e l'innovazione scandinavi così speciali? Funzionalità, artigianalità e belle finiture caratterizzano gli elettrodomestici di qualità di ASKO. ASKO si considera un esperto nella pulizia di stoviglie, bicchieri e posate sporche e stabilisce standard elevati per la qualità e la sostenibilità delle sue lavastoviglie.

- Spazio per 17 coperti
- 12 programmi: Come il programma di tre ore a 80°C o i programmi brevi (da 5 a 10 minuti).
- Sistema 5-Spray™: per raggiungere tutti gli angoli della lavastoviglie.
- Tecnologia 8 Steel™: fabbricazione delle 8 parti principali in robusto acciaio inox per una durata di almeno 20 anni.

ASKO – Testato per situazioni estreme

ASKO investe una quantità straordinaria di tempo per testare a fondo i suoi prodotti. Nel centro di collaudo delle lavastoviglie in Svezia, le prestazioni delle lavastoviglie vengono esaminate fin nei minimi dettagli. Durante i test di durata a lungo termine, gli apparecchi vengono fatti funzionare ininterrottamente e testati intensamente per un periodo di 52 settimane. Ciò corrisponde a 20 anni di utilizzo regolare. Inoltre, i cestelli delle lavastoviglie vengono spostati dentro e fuori fino a 120'000 volte per garantire che tutti i componenti siano progettati per una lunga durata.





a ASKO

DWCFS 5936 S

CHF 5190.-/4801.11



a ASKO

Accessori vari

- Lavastoviglie commerciale
- Apparecchio fisso a pavimento
- Asciugatura a condensazione
- 12 programmi: Programma breve (5'/10'),
 Universale, Universale breve e plus, Intensivo,
 Bicchieri da vino, Bicchieri da birra, Risciacquo,
 Scarico, Programma A/Programma B/
 Programma C
- 5 getti
- Costruzione 8 Steel™ in acciaio inox 18/9
- Sistema Aqua Safe™
- Fine programma: visivo/acustico
- Incl. portapiatti e portabicchieri 50 x 50 cm
- Sistema di dosaggio: l'apparecchio può essere collegato a un sistema di dosaggio automatico del detersivo per piatti e del brillantante disponibili in commercio. Questo facilita l'uso quotidiano e riduce il rischio di sovradosaggio.

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 400 V 3PN 10 A 5800 W
- Acqua fredda e calda
- Piedi regolabili in altezza
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 596 mm

881910

CHF 19.-/17.58

Piccolo cestino per le posate Per tutte le attuali lavastoviglie ASKO

89971

CHF 265.60/245.72

Kit per il dosaggio automatico DWCFS 5936 S

798554

CHF 129.-/119.33

Cestello per piatti/vassoi

798553

CHF 139.-/128.58

Cestello lavastoviglie base/per bicchieri





FRIGORIFERI & CONGELATORI

Il nostro assortimento di frigoriferi, congelatori e cantine per i vini include i marchi ASKO, FORS, De Dietrich e Brandt.

Le nostre soluzioni di refrigerazione di prima classe consentono di conservare alla perfezione i vostri vini e alimenti. Così, gusto e freschezza restano preservati e voi potete contare su un'affidabile tecnologia di refrigerazione. Scoprite tutte le nostre linee di apparecchi ricchi di rivoluzionarie funzioni.



ASKO

Auto Humidity Control

Freschezza che dura più a lungo per frutta e verdura: grazie alla funzione di regolazione automatica dell'umidità dell'aria.

Convert Zone

Conversione del vano congelatore con creazione di una zona di raffreddamento alternativa.

Dura Fresh

Frutta, verdura, carne, pesce e latticini conservano più a lungo la loro freschezza grazie a una temperatura appena superiore agli 0 °C e a un'ottimale umidità dell'aria.

Wine

Condizioni perfette per vini pregiati e dettagli unici per conservarli alla temperatura di degustazione ideale.

Wooden Elements

Accessori in legno: ripiano per bottiglie (Bottle Tray), portauova (Multi Box) e vassoio per la colazione (Breakfast Tray).



Cool Flow

Temperatura uniforme in tutta la cella frigorifera grazie a un'ottimale circolazione dell'aria.

Humidity Control

Freschezza che dura più a lungo per frutta e verdura grazie alla regolazione dell'umidità dell'aria.

Low Frost

Sbrinamento meno frequente grazie alla formazione notevolmente ridotta di brina all'interno del vano e sui cibi congelati.

Soft Close

Chiusura delicata e ammortizzata anche quando la porta interna è completamente carica.

De Dietrich

Duo Zones

Riduce la diffusione dei cattivi odori e l'essiccamento degli alimenti grazie a due circuiti di raffreddamento separati, per una regolazione indipendente negli scomparti del frigorifero e del congelatore.

Pure Beam

Sterilizzazione del vano frigo e degli alimenti grazie a una combinazione di raggi UV e filtraggio dell'aria.

Ultra Fresh

Filtro a carboni attivi rigenerabile per l'eliminazione dei cattivi odori e l'assorbimento dell'etilene prodotto dagli alimenti.

Brandt

LED

Meno calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.

Sliding Door

Apertura e chiusura delicata con scorrimento su guide del portello dell'apparecchio.



Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 116



Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 116



RFN 31831 SEI Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 116



R 31842 I Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 117



RFB 31831 EI Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 117



R 31831 EI Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 117



R 31442 I Frigorifero da incasso a norma EURO, 140 cm Pagina 118



RFB 31231 EI Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 118



R 31231 I Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 118



R 31042 EI Frigorifero da incasso a norma EURO, 102 cm Pagina 119



R 30931 El Frigorifero da incasso a norma EURO, 88 cm Pagina 119





RB 22881 I Frigorifero sottopiano da incasso a norma EURO, 82–90 cm Pagina 119



R 22881 I Frigorifero sottopiano da incasso a norma EURO, 82–90 cm Pagina 119



FN 31842 EI Congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 120



FN 31442 EI Congelatore da incasso a norma EURO, 140 cm Pagina 120



FN 30931 I Congelatore da incasso a norma EURO, 88 cm Pagina 120



F 22881 I Congelatore sottopiano da incasso a norma EURO, 82-90 cm Pagina 121





FBC 601784 SE Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 122



FBR 601784 E Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 123



FBR 601780 E Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 123



FBR 601224 E Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 123



FBC 551784 NE Combinato frigorifero-congelatore integrabile a norma SMS, 14/6 Pagina 124



FBR 551784 E Frigorifero integrabile a norma SMS, 14/6 Pagina 124



FBR 551780 E Frigorifero integrabile a norma SMS, 14/6 Pagina 124



FBR 551274 E Frigorifero integrabile a norma SMS, 10/6 Pagina 125



FBR 551270 E Frigorifero integrabile a norma SMS, 10/6 Pagina 125



FBR 55890 E Frigorifero integrabile a norma SMS, 7/6 Pagina 125





Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 126



DRL 1770 ED Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 126



DFU 1781 ED Congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 127



DRS 1244 ED Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 126



Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 127



Frigorifero da incasso a norma EURO, 88 cm Pagina 127





Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 128



Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 128



BIS 1224 ES Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 128



BIL 1220 ES
Frigorifero da incasso
a norma EURO, 122 cm
Pagina 129









a asko

RFN 31842 EI A+

CHF 3290.-/3043.48

RFN 31831 EI

CHF 2390.-/2210.92


RFN 31831 SEI

CHF 1990.-/1840.89

- Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 229 I (vano frigo 104 I, vano Dura-Fresh 56 I, vano congelatore NoFrost 69 I)
- Consumo di energia: 203 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche soft e controllo auto. dell'umidità
- Pannello luminoso a LED su un lato, illuminazione a LED del vano DuraFresh e del vano congelatore
- Accessori in legno: vassoio per la colazione, portauova e portabottiglie
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



- Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 248 I (vano frigo 180 I, vano congelatore NoFrost 68 I)
- Consumo di energia: 224 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
 - 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm




- Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 248 I (vano frigo 180 I, vano congelatore NoFrost 68 I)
- Consumo di energia: 224 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P

1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm











Auto

Humidity

Control

Cool

Flow

Fresh

LED

Soft

Close

Super Cool

Tele-

scopic

Rails Wooden

D A





Bottle Back

Cool

Flow

Control

I FD

Low

Frost

MixBox

Multi


Box

Soft

Close

Super

Cool

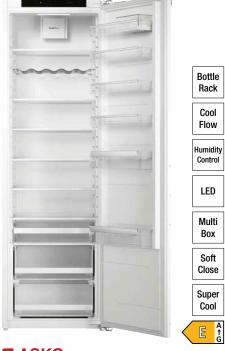

ASKO

R 31842 I 🛶

CHF 2790.-/2580.94

CHF 1990.-/1840.89

a ASKO

R 31831 El 🔺

CHF 1890.-/1748.38

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 300 l (vano frigo 224 l, vano DuraFresh 76 l)
- Consumo di energia: 120 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
 Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano
- frigo
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche soft e controllo auto. dell'umidità
- Pannello luminoso a LED su un lato, illuminazione a LED del vano DuraFresh
- Accessori in legno: vassoio per la colazione, portauova e portabottiglie
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P

1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

min. 200 cm²
min. 560
min. 36

1775-1780

1774

1744

1744

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 280 I


RFB 31831 EI

- (vano frigo 251 I, vano congelatore 29 I)
- Consumo di energia: 170 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frino
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, vano MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P

1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm




– Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm

- Volume utile: 301 I (vano frigo 301 I)
- Consumo di energia: 113 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e portabottiglie
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P

1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm



Auto

Humidity









Bottle Rack

Cool

Flow


Control











a ASKO

R 31442 I A+

CHF 2490.-/2303.42

a asko

a asko

R 31231 I

CHF 1590.-/1470.86

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 140 cm
- Volume utile: 209 I (vano frigo 149 I, vano DuraFresh 60 I)
- Consumo di energia: 140 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- Vano DuraFresh con 2 cassetti su guide telescopiche soft e controllo auto. dell'umidità
- Pannello luminoso a LED su un lato, illuminazione a LED del vano DuraFresh
- Accessori in legno: vassoio per la colazione, portauova e portabottiglie
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm

CHF 1690.-/1563.37

- Volume utile: 180 I

RFB 31231 EI


- (vano frigo 165 I, vano congelatore 15 I)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, vano MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm
- Volume utile: 198 I (vano frigo 198 I)
- Consumo di energia: 101 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 33 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
 - 1225-1231 x 560-570 x min. 560 mm





















R 31042 El A+


CHF 1590.-/1470.86



a ASKO

R 30931 EI

CHF 1390.-/1285.85



- Volume utile: 160 I (vano frigo 160 I)
- Consumo di energia: 77 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione a LED su un lato
- Accessori in legno: portauova e portabottiglie
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
 - 1025-1031 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 88 cm

- Volume utile: 131 I (vano frigo 131 I)
- Consumo di energia: 93 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
- 878-883 x 560-570 x min. 560 mm

a ASKO

R 22881 I A

CHF 1390.-/1285.85

LED

Multi

Box


CHF 1490.-/1378.35


(con vano congelatore)


Frigorifero sottopiano da incasso a norma EURO, 82-90 cm

- Volume utile:
- R 22881 I vano frigo 138 I RB 22881 I vano frigo 104 I,
- vano congelatore 17 l
- Consumo di energia:
- R 22881 I 74 kWh/anno (D)
- RB 22881 I 118 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 cassetto per frutta/verdura
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe:
- R 22881 I 35 dB(A)/B/RB 22881 I 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: AxLxP 820-900x600xmin. 550 mm



























FN 31842 EI A+

CHF 2590.-/2395.93

a ASKO

FN 31442 EI A+ CHF 2290.-/2118.41 **a** asko

FN 30931 I A

CHF 1690.-/1563.37

- Congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 208 I
- (vano congelatore NoFrost 208 I)
- Consumo di energia: 235 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 7 cassetti, 6 su guide telescopiche soft e 1 aletta
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

- Congelatore da incasso a norma EURO, 140 cm
- Volume utile: 151 I

(vano congelatore NoFrost 151 I)

- Consumo di energia: 171 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 5 cassetti, 4 su guide di scorrimento e 1 aletta
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
- 1400-1405 x 560-570 x min. 560 mm


- Congelatore da incasso a norma EURO, 88 cm
- Volume utile: 95 I


(vano congelatore NoFrost 95 I)

- Consumo di energia: 176 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 4 cassetti, 3 su guide di scorrimento
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
- 878-883 x 560-570 x min. 560 mm














a ASKO

F 22881 I 🔺

CHF 1490.-/1378.35

- Congelatore sottopiano da incasso a norma EURO, 82–90 cm – Volume utile: 101 l (vano congelatore 101 l)
- Consumo di energia: 142 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 3 cassetti, 2 su guide di scorrimento
 Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportantiRumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
- 820-900 x 600 x min. 550 mm











FBC 601784 SE A+ CHF 1790.-/1655.87

- Combinato frigorifero-congelatore integrabile a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 258 l (vano frigo 187 l, vano congelatore 71 l)
- Consumo di energia: 217 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Illuminazione plafoniera a LED nel vano frigo
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, casetto MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 36 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm













Bottle Rack

Cool

Flow

Humidity

Control

LED

MixBox

Multi

Box

Soft

Close

Super

Cool











FBR 601784 E A+ CHF 1690.-/1563.37

FORS

FBR 601780 E A+ CHF 1650.-/1526.36

FBR 601224 E A+

CHF 1290.-/1193.34

- Frigorifero integrabile a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 280 I (vano frigo 251 I, vano congelatore 29 I)
- Consumo di energia: 170 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, casetto MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
- 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm
- FBR 601784 E

- Frigorifero integrabile a norma EURO, 178 cm

- Volume utile: 301 I (vano frigo 301 I)
- Consumo di energia: 113 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 3 cassetti per frutta/verdura su guide di scorrimento, vano centrale con regolazione dell'umidità
- Illuminazione plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e casetto MixBox
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A
- Nicchia: A x L x P
 - 1775-1780 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero integrabile a norma EURO, 122 cm

- Volume utile: 180 l
- (vano frigo 165 I, vano congelatore 15 I)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano friao
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P
 - 1228-1233 x 560-570 x min. 560 mm



















FBR 551780 E A+

CHF 2450.-/2266.42

FBC 551784 NE A+ CHF 2550.-/2358.93

- Combinato frigorifero-congelatore integrabile a norma SMS, 14/6
- Volume utile: 248 I (vano frigo 180 I, vano congelatore NoFrost 68 I)
- Consumo di energia: 224 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano friao
- 2 cassetti per frutta/verdura su guide integrate, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Illuminazione plafoniera a LED nel vano frigo
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie, vano MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1.0 A
- Nicchia: A x L x P 1778 x 550 x min. 605 mm



FBR 551784 E A+

- (vano frigo 251 I, vano congelatore 29 I)
- Consumo di energia: 170 kWh/anno (E)
- temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- cassetto centrale con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- portabottiglie, cassetto MixBox e vassoio per cubetti di ghiaccio

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1778 x 550 x min. 605 mm

- Volume utile: 280 I

- 3 cassetti per frutta/verdura su guide integrate,
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova),
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Frigorifero integrabile a norma SMS, 14/6

CHF 2450.-/2266.42

- Controllo elettronico con display grafico della

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e cassetto MixBox

- Frigorifero integrabile a norma SMS, 14/6

- Controllo elettronico con display grafico della

- 3 cassetti per frutta/verdura su guide integrate,

cassetto centrale con regolazione dell'umidità

- Volume utile: 301 I (vano frigo 301 I)

temperatura, comando a pulsanti

- Raffreddamento a ricircolo d'aria

- Consumo di energia: 113 kWh/anno (E)


- Porta con cerniere autoportanti

- Illuminazione plafoniera a LED

- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1778 x 550 x min. 605 mm



















FBR 551274 E ▲+

CHF 1750.-/1618.87

FBR 551270 E A+

CHF 1750.-/1618.87

FBR 55890 E ▲+

CHF 1450.-/1341.35

- Frigorifero integrabile a norma SMS, 10/6
- Volume utile: 180 l (vano frigo 165 l, vano congelatore 15 l)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1270 x 550 x min. 605 mm


- Frigorifero integrabile a norma SMS, 10/6
- Volume utile: 198 I (vano frigo 198 I)
- Consumo di energia: 101 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 33 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1270 x 550 x min. 605 mm

- Frigorifero integrabile a norma SMS, 7/6
- Volume utile: 131 I (vano frigo 131 I)
- Consumo di energia: 93 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura su rotelle e con regolazione dell'umidità
- Illuminazione plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova)
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 34 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 889 x 550 x min. 605 mm























DRC 1775 ED A

CHF 1990.-/1840.89

DRL 1770 ED 🛦

De Dietrich

CHF 1690.-/1563.37

Bottle

Rack

LED

Multi

Flow

Cool

Ultra

Fresh

DRS 1244 ED A

CHF 1490.-/1378.35

- Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 242 I (vano frigo 179 I, vano congelatore NoFrost 63 I)
- Consumo di energia: 218 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 1 cassetto per frutta/verdura con filtro a carbone attivo UltraFresh
- Plafoniera a LED e Pannello luminoso a LED su entrambi lati
- Accessori di serie: Box per il formaggio, portabottiglie, portauova e cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A
- Nicchia: A x L x P 1770-1790 x 560-570 x min. 560 mm
- DRL 1770 ED

Caratteristiche tecniche:

portabottiglie e portauova

- Plafoniera a LED

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A

- Porta con cerniere autoportanti

- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

- Nicchia: A x L x P 1770-1790 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm

- Controllo elettronico con display grafico della

- 2 cassetti per frutta/verdura, vano superiore

- Volume utile: 294 I (vano frigo 294 I)

temperatura, comando a pulsanti

- Raffreddamento a ricircolo d'aria


con filtro a carbone attivo UltraFresh


- Accessori di serie: Box per il formaggio,

- Consumo di energia: 112 kWh/anno (E)

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm
- Volume utile: 186 l (vano frigo 170 l, vano congelatore 16 l)
- Consumo di energia: 149 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura con filtro a carbone attivo UltraFresh
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: Box per il formaggio, portabottiglie, portauova e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A
- Nicchia: A x L x P1225-1245 x 560-570 x min. 560 mm

















- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm

 Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti

- Volume utile: 193 I (vano frigo 193 I)


- Consumo di energia: 100 kWh/anno (E)

- 1 cassetto per frutta/verdura con filtro

- Illuminazione laterale a LED su un lato

- Accessori di serie: Box per il formaggio,



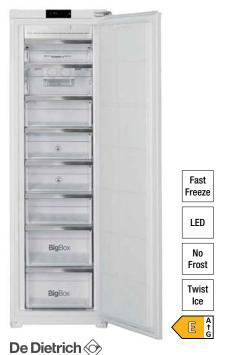

CHF 1990.-/1840.89

DRL 1240 ED A

CHF 1450.-/1341.35

DRL 880 ED

– Frigorifero da incasso a norma EURO, 88 cm

CHF 1250.-/1156.34

- Volume utile: 126 I (vano frigo 126 I)
- Consumo di energia: 91 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura con filtro a carbone attivo UltraFresh
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: Box per il formaggio e portauova
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/CCaratteristiche tecniche:

a carbone attivo UltraFresh

portabottiglie e portauova

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A

- Porta con cerniere autoportanti

- Nicchia: A x L x P 1225-1245 x 560-570 x min. 560 mm

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/0,5 A
- Nicchia: A x L x P 875-895 x 560-570 x min. 560 mm

- Congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm
- Volume utile: 196 l


(vano congelatore NoFrost 196 I)


- Consumo di energia: 231 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 6 cassetti, 5 su guide di scorrimento e 2 alette
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio TwistIce
- Porta con cerniere autoportanti
- Rumorosità/Classe: 40 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A
- Nicchia: A x L x P

1770-1790 x 560-570 x min. 560 mm





















BIC 1724 ES

CHF 1390.-/1285.85

BIL 1770 EB

CHF 1250.-/1156.34

BIS 1224 ES CHF 999.-/924.14

Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm

- Volume utile: 249 I (vano frigo 179 I, vano congelatore 70 I)
- Consumo di energia: 217 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 2 cassetti per frutta/verdura
- Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: portauova e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,75 A
- Nicchia: A x L x P

1770-1777 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm

- Volume utile: 294 I (vano frigo 294 I)
- Consumo di energia: 112 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 2 cassetti per frutta/verdura
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: portauova e portabottiglie
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,5 A
- Nicchia: A x L x P

1770-1790 x 560-570 x min. 560 mm

- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm

- Volume utile: 181 l
- (vano frigo 167 I, vano congelatore 14 I)
- Consumo di energia: 146 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura


- Illuminazione laterale a LED su un lato


- Accessori di serie: portauova e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,75 A
- Nicchia: A x L x P

1220-1230 x 560-570 x min. 560 mm















Brandt

BIL 1220 ES

CHF 949.-/877.89


- Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm
 Volume utile: 199 I (vano frigo 199 I)
 Consumo di energia: 100 kWh/anno (E)


- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- 1 cassetto per frutta/verdura
 Illuminazione laterale a LED su un lato
- Accessori di serie: portauova
- Porta a traino
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/0,6 A
- Nicchia: A x L x P

1220-1230 x 560-570 x min. 560 mm



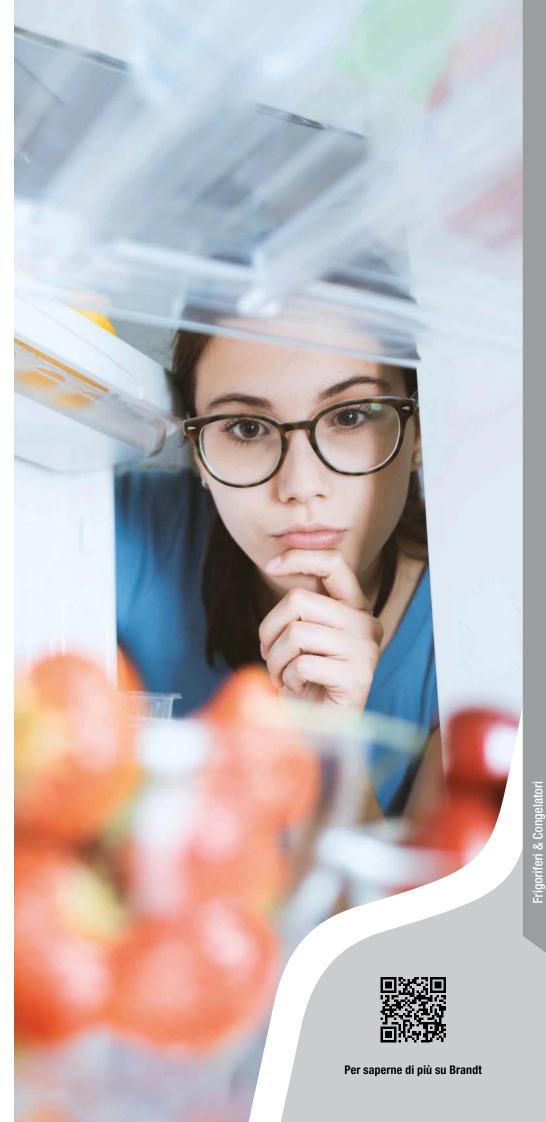



RFN 232041 B Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm Pagina 134



RFN 232041 S Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm Pagina 134



RFN 232041 W Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm Pagina 134



RFN 23841 B Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm Pagina 135



RFN 23841 S Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm Pagina 135



RFN 23841 W Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm Pagina 135



R 23841 B Frigorifero posa libera, 185 cm Pagina 136



R 23841 S Frigorifero posa libera, 185 cm Pagina 136



R 23841 W Frigorifero posa libera, 185 cm Pagina 136



FN 23841 B Congelatore posa libera, 185 cm Pagina 137



FN 23841 S Congelatore posa libera, 185 cm Pagina 137



FN 23841 W Congelatore posa libera, 185 cm Pagina 137





DFC 7092 NA Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 192 cm Pagina 138



DFC 6020 NA Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 201 cm Pagina 138









FFC 602004 NE Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm Pagina 140



FFC 601854 NE Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm Pagina 140



FFF 601854 NE Congelatore posa libera, 185 cm Pagina 140



FFF 711864 NE Congelatore posa libera, 186 cm Pagina 141



FFF 551704 NE Congelatore posa libera, 170 cm Pagina 141



FFF 551444 NE Congelatore posa libera, 145 cm Pagina 141



FFF 481164 NE Congelatore posa libera, 116 cm Pagina 142



FFF 55854 SE Congelatore da tavolo posa libera, 85 cm Pagina 142



FFF 48504 SE Box di congelazione posa libera, 50 cm Pagina 142



FFR 55854 E Frigorifero da tavolo posa libera, 85 cm Pagina 143



FFR 48504 E Box di raffreddamento posa libera, 50 cm Pagina 143









▲ 200

RFN 232041 B

CHF 2590.-/2395.93

RFN 232041 S

CHF 2490.-/2303.42

RFN 232041 W A CHF 2390.-/2210.92

- Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm


- Volume utile: 361 I (vano frigo 255 I, vano congelatore NoFrost 106 I)
- Consumo di energia: 169 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità

- Plafoniera a LED

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A
- Dimensioni: A x L x P 2000 x 600 x 663 mm



- Combinato frigorifero-congelatore posa libera. 200 cm


- Volume utile: 361 I (vano frigo 255 I, vano congelatore NoFrost 106 I)
- Consumo di energia: 169 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità

- Plafoniera a LED

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 2000 x 600 x 663 mm




Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm

- Volume utile: 361 I (vano frigo 255 I, vano congelatore NoFrost 106 I)
- Consumo di energia: 169 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità

- Plafoniera a LED

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 2000 x 600 x 663 mm










- Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm

- Volume utile: 326 I (vano frigo 220 I, vano congelatore NoFrost 106 I)
- Consumo di energia: 165 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm



- Combinato frigorifero-congelatore posa libera. 185 cm

CHF 2390.-/2210.92


- Volume utile: 326 l (vano frigo 220 l, vano congelatore NoFrost 106 l)
- Consumo di energia: 165 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED

RFN 23841 S

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm



– Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm


CHF 2290.-/2118.41

- Volume utile: 326 l (vano frigo 220 l, vano congelatore NoFrost 106 l)
- Consumo di energia: 165 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED

RFN 23841 W A

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm




















a ASKO

R 23841 B

CHF 2390.-/2210.90

R 23841 S

CHF 2290.-/2118.40

a asko

R 23841 W A

CHF 2190.-/2025.90

- Frigorifero posa libera, 185 cm

- Volume utile: 384 I (vano frigo 384 I)
- Consumo di energia: 92 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti

- Raffreddamento a ricircolo d'aria

- 3 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità

- Plafoniera a LED

- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e portabottiglie
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm

- Frigorifero posa libera, 185 cm
- Volume utile: 384 I (vano frigo 384 I)
- Consumo di energia: 92 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti

- Raffreddamento a ricircolo d'aria


- 3 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e portabottiglie
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm

- Frigorifero posa libera, 185 cm
- Volume utile: 384 I (vano frigo 384 I)
- Consumo di energia: 92 kWh/anno (C)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 3 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova) e portabottiglie
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm



















FN 23841 B

CHF 2290.-/2118.41

FN 23841 S

CHF 2190.-/2025.90

FN 23841 W A

CHF 1990.-/1840.89

- Congelatore posa libera, 185 cm
- Volume utile: 280 I

(vano congelatore NoFrost 280 I) - Consumo di energia: 199 kWh/anno (D)

- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 5 cassetti, 4 su guide di scorrimento e 2 alette
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm

- Congelatore posa libera, 185 cm
- Volume utile: 280 I

(vano congelatore NoFrost 280 I)

- Consumo di energia: 199 kWh/anno (D)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 5 cassetti, 4 su guide di scorrimento e 2 alette
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm


- Congelatore posa libera, 185 cm
- Volume utile: 280 I


(vano congelatore NoFrost 280 I)

- Consumo di energia: 199 kWh/anno (D)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsantig
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 5 cassetti, 4 su guide di scorrimento e 2 alette
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglie in alluminio massiccio
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 663 mm















CHF 2390.-/2210.92



DFC 6020 NA A

CHF 2190.-/2025.90


- Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 192 cm
- Volume utile: 481 I (vano frigo 344 I, vano congelatore NoFrost 137 I)
- Consumo di energia: 287 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con filtro a carbone attivo UltraFresh
- Plafoniera a LED e pannello luminoso a LED su entrambi lati
- Accessori di serie: box per il formaggio, portabottiglie, portauova e vassoio per cubetti di ghiaccio Twistlce
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 712 mm
- 1920 712 700

- Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 201 cm
- Volume utile: 366 I (vano frigo 266 I, vano congelatore NoFrost 100 I)
- Consumo di energia: 200 kWh/anno (D)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con filtro a carbone attivo UltraFresh
- Plafoniera a LED e pannello luminoso a LED su entrambi lati
- Accessori: box per il formaggio, portabottiglie, portauova e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Pannello posteriore interno in acciaio inox
- Maniglie in alluminio nero massiccio
- Pannelli porta/laterali: BlackSteel/nero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 2010 x 600 x 650 mm












FFC 601854 NE A+ CHF 1590.-/1470.86 FFF 601854 NE A+ CHF 1490.-/1378.35

FFC 602004 NE A+ CHF 1690.-/1563.37

- Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 200 cm
- Volume utile: 331 I (vano frigo 235 I, vano congelatore NoFrost 96 I)
- Consumo di energia: 246 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico nella porta, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Impugnature orizzontali incassate
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A
- Dimensioni: A x L x P 2000 x 600 x 592 mm




– Combinato frigorifero-congelatore posa libera, 185 cm

- Volume utile: 300 l (vano frigo 204 l, vano congelatore NoFrost 96 l)
- Consumo di energia: 242 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico nella porta, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria nel vano frigo
- 2 cassetti per frutta/verdura, vano inferiore con regolazione dell'umidità
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: MultiBox (burro/uova), portabottiglie e vassoio per cubetti di ghiaccio
- Impugnature orizzontali incassate
- Pannelli porta/laterali: acciaio inox/grigio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 600 x 592 mm




– Congelatore posa libera, 185 cm

– Volume utile: 280 l

(vano congelatore NoFrost 280 I)

- Consumo di energia: 247 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico nella porta, comando touch
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 4 cassetti, 3 su guide di scorrimento, 2 alette e 1 vano estraibile
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio cubetti di ghiaccio
- Maniglia in alluminio nero con meccanismo di apertura integrato
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1850 x 595 x 663 mm



















FFF 711864 NE 🔺

CHF 1590.-/1470.86

FFF 551704 NE A

CHF 1290.-/1193.34

- Congelatore posa libera, 186 cm

- Volume utile: 380 I

(vano congelatore NoFrost 380 I) - Consumo di energia: 282 kWh/anno (E)

- Display LCD monocromatico nella porta,
- comando touch

 Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 3 cassetti, 2 su guide di scorrimento e 4 ripiani
- Capacità di congelamento in 24 ore: 17 kg
- Plafoniera a LED
- Accessori di serie: vassoio cubetti di ghiaccio
- Maniglia in alluminio con meccanismo di apertura integrato
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- ConvertZone: il vano congelatore può essere utilizzato anche come frigorifero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1.0 A
- Dimensioni: A x L x P 1855 x 710 x 770 mm

- Congelatore posa libera, 170 cm
- Volume utile: 206 I

(vano congelatore NoFrost 206 I) - Consumo di energia: 223 kWh/anno (E)

- Controllo elettronico con display grafico della
- temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 4 cassetti, 3 su guide di scorrimento e 2 ripiani
- Capacità di congelamento in 24 ore: 9 kg
- Accessori di serie: vassoio cubetti di ghiaccio
- Maniglia a barra
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 43 dB(A)/D

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1700 x 545 x 590 mm

- Congelatore posa libera, 145 cm
- Volume utile: 166 l

FFF 551444 NE A


(vano congelatore NoFrost 166 I)


- Consumo di energia: 209 kWh/anno (E)
- Controllo elettronico con display grafico della temperatura, comando a pulsanti


CHF 1099.-/1016.65

- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 3 cassetti, 2 su guide di scorrimento e 2 alette
- Capacità di congelamento in 24 ore: 7 kg
- Accessori di serie: vassoio cubetti di ghiaccio
- Maniglia a barra
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 44 dB(A)/D

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1443 x 544 x 641 mm





















FFF 481164 NE

CHF 899.-/831.64

FFF 55854 SE A

CHF 649.-/600.37

FFF 48504 SE A CHF 429.-/396.85

- Congelatore posa libera, 116 cm
- Volume utile: 122 I

(vano congelatore NoFrost 122 I)

- Consumo di energia: 193 kWh/anno (E)
- Display a LED con indicazione digitale della temperatura, comando a pulsanti
- Raffreddamento a ricircolo d'aria
- 4 cassetti, 3 su guide di scorrimento e 1 vano estraibile
- Capacità di congelamento in 24 ore: 5 kg
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglia a barra
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- ConvertZone: il vano congelatore può essere utilizzato anche come frigorifero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A
- Dimensioni: A x L x P 1155 x 475 x 605 mm

- Congelatore da tavolo posa libera, 85 cm
- Volume utile: 87 I (vano congelatore 87 I)
- Consumo di energia: 164 kWh/anno (E)
- Display a LED con indicazione digitale della temperatura, comando a pulsanti
- 3 cassetti, 2 su guide di scorrimento
- Capacità di congelamento in 24 ore: 4 kg
- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglia a barra
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 845 x 550 x 615 mm


- Box di congelazione posa libera, 50 cm
- Volume utile: 32 I (vano congelatore 32 I)
- Consumo di energia: 148 kWh/anno (E)
- Comando meccanico sul pannello posteriore dell'apparecchio, comandi girevoli
- 2 ripiani
- Capacità di congelamento in 24 ore: 2 kg
- Impugnatura orizzontale incassata
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 500 x 480 x 445 mm



















CHF 599.-/554.10



FFR 48504 E

CHF 399.-/369.10

- Frigorifero da tavolo posa libera, 85 cm

- Volume utile: 107 l (vano frigo 94 l, vano congelatore 13 l)
- Consumo di energia: 137 kWh/anno (E)
- Comando meccanico all'interno, comandi girevoli
- 1 cassetto per frutta/verdura

- Illuminazione laterale a LED su un lato

- Accessori di serie: vassoio per cubetti di ghiaccio
- Maniglia a barra
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C


Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 845 x 549 x 572 mm

- Box di raffreddamento posa libera, 50 cm

- Volume utile: 45 I (vano frigo 45 I)
- Consumo di energia: 80 kWh/anno (E)
- Comando meccanico all'interno, comandi girevoli
- Impugnatura orizzontale incassata
- Pannelli porta/laterali: bianco/bianco
- Rumorosità/Classe: 40 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 500 x 480 x 445 mm







WCN 25842 G Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82–87 cm Pagina 146



WCN 15842 G Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82–87 cm Pagina 147



WCN 311942 G Cantina di vino posa libera, 192 cm Pagina 147



WCN 111942 G Cantina di vino posa libera, 192 cm Pagina 147







FBW 601782 G

Combinato frigorifero-congelatore da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 148



FBW 60882 G

Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 148



FBW 60602 G

Frigorifero da incasso a norma EURO, 178 cm Pagina 148



FUW 30822 G

Frigorifero da incasso a norma EURO, 122 cm Pagina 149



FFW 601721 HG

Cantina di vino posa libera, 172 cm Pagina 150



FFW 601722 G

Cantina di vino posa libera, 172 cm Pagina 150



FFW 601721 G

Cantina di vino posa libera, 172 cm Pagina 150



FFW 601271 G

Cantina di vino posa libera, 127 cm Pagina 151



FFW 60821 G

Cantina di vino posa libera, 82 cm Pagina 151



FFH 60821 H

Cantina per sigari posa libera, 82 cm Pagina 151







2 Zones

Black Inox Backwall

Connect Life

Humidity Indication

Push to

Open

Soft Close

UV




a ASKO


WCN 25842 G A+

CHF 3390.-/3135.99

- Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82-87 cm
- Volume utile: 120 I
- Spazio per 38 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 104 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani in legno, di cui 3 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Porta in vetro isolante con protezione UV e telaio in vetro nero, senza maniglie
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820-870 x 600 x min. 580 mm








WCN 15842 G A+ CHF 2990.-/2765.96

- Cantina di vino sottopiano da incasso a norma EURO, 82-87 cm
- Volume utile: 118 I
- Spazio per 44 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 83 kWh/anno (E)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 5 ripiani in legno, di cui 4 ripiani in legno su guide telescopiche soft
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Porta in vetro isolante con protezione UV e telaio in vetro nero, senza maniglie
- Apertura della porta: meccanismo push-to-open
- Rumorosità/Classe: 35 dB(A)/B

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820-870 x 600 x min. 580 mm






a ASKO

WCN 311942 G A+ CHF 9390,-/8686.40

- Cantina di vino posa libera, 192 cm
- Volume utile: 517 I
- Spazio per 190 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 140 kWh/anno (F)
- Display interattivo a colori TFT 6,0", touchscreen
- 3 zone di temperatura da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carbone attivo
- 9 ripiani in legno, di cui 8 ripiani in legno su guide telescopiche soft e 1 pannello presentazione
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Illuminazione RGB nella zona centrale
- Accessori di serie: cassetta per toni di umidità, pannelli per l'etichettatura e set per sommelier
- Pannelli porta/laterali: porta in vetro isolante con cornice in vetro nero/nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm









a ASKO


WCN 111942 G A+ CHF 7690.-/7113.78


- Cantina di vino posa libera, 192 cm
- Volume utile: 545 l
- Spazio per **261 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 142 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zone di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carbone attivo
- 7 ripiani in legno, di cui 6 ripiani in legno su guide di scorrimento
- Plafoniera a LED per zona, dimmerabile
- Accessori di serie: cassetta per toni di umidità, pannelli per l'etichettatura
- Pannelli porta/laterali: porta in vetro isolante con cornice in vetro nero/nero
- Maniglia in alluminio massiccio
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1920 x 700 x 745 mm



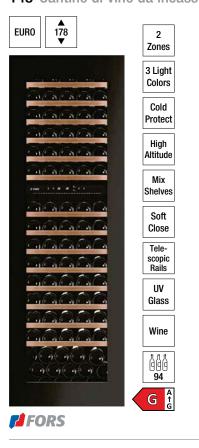

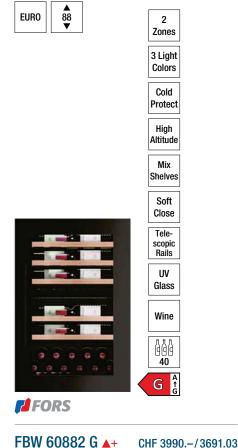

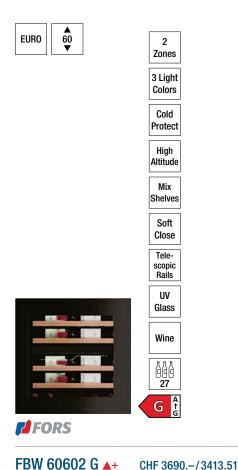

- Cantina di vino da incasso a norma EURO, 178 cm

CHF 6490.-/6003.70


- Volume utile: 249 I

FBW 601782 G A+

- Spazio per **94 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 161 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- -2 zone di temperatura da $+5^{\circ}$ C a $+20^{\circ}$ C Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.
- 15 ripiani, di cui 14 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con telaio in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un mass. di -5°C
- Maniglia in aluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 1778-1816 x 560-570 x min. 590 mm




- Cantina di vino da incasso a norma EURO, 88 cm

- Volume utile: 100 I

- Spazio per 40 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 159 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura da +5° C a +20° C
- Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.
- 6 ripiani, di cui 5 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con telaio in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un mass. di -5°C
- Maniglia in aluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:


- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 881 - 886 x 560 - 570 x min. 570 mm




Cantina di vino da incasso a norma EURO, 60 cm

- Volume utile: 69 I
- Spazio per **26 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)
- Consumo di energia: 155 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5-16° C e 9-20° C
- Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.
- 5 ripiani, di cui 4 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con telaio in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un mass. di -5°C
- Maniglia in aluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P







2 Zones

3 Light Colors

Cold Protect

High Altitude

Soft Close



Telescopic Rails

UV Glass

Wine

13




FUW 30822 G A+

CHF 2690.-/2488.44

- Cantina di vino sottopiano da incasso, 82-87 cm
- Volume utile: 50 l
- Spazio per 13 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 134 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5-16° C e 9-20° C
- Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.
- 5 ripiani, di cui 4 ripiani in legno
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con telaio in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un mass. di -5°C
- Maniglia in aluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Nicchia: A x L x P 820-870 x 300 x min. 590 mm





Frigoriferi & Congelatori

Zone 3 Light

Colors

Cold

Protect

High Altitude

Humidi-

fication

System

Mix

Shelves

Tele-

scopic


IIV

Glass

Wine

168


G










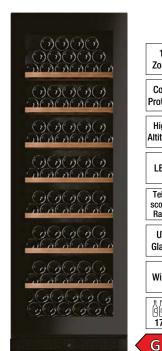





FFW 601721 HG A+ CHF 5390.-/4986.12

- Spazio per **152 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)

- Display LCD monocromatico, comando touch

- Modulo di umidità con regolazione attiva

- Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.

- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su

- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero

ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo,

bianco caldo e blu chiaro (commutabile)

- Temp. ambiente fino a un mass. di -5 °C

Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 725 mm

- Maniglia in alluminio anodizzato nero

- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

- Allacciamento: 220-240 V/1.0 A

Caratteristiche tecniche:

- Cantina di vino posa libera, 172 cm

- Consumo di energia: 154 kWh/anno (G)

- 1 zona di temperatura da +5 °C a +20 °C

(campo di regolazione: 60-80%)


- 14 ripiani, di cui 14 in legno

- Volume utile: 388 I

- Cantina di vino posa libera, 172 cm
- Volume utile: 379 I
- Spazio per 152 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 192 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 2 zone di temperatura 5-16°C e 9-20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 14 ripiani, di cui 13 in legno
- Illuminazione plafoniera a LED per zona e illuminazione laterale a LED su ambi i lati per ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un max di -5°C
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 38 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 725 mm
- FFW 601722 G



- Volume utile: 388 I

FFW 601721 G A+

- Spazio per **163 bottiglie di Bordeaux** (0,75 l)

CHF 3990.-/3691.03

- Consumo di energia: 154 kWh/anno (G)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5 °C a +20 °C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 9 ripiani, di cui 8 in legno
- Illuminazione plafoniera a LED in bianco
- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero
- Temperatura ambiente fino a un massimo di -5°C
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 39 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 1720 x 595 x 710 mm







166

Gâ

FFW 601722 G A+

FORS

CHF 4990.-/4616.10


















Zone

Cold

Protect

High

Altitude

LED

CHF 2390.-/2210.92





Zone 3 Light

Colors

Cold

Protect

High

Altitude Humidi-

fication System

CHF 4690.-/4338.58

FFW 601271 G A+

- Volume utile: 257 I

a carboni attivi

freddo

di -5°C

- 6 ripiani, di cui 5 in legno



- Cantina di vino posa libera, 127 cm

- Consumo di energia: 118 kWh/anno (F)

- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C

- Illuminazione plafoniera a LED in bianco

- Spazio per 111 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)

- Display LCD monocromatico, comando touch

- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro

- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero

- Temperatura ambiente fino a un massimo

CHF 3290.-/3043.48



- Cantina di vino posa libera, 82 cm
- Volume utile: 139 l

FFW 60821 G A+

FORS

- Spazio per 47 bottiglie di Bordeaux (0,75 l)
- Consumo di energia: 104 kWh/anno (F)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- Raffreddamento a ricircolo d'aria con filtro a carboni attivi
- 6 ripiani, di cui 5 in legno
- Illuminazione plafoniera a LED in bianco
- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero
- Temperatura ambiente fino a un massimo di -5°C
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A

- Rumorosità/Classe: 41 dB(A)/C

Maniglia in alluminio anodizzato nero

- Dimensioni: A x L x P 1270 x 595 x 710 mm

- Allacciamento: 220 240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 820 x 595 x 578 mm

- Cantina per sigari posa libera, 82 cm
- Volume utile: 127 I
- Spazio per 900 sigari

FFH 60821 HF ▲+


- Consumo di energia: 241 kWh/anno (A)
- Display LCD monocromatico, comando touch
- 1 zona di temperatura da +5°C a +20°C
- Modulo di umidità con regolazione attiva (campo di regolazione: 60-80%)
- Raffr. a ricircolo d'aria con filtro a carb. att.
- 3 ripiani in legno di cedro
- Illuminazione plafoniera e laterale a LED su ambi i lati di ogni ripiano in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile)
- Porta in vetro isolante con cornice in vetro nero
- Temp. ambiente fino a un mass. di -5°C
- Maniglia in alluminio anodizzato nero
- Rumorosità/Classe: 37 dB(A)/C

Caratteristiche tecniche:

- Allacciamento: 220-240 V/1,0 A
- Dimensioni: A x L x P 820 x 595 x 578 mm













LAVATRICI & ASCIUGATRICI

Il nostro assortimento di lavatrici e asciugatrici include i marchi ASKO, FORS e De Dietrich.

FORS vi offre la lavatrice e l'asciugatrice ideali per rispondere a ogni vostra esigenza. Grazie all'adozione di funzioni innovative e materiali resistenti, i nostri apparecchi sono il complemento perfetto alla vostra lavanderia. In quest'ottica, longevità e sostenibilità costituiscono autentiche parole chiave. Da oggi lavare e asciugare in tutta tranquillità anche i capi più sensibili è possibile!



ASKO

Steel Seal™

Guarnizione del portello di carico senza soffietto per un lavaggio più igienico e per facilitare il carico e lo scarico del bucato, con 20 anni di garanzia.

Quattro Construction™

Riduce le vibrazioni e assicura una stabilità ottimale grazie al cestello in acciaio sostenuto da quattro ammortizzatori, per una maggiore durata dell'apparecchio e dei tessuti del bucato.

Active Drum™

Sistema con fori di dimensioni diverse per il drenaggio dello sporco più grossolano e per la massima protezione dei tessuti.

Auto Dosing

Calcolo e dosaggio automatico del detersivo in base al peso del bucato, al grado di sporco e al programma di lavaggio.

Pro Wash™

Doccia professionale per lavanderia grazie a due getti d'acqua montati in alto per risultati di risciacquo e lavaggio ottimali.

Butterfly Drying™

Movimento ininterrotto con rotazione alternata grazie ai trascinatori collocati nel cestello, per non aggrovigliare e stropicciare i capi e assicurare un flusso ottimale dell'aria.

Cestello Soft Drum™

Le cellette circolari creano uno strato d'aria tra il cestello e la biancheria, migliorando la circolazione e incrementando l'efficienza dell'asciugatura.

Sensi Drv™

Calcola il tempo necessario per l'asciugatura e regola la durata del processo in base alla quantità di biancheria per ottenere il massimo risparmio energetico possibile.

Motore a induzione

Motore brushless per prestazioni migliori, risparmio di energia, rumorosità ridotta e un funzionamento duraturo.

Armadio di asciugatura

Asciugatura delicata senza usuranti movimenti rotatori su 16 metri di corda per stendere, con diversi programmi di asciugatura.



Sensitive Dry

Riduzione della perdita di forma e del restringimento degli indumenti grazie a una speciale tecnologia e a temperature ridotte.

Total AquaStop

Sistema per l'interruzione dell'alimentazione idrica in caso di danneggiamento del tubo flessibile di carico o di sollevamento del galleggiante causato da presenza d'acqua nella vasca di fondo.

Sprint 32'

Lavaggio completo a mezzo carico in tempi brevissimi.

Sprint 89

Programma speciale per un'asciugatura rapida ed efficiente della biancheria.

De Dietrich

Autodose

Dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente in funzione del programma selezionato e del carico della biancheria.

Vapore

Aggiunta di vapore per l'igiene antibatterica, l'azione antistropicciatura, il rinnovo dei tessuti e la protezione dei capi.

Regolazione automatica della capacità

Regolazione della quantità necessaria di detersivo, acqua e corrente grazie al calcolo automatico del peso della biancheria.

Pompa di calore

Eccezionale efficienza energetica A*** grazie alla possibilità di sfruttare una temperatura più bassa per ottenere i medesimi risultati di asciugatura.

Portello ad apertura variabile

Possibilità di modificare la direzione di apertura del portello.









Auto Dose

CHF 3490.-/3228.49



a ASKO

Auto Dose

a ASKO

W 4086C W/3 A CHF 2690.-/Fr. 2488.44

1600

W 6098X S/3 W 6098X W/3

a ASKO

CHF 3290.-/3043.48

W 4096R W/3

CHF 2990.-/2765.96

- Lavatrice STYLE.
 - 9 kg. con comando elettronico
- Display a colori TFT con frontalino comandi argentato
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 26 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo, Antiallergico, Rapido, Camicie, Rinfrescare con il vapore
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Pro Wash™: getti dall'alto per risultati di lavaggio e risciacquo ottimali
- Auto Dosing (ADS): sistema di dosaggio automatico del detersivo
- Quattro Struktur™: 4 ammortizzatori per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Vasca e interno del cestello in acciaio inox
- Oblò Steel Seal™: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- Cestello Active Drum™ con fori di diverse dimensioni per un lavaggio uniforme ed efficace
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1800 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 49 I
- Energia/ciclo: 0,49 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: C
- Centrifuga: 77 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 88,5 kg netti

- Lavatrice LOGIC.
- 9 kg. con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi argentato
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 23 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo, Antiallergico, Rapido, Camicie, Rinfrescare con il vapore
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Pro Wash™: getti dall'alto per risultati di lavaggio e risciacquo ottimali
- Auto Dosing (ADS): sistema di dosaggio automatico del detersivo
- Quattro Struktur™: 4 ammortizzatori per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Vasca e interno del cestello in acciaio inox
- Oblò Steel Seal™: senza tradizionale quarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- Cestello Active Drum™ con fori di diverse dimensioni per un lavaggio uniforme ed efficace
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 49 I
- Energia/ciclo: 0,49 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Rumore: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 I
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 75,5 kg netti

- Lavatrice LOGIC.
- 8 kg, con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi argentato
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 23 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo, Antiallergico, Rapido, Camicie, Rinfrescare con il vapore
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Quattro Struktur™: 4 ammortizzatori per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Vasca e interno del cestello in acciaio inox
- Oblò Steel Seal™: senza tradizionale quarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- Cestello Active Drum™ con fori di diverse dimensioni per un lavaggio uniforme ed efficace
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 48 I
- Energia/ciclo: 0,47 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Rumore: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 75,5 kg netti





W 2086C W/3

CHF 2450.-/2266.42



a ASKO

W 2084B W A

CHF 2250.-/2081.41





a ASKO

T 608HX S T 608HX W 🔺

CHF 3390.-/3135.99 CHF 3190.-/2950.97

- Lavatrice CLASSIC.
 - 8 kg. con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi bianco
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 16 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Quattro Struktur™: 4 ammortizzatori per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Vasca e interno del cestello in acciaio inox
- Oblò Steel Seal™: senza tradizionale guarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- Cestello Active Drum™ con fori di diverse dimensioni per un lavaggio uniforme ed efficace
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1600 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 48 I
- Energia/ciclo: 0,47 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 74 kg netti

- Lavatrice CLASSIC.
- 8 kg. con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi bianco
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 16 programmi principali
- Modalità di lavaggio: Normale, Eco, Intensivo
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- Quattro Struktur™: 4 ammortizzatori per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Vasca e interno del cestello in acciaio inox
- Oblò Steel Seal™: senza tradizionale quarnizione in gomma, con 20 anni di garanzia
- Cestello Active Drum™ con fori di diverse dimensioni per un lavaggio uniforme ed efficace
- Motore a induzione
- Velocità di centrifuga: 1400 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 48 I
- Energia/ciclo: 0,47 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 72 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 230 V 10 A 2200 W
- Peso: 75 kg netti

- Asciugatrice a pompa di calore STYLE, 8 kg. con comando elettronico
- Display a colori TFT con frontalino comandi argentato
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- 18 programmi principali: Extra, Asciugatura, Normale, Jeans, Biancheria da letto. Asciugamani, Piumini, Seta, Camicie, Vapore, Rinfrescare, Impregnare, Sport, Quick Pro
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo antipiega
- Generatore di vapore esterno
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare un movimento rotatorio duraturo
- Asciugatura Butterfly™: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- SensiDry™ con sensore di umidità
- Indicazione del tempo residuo
- Contenitore di condensa da 6,2 I o con scarico diretto
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): A+++/A
- Energia/anno: 177 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 57 kg netti



reddot design award









ASKO

T 408HD W A

CHF 2590.-/2395.93

a ASKO

T 2082H W A

CHF 2350.-/2173.91

ASKO

WMC 6863P W/1 A 5 anni di garanzia

CHF 3990.-/3691.03

WMC 6863P W/1 8Y ▲ CHF 4290.-/3968.55 8 anni di garanzia

- Asciugatrice a pompa di calore LOGIC,
 8 kg. con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi argentato
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- 14 programmi principali: Extra, Asciugatura, Normale, Jeans, Biancheria da letto, Asciugamani, Piumini, Seta, Camicie, Quick Pro
- Opzioni: Asciugatura extra, Ciclo antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare un movimento rotatorio duraturo
- Asciugatura Butterfly™: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- SensiDry™ con sensore di umidità
- Indicazione del tempo residuo
- Contenitore di condensa da 6,2 I o con scarico diretto
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): A***/A
- Energia/anno: 217 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 55 kg netti

- Asciugatrice a pompa di calore CLASSIC,
 8 kg. con comando elettronico
- Display LCD con frontalino comandi bianco
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- 10 programmi principali: Extra, Asciugatura, Normale, Biancheria da letto, Seta, Quick Pro
- Opzioni: Asciugatura extra. Ciclo antipiega
- Partenza ritardata: fino a 24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare un movimento rotatorio duraturo
- Asciugatura Butterfly™: movimento ininterrotto con rotazione alternata per non aggrovigliare i capi
- SensiDry™ con sensore di umidità
- Indicazione del tempo residuo
- Contenitore di condensa da 6,2 I o con scarico diretto
- Motore a induzione
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): A***/A
- Energia/anno: 177 kWh
- Livello di rumorosità: fino a 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 117 l
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 57 kg netti

- Lavatrice per case plurifamiliari,

8 kg, bianca, con comando elettronico

- Ideata per un uso intenso e la lunga durata: elevata potenza riscaldante, cerniera dell'oblò rinforzata, maniglia dell'oblò profilata, pregiato cestello, parete laterale rafforzata
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- 23 programmi principali: Eco 40-60°C,
 Antiallergia, Rapido 40°C-40 Min 60°C 60 Min, Camicie, Biancheria da letto, Intensivo,
 Stop dopo risciacquo
- Opzioni: Prelavaggio, Livello acqua alto, Extra risciacquo e Antipiega
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- Quattro Struktur[™]: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per maggiore silenziosità e più lunga durata
- Vasca in acciaio inox
- Steel SealTM: guarnizione di tenuta dell'oblò che non necessita manutenzione, senza soffietto. 20 anni di garanzia.
- Active Drum™: irrorazione mirata della biancheria per migliori risultati di risciacquo
- Allaccio acqua fredda
- Velocità di centrifuga 1600 U/min.
 a scatti di 100 riducibili fino a 400 giri/min.
- Cerniera a sinistra, non modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (Eco 40-60)

- Classe di efficienza energetica: A, centrifuga A
- Acqua/ciclo: 48 I
- Energia/ciclo: 0,47 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B
- Livello di rumorosità: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 585 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura oblò: ø31 cm
- Allacciamento: 400 V 3LNPE 10 A 3200 W
- Peso: 75,5 kg netti







TDC 1781H W/1 5 anni di garanzia CHF 3990.-/3691.03

TDC 1781H W1 8Y ▲ CHF 4290.-/3968.55 8 anni di garanzia

- Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari LOGIC, 8 kg, con comando elettronico
- Display LCD con cifre bianche su sfondo nero
- 11 programmi principali: Extra, Asciugatura, Normale, Jeans, Biancheria da letto, Asciugamani, Piumini, Seta, Camicie, Quick Pro
- Opzioni: Asciugatura extra, Antipiega da 1 a 4 ore, Preselezione del carico
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare un movimento rotatorio duraturo
- Asciugatura ButterflyTM: movimento ininterrotto con rotazione alternata per distribuire uniformemente la biancheria
- Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi di biancheria
- Air Lift™: evita che si aggroviglino
- Contenitore di condensa: 6 I con scarico diretto
- Tubo flessibile di raccordo per l'acqua di condensa – scarico diretto
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

Consumi (programma standard)

- Classe di efficienza energetica (energia/condensa): A***/A
- Energia/anno: 177 kWh
- Livello di rumorosità: 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 112 l
- Apertura oblò: ø34 cm, 180°
- Allacciamento: 230 V 10 A 700 W
- Peso: 56 kg netti





ASKO

DC 7784HP W 🔺

CHF 3990.-/3691.03

- Armadio di asciugatura a pompa di calore, bianco
- Capacità: 5 kg, corrispondenti a 16 metri di stendibiancheria
- Display LCD
- Serbatoio d'acqua: 4 litri
- Interno modulare, gancio per guanti, maniglia scorrevole e pieghevole
- Attaccapanni integrati
- Programmi automatici intensivi e normali
- Oblò reversibile
- Piedi regolabili
- Cerniera a destra, modificabile

Caratteristiche tecniche:

- Capacità di deumidificazione: 22 g/min.
- Flusso di ventilazione: 945 m³/h
- Livello di rumorosità: 70 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 1840 x 595 x 691 mm
- Allacciamento: 230 V 10 A 1500 W

Asciugare su 16 metri di corda per stendere



Vi piacerebbe che i vostri indumenti potessero essere stesi in casa anche col maltempo e in inverno su una corda di 16 metri? Con l'armadio asciugabiancheria ASKO questo è possibile!

I capi d'abbigliamento difficili da stirare come camicie e indumenti delicati possono essere stesi ad asciugare al suo interno, dove viene eliminata la maggior parte delle pieghe. Anche gli indumenti o le scarpe che non devono essere lavati possono essere inseriti in modo pratico e asciugati mediante il **programma desiderato**. Il dispositivo si spegne automaticamente non appena è tutto asciutto.

L'armadio asciugabiancheria si compone di tre file di appendiabiti estraibili e pieghevoli, la cui lunghezza equivale a una corda per stendere di 16 metri (5 kg di capacità). Le superfici di sgocciolamento presenti sullo sportello sono perfette per far asciugare guanti e cappelli.







Accessori vari

Cestino per la biancheria HB 1153 W CHF 398.-/368.18

Cestino estraibile per la biancheria, bianco.

Dimensioni: A x L x P 15 x 60 x 59 cm

Attaccapanni 235703

CHF 55.-/50.88

Attaccapanni a croce, bianco, per armadio di asciugatura DC 7784 HP W $\,$



ASKO

Tavola da stiro

HI 1153 W Bianco HI 1153 S Acciaio inox HI 1153 T Titanio

Se non riuscite a trovare un posto per la tavola da stiro, questa è la soluzione ideale. La tavola da stiro si trova nella torre di lavaggio tra la lavatrice e l'asciugatrice. È quindi sempre a portata di mano.

CHF 624.-/577.24

CHF 747.-/691.03

CHF 624.-/577.24

Dimensioni: A x L x P 150 x 595 x 587 mm Carico massimo: 10 kg



ASKO

Cassetto a piedistallo

HPS 5323 W Bianco CHF 648.-/599.44 HPS 5323 S Acciaio inox CHF 673.-/622.57

Con un'altezza di 30 cm, questo cassetto è ideale per avere a portata di mano tutti i detersivi, gli ammorbidenti, gli attaccapanni e altri oggetti utili. Posto sotto la lavatrice, rende più comoda l'operazione di carico e scarico. Il cassetto è inoltre dotato di un vano estraibile per facilitare lo scarico della biancheria.

Dimensioni: A x L x P 321 x 595 x 585 mm







Piano doppio con cestello

HDB 1153 W Bianco CHF 599.-/554.12 HDB 1153 S Acciaio inox CHF 724.-/669.75 HDB 1153 T Titanio CHF 599.-/554.12

È composto da un cestino in rete e da un ripiano telescopico rimovibile. Può essere utilizzato come piano d'appoggio per piegare i vestiti o smistare i calzini. Il cesto può essere completamente rimosso per trasportare la biancheria.

Dimensioni: A x L x P 150 x 595 x 587 mm Carico massimo: 10 kg



a ASKO

Piano singolo

HSS 1053 W Bianco CHF 287.-/265.49 HSS 1053 T Titanio CHF 287.-/265.49

Il ripiano rimovibile facilita il carico e lo scarico della biancheria. Sarete sorpresi della sua utilità.

Dimensioni: A x L x P 48 x 595 x 565 mm Carico massimo: 10 kg



a ASKO

Detersivo

LW11 CHF 14.90/13.78

Detersivo per bucato bianco 1000 ml

Contenuto sufficiente per 17 cicli di lavaggio Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale

Effetto anti-pilling

Etichetta ambientale Nordic Swan 1

Etichetta vegana

LC11 CHF 14.90/13.78

Detersivo per bucato colorato

Contenuto sufficiente per 17 cicli di lavaggio Senza coloranti, parabeni e ingredienti di origine animale

Effetto anti-pilling

Etichetta ambientale Nordic Swan 1

Etichetta vegana

LF11 CHF 9.90/9.16

Ammorbidente 1000 ml Contenuto sufficiente per 30-50 cicli di lavaggio Elimina pelucchi e nodi Preserva i colori e le forme

¹ Etichetta ambientale Nordic Swan

L'etichetta ambientale Nordic Swan è, insieme all'Ecolabel europeo, una delle certificazioni ambientali più severe e riconosciute al mondo. Il suo obiettivo è contribuire a una produzione più pulita e a una riduzione dei consumi. Ecco perché il marchio di qualità ecologica Nordic Swan considera l'intero percorso del prodotto.









WA 940ASD

CHF 1490.-/1378.35



TP 800A CHF 1590.-/1470.86



ASW 84E-1 CHF 1290.-/1193.34

- Lavatrice SWISS PRIME con comando elettronico
- 1-9 kg, fino a 1400 U/Min.
- Display a LED, frontalino in bianco e nero e oblò in nero
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **15 programmi** e 5 funzioni supplementari
- Programmi: Sprint 59'/32', Breve 20', Igiene, Camicie/Camicette, Impregnazione, Vestiti per bambini
- Opzioni: Aiuto al dosaggio, Partenza ritardata, Vapore, Protezione antipiega
- Partenza ritardata: 30 Min. 24 ore
- Motore PowerDrive con inverter
- AquaStop totale, compreso il galleggiante
- Cerniera a sinistra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (Eco 40-60)

- Classe energetica: A, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 49 I
- Energia/ciclo: 0,49 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B Centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 610 mm
- Apertura oblò: ø34 cmVolume cestello: 64 l
- Allacciamento: 230 V 10 A
- Peso: 75,8 kg netti

- Asciugatrice a pompa di calore SWISS PRIME con comando elettronico
- 1 8 ka
- Display a LED, frontalino in bianco e nero e oblò in nero
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- **15 programmi** e 5 funzioni supplementari
- Programmi: Sprint 89', Igiene, Biancheria da letto, Piumino, Programma a tempo, Camicie/Camicette, Impregnazione, Vestiti per bambini, Sport
- Opzioni: Protezione antipiega, Sensitive Dry, Extra asciutto, Tempo
- Sensitive Dry: Asciugatura come un'asciugatura appesa naturale
- Partenza ritardata: 30 Min. 24 ore
- Motore asincrono
- Cerniera a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (Eco 40-60)

- Classe energetica (energia/condensa): A***/A
- Energia/anno: 177 kWh
- Rumore: fino a 64 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 610 mm
- Apertura oblò: ø34 cm
- Volume cestello: 64 l
- Allacciamento: 230 V 10 A
- Peso: 48.4 ka netti

- Lavatrice automatica eco Premium con comandi elettronici
- Display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 16 programmi: Cotone, Mix/Sintetico, Lana/Lavaggio a mano, Cotone 20 – 90 °C, Mix 20 °C/40 °C
- Opzioni: Eco, Risparmio di tempo
- Programmi speciali: AllergyCare, AutoWash, Sport, Speed 20', Piumini, Prelavaggio, Programmi preferiti
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- Cestello WaveActive in acciaio inossidabile con trascinatori 3D per trattare delicatamente i capi
- Sicurezza Aquastop
- Motore silenzioso
- Velocità di centrifuga 1400 giri/min riducibile a 1200/1000/800, stop dopo risciacquo
- Cerniera a sinistra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (Eco 40-60)

- Classe energetica: B, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 39 I
- Energia/ciclo: 0,54 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: B, Centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 545 mm
- Apertura oblò: 180°, ø34 cm
- Volume cestello: 54 l
- Allacciamento: 230 V 10 A
- Peso: 66,3 kg netti





AST 80E-1/1

CHF 1490.-/1378.35







WAM 8401LHD **A** 0

CHF 4990.-/4616.10 CHF 4990.-/4616.10







TKM 8601WP L A TKM 8601WP R A

CHF 4990.-/4616.10 CHF 4990.-/4616.10

- Asciugatrice a pompa di calore Premium con comandi elettronici
- Display a LED, frontalino in bianco e oblò in bianco
- Campo di testo comandi in tedesco, con adesivi per francese e italiano
- Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- Grande facilità d'uso con interruttore girevole
- 16 programmi: Biancheria da letto XL, Lana, Camicie/Camicette, Sport, AirRefresh, Asciugatura in armadio, Stiratura facile, Vestiti per bambini
- 3 gradi di asciugatura, mezzo carico
- Programmi speciali: Capi rinfrescati, Antipiega, Programmi preferiti
- Indicazione digitale del tempo residuo
- TwinAir: movimento reversibile del cestello
- Tubo flessibile di raccordo per lo scarico diretto
- Contenitore di condensa 4,95 I
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- Kit per montaggio a colonna incluso
- Cerniera a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (programma standard)

- Classe energetica (energia/condensa): A***/A
- Energia/anno: 177 kWh
- Rumore: 65 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 600 x 625 mm
- Apertura oblò: 180°, ø34 cm
- Volume cestello: 117 I, zincato
- Allacciamento: 230 V 10 A
- Peso: 52,8 kg netti

- Lavatrice automatica per case plurifamiliari con comando elettronico e display digitale
- Combinabile con l'asciugatrice a pompa di calore TKM 8601 WP, montaggio side-by-side o in colonna
- 9 programmi e 4 funzioni supplementari
- Programmi principali brevi:
 Quotidiano 40/60°C 65/73 min.
 Sport 40/60°C 29/39 min.

Nuovo programma: a 20°C

- Programmi supplementari: Protezione per la pelle, Risciacquo, Ammorbidente, Apprettatura, Impermeabilizzante, Igiene apparecchio, Lana
- Indicazione digitale del tempo residuo
- Partenza ritardata: 0-24 ore
- Processo economico automatico standby: 0 watt
- Risparmio automatico del carico parziale
- Sistema di assorbimento delle vibrazioni
- Velocità di centrifuga 1500 giri/min.
 riducibile a 1400/1200/1000/800/600/400,
 stop dopo risciacquo
- Può essere ordinato con cerniera a sinistra o a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (Eco 40-60)

- Classe energetica: B, centrifuga B
- Acqua/ciclo: 45 I
- Energia/ciclo: 0,54 kWh
- Classe di emissione di rumore aereo: A
- Centrifuga: 68 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 680 mm
- Apertura oblò: ø35 cm
- Volume cestello: 60 I
- Allacciamento: 400 V 2 N~/10 A
- Peso: 79 kg netti

Accessori:

 Frontalino di comando nello zoccolo per il montaggio in colonna WAM/TKM, W50488, CHF 91.-/84.18

- Asciugatrice a pompa di calore per case plurifamiliari con comando elettronico e display digitale
- Combinabile con la lavatrice automatica WAM 8401, montaggio side-by-side o in colonna
- Indicazione digitale del tempo residuo
- Display digitale a 4 caratteri
- 6 Programmi di asciugatura del tutto automatici con automisurazione dell'umidità residua
- 6 programmi principali: Asciugatura forte, Asciugatura normale, Pronto stiro, Capi leggermente umidi, Lana, Antipiega
- Funzioni supplementari: asciugatura temporizzata, delicata, partenza ritardata (fino a 24 ore)
- Funzione «asciugatura delicata»
- Programmi a tempo: 10-90 min.
- Partenza ritardata: 1-24 ore
- Processo economico automatico standby: 0 watt
- Può essere ordinato con cerniera a sinistra o a destra, non sostituibile

Caratteristiche tecniche:

Consumo (programma standard)

- Classe energetica (energia/condensa): A++/A
- Energia/anno: 206 kWh
- Rumore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 900 x 660 x 810 mm
- Volume cestello: 158 I
- Allacciamento: 400 V 3 N~/10 A
- Peso: 94 kg netti

Accessori:

 Frontalino di comando nello zoccolo per il montaggio in colonna WAM/TKM, W50488, CHF 91.–/84.18

COMMERCIALE

Sconto in base al listino prezzi e alle condizioni commerciali

Lavatrici e asciugatrici per soddisfare i requisiti più severi



Progettati per l'uso professionale in case plurifamiliari, saloni di parrucchieri o lavanderie, i programmi e i materiali soddisfano le più alte esigenze. Grazie al design di alta qualità, alle cerniere rinforzate e all'elevata potenza termica, gli apparecchi possono essere utilizzati intensamente, giorno dopo giorno.

Lavaggio

- Quattro Structure™: riduzione delle vibrazioni e stabilità ottimale grazie al tamburo in acciaio inox e ai quattro ammortizzatori per una lunga durata dell'apparecchio e della biancheria.
- SteelSealTM: guarnizione della porta senza soffietti per un lavaggio più igienico e un carico e scarico dei capi più semplice, con una garanzia di 20 anni.
- **Programmi su misura** con fino a 26 programmi principali e programmi rapidi.

Asciugatura

- Butterfly Drying™: rotazione inversa continua grazie alle nervature del tamburo per una circolazione ottimale dell'aria che impedisce la formazione di grovigli e pieghe nella biancheria.
- Tamburo Soft DrumTM: strato d'aria tra il tamburo e la biancheria grazie a celle circolari per migliorare la circolazione dell'aria nella biancheria e aumentare l'efficienza di asciugatura.
- Fino a 12 programmi principali e programmi personalizzati.
- Armadio di asciugatura: asciugatura delicata senza movimenti rotatori e usura su 16 metri di stendibiancheria con diversi programmi di asciugatura.



ASKO

WMC 8947PI S CHF 4590.-/4246.07



ASKO

WMC 6743PB T

CHF 3990.-/3691.03

- Lavatrice per uso commerciale, 9 kg, acciaio inossidabile, con controllo elettronico
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- Display a colori TFT con sfondo nero
- 26 programmi principali: Intensivo, Superveloce, Lavaggio a mano, Mocio, Microfibra, Disinfezione, Allergia
- Possibilità di creare e salvare i programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- Velocità centrifuga: 1400 giri/min
- Quattro Structure™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per un funzionamento silenzioso e una lunga durata
- Cestello e vasca in acciaio inossidabile
- SteelSealTM: guarnizione dello sportello priva di manutenzione, senza soffietto.
 20 anni di garanzia
- Il sensore 3D riduce al minimo le vibrazioni durante la centrifuga
- Attacco per l'acqua fredda e calda
- La connessione WiFi
- Cerniera a sinistra, non reversibile

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica B, centrifuga B
- Consumo (Eco 40-60)Acqua/ciclo: 41 IEnergia/ciclo: 0,51 kWh
- Classe di emissioni sonore: B
- Emissioni sonore centrifuga: 75 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 706 mm
- Volume cestello: 80 I
- Apertura sportello: 31 cm, 180°
- Allacciamento: 400 V 16 A 7200 W
- Peso: 92 kg netti

Programmi rapidi (con mezza carica): Programma rapido 40°C – 35 min. Programma rapido 60°C – 40 min.

- Lavatrice per uso commerciale, 7 kg, grigia, con controllo elettronico
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- Display a colori TFT con sfondo nero
- 26 programmi principali: Intensivo, Superveloce, Lavaggio a mano, Mocio, Microfibra, Disinfezione, Allergia
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- Velocità centrifuga: 1400 giri/min
- Quattro Structure™: robusto telaio interno con 4 ammortizzatori per un funzionamento silenzioso e una lunga durata
- Cestello e vasca in acciaio inossidabile
- SteelSeal™: guarnizione dello sportello priva di manutenzione, senza soffietto.
 20 anni di garanzia
- Il sensore 3D minimizza le vibrazioni durante la centrifuga
- Attacco per l'acqua fredda e calda
- Cerniera a sinistra, non reversibile

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica C, centrifuga B
- Consumo (Eco 40-60) Acqua/ciclo: 41 I Energia/ciclo: 0,58 kWh
- Classe di emissioni sonore: B
- Emissioni sonore centrifuga: 76 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 591 mm
- Volume cestello: 60 l
- Apertura sportello: 31 cm, 180°
- Allacciamento: 400 V 10 A 3200 W
- Peso: 76,5 kg netti

Programmi rapidi (a pieno carico): Programma rapido $40\,^{\circ}$ C – 50 min. Programma rapido $60\,^{\circ}$ C – 60 min.





TDC 1771H T

CHF 3890.-/3598.52



a ASKO

TDC 1772CB T CHF 3290.-/3043.48



a asko

7 kg

Piedistallo professionale in acciaio inox

- Asciugatrice a pompa di calore per uso commerciale, 7 kg, titanio, con controllo elettronico

- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- Display a colori TFT con sfondo nero
- 12 programmi principali
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- Ritardo di avvio fino a 100 ore
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare una rotazione duratura
- Asciugatura Butterfly™: il movimento continuo con rotazione alternata distribuisce il bucato in modo uniforme
- Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi
- II driver Air Lift™ previene l'aggrovigliamento della biancheria
- Il sensore di temperatura impedisce l'asciugatura eccessiva dei capi sensibili
- Serbatoio di acqua di condensa
- Tubo di collegamento per 6 I di acqua di condensa – **scarico diretto** incluso
- Cerniera a destra, reversibile

Caratteristiche tecniche:

- Classe energetica: A++
- Classe energetica di condensazione: A
- Consumo energetico/anno: 189 kWh
- Emissioni sonore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 117 I
- Apertura sportello: 34 cm, 180°
- Allacciamento: 230 V 10 A 1000 W
- Peso: 57 kg netti

- Asciugatrice per uso commerciale, 7 kg, titanio, con controllo elettronico
- Progettata per uso commerciale: struttura robusta per un uso intensivo
- Display LCD
- 17 programmi principali
- Possibilità di creare e salvare i propri programmi
- 5 cuscinetti a sfera per sostenere il cestello e assicurare una rotazione duratura
- Asciugatura Butterfly™: il movimento continuo con rotazione alternata distribuisce il bucato in modo uniforme
- Sistema Soft Drum™: migliora la circolazione dell'aria tra i capi
- Il sensore di temperatura impedisce l'asciugatura eccessiva dei capi sensibili
- Serbatoio di acqua di condensa
- Tubo di collegamento per 6 I di acqua di condensa - scarico diretto incluso
- Cerniera a destra, reversibile

Caratteristiche tecniche:

- Consumo energetico/anno: 189 kWh
- Emissioni sonore: 66 dB(A)
- Dimensioni: A x L x P 850 x 595 x 654 mm
- Volume cestello: 117 l
- Apertura sportello: 34 cm, 180°
- Allacciamento: 400 V 10 A 2800 W
- Peso: 49,4 kg netti

HPL 830 S

CHF 412.-/381.13

Una base stabile per le nostre lavatrici e asciugatrici professionali XL e domestiche, che porta l'elettrodomestico a un'altezza comoda per il carico e lo scarico.

Dimensioni: A x L x P 293 x 602 x 639 mm



LA SOLUZIONE COMPLETA PER LAVANDERIE IN CASE PLURIFAMILIARI

















Universalmente compatibile con tutte le lavatrici comuni



Le amministrazioni di immobili, i proprietari e le portinerie sono completamente sollevati dalle incombenze della lavanderia e hanno pieno accesso e controllo sull'uso e il conteggio delle lavatrici e delle asciugatrici attraverso un portale di gestione semplice e chiaramente strutturato. Mia Energy richiede soltanto dei costi di investimento contenuti e non comporta ulteriori costi, come quelli per il Wi-Fi.

Vantaggi per amministrazioni e proprietari:

- Soluzione completa con controllo dell'utilizzo e dei costi
- Fatturazione trasparente e automatica
- Connessione sicura per i pagamentiCosti di investimento contenuti
- Costi di investimento content
- Nessun costo per il Wi-Fi
- Assistenza e manutenzione Mia incluse
- Modelli di tariffazione diversificati (acquisto o affitto)
- Utilizzo semplice tramite app per gli inquilini
- Modalità offline possibile
- Utilizzabile per gli apparecchi di tutte le marche

Mia Energy per gli inquilini

La digitalizzazione del processo crea diversi vantaggi per gli inquilini. L'accensione delle lavatrici e delle asciugatrici, nonché il pagamento del relativo utilizzo, avviene direttamente tramite l'app Mia, poiché sono accettati tutti i metodi di pagamento digitali. Non sono necessari i contanti e quindi tutti gli utenti hanno il controllo dei costi in tempo reale. Inoltre, aumenterete la vostra flessibilità potendo prenotare gli orari di lavaggio più comodi per voi attraverso un calendario di prenotazioni digitale.

Vantaggi per gli inquilini:

- Semplificazione dei processi grazie alla digitalizzazione
- Controllo dei costi in tempo reale
- Attivazione delle lavatrici e delle asciugatrici tramite app Mia o in modalità analogica mediante tessera per la lavanderia
- Possibilità di utilizzare tutti gli usuali metodi di pagamento
- Nessun tempo di attesa per il caricamento del credito
- Nessun badge per il lavaggio, che può essere smarrito
- Contanti non necessari
- Piano di lavaggio digitale con notifiche push
- Rimborso integrato

Per maggiori informazioni, visitate miaenergy.ch

A A	Classe di efficienza energetica		Esclusivo sistema a ciclone che garantisce un vapore purificato al 100%		Chiusura soft-close della porta
EUR0	Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm	[5]	Sistema di aria termica – Le 5 prese d'aria generano un calore omogeneo a tutti i diversi livelli		Allacciamento 230 V o 400 V
SMS	Sistema di misura svizzero con larghezza di nicchia di 55 cm. Altezza di nicchia definita in passi da 1/6 = 12,7 cm	<u> </u>	Generatore di vapore integrato per una cottura delicata e uniforme	←→ 77 cm	Larghezza
	W: bianco	Auto	Programma automatico		Piano di cottura senza cornice
	N: nero	1	Sonda di temperatura integrata: rileva con precisione al grado centigrado la temperatura al cuore degli alimenti		Piano di cottura con cornice
	ES: acciaio inox		Guide telescopiche (parzialmente o comple- tamente estraibili) Le guide telescopiche	Induction	Piano di cottura a induzione
Ш	SPF: frontale in vetro a specchio		Easy Slide permettono di gestire le stoviglie calde e pesanti in sicurezza	HiLight	Piano di cottura in vetroceramica
Vario	VarioHeat: riscaldamento multifunzionale, combinazione con aria calda e altri tipi		Touchscreen		Possibilità di unire due piastre di cottura per ottener un'unica, grande superficie
73	di riscaldamento Volume del vano di cottura		Cool Door	%	EasyDial™: è sufficiente far scorrere il dito in senso orario sul cursore
			SousVide Carne, pesce e verdure cotte sottovuoto	[©] wifi	WiFi
<u>~~</u>	Aria calda	123	mantengono intatto il loro sapore intenso		Induzione con zone di cottura rettangolari
②	Aria calda, grill a infrarossi	Multi-stage cooking	Cucinare gradualmente	Щ	Cursore tattile Comandi tramite cursore
ॐ	Aria calda con vapore: Cottura senza essiccazione		Cottura a bassa temperatura		Riconoscimento automatico delle pentole
****	Calore superiore e inferiore, aria calda umida	₩. 	Vapore a bassa temperatura fino a 95 °C		Hood in Hob (piano di cottura con cappa
<u>^^^^</u>	Calore superiore e inferiore, aria calda	***	Cottura delicata brevettata Piatti di carne tenerissima		aspirante integrata)
	Calore superiore e inferiore		Ricette integrate		Miradur
<u> </u>	Aria ventilata		SteamClean: pulizia del forno con vapore. Tutti i residui di sporco vengono assorbiti.	Q [*]	Modalità di scarico o di ricircolo dell'aria
<u></u>	PizzaPlus		Clean & Steam: generazione di vapore con doppio vantaggio. Facilità di pulizia e	\bigcirc	Modalità di ricircolo dell'aria
			e l'apporto di umidità durante la cottura.	<u> </u> _	Aspirazione perimetrale
<u> </u>	Multifunzione	500℃	Pulizia pirolitica	H1	1 zona libera horiZone
《 ル 》 100%	Forno Combisteam con vapore al 100%	3P Control	Pyrocontrol	horiZone	Concetto horiZone
(~~) (~~)	Turbogrill + Vapore (Menu dello chef)		Menù esperti	Play	Play 4 in 1: tagliere fornito di serie.
()	Modalità di funzionamento tradizionale + vapore (Menu dello chef)		Funzione di disidratazione	4 in 1	Opzione: Maxi Plancha e Maxi Grill Perfect Sensor (termometro di cottura)
()	Cottura a vapore	101	Menu dello chef		DuoZone
***	Funzione microonde		Modalità per le specialità di pasticceria francese		
€%	Microonde combinato		Cottura su 6 livelli	<u>•</u>	Timer della cappa aspirante Grazie alla tecnologia NRS, è possibile
····	Funzione grill per rosolare o gratinare le vostre preparazioni	60%	Guide estraibili: Estrazione totale o parziale		cucinare, chiacchierare, lavorare o ascoltare musica senza i tipici rumori fastidiosi di una cappa aspirante.

1	
ြဏ္	
8	

Per controllare facilmente la cappa, Falmec offre un telecomando con display digitale.



Un sistema brevettato che raccoglie l'acqua di condensa durante la cottura.



Con semplici movimenti della mano, è possibile controllare la potenza di aspirazione della cappa da cucina senza toccarla, per evitare di lasciare segni.



Coperti



Rumorosità



Esclusivo sistema a spruzzo (Spray™) -Il sistema a spruzzo multizona elimina completamente gli angoli morti nella lavastoviglie



Cassetto per le posate - Estraibile e in alcun modelli anche regolabile in altezza



Luce UV – Lavaggio ad acqua con luce UV. Uccide il 99,9% dei batteri.



ASKO combina l'asciugatura a ventaglio, che rimuove l'aria umida e la condensa



Motore a induzione - Per prestazioni migliori un risparmio energetico e un funzionamento più silenzioso



Il dosaggio del detersivo avviene automaticamente una volta determinato il grado di sporco della biancheria



8 Steel – Le 8 parti più importanti sono in acciaio inox e non in plastica: resistenti e durevoli

9 kg

Capacità massima di carico in kg

10 I Consumo di acqua



Spotlight: visualizzazione a LED che mostra lo stato del ciclo di lavaggio

1800

Velocità centrifuga in giri al minuto



Due getti d'acqua provenienti dalla parte superiore dell'interno del cestello consenton il lavaggio anche dall'alto



L'aggiunta di vapore nell'ultima fase del processo di lavaggio scioglie la biancheria, la disinfetta leggermente e rimuove alcuni allergeni.



Illuminazione del tamburo



L'acqua di condensa rimossa dal bucato durante l'asciugatura viene utilizzata per generare vapore



Se il tubo di ingresso è danneggiato, il sistema AquaStop si attiva e l'alimentazione idrica viene interrotta



Programma speciale per un'asciugatura rapida ed efficiente dei capi

_	
_	1 Zone
_	2 Zones
	3 Zones
_	3 Light Colors
_	Auto Humidity Control
_	Black Inox Backwall
_	Black Inox Door
ni —	Bottle Rack
_	Cigar
– i,	Cold Protect
.,	Connect Life
	Convert Zone
	Cool Flow
_	Duo Zones
_	Dura Fresh
_	EUR0
0	Fast Freeze
_	High Altitude

Humidity Control

Humidity

Indication

Inox

Backwall

Inox

Door

1 Zone	Con temperatura costante in tutto l'interno, regolabile da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$.
2 Zones	Con due zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$.
3 Zones	Con tre zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$.
3 Light Colors	Illuminazione a LED in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile).
Auto Humidity Control	L'umidità viene regolata automaticamente, prolungando la freschezza di frutta e verdura.
Black Inox Backwall	Non solo un elemento di design accattivante: il retro in Blacksteel garantisce una circolazione dell'aria equilibrata.
Black Inox Door	Sportelli in acciaio inox nero.
Bottle Rack	Per conservare le bevande in modo sicuro e salvaspazio, il ripiano per bottiglie è una soluzione tanto pratica quanto attraente.
Cigar	I sigari, nell'Humidor, possono maturare in condizioni climatiche perfette per un lungo periodo di tempo.
Cold Protect	Potente funzione di riscaldamento invernale per temperature ambiente fino a un massimo di -5 °C.
Connect Life	La cantinetta per vini gestibile tramite app mobile ConnectLife dal proprio dispositivo smart.
Convert Zone	Il vano congelatore è utilizzabile in alternativa all'altra zona di raffreddamento.
Cool Flow	Questo sistema garantisce una circolazione dell'aria ottimale per raggiungere una temperatura più omogenea possibile nell'intera cella frigorifera.
Duo Zones	Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente per il controllo indipendente del vano frigorifero e del vano congelatore. «Evita il trasferimento di odori e l'essiccamento degli alimenti.»
Dura Fresh	Con una temperatura appena al di sopra di 0°C e con l'umidità dell'aria ideale, frutta, verdura, carne, pesce e latticini mantengono ancora più a lungo la loro freschezza rispetto ai normali frigoriferi.
EURO	Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm.
Fast Freeze	Fast Freeze potenzia brevemente la congelazione per mantenere la temperatura costante quando vengono inseriti cibi non congelati.
High Altitude	Porta in vetro isolante, resistente ai raggi UV, riempita di gas e dotata di vetro a basso consumo energetico. Sito di installazione fino a max. 2'500 m di altitudine.
Humidi- fication System	Umidità controllata attivamente. Campo di regolazione 60 – 80%.

Sportelli in acciaio inox.

Con temperatura costante in tutto l'interno, regolabile da +5 °C a +20 °C.	LED	Meno calore, risparmio energetico e assenza di manutenzione per un'illuminazione ottimale.
Con due zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da +5°C a +20°C.	Low Frost	Riduce sensibilmente la formazione di brina nel congelatore e sugli alimenti congelati. Minore frequenza di sbrinamento.
Con tre zone di temperatura, indipendenti e regolabili con precisione al grado da $+5^{\circ}\text{C}$ a $+20^{\circ}\text{C}$.	MixBox	Questo cassetto MixBox estraibile può essere utilizzato per conservare piccole confezioni di alimenti come prodotti
Illuminazione a LED in bianco freddo, bianco caldo e blu chiaro (commutabile).	Mix Shelves	spalmabili, burro, conserve, snack ecc. Ripiani misti in legno di faggio naturale per conservare le bottiglie di Bordeaux e/o
L'umidità viene regolata automaticamente, prolungando la freschezza di frutta e verdura.	Multi Air	Borgogna. Colonna MultiAirFlow con raffreddamento a ricircolo d'aria a 360° – circolazione dell'aria
Non solo un elemento di design accattivante: il retro in Blacksteel garantisce una circolazione dell'aria equilibrata.	Flow	Multi 3D. Il MultiBox 3in1 è la pratica soluzione per conservare formaggi, salsicce affumicate,
Sportelli in acciaio inox nero.	Вох	cipolle ecc. Il coperchio può essere utilizzato anche come portauova. Il vano MultiZone consente la conservazione
Per conservare le bevande in modo sicuro e salvaspazio, il ripiano per bottiglie è una soluzione tanto pratica quanto attraente.	Multi Zone	di una vasta gamma di alimenti fino a tre volte più a lungo rispetto a un normale frigorifero.
I sigari, nell'Humidor, possono maturare in condizioni climatiche perfette per un lungo periodo di tempo. Potente funzione di riscaldamento invernale	No Frost	Sbrinamento superfluo. I cibi vengono congelati con aria di ricircolo raffreddata e l'umidità viene portata all'esterno. Così si evita la formazione di brina sugli alimenti
per temperature ambiente fino a un massimo di -5 $^{\circ}$ C.		congelati. Tecnologia rivoluzionaria, che combina luce
La cantinetta per vini gestibile tramite app mobile ConnectLife dal proprio dispositivo smart.	Pure Beam	UV e filtraggio dell'aria per la sterilizzazione dell'interno dell'apparecchio e la protezione dei vostri alimenti.
Il vano congelatore è utilizzabile in alternativa all'altra zona di raffreddamento.	Push to Open	Con un tocco, lo sportello in vetro si apre di 7 cm per poi essere aperto completamente in tutta comodità.
Questo sistema garantisce una circolazione dell'aria ottimale per raggiungere una temperatura più omogenea possibile	Soft Close	Comoda chiusura ammortizzata. Chiusura delicata anche con l'interno della porta completamente pieno.
nell'intera cella frigorifera. Due circuiti di raffreddamento regolabili separatamente per il controllo indipendente	Super Cool	Potenzia la refrigerazione fino a quando i cibi appena inseriti raggiungono la temperatura di quelli già in frigorifero.
del vano frigorifero e del vano congelatore. «Evita il trasferimento di odori e l'essiccamento degli alimenti.»	Tele- scopic Rails	Cassetti su guide telescopiche scorrevoli per un utilizzo in sicurezza e una comoda rimozione.
Con una temperatura appena al di sopra di 0°C e con l'umidità dell'aria ideale, frutta, verdura, carne, pesce e latticini mantengono ancora più a lungo la loro freschezza rispetto di pormelli frincifica:	Twist Ice	Rapida produzione di ghiaccio: basta versare l'acqua nel serbatoio, congelare, e con un semplice movimento estrarre i cubetti di ghiaccio pronti.
ai normali frigoriferi. Sistema europeo per cucine con larghezza di porta di 60 cm.	Ultra Fresh	Filtri a carboni attivi rigenerabili per il filtraggio degli odori e l'assorbimento del gas etilene degli alimenti.
Fast Freeze potenzia brevemente la congelazione per mantenere la temperatura costante quando vengono inseriti cibi non	UV Glass	Doppia protezione: sportello in vetro colorato con uno strato di metallo depositato a vapore per una protezione efficace dai raggi solari.
congelati. Porta in vetro isolante, resistente ai raggi UV,	Wine	Condizioni perfette per vini pregiati con dettagli unici per conservare i vini alla temperatura di degustazione ideale.
riempita di gas e dotata di vetro a basso consumo energetico. Sito di installazione fino a max. 2'500 m di altitudine.	Wooden Elements	Accessori in legno: ripiano per bottiglie (BottleTray), portauova (MultiBox) e vassoio per colazione (BreakfastTray).
Umidità controllata attivamente. Campo di regolazione 60 – 80%.	190 190	Max. Bottiglie di Bordeaux 0,75 l
L'umidità regolabile prolunga la freschezza di frutta e verdura.	185 ▼	Altezza del apparecchio
Visualizzazione dell'umidità in %	◄ 60 ►	Larghezza del apparecchio
Non solo un elemento di design accattivante: il retro in acciaio inox garantisce una circolazione dell'aria equilibrata.	900	Numero di sigari

FORS - PARTNER DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO

Una cosa scontata per FORS

Il servizio per clienti inizia prima dell'acquisto:

- Una consulenza professionale da parte dei partner specializzati
- Test sugli apparecchi durante la rigorosa selezione del assortimento
- Dimostrazioni ed eventi di cucina con i nostri apparecchi
- Un grande magazzino con oltre 30'000 apparecchi
- Servizi su misura e conversioni di dispositivi, branding ecc.
- Sempre nelle vostre vicinanze, efficiente e affidabile con un servizio clienti competente in collaborazione con oltre 150 partner di assistenza che dispongono di un pool di 500 tecnici di assistenza
- Apparecchi di cortesia in caso di riparazioni
- Disponibilità di consegna di 12 anni su tutte le parti funzionali importanti degli apparecchi

Commercializziamo i nostri prodotti di qualità tramite i negozi specializzati e rispettiamo la tradizionale ripartizione dei ruoli del mercato a vantaggio dei consumatori.

Per informazioni, l'ordinazione di opuscoli, la stipulazione di estensioni di garanzia o servizi specifici: 032 374 26 26, info@fors.ch o su www.fors.ch

SERVIZIO DI RIPARAZIONE 0800 554 650

Garanzia e proroga della garanzia

FORS offre direttamente al momento dell'acquisto:

Anni

• Garanzia legale

2 anni di garanzia sugli elettrodomestici per uso domestico e commerciale.

2

• FORS Swiss Garantie 5

Garanzia aggiuntiva gratuita di 3 anni. Ottenete più vantaggi registrando il vostro dispositivo. +3

• FORS Swiss Security 8

Estensione di garanzia di 3 ulteriori anni di garanzia per 8 anni totali a condizioni vantaggiose.

+3

Le nostre prestazioni comprendono forfait di trasferta, tempo di manodopera, ricambi e dunque un pacchetto tutto compreso.

www.fors.ch/it/assistenza-e-consulenza

Prospetti elettrodomestici

F FORS

ASKO

falmec

De Dietrich

Brandt

Prospetti dispositivi professionali/laboratorio

FORS mediline

a ASKO

BREMA

indel B





OLTRE 4'000 PARTNER COMPETENTI SPECIALIZZATI FANNO AFFIDAMENTO SU FORS

Benvenuti nelle nostre esposizioni

Nei nostri showroom potete visionare con calma gli elettrodomestici e troverete la consulenza competente del nostro qualificatissimo personale.

Sede principale a Studen BE: Flagship store + factory outlet 1200 m² con cucina dimostrativa

Schaftenholzweg 8 \cdot 2557 Studen BE \cdot Tel. 032 374 26 26 \cdot e-mail info@fors.ch Orari di apertura: lun-ven ore 09.00-11.30, 13.30-17.00 o su accordo

Showroom a Bironico TI: 1200 m² con cucina dimostrativa

Via Cantonale $65 \cdot 6804$ Bironico TI · Tel. 091 630 26 26 · e-mail bironico@fors.ch Orari di apertura: lun-ven ore 09.00-11.30, 13.30-17.00 o su accordo

Showroom a Cham ZG: 400 m² con cucina dimostrativa

Hinterbergstrasse 11 \cdot 6330 Cham ZG \cdot Tel. 041 766 07 50 \cdot e-mail cham@fors.ch Orari di apertura: su appuntamento

Showroom a Crissier VD: 400 m² con cucina dimostrativa

Route Sous-Riette 15 \cdot 1023 Crissier VD \cdot Tel. 021 706 04 44 \cdot e-mail crissier@fors.ch Orari di apertura: lun – ven ore 09.00 – 11.30, 13.30 – 17.00 / sabato su accordo

Showroom a Oberbüren SG: 300 m² con cucina dimostrativa

Sandackerstrasse 32 \cdot 9245 Oberbüren SG \cdot Tel. 071 950 00 01 \cdot e-mail oberbueren@fors.ch Orari di apertura: su appuntamento


Per i periodi di apertura attuali degli showroom regionali e le indicazioni sui giorni festivi, consultate il nostro sito web.

Per garantirvi un'assistenza ottimale, vi preghiamo di fissare un appuntamento. Su appuntamento sono possibili anche le consulenze al di fuori dell'orari di apertura.

Vorreste visitare i nostri showroom da casa?

Nessun problema: vi offriamo la possibilità di visitare tutti gli showroom in modo virtuale. Informazioni e iscrizione su www.fors.ch



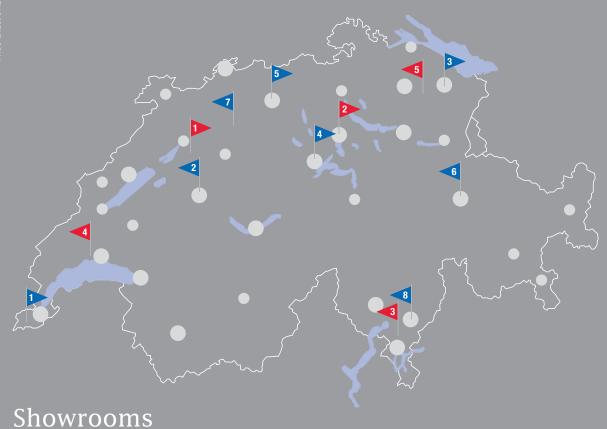

FORS SA Schaftenholzweg 8 CH-2557 Studen BE Tel: 032 374 26 26 info@fors.ch

4 FORS SA

Route Sous-Riette 15 CH-1023 Crissier VD Tel: 021 706 04 44 crissier@fors.ch

2 FORS SA

Hinterbergstrasse 11 CH-6330 Cham ZG Tel: 041 766 07 50 cham@fors.ch

5 FORS SA

Sandackerstrasse 32 CH-9245 Oberbüren SG Tel: 071 950 00 01 oberbueren@fors.ch

FORS Services & Logistics SA (servizio di fabbrica)

- Ginevra
- 2 Berna
- 3 San Gallo
- 4 Lucerna
- **5** Argovia
- **6** Grigioni
- 8 Ticino

Distribuzione schematica dei punti di assistenza

- Due o più partner di assistenza
- Partner di assistenza

Il servizio di assistenza ai clienti di FORS e dei suoi partner rappresenta un pool di **500 tecnici** presenti sul posto che eseguono gli interventi di manutenzione e riparazione in modo rapido, efficiente ed economicamente conveniente.

3 FORS SA

Via Cantonale 65 CH-6804 Bironico TI Tel: 091 630 26 26 bironico@fors.ch

Il vostro rivenditore specializzato preferito:

