



*La vie en fors*



Catalogue

Mediline 2025

 **FORS**  
mediline

# TABLE DES MATIÈRES

Philosophie et valeurs d'entreprise	Page	3
Qualité/Garantie	Page	4
Cartographie	Page	5
FORS CoolRecording	Page	6
Gateway-Mediline de FORS	Page	7

---

## **Medgree** **Page 8**

Réfrigérateurs de laboratoire Medgree	Page	10
Congélateurs de laboratoire Medgree	Page	16
Réfrigérateurs de laboratoire ATEX Medgree	Page	18
Congélateurs de laboratoire ATEX Medgree	Page	19
Réfrigérateurs à médicaments Medgree	Page	20
Accessoires Medgree	Page	24

---

## **FORS** **Page 26**

Réfrigérateurs à médicaments FORS	Page	27
-----------------------------------	------	----

---

## **Liebherr** **Page 28**

Réfrigérateurs de laboratoire Liebherr	Page	30
Congélateurs de laboratoire Liebherr	Page	38
Réfrigérateurs de laboratoire ATEX Liebherr	Page	40
Congélateurs de laboratoire ATEX Liebherr	Page	42
Réfrigérateurs à médicaments Liebherr	Page	44
Réfrigérateurs à sang Liebherr	Page	46
Accessoires Liebherr	Page	48

---

FORS Service après-vente	Page	50
--------------------------	------	----

---

Sous réserve de modifications de prix, modèles et caractéristiques techniques.  
Déclaration de marchandise consultable sur [www.fors.ch](http://www.fors.ch)





## Une entreprise familiale suisse depuis 1979

Chère lectrice, cher lecteur,

Les meilleurs produits à un rapport qualité-prix exceptionnel: spécialement sélectionnés pour vous, testés, perfectionnés dans notre propre manufacture à Studen et équipés de fonctionnalités technologiques de pointe selon le standard «Swiss made». Nos appareils ont pour mission principale de proposer une plus-value et de vous faciliter ainsi la vie.

L'entreprise familiale suisse FORS, sise dans le Seeland, est présente sur le marché suisse depuis 45 ans en tant qu'importateur indépendant. Notre philosophie d'entreprise et notre activité se fondent sur des valeurs suisses traditionnelles comme l'honnêteté, la fiabilité et la transparence.

En guise de preuve de confiance en notre assortiment, nous accordons une **garantie gratuite de 5 ans** sur l'ensemble de nos modèles.

Grâce à notre étroite collaboration avec plus de 4'000 partenaires spécialisés et nos showrooms dans les succursales régionales, FORS n'est jamais bien loin de chez vous.

Sur [fors.ch](http://fors.ch), vous trouverez de plus amples informations concernant l'entreprise, les produits et prestations de garantie, les showrooms physiques et virtuels ainsi que nos partenaires spécialisés.

Vous souhaitez en savoir plus? Notre équipe se réjouit de votre prise de contact.

Cordiales salutations

Jean-Pierre Senn, propriétaire de FORS SA





## Des normes strictes de la qualité helvétique

- Agir de manière durable pour protéger l'environnement
- Qualité et longévité des produits
- Innovation et design – «best in class»
- Plus-value et ergonomie à votre intention
- Sécurité et fiabilité – un must
- Prestations sur mesure selon vos souhaits
- Garantie de 5 ans – la preuve de confiance



### Garantie de 5 ans

Depuis 2015, FORS est la **première entreprise de Suisse** à proposer une garantie de 5 ans (FORS Swiss Garantie 5). Pour l'achat de produits Mediline, cela signifie davantage de sécurité, une qualité absolue et jusqu'à 5 années de tranquillité au quotidien. Vous pouvez ainsi jouer la carte de la sécurité et vous protéger du risque de frais inattendus.

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la garantie et de l'enregistrement en ligne, de même que notre brochure spéciale Service toute marques, sur notre site [www.fors.ch](http://www.fors.ch).

#### Vous profitez de nombreux avantages:

- Réglage précis de la température de l'appareil
- Sécurité absolue
- 5 ans de garantie
- Forfait incluant frais de déplacement, main-d'œuvre et pièces détachées
- Changement de charnières gratuit
- Pack zéro souci

### Appareils Mediline

Depuis 1997, les appareils Mediline sont transformés et configurés à Studen (BE) afin de répondre aux besoins individuels des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques, des pharmacies, des cabinets médicaux, des EMS et maisons de retraite, des instituts de recherche, de l'industrie de précision et de l'industrie chimique.

Chaque appareil est configuré, programmé et testé individuellement dans la manufacture de Studen. D'autres éléments supplémentaires sont intégrés selon les besoins et les souhaits des clients: tiroirs à médicaments, systèmes de fermeture à clé, prises électriques, Gateway ou éclairages LED.

Dès que les appareils sont prêts, nous procédons aux étapes suivantes:

- Contrôle de l'appareil: pas de dégât de transport
- Identification unique par numéro Medi
- Optimisation des paramètres de réglage
- Equipement individuel selon les besoins des clients
- Cartographie en 4 points pendant minimum 12 h, avec des enregistreurs étalonnés
- Manuel d'instruction personnalisé avec la liste des paramètres et la cartographie
- Nettoyage final de l'appareil
- Emballage et préparation à l'envoi
- **Validations IQ, OQ & PQ des appareils** (sur demande)

		GRATUIT
<b>Prestations</b> Cette prestation de garantie vous est offerte par FORS lors de l'achat d'un appareil Mediline. Vous économisez de ce fait Fr. 250.- par appareil et recevez gratuitement le package FORS Swiss Garantie 5.		<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Par appareil
<b>Catégories</b> <b>4 Mediline</b>		<b>Période de garantie + 3 ans = 5 ans de garantie complète</b>
4	Appareils de réfrigération/congélation Mediline	Fr. 231.25 (excl. TVA) Fr. 250.- (incl. TVA)

Les prix actuels et valables de nos services de garantie sont disponibles sur le site internet [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

## CARTOGRAPHIE

Le calibrage de tous les appareils garantit le réglage de la température souhaitée et le stockage idéal des produits dans les appareils Mediline de FORS.

La cartographie est réalisée au moyen d'un enregistreur de température à quatre canaux ou, sur demande spécifique du client, avec un système à neuf sondes.

Le graphique des températures ou le rapport de cartographie est inséré dans le manuel d'instruction personnalisé de chaque appareil, accompagné de la liste des paramètres de réglage; le tout est remis au client dans une documentation complète.



Découvrez notre assortiment

# CONTRÔLE ULTRASIMPLE DE LA TEMPÉRATURE AVEC COOLRECORDING

Quand il s'agit du stockage de médicaments sensibles, la plus haute précision est requise. Avec CoolRecording, cette tâche complexe devient un jeu d'enfant: ce système de contrôle de la température est votre solution fiable et simple, qui peut être intégrée très facilement dans nos réfrigérateurs médicaux.

## Flexibilité de haut niveau

Les nouvelles législations exigent le contrôle et la documentation de la température des appareils frigorifiques utilisés dans le secteur médical. L'inconvénient: l'opération mobilise beaucoup de ressources et présente une propension élevée à l'erreur. C'est ici qu'intervient CoolRecording: le système de contrôle de la température signé FORS et Aartesys propose une solution simple d'utilisation et économique en la matière. Par le biais du réseau LoRaWAN ultramoderne, l'appareil transmet des données thermiques précises, que vous pouvez consulter confortablement via PC ou smartphone.

LoRaWAN signifie «Long Range Wide Area Network» et permet d'envoyer des données sur de grandes distances avec une faible consommation d'énergie. En résumé: vous pouvez gérer plusieurs douzaines de capteurs au sein d'un seul réseau et traiter les données correspondantes. Par ailleurs, les capteurs peuvent fonctionner sans changement de batterie jusqu'à dix ans, ce qui réduit considérablement les frais de maintenance.

Au-delà des aspects techniques, il est possible de surveiller plusieurs systèmes de refroidissement ou même plusieurs filiales dans un seul réseau. Vous avez ainsi accès à toutes les données dont vous avez besoin à partir d'une seule source – et ce, dans une visualisation facile à comprendre.

## Avantages de CoolRecording en un coup d'œil

- Gain de temps grâce à la saisie automatique des données thermiques
- Système d'alerte en cas de variations de température
- Reporting en temps réel en ligne
- Répond aux exigences légales ISO 9001 QMS Pharma
- Garantie de la protection des données grâce à la sécurisation élevée des données
- Convient au monitoring de plusieurs sites
- Longue durée de vie des batteries
- Importation et exportation faciles des données dans un système unifié

## Nos prestations

- Accès à tout moment au portail web avec affichage en temps réel de la courbe de température
- Support technique en cas de besoin
- 5 ans de garantie



## CR Sensor

Capteur de température (1 sonde et certificat inclus)

Le capteur CoolRecording vous permet de surveiller indépendamment l'appareil de refroidissement et/ou la température ambiante. Un capteur est nécessaire par point de mesure. Tous les réglages peuvent être adaptés à volonté sur le portail web.

## CR Sensor yearly

Coûts annuels par capteur de température

Les coûts annuels couvrent l'utilisation du réseau LoRa et du portail web.



## CR Data-Gateway

Gateway de données LoRa

Les capteurs peuvent être utilisés dans la plupart des endroits sans le gateway de données. Pour garantir la réception et augmenter la durée de vie des batteries à 10 ans, le gateway de données est recommandé. Le gateway de données est connecté à internet par LAN.



## CR Sonde

Sonde de température de remplacement (certificat inclus)

La sonde CoolRecording peut être commandée dès qu'un recalibrage de la sonde est nécessaire. Cela permet une requalification simple et sans interruption.



# GATEWAY-MEDILINE DE FORS: CONTRÔLE OPTIMAL DU STOCKAGE DES MÉDICAMENTS

Ce nouveau produit suisse de pointe, issu de l'ingénierie de la ville de Bienne, a été développé par FORS SA en coopération avec la société Aartsys SA. Une solution de surveillance et de monitoring simple, sûre et efficace destinée aux cabinets médicaux, pharmacies ou EMS, qui facilite votre quotidien et réduit considérablement les coûts de personnel et de service.

Avec FORS Mediline Gateway, nous allons plus loin et faisons parler nos appareils de réfrigération et de congélation. Ainsi, le contrôle de la température devient un jeu d'enfant. Le Gateway-Mediline de FORS est conçu pour enregistrer et visionner les données de températures des réfrigérateurs et congélateurs de la gamme Liebherr-Mediline, équipés d'un régulateur Carel-Confort. Même les appareils qui sont déjà en service peuvent être facilement rééquipés.

Le Gateway-Mediline de FORS offre un standard de qualité professionnelle pour les mesures et l'enregistrement des températures, qui sont en tout temps disponibles, pour d'éventuels contrôles. Vous bénéficiez ainsi d'une vie quotidienne sans souci, vous économisez des frais de personnel et de service et bénéficiez d'une sécurité absolue pour vos produits. Vous pouvez accéder à tout moment à votre appareil de réfrigération ou de congélation et consulter la courbe de température actuelle ainsi que les alarmes survenues via un PC, une tablette ou un smartphone. Pour une documentation complète des températures et des alarmes, vous recevez au début de chaque mois un rapport du mois précédent.

## Avantages du Gateway-Mediline de FORS en bref

- Génération automatique du rapport de monitoring mensuel
- Abordez les contrôles des organes étatiques par une surveillance professionnelle des températures en toute confiance
- Documentation complète de la température
- Historique des alarmes
- Capteur de température facile à changer et indépendant
- Évite les recalibrage coûteux sur site
- Accès 24 h/24 aux données de température et d'alarmes
- Messages d'alerte 24 h/24 par e-mail ou SMS aux destinataires de votre choix

## Nos prestations

- Solution complète, incluant l'installation du système de surveillance des températures de votre réfrigérateur ou congélateur, comprenant un portail Web, le Gateway-Mediline de FORS et le capteur de température calibré
- Accès à tout moment au portail web avec affichage en temps réel de la courbe de température et des alarmes
- Support technique en cas de besoin
- Accès étendu au portail Web par des partenaires de service formés
- 5 ans de garantie



## FMG-GSM

Gateway-Mediline de FORS (incl. sonde de température et certificat)

Le Gateway-Mediline de FORS offre une sécurité maximale pour les modèles CoolLab(-G) 8260 et CoolMed(-G) 8260. Un Gateway-Mediline de FORS est nécessaire par appareil. Les données du Gateway-Mediline de FORS peuvent être affichées sur le propre portail et sur le portail web du CoolRecording.



## FMG-DATA

Trafic de données mensuel

Les coûts mensuels couvrent l'utilisation du réseau mobile LTE et du portail web.



## Antenne FMG

Antenne avec pied magnétique, 3 m

En cas de mauvaise réception, le Gateway-Mediline de FORS peut être équipé d'une antenne supplémentaire de 3 m à base magnétique.





# MEDGREE – POUR LES PLUS HAUTES EXIGENCES

Medgree est une marque portugaise et ses produits sont la référence en matière d'appareils de réfrigération pour les pharmacies et les laboratoires. Les réfrigérateurs et congélateurs Medgree sont conçus pour dépasser les attentes du personnel médical en garantissant trois éléments clés de la température: Stabilité, précision et constance. Derrière la marque Medgree se cachent 60 ans d'expérience dans le domaine de la réfrigération professionnelle et plus de 15 ans dans le secteur de la santé.

## Les principaux avantages des appareils Medgree

- 5 ans de garantie FORS sur tous les appareils
- Fonctionnalité et facilité d'utilisation exceptionnelles
- Sécurité et fiabilité
- Respect de l'environnement, longue durée de vie et économie d'énergie
- Justificatif de température inclus
- Installation d'accessoires selon les exigences du client

## Structure des dénominations des modèles

1<sup>ère</sup> lettre: marque  
M = Medgree

2<sup>ème</sup> lettre: domaine d'utilisation  
L = laboratoire (Laboratory)  
P = pharmacie (Pharmacy)

3<sup>ème</sup> lettre: plage de température  
F = congélateur (Freezer)  
R = réfrigérateur (Refrigerator)

4<sup>ème</sup> lettre: type de commande  
A = commande Medgree (Advanced)  
E = commande EVCO (Easy)

Chiffres: contenu brut en litres (arrondi)

5<sup>ème</sup> lettre: type de porte  
G = porte vitrée (Glass)  
S = porte pleine (Solid)

Chiffre: nombre de tiroirs

ATEX: appareil avec intérieur antidéflagrant

## Réfrigérateurs de laboratoire MLRA et MLRE

- 14 modèles en 7 dimensions différentes
- Commande Medgree pour les exigences les plus élevées (modèles MLRA)
- Commande EVCO d'une qualité éprouvée (modèles MLRE)
- Excellente stabilité, constance et précision de la température

## Congélateurs de laboratoire MLFA et MLFE

- 4 modèles de dimensions différentes
- Commande Medgree pour les exigences les plus élevées (modèles MLFA)
- Commande EVCO d'une qualité éprouvée (modèles MLFE)
- Excellente stabilité, constance et précision de la température

## Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire MLRE ATEX et MLFE ATEX

- 6 modèles en 3 dimensions différentes
- Commande EVCO d'une qualité éprouvée
- Certification: ATEX 2014/34/EU
- Classification: II 3/-G Ex h IIB + H2 T6 Gc

## Réfrigérateurs à médicaments MPRA

- 8 modèles en 4 dimensions différentes
- Commande Medgree pour les exigences les plus élevées
- Téléchargement du rapport de température par connexion USB
- Certification: DIN 13277



## 10 Réfrigérateurs de laboratoire Medgree



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRA 1400 G

#### – Réfrigérateur de laboratoire

- Capacité brute/utile: 1225/1119 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 1440 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 1500 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 265/250 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/390 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: fixe à droite, fixe à gauche
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 16



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRA 1400 S

#### – Réfrigérateur de laboratoire

- Capacité brute/utile: 1225/1119 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 1440 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 1500 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 235/220 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/315 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: fixe à droite, fixe à gauche
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 16

Modèle Liebherr comparable: CoolLab 215143



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRA 700 G

#### – Réfrigérateur de laboratoire

- Capacité brute/utile: 556/485 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 720 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 750 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 160/150 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/440 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8

Modèle Liebherr comparable: CoolLab-G 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRA 700 S

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 556/485 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 720 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 750 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 145/135 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/400 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8

Modèle Liebherr comparable: CoolLab 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 G

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 416/361 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1724 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 115/105 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/220 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel:  
–/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 11

Modèle LH comparable: CoolLab(Pro)-G 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 S

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 416/361 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1724 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 103/93 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/210 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel:  
–/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 11

Modèle LH comparable: CoolLab(Pro) 18860

## 12 Réfrigérateurs de laboratoire Medgree



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 350 G

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 324/244 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1510 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1660 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1358 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 101/91 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/200 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8

Modèle Liebherr comparable: CoolLab-G 16860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 350 S

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 324/244 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1510 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1660 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1358 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 88/79 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/190 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8

Modèle Liebherr comparable: CoolLab 16860



Découvrez notre assortiment



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 G

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 57/54 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/130 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 3

Modèle Liebherr comparable: CoolLab-G 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 S

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 54/51 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/120 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 3

Modèle Liebherr comparable: CoolLab 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 66 G

Appareil hors stock

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 52/30 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 37/35 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 66 S

Appareil hors stock

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 52/30 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 36/34 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 36 G

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 30/20 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 540 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 575 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 391 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 33/31 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 36 S

- **Réfrigérateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 30/20 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 540 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 575 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 391 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 32/30 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFA 1400 S

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 1225/1119 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 1440 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 1500 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 1280 x 665 mm
- Poids brut/net: 235/220 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/680 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: fixe à droite, fixe à gauche
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 16

Modèle Liebherr comparable: FreezeLab 215143



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFA 700 S

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 556/485 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2040 x 720 x 840 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2080 x 750 x 870 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1440 x 560 x 665 mm
- Poids brut/net: 150/140 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/500 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 35 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 15 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8

Modèle Liebherr comparable: FreezeLab 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 450 S

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 355/307 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1690 x 440 x 500 mm
- Poids brut/net: 108/97 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/320 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel:  
-/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm

Modèle Liebherr comparable: FreezeSafe 18860



Medgrée Marecos

## MLFE 150 S

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 115/108 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 680 x 460 x 410 mm
- Poids brut/net: 51/45 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/78 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (EVC0)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel:  
–/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm

Modèle Liebherr comparable: FreezeSafe 8260



Découvrez notre assortiment

## 18 Réfrigérateurs de laboratoire ATEX Medgrée



Medgrée <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 S ATEX

#### – Réfrigérateur de laboratoire ATEX

- Capacité brute/utile: 442/358 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1724 x 535 x 500 mm
- Poids brut/net: 103/93 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/175 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 9 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non

Modèle Liebherr comparable: CoolSafe 18860



Medgrée <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 S ATEX

#### – Réfrigérateur de laboratoire ATEX

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 51/45 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/110 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non

Modèle Liebherr comparable: CoolSafe 8260



Medgrée <sup>Marecos</sup>

### MLRE 66 S ATEX

#### – Réfrigérateur de laboratoire ATEX

- Capacité brute/utile: 50/30 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 517 x 462 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 333 x 300 mm
- Poids brut/net: 36/34 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/65 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 3 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 450 S ATEX

- **Congélateur de laboratoire ATEX**
- Capacité brute/utile: 355/307 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1690 x 440 x 500 mm
- Poids brut/net: 108/97 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/320 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: -/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 9 kg
- Charnière de porte: fixe à droite
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non

Modèle Liebherr comparable: FreezeSafe 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 150 S ATEX

- **Congélateur de laboratoire ATEX**
- Capacité brute/utile: 115/108 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 680 x 460 x 410 mm
- Poids brut/net: 51/45 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/78 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: -/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non

Modèle Liebherr comparable: FreezeSafe 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 66 S ATEX

- **Congélateur de laboratoire ATEX**
- Capacité brute/utile: 50/44 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 333 x 300 mm
- Poids brut/net: 36/34 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/78 W
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -10 °C à -25 °C
- Plage de température: -10 °C à -25 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (EVCO)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: -/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 3 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: non



Medgree

### MPRA 450 G

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 416/361 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1724 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 115/105 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/220 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 11

Modèle LH comparable: CoolMedPro-G 18860



Medgree

### MPRA 450 S

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 416/361 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1875 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2025 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1724 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 103/93 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/210 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 11

Modèle Liebherr comparable: CoolMedPro 18860



Medgree

### MPRA 350 G

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 324/244 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1510 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1660 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1358 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 101/91 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/200 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8



Medgrée Marecos

## MPRA 350 S

### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 324/244 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1510 x 600 x 700 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1660 x 620 x 730 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1358 x 480 x 500 mm
- Poids brut/net: 88/79 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 50 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/190 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 22 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 8



Découvrez notre assortiment



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 150 G

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 57/54 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/130 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 3

Modèle Liebherr comparable: CoolMed-G 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 150 S

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 122/105 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 835 x 600 x 600 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 870 x 612 x 632 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 690 x 480 x 410 mm
- Poids brut/net: 54/51 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/120 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 18 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 3

Modèle Liebherr comparable: CoolMed 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 66 G

#### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 52/30 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 37/35 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgree)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Medgrée Marecos

## MPRA 66 S

### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 52/30 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 740 x 450 x 470 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 770 x 462 x 517 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 590 x 331 x 257 mm
- Poids brut/net: 36/34 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/puissance: 230 V/85 W
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Medgrée)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel:  
RS 485, USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 7 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 12 mm



Découvrez notre assortiment



Medgree

## Tiroirs

### 306000-AAK0

Tiroir à médicaments, AluCool  
MLRE/MPRA 150

### 306000-AAM9

Tiroir à médicaments, AluCool  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 306302


Tiroir à médicaments verrouillable, AluCool,  
160 mm  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 306300

Tiroir à médicaments, AluCool  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 129049\_7

Glissières de support (set)  
MLFA/MLRA 700 + 1400

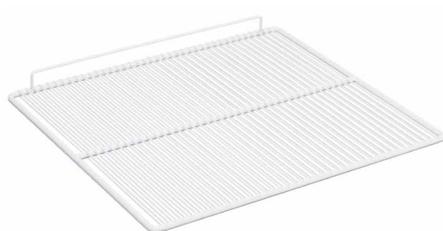

Medgree

## Grilles et paniers

### 018009

Grille intermédiaire, plastifiée, grise  
MLFA/MLRA 1400

### 521455\_008

Grille, plastifiée, grise  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 129049\_7

Glissières de support (set)  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 004042\_002

Support grille (1 pièce)  
MLFE/MLRE/MPRA 66 jusqu'à 450

### 007122\_FOR

Grille, plastifiée, blanche  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 108666

Étagère en acier inoxydable  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 003356\_100

Panier grillagé, plastifié, blanc  
MLRE 350 + 450

### 007119\_001

Grille grande, plastifiée, blanche  
MLRE/MPRA 150

### 007119\_001\_FOR

Grille grande, plastifiée, blanche  
(sans barre frontale)  
MLRE/MPRA 150

### 108665

Étagère en acier inoxydable  
MLRE/MPRA 150

### 003353\_100

Panier grillagé, plastifié, blanc  
MLFE/MLRE 150

### 007121\_100

Grille grande, plastifiée, blanche  
MLRE 36 + 66/MPRA 66

### 007121

Grille petite, plastifiée, blanche  
MLRE 36 + 66/MPRA 66

### 007122\_100

Grille, plastifiée, blanche  
MLFE 450

### 007120\_001

Grille grande, plastifiée, blanche  
MLFE 150

### 007120

Grille petite, plastifiée, blanche  
MLFE 150

### 007124\_100

Grille grande, plastifiée, blanche  
MLFE 66 S ATEX + MLRE 66 S ATEX



Medgree <sup>Marecos</sup>

## Serrures

### LOCK MEDGREE EVVA

Préparation serrure EVVA sans cylindre  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE KABA

Préparation serrure KABA sans cylindre  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE KESO

Préparation serrure KESO sans cylindre  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE SALTO

Préparation serrure SALTO sans cylindre  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE SEA

Préparation serrure SEA sans cylindre  
MLFE/MLRE/MPRA



Medgree <sup>Marecos</sup>

## Divers

### 129004\_3

Pieds réglables (4 pièces)  
MLFA/MLRA 700

### 129004\_4

Pieds réglables (6 pièces)  
MLFA/MLRA 1400

### 129032\_100

Cadre de raccordement, blanc  
MLFE/MLRE/MPRA 150

### MEDI FOOT

Pied de nivellement antidérapant (1 pièce)  
MLFE/MLRE/MPRA

### MEDI DURCHFÜHRUNG

Passage de câble 30 mm  
tous sauf ATEX et MLFE

### 415

Montage sonde de température  
tous sauf ATEX



En savoir plus sur Medgree



# FORs – CONFIGURATION SELON LES BESOINS SPÉCIFIQUES

Conçus sur mesure pour répondre aux exigences des hôpitaux, laboratoires, cliniques, pharmacies, cabinets médicaux, maisons de retraite et de soins, instituts de recherche ainsi que des industries de précision et chimiques, les appareils Mediline sont transformés et configurés au siège principal de FORs SA à Studen.



## CoolMed 7654

### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité utile: 75 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 764 x 540 x 560 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 815 x 575 x 617 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 536 x 444 x 440 mm
- Poids brut/net: 44/41 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 40 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: commande électronique
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 15 kg
- Charnière de porte: droite non réversible
- Porte à fermeture automatique: non
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 25 mm



## CoolMed 6354

### – Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité utile: 55 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 632 x 540 x 560 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 682 x 575 x 617 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 404 x 444 x 440 mm
- Poids brut/net: 38/35 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 40 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: commande électronique
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: USB/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 1
- Résistance des surfaces de rangement: 15 kg
- Charnière de porte: droite non réversible
- Porte à fermeture automatique: non
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 25 mm



**LIEBHERR**



# LIEBHERR SCIENTIFIC & HEALTHCARE – PLUS DE PERFORMANCE DANS LE DOMAINE MÉDICAL

Depuis plus de 25 ans, FORS est le spécialiste dans le domaine Mediline et a développé les appareils spécifiquement pour le marché suisse. Le savoir-faire et la compétence de FORS dans ce domaine se traduisent par l'adaptation et l'optimisation précises des appareils pour répondre aux exigences suisses. Les appareils Mediline de Liebherr, fabriqués depuis 15 ans à Lienz selon les normes de qualité les plus élevées, sont personnalisés et perfectionnés dans la manufacture Mediline de FORS pour répondre aux besoins individuels. Un certificat de température fourni garantit que les appareils respectent de manière fiable la plage de températures requise – une preuve supplémentaire de l'expertise de FORS.

## Les principaux avantages des prestations FORS

- 5 ans de garantie FORS
- Large gamme de produits – Des solutions adaptées à chaque besoin
- Contrôle qualité complet – Inspection des appareils et tests de fonctionnement pour une sécurité maximale
- Engagement durable – Appareils écologiques, durables et économes en énergie
- Précision assurée – Calibration professionnelle avec certificat de température détaillé
- Personnalisation sur mesure – Modification et configuration selon vos souhaits

## Structure des dénominations des modèles

1<sup>ère</sup> partie: plage de température  
Cool = réfrigérateur  
Freeze = congélateur

2<sup>ème</sup> partie: domaine d'utilisation  
Blood = sang  
Lab = laboratoire  
Med = médicaments  
Safe = produits chimiques/ATEX

3<sup>ème</sup> partie: type de commande  
«sans Pro» = Carel ou Liebherr Basic  
Pro = Liebherr Advanced

4<sup>ème</sup> partie: nombre de tiroirs  
«sans nombre» = sans tiroirs  
-X = nombre de tiroirs

5<sup>ème</sup> partie: type de porte  
«sans -G» = porte pleine  
-G = porte vitrée

6<sup>ème</sup> partie (chiffres): hauteur et largeur de l'appareil en cm  
XX(X) = hauteur  
XX(X) = largeur

## Réfrigérateurs de laboratoire

- 18 modèles en 7 dimensions différentes
- Appareils Advanced avec fonctions étendues et meilleure stabilité de température (modèles Pro)
- Appareils Basic avec fonctions limitées
- Petits et grands appareils avec commande Carel éprouvée

## Congélateurs de laboratoire

- 4 modèles de dimensions différentes
- Appareils Advanced avec fonctions étendues et meilleure stabilité de température (modèles Pro)
- Grands appareils avec commande Carel éprouvée

## Réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire ATEX

- 7 modèles en 3 dimensions différentes
- Appareils Basic avec fonctions limitées
- Petits appareils avec commande Carel éprouvée
- Certification: ATEX 2014/34/EU
- Classification: II 3/-G IIB+H2 T6

## Réfrigérateurs à médicaments

- 6 modèles en 3 dimensions différentes
- Appareils Advanced avec fonctions étendues et meilleure stabilité de température (modèles Pro)
- Petits appareils avec commande Carel éprouvée
- Certification: DIN 13277

## Réfrigérateurs à sang

- 3 modèles de dimensions différentes
- Commande Carel avec qualité éprouvée
- Cartographie de la température avec 8 à 16 points de mesure inclus
- Certification: DIN 58371





**LIEBHERR**

### CoolLab 215143

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 1366/980 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 1430 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2215 x 1475 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 1236 x 650 mm
- Poids brut/net: 249/206 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2,5 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 8
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: fixe à droite, fixe à gauche
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 34

Modèle Medgree comparable: MLRA 1400 S



**LIEBHERR**

### CoolLab 21579

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 855/629 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 790 x 980 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2180 x 835 x 1025 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 620 x 850 mm
- Poids brut/net: 175/145 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 17



**LIEBHERR**

### CoolLab-2T 21570

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 598/429 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 155/129 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 15



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 21570

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 602/430 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1500 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 163/136 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 17

Modèle Medgree comparable: MLRA 700 G



**LIEBHERR**

### CoolLab 21570

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 602/430 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 152/126 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 17

Modèle Medgree comparable: MLRA 700 S



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### CoolLabPro-G 17975

- Réfrigérateur de laboratoire DIN 13277
- Capacité brute/utile: 588/440 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1793 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1850 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 107/98 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolLabPro 17975

- Réfrigérateur de laboratoire DIN 13277
- Capacité brute/utile: 558/441 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1793 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1850 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 85/80 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolLabPro-G 18860

- Réfrigérateur de laboratoire DIN 13277
- Capacité brute/utile: 420/297 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 86/80 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgrear comparable: MLRE 450 G



**LIEBHERR**

### CoolLabPro 18860

- Réfrigérateur de laboratoire DIN 13277
- Capacité brute/utile: 394/298 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 71/65 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgree comparable: MLRE 450 S



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 16875

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 588/440 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1442 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 103/96 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolLab 16875

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 558/441 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 85/80 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 18860

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 420/297 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1642 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 87/82 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgree comparable: MLRE 450 G

**LIEBHERR****CoolLab 18860**

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 394/298 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 71/66 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgree comparable: MLRE 450 S

**LIEBHERR****CoolLab-G 16860**

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 367/260 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1442 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 80/75 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10

Modèle Medgree comparable: MLRE 350 G

**LIEBHERR****CoolLab 16860**

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 344/261 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 66/60 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10

Modèle Medgree comparable: MLRE 350 S



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 8260

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 152/132 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 46/43 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 4

Modèle Medgree comparable: MLRE 150 G



**LIEBHERR**

### CoolLab 8260

- Réfrigérateur de laboratoire
- Capacité brute/utile: 141/133 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 39/37 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 4

Modèle Medgree comparable: MLRE 150 S



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### FreezeLab 215143

Modèle en fin de vie

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 1366/980 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 1430 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2215 x 1475 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 1236 x 650 mm
- Poids brut/net: 253/207 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 60 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/4,5 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -26 °C
- Plage de température: -9 °C à -26 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 34

Modèle Medgree comparable: MLFA 1400 S



**LIEBHERR**

### FreezeLab 21579

Modèle en fin de vie

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 855/629 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 790 x 980 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2180 x 835 x 1025 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 620 x 850 mm
- Poids brut/net: 182/150 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 60 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/4 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -35 °C
- Plage de température: -9 °C à -35 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 17



**LIEBHERR**

### FreezeLab 21570

Modèle en fin de vie

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 602/430 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 160/133 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +40 °C
- Niveau sonore: 60 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/4 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -35 °C
- Plage de température: -9 °C à -35 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 17

Modèle Medgree comparable: MLFA 700 S



**LIEBHERR**

### FreezeLabPro 17975

- **Congélateur de laboratoire**
- Capacité brute/utile: 472/257 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1793 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1850 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1118 x 603 x 510 mm
- Poids brut/net: 112/104 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -35 °C
- Plage de température: -9 °C à -35 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: -/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### CoolSafe 16875

- Réfrigérateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 558/441 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 87/80 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm



**LIEBHERR**

### CoolSafe 18860

- Réfrigérateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 394/298 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 76/70 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm

Modèle Medgree comparable: MLRE 450 S ATEX



**LIEBHERR**

### CoolSafe 16860

- Réfrigérateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 344/261 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 66/60 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 3 °C à 16 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 4
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm



**LIEBHERR**

## CoolSafe 8260

- Réfrigérateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 141/130 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 41/38 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C à 6 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm

Modèle Medgree comparable: MLRE 150 S ATEX



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 16875

- Congélateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 499/394 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1684 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1720 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1388 x 588 x 517 mm
- Poids brut/net: 106/100 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -30 °C
- Plage de température: -9 °C à -30 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 0
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 18860

- Congélateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 316/242 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1588 x 403 x 402 mm
- Poids brut/net: 82/69 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -30 °C
- Plage de température: -9 °C à -30 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 0
- Résistance des surfaces de rangement: 40 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm

Modèle Medgree comparable: MLFE 450 S ATEX



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 8260

- Congélateur de laboratoire ATEX
- Capacité brute/utile: 139/129 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 663 x 454 x 450 mm
- Poids brut/net: 45/42 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 45 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: statique
- Procédure de dégivrage: manuel
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: -9 °C à -26 °C
- Plage de température: -9 °C à -26 °C
- Alarme de température: +/-5 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: non
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d’alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 24 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm

Modèle Medgree comparable: MLFE 150 S ATEX



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

### CoolMedPro-G 17975

– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 588/435 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1793 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1850 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 109/101 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, électronique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolMedPro 17975

– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 558/436 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1793 x 747 x 769 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1850 x 765 x 840 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1460 x 600 x 536 mm
- Poids brut/net: 91/82 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 60 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, électronique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 10



**LIEBHERR**

### CoolMedPro-G 18860

– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277

- Capacité brute/utile: 420/297 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 89/83 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, électronique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgree comparable: MPRA 450 G

**LIEBHERR****CoolMedPro 18860****– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277**

- Capacité brute/utile: 394/295 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 1884 x 597 x 654 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 1920 x 615 x 725 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1660 x 460 x 423 mm
- Poids brut/net: 69/65 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 49 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2,5 °C et 7,5 °C
- Réglage consigne limité 2: –
- Plage de température 2: –
- Alarme de température 2: –
- Commande: électronique (Liebherr)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: –/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 5
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, électronique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 12

Modèle Medgree comparable: MPRA 450 S

**LIEBHERR****CoolMed-G 8260****– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277**

- Capacité brute/utile: 152/109 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 48/45 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 4

Modèle Medgree comparable: MPRA 150 G

**LIEBHERR****CoolMed 8260****– Réfrigérateur à médicaments DIN 13277**

- Capacité brute/utile: 142/109 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 41/39 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +10 °C à +35 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 5 °C
- Plage de température: 2 °C à 8 °C
- Alarme de température: 2 °C et 8 °C
- Réglage consigne limité 2: 20 °C
- Plage de température 2: 15 °C à 25 °C
- Alarme de température 2: 17 °C et 23 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 3
- Résistance des surfaces de rangement: 45 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm
- Nombre maximal de tiroirs: 4

Modèle Medgree comparable: MPRA 150 S



**LIEBHERR**

### CoolBlood-6G 21570

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur à sang DIN 58371
- Capacité brute/utile: 602/430 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 194/168 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +15 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte vitrée isolée
- Réglage consigne limité: 4 °C
- Plage de température: 2 °C à 6 °C
- Alarme de température: 2 °C et 6 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Résistance des surfaces de rangement: 25 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm



**LIEBHERR**

### CoolBlood-6 21570

Modèle en fin de vie

- Réfrigérateur à sang DIN 58371
- Capacité brute/utile: 602/430 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 2160 x 700 x 830 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 2220 x 745 x 875 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 1550 x 533 x 650 mm
- Poids brut/net: 184/158 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +15 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 58 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/2 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C
- Plage de température: 2 °C à 6 °C
- Alarme de température: 2 °C et 6 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 72 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R290
- Surfaces de rangement réglables: 6
- Résistance des surfaces de rangement: 25 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 7 mm



**LIEBHERR**

### CoolBlood-2 8260

- Réfrigérateur à sang DIN 58371
- Capacité brute/utile: 142/109 l
- Dimensions extérieures:  
H x L x P 820 x 601 x 618 mm
- Dimensions extérieures incl. emballage:  
H x L x P 875 x 615 x 709 mm
- Dimensions intérieures:  
H x L x P 670 x 440 x 435 mm
- Poids brut/net: 49/47 kg
- Couleur: blanc
- Température ambiante: +15 °C à +30 °C
- Niveau sonore: 47 dB(A)
- Tension/courant: 230 V/1 A
- Système de réfrigération: dynamique
- Procédure de dégivrage: automatique
- Type de porte: porte pleine
- Réglage consigne limité: 4 °C
- Plage de température: 2 °C à 6 °C
- Alarme de température: 2 °C et 6 °C
- Commande: électronique (Carel)
- Display: digital
- Alarme panne de courant: oui, 12 h
- Interface/contact sans potentiel: RS 485/oui
- Signal d'alarme: visuel et sonore
- Réfrigérant: R600a
- Surfaces de rangement réglables: 2
- Résistance des surfaces de rangement: 25 kg
- Charnière de porte: droite réversible
- Porte à fermeture automatique: oui
- Serrure: oui, mécanique
- Passage sonde: oui, 10 mm



Découvrez notre assortiment



**LIEBHERR**

## Tiroirs

### 306000-LKV2

Tiroir à médicaments, AluCool  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306118

Tiroir à médicaments verrouillable, AluCool,  
111 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306119

Tiroir à médicaments verrouillable, AluCool,  
160 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306001-1610

Tiroir pour poches de sang, AluCool,  
161 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306000-MRF2

Tiroir à médicaments, AluCool  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 306130

Tiroir à médicaments verrouillable, AluCool,  
160 mm  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 306000-MRF4

Tiroir à médicaments, AluCool  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

### 306000-LKP1

Tiroir à médicaments, AluCool 25 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305136

Tiroir à médicaments, AluCool 40 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305137

Tiroir à médicaments, AluCool 70 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305210N

Tiroir à médicaments/sang AluCool, 161 mm  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 210308-1422

Plaque perforée  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 306000-LKP3

Tiroir à médicaments, AluCool  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9749823

Tiroir plastique long  
FreezeSafe 18860

### 9749844


Tiroir plastique court  
FreezeSafe 18860

### 9797881

Tiroir plastique long  
FreezeSafe 16875

### 7112423

Panier court  
FreezeSafe 16875

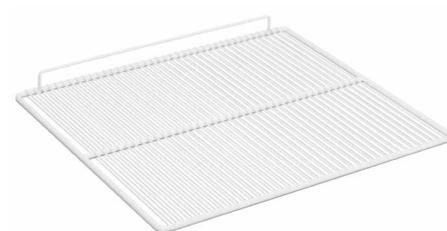

**LIEBHERR**

## Grilles

### 7113333

Grille plastifiée blanche  
CoolLab/CoolMed 8260

### 7113308

Grille plastifiée blanche  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 7113310

Grille plastifiée blanche  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

### 7112393

Grille plastifiée grise  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 9001757

Glissière gauche  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 9001761

Glissière droite  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 7113643

Grille plastifiée grise  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9005077

Glissière gauche  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9005089

Glissière droit  
CoolLab/FreezeLab 21579



## LIEBHERR

### Clayettes

#### 9293629

Clayette en verre  
CoolSafe 8260

#### 9293493

Clayette en verre  
CoolLab/CoolMedPro/CoolSafe 16860/18860

#### 9291929

Clayette en verre  
CoolLab/CoolMedPro/CoolSafe 16875/17975

#### 9029022

Plaque perforée  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860



## LIEBHERR

### Pieds réglables et roulettes

#### 9592784

Pieds réglables (4 pièces)  
CoolLab/FreezeLab 21570/21579

#### 9593241

Pieds réglables (5 pièces)  
CoolLab/FreezeLab 215143

#### 9080022

Kit de modification pieds, 9–12 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

#### 9086924

Kit de modification pieds, 15–18 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

#### 9086926

Kit de modification roulettes, 8 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

#### 9080023

Kit de modification roulettes, 10 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

## LIEBHERR

### Divers

#### 9033028

Kit de modification poignée blanche  
CoolLab/CoolMed 8260

#### 9592697

Cadre de raccordement blanc  
CoolLab/CoolMed/CoolSafe/FreezeSafe 8260

#### 6123395

Télécommande pour serrure électronique  
CoolMedPro 17975/18860

#### 7435208

Rail d'étiquettes pour grille  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

#### 7435210

Rail d'étiquettes pour grille  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

#### SCHLOSS FORS O.Z.

Serrure FORS sans cylindre  
CoolLab/CoolMed 8260

#### MEDI DURCHFÜHRUNG

Passage de câble 30 mm  
tous sauf ATEX

#### 415

Montage sonde de température  
tous sauf ATEX

## FORS – PARTENAIRE DU COMMERCE SPÉCIALISÉ

### Une évidence pour FORS

Le service à l'égard des clients commence avant l'achat:

- Un conseil professionnel prodigué par les partenaires spécialisés
- Des tests d'appareils lors de la sélection méticuleuse de l'assortiment
- Grand stock avec plus de 30'000 appareils
- Des prestations sur mesure et des transformations d'appareils, du branding etc.
- Toujours proche de vous, efficace et fiable avec un service clientèle compétent en collaboration avec plus de 150 partenaires de service disposant d'un pool de 500 techniciens(nes) de service
- Appareils de prêt en cas de réparations
- Disponibilité de livraison de 12 ans sur toutes les principales pièces fonctionnelles des appareils

**Nous distribuons nos produits de qualité par le biais du commerce spécialisé et respectons la répartition traditionnelle des rôles sur le marché, au profit des consommateurs.**

**Pour toute information, commande de prospectus, conclusion d'extensions de garantie ou prestation spécifique: 032 374 26 26, info@fors.ch ou sur www.fors.ch**

**SERVICE**  
**0800 554 650**

**Garantie et extension de garantie**  
FORS offre directement à l'achat:

- **Garantie légale**  
2 ans de garantie pour les appareils électroménagers domestiques et commerciaux.
- **FORS Swiss Garantie 5**  
Garantie supplémentaire gratuite de 3 ans. Bénéficiez d'autres avantages en enregistrant votre appareil.

Années

2

+3

Nos prestations incluent les frais de déplacement, la main-d'œuvre et les pièces de rechange – pour une offre complète sans souci.

[www.fors.ch/fr/garantie-sav](http://www.fors.ch/fr/garantie-sav)

### Prospectus appareils ménagers

 **FORS**

 **ASKO**

**falmec**

De Dietrich 

**Brandt**

### Prospectus appareils professionnels/laboratoire

 **FORS mediline**

 **ASKO**

 **BREMA**  
Ice Makers

**indelB**





## PLUS DE 4'000 PARTENAIRES COMPÉTENTS DU COMMERCE SPÉCIALISÉ FONT CONFIANCE À FORS

### **Bienvenue dans notre exposition**

Dans nos showrooms, vous avez l'opportunité de découvrir les appareils en détail et bénéficier des conseils compétents de notre personnel hautement qualifié.

### **Siège principal Studen (BE): Flagship store 1200 m<sup>2</sup> avec cuisine de démonstration**

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen (BE) · Tél. 032 374 26 26 · E-mail [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch)  
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

### **Showroom Bironico (TI): 1200 m<sup>2</sup> avec cuisine de démonstration**

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico (TI) · Tél. 091 630 26 26 · E-mail [bironico@fors.ch](mailto:bironico@fors.ch)  
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ou selon accord

### **Showroom Cham (ZG): 400 m<sup>2</sup> avec cuisine de démonstration**

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham (ZG) · Tél. 041 766 07 50 · E-mail [cham@fors.ch](mailto:cham@fors.ch)  
Heures d'ouverture: selon accord

### **Showroom Crissier (VD): 400 m<sup>2</sup> avec cuisine de démonstration**

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier (VD) · Tél. 021 706 04 44 · E-mail [crissier@fors.ch](mailto:crissier@fors.ch)  
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h / samedi selon accord

### **Showroom Oberbüren (SG): 300 m<sup>2</sup> avec cuisine de démonstration**


Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren (SG) · Tél. 071 950 00 01 · E-mail [oberbueren@fors.ch](mailto:oberbueren@fors.ch)  
Heures d'ouverture: selon accord

Vous trouverez les heures d'ouverture actuelles des showrooms régionaux ainsi que les indications concernant les jours fériés sur notre site Web.

Afin de garantir un encadrement optimal, nous vous prions de prendre rendez-vous.  
Des rendez-vous sont également possibles en dehors des heures d'ouverture régulières.

### **Vous souhaitez visiter nos showrooms depuis chez vous?**

Aucun problème: nous vous proposons désormais la possibilité de visiter virtuellement l'ensemble de nos showrooms.  
Informations et inscription sur [www.fors.ch](http://www.fors.ch).

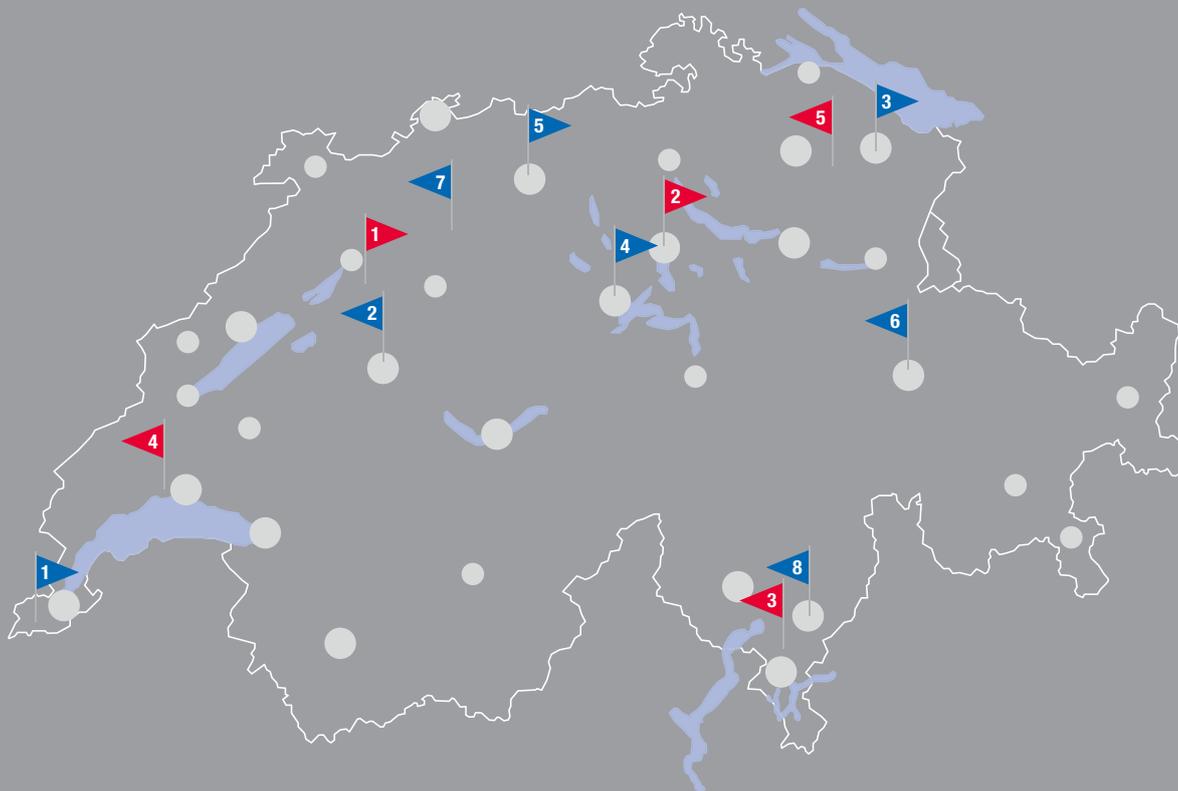

## Showrooms

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1 FORS SA</b><br/>                 Schaftenholzweg 8<br/>                 CH-2557 Studen BE<br/>                 Tél: 032 374 26 26<br/>                 info@fors.ch</p>          | <p><b>2 FORS SA</b><br/>                 Hinterbergstrasse 11<br/>                 CH-6330 Cham ZG<br/>                 Tél: 041 766 07 50<br/>                 cham@fors.ch</p>           | <p><b>3 FORS SA</b><br/>                 Via Cantonale 65<br/>                 CH-6804 Bironico TI<br/>                 Tél: 091 630 26 26<br/>                 bironico@fors.ch</p> |
| <p><b>4 FORS SA</b><br/>                 Route Sous-Riette 15<br/>                 CH-1023 Crissier VD<br/>                 Tél: 021 706 04 44<br/>                 crissier@fors.ch</p> | <p><b>5 FORS SA</b><br/>                 Sandackerstrasse 32<br/>                 CH-9245 Oberbüren SG<br/>                 Tél: 071 950 00 01<br/>                 oberbueren@fors.ch</p> |  |

### FORS Services & Logistics SA (Service d'usine)

- 1** Genève
- 2** Berne
- 3** Saint-Gall
- 4** Lucerne
- 5** Argovie
- 6** Les Grisons
- 7** Soleure
- 8** Tessin

### Répartition schématique des points de service

- Deux partenaires de service ou plus
- Partenaire de service

Le SAV de FORS et ses partenaires représentent un pool de **500 techniciens(nes)** sur place qui effectuent le service de manière efficace, rapide et économique.

Votre partenaire privilégié du commerce spécialisé: