



*La vie en fors*



Katalog

Mediline 2025



# INHALTSVERZEICHNIS

Firmenphilosophie und Werte	Seite	3
Qualität/Garantie	Seite	4
Temperaturmapping	Seite	5
FORS CoolRecording	Seite	6
FORS Mediline Gateway	Seite	7

<b>Medgree</b>	<b>Seite</b>	<b>8</b>
Labor-Kühlschränke Medgree	Seite	10
Labor-Gefrierschränke Medgree	Seite	16
Labor-Kühlschränke ATEX Medgree	Seite	18
Labor-Gefrierschränke ATEX Medgree	Seite	19
Medikamenten-Kühlschränke Medgree	Seite	20
Zubehör Medgree	Seite	24

<b>FORS</b>	<b>Seite</b>	<b>26</b>
Medikamenten-Kühlschränke FORS	Seite	27

<b>Liebherr</b>	<b>Seite</b>	<b>28</b>
Labor-Kühlschränke Liebherr	Seite	30
Labor-Gefrierschränke Liebherr	Seite	38
Labor-Kühlschränke ATEX Liebherr	Seite	40
Labor-Gefrierschränke ATEX Liebherr	Seite	42
Medikamenten-Kühlschränke Liebherr	Seite	44
Blutkonserven-Kühlschränke Liebherr	Seite	46
Zubehör Liebherr	Seite	48

FORS Kundendienst	Seite	50
-------------------	-------	----

Änderungen von Preis, Ausführungen und technischen Daten vorbehalten.  
Separate Warendecklaration auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)





Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1979

Liebe Leserin, lieber Leser

Die besten Produkte mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis: Speziell für Sie selektioniert, getestet, in der hauseigenen Manufaktur in Studen veredelt und mit den neuesten technischen Funktionen nach dem Swiss Made Standard ausgestattet. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Schweizer Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit 45 Jahren als eigenständiger Importeur im Schweizer Markt präsent. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Transparenz.

Als Beweis unseres Vertrauens in das Sortiment und unsere Produkte gewähren wir auf alle Modelle eine **kostenlose Garantie von 5 Jahren**.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und unseren Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, den Produkten und Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf [fors.ch](http://fors.ch).

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jean-Pierre Senn".

Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG





## Strenge Schweizer Qualitätsstandards

- Nachhaltiges Handeln zum Schutz der Umwelt
- Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Innovation und Design – Best in class
- Mehrwert und Benutzerkomfort für Sie
- Sicherheit und Zuverlässigkeit – ein Must
- Dienstleistungen nach Mass und Ihren Wünschen
- 5 Jahre Garantie – der Vertrauensbeweis



### 5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5). Diese erlaubt beim Kauf von Mediline-Produkten mehr Sicherheit, absolute Qualität, 5 Jahre Sorglosigkeit im Gebrauch und Schutz vor unerwarteten Kosten.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Online-Registration, sowie unsere Spezialbroschüre Allmarkenservice finden Sie unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

#### Sie profitieren von vielen Vorteilen:

- Exakte Temperatureinstellung des Gerätes
- Absolute Sicherheit
- 5 Jahre Garantie
- Alle Reparaturkosten inklusive: Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile
- Kostenlose Türumbandung
- Sorglospaket

### Geräte Mediline

In Studien/BE werden seit 1997 Medilinegeräte auf die individuellen Bedürfnisse von Spitälern, Laboratorien, Kliniken, Apotheken, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheime, Forschungsanstalten, sowie der Präzisions- und Chemieindustrie umgebaut und konfiguriert.

Jedes Gerät wird in der Manufaktur in Studien individuell gebaut, programmiert und getestet. Je nach Bedürfnis und Kundenwunsch werden zusätzliche Elemente wie Schubladen, Schlosssysteme, Steckdosen, LED-Beleuchtungen, Gateway u.v.m. montiert.

Sobald die Geräte bereit sind, werden folgende Schritte durchgeführt:

- Kontrolle des Gerätes auf Transportschäden
- Eindeutige Identifizierung durch Medinummer
- Optimierung der Parameter in der Steuerung
- Individuelle Ausstattung nach Kundenwunsch
- 4-Punkt Temperaturmapping während mindestens 12 Stunden
- Erstellen eines personalisierten Handbuchs mit Parameterliste und Temperaturkurve
- Endreinigung des Gerätes
- Verpackung und Vorbereitung für den Versand
- **IQ, OQ & PQ Validierungen der Geräte** (auf Anfrage)

		GRATIS
<b>Leistungen</b> Diese Garantie-Dienstleistung offeriert Ihnen FORS beim Kauf eines Mediline-Gerätes. Sie sparen somit Fr. 250.– pro Gerät ein und erhalten kostenlos das 5-jährige Garantiepaket FORS Swiss Garantie 5.		<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Pro Gerät
<b>Kategorien</b> <b>4 Mediline</b>		<b>Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie</b>
4	Kühl-/Gefriergeräte Mediline	Fr. 231.25 (exkl. MwSt.) <b>Fr. 250.–</b> (inkl. MwSt.)

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

# TEMPERATURMAPPING

Durch die Kalibrierung aller Geräte ist die Einstellung der gewünschten Temperatur und die ideale Lagerung der Waren in den Mediline-Geräten von FORS gewährleistet.

Das Temperaturmapping erfolgt mit einem Vier-Kanal Datenlogger oder mit bis zu neun einzelnen Funkdatenloggern für Individualwünsche.

Das Ergebnis des Temperaturmappings wird in Form einer Temperaturkurve zusammen mit den Einstellungen der Steuerung (Parametertabelle) in das personalisierte Handbuch eingefügt und dem Gerät beigelegt.



Entdecken Sie unser Sortiment

# EINFACHSTE TEMPERATURÜBERWACHUNG MIT COOLRECORDING

Wenn es um die Lagerung von sensiblen Arzneimitteln geht, ist höchste Präzision gefragt. Mit CoolRecording wird diese aufwändige Aufgabe zu einem Kinderspiel: Das Temperaturüberwachungssystem ist Ihre verlässliche und einfache Lösung, welche ganz einfach in unseren Medizinal-Kühlschränken integriert werden kann.

## Flexibilität auf höchstem Niveau

Neue Gesetzgebungen verlangen die Überwachung und Dokumentation der Temperatur von Kühlgeräten, welche in medizinischen Bereichen eingesetzt werden. Aber: Das ist ressourcenintensiv und hat eine hohe Anfälligkeit für Fehler. Hier kommt CoolRecording ins Spiel. Das Temperaturüberwachungssystem von FORS und AartesyS bietet hier eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung. Die Geräte senden präzise Temperaturdaten über das moderne LoRaWAN-Netz, welche Sie mit einem PC oder Smartphone bequem abrufen können.

LoRaWAN steht für «Long Range Wide Area Network» und ermöglicht das Senden von Daten über grosse Entfernungen bei geringem Energieverbrauch. Das bedeutet, Sie können mehrere Dutzend Sensoren innerhalb eines Netzwerkes verwalten und deren Daten verarbeiten. Sensoren können ausserdem bis zu 10 Jahre ohne Batteriewechsel betrieben werden, was den Wartungsaufwand erheblich reduziert.

Technische Aspekte beiseite, legen wir Fokus auf Ergebnisse: Mit dem LoRaWAN-Netzwerk erreichen Sie eine unvergleichliche Flexibilität. In einem Netzwerk können gleich mehrere Kühlsysteme oder sogar mehrere Filialen überwacht werden. So haben Sie über eine Quelle Zugriff auf alle Ihre benötigten Daten – und dies in einer leicht verständlichen Darstellung.

## Vorteile von CoolRecording auf einen Blick

- Zeitersparnis dank automatisierter Temperaturdatenerfassung
- Alarmierung bei Temperaturabweichung
- Webbasiertes real-time Reporting
- Erfüllt die gesetzlichen ISO 9001 QMS Pharma Vorgaben
- Gewährleistung des Datenschutzes durch hohe Datensicherheit
- Geeignet für standortübergreifendes Monitoring
- Hohe Batterielebensdauer
- Einfacher Import und Export von Daten in ein einheitliches System

## Unsere Dienstleistungen

- Jederzeit Zugriff auf das Webportal mit Echtzeitanzeige der Temperaturkurve
- Support bei allfälligen Unklarheiten
- 5 Jahre Garantie



## CR Sensor

Temperatursensor (inkl. 1 Temperatursonde und Zertifikat)

Der CoolRecording Sensor ermöglicht Ihnen eine unabhängige Überwachung des Kühlgeräts und/oder der Raumtemperatur. Pro Messpunkt wird ein Sensor benötigt. Im Webportal können alle Einstellungen nach Belieben angepasst werden.

## CR Sensor yearly

Jahreskosten Temperatursensor

Die jährlichen Kosten decken die Nutzung des LoRa-Netzes und des Webportals ab.



## CR Data-Gateway

Datengateway LoRa

Die Sensoren können an den meisten Orten ohne das Daten-Gateway betrieben werden. Um den Empfang sicherzustellen und die Batterielebensdauer auf 10 Jahre zu erhöhen, wird das Daten-Gateway empfohlen. Das Daten-Gateway wird per LAN ans Internet angeschlossen.



## CR Sonde

Ersatz-Temperatursonde (inkl. Zertifikat)

Die CoolRecording Sonde kann nachbestellt werden, sobald eine Nachkalibrierung des Sensors erforderlich ist. Dies ermöglicht eine unterbrechungsfreie und einfache Requalifizierung.



Bestellen Sie direkt über  
das Bestellformular

# FORS MEDILINE GATEWAY – OPTIMALE KONTROLLE DER MEDIKAMENTENLAGERUNG

Smartes Engineering aus der Industrie- und Technikstadt Biel macht es möglich! Dank der Zusammenarbeit der Firmen FORS AG und Aartesys AG ist eine einfache, sichere und praxistaugliche Überwachungs- und Monitoring-Lösung entstanden, welche Ihren Alltag erleichtert sowie Personal- und Servicekosten deutlich reduziert.

Mit dem FORS Mediline-Gateway gehen wir einen Schritt weiter und lassen unsere Kühl- und Gefriergeräte sprechen. Damit wird die empfohlene Temperaturüberwachung zum Kinderspiel. Das FORS Mediline-Gateway funktioniert auf allen Liebherr Mediline Kühl- und Gefriergeräten, welche mit einer Carel-Steuerung ausgestattet sind. Auch bereits in Betrieb genommene Geräte können so auf einfache Weise nachgerüstet werden.

Mit dem FORS Mediline-Gateway setzen Sie einen professionellen Qualitätsstandard für die empfohlene Temperaturmessung und sind jederzeit für allfällige Kontrollen gerüstet. So profitieren Sie von einem sorgenfreien Berufsalltag, sparen Personal- sowie Servicekosten ein und haben absolute Sicherheit für Ihre Produkte. Denn Sie können jederzeit auf Ihr Kühl- oder Gefriergerät zugreifen und die aktuelle Temperaturkurve sowie die aufgetretenen Alarme via PC, Tablet oder Smartphone abrufen. Zur lückenlosen Dokumentation der Temperaturen und Alarme erhalten Sie jeweils zu Monatsbeginn einen Report des Vormonates.

## Vorteile des FORS Mediline-Gateways auf einen Blick

- Automatische Erstellung des monatlichen Monitoringreports
- Begeistern und überzeugen Sie die Kontrollinstanzen durch professionelle Temperaturüberwachung
- Lückenlose Temperaturdokumentation
- Lückenlose Alarmhistorie
- Einfach wechselbarer und unabhängiger Temperatursensor
- Teure Nachkalibrierungen vor Ort entfallen
- 24 Std. Zugriff auf die Temperatur- und Alarmdaten
- 24 Std. Alarmmitteilungen per E-Mail/SMS an die von Ihnen gewünschten E-Mailadressen bzw. Handynummern

## Unsere Dienstleistungen

- Gesamtlösung inklusive Installation des Temperaturmonitoringsystems für Ihr Kühl- bzw. Gefriergerät. Bestehend aus Webportal, FORS Mediline-Gateway und kalibriertem Temperatursensor
- Jederzeit Zugriff auf das Webportal mit Echtzeitanzeige der Temperaturkurve und der Alarme
- Support bei allfälligen Unklarheiten
- Erweiterter Zugriff auf Webportal durch instruierte Servicepartner
- 5 Jahre Garantie



## FMG-GSM

FORS Mediline-Gateway (inkl. Temperatursonde und Zertifikat)

Das FORS Mediline-Gateway bietet maximale Sicherheit für die Modelle CoolLab(-G) 8260 und CoolMed(-G) 8260. Pro Gerät wird ein FORS Mediline-Gateway benötigt. Die Daten des FORS Mediline-Gateways können sowohl im eigenen wie auch im Webportal des CoolRecordings angezeigt werden.



## FMG-DATA

Monatlicher Datenverkehr

Die monatlichen Kosten decken die Nutzung des LTE-Mobilfunknetzes und des Webportals ab.



## FMG-Antenne

Antenne mit Magnetfuss, 3 m

Bei schlechtem Empfang kann das FORS Mediline-Gateway mit einer zusätzlichen 3-Meter-Antenne mit Magnetfuss ausgerüstet werden.





# MEDGREE – FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Medgree ist eine portugiesische Marke, deren Produkte den Massstab für Kühlgeräte in Apotheken und Laboren setzen. Die Kühl- und Gefriergeräte von Medgree sind so konzipiert, dass sie die Erwartungen des medizinischen Personals übertreffen, indem sie drei Schlüsselemente der Temperatur garantieren: Stabilität, Präzision und Beständigkeit. Hinter der Marke Medgree stecken 60 Jahre Erfahrung im Bereich der professionellen Kühlung und über 15 Jahre im Gesundheitssektor.

## Die wichtigsten Vorteile der Medgree-Geräte

- 5 Jahre FORS-Garantie auf alle Geräte
- Herausragende Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit
- Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Umweltfreundlich, langlebig und energiesparsam
- Temperaturnachweis inklusive
- Einbau von Zubehör gemäss Kundenwunsch

## Aufbau der Modellbezeichnungen

1. Buchstabe: Marke

M = Medgree

2. Buchstabe: Einsatzbereich

L = Labor (Laboratory)

P = Pharmazie (Pharmacy)

3. Buchstabe: Temperaturbereich

F = Gefrierschrank (Freezer)

R = Kühlschrank (Refrigerator)

4. Buchstabe: Art der Steuerung

A = Medgree-Steuerung (Advanced)

E = EVCO-Steuerung (Easy)

Zahlen: Bruttoinhalt in Liter (gerundet)

5. Buchstabe: Art der Tür

G = Glastür (Glass)

S = Volltür (Solid)

Zahl: Anzahl Schubladen

ATEX: Gerät mit explosionsgeschütztem Innenraum

## Labor-Kühlschränke MLRA und MLRE

- 14 Modelle in 7 verschiedenen Grössen
- Medgree-Steuerung für höchste Ansprüche (MLRA-Modelle)
- EVCO-Steuerung mit bewährter Qualität (MLRE-Modelle)
- Hervorragende Stabilität, Beständigkeit und Temperaturgenauigkeit

## Labor-Gefrierschränke MLFA und MLFE

- 4 Modelle in verschiedenen Grössen
- Medgree-Steuerung für höchste Ansprüche (MLFA-Modelle)
- EVCO-Steuerung mit bewährter Qualität (MLFE-Modelle)
- Hervorragende Stabilität, Beständigkeit und Temperaturgenauigkeit

## Labor-Kühl- und Gefrierschränke MLRE ATEX und MLFE ATEX

- 6 Modelle in 3 verschiedenen Grössen
- EVCO-Steuerung mit bewährter Qualität
- Zertifizierung: ATEX 2014/34/EU
- Klassifizierung: II 3/-G Ex h IIB + H2 T6 Gc

## Medikamenten-Kühlschränke MPRA

- 8 Modelle in 4 verschiedenen Grössen
- Medgree-Steuerung für höchste Ansprüche
- Download des Temperaturberichts per USB-Anschluss
- Zertifizierung: DIN 13277





Medgree <sup>Marecos</sup>'''

### MLRA 1400 G

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/1119 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 1440 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2080 x 1500 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 265/250 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/390 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 8
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: links fest, rechts fest
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 16



Medgree <sup>Marecos</sup>'''

### MLRA 1400 S

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/1119 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 1440 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2080 x 1500 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 235/220 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/315 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 8
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: links fest, rechts fest
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 16

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab 215143



Medgree <sup>Marecos</sup>'''

### MLRA 700 G

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 556/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 720 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2080 x 750 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 160/150 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/440 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab-G 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRA 700 S

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 556/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 720 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2080 x 750 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 145/135 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/400 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 G

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 416/361 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1724 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 115/105 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
–/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 11

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab(Pro)-G 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 S

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 416/361 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1724 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 103/93 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/210 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
–/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 11

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab(Pro) 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 350 G

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 324/244 l
- Aussenmasse: H x B x T 1510 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1660 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1358 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 101/91 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab-G 16860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 350 S

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 324/244 l
- Aussenmasse: H x B x T 1510 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1660 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1358 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 88/79 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolLab 16860



Entdecken Sie unser Sortiment



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 G

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 57/54 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 3

Vergleichbares Lieberr-Modell:  
CoolLab-G 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 S

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 54/51 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/120 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 3

Vergleichbares Lieberr-Modell:  
CoolLab 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 66 G

#### Nichtlagergerät

#### – Labor-Kühlschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 52/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 37/35 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 8 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 66 S

### Nichtlagergerät

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 52/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 36/34 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 36 G

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 30/20 l
- Aussenmasse: H x B x T 540 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 575 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 391 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 33/31 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

## MLRE 36 S

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 30/20 l
- Aussenmasse: H x B x T 540 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 575 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 391 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 32/30 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFA 1400 S

– **Labor-Gefrierschrank**

- Brutto-/Nutzinhalt: 1225/1119 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 1440 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2080 x 1500 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 1280 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 235/220 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/680 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 8
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: links fest, rechts fest
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 16

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeLab 215143



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFA 700 S

– **Labor-Gefrierschrank**

- Brutto-/Nutzinhalt: 556/485 l
- Aussenmasse: H x B x T 2040 x 720 x 840 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2080 x 750 x 870 mm
- Innenmasse: H x B x T 1440 x 560 x 665 mm
- Gewicht brutto/netto: 150/140 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/500 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 35 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 15 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeLab 21570



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 450 S

– **Labor-Gefrierschrank**

- Brutto-/Nutzinhalt: 355/307 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1690 x 440 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 108/97 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
-/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeSafe 18860





Medgrree Marecos

## MLFE 150 S

### – Labor-Gefrierschrank

- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/45 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/78 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (EVC0)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
–/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeSafe 8260



Entdecken Sie unser Sortiment



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 450 S ATEX

- **Labor-Kühlschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 442/358 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1724 x 535 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 103/93 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/175 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 9 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolSafe 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 150 S ATEX

- **Labor-Kühlschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/45 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/110 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolSafe 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLRE 66 S ATEX

- **Labor-Kühlschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 50/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 517 x 462 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 333 x 300 mm
- Gewicht brutto/netto: 36/34 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/65 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (EVCO)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 3 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 450 S ATEX

- **Labor-Gefrierschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 355/307 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1690 x 440 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 108/97 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/320 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (EVC0)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 9 kg
- Türanschlag: rechts fest
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeSafe 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 150 S ATEX

- **Labor-Gefrierschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 115/108 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 680 x 460 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 51/45 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/78 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (EVC0)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
FreezeSafe 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MLFE 66 S ATEX

- **Labor-Gefrierschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 50/44 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 333 x 300 mm
- Gewicht brutto/netto: 36/34 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/78 W
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturbereich: -10 °C bis -25 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (EVC0)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 3 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Nein



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 450 G

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 416/361 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1724 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 115/105 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/220 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 11

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolMedPro-G 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 450 S

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 416/361 l
- Aussenmasse: H x B x T 1875 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2025 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1724 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 103/93 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/210 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 11

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolMedPro 18860



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 350 G

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 324/244 l
- Aussenmasse: H x B x T 1510 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1660 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1358 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 101/91 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/200 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8



Medgree Marecos

## MPRA 350 S

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 324/244 l
- Aussenmasse: H x B x T 1510 x 600 x 700 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1660 x 620 x 730 mm
- Innenmasse: H x B x T 1358 x 480 x 500 mm
- Gewicht brutto/netto: 88/79 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 50 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/190 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 22 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 8



Entdecken Sie unser Sortiment



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 150 G

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 57/54 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/130 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 3

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolMed-G 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 150 S

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 122/105 l
- Aussenmasse: H x B x T 835 x 600 x 600 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 870 x 612 x 632 mm
- Innenmasse: H x B x T 690 x 480 x 410 mm
- Gewicht brutto/netto: 54/51 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/120 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 18 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 3

Vergleichbares Liebherr-Modell:  
CoolMed 8260



Medgree <sup>Marecos</sup>

### MPRA 66 G

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 52/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 37/35 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Medgrree Marecos

## MPRA 66 S

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 52/30 l
- Aussenmasse: H x B x T 740 x 450 x 470 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 770 x 462 x 517 mm
- Innenmasse: H x B x T 590 x 331 x 257 mm
- Gewicht brutto/netto: 36/34 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/85 W
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Medgrree)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt:  
RS 485, USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 7 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 12 mm



Entdecken Sie unser Sortiment



## Schubladen

### 306000-AAK0

Einzeinschub AluCool MEDI  
MLRE/MPRA 150

### 306000-AAK1

Einzeinschub AluCool MEDI  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 306302


Einzeinschub AluCool MEDI, versperrbar,  
160 mm  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 306300

Einzeinschub AluCool MEDI  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 129049\_7

Auflageschienen (Set)  
MLFA/MLRA 700 + 1400

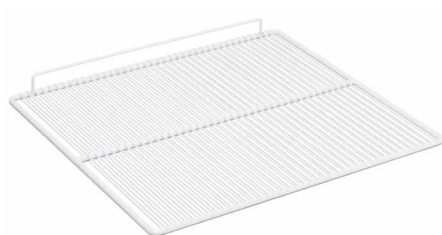

## Tragroste und Körbe

### 018009

Zwischenrost, kunststoffbeschichtet, grau  
MLFA/MLRA 1400

### 521455\_008

Tragrost, kunststoffbeschichtet, grau  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 129049\_7

Auflageschienen (Set)  
MLFA/MLRA 700 + 1400

### 004042\_002

Halterung Tragrost (1 Stück)  
MLFE/MLRE/MPRA 66 bis 450

### 007122\_FORs

Tragrost, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 108666

Ablage Edelstahl  
MLRE/MPRA 350 + 450

### 003356\_100

Drahtkorb, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLRE 350 + 450

### 007119\_001

Tragrost gross, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLRE/MPRA 150

### 007119\_001\_FORs

Tragrost gross, kunststoffbeschichtet, weiss  
(ohne Frontbügel)  
MLRE/MPRA 150

### 108665

Ablage Edelstahl  
MLRE/MPRA 150

### 003353\_100

Drahtkorb, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLFE/MLRE 150

### 007121\_100

Tragrost gross, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLRE 36 + 66/MPRA 66

### 007121

Tragrost klein, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLRE 36 + 66/MPRA 66

### 007122\_100

Tragrost, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLFE 450

### 007120\_001

Tragrost gross, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLFE 150

### 007120

Tragrost klein, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLFE 150

### 007124\_100

Tragrost gross, kunststoffbeschichtet, weiss  
MLFE 66 S ATEX + MLRE 66 S ATEX





Medgree Marecos

## Schlösser

### LOCK MEDGREE EVVA

EVVA Schlossvorbereitung ohne Zylinder  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE KABA

KABA Schlossvorbereitung ohne Zylinder  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE KESO

KESO Schlossvorbereitung ohne Zylinder  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE SALTO

SALTO Schlossvorbereitung ohne Zylinder  
MLFE/MLRE/MPRA

### LOCK MEDGREE SEA

SEA Schlossvorbereitung ohne Zylinder  
MLFE/MLRE/MPRA



Medgree Marecos

## Diverses

### 129004\_3

Stellfüsse verstellbar (4 Stück)  
MLFA/MLRA 700

### 129004\_4

Stellfüsse verstellbar (6 Stück)  
MLFA/MLRA 1400

### 129032\_100

Verbindungsrahmen, weiss  
MLFE/MLRE/MPRA 150

### MEDI FOOT

Nivellierfuss rutschfest (1 Stück)  
MLFE/MLRE/MPRA

### MEDI DURCHFÜHRUNG

Kabel-Durchführung 30 mm  
alle ausser ATEX und MLFE

### 415

Montage Temperatursonde  
alle ausser ATEX



Erfahren Sie mehr über Medgree



# FORS – KONFIGURATION NACH INDIVIDUELLEN BEDÜRFNISSEN

Massgeschneidert auf die Anforderungen von Krankenhäusern, Laboratorien, Kliniken, Apotheken, Arztpraxen, Alters- und Pflegeheimen, Forschungseinrichtungen sowie Präzisions- und Chemieindustrien werden im Hauptsitz der FORS AG in Studen die Mediline-Geräte umgebaut und konfiguriert.



## CoolMed 7654

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Nutzinhalt: 75 l
- Aussenmasse: H x B x T 764 x 540 x 560 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 815 x 575 x 617 mm
- Innenmasse: H x B x T 536 x 444 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 44/41 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Belastbarkeit Ablageflächen: 15 kg
- Türanschlag: rechts nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Nein
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 25 mm



## CoolMed 6354

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Nutzinhalt: 55 l
- Aussenmasse: H x B x T 632 x 540 x 560 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 682 x 575 x 617 mm
- Innenmasse: H x B x T 404 x 444 x 440 mm
- Gewicht brutto/netto: 38/35 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 40 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronische Steuerung
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: USB/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 1
- Belastbarkeit Ablageflächen: 15 kg
- Türanschlag: rechts nicht wechselbar
- Tür selbstschliessend: Nein
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 25 mm



**LIEBHERR**



# LIEBHERR SCIENTIFIC & HEALTHCARE – MEHR LEISTUNG IM MEDIZINBEREICH

Seit über 25 Jahren ist FORS der Spezialist im Mediline-Bereich und hat die Geräte für den Schweizer Markt entwickelt. Das Know-how und die Kompetenz von FORS im Mediline-Bereich zeichnet sich aus durch die präzise Anpassung und Optimierung der Geräte für den Schweizer Markt. Liebherr Mediline-Geräte werden seit 15 Jahren in Lienz nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und werden in der Mediline-Manufaktur von FORS individuellen Bedürfnissen angepasst und veredelt. Ein mitgelieferter Temperaturnachweis bestätigt, dass die Geräte zuverlässig den geforderten Temperaturbereich einhalten – ein weiteres Qualitätsmerkmal, das die Expertise von FORS unterstreicht.

## Die wichtigsten Vorteile der FORS-Dienstleistungen

- 5 Jahre FORS-Garantie
- Breites Produktsortiment – Passende Lösungen für jeden Bedarf
- Umfassende Qualitätskontrolle – Gerätekontrolle und Funktionstest für maximale Sicherheit
- Nachhaltigkeit im Fokus – Umweltfreundliche, langlebige und energieeffiziente Geräte
- Präzision garantiert – Professionelle Kalibrierung mit detailiertem Temperaturnachweis
- Individuelle Anpassung – Umbau und Konfiguration exakt nach Ihren Wünschen

## Aufbau der Modellbezeichnungen

1. Teil: Temperaturbereich  
Cool = Kühlschrank  
Freeze = Gefrierschrank

2. Teil: Einsatzbereich  
Blood = Blut  
Lab = Labor  
Med = Medikamente  
Safe = Chemikalien/ATEX

3. Teil: Art der Steuerung  
«ohne Pro» = Carel oder Liebherr Basic  
Pro = Liebherr Advanced

4. Teil: Anzahl Schubladen  
«ohne Zahl» = ohne Schubladen  
-X = Anzahl Schubladen

5. Teil: Art der Tür  
«ohne -G» = Volltür  
-G = Glastür

6. Teil (Zahlen): Höhe und Breite des Geräts in cm  
XX(X) = Höhe  
XX(X) = Breite

## Labor-Kühlschränke

- 18 Modelle in 7 verschiedenen Grössen
- Advanced-Geräte mit erweiterten Funktionen und besserer Temperaturstabilität (Pro-Modelle)
- Basic-Geräte mit beschränkten Funktionen
- Klein- und Grossgeräte mit bewährter Carel-Steuerung

## Labor-Gefrierschränke

- 4 Modelle in verschiedenen Grössen
- Advanced-Gerät mit erweiterten Funktionen und besserer Temperaturstabilität (Pro-Modelle)
- Grossgeräte mit bewährter Carel-Steuerung

## Labor-Kühl- und Gefrierschränke ATEX

- 7 Modelle in 3 verschiedenen Grössen
- Basic-Geräte mit beschränkten Funktionen
- Kleingeräte mit bewährter Carel-Steuerung
- Zertifizierung: ATEX 2014/34/EU
- Klassifizierung: II 3/-G IIB+H2 T6

## Medikamenten-Kühlschränke

- 6 Modelle in 3 verschiedenen Grössen
- Advanced-Geräte mit erweiterten Funktionen und besserer Temperaturstabilität (Pro-Modelle)
- Kleingeräte mit bewährter Carel-Steuerung
- Zertifizierung: DIN 13277

## Blut-Kühlschränke

- 3 Modelle in verschiedenen Grössen
- Carel-Steuerung mit bewährter Qualität
- Temperaturmapping mit 8 bis 16 Messpunkten inklusive
- Zertifizierung: DIN 58371





**LIEBHERR**

**CoolLab 215143**

Auslaufmodell

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1366/980 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 1430 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2215 x 1475 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 1236 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 249/206 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2,5 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 8
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: links fest, rechts fest
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 34

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRA 1400 S



**LIEBHERR**

**CoolLab 21579**

Auslaufmodell

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 855/629 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 790 x 980 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2180 x 835 x 1025 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 620 x 850 mm
- Gewicht brutto/netto: 175/145 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 17



**LIEBHERR**

**CoolLab-2T 21570**

Auslaufmodell

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 598/429 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 155/129 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 15



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 21570

Auslaufmodell

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 602/430 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1500 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 163/136 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 17

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRA 700 G



**LIEBHERR**

### CoolLab 21570

Auslaufmodell

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 602/430 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 152/126 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 17

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRA 700 S



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

**CoolLabPro-G 17975**

- Labor-Kühlschrank DIN 13277
- Brutto-/Nutzinhalt: 588/440 l
- Aussenmasse: H x B x T 1793 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1850 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 107/98 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolLabPro 17975**

- Labor-Kühlschrank DIN 13277
- Brutto-/Nutzinhalt: 558/441 l
- Aussenmasse: H x B x T 1793 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1850 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolLabPro-G 18860**

- Labor-Kühlschrank DIN 13277
- Brutto-/Nutzinhalt: 420/297 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 86/80 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 450 G





**LIEBHERR**

### CoolLabPro 18860

- **Labor-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 394/298 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 71/65 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 450 S



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

**CoolLab-G 16875**

- Labor-Kühlschrank
- Brutto-/Nutzinhalt: 588/440 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1720 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1442 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 103/96 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: -
- Temperaturbereich 2: -
- Temperaturalarm 2: -
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolLab 16875**

- Labor-Kühlschrank
- Brutto-/Nutzinhalt: 558/441 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1720 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 85/80 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolLab-G 18860**

- Labor-Kühlschrank
- Brutto-/Nutzinhalt: 420/297 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1642 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 87/82 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 450 G

**LIEBHERR****CoolLab 18860**

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 394/298 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 71/66 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 450 S

**LIEBHERR****CoolLab-G 16860**

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 367/260 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1720 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1442 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 80/75 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: –
- Temperaturbereich 2: –
- Temperaturalarm 2: –
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 350 G

**LIEBHERR****CoolLab 16860**

- **Labor-Kühlschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 344/261 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1720 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 66/60 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: –
- Temperaturbereich 2: –
- Temperaturalarm 2: –
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 350 S



**LIEBHERR**

### CoolLab-G 8260

– **Labor-Kühlschrank**

- Brutto-/Nutzinhalt: 152/132 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 46/43 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 4

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 150 G



**LIEBHERR**

### CoolLab 8260

– **Labor-Kühlschrank**

- Brutto-/Nutzinhalt: 141/133 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 39/37 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- SollwertEinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 4

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 150 S



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

### FreezeLab 215143

Auslaufmodell

- **Labor-Gefrierschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 1366/980 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 1430 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2215 x 1475 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 1236 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 253/207 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 60 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/4,5 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -9 °C bis -26 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 34

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLFA 1400 S



**LIEBHERR**

### FreezeLab 21579

Auslaufmodell

- **Labor-Gefrierschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 855/629 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 790 x 980 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2180 x 835 x 1025 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 620 x 850 mm
- Gewicht brutto/netto: 182/150 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 60 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/4 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 17



**LIEBHERR**

### FreezeLab 21570

Auslaufmodell

- **Labor-Gefrierschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 602/430 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 160/133 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +40 °C
- Geräusch-Schalleistung: 60 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/4 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 17

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLFA 700 S



**LIEBHERR**

## FreezeLabPro 17975

- **Labor-Gefrierschrank**
- Brutto-/Nutzinhalt: 472/257 l
- Aussenmasse: H x B x T 1793 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1850 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1118 x 603 x 510 mm
- Gewicht brutto/netto: 112/104 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -35 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

### CoolSafe 16875

- Labor-Kühlschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 558/441 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1720 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 87/80 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm



**LIEBHERR**

### CoolSafe 18860

- Labor-Kühlschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 394/298 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 76/70 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 450 S ATEX



**LIEBHERR**

### CoolSafe 16860

- Labor-Kühlschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 344/261 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1720 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 66/60 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 3 °C bis 16 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 4
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm






**LIEBHERR**

## CoolSafe 8260

- **Labor-Kühlschrank ATEX**
- Brutto-/Nutzinhalt: 141/130 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 41/38 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C bis 6 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLRE 150 S ATEX

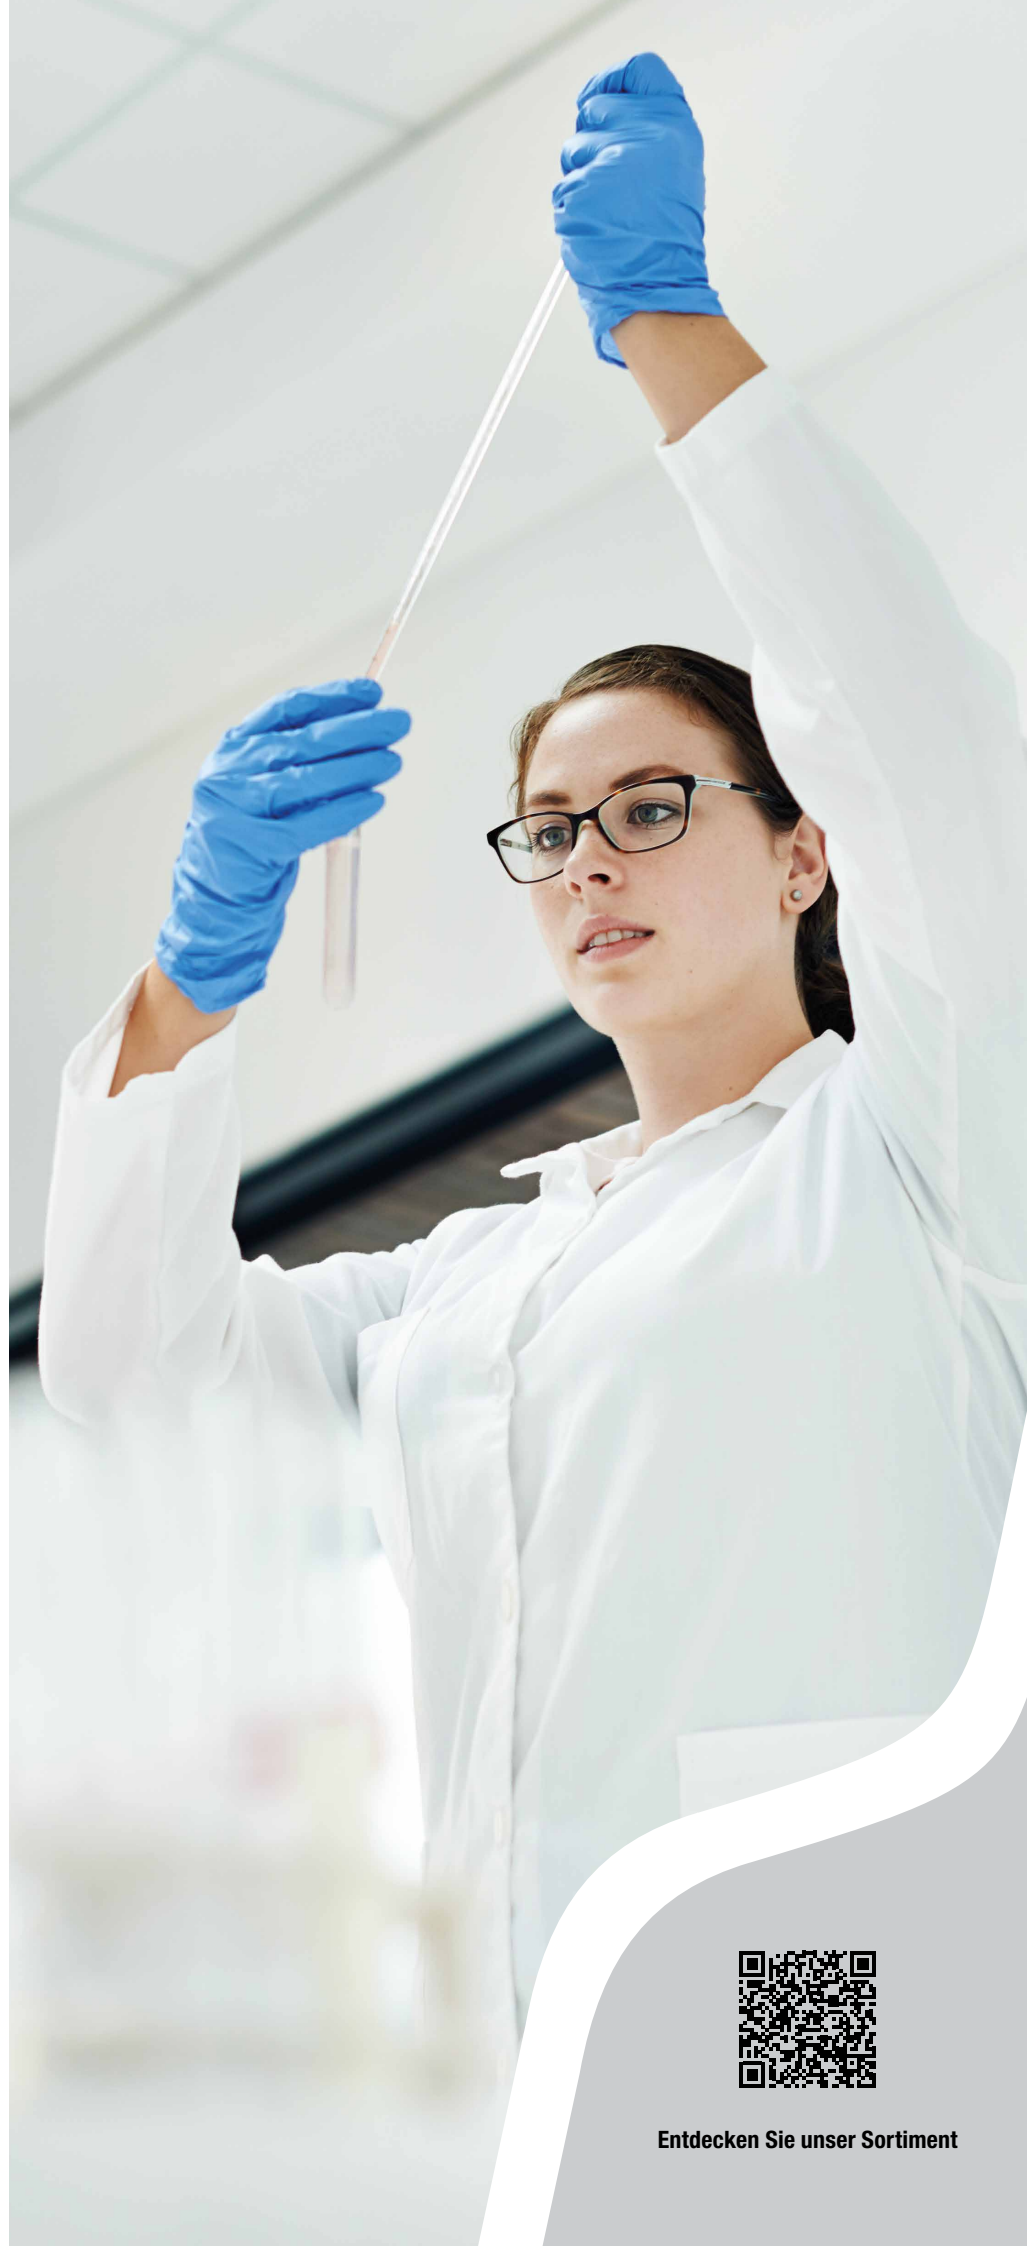

Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 16875

- Labor-Gefrierschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 499/394 l
- Aussenmasse: H x B x T 1684 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1720 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1388 x 588 x 517 mm
- Gewicht brutto/netto: 106/100 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -9 °C bis -30 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -30 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 0
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 18860

- Labor-Gefrierschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 316/242 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1588 x 403 x 402 mm
- Gewicht brutto/netto: 82/69 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -9 °C bis -30 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -30 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 0
- Belastbarkeit Ablageflächen: 40 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLFE 450 S ATEX



**LIEBHERR**

### FreezeSafe 8260

- Labor-Gefrierschrank ATEX
- Brutto-/Nutzinhalt: 139/129 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 663 x 454 x 450 mm
- Gewicht brutto/netto: 45/42 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 45 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: statisch
- Abtauverfahren: manuell
- Türtyp: Volltür
- SollwertEinstellung: -9 °C bis -26 °C
- Temperaturbereich: -9 °C bis -26 °C
- Temperaturalarm: +/-5 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Nein
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 24 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MLFE 150 S ATEX



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

**CoolMedPro-G 17975**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 588/435 l
- Aussenmasse: H x B x T 1793 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1850 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 109/101 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Sollwerteinstellung 2: -
- Temperaturbereich 2: -
- Temperaturalarm 2: -
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, elektronisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolMedPro 17975**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 558/436 l
- Aussenmasse: H x B x T 1793 x 747 x 769 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1850 x 765 x 840 mm
- Innenmasse: H x B x T 1460 x 600 x 536 mm
- Gewicht brutto/netto: 91/82 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Sollwerteinstellung 2: -
- Temperaturbereich 2: -
- Temperaturalarm 2: -
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 60 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, elektronisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 10



**LIEBHERR**

**CoolMedPro-G 18860**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 420/297 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 89/83 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Sollwerteinstellung 2: -
- Temperaturbereich 2: -
- Temperaturalarm 2: -
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: -/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, elektronisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MPRA 450 G

**LIEBHERR****CoolMedPro 18860**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 394/295 l
- Aussenmasse: H x B x T 1884 x 597 x 654 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 1920 x 615 x 725 mm
- Innenmasse: H x B x T 1660 x 460 x 423 mm
- Gewicht brutto/netto: 69/65 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 49 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2,5 °C und 7,5 °C
- Sollwerteinstellung 2: –
- Temperaturbereich 2: –
- Temperaturalarm 2: –
- Steuerung: elektronisch (Liebherr)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: –/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 5
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, elektronisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 12

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MPRA 450 S

**LIEBHERR****CoolMed-G 8260**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 152/109 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 48/45 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isoliertür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 4

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MPRA 150 G

**LIEBHERR****CoolMed 8260**

- **Medikamenten-Kühlschrank DIN 13277**
- Brutto-/Nutzinhalt: 142/109 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung: H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 41/39 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +10 °C bis +35 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 5 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 8 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 8 °C
- Sollwerteinstellung 2: 20 °C
- Temperaturbereich 2: 15 °C bis 25 °C
- Temperaturalarm 2: 17 °C und 23 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 3
- Belastbarkeit Ablageflächen: 45 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm
- Maximale Anzahl Schubladen: 4

Vergleichbares Medgree-Modell:  
MPRA 150 S



**LIEBHERR**

### CoolBlood-6G 21570

Auslaufmodell

- Blutkonserven-Kühlschrank DIN 58371
- Brutto-/Nutzinhalt: 602/430 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 194/168 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Isolierglastür
- Sollwerteinstellung: 4 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 6 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 6
- Belastbarkeit Ablageflächen: 25 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm



**LIEBHERR**

### CoolBlood-6 21570

Auslaufmodell

- Blutkonserven-Kühlschrank DIN 58371
- Brutto-/Nutzinhalt: 602/430 l
- Aussenmasse: H x B x T 2160 x 700 x 830 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 2220 x 745 x 875 mm
- Innenmasse: H x B x T 1550 x 533 x 650 mm
- Gewicht brutto/netto: 184/158 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 58 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/2 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 6 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 72 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R290
- Verstellbare Ablageflächen: 6
- Belastbarkeit Ablageflächen: 25 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 7 mm



**LIEBHERR**

### CoolBlood-2 8260

- Blutkonserven-Kühlschrank DIN 58371
- Brutto-/Nutzinhalt: 142/109 l
- Aussenmasse: H x B x T 820 x 601 x 618 mm
- Aussenmasse inkl. Verpackung:  
H x B x T 875 x 615 x 709 mm
- Innenmasse: H x B x T 670 x 440 x 435 mm
- Gewicht brutto/netto: 49/47 kg
- Farbe: Weiss
- Umgebungstemperatur: +15 °C bis +30 °C
- Geräusch-Schalleistung: 47 dB(A)
- Spannung/Anschlusswert: 230 V/1 A
- Kühlsystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
- Türtyp: Volltür
- Sollwerteinstellung: 4 °C
- Temperaturbereich: 2 °C bis 6 °C
- Temperaturalarm: 2 °C und 6 °C
- Steuerung: elektronisch (Carel)
- Temperaturanzeige: digital
- Netzausfallalarm: Ja, 12 Std.
- Schnittstelle/Potentialfreier Kontakt: RS 485/Ja
- Störung Warnsignal: optisch und akustisch
- Kältemittel: R600a
- Verstellbare Ablageflächen: 2
- Belastbarkeit Ablageflächen: 25 kg
- Türanschlag: rechts wechselbar
- Tür selbstschliessend: Ja
- Schloss: Ja, mechanisch
- Durchführung Sonde: Ja, 10 mm



Entdecken Sie unser Sortiment



**LIEBHERR**

## Schubladen

### 306000-LKV2

Einzeleinschub AluCool MEDI  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306118

Einzeleinschub AluCool MEDI, versperrbar,  
111 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306119

Einzeleinschub AluCool MEDI, versperrbar,  
160 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306001-1610

Einzeleinschub AluCool BLUT, 161 mm  
CoolLab/CoolMed 8260

### 306000-MRF2

Einzeleinschub AluCool MEDI  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 306130

Einzeleinschub AluCool MEDI, versperrbar,  
160 mm  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 306000-MRF4

Einzeleinschub AluCool MEDI  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

### 306000-LKP1

Einzeleinschub AluCool MEDI 25 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305136

Einzeleinschub AluCool MEDI 40 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305137

Einzeleinschub AluCool MEDI 70 kg  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 305210N

Einzeleinschub AluCool MEDI/BLUT, 161 mm  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 210308-1422

Lochplatte gestanzt  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 306000-LKP3

Einzeleinschub AluCool MEDI  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9749823

Schublade Kunststoff lang  
FreezeSafe 18860

### 9749844


Schublade Kunststoff kurz  
FreezeSafe 18860

### 9797881

Schublade Kunststoff lang  
FreezeSafe 16875

### 7112423

Drahtkorb kurz  
FreezeSafe 16875

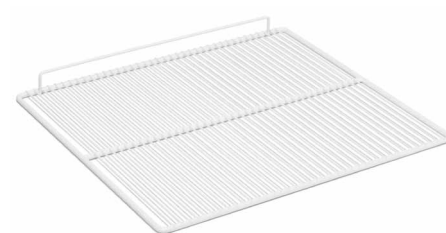

**LIEBHERR**

## Tragroste

### 7113333

Tragrost kunststoffbeschichtet weiss  
CoolLab/CoolMed 8260

### 7113308

Tragrost kunststoffbeschichtet weiss  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

### 7113310

Tragrost kunststoffbeschichtet weiss  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

### 7112393

Tragrost kunststoffbeschichtet grau  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 9001757

Auflageschiene links  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 9001761

Auflageschiene rechts  
CoolLab/FreezeLab 21570/215143

### 7113643

Tragrost kunststoffbeschichtet grau  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9005077

Auflageschiene links  
CoolLab/FreezeLab 21579

### 9005089

Auflageschiene rechts  
CoolLab/FreezeLab 21579





## LIEBHERR

### Glasplatten

**9293629**

Glasplatte  
CoolSafe 8260

**9293493**

Glasplatte  
CoolLab/CoolMedPro/CoolSafe 16860/18860

**9291929**

Glasplatte  
CoolLab/CoolMedPro/CoolSafe 16875/17975

**9029022**

Lochblechablage  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860



## LIEBHERR

### Stellfüsse und Rollen

**9592784**

Stellfüsse verstellbar (4 Stück)  
CoolLab/FreezeLab 21570/21579

**9593241**

Stellfüsse verstellbar (5 Stück)  
CoolLab/FreezeLab 215143

**9080022**

Nachrüstsatz Stellfüsse, 9–12 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

**9086924**

Nachrüstsatz Stellfüsse, 15–18 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

**9086926**

Nachrüstsatz Rollen, 8 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

**9080023**

Nachrüstsatz Rollen, 10 cm  
CoolLab/CoolMedPro/FreezeSafe 168xx/18860

## LIEBHERR

### Diverses

**9033028**

Nachrüstsatz Stangengriff weiss  
CoolLab/CoolMed 8260

**9592697**

Verbindungsrahmen weiss  
CoolLab/CoolMed/CoolSafe/FreezeSafe 8260

**6123395**

Fernbedienung elektronisches Schloss  
CoolMedPro 17975/18860

**7435208**

Scannerschiene für Tragrost  
CoolLab/CoolMedPro 16860/18860

**7435210**

Scannerschiene für Tragrost  
CoolLab/CoolMedPro 16875/17975

**SCHLOSS FORS O.Z.**

Schloss FORS ohne Zylinder  
CoolLab/CoolMed 8260

**MEDI DURCHFÜHRUNG**

Kabel-Durchführung 30 mm  
alle ausser ATEX

**415**

Montage Temperatursonde  
alle ausser ATEX

## FORS – PARTNER DES FACHHANDELS

### Für FORS selbstverständlich

Der Dienst für Kunden beginnt vor dem Kauf:

- Professionelle Beratung durch die Fachpartner
- Geräte-Tests bei der strengen Sortiments-Wahl
- Grosses Lager mit über 30'000 Geräten
- Massgeschneiderten Dienstleistungen und Geräteumbauten, Branding usw.
- Stets in Ihrer Nähe, effizient und zuverlässig mit kompetentem Kundendienst in Zusammenarbeit mit über 150 Servicepartnern, welche wiederum über einen Pool von 500 Servicetechnikern verfügen
- Leihgerätepark bei Reparaturen
- Lieferbereitschaft von 12 Jahren auf allen wichtigen Funktionsteilen der Geräte

**Wir vertreiben unsere Qualitätsprodukte über den Fachhandel und respektieren die traditionelle Rollenverteilung des Marktes zum Vorteil der Konsumentinnen und Konsumenten.**

**Für Auskünfte, Prospektbestellungen, Abschluss von Garantieverlängerungen oder spezifischen Dienstleistungen: 032 374 26 26, info@fors.ch oder unter www.fors.ch**

### REPARATUR-SERVICE 0800 554 650

**Garantie und Garantieverlängerung**  
FORS bietet direkt beim Kauf:

- **Gesetzliche Garantie**  
2 Jahre Garantie auf Haushalt- und Gewerbegeräte.
- **FORS Swiss Garantie 5**  
Kostenlos zusätzliche 3 Jahre Garantie. Profitieren Sie von weiteren Vorteilen bei einer Geräte-Registrierung.

Jahre

2

+3

Unsere Leistungen umfassen Wegpauschale, Arbeitszeit und Ersatzteile und damit ein Rundum-Sorglos-Paket.

[www.fors.ch/garantie-service](http://www.fors.ch/garantie-service)

### Prospekte Haushaltgeräte

 FORS

 ASKO

falmec

De Dietrich 

Brandt

### Prospekte Profigeräte/Labor

 FORS *mediliner*

 ASKO

 BREMA  
Ice Makers

indelB





## ÜBER 4'000 STARKE FACHHANDELSPARTNER VERTRAUEN AUF FORS

### **Willkommen in unseren Ausstellungen**

In unseren Showrooms können Sie Geräte ausführlich begutachten und werden von unserem bestens ausgebildeten Fachpersonal kompetent beraten.

### **Hauptsitz Studen BE: Flagshipstore 1200 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Schaftenholzweg 8 · 2557 Studen BE · Tel. 032 374 26 26 · E-Mail [info@fors.ch](mailto:info@fors.ch)  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

### **Showroom Bironico TI: 1200 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Via Cantonale 65 · 6804 Bironico TI · Tel. 091 630 26 26 · E-Mail [bironico@fors.ch](mailto:bironico@fors.ch)  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr oder nach Vereinbarung

### **Showroom Cham ZG: 400 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Hinterbergstrasse 11 · 6330 Cham ZG · Tel. 041 766 07 50 · E-Mail [cham@fors.ch](mailto:cham@fors.ch)  
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

### **Showroom Crissier VD: 400 m<sup>2</sup> mit Showküche**

Route Sous-Riette 15 · 1023 Crissier VD · Tel. 021 706 04 44 · E-Mail [crissier@fors.ch](mailto:crissier@fors.ch)  
Öffnungszeiten: Mo–Fr 09.00–11.30 Uhr, 13.30–17.00 Uhr / Sa nach Vereinbarung

### **Showroom Oberbüren SG: 300 m<sup>2</sup> mit Showküche**


Sandackerstrasse 32 · 9245 Oberbüren SG · Tel. 071 950 00 01 · E-Mail [oberbueren@fors.ch](mailto:oberbueren@fors.ch)  
Öffnungszeiten: nach Vereinbarung

Die aktuellen Öffnungszeiten der regionalen Showrooms, sowie Angaben zu Feiertagen, entnehmen Sie unserer Webseite.

Um Ihnen eine optimale Betreuung zu gewährleisten, bitten wir Sie um eine Terminvereinbarung. Mittels Terminvereinbarung sind auch Beratungen ausserhalb der Geschäftszeiten möglich.

### **Sie möchten unsere Showrooms von zu Hause aus besuchen?**

Kein Problem: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Showrooms virtuell zu besuchen. Informationen und Anmeldung auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

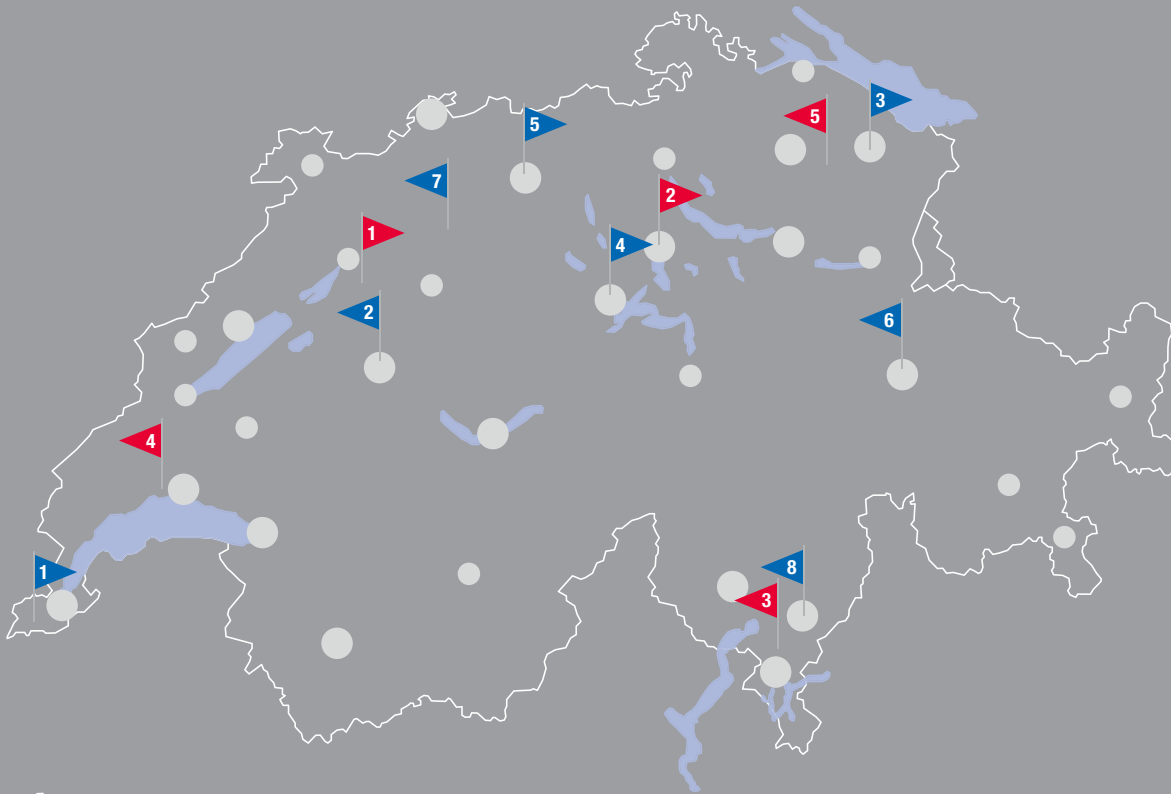



## Showrooms

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>1 FORS AG</b><br/>                 Schaftenholzweg 8<br/>                 CH-2557 Studen BE<br/>                 Tel: 032 374 26 26<br/>                 info@fors.ch</p>          | <p><b>2 FORS AG</b><br/>                 Hinterbergstrasse 11<br/>                 CH-6330 Cham ZG<br/>                 Tel: 041 766 07 50<br/>                 cham@fors.ch</p>           | <p><b>3 FORS AG</b><br/>                 Via Cantonale 65<br/>                 CH-6804 Bironico TI<br/>                 Tel: 091 630 26 26<br/>                 bironico@fors.ch</p> |
| <p><b>4 FORS AG</b><br/>                 Route Sous-Riette 15<br/>                 CH-1023 Crissier VD<br/>                 Tel: 021 706 04 44<br/>                 crissier@fors.ch</p> | <p><b>5 FORS AG</b><br/>                 Sandackerstrasse 32<br/>                 CH-9245 Oberbüren SG<br/>                 Tel: 071 950 00 01<br/>                 oberbueren@fors.ch</p> |  |

### FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 1** Genf
- 2** Bern
- 3** St. Gallen
- 4** Luzern
- 5** Aargau
- 6** Graubünden
- 7** Solothurn
- 8** Tessin

### Schematische Verteilung Servicepunkte

-  Zwei oder mehr Servicepartner
-  Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner:

---