

# Installation standard

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale\* 770-810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm


770 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm\*

Lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale\* 810-850 (mm)


Hauteur de la plinthe (mm)	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

810 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm\*

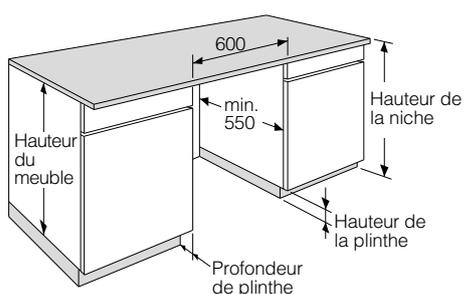

Dimensions de la niche

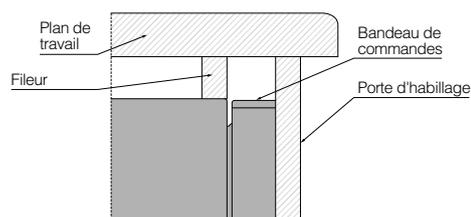

\*Installation spéciale



# Installation avec porte à glissières

Lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 680-760 (mm) et installation spéciale\*\* 770-810 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20		800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

720 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm

810 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm\*\*

700\* Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.


Lave-vaisselle XXL 86 cm : hauteur de la porte d'habillage pour installation standard 700-800 (mm) et installation spéciale\*\* 810-850 (mm)

Hauteur de la plinthe (mm)	Hauteur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20		840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*


760 Hauteur de la porte d'habillage pour installation standard à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm

850 Hauteur de la porte d'habillage pour installation spéciale à glissières du lave-vaisselle tout intégrable XXL 86 cm\*\*


740\* Hors fixation de l'affichage au sol Status Light™, qui nécessite un espace supplémentaire de 3,6 mm entre la partie inférieure de la porte et la plinthe.

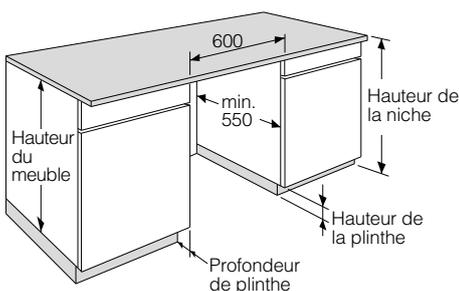

Dimensions de la niche

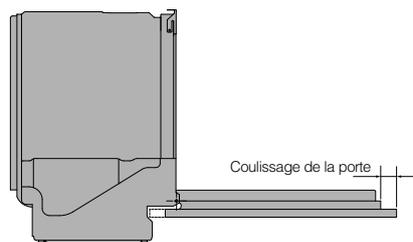


Installation avec porte à glissières lave-vaisselle tout intégrable XL 82 cm/ XXL 86 cm

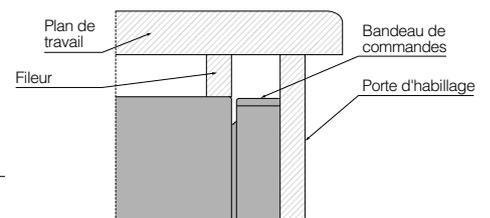

\*\*Installation spéciale


## Installation de la porte à glissières – XL 82 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :  
hauteur de 720 à 800 mm.

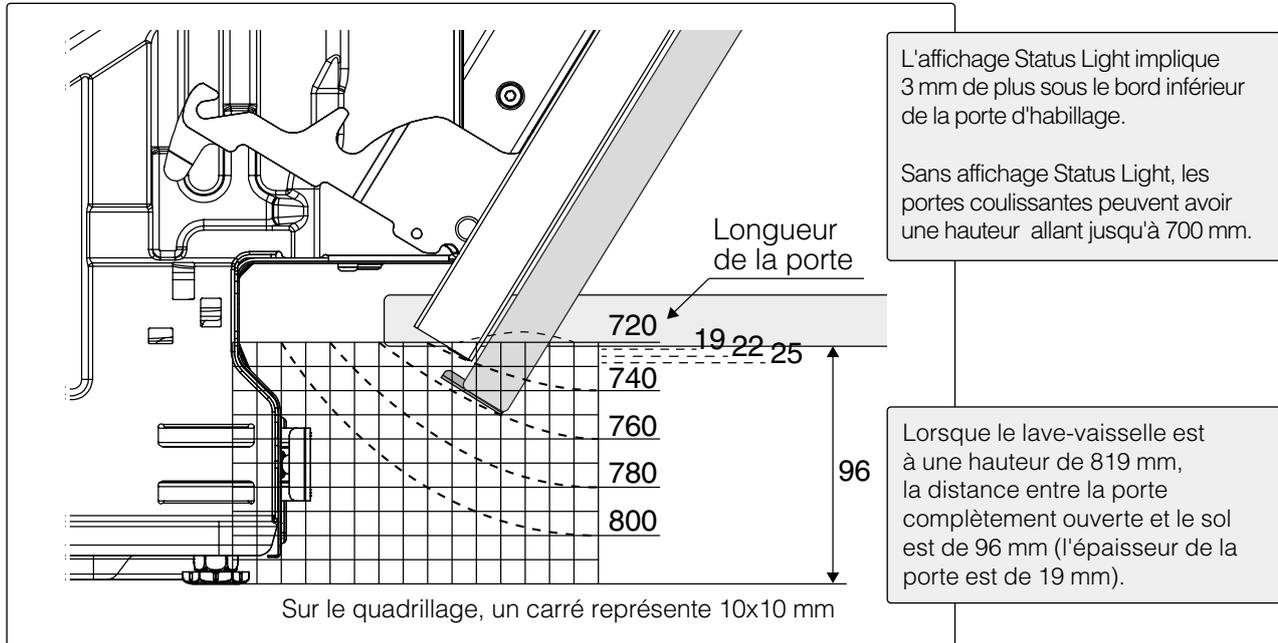

## Installation standard – XL 82 cm


Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :  
hauteur de 680 à 760 mm.

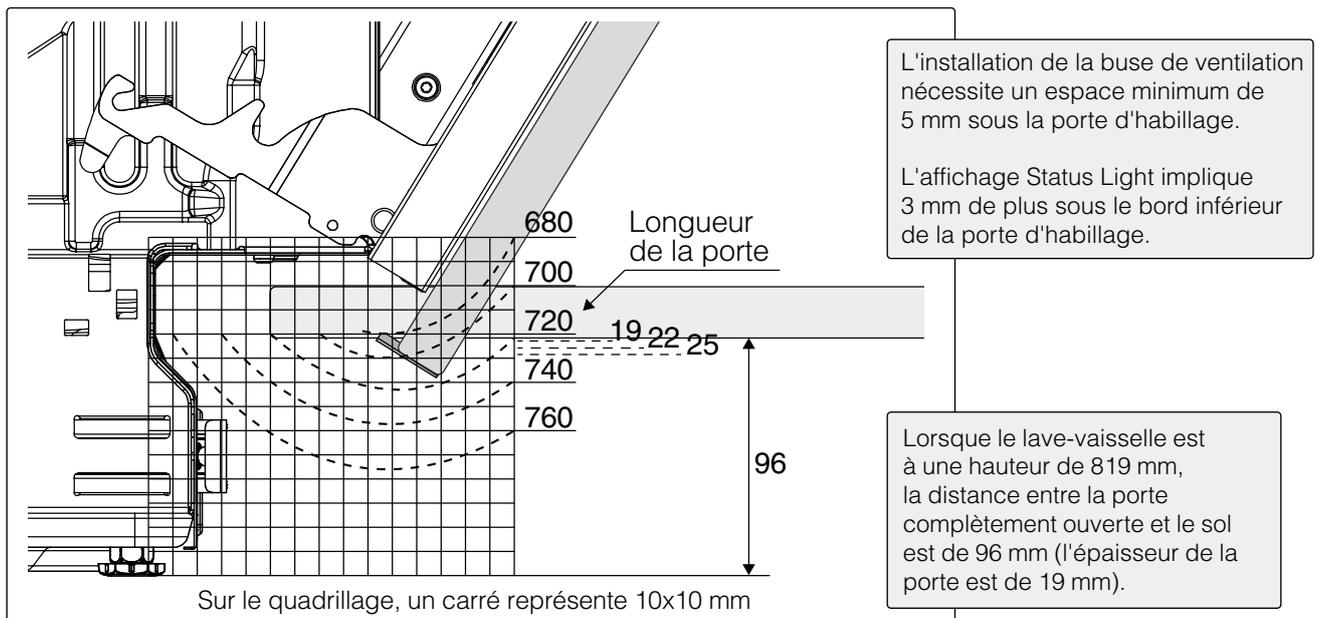




## Installation de la porte à glissières – XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :  
hauteur de 760 à 840 mm.

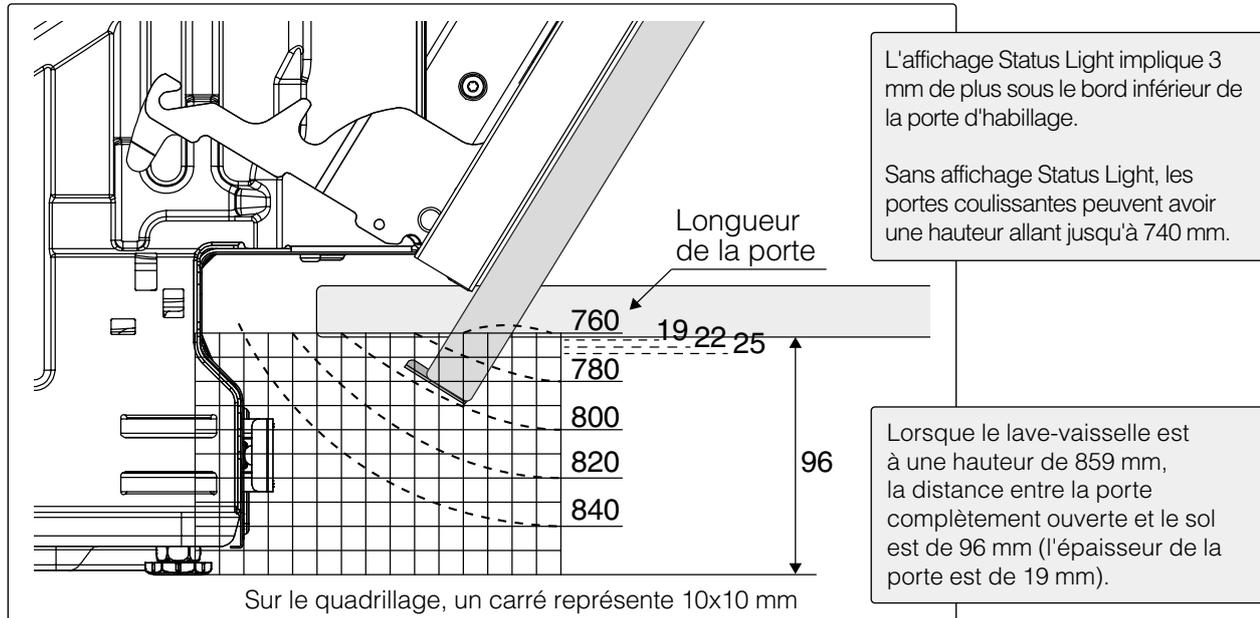



## Installation standard – XXL 86 cm

Trajectoires de la pointe inférieure de la porte d'habillage :  
hauteur de 720 à 800 mm.

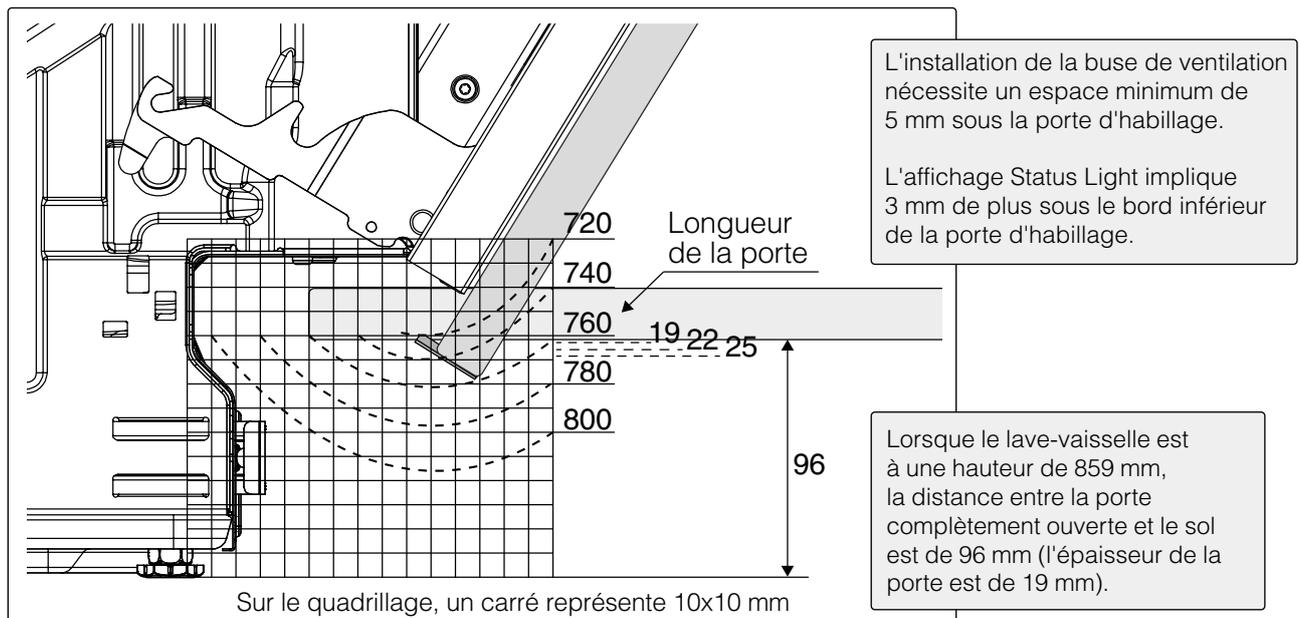

## Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable standard : façade du tiroir à bord non biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe (mm)																
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5								
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5								
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5								
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5								
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5				
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5						
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5						
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5						
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5						
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5					
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5				
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		

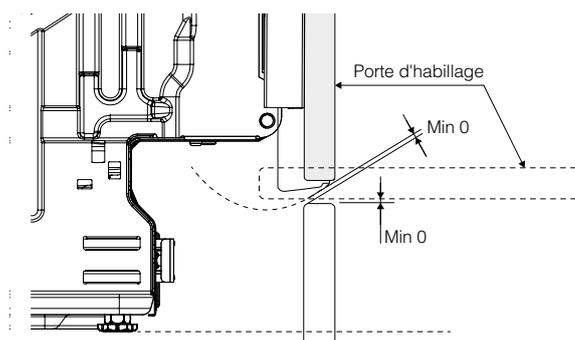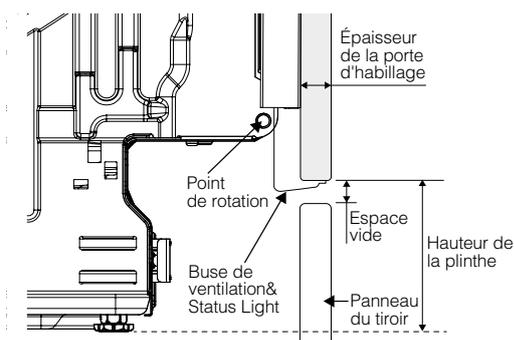



Le tableau indique l'écart minimum requis entre la porte d'habillage du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade non biseauté du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.



### Installation en hauteur du lave-vaisselle tout intégrable standard : façade du tiroir à bord biseauté

	Hauteur de la niche (mm)	Épaisseur de la porte d'habillage (mm)	Hauteur de la plinthe de la porte d'habillage du tiroir (mm)																
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25		5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19			5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22			5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
850	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19				5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
	22				5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
	25				5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5								
860	16					5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19					5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
	22					5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
	25					5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
870	16						5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19						5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
	22						5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
	25						5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25		5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19			5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22			5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25			5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
890	16				5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19				5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
	22				5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
	25				5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
900	16					5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
	19					5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
	22					5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
	25					5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
910	16						5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19						5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
	22						5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
	25						5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						


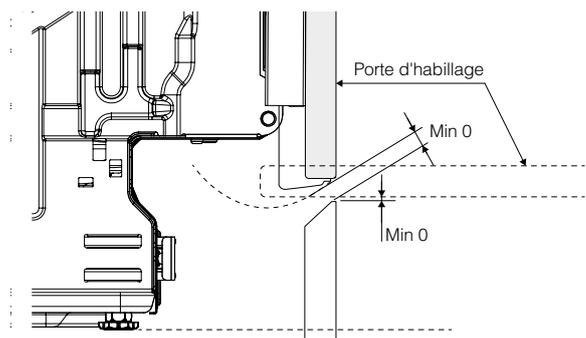
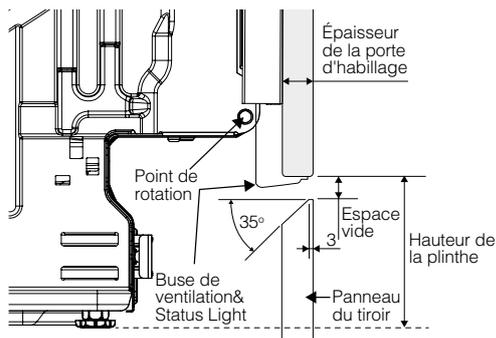


Le tableau indique l'écart minimum requis entre le panneau de porte du lave-vaisselle tout intégrable XL et XXL et la façade biseautée du tiroir. L'écart doit toujours être supérieur à 5 mm.

Le tableau est basé sur une distance minimale de 0 mm, aussi bien pendant le pivotement de la porte que sur la porte complètement ouverte. Les valeurs nominales sont indiquées. Des variations peuvent se produire.

LAVE-VAISSELLE

# Installation fonctionnelle

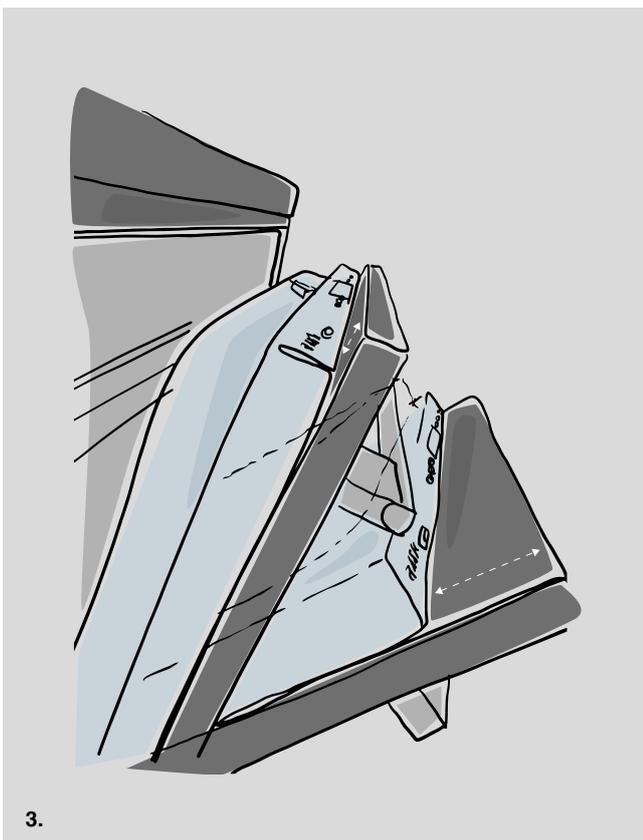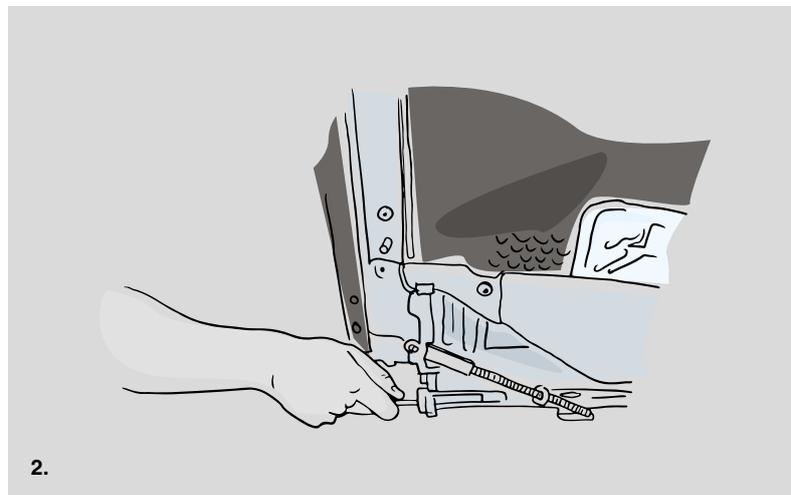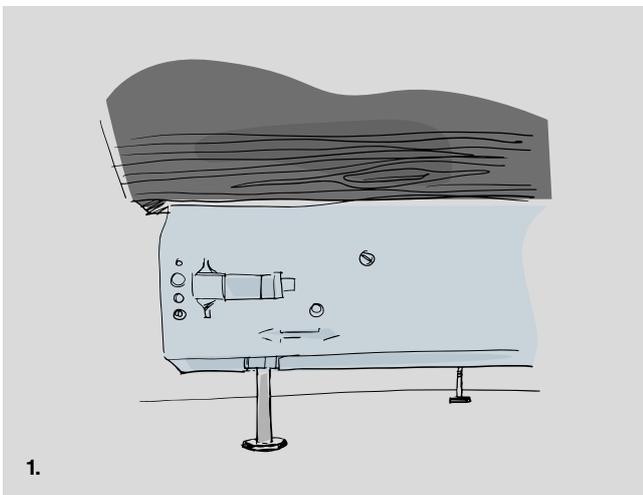



## 1. Pieds réglables

---

Les pieds sont en acier inoxydable durable et robuste, et sont réglables jusqu'à 53 mm. Commencez l'installation en ajustant la hauteur du lave-vaisselle avec les deux pieds avant. À l'étape suivante, vous mettez la machine parfaitement à niveau avec le pied arrière, qui est réglable par l'avant ; tout cela est possible lorsque la machine est déjà encastrée.

## 2. Ressorts de porte accessibles par l'avant

---

Lors du montage d'un habillage de porte sur un lave-vaisselle tout intégrable, il faut équilibrer la porte pour qu'elle soit dans une position exacte lorsque vous l'ouvrez. Avec un lave-vaisselle ASKO, cela pourrait être réalisé même après l'installation complète.

## 3. Porte à glissières pour une intégration totale

---

Le système à glissières permet une installation précise, sans interférence entre l'habillage en bois et les meubles de cuisine. Une fois monté le panneau d'habillage coulisse vers le haut lors de l'ouverture et vers le bas lors de la fermeture. Cette fonctionnalité garantit également l'absence de friction entre les portes de grande hauteur et la plinthe.

## 4. Dispositif anti-siphon intégré

---

Il est de plus en plus courant de surélever le lave-vaisselle pour une meilleure ergonomie. Avec les lave-vaisselle ASKO, c'est plus simple que jamais, car nous avons intégré un dispositif anti-siphon grâce auquel il n'est plus nécessaire de suspendre le tuyau de vidange en hauteur, derrière le lave-vaisselle.