

Soluzioni per una nuova qualità della vita in casa.

**Sistemi integrati
E.ion System[®]
Bellaria
Circle.Tech
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic
Airmec**



falmec

**Soluzioni per una nuova
qualità della vita in casa.**

**Sistemi integrati
E.ion System[®]
Bellaria[®]
Circle.Tech[®]
Silence - NRS[®]
Design
Professional
Mirabilia
Classic
Airmec**


falmec

**È tra le foglie
negli orizzonti
è in movimento
è ovunque
negli spazi
in ogni emozione
è vita
mai la stessa
sempre indispensabile
è questo che ci ispira
e che vogliamo ispirare
una nuova qualità
dell'aria
e della vita**



Life inspired.

Falmec Life inspired.

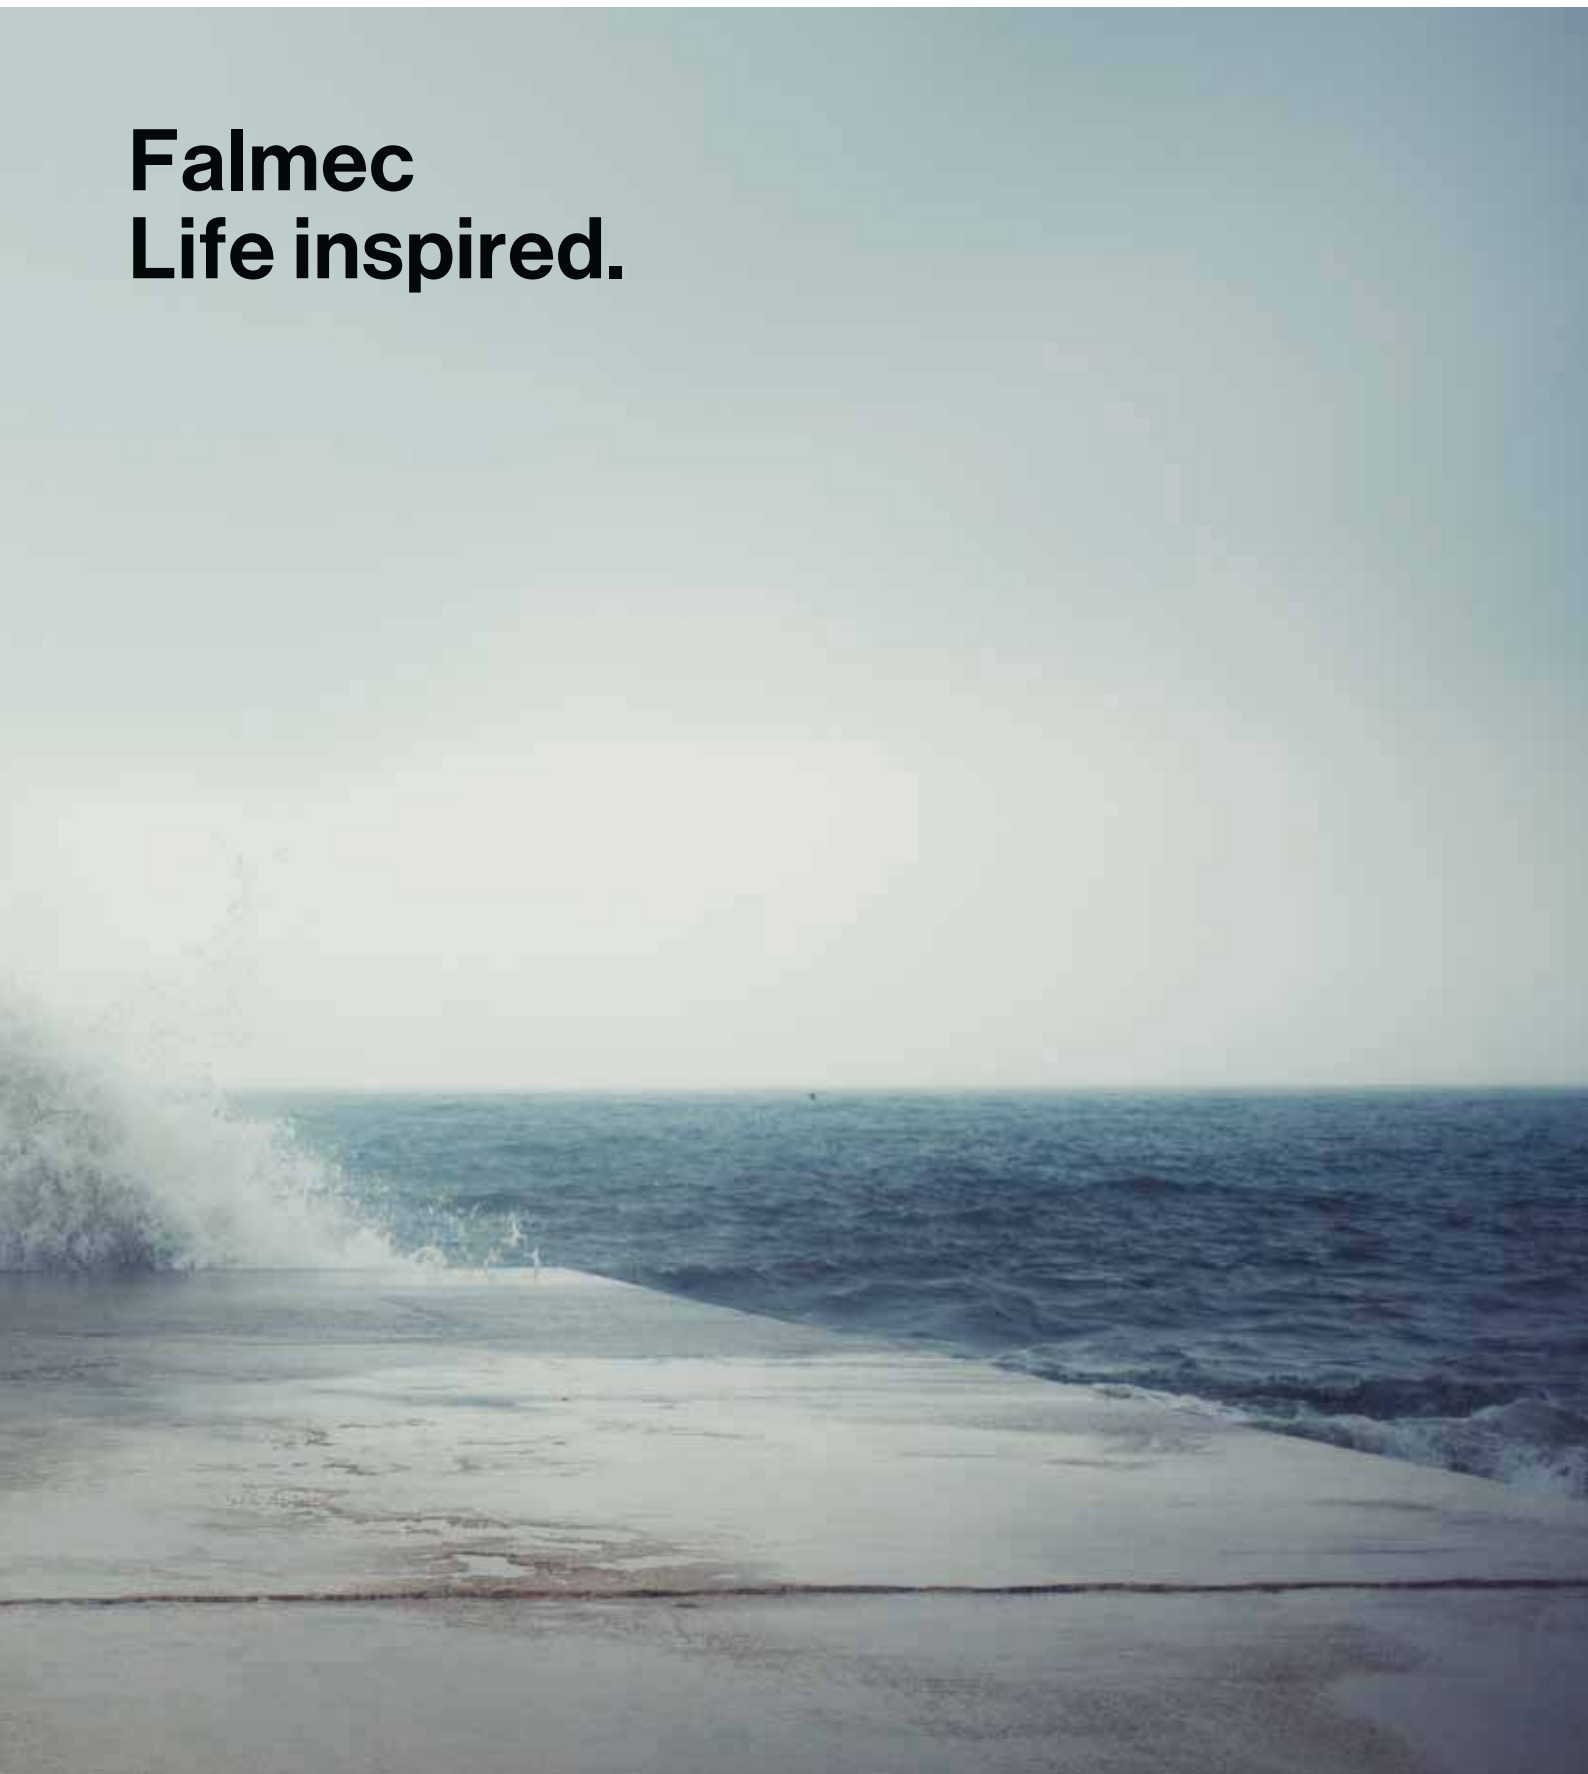

Life inspired.



A

163 **Adara**
131 **Alba**
208 **Altair**
209 **Altair Top**
119 **Aria NRS®**
260 **Artemide**
219 **Astra**
220 **Atlas Vetro**
140 **Aura**

B

82 **Bellaria**
224 **Blade**
261 **Built-in**
214 **Butterfly**

C

138 **Cielo**
227 **Concorde**

D

100 **Dama**
162 **Diamante**
256 **Dora**
184 **Down Draft**

E

132 **Eclisse**
234 **Elektra**
228 **Elios**
202 **Ellittica**
79 **Eolo E.ion®**
180 **Europa**
213 **Exploit**
213 **Exploit Top**

F

234 **Fenice**
154 **Flipper**
157 **Flipper Green Tech**
123 **Flipper NRS®**
229 **Futura**
229 **Futura Angolo**

G

167 **Ghost**
257 **Ginevra Boston**
257 **Ginevra Tile**
238 **Groove**
193 **Gruppo Incasso**
78 **Gruppo Incasso E.ion®**
195 **Gruppo Inc. Green Tech**
194 **Gruppo Incasso Murano**
124 **Gruppo Incasso NRS®**
247 **Gruppo Incasso Pro**
196 **Gruppo In. Touch Vision**

I/K

197 **Integrata**
255 **Iris Gardenia**
255 **Iris Malizia**
222 **Kristal**

L

199 **Laguna**
94 **Levante**
249 **Line Pro**
108 **Loop**
225 **Luce**
169 **Lumen**
170 **Lumen Isola 175**
81 **Lumiere E.ion®**
116 **Lumina NRS®**
179 **Lux**

M

239 **Maia**
234 **Manhattan**
68 **Mare E.ion®**
74 **Marilyn E.ion®**
246 **Marte Pro**
218 **Master**
100 **Materia**
256 **Melissa Tulip**
201 **Menhir**
262 **Mercurio**
254 **Mimosa**
212 **Mira Top**
211 **Mira White/Black**
223 **Mizar**
43 **Modula**
234 **Moonlight**
186 **Move**
187 **Move Green Tech**

N

234 **New York**
141 **Nova**
137 **Nube**
136 **Nuvola 140**
134 **Nuvola 90**

O

66 **Oceano E.ion®**
221 **Onda Vetro**

P

234 **Penelope**
233 **Pharo**
52 **Piano**
172 **Plane**
174 **Plane Green Tech**
125 **Plane NRS®**
173 **Plane on Demand**
176 **Plane Top**
175 **Plane White/Black**
240 **Platinum**
205 **Polar**
204 **Polar Light**
207 **Polar White/Black**
217 **Prestige**
146 **Prisma**
263 **Pulsar**

Q

39 **Quantum**
150 **Quasar**
153 **Quasar Green Tech**
152 **Quasar Top**

R

165 **Rialto**
165 **Rialto Top**
80 **Rubik E.ion®**

S

48 **Sintesi**
145 **Sirio**
107 **Soffio**
96 **Sophie**
88 **Spazio**
70 **Spring E.ion®**
143 **Stella**
226 **Stream**

T

149 **Tab**
177 **Tecna Feel**
256 **Tempo Antico**
253 **Time**
160 **Trim**
76 **Twister E.ion®**

V

93 **Vega**
120 **Vela NRS®**
158 **Verso**
105 **Vetra**
188 **Virgola**
191 **Virgola No-Drop**

Z

114 **Zenith NRS®**
72 **Zephro E.ion®**
244 **Zeus Pro**


ACCESSORI

266 **Motorizzazioni**
268 **Filtri metallici antigrasso**
270 **Filtri antiodore**
274 **Tabella riassuntiva filtri**
276 **Prolunghe**
277 **Convogliatori**
278 **Tubi e raccordi**

NOTE TECNICHE

27 **Tipologie di installazione**
30 **Guida alla scelta della cappa**
279 **Uso e manutenzione**
280 **Installazioni a soffitto**
282 **Installazione cappa piano**
283 **Disegni tecnici**

Sistemi di cottura



Sistemi di cottura Integrati




52 Piano



39 Quantum



43 Modula



48 Sintesi


Piani Induzione




58 38 cm



59 38 cm Plus




60 59 cm



61 88 cm

Trattamento dell'aria



E.ion System®

Parete/Isola



79 Eolo E.ion®



81 Lumière E.ion®



68 Mare E.ion®



74 Marilyn E.ion®



80 Rubik E.ion®



76 Twister E.ion®



72 Zephiro E.ion®

Isola



66 Oceano E.ion®



70 Spring E.ion®

Incasso



78 Gr. Incasso E.ion®


Bellaria

Tavolo




82 Bellaria

Cappe aspiranti



 **Circle.Tech** NEW

Parete/Isola



105 **Vetra**

Isola



100 **Dama**



100 **Materia**



108 **Loop**



107 **Soffio**



96 **Sophie**




88 **Spazio**

Isola Sali/Scendi



94 **Levante**

Soffitto



93 **Vega**

Silence NRS®

Parete/Isola



116 **Lumina NRS®**



125 **Plane NRS®**



120 **Vela NRS®**

Isola




114 **Zenith NRS®**

Parete



119 **Aria NRS®**



123 **Flipper NRS®**

Incasso



124 **Gr. Incasso NRS®**

Design

Incasso



Isola



Soffitto



Parete / Isola



Parete



Worktop



Angolo



Professional

Parete /Isola



249 **Line Pro**

Parete



244 **Zeus Pro**



246 **Marte Pro**

Incasso



247 **Gr.Incasso Pro**

Mirabilia

Parete /Isola



234 **Elektra**



234 **Fenice**



239 **Maia**



234 **Manhattan**



234 **Moonlight**



234 **New York**



234 **Penelope**



233 **Pharo**



240 **Platinum**

Parete



238 **Groove**

Classic

Parete



257 **Ginevra Boston**



257 **Ginevra Tile**



255 **Iris Gardenia**



255 **Iris Malizia**



256 **Melissa Tulip**



256 **Tempo Antico**



NEW

253 **Time**

Parete /Angolo



256 **Dora**



254 **Mimosa**

Airmec

Parete /Isola



263 **Pulsar**

Parete



260 **Artemide**



262 **Mercurio**

Incasso



261 **Built-in**

La fabbrica dell'aria.

Un futuro iniziato molti anni fa.

Falmec, nata nel 1981 come piccola realtà artigianale, è oggi divenuta una delle eccellenze italiane, protagonista del mercato internazionale.

Una “fabbrica dell’aria” che contiene tutti i principi del “fatto a regola d’arte” nella progettazione e produzione di soluzioni aspiranti. Una famiglia, un gruppo, che combina esperienze e competenze di generazioni differenti, mettendo ogni giorno in campo le proprie energie, la creatività e l’ingegno, per creare prodotti e soluzioni che migliorino la vita quotidiana delle persone.

Il vero made in Italy e la cultura del prodotto.

Una produzione completamente integrata, dal disegno iniziale al prodotto finito, frutto di un processo multifase che si svolge interamente nella sede di Vittorio Veneto, vicino a Venezia. Ogni cappa Falmec è ideata, progettata e realizzata interamente a Vittorio Veneto, cittadina localizzata in uno dei più importanti distretti produttivi italiani, dove una vera cultura industriale specializzata nell’acciaio, si fonde con l’ingegnosità e le abilità artigianali radicate in questo territorio. Il vero valore del made in Italy si concretizza in una reale cultura del prodotto: una garanzia di qualità assoluta che si ritrova in ogni manufatto e che parte dal design, passando per la cura del dettaglio e la perfezione della realizzazione, per concludersi nella scelta dei migliori materiali.



Life inspired.



Life inspired.



Why Falmecc?

Soluzioni per una nuova qualità della vita in casa.

Grazie a una lunga esperienza nel campo dell'aspirazione in cucina, allo sviluppo di tecnologie avanzate e a continui investimenti in innovazione, Falmecc continua a trasformare i bisogni di benessere e qualità dell'ambiente in prodotti e soluzioni che migliorano la quotidianità e il comfort negli ambienti domestici, in tutti i sensi. L'olfatto per l'efficacia dell'aspirazione e le soluzioni esclusive nel trattamento dell'aria, la vista e il tatto grazie alla ricercatezza nel design e al pregio dei materiali, l'udito per l'estrema silenziosità.

La qualità della vita, ora puoi respirarla.

Tecnologie per un'aria migliore.

Falmec presenta soluzioni tecnologiche esclusive e brevettate per le massime funzionalità e performance. Le cappe Falmec, sia modalità filtrante che aspirante, soddisfano un fabbisogno primario dell'uomo: respirare.


Studi approfonditi, cura del progetto e soluzioni tecnologiche uniche consentono un'efficacia totale nelle performance di funzionamento, per garantire in ogni ambiente la migliore aria.

Filtering Innovation.

L'attenzione verso la qualità dell'aria in casa e le tematiche ambientali ha spinto Falmec a sviluppare tecnologie esclusive nella filtrazione che garantiscano tutti i vantaggi delle soluzioni a ricircolo, senza compromessi nelle performance di aspirazione e nella pulizia dell'aria.

E.ion®System 

Carbon.Zeo 



Life inspired.



La qualità della vita, ora puoi sentirla.

NRS®: il silenzio in cucina.

Ritrovare la pace e la leggerezza dell'animo quando è preservato da rumori molesti è possibile.

L'inquinamento acustico è considerato una delle prime fonti di stress psicofisico: Falmec propone una soluzione che annulla il rumore in cucina grazie all'innovativa tecnologia NRS® (Noise Reduction System).

Ne derivano prodotti che coniugano elevate prestazioni a un incredibile miglioramento del comfort acustico.

Al di là delle cifre, che certificano una riduzione del rumore vicino al 90%, ci piace poter affermare che non solo finalmente la cappa non si sente più, ma si percepisce una nuova qualità della vita in cucina.



Life inspired.



Life inspired.



La qualità della vita, ora puoi vederla.

Il design, la forma.

Eleganza, stile, ergonomia, funzionalità, coniugati e integrati in un perfetto equilibrio. Il design per vivere meglio, in qualsiasi ambiente, unendo principi di minimalismo ed essenzialità con proposte estetiche di forte carattere ed impatto emozionale. Design vuol dire progettare e pensare all'oggetto nell'utilizzo quotidiano, considerando il valore estetico, ma senza compromessi nella funzionalità.



reddot design award



La qualità della vita, ora puoi toccarla.

La sostanza.

L'ossessione di Falmec per la qualità si trova in ogni prodotto, nella cura del dettaglio, nelle finiture perfette, nella selezione dei migliori materiali. Una qualità che va toccata con mano ogni giorno, per molti anni: ogni prodotto è infatti studiato per durare nel tempo grazie alla selezione di componenti affidabili e materiali resistenti.

Solo acciaio selezionato.

Falmec seleziona e utilizza l'acciaio inox AISI 304, con una lega al 18% di cromo e all'8% di nichel. Igienico, facile da pulire, resistentissimo alla corrosione, come dimostrato da test di laboratorio in ambiente di nebbia salina, l'AISI 304 è senz'altro il materiale migliore per la realizzazione di cappe aspiranti.



Life inspired.





La qualità della vita, ora puoi gustarla.

La cottura in Falmec.

Il cibo, in Italia, è tradizione e valore quotidiano, che Falmec trasferisce nei propri prodotti, offrendo soluzioni che esprimano tale cultura con gusto, non solo in tavola.

Falmec propone una serie di prodotti pensati per esaltare il piacere di cucinare e stare insieme. La cottura si unisce all'aspirazione con soluzioni esclusive che consentono di esprimersi al meglio in cucina, sotto ogni punto di vista.

Sistemi di cottura integrati.

Falmec ha concepito e realizzato una gamma di prodotti che integrano cottura e aspirazione ispirate a un concetto di minimalismo totale, ergonomia, design e altissima efficienza. Sistemi integrati che racchiudono tutta l'esperienza di Falmec nell'aspirazione con tecnologie di cottura all'avanguardia, garantendo prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei. Dotate di motori efficienti e al tempo stesso estremamente silenziosi, le soluzioni worktop di Falmec garantiscono ottime performance di funzionamento. In modalità filtrante, l'utilizzo dell'esclusiva tecnologia Carbon.Zeo consente un'eccellente eliminazione degli odori e una notevole riduzione dell'umidità dei vapori della cottura.

Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch. Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita di alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando.



Life inspired.

Falmec
Life inspired.



Soluzioni d'aria Falmecc.

Scegliere la cappa giusta è un passaggio fondamentale per la corretta progettazione di una cucina che soddisfi al meglio ogni necessità e gusto estetico.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove la cappa verrà inserita.

Falmecc, grazie alla propria specializzazione nel campo dell'aspirazione, è in grado oggi di offrire molteplici proposte tecnologiche ed estetiche, capaci di adattarsi al meglio a ogni stile e necessità, garantendo sempre la miglior opzione.

Lasciatevi ispirare dalle innumerevoli soluzioni d'aria Falmecc!



Star Selection.

I modelli "Star Selection", contraddistinti dal simbolo , sono caratterizzati da elementi di design e innovazione esclusivi, che richiedono una particolare accortezza e conoscenza tecnica nella scelta, installazione e utilizzo degli stessi.

Si consiglia quindi di avvalersi, nella scelta e installazione di tali prodotti, di personale altamente qualificato e adeguatamente formato in materia.

Tipologie di installazione.

Parete.

La cappa a parete è l'opzione tradizionalmente più utilizzata: garantisce un'ottimale aspirazione dei fumi, se scelta e installata correttamente. La cappa a parete coniuga funzionalità e design, rappresentando spesso elemento decorativo di stacco e di personalizzazione della cucina.

Incasso.

Le cappe a incasso, integrate nel pensile, garantiscono linearità e ottimizzazione degli spazi nella cucina; sono quindi consigliate in arredamenti dal design essenziale, dove ci sia la necessità di sfruttare al meglio lo spazio nella parete.

Angolo.

Le cappe ad angolo sono la scelta perfetta nelle composizioni dove la cottura è inserita in uno degli angoli della cucina.

Tali cappe sono caratterizzate tradizionalmente da forme lineari e geometriche, facilmente inseribili in diversi contesti di arredamento.



Isola.

Sempre più spesso la cucina è parte conviviale, centrale nel progetto casa, integrandosi con l'ambiente living. La cappa a isola diventa quindi elemento fondamentale dal punto di vista funzionale e del design. Svolge al meglio la sua funzione di aspirazione e illuminazione sia funzionale che ambientale, aggiungendo valore e personalità alla cucina stessa. Falmec offre un'ampia scelta di cappe a isola, con soluzioni uniche, aspiranti o filtranti, per garantire sempre la migliore aria.



Sospensione.

Le cappe a sospensione Falmec si contraddistinguono per un design unico, arricchito da finiture esclusive e materiali di pregio, che impreziosiscono l'ambiente cucina. Le cappe a sospensione, non dovendo collegarsi a tubazioni o canne fumarie, consentono una totale libertà di installazione e un notevole risparmio energetico. Dotate di tecnologie filtranti innovative, garantiscono ottimi risultati in termini di assorbimento degli odori e miglioramento della qualità dell'aria in casa.



Soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec sono pensate per integrarsi perfettamente in qualsiasi contesto abitativo. Grazie alle loro forme pulite e minimali e al discreto impatto visivo, sono adatte ad ambienti aperti dove la zona cucina si integra con lo spazio living. Tali soluzioni raccolgono i fumi e i vapori di cottura che salgono naturalmente e vengono poi catturati direttamente nel soffitto. La cappa può essere integrata nel controsoffitto oppure installata direttamente nel soffitto, in modalità filtrante.



Sistemi di cottura integrati.

Adatti ad ambienti minimali dove l'assenza del volume rappresenta elemento di valore, i sistemi di cottura integrati Falmec soddisfano tutte le esigenze più ricercate in termini di design, efficacia e funzionalità, sia in modalità aspirante che a ricircolo, grazie alla tecnologia filtrante Carbon.Zeo.

Tali sistemi integrano in maniera intelligente la parte aspirante con la zona cottura, offrendo in un unico prodotto entrambe le funzioni. I fumi vengono raccolti, catturati e filtrati direttamente alla loro fonte. I modelli Falmec sono accomunati da un apparato aspirante dotato di flap apribili elettronicamente che migliorano l'aerodinamica del flusso d'aria in entrata e garantiscono nel contempo piena linearità quando chiusi.

Downdraft.

La cappa esce dal piano di lavoro quando in funzione, grazie ad un sistema motorizzato, e aspira fumi e vapori della cottura vicino alla loro fonte di origine. Tale soluzione garantisce un'illuminazione uniforme della zona cottura, efficacia e flessibilità nell'installazione di diverse tipologie di motorizzazione. Per un funzionamento corretto di questa tipologia di cappe si consiglia l'utilizzo di piani cottura in linea.



Guida alla scelta della cappa.

Note tecniche.

Scegli la cappa giusta.

Lo studio della soluzione più adatta comporta necessariamente una valutazione preliminare dei vincoli tecnici ed estetici dell'ambiente cucina dove questa verrà inserita, prendendo in considerazione molteplici variabili.

Distanza dal piano cottura.

Si suggerisce di rispettare la distanza minima o massima tra cappa e piano cottura, indicata nel catalogo per ogni modello.

Flusso d'aria / capacità aspirante.

Un punto importante da verificare è il flusso d'aria richiesto che, normalmente, dipende dalle dimensioni della stanza e anche dalla frequenza di utilizzo della cappa. Il flusso d'aria corretto si ottiene moltiplicando il volume della stanza per dieci, ovvero il numero di ricambi d'aria consigliati ogni ora. Ad esempio, per una cucina di 4x4 m con un'altezza di 2,7 m, si dovrà applicare il seguente calcolo: $(4 \times 4 \times 2,7) \times 10 = 432 \text{ m}^3/\text{h}$. Pertanto qualsiasi cappa con una capacità aspirante di $432 \text{ m}^3/\text{h}$ fornirà una ventilazione sufficiente.


Dimensioni.

Per essere realmente efficace, la superficie aspirante deve coprire almeno la lunghezza del piano cottura. È comunque consigliato un modello che sia più lungo della superficie del piano stesso.


Aspirazione perimetrale.

I vapori vengono convogliati lungo il perimetro della zona aspirante, consentendo una più elevata velocità del flusso dell'aria e un'aspirazione efficace. Le cappe con aspirazione perimetrale Falmec sono dotate di un pannello in acciaio con all'interno del materiale fonoassorbente che consente una riduzione del rumore. Tale pannello, facilmente estraibile, semplifica inoltre le operazioni di pulizia della cappa.

Distanza dal piano cottura.



Flusso d'aria / capacità aspirante.



Tubature e canalizzazioni.

Altro aspetto fondamentale riguarda una corretta installazione e l'utilizzo di appropriate tubazioni per la canalizzazione dei fumi. Errori o incuria nell'installazione possono comportare un significativo calo di prestazioni e un aumento del livello di rumorosità della cappa.

Attrito del flusso d'aria.

Il motore genera un flusso d'aria che attraversa un condotto, le cui pareti causano un attrito, comportando una diminuzione delle prestazioni.

Per una corretta installazione e un funzionamento ottimale, è opportuno:


- utilizzare tubazioni rigide, con pareti lisce e diametro non inferiore a quello indicato;
- evitare percorsi troppo lunghi (maggiori di 7 m) e ridurre al minimo possibile il numero di curve.

Posizionamento del motore.

Indipendentemente dalla posizione del motore (interno, remoto sottotetto o remoto esterno) il flusso d'aria evacuato sarà sempre lo stesso, a seconda dell'attrito che subisce lungo il percorso nell'installazione. Ci sarà una differenza di pressione all'ingresso e all'uscita del condotto, ma il risultato finale sarà sempre lo stesso.

Quindi l'installazione di un motore remoto (sottotetto o esterno) non comporta perdite di prestazione.

Attrito sulle pareti del condotto, che dipende dalle caratteristiche della tubazione (liscia, ruvida).



Rappresentazione di un condotto circolare attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a curve del condotto.




Rappresentazione di una curva circolare 90° attraverso cui transita il flusso d'aria.

Attrito dovuto a cambi di sezione del condotto (differenze di diametro).




Rappresentazione di un restringimento del condotto attraverso cui transita il flusso d'aria.


Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione intermedia.



Comportamento del flusso con motore installato in cappa.



Comportamento del flusso con motore remoto installato in posizione finale.



Filtrazione o estrazione?

Filtrazione o estrazione?

Ognuna delle due opzioni di installazione presenta delle peculiarità che vanno tenute in considerazione al momento della scelta:

Cappe Aspiranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso metallico e condurli all'esterno insieme a odori e umidità.

Vantaggi:


- Elevato flusso d'aria.
- L'umidità viene convogliata all'esterno.
- Alta efficacia già a basse velocità.
- Maggiore silenziosità (se la cappa è stata installata correttamente).
- Nessun costo aggiuntivo per i filtri a carboni attivi e necessario ricambio periodico degli stessi.

Svantaggi:

- Installazione più complessa e non sempre ottimale.
- Spreco energetico dovuto all'estrazione dell'energia all'esterno.

Cappa aspirante.

L'aria viene convogliata, tramite una tubatura, all'esterno dell'abitazione.

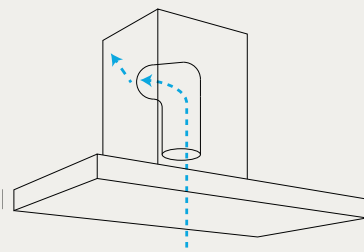

Cappe Filtranti.

Queste cappe utilizzano una ventola per catturare i vapori, aspirarli attraverso un filtro antigrasso e condurli verso una zona filtrante aggiuntiva dedicata all'eliminazione degli odori. L'aria pulita viene quindi convogliata nuovamente all'interno della stanza. Le cappe a ricircolo lavorano normalmente in più cicli di filtraggio, impiegando più tempo. È quindi consigliabile lasciare accesa la cappa più a lungo (rispetto alle cappe a estrazione) una volta finite le operazioni di cottura.

Vantaggi:

- Installazione facile e flessibilità nella scelta della cappa.
- Nessun lavoro strutturale aggiuntivo.
- Notevole risparmio energetico dovuto al mantenimento dell'energia nell'ambiente domestico (si evitano gli sprechi).

Svantaggi

(filtrazione tradizionale):

- L'umidità derivante dai vapori della cottura non viene eliminata.
- I filtri carbone tradizionali richiedono un ricambio frequente.
- Generalmente le soluzioni filtranti sono sensibilmente più rumorose, fenomeno dovuto all'uscita non canalizzata del flusso d'aria.
- La portata d'aspirazione è ridotta dall'utilizzo di filtri carbone tradizionali che parzialmente ostacolano il flusso dell'aria.

Filtering Innovation.

La sensibilità verso tematiche ambientali legate al risparmio energetico unita all'attenzione verso la qualità dell'aria negli ambienti domestici ha spinto Falmec a investire nella ricerca e sviluppo di soluzioni innovative nel trattamento aria.

Queste risolvono in gran parte le controindicazioni delle soluzioni filtranti tradizionali, rappresentando così un'efficace e reale alternativa alle cappe aspiranti a estrazione.


E.ion®System 

Carbon.Zeo 



Cappa filtrante.

L'aria attraversa un filtro a carboni attivi per la purificazione e viene poi riconvogliata all'interno della stanza.

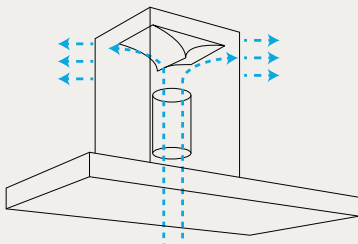


Sistemi integrati / Piani induzione.

La cottura in Falmec.

Il cibo, in Italia, è tradizione e valore quotidiano, che Falmec trasferisce nei propri prodotti, offrendo soluzioni che esprimano tale cultura con gusto, non solo in tavola.

Falmec propone una serie di soluzioni e prodotti pensati per esaltare il piacere di cucinare e stare insieme.

La cottura si unisce all'aspirazione con soluzioni esclusive che consentono di esprimersi al meglio in cucina, sotto ogni punto di vista.

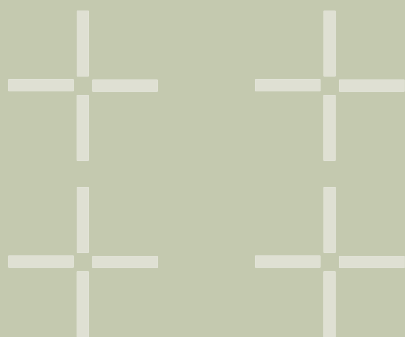




Sistemi di cottura integrati.

Integrazione perfetta, per un nuovo stile di vita in cucina.

Sistemi di cottura integrati.

Falmec ha concepito e realizzato una gamma di prodotti che integrano cottura e aspirazione ispirate a un concetto di design minimale, ergonomia, e altissima efficienza. Soluzioni integrate che racchiudono tutta l'esperienza di Falmec nell'aspirazione con tecnologie di cottura all'avanguardia, garantendo prodotti in sintonia con tendenze e stili di vita contemporanei.

Dotate di motori potenti, efficienti e al tempo stesso estremamente silenziosi, le soluzioni worktop di Falmec garantiscono ottime performance di funzionamento. In modalità filtrante, l'utilizzo dell'esclusiva tecnologia Carbon. Zeo consente un'eccellente eliminazione degli odori e una notevole riduzione dell'umidità dei vapori della cottura.



Flap system.

Flap System di Falmec è un sistema di alette apribili elettronicamente, studiato per migliorare l'aerodinamica dell'aria in entrata e aumentare la velocità di aspirazione dei fumi, catturati verso il basso anziché verso l'alto come avviene nelle cappe tradizionali.

Integrazione totale.

Una volta richiusi, i flap scompaiono totalmente, restituendo una superficie di lavoro completamente uniforme e omogenea, nascondendo i filtri e la parte funzionale.





Life inspired.



Quantum.

Eleganza tecnologica.

Quantum, elemento indivisibile per eccellenza, racchiude in sé i concetti di eleganza, minimalismo e praticità d'uso. La sezione centrale aspirante, impreziosita da una sottile cornice in acciaio nero opaco, garantisce una continuità cromatica ed estetica in tutta la zona cottura, inserendosi così in maniera elegante e discreta in ogni contesto. Studiata per garantire massima efficacia e praticità, Quantum in modalità "auto" regola automaticamente la velocità di aspirazione in funzione della reale necessità. L'elemento aspirante, composto da due flap in vetro che si aprono automaticamente, ottimizza l'aerodinamica dell'aria in entrata e ne migliora le performance di aspirazione, consentendo nel contempo una facile manutenzione e pulizia.

Eleganza e praticità.

L'utilizzo del Flap System con alette in vetro consente una continuità nei materiali lungo tutto il piano, unendo cromaticamente la zona cottura e quella di aspirazione, permettendo inoltre una facile pulizia.

Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Facile installazione, minimo ingombro.

Cottura e aspirazione sono racchiuse in un singolo corpo che permette una facile installazione. Il sistema di evacuazione fumi estensibile posteriormente consente inoltre di sfruttare al massimo in profondità il mobile.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

Modalità automatica.

In questa modalità Quantum regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente sulle zone di cottura, che possono essere opportunamente unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.



Scopri di più
su Quantum.



- Flap System motorizzato con velette in vetro
- Vetroceramica nero Schott
- Cornice zona aspirazione in acciaio nero opaco con trattamento superficiale antigraffio
- Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster
- Controllo touch con display
- Modalità automatica (regolazione dell'aspirazione in funzione della cottura)
- 4 zone cottura con tecnologia Flex Surface
- Funzione doppio bridge
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo
- Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.

Worktop – 84 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

9 livelli + Booster

Classe energetica
A+

Max. assorbimento

Installazione

A filo o in appoggio

Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità
0.4 dB(A) @ 1 m/W

64 dE
Dec.

Peso
28 kg

Worktop – 84 cm

600 m³/h

8034122359762

Accessori

Filtro Carbon.Zeo Small
KACL.930


Ricambio Filtro Carbon.Zeo
KACL.931

Filtro carbone alveolare h60
KACL.951


Ricambio Filtro h60
KACL.952

Griglia filtro h60
KACL.955


Vista frontale




Vista superiore



Dimensioni foro
per installazione in appoggio




Vista laterale



**in versione filtrante
con filtro KACL.951 (h60)*


Dimensioni foro
per installazione a filo






Esempi di installazione:

*Installazione su piano
profondità 70 cm*




*Installazione su piano
profondità 60 cm*



Versione aspirante*


Tubazione rettangolare (KACL.352)




**Versione aspirante:
altezza min. zoccolo 100 mm.*

Versione filtrante**

*Filtro carbone
sottobase h60 mm (KACL.951)*



*Filtro Carbon.Zeo
sottobase small h100 mm (KACL.930)*



*** Versione filtrante:
altezza min.zoccolo 60 mm*

Life inspired.



Modula.

Eccellenza e modularità.

Il nome stesso, Modula, esprime perfettamente il concetto alla base di questo progetto: un sistema modulare di cottura e aspirazione integrata adattabile alle varie necessità. Questo prodotto si declina infatti in differenti configurazioni, frutto dell'unione di elementi di cottura ed elementi aspiranti. Il tutto racchiuso in una cornice in acciaio che unisce le componenti rendendo agevole l'installazione e le operazioni di pulizia e garantendo un'integrazione totale sul piano di lavoro.

Modularità e unicità.

Il concetto di modularità, alla base del progetto "Modula" risponde alle diverse esigenze e abitudini in cucina, offrendo molteplici soluzioni di cottura, pur mantenendo le caratteristiche ed i vantaggi di un prodotto concepito come elemento unico e definito.

Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura, e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.

Materiali di pregio.

Modula è composta da elementi in vetroceramica ed acciaio, che le conferiscono un design geometrico e rigoroso, ma nel contempo elegante. La cornice e i flap di aspirazione sono realizzati in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza ad ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio.

Efficacia e silenziosità.

Un motore brushless potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego del carbone attivo della Zeolite.

Life inspired.





Modula **NEW**

- Flap System motorizzato
- Cornice in acciaio AISI 304
- Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster
- Vetroceramica nero Schott
- Controllo touch con display
- Zone cottura con tecnologia Flex Surface
- Funzione bridge
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore rilevamento pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Indicatore saturazione filtro metallico
- Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo

Accessori


Filtro Carbon.Zeo Small
KACL.930

Ricambio Filtro Carbon.Zeo
KACL.931

Filtro carbone alveolare h60
KACL.951

Ricambio Filtro h60
KACL.952

Griglia filtro h60
KACL.955





Tutte le versioni:
Vista laterale

Modula/M1 Worktop - 84 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
9 livelli + Booster
Classe energetica
A+
Max. potenza
150 W (aspirazione)
Installazione
A filo o in appoggio
Livello sonoro
Min. velocità
47 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW

Worktop - 84 cm*
600 m³/h
8034122359335





Modula/M1:
Piano induzione 38
cm x 2

Modula/M2 Worktop - 84 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
9 livelli + Booster (induzione)
2 zone - 9 livelli (teppanyaki)
Classe energetica
A+
Max. potenza
150 W (aspirazione)
3200 W (teppanyaki)
Installazione
A filo o in appoggio
Livello sonoro
Min. velocità
47 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW

Worktop - 84 cm*
600 m³/h
8034122359625





Modula/M2:
Piastra teppanyaki
+ Piano induzione 38 cm


Modula/M3 Worktop - 114 cm

Motore e Comandi
2x600 m³/h
9 livelli + Booster
Classe energetica
A+
Max. potenza
280 W (aspirazione x 2)
Installazione
A filo o in appoggio
Livello sonoro
Min. velocità
47 dB(A)re1pW (1 elemento)
Max. velocità
69 dB(A)re1pW (2 elementi)


Worktop - 114 cm*
2x600 m³/h
8034122359618




Modula/M3:
Piastra teppanyaki
+ Piano induzione 60 cm

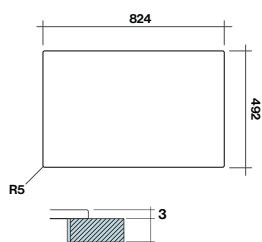


Dimensioni foro
per installazione in appoggio
(M1 / M2)

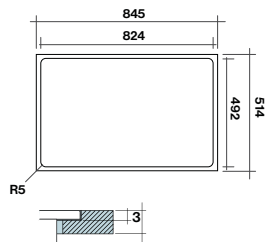

Dimensioni foro
per installazione a filo
(M1 / M2)

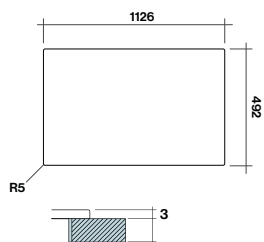

Dimensioni foro
per installazione in appoggio
(M3)

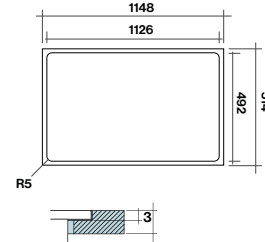

Dimensioni foro
per installazione a filo
(M3)

*Modula M1 e M2 sono disponibili da marzo 2019. Modula M3 è disponibile da giugno 2019.



Modula/M1



Modula/M2



Modula/M3

Life inspired.



Sintesi.

La sintesi dell'eccellenza.

Sintesi è caratterizzata da un design pulito e geometrico, che si sottrae agli eccessi. Una soluzione che si integra totalmente nel piano di lavoro con un apparato aspirante posto nella parte posteriore. Ciò consente una maggiore praticità nella zona cottura e nel contempo il massimo sfruttamento dello spazio interno del mobile. Sintesi assicura massima silenziosità ed efficienza energetica, grazie ad un innovativo motore brushless. Un prodotto che unisce tutta l'esperienza e il "know-how" nell'aspirazione con una tecnologia di cottura all'avanguardia, rappresentando così la sintesi dell'eccellenza "Made in Falmecc".

Aspirazione posteriore.

I fumi della cottura sono aspirati dalla parte posteriore, in maniera bilanciata rispetto alle zone di cottura.

Integrazione totale e massima linearità.

La cappa si integra totalmente nel piano di lavoro, grazie alla cornice in acciaio inox che circonda i vari moduli di cottura, e al sistema di flap automatici, che, una volta chiusi, restituiscono una superficie di lavoro completamente piana senza giunture, spessori o altri elementi in rilievo.

Efficacia e silenziosità.

Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi d'aria e all'uso di materiali isolanti permette la miglior performance di aspirazione con il minimo apporto di rumore.

Facile installazione e minimo ingombro.

Cottura e aspirazione in un singolo corpo, racchiuse in una cornice che permette una facile installazione senza bisogno di adattare il piano o utilizzare sigillanti per un'installazione a filo. La cappa si sviluppa in verticale, nella parte posteriore, ottimizzando gli spazi all'interno del mobile.

Superficie uniforme di cottura.

Una superficie piana e lineare, senza rilievi, per una cottura più pratica su zone diverse e una maggiore facilità di pulizia.

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell'umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all'impiego della Zeolite.

Modalità automatica.

In questa modalità, Sintesi regola automaticamente la potenza dell'aspirazione in funzione della reale necessità, garantendo sempre il corretto rapporto tra consumi e potenza aspirante.

Flex surface.

Grazie alla tecnologia "Flex surface", l'induzione agisce uniformemente su tutte le zone di cottura, che possono essere unite garantendo la massima versatilità nell'utilizzo di pentole di differenti tipologie e dimensioni.



Scopri di più
su Sintesi.



Sintesi **NEW**

- **Flap System**
- **Cornice in acciaio AISI 304**
- **Vetro ceramica nero Schott**
- **Controllo touch con display**
- **Motore brushless a 9 livelli velocità + Booster**
- **4 zone cottura con tecnologia Flex Surface**
- **Funzione doppio bridge**
- **9 livelli cottura + Booster**
- **Sensore rilevamento pentola**
- **Spegnimento automatico**
- **Timer / contaminuti**
- **Funzione Keep Warm**
- **Interruttore/blocco sicurezza**
- **Indicatore calore residuo**
- **Indicatore saturazione filtro metallico**
- **Indicatore saturazione filtro Carbon.Zeo**
- **Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.**

Accessori

Filtro Carbon.Zeo Small
KACL.930

Ricambio Filtro Carbon.Zeo
KACL.931

Filtro carbone alveolare h60
KACL.951

Ricambio Filtro h60
KACL.952

Griglia filtro h60
KACL.955

Dimensioni

88 x 51 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

9 livelli + Booster

Filtri

Filtro antigrasso metallico

Tipo installazione

Filo/Semifilo

Classe Energetica

A++

Max. potenza

150 W (aspirazione)

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

66 dB(A)re1pW


Peso

29 Kg


Worktop – 90 cm

600 m³/h



8034122358918

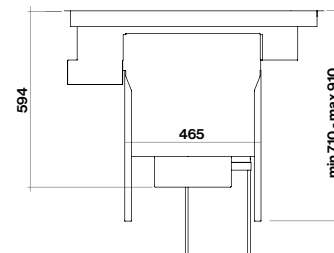

Vista frontale

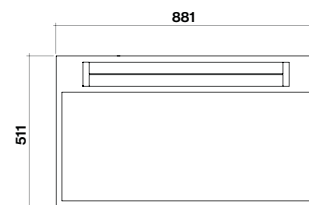

Vista superiore

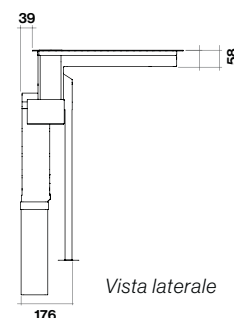

Vista laterale





Esempi di installazione:



Versione aspirante*

Tubazione rettangolare (KACL.352)


Versione filtrante**

Filtro carbone sottobase h60mm (KACL.951)

*Dimensioni foro
per installazione in appoggio*


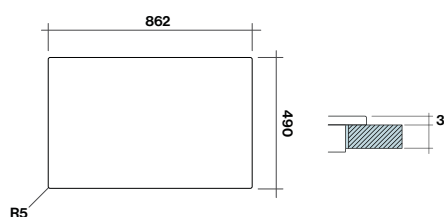


**Versione aspirante:
altezza min. zoccolo 100 mm.*

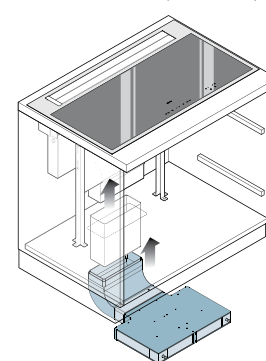

*Filtro Carbon.Zeo
sottobase small h100 (KACL.930)*

*Dimensioni foro
per installazione a filo*

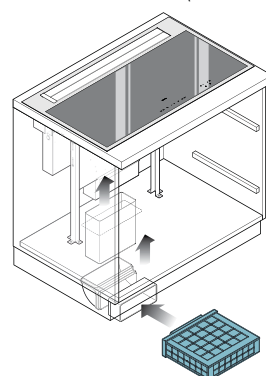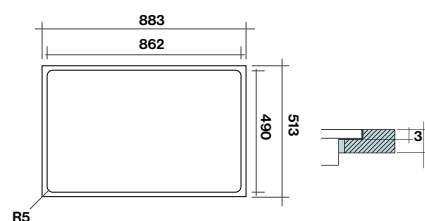

*** Versione filtrante:
altezza min.zoccolo 60 mm*

Life inspired.



Piano.

Professional feeling.

Piano, concepita come elemento aspirante indipendente, garantisce massima flessibilità nella scelta degli elementi cottura in base ai gusti e preferenze in cucina. È caratterizzata da un design “industrial” e un aspetto professionale, conferitogli dall’elemento aspirante in acciaio AISI 304.

Dotata di flap regolabili manualmente studiati per migliorare l’aerodinamica ed aumentare la velocità dell’aria in entrata, Piano è disponibile in due versioni, con aspirazione centrale o laterale.

Massima libertà.

Piano è concepita come elemento aspirante indipendente, per essere utilizzata con qualsiasi elemento di cottura a induzione, e garantire la massima versatilità e adattabilità nella scelta del piano cottura.

Fascino inossidabile.

Piano è completamente realizzata in Acciaio Inox (AISI 304) di alta qualità con finitura satinata Scotch Brite: una garanzia di resistenza ad ogni prova e di qualità che dura nel tempo, con una realizzazione impeccabile in ogni dettaglio, nella migliore tradizione del Made in Italy.

Due versioni: centrale o laterale.

Con Piano è possibile scegliere fra due diverse soluzioni: con un unico elemento aspirante centrale, oppure con due elementi laterali, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche del piano cottura, nonché dei gusti e delle esigenze personali.

Più possibilità di installazione.

Piano può essere installata a incasso a filo oppure in appoggio sul top, con motore posizionato nella base del piano cottura, oppure in posizione remota. Questo consente la massima libertà di progettazione e un utilizzo sempre ideale dello spazio a disposizione, nelle cucine di ogni dimensione e tipologia.

Potenza di aspirazione.

Piano ha un cuore potente e affidabile: stiamo parlando del motore, con una potenza di 1000 metri cubi all’ora (nella versione con aspirazione singola) e 1200 metri cubi all’ora (nella versione con aspirazione doppia).

Filtrazione eccellente con tecnologia Carbon.Zeo.

Nella versione filtrante, la tecnologia Carbon.Zeo permette performance eccellenti nella riduzione degli odori e dell’umidità proveniente dai fumi della cottura, grazie all’impiego del carbone attivo e della Zeolite.



Scopri di più
su Piano.




Piano


- Flap System meccanico
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Velette orientabili
- Collettore per la raccolta di grassi e liquidi
- Pulsantiera Touch
- Filtri in acciaio
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile opzionale.

• Piano può essere utilizzata unicamente in abbinamento a piani cottura a induzione.

Foro per incasso
installazione a filo



Foro per incasso
installazione in appoggio



Piano Un elemento

Motore e Comandi
1000 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Potenza
150 W (aspirazione)
Filtri
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)
Livello sonoro
Min. velocità 62 dB(A)re1pW
Max. velocità 71 dB(A)re1pW
Classe energetica B
Peso 15 Kg

Piano Due elementi


Motore e Comandi
1200 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Potenza
150 W (aspirazione)
Filtri
Filtro Carbon.Zeo (opzionale)
Livello sonoro
Min. velocità 65 dB(A)re1pW
Max. velocità 74 dB(A)re1pW
Classe energetica B
Peso 25 Kg

Worktop – Un elemento
1000 m³/h
8034122354859


Worktop – Due elementi
1200 m³/h
8034122355344

Un elemento


Vista frontale



Vista laterale




Vista superiore




Due elementi


Vista frontale

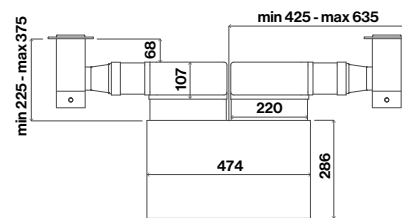

Vista laterale



Vista superiore

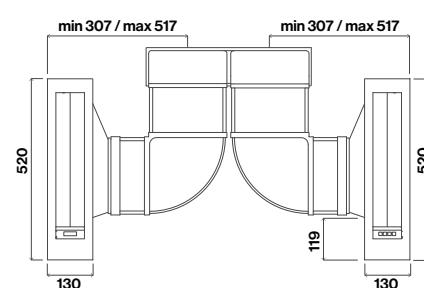

Esempi di configurazione.

Configurazione 01

Un elemento.


Versione aspirante.

Uscita aria a destra.

■ **Corpo cappa**
8034122354859

■ **Raccordo uscita destra**
KACL.761
8034122710266

■ **Motore 1000 m³/h**
KACL.701#41F
8034122710044

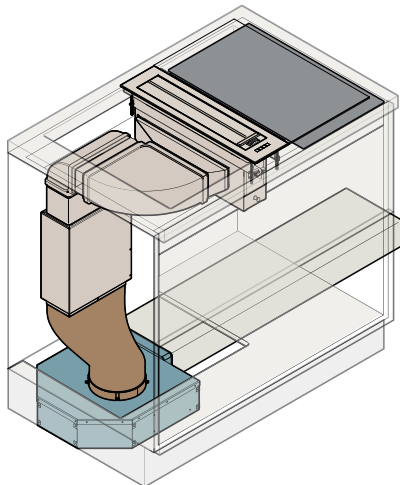

Configurazione 02

Due elementi.


Versione aspirante.

Uscita aria a sinistra.

■ **Corpo cappa**
8034122355344

■ **Raccordo uscita sinistra**
KACL.762
8034122710273

■ **Motore 1200 m³/h**
KACL.702#4CF
8034122710365

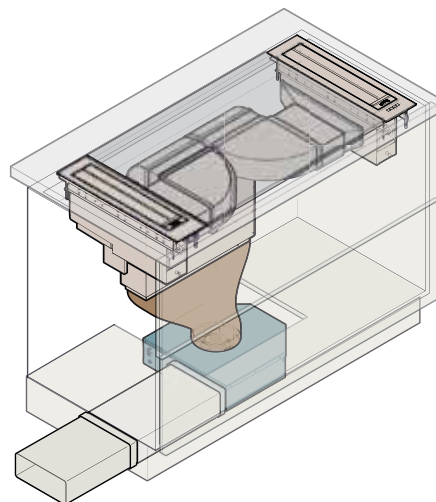

Configurazione 03

Un elemento.

Versione filtrante.

Uscita d'aria a sinistra.


■ **Corpo cappa**
8034122354859

■ **Raccordo uscita sinistra**
KACL.760
8034122710259

■ **Motore 1000 m³/h**
KACL.701#41F
8034122710044

■ **Doppia curva**
orizzontale
KACL.345
8034122710396

■ **Filtro Carbon.Zeo**
Sottobase Compact
KACL.945
8034122711065

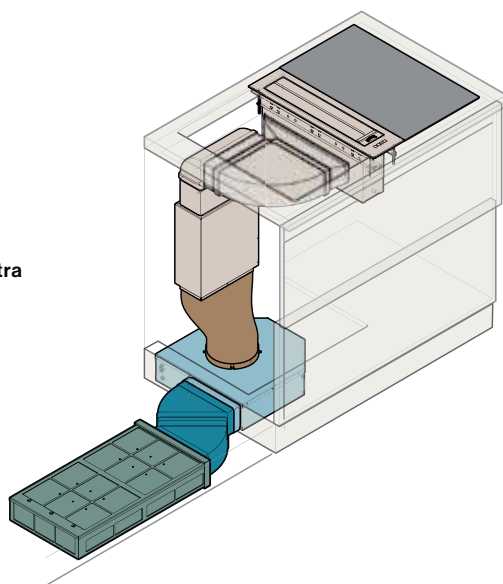

Per maggiori informazioni
sull'installazione di Piano,
consultare la guida tecnica a
pag. 282.

Per l'elenco completo degli
accessori e dei raccordi,
vedere a pag. 278.

Piani cottura a induzione.

Il migliore abbinamento in cucina.

Falmec propone una nuova collezione di piani cottura a induzione, appositamente studiata per integrarsi con il design e le performance delle sue cappe. Massima precisione nella gestione delle temperature, rapidità nel raggiungere il grado di cottura perfetto, dimensioni ideali per rispondere perfettamente a ogni esigenza di spazio: con i piani a induzione Falmec, è facile e comodo raggiungere risultati straordinari in cucina.

Dialogue System.

Attraverso Dialogue System è possibile controllare le diverse funzionalità della cappa direttamente dal piano cottura, dove è stato integrato un controllo touch.

Il dialogo tra piano e cappa avviene tramite radiofrequenza e non necessita di alcuna installazione di altri dispositivi riceventi nella cappa. Il sistema Dialogue System è compatibile con tutte le cappe Falmec predisposte per essere controllate con radiocomando.





Piani a induzione
38 cm



Piano a induzione - 38 cm **NEW**

- 2 zone di cottura con funzione bridge
- Vetroceramica nero Schott
- Comandi touch con display
- Potenza regolabile su 9 livelli + Double Booster
- Sensore presenza pentola
- Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)
- Timer / contaminuti
- Funzione "Keep warm"
- Tasto spegnimento
- Blocco comandi / sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo.

Piano cottura - 38 cm

Dimensioni

38 x 52 cm

Tensione/Frequenza

220-240V 50/60 Hz

Assorbimento massimo

3,5 kW

Cavo di alimentazione

1,5 m

Installazione



A filo o in appoggio

Peso


7 Kg

Induzione - 38 cm

8034122900162



Foro per installazione
in appoggio



Foro per installazione
a filo

Piani a induzione
38 cm Plus



Piano a induzione - 38 cm Plus **NEW**

- 2 zone di cottura con funzione Bridge e flex surface
- Vetroceramica nero Schott
- Comandi Slider touch per ogni zona cottura con display
- 9 livelli di cottura + High Power Boost
- Funzione Power (Over Boost)
- Funzione inizio cottura automatico (acceleratore calore iniziale)
- Sensore presenza pentola
- Autospegnimento con timer (per ogni zona cottura)
- Timer / contaminuti
- Funzione pause
- Funzione recall
- Funzione keep warm su 3 livelli di temperatura: 42° mantenimento / 70° scongelamento cibo / 94° cottura intermedia (pre-ebollizione)
- Tasto spegnimento
- Blocco comandi / sicurezza bambini
- Indicatore calore residuo.

Piano cottura – 38 cm (Plus)

Dimensioni

38 x 52 cm

Tensione/Frequenza

220-240V 50/60 Hz

Assorbimento massimo

3,7 kW

Cavo di alimentazione

1,8 m

Installazione



A filo o in appoggio

Peso


7 Kg

Induzione – 38 cm (Plus)

8034122900186



Foro per installazione
in appoggio



Foro per installazione
a filo

Piani a induzione
59 cm



Piano a induzione - 59 cm

- 4 zone di cottura con riconoscimento automatico delle pentole
- Indicatore di calore residuo
- Funzione Booster
- Timer di fine cottura per ciascuna zona
- Funzione Recall: ripristino impostazioni di cottura in caso di spegnimento accidentale
- Funzione keep warm: temperatura massima di 70°
- Blocco funzioni temporaneo per pulizia

Piano cottura – 59 cm

Dimensioni

59 x 52 cm

Tensione/Frequenza

220-240V 50/60 Hz

Assorbimento massimo

7,4 kW

Cavo di alimentazione

1,5 m

Installazione



A filo o in appoggio

Peso


10 Kg

Induzione – 59 cm

8034122900032

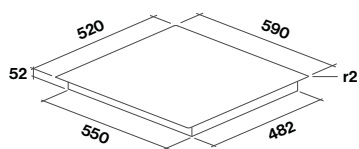

Foro per installazione
in appoggio



Foro per installazione
a filo

**Piani a induzione
88 cm**



Piano a induzione panoramico - 88 cm **NEW**

- Cornice in acciaio AISI 304
- Vetro ceramica nero Schott
- Funzione doppio bridge
- Controllo touch con display
- 4 zone cottura in linea
- 9 livelli cottura + Booster
- Sensore presenza pentola
- Spegnimento automatico
- Timer / contaminuti
- Funzione Keep Warm
- Interruttore/blocco sicurezza
- Indicatore calore residuo
- Dialogue System
(per controllo cappe dotate di ricevitore radio)
- Impostazione livello di potenza su tre livelli: 2.8 kw, 3.5 kw, 7.4 kw.

Piano cottura - 88 cm

Dimensioni

88 x 42 cm

Tensione/Frequenza

220-240V 50/60 Hz

Assorbimento massimo

2,8 kW/3,5 kW/7,4 kW

Cavo di alimentazione

1,5 m

Installazione



Filo/semifilo

Peso

13 Kg

Induzione - 88 cm

8034122900179

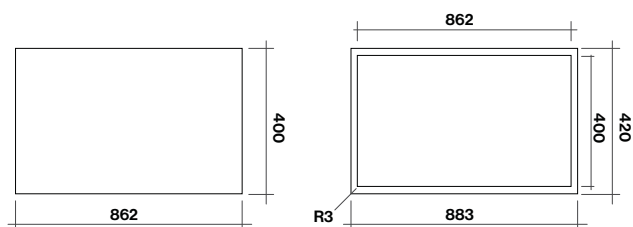

Foro per installazione
in appoggio

Foro per installazione
a filo

E.ion[®] System.

Le uniche cappe che sanificano l'aria.

Falmec propone una tecnologia esclusiva che consente di ricreare nell'ambiente cucina, mediante la ionizzazione bipolare controllata, gli ioni atmosferici che non solo eliminano in maniera naturale gli odori sgradevoli, ma ristabiliscono un equilibrio ionico ottimale, con notevole giovamento per il benessere psicofisico.

Una tecnologia brevettata Falmec.

Grazie alla ionizzazione bipolare controllata, le cappe E.ion[®] System rilasciano all'interno della cucina degli ioni simili a quelli presenti nell'atmosfera. In questo modo vengono neutralizzati sia i cattivi odori che gli agenti irritanti o inquinanti come batteri, virus, acari, pollini, spore, polveri, fumi nocivi o gas di scarico. Gli ioni hanno inoltre un effetto positivo sull'equilibrio psicofisico, determinando un miglioramento dell'umore e della concentrazione.





Life inspired.



Un sensore per misurare la qualità dell'aria.

Un apposito sensore a forma di foglia, presente nelle cappe E.ion® System, rileva la presenza di composti organici volatili (VOC), gas odorosi, formaldeide, fumo di sigaretta e tutti gli agenti inquinanti che sono presenti nell'aria. Risulta quindi un ottimo indicatore per misurare la qualità dell'aria domestica. Queste informazioni sono tradotte nella colorazione della foglia che gradualmente da gialla diventa verde, quando migliorano le condizioni ambientali.



Modalità automatica.

Grazie alla funzione automatica, qualora il sensore rilevi un peggioramento della qualità dell'ambiente domestico, la cappa si attiva da sola, purificando e sanificando l'aria.

Efficacia certificata.

La tecnologia bipolare controllata e il suo adattamento ai sistemi di aspirazione Falmecc sono tutelati da brevetti internazionali e certificazioni di enti autorevoli. Test effettuati presso le università di Udine e Milano secondo la norma Uni 13725:2004 hanno certificato una riduzione fino al 95% degli odori sgradevoli.



Non emette ozono



Cattivi odori



Fumo di sigaretta



Virus



Batterie



Muffe e funghi



Spore e pollini



Scopri di più sulla nostra
tecnologia E.ion® System



Oceano E.ion® **NEW**

- Acciaio Inox AISI304 finitura Scotch Brite, vetro temperato bianco oppure nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
2x 101078811

Isola – 180 cm

Motore e Comandi

2x500 m³/h
3 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Strip Led 76 W (5500 K)

Livello sonoro

Min. velocità

52 dB(A)re1pW

Max. velocità

67 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 59 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

80 kg

Isola – 180 cm


Bianco – 2x500 m³/h
8034122357430

Isola – 180 cm

Nero – 2x500 m³/h
8034122358086

Isola – 180 cm

Acciaio – 2x500 m³/h
8034122358079



E.ion®System 

Vetro Bianco / Vetro Nero / Inox







Mare E.ion®

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL.140

Parete – 66 cm
Isola – 66 cm

Motore e Comandi
450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

56 dB(A)re1pW

Max. velocità

63 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 32 kg

Versione isola: 29 kg


Parete – 66 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347936

Parete – 66 cm
Nero – 450 m³/h
8034122347943

Isola – 66 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122346991

Isola – 66 cm
Nero – 450 m³/h
8034122347004

Design Pareschi-atelierP

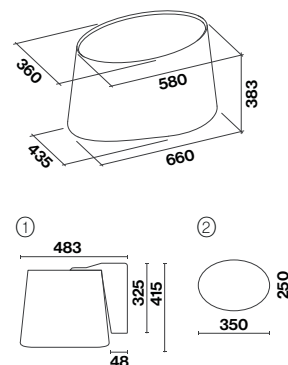

1 - Supporto per versione parete
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero







Spring E.ion®

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione neon diffusa
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
2x 101078811

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL140

Isola – 80 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
3 vel pulsantiera touch
+ sensore foglia

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione
Neon 3x13 W (6500 K)

Livello sonoro

Min. velocità
57 dB(A)re1pW

Max. velocità
64 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

53 kg


Isola – 80 cm

Bianco – 600 m³/h
8034122348568


Isola – 80 cm

Nero – 600 m³/h
8034122348537

Design Pareschi-atelierP



①



1 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero







Zephiro E.ion®

- Vetro bianco o nero finitura satinata
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL.140

Parete – 67 cm
Isola – 67 cm

Motore e Comandi
450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia
Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Livello sonoro
Min. velocità
56 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione parete: 34 kg
Versione isola: 32 kg



Parete – 67 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347998

Parete – 67 cm
Nero – 450 m³/h
8034122348001

Isola – 67 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347073

Isola – 67 cm
Nero – 450 m³/h
8034122347080

Emo Design



1 - Supporto per versione parete
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato





Marilyn E.ion®

- Ceramica bianca lavorata a mano
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL.140

Parete – 67 cm
Isola – 67 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
56 dB(A)re1pW

Max. velocità
63 dB(A)re1pW

**Distanza minima
dal piano cottura**

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 36 kg

Versione isola: 33 kg

Parete – 67 cm

Bianco – 450 m³/h


8034122347929

Isola – 67 cm


Bianco – 450 m³/h

8034122346977

Design Pareschi-atelierP

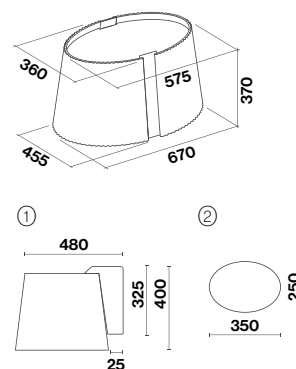

1 - Supporto per versione parete.
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse.







Twister E.ion®

- Alluminio finitura titanio o nero opaco
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL.140

Parete – 45 cm
Isola – 45 cm

Motore e Comandi
450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro
Min. velocità
56 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione parete: 26 kg
Versione isola: 23 kg


Parete – 45 cm
Titanio – 450 m³/h
8034122347981

Parete – 45 cm
Nero – 450 m³/h
8034122349022

Isola – 45 cm
Titanio – 450 m³/h
8034122347066

Isola – 45 cm
Nero – 450 m³/h
8034122349015

Design Studio Rigo

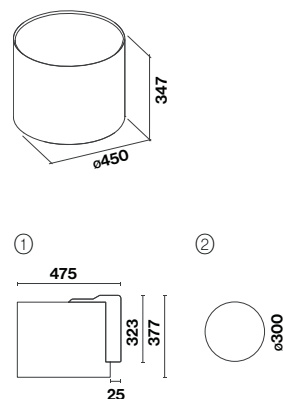

- 1 - Supporto per versione parete
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Titanio / Nero opaco







Gruppo Incasso E.ion® **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Prolunga telescopica per pensili
h max. 100 cm
KACL.465

Incasso – 50/70 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
56 dB(A)re1pW

Max. velocità
63 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50cm: 24 kg

Versione 70cm: 26 kg

Incasso – 50 cm



450 m³/h

8034122359342

Incasso – 70 cm

450 m³/h

8034122359014



***Quota regolabile**
+11 / -16mm

Foro per incasso
506 mm x 262 mm (50cm)
751 mm x 262 mm (70cm)



Eolo E.ion®

- Vetro bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL140

Parete – 45 cm
Isola – 45 cm

Motore e Comandi

450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

56 dB(A)re1pW

Max. velocità

63 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 33 kg

Versione isola: 30 kg

Parete – 45 cm

Bianco – 450 m³/h

8034122347899

Parete – 45 cm

Nero – 450 m³/h

8034122347950

Isola – 45 cm

Bianco – 450 m³/h


8034122347011

Isola – 45 cm

Nero – 450 m³/h

8034122347028

Design Studio Rigo

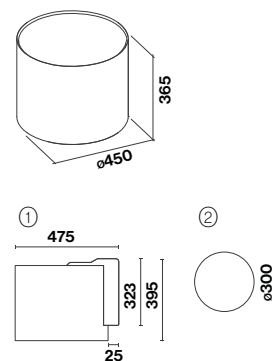

1 - Supporto per versione parete.

2 - Supporto per versione isola, funi regolabili fino a 110 cm incluse.

Vetro Bianco / Vetro Nero





Rubik E.ion®

- Vetro temperato bianco o nero
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL140

Parete – 42 cm
Isola – 42 cm

Motore e Comandi
450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro
Min. velocità
56 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione parete: 35 kg
Versione isola: 32 kg



Parete – 42 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347967

Parete – 42 cm
Nero – 450 m³/h
8034122347974

Isola – 42 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347035

Isola – 42 cm
Nero – 450 m³/h
8034122347042

Design Studio Rigo



1 - Supporto per versione parete
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse

Vetro Bianco / Vetro Nero





Lumiere E.ion®

- Vetro temperato bianco
- Sistema ionizzante per la purificazione dell'aria
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro temperato
- Pulsantiera touch + sensore foglia
- Illuminazione Led
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
101078810

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 240 cm
KACL140

Parete – 67 cm
Isola – 67 cm

Motore e Comandi
450 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
+ sensore foglia

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro
Min. velocità
56 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura



Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione parete: 34 kg
Versione isola: 32 kg

Parete – 67 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122347912

Isola – 67 cm
Bianco – 450 m³/h
8034122346960

Design Studio Rigo



- 1 - Supporto per versione parete
2 - Supporto per versione isola,
funi regolabili fino a 110 cm incluse

Bellaria.


Cambia l'atmosfera
della tua casa, in tutti i sensi.

Falmec, grazie all'esperienza maturata con il sistema brevettato E.ion®, ha creato una soluzione innovativa nel trattamento dell'aria in ogni ambiente domestico: Bellaria, unico nell'efficacia, nella silenziosità e nel design.



Efficacia Certificata.

Test effettuati dall'Università di Padova, Dipartimento di Medicina Molecolare, hanno certificato una drastica riduzione nell'ambiente sia della carica batterica che della carica micotica in presenza di Bellaria attivo. Dal test effettuato si è evidenziata una riduzione dell'85% della carica batterica e una riduzione del 71% della carica micotica normalmente presente nell'ambiente.


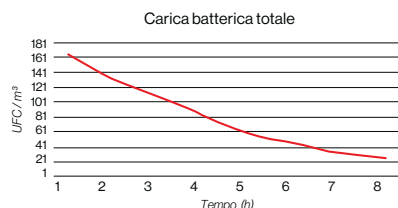


Goditi la purezza dell'aria
e la bellezza del design,
con una tecnologia unica.

Tecnologicamente esclusivo, esteticamente affascinante, Bellaria è realizzato in vetro lavorato a mano, secondo la storica tradizione dei maestri veneziani. Una produzione completamente artigianale, scelta da Falmec con l'obiettivo di creare un prodotto di design che racchiude tutta la conoscenza e la passione della migliore tradizione manifatturiera italiana.

Pure Design.

Bellaria, disponibile in quattro colori, studiati per armonizzarsi con tutti i gusti e le tendenze dell'arredo: nello spazio living, in cucina, in ufficio, dove vuoi tu. Inoltre Bellaria ha una doppia funzione: purificatore d'aria e lampada d'ambiente con luce Led ad intensità regolabile.

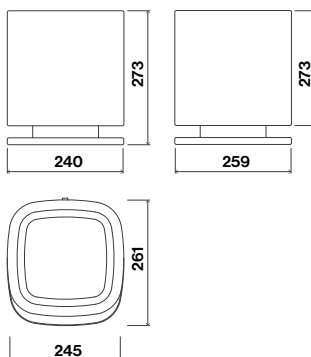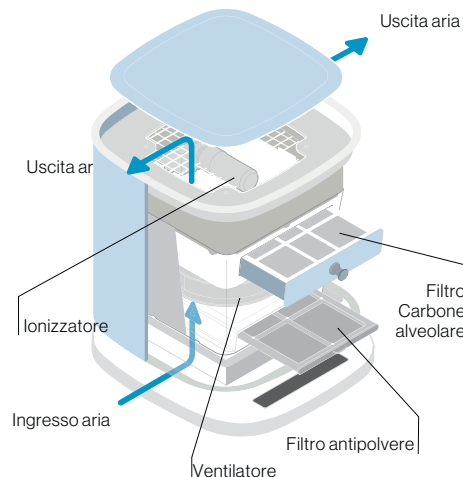

Scopri di più su:
www.bellaria.falmec.com

E.ion® System
Bellaria



Design Marco Zito

Bianco / Grigio sabbia
/ Giallo / Rosso



Bianco
8034122900117

Grigio Sabbia
8034122900131

Giallo
8034122900124

Rosso
8034122900148


** prodotto free standing - scontistica differente.*



Circle.Tech

La filtrazione ha una nuova forma.


Il cerchio è la perfezione, emblema tradizionale di ciò che non ha inizio né fine, formato da una linea unica le cui estremità si ricongiungono per annullarsi l'una nell'altra. Falmecc, ispirandosi a questa forma, presenta una nuova linea di cappe che integrano in un unico corpo aspirazione e filtrazione, consentendo la massima efficienza con il minimo ingombro.





Tecnologia Circle.Tech.

Schema di funzionamento.

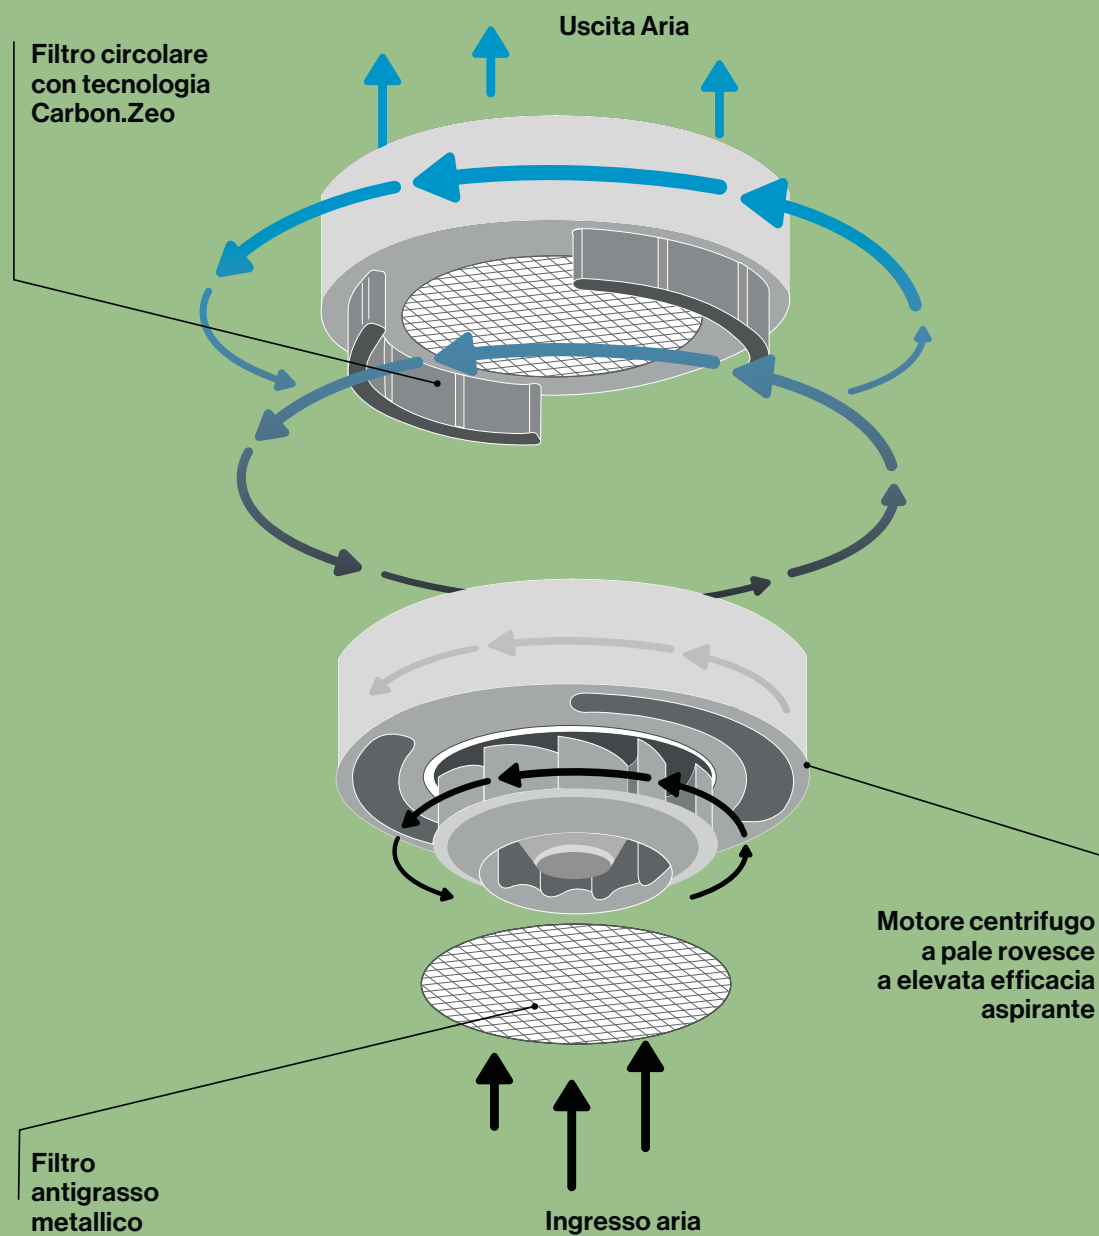

Carbone.

I carboni attivi sono dei materiali contenenti principalmente carbonio sotto forma di microcristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna.


Grazie a queste caratteristiche, sono in grado di trattenere molti tipi di sostanze, attraendone le molecole e assorbendole al loro interno.

Zeolite.

La zeolite è un minerale con un'alta capacità di assorbire i composti organici e il vapore acqueo. Questa proprietà deriva direttamente dalla microporosità della sua struttura cristallina. Inoltre la zeolite, grazie alle sue caratteristiche chimiche, rilascia calore a contatto con l'umidità, riducendola. L'utilizzo della zeolite è quindi molto importante sia per ridurre gli odori che per assorbire il vapore acqueo derivante dalla cottura in cucina.

Lunga durata, semplice manutenzione.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata molto elevata: da un minimo di 3 anni, fino a 5 anni, con un utilizzo normale della cappa. Dopo 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. Nel sistema Circle.Tech questa operazione è molto agevole, in quanto l'estrazione avviene dalla parte inferiore della cappa.



Scopri di più sulla nostra
tecnologia Circle.Tech



Spazio NEW

- Struttura in acciaio inox o verniciato nero
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Mensole in vetro fumé
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Equipaggiata con prese elettriche e USB
- Area attrezzata con porta mestoli, porta spezie e supporto per tablet
- Area predisposta per coltivazione piante
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Accessori opzionali

Supporto Porta-rotoli (nero)
KACL.746#HF

Supporto Porta-rotoli (inox)
KACL.746#IF

Kit 2 vaschette
KACL.744#IF

Luce per giardino pensile
KACL.745#IF

Kit estensione tralicci inox
KACL.748#IF

Kit estensione tralicci Nero
KACL.748#HF

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Isola - 180 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera elettronica

3 vel + boost

Filtri antiodore
Carbon.Zeo

Illuminazione
4 x strip Led
(3000 K)

Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima
dal piano cottura

Gas: 65 cm

Elettrico: 52 cm



Peso

68 kg

Isola - 180 cm
Nero - 600 m³/h
8034122476964

Isola - 180 cm
Acciaio - 600 m³/h
8034122476957

Design Francesco Lucchese

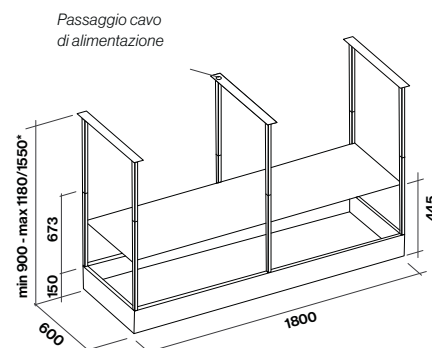


*Altezza massima con kit opzionale
estensione tralicci: 1550 mm.



Nero opaco / Acciaio





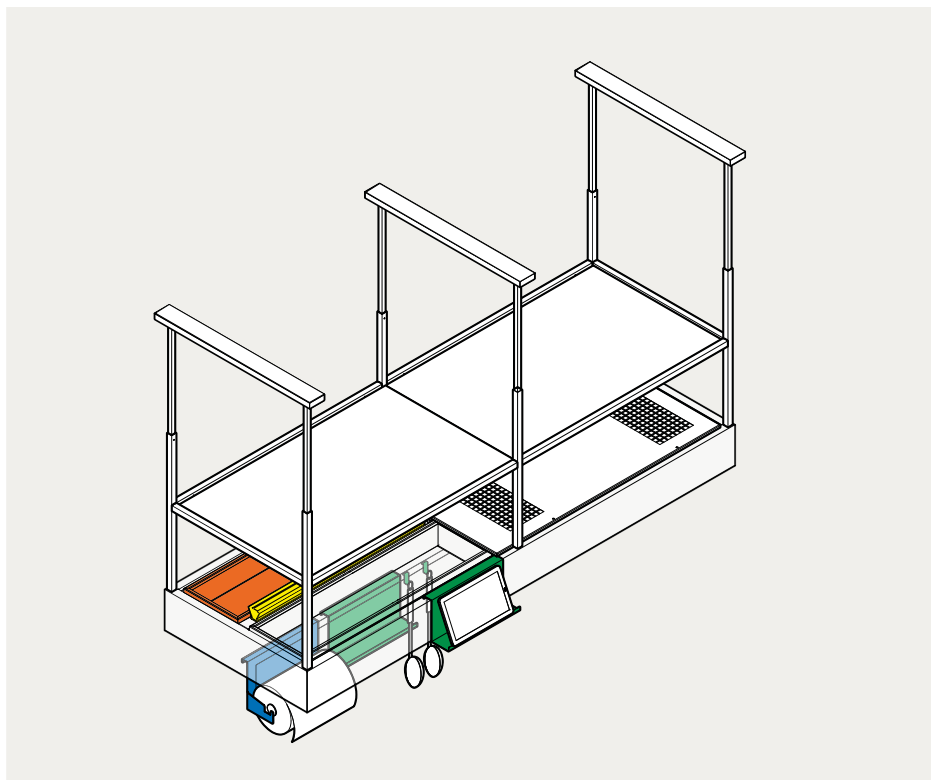


Accessori inclusi


- Porta - tablet
- Porta - spezie
- Ganci porta - mestoli

Accessori opzionali


- **KACL.746#HF**
Supporto Porta-rotoli (nero)
- **KACL.746#IF**
Supporto Porta-rotoli (inox)



- **KACL.744#IF**
Kit 2 vaschette contenitori per piante



- **KACL.745#IF**
Luce per coltivazione piante indoor



Design
Francesco Lucchese

Spazio è un sistema che amplifica le caratteristiche di una cappa a sospensione. La sua versatilità è un elemento di forza che abbiamo ottenuto aumentando lo spazio capacitivo attorno alla cappa e consentendo un utilizzo su più livelli, per un'esperienza completa e dinamica. Sul piano d'appoggio aereo le piante sono una presenza viva per un'interazione reale con gli "ingredienti" necessari alla buona cucina. Le attività sul piano di lavoro sono facilitate da una linea di appendimento per tutti gli accessori e da un'ampia superficie luminosa. La scelta di creare appoggio aereo ha aumentato la capacità del piano di lavoro, con un'area cucina sospesa che ne moltiplica la fruibilità sia sul piano orizzontale che sul piano verticale, adattandosi a 360° al lavoro svolto in cucina.



Life inspired.





 Vega **NEW**

- Acciaio Inox AISI 304, finitura Scotch Brite oppure verniciato nero o bianco
- Vetro temperato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Aspirazione perimetrale
- Pannello inferiore illuminato su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Dynamic Led Light
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Soffitto – 115 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light
50 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso

45 kg

Soffitto – 115 cm

Bianco – 600 m³/h

8034122477169

Soffitto – 115 cm


Nero – 600 m³/h

8034122477176

Soffitto – 115 cm

Inox – 600 m³/h

8034122476940

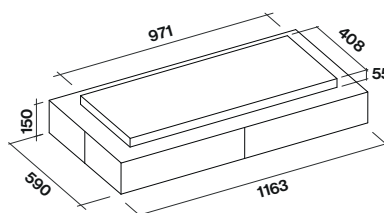

Design

Emo Design

Vega è una cappa a soffitto filtrante caratterizzata da una meticolosa cura delle proporzioni, che, abbinata all'utilizzo della tecnologia Falmecc Circle.Tech, ha consentito di disegnare un prodotto dall'aspetto estremamente semplice e leggero. La sottile cornice, disponibile in diverse finiture, è separata in segmenti simmetrici che delineano un dettaglio grafico verticale rendendo il prodotto armonioso e delicato. Infine l'aspirazione perimetrale ed il pannello inferiore illuminato definiscono un prodotto architettonico e razionale adatto a tutti gli ambienti cucina.

Bianco / Nero / Acciaio inox





Levante **NEW**

- Vetro temperato bianco o nero e cornice in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Sistema Sali/Scendi con regolazione dell'altezza
- Aspirazione perimetrale con pannello illuminato
- Dynamic Led Light diffusa su tutta la superficie
- Filtro metallico antigrasso, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Isola (Sali/scendi) – 120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light
50 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità
48 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm
Elettrico: 52 cm

Peso



71 kg

Isola (Sali/scendi) – 120 cm

Bianco – 600 m³/h
8034122477183

Isola (Sali/scendi) – 120 cm

Nero – 600 m³/h
8034122476933

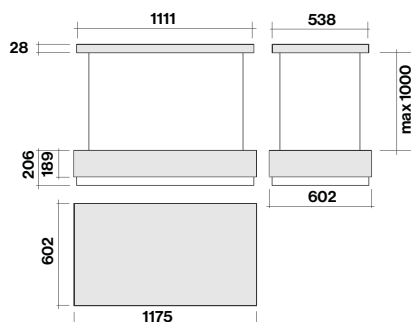

Bianco / Nero





Sophie **NEW**

- Acciaio trattato/verniciato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro illuminato su tutta la superficie
- Illuminazione Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.143

Telecomando
105080053

Isola – 54 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Fascia Led
18 W (4200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
47 dB(A)re1pW

Max. velocità
60 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm

Elettrico: 52 cm

Peso
21 kg

Isola – 54 cm

Bianco – 600 m³/h
8034122358031

Isola – 54 cm

Antracite – 600 m³/h
8034122358048

Isola – 54 cm

Peltro – 600 m³/h
8034122476773


Isola – 54 cm

Rame Anticato – 600 m³/h
8034122476872

Isola – 54 cm

Ottone Anticato – 600 m³/h
8034122476759

Emo Design



Supporto isola: funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Antracite / Peltro / Ottone anticato / Rame anticato





Life inspired.





Life inspired.



Dama NEW

- Acciaio inox, rame
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.143

Telecomando
105080053

Isola - 60 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera rotativa
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente

14 W (4200 K)

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

21 kg

Isola - 60 cm

Bianco - 600 m³/h

8034122357997

Isola - 60 cm

Canna di fucile - 600 m³/h

8034122476704

Isola - 60 cm

Acciaio - 600 m³/h


8034122476889

Isola - 60 cm

Rame - 600 m³/h

8034122476728

Emo Design



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Nero Canna di Fucile / Inox / Rame



As awarded by
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.



Materia NEW

- Guscio monoblocco in cemento
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.144


La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perché nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro. Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione speciale.

Isola – 100 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 61 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
30 kg

Isola – 100 cm
Cemento – 600 m³/h
8034122476841

Design Saggia-Sommella

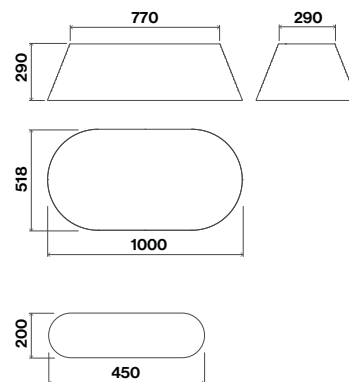

Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Cemento



As awarded by
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.



Life inspired.



 Vetra NEW

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Vetro temperato
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led perimetrale
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.144
(versione isola)

Telecomando
105080053

Isola – 120 cm
Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Fascia Led
Isola 120 cm
84 W (5500 K)
Parete 90 cm
40 W (5500 K)

Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 57 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione parete: 25 kg
Versione isola: 41 kg

Parete – 90 cm
Bianco – 600 m³/h
8034122476810

Parete – 90 cm
Acciaio – 600 m³/h
8034122476827


Isola – 120 cm
Bianco – 600 m³/h
8034122476780

Isola – 120 cm
Acciaio – 600 m³/h
8034122476797

Design Saggia-Sommella



Versione Isola

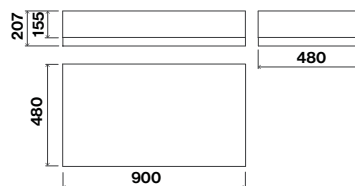

Versione Parete

Inox / Bianco



Life inspired.





Soffio **NEW**

- Vetro soffiato lavorato a mano
- Tecnologia Circle.Tech con Filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.143

Telecomando
105080053

La realizzazione artigianale del rivestimento di questa cappa rende il manufatto un pezzo unico perché nessuno potrà essere esattamente uguale all'altro. Piccole imperfezioni e irregolarità non sono difetti ma la conferma di questa produzione speciale.

Vetro Bianco Satinato



Isola – 58 cm

Motore e Comandi
600 m³/h

Pulsantiera rotativa
3 vel + Boost

Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione
Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente
15 W (4200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
48 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

Peso
21 kg

Isola – 58 cm

Bianco – 600 m³/h
8034122476735



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm





Loop **NEW**

- Acciaio verniciato / inox
- Tecnologia Circle.Tech con filtri Carbon.Zeo
- Pulsantiera rotativa
- Aspirazione perimetrale con pannello in vetro
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.944

Accessori opzionali

Kit funi regolabili fino a 340 cm
KACL.143

Telecomando
105080053

Isola – 74 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera rotativa
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)

Ambiente

8 W (4200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
48 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 56 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

29 kg

Isola – 74 cm

Bianco – 600 m³/h

8034122358017

Isola – 74 cm

Canna di fucile – 600 m³/h

8034122476858

Isola – 74 cm

Acciaio – 600 m³/h

8034122476896

Emo Design



Supporto isola, funi regolabili da 44 a 110 cm

Bianco / Nero Canna di Fucile / Inox





Silence — NRS®.

Finalmente una cappa che non fa rumore.

Con l'innovativa tecnologia NRS®, Falmec è riuscita a creare un prodotto che coniuga le elevate prestazioni con un sensibile comfort domestico. Al di là delle cifre che certificano in maniera scientifica gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante dire è che praticamente la cappa non si sente più.





Silence — NRS®.

Finalmente una cappa che non fa rumore.

La differenza non si sente,
ma si vive.

NRS® (Noise Reduction System) è il sistema sviluppato da Falmecc, in collaborazione con laboratori specializzati in fluidodinamica che ha consentito di realizzare una collezione di cappe incredibilmente silenziose, con notevoli benefici per la qualità della vita in cucina. La tecnologia NRS® permette di cucinare, lavorare, parlare, ascoltare musica senza il rumore tipico della cappa, mantenendo le performance più elevate di aspirazione.

Fino al -86% di potenza
sonora.

Grazie allo studio dei flussi d'aria ed ai materiali utilizzati, le cappe NRS® riducono la rumorosità a un livello minimo, quasi impercettibile. Il sistema NRS® dà i migliori risultati in modalità aspirante, ma può essere utilizzato anche in versione filtrante, con un filtro carbone ad alte prestazioni, di lunga durata e rigenerabile.



*La silenziosità del sistema
Falmecc NRS® è stata certificata
dal Quiet Mark Institute.*




Scopri di più sulla nostra
tecnologia Silence - NRS®



Rispetto ad una comune cappa aspirante presente sul mercato, la rumorosità è stata abbattuta drasticamente. La percezione della rumorosità segue infatti una scala logaritmica: ad ogni diminuzione pari a 3db la rumorosità si dimezza.




Schema dei flussi all'interno di una cappa NRS®. L'insonorizzazione della camera motore e lo studio dei flussi d'aria riduce al minimo il rumore di funzionamento.

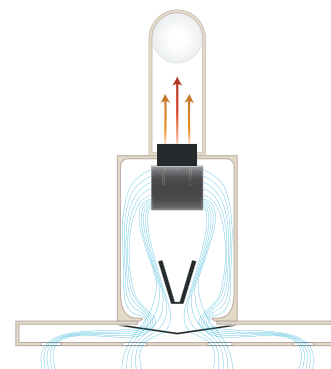

NRS®


Velocità

		1	2	3	4
NRS®	■	37	41	46	54
CAPPA STANDARD	■	49	56	62	68

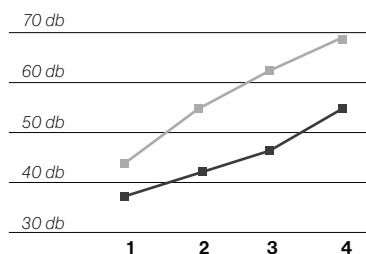

Velocità

Percezione del rumore di una cappa standard

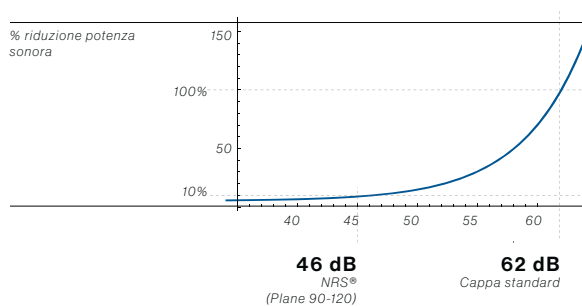

Zenith NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Fascia centrale con finitura lucida
- Mensola in vetro temperato
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led diffusa su tutta la superficie
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Telecomando opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Filtro carbone opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone High Performance
101078898

Accessori opzionali

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Telecomando
105080053

Isola - 90/120/180 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Filtro High Performance

Illuminazione

Fascia Led
Mensola 90 cm: 40 W (5500K)
Mensola 120 cm: 56 W (5500K)
Mensola 180 cm: 84 W (5500K)

Classe energetica

C

Livello sonoro

Min. velocità
37 dB(A)re1pW

Max. velocità
46 dB(A)re1pW



Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 50 kg
Versione 120 cm: 56 kg
Versione 180 cm: 68 kg

Design Vittore Nioilu



Isola - 90 cm*

800 m³/h
8034122354866 (Corpo cappa)
KACL.127 (Kit mensola vetro)

Isola - 120 cm*

800 m³/h
8034122354866 (Corpo cappa)
KACL.128 (Kit mensola vetro)

Isola - 180 cm*

800 m³/h
8034122354866 (Corpo cappa)
KACL.129 (Kit mensola vetro)

*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit mensola in vetro.

Silence NRS®
Zenith NRS®





Lumina NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) scotch brite
- Vetro temperato con finitura acciaio, bianca o nera
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Luce ambiente neon bianca
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone High Performance
101078900

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.570#I

Prolunga Parete h960
KACL.571#I

Prolunga Isola h1200
KACL.572#I

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Neon 2x21 W (6500 K)
Classe energetica
C
Livello sonoro
Min. velocità
37 dB(A)re1pW
Max. velocità
46 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
45 kg

Isola – 90 cm
Acciaio – 800 m³/h
8034122344874

Isola – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122348117

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122348124

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
37 dB(A)re1pW
Max. velocità
46 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 36 kg
Versione 120 cm: 41 kg

Parete – 90 cm
Acciaio – 800 m³/h
8034122344898



Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122348155

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122348162

Parete – 120 cm
Acciaio – 800 m³/h
8034122344881

Parete – 120 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122348131

Parete – 120 cm
Nero – 800 m³/h
8034122348148




Bianco / Nero / Inox







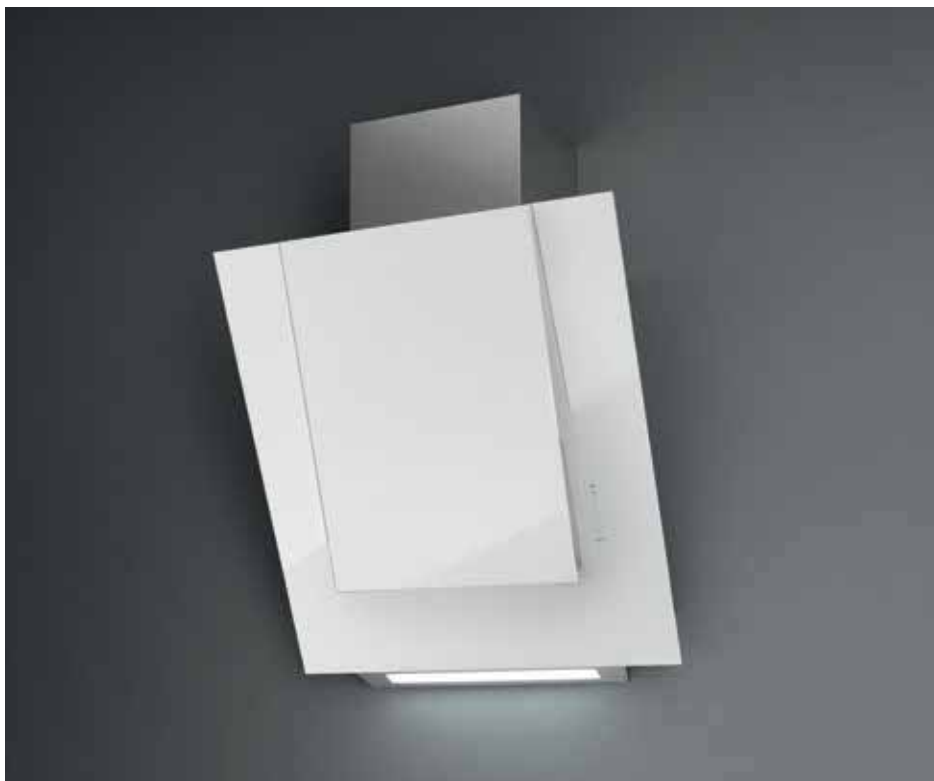

Aria NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco o nero
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone High Performance
101078901

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.570#I

Prolunga Parete h960
KACL.571#I

Camino e curva per soffitti bassi
KACL.605

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Parete – 80 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore
Filtro High Performance

Illuminazione
Fascia Led
4 W (5500 K)

Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità
37 dB(A)re1pW

Max. velocità
46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 45 cm

Elettrico: 52 cm



Peso
51 kg

Parete – 80 cm

Bianco – 800 m³/h
8034122343082

Parete – 80 cm

Nero – 800 m³/h
8034122343099



*con camino e curva
per soffitti bassi





Vela NRS®

- Mantello superiore con finitura bianca
- Fondo in vetro temperato bianco
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone High Performance
101078900

Accessori opzionali

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Fascia Led
27 W (5500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
38 dB(A)re1pW
Max. velocità
52 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
38 kg


Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122345956

Isola – 100 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Fascia Led
48 W (5500 K)
Classe energetica
C
Livello sonoro
Min. velocità
38 dB(A)re1pW
Max. velocità
52 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
47 kg

Isola – 100 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122345932

Design Vittore Nioiu

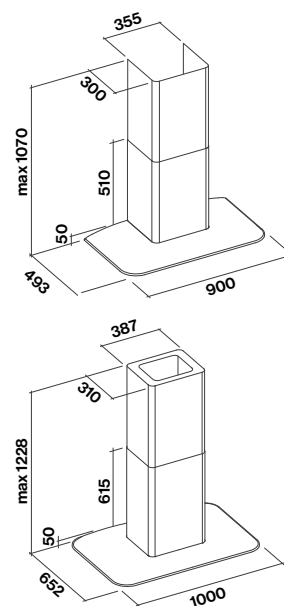



Life inspired.



Flipper NRS®

- Vetro temperato satinato bianco o nero con fascia centrale in acciaio finitura Scotch Brite
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone High Performance
101078897

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.570#I

Prolunga Parete h960
KACL.571#I

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Parete – 85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Filtro High Performance

Illuminazione

Led 2x1,2 W

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

37 dB(A)re1pW

Max. velocità

46 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

40 kg

Parete – 85 cm


Bianco satinato 800 m³/h

8034122355115

Parete – 85 cm

Nero satinato 800 m³/h

8034122353739



Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato





Gruppo Incasso NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
High Performance
KACL.920

Incasso – 50/70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Filtro High Performance

Illuminazione

Dynamic Led Light
2x1,2W (2700-5600 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità
37 dB(A)re1pW

Max. velocità
46 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 57 cm
Elettrico: 52 cm

Peso


Versione 50 cm: 26 kg
Versione 70 cm: 28 kg

Incasso – 50 cm

800 m³/h
8034122343105

Incasso – 70 cm

800 m³/h
8034122343112

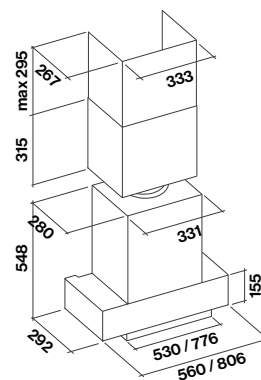

Foro per incasso
50 cm: 506 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm



Plane NRS®

- Acciaio inox (AISI 304) scotch brite
- Tecnologia NRS® per la silenziosità in cucina
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone
High Performance
KACL.921

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.570#I

Prolunga Parete h960
KACL.571#I

Prolunga Isola h1200
KACL.572#I

Convogliatore modalità filtrante
KACL.400

Telecomando
105080053

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Led
90 cm: 2x1,2 W (3200 K)
120 cm: 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
37 dB(A)re1pW
Max. velocità
46 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 34 kg
Versione 120 cm: 36 kg

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122343235

Parete – 120 cm
800 m³/h
8034122343495



Isola – 90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro High Performance
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
37 dB(A)re1pW
Max. velocità
45 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 42 kg
Versione 120 cm: 44 kg

Isola – 90 cm
800 m³/h
8034122343228

Isola – 120 cm
800 m³/h
8034122348384



Design.

Alla ricerca della cappa perfetta.

Una collezione di modelli dal sapore contemporaneo, che soddisfano ogni desiderio e necessità in cucina. Caratterizzata da soluzioni estetiche e funzionali esclusive, Design è la collezione nata dalla creatività di Falmec e differenti collaborazioni con designer affermati ed emergenti. Un continuo e condiviso “work in progress” che ha permesso di creare una gamma che aspira alla perfezione assoluta: nelle forme, nei materiali e nelle tecnologie.





Alla ricerca della cappa perfetta.

Innovazione pensata per le persone, perché fatta da persone.

Falmec ha studiato, da sempre, il prodotto cappa, concentrando tutti gli sforzi in una tipologia di prodotto, cercando e spesso riuscendo a migliorarlo grazie a un continuo studio che gli ha permesso di ottimizzare funzionalità e design, per offrire il miglior risultato possibile, senza compromessi nella funzionalità, facilità nell'installazione, performance.

Scopri come le innovazioni di Falmec semplificano e migliorano la vita in cucina.

Sensore Feel. Una cappa intelligente per un'aria migliore.


Le cappe equipaggiate con la tecnologia "Feel" sono oggetti intelligenti, dotati di un apparato di sensori che monitorano costantemente le variazioni nella qualità (VOC) dell'aria e regolano, in funzione di queste informazioni, l'avvio e la velocità di funzionamento della cappa e infine lo spegnimento della stessa. Grazie al funzionamento automatico non dobbiamo più preoccuparci della cappa; viene inoltre assicurato un funzionamento ottimale dell'apparecchio, per garantire sempre la miglior efficacia, il massimo risparmio energetico e la migliore aria in casa.

No-Drop System. Nessuna goccia in cucina.

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione.

"No-Drop System", brevettato da Falmec, consiste in una batteria di filtri metallici a lame incrociate studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore. I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa, che sono invece polverizzate e distribuite in maniera uniforme sulla superficie.

A)))

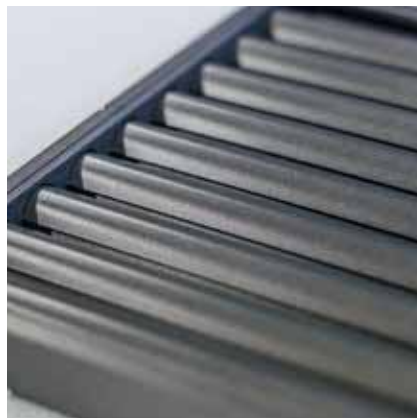

Fasteel.

Impossibile lasciare
la propria impronta.

Con l'acciaio anti impronta Fasteel, la cappa rimane sempre splendida e lucente, grazie all'innovativa tecnologia "No Finger-Print technology". Si tratta di una speciale finitura che impedisce la creazione sulla superficie di aloni e impronte, facilitando la pulizia.



Dynamic Led Light.

Nuova luce
alla vostra cucina.

L'interno delle cucine può presentare differenti fonti di luce, non sempre in armonia tra loro in termini di tonalità cromatica. Per equilibrare le varie temperature colore delle luci Led, Falmecc ha sviluppato la nuova tecnologia Dynamic Light che, tramite un controllo elettronico, può regolare la temperatura colore dell'illuminazione della cappa in un range che va da 2700K (luce calda) a 5600K (luce fredda).

In questo modo sarà possibile decidere se impreziosire l'ambiente con una luce calda o fredda, a seconda delle scelte estetiche fatte e delle preferenze personali.



2700K

5600K



Green Tech.

Falmecc, sempre attenta alle tematiche ambientali, introduce Green Tech: una nuova tecnologia che consente di raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio energetico nei propri prodotti. I motori Green Tech, dotati di una capacità aspirante di 800 m³/h sfruttano un controllo elettronico che massimizza le prestazioni del motore stesso in ogni sua fase e condizione di attività, contribuendo alla riduzione delle perdite energetiche del sistema. Inoltre l'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere drasticamente l'assorbimento di energia da parte della cappa. Infatti il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



Life inspired.



Design Alba

Alba NEW

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Cornice perimetrale in vetro
- Pannello aspirazione verniciato in colore bianco opaco, tinteggiabile*
- Illuminazione perimetrale Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Aspirazione perimetrale.

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

* per la personalizzazione del colore del pannello, si consiglia di carteggiare il pannello bianco con semplice carta abrasiva (grana 2200 o scotch brite) e successivamente applicare verniciatura acrilica lavabile.

Soffitto – 120 cm

Motore

Da abbinare

Illuminazione

Led (4000 K)

Classe energetica

Con motore 950 m³/h: C

Con motore 800 m³/h: D

Livello sonoro

Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso

43 kg (senza motore)

Soffitto

120 cm

8034122359526

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®
KACL.942#ZZZB401F



Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF



Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789


Motore sottotetto installato sulla cappa

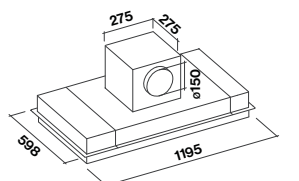


Motore Slim (solo su cappa)



Raccordo (KACL.789)

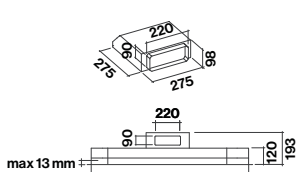


Unità remote



Foro per incasso **603 mm x 1200 mm**

Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Design **Saggia - Sommella**

Alba si caratterizza per un design molto pulito e minimale, in cui l'unico elemento visibile rimane la cornice sporgente in vetro, con il cuore funzionale nascosto e incassato nel controsoffitto. Tale soluzione garantisce una perfetta linearità nel controsoffitto, interrotta solo da un segno trasparente che esce e disegna una linea definita, illuminata quando la cappa è in funzione, garantendo così un pregevole effetto scenico e un'efficace illuminazione del piano cottura.

Per maggiori informazioni
su opzioni di installazione
e dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281.

Eclisse

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Cornice in acciaio con finitura bianca
- Sistema motorizzato di apertura sezione aspirante
- Vetro temperato bianco
- Pulsantiera touch
- Illuminazione Led
- Filtri metallici asportabili e lavabili
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Motori disponibili

KACL.798#41F

Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF

Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto – 120 cm

Motore

Da abbinare

Illuminazione

Fascia Led

4x14 W (5500 K)

Classe energetica

Con motore 950 m³/h: C

Con motore 800 m³/h: D

Livello sonoro

Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso

49 kg (senza motore)

Soffitto

120 cm

8034122351483

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo

KACL.939#BF

Ricambio filtro Carbon.Zeo

KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo

KACL.953#BF


Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo

KACL.931




Raccordo tubazione rettangolare

KACL.789


Motore sottotetto installato sulla cappa

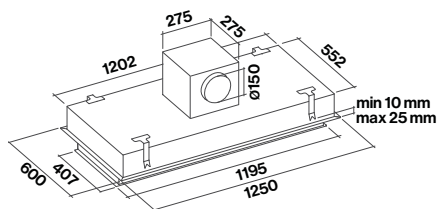


Raccordo (KACL.789)




Motore Slim (solo su cappa)

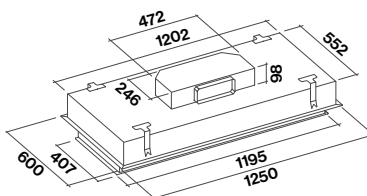


Unità remote



Foro per incasso
565 mm x 1218 mm




Possibili direzioni uscite aria motore slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni
su opzioni di installazione
e dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281.



Cappa non in funzione



Cappa in funzione

Nuvola 90

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Finitura in vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto – 90 cm

Motore

Da abbinare
Illuminazione
Neon 2x39 W (6500 K)
Classe energetica
950 m³/h: C
800 m³/h: D
Livello sonoro
Min. velocità
50 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW
Distanza massima dal piano cottura

150 cm

Peso

24 kg (senza motore)

Soffitto

Acciaio – 90 cm
8034122353180

Soffitto

Bianco – 90 cm
8034122353135

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF


Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF



Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789


Motore sottotetto installato sulla cappa

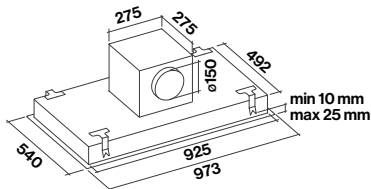


Raccordo (KACL.789)




Motore Slim (solo su cappa)




Unità remote



Foro per incasso
505 mm x 940 mm



Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Bianco / Inox



Per maggiori informazioni su opzioni di installazione e dettagli tecnici, vedi pagg. 280-281.





Nuvola 140

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Finitura in vetro satinato extra chiaro serigrafato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#44F
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#44F
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto – 140 cm

Motore
Da abbinare
Illuminazione
Neon 2x58 W (6500 K)
Classe energetica
Con motore 950 m³/h: C
Con motore 800 m³/h: D
Livello sonoro
Min. velocità
50 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW
Distanza massima dal piano cottura

150 cm
Peso
36 kg (senza motore)

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®
KACL.942#ZZB401F

Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF

Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789

Soffitto


Acciaio – 140 cm
8034122353197

Soffitto



Bianco – 140 cm
8034122353111

***prezzo riferito al solo corpo cappa,
motore ordinabile separatamente.*


Motore sottotetto installato sulla cappa

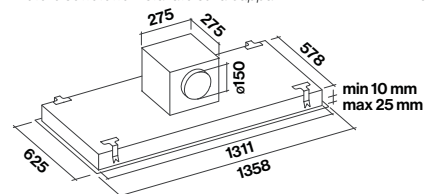

Raccordo (KACL.789)




Motore Slim (solo su cappa)

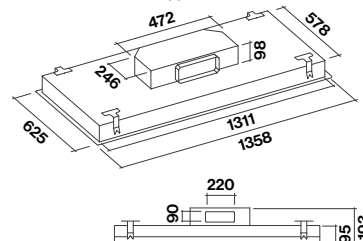


*Possibili direzioni
uscite aria
motore sottotetto/su
cappa*



Unità remote



*Possibili direzioni
uscite aria motore
Slim*



Bianco / Inox



Foro per incasso 505 mm x 940 mm



Nube

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto – 90 cm

Motore

Da abbinare

Classe energetica

Con motore 950 m³/h: A
Con motore 800 m³/h: C

Livello sonoro

Min. velocità
50 dB(A)re1pW

Max. velocità
64 dB(A)re1pW

Distanza massima dal piano cottura
150 cm

Peso
21 kg (senza motore)

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®
KACL.942#ZZZB401F

Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF

Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789

Soffitto

Acciaio – 90 cm

8034122355405


Soffitto

Bianco – 90 cm


8034122358895

***prezzo riferito al solo corpo cappa,
motore ordinabile separatamente.*

Motore sottotetto installato sulla cappa

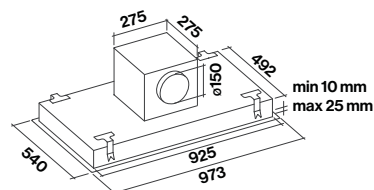


Motore Slim (solo su cappa)

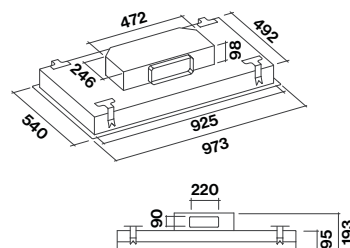

Foro per incasso 505 mm x 940 mm

Per maggiori informazioni su
opzioni di installazione
e dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281.


Raccordo (KACL.789)




Possibili direzioni
uscite aria
motore sottotetto/su
cappa



Unità remote



Possibili direzioni
uscite aria motore
Slim



Bianco / Inox





Cielo

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Disponibile solo in versione filtrante.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.935

Soffitto – 120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h

Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light

2x14 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza massima

dal piano cottura

150 cm


Peso

39 kg

Soffitto – 120 cm

600 m³/h

8034122348704

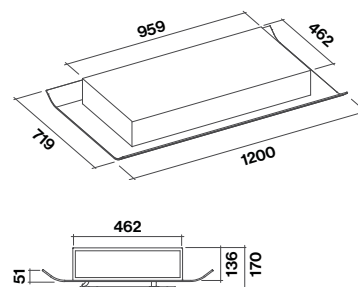





Aura

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Disponibile solo in versione filtrante.

Ricambi

Filtro Carbon.Zeo
KACL.935

Soffitto – 120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo

Illuminazione

Dynamic Led Light
2x14 W (2700-5600 K)

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

**Distanza massima
dal piano cottura**

150 cm


Peso

38 kg

Soffitto – 120 cm

600 m³/h

8034122354507

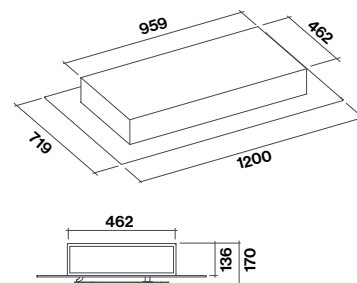



 Nova NEW

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio verniciato bianco
- Pulsantiera elettronica
- Aspirazione perimetrale
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso

Motori disponibili

KACL.798#41F

Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F

Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F

Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF

Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F

Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF

Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto - Ø82 cm

Motore

Da abbinare

Illuminazione

Led 44W (5500 K)

Classe energetica

Con motore 950 m³/h: B

Con motore 800 m³/h: C

Livello sonoro

Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza massima

dal piano cottura

150 cm

Peso

25 kg (senza motore)

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo

KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®

KACL.942#ZZZB401F

Ricambio filtro Carbon.Zeo

KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo

KACL.953#BF

Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo

KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare



KACL.789

Soffitto - Ø82 cm



Bianco

8034122358963

Motore sottotetto installato sulla cappa




Motore Slim (solo su cappa)




Per maggiori informazioni
su opzioni di installazione
e dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281


Raccordo (KACL.789)



Unità remote



Vista inferiore

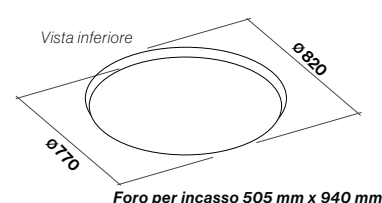


Foro per incasso 505 mm x 940 mm



Possibili direzioni
uscite aria
motore sottotetto/su
cappa



Possibili direzioni
uscite aria motore
Slim

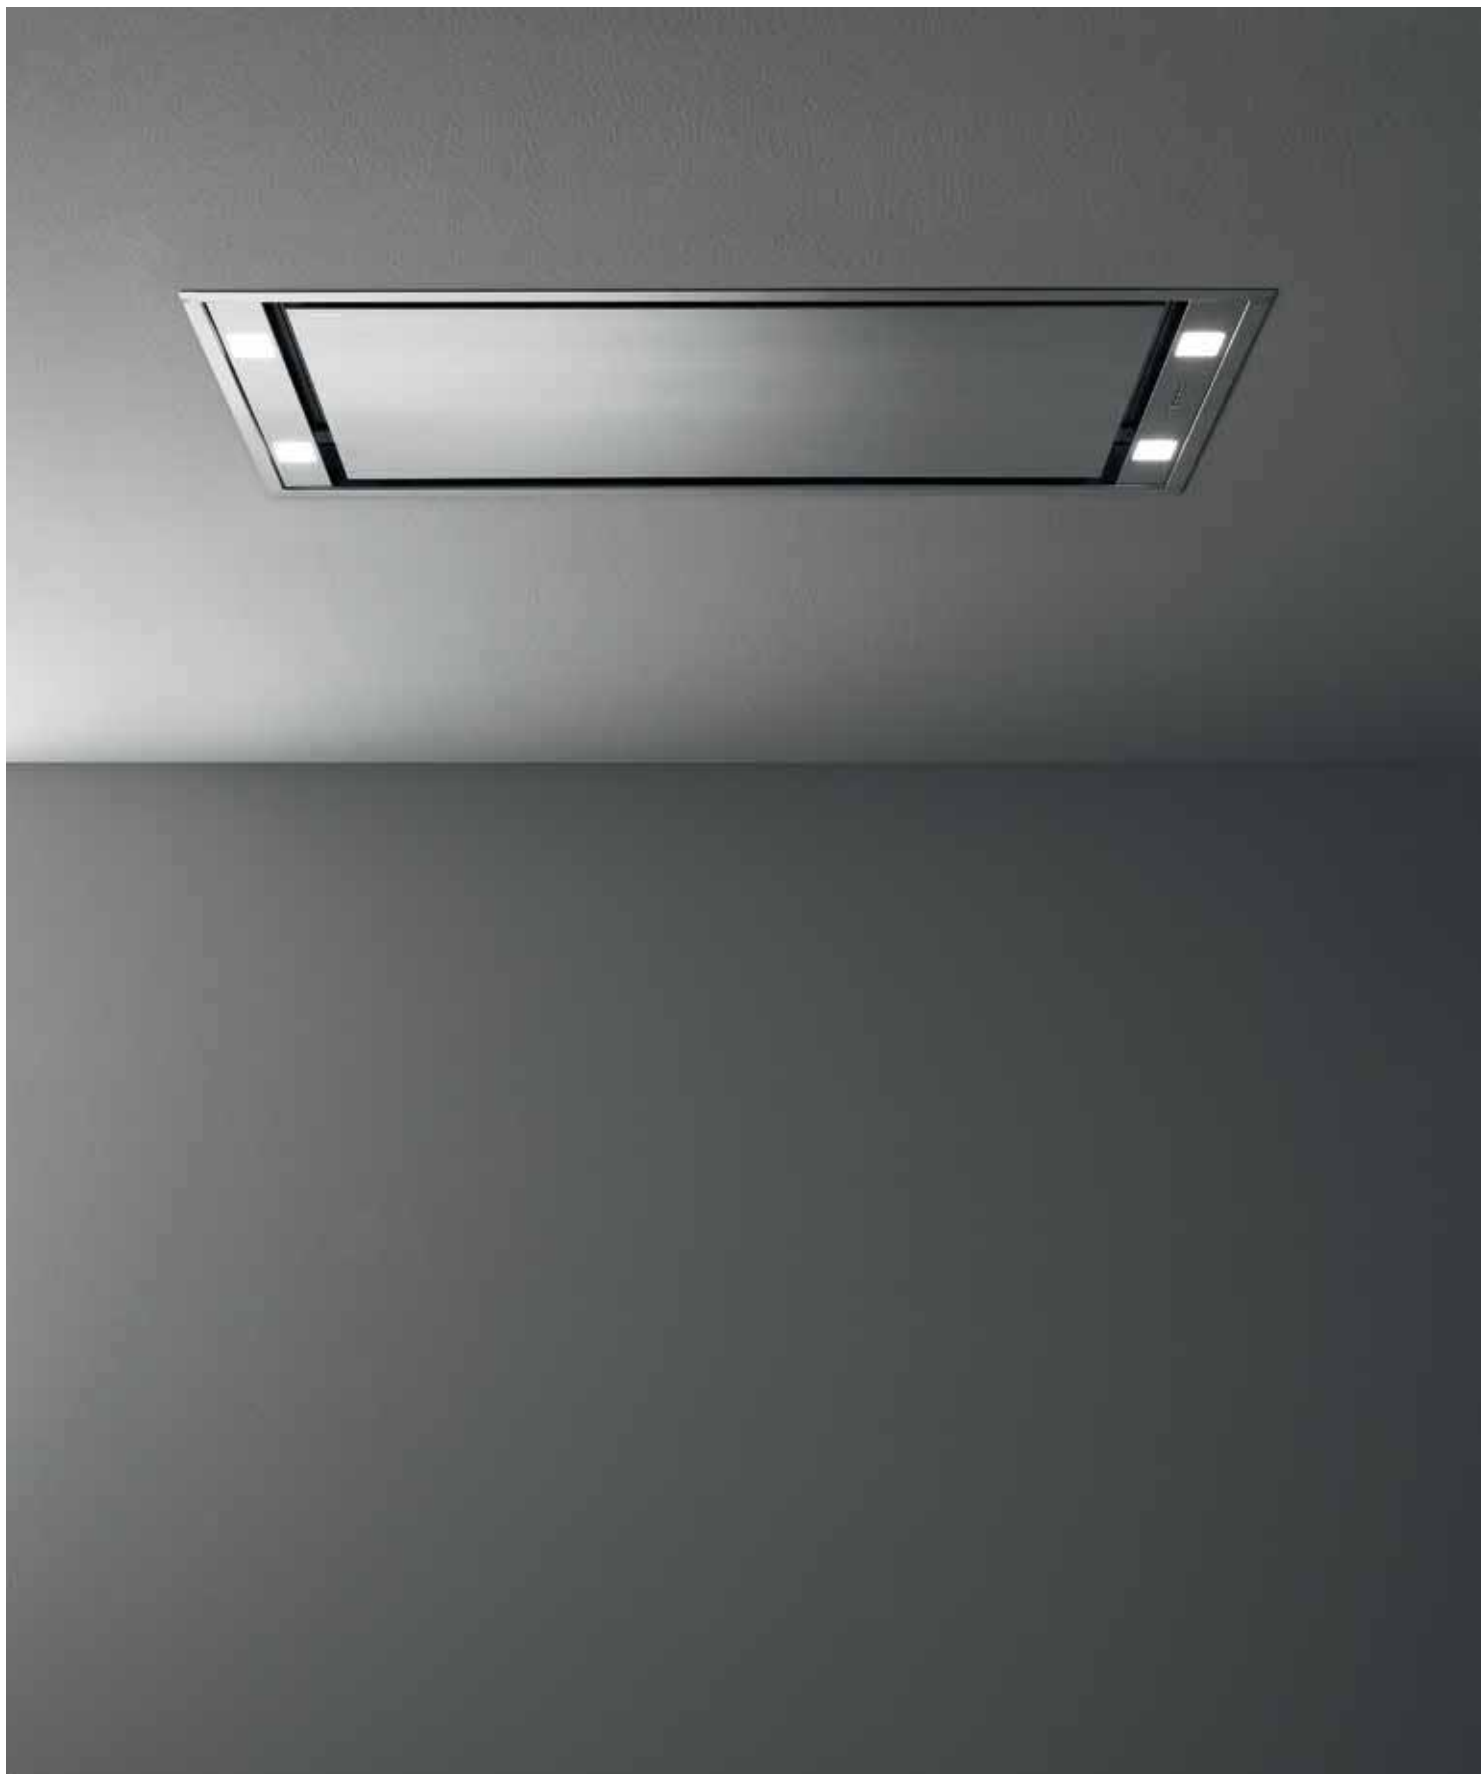

Stella

- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite o bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto 90/120 cm

Motore
Da abbinare
Illuminazione
Dynamic Led Light
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)
Classe energetica
950 m³/h: B
800 m³/h: C
Livello sonoro
Min. velocità
50 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW
Distanza massima dal piano cottura
150 cm

Peso
Vers. 90 cm: 22 kg (senza motore)
Vers. 120 cm: 26 kg (senza motore)

Soffitto – 90 cm
Acciaio
8034122348988

Soffitto – 90 cm
Bianco
8034122349145

Soffitto – 120 cm
Acciaio
8034122348971

Soffitto – 120 cm
Bianco
8034122355658

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®
KACL.942#ZZB401F


Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF


Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789


Motore sottotetto installato sulla cappa

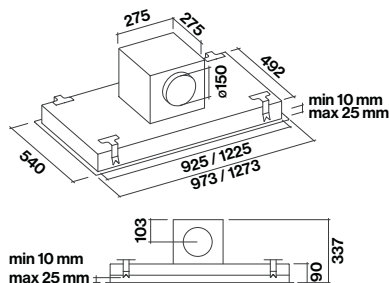


Raccordo (KACL.789)



Motore Slim (solo su cappa)

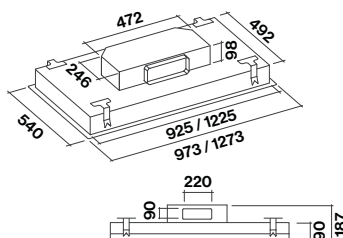


Unità remote



Foro per incasso
90 cm: 505 mm x 940 mm
120 cm: 505 mm x 1240 mm

Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni
su opzioni di installazione e
dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281

Bianco / Inox



Life inspired.





- Corpo cappa, da abbinare a motore (a scelta in base alle necessità)
- Vetro temperato bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Dynamic Led Light
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso
- Motore non incluso

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.782#49F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708584

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Soffitto – 90 cm

Motore

Da abbinare

Illuminazione

Dynamic Led Light
Led 4x3,6 W (2700-5600 K)

Classe energetica

950 m³/h: B

800 m³/h: C

Livello sonoro

Min. velocità

50 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza massima

dal piano cottura

150 cm

Peso

28 kg

Soffitto - 90 cm

Vetro bianco

8034122358482

Accessori opzionali

Kit Filtrante a soffitto Carbon.Zeo
KACL.939#BF

Kit Filtrante a soffitto E.ion®
KACL.942#ZZZB401F


Ricambio filtro Carbon.Zeo
KACL.928

Kit Filtrante verticale Carbon.Zeo
KACL.953#BF


Ricambio filtro vert. Carbon.Zeo
KACL.931

Raccordo tubazione rettangolare
KACL.789


Motore sottotetto installato sulla cappa

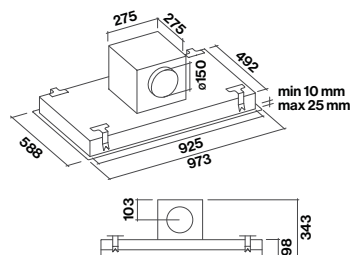


Raccordo (KACL.789)



Motore Slim (solo su cappa)




Unità remote



Foro per incasso
505 mm x 940 mm

Possibili direzioni uscite aria motore Slim



Possibili direzioni uscite aria motore sottotetto/su cappa



Per maggiori informazioni
su opzioni di installazione e
dettagli tecnici,
vedi pagg. 280-281



Prisma

- Vetro temperato bianco o nero
- Cornice frontale in acciaio inox finitura scotch brite
- Pulsantiera touch
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtri Top asportabili e lavabili
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale
KCQAN.00#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 267

Parete – 85/115 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Ambiente Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 85 cm: 22 kg

Versione 115 cm: 30 kg

Parete – 85 cm

Bianco – 800 m³/h

8034122351988

Parete – 85 cm

Nero – 800 m³/h

8034122352039

Parete – 115 cm

Bianco – 800 m³/h


8034122352015

Parete – 115 cm


Nero – 800 m³/h

8034122352022


Design Saggia-Sommella

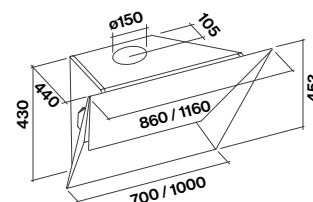

Vista posteriore



Camino opzionale



Bianco / Nero



As awarded by
The Chicago
Athenaeum:
Museum of
Architecture
and Design.



Life inspired.



Design Tab

Tab

- Frontale apribile bianco, nero o Fasteel
- Bordo cromato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led su corpo cappa e anta
- Filtri metallici Top asportabili e lavabili
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCTCN.001#I

Camino opzionale (Bianco)
KCTCN.001#B -

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 60/80 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

Livello sonoro

Min. velocità

46 dB(A)re1pW

Max. velocità

58 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 53 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 17 kg

Versione 80 cm: 21 kg

Parete – 60 cm

Bianco – 800 m³/h

8034122352046

Parete – 60 cm

Nero – 800 m³/h

8034122352053

Parete – 60 cm

Fasteel – 800 m³/h

8034122352077

Parete – 80 cm

Bianco – 800 m³/h

8034122352091

Parete – 80 cm

Nero – 800 m³/h

8034122352107



Parete – 80 cm

Fasteel – 800 m³/h


8034122352121




Design Pio&Tito Toso



Vista posteriore



Camino opzionale



Bianco / Nero / Fasteel



Quasar

- Acciaio inox finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco, nero o grigio
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Camino opzionale (Bianco)
KCQAN.00#B

Camino opzionale (Nero)
KCQAN.00#N

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Parete
60/80/90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Dynamic Led Light
60 cm
2x1,2 W (2700-5600K)
80/90/120 cm
3x1,2 W (2700-5600 K)
Classe energetica
A

Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 60 cm: 26 kg
Versione 80 cm: 31 kg
Versione 90 cm: 33 kg
Versione 120 cm: 41 kg

Parete – 60 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122353975

Parete – 60 cm
Nero – 800 m³/h
8034122353982

Parete – 80 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122353999

Parete – 80 cm
Nero – 800 m³/h
8034122354002


Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122354019

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122354033


Parete – 90 cm
Grigio – 800 m³/h
8034122354026

Parete – 120 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122353944


Parete – 120 cm
Nero – 800 m³/h
8034122353968



Vista posteriore



Camino opzionale



I codici RAL sono da considerarsi
indicativi in quanto la lavorazione ed
i materiali utilizzati possono alterare i
colori.

Bianco / Nero / Grigio RAL7022







Quasar Top (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Fasteel)
KCQAN.00#X

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266



Parete
90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led
3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A


Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 28 kg
Versione 120 cm: 37 kg

Parete – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122205564

Parete – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122205571



Vista posteriore



Camino opzionale

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)



Quasar Green Tech **NEW**

- Acciaio inox finitura Scotch Brite
- Motore Green Tech
- Finitura in vetro temperato bianco o nero
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone ø 192 mm
103050093

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Camino opzionale (Bianco)
KCQAN.00#B

Camino opzionale (Nero)
KCQAN.00#N

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Telecomando
105080053

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h Green Tech
Pulsantiera touch 3 vel + boost

Filtri antiodore
Carbone: ø 192 mm

Illuminazione
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700 - 5600 K)

Classe energetica
A+++

Livello sonoro

Min. velocità
45 dB(A)re1pW

Max. velocità
58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm

Peso



33 kg

Parete – 90 cm


Bianco – 800 m³/h
8034122101804

Parete – 90 cm

Nero – 800 m³/h
8034122101811



Vista posteriore



Camino opzionale

Bianco / Nero



Flipper

- Versioni in vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox AISI304 finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Camino opzionale (Bianco)
KCQAN.00#B

Camino opzionale (Nero)
KCQAN.00#N

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Parete – 55/85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led
2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A
Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 55 cm: 17 kg
Versione 85 cm: 25 kg

Parete – 55 cm

Bianco satinato – 800 m³/h
8034122352190

Parete – 55 cm

Nero satinato – 800 m³/h
8034122352213

Parete – 85 cm


Bianco satinato – 800 m³/h
8034122350004

Parete – 85 cm


Nero satinato – 800 m³/h
8034122350363

Parete – 85 cm


Grigio satinato – 800 m³/h
8034122350066

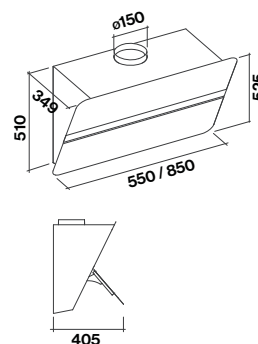

Vista posteriore



Camino opzionale



I codici RAL sono da considerarsi indicativi in quanto la lavorazione ed i materiali utilizzati possono alterare i colori.

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato / Vetro grigio RAL 7032





Life inspired.



Flipper Green Tech NEW

- Versioni in vetro temperato satinato con fascia centrale in acciaio inox AISI304 finitura scotch brite
- Dynamic Led Light
- Motore Green Tech
- Pulsantiera elettronica
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Possibilità di uscita posteriore
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone ø 192 mm
103050093

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Camino opzionale (Bianco)
KCQAN.00#B

Camino opzionale (Nero)
KCQAN.00#N

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Telecomando
105080053

Parete – 85 cm

Motore e Comandi

800 m³/h Green Tech
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore

Carbone: ø 192 mm

Illuminazione

Dynamic Led Light
2x1,2 W (2700-5500 K)

Classe energetica

A+++

Livello sonoro

Min. velocità

45 dB(A)re1pW

Max. velocità

58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

25 kg

Parete – 85 cm


Bianco satinato – 800 m³/h

8034122101729


Parete – 85 cm

Nero satinato – 800 m³/h


8034122101736



Vista posteriore



Camino opzionale



*Convogliatore utilizzabile solo
con filtro carbone tradizionale

Vetro bianco satinato / Vetro nero satinato





Verso **NEW**

- Vetro temperato lucido, bianco o nero
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Doppia area di aspirazione (frontale e inferiore)
- Frontale apribile
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Bianco)
KCQAN.00#B

Camino opzionale (Nero)
KCQAN.00#N

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete - 55/85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A

Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 55 cm: 17 kg
Versione 85 cm: 19 kg

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Vetro Nero / Vetro Bianco




Parete - 55 cm
Bianco - 800 m³/h
8034122358758


Parete - 55 cm
Nero - 800 m³/h
8034122358734

Parete - 85 cm
Bianco - 800 m³/h
8034122358765


Parete - 85 cm
Nero - 800 m³/h
8034122358741




Vista laterale



Vista posteriore



Camino opzionale







Trim **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pannello frontale in ceramica (finitura Concrete Blend) o vetro temperato nero
- Possibilità di montare pannello personalizzabile dal cliente
- Cornice frontale in acciaio inox (AISI 304) finitura spazzolato
- Pulsantiera elettronica
- Luce ambiente Led
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A
Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 53 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione Vetro Nero: 25 kg
Versione Concrete Blend: 25 kg
Versione Pannellabile: 21 kg

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

Concrete Blend / Vetro Nero / Pannellabile



Parete – 90 cm

Vetro Nero – 800 m³/h
8034122358314



Parete – 90 cm

Concrete Blend – 800 m³/h
8034122358307


Parete – 90 cm

Pannellabile** – 800 m³/h
8034122357461


****La cappa è predisposta per l'inserimento di qualsiasi pannello con spessore 5 mm.**



Vista posteriore



Camino opzionale





Design
Diamante



Diamante

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Camino opzionale
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Camino opzionale (Acciaio)
KCQAN.00#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.941

Ricambio Kit Filtrante Carbon.Zeo
KACL.943

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Telecomando
105080053

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6

Illuminazione
Neon 2x13 W (6500 K)

Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità
45 dB(A)re1pW

Max. velocità
57 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura

Gas: 53 cm


Elettrico: 52 cm

Peso
22 kg


Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122305837

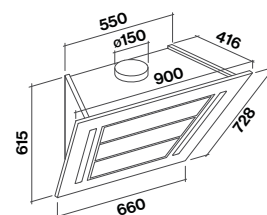


Vista posteriore



Camino opzionale



*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)

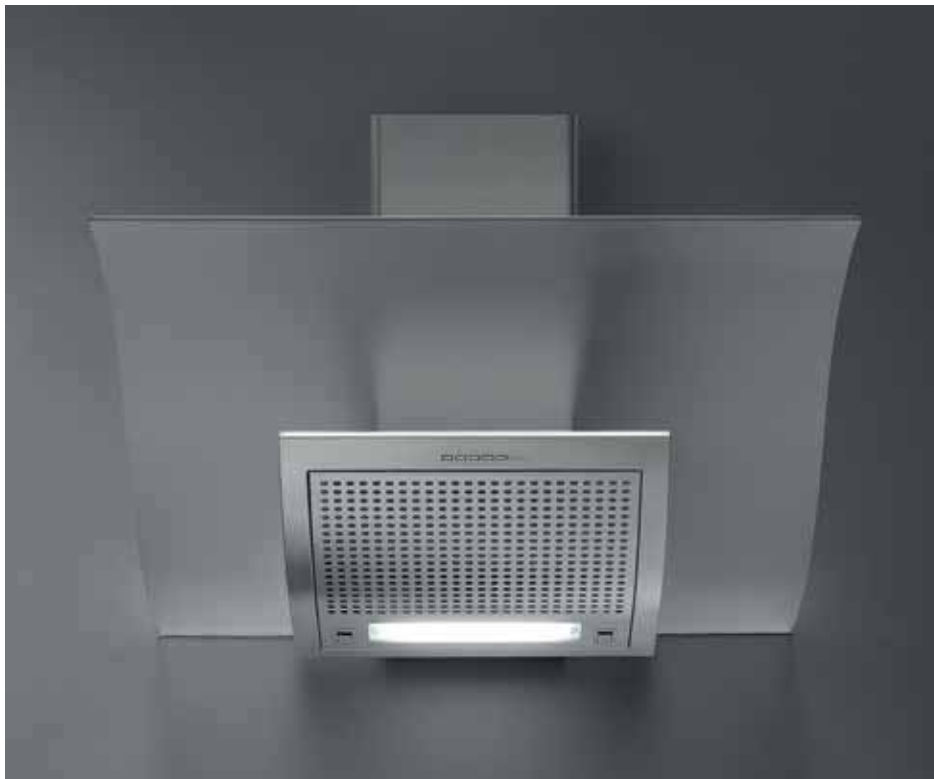

Adara

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: acidato o nero
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + Boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon 1x8 W (6500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)_{re1pW}
Max. velocità
62 dB(A)_{re1pW}
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
23 kg


Parete – 90 cm*

Acidato – 800 m³/h
8034122300948 (Corpo Cappa)
KACL.062 (Kit Vetro Acidato)

Parete – 90 cm*

Nero – 800 m³/h
8034122300948 (Corpo Cappa)
KACL.088 (Kit Vetro Nero)

*La cappa è composta dal corpo cappa e dal kit vetro.



Life inspired.



Rialto/Rialto Top (Fasteel)

- Acciaio inox (AISI 304) con finitura lucida (Rialto)
- Acciaio inox Fasteel antimpronta (Rialto Top)
- Fianchi satinati neri
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Pulsantiera elettronica
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 55 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led
2x1,2 W (3200 K)
Ambiente Led

2 fasce Led posteriori
2x2 W (5500 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
59 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 50 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

Versione h 820: 20 kg
Versione h 1000: 23 kg

**Rialto – Parete – 55 cm
h 820**


800 m³/h
8034122343587

**Rialto – Parete – 55 cm
h 1000**



800 m³/h
8034122333823

**Rialto Top – Parete – 55 cm
h 1000**


Fasteel – 800 m³/h
8034122333847

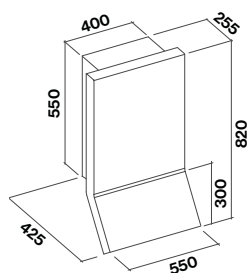

Versione h820

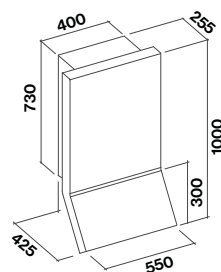

Versione h1000



reddot design award
winner 2010





Ghost

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Apertura motorizzata del frontale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Ghost
101078921

Parete – 60 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
3 vel pulsantiera touch

Filtri antiodore

Carbone: Ghost

Illuminazione

Fascia Led

4 W (5500 K)

Ambiente Led

2x5 W (5500 K)

Classe energetica

C

Livello sonoro

Min. velocità

51 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 55 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

32 kg

Parete – 60 cm



Bianco – 600 m³/h

8034122345970


Parete – 60 cm

Nero – 600 m³/h


8034122345994



Camino opzionale



Vista posteriore



Vetro Nero / Vetro Bianco



Life inspired.



Lumen

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Luce ambiente neon
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Unità motore remoto**
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**solo modello da 800 m³/h

Parete 60/90/120 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Neon 60 cm: 1x13 W (6500 K)
Neon 90 cm: 1x21 W (6500 K)
Neon 120 cm: 1x28 W (6500 K)

Classe energetica

90 cm - 600 m³/h: C
60/90 cm - 800 m³/h: B
120 cm - 800 m³/h: C

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 17 kg

Versione 90 cm: 19 kg

Versione 120 cm: 23 kg

Parete – 60 cm

800 m³/h

8034122324289

Parete – 90 cm

600 m³/h

8034122324791

Parete – 90 cm

800 m³/h

8034122324876

Parete – 120 cm

800 m³/h

8034122323824

Isola 90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Neon 90 cm: 2x21 W (6500 K)
Neon 120 cm: 2x28 W (6500 K)

Classe energetica

C

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 31 kg

Versione 120 cm: 35 kg

Isola – 90 cm


800 m³/h

8034122323336

Isola – 120 cm

800 m³/h

8034122322872

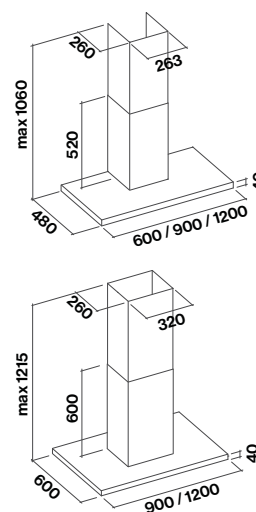

Lumen Isola 175

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Luce Led su entrambi i lati
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Isola h1200
KACL.557#1

Convogliatore
mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#1F

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Isola – 175 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri

Carbone: 3

Illuminazione

Fascia Led 40 W (4000 K)

Classe energetica

C

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

48 kg

Isola – 175 cm


Versione Destra – 800 m³/h

8034122358598


Isola – 175 cm

Versione Sinistra – 800 m³/h


8034122358604

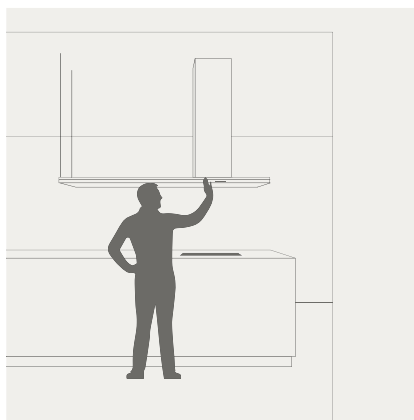


*Esempio versione Destra.
Pulsantiera e camino sono sulla destra
rispetto al fronte della cappa.*

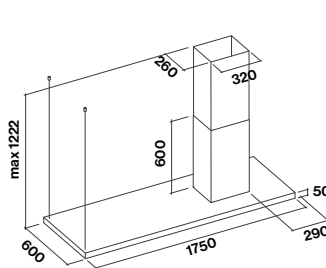

Versione Destra.

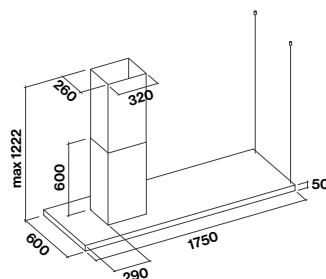

Versione Sinistra.

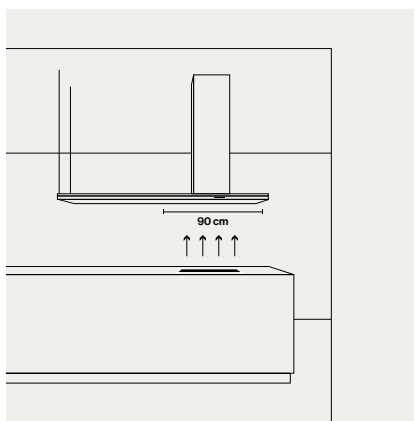

*La superficie di aspirazione misura
90 cm ed è in corrispondenza del
camino della cappa.*





Plane

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera meccanica o elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
8034122703534

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Unità motore remoto**
Elenco a pag. 266

Parete
60/90/120 cm
Isola
90/120 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera meccanica 3 vel
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore
Carbone : Tipo 3
Illuminazione
Led

Parete: 60/90 cm
2x1,2 W (3200 K)
Parete: 120 cm
3x1,2 W (3200 K)
Isola: 90/120 cm
4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica
600 m³/h: C
800 m³/h: B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione parete 60 cm: 16 kg
Versione parete 90 cm: 18 kg
Versione parete 120 cm: 22 kg
Versione isola 90 cm: 30 kg
Versione isola 120 cm: 32 kg

Parete – 60 cm
600 m³/h
8034122330457

Parete – 90 cm
600 m³/h
8034122330877

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122331058

Parete – 120 cm
800 m³/h
8034122330273



Isola – 90 cm
600 m³/h
8034122329628

Isola – 90 cm
800 m³/h
8034122329802

Isola – 120 cm
800 m³/h
8034122329406

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

**solo modello da 800 m³/h





Plane On Demand

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

* Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete
60-150 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led

60-89 cm: 2x1,2 W (3200 K)

90-119 cm: 3x1,2 W (3200 K)

120-150 cm: 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60-89 cm: max. 20 kg

Versione 90-119 cm: max. 24 kg

Versione 120-150 cm: max. 29 kg

Parete

L 60-89 cm / H 60-80 mm

800 m³/h

8034122342535

Parete

L 90-119 cm / H 60-80 mm

800 m³/h

8034122342559

Parete

L 120-150 cm / H 60-80 mm

800 m³/h

8034122342511

Parete

L 60-89 cm / H 81-100 mm

800 m³/h

8034122342542

Parete

L 90-119 cm / H 81-100 mm

800 m³/h


8034122342566


Parete

L 120-150 cm / H 81-100 mm

800 m³/h

8034122342528





Plane Green Tech **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore Green Tech
- Dynamic Led Light
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h Green Tech
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Dynamic Led Light

Parete: 90 cm

2x1,2 W (2700-5600 K)

Isola: 90 cm

4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

A+

Livello sonoro

Min. velocità

48 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione parete: 18 kg

Versione isola: 30 kg

Parete – 90 cm



800 m³/h

8034122101798

Isola – 90 cm

800 m³/h

8034122101781



Design
Plane White/Black



Plane White/Black **NEW**

- Acciaio con finitura bianca o nera opaca
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Convogliatore
mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Convogliatore
mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
20 kg

Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342108



Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122359892

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
31 kg

Isola – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342092

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122359885



Nero / Bianco



Design
Plane Top



Plane Top (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107 – 10 €

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#X

Prolunga Parete h960
KACL.512#X

Prolunga Isola h1200
KACL.557#

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Telecomando
105080053

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete
90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Dynamic Led Light
90 cm: 2x1,2 W (2700-5600 K)
120 cm: 3x1,2 W (2700-5600 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 19 kg
Versione 120 cm: 25 kg

Parete – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122203454



Parete – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122203157


Isola
90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
31 kg

Isola – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122202907





Tecna Feel **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato nero
- Pulsantiera touch
- Dynamic Led Light
- Sistema anticondensa brevettato No-Drop (per ulteriori informazioni vedi dettagli p.190)
- Sensore Feel con modalità automatica.


Parete
90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Illuminazione
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700-5600 K)
Classe energetica
B
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 64 cm
Elettrico: 52 cm

Parete – 90 cm*
Nero – 800 m³/h
8034122360003

Tecna Feel, un prodotto dal design semplice che nasconde all'interno un cuore tecnologico complesso, grazie ad un equipaggiamento d'eccezione: filtri capaci di eliminare totalmente la condensa generata dai vapori di cottura e un apparato di sensori che "sentono" (da cui Feel) la qualità dell'aria regolando l'avvio e la velocità di funzionamento della cappa. Tecna Feel è inoltre dotata dell'esclusiva tecnologia Dynamic Led Light di Falmecc, per selezionare la gradazione ottimale in termini di tonalità di luce.

***Tecna Feel è disponibile da marzo 2019.**



Life inspired.



Lux (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon ambientale e funzionale
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.490#X

Prolunga Parete h960
KACL.492#X

Prolunga Isola h1200
KACL.558#X

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete
90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon
90 cm: 2x21 W (6500 K)
120 cm: 2x28 W (6500 K)
Classe energetica
C

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 29 kg
Versione 120 cm: 34 kg

Parete – 90 cm*
Nero – 800 m³/h
8034122360003

Parete – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122201665

Parete – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122201450



Isola
90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon
90 cm: 2x21 W (6500 K)
120 cm: 2x28 W (6500 K)
Classe energetica
C


Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 90 cm: 40 kg
Versione 120 cm: 46 kg

Isola – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122201276

Isola – 120 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122201115



Versione 120 cm disponibile solo con camino decentrato a sinistra.



PARETE. Senza prolunga: camino H 560 mm / con prolunga: camino H min. 770 mm - max 1060 mm.
ISOLA. Senza prolunga: camino H 640 mm / con prolunga: camino H min. 850 mm - max 1210 mm.

Europa (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Vetro mensola 90 cm
KACL.066

Vetro isola 90 cm
KACL.064

Vetro isola 120 cm
KACL.065

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Isola
90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Illuminazione mensola

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 35 kg

Vetro 90 cm: 10 kg

Versione 120 cm: 41 kg

Vetro 120 cm: 15 kg

Mensola 90 cm: 15 kg

Vetro mensola 90 cm: 7 kg

Isola – 90 cm

Fasteel – 800 m³/h

8034122200392

Isola – 120 cm



Fasteel – 800 m³/h

8034122200187

Mensola – 90 cm

Fasteel – 800 m³/h

8034122200491





Life inspired.







Down Draft

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco, nero o pannello in acciaio
- Aspirazione perimetrale frontale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Motori disponibili

KACL.798#41F
Motore 950 m³/h
8034122709833

KACL.784#46F
Motore Slim 800 m³/h
8034122708218

KACL.770#41F
Motore brushless 1100 m³/h
8034122710211

KACL.797#4AF
Motore 1300 m³/h
8034122709628

KACL.786#41F
Aspiratore esterno 1000 m³/h
8034122707433

KACL.796#4AF
Aspiratore esterno 1500 m³/h
8034122709611

Versione aspirante 90/120 cm

Motore
Non incluso
Comandi
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Illuminazione
Fascia Led 14 W (5500 K)
Classe energetica
90 cm, 950 m³/h: B
120 cm, 950 m³/h: C
Livello sonoro
Min. velocità
51 dB(A)re1pW
Max. velocità
64 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
60 mm
Peso (senza motore)
Versione 90 cm: 37 kg
Versione 120 cm: 44 kg

Accessori Opzionali

Filtro Carbon.Zeo
Sottobase small
KACL.930

Ricambio filtro
Sottobase small
KACL.931

Telecomando
105080053

Versione filtrante 90/120 cm

Motore
Non incluso
Comandi
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Illuminazione
Fascia Led 14 W (5500 K)
Classe energetica
600 m³/h: B
Livello sonoro
Min. velocità
50 dB(A)re1pW
Max. velocità
60 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
60 mm
Peso (senza motore)
Versione 90 cm: 37 kg
Versione 120 cm: 44 kg

Filtro carbone alveolare h60
KACL.951

Ricambio Filtro h60
KACL.952

Griglia filtro h60
KACL.955

Down Draft – 90 cm
Bianco
8034122348087

Down Draft – 90 cm
Nero
8034122348100

Down Draft – 90 cm
Acciaio
8034122348094

Down Draft – 120 cm
Bianco
8034122348544

Down Draft – 120 cm
Nero
8034122348551

Down Draft – 120 cm
Acciaio
8034122348582


Falmec consiglia l'utilizzo di questa cappa con piani panoramici.

Colore pannello superiore:
Bianco / Nero / Acciaio inox




**Design
Down Draft**


Esempi di configurazione.




**Versione aspirante
(motore 950 m3/h montato su
cappa)**

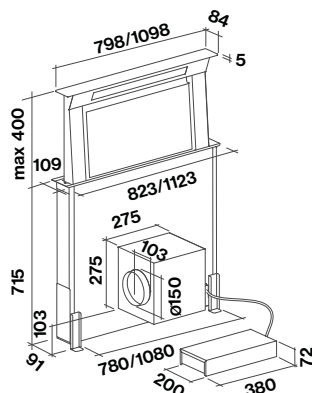


**Vista laterale
installazione con
motore anteriore**




**Vista laterale
installazione con
motore posteriore**




**Versione filtrante (motore
Slim) con filtro Carbon.Zeo
Sottobase small (KACL.930)**

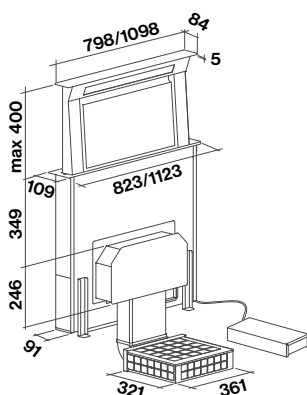


**Vista laterale
installazione con
motore Slim anteriore**

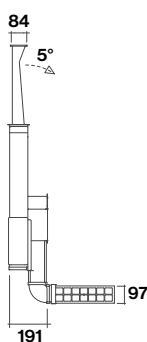

**Vista laterale
installazione con
motore Slim posteriore**




**Vista laterale
installazione con
motore Slim posteriore,
filtro sottobase KACL.951
(h 60 mm)**

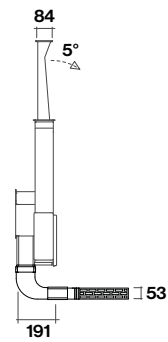


**Foro per incasso
90 cm: 98 mm x 810 mm
120 cm: 98 mm x 1110 mm**

**Griglia per aerazione nello
zoccolo della cucina, in
dotazione con Kit filtro
KACL.930**



Foro per incasso

**Griglia per aerazione nello
zoccolo della cucina, per
filtro KACL.951 (opzionale)**



Foro per incasso



Move

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Parte inferiore vetro temperato bianco o nero
- Frontale scorrevole estraibile
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Prolunghe copritubo acciaio telescopiche (opzionali)
- Mensola in vetro opzionale
- Possibilità di uscita posteriore.

Ricambi

Filtro Carbone Carbon.Zeo
KACL.934

Accessori opzionali

Vetro Mensola 60 cm
KACL.106

Vetro Mensola 90 cm
KACL.107

Vetro Mensola 120 cm
KACL.108

Prolunga Telescopica 185+185 mm
KCVJN.00#3

Prolunga 120 mm
KCVJN.01#3

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Incasso
60/90/120 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Filtro Carbon.Zeo opzionale

Illuminazione

Dynamic Led Light
60 cm: 2x1,2 W (2700-5500 K)
90/120 cm: 3x1,2 W (2700-5500 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 14 kg
Versione 90 cm: 17 kg
Versione 120 cm: 20 kg

Incasso – 60 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122352152



Incasso – 60 cm
Nero – 800 m³/h
8034122352169

Incasso – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122352176


Incasso – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122352183

Incasso – 120 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122353333


Incasso – 120 cm
Nero – 800 m³/h
8034122353326



Vista posteriore



Mensola opzionale





Move Green Tech NEW

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore Green Tech
- Parte inferiore vetro temperato bianco o nero
- Frontale scorrevole
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro opzionale Carbon.Zeo combinato, rigenerabile
- Camino opzionale
- Mensola in vetro opzionale
- Possibilità di uscita posteriore.

Ricambi

Filtro Carbone Carbon.Zeo
KACL.934

Accessori opzionali

Vetro Mensola 90 cm
KACL.107

Camino Telescopico 185+185 mm
KCVJN.00#3

Camino 120 mm
KCVJN.01#3



Incasso
90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h Green Tech
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Filtro Carbon.Zeo opzionale
Illuminazione
Dynamic Led Light
3x1,2 W (2700-5500 K)
Classe energetica
A++


Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
17 kg

Incasso – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122101828


Incasso – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122101835



Vista posteriore



Mensola opzionale





Virgola / Virgola Black

- Acciaio inox finitura scotch brite o verniciato nero opaco
- Velella in vetro temperato ruotabile (fumé su versione black)
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambio

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)**
KACL.950

Ricambio Kit Pensile Carbon.Zeo
KACL.934

** altezza minima pensile 600mm

Incasso
60/90/120 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera elettronica 3 vel
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Dynamic Led Light
60/90 cm
2x1,2 W (3200 - 5500 K)
120 cm
4x1,2 W (3200 - 5500 K)
Classe energetica
C

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
65 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura
Gas: 52 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 9,20 kg
Versione 90 cm: 11,60 kg

Versione 120 cm: 14 kg

Incasso - 60 cm
Inox - 600 m³/h
8034122345253



Incasso - 90 cm
Inox - 600 m³/h
8034122345260

Incasso - 120 cm
Inox - 600 m³/h
8034122345246

Incasso - 60 cm
Nero - 600 m³/h
8034122360126

Incasso - 90 cm
Nero - 600 m³/h
8034122360133

Incasso - 120 cm
Nero - 600 m³/h
8034122360119



Nero / Acciaio inox





Virgola



Virgola Black



No-Drop System.


Nessuna goccia in cucina.

Falmec ha sviluppato un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. "No-Drop System", brevettato da Falmec, consiste in una batteria di filtri metallici a lame incrociate


studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore.

I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa dei vapori di cottura, che sono invece polverizzati e distribuiti in maniera uniforme sulla superficie.

I vapori condensati scivolano per gravità lungo un canale inclinato che li fa confluire in un collettore di raccolta liquidi, che può essere svuotato e rimosso per la pulizia.

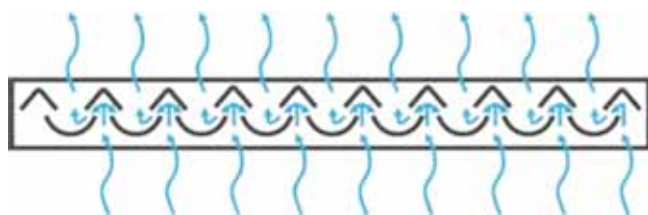

Profilo del filtro a lame incrociate con schema condensazione dei vapori.

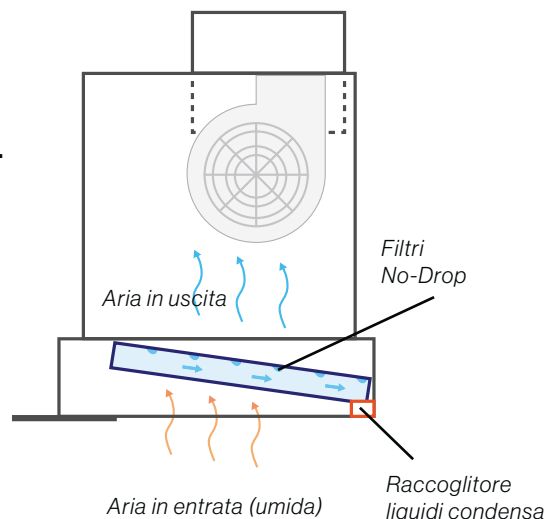



Virgola No-Drop **NEW**

- Acciaio inox finitura scotch brite
- Velella in vetro temperato ruotabile
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Sistema anticondensa brevettato No-Drop.

Ricambi

Filtro carbone alveolare
KACL.954

Camino
Telescopico 185+185 mm
KCVJN.00#3

Camino 120 mm
KCVJN.01#3

Incasso
60/90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore
Filtro carbone alveolare

Illuminazione
Dynamic Led Light
60/90 cm
2x1,2 W (2700-5600 K)
120 cm
4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica
C

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

65 dB(A)re1pW

**Distanza minima
dal piano cottura**

Gas: 52 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 13 kg



Versione 90 cm: 16 kg

Versione 120 cm: 19 kg

Incasso – 60 cm
800 m³/h
8034122359588

Incasso – 90 cm
800 m³/h
8034122359595

Incasso – 120 cm
800 m³/h
8034122359571



Per un risultato ottimale della cappa e della tecnologia No-Drop, si consiglia di utilizzare la cappa in modalità aspirante e verificarne la corretta installazione.



Scopri di più sulla nostra tecnologia No-Drop® System

Life inspired.





Gruppo Incasso

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2 (600 m³/h)
103050102

Filtro Carbone Tipo 6 (800 m³/h)
103050091

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)
KACL.950

Ricambio Kit Pensile Carbon.Zeo**
KACL.934

Accessori opzionali

Unità motore remoto*
Elenco a pag. 266

Telecomando
105080053

*solo versione 800 m³/h

** altezza minima pensile 600mm

Incasso 50/70/105 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
Pulsantiera elettronica 3 vel
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2/6

Illuminazione

Dynamic Led Light
50/70 cm
2x1,2 W (2700-5600 K)
105 cm
4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

600 m³/h: C
800 m³/h: B

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)_{re1pW}***

Max. velocità
65 dB(A)_{re1pW}***

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 62 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 10 kg
Versione 70 cm: 12 kg
Versione 105 cm: 15 kg

*** valore riferito alla versione 600 m³/h


Incasso – 50 cm
600 m³/h
8034122353388

Incasso – 50 cm
800 m³/h
8034122353395

Incasso – 70 cm
600 m³/h
8034122353401

Incasso – 70 cm
800 m³/h
8034122353418

Incasso – 105 cm
800 m³/h
8034122353371



Foro per incasso

50 cm : 505 mm x 262 mm
70 cm : 751 mm x 262 mm
105 cm: 1029 mm x 262 mm



Gruppo Incasso Murano

- Vetro temperato extrachiaro bianco
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)*
KACL.950

Ricambio Kit Pensile Carbon.Zeo
KACL.934

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Incasso 50/70 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Dynamic Led Light
2x2,4 W (2700-5600 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 11 kg


Versione 70 cm: 13 kg

Incasso – 50 cm

800 m³/h
8034122348391

Incasso – 70 cm

800 m³/h
8034122348407



Foro per incasso

50 cm: 505 mm x 262 mm

70 cm: 751 mm x 262 mm

* altezza minima pensile 600mm



Gruppo Incasso Green Tech **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Motore Green Tech
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone ø 192 mm
103050093

Accessori opzionali

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)*
KACL.950

Ricambio Kit Pensile Carbon.Zeo
KACL.934

Telecomando
105080053

Incasso
50/70 cm

Motore e Comandi
800 m³/h Green Tech
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: ø 192 mm
Illuminazione
Dynamic Led Light
2x2,4 W (2700-5600 K)
Classe energetica
A+

Livello sonoro

Min. velocità
47 dB(A)re1pW

Max. velocità
61 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm



Peso

Versione 50 cm: 9 kg

Versione 70 cm: 11 kg

Incasso – 50 cm
800 m³/h
8034122101743

Incasso – 70 cm
800 m³/h
8034122101750



Foro per incasso
50 cm: 505 mm x 262 mm
70 cm: 751 mm x 262 mm

* altezza minima pensile 600mm



Gruppo Incasso Touch Vision **NEW**

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera Touch Vision per una maggiore ergonomia
- Dynamic Led Light
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
 103050091

Accessori opzionali

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Pensile)*
 KACL.950

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
 KACL.934

Unità motore remoto
 Elenco a pag. 266

Telecomando
 105080053

Incasso
50/70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
 Pulsantiera Touch Vision
 3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Dynamic Led Light
 2x2,4 W (2700-5600 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità
 49 dB(A)re1pW

Max. velocità
 65 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 62 cm

Elettrico: 52 cm



Peso

Versione 50 cm: 10 kg

Versione 70 cm: 12 kg

Incasso – 50 cm
 800 m³/h
8034122359748

Incasso – 70 cm
 800 m³/h
8034122359755



Foro per incasso
 50 cm: 505 mm x 262 mm
 70 cm: 751 mm x 262 mm

* altezza minima pensile 600mm

***Gruppo Incasso Touch Vision sarà disponibile da marzo 2019.**



Integrata

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Apertura pneumatica del frontale
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Accessori opzionali

Anta Inox 90 cm
KACL.101#ZZZIF

Incasso
90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera meccanica 3 vel

Filtri antiodore

Carbone: 2

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

C

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
65 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

13 kg (senza anta)

Incasso – 90 cm
600 m³/h
8034122315706



Life inspired.



Laguna

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Versione con pannello personalizzabile*
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 60/90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione pann. 60 cm: 21 kg
Versione pann. 90 cm: 28 kg
Versione vetro 60 cm: 34 kg
Versione vetro 90 cm: 45 kg

Parete – 60 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122350905 (Corpo)
KACL.824#F (Kit Vetro)

Parete – 60 cm
Nero – 800 m³/h
8034122350905 (Corpo)
KACL.824#N (Kit Vetro)

Parete – 60 cm
Pannellabile* – 800 m³/h
8034122319407

Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122350912 (Corpo)
KACL.825#F (Kit Vetro)

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122350912 (Corpo)
KACL.825#N (Kit Vetro)

Parete – 90 cm
Pannellabile* – 800 m³/h
8034122319506

Isola – 60/90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione pann. 60 cm: 30 kg
Versione pann. 90 cm: 38 kg
Versione vetro 60 cm: 60 kg
Versione vetro 90 cm: 90 kg

Isola – 60 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122319193 (Corpo)
KACL.822#F (Kit Vetro)


Isola – 60 cm
Nero – 800 m³/h
8034122319193 (Corpo)
KACL.822#N (Kit Vetro)

Isola – 60 cm
Pannellabile* – 800 m³/h
8034122349367

Isola – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122319339 (Corpo)
KACL.823#F (Kit Vetro)

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122319339 (Corpo)
KACL.823#N (Kit Vetro)

Isola – 90 cm
Pannellabile* – 800 m³/h
8034122349374

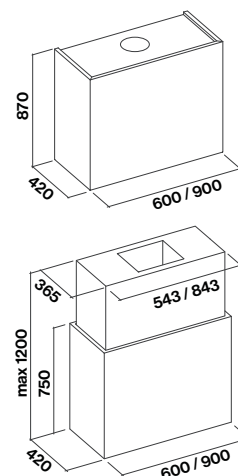

*Versione pannellabile: realizzazione del pannello a cura del cliente. Per questa versione la pulsantiera è elettronica ed è situata nella parte inferiore.

Bianco / Nero / Pannellabile







Menhir

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore
- Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali


Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Isola – 70 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Neon 2x13 W (6500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
45 dB(A)re1pW
Max. velocità
57dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
46 kg

Isola – 70 cm
800 m³/h
8034122327211

Design Antoniazzi&Niolu





Ellittica

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite e lucido nella cornice inferiore
- Finitura in vetro acidato temperato extra chiaro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Isola – 70 cm

Motore e Comandi

800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Neon 2x8 W (6500 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità
45 dB(A)re1pW

Max. velocità
57 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


Peso

39 kg

Isola – 70 cm

800 m³/h

8034122306841



Senza prolunga camino H 725 mm / con prolunga: camino H min 1040 mm - max 1300 mm.





Polar Light

- Acciaio inox (AISI 304 finitura scotch brite)
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 35 cm



Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 3x1,2 W (3200 K)
Fascia Led
5W (5500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
24 kg

Parete – 35 cm
800 m³/h
8034122332307

Isola – 35 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 3x1,2 W (3200 K)
Fascia Led
5W (5500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
24 kg

Isola – 35 cm
800 m³/h
8034122331812



Design Polar



Polar

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Vetro Parete
KACL.804

Vetro Isola
KACL.802

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 35 cm





Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
23 kg

Parete – 35 cm
800 m³/h
8034122332239

Isola – 35 cm
800 m³/h
8034122331683

Isola – 35 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
24 kg



Life inspired.





Polar Black/White NEW

- Acciaio verniciato con finitura bianca oppure nera opaca
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone
Tipo 6 103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 35 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
23 kg

Parete – 35 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342146


Parete – 35 cm
Nero – 800 m³/h
8034122354620

Isola – 35 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
24 kg

Isola – 35 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342139

Isola – 35 cm
Nero – 800 m³/h
8034122354613

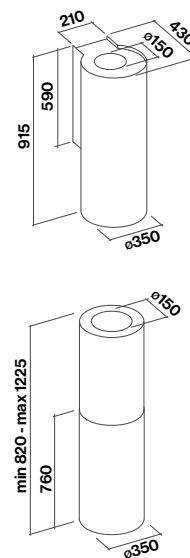



Altair

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete
60/90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 25 kg

Versione 90 cm: 32 kg

Parete – 60 cm
800 m³/h
8034122340463

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122340517

Isola
60 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura



Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

37 kg

Isola – 60 cm
800 m³/h
8034122340234



ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /
con prolunga: camino H min. 900 mm - max
1202 mm.



Altair Top (Fasteel)

- **Acciaio inox Fasteel** antimpronta, finitura spazzolato
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro antigrasso metallico**, asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete
60 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

25 kg

Parete – 60 cm

Fasteel – 800 m³/h

8034122204871

Isola
60 cm

Motore e Comandi

800 m³/h

Pulsantiera elettronica

3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 6

Illuminazione

Led 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

61 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 61 cm

Elettrico: 52 cm


Peso

37 kg

Isola – 60 cm

Fasteel – 800 m³/h

8034122204567

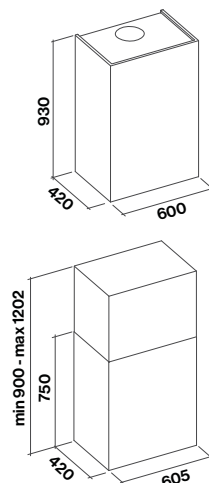

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /
con prolunga: camino H min. 900 mm - max
1202 mm.

Life inspired.





Mira Black/White **NEW**

- Acciaio verniciato con finitura bianca o nera opaca
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Convogliatore
mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 40 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
21 kg

Parete – 40 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342061


Parete – 40 cm
Nero – 800 m³/h
8034122359847

Isola – 40 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
48 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
34 kg

Isola – 40 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342054

Isola – 40 cm
Nero – 800 m³/h
8034122359830

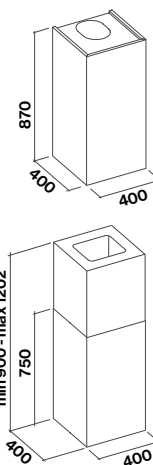

ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /
con prolunga: camino H min. 900 mm - max
1202 mm.



Mira Top (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Convogliatore
mod. filtrante (Parete)*
KACL.865

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

* solo per versione parete telescopica

Parete – 40 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione parete: 16 kg
Versione parete telescopica: 19 kg

Parete – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122202495



Parete telescopica – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122202518

Isola – 40 cm


Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
32 kg

Isola – 40 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122202136



**Risiega regolabile.



ISOLA. Senza prolunga: camino H 750 mm /
con prolunga: camino H min. 900 mm - max.
1202 mm.



Exploit / Exploit Top (Fasteel)

- Acciaio inox Fasteel antimpronta, finitura spazzolato
- Bordo in alluminio Stratox (Exploit), profilo rigato
- Bordo in alluminio (Exploit Top), profilo liscio
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#X

Prolunga Parete h960
KACL.512#X

Prolunga Isola h1200
KACL.557#X

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
20 kg

Exploit – Parete – 90 cm
Stratox/Fasteel – 800 m³/h
8034122100654


Exploit Top – Parete – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122100685

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
32 kg

Exploit – Isola – 90 cm
Stratox/Fasteel – 800 m³/h
8034122100371

Exploit Top – Isola – 90 cm
Fasteel – 800 m³/h
8034122101606

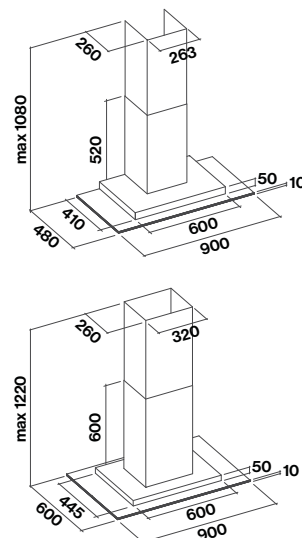



Butterfly

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Finitura in vetro temperato: bianco o nero
- Apertura motorizzata del frontale
- Pulsantiera touch + funzione 24 h
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Isola h1200
KACL.557#1

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#1F

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.865

Telecomando
105080053 – 73 €

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A
Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 61 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
34 kg

Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122304571

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122304588

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 6)




Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
A
Livello sonoro
Min. velocità
46 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 61 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
53 kg

Isola – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122304557

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122304564

Vetro bianco / Vetro Nero



ISOLA. Senza prolunga: camino H 755 mm / con prolunga: camino H min. 1070 mm - max 1330 mm.





Prestige

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetri sagomati e temperati, bianchi o neri
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Isola h1200
KACL.557#1

Convogliatore
mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 65 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (4200 K)
Fascia Led
7 W (4200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
54 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
22 kg

Parete – 65 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122329109

Parete – 65 cm
Nero – 800 m³/h
8034122329116



Isola – 75 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (4200 K)
Fascia Led
13 W (4200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
54 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
40 kg

Isola – 75 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122342115

Isola – 75 cm
Nero – 800 m³/h
8034122342122

Emo Design



ISOLA. Senza prolunga: camino H 786 mm /
con prolunga: camino H min. 1100 mm - max
1360 mm.

Vetro bianco / Vetro Nero



reddot design award
winner 2010



Master

- Acciaio inox (AISI 304 finitura scotch brite)
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatore utilizzabile solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 32 cm **

Elettrico: 32 cm **

Peso


Versione 90 cm: 21 kg

Versione 120 cm: 25 kg

**dal lato inferiore dello schienale

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122327969

Parete – 120 cm
800 m³/h
8034122327471





Astra

- **Acciaio inox (AISI 304)**
finitura scotch brite
- **Mantello in vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top**
asportabile e lavabile
- **Filtro carbone incluso.**

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete - 90 cm



Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 64 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
19 kg

Parete - 90 cm
800 m³/h
8034122303765

Isola - 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 64 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
31 kg

Isola - 90 cm
800 m³/h
8034122302263





Atlas Vetro

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Mantello in vetro temperato**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Filtro metallico Top, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso.**

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm



Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
21 kg

Parete – 90 cm
Vetro – 800 m³/h
8034122304342

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
33 kg

Isola – 90 cm
Vetro – 800 m³/h
8034122304083





Onda Vetro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Mantello in vetro temperato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro metallico Top, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3

Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità
49 dB(A)re1pW

Max. velocità
62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm


Elettrico: 52 cm

Peso

21 kg

Parete – 90 cm

Vetro – 800 m³/h
8034122328966





Kristal

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 90 cm


Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
19 kg

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122318455

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
30 kg

Isola – 90 cm
800 m³/h
8034122317519

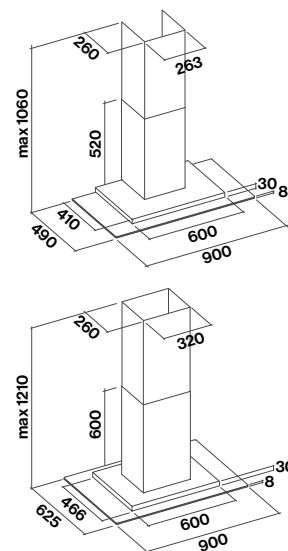

*Convogliatori utilizzabili solo con
filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Design
Mizar



Mizar

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)


Parete – 60/90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 60 cm: 15 kg
Versione 90 cm: 17 kg

Parete – 60 cm
800 m³/h
8034122325880

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122326108



Design Blade



Blade

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro temperato bianco o nero
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera touch + funzione 24h
- Illuminazione neon
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon 1x21 W (6500 K)
Classe energetica
B

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 62 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
21 kg

Parete – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122345307

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122345314

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107 – 10 €



Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon 2x21 W (6500 K)
Classe energetica
C

Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
61 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 62 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
35 kg

Isola – 90 cm
Bianco – 800 m³/h
8034122345284

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122345291



Vetro bianco / Vetro nero





Luce

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro temperato nero**
- **Pulsantiera touch** + funzione 24h
- **Illuminazione neon**
- **Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata**
- **Filtro carbone incluso.**

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#IF

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)*
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete – 90 cm


Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon 1x21 W (6500 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
21 kg

Parete – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122348261

Isola – 90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera touch 3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Neon 2x21 W (6500 K)
Classe energetica
C
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
62 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
32 kg

Isola – 90 cm
Nero – 800 m³/h
8034122348247

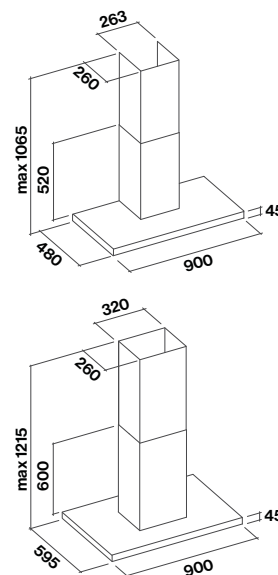

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107 – 10 €



Stream

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmeec per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Parete)
KACL.948

Convogliatore mod. filtrante (Parete)*
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

*Convogliatori utilizzabili solo con filtro carbone tradizionale (Tipo 3)

Parete
90 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)re1pW

Max. velocità

62 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

17 kg

Parete - 90 cm
800 m³/h
8034122331317





Concorde

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.865

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete
60/90/120 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità

49 dB(A)_{re1pW}

Max. velocità

61 dB(A)_{re1pW}

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 60 cm: 19 kg


Versione 90 cm: 22 kg

Versione 120 cm: 25 kg

Parete – 60 cm
800 m³/h
8034122305035

Parete – 90 cm
800 m³/h
8034122305271

Parete – 120 cm
800 m³/h
8034122304847





Elios

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Bordo inferiore: acciaio inox
- Pulsantiera elettronica o slider
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmecc per aspirazione bilanciata
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2 (600 m³/h)
103050102 – 18 €

Filtro Carbone Tipo 6 (800 m³/h)
103050091 – 18 €

Accessori

Prolunga Angolo h850
KACL.560#1 – 123 €

Unità motor
Elenco a pag. 266

*solo modello da 800 m³/h

Angolo
90/100 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
Slider 3 vel
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore
600 m³/h: Tipo 2
800 m³/h: Tipo 6
Illuminazione
Led 3x1,2 W (3200 K)

Classe energetica
600 m³/h: C
800 m³/h: B

Livello sonoro
Min. velocità
600 m³/h: 49 dB(A)re1pW
Max. velocità
600 m³/h: 65 dB(A)re1pW


Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm

Peso
Versione 90 cm: 15 kg
Versione 100 cm: 19 kg

Angolo – 90 cm
800 m³/h
8034122341781

Angolo – 100 cm
600 m³/h
8034122306179

Angolo – 100 cm
800 m³/h
8034122306322





Futura / Futura Angolo

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Bordo inferiore: acciaio inox
- Pulsantiera elettronica (versione parete)
- Slider (versione angolo)
- Illuminazione Led
- Filtro Air Falmec per aspirazione bilanciata (versione parete)
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile (versione angolo)
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Parete – 90 cm


Motore e Comandi
600 m³/h
Pulsantiera elettronica 3 vel
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
C
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
15 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h
8034122313306


Angolo – 100 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
C
Livello sonoro
Min. velocità
49 dB(A)re1pW
Max. velocità
65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 65 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
22 kg

Angolo – 100 cm
600 m³/h
8034122308432

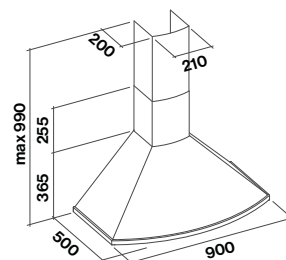

Versione parete

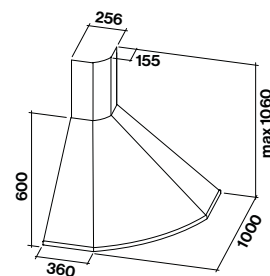

Versione angolo

Mirabilia.

Vetro, acciaio e luce nell'aria.

Mirabilia non è solo una cappa, ma diventa un elemento di design nello spazio cucina. La varietà di finiture proposte consente il suo impiego in diversi tipi di ambientazioni. La luce interna, ad eccezione del modello Groove, si diffonde attraverso il vetro con un risultato scenico di grande effetto. È inoltre possibile modulare l'intensità della luce, per adeguarla alle proprie esigenze e creare una particolare atmosfera.





Life inspired.





Pharo

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.575#1

Prolunga Parete h960
KACL.576#1

Prolunga Isola h1200**
KACL.553#1

Convogliatore mod. filtrante (Isola)**
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

**solo versione 85 cm

Parete – 67 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente 3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica B
Livello sonoro
Min. velocità 45 dB(A)re1pW
Max. velocità 55 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

24 kg

Parete – 67 cm*

800 m³/h

8034122342429 (Corpo cappa)
KACL.200 (Kit Vetro)

***La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**

Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente 4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica B
Livello sonoro
Min. velocità 54 dB(A)re1pW
Max. velocità 63 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

65cm: 31 kg / 85cm: 41 kg

Isola – 65 cm*


800 m³/h

8034122349077 (Corpo cappa)
KACL.276 (Kit Vetro)

Isola – 85 cm*
800 m³/h

8034122342405 (Corpo)
KACL.228 (Kit Vetro)

ISOLA 65 cm. Senza prolunga: cammino H 702 mm /
con prolunga: cammino H min. 1010 mm - max 1274 mm.
ISOLA 85 cm. Senza prolunga: cammino H 720 mm /
con prolunga: cammino H min. 1022 mm - max 1292 mm.

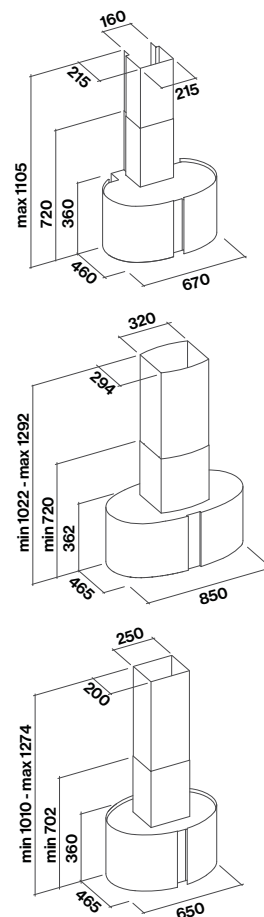

Manhattan New York Fenice Moonlight Penelope Elektra

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.575#I

Prolunga Parete h960
KACL.576#I

Prolunga Isola h1200**
KACL.553#I

Convogliatore mod. filtrante (Isola)**
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

**solo versione 85 cm

***La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**

Parete – 67 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led
2x1,2 W (3200 K)
Ambiente
3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
45 dB(A)re1pW
Max. velocità
55 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
24 kg

Isola – 65/85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led
4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Livello sonoro
Min. velocità
54 dB(A)re1pW
Max. velocità
63 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
65cm: 31 kg
85cm: 41 kg

Parete – 67 cm*

**Manhattan
New York
Fenice
Moonlight
Penelope
Elektra**

Codici:
8034122342429 (Corpo Cappa)

KACL.217 (Kit Vetro Manhattan)
KACL.251 (Kit Vetro New York)
KACL.257 (Kit Vetro Fenice)
KACL.222 (Kit Vetro Moonlight)
KACL.254 (Kit Vetro Penelope)
KACL.202 (Kit Vetro Elektra)

Isola – 65cm*

**Manhattan
New York
Fenice
Moonlight
Penelope
Elektra**

Codici:
8034122349077 (Corpo Cappa)




KACL.277 (Kit Vetro Manhattan)
KACL.252 (Kit Vetro New York)
KACL.258 (Kit Vetro Fenice)
KACL.271 (Kit Vetro Moonlight)
KACL.255 (Kit Vetro Penelope)
KACL.274 (Kit Vetro Elektra)

Isola – 85 cm*

**Manhattan
New York
Fenice
Moonlight
Penelope
Elektra**

Codici:
8034122342405 (Corpo Cappa)

KACL.229 (Kit Vetro Manhattan)
KACL.253 (Kit Vetro New York)
KACL.259 (Kit Vetro Fenice)
KACL.232 (Kit Vetro Moonlight)
KACL.256 (Kit Vetro Penelope)
KACL.226 (Kit Vetro Elektra)





Manhattan



New York



Fenice



Moonlight



Penelope



Elektra



Groove

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.575#I

Prolunga Parete h960
KACL.576#I

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 67 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6

Illuminazione
Led

2x1,2 W (3200 K)

Classe energetica
B

Livello sonoro

Min. velocità

45 dB(A)re1pW

Max. velocità

55 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm


Peso

20 kg

Parete – 67 cm

800 m³/h

8034122353340





Maia

- **Acciaio inox (AISI 304)** finitura scotch brite
- **Vetro**
- **Aspirazione perimetrale**
- **Pulsantiera elettronica**
- **Illuminazione Led**
- **Luce ambiente Led**
- **Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile**
- **Filtro carbone incluso**
- **Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).**

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.575#1

Prolunga Parete h960
KACL.576#1

Prolunga Isola h1200
KACL.557#1

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949#1

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 67/97 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antigrasso
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente
3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
67 cm: 24 kg
97 cm: 33 kg

Parete – 67 cm*
800 m³/h

Codici:
8034122343174 (Corpo cappa)
KACL.211 (Kit Vetro)

Parete – 97 cm*
800 m³/h

Codici:
8034122343181 (Corpo cappa)
KACL.212 (Kit Vetro)

239



Isola – 85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antigrasso
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
44 kg

Isola – 85 cm*
800 m³/h

Codici:
8034122342825 (Corpo cappa)
KACL.239 (Kit Vetro)

***La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**



ISOLA 65 cm e 85 cm. Senza prolunga:
camino H 720 mm / con prolunga: camino H
min. 1022 mm - max 1292 mm.



Platinum

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Vetro
- Aspirazione perimetrale
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Luce ambiente Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso
- Possibilità di uscita posteriore (vedere pag.283).

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.575#I

Prolunga Parete h960
KACL.576#I

Prolunga Isola h1200
KACL.557#I

Kit Filtrante Carbon.Zeo (Isola)
KACL.949:

Ricambio Kit Isola Carbon.Zeo
KACL.934

Convogliatore mod. filtrante (Isola)
KACL.866

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.864

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Parete – 67/97 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
67 cm
Led 2x1,2 W (3200 K)
Ambiente
3x1,2 W (3200 K)
97 cm
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
3x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
67 cm: 24 kg
97 cm: 33 kg

Parete – 67 cm*

1.201 €
Codici:
8034122343174 (Corpo cappa)
KACL.236 (Kit Vetro)

Parete – 97 cm*
800 m³/h

Codici:
8034122343181 (Corpo cappa)
KACL.237 (Kit Vetro)

240


Isola – 85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Ambiente
4x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
B
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
44 kg

Isola – 85 cm*
800 m³/h

Codici:
8034122342825 (Corpo cappa)
KACL.238 (Kit Vetro)

***La cappa è composta dal corpo in acciaio e dal kit vetro.**

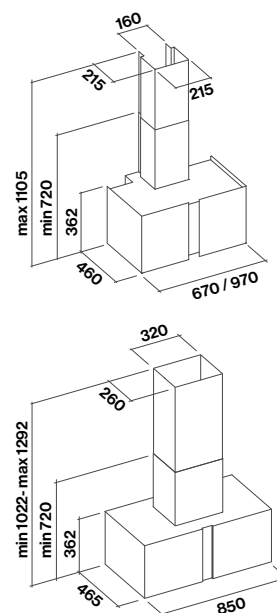

ISOLA 65 cm e 85 cm. Senza prolunga: cammino H 720 mm / con prolunga: cammino H min. 1022 mm - max 1292 mm.



Professional.

La cappa per l'alta cucina.

Motori più potenti, particolari filtri ad elevate prestazioni, un raccoglitore per gli oli derivati dalla cottura.

Un mix di caratteristiche tipiche delle cappe aspiranti dei migliori ristoranti, su misura per gli spazi e le esigenze domestiche.







Zeus Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Possibilità di uscita posteriore (vedi pag. 283)
- Filtri Baffle.

Accessori opzionali

Camino opzionale
KCQAN.00#I

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200K)

120 cm: 4x1,2 W (3200K)

Classe energetica

A

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)re1pW

Max. velocità

64 dB(A)re1pW

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 25 kg

Versione 120 cm: 31 kg

Parete – 90 cm


950 m³/h

8034122355313

Parete – 120 cm

950 m³/h

8034122355306







Marte Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtri baffle.

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).

Parete – 90/120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h

Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Led

90 cm: 3x1,2 W (3200 K)

120 cm: 4x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

A

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)_{re1pW}

Max. velocità

64 dB(A)_{re1pW}

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 90 cm: 28 kg

Versione 120 cm: 33 kg

Parete – 90 cm


950 m³/h

8034122355221

Parete – 120 cm

950 m³/h

8034122355214





Gruppo Incasso Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Dynamic Led Light
- Filtri Baffle.

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).

Incasso – 80 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Dynamic Led Light
4x1,2 W (2700-5600 K)

Classe energetica

A

Livello sonoro

Min. velocità

53 dB(A)_{re1pW}

Max. velocità

64 dB(A)_{re1pW}

Distanza minima dal piano cottura


Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm

Peso

13 kg

Incasso – 80 cm

950 m³/h
8034122355177



Foro per incasso:
762 mm x 245 mm





Line Pro

- Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite
- Raccogli olio
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtri Baffle.

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

La cappa è utilizzabile solo in modalità aspirante (a estrazione).

Isola – 120 cm

Motore e Comandi

950 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost

Filtri metallici

Baffle

Illuminazione

Led 6x1,2 W (3200 K)

Classe energetica

B

Livello sonoro

Min. velocità
53 dB(A)_{re1pW}

Max. velocità
64 dB(A)_{re1pW}

Distanza minima

dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm


Peso

42 kg

Isola – 120 cm

950 m³/h

8034122355207



Classic.

Un'aria tradizionale.

Con le loro forme legate alla tradizione, le cappe Classic sono la giusta risposta per un ambiente cucina caldo, familiare e accogliente, spesso caratterizzato dalla presenza del legno, ma anche per uno stile contemporaneo o industrial.

La loro tecnologia assicura in ogni caso un alto livello di performance.





Life inspired.





Time **NEW**

- Acciaio verniciato antracite, peltro o inox
- Bordo in acciaio anticato
- Pulsantiera elettronica
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Compatibile con Dialogue System
- Telecomando opzionale
- Possibilità di uscita posteriore
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 6
103050091

Accessori opzionali

Unità motore remoto
Elenco a pag. 266

Telecomando
105080053

*Time è disponibile
da marzo 2019.

Parete 85 cm

Motore e Comandi
800 m³/h
Pulsantiera elettronica
3 vel + boost
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 6
Illuminazione
Led
2x1,2 W (3200 K)
Classe energetica
D

**Distanza minima
dal piano cottura**
Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm

Parete – 85 cm*

Antracite, bordo acciaio anticato
800 m³/h

Parete – 85 cm*

Inox, bordo acciaio anticato
800 m³/h

Parete – 85 cm*

Peltro, bordo acciaio anticato
800 m³/h

Parete – 115 cm*

Antracite, bordo acciaio anticato
800 m³/h


Parete – 115 cm*

Inox, bordo acciaio anticato
800 m³/h

Parete – 115 cm*

Peltro, bordo acciaio anticato
800 m³/h

Design Studio Ferriani





Mimosa

- Acciaio verniciato goffrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Parete
60/90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione 60 cm: 15 kg
Versione 90 cm: 18 kg

Parete – 60 cm
600 m³/h



Parete – 90 cm
600 m³/h

Angolo
100 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
21 kg

Angolo – 100 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Goffrato



Iris Malizia



- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Accessori opzionali

Prolunga Parete h850
KACL.602#B



Parete – 90 cm
Isola – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2

Illuminazione
Led 2x2W (2700 K)

Classe energetica D

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 65 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

17 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h

Isola – 90 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Bianco



Iris Gardenia

- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Accessori opzionali

Prolunga Parete h850
KACL.602#B

Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2

Illuminazione
Led 2x2W (2700 K)

Classe energetica D

Livello sonoro

Min. velocità 49 dB(A)re1pW

Max. velocità 65 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 60 cm


Elettrico: 52 cm

Peso

21 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Bianco




Melissa Tulip

- Acciaio verniciato
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102



Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm
Peso
20 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Bianco





Dora

- Acciaio verniciato gofrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102



Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm
Peso
Vers. 90 cm: 22 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Goffrato




Tempo Antico

- Acciaio verniciato goffrato bianco
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102



Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
18 kg

Parete – 90 cm
600 m³/h

TINTA Ciliegio / Noce / Rovere
ACCIAIO Goffrato




Ginevra Boston / Ginevra Tile

- Acciaio verniciato antracite con bordo frontale ramato (Ginevra Boston)
- Acciaio verniciato avorio con bordo frontale ottone (Ginevra Tile)
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro antigrasso metallico, asportabile e lavabile
- Filtro carbone incluso.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102



Parete – 90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h / 3 vel slider
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 2
Illuminazione
Led 2x2 W (2700 K)
Classe energetica D
Livello sonoro
Min. velocità 49 dB(A)re1pW
Max. velocità 65dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm / Elettrico: 52 cm
Peso 18 kg

Ginevra Boston
Parete – 90 cm
600 m³/h
8034122409948

Ginevra Tile
Parete – 90 cm
600 m³/h
8034122410111

ACCIAIO Avorio / Antracite



Airmec.

Qualità per tutti.

Una selezione di cappe funzionali, caratterizzate da forme semplici, materiali e componenti più basici, senza rinunciare alla garanzia della qualità made in Falmecc.

*air***mec**
by falmecc





Artemide

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Vetro temperato
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.865

Parete – 60/90 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
3 vel pulsantiera meccanica

Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 2x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
41 dB(A)re1pW

Max. velocità
58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm
Elettrico: 52 cm

Peso


Versione 60 cm: 15 kg
Versione 90 cm: 18 kg

Parete – 60 cm

600 m³/h
8034122504247

Parete – 90 cm

600 m³/h
8034122504254





Built-in

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Slider
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 2
103050102

Incasso – 50/70 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
3 vel slider

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 2

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
41 dB(A)re1pW

Max. velocità
58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 64 cm

Elettrico: 52 cm

Peso

Versione 50 cm: 8 kg

Versione 70 cm: 10 kg

Incasso – 50 cm



600 m³/h

8034122503899

Incasso – 70 cm

600 m³/h

8034122503950



Foro per incasso

50 cm: 506 mm x 262mm

70 cm: 751 mm x 262 mm



Mercurio

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

Ricambi

Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Accessori opzionali

Prolunga Parete h700
KACL.510#I

Prolunga Parete h960
KACL.512#I

Convogliatore mod. filtrante (Parete)
KACL.865

Parete – 60/90 cm

Motore e Comandi

600 m³/h
3 vel pulsantiera meccanica

Filtri antiodore

Carbone: Tipo 3

Illuminazione

Led 2x1,2 W (3200 K)

Livello sonoro

Min. velocità
41 dB(A)re1pW

Max. velocità
58 dB(A)re1pW

Distanza minima dal piano cottura

Gas: 63 cm

Elettrico: 52 cm

Peso
Versione 60 cm: 14 kg

Versione 90 cm: 15 kg

Parete – 60 cm


600 m³/h

8034122504261

Parete – 90 cm

600 m³/h

8034122503929





Pulsar

- Acciaio Inox finitura Scotch Brite
- Pulsantiera meccanica
- Illuminazione Led
- Filtro carbone opzionale
- Filtro metallico asportabile e lavabile.

Ricambi



Filtro Carbone Tipo 3
103050107

Parete – 35 cm
Isola – 35 cm

Motore e Comandi
600 m³/h
3 vel pulsantiera meccanica
Filtri antiodore
Carbone: Tipo 3
Illuminazione
Led 4x1,2 W (3200 K)
Livello sonoro
Min. velocità
41 dB(A)re1pW
Max. velocità
58 dB(A)re1pW
Distanza minima dal piano cottura
Gas: 60 cm
Elettrico: 52 cm
Peso
Versione parete: 17 kg
Versione isola: 21 kg

Parete – 35 cm
600 m³/h
8034122503455

Isola – 35 cm
600 m³/h
8034122503448



Motori e accessori.

Soluzioni d'aria Falmec.

L'aspirazione in cucina richiede un accurato studio che consideri vincoli tecnici, esigenze funzionali e particolari requisiti estetici. Falmec offre, oltre a un'ampissima scelta di cappe, anche un ventaglio di accessori e soluzioni che garantiscono massima flessibilità nella scelta del modello/tipologia di cappa preferita, garantendo in ogni situazione il miglior risultato.



Motorizzazioni.

Motori di serie (in cappa).



**Motore
800 m³/h.**

Studiato e progettato per ottimizzare al meglio la fluidodinamica e di conseguenza le prestazioni, il motore da 800 m³/h presenta un'eccellente capacità aspirante e nel contempo un'ottima efficienza energetica (classe A). Il motore risulta molto stabile e perfettamente bilanciato grazie a un doppio supporto che lo sostiene. La coclea è realizzata con una particolare resina con carica minerale: un materiale innovativo che garantisce robustezza, solidità e una riduzione della rumorosità.



**Motore High Performance
950 m³/h.**

Il motore High Performance da 950 m³/h offre una potenza ancora maggiore per garantire una capacità aspirante superiore. Esso viene utilizzato nella collezione Professional, una gamma pensata per offrire prestazioni professionali anche nell'uso domestico.



**Motore
Green Tech.**

Il motore Green Tech, dotato di una capacità aspirante di 800 m³/h, sfrutta un controllo elettronico che massimizza le prestazioni in ogni sua fase e condizione di attività. L'utilizzo di magneti permanenti posti sul rotore permette di abbattere l'assorbimento di energia da parte della cappa aspirante. Il consumo energetico, se paragonato ai motori tradizionali, si riduce del 60% alla quarta velocità, con il massimo della portata, per raggiungere addirittura il 90% nel caso di utilizzo alla prima velocità.



**Motore Slim (ordinabile
separatamente per cappe a
soffitto e Downdraft).**

È un motore dalle dimensioni compatte, che minimizza l'ingombro e consente l'installazione di cappe integrate in spazi estremamente ridotti. Esso garantisce un ottimo funzionamento e una grande capacità aspirante, grazie all'utilizzo di un doppio motore assiale altamente efficiente. Risulta particolarmente adatto ai modelli integrati nel controsoffitto o all'interno della base della cucina, come nel modello Down Draft.

Unità remote.


Dotarsi di un aspiratore remoto è la scelta giusta per chi desidera ridurre la rumorosità della cappa, allontanando la fonte del rumore, senza scendere

a compromessi con le prestazioni di aspirazione. È possibile scegliere tra un motore posizionato all'interno dell'abitazione (motore remoto/sottotetto),

o uno installato sulla parete esterna della casa (motore esterno). Nel caso in cui la cappa sia già dotata di motore, questo va rimosso prima dell'installazione.

Aspiratori esterni.


I motori esterni Falmec si contraddistinguono per le dimensioni compatte, l'alta efficienza e la facile installazione, avendo cura di proteggerli dalle intemperie. Essi sono disponibili come accessorio e compatibili con tutti i modelli di cappe dotate di motore da 800 m³/h.



**Aspiratore esterno
1000 m³/h**

Kit motore da 1000 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h.
Peso: 13 kg


KACL.786#41F



**Aspiratore esterno
1500 m³/h**

Kit motore da 1500 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h. Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.
Peso: 15 kg

KACL.796#4AF



Unità remote sottotetto/indoor.


Esse sono disponibili come accessorio per tutti i modelli cappa dotati di motore da 800 m³/h, possono essere installate nel sottotetto o in qualsiasi spazio all'interno della casa.



**Motore remoto sottotetto
950 m³/h**

Kit motore da 950 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).
Peso: 9 kg


KACL.798#41F



**Motore remoto sottotetto
1100 m³/h brushless**

Kit motore da 1100 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto).
Peso: 8 kg


KACL.770#41F



**Motore remoto sottotetto
1300 m³/h**




Kit motore da 1300 m³/h.
Cavo elettrico da 7 metri.
Adatto solo per cappe con motore da 800 m³/h (in caso di utilizzo come motore remoto-sottotetto). Suggerito con l'utilizzo di tubazioni da 200 mm di diametro.
Peso: 14 kg

KACL.797#4AF



Filtrazione.

Filtri Metallici Antigrasso.



Filtri Metallici.

Il filtro antigrasso ha lo scopo fondamentale di trattenere i grassi derivanti dalla cottura. I filtri metallici Falmecc sono stati studiati per garantire un'eccellente capacità di trattenimento dei grassi. Per questo presentano una struttura interna multistrato in alluminio composta da maglie ondulate (per massimizzare la superficie filtrante). La cornice e le maglie esterne sono invece in acciaio Scotch Brite, materiale che mantiene perfettamente la brillantezza nel tempo.

Aspirazione bilanciata AirFalmecc.

Pressione e velocità dell'aria nella parte aspirante della cappa sono naturalmente maggiori nelle aree vicine al motore. La capacità di aspirazione sarà quindi più concentrata nella zona centrale, appunto sotto il motore aspirante. Tale sbilanciamento comporta una perdita generale dell'efficacia della cappa, specie nelle sue parti più periferiche. I filtri bilanciati in acciaio Air Falmecc sono stati realizzati con una speciale struttura alveolare digradante in cui i fori aspiranti diventano più grandi man mano che ci si allontana dal centro, consentendo di redistribuire l'aspirazione in maniera uniforme sulla superficie filtrante.

Filtri Baffle Professional.

I filtri Baffle sono presenti di serie su tutte le cappe della collezione Professional. Derivati dal mondo della ristorazione professionale, la loro particolare struttura a lame incrociate fa sì che oli e vapori vengano condensati e convogliati in un apposito collettore facilmente estraibile e lavabile.

Filtri No-Drop system.

I filtri No-Drop impiegano un'innovativa tecnologia che risolve finalmente il problema del gocciolamento dei liquidi di condensa dei vapori della cottura, fenomeno sgradito e diffuso soprattutto in caso di utilizzo di piani cottura a induzione. Questi filtri metallici disposti in batteria hanno lame incrociate e sono stati studiati per far condensare i vapori della cottura, che sono convogliati e poi raccolti in un apposito collettore. I filtri sono inoltre trattati in superficie con un particolare rivestimento che evita la formazione di gocce di condensa dei vapori di cottura, che sono invece polverizzati e distribuiti in maniera uniforme sulla superficie.

Filtri metallici.

Base

235x245 mm
cod. 101079900

235x245 mm
cod. 101079950*

235x245 mm
cod. 101079951**

274x274 mm
cod. 101080240

277x294 mm
cod. 101080244

245x190 mm
cod. 101080145

Diamante
449x162 mm
cod. 101080242

Quasar 80/90/120 - Quasar Top
290x326 mm
cod. 101080241

Quasar 60
278x301 mm
cod. 101080245

Ellittica - Gr. Incasso Murano
204x190 mm
cod. 101080134

Nuvola 90/140 - Nube
290x267 mm
cod. 101080243

Virgola 60
245x207 mm
cod. 101079909

Virgola 90
204x207 mm
cod. 101079910

Virgola 120
279x207 mm
cod. 101079911

Adara
cod. KACL.840#I

Master (verticale)
cod. KACL.842#I

Top

Atlas
235x301 mm
cod. 101080133

Onda (concavo)
322x283 mm
cod. 101080130

Onda (convesso)
322x283 mm
cod. 101080131

Prestige
338x216 mm
cod. 101080095

Polar / Polar Light
cod. KACL.841#I

Butterfly
272x245 mm
cod. 101080096

Butterfly / Rialto
279x139 mm
cod. 101080097

Gruppo Incasso NRS® 50
cod. KACL.844#I

Gruppo Incasso NRS® 70
cod. KACL.845#I

Ghost
235x306 mm
cod. 101080204

Down Draft 90
254x216 mm
cod. 101080094

Down Draft 120
404x216 mm
cod.101080093

AirFalmec

Parete 278x301 mm
cod. 101078700

Isola 278x301 mm
cod. 101078701

Parete 285x301 mm
cod. 101078702

Isola 285x301 mm
cod. 101078703

Baffle

Gruppo Incasso Pro
cod. 101080191

Line Pro / Marte Pro
Zeus Pro
cod. 101080196

* Verniciato bianco

** Verniciato nero

Filtri Antiodore.



**Filtri
Carbone Attivo.**

I filtri antiodore vanno installati solo nelle cappe utilizzate in funzione filtrante. I carboni attivi presenti all'interno assorbono gli odori che si creano con la cottura. Perdono di efficacia con l'uso, si consiglia la sostituzione almeno ogni quattro mesi.

Tipo 3 (rettangolare)
cod. 103050107

Ghost (rettangolare)
cod. 101078921 (coppia)

Tipo 2 (rotondo)
cod. 103050102 (coppia)

Tipo 6 (rotondo)
cod. 103050091 (coppia)

Green Tech (rotondo)
cod. 103050093 (coppia)



**Filtri Combinati
High Performance
(Silence - NRS® Collection).**



Lavare in lavastoviglie utilizzando un normale detergente ad una temperatura non superiore a 65 °C e possibilmente da solo. Dopo il lavaggio riattivare il filtro in forno ad una temperatura di 80 °C per 20 minuti.

Lumina NRS®
cod. 2x 101078900

Aria NRS®
cod. 2x 101078901

Gruppo Incasso NRS®
cod. KACL.920

Plane NRS®
cod. KACL.921

Vela NRS®
cod. 101078900

Flipper NRS®
cod. 2x 101078897

Zenith NRS®
cod. 101078898



**Filtri
Carbon.Zeo.**

Carbon.Zeo®

I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura.

Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore. La tecnologia Carbon.Zeo filtra l'aria in uscita eliminando non solo i cattivi odori, ma anche l'umidità dei vapori di cottura grazie all'uso di minerali naturali come carbone attivo e zeolite.



**Elementi ionizzanti
E.ion® System.**



Nuovi elementi ionizzanti da sostituire dopo 5 anni. Per la sostituzione vedi libretto istruzioni.

cod. 2x 105040271




Filtering innovation NEW

Nuovi accessori per una migliore filtrazione

Tecnologia Carbon.Zeo.



I filtri Carbon.Zeo utilizzano materiali naturali quali il carbone attivo e la zeolite, un minerale di origine vulcanica dotato di una struttura molecolare cristallina che assorbe fumi e cattivi odori. Inoltre la zeolite, a contatto con il flusso d'aria dei vapori, rilascia calore contribuendo quindi a ridurre l'umidità derivante dalla cottura. Il filtro combinato Carbon.Zeo ha una durata garantita minima di 3 anni, stimata in 5 anni con un utilizzo normale della cappa. Ogni 18 mesi si consiglia inoltre di rigenerarlo ponendolo in forno a 200° C per due ore.



Soffitto.

Kit unità filtrante a soffitto.


Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria aspirata viene canalizzata, filtrata e rimessa nella stanza tramite un kit di evacuazione dell'aria che si inserisce in modo elegante nello stesso controsoffitto dove è installata la cappa. Questa soluzione combina eleganza estetica ad una notevole performance di filtraggio grazie all'utilizzo del filtro Carbon.Zeo, consentendo inoltre un notevole risparmio energetico.



Carbon.Zeo

Inoltre questo kit, che può essere installato a filo sul controsoffitto, si integra armoniosamente nell'ambiente cucina grazie alla cornice in acciaio verniciato bianco e al pannello interno satinato bianco.

Unità filtrante
KACL.939#BF
Ricambi filtri
KACL.928



Foro per incasso
396 mm x 396 mm

Kit unità filtrante a soffitto E.ion®.


Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante dei seguenti modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim: Alba, Sirio, Nuvola, Nube, Stella e Nova. Esso è dotato di tecnologia Carbon.Zeo ed E.ion® System. Unisce dunque alla capacità di carbone attivo e zeolite di purificare l'aria da cattivi odori e umidità, anche la tecnologia a ionizzazione bipolare controllata capace di restituire all'ambiente domestico lo stesso equilibrio ionico presente in luoghi naturali incontaminati.



E.ion® System

Questo fa sì che migliorino benessere psicofisico e concentrazione.

Unità filtrante
KACL.942#ZZZB401F
Ricambi filtri
KACL.928




Foro per incasso
533 mm x 434 mm

Kit unità filtrante a soffitto Carbon.Zeo con uscita verticale.


Questo accessorio consente l'installazione in versione filtrante di tutti i modelli di cappe a soffitto Falmec che utilizzano il motore Slim. L'aria viene rimessa nella stanza attraverso parete verticale del ribassamento del soffitto, riducendo al minimo l'impatto estetico della griglia di uscita.

Carbon.Zeo

Unità filtrante
KACL.953#BF
Ricambi filtri
KACL.931



Parete.


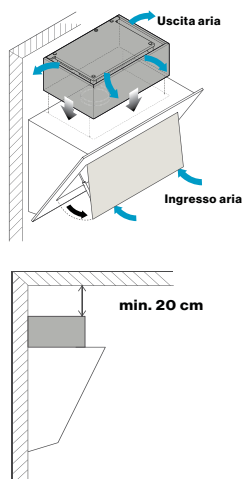


Unità filtrante a parete per cappe inclinate.

Nuovo accessorio pensato per migliorare le prestazioni delle cappe a parete inclinate installate in modalità filtrante. Può essere installata sulla parte superiore dei seguenti modelli di cappe: Quasar, Flipper (no NRS®), Tab, Prisma, Diamante, Trim, Verso. Tale accessorio può essere applicato anche su cappe già installate per migliorarne le prestazioni. L'unità è realizzata in acciaio inox AISI 304 per durare nel tempo e facilitarne le operazioni di pulizia.

Carbon.Zeo

Kit unità filtrante
KACL.941
Ricambi filtri
KACL.943




Unità filtrante a parete per cappe camino.

Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe camino a parete di Falmec. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.


Carbon.Zeo

Kit unità filtrante
KACL.948#IF*



*Disponibilità a partire da marzo 2019

Isola.




Unità filtrante per cappe a isola.


Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione in tutte le cappe a isola di Falmec, dotate di camino con dimensioni minime 320x260 mm. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

Carbon.Zeo

Kit unità filtrante
KACL.949#IF*
Ricambi filtri
KACL.934

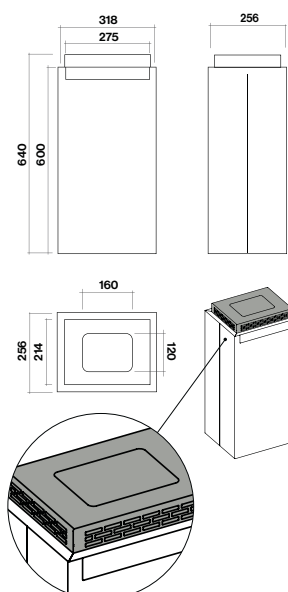


*Disponibilità a partire da marzo 2019

Incasso / Pensile.Unità filtrante
per cappe a incasso.


Nuovo kit filtrante pensato per migliorare le performance di aspirazione e filtrazione nelle cappe a incasso di Falmec. I filtri Carbon.Zeo, grazie all'utilizzo di minerali naturali come il carbone attivo e la zeolite, garantiscono ottimi risultati nella filtrazione e nel contempo riducono l'umidità dei vapori di cottura.

Carbon.Zeo

Kit unità filtrante
KACL.950
Ricambi filtri
KACL.934

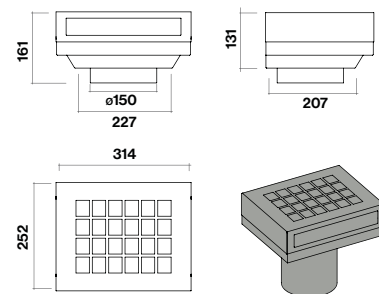


* Disponibilità a partire da marzo 2019

Sottobase.Unità filtrante
Sottobase.



Le soluzioni filtranti sottobase sono dotate di tecnologia Carbon.Zeo e vengono installate sotto lo zoccolo della cucina per amplificare la capacità filtrante delle soluzioni di Falmec.

Carbon.Zeo

Kit unità filtrante
sottobase small
KACL.930
Ricambi filtri
KACL.931






Kit unità filtrante
sottobase compact
KACL.945
Ricambi filtri
KACL.946

Unità filtrante
Sottobase Slim (h60mm).

Questa soluzione è pensata per ottenere le migliori performances di filtrazione anche su cucine con zoccolo ribassato in altezza fino a 6 cm. Tale soluzione utilizza una tecnologia di filtrazione a carboni alveolari che consentono una durata di utilizzo di 5 anni. Si consiglia di rigenerare il filtro una volta all'anno mettendolo in forno a 160° per un'ora. Il filtro è rigenerabile fino a un massimo di 5 volte.

Kit unità filtrante
sottobase
slim h60mm
KACL.951
Ricambi filtri
KACL.952
Griglia per uscita aria
KACL.955



Griglia per uscita aria

Foro per incasso

Tabella filtri.

Cappa	Filtro Metallico	Filtro Carbone	Kit Filtrante Carbon.Zeo (opzionale)
Adara	KACL.840#I	103050107	-
Alba	101080146	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Altair	101079900	103050091	-
Altair Top	101079900	103050091	-
Aria NRS	101079951	101078901	-
Artemide	101079901	103050107*	-
Astra	101080202	103050107	-
Atlas Vetro	101080133	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Aura	101079900	KACL.935	-
Blade	101080240	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Built-in	101080145	103050107*	-
Butterfly	101080096 / 101080097	103050091	-
Cielo	101079900	KACL.935	-
Collezione Classic (tranne Time)	101079900	103050102	-
Collezione Mirabilia	101080244	103050091	-
Concorde	101079900	103050107	-
Dama	60001N5A4#I	KACL.944	-
Diamante	101080242	103050091	KACL.943
Down Draft (120)	101080093	Vedi pag. 273	Vedi pag. 273
Down Draft (90)	101080094	Vedi pag. 273	Vedi pag. 273
Eclisse	60001F1A5#3 / 60001F1A6#3	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Elios	101078700	103050091	-
Ellittica	101080134	103050091	-
Eolo E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Europa	101080240	103050107	-
Exploit / Exploit Top	101080244	103050107	-
Flipper	101080247	103050091	KACL.943
Flipper Green Tech	101080247	103050093	KACL.943
Flipper NRS	101080247	101078897	-
Futura	101078700	103050102	-
Futura Angolo	101079900	103050102	-
Ghost	101080204	101078921	-
Gr. Incasso / Gr. Inc. Touch Vision	101079910	103050091	KACL.950
Gr. Incasso E.ion®	60001K8A4#3 (50cm) 60001T1A2#3 (70cm)	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Gr. Incasso Green Tech	101079910	103050093	KACL.950
Gr. Incasso Murano	101079910	103050091	KACL.950
Gr. Incasso NRS (50)	KACL.844#I	KACL.920	-
Gr. Incasso NRS (70)	KACL.845#I	KACL.920	-
Gruppo Incasso Pro	101080191	-	-
Integrata	101080202	103050102	-
Kristal	101078700	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Laguna	101079900	103050091	-
Levante	101080146	KACL.944	-
Line Pro	101080196	-	-
Loop	60001N5A4#I	KACL.944	-
Luce	101078702 (Parete) / 101078703 (Isola)	103050107	KACL.948 (Par.) / KACL.949#IF (Isola)
Lumen (Isola)	101078703	103050107	KACL.949#IF
Lumen (Par. 120)	101078702	103050107	KACL.948
Lumen (Par. 60)	101078700	103050107	KACL.948
Lumen (Par. 90)	101078702	103050107	KACL.948
Lumen Isola 175	101080240	103050107	KACL.949#IF
Lumière E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Lumina NRS	101080240	101078900	-
Lux	101079950	103050107	-
Mare E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marilyn E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Marte Pro	101080196	-	-
Master	101080245 + KACL.842	103050107	-
Materia	60001G9A5#I	KACL.944	-
Menhir	101080145	103050091	-
Mercurio	101079901 (60cm) / 101079902 (90 cm)	103050107*	-

Accessori

Cappa	Filtro Metallico	Filtro Carbone	Kit Filtrante Carbon.Zeo (opzionale)
Mira Top (Isola)	101079900	103050091	-
Mira Top (Parete)	101080244	103050107	-
Mira White / Black	101080240	103050091	-
Mizar	101078700	103050107	KACL.948
Move / Move Green Tech 90 cm	101080251	KACL.934	-
Move 60-120 cm	101080250	KACL.934	-
Nova	101080118	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nube	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nuvola 140	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Nuvola 90	101080243	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Oceano E.ion®	60001G9A5#I	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Onda Vetro	101080130 (concavo) / 101080131 (convesso)	103050107	KACL.948
Piano	101080105	Vedi pag. 282	Vedi pag.282
Plane (Isola)	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane (Par. 120)	101078702	103050107	KACL.948
Plane (Par. 60/90)	101078700	103050107	KACL.948
Plane Green Tech (Isola)	101078701	103050107	KACL.949#IF
Plane Green Tech (Parete)	101078700	103050107	KACL.948
Plane NRS (Is. 120)	101078703	KACL.921	-
Plane NRS (Is. 90)	101078701	KACL.921	-
Plane NRS (Par. 120)	101078702	KACL.921	-
Plane NRS (Par. 90)	101078700	KACL.921	-
Plane Top	101080240	103050107	-
Plane White / Black (Isola)	101080245	103050107	-
Plane White / Black (Parete)	101080245	103050107	-
Polar	KACL.841#I	103050091	-
Polar Black	101079951	103050091	-
Polar Light	KACL.841#I	103050091	-
Polar White	101079950	103050091	-
Prestige	101080095	103050091	-
Prisma	60001G0A4#I1 / 101080205	103050091	KACL.943
Pulsar	101079900	103050107*	-
Quasar (60)	101080245	103050091	KACL.943
Quasar (80/90/120)	101080241	103050091	KACL.943
Quasar Green Tech	101080241	103050093	KACL.943
Quasar Top	101080241	103050091	KACL.943
Rialto / Rialto Top	101080097 / 101080202	103050091	-
Rubik E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Sirio	101079900	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Soffio	60001N5A4#I	KACL.944	-
Sophie	60001N5A4#I	KACL.944	-
Spazio	101079952 (Nero) / 101080146 (Inox)	KACL.944	-
Spring E.ion®	101080145	101078811 (Carbon.Zeo)	-
Stella	101080241	Vedi pag. 271	Vedi pag. 271
Stream	101078700	103050107	KACL.948
Tab	60001F7A5#I1 (60cm) 60001H4A5#I1 (80cm)	103050091	KACL.943
Tecna Feel	60001T3A1#TF	-	-
Time	101080118	103050091	-
Trim	60001F7A5#I1	103050091	KACL.943
Twister E.ion®	101080202	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Vega	101080146	KACL.944	-
Vela NRS	101080240	101078900	-
Verso	101080253 (superiore) / 101080242 (inferiore)	103050091	KACL.943
Vetra	60001P5A3#3	KACL.944	-
Virgola (120)	101079911	103050107	KACL.950
Virgola (60/90)	101079909	103050107	KACL.950
Virgola No-Drop	60001T4A1#TF	KACL.954	-
Zenith NRS	60001H1A7#I	101078898	-
Zephro E.ion®	101080204	101078810 (Carbon.Zeo)	-
Zeus Pro	101080196	-	-
Time	101080118	103050091	-

* Nella gamma Airmecc il filtro carbone è opzionale

Prolunghe fuori misura.

Per quelle cucine dotate di un soffitto molto alto, Falmec offre una soluzione che permette di mantenere la distanza massima consigliata tra cappa e piano cottura e di non rinunciare a una resa estetica elegante e omogenea. Si può scegliere infatti tra vari modelli di prolunghe per il camino.



H 700 Parete.

Lux
KACL.490#X

Atlas Vetro - Blade - Kristal
Lumen - Mizar - Onda Vetro
Plane - Plane Green Tech
Plane on Demand - Stream
Luce
KACL.510#I

Exploit - Exploit Top - Plane
Top KACL.510#X

Lumina NRS® - Plane NRS® -
Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.570#I

Mirabilia
KACL.575#I

H 850.

Elios angolo
KACL.560#I

Iris - Ninfea
KACL.602#B

H 960 Parete.

Lux
KACL.492#X

Atlas Vetro - Blade - Kristal
Lumen - Mizar - Onda Vetro
Plane - Plane Green Tech
Plane On Demand - Stream
Luce
KACL.512#I

Exploit - Exploit Top - Plane
Top
KACL.512#X

Lumina NRS® - Plane NRS® -
Aria NRS® - Flipper NRS®
KACL.571#I

Mirabilia
KACL.576#I

H 1200 Isola.

Kristal - Lumen
Lumen Isola 175 - Plane
Plane Green Tech - Atlas Vetro
Mirabilia (square) - Mirabilia (round)
Blade - Butterfly - Luce
KACL.557#I

Lux
KACL.558#X

Exploit - Exploit Top
Plane Top
KACL.557#X

Mirabilia 85 - Prestige
KACL.553#I

Lumina NRS® - Plane NRS®
KACL.572#I

Convogliatore per versioni filtranti.

Il convogliatore consente (nelle cappe filtranti) una migliore distribuzione dell'aria in uscita, ottimizzandone il flusso e riducendone le turbolenze, spesso fonte di rumore.

Esso è adatto ai soli modelli cappa con motore da 800 m³/h equipaggiati con filtri carbone standard (tipo 3 o tipo 6).

Disponibile in tre versioni a seconda dei modelli sia per cappe a parete sia per cappe ad isola.

Il kit include anche una tubazione da 300 mm con ø150 mm per indirizzare l'aria verso il deflettore.



**Silenziatore
Convogliatore NRS®**

Per ottimizzare i flussi dell'aria ed aumentare la silenziosità delle cappa NRS® in versione filtrante è disponibile un nuovo accessorio che permette di ottenere quasi i medesimi risultati in termini di silenziosità di una normale installazione in versione aspirante.

KACL.400



Isola.

Altair - Altair Top - Astra - Atlas Vetro - Blade - Butterfly Europa - Exploit - Exploit Top Kristal - Luce - Lumen Lumen Isola 175 - Lux - Mira Top Mira White - Mira Black Mirabilia Square - Mirabilia Round 85 - Plane - Plane Green Tech - Plane Top - Plane White Plane Black - Prestige


KACL.866



Parete.

Adara - Astra - Atlas Vetro Blade Exploit - Exploit Top Kristal - Luce - Lumen - Master Mirabilia - Mizar - Onda Vetro Plane - Plane Green Tech Plane Top - Plane White Plane Black - Stream - Tab





KACL.864




Parete.

Butterfly - Concorde - Diamante Flipper - Flipper Green Tech Mira Top (telescopica) - Quasar Quasar Top - Quasar Green Tech - Prisma - Trim - Verso

KACL.865

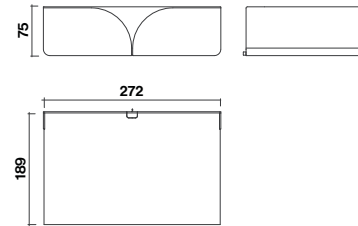


Tubi e raccordi.



Tubo rettangolare rigido
KACL.381 150x70x1200

KACL.352 220x90x1200


KACL.331 220x60x1500



Tubo tondo rigido
KACL.382 ø125x1200


KACL.358 ø150x1200

KACL.340 ø200x1200



Curva circolare / rettangolare
KACL.387 ø125 / 150x70


KACL.371 ø150 / 220x90



Raccordo circolare / rettangolare
KACL.388 ø125 / 150x70

KACL.376 ø150 / 220x90


KACL.338 ø125 / 220x60



Giunzione rettangolare
KACL.383 150x70

KACL.356 220x90


KACL.333 220x60



Giunzione tonda
KACL.384 ø125

KACL.380 ø150

KACL.342 ø200



Curva orizzontale / rettangolare
KACL.385 150x70


KACL.367 220x90

KACL.335 220x60



Fascetta per tubo flessibile
KACL.363 ø125

KACL.364 ø150




**Flangia per motori e aspiratori
ad alta potenza (1500 m³/h)**
KACL.396 ø200



Curva tonda
KACL.390 ø125

KACL.391 ø150

KACL.341 ø200



Raccordo
KACL.343 ø150 / ø200

KACL.392 ø125 / ø150




Staffa per tubo rettangolare
KACL.389 150x70

KACL.362 220x90




Curva verticale / rettangolare
KACL.386 150x70

KACL.369 220x90




**Tubo in alluminio estensibile
fino a 3 m**
KACL.359 ø125 x 800-3000

KACL.360 ø150 x 800-3000



Griglia con alette a gravità
KACL.347 ø125

KACL.348 ø150



**Griglia per filtro sottobase
h60 mm**
KACL.955 470x60

Uso e manutenzione.

Radiocomando.

Per poter utilizzare con il massimo comfort tutti i modelli a soffitto, Falmec offre in dotazione un radiocomando dotato di display tramite cui è possibile gestire le varie funzionalità delle cappe.



Accensione e utilizzo della cappa.

È consigliata l'accensione della cappa qualche minuto prima di iniziare a cucinare e lo spegnimento qualche minuto dopo aver finito. Questo per garantire la massima efficacia nell'aspirazione dei fumi di cottura e del vapore.

Descrizione comandi trasmittente.	
	UP Accensione motore e incremento velocità da 1 a 4. La quarta velocità è attiva solo per alcuni minuti.
	DOWN Decremento velocità e spegnimento motore.
	Luce ON-OFF accensione e spegnimento luce
	TIMER ON: Autospegnimento del motore dopo 15min. La funzione si disattiva automaticamente se si spegne il motore (tasto)
	Trasmissione comando attiva

Manutenzione.

Il condotto interno va pulito annualmente mentre i filtri richiedono una procedura diversa. Per i filtri antigrasso metallici è sufficiente un ciclo di lavaggio in lavastoviglie a 45°C da effettuarsi ogni qual volta ce ne sia la necessità. I filtri carbone vanno sostituiti ogni quattro mesi. I filtri carbone High Performance vanno lavati in lavastoviglie ad una temperatura non superiore ai 65°C, possibilmente da soli. Dopo il lavaggio vanno riattivati in forno a 100°C per 10 minuti. I filtri Carbon.Zeo vanno rigenerati in forno a 200°C per circa due ore ogni 18 mesi. È poi necessario sostituirli ogni 3 anni. Gli elementi ionizzanti devono essere sostituiti ogni 5 anni.

Pulizia acciaio.

Falmec realizza le proprie cappe solo con materiali di altissima qualità. Per questo è importante prendersene cura con i prodotti più adatti, che garantiranno un aspetto impeccabile e una durata perfetta nel tempo. Per i modelli realizzati in acciaio inox Falmec ha creato delle speciali salviette detergenti che doneranno extra brillantezza alla vostra cappa. Esse sono imbevute di una speciale miscela di oli che impediscono il depositarsi dello sporco e prevengono le impronte digitali donando un effetto di pulizia e lucentezza. Sarà sufficiente lavare la cappa con acqua calda e un detergente neutro. Una volta asciutto basterà passare le salviette Magic Steel nel senso della satinatura, uniformare con un panno morbido (sempre nel senso della satinatura) e lasciar asciugare.

Salvietta protettiva Magic Steel per superfici in acciaio inox.

KACL.815 (box 10 pz)



Opzioni installazione per cappe a soffitto.

Le cappe a soffitto Falmec garantiscono eleganza, minimalismo ed estrema efficacia nell'aspirazione (sia in modalità aspirante che filtrante) grazie alla scelta della motorizzazione più idonea e agli esclusivi kit filtranti Carbon.Zeo a soffitto. Inoltre Falmec offre soluzioni intelligenti e flessibili che semplificano l'installazione.




Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità aspirante.



Vedi il video tutorial per l'installazione delle cappe a soffitto in modalità filtrante.

Motore su cappa.

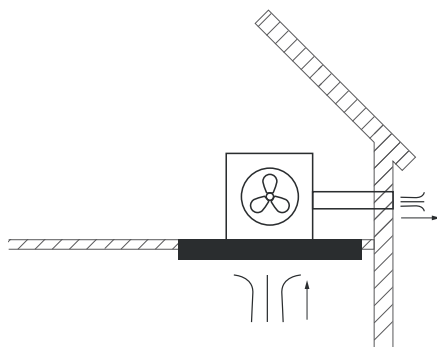


Motore installato sulla cappa.

KACL.798#41F - 950 m³/h

KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h

Utilizzo di tubazioni da 150Ø

Motore sottotetto indoor.

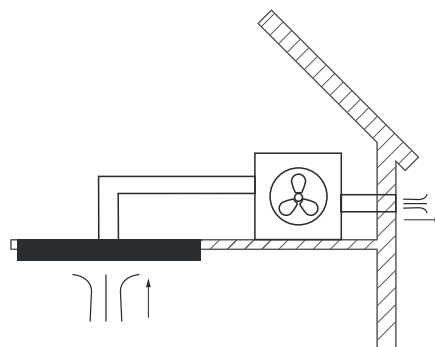

Motore sottotetto indoor con canalizzazione tonda.


KACL.798#41F - 950 m³/h

KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h

Utilizzo di tubazioni da 150Ø

KACL.797#4AF - 1300 m³/h


Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia (KACL.396)

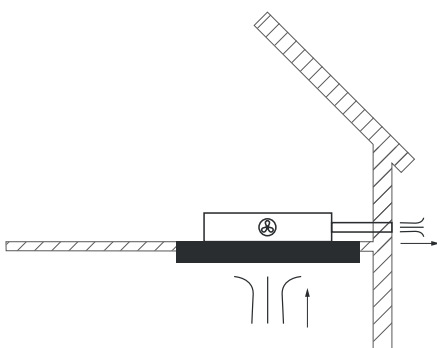

Motore slim installato sulla cappa.

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h

Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

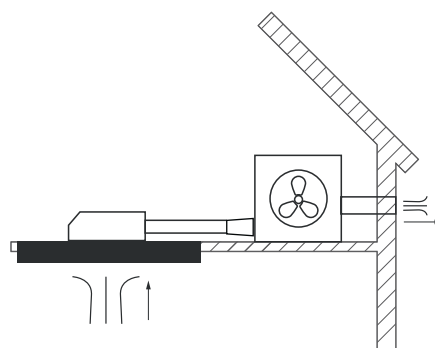

Motore sottotetto indoor con canalizzazione rettangolare.


KACL.798#41F - 950 m³/h

KACL.770#41F - Brushless 1100 m³/h

Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

Importante: in caso di canalizzazione rettangolare sono necessari i raccordi **KACL.789** e **KACL.376**.

Aspiratore esterno.

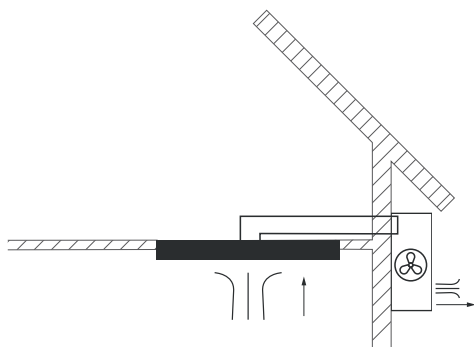


Aspiratore esterno* con canalizzazione tonda.

KACL.786#41F - 1000 m³/h
Utilizzo di tubazioni da 150Ø

KACL.796#4AF - 1500 m³/h
Utilizzo di tubazioni da 200Ø e flangia
(KACL.396)

**L'aspiratore esterno va posizionato al riparo
dagli agenti atmosferici.*

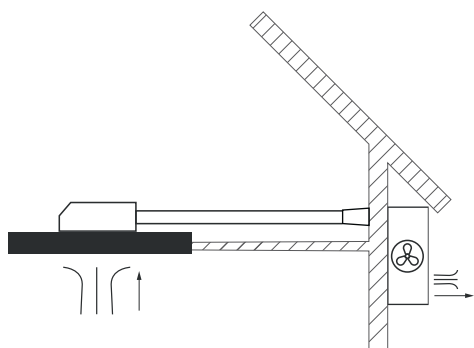


Aspiratore esterno* con canalizzazione rettangolare.

KACL.786#41F - 1000 m³/h
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

**Importante: in caso di canalizzazione
rettangolare sono necessari i raccordi
KACL.789 e KACL.376.**

**L'aspiratore esterno va posizionato al riparo
dagli agenti atmosferici.*

Modalità filtrante.

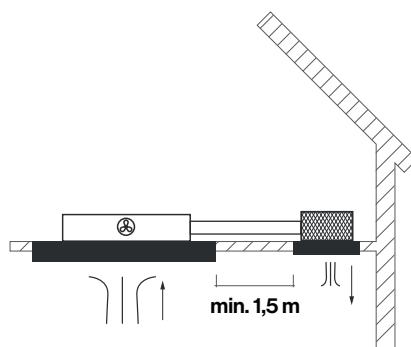


Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo/E.ion.®

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm

KACL.939#BF - Kit Filtrante Carbon.Zeo

KACL.942#ZZZB401F - Kit filtrante E.ion.®

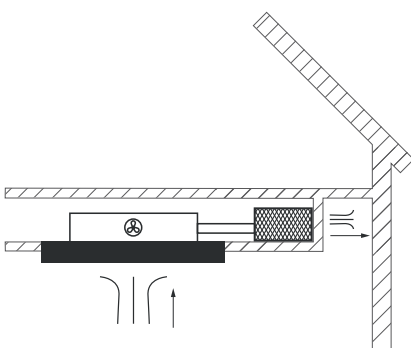


Motore slim con unità filtrante Carbon.Zeo verticale.

KACL.782#49F - Slim 800 m³/h
Utilizzo di tubazioni rettangolari 220x90 mm


KACL.931#BF - Kit Filtrante Carbon.Zeo
verticale

Uscite aria direzionabili.


Unità motore standard 5 direzioni



Unità motore Slim 4 direzioni (In base alla posizione del motore)




Unità motore Slim 2 direzioni (modelli Nube e Nuvola)




Raccordi


Flangia KACL.396 ø200



Raccordo KACL.789 220x90 mm



Raccordo circolare / rettangolare KACL.376 ø150 / 220x90




Componenti per cappa Piano.

Motori.


KACL.701#41F 1.000 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano ad un elemento




KACL.702#4CF 1.200 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano a due elementi




Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano ad un elemento e motore sottobase con evacuazione aria a sinistra.

KACL.701#41F + KACL.760



Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano a due elementi e motore sottobase con evacuazione aria a destra.


KACL.702#4CF + KACL.763



Convogliatori / Raccordi.


KACL.760

Convogliatore per cappa Piano ad un elemento ed evacuazione a sinistra.




KACL.762

Convogliatore per cappa Piano a due elementi ed evacuazione a sinistra.




KACL.761

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano ad un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.





KACL.763

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a due elementi con motore sottobase ed evacuazione a destra.



KACL.345

Doppia curva orizzontale




Vedi il video tutorial per l'installazione della cappa Piano a un elemento




Vedi il video tutorial per l'installazione della cappa Piano a due elementi

Disegni tecnici.

Altair Top - Laguna.




Verso.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

Trim.

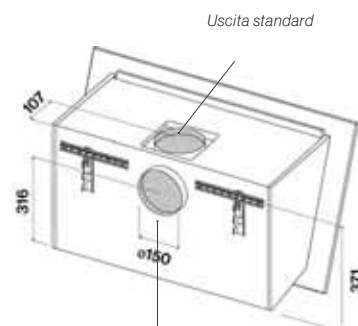


Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm

Quasar - Quasar Top Quasar Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Flipper Flipper Green Tech.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Mirabilia Round Mirabilia Square.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Prisma.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Diamante.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Tab.




Uscita alternativa: il motore entra nella parete per 10 mm.

Rialto h100.




Uscita superiore: rimuovere il tampone 165x165 mm.

Rialto h82.




Uscita posteriore: rimuovere il tampone 170x125 mm.

Mira Top.




Aria NRS.®




** Tenere in considerazione le dimensioni del camino utilizzato. *


Flipper NRS.®




Lumina NRS.® - Plane NRS.® - Vela NRS.®




Move.




Prestige



Integrata.




**Polar - Polar Light - Polar White
Polar Black.**




Uscita posteriore: rimuovere
il tampone 385x164 mm.

**Atlas - Exploit - Exploit Top - Lux - Mizar - Onda Vetro - Plane - Plane Top
Luce - Plane White / Black - Plane Green Tech - Blade - Kristal.**




Versioni 600 m³/h




Versioni 800 m³/h


Time.

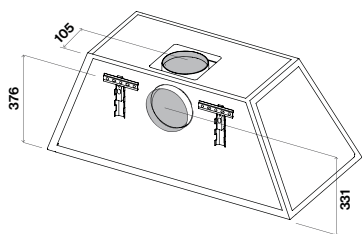

Zeus Pro.

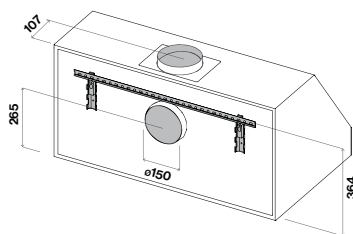

Butterfly

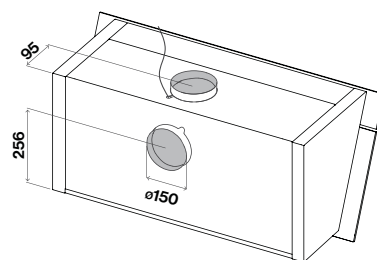

Per ulteriori informazioni
tecniche relative all'installazione
visita il sito falmec.com

Assistenza tecnica.

Per informazioni su Centri
Assistenza visita il sito
www.falmec.it



Vieni a scoprire...

o-falmec

Il nuovo servizio di assistenza
post-vendita on line.

Un mondo per essere sempre
più vicini ai nostri clienti con
interessanti prodotti e servizi.
Servizio valido solo per il
territorio italiano.

Life inspired.



Falmec S.p.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmec.com
falmec.com

credits

photo
ContrattiCompany
Eye Studio
Nudesign

stylist
Vanda Gemino
Eye Studio

copy
Daniele Varelli

visual design
Designwork

Stampato in Italia
nel mese di dicembre 2018.

Falmec declina ogni
responsabilità relativa ad
eventuali inesattezze
contenute in questo catalogo
se dovute ad errori di stampa e
trascrizione. Il presente
catalogo annulla e sostituisce
tutti i precedenti.

Falmec si riserva il diritto
di apportare, in qualsiasi
momento e senza preavviso,
tutte le modifiche tecniche,
estetiche e funzionali ai
prodotti che ritiene opportune
per il miglioramento degli
stessi.

I prezzi riportati sono prezzi
consigliati al pubblico per
il mercato italiano e non
vincolanti.
IVA, trasporto ed
Ecocontributo RAEE esclusi.

Modelli, immagini e soluzioni
tecniche presentati in questo
catalogo sono tutelati da titoli
di proprietà industriale.

La stampa tipografica non
sempre riproduce fedelmente
le tinte ed i materiali originali.

Il catalogo è di proprietà di
Falmec Spa. Tutti i diritti sono
riservati. È vietata ogni forma di
riproduzione anche parziale.