





ASKO Haushaltsgeräte  
2023/24

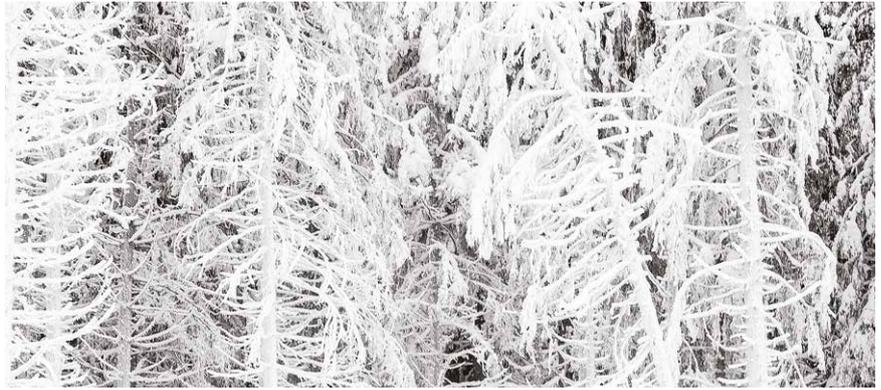

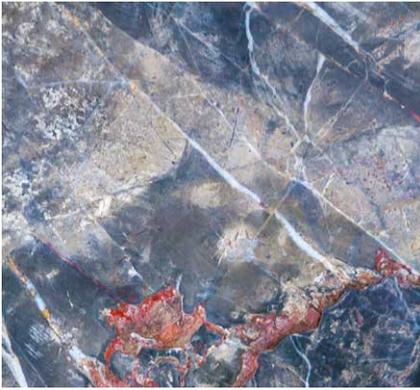

# Vorwort

Wir sind stolz, Ihnen **die skandinavische Premium Marke ASKO zu präsentieren**. Dieser im Jahr 1950 gegründete Hersteller für Haushaltsgeräte ist inzwischen in mehr als 60 Ländern auf allen Kontinenten präsent.

Der Gründer Karl-Erik Andersson wollte zunächst die bestmögliche Waschmaschine bauen, um seiner Mutter das Leben zu erleichtern. Um eine unübertroffene Qualität und Waschleistung zu erzielen, hat er sich nach anderweitigen Möglichkeiten umgesehen und weigerte sich, bei den Materialien Kompromisse einzugehen.

Heute, knapp 70 Jahre später, steht ASKO für erstklassige Qualität bei Haushaltsgeräten und erfüllt höchste Ansprüche an Design, Funktionalität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit.

Mit Blick auf Branchenstandards bieten ASKO-Geräte mehr Funktionen und Leistung, als Sie für möglich gehalten haben.

ASKO erfüllt die aktuelle Qualitätsnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.

In diesem Katalog finden Sie unsere inspirierenden Kollektionen, die ein herausragendes Design und höchste Technologie vereinen.

Freuen Sie sich auf Haushaltsgeräte, die Ihnen in Funktion und Robustheit ein Erlebnis auf professionellem Niveau bieten. Unsere Geräte sind für Menschen gedacht, die eine Leidenschaft für Lebensart und Know-how teilen. Genau wie ASKO.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren ASKO-Geräten.



reddot design award  
winner



# La vie en fors

**Ein Schweizer  
Familienunternehmen  
seit 1979**



Jean-Pierre Senn

Liebe Leserin, lieber Leser

FORS ist der Spezialist für Kühlen, Kochen und Waschen. Mit Ihrer Entscheidung für ein Gerät aus unserem Premium-Sortiment treffen Sie eine sichere Wahl und kombinieren höchste Qualitätsansprüche, Umweltbewusstsein und maximalen Komfort. Unsere Geräte haben die primäre Aufgabe, einen Mehrwert zu bieten und Ihnen damit das Leben zu erleichtern.

Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz im Seeland ist seit über 40 Jahren im Schweizer Markt präsent und beschäftigt mehr als 130 Mitarbeitende. Unsere Firmenphilosophie und unser Handeln basieren auf den typisch schweizerischen Werten wie Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Effizienz.

Als Beweis unseres Vertrauens in das Sortiment und unsere Produkte bieten wir auf alle Modelle eine **kostenlose Garantie von 5 Jahren** an. Sollten Sie sich noch mehr Sicherheit wünschen, können Sie diese auf 8 Jahre erweitern.

Durch unsere enge Zusammenarbeit mit mehr als 4'000 Fachpartnern und den vier Showrooms in den regional verankerten Niederlassungen, sind wir von FORS immer in Ihrer Nähe.

Ausführliche Informationen zum Unternehmen, unseren Produkten und den Garantieleistungen, den physischen und virtuellen Showrooms sowie unseren Fachpartnern finden Sie auf [fors.ch](https://fors.ch).

Sie möchten mehr wissen? Unser Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzliche Grüsse  
Jean-Pierre Senn, Inhaber FORS AG

## Strenge Schweizer Qualitätsstandards

- Schutz der Umwelt durch nachhaltiges Handeln
- Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Innovation und Design – Best in class
- Mehrwert und Benutzerkomfort für Sie
- Sicherheit und Zuverlässigkeit – ein Must
- Dienstleistungen nach Mass und Ihren Wünschen
- 5 Jahre Garantie – der Vertrauensbeweis



## Take 5 – take FORS



### 5 Jahre Garantie

FORS bietet als **erste Firma in der Schweiz** seit 2015 eine 5-jährige Garantie (FORS Swiss Garantie 5) sowie eine Anschlussgarantie (FORS Swiss Security 8) für insgesamt 8 Jahre für alle Haushaltgeräte an. Darin enthalten sind die Marken **FORS, Liebherr, ASKO, De Dietrich, Brandt und Falmecc**.

Ein echter Mehrwert, der gemessen werden kann

Durch diese drei zusätzlichen Garantiejahre sparen Sie unabhängigen Studien im Immobilien-Markt zufolge bis zu Fr. 300.– und dies auf jedem Gerät in der Küche.

Detaillierte Informationen zur Garantie und Online Registration, sowie unsere Spezialbroschüre Allmarkenservice finden Sie unter [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

Durch FORS massgeschneidert: Ein passendes Sortiment

FORS, 1979 von Werner J. Senn gegründet, ist heute eines der führenden, schweizweit tätigen Haushaltgeräte-Unternehmen. Weil wir wissen, wie anspruchsvoll wir Schweizerinnen und

Schweizer sind, haben wir Ihnen auf den nachfolgenden Seiten ein umfassendes Einbausortiment für die gesamte Küche zusammengestellt, das die verschiedensten Bedürfnisse berücksichtigt. Damit Ihnen die tägliche Arbeit leichter fällt.

Dank FORS im Einklang: Qualität, Komfort und Umwelt

Als Schweizer Familienunternehmen stellen wir höchste Anforderungen an unsere Haushaltgeräte: robustes Material und solide Fertigung, neuste und gleichzeitig einfache Technologie, sparsamer Wasser- und Energieverbrauch, zeitloses Design. Kurz: Ein FORS-Haushaltgerät soll die Umwelt schonen und Ihnen lange Freude bereiten. Und wenn ein Gerät defekt ist, finden Sie Hilfe unter: [www.fors.ch/garantie-service](http://www.fors.ch/garantie-service)

	GRATIS	①	②	③	④
<b>Leistungen</b>	<b>FORS Swiss Garantie 5</b> Pro Gerät	<b>FORS Swiss Security 8</b> Pro Gerät	<b>FORS Swiss Security 8</b> Pro Küche	<b>FORS Swiss Security 8</b> Pro Waschturm EFH	<b>FORS Swiss Security 8</b> Pro Waschturm MFH
<b>Kategorien</b> 1–2 Haushalt 3 Waschen/Trocknen Gewerbe 4 Gewerbe, Mediline 5 Kombipaket EFH	Laufzeit + 3 Jahre = 5 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie (5 Jahre vom Partner geschenkt)	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie	Laufzeit + 3 Jahre = 8 Jahre Vollgarantie
<b>1</b> Alle Haushaltgeräte, welche nicht der Kategorie 2 oder 3 zugeordnet sind	Fr. 140.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 150.80</b> (inkl. MwSt.)	Fr. 270.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 290.80</b> (inkl. MwSt.)		—	—
<b>2</b> Geschirrspüler, Side-by-Side-Kombinationen, Kühlschränke mit IceMaker, Waschen und Trocknen EFH	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 269.25</b> (inkl. MwSt.)	Fr. 370.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 398.50</b> (inkl. MwSt.)	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 1066.25</b> (inkl. MwSt.)	Fr. 590.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 635.45</b> (inkl. MwSt.)	—
<b>3</b> Waschen und Trocknen MFH Gewerbe, Trockenschrank, Geschirrspüler Gewerbe	Fr. 490.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 527.75</b> (inkl. MwSt.)	Fr. 670.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 721.60</b> (inkl. MwSt.)	—	—	Fr. 990.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 1066.25</b> (inkl. MwSt.)
<b>4</b> Kühl-/Gefriergeräte und Weinschränke Gewerbe, Mediline, Eisautomaten, Minibars	Fr. 250.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 269.25</b> (inkl. MwSt.)	—	—	—	—
<b>5</b> Kombipaket EFH: 1 Küche und 1 Waschturm	Fr. 1310.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 1410.90</b> (inkl. MwSt.)	—	1 Küche und 1 Waschturm Fr. 1580.– (exkl. MwSt.) <b>Fr. 1701.70</b> (inkl. MwSt.)	② + ③	

Die aktuellen und gültigen Preise für unsere Garantieleistungen finden Sie auf [www.fors.ch](http://www.fors.ch)

# Leben wie ein König

Wie es sich für einen König gehört, ist das Zuhause von Schwingerkönig Christian Stucki mit Haushaltsgeräten aus dem royalen Schweden ausgestattet. Denn mit ASKO lebt es sich wie ein König.

Als Schwinger ist Christian Stucki ein vielbeschäftigter Mann. «Ich bin froh, dass ich zumindest zuhause mit den Geräten von ASKO Ruhe und Leichtigkeit geniessen kann» sagt das Kraftpaket dazu. Denn: die Geräte von ASKO überzeugen nicht nur durch ihr minimalistisches Design, sondern auch durch die einfache

Bedienung und Handhabung. Dies in Kombination mit höchsten Standards im Bereich Nachhaltigkeit macht eine ASKO-Ausstattung in der Küche oder Waschküche zu einer Entscheidung, die keiner weiteren Abwägung bedarf.

Mit Christian Stucki hat ASKO einen Markenbotschafter, welcher die gleichen Werte wie das skandinavische Unternehmen vertritt: Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit – und natürlich viel Power. Chrigo ist von ASKO überzeugt. Und Sie?



## ASKO für die Waschküche – Sauberkeit in Perfektion



## ASKO für die Küche – Komfort und Design





**KÜCHE**

Kollektion ELEMENTS  
Kollektion Craft

**20**  
34  
50



**KAFFEEMASCHINEN –  
SCHUBLADEN**

Kollektion ELEMENTS  
Kollektion Craft  
Vakuumschublade  
Wärmeschublade

**70**  
78  
80  
84  
88



**KOCHFELDER**

Induktionskochfelder  
Glaskeramik-Kochfelder  
Muldenlüfter  
Zubehör

**92**  
95  
100  
104  
114



**DUNSTABZUGSHAUBEN**

Kollektion ELEMENTS  
Kollektion Craft

**116**  
120  
124



**GESCHIRRSPÜLER**

Vollintegriert  
Zubehör

**130**  
174  
183



**WASCHRAUM**

Waschmaschine  
Wäschetrockner  
Trockenschrank  
Hidden Helper™

**194**  
202  
228  
254  
260



**TECHNISCHES NOTIZBUCH**

Technisches Notizbuch  
Lexikon

**264**  
264  
280



**PANORAMA**


**284**

# Lassen Sie sich von Skandinavien inspirieren

Lange, dunkle Winter, die durch kurze helle Sommer unterbrochen werden; die Natur ist der Schlüssel und unsere wichtigste Inspirationsquelle. Sie hat uns zu dem gemacht, was wir sind – Geschöpfe, die sich nach Wärme und Licht sehnen. Sie hat uns auch bewusst gemacht, was wir haben – Wälder, Berge, Ebenen und Schären, Landschaften und Meereslandschaften mit gewundenen scharfen Küstenlinien dazwischen, eine Fülle von Schönheit. Funktion war immer überlebenswichtig, denn das Klima war rau und die Ressourcen

waren knapp. Deshalb, so scheint es, sind Form und Funktion untrennbar miteinander verbunden und das ist der Kern des skandinavischen Designs; es ist, was es ist, rein praktisch und einfach schön. ASKO ist da keine Ausnahme.

Haushaltsgeräte sollten ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Benutzer und dem Schutz der Umwelt herstellen. Sie sollten so umweltfreundlich wie möglich sein und mit Sorgfalt und Respekt für die Natur gebaut werden. Ausserdem sollten

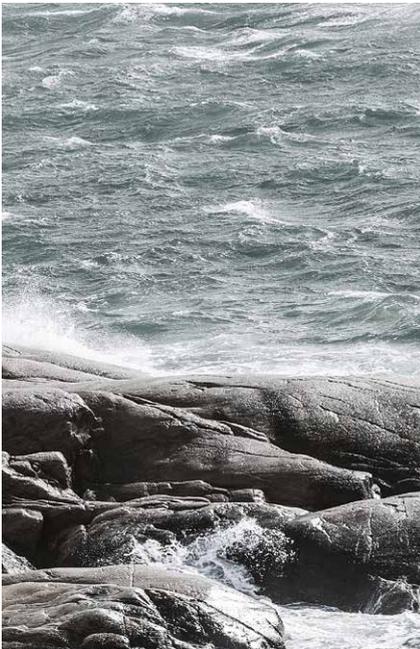

sie gut aussehen, denn sie werden lange Zeit in Ihrem Haus verweilen: Sie halten ein Leben lang und bringen Harmonie in Ihr Heim. Unsere Geräte sind schön, zeitlos und elegant.

Wir bei ASKO lieben, was wir tun. Unsere Leidenschaft gilt dem Design, dem Bau von Haushaltsgeräten und dem Prozess der Erforschung: herauszufinden, welche neuen Funktionen benötigt werden, welche Materialien verwendet werden können, wie die Menschen mit den Geräten interagieren können und was sie mit ihnen tun können.

Da die Natur vor unserer Haustür liegt, tun wir alles, was wir können, um sie zu respektieren, indem wir unsere Haushaltsgeräte so nachhaltig wie möglich gestalten. Und unsere Design-Philosophie basiert auf dem klassischen skandinavischen Design: Damit die Geräte nicht nur perfekt und intuitiv funktionieren, sondern Sie auch gerne einen Ehrenplatz in Ihrem Zuhause einnehmen. Wir bemühen uns um eine unvergängliche, zeitlose Ausstrahlung, die perfekt zur langen Lebensdauer der Geräte passt und sie über Jahre hinweg perfekt in ihr Umfeld einfügen lässt.

Zu unseren Küchenprodukten gehören Geschirrspüler mit Edelstahlfronten oder montagefertig für andere Fronten. Für den Wasorraum stellen wir Waschmaschinen, belüftete Kondentrockner und Wärmepumpen-Wäschetrockner sowie versteckte Helfer her, die Ihnen die Arbeit erleichtern. Professionelle und leistungsstarke Haushaltsgeräte, die Ihnen und Ihrer Familie einen Hauch von Skandinavien in Ihr Zuhause bringen und Sie und Ihre Lieben über Jahre hinweg begleiten werden.

# Über ASKO

Wir sind unglaublich stolz auf unseren Weg von den relativ bescheidenen Anfängen in einer schwedischen Bauerngemeinde bis zu dem Punkt, an dem wir heute stehen, wo unsere Haushaltsgeräte in Millionen von Haushalten weltweit zu finden sind. Von einer einzigen Waschmaschine sind wir inzwischen so weit gekommen, dass wir ein komplettes Sortiment an Geräten für Küche und Waschaum anbieten. Wir achten stets darauf, dass alles, was wir

produzieren, unsere Liebe zum Design widerspiegelt. Wir nutzen visuelles Flair und eine starke Ästhetik, um gutaussehende Geräte für anspruchsvolle Kunden zu schaffen. Und wir sind bestrebt, wirklich nützliche Haushaltsgeräte sowie Lösungen zu entwickeln, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die sie benutzen, verbessern. Die Nähe zur skandinavischen Landschaft und der Respekt gegenüber der Natur sind für



uns eine ständige Inspirationsquelle und verpflichten uns, sie für die nächste Generation zu erhalten. Unsere Motivation ist es, möglichst umweltfreundliche Lösungen zu entwickeln und unsere Ressourcen so schonend wie möglich zu nutzen. Unsere Maschinen sind möglichst wasser- und energiesparend und haben eine lange Lebensdauer, sodass sie Ihnen wirklich lange zu Diensten sind.

Wir lassen uns von skandinavischen Werten inspirieren: gesundes Leben, Fairness, Fürsorge für Menschen, funktionales und minimalistisches Design, engagierte Handwerkskunst und Verantwortung für die Umwelt. Wir stehen für die Werte Sorgfalt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Respekt widerspiegeln und möchten sie mit einem Gefühl für Qualität und Umweltschutz verbinden. Wir werden von der Leidenschaft angetrieben, Produkte

zu schaffen, die ein beliebter Teil Ihres Zuhauses werden, die Freude bereiten, Sie und Ihre Familie unterstützen und die Ihnen die Inspiration, die Möglichkeit und die Zeit geben, die Dinge zu tun, die Ihnen wirklich Spass machen. ASKO-Geräte werden exportiert und von Vertriebsgesellschaften in den nordischen Ländern, den USA und Australien sowie in 50 weiteren Ländern weltweit vertrieben.

# Unsere Geschichte

Die Gründung von ASKO war ein Akt der Liebe – nicht mehr und nicht weniger. In den 1950er-Jahren bemerkte ein junger Bauer in Jung, südlich von Lidköping in Schweden, dass seine Mutter grosse Mühe mit dem Waschen von Hand hatte. Es war nass, kalt, hart und schwer. Er wollte ihr diese Arbeit erleichtern und erfand seine eigene Maschine. Sein Apparat verfügte über eine hervorragende Reinigungsleistung, eine eingebaute Wasserheizung, eine Schleudfunktion und eine robuste Struktur aus Edelstahl. Als andere seine Maschine sahen, wollten sie auch eine haben. Schon bald begann die Produktion.

Mehr als 70 Jahre später ist ASKO eine globale Marke, die hochwertige Küchen-

und Waschgeräte für Haushalte und Unternehmen entwirft und entwickelt. Wir stellen unsere Produkte nach den höchsten Standards her und entwickeln unsere Haushaltsgeräte nach professionellen Grundsätzen.

Heute hilft ASKO Menschen auf der ganzen Welt, zu kochen, zu putzen, ihre Familien zu versorgen und dabei die Umwelt zu schonen. Mit einem einzigartigen skandinavischen Ansatz kombiniert ASKO preisgekröntes Design mit innovativen Funktionen und intelligenten Lösungen. Wir entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die dazu bestimmt sind, zu einem Lieblingsstück im Heim und im Leben der Menschen zu werden.





# Produkte, die länger leben

Bei ASKO entwerfen und produzieren wir hochwertige Haushaltsgeräte, die unsere Liebe zu Form und Funktion widerspiegeln – und dabei klassisches, zeitloses skandinavisches Design verkörpern. Seit wir in den frühen 1950er-Jahren mit der Herstellung von Waschmaschinen begonnen haben, ist es unser Ziel, Produkte von höchster Qualität herzustellen, die zu einem wertvollen Inventar Ihres Zuhauses werden und Ihre Erwartungen über Jahre hinweg erfüllen und übertreffen. Alle ASKO-Produkte und Dienstleistungen sind von höchster Qualität. Dies ist Ausdruck unseres Bestrebens, Produkte anzubieten, denen man vertrauen und auf die man sich verlassen kann. Wir stellen unsere Produktentwürfe immer wieder auf den Prüfstand; wir fertigen unsere Waschmaschinen,

Wäschetrockner und Geschirrspüler für eine Lebensdauer von 20 Jahren und testen jedes Produkt vor der Auslieferung auf Herz und Nieren.

Heute bieten wir Geschirrspüler und ein komplettes Sortiment an Geräten für die Wäsche an, die allesamt höchsten Ansprüchen an Design, Funktion, Langlebigkeit und Umweltbewusstsein genügen. Sie waschen sauberer, verbrauchen weniger Wasser und Energie und halten länger. Und seit 1995 sind wir auch nach ISO 9001 zertifiziert, was bedeutet, dass Sie sich immer auf die hohe Qualität unserer Produkte verlassen können.



# Internationale Auszeichnungen

Seit 1950, als wir unsere Unternehmensgeschichte als kleiner Hersteller von Haushaltsgeräten begannen, sind wir für unser Design, unsere Funktionalität und unsere Innovationen vielfach ausgezeichnet worden.

Heute, fast 70 Jahre später, sind wir stolz auf die Anerkennung, die ASKO für das erstklassige Niveau von Design, Qualität und Leistung unserer Produkte erhalten hat. Nachstehend finden Sie eine kleine Auswahl der Auszeichnungen, die wir im Laufe der Jahre erhalten haben.

## Auszeichnungen 2022

### iF design award 2022

Der iF DESIGN AWARD 2022 wurde an die ASKO D700 Geschirrspüler-Serie (ausgewählte Modelle der DW60-Serie) verliehen. Die ASKO D700 Geschirrspüler-Serie hat das weltweit grösste Fassungsvermögen mit bis zu 4 Körben und Platz für 194 Teile oder 17 Gedecke. Flexi Racks™ passen sich den individuellen Beladungsbedürfnissen an und bieten eine unübertroffene Flexibilität bei der Verteilung und Beladung von Geschirr, Koch- und Backgeschirr, Kristall, Besteck usw. Die Interaktionspunkte werden durch eine Funktionsfarbe hervorgehoben, die sich von einem ansonsten schlichten, minimalistischen Design abhebt. Die Hygiene wird durch das Super-Reinigungssystem, die automatische Dosierung und UV Cleanse™ gewährleistet. Die marktführende Produktlebensdauer von 20 Jahren in Kombination mit niedrigen Verbrauchswerten und einem zeitlosen Design machen ihn zum nachhaltigsten Geschirrspüler auf dem Markt.



## Auszeichnungen 2021

### iF design award 2021

Der iF DESIGN AWARD 2021 wurde für die ASKO Celsius°Cooking™ Induktionskochfelder und das intelligente Kochgeschirrsystem verliehen. Die neue Ergänzung des ASKO-Sortiments an hochwertigen, innovativen Küchengeräten hebt die intelligente, vernetzte Nahrungszubereitung auf die nächste Stufe. Sie eröffnet Kochbegeisterten eine neue Welt der Möglichkeiten und unterstützt auch sehr erfahrene Heimköche mit einem neuen Mass an Präzision.





## Auszeichnungen 2020

---

**iF gold award 2020** für ASKO ELEMENTS Dunstabzugshauben CCT1252W und CBB862W



## Auszeichnungen 2019

---

**Red Dot Award 2019** für ASKO Wäschetrockner T600HX in zwei Farben und mit vielen verschiedenen Ausführungen



reddot award 2019  
winner

**Good Design Award 2019** für ASKO ELEMENTS Backöfen



## Auszeichnungen 2018

---

**APDC\*IDA Design Excellence Awards** für fünf ausgewählte ASKO ELEMENTS-Geräte: Gas-/Induktionskochfeld HIG1995AB, Einbau-Kaffeemaschine CM8478G, Kombi-Dampfgarer OCS8478G, Wärmeschublade ODW8128G und Dunstabzugshaube CW4930G



**Red Dot Award 2018** für ASKO ELEMENTS Kaffeemaschine CM8478G, BI-Kühlschrank R31842I und BI-Gefrierschrank FN31842I



reddot award 2018  
winner

**European Product Design Award** für ASKO-Wäschepflegesystem und Geschirrspüler DBI1654IG



## Auszeichnungen 2017

---

**Red Dot Best of the Best Award 2017** für ASKO Pro Home Waschmaschine W4086C und Wäschetrockner T408HD



reddot award 2017  
best of the best

## Auszeichnungen 2016

---

**Red Dot Award 2016** für ASKO Craft – Kombi-Dampfgarer OCS8687A, ASKO Craft – Kombi-Mikrowelle OCM8487A und Dunstabzugshaube – Modell Evolve CW4939S



reddot award 2016  
winner

## Auszeichnungen 2015

---

**Red Dot Award 2015** für drei ASKO ELEMENTS Geräte: Dampfgarer OCS8478G, Wärmeschublade ODW8128G und Dunstabzugshaube CW4938G



reddot design award  
winner 2015

**Good Design Award** für ASKO HIG1995AD Duo Fusion







# Öfen

ASKO-Öfen sind Präzisionsinstrumente. Wir verwenden sorgfältig ausgewählte und nachhaltige Materialien, damit sie sowohl elegant aussehen, als auch langlebig sind. Sie sind so konzipiert, dass sie sich perfekt in Ihre Küche integrieren lassen, und wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, fantasievolle Mahlzeiten für alle Gelegenheiten zu kreieren.



### **Kombi-Dampfgarer**

Mit unseren Kombi-Dampfgarern können Sie traditionelle Konvektion und Dampf in einem einzigen Garprogramm kombinieren oder einfach nur Heissluft oder Dampf verwenden. Das Garen mit Dampf schont die Lebensmittel und bewahrt Vitamine und Nährstoffe besser als das traditionelle Kochen. Das Dampfgaren ist gesund, natürlich und bewahrt den vollen Geschmack der Lebensmittel.



### **Pyrolyse-Öfen**

Genau wie anderes Kochgeschirr, das Sie in Ihrer Küche verwenden, muss auch der Backofen regelmässig gereinigt werden. Da kommt der ASKO Pyrolytic Self Clean™-Ofen gerade recht. Während des Pyrolyseprogramms erhitzt sich der Ofen auf 465 °C und alle Fett- und Speisereste verkohlen zu einer feinen Asche, die Sie dann einfach abwischen können. Und um es noch besser zu machen, können Sie die Backbleche ebenfalls mit Pyrolyse reinigen.



### **Kombi-Mikrowelle**

Mit unseren kombinierten Mikrowellenöfen haben Sie die ganze Flexibilität des Kombikochens. Sie bieten vier verschiedene Garmethoden: Mikrowelle, Umluftgaren, Grillen und kombiniertes traditionelles Backofengaren mithilfe von Mikrowellen. Im selben Garprogramm können Sie auftauen, auf traditionelle Umluft umschalten und mit einem kurzen Grillvorgang abschliessen.



### **Klassische Öfen**

Wenn Sie beim Kochen nichts als Hitze und viel Flexibilität brauchen, dann ist ein klassischer Ofen von ASKO die beste Wahl. Verwenden Sie die Auto-Pro-Bratfunktion, um das perfekte Steak zuzubereiten, oder lassen Sie sich von einem der intelligenten Automatikprogramme durch den Garvorgang führen.



### **5 in 1-Kombi-Backöfen**

Fünf verschiedene Beheizungsverfahren – einschliesslich Volldampf, Mikrowellen, Heissluft, Kombination Heissluft/Dampf und Kombination Heissluft/Mikrowellen – in ein und demselben Ofen. Das spart Platz in Ihrer Küche für andere Geräte und erhöht den Wert Ihrer Kochkunst.

DÄMPFEN

# Externer Dampferzeuger

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem ausserhalb des Gehäuses installierten Dampferzeuger ausgestattet. Diese Lösung bietet unvergleichliche Vorteile beim Garen: optimale Dampfmenge, präzise Messung und Temperaturstabilität. Da sich keine Kalkablagerungen im Garraum bilden können, wird die Reinigung noch einfacher.





## Dämpfen – Vorteile

---

- Die Lebensmittel werden nicht in Wasser ausgewaschen, daher bleiben Nährstoffqualität, Vitamine und Mineralstoffe nahezu vollständig erhalten.
- Dämpfen ist die beste Weise, Vitamine und Spurenelemente zu konservieren. Resultat: Bis zu 22% mehr Vitamine bleiben erhalten und eine Reduktion von bis zu 36% des Fettanteils.
- Bei Dämpfen bleiben Geschmack und Farbe erhalten, da der Wasserdampf geschmacksneutral ist, kein Fett enthält und keine organoleptischen Eigenschaften von Lebensmitteln beeinträchtigt.
- Zeitersparnis: Minus 20% im Vergleich zum herkömmlichen Kochen, da die Wärme durch den Dampf schneller abgegeben wird.
- Dämpfen gibt keinen Geruch ab. Zudem besteht keine Gefahr, dass Ihre Lebensmittel anbrennen.
- Diese Zubereitungsmethode eignet sich ganz besonders für Gemüse, Fisch, Geflügel und einige Desserts, wird jedoch nicht für rotes Fleisch, Käseerzeugnisse und alle Zubereitungen empfohlen, die knusprig sein müssen (Pasteten, Quiches...).

## Exklusives Zyklonsystem

---



Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem zum Recyceln des Restwassers ausserhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System umschmeichelt ausschliesslich Qualitätsdampf Ihre Speisen, um ein optimales Garergebnis zu erzielen. Der Geschmack Ihrer Gerichte und die Vitamine bleiben völlig erhalten.

Zum gleichmässigen Garen wird der Dampf in regelmässigen Zeitabständen mittels vier Luftströme in den Garraum geführt.


MIKROWELLE MIT WECHSELRICHTER

# Konstanter Mikrowellenfluss

Dank der Wechselrichtertechnologie ist der Mikrowellenfluss konstant; Sie können sogar eine Sauce köcheln, ohne sie kochen zu lassen.

Die Kombi-Mikrowellen von ASKO bieten auch die ganze Flexibilität des kombinierten Kochens. Im selben Programm können Sie auftauen, mit dem traditionellen Garen fortfahren und mit einem kurzen Grillen abrunden.



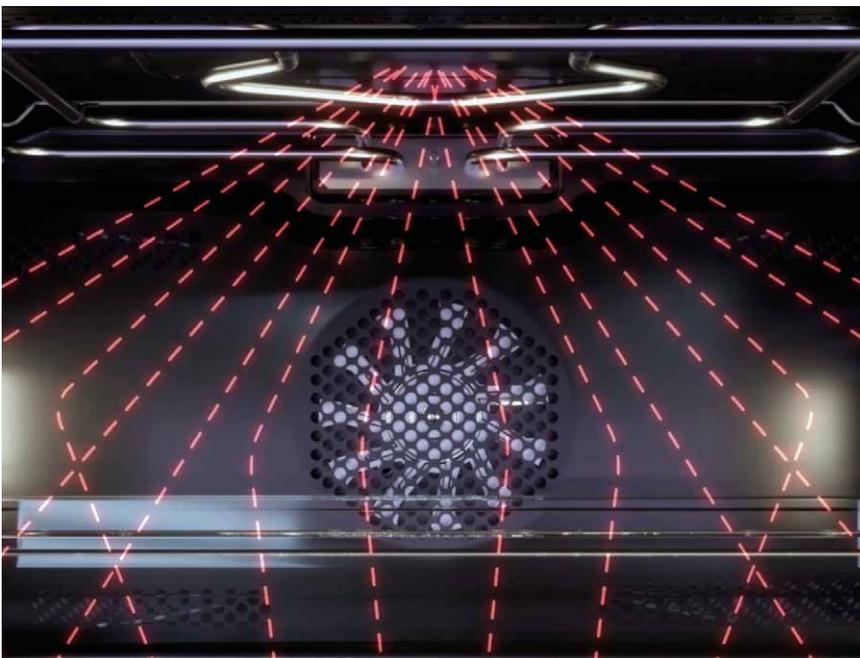

## Keine Drehscheibe mehr nötig

---

Dank der rotierenden Antennentechnologie verteilt ein verdeckter Reflektor oben am Gerät die Mikrowellen gleichmässig im Hohlraum und auf das Essen.



## Kombi-Mikrowelle – Vorteile

---

Unsere Kombi-Mikrowellenherde vereinen alle Vorteile von Mikrowelle und Umlufthitze. Mit demselben Programm können Sie ein Huhn auftauen und anschliessend das Kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowellen und anschliessend die traditionelle Hitze verwenden.

In einer ASKO Kombi-Mikrowelle können Sie dank der Wechselrichtertechnologie Ihre Speisen köcheln lassen ohne diese zu siedeln. Oder Sie verwenden das schrittweise Garverfahren, mit dem Sie bis zu drei Garmodi in einem einzigen Programm kombinieren können.

ULTRA FLEXIBLER 5 IN 1 OFEN

# Der 5 in 1 Ofen

## Ultra flexibler Kombi-Backofen

Die 5 in 1 Kombibacköfen von ASKO bieten fünf Garkombinationen: Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein grosses Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Aufgrund seiner Grösse beansprucht dieser Ofen wenig Platz in ihrer Küche.



Dampf



Mikrowelle



Traditionelle  
Heizarten



Heissluft mit  
Mikrowelle



Heissluft mit  
Dampf





## 1. Dampf

---

Schonendes, druckloses Garen für Gemüse, Fisch und Fleisch. Verwenden Sie die Dampffunktion, um frischen Fisch zu garen oder ergänzen sie das Garen mit Dampf um eine köstliche goldene Kruste auf dem Brot zu erzeugen.



## 2. Mikrowelle

---

Eine echte Zeitersparnis beim Aufwärmen eines Gerichtes oder Getränks. Auch zum Auftauen geeignet.



## 3. Traditionelles Backen

---

Mehrere Funktionen zur Bereitung von Speisen und Desserts durch Kombination von Ober- und Unterhitze, Konvektionshitze und Grill.



## 4. Kochen mit kombinierter Hitze rotierende/Mikrowelle

---

Ihr Gericht im Mikrowellenmodus in Kombination mit Heissluft. Dies beschleunigt das Kochen, und verschafft ihren Gerichten ein goldenes und knuspriges Gewand.

## 5. Kochen mit Heissluft und Dampf

---

Diese Garmethode wird für alle Arten von Gebäck verwendet. Blätterteigkuchen, Brioche, Brötchen, Gratins und gebratenes weisses Fleisch. Der heisse Dampf sorgt für eine leichte Textur. Weisses Fleisch und Fisch bleiben zart und saftig.

# Traditionelles Kochen und Backen oder Gourmetküche



## Natürliche Konvektion

Verwenden Sie diesen Modus mit Ihrer traditionellen Kochmethode für Obstkuchen, Vollkornbrote und Lammkoteletts. Die Oberhitze wird mit der Unterhitze kombiniert.



## Einzel- und Doppelgrill, 2700 W

Durch die Beseitigung des in Lebensmitteln enthaltenen Fettes ist der Grill eine Diätkochmethode, die besonders gut für Fleisch- und Fischeischnen geeignet ist. Sie können damit auch Toasts zubereiten sowie Fleisch und Gratins gleichmässig und schnell grillen. Die Oberhitze und der Grill funktionieren gleichzeitig, wodurch die Wärmeeinwirkung sich noch weiter erhöht.



## Oberhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von oben bräunen zu lassen. Die Wärme kommt nur von der obenliegenden Hitze.



## Belüfteter Grill

Dieser Modus eignet sich besonders zum Grillen von grossen Fleisch- und Geflügelstücken auf einer Ebene. Empfohlen auch für Gratins. Der Grill und der Lüfter laufen gleichzeitig.



## Unterhitze

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihre Gerichte von unten zu braten und zum Erzeugen knuspriger Kuchen- oder Pizzaböden. Die Wärme wird nur durch die Hitze im Boden des Ofens erzeugt.



## Dreh- und Unterhitze

Dieser Modus eignet sich für Pizzen, Obstkuchen, Teig aus Bäckerhefe und Mürbeteig. Backen ist auf mehreren Ebenen gleichzeitig möglich. Die Unterhitze funktioniert in Verbindung mit dem Lüfter- und Drehhitze.

**Heissluft mit 5 Lufteinlässen**

Dieser Modus eignet sich zum gleichzeitigen Backen von Fleisch oder Kuchen auf mehreren Ebenen. Der Lüfter am Boden des Ofens lässt die durch die Drehhitze erzeugte Wärme rund um den Braten oder Kuchen zirkulieren. Beide laufen gleichzeitig.

**Weitere Garmodi mit Drehhitze und Dampf**

Es gibt 3 Intensitäten von Dampf-injektion: Hoch (Jakobsmuschel, kleine Portionen Fleisch); Mittel (warme, frische oder tiefgekühlte Gerichte, Gemüsegratin); Niedrig (Braten, Geflügel, Brot, Lasagne).

Die Dampf-injektionen werden mit der Drehhitze kombiniert und dienen einem schnellen und effizienten Garen, ohne die Farbe oder das Erscheinungsbild von Lebensmitteln zu ändern.

**Belüftete Unterhitze**

Dieser Modus eignet sich zum Backen von Kuchen, die nicht sehr anschwellen, und zum Sterilisieren von eingelegtem Obst- und Gemüse. Die Unterhitze funktioniert mit dem Lüfter zusammen.

**Mikrowelle und Drehhitze**

Mit demselben Programm können Sie ein Hähnchen auftauen und dann kochen oder das Braten eines Roastbeefs beschleunigen, indem Sie zuerst die Mikrowelle und anschließend die traditionelle Hitze verwenden.

**Rotisserie**

Dieser Modus eignet sich für alle Arten von Fleisch zum Braten. Die Temperatur kann bis zu 230 °C reguliert werden und kehrt dann zu der vom Benutzer bestimmten Temperatur zurück. Diese Garmethode macht das Fleisch aussen knusprig und innen saftig. Die Oberhitze, Grill und Drehhitze wirken gleichzeitig.

**Vorwärmen**

Mit dieser Funktion heizen Sie den Backofen so schnell wie möglich auf die gewünschte Temperatur auf. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, ist das Vorheizen abgeschlossen und es ertönt ein akustisches Signal. Wenn Sie Ihr Gericht in den Ofen gestellt haben, wird das Programm fortgesetzt, der Garvorgang erfolgt aber gemäss den ausgewählten Einstellungen.

**Dämpfen bis 100 °C**

Im Dämpfen-Modus bleiben der Geschmack und die Vitamine Ihrer Gerichte völlig erhalten. Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, Kräuter und Gewürze oder Salzwasser hinzuzufügen.

**Auftauen**

Diese Funktion dient zum langsamen Auftauen von Tiefkühlkost (Kuchen und Gebäck, Brot, Obst). Die Luft zirkuliert im Ofen, ohne eine Hitze zu aktivieren. Lediglich der Lüfter ist aktiv. Mittels Auswahl der entsprechenden Symbole können Sie die Art des Lebensmittels und sein Gewicht bzw. die Start- und Endzeit des Auftauens bestimmen.

**Niedrigtemperaturdämpfen bis 95 °C**

Mit dieser präzisen Kochmethode können Sie nicht nur bei niedriger Temperatur dämpfen, sondern auch Vakuumbbeutel verwenden, womit die Speisen in ihrem Saft perfekt gegart werden.



KOMFORT UND SICHERHEIT

# Teleskopschienen

Grosse und heisse Backformen können sich als schwer und nicht einfach zu handhaben erweisen. Unsere Teleskopschienen sind mit einer Verriegelung ausgestattet, um die Stabilität des Backblechs und des Geschirrs zu gewährleisten. Beim Backen sowie Herausnehmen von Geschirr beweisen sie sich als praktisch und sicher – unabhängig von Gewicht und Hitze der Behälter.





## Effektive Reinigung durch Pyrolyse

---

Der Ofen heizt auf 500 °C auf, um alle Rückstände zu verbrennen und sie in Asche zu verwandeln. Ein einfaches Abwischen mit einem Schwamm reicht dann aus, um alles sauber zu machen. In einem Ofen von ASKO ist es nicht erforderlich, Gitterroste oder Objektträger vor der Pyrolyse zu entfernen.

## Wärmereflektierende Türen und sanftes Schliessen

---

Die für eine maximale Sicherheit gebauten Ofentüren haben bis zu vier Glasscheiben und Wärmereflektoren. Zusammen mit dem Lüfter gewährleisten sie eine Aussentemperatur der Tür von unter 35 °C. Zudem sind die Türen mit entsprechenden Scharnieren ausgestattet, welche ein sanftes Schliessen der Türen ermöglichen.



## Abnehmbare Tür und Glasscheiben

---

Die Türreinigung erfolgte noch nie so schnell. Die Tür und die Scheiben des Ofens sind abnehmbar. Dieser Vorgang erfolgt in zwei sehr einfachen Schritten. Auch die Innenfenster können so unkompliziert gereinigt werden.





# Kollektion ELEMENTS

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>38</b>
<b>COMBI STEAMER 60 cm</b>	<b>40</b>
<b>PYROLYSE-ÖFEN 60 cm</b>	<b>42</b>
<b>KOMBI-BACKÖFEN 5 IN 1 45 cm</b>	<b>44</b>
<b>COMBI STEAMER 45 cm</b>	<b>46</b>
<b>KOMBI-MIKROWELLENÖFEN 45 cm</b>	<b>48</b>

# Skandinavisches Design vom Allerfeinsten

Die Kombination aus Know-how, Funktionalität und subtilem Design ist das Markenzeichen der ELEMENTS-Kollektion.

Die ELEMENTS-Kollektion bietet eine einzigartige Kombination von Materialien: «Soft Black»-schwarzes Glas mit Perlmutt-Effekt, einteilige Aluminiumgriffe, mit einem Metallfilter verkleidete Glastür auf dem Ofen, Aluminium-Seitenprofile für eine harmonische Integration in die Küchenmöbel.

ELEMENTS ist eine Linie, die durch Raffinesse, Reinheit und Zuverlässigkeit in ihren skandinavischen Wurzeln verankert ist.

Aus nächster Nähe bemerken Sie den Detailreichtum und die aussergewöhnliche Qualität der Oberflächen. ELEMENTS ist eine exklusive Modellreihe, in der die besten Küchengeräte vereint sind. Die ELEMENTS-Geräte können nach Ihren Wünschen und der Ästhetik Ihrer Küche kombiniert werden. Sie können sie je nach Bedarf horizontal oder vertikal ausrichten.





## Kollektion ELEMENTS



**OCS8678G**  
**OCS8678GH**  
Combi Steamer,  
60 cm  
**S. 41**

**OP8678G**  
**OP8678GH**  
Pyrolyse-Öfen,  
60 cm  
**S. 43**



**OCSM8478G**  
Backofen 5 in 1;  
Combi Steamer,  
Mikrowelle, 45 cm  
**S. 45**

**OCS8478G**  
Combi Steamer,  
45 cm  
**S. 47**

**OCM8478G**  
Kombi-Mikrowellenofen,  
45 cm  
**S. 49**


ERGONOMISCHER BILDSCHIRM

# Direkt zugängliche Funktionen

Mit direkt zugänglichen Hauptmenüs und abwechslungsreichen Kochmethoden können Sie leckere Gourmetgerichte kreieren. Ein ELEMENTS-Ofen passt perfekt zu Ihrer Leidenschaft für die Haute Cuisine.

Für welchen ELEMENTS-Ofen Sie sich auch entscheiden, seine Emaillierung wird von höchster Qualität sein. Diese Beschichtung kann hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit standhalten, daher sind auch die extremen Bedingungen beim Pyrolyse- oder Dampfreinigen kein Problem für sie.




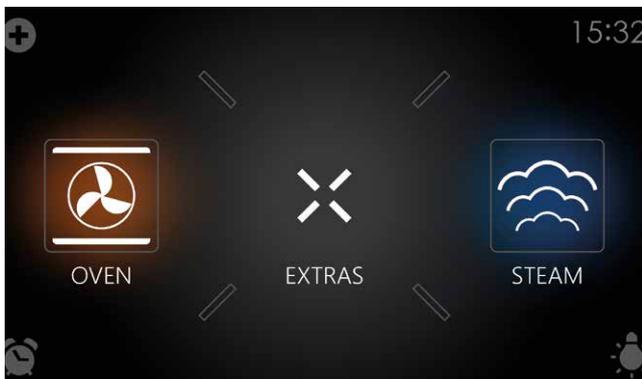

## TFT-Touchscreen

---


Der TFT-Touchscreen der ELEMENTS-Öfen basiert auf unseren Kenntnissen der Verbraucher sowie auf Usability- und Ergonomietests. Die am häufigsten verwendeten Funktionen sind direkt zugänglich. Die einzigartige und raffinierte Benutzeroberfläche mit geometrischen Formen und Piktogrammen, ist einfach und angenehm zu bedienen.

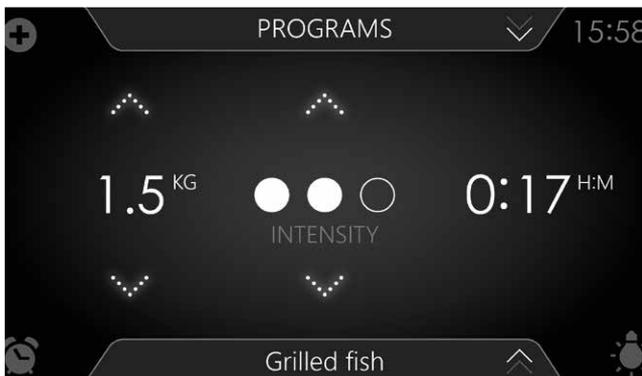

## Automatikprogramme

---

Sie können bis zu 160 Programme auswählen, die in einem ELEMENTS-Ofen bereits gespeichert sind. Wählen Sie einfach ein Gericht aus der vorprogrammierten Liste aus und stellen Sie dann bei Bedarf das Gewicht und den Gargrad ein.

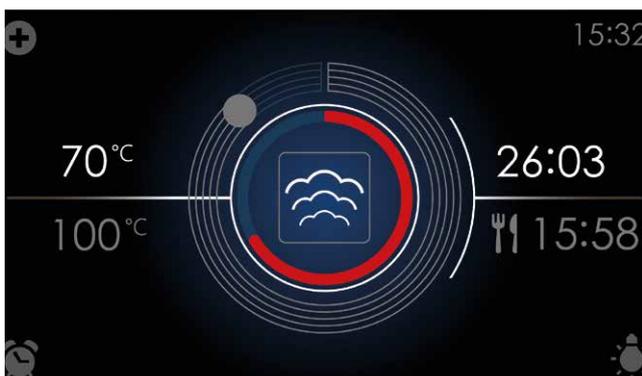

## Rückmeldung von Informationen

---

Der Farbbildschirm bietet eine sofortige Rückmeldung zu den ausgewählten Optionen: Temperatur, Dauer und Kochmodus.

COMBI STEAMER

# Natürliche Aromen erhalten

Genießen Sie die vollen Aromen und bereiten Sie sich gesunde Mahlzeiten mit dem Dampfgarer zu. Diese Methode bewahrt die Mineralsalze und Aromen von Lebensmitteln, während ihre Farbe und Textur erhalten bleiben. Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht unbedingt notwendig, Kräuter und Gewürze oder Salzwasser hinzuzufügen.





OCS8678G




OCS8678GH

## Serienzubehör



- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Backbleche, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor

## Installation und Einbaumassee in Millimetern

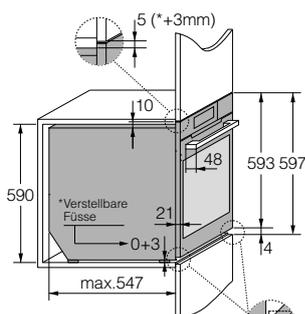

Abmessungen des Gerätes

# OCS8678G/GH

## Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Combi Steamer, 60 cm  
ELEMENTS

**Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 3 Ebenen



## 23 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Dampfreinigung, **SousVide**

## Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- Vollsichttür mit Vierfachverglasung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

## Kochhilfe

- Grosser 1,3 l Wassertank für 80 Minuten kochen
- 5 Backebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung von reinstem Dampf dank Zyklonsystem, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2700 W

## Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar // Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Teststreifen für Wasserhärte


## Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts


## Technische Daten

- Elektrischer Anschluss:  
OCS8678G: Version 230 V, 16 A, 3400 W  
OCS8678GH: Version 400 V 3LNPE, 10 A, 3400 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampferzeuger): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

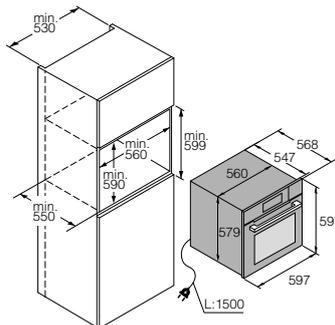

Hochschrankeinbau

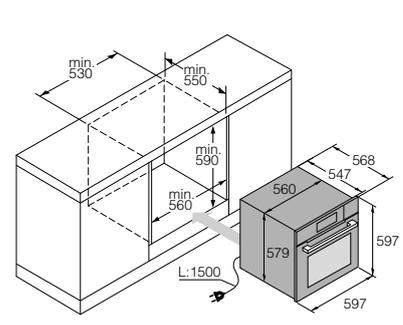

Unterschrankeinbau

PYROLYSE-OFEN

# Effektive Reinigung durch Pyrolyse

Der Ofen heizt auf 500 °C auf, um alle Rückstände zu verbrennen und sie in Asche zu verwandeln. Ein einfaches Abwischen mit einem Schwamm reicht dann aus, um alles sauber zu machen. In einem Ofen von ASKO ist es nicht erforderlich, Gitterroste oder Objektträger vor der Pyrolyse zu entfernen.

Die für eine maximale Sicherheit gebauten Ofentüren haben bis zu vier Glasscheiben und Wärmereflektoren. Zusammen mit dem Lüfter gewährleisten sie eine Aussentemperatur der Tür von unter 35 °C. Zudem sind die Türen mit entsprechenden Scharnieren ausgestattet, welche ein sanftes Schliessen der Türen ermöglichen.





OP8678G



OP8678GH

## OP8678G/GH

### Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Pyrolyse-Ofen, 60 cm  
ELEMENTS

**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 3 Ebenen



#### 16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, Vorwärmen, **Auftauen**, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

#### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A\*
- Volumen des Garraums: 71 l
- 4-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

#### Kochhilfe

- 5 Backebenen
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verkettet)
- 82 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2700 W

#### Komfort/Sicherheit

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Vorheizen
- Teleskopschienen auf 3 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung

#### Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

#### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss:  
OP8678G: Version 230 V, 16 A, 3400 W  
OP8678GH: Version 400 V 3LNPE, 10 A, 3400 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör  
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)

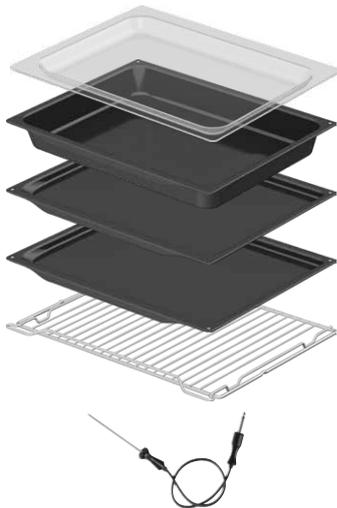


- 1 Glasauffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


#### Installation und Einbaumassee in Millimetern

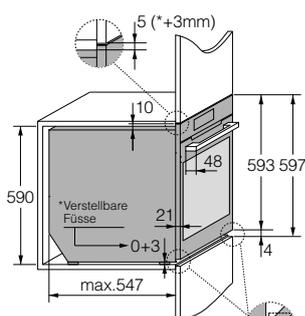

Abmessungen des Gerätes

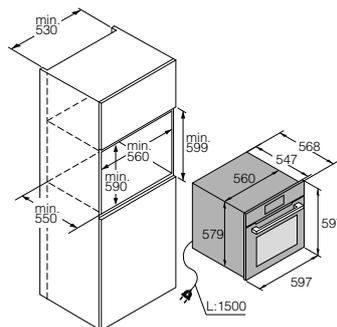

Hochschrankeinbau

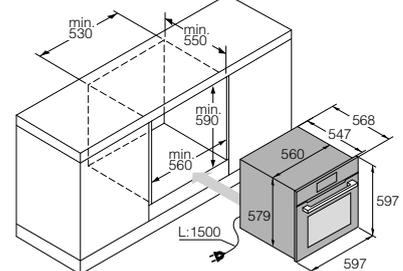

Unterschrankeinbau

BACKOFEN 5 IN 1; COMBI STEAMER, MIKROWELLE

# Der 5 in 1 Kombibackofen

Der 5 in 1-Kombibackofen von ASKO bietet fünf Garkombinationen:

Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein grosses Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Aufgrund seiner Grösse beansprucht dieser Ofen wenig Platz in ihrer Küche.

Sein Farb-Touchscreen ermöglicht Ihnen die einfache, intuitive Navigation und Auswahl aller Funktionen, um Ihre Kochkünste zu perfektionieren.





OCSM8478G

# OCSM8478G


## Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Kombibackofen 5 in 1, Dampf, Mikrowelle 45 cm  
ELEMENTS

**5 in 1:** 5 Garkombinationen, **Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklo systems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Verketzung von 3 aufeinanderfolgenden Kochmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



### 27 Funktionen



Mikrowellen, Mikrowellen mit Umluft und Grill, Heissluft und Mikrowellen, Mikrowelle mit programmierter Zeitdauer, Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Grill mit Umluft, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, Unterhitze mit Umluft, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, Automatikprogramme, Dampfreinigung

### Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- 3-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Dampf-Reinigung: SteamClean

### Kochhilfe

- Grosser 1,3 l Wassertank für 80 Minuten kochen
- 4 Backebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspritzung von reinstem Dampf dank Zyklo system, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen,
- 143 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

### Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Mikrowelle – Kombi – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung // Teststreifen für Wasserhärtemessung
- Teststreifen für Wasserhärte

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumasse (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 3000 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

### Serienzubehör




- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 2 Gastronorm-Backbleche, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Tiefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre


### Installation und Einbaumasse in Millimetern

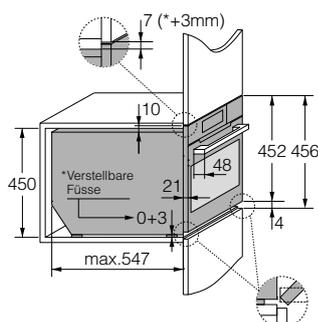

Abmessungen des Gerätes

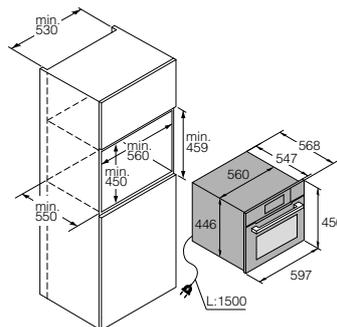

Hochschrankeinbau

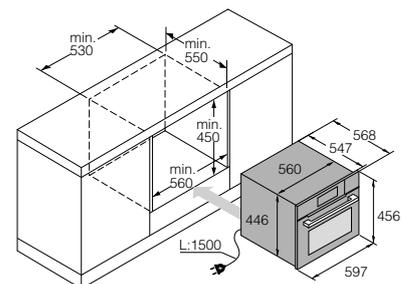

Unterschrankeinbau

KOMPAKTER COMBI STEAMER

# Externer Dampferzeuger

ASKO-Dampfgarer sind mit einem ausserhalb des Garraumes installierten Dampferzeuger ausgestattet. Diese Lösung bietet beispiellose Vorteile für das Garen: optimale Dampfmenge, genaue Messung und Stabilität der Temperatur. Ausserdem kann sich keine Kalkablagerung im Garraum bilden. Die Reinigung ist einfacher.





reddot design award  
winner



OCS8478G

## OCS8478G

### Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Combi Steamer 45 cm  
ELEMENTS

**Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



#### 23 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Tellerwärmer, Warmhalten, Dampfreinigung, **SousVide**

#### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 50 l
- Vollsichttür mit Vierfachverglasung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

#### Kochhilfe

- Grosser 1,3 l Wassertank für 80 Minuten kochen
- 4 Backebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung von reinstem Dampf dank Zyklonsystem, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Umluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

#### Komfort

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Intuitive Touchscreen-Navigation
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung
- Teststreifen für Wasserhärte

#### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

#### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 2900 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampfgenerator): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

#### Serienzubehör




- 2 Gastronorm-Backbleche (1/2GN und 1/3GN) aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


#### Installation und Einbaumassee in Millimetern

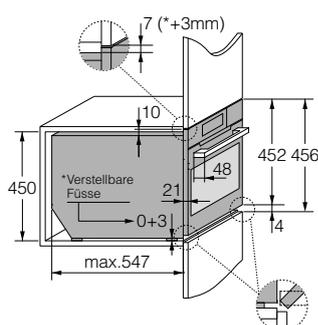

Abmessungen des Gerätes

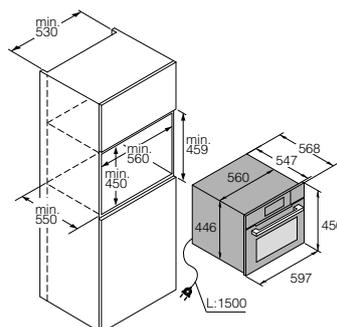

Hochschrankeinbau

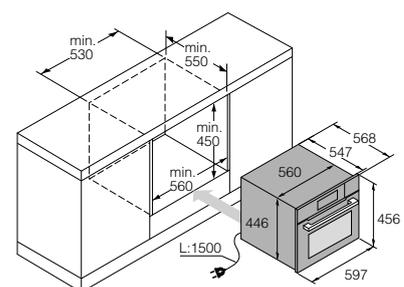

Unterschrankeinbau

KOMPAKTE KOMBI-MIKROWELLE

# Hoher Wirkungsgrad und geringer Verbrauch

In unseren Kombi-Mikrowellenöfen wird die Leistung kontinuierlich im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrowellengeräten angewendet.

Diese Technologie mit Wechselrichter für Mikrowellensysteme benötigt weniger Energie und kann den Stromverbrauch um bis zu 10% senken.





OCM8478G

# OCM8478G


## Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm  
ELEMENTS

**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3



### 19 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, Mikrowelle, Belüftete Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, **Auftauen**, Tellerwärmer, Warmhalten, AquaClean-Reinigung

### Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

### Kochhilfe

- 4 Backebenen
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierten Programme
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

### Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Garmodi – Extras – Mikrowellen
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung

### Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 456 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 3000 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,2 kW / 1,6 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

### Serienzubehör

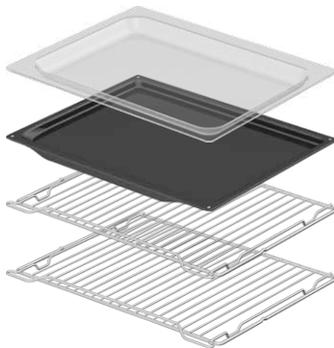


- 1 Auffangschale
- 1 Glasauffangschale
- 2 Gitter mit einer Sicherheitssperre


### Installation und Einbaumassee in Millimetern

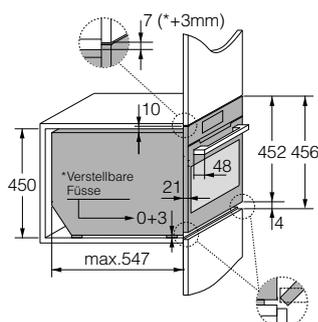

Abmessungen des Gerätes

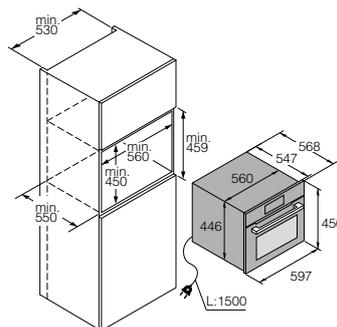

Hochschrankeinbau

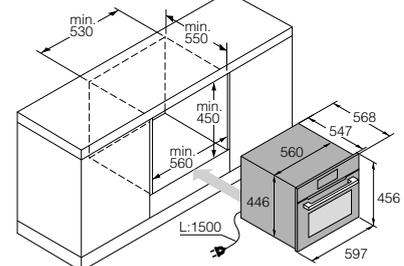

Unterschrankeinbau





# Kollektion Craft

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>54</b>
<b>COMBI STEAMER 60 cm</b>	<b>56</b>
<b>PYROLYSE-ÖFEN 60 cm</b>	<b>58</b>
<b>MEHRZWECKOFEN 60 cm</b>	<b>60</b>
<b>KOMBI-BACKÖFEN 5 IN 1 45 cm</b>	<b>62</b>
<b>COMBI STEAMER 45 cm</b>	<b>64</b>
<b>KOMBI-MIKROWELLENOFEN 45 cm</b>	<b>66</b>

# Eleganz und Präzision

Mit ihrem soliden Monoblock-Metallrahmen bieten die ASKO-Öfen aus der Craft-Kollektion ein einzigartiges Design. Dank diesem integrieren sie sich harmonisch in Ihre Küche und verleihen ihr einen neuen Ausdruck. Sie können zwischen schwarz gebürstetem Black Steel\*\*-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit wählen.

\*\* ASKO hat für seine Craft Black Steel-Kollektion den Edelstahl 443 ausgewählt, einen besonderen und einzigartigen Edelstahl. Geprägt ist dieser durch einen Chromgehalt von 21%, insbesondere aber durch Titan, das bei hohen Temperaturen für Materialstabilität sorgt. Diese ungewöhnliche und seltene Legierung ermöglicht eine noch grössere Beständigkeit gegenüber äusseren Auswirkungen von Feuchtigkeit, Salz oder Korrosion. Langfristig erweist sich diese als die beständigste Edelstahlsorte.

Das Nanopartikel-Färbeverfahren bietet der Craft Black Steel-Kollektion eine glänzende Oberfläche aus gebürstetem schwarzem Edelstahl mit Lamé-Effekt.





## Kollektion Craft

Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



**OCS8687BB**  
**OCS8687BBH**  
Combi Steamer,  
60 cm  
S. 57

**OCS8687S**  
**OCS8687SH**  
Combi Steamer,  
60 cm  
S. 57

**OCS8687A**  
**OCS8687AH**  
Combi Steamer,  
60 cm  
S. 57



**OT8687BB**  
**OT8687BBH**  
Mehrzweckofen,  
60 cm  
S. 61



**OP8687BB**  
**OP8687BBH**  
Pyrolyse-Ofen,  
60 cm  
S. 59

**OP8687S**  
**OP8687SH**  
Pyrolyse-Ofen,  
60 cm  
S. 59

**OP8687A**  
**OP8687AH**  
Pyrolyse-Ofen,  
60 cm  
S. 59



**OCSM8487B**  
Backofen 5 in 1;  
Combi Steamer,  
Mikrowelle, 45 cm  
S. 63

**OCSM8487S**  
Backofen 5 in 1;  
Combi Steamer,  
Mikrowelle, 45 cm  
S. 63

**OCSM8487A**  
Backofen 5 in 1;  
Combi Steamer,  
Mikrowelle, 45 cm  
S. 63

**OCS8487BB**  
Combi Steamer,  
45 cm  
S. 65

**OCS8487S**  
Combi Steamer,  
45 cm  
S. 65

**OCS8487A**  
Combi Steamer,  
45 cm  
S. 65



**OCM8487BB**  
Kombi-Mikrowellen-  
Ofen, 45 cm  
S. 67

**OCM8487S**  
Kombi-Mikrowellen-  
Ofen, 45 cm  
S. 67

**OCM8487A**  
Kombi-Mikrowellen-  
Ofen, 45 cm  
S. 67

PRÄZISE KOCHEN UND DABEI DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

# Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation

Das intuitive Bedienungsdisplay der ASKO Craft-Öfen vereint perfekt Funktionalität und Design. Die Hauptfunktionen können mittels Edelstahlknöpfen bedient werden, während mit dem Touchscreen die Nebenfunktionen ausgewählt werden können. Das Navigieren im Menü verläuft intuitiv. Der hochauflösende Bildschirm bietet eine hervorragende Übersicht und Lesbarkeit. So behalten Sie jederzeit einen guten Überblick über alle Funktionen.






Zur Vereinfachung der Bedienung und zur besseren Lesbarkeit sind die Tasten unter dem Bildschirm beleuchtet.

Wählen Sie zuerst mit dem linken Drehknopf die Hauptfunktionen, dann die Temperatur und die Garzeit mit dem rechten Drehknopf.

Drehen Sie den rechten Knopf, um den Wert zu bestimmen; drücken Sie die Bestätigung, dann schalten Sie zur nächsten Einstellung weiter. Diese Vorgehensweise führt Sie intuitiv durch die Bedienung.

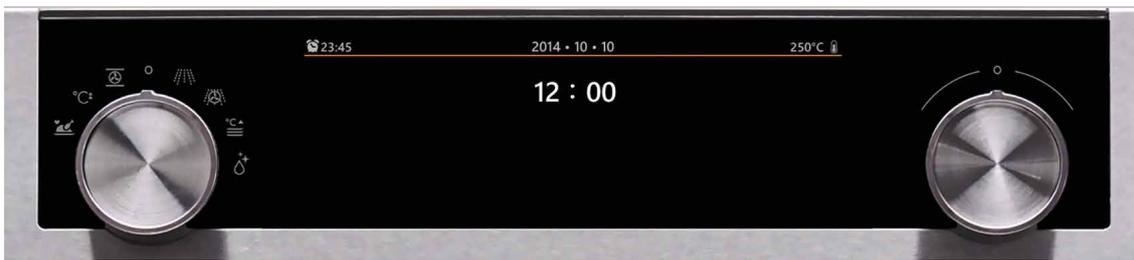

Wählen Sie eine Hauptfunktion, indem Sie den linken Knopf drehen.



Aktivieren und deaktivieren Sie das Menü durch Drücken der rechten Taste (Bildlaufaste). Drehen Sie den Bildlaufknopf, um Ihre Einstellungen in jedem Menü vorzunehmen, oder berühren Sie einen der beiden Pfeile (<>).



Aktivieren Sie das Programm durch Drücken der rechten Sensortaste zur Bestätigung.



Nach dem Start sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Temperatur, den Gar-Modus und die verbleibende Garzeit.

COMBI STEAMER

# Erhält den Geschmack von Lebensmitteln

In Vergleich zum traditionellen Kochen im kochenden Wasser wirkt Dämpfen sanfter und konserviert Vitamine und Nährstoffe besser. Der Geschmack von Lebensmitteln bleibt dank dem Dampfgaren gesund und natürlich.

Bei dieser Kochmethode kommen keine Gerüche vor, es ist auch nicht notwendig, das Wasser zu salzen oder Kräuter und Gewürze hinzuzufügen. Mit unseren kombinierten Dampfgarern können Sie entweder nur dämpfen, Heissluft mit Dampf kombinieren oder auf eine traditionelle Weise kochen.





# OCS8687BB/BBH

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

# OCS8687S/SH

gebürsteter Edelstahl

# OCS8687A/AH

Graphit-mattschwarz

Kombi-Dampfofen, 60 cm  
Craft

**Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



OCS8687BB



OCS8687S



OCS8687A

## 23 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Reinigung, **SousVide**

## Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A\*
- Volumen des Garraums: 73 l
- Vollsichttür mit Vierfachverglasung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

## Kochhilfe

- Grosser 1,3l Wassertank für 80 Minuten kochen // 5 Bachebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung von reinstem Dampf dank Zyklonsystem, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Rezepte // Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten // 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2700 W

## Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay // Intuitive Tasten- und Touchscreen-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar // Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung // Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Entkalkungsautomatik // Kühlsystem mit Nachbelüftung

## Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

## Technische Daten

- Elektrischer Anschluss:  
OCS8687BB/S/A: Version 230 V, 16 A, 3400 W  
OCS8687BBH/SH/AH: Version 400 V 3LNPE, 10 A, 3400 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampferzeuger): 2,7 kW / 1,6 kW / 1,2 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

## Serienzubehör

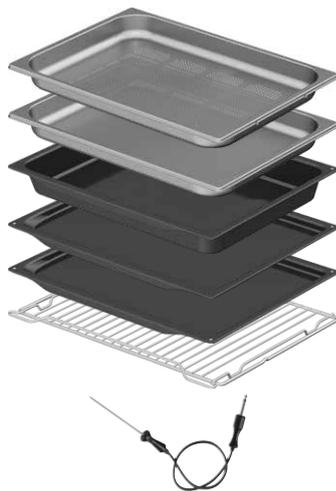


- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Tiefsauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


## Installation und Einbaumassee in Millimetern

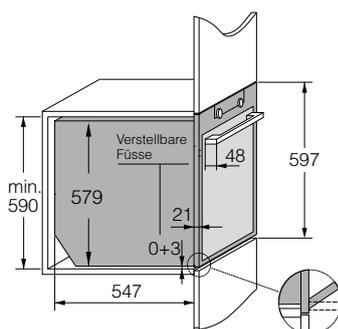

Abmessungen des Gerätes

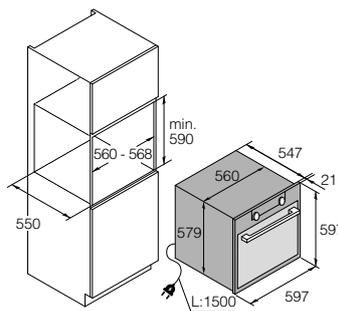

Hochschrankeinbau

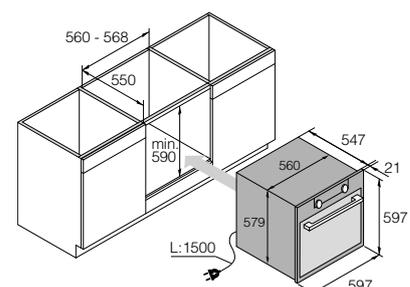

Unterschrankeinbau

PYROLYSE-OFEN

# Pyrolyse für eine wirtschaftliche Reinigung

Entgegen der landläufigen Meinung, ist die Ofenreinigung mittels Pyrolyse nicht teuer, im Gegenteil! Sie können den Pyrolysestart aufchieben, um vom Niedertarif zu profitieren oder den Pyrolysezyklus nach dem Garvorgang fortsetzen, indem Sie die Restwärme im Backofen nutzen. Sie können sogar das Programm des Backofens je nach Verschmutzungsgrad anpassen und so Energie, Zeit und damit letztlich auch Geld sparen!





# OP8687BB/BBH

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

# OP8687S/SH

gebürsteter Edelstahl

# OP8687A/AH

Graphit-mattschwarz

Pyrolyse-Ofen, 60 cm  
Craft

**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen



### 16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, Vorwärmen, **Auftauen**, Tellerwärmer, Warmhalten, Pyrolyse-Reinigung

### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A\*
- Volumen des Garraums: 71 l
- Vollsichttür mit Vierfachverglasung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- Pyrolyse-Reinigung: 3 Zeitdauern (180 bis 240 min)

### Kochhilfe

- 5 Backebenen
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 300 °C
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 82 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2700 W

### Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT- Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung

### Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumasse (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss:  
OP8687BB/S/A: Version 230 V, 16 A, 3400 W  
OP8687BBH/SH/AH: Version 400 V 3LNPE, 10 A, 3400 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

Für Pyrolyse geeignetes Serienzubehör  
(ausser Glasschale und Teleskopschienen)

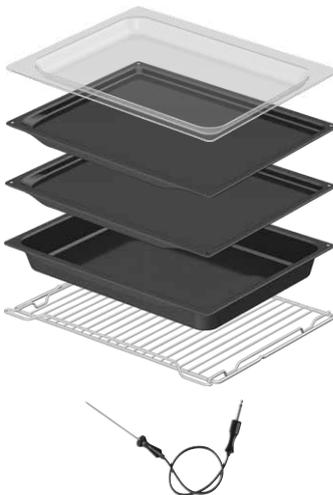


- 1 Gasauffangschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tefauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


### Installation und Einbaumasse in Millimetern

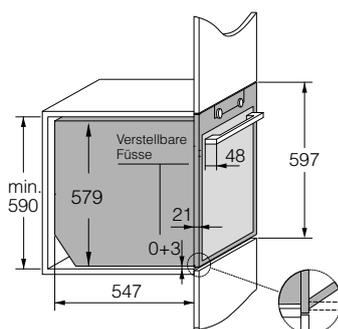

Abmessungen des Gerätes

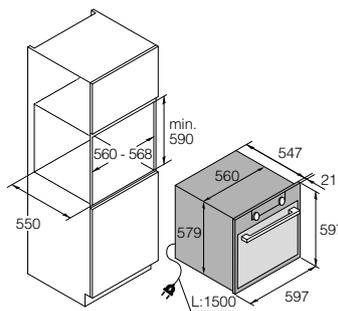

Hochschrankeinbau

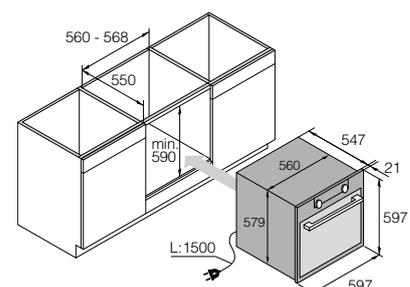

Unterschrankeinbau

MEHRZWECKOFEN

## Um Feinschmecker zu verwöhnen

Stellen Sie sich vor, was alles, Sie in einen grossen 73-Liter-Ofen stecken ... und sogar gleichzeitig zubereiten könnten. Alle Gerichte ohne Vermischung der verschiedenen Gerüche (Fisch, Gemüse, Fleisch). Dies ist einer der grossen Vorteile von Multicooking. Ausserdem können dank den teleskopischen Auszugsschienen die Gerichte sehr bequem begossen oder herausgenommen werden.



Black Steel  
INOX  
443

OT8687BB

# OT8687BB/BBH

## schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

Mehrweckofen, 60 cm  
Craft

**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Komfort:** Teleskopschienen auf 2 Ebenen, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3



### 16 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belufterer Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Beluftere Unterhitze**, Bratautomatik, Vorwärmen, **Auftauen**, Tellerwärmer, Warmhalten, AquaClean-Reinigung

### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A+
- Volumen des Garraums: 73 l
- 3-Glas-Tür mit Belüftung mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

### Kochhilfe

- 5 Backebenen
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 275 °C
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verkettet)
- 82 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2700 W

### Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas, abnehmbar
- Kühlsystem mit Nachbelüftung

### Abmessungen


- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 597 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 590 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss:  
OT8687BB/A: Version 230 V, 16 A, 3400 W  
OP8687BBH/AH: Version 400 V 3LNPE, 10 A, 3400 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,7 kW / 1,6 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

### Serienzubehör

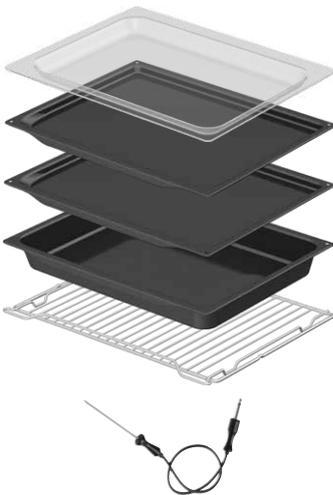


- 1 Glasauffschale
- 2 Auffangschalen
- 1 Tiefsauffschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


### Installation und Einbaumassee in Millimetern

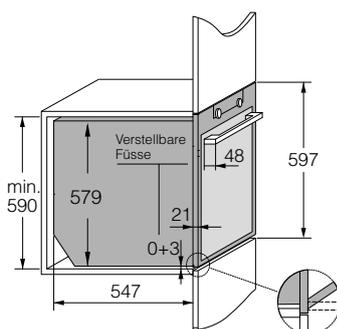

Abmessungen des Gerätes

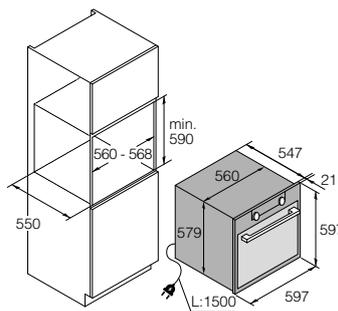

Hochschrankbau

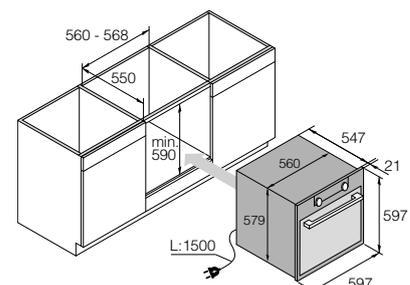

Unterschrankbau

BACKOFEN 5 IN 1; COMBI STEAMER, MIKROWELLE

# Der 5 in 1 Craft-Ofen

Die 5 in 1-Kombibacköfen Craft von ASKO bieten fünf Garkombinationen: Dampf, Mikrowelle, traditionelle, kombinierte Mikrowelle und kombinierter Dampfgarer. Dieser 45 cm Backofen hat ein grosses Volumen von 50 Litern, nimmt wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Kochmöglichkeiten. Der Farbbildschirm und der Edelstahl-Bedienknopf erlauben das einfache Navigieren und präzise Kochen.





OCSM8487B




OCSM8487S




OCSM8487A

**Serienzubehör**


- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Tiefsauffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre

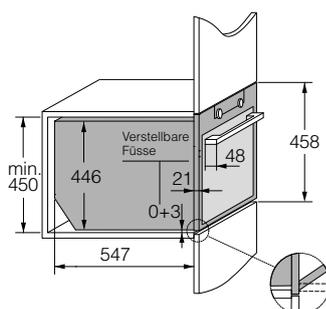**Installation und Einbaumassee in Millimetern**

Abmessungen des Gerätes

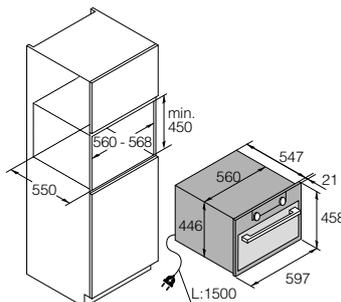

Hochschrankeinbau

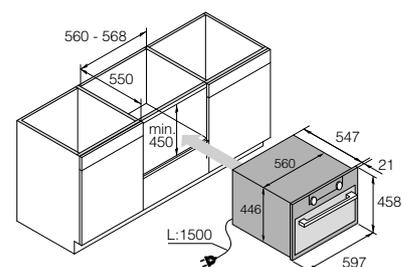

Unterschrankeinbau

# OCSM8487B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

# OCSM8487S


gebürsteter Edelstahl

# OCSM8487A

Graphit-mattschwarz

Backofen 5 in 1; Combi Steamer, Mikrowelle  
Craft

**5 in 1:** 5 Garkombinationen, **Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschiene auf 1 Ebene

**27 Funktionen**

Mikrowellen, Mikrowellen mit Umluft und Grill, Heissluft und Mikrowellen, Mikrowelle mit programmierter Zeitdauer, Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Grill mit Umluft, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, Unterhitze mit Umluft, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, Automatikprogramme, Dampfreinigung

**Eigenschaften**

- Volumen des Garraums: 50 l // 3-Glas-Kalttür und Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung // Dampf-Reinigung: SteamClean

**Kochhilfe**

- Grosser 1,3 l Wassertank für 80 Minuten kochen // 4 Backebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspritzung von reinstem Dampf dank Zyklonsystem, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Rundluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)
- Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen,
- 143 vorprogrammierte Rezepte // Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs // 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

**Komfort/Sicherheit**

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, digital und interaktiv
- Direkter Zugang zu 3 Hauptmenüs: Mikrowelle – Kombi – Dampf
- Teleskopschienen auf 2 Ebenen, 100% ausfahrbar und abnehmbar
- Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik
- Kühlsystem mit Nachbelüftung // Teststreifen für Wasserhärtemessung

**Technische Daten**

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

**Technical data**

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 3000 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampferzeuger): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

KOMPAKTER COMBI STEAMER

# Die ideale Kochmethode

Die Vorteile des Dampfgarens sind bekannt. Asko geht mit Dampf in Kombination mit Heissluft noch einen Schritt weiter. Diese Garmethode wird für alle Arten von Gebäck wie Blätterteigkuchen, Brioches, Hefebrötchen, Gratins und gebratenes weisses Fleisch verwendet. Der heisse Dampf sorgt für eine schöne goldene Kruste und eine leichte Textur. Weisses Fleisch und Fisch bleiben zart und saftig.



reddot design award  
winner

OCS8487BB



OCS8487S




OCS8487A

## Serienzubehör




- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, perforiert
- 1 Gastronorm-Backblech, 5/6GN, aus Edelstahl, 18/10, geschlossen
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre
- 1 Gargutsensor


## Installation und Einbaumassee in Millimetern

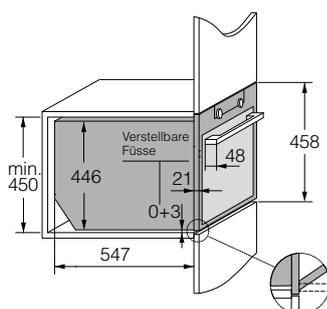

Abmessungen des Gerätes

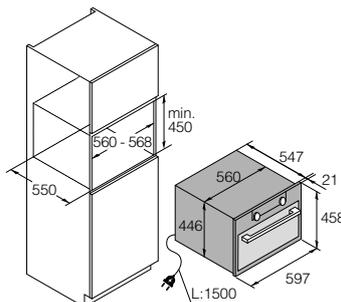

Hochschrankeinbau

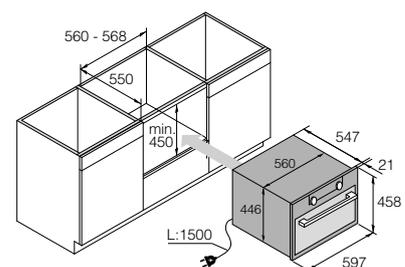

Unterschrankeinbau

# OCS8487BB

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

# OCS8487S

gebürsteter Edelstahl

# OCS8487A

Graphit-mattschwarz

Kombi-Dampfofen, 45 cm  
Craft

**Erhaltung der Nährwertqualität:** Einspritzung von feinem Dampf dank des Zyklonsystems, **Optimale Dampfmenge und Temperaturstabilität:** Externer Dampferzeuger, **Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Kerntemperatur-Kochen:** Gargutsonde, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3, **Komfort:** Teleskopschiene auf 1 Ebene



## 23 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, **Dampf/auf Grad genau**, Heissluft und Dampf, Vorwärmen, **Auftauen**, Regeneration, Warmhalten, Tellerwärmer, SteamClean-Reinigung, **SousVide**

## Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A\*
- Volumen des Garraums: 50 l
- Vollsichttür mit Vierfachverglasung
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- SteamClean-Dampfreinigung

## Kochhilfe

- Grosser 1,3 l Wassertank für 80 Minuten kochen
- 4 Backebenen
- Externer Dampferzeuger zur Einspeisung von reinem Dampf dank Zyklonsystem, welches Dampf und Kondenswasser trennt
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 230 °C
- 100% Dämpfen in regelmässigen Zeitabständen durch 4 in den Garraum injizierte Luftströme
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verketteten)
- 160 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Gargutsensor für Braten
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

## Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay // Intuitive Tasten-Navigation
- Teleskopschienen auf 1 Ebene, 100% ausfahrbar und abnehmbar // Sanftes Schliessen der Premium-Tür
- Doppelte Halogenbeleuchtung // Innentüre Vollglas
- Entkalkungsautomatik // Kühlsystem mit Nachbelüftung

## Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumassee (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

## Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 2900 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft / Dampferzeuger): 2,2 kW / 1,6 kW / 1,2 kW

\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

KOMBI-MIKROWELLENOFEN

# Mikrowelle mit Wechselrichter

Die Vorteile des Dampfgarens sind bekannt. ASKO geht mit Dampf in Kombination mit Heissluft noch einen Schritt weiter. Diese Garmethode wird für alle Arten von Gebäck wie Blätterteigkuchen, Brioche, Hefebrötchen, Gratins und gebratenes weisses Fleisch verwendet. Der heisse Dampf sorgt für eine schöne goldene Kruste und eine leichte Textur. Weisses Fleisch und Fisch bleiben zart und saftig.





OCM8487BB



OCM8487S



OCM8487A

## OCM8487BB

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

## OCM8487S

gebürsteter Edelstahl

## OCM8487A

Graphit-mattschwarz


Kombi-Mikrowellenofen, 45 cm

Craft

**Homogenes Garen:** 5 ThermoCircular Air – Einlässe, **Kontinuierliches Garen:** Technologien mit Wechselrichter und drehbare Antenne, **Einfache Navigation:** 6" Farb-TFT-Bildschirm, **Abfolge von 3 Garmodi:** Funktion 1-2-3



### 19 Funktionen



Natürliche Konvektion, Oberhitze, **Unterhitze**, Einfach- und **Doppelgrill**, Belüfteter Grill, Heissluft und Unterhitze (**Pizza**), Heissluft, ECO-Heissluft, **Belüftete Unterhitze**, Bratautomatik, Mikrowelle, Mikrowelle und Grill, Heissluft und Mikrowelle, Vorwärmen, **Auftauen**, Tellerwärmer, AquaClean-Reinigung, Warmhalten

### Eigenschaften

- Volumen des Garraums: 50 l
- Temperierte 2-Glas-Tür mit Wärmereflektoren
- Einzigartige ultra-glatte Emaille-Beschichtung
- AquaClean-Reinigung

### Kochhilfe

- 4 Backebenen
- Thermo-Heissluftsystem mit 5 Lufteinlässen für homogenes Garen
- Elektronische Temperaturregelung: 30 °C bis 250 °C
- Technologien mit Wechselrichter und rotierender Antenne für kontinuierliches und homogenes Garen
- Mikrowellenleistung: 6 Leistungsstufen von 90 bis 1000 W
- 120 vorprogrammierte Rezepte
- Favoriten-Modus zum Speichern Ihrer 10 Lieblingsrezepte
- Funktion Zeitverlängerung am Ende des Garvorgangs
- Schrittweise kochen (3 Garmodi in der Reihenfolge verkettet)
- 2 Grillebenen für gleichmässige Bräunung, 2200 W

### Komfort/Sicherheit

- 6-Zoll hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay
- Intuitive Tasten-Navigation
- Doppelte Halogenbeleuchtung
- Innentüre Vollglas
- Kühlsystem mit Nachbelüftung

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 458 / 597 / 547+21 mm\*
- Einbaumasse (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Verstellbare Füsse
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm / Lage: Hinten rechts

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 16 A, 3000 W
- Max. Leistung (Grill / Heissluft): 2,2 kW / 1,6 kW


\*21 mm ist die Tiefe des Metallrahmens

### Serienzubehör




- 1 Glasauffangschale
- 1 Auffangschale
- 1 Gitter mit einer Sicherheitssperre


### Installation und Einbaumasse in Millimetern

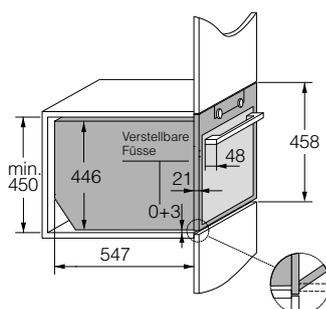

Abmessungen des Gerätes

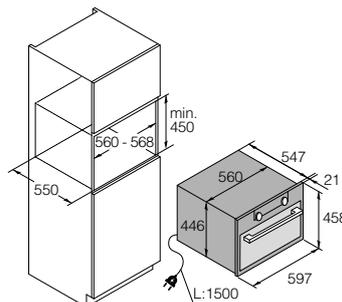





Hochschrankeinbau

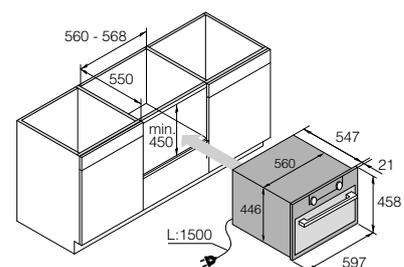

Unterschrankeinbau

ÖFEN

# Einbaumerkmale

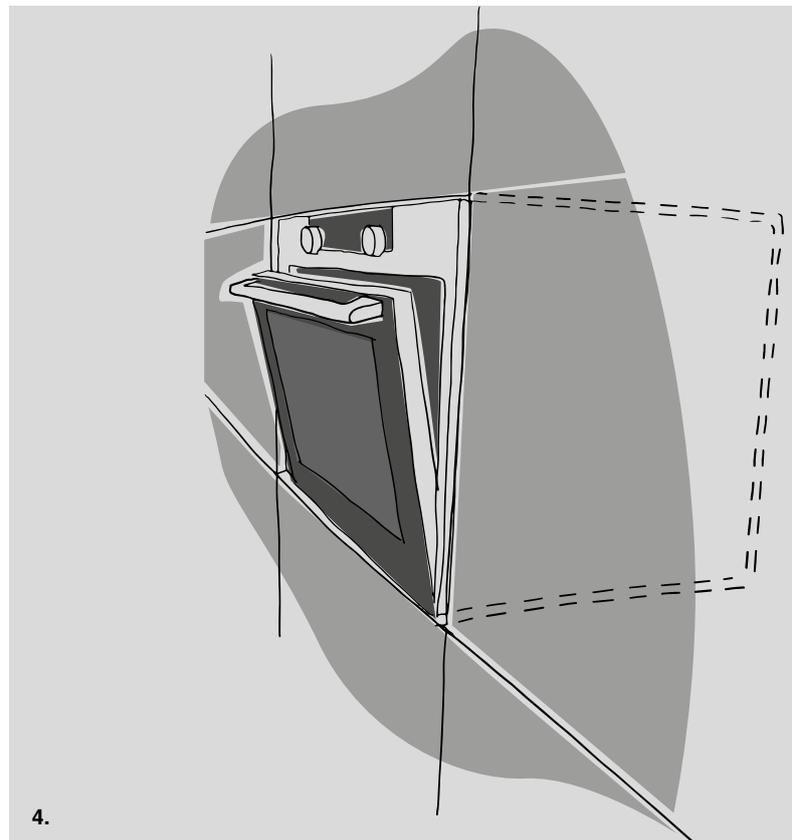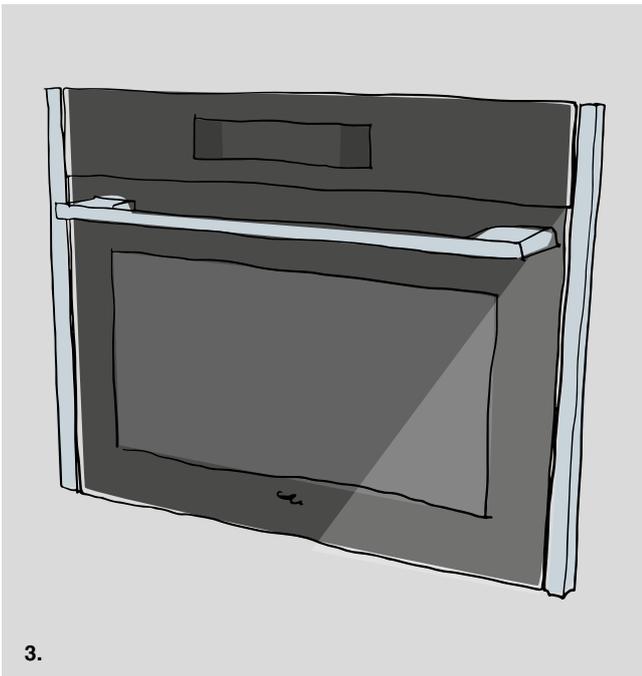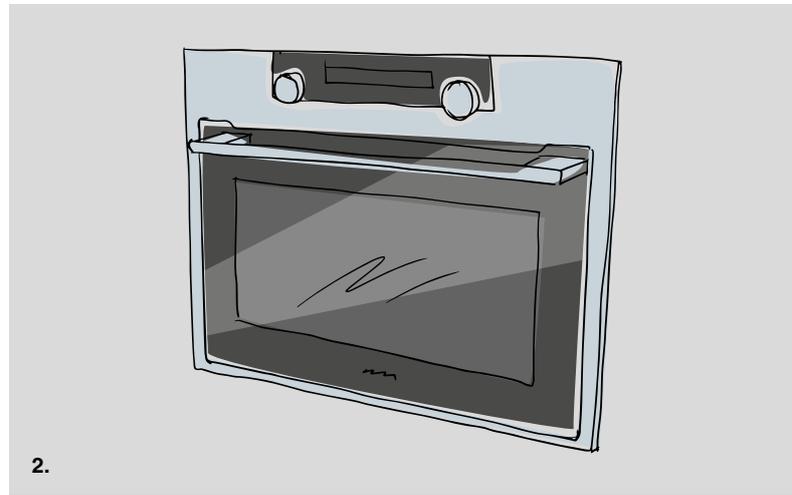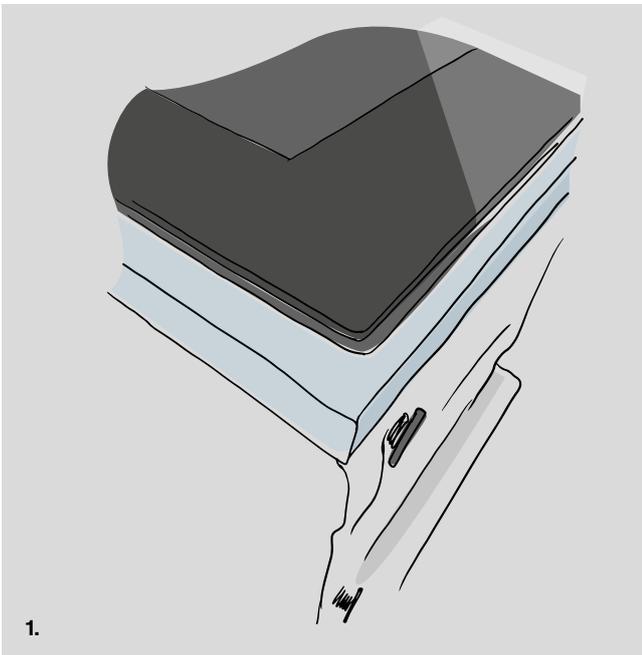



## 1. Bündig und eben mit verstellbaren Füßen

---

Mit den verstellbaren Füßen können Sie den Backofen auch dann in die richtige Position bringen, wenn die Küchenschränke etwas schief stehen. Die Füße lassen sich leicht um 3 mm verstellen. Ein perfekt ausgerichtetes Ofen ist nicht nur gut für Ihre Küche, sondern auch für Ihr Essen. Es ist

wichtig, dass der Ofen perfekt waagrecht ausgerichtet ist, damit sich die Zutaten nicht vermischen und das Backergebnis nicht ungleichmäßig wird. Deshalb sind alle ASKO-Backöfen mit verstellbaren Füßen ausgestattet.

## 2. Einteiliger Metallrahmen

---

Unebene Kanten und Lücken zwischen Geräten und Küchenschränken können eine Küche unabhängig von der Marke und dem Gesamtdesign unattraktiv erscheinen lassen. ASKO Craft-Backöfen verfügen über

einzigartig gestaltete, massive, einteilige Metallrahmen mit nahtlos gefalzten Kanten, die es Ihnen ermöglichen, das Beste aus Ihrer Küche herauszuholen.

## 3. Seitenverkleidungen aus Metall

---

Geräte, die nicht perfekt in die Küche passen, wirken oft etwas deplatziert, unabhängig von Marke und Design. ASKO hat eine Leidenschaft für Details und mit den eleganten Seitenverkleidungen bieten

wir eine einzigartige Einpassung der Geräte in die Küchenschränke, die alle Fugen verdeckt. Dies ist eine einfache Methode, um Ihre Küche so gut aussehen zu lassen, wie sie es verdient.

## 4. Kein zusätzlicher Belüftungsraum erforderlich

---

Alle ASKO-Backöfen saugen die Luft über mehrere kleine Einlässe rund um den Backofen an, die insgesamt genug kühle Luft liefern, um die Temperatur sowohl

im Garraum als auch an der Backofentür auf ein Minimum zu reduzieren. Es sind keine zusätzlichen Luftspalten oder Belüftungsräume im Schrank erforderlich.





# Kaffeemaschinen Schubladen

	<b>KAFFEEMASCHINEN</b>	<b>73</b>
	<b>SCHUBLADEN</b>	<b>84</b>

# Kaffeemaschinen – Schubladen

## Kollektion ELEMENTS



<b>CM8478G</b> Kaffeemaschine 45 cm <b>S. 79</b>	<b>ODV8128G</b> Vakuumschublade 14 cm <b>S. 87</b>	<b>ODW8128G</b> Wärmeschublade 14 cm <b>S. 89</b>
-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

## Kollektion Craft, schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarz Graphit



<b>CM8477B</b> Kaffeemaschine 45 cm <b>S. 81</b>	<b>CM8477S</b> Kaffeemaschine 45 cm <b>S. 81</b>	<b>CM8477A</b> Kaffeemaschine 45 cm <b>S. 81</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------



<b>ODV8127B</b> Vakuumschublade 14 cm <b>S. 87</b>	<b>ODV8127S</b> Vakuumschublade 14 cm <b>S. 87</b>	<b>ODV8127A</b> Vakuumschublade 14 cm <b>S. 87</b>	<b>ODW8127B</b> Wärmeschublade 14 cm <b>S. 89</b>	<b>ODW8127S</b> Wärmeschublade 14 cm <b>S. 89</b>	<b>ODW8127A</b> Wärmeschublade 14 cm <b>S. 89</b>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------



KAFFEEMASCHINEN

# Kaffeemaschine mit Mahlwerk

Kaffee wird als eines der geschmacks-intensivsten Lebensmittel eingestuft, da er über 800 verschiedene Aromastoffe enthält. Die Natur hat ihm eine perfekte Verpackung geboten, um all seinen Geschmack zu bewahren: die Kaffeebohne. Bei den Kaffeemaschinen von ASKO werden die Bohnen für jede Zubereitung frisch gemahlen, das Pulver im Perkolator optimal verdichtet, damit die Extraktion unter idealen Bedingungen erfolgt.

Die ASKO Kaffeemaschinen sind mit einem Aluminium-Thermoblock ausgestattet, mit dem das Wasser sich sehr schnell erwärmen lässt. So wird eine konstante und ideale Wassertemperatur für einen perfekt zubereiteten Espresso gewährleistet.

Auf Knopfdruck können Sie frisch gemahlene Kaffee genießen und bis zu zwölf Kaffeesorten je nach Ihren persönlichen Vorlieben auswählen.



# Die fünf Kriterien für einen perfekten Kaffee



## Mahlen in höchster Qualität

ASKO verwendet nur eine professionelle Kaffeemühle mit einem kalibrierten Edelstahlkegel. Durch die konischen Mühlräder werden die Kaffeebohnen zu gleichmäßigem Kaffeemehl gemahlen. So erhalten Sie eine konstante Kaffeemehlfeinheit, die immer perfekt ist.



## Präzise Einstellung des Mahlgrads

Zusätzlich zu den im Kaffeemenü vorgenommenen automatischen Einstellungen können Sie eine Feineinstellung auch manuell vornehmen, indem Sie einen Mahlgrad bestimmen.



Vorbrühen bei niedrigem Druck:  
Sättigt das Kaffeewasser gleichmässig, damit alle Aromen während des Aufbrühens erhalten bleiben.

Ohne Vorbrühen:  
Das Wasser fließt um das Mahlgut herum und lässt den Aromen keine Zeit, um ins Wasser zu gelangen.



Ausgewogene Extraktion:  
Süss und cremig, ergibt eine dicke karamellierte Creme.


Extraktion von geschmacklosem Wasser,  
das eine weisse Creme ergibt.



## Vorbrühen

Das Vorbrühen ist ein in Espressomaschinen integrierter Prozess, bei dem das heisse Wasser während der Anfangsphase mit einem wesentlich niedrigeren Druck als dem endgültigen Extraktionsdruck fließt.

Das Vorbrühen soll den Kaffee mit heissem Wasser sättigen, damit er für den endgültigen Perkulationsdruck widerstandsfähiger wird. So kommen die bis zu 800 verschiedenen Röstkaffee-Aromastoffe optimal zur Geltung.

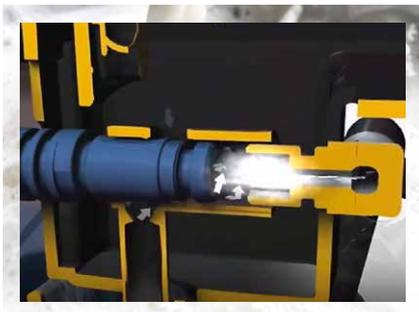

## Dampferzeuger für einen leckeren Schaum

1. Der Dampf kommt vom Dampferzeuger.
2. Der Dampf erwärmt die Milch auf etwa 60 °C und erzeugt dabei eine Bewegung, die schnell genug ist, um Luft in die Milch zu bringen, wodurch Mikrobläschen entstehen.
3. Die Milch verwandelt sich in ein köstliches Mousse, dick und cremig.



## Einfache Reinigung und Wartung

Für einen köstlichen Kaffee ist es wichtig, dass die Maschine und ihre Komponenten immer sauber sind. Die Reinigung haben wir für Sie erleichtert:

- Entkalkungsprogramm
- Milchtank-Reinigungsfunktion
- Abnehmbarer Perkolator
- Die täglich verwendeten Komponenten sind von der Vorderseite aus einfach zugänglich
- Leicht zu reinigender Innenraum

# Barista-Guide



**Einfacher Espresso**

---

Dieser authentische italienische Espresso verfügt über eine 3-4 mm dicke Crema-schicht und ein vollmundiges Aroma. Er ist die ideale Wahl für einen guten Start in den Morgen oder zum Abschluss eines Abendessens.



**Doppelter Espresso**

---

Wie ein einfacher Espresso, aber mit mehr Kaffeepulver, um einem trüben Montagmorgen zusätzliche Energie zu verleihen oder einfach nur, um den guten Geschmack ein wenig länger anhalten zu lassen.



**Einfacher Kaffee**

---

Die internationale Version des italienischen Espressos: leichter, mit einem ausgewogenen Geschmack und einer dünnen Cremaschicht.



**Einfach lang**

---

Hierbei handelt sich um ein spezielles Kaffeerezept, das mit geringem Brühdruck zubereitet wird, um ein herrliches Aroma und einen feinen Geschmack zu erzielen. Es ist das Rezept der Wahl für die Liebhaber von Filterkaffee. Perfekt für Ihren Kaffee zum Mitnehmen!



**Einzeln doppio+**

---

Für echte Kaffeeliebhaber empfehlen wir dieses Rezept mit mehr als einem doppelten Espresso, der mit zusätzlichem Kaffeepulver und einer tiefen Vorbrühung für mehr Aroma und Energie zubereitet wird.



**Cappuccino**

---

Eines der beliebtesten und bekanntesten Rezepte ist der Single Espresso Shot mit gleichen Teilen Kaffee und heisser Milch, gekrönt mit einer maximalen Menge weichen Milchschaums. Perfekt für ein gemütliches Sonntagsfrühstück im Bett.



## Cappuccino+

---

Cremiger Cappuccino mit einem Extra-Schuss doppio+ Kaffeepulver für mehr Aroma und Energie, der Sie fit für den Tag macht.



## Espresso macchiato

---

Einzelner Espresso mit einem Schuss heisser Milch und einer Schaumkrone. Er ist das Getränk für alle, die einen Espresso für zu stark und einen Cappuccino für zu gross halten. Das Beste aus zwei Welten.



## Latte macchiato

---

Ein einzelner Espresso mit bis zu 220 ml heisser Milch und einer mittleren Schaumschicht. Beobachten Sie, wie sich die Schichten langsam vermischen. Warum sich nicht nach dem Sport oder einem anstrengenden Arbeitstag etwas gönnen?



## Milchkaffee

---

Das wohl bekannteste und beliebteste Kaffeegetränk besteht aus einem einzigen Schuss Espresso, der mit der dreifachen Menge heisser Milch gemischt und mit einer dünnen Schaumschicht überzogen wird.



## Heisse Milch

---

Sie sind noch kein Kaffeeliebhaber? Holen Sie sich herrlich heisse, schneeweisse Milch mit der gewünschten Menge Schaum, um heisse Schokolade oder Chai Latte zuzubereiten.



## Heisses Wasser

---

Etwa 150 ml heisses Wasser mit einer Temperatur von 90 °C für diejenigen, die etwas anderes als Kaffee lieben.

KAFFEEMASCHINE KOLLEKTION ELEMENTS

# Vom Latte Macchiato bis zum Espresso

Dank der vielen Möglichkeiten, von Latte Macchiato bis Espresso, bietet Ihnen die ELEMENTS Kaffeemaschine eine grosse Auswahl an verschiedenen Kaffeearten. Über das einfache und interaktive Display des TFT-Farb-Touchscreens können Sie direkt auf alle Ihre Lieblingsgetränke zugreifen, Ihre Rezepte nach Ihrem Geschmack einstellen und speichern sowie bis zu 6 Benutzerprofile erstellen. Das isolierte Milchkännchen aus Edelstahl lässt sich leicht herausnehmen und erweist sich als äusserst praktisch. So bleibt die Milch länger kühl und dank der Wärmeisolierung auch ausserhalb des Kühlschranks frisch.





CM8478G

## CM8478G

### Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Einbaukaffeemaschine, 45 cm  
ELEMENTS

**Konstante Wassertemperatur:** Thermoblock aus Aluminium, **Langlebig und leicht zu reinigen:** Mahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, **Kaffee nach Ihren Wünschen zubereitet:** Mahlgrad und Aroma einstellbar, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Komfort:** Montage auf Teleskopschienen



#### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A
- Automatisierte Zubereitung
- 12 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum Erhitzen von Wasser in Echtzeit, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

#### Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Gemahlener Kaffee, 7 g (14 Dosen ungefähr)
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 2,4 l
- Kapazität des Kaffeebohrentanks: 350 g
- Milchtank mit Wärmedämmung: 500 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- Edelstahlmühle
- 13 Mahleinstellungen
- 12 verschiedene Kaffeesorten
- 7 Geschmacksstufen: Kaffeestärke, vorgemahlen, extra mild, mild, normal, kräftig, vollmundig
- 5 Kaffeestärke-Niveaus
- 4 einstellbare Temperaturstufen
- Patentierte Cappuccino-Automatik-Funktion mit Reinigungsautomatik
- Benutzerbestimmte Rezepte/6 Benutzerprofile
- Einzigartiger Dampferzeuger für einen cremigen Milchschaum
- Heisswasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

#### Komfort

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Direkter Zugriff auf Hauptfunktionen
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit (von 9 bis 14 cm)
- Ausziehbares Dampfrohr
- Milchkanalspülautomatik
- Perkulationskammer einstellbar von 7 bis 14 g Kaffee, um gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressotassen zu ermöglichen
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken
- Automatischer Spülzyklus nach Beendigung der Zubereitung
- Verzögerter Start
- Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters
- Entkalkungsanzeige
- 4 LED-Lichter
- Eingebauter Tassenwärmer
- Wasserhärteeinstellung
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker


#### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 455 / 597 / 460 mm
- Einbaumasse (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1700 mm

#### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 10 A, 1350 W

#### Installation und Einbaumasse in Millimetern

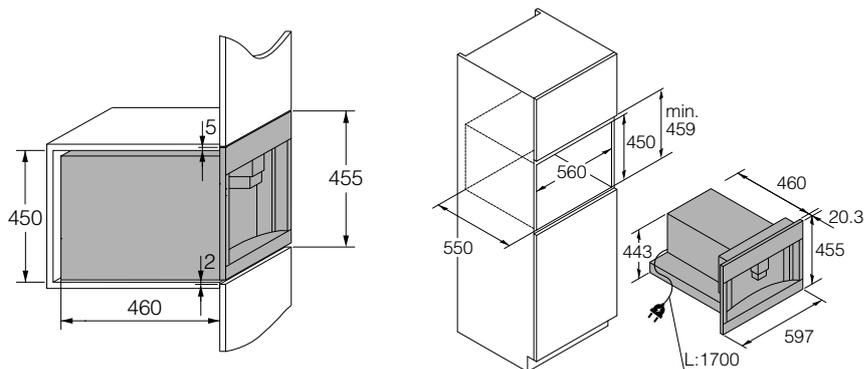

Abmessungen des Gerätes

Hochschrankeinbau

KAFFEEMASCHINE KOLLEKTION CRAFT

# Das Aroma von frisch gemahlenem Kaffee

Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über neun Funktionen, mit sieben wählbaren Kaffeearten. Mit diesem Gerät können Sie auch die Intensität jeder Tasse ändern oder sogar die Feinheit des Kaffeemehls einstellen. Ihr kleiner Decaf am Abend ist dank dem separaten Tank für gemahlene Kaffee kein Problem mehr. Die Kaffeemaschinen der Craft-Kollektion verfügen über eine einzigartige Cappuccino-Funktion, womit die Milch automatisch in das Milchkännchen gefüllt wird. Die schaumige Milch wird dann direkt in die Tasse gegossen. Der Tank ist leicht zu reinigen und kann auch mit der Milch problemlos im Kühlschrank aufbewahrt werden.



Black Steel  
INOX  
443

CM8477B



CM8477S



CM8477A

## CM8477B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

## CM8477S

gebürsteter Edelstahl

## CM8477A

Graphit-mattschwarz

Einbaukaffeemaschine, 45 cm  
Craft

**Konstante Wassertemperatur:** Thermoblock aus Aluminium, **Langlebig und leicht zu reinigen:** Mahlwerk aus rostfreiem Edelstahl, **Kaffee nach Ihren Wünschen zubereitet:** Mahlgrad und Aroma einstellbar, **Einfache Navigation:** Farb-TFT-Touchscreen, **Komfort:** Montage auf Teleskopschienen



### Eigenschaften

- Energieeffizienzklasse: A
- Automatisierte Zubereitung
- 12 Funktionen
- Pumpendruck 15 bar; ideal für jeden Espresso
- Alu-Thermoblock-Heizsystem zum Erhitzen von Wasser in Echtzeit, um eine konstante Wassertemperatur zu gewährleisten; ideal für Espresso und zur Reduzierung von Kalkablagerungen

### Hilfe bei der Zubereitung und Verkostung

- Gemahlener Kaffee, 7 g (14 Dosen ungefähr)
- Kapazität des abnehmbaren Wassertanks: 2,4 L
- Kapazität des Kaffeebohrentanks: 350 g
- Milchtank mit Wärmedämmung: 500 ml
- Kaffeeautomat, höhenverstellbar
- Edelstahlmühle
- 13 Mahlgraden
- 12 verschiedene Kaffeesorten
- 7 Geschmacksstufen: Kaffeestärke, vorgemahlen, extra mild, mild, normal, kräftig, vollmundig
- 5 Kaffeestärke-Niveaus
- 4 einstellbare Temperaturstufen
- Patentierte Cappuccino-Automatik-Funktion mit Reinigungsautomatik
- Benutzerbestimmte Rezepte/6 Benutzerprofile
- Einzigartiger Dampferzeuger für einen cremigen Milchschaum
- Heisswasserfunktion zum Vorwärmen von Tassen und zum Zubereiten von Tee

### Komfort

- Hinterleuchtetes TFT-Farbdisplay, interaktiv
- Direkter Zugriff auf Hauptfunktionen
- Auf Teleskopschienen verschiebbar
- Abnehmbare Brüheinheit (von 9 bis 14 cm)
- Ausziehbares Dampfrohr
- Milchkanalspülautomatik
- Perkulationskammer einstellbar von 7 bis 14 g Kaffee, um gleichzeitige Zubereitung von 2 Espressotassen zu ermöglichen
- Anzeige Kaffeefluss-Fortschrittsbalken // Automatischer Spülzyklus nach dem Stoppen des Geräts
- Verzögerter Start // Anzeige zum Befüllen von Kaffeebohnen- und Wassertank
- Anzeige zur Reinigung des Kaffeesatzbehälters // Entkalkungsanzeige
- 4 LED-Lichter // Eingebauter Tassenwärmer // Wasserhärteeinstellung // Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker


### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 455 / 597 / 460 mm
- Einbaumasse (H / B / T): 450 / 560 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1700 mm

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 230 V, 10 A, 1350 W

### Installation und Einbaumasse in Millimetern

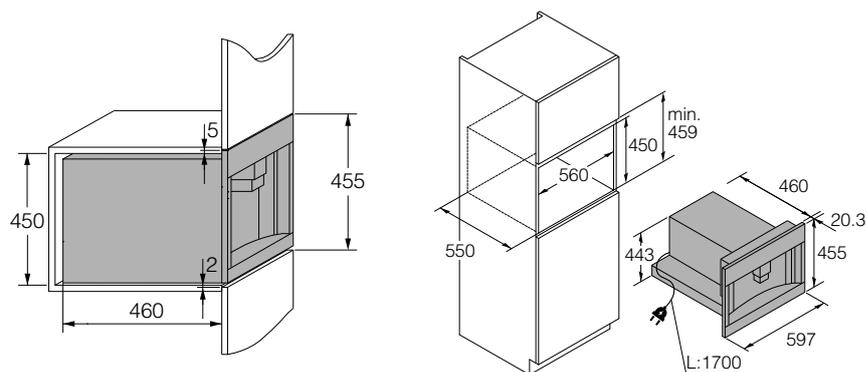


Abmessungen des Gerätes


Hochschrankinbau

KAFFEEMASCHINE

# Einbaumerkmale

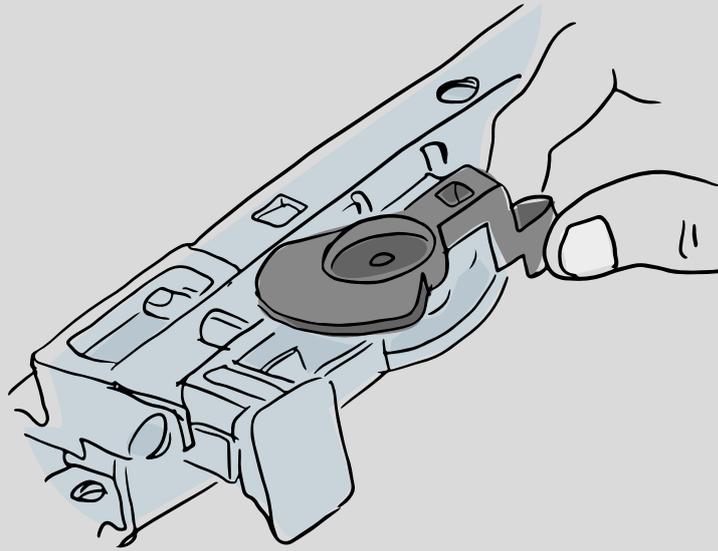

1.

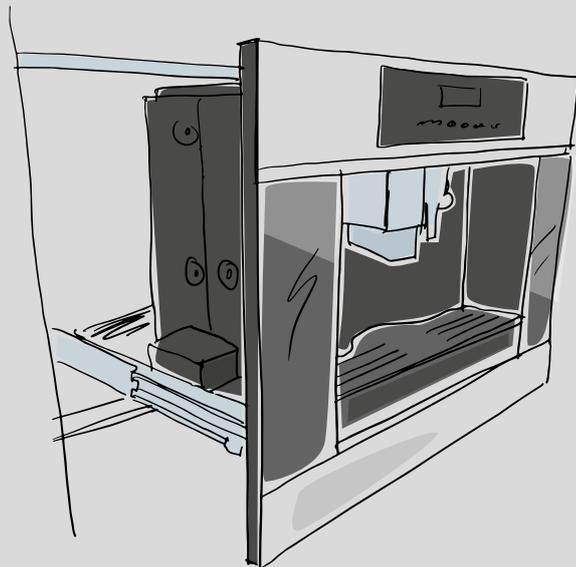

2.



## 1. Höhenverstellbare Teleskopschienen

---

ASKO ELEMENTS-Kaffeemaschinen lassen sich perfekt an die Öfen und die umgebenden Schränke anpassen. Die Teleskopschienen lassen sich nach oben und unten feinjustieren.

## 2. Integriert mit freistehenden Eigenschaften

---

Wenn es Zeit ist, die Kaffeebohnen nachzufüllen, ziehen Sie die Kaffeemaschine einfach auf den leichtgängigen Teleskopschienen heraus. Nehmen Sie den Deckel des Bohnenbehälters ab, füllen Sie ihn auf und setzen Sie den Deckel wieder auf. Es gibt auch praktische Ablagen für die Aufbewahrung der Bohnen. Schieben Sie dann die Kaffeemaschine vorsichtig wieder zurück in ihre Position. Mühelos.

VAKUUMIERSCHUBLADE

# ASKO Vakuumierschublade – Vorteile

Die Vakuumierschublade von ASKO verfügt über eine automatische Absaugung und Abdichtung. Sie bietet die idealen Voraussetzungen, um Ihre Vakuumbbeutel zu lagern, in Portionen zu teilen, zu marinieren und mit einer Schweißnaht hermetisch zu verschliessen. Es ist eine ideale Methode zum Lagern und Verpacken von ganzen oder portionierten Lebensmitteln ohne Geschmacksverlust oder Austrocknung. Dank dieser Schublade können auch Fleisch, Fisch und Gemüse optimal zubereitet werden, bevor sie im Vakuum in einem ASKO-Dampfgarer gegart werden. ASKO Vakuumierschubladen verfügen zudem neben einem Vollauszug und einem flächenbündigen Bedienpaneel, über drei Vakuumierstufen und drei Schweißstufen.





Das Ausaugen der Luft verhindert die Oxidation und blockiert die Mikroorganismen, die für den Fermentationsprozess verantwortlich sind, wodurch Ihre Lebensmittel sonst beeinträchtigt und verunreinigt werden könnten. Dieses Verfahren ermöglicht es, die Qualität von Lebensmitteln länger zu beizubehalten und 3 bis 5 mal länger als unter normalen Bedingungen zu lagern. Das Ausaugen bietet auch ideale Bedingungen für das Vakuumgaren in einem ASKO-Dampfgarer. Je nach Bedarf stehen drei Vakuum- und Schweisstufen zur Verfügung:

### 3 Vakuumstufen

---



Stufe 3: 99% Vakuum (etwa 10 mbar)  
Geeignet für feste Produkte (Fleisch, Hartgemüse wie z. B. Karotten, Hartkäse...).



Stufe 2: 95% Vakuum (etwa 50 mbar)  
Geeignet für Nassprodukte (Flüssigkeiten, Fisch, Fertiggerichte).



Stufe 1: 75% Vakuum (etwa 500 mbar)  
Geeignet für empfindliche Produkte (Brot, Obst/zartes Gemüse).

### 3 Schweisstufen

---



Stufe 3 – Schweissdauer 7 Sekunden.  
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten (Fleisch, feste Lebensmittel, Hartkäse...).



Stufe 2 – Schweissdauer 5 Sekunden.  
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren (druckempfindliche Lebensmittel wie Fischfilets, Saucen...).




Stufe 1 – Schweissdauer 3 Sekunden.  
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren (sehr empfindliche Lebensmittel wie Salat, Beeren, bereits geöffnete Gläser...).

## Bereiten Sie Ihr Vakuumkochen mit ASKO vor

Mit der Vakuumschublade von ASKO können Sie die Technik des Vakuumkochens mit Dampf in Ihrer Küche einführen. Bei dieser in der Küchen von ausgewählten Restaurants entwickelten Technik geht es um eine Kochmethode, bei der die Zutaten in Vakuumbuteln verpackt und dann langsam und bei niedriger Temperatur in einem Dampfofen bis zu einem gewissen Grad gekocht werden.



**Vakuum**

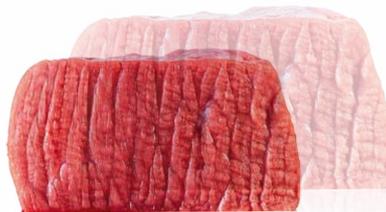

**Traditionelle  
Kochweise**



Die Vorteile dieser Technik sind unbestreitbar: Schonendes Garen, Homogenität, maximale Saftigkeit, fast kein Gewichtsverlust.

## Mit seiner Vakuumschublade lädt ASKO Sie ein, das Dampfgaren neu zu erfahren

**1** Essenszubereitung  
(Portionen, Marinade)



**2** Vakuumverpackung



**3** Niedrigtemperaturgaren im ASKO-  
Dampfgarer mit der Vakuumfunktion  
bis auf ein Grad genau einstellbar





## ODV8128G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt  
ELEMENTS




## ODV8127B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl



## ODV8127S

gebürsteter Edelstahl



## ODV8127A

Graphit-mattschwarz  
Craft

Vakuumschublade, 14 cm



ODV8128G



ODV8127B



ODV8127S



ODV8127A

**Ideale Aufbewahrung und Verpackung für jede Art von Lebensmitteln:** 3 Vakuum- und Schweisstufen, Komfort: Teleskopischer Vollauszug



### Nutzungsmöglichkeiten

*Marinieren, Konservieren, Aussaugen von Behältern, neues Schweissen von bereits geöffneten*

### Eigenschaften

- Volumen: 8 l
- **3 Vakuumstufen**
  - **Stufe 3: 99% Vakuum (etwa 10 mbar)**  
Geeignet für feste Produkte
  - **Stufe 2: 95% Vakuum (etwa 50 mbar)**  
Geeignet für nasse Produkte
  - **Stufe 1: 75% Vakuum (etwa 500 mbar)**  
Geeignet für empfindliche Produkte
- **3 Schweisstufen, um Vakuumbbeutel zu verschliessen:**
  - **Stufe 3 – Schweissdauer 7 Sekunden.**  
Geeignet zum Vakuumgaren, Einfrieren und Frischhalten
  - **Stufe 2 – Schweissdauer 5 Sekunden.**  
Geeignet für Marinaden, Vakuumgaren und Einfrieren
  - **Stufe 1 – Schweissdauer 3 Sekunden.**  
Geeignet zum Verpacken, Portionieren und Konservieren

### Komfort/Sicherheit

- Bedienfeld mit sensorischen Tasten
- Edelstahlschublade
- Innenraum entspricht Portionen bis H 350 x L 250 mm und einer Dicke von 80 mm
- Tonsignal bei Programmende
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff
- Teleskopischer Auszug // Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker

### Serienzubehör

- 50 Vakuumnahrungsmittelbeutel (H 280 x L 180 mm)


### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 135 / 597 / 550 mm
- Einbaumassee (H / B / T): 141 / 556 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1800 mm

### Technische Daten

- Elektrischer Anschluss: 320 W / 220-240 V / 50Hz / 10A

### Installation und Einbaumassee in Millimetern

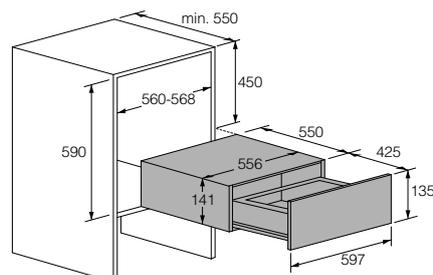

WÄRMESCHUBLADE

# Wie in Profiküchen

Geniessen Sie alle Funktionen der ELEMENTS Wärmeschublade, wo nicht nur Teller und Tassen erwärmt, sondern auch Ihre Mahlzeiten warm gehalten oder bei niedriger Temperatur gegart werden.





## ODW8128G

Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt  
ELEMENTS




reddot design award  
winner



## ODW8127B

schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl



## ODW8127S

gebürsteter Edelstahl



## ODW8127A

Graphit-mattschwarz  
Craft

Wärmeschublade und Tellerwärmer, 14 cm



ODW8128G



ODW8127B




ODW8127S



ODW8127A

**Zartgaren:** 30 °C bis 80 °C, **Komfort:** Teleskopischer Vollauszug



### 5 Funktionen



Auftauen, Kaffeetassenwärmer, Tellerwärmer, Warmhalten, Niedertemperaturgaren mit Umluftwärme

### Eigenschaften

- Beladung bis zu 25 kg
- Volumen: 21 l

### Kochhilfe

- Ausgestattet mit einem Umluftsystem. Die von der Luft abgegebene Wärme wird durch einen Lüfter in der Schublade verteilt. Durch die zirkulierende Luft wird das Geschirr schnell und gleichmässig erwärmt.
- Temperatureinstellung: 30 °C bis 80 °C

### Komfort/Sicherheit

- 6 grosse Abdeckungen/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
- Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff // Teleskopischer Auszug
- LED an der Vorderseite // Rutschfeste Matte
- Temperierte Tür // Anschlusskabel 1,80 m mit Stecker


### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 135 / 597 / 550 mm
- Einbaumassee (H / B / T): 141 / 556 / 550 mm
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm

### Technische Daten





- Elektrischer Anschluss: 810 W / 220-240 V / 50 Hz / 10A

### Installation und Einbaumassee in Millimetern

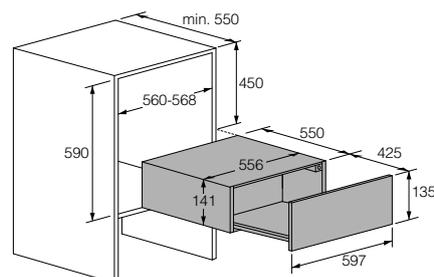

SCHUBLADE

# Einbaumerkmale

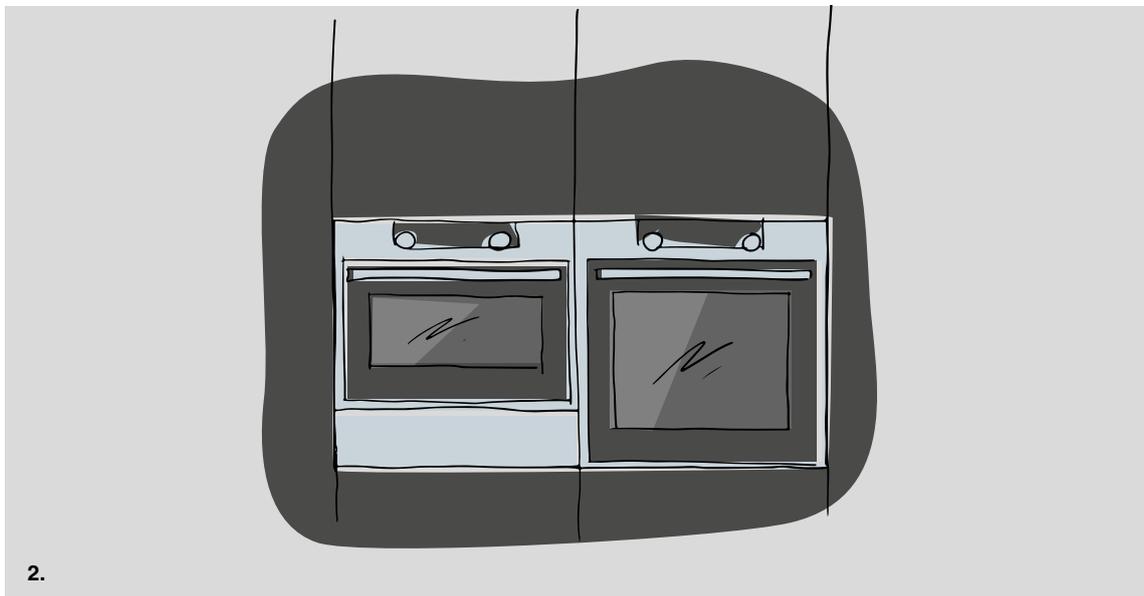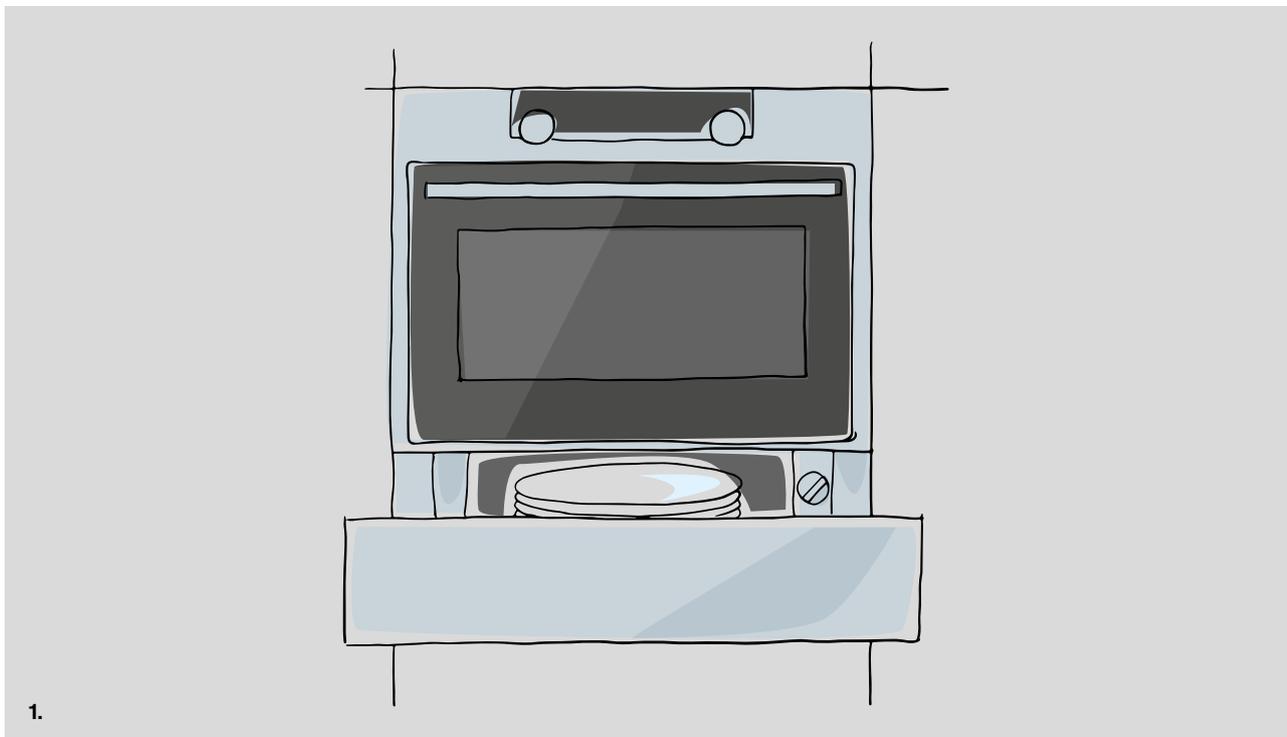



## 1. Praktische und ästhetische Schubladen

---

Verschiedenen Schubladen, sei es eine Wärmeschublade, eine Vakuumschublade oder eine Zubehörschublade, erfüllen sowohl einen praktischen als auch einen ästhetischen Zweck in Ihrer Küche. Sie

passen perfekt unter einen Backofen und in Kombination mit einem 45 cm-Backofen haben sie eine perfekte Ausrichtung mit einem 60 cm-Backofen.

## 2. Verstellbare Fronten für perfekte Integration

---

Die Frontplatten können vertikal eingestellt werden, um eine perfekte Anpassung an die umliegenden Schränke und Geräte zu

erreichen. Die Fronten wurden sorgfältig entworfen und der Stahl ist an den Kanten und Ecken perfekt gefalzt.



MENU



MENU



.min  
0.18  
- +



# Kochfelder


<b>INDUKTIONSKOCHFELDER</b>	<b>95</b>
<b>GLASKERAMIK-KOCHFELDER</b>	<b>100</b>
<b>MULDENLÜFTER</b>	<b>104</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>114</b>

# Kochfelder

## Induktionskochfelder + Hilight



**HI1994MF**  
Induktionskochfeld, 90 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 96**




**HI1884MF**  
Induktionskochfeld, 80 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 97**



**HI1655MF**  
Induktionskochfeld, 64 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 98**



**HI1621G**  
Induktionskochfeld, 60 cm  
Flexibel, Facettenschliff  
**S. 99**



**HCL614G**  
Hilight-Kochfeld, 60 cm  
Facettenschliff  
**S. 100**

## Muldenlüfter



**HIHM934M**  
Muldenlüfter, 90 cm  
Flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 110**





INDUKTIONSKOCHFELDER

# EasyDial™- Induktionskochfelder

EasyDial™ steht für eine einzigartige, intuitive und intelligente Bedienung. Kreisen Sie einfach mit Ihrem Finger im Uhrzeigersinn über den Regler, um die gewünschte Leistung einzustellen. Das Ganze verläuft einfach und sehr präzise. Die LED auf dem EasyDial™ zeigt die Änderungen sofort an.




## EasyDial™- Induktionskochfelder – Vorteile:

- Einstellen der Leistung durch einfaches Berühren des Reglers
- Sofortige Sichtbarkeit der mit der EasyDial™-Taste verknüpften Kochplatte
- Automatische Topferkennung
- Sechs automatische Programme für bequemes und gesundes Garen bei idealer Temperatur
- «Booster»-Position für einen ultraschnellen Temperaturanstieg
- Pause-Taste zum kurzzeitigen Unterbrechen des Garvorgangs in aller Sicherheit
- Programmierung der Garzeit mit einem akustischen Signal am Schluss der eingestellten Zeit
- Reduzierte Energiekosten dank sehr geringem Standby-Stromverbrauch

## Flexible Kochzonen

Mit ASKO können Sie zwei Kochplatten verbinden, um eine einzige grosse Fläche zu schaffen und damit die Kochfläche zu optimieren. Diese modularen Kochzonen bieten Ihnen den perfekten Platz für grosse Töpfe und Pfannen.

Die mit der Chef-Funktion ausgestatteten Induktionskochfelder ermöglichen es, die gesamte Kochfläche gleichzeitig mit 3 verschiedenen Heizraten zu aktivieren. Die Pfanne kann dann abhängig von der benötigten Temperatur von einer Kochzone zu der anderen verschoben werden – wie in einer professionellen Küche.

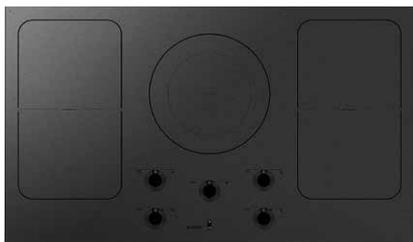

# HI1994MF

Induktionskochfeld, 90 cm  
 Schwarze Graphitbeschichtung  
 Standard- oder flächenbündige Montage möglich  
 Abgerundete Ecken, Radius R4



HI1994MF

**Intuitive Steuerung:** EasyDial™, **Kleiner oder grosser Behälter:** flexible Kochzonen,  
**Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung,  
**Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 11,1 kW



## Eigenschaften

- 5 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Zentrum (variable Zonen): Ø 26 cm, 50W – 5,5 kW
- Vorne links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW

## Komfort/Sicherheit

- 5 EasyDial™-Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

## Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 900 / 510 / 4 mm
- Einbaumassee (H / B / T) : - / 860 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 906<sup>-1</sup> / 516<sup>-1</sup> / 6 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 3LNPE, 16 A, 11'100 W
- 3 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*

### Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A

S. 115



Teppan Yaki Platte AT12A


S. 115




Grillplatte AG12A

S. 115

### Installation und Einbaumassee in Millimetern

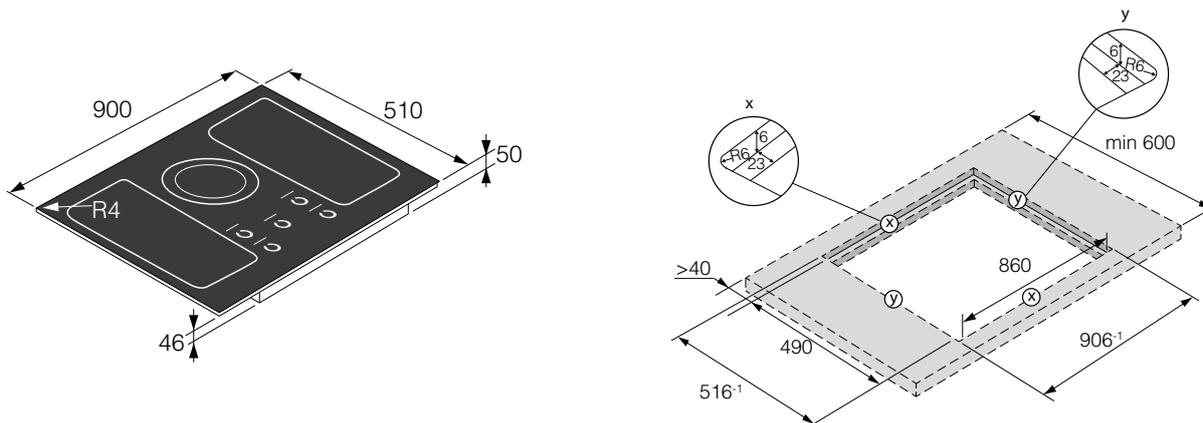

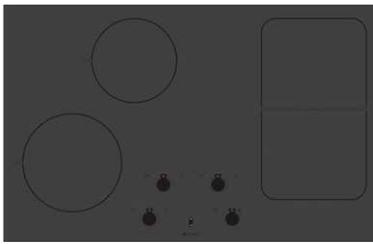

## HI1884MF

Induktionskochfeld, 80 cm  
Schwarze Graphitbeschichtung  
Standard- oder flächenbündige Montage möglich  
Abgerundete Ecken, Radius R4



HI1884MF

**Intuitive Steuerung:** EasyDial™, **Kleiner oder grosser Behälter:** flexible Kochzonen,  
**Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung,  
**Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 7,4 kW



### Caractéristiques

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 2 achteckigen Induktoren);
- Vorne links: Ø 21 cm, 40 W – 2,3/3,7 kW
- Hinten links: Ø 18 cm, 40 W – 1,85/3 kW
- Vorne rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 210 mm/40 W – 3,7 kW

### Komfort/Sicherheit

- 4 EasyDial™-Schiebereglern
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Spuren- und kratzbeständige Beschichtung
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 800 / 510 / 4 mm
- Einbaumasse (H / B / T): - / 780 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 806<sup>-1</sup> / 516<sup>-1</sup> / 6 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 2LNPE, 16 A, 7'400 W
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*

### Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A

S. 115



Teppan Yaki Platte AT12A


S. 115



Grillplatte AG12A

S. 115

### Installation und Einbaumasse in Millimetern

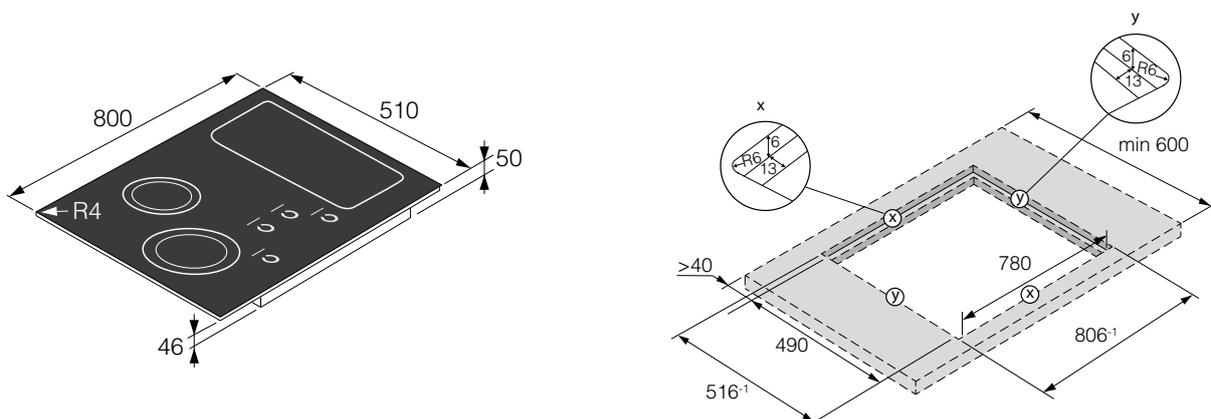



# HI1655MF

Induktionskochfeld, 64 cm  
 Schwarze Graphitbeschichtung  
 Standard- oder flächenbündige Montage möglich  
 Abgerundete Ecken, Radius R4



HI1655MF

**Kleiner oder grosser Behälter:** flexible Kochzonen, **Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung, **Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 7,4 kW



### Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen (ohne Kaltzone dank der 4 achteckigen Induktoren):
- Vorne links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm/40 W – 3,7 kW

### Komfort/Sicherheit

- 4 Sensorschiebereglern
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 12 Einstellungspositionen
- 6 automatische Programme: Kochen, Simmern, Wok, Braten, Grillen und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmanzeige
- Reparatur durch Trennung von Sockel, ohne das Glas demontieren zu müssen

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 50 / 644 / 510 / 4 mm
- Einbaumasse (H / B / T): - / 490 / 560 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 646<sup>-1</sup> / 516<sup>-1</sup> / 6 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 2LNPE, 16 A, 7'400 W
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*

### Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A

S. 115



Teppan Yaki Platte AT12A


S. 115




Grillplatte AG12A

S. 115

### Installation und Einbaumasse in Millimetern

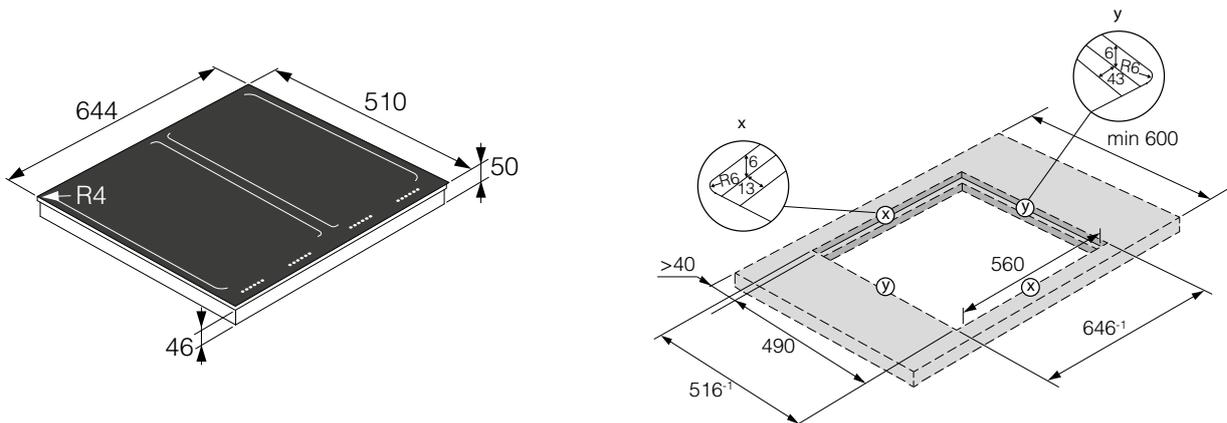

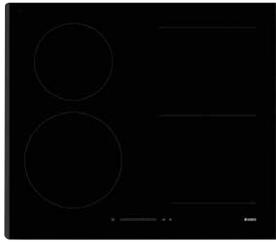

HI1621G

## HI1621G

Induktionskochfeld, 60 cm  
Facettenschliff, aufliegende Montage

**Kleiner oder grosser Behälter:** flexible Kochzonen, **Ideale Temperaturen:** 6 Automatikprogramme, **Komfort:** automatische Topf-Erkennung, **Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 7,4 kW



### Eigenschaften

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen:
- Vorne links: Ø 20,5 cm, 40 W – 2,3/3 kW
- Hinten links: Ø 16,5 cm, 40 W – 1,2/1,4 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm, 40 W – 3,7 kW

### Komfort/Sicherheit

- Sensorschieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- 9 Einstellungspositionen
- Autocook-Vorheizfunktion (schneller Temperaturanstieg während einer bestimmten Zeit)
- Pause-Funktion
- Ökostandby-Modus
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 54 / 600 / 520 mm
- Einbaumassee (H / B / T): - / 558 / 490 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 2LNPE, 16 A, 7'400 W
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*

### Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A

S. 115



Teppan Yaki Platte AT12A



S. 115




Grillplatte AG12A

S. 115

### Installation und Einbaumassee in Millimetern

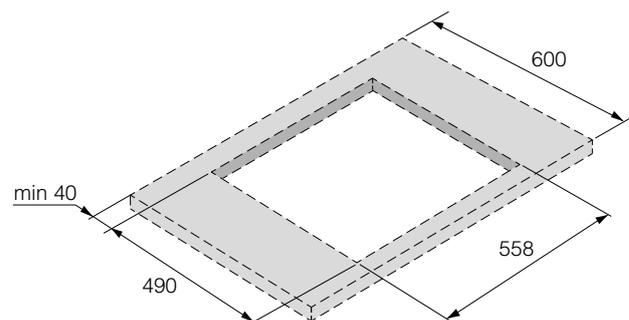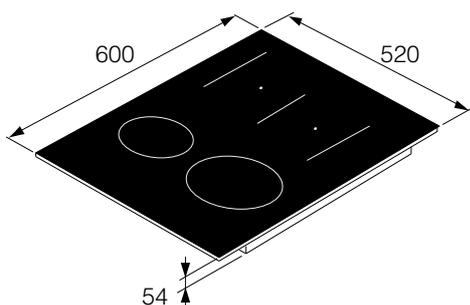

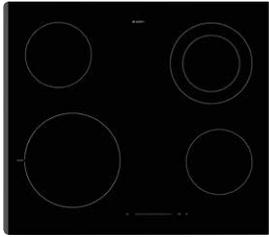

HCL614G

# HCL614G

Hilight-Kochfeld, 60 cm  
Facette links und rechts, aufliegende Montage

**Komfort:** automatische Topf-Erkennung,  
**Leistung und schneller Temperaturanstieg:** 6,2 kW



## Eigenschaften

- 4 HiLight-Kochfelder:
- Vorne links: Ø 21 cm, 2,1/3 kW,
- Vorne rechts: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten links: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Hinten rechts: Doppelzone Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW

## Komfort/Sicherheit

- Einzelbedienung per Schieber
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 9 Einstellungspositionen
- 2 automatische Programme: Aufwärmen, Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Kundendienst-Autodiagnostik
- Restwärmeanzeige
- Zweiphasenanschluss, ohne Kabel geliefert


## Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 62 / 595 / 520 mm
- Einbaumassee (H / B / T): - / 560 / 490 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 2LNPE, 16 A, 6'200 W
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*




## Installation und Einbaumassee in Millimetern

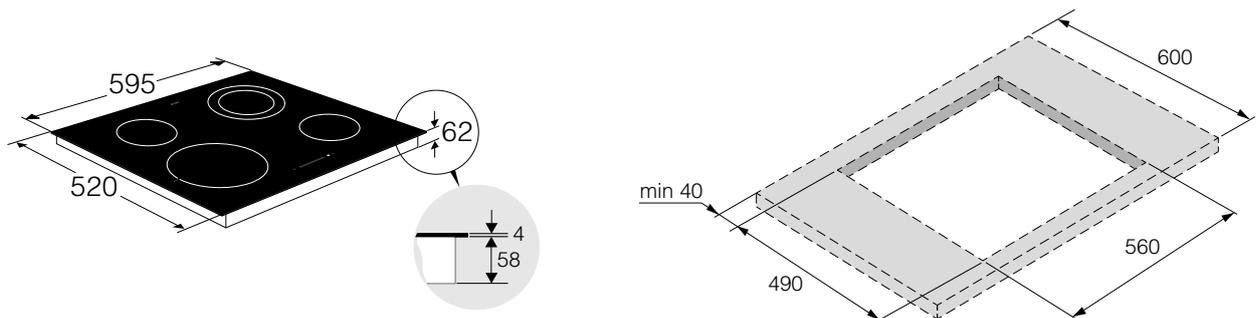



KOCHFELDER

# Einbaumerkmale

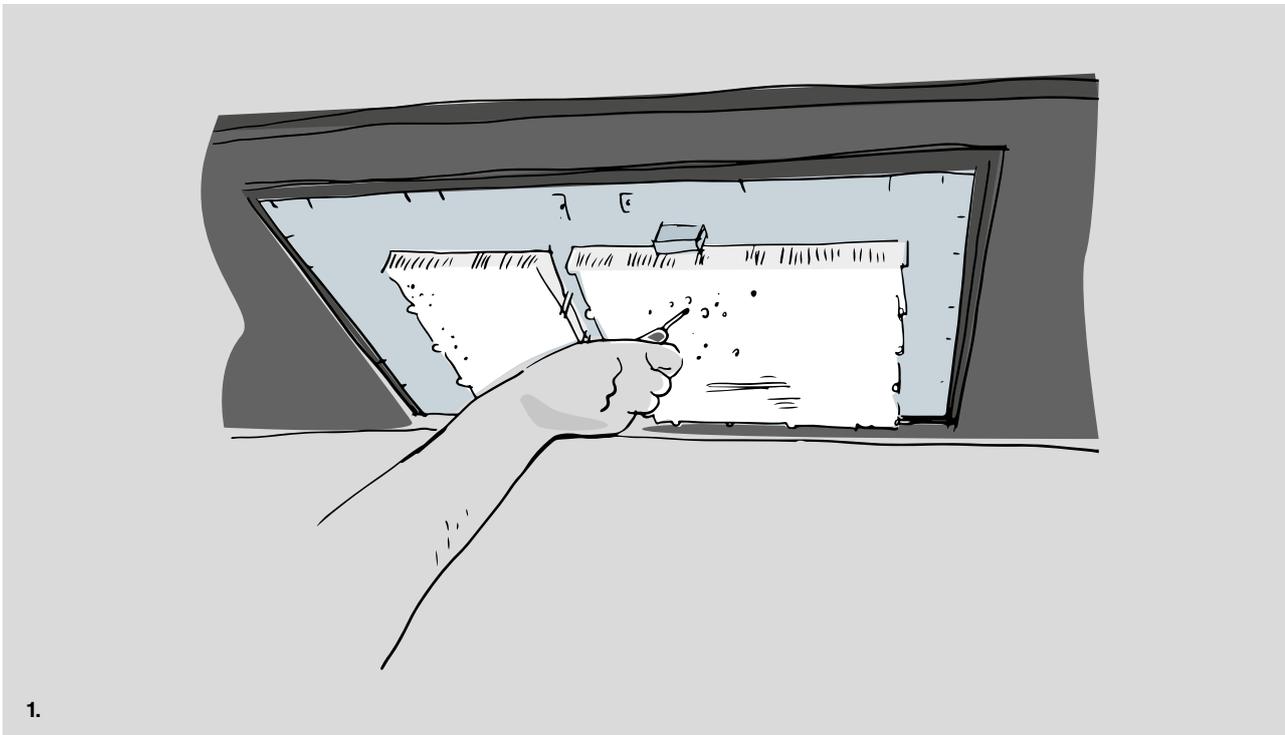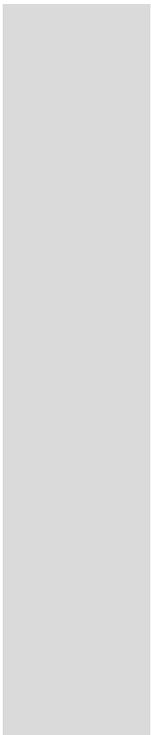



## 1. Wartung ohne Ausbau des Kochfeldes

---

Flächenbündige Induktionskochfelder erfordern eine perfekt verarbeitete Arbeitsplatte sowie eine Versiegelung an den Rändern. Um sie zu entfernen, muss die Dichtung entfernt werden, was leider zu

einer Beschädigung der Arbeitsplatte führt. Mit der Service Saver-Reparaturlösung ist die Elektronik von der Unterseite des Kochfeldes aus leicht zu erreichen. Das Kochfeld muss dafür nicht ausgebaut werden.





# Muldenlüfter

Stellen Sie sich... eine Küche mit klarer Sicht und sauberer Luft vor

Die Philosophie hinter ASKOs «Muldenlüfter» ist einfach; die Dunstabzugshaube im Kochfeld soll Ihnen einfach ermöglichen, alle Vorzüge einer offenen Küche zu genießen, ohne sichtbare und störende Dunstabzugshauben im Sichtfeld zu haben. Für Architekten und Designer eröffnet das «Muldenlüfter»-Konzept von ASKO ein neues Feld im Küchendesign, das den Raum maximiert, ohne zu versuchen, die Haube zu verbergen oder zu betonen.

Dieses Set verleiht Ihrer Küche einen ganz neuen Look. Aus gestalterischer Sicht ermöglicht das Entfernen einer voluminösen Dunstabzugshaube in der Küche, sich auf die Gestaltung des Küchenbereichs zu konzentrieren. Der Architekt wird daher auf kleinste Details achten und zwischen mehr Möglichkeiten, ein harmonisches und störungsfreies Designumfeld zu schaffen, wählen können.

Im Gegensatz zu vielen Konkurrenzprodukten erweist sich die ASKO «Muldenlüfter»-Abzugshaube als besonders formschön und diskret. Sie ist bündig platziert und fügt sich perfekt in die Arbeitsplatte ein, sodass sie unsichtbar bleibt, gleichzeitig aber besonders effektiv ist. Das einzige, was auf ihre Existenz hinweist, ist eine enge quadratische Öffnung in der Mitte des Kochfelds, durch die der Dunst abgesaugt wird. Es gibt keine Abdeckung, kein sperriges Zubehör, nur eine glatte Arbeitsfläche. Dies verleiht dem Kochfeld ein elegantes Aussehen und bietet gleichzeitig eine grössere Benutzerfreundlichkeit. Sie können die Pfannen frei über die gesamte Oberfläche des Kochfelds bewegen.

Die integrierte Absaugfläche ist ausserdem sehr leicht zu reinigen, da sie aus gleichem Material wie die übrige Oberfläche besteht: aus zusätzlich gehärtetem Keramikglas.

Physikalisch steigen Rauch und Kochdämpfe langsamer je näher sie sich an der Kochquelle befinden. Steigen sie dann an die Decke, werden sie dabei leichter und flüchtiger und dazu noch durch den Küchenluftstrom gestört. Sie lassen sich infolgedessen einfacher auffangen, wenn sie sich näher an der Kochzone befinden, als dann, wenn sie von dieser schon entfernt sind. Aus dieser Tatsache haben wir vollen Nutzen gezogen und so aus diesem «Muldenlüfter» ein sehr effizientes Gerät gemacht.

MULDENLÜFTER

## Diskretion und Effizienz

Die Haube wird diskret unter der eleganten, mattschwarzen Oberfläche des Kochfelds installiert und entfernt schnell und effizient Feuchtigkeit, Dämpfe und Fett. Die zentrale Absaugung erzeugt einen aktiven Luftstrom, der Fette und Gerüche einfängt. Der einzige Beweis für ihre Existenz ist die Absaugzone, die diskret in der Mitte des Kochfelds sitzt.





## Effiziente Beseitigung der Dämpfe

---

Rauch und Dämpfe vom Kochen steigen direkt an der Quelle langsamer hoch. An der Decke werden sie leichter und flüchtiger und werden durch Luftströme gestört. Dieser technische und physikalische Aspekt wurde beim Entwerfen dieses Muldenlüfter Lüfters berücksichtigt. Die Geschwindigkeit des vom Ventilator erzeugten Luftstroms ist deutlich höher als der Aufstieg der Kochphrasen. Dadurch entsteht eine verstärkte und effiziente Absaugung.

## Ein reduzierter Geräuschpegel

---

Da sich die Absaugung und der Motor in Bodennähe und nicht auf Kopfhöhe befinden, werden dadurch wesentlich weniger Geräusche verursacht.

## Hochleistungsfilter

---

Durch die Zentrifugalkraft transportiert der Luftstrom das Fett zum Filter. Dieser kann bis zu 200 ml davon aufnehmen. Sobald der Filter gesättigt ist, fließt das überschüssige Fett schliesslich in einen weiteren Auffangbehälter am Boden.

## Extra flache Oberfläche

---

Die Absaug- und Kochzone ist komplett flach und besteht aus dem gleichen matten Keramik-Hartglas wie der Rest des Kochfeldes. Dies vergrößert den Aktionsradius auf dem Kochfeld und ermöglicht es Ihnen, sich freier um Ihre Töpfe und Pfannen zu bewegen.

MULDENLÜFTER

# Muldenlüfter – Vorteile

## Auto-Programme

---

Unsere Auto-Programme dienen dazu, Ihr Leben in der Küche zu erleichtern. Wenn Sie diese verwenden, können Sie sich besser auf alles, was mit Kochen zu tun hat, konzentrieren. Die drei automatischen Programme helfen Ihnen, die richtige Temperatur beim Kochen, Garen und Schmelzen aufrechtzuerhalten.





## Einbau

---

Skandinavisches Design steht für klare Linien und Harmonie in jedem Detail. Auf der gleichen Tradition basierend haben wir die Dunstabzugshaube so konstruiert, dass sie mit der Arbeitsplatte bündig angebracht werden kann. Natürlich kann sie aber auch standardmässig auf der Platte aufgestellt installiert werden.



## Ein Filter mit doppelter Wirkung

---

Die ASKO-Dunstabzugshaube ist mit einem intelligenten Filter ausgestattet, der die Luft im selben Filter zweimal effektiv reinigt.

Zum Reinigen nehmen Sie den Filter einfach aus dem Kochfeld heraus und legen Sie ihn in die Spülmaschine, um ihn auf eine hygienischste Weise zu reinigen. Wir nennen es Doppelfiltersystem.



## Flexible Brückenzone

---

Mit unseren flexiblen Bridge Zones™ können Sie zwei Kochzonen zu einer grossen verbinden und so Ihren Garraum optimieren. Die Bridge Zones™ bieten Ihnen den perfekten Platz für grosse Töpfe und Pfannen.



# HIHM934M

Muldenlüfter, 90 cm  
 Induktionskochfeld mit integrierter Dunstabsaughaube  
 Mattschwarz  
 Standard- oder flächenbündiger Einbau  
 Abgerundete Ecken, Radius R4



HIHM934M

**Automatische Koppelung der Induktionszonen:** Bridge™-Zonen, **Intuitive Steuerung:** Easy Slide, **Leistungsstarkes und schnelles Aufheizen:** Gesamtleistung von 7,4 kW, **Effiziente Dampfabsaugung direkt bei den Töpfen und Pfannen:** Muldenlüfter Technik, **Küche mit freiem Blick ohne sichtbare Haube:** Muldenlüfter Technik, **3 Automatikprogramme:** Kochen, simmern, warm halten



## Eigenschaften – Kochfeld

- 4 unabhängige Induktionskochfelder, darunter 2 flexible und modulare Kochzonen
- Vorne links: 180 x 220 mm/0,04 – 3,7 kW
- Hinten links: 180 x 220 mm/0,04 – 1,85 kW
- Vorne rechts: 180 x 220 mm/0,04 – 3 kW
- Hinten rechts: 180 x 220 mm/0,04 – 1,85 kW

## Eigenschaften – Haube

- Randabsaugung
- Maximaler Luftstrom bei Abluft: 510 m³/h \*
- Filter mit doppelter Wirkung: Doppelfiltersystem
- Hochleistungsfettfilter

## Komfort/Sicherheit

- 4 Schieberegler
- Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone
- Booster für jede Kochzone
- Abschaltuhr an jeder Kochzone
- Direkter Zugriff auf Maximumeinstellungen
- 13 Einstellungspositionen, davon "Boost"
- 3 automatische Programme: Kochen, Köcheln und Warmhalten
- Pause-Funktion
- Kindersicherheit, Überhitzungsschutz, Garzeitbegrenzung
- Restwärmeanzeige

## Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: 150 / 870 / 522 / 4 mm
- Einbaumasse (H / B / T): 150 / 840 / 490 mm
- Ausschnitt für flächenbündigen Einbau (H / B / T) / Radius abgerundete Ecken: - / 874<sup>+2</sup> / 526<sup>+2</sup> / 6 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 400 V, 2LNPE, 16 A, 7'400 W
- 2 Phasen, Lieferung ohne Kabel\*

## Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: AHIHCC104 (code 735595)

### Optionales Zubehör für flexible Kochzonen:



Backform AD82A

S. 115



Teppan Yaki Platte AT12A


S. 115



Grillplatte AG12A


S. 115

### Installation und Einbaumasse in Millimetern

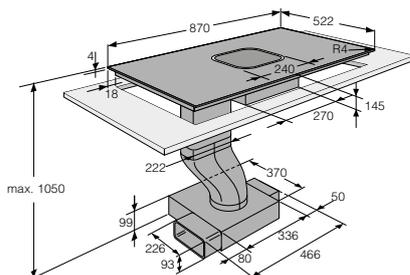

### F: Flächenbündiger Einbau



### P: Standard aufliegende Montage

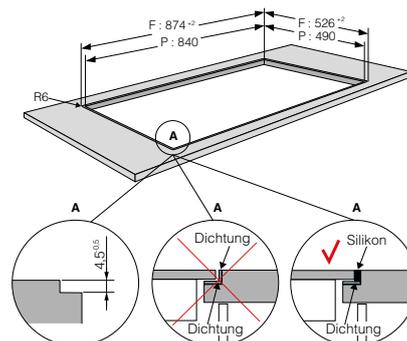



MULDENLÜFTER

# Einbaumerkmale

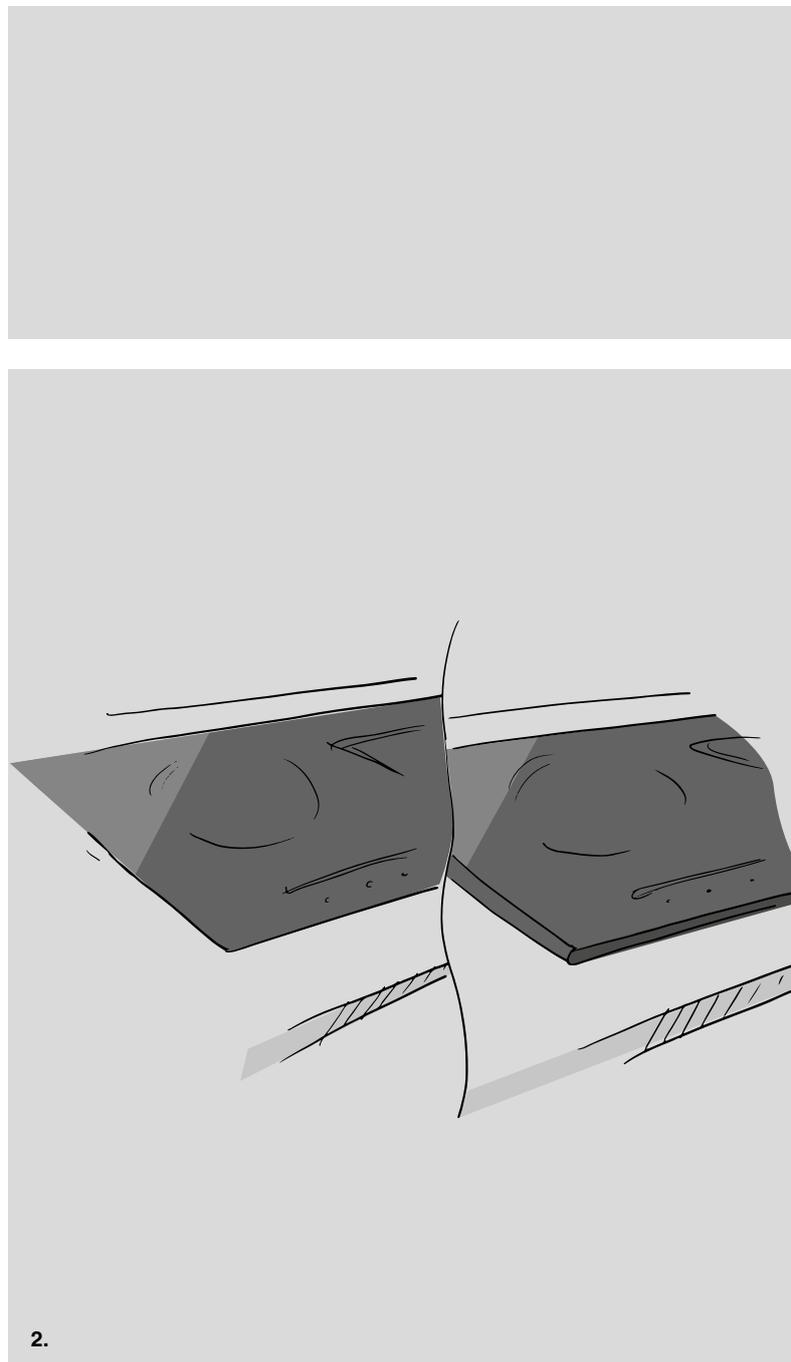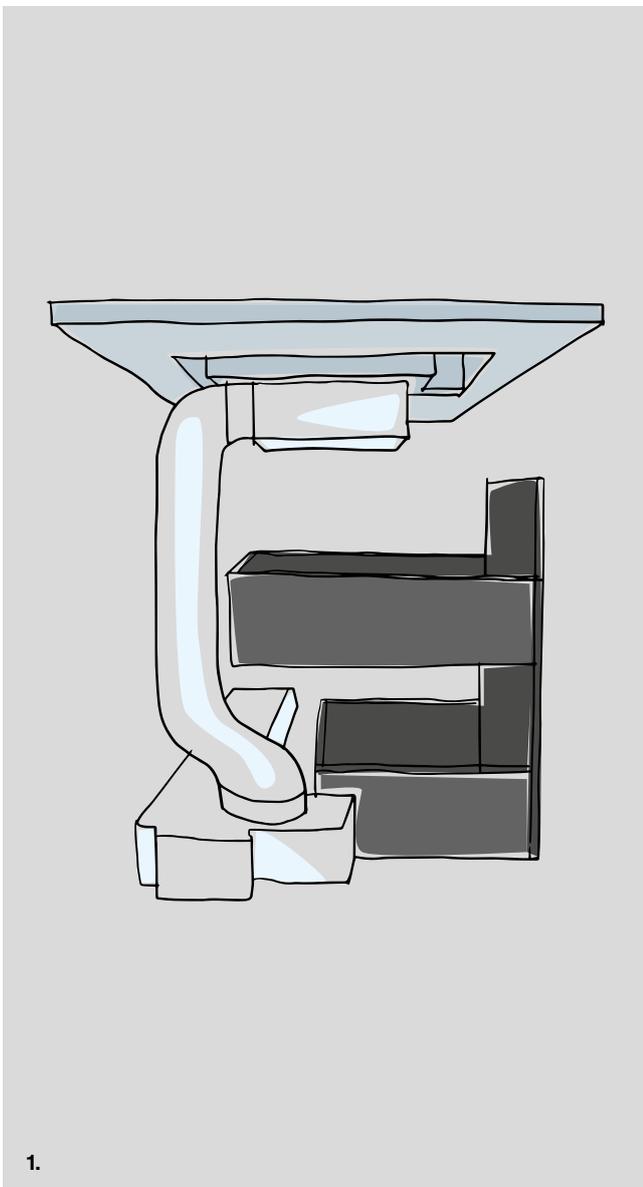



## 1. Benötigt nur minimalen Platz

---

Unsere cleveren Ingenieure haben ihr Möglichstes getan, um unsere Muldenlüfter so klein wie möglich in Ihren Küchenschränken unterzubringen. Es ist sogar möglich, unter dem Muldenlüfter noch Schubladen mit einer maximalen Tiefe von 47 cm anzubringen.

## 2. Bündig oder aufgesetzt

---

Der ASKO-Muldenlüfter ist für den flächenbündigen Einbau konzipiert, sieht aber ebenso elegant aus, wenn er auf der Arbeitsplatte aufgesetzt wird.

INDUKTIONSKOCHFELD-ZUBEHÖR

# Backform, Teppan Yaki Platte oder Grillplatte

Das ASKO-Zubehör wurde dazu konzipiert, um perfekt auf die in diesem Katalog vorgeschlagenen Induktionskochfelder mit flexiblen Zonen abgestimmt zu sein und Sie voll und ganz zufrieden zu stellen.



**Backform AD82A (code 126178)\***

Eine perfekte Ergänzung zu Ihrer Kochausrüstung, die für die flexiblen Induktionskochzonen und/oder alle ASKO-Öfen geeignet ist.

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüsse
- L 270 x T 413 x H 73 mm



AD82A

**Teppan Yaki Platte AT12A (code 124362)\***

Geeignet, um Fleisch und Fisch nach japanischen Rezepten zu braten

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüsse
- L 275 x T 450 x H 43 mm



AT12A

**Grillplatte AG12A (code 124361)\***

Zum Grillen und Braten von Fleisch, Fisch, Gemüse

- Perfekt geeignet für Induktionskochfelder mit flexiblen ASKO Kochzonen
- Grauguss mit hochwertiger Mikrokeramikbeschichtung, mit optimaler Haftung auf Glaskeramik; pflegeleicht
- Rutschfeste Silikonfüsse
- L 275 x T 450 x H 43 mm



AG12A

\*Kompatibel mit den folgenden Induktionsfeldern mit flexiblen Kochzonen:  
HI1994MF S. 96, HI1884MF S. 97, HI1655MF S. 98, HI1621G p. 99 und HIHM934M S. 110

ASKO

— 0 — 5 + —





# Dunstabzugshauben

	<b>KOLLEKTION ELEMENTS</b>	<b>121</b>
	<b>KOLLEKTION CRAFT</b>	<b>124</b>

# Dunstabzugshauben

## Kollektion ELEMENTS



### CI41230G

Dunstabzugshaube,  
Insel-Box, 120 cm  
S. 123

## Kollektion Craft



### CD4934B

Dunstabzugshaube,  
Wandinstallation, geneigt, 90 cm  
S. 126



### CD4634B

Dunstabzugshaube,  
Wandinstallation, geneigt, 60 cm  
S. 127

## Tipps:

- Die Mindestleistung Ihrer Dunstabzugshaube sollte dem Volumen Ihrer Küche (Breite x Länge x Höhe vom Boden bis zur Decke) x Anzahl der Lüfterneuerungen entsprechen (in der Regel soll Ihre Dunstabzugshaube das Küchenluftvolumen 10 bis 12 Mal pro Stunde erneuern).
- Bei niedriger Geschwindigkeit läuft eine Dunstabzugshaube immer leiser als bei maximaler Geschwindigkeit. Für mehr Komfort können Sie eine grössere Dunstabzugshaube wählen, um sie bei reduzierter Geschwindigkeit laufen zu lassen.
- Der Mindestabstand zwischen dem Gaskochfeld und der Unterkante der Haube beträgt 65 cm. Bei einem Induktionskochfeld beträgt der Mindestabstand 55 cm.



DUNSTABZUGSHAUBEN KOLLEKTION ELEMENTS

# Kraftvoll, robust und elegant

Die ELEMENTS-Kollektion bietet Insel- und Wandhauben, die sich an jede Art von Küche anpassen. Mit seinem elegant in Aluminiumprofilen eingefassten schwarzen «Black Soft»-Glas mit Perlmutt-Effekt wird die ELEMENTS-Dunstabsaughaube zweifellos zu einem zentralen Element Ihrer neuen Küche.

Jedes Detail wurde ordentlich durchdacht. Die verwendeten Materialien sind langlebig und von hoher Qualität.






## Langlebige Filter

---

Die ELEMENTS-Dunstabzugshauben sind mit regenerierbaren Aktivkohlefiltern ausgestattet. Sie können mit milden neutralen Reinigungsmitteln von Hand oder in der Spülmaschine bei einer maximalen Temperatur von 65 °C gereinigt werden. Lassen Sie sie anschliessend mindestens fünfzehn Minuten lang im Ofen bei 100 °C trocknen. Dann sind sie wie neu und zur Wiederverwendung bereit. So bleibt die Luft in der Küche länger sauber. Die Filter müssen erst nach drei Jahren ausgetauscht werden.

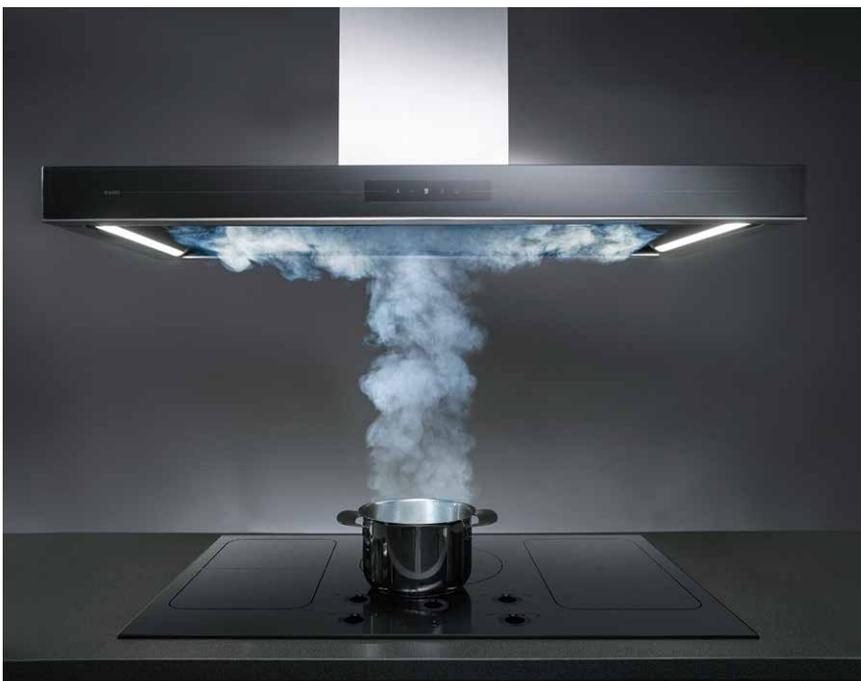

## Randabsaugung

---

Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Die perimetrale Absaugung ist eine in der Fachwelt entworfene Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen gewährleistet und Geräusche reduziert werden.

Durch die leistungsstarken Teleskopdämpfer wird die glasierte Fläche anhand eines Push-Pull-Mechanismus langsam abgesenkt, um Zugang zu den Filtern zu ermöglichen. Sie sind pflegeleicht und können für noch mehr Komfort im Geschirrspüler gereinigt werden.

LANGLEBIG

## Induktionsmotor – kraftvoll und effizient

Die Abzugshauben aus der ELEMENTS-Kollektion sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der 50% weniger Strom verbraucht. Dieser Induktionsmotor glänzt mit seinem hohen Wirkungsgrad, arbeitet geräuscharm und regelt die Motordrehzahl kontinuierlich und hat dadurch eine lange Lebensdauer.

Alle unsere Messungen werden gemäss DIN/EN 61591 und 60704-2-13 durchgeführt.





CI41230G

## CI41230G

### Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt

Dunstabzugshaube, Insel-Box, 120 cm  
ELEMENTS

**Effizient:** Randabsaugung, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung, **Ideale Beleuchtung:** Farbtemperaturanpassung, **Vorteil:** Timer



#### Eigenschaften

- Randabsaugung:  
Die Saugzone ist von der Mitte der Haube zu ihrem Umfang übertragen. Eine Technologie, dank welcher eine bessere Absaugung von Fettdämpfen bei weniger Geräusch gewährleistet wird.
- Induktionsmotor – kräftig, geräuscharm, langlebig und wirtschaftlich
- 9 Sauggeschwindigkeiten, inklusive 3 intensive Einstellungen
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 865 m<sup>3</sup>/h \* – 69 dB (A) re1pW \*\*
- 6. Stufe (Normstufe EN60704-2): 496 m<sup>3</sup>/h \* – 57 dB (A) re1pW \*\*
- \* Norm EN61591
- \*\* Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 51 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse: B
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 179 W

#### Komfort

- Elektronische Touch-Tasten
- LED-Geschwindigkeitsanzeige
- Automatischer 10-Minutentimer
- Clean Air-Funktion, um einen Austausch der Umgebungsluft innerhalb von 24 Stunden zu ermöglichen
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Streifenbeleuchtung: 2 x 4,5 W
- Farbtemperatureinstellung 2500–5700 K
- Filtersättigungsanzeige
- Näherungssensor
- Umfangsabsaugplatte aus Glas, auf Druckluftrollern, leicht zu öffnen und zu schliessen
- 2 Fettfilter aus Edelstahl, speziell für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet
- Rückschlagventil
- Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,50 m mit Stecker

#### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 85 / 1198 / 708 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 830 / 1150 115 mm. Mindestabstand bei Induktionskochfeld 55 cm.
- Länge des Elektrokabels: 1500 mm


#### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 170 W

#### Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS105ISA (Code 130161)
- Ersatz: 1 Kohlefilter ACC 928 (Code SAP 352599)

#### Installation und Einbaumassee in mm

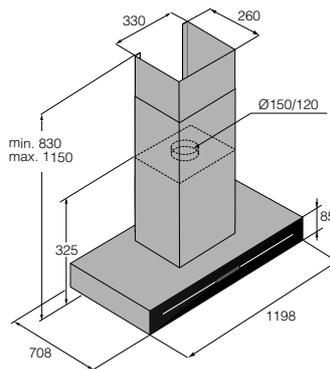

DUNSTABZUGSHAUBEN KOLLEKTION CRAFT

# Schwarzer Black Steel- Edelstahl – widerstandsfähig und stilvoll

Eine Dunstabzugshaube fällt beim Betreten einer Küche als erstes auf. Aus diesem Grund verwendet ASKO eine Abdeckung aus dem einzigartigen Edelstahl 443 für seine Craft Black Steel-Dunstabzugshaube.

Um die Brillanz dieses schwarz gebürsteten Edelstahls weiter zu verbessern und das stilvolle Erscheinungsbild zu betonen, hat ASKO die Abzugshaube mit schwarzem Glas versehen.

Dank dem Nanopartikel-Färbeverfahren verfügt die Craft Black Steel Abzugshaube über ein Finish aus schwarz gebürstetem Edelstahl mit einem horizontalen und glänzenden Lamé-Effekt.





## Langlebig und bequem

---

Die Craft Black Steel Abzugshaube ist mit einem langlebigen und wirtschaftlichen Induktionsmotor ausgestattet und bietet dazu allen Komfort: Das CleanAir-System zum Erneuern der Küchenluft oder den Lichtdimmer.



## Sättigungsanzeige

---

Wenn die Filter gesättigt sind, verringert sich der Wirkungsgrad der Abzugshaube. Die Effizienz nimmt dann erheblich ab. Die Sättigungsanzeige erinnert Sie daran, dass die Filter gereinigt werden müssen.



CD4934B

## CD4934B Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 90 cm  
Craft

**Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung,  
**Vorteil:** Timer



### Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft  $\varnothing$  15 cm: 720 m<sup>3</sup>/h \*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m<sup>3</sup>/h \*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- \* Norm EN61591
- \*\* Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser  $\varnothing$  150 mm
- Max. Leistung: 272 W

### Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 3 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schliessen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 450 / 898 / 385 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 912 / 1172 mm. Mindestabstand bei Induktionskochfeld 55 cm.
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm


### Technische Daten

- Anschluss: 230 V 10 A 270 W

### Zubehör in Option:

- Einbau-Umluft-Kit: RMS103D (Code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 933 (Code SAP 467574)

### Installation und Einbaumassee in mm

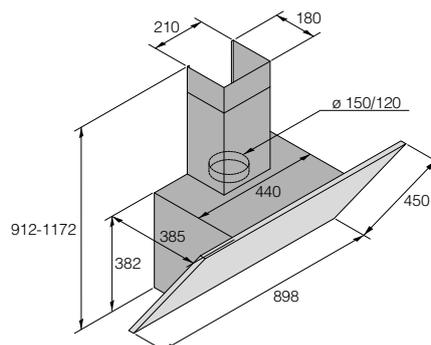



CD4634B

## CD4634B

### Schwarz gebürsteter Black Steel-Edelstahl

Dunstabzugshaube, Wandinstallation, geeignet, 60 cm  
Craft

**Langlebig:** Induktionsmotor, **Komfort:** Funktion 24-Stunden-Lufterneuerung,  
**Vorteil:** Timer



#### Eigenschaften

- 4 Sauggeschwindigkeiten
- Maximaler Luftstrom bei Abluft Ø 15 cm: 720 m³/h \*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- 3. Stufe (Normstufe EN60704-2): 580 m³/h \*, 62 dB (A) re1pW \*\*
- \* Norm EN61591
- \*\* Norm EN60704-2-13
- Energieeffizienzklasse: A+
- Durchschnittsenergieverbrauch: 41 kWh/Jahr
- Lüftereffizienzklasse: A
- Beleuchtungseffizienzklasse: A
- Fettfiltereffizienzklasse D
- Regenerierender Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb als Option
- Empfohlener Abluftrohrdurchmesser Ø 150 mm
- Max. Leistung: 272 W

#### Komfort

- Sensorische LED-Hintergrundbeleuchtung
- Automatischer Timer
- Clean Air-Funktion zum Austausch der Umgebungsluft, 24 h
- Lichtdimmer-Funktion
- LED-Beleuchtung: 2 x 5 W
- Filtersättigungsanzeige
- 2 spülmaschinenfeste Metall-Fettfilter
- Glasscheibe mit Dämpfer, leicht zu öffnen und zu schliessen
- Mit Kamin geliefert
- Anschlusskabel 1,10 m mit Stecker

#### Abmessungen

- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 450 / 598 / 385 mm
- Höhe mit Kamin min/max: 912 / 1172 mm. Mindestabstand bei Induktionskochfeld 55 cm.
- Länge des Elektrokabels: 1100 mm


#### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 170 W

#### Zubehör in Option:



- Einbau-Umluft-Kit: RMS103D (Code 130609)
- Ersatz: 2 Kohlefilter ACC 933 (Code SAP 467574)

#### Installation und Einbaumassee in mm

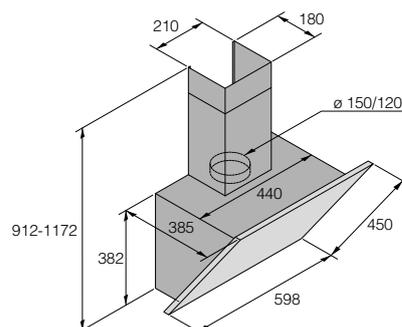

DUNSTABZUGSHAUBEN

# Einbaumerkmale

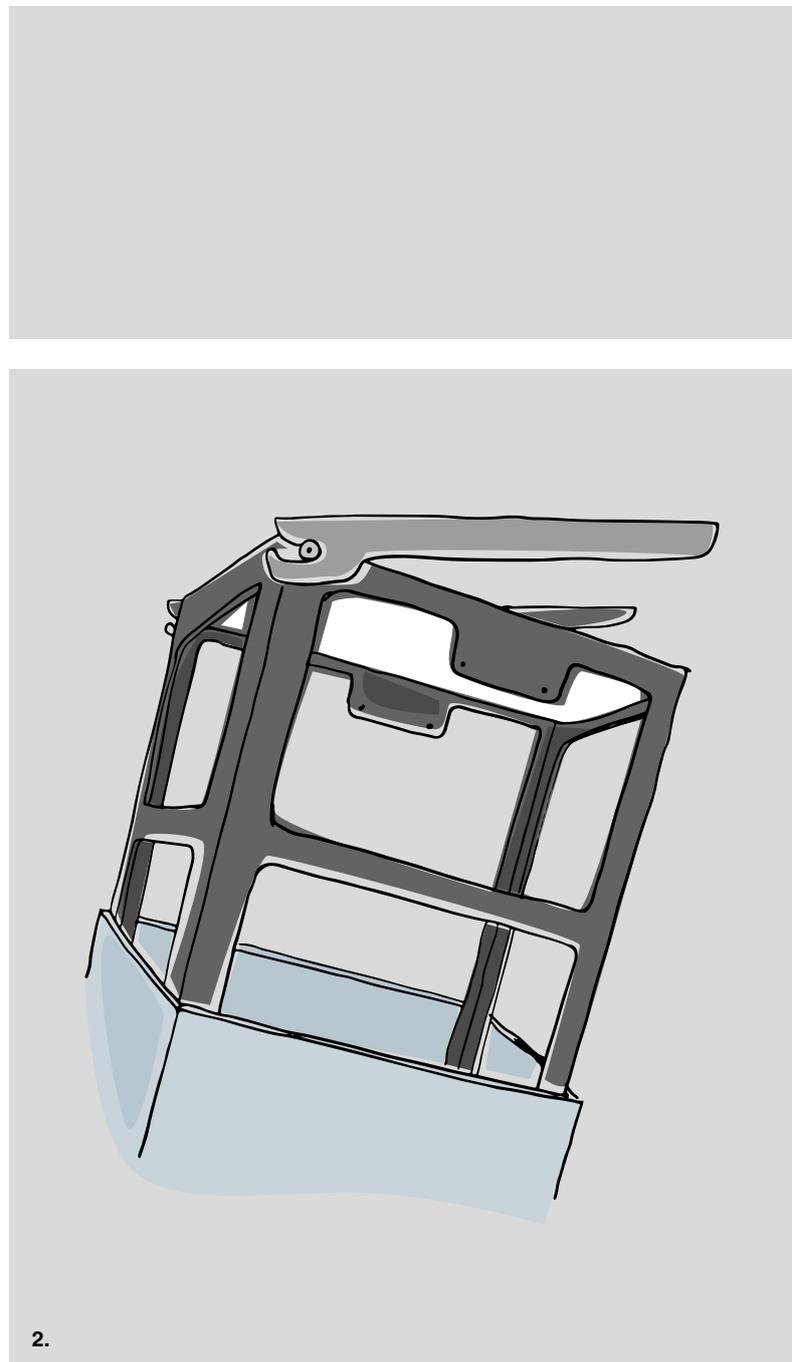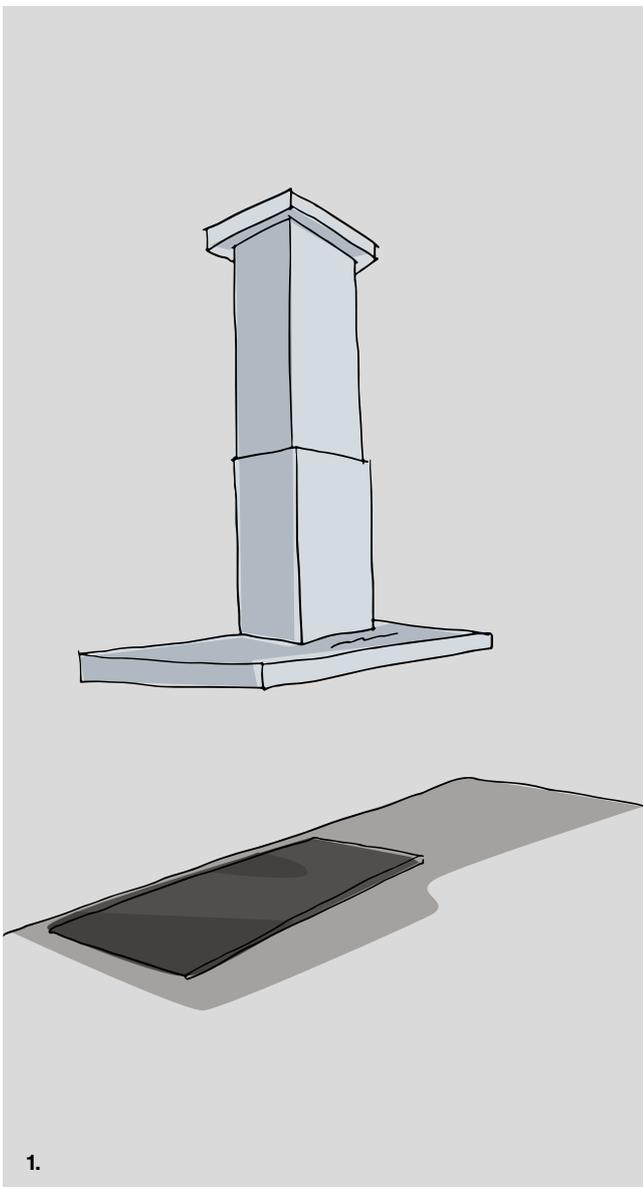



## 1. Besonders hohe Decken?

---

Wenn Sie eine hohe Decke haben, können Sie unseren Kaminverlängerungssatz verwenden, um den Kamin für Deckenhöhen von 2,5 bis 3,5 Metern zu verlängern. Dieses einzigartige Erweiterungssystem ist einfach zu installieren.

## 2. Hook and swing – einfach zu installieren

---

Die «Hook and swing»-Lösung macht den Einbau unserer Insel-Dunstabzugshauben sicher und einfach. Hängen Sie einfach den oberen Teil des Kamins in die Halterung ein, die Sie zuvor befestigt haben, und schwenken Sie ihn, sodass er automatisch in der Halterung einrastet.





# Geschirrspüler


<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>134</b>
<b>VOLLINTEGRIERT 86 cm</b>	<b>174</b>
<b>VOLLINTEGRIERT 82 cm</b>	<b>178</b>
<b>ZUBEHÖR</b>	<b>183</b>

GESCHIRRSPÜLER

# Ein Geschirrspüler, der für eine Lebensdauer von 20 Jahren ausgelegt ist

Heute gehen Nachhaltigkeit und Verantwortung Hand in Hand. Wenn wir also unsere Produkte entwerfen, liegt es in unserer Verantwortung, nicht nur Produkte herzustellen, die langlebig sind, sondern die auch die Dinge besser machen – für unsere Kunden und für den Planeten.

Dieser Ansatz hat zur Entwicklung unseres neuesten Geschirrspülers geführt: dem DW60. Verantwortungsvoll entwickelt. Entwickelt, um etwas zu bewirken. Und gebaut, um die nächsten 20 Jahre gute Dienste zu leisten.

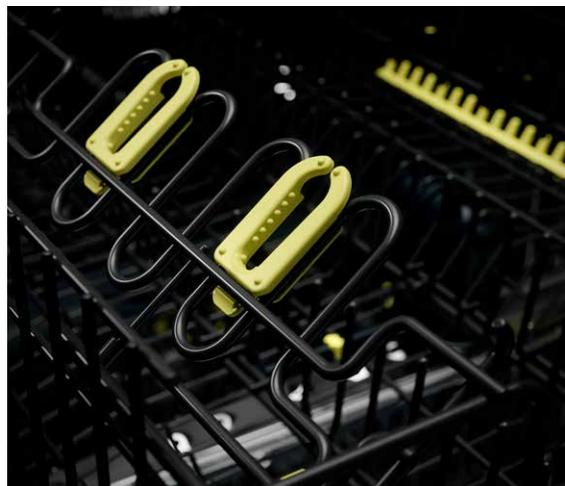



## Zeit vergeht

---


In 20 Jahren geschieht einiges. Man lernt jemanden kennen und beginnt ein gemeinsames Leben. Man lädt Freunde zum Essen ein, streitet und trennt sich, küsst und versöhnt sich wieder. Man hat einen Hund, man bekommt ein Kind. Ein Kind, das viel zu schnell erwachsen wird und auf einmal auszieht. Aber in diesen 20 Jahren gibt es etwas, das immer gleich bleibt – Ihre ASKO-Spülmaschine.



# Qualität ist alles

Bei ASKO bauen wir Geschirrspüler für den gewerblichen und industriellen Einsatz – von Pflegeheimen und Kindertagesstätten bis hin zu Hotels, Friseursalons und Campingplätzen. In diesen Einrichtungen werden Geschirrspüler mehrmals am Tag benutzt, daher müssen sie sehr robust sein. Wir wissen, was notwendig ist, um Geräte zu entwerfen, zu entwickeln und zu bauen, die den Anforderungen des gewerblichen Einsatzes gerecht werden.

Wir möchten, dass Sie die gleichen Vorteile und das gleiche Leistungsniveau wie die Profis erleben. Wenn es darum geht, unsere Geschirrspüler für den Hausgebrauch zu entwickeln, verfolgen wir den gleichen Ansatz und legen die gleichen strengen Maßstäbe an Leistung, Zuverlässigkeit und Qualität an. Wir bei ASKO sind der Meinung, dass jeder Mensch Qualität verdient. Denn für uns ist Qualität alles.

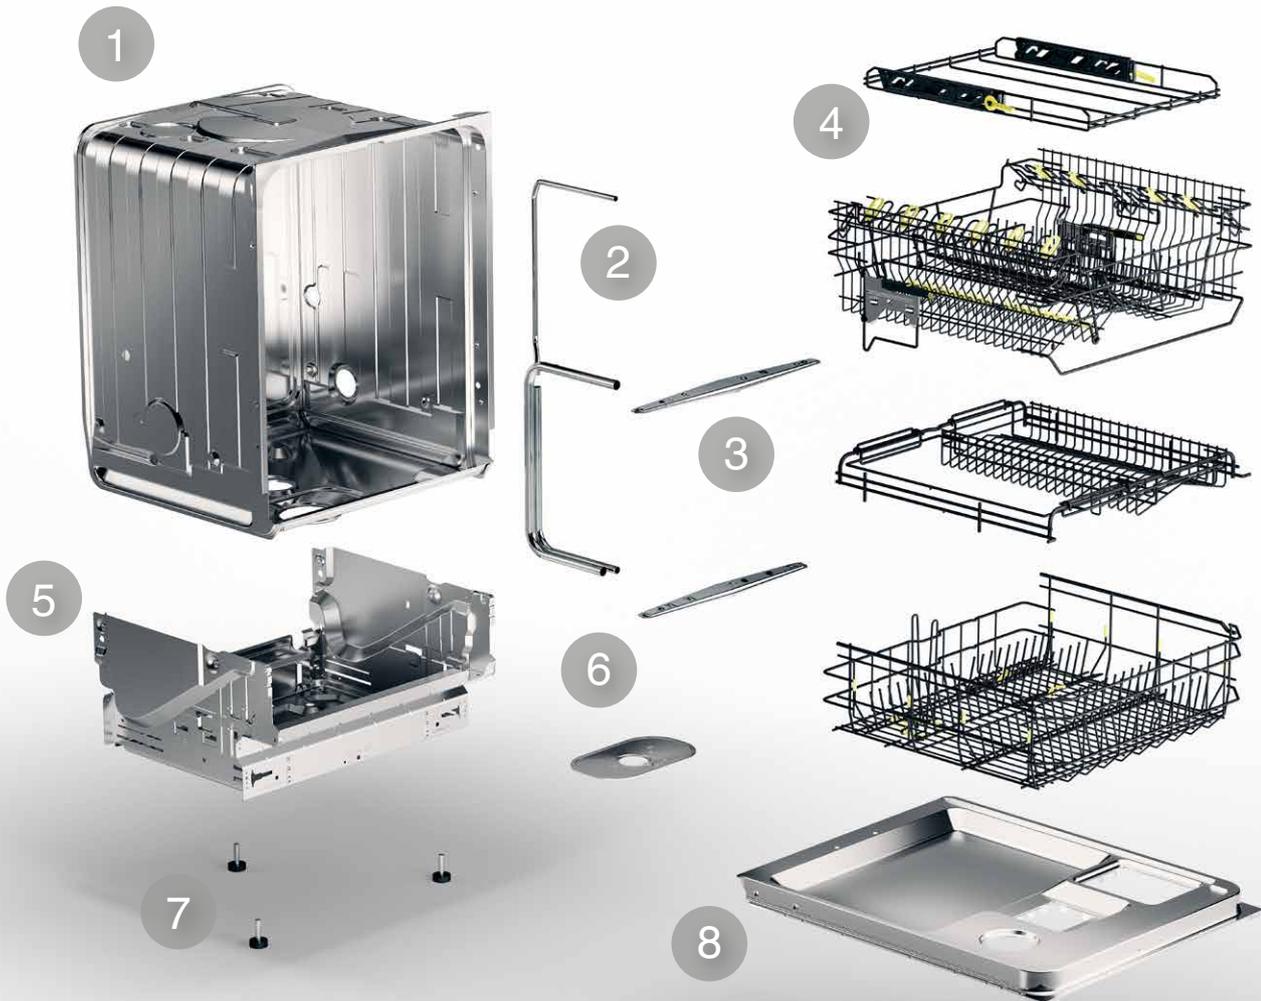



## 8 Steel™ – mehr Stahl, weniger Kunststoff

---

Kein anderes Material hält so lange wie Stahl. Und bei keinem anderen Geschirrspüler sind so viele Details aus Stahl statt aus Kunststoff gefertigt wie bei ASKO Geschirrspülern. Acht der wichtigsten Komponenten unserer Geschirrspüler sind aus hochwertigem Stahl und nicht aus Kunststoff gefertigt: das Gehäuse, die Körbe, das Sprührohr, die Sprüharme, die Siebe, der äussere Boden, die Füsse und die Innenseite der Tür. Indem wir mehr Stahl und weniger Kunststoff verwenden, halten unsere Maschinen länger.

**1** Nichtmagnetisches Gehäuse aus Edelstahl

**2** Nichtmagnetische Sprüharme aus Edelstahl

**3** Nichtmagnetische Sprührohre aus Edelstahl

**4** Hauptkörbe aus nylonbeschichtetem Stahl

**5** Massiver Stahlsockel aus einem Stück

**6** Nichtmagnetischer Feinfilter aus Edelstahl

**7** Stahlfüsse mit Kunststoffkappen zum Schutz des Bodens

**8** Nichtmagnetische Türinnenseite aus Edelstahl

# Tests sind der Schlüssel zu Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit

Denken Sie daran, wie oft ein Geschirrspüler in einem Restaurant benutzt wird, oder die Waschmaschinen und Trockner in einem Hotel. Von diesen Maschinen wird erwartet, dass sie Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr ohne Unterbrechung und immer auf höchstem Niveau arbeiten. Um das zu gewährleisten, müssen sie für eine lange Lebensdauer gebaut und auf höchstem Niveau getestet werden – und darüber hinaus.

Bei ASKO ist das Testen von zentraler Bedeutung. Unsere Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner werden nicht nur von Fachleuten benutzt, sondern auch entwickelt und getestet, um den höchsten professionellen Ansprüchen zu genügen. Wir sind der Meinung, dass jeder in den Genuss höchster Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit kommen sollte. Und wir sind bereit, unsere Produkte bis zum Äussersten zu testen, um sicherzustellen, dass sie genau diese Leistung bringen.





## Produkte, die die Zeit überdauern

---

Die erste ASKO-Waschmaschine wurde in den frühen 1950er-Jahren gebaut. Seitdem entwickeln und produzieren wir Premiumgeräte für den privaten und professionellen Gebrauch – von hochmodernen Wäschelösungen und Kühlgeräten bis hin zu innovativer, vernetzter Kochtechnologie. Wir entwerfen eine breite Palette von Produkten für die unterschiedlichsten Bedürfnisse, sei es im Waschraum oder in der Küche. Doch so vielfältig unser Angebot auch ist, unsere Produkte haben alle etwas gemeinsam.

Alle ASKO-Produkte stehen für unsere Liebe zu Form, Funktion und zeitlosem skandinavischem Design. Sie stehen auch für unsere Leidenschaft für das Testen. Wir wollen, dass die Menschen das Leben mit unseren Produkten genießen. Wir wollen auch, dass sie ihnen vertrauen und sich auf sie verlassen können. Nur durch strenge Tests können wir sicherstellen, dass jedes von uns hergestellte Produkt die Qualität, Leistung, Langlebigkeit und Umweltverträglichkeit bietet, die wir anstreben und die unsere Kunden erwarten dürfen. Die Art und Weise, wie wir unsere Geschirrspüler testen, ist ein perfektes Beispiel dafür.





## Geräuschpegel- überwachung

Der Geräuschpegel wird ständig überprüft. Unser Lärmlabor ist völlig schall- und schwingungsisoliert, sodass alle Geräusche, die eine bestimmte Lautstärke oder Frequenz überschreiten oder nicht dazugehören, erkannt und korrigiert werden.

## Ziele in die Realität umsetzen

Wir bei ASKO wissen, wie unsere Geschirrspüler funktionieren sollen. Es geht darum, unsere Vorstellungen in die Realität umzusetzen. Die Experten in unseren Leistungs- und Lärmlabors spielen dabei eine wichtige Rolle. Hier werden unsere Geräte auf Herz und Nieren geprüft. Jedes einzelne Bauteil wird strengstens getestet, um perfekt sauberes Geschirr mit geringstem Energieaufwand und Geräuschpegel sowie höchster Sicherheit zu produzieren.

In unserem Leistungslabor werden unsere Geschirrspüler einem Langzeittest mit kontinuierlichen Spülzyklen unterzogen. Diese Prüfung dauert etwa 520 Tage und

entspricht einer normalen Nutzung von 20 Jahren. Jeder Gegenstand hat einen unterschiedlichen Verschmutzungsgrad und die Ergebnisse werden sorgfältig geprüft. Die Tür des Geschirrspülers wird 120'000 Mal geöffnet und geschlossen, das Türschloss wird getestet, bis es bricht, alle Körbe werden tagein, tagaus be- und entladen, um Mängel festzustellen, alle elektrischen Komponenten werden auf Überhitzung getestet und die wenigen Kunststoffteile, die in unseren Geräten verbleiben, werden mehrere Monate lang durch Wärme künstlich gealtert.






Die Tür des Geschirrspülers wird **120'000 Mal** geöffnet und geschlossen.

# Ein Geschirrspüler, mit dem Sie wirklich eine Verbindung aufbauen können

Mit der ConnectLife-App können Sie Ihren ASKO-Geschirrspüler über Ihr Smartphone oder Tablet fernsteuern und überwachen. Sie können im Online-Benutzerhandbuch nachschlagen, Einstellungen ändern, den Gerätestatus überprüfen und vieles mehr.

Sie können sogar von unterwegs Programme starten, abrechnen und pausieren. Die App enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Ihnen hilft, die besten Programme für Sie zu finden, je nachdem, was Sie spülen und wie Sie es am liebsten spülen.

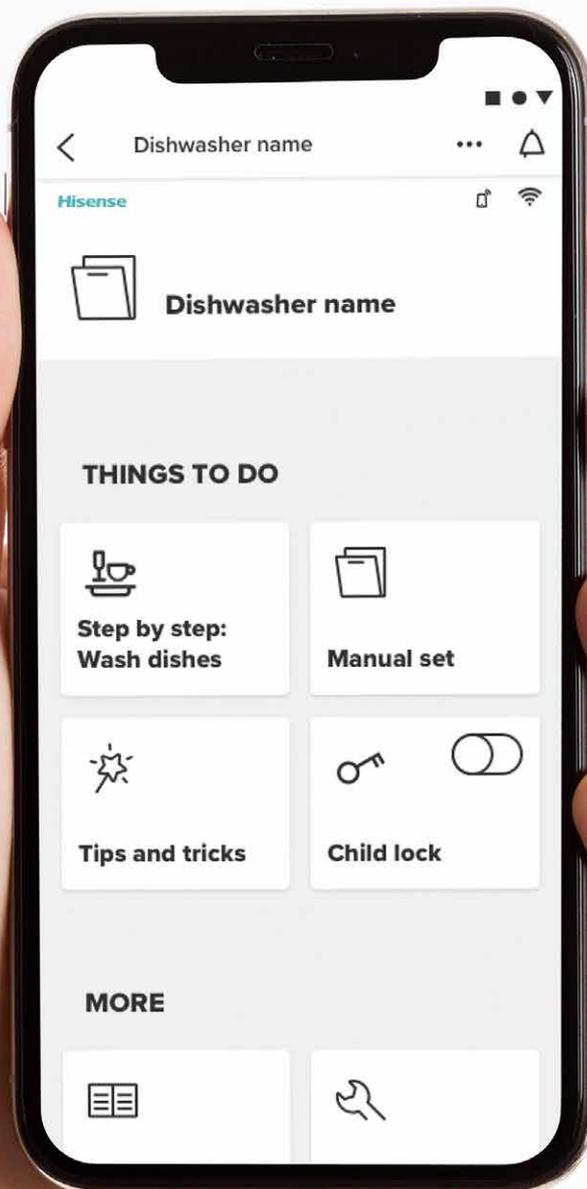

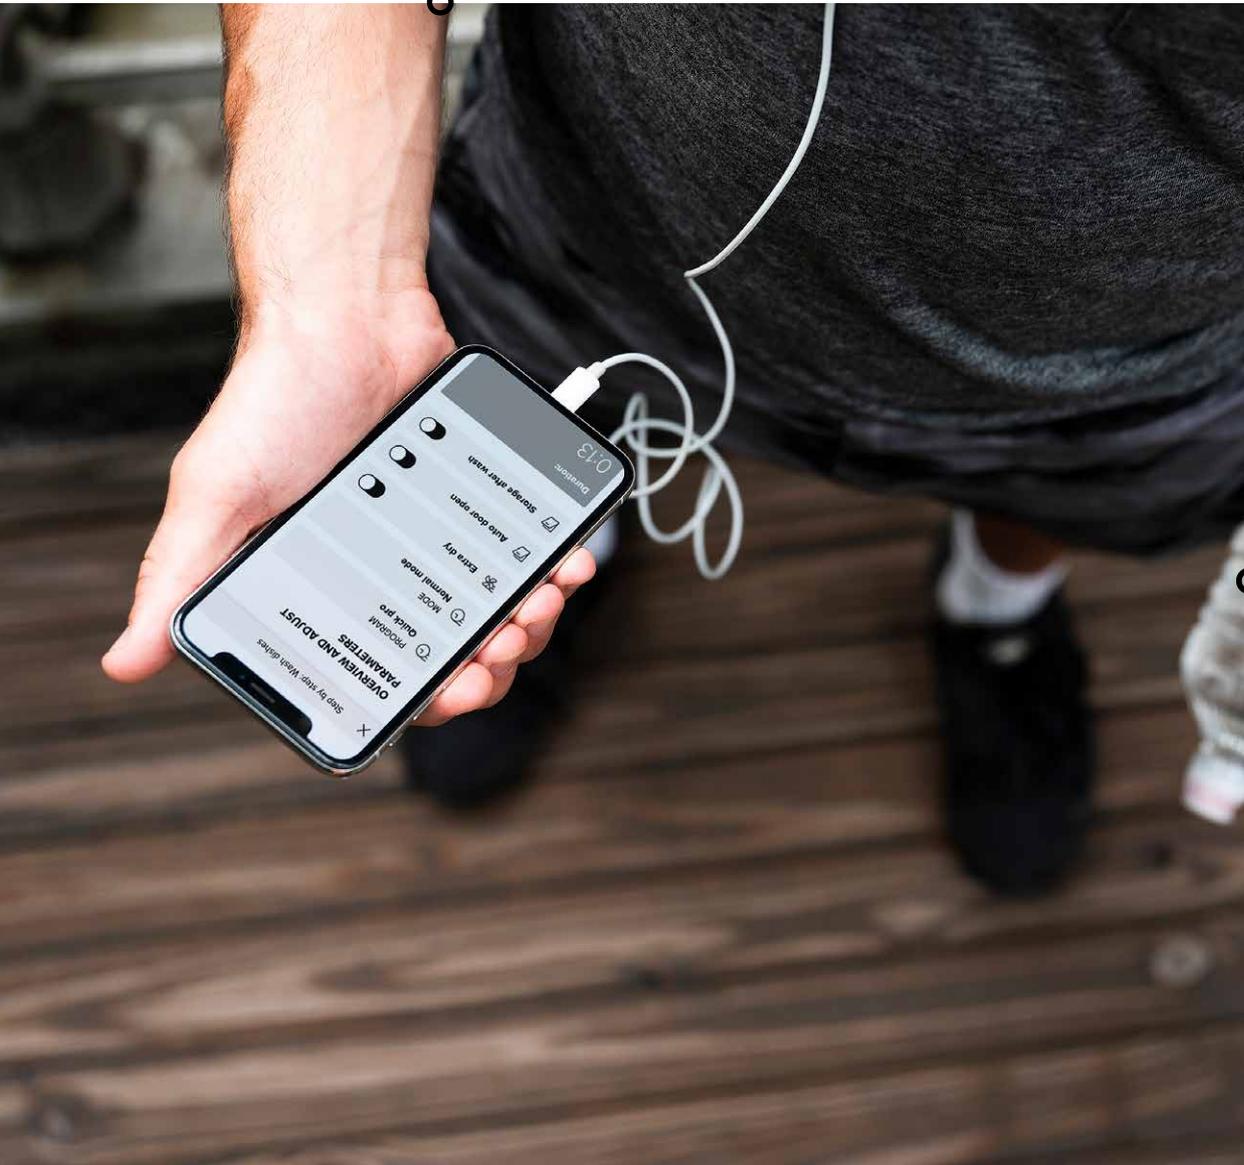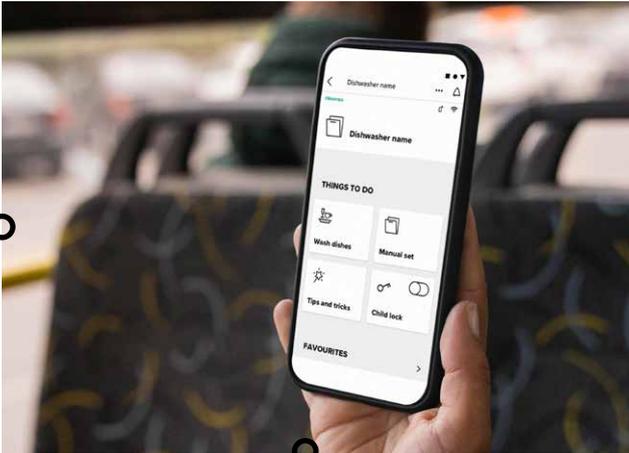

GESCHIRRSPÜLER

# Es werde Licht!

Wenn es darum geht, Geschirr und Besteck wirklich sauber zu bekommen, gibt es vier wichtige Faktoren: Temperatur, Chemie, mechanische Wirkung und Zeit. Bei der Entwicklung unserer neuen Geschirrspüler-Serie DW60 wollten wir Sauberkeit und Hygiene auf das höchste Niveau heben. Also fügten wir eine fünfte und unerwartete Zutat hinzu – Licht. UV-Licht, um genau zu sein. Für unseren Körper ist eine mässige

Einwirkung von UV-Licht eine gute Vitamin-D-Quelle. Es verbessert unsere Stimmung und steigert unsere Energie. Aber was ist mit unserem Geschirr? Nun, UV-Licht tötet nachweislich auch Bakterien ab. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere neueste Geschirrspülinnovation rund um dieses Thema zu entwickeln, denn bei diesem Verfahren werden bis zu 99,99999% der Bakterien abgetötet.

---

«UV-Licht tötet bis zu 99,99999% der Bakterien»

---






## Einführung des UV-Reinigungsmodus

Der UV-Reinigungsmodus ist eine neue ASKO-Innovation, die nur in unserer Geschirrspüler-Serie DW60 zu finden ist. Dabei wird UV-Licht genutzt, um bis zu 99,99999% (\*) der Bakterien, Pilze und Viren zu beseitigen, die ihren Weg auf Ihr Geschirr und in Ihren Geschirrspüler finden. Natürlich kommt es auch hier, wie beim Spülmittel, auf die richtige Menge an.

Wir haben das Wasserdurchflusssystem des Geräts mit UV-C-LED-Lampen ausgestattet, die genau die Menge an UV-Licht abgeben, die zur Reduzierung von Bakterien erforderlich ist, und zwar mit einer Wellenlänge zwischen 265 und 270 Nanometern, wenn Ihnen die Details wichtig

sind. Ausserdem haben wir eine zum Patent angemeldete Reflektortechnologie (SE 2151177-9) eingeführt, die eine noch effizientere Behandlung ermöglicht.

Bei der letzten Spülung wird das Wasser mit UV-Licht und Hitze desinfiziert, um Mikroorganismen abzutöten. Das Ergebnis ist eine marktführende Reduzierung von Bakterien und anderen Mikroben – und natürlich extrem sauberes Geschirr. Der UV-Reinigungsmodus kann auch mit einem Niedrigtemperaturprogramm wie unserem ECO-Programm (\*\*) kombiniert werden. So können Sie Bakterien reduzieren und gleichzeitig Energie sparen (\*\*\*).

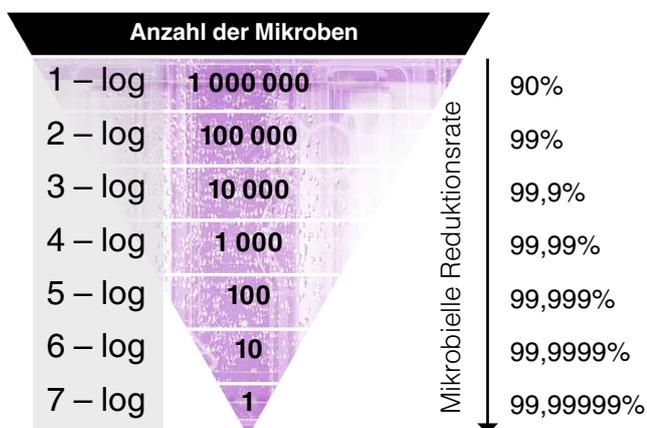

\* UV-Reinigungsmodus in Kombination mit Intensiv- oder Hygieneprogrammen. Geprüft nach dem Standard QB/T 5133-2017.

\*\* UV-Reinigung in Kombination mit dem ECO-Programm erreicht Log 5. Geprüft nach dem Standard QB/T 5133-2017.

\*\*\* UV-Reinigung verlängert die Programmdauer um etwa 15-20 Minuten.

Die logarithmische Reduktion ist ein mathematischer Begriff, der die relative Anzahl der lebenden Mikroben angibt, die durch die Desinfektion eliminiert werden. Eine Reduzierung um 1 Log entspricht beispielsweise der Inaktivierung von 90% einer Zielmikrobe, wobei die Mikrobenzahl um den Faktor 10 reduziert wird. Der UV-Reinigungsmodus erreicht Log 7, wenn er im Intensiv- oder Hygieneprogramm verwendet wird.

GESCHIRRSPÜLER

# Langes Leben



## Robuster Aufbau

---

ASKO Geschirrspüler werden 12'000 Stunden lang ausgiebig getestet, was einer Nutzungsdauer von 20 Jahren entspricht. Alle ASKO Geschirrspüler prägt ein robuster 8 Steel™-Aufbau: 8 Hauptteile in Kontakt mit Wasser (Sprüharme, Körbe und Stiften) sind aus rostfreiem 18/9-Stahl gefertigt und daher langlebig und beständig gegen Salz, dem die Spülmaschine ausgesetzt ist.



## Induktionsmotor

---

ASKO Geschirrspüler sind mit einem hocheffizienten Induktionsmotor ausgestattet, der folgende Vorteile bietet:

- Verbesserte Reinigungsleistung
- Verringerung des Geräuschpegels
- Optimierte Programmdauer
- Variabler Wasserdurchfluss zu ausgewogenem Wasserverbrauch und Geräuschpegel
- Weniger Energieverbrauch



GESCHIRRSPÜLER

# Automatische Dosierung – verlangt weniger von Ihnen

Durch jahrelange Forschung haben wir die exakte Menge an Spülmittel ermittelt, die für ein konstant perfektes Reinigungsergebnis erforderlich ist. Das ist unsere Aufgabe. Wir erwarten natürlich nicht, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Aus diesem Grund haben wir die automatische Dosierung entwickelt.

Das automatische Dosierfach in unseren Geschirrspülern speichert den Spülmittelvorrat von bis zu 30 Tagen. Das bedeutet, dass Sie es nur einmal im Monat auffüllen müssen. Räumen Sie einfach Ihr Geschirr ein, wählen Sie Ihr Programm, und los geht's. Problemlos, so wie es sein sollte.





Das Spülmittelfach für die automatische Dosierung ist herausnehmbar – das heißt, Sie können es herausnehmen, wenn Sie Spülmittel nachfüllen müssen. Es kann auch ganz einfach im Spülbecken gereinigt werden.



### **Flexible Wahl zwischen Standard- und automatischer Dosierung**

---

Standardspender für Tabs/  
Pulver und Klarspüler.



---

Spender für automatische  
Dosierung, für Geschirrspügel.

# Einstellbare Powerzonen

Um ein bereits leistungsstarkes Reinigungssystem noch leistungsfähiger zu machen, haben wir zwei einstellbare «Powerzonen» mit zwei verschiedenen Sprühmustern entwickelt. Die Powerzonen erzeugen entweder einen konzentrierten Hochdruck-Hartstrahl für zusätzliche Spülkraft bei hohen, schmalen Gegenständen wie Flaschen und Vasen oder einen breiteren Strahl für grösseres Geschirr, Töpfe und Pfannen. Es gibt

auch eine «Überbrückungsfunktion», bei der beide Powerzonen auf den Breitstrahlmodus für sehr grosses Geschirr oder Utensilien eingestellt werden. Die Powerzonen werden manuell bedient, d. h. wenn Sie sie nicht benötigen, schalten Sie sie einfach aus.

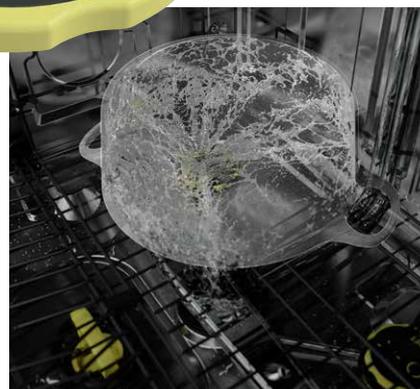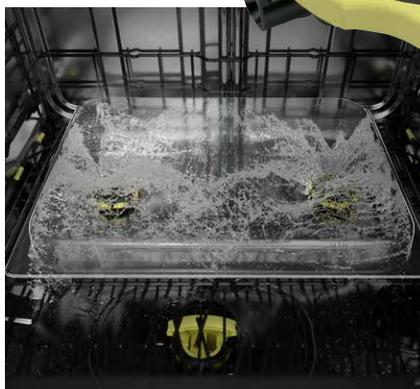

## Superior Cleaning System™ – (SCS™)\*

Unsere DW60-Geschirrspüler wurden entwickelt, um Zeit zu sparen und zu gewinnen – damit Sie mehr von dem tun können, was Ihnen am meisten Spass macht. Die DW60-Serie erreicht das unter anderem durch das

Super Cleaning System™, bei dem das Geschirr nicht gespült werden muss, bevor es in den Geschirrspüler eingeräumt wird. Dieses System reinigt den Feinfilter und alle Innenflächen nach dem Vorspülen und

Spülen der Ladung. Der Hauptspülzyklus beginnt dann mit gespültem Geschirr, einer sauberen Maschine, einem leeren Filter und sauberem Wasser.

\* Im Labelprogramm nicht verfügbar.

## Erreicht jede Ecke des Geschirrspülers

Das ASKO-Sprühsystem besteht aus bis zu 11\* hochwirksamen Sprühzonen, die dafür sorgen, dass die gesamte Ladung vollständig gereinigt wird und jede Stelle im Geschirrspüler erreicht wird.

Die Hauptsprüharme sind aus Edelstahl, was einen gleichmässigen Sprühstrahl über die gesamte Lebensdauer der Maschine garantiert. Die Körbe

und Stachelreihen sind so konzipiert, dass sie eine maximale Wasserreichweite sowie eine optimale Trocknung ermöglichen, ohne Wasserflecken auf dem Geschirr zu hinterlassen.



## 11 Spray™ (\*)

1	Das Geschirr im obersten Korb wird von oben besprüht.	7	Geschirr und Besteck im Unterkorb werden von unten besprüht.
2	Das Geschirr im Oberkorb werden von unten besprüht.	8	Einstellbare Powerzonen für Töpfe & Pfannen oder Flaschen & Vasen.
3	Powerzone reinigt den Inhalt des Besteckkorbs.	9	Einstellbare Powerzonen für Töpfe & Pfannen oder Flaschen & Vasen.
4	Geschirr und Besteck im Unterkorb werden ebenfalls von oben besprüht.	10	Boden und Filter für eine bessere Filtration (unterer Sprüharm).
5	Linke Sprühzone für den mittleren Korb (bei Ausstattung mit einem Schüsseinsatz, der als Zubehör bestellt werden kann).	11	Der Filter wird vom unteren Sprühturm ausgespült.
6	Rechte Sprühzone für den mittleren Korb.		


\* Anzahl der Sprühzonen abhängig vom Modell


GESCHIRRSPÜLER

# Einzigartig gestaltete Körbe für alle Arten von Geschirr

Die Körbe der neuen DW60-Serie sind völlig einzigartig. Egal, ob Sie Töpfe und Pfannen, Gläser, grosse Küchengeräte oder Backbleche reinigen wollen, die Körbe lassen sich leicht an die jeweilige Beladung anpassen. Einfach, intelligent und sehr praktisch.

Weingläser stehen sicher, unabhängig von der Grösse.

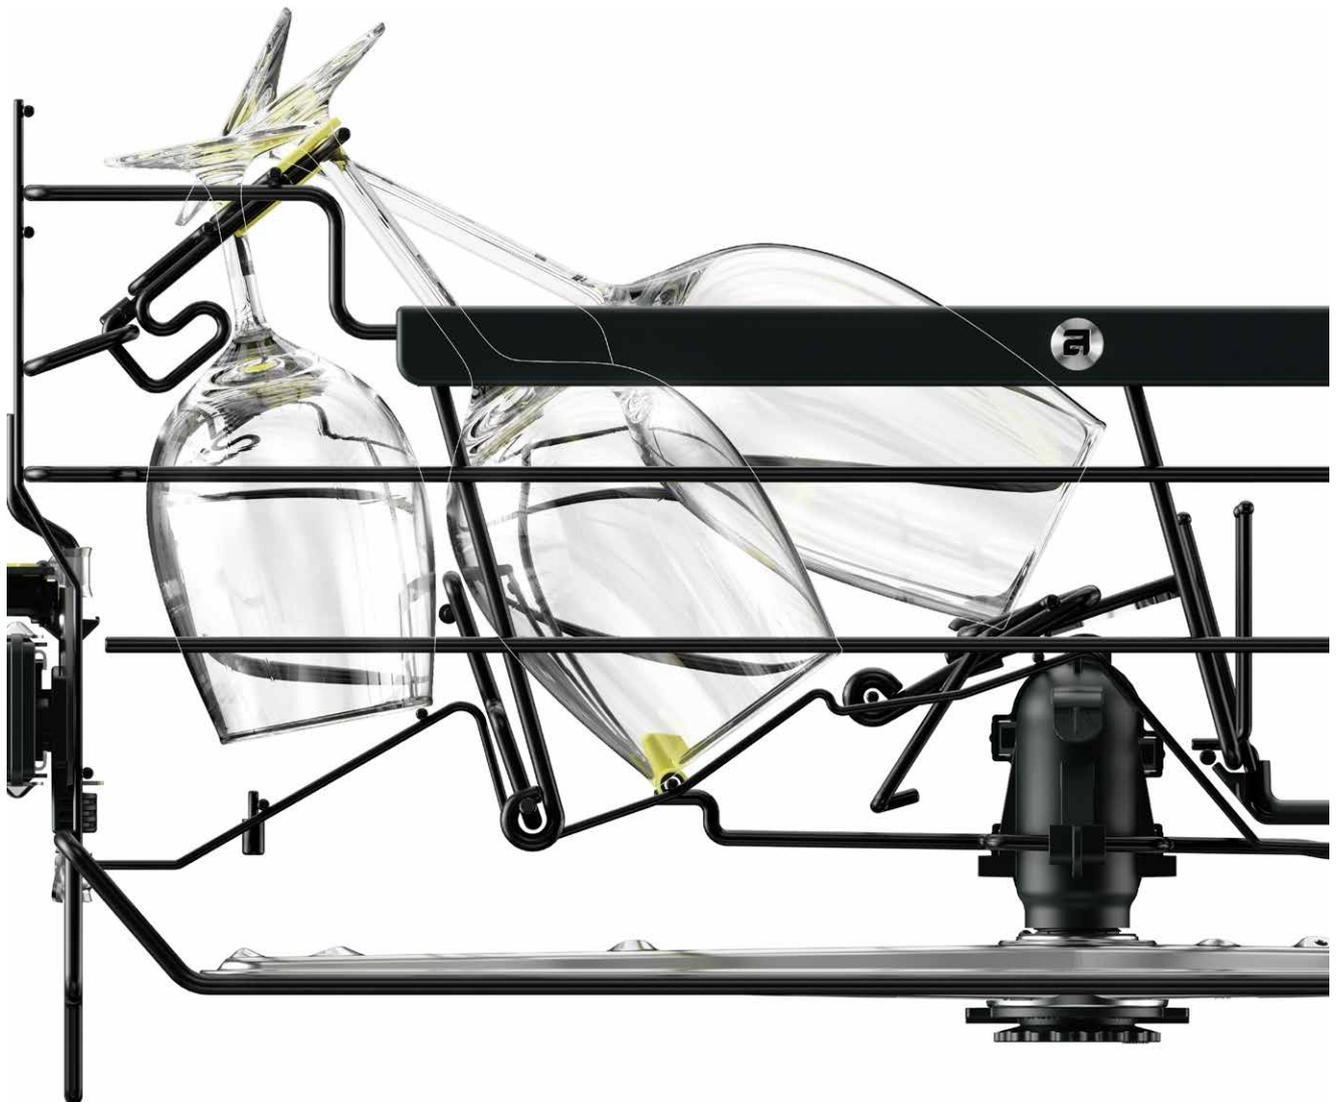

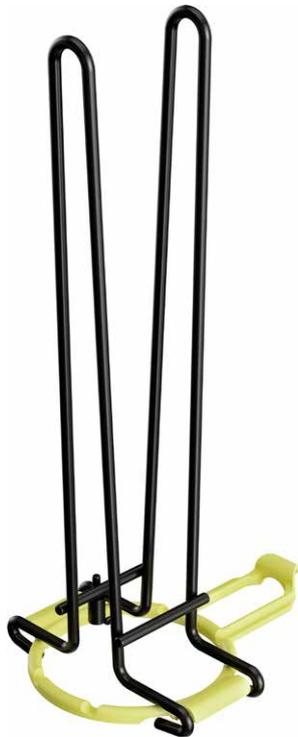

In Kombination mit den Powerzonen hält der Vasen- & Flaschenhalter Babyflaschen, Vasen und Sportflaschen sauber.




Der Vasen- & Flaschenhalter kann an einer beliebigen Stelle im unteren Korb platziert werden, die beste Wirkung wird jedoch direkt über einer der beiden Powerzonen erzielt.

Die Stielhalter für Weingläser in Kombination mit der Halterung hält die Gläser sicher an ihrem Platz und reduziert das Risiko von Beschädigungen. Sowohl die Stielhalter als auch die Halterung bestehen aus thermoplastischem Elastomer (TPE), einem gummiartigen Material.



Der Abstand zwischen den Zinken lässt sich bei unseren Exclusive-Unterkörben schnell und einfach anpassen. Das schafft Platz für tiefere Teller, Kuchenformen, Steingut und tiefe Pfannen.

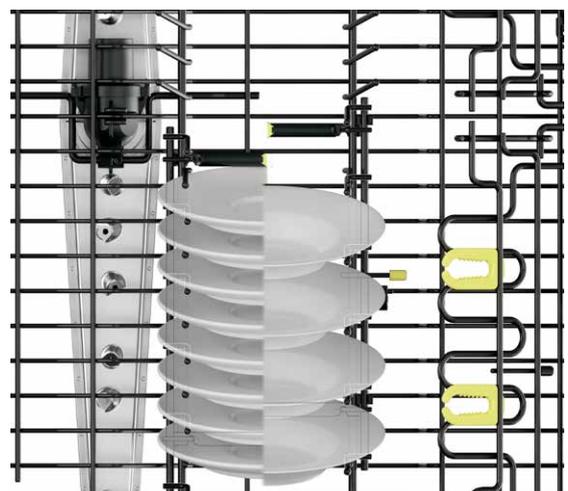

# Verschiedene Lösungen für die Höhenverstellung

Die Möglichkeit, die Höhe des Oberkorbs und der oberen Besteckschublade zu verstellen, ist das Hauptmerkmal unseres Flexi Racks™-Systems. Dadurch wird im Unterkorb mehr Platz frei, wenn Sie grössere Gegenstände wie Backbleche oder hohe Gläser und Flaschen spülen wollen.

Alle Oberkörbe und die oberen Besteckschubladen sind mit dieser Funktion ausgestattet. Der Oberkorb kann um 4 cm und die obere Besteckschublade um 2 cm verstellt werden. Das erleichtert das Beladen und Ausräumen.

## Instant Lift™-Hebel

---

Mit den Instant Lift™-Hebeln lassen sich Oberkorb und obere Besteckschublade schnell und einfach herausnehmen. Instant Lift™ ist bei ausgewählten Oberkörben und allen Versionen der oberen Besteckschublade standardmässig eingebaut.



## Einstellung mit Doppelrollen

---

Dank der Höhenverstellung mit zwei Rollen lässt sich der gesamte Korb schnell und einfach von den Schienen abnehmen und austauschen.





GESCHIRRSPÜLER

# Akzentfarbe

## Blickpunkte – ein Tipp der Natur

---

Das Öffnen der Tür unseres neuen Geschirrspülers kann Ihnen die Augen für einige Dinge öffnen. Im ersten Moment mag der hochwertige Stahl auffallen. Dann könnte Ihr Blick an einer der vielen cleveren Funktionen des Geräts hängenbleiben. Diese werden mit einer Farbe hervorgehoben, die die Art und

Weise nachahmt, wie die Natur die Dinge in den Mittelpunkt stellt. Durch das Schliessen der Tür wird der Geschirrspüler wieder in seine Schranken gewiesen, wo er nicht um Platz oder Aufmerksamkeit konkurriert, sondern den Raum schmückt.



GESCHIRRSPÜLER

# Perfekte Trocknung

Wenn der Spülgang beendet ist, erwarten Sie, dass Ihr Geschirr sauber und trocken ist und Sie es wieder verwenden oder wegräumen können. Deshalb investieren wir viel Zeit, Energie und Fachwissen in

die Entwicklung von Trocknungssystemen, die für verschiedene Geschirrspüler geeignet sind, aber das gleiche perfekte Trockenergebnis liefern.





## Auto Door Open Drying™

---

Diese Trocknungsmethode basiert auf natürlicher Kondensation und Trocknung mithilfe von warmer Raumluft. Nach dem letzten Spülgang lässt die Restwärme des Geschirrs das Wasser vom Geschirr verdampfen. Es wird dann wieder zu Wasser, wenn es auf die kälteren Innenflächen des Geschirrspülers trifft. Dieses Wasser wird dann in der Bodenwanne gesammelt. Zum Schluss öffnet der Geschirrspüler automatisch die Tür, um die Ladung mit warmer Raumluft zu trocknen.

## Turbo Combi Drying™

---

Turbo Combi Drying™ ist der Name, den wir unserem gebläseunterstützten Trocknungssystem gegeben haben. Dieses System entzieht dem Geschirrspüler effektiv die Feuchtigkeit und öffnet dann automatisch die Tür des Geschirrspülers, um die Trocknung mithilfe der warmen, trockenen Raumluft abzuschliessen. Diese Methode des kombinierten Trocknens verkürzt die Gesamtzeit des Programms und führt dazu, dass das Geschirr viel schneller sauber, trocken und einsatzbereit ist als bei herkömmlichen Methoden.

## Turbo Combi Drying™ mit Sensorsteuerung

---

Dies ist unsere fortschrittlichste Trocknungsmethode. Sie basiert auf demselben Prinzip wie der Turbo Combi Drying, aber die automatische Türöffnung wird durch einen Sensor geregelt, der die Temperatur in Ihrer Küche misst. Wenn die Küche kälter als normal ist, öffnet sich die Tür erst später. Wenn es wärmer ist, öffnet sich die Tür früher. Dies bedeutet, dass die Energie für die Trocknung effizienter genutzt wird.

ELEGANTES HOCHAUFLÖSENDES LCD-DISPLAY

# Intuitive und effektive Programme

Die Geschirrspüler der DW60-Serie bieten eine Vielzahl von Reinigungsprogrammen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst und fein abgestimmt werden können – von schnelleren, leiseren Reinigungszyklen

bis hin zu umweltfreundlicherer Leistung. Jedes Programm wurde in unserem Kompetenzzentrum für Geschirrspüler in Schweden entwickelt und getestet.





## ECO

---

Dieses Programm ist ideal für die Reinigung von mässig verschmutztem Geschirr und ist in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effektivsten. Mit diesem Programm wird die Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften zum Ökodesign bewertet.

## Auto

---

Dieses Programm misst den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und passt automatisch die Programmparameter, den Wasserverbrauch und die Temperatur entsprechend an. Bei neuen Geräten muss das Programm fünfmal ausgeführt werden, bevor es vollständig angepasst ist und die besten Ergebnisse liefern kann.

## Universal

---

Ein effektives Programm für den täglichen Gebrauch. Es ist ideal für leicht angetrocknete Speisereste und eignet sich für alle Arten von Geschirr.

## Intensiv

---

Ein Hochtemperaturprogramm zum Lösen von Fett auf stark verschmutztem Geschirr wie Pfannen, Auflaufformen und Ofengeschirr. Wenn dieses Geschirr den Geschirrspüler nicht vollständig füllt, können Sie problemlos Teller und anderes Geschirr dazu laden.

## Schnell Pro

---

Ein schnelles und effektives Programm, das mit variablem Wasserdruck die Reinigungsleistung erhöht und leicht angetrocknete Speisereste schnell beseitigt. In Kombination mit dem schnellen Modus ist der Programmzyklus sogar noch kürzer – nur 39 Minuten.

## Vorheizen

---

Dieses Programm umfasst sowohl eine Vorheiz- als auch eine Spülphase. Da das Wasser vorgewärmt wird, können die Reinigungszyklen sehr kurz sein – nur 20 Minuten.

## Kristallglas

---

Ein sanftes Niedrigtemperaturprogramm, ideal für die Reinigung empfindlicher Gegenstände wie feine Weingläser und Kristall. Mit diesem Programm kann auch frisch benutztes Porzellan gereinigt werden, sofern es frei von angetrockneten Speiseresten ist.

## Zeitprogramm

---

Dieses Programm passt sich an die angegebene Laufzeit oder Endzeit an. Bei der Verwendung dieses Programms ist es wichtig, eine Zeit zu wählen, die dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs entspricht.

## Hygiene

---

Dieses Programm ist perfekt für Zeiten, in denen die Hygieneanforderungen besonders hoch sind, z. B. bei der Reinigung von Babyflaschen und Schneidebrettern. Die Temperatur ist sowohl bei der Hauptwäsche als auch bei der letzten Spülung hoch.

## Kunststoff

---

Dieses Programm hat eine extra lange Trocknungsphase und ist ideal zum Spülen von spülmaschinenfestem Kunststoffgeschirr. Auch für Porzellan und Gläser geeignet.

## Vorspülen und halten

---

Mit diesem Programm können Sie Geschirr vorspülen, während Sie darauf warten, dass der Geschirrspüler vollständig beladen ist.

## Selbstreinigung

---

Das Selbstreinigungsprogramm dient der Reinigung des Geschirrspülers und sorgt für eine hygienische Reinigung von Spülwanne, Sprüharmen und Sprührohren nach den höchsten Standards.

## Untere Hälfte

---

Dieses Programm wird verwendet, wenn Sie nur die im Unterkorb befindlichen Teller und das Besteck reinigen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, leicht verschmutztes Geschirr in den Oberkorb zu laden, wo es gereinigt wird.

## Obere Hälfte

---

Dieses Programm wird verwendet, wenn Sie nur die im Oberkorb befindlichen Tassen und Gläser reinigen möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, leicht verschmutztes Geschirr in den Unterkorb zu laden, wo es gereinigt wird.

## Geruchshemmend

---

Dieses Programm verhindert unangenehme Gerüche, die durch schmutziges Geschirr entstehen, das zu lange im Geschirrspüler geblieben ist. Der Türventilator des Geschirrspülers schaltet sich automatisch zweimal pro Stunde für maximal 96 Stunden ein.

GESCHIRRSPÜLER

# Entworfen für das Leben

Mit unserer DW60-Serie haben wir eine Reihe verschiedener Betriebsarten entwickelt, damit Sie die Art, wie Sie Ihr Geschirr spülen, ganz einfach an Ihr Leben anpassen können – ob Sie nun Zeit und Energie sparen oder Ihr Geschirr im

Schlaf reinigen lassen möchten. Anstatt aus einer langen Liste von Programmen und noch einer Vielzahl von Optionen und Einstellungen zu wählen, müssen Sie jetzt nur noch den gewünschten Modus auswählen und auf Start drücken. Einfach.





## Grüner Modus

---

Der grüne Modus spart sowohl Wasser als auch Energie. Die Temperatur wird gesenkt und jede Stufe des Programms verlängert, um Wasser zu sparen und die gleichen perfekten Reinigungsergebnisse wie bei einem normalen Programm zu erzielen. Modelle mit AUTO-Programm haben einen Wasserverbrauch von nur 7,5 l inklusive zwei Frischwasserspülungen je nach Verschmutzungsgrad.

## Schneller Modus

---

Wenn Sie Ihr Geschirr schneller reinigen möchten, wählen Sie den schnellen Modus, um die Programmlaufzeit um 50% zu verkürzen. Um in der zur Verfügung stehenden Zeit das bestmögliche Spülergebnis zu erzielen, wird mehr Wasser und Energie verbraucht.

## Intensiver Modus

---

Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie verschmutztes Geschirr mit getrockneten Speiseresten haben. Im intensiven Modus wird der Druck des Sprüharms erhöht und während des Zyklus werden mehr Wärme und Wasser verwendet.

## Nachtmodus

---

Für diejenigen, die Ihr Geschirr im Schlaf reinigen lassen möchten, haben wir den Nachtmodus entwickelt. In diesem Modus wird der Wasserdruck in den Sprüharmen gesenkt, wodurch der Geräuschpegel im Vergleich zum geprüften Wert um bis zu 2 dB reduziert wird. Dieser leisere Modus eignet sich auch perfekt für offene Wohnräume.

## UV-Reinigungsmodus

---

Bei der letzten Spülung wird das Wasser mit UV-Licht und Hitze desinfiziert, um Mikroorganismen abzutöten. Der UV-Reinigungsmodus in Kombination mit Intensiv- oder Hygieneprogrammen eliminiert bis zu 99,999999% der Bakterien, Pilze und Viren.

GESCHIRRSPÜLER

# Für stille Nächte

Für alle, die den Geschirrspüler arbeiten lassen möchten, während sie schlafen, haben wir den Nachtmodus entwickelt. In diesem Modus wird der Wasserdruck in den Sprüharmen gesenkt, wodurch der Geräuschpegel

im Vergleich zum geprüften Wert um bis zu 2 dB reduziert wird. Dieser Modus eignet sich auch perfekt für Raumlösungen mit offenem Küchen- und Wohnbereich.





## Wir haben Geräusche durch Farbe ersetzt

---

Ihr ASKO-Geschirrspüler ist mit nur 38 dB so leise, dass wir eine praktische Funktion entwickeln mussten: das Status Light™. Blau zeigt Ihnen an, wann Sie die Tür noch öffnen können, um weiteres Geschirr einzuräumen, Rot zeigt Ihnen an, wenn es dafür zu spät ist, und Grün zeigt Ihnen an, wenn das Geschirr fertig ist.



### **Blaues Licht**

Das Programm ist gestartet, aber Sie können noch Geschirr dazu laden (kein Spülmittel in der Maschine).



### **Rotes Licht**

Zusätzliches Beladen wird nicht empfohlen (Spülmittel in der Maschine).



### **Grünes Licht**

Programm ist beendet, Standby für 2 Stunden.



### **Blinkendes rotes Licht**


Fehler am Wassereinlass, Leck am Einlassventil, Überfüllung und Fehler am Wasserauslass.


GESCHIRRSPÜLER

# Höchste Ladehöhe der Welt

Mit einer Beladungshöhe von bis zu 58 cm (XXL-Geschirrspüler) bzw. 54 cm (XL-Geschirrspüler) ist selbst für die grössten und unhandlichsten Küchengegenstände ausreichend Platz vorhanden. Es gibt

auch viel Platz für hohe Weingläser, grosse Servierplatten und mehr. Das Gerät bietet Platz für rund 180 Einzelstücke. Das sind 17 Gedecke!

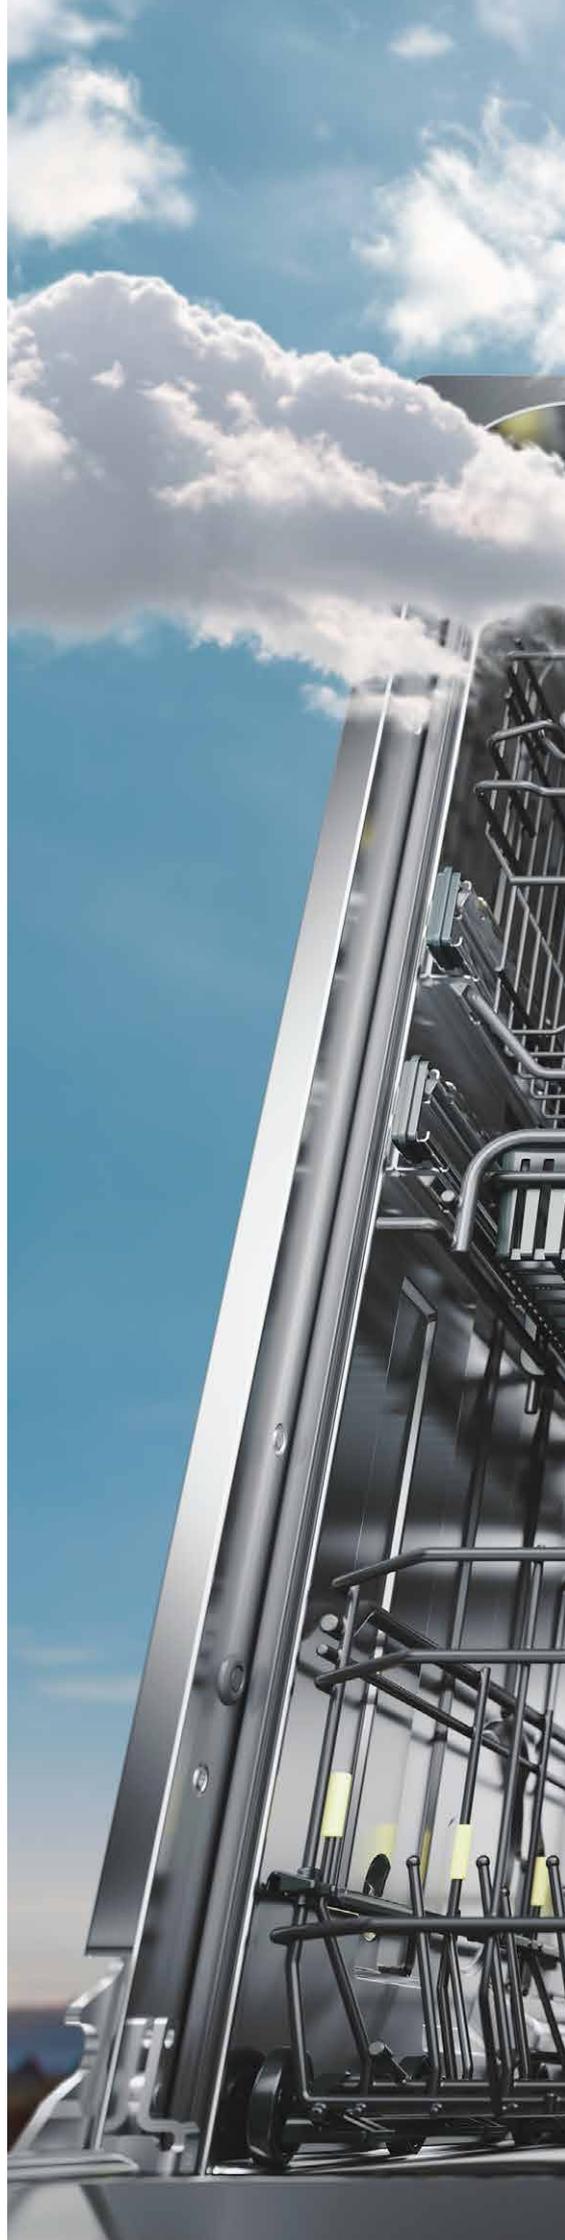

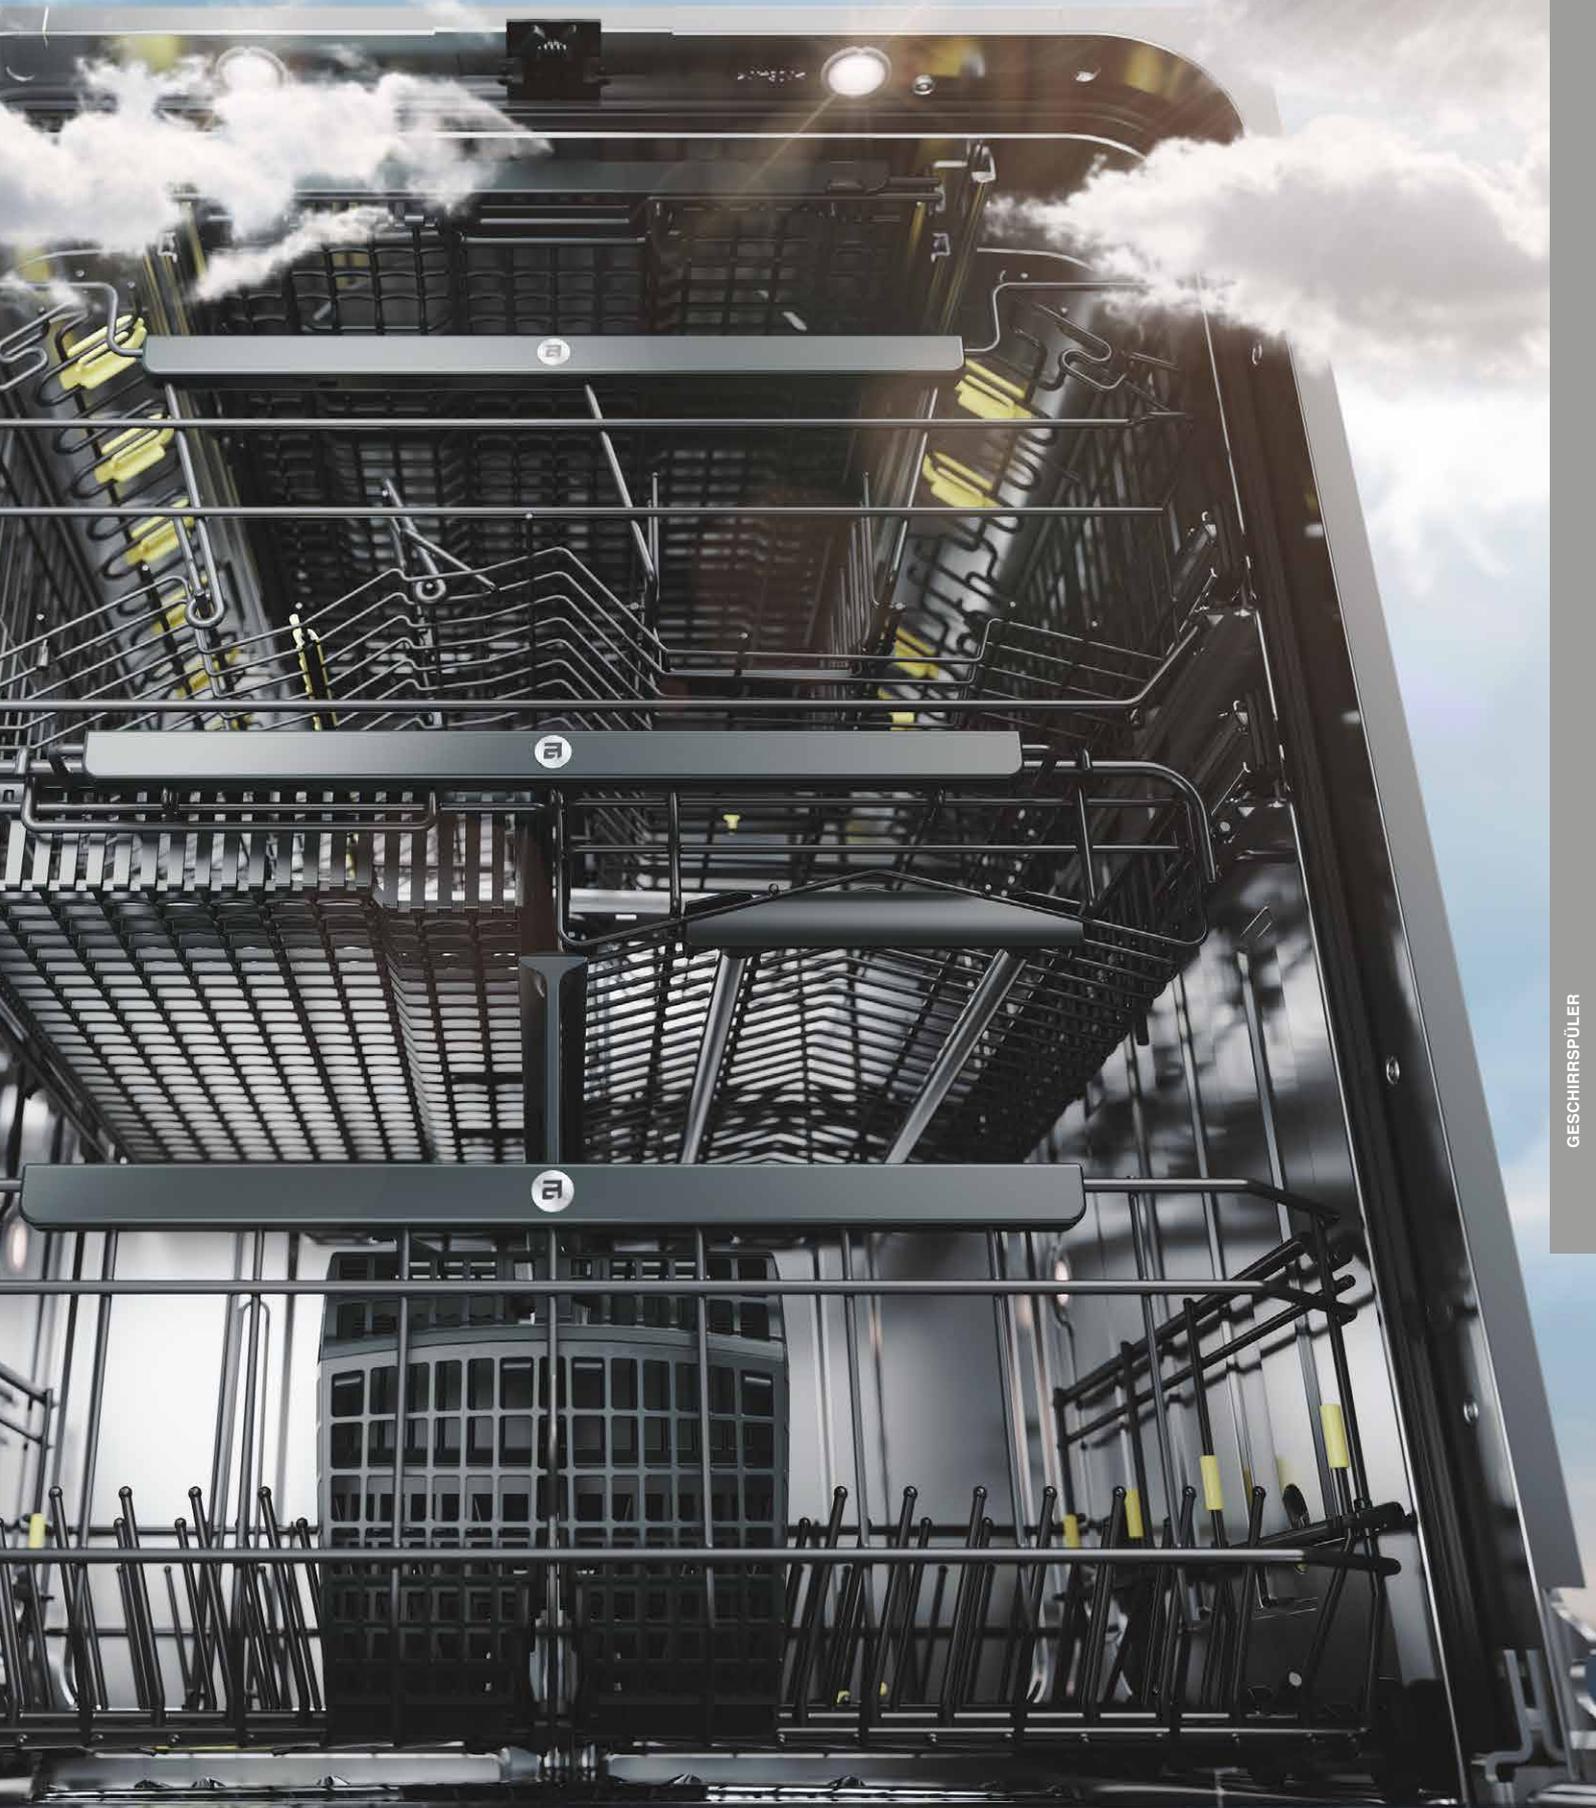

# Grosses Fassungsvermögen mit Platz für bis zu 17 Gedecke

Unsere XXL-Geschirrspüler können bis zu 17 Standardgedecke in einer Ladung spülen. Das ist unglaublich viel:

Essteller	9
Dessertteller	9
Dessertschalen	9
Becher	9
Gläser	17
Gabeln	17
Messer	17
Suppenlöffel	17
Dessertlöffel	17
Teelöffel	17
Suppenteller	8
Melamin-Dessertteller	8
Untertassen	8
Tassen	8
Kleiner Topf	1
Ofentopf	1
Glasschale	1
Ovale Servierplatte	1
Melaminschale	2
Servierlöffel	2
Serviergabel	1
Sossenkelle	1
<b>GESAMT</b>	<b>180</b>



# XL- oder XXL-Beladung über vier Ebenen


Unsere Geschirrspüler bieten Platz für bis zu 17 Gedecke und bieten viele Belademöglichkeiten für alle Arten von Küchenutensilien – auch für ungewöhnlich geformte Teile. Unsere XL-Geschirrspüler haben eine Beladehöhe von 54 cm und die XXL-Geschirrspüler eine Beladehöhe von 58 cm. Das bietet viel Platz für grosse Teller und hohe Weingläser. Je nach Modell bieten ASKO-Geschirrspüler die Möglichkeit, Geschirr auf zwei, drei oder vier Ebenen zu laden.

	Beladehöhe	Grösstes Glas im Ober-/Unterkorb*	Grösster Teller im Unterkorb**
<b>XXL 86 cm</b>	58 cm	27 cm	39 cm
<b>XL 82 cm</b>	54 cm	25 cm	35 cm

Unsere Geschirrspüler bieten den grössten Laderaum unter Beibehaltung der Standard-Aussenmasse. Sie passen in eine Aussparung von 860-915 mm (XXL) oder 820-875 mm (XL).

\* Gläser müssen schräg gestellt werden.

\*\* Gilt für Geschirrspüler, bei denen der mittlere Korb entfernt oder der Oberkorb in die höchste Position gestellt wurde. Bei XXL-Geschirrspülern beträgt der Abstand zwischen dem Unter- und Oberkorb 39 cm. Dies ermöglicht das Beladen mit einem Teller mit einem Durchmesser von 40 cm, wobei zu berücksichtigen ist, dass er etwas über den Geschirrkorb hinausragt. Der Teller muss zwischen zwei Führungsreihen platziert werden.

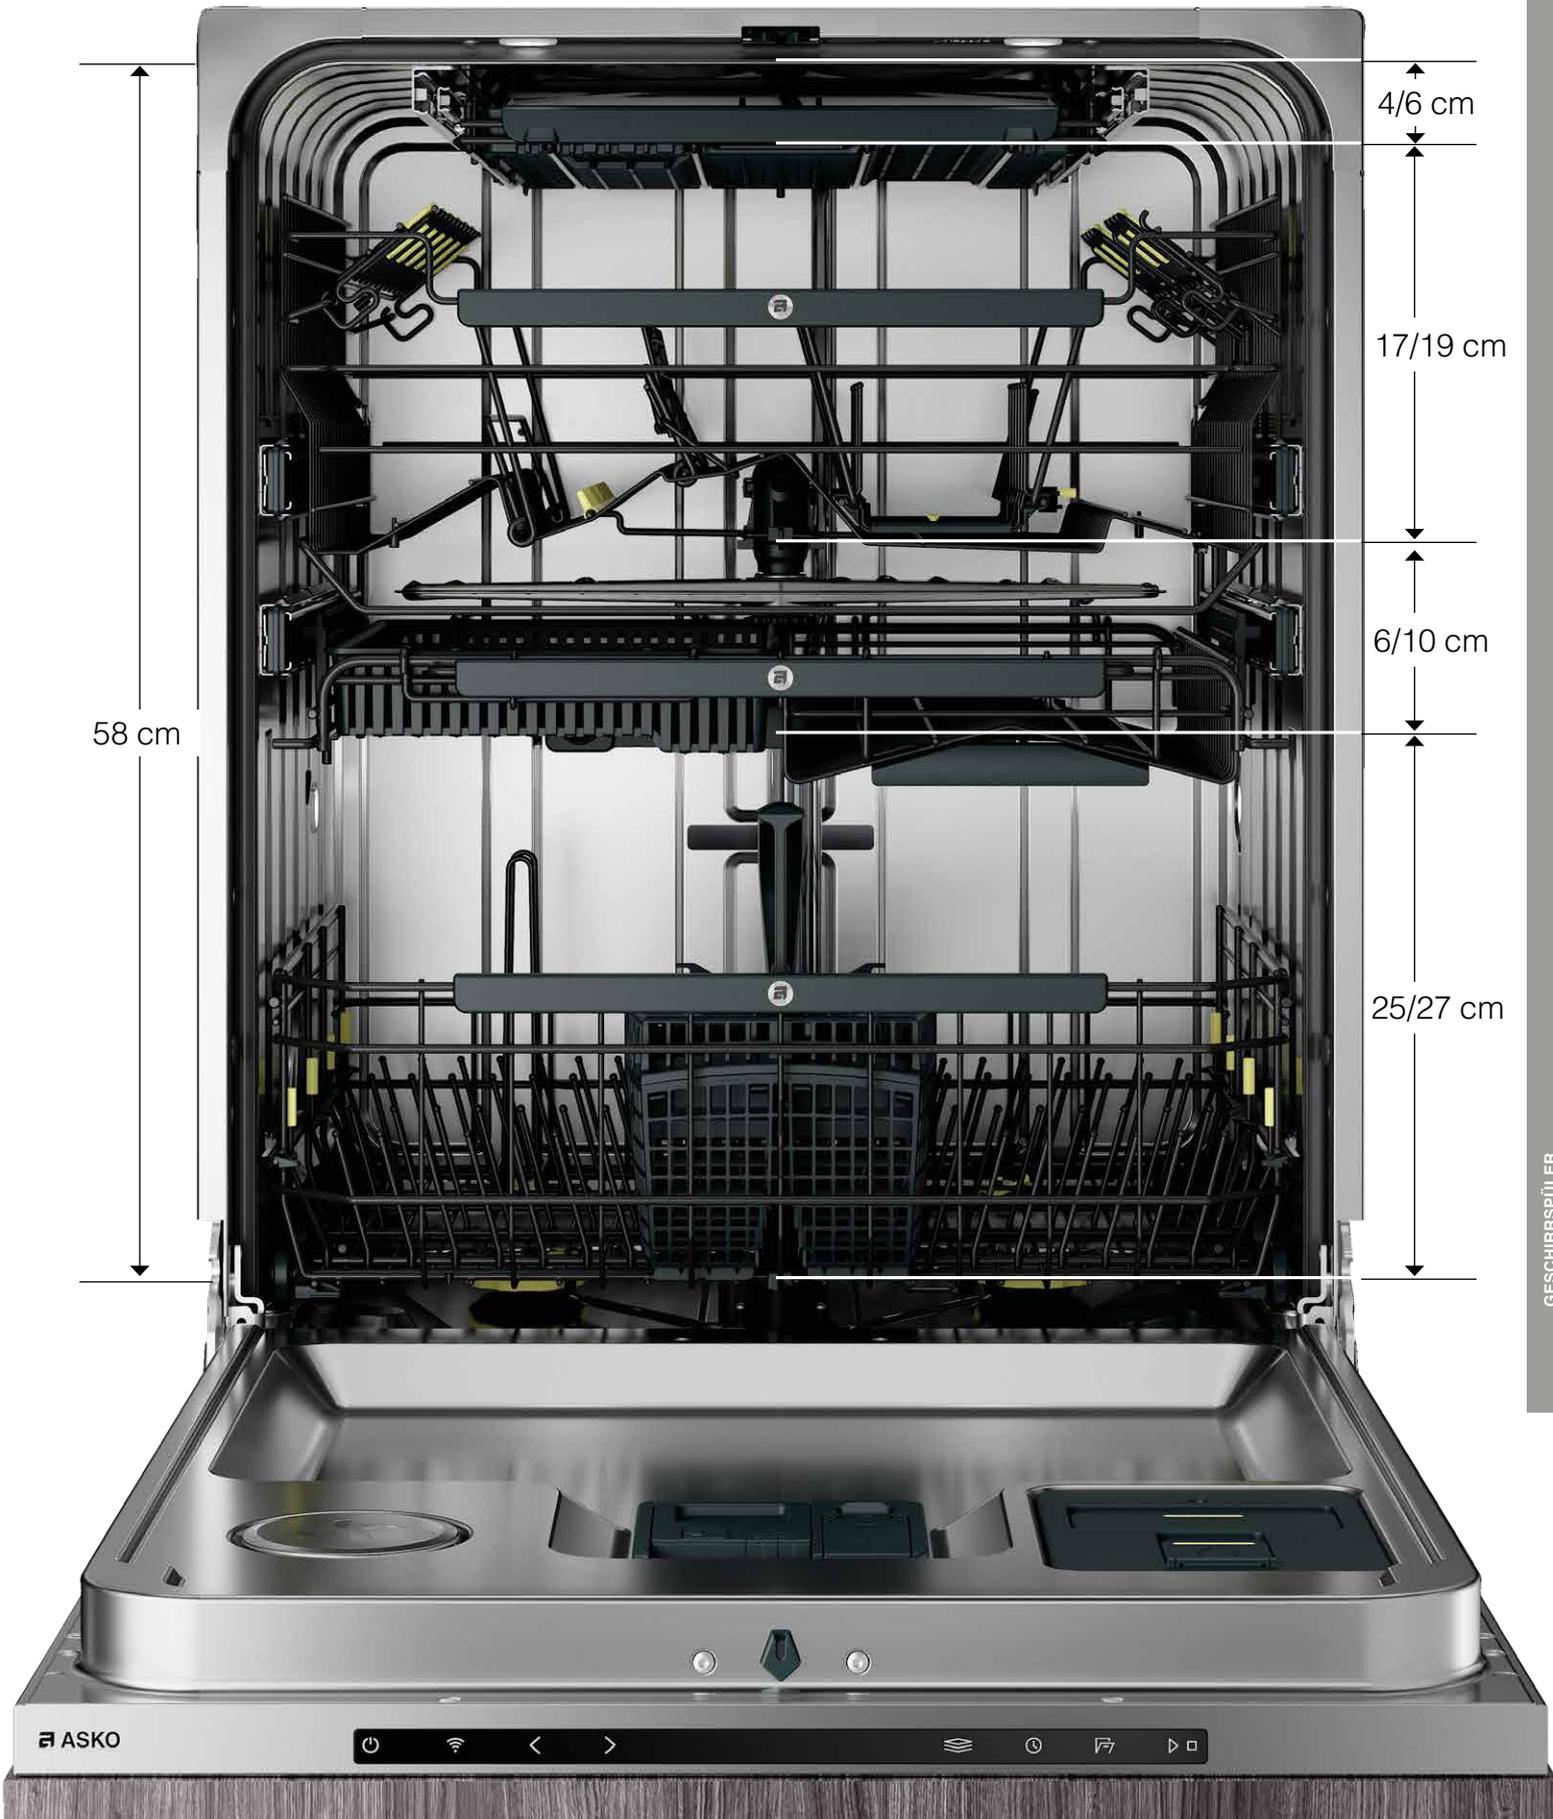

GESCHIRRSPÜLER

# Grifflose Tür

Unsere vollintegrierten Geschirrspüler mit Push-to-Open-Mechanismus sind ideal für offene, minimalistische Küchen, in denen die dezente, grifflose Tür zu einem modernen Wohngefühl beiträgt. Sie drücken

einfach leicht gegen den oberen Teil der Tür und der Mechanismus öffnet die Tür für Sie. Eine Funktion für Ihren Komfort, die auch die Möglichkeit bietet, Ihren Geschirrspüler auf schöne Weise in Ihre Küche zu integrieren.





GESCHIRRSPÜLER

# Anti-Geruch-Funktion

Die Anti-Geruch-Funktion verhindert, dass sich in der Maschine unangenehme Gerüche bilden, die durch schmutziges Geschirr entstehen können, das zu lange im Geschirrspüler verblieben ist. Der integrierte Türventilator des Geschirrspülers schaltet

sich automatisch zweimal pro Stunde für maximal 96 Stunden ein. Dadurch wird die Wanne belüftet, Gerüche werden vermieden und die Feuchtigkeit wird minimiert. Die Anti-Geruch-Funktion ist bei allen Modellen mit Turbo Combi Drying™ verfügbar.





GESCHIRRSPÜLER

# Wärmetauscher

Der DW60 ist so konstruiert, dass er während der Reinigung Energie spart, indem er ein intelligentes eingebautes Wärmetauschersystem verwendet. Die vom Geschirrspüler erzeugte Wärme verbindet sich mit der Umgebungstemperatur des Raums und

erwärmt einen mit Wasser gefüllten Tank. Dieses Wasser wird dann in verschiedenen Stadien des Reinigungsprozesses verwendet. Dies spart Energie, die normalerweise für die Erwärmung von Wasser aus einem Kaltwasserzulauf verwendet würde.



GESCHIRRSPÜLER

# ASKO-Geschirrspülgel. Die perfekte Kombination für eine perfekte Reinigung.

Es gibt viele alltägliche Dinge, die wir tun können, um etwas für die Welt um uns herum zu bewirken. Die Wahl des Eco-Modus beim Geschirrspüler ist nur eines davon. Manchmal steht jedoch unser Bedürfnis nach Spitzenleistungen unseren guten Absichten im Wege. Mit dem neuen ASKO 3-in-1-Geschirrspülgel müssen Sie nie mehr zwischen dem, was gut für Ihr Geschirr und dem, was gut für die Umwelt ist, wählen.

Das ASKO 3-in-1-Geschirrspülgel wurde speziell für die Verwendung in unseren neuen ASKO-Geschirrspülern entwickelt und ist eine praktische Kombination aus Geschirrspülmittel, Klarspüler und Filtersalz. Es enthält ausserdem ein doppeltes Enzymsystem, das selbst die hartnäckigsten Flecken, Speisereste, Proteine und Stärke mühelos entfernt und gleichzeitig einen unschlagbaren Glanz auf Geschirr, Besteck und Glasgeschirr hinterlässt.





## Entdecken Sie alle Vorteile

- 3-in-1-Formel inkl. Geschirrspülmittel, Klarspüler und Filtersalz
- Doppeltes Enzymsystem für hervorragende Reinigung und Glanz
- Hochwirksam ab 50 °C und bei kurzen Zyklen inkl. ECO-Modus
- ECO-gelabelt, leicht löslich, hinterlässt keine unlöslichen Rückstände
- Frei von Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen
- Frei von Phosphonaten und MIT/BIT
- Flasche aus 100% recyceltem Kunststoff
- Umweltzeichen «Nordischer Schwan» und Nordisches Label «Asthma Allergie»
- Entwickelt für ASKO-Geschirrspüler
- Ideal für das automatische Dosiersystem von ASKO
- Einfache Dosierung
- Einfacher Scheibenverschluss

## Flexible Wahl zwischen Standard- und automatischer Dosierung



Standardspender für Tabs/Pulver und Klarspüler



Spender für automatische Dosierung, für ASKO-Geschirrspügel

### Umweltzeichen Nordischer Schwan



### Nordisches Label Asthma Allergie



### Recycelter Kunststoff



Das Umweltzeichen «Nordischer Schwan» ist das offizielle nordische Umweltzeichen, das 1989 vom Nordischen Ministerrat eingeführt wurde.

Das Umweltzeichen des Nordischen Schwans soll zu einer umweltfreundlicheren Produktion und einem geringeren Verbrauch beitragen. Deshalb werden der gesamte Weg des Produkts und die Umweltprobleme, die auf diesem Weg entstehen, kontrolliert – zum Wohle der Menschen, der Umwelt und der Ressourcen der Erde.

Sie können sicher sein, dass das Geschirrspügel kein Parfüm enthält und dass die Rezeptur kritisch geprüft wurde. Produkte mit dem «Asthma Allergie»-Logo sind besonders empfehlenswert für Menschen, die an Asthma, Allergien oder anderen Einschränkungen leiden – und für alle anderen, die Parfüm und Allergene vermeiden wollen.

Diese Flasche ist aus 100% recyceltem Kunststoff gefertigt.

# Geschirrspüler, XXL, 86 cm



**DFI777UXXL**  
Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Style

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade

Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Exklusiv-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Mittlerer Korb für Schüsseln und Besteck

Exklusiv-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Herausnehmbarer Besteckkorb



**DFI756MUXL**  
Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Style

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Exklusiv-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Mittlerer Korb für Schüsseln und Besteck

Exklusiv-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Herausnehmbarer Besteckkorb



**DFI544DXXL**  
Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Logic


## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade

Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Premium Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Herausnehmbarer Besteckkorb



**DSD545KXXL**  
Vollintegriert/Schlepptür  
XXL 86 cm, Bedienfeld und Display: Logic

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade

Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Premium Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl

Herausnehmbarer Besteckkorb



## Geschirrspüler, XL 82 cm

**DFI746U**Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Style**Körbe, Geschirrkorb und Schubladen**

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade




Exklusive-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Exklusive-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

**DSD545K**Vollintegriert/Schlepptür  
XL 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic**Körbe, Geschirrkorb und Schubladen**

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

**DSD533B**Vollintegriert/Schlepptür  
XL 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic**Körbe, Geschirrkorb und Schubladen**

Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Construction-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Construction-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

**DFI545K**Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Logic**Körbe, Geschirrkorb und Schubladen**

Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

**DFI533A**Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Classic**Körbe, Geschirrkorb und Schubladen**

Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Construction-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Construction-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb



# DFI777UXXL

Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff  
Vollintegriert, XXL, 86 cm, Bedienfeld und Display: Style



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 4 Flexiracks™ Exklusive-Ladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 38 dB (A), **Effektive und schnelle Trocknung:** Turbo Combi Drying™-System mit Sensorsteuerung, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 10 Spray™-System, **Push-Pull-Öffnungssystem:** grifflose Türöffnung, **Wi-Fi-Verbindung** mit App, **Extra hygienisch:** UV-Reinigungsmodus, **Bequemlichkeit:** Auto-Dosier-Funktion



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprühdüse aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Höchste Hygienestandards mit UV-Reinigungsfunktion
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Extra breites und leicht ablesbares hochauflösendes TFT-Display

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensiv Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 10-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Anpassungsfähiger grüner Modus – passt den Spülzyklus automatisch an den Verschmutzungsgrad an.
- Turbo Combi Drying™ – gebläseunterstützte Trocknung mit sensorgesteuerter automatischer Türöffnung, die gleiche Feuchtigkeit entfernt // Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 15 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Universal, Schnell Pro, Zeitprogramm, Untere Hälfte, Obere Hälfte, Hygiene, Vorspülen, Kristallglas, Vorgeheizt, Kunststoff, Selbstreinigung, Antigeruch
- Spültemperaturen: 45 bis 70 °C
- 5 Modi: Anpassungsfähiger grüner Modus, Schneller Modus, Nachtmodus, UV-Reinigungsmodus, Intensivmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 11 Einstellungsoptionen: Sprache, Programmwahl, Kindersicherung, Displayeinstellungen, Signaltöne, Summerlautstärke, Klarspüler, Superspülung, Extratrocken, Wasserhärte, Innenbeleuchtung

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- Push-to-Open-Funktion. Schlichtes Design ohne Griff.
- 4 LED-Leuchten: 2 im Innenraum und 2 zur Beleuchtung der Körbe beim Be- und Entladen
- Automatische Dosierung von Geschirrspügel, reicht für bis zu 25 Spülzyklen.
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar, leicht gleitende Schienen mit Kugellagern
- Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel zur einfachen Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, Weinglashalterungen aus TPE, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw.
- Mittlerer Korb:** Einsätze für Schüsseln und Küchenutensilien, leicht gleitende Schienen mit Kugellager, separates Spritzrohr für den Schaleneinsatz
- Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw., Vasen- und Flaschenhalter mit flexibler Position, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.

## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 859-912/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 700-800 / 710 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: C
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 38 // Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 77
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,9 // Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung // 17 Gedecke



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Exklusive-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Mittlerer Korb für Schüsseln und Besteck



Exklusive-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl




Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör


(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb
- Schaleneinsatz für den mittleren Korb


## Installation und Einbaumaße in mm

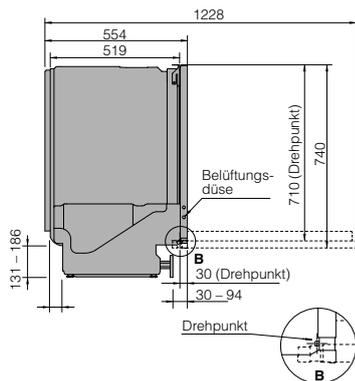

Seitenansicht

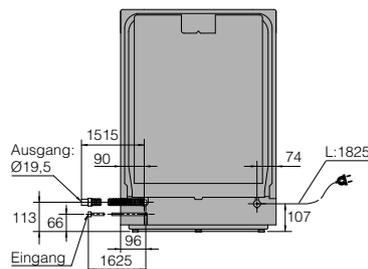

Rückansicht

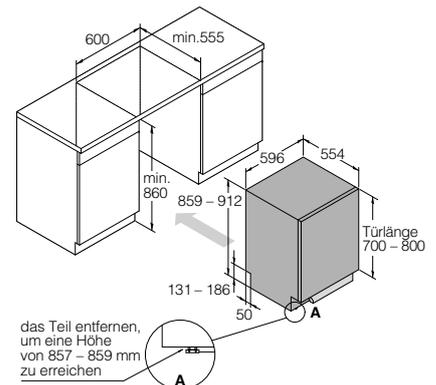

Einbaudimensionen



# DFI756MUXXL

Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff  
Vollintegriert, XXL, 86 cm, Bedienfeld und Display: Style



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™ Exklusives Ladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 39 dB (A), **Effektive und schnelle Trocknung:** Turbo Combi Drying™-System mit Sensorsteuerung, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System, **Push-Pull-Öffnungssystem:** grifflose Türöffnung, **Wi-Fi-Verbindung** mit App, **Extra hygienisch:** UV-Reinigungsmodus, **Bequemlichkeit:** Auto-Dosier-Funktion



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Höchste Hygienestandards mit UV-Reinigungsfunktion
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Extra breites und leicht ablesbares hochauflösendes TFT-Display

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Anpassungsfähiger grüner Modus – passt den Spülzyklus automatisch an den Verschmutzungsgrad an.
- Turbo Combi Drying™ – gebläseunterstützte Trocknung mit sensorgesteuerter automatischer Türöffnung, die gleiche Feuchtigkeit entfernt // Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 15 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Universal, Schnell Pro, Zeitprogramm, Untere Hälfte, Obere Hälfte, Hygiene, Vorspülen, Kristallglas, Vorgeheizt, Kunststoff, Selbstreinigung, Antigeruch
- Spültemperaturen: 45 bis 70 °C
- 5 Modi: Anpassungsfähiger grüner Modus, Geschwindigkeitsmodus, Nachtmodus, UV-Reinigungsmodus, Intensivmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 11 Einstellungsoptionen: Sprache, Programmwahl, Kindersicherung, Displayeinstellungen, Signaltöne, Summerlautstärke, Klarspüler, Superspülung, Extratrocken, Wasserhärte, Innenbeleuchtung

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™ zur Anzeige des Programmfortschritts
- 2 LED-Leuchten beleuchten den Innenraum des Geschirrspülers
- Grifflose Tür. Schlichtes Design ohne Griff.
- Automatische Dosierung von Geschirrspügel, reicht für bis zu 25 Spülzyklen.
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel zur einfachen Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, Weinglashalterungen aus TPE, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw.
- Mittlerer Korb:** Einsätze für Schüsseln und Küchenutensilien, leicht gleitende Schienen mit Kugellager, separates Spritzrohr für den Schüsseleinsatz
- Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw., Vasen- und Flaschenhalter mit flexibler Position, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.

## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 859-912/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 700-800 / 710 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 39 // Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 65
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,6 // Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung // 15 Gedecke



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Exklusive-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Mittlerer Korb für Schüsseln und Besteck



Exklusive-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl




Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör


(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb
- Schaleneinsatz für den mittleren Korb


## Installation und Einbaumaße in mm

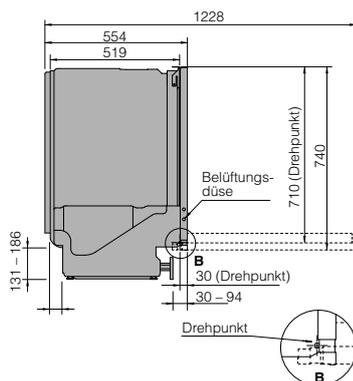

Seitenansicht

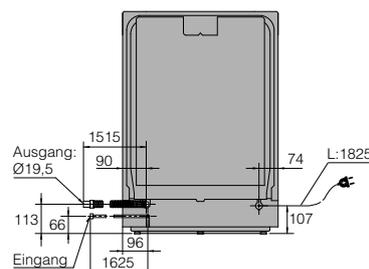

Rückansicht

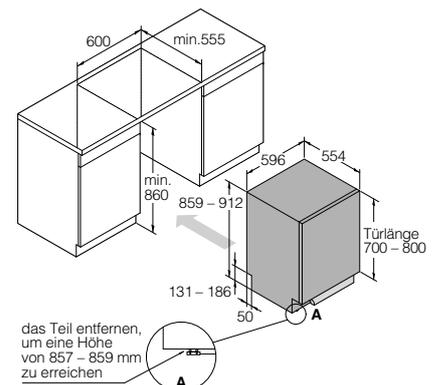

Einbaudimensionen



### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylon-beschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

### Verfügbares Zubehör

(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb

# DFI544DXXL

Vollintegriert, XXL, 86 cm, Bedienfeld und Display: Logic



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™, Premium-Beladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 42 dB (A), **Effektive und schnelle Trocknung:** Turbo Combi Drying™-System, **Hochleistungs-ausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System



### Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

### Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Turbo Combi Drying™ – gebläseunterstützte Trocknung mit automatischer Türöffnung, die jegliche Feuchtigkeit entfernt
- Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

### Programme / Optionen / Einstellungen

- 9 Programme: ECO, Intensiv, Universal, Schnell, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend, Anti-Geruch
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 8 Einstellungsoptionen: Sprache, Kindersicherung, Display, Ton, Klarspüler, Superspülung, Extra trocken, Wasserhärte

### Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- **Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar
- **Oberkorb:** Höhenverstellbar, 2 Weinglasböden, verstellbarer Tellerkorb
- **Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.


### Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 859-912/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 700-800 / 710 mm


### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 42
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 64
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,2
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 14 Gedecke


### Installation und Einbaumaße in mm

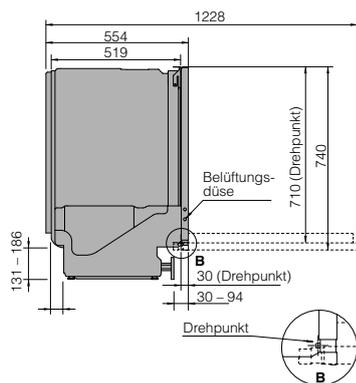

Seitenansicht

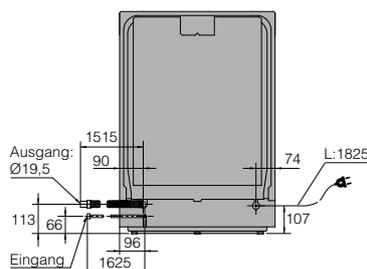

Rückansicht

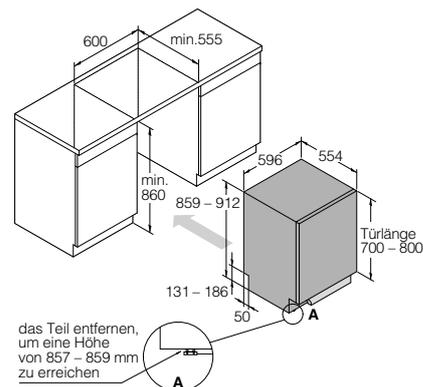

das Teil entfernen, um eine Höhe von 857 – 859 mm zu erreichen

Einbaudimensionen



# DSD545KXXL

Vollintegriert/Schlepptür, XXL, 86 cm, Bedienfeld™ und Display: Logic



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylon-beschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör

(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb

**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™, Premium-Beladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 40 dB (A), **Natürliche Trocknung:** Auto Door Open Drying™, **Hochleistungsauführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System, **Wi-Fi-Verbindung** mit App



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Auto Door Open Drying™ – die Tür öffnet sich automatisch nach einer kurzen Abkühlphase.
- Qualitätssprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 8 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Schnell Pro, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 8 Einstellungsoptionen: Sprache, Kindersicherung, Display, Ton, Klarspüler, Superspülung, Extra trocken, Wasserhärte

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- 2 LED-Leuchten beleuchten den Innenraum des Geschirrspülers
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- **Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar
- **Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel für einfache Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, verstellbarer Tellerkorb
- **Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.


## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 859-915/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 860 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 700-800 (Gleittür: 760-840) / 670 mm


## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 40
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 64
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,2
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 14 Gedecke


## Installation und Einbaumaße in mm

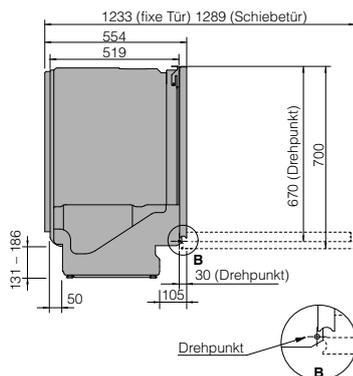

Seitenansicht

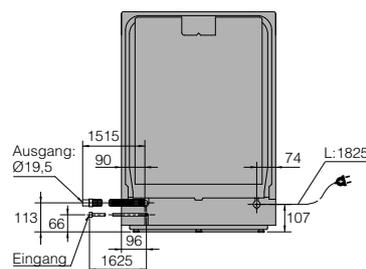

Rückansicht

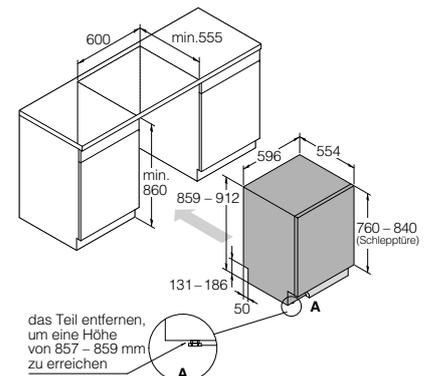

Einbaudimensionen



# DFI746U

Push-Pull-Öffnungssystem ohne Griff  
Vollintegriert, XL, 82 cm, Bedienfeld und Display: Style



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™ Exklusives Ladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 39 dB (A), **Effektive und schnelle Trocknung:** Turbo Combi Drying™-System mit Sensorsteuerung, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System, **Push-Pull-Öffnungssystem:** grifflose Türöffnung, **Wi-Fi-Verbindung** mit App, **Extra hygienisch:** UV-Reinigungsmodus, **Bequemlichkeit:** Auto-Dosier-Funktion



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Höchste Hygienestandards mit UV-Reinigungsfunktion
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Anpassungsfähiger grüner Modus – passt den Spülzyklus automatisch an den Verschmutzungsgrad an.
- Turbo Combi Drying™ – gebläseunterstützte Trocknung mit sensorgesteuerter automatischer Türöffnung, die jegliche Feuchtigkeit entfernt // Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 15 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Universal, Schnell Pro, Zeitprogramm, Untere Hälfte, Obere Hälfte, Hygiene, Vorspülen, Kristallglas, Vorgewärmt, Kunststoff, Selbstreinigend, Anti-Geruch
- Spültemperaturen: 45 bis 70 °C
- 5 Modi: Anpassungsfähiger grüner Modus, Geschwindigkeitsmodus, Nachtmodus, UV-Reinigungsmodus, Intensivmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™ zur Anzeige des Programmfortschritts
- 2 LED-Leuchten beleuchten den Innenraum des Geschirrspülers
- Grifflose Tür. Schlichtes Design ohne Griff.
- Automatische Dosierung von Geschirrspügel, reicht für bis zu 25 Spülzyklen.
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar, leicht gleitende Schienen mit Kugellagern
- Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel zur einfachen Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, Weinglashalterungen aus TPE, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw.
- Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, verschiebbare Zinken zur einfachen Anpassung an Steingut usw., Vase- und Flaschenhalter mit flexibler Position, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.

## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 819-872/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 680-760 / 670 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 39
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 64
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,2
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 14 Gedecke



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Exklusive-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Exklusive-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl




Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör


(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb


## Installation und Einbaumaße in mm

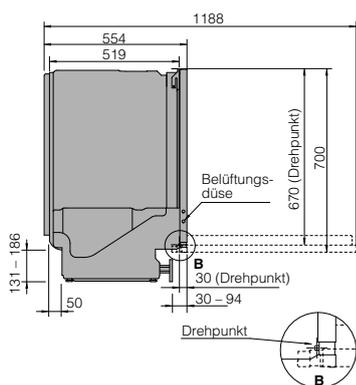

Seitenansicht

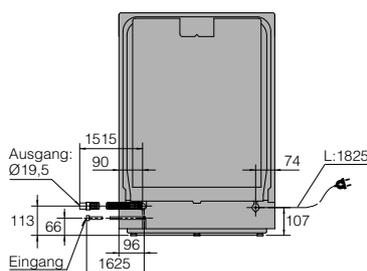

Rückansicht

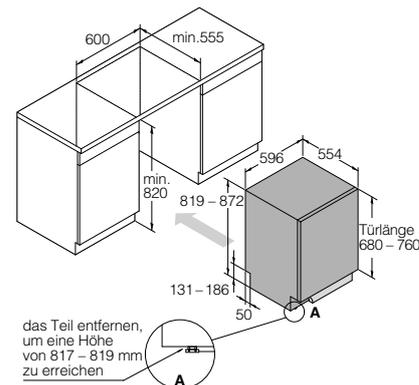

Einbaudimensionen



### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylon-beschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

### Verfügbares Zubehör

(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb

# DSD545K

Vollintegriert/Schlepptür, XL, 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™, Premium-Beladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 40 dB (A), **Natürliche Trocknung:** Auto Door Open Drying™, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System, **Wi-Fi-Verbindung** mit App



### Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

### Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Auto Door Open Drying™ – die Tür öffnet sich automatisch nach einer kurzen Abkühlphase.
- Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

### Programme / Optionen / Einstellungen

- 8 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Schnell Pro, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 8 Einstellungsoptionen: Sprache, Kindersicherung, Display, Ton, Klarspüler, Superspülung, Extra trocken, Wasserhärte

### Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- 2 LED-Leuchten beleuchten den Innenraum des Geschirrspülers
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- **Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar
- **Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel für einfache Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, verstellbarer Tellerkorb
- **Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.


### Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 819-872/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 680-760 (Gleittür: 720-800) / 670 mm


### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 40
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 64
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,2
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 14 Gedecke


### Installation und Einbaumaße in mm

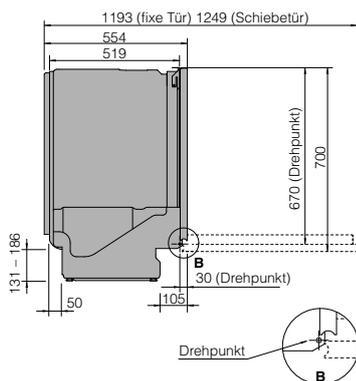

Seitenansicht

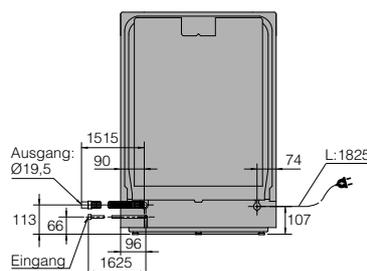

Rückansicht

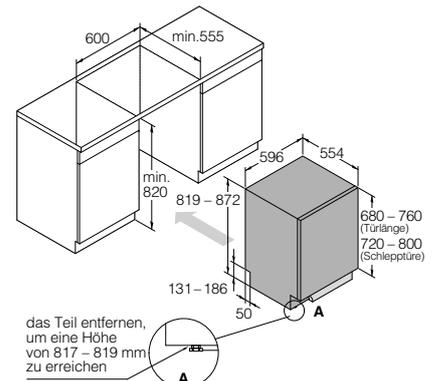

Einbaudimensionen

das Teil entfernen, um eine Höhe von 817 – 819 mm zu erreichen



# DSD533B

Vollintegriert/Schlepptür, XL, 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** Beladesystem auf zwei Ebenen, **Niedriger Geräuschpegel:** 44 dB (A), **Natürliche Trocknung:** Auto Door Open Drying™, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 7 Spray™-System



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 7-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Auto Door Open Drying™ – die Tür öffnet sich automatisch nach einer kurzen Abkühlphase.
- Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 8 Programme: ECO, Intensiv, Universal, Schnell, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 8 Einstellungsoptionen: Sprache, Kindersicherung, Display, Ton, Klarspüler, Superspülung, Extra trocken, Wasserhärte

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- Oberkorb:** Höhenverstellbar, 1 Weinglasboden
- Unterkorb:** Feste Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.

## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 819-872/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 680-760 (Gleittür: 720-800) / 670 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: C
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 44
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 72
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 8,9
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 13 Gedecke



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Construction-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Construction-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl




Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör


(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb


## Installation und Einbaumaße in mm

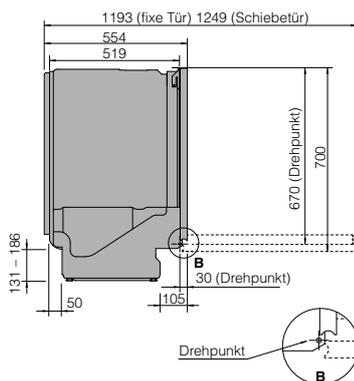

Seitenansicht

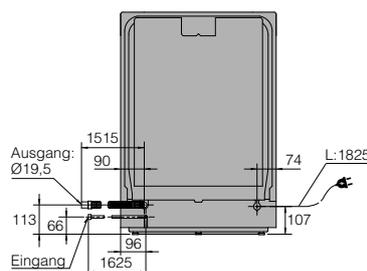

Rückansicht

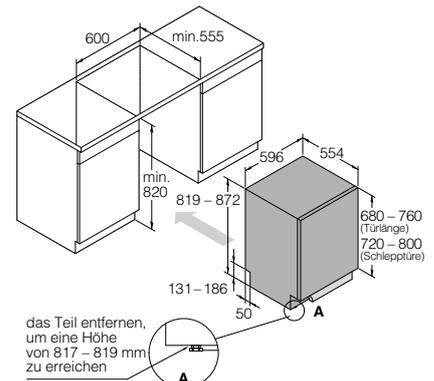

Einbaudimensionen



# DFI545K

Vollintegriert, XL, 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic



## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Herausnehmbare und höhenverstellbare obere Besteckschublade



Höhenverstellbarer (mit Instant Lift™-Hebeln) Premium-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Premium Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

## Verfügbares Zubehör

(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb

**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** 3 Flexiracks™, Premium-Beladesystem, **Niedriger Geräuschpegel:** 40 dB (A), **Effektive und schnelle Trocknung:** Turbo Combi Drying™-System mit Sensorsteuerung, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 9 Spray™-System, **Wi-Fi-Verbindung** mit App



## Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprührohre aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Abpumpen haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

## Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 9-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Anpassbare Leistungszonen, die für die Reinigung von Töpfen & Pfannen oder Flaschen & Vasen eingestellt werden können. Kann auch ausgeschaltet werden.
- Turbo Combi Drying™ – gebläseunterstützte Trocknung mit sensorgesteuerter automatischer Türöffnung, die jegliche Feuchtigkeit entfernt
- Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

## Programme / Optionen / Einstellungen

- 9 Programme: ECO, Intensiv, Auto, Schnell Pro, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend, Anti-Geruch
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)
- 8 Einstellungsoptionen: Sprache, Kindersicherung, Display, Ton, Klarspüler, Superspülung, Extra trocken, Wasserhärte

## Komfort / Sicherheit

- Status Light™ zur Anzeige des Programmfortschritts
- 2 LED-Leuchten beleuchten den Innenraum des Geschirrspülers
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

## Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- **Obere Besteckschublade:** Herausnehmbar und höhenverstellbar
- **Oberkorb:** Instant Lift™-Hebel für einfache Höhenverstellung, 2 Weinglasböden, verstellbarer Tellerkorb
- **Unterkorb:** Verstellbare Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.


## Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 819-872/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Kundenspezifische Türhöhe / Drehpunkt: 680-760 / 670 mm


## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: B
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 40
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 64
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 9,2
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 14 Gedecke


## Installation und Einbaumaße in mm

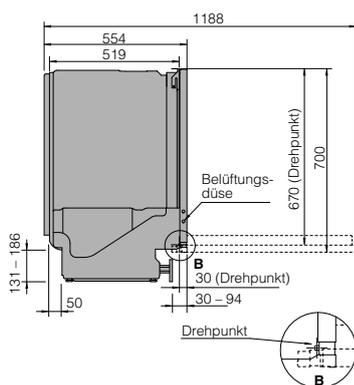

Seitenansicht

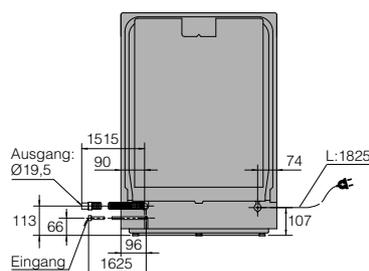

Rückansicht

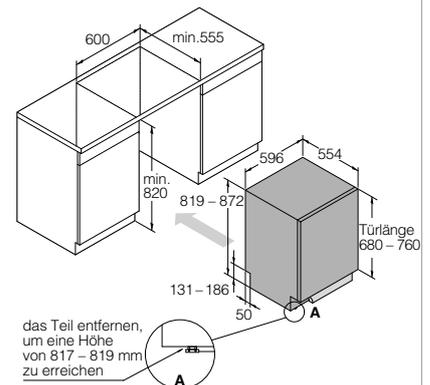

Einbaudimensionen



#### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen



Höhenverstellbarer (mit zwei Rollen) Construction-Oberkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Construction-Unterkorb aus nylonbeschichtetem Stahl



Herausnehmbarer Besteckkorb

#### Verfügbares Zubehör

(für weitere Informationen siehe S. 183)

- Kleiner Besteckkorb
- Weinglasregal für den unteren Korb

# DFI533A

Vollintegriert, XL, 82 cm, Bedienfeld und Display: Logic



**Langlebige und robuste Stahlkörbe:** Beladesystem auf zwei Ebenen, **Niedriger Geräuschpegel:** 44 dB (A), **Natürliche Trocknung:** Auto Door Open Drying™, **Hochleistungsausführung:** 8 Steel™-Aufbau, **Hervorragende Reinigungsleistung:** 7 Spray™-System



#### Eigenschaften

- 8 Steel™-Aufbau: Behälter, Innentüre, Sprüharme, Siebe und Sprühdüse aus nichtmagnetischem Edelstahl, Gestelle aus nylonbeschichtetem Stahl, Füße aus Stahl und äusserer Boden aus Stahl.
- Sowohl die Umwälz- als auch die Ablaufpumpe haben besonders langlebige und leise Induktionsmotoren
- Leicht ablesbares hochauflösendes FFSTN-Display

#### Leistung

- Super Cleaning System™: Intensive Spülung, die das Geschirr und die Maschine vor dem Hauptspülzyklus reinigt.
- Einzigartiges 7-Spray™-System, mit dem jeder Winkel des Geschirrspülers erreicht werden kann.
- Auto Door Open Drying™ – die Tür öffnet sich automatisch nach einer kurzen Abkühlphase.
- Qualitätsprüfung: 12'500 Stunden, 280 Zyklen pro Jahr (20 Jahre im Hausgebrauch)

#### Programme / Optionen / Einstellungen

- 8 Programme: ECO, Intensiv, Universal, Schnell, Zeitprogramm, Hygiene, Vorspülen, Selbstreinigend
- Spültemperaturen: 51 bis 70 °C
- 2 Modi: Schneller Modus, Nachtmodus
- 2 Optionen: Automatisches Öffnen, verzögerter Start (1-24 Stunden)

#### Komfort / Sicherheit

- Status Light™, das den Fortschritt des Programms anzeigt
- Anzeige der verbleibenden Zeit
- Das Aqua Safe™-System garantiert Schutz vor auslaufendem Wasser.
- Einfache Installation: Von den vorderen einstellbaren Türfedern und dem hinteren Sockel

#### Körbe, Geschirrkorb und Schubladen

- **Oberkorb:** Höhenverstellbar, 1 Weinglasboden
- **Unterkorb:** Feste Tellerzinken, herausnehmbarer Besteckkorb
- Super-Zugriff – gleichzeitiger Zugriff auf mehrere Körbe für optimale Flexibilität beim Be- und Entladen.


#### Abmessungen

- Abmessungen des Geräts (H/B/T): 819-872/596/554 mm
- Erforderliche Raumabmessungen (H/B/T): min. 820 / 600 / min. 555 mm
- Länge des Stromkabels / Position: 1825 mm / Rückseite rechts
- Länge des PEX-Einlassschlauchs / Abmessungen der Gegenmutter\* / Position: 1625 mm / 3/4" / Rückseite links
- Länge des Auslassschlauchs / Auslassdurchmesser / Position: 1515 mm / 19,5 mm / Rückseite links
- Türhöhe / Drehpunkt: 680-760 / 670 mm


#### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 1'900 W // Wasserdruck: 0,03–1,0 MPa
- Energie-Effizienzklasse: C
- Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW): 44
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh): 72
- Wasserverbrauch pro Zyklus (Liter/Zyklus): 8,9
- Integrierte Anti-Siphon-Vorrichtung
- 13 Gedecke


#### Installation und Einbaumaße in mm

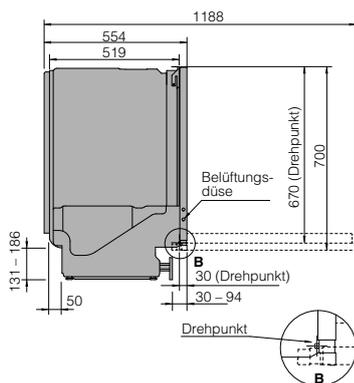

Seitenansicht

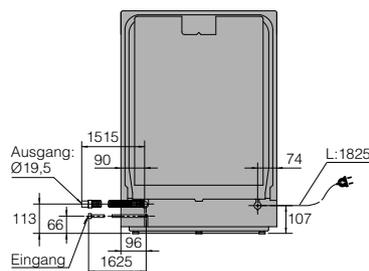

Rückansicht

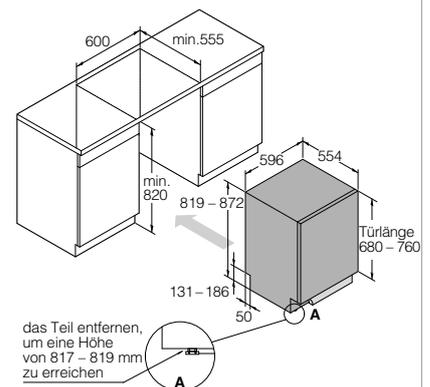

Einbaudimensionen

das Teil entfernen, um eine Höhe von 817 – 819 mm zu erreichen



GESCHIRRSPÜLER

# Zubehör

Sie können die Flexibilität unseres Flexi Racks™-System noch erweitern. Mit einem kleinen Besteckkorb können Sie das feine Tafelsilber vom restlichen Besteck

trennen und mit dem Schaleneinsatz und den Weinglasböden schaffen Sie Platz für weitere Frühstücksschalen und Weingläser.



## Kleiner Besteckkorb

Artikel Nr.: 881910



## Schaleneinsatz für den mittleren Korb

Artikel Nr.: 881911



## Weinglasregal für den unteren Korb

Artikel Nr.: 490854



## Geschirrspügel

Flascheninhalt:  
1000 ml für 50 – 60 Waschgänge  
Artikel Nr.: LD10

Einen vollintegrierten  
Geschirrspüler einbauen





# Standardeinbau

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 680-760 (mm) und Sondereinbau \* 770-810 (mm)

Sockelhöhe (mm)	Abdecktürhöhe (mm)	Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710	720	730	740	750	760
120		700	710	720	730	740	750
130		690	700	710	720	730	740
140		680	690	700	710	720	730
150			680	690	700	710	720
160				680	690	700	710
170					680	690	700
180						680	690
190							680
200							
210							

680 Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XL, 82 cm


770 Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XL, 82 cm\*

Geschirrspüler, vollintegriert, XXL, 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 700-800 (mm) und Sondereinbau \* 810-850 (mm)


Sockelhöhe (mm)	Abdecktürhöhe (mm)	Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750	760	770	780	790	800
120		740	750	760	770	780	790
130		730	740	750	760	770	780
140		720	730	740	750	760	770
150		710	720	730	740	750	760
160		700	710	720	730	740	750
170			700	710	720	730	740
180				700	710	720	730
190					700	710	720
200						700	710
210							700

700 Höhe der Abdecktür für Standardeinbau vollintegriert, XXL, 86 cm

810 Höhe der Abdecktür für Sondereinbau vollintegriert, XXL, 86 cm\*

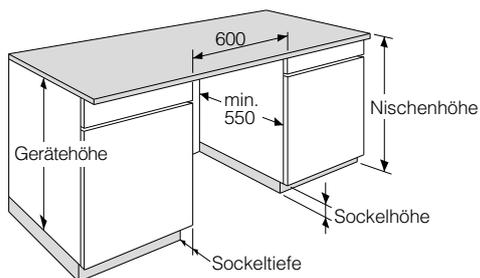

Nischenmasse

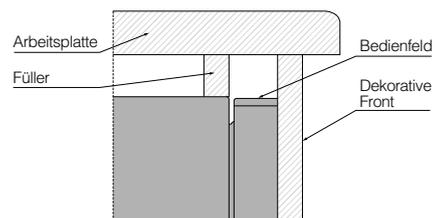

\*Sondereinbau



# Installation mit einer Tür mit Gleittüre

Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 680-760 (mm) und Sondereinbau \* 770-810 (mm)

Sockelhöhe (mm)	Abdecktürhöhe (mm)	Nischenhöhe (mm)					
		820	830	840	850	860	870
20		800	810	820	830	840	850
30		790	800	810	820	830	840
40		780	790	800	810	820	830
50		770	780	790	800	810	820
60		760	770	780	790	800	810
70		750	760	770	780	790	800
80		740	750	760	770	780	790
90		730	740	750	760	770	780
100		720	730	740	750	760	770
110		710*	720	730	740	750	760
120		700*	710	720	730	740	750
130			700*	710*	720	730	740
140				700*	710*	720	730
150					700*	710*	720
160						700*	710*
170							700*

**720** Höhe der Abdecktür für Standardeinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm

**810** Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XL, 82 cm\*\*

**700\*** Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.


Geschirrspüler XXL 86 cm: Höhe der Abdecktür für Standardeinbau 700-800 (mm) und Sondereinbau \* 810-850 (mm)

Sockelhöhe (mm)	Abdecktürhöhe (mm)	Nischenhöhe (mm)					
		860	870	880	890	900	910
20		840	850	860	870	880	890
30		830	840	850	860	870	880
40		820	830	840	850	860	870
50		810	820	830	840	850	860
60		800	810	820	830	840	850
70		790	800	810	820	830	840
80		780	790	800	810	820	830
90		770	780	790	800	810	820
100		760	770	780	790	800	810
110		750*	760	770	780	790	800
120		740*	750	760	770	780	790
130			740*	750*	760	770	780
140				740*	750*	760	770
150					740*	750*	760
160						740*	750*
170							740*


**760** Höhe der Abdecktür für Standardeinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm

**850** Höhe der Abdecktür für Sondereinbau mit Schlepptüre, vollintegriert, XXL, 86 cm\*\*


**740\*** Ohne Anbringen der Status Light™ Bodenanzeige, die zusätzlich 3,6 mm Platz zwischen Türunterteil und Sockel benötigt.

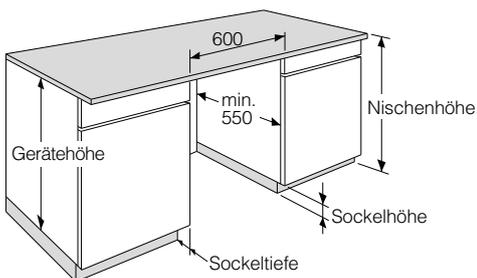

Nischenmasse

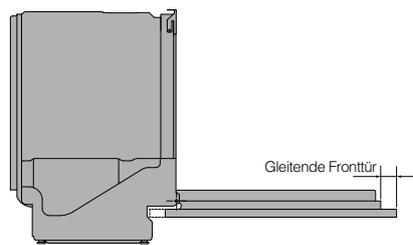


Einbau mit Schlepptüre, Geschirrspüler, vollintegriert, XL, 82 cm/ XXL 86 cm

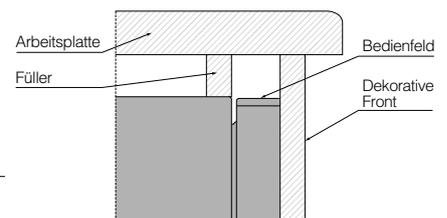

\*\*Sondereinbau

## Einbau der Schlepptür – XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortür:  
Höhe von 720 bis 800 mm.

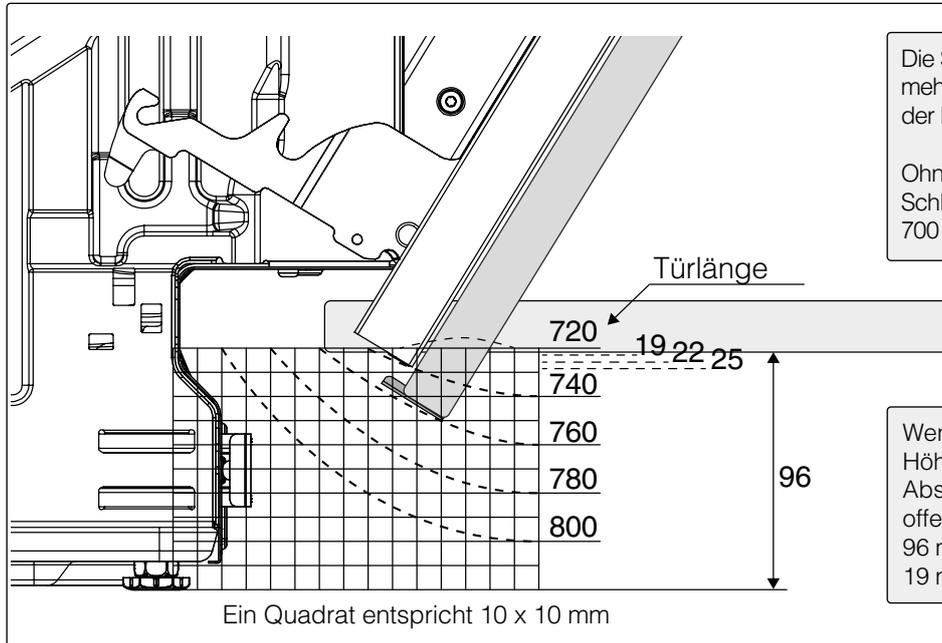


Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.

Ohne die Statusanzeige können die Schlepptüren eine Höhe von bis zu 700 mm haben.

Wenn der Geschirrspüler eine Höhe von 819 mm hat, der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).

## Einbau der Festtüre – XL 82 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:  
Höhe von 680 bis 760 mm.

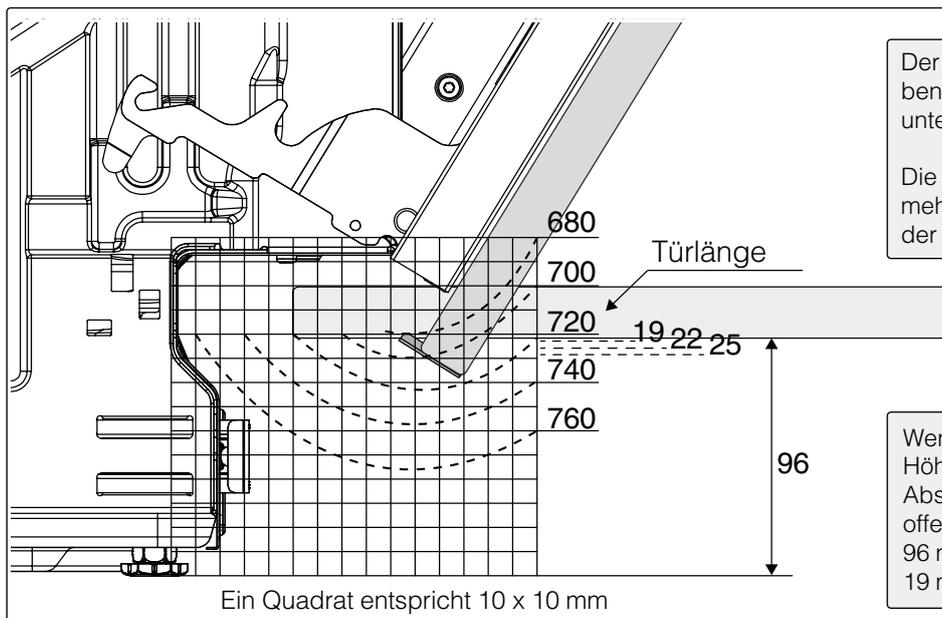

Der Einbau der Lüftungsdüse benötigt einen Spalt von 5 mm unterhalb der Dekortüre.


Die Statusanzeige benötigt 3 mm mehr Platz unterhalb der Unterkante der Dekortüre.

Wenn die Spülmaschine eine Höhe von 819 mm hat, ist der Abstand zwischen der komplett offenen Türe und dem Boden 96 mm (bei einer Türdicke von 19 mm).




## Einbau der Schlepptür – XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:  
Höhe von 760 bis 840 mm.

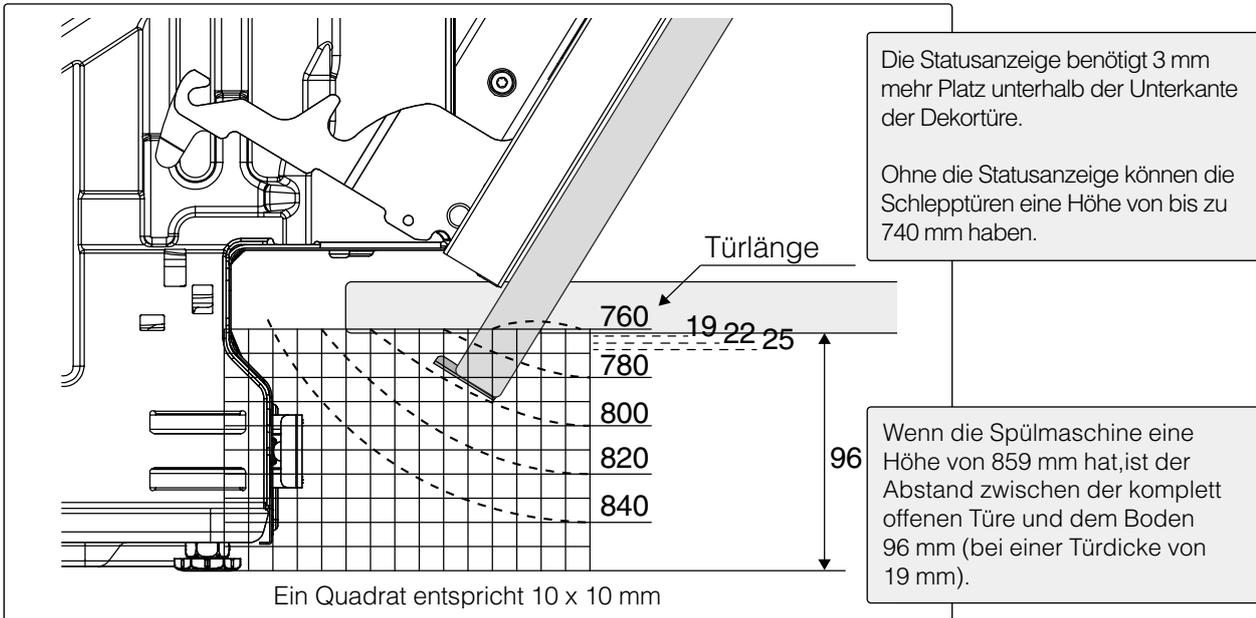



## Einbau der Festtüre – XXL 86 cm

Weg des unteren Punktes der Dekortüre:  
Höhe von 720 bis 800 mm.

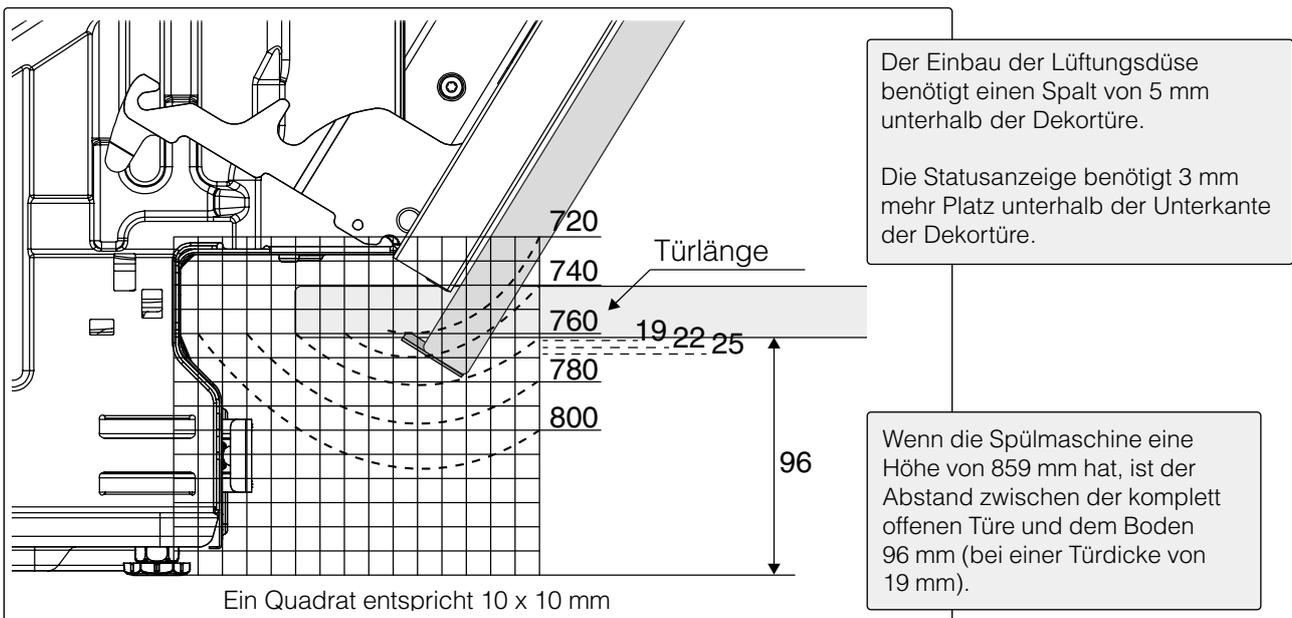

# Standard vollintegrierter Geschirrspüler-Hocheinbau: Schubladenfront mit gerader Kante

	Nischenhöhe (mm)	Dicke Dekortüre (mm)	Sockelhöhe (mm)																
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL 82 cm	820	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5								
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5								
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5								
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5								
	830	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5							
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5							
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5							
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5							
	840	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5						
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5						
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5						
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5						
	850	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
860	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5					
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5					
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5					
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5					
870	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5				
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5				
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5				
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,0	38,5	48,5				
XXL 86 cm	860	16	9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5						
		19	9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5						
		22	10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5						
		25	12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5						
	870	16		9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	48,5	59,5					
		19		9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5					
		22		10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5					
		25		12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5					
	880	16			9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5				
		19			9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5				
		22			10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5				
		25			12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5				
	890	16				9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
		19				9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
		22				10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
		25				12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
900	16					9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5			
	19					9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5			
	22					10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5			
	25					12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5			
910	16						9,0	10,0	11,0	12,0	13,5	16,0	19,5	29,5	39,5	49,5	59,5		
	19						9,0	10,0	11,0	12,5	14,5	17,5	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5		
	22						10,5	11,5	13,0	14,5	17,0	20,0	25,5	35,5	45,5	55,5	65,5		
	25						12,0	13,5	15,0	17,0	19,5	23,0	28,5	38,5	48,5	58,5	68,5		

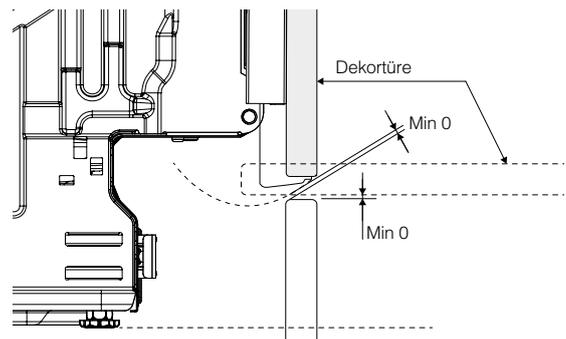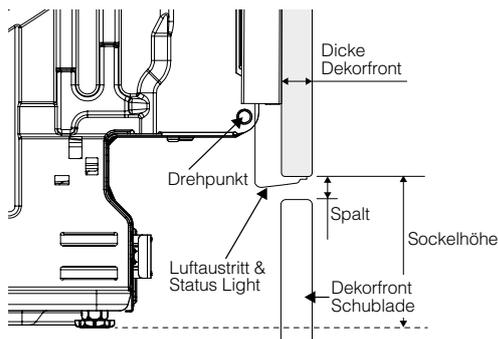



Die Tabelle gibt den erforderlichen Mindestabstand zwischen der Schranktür der vollintegrierten XL und XXL Geschirrspüler an. Gerade Schubladenfront. Der Spalt sollte immer grösser als 5 mm sein.

Die Tabelle basiert auf einem Mindestabstand von 0 mm, sowohl während dem Öffnen der Tür wie auch bei vollständig geöffneter Tür. Angegebene Werte sind Nennwerte, Abweichungen sind möglich.



### Standard vollintegrierter Geschirrspüler-Hocheinbau: Schubladenfront mit schräger Kante

	Nischenhöhe (mm)	Dicke Deckortüre (mm)	Sockelhöhe (mm)																
			60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	
XL 82 cm	820	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	830	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	840	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
850	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25				5,0	5,0	5,0	8,5	10,5	28,5	38,5	48,5							
860	16					5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19					5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22					5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
870	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
	19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
	22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
	25						5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5				
XXL 86 cm	860	16	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5								
		19	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5								
		22	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5								
		25	5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5								
	870	16		5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5							
		19		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5							
		22		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5							
		25		5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
	880	16			5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
		19			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
		22			5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
		25			5,0	5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
890	16				5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5						
	19				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5						
	22				5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5						
	25				5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5							
900	16					5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5					
	19					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5					
	22					5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5					
	25					5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5						
910	16						5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	9,5	19,5	29,5	39,5				
	19						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	12,5	22,5	32,5	42,5				
	22						5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	15,5	25,5	35,5	45,5				
	25						5,0	5,0	5,0	8,5	18,5	28,5	38,5	48,5					


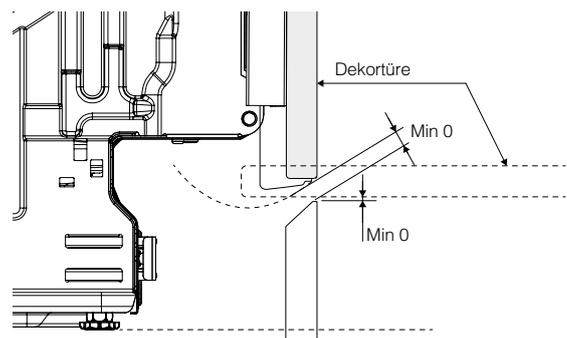
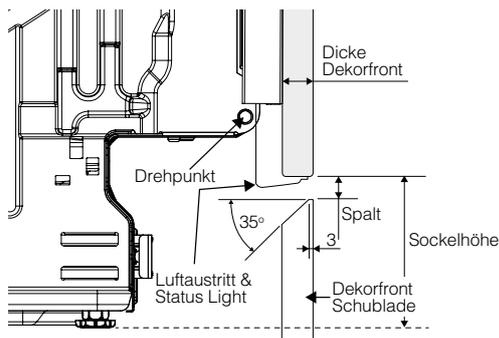


Die Tabelle gibt den erforderlichen Mindestabstand zwischen der Schranktür der vollintegrierten XL und XXL Geschirrspüler an. Abgeschrägte Schubladenfront. Der Spalt sollte immer grösser als 5 mm sein.

Die Tabelle basiert auf einem Mindestabstand von 0 mm, sowohl während dem Öffnen der Tür wie auch bei vollständig geöffneter Tür. Angegebene Werte sind Nennwerte, Abweichungen sind möglich.

GESCHIRRSPÜLER

# Funktionelle Installation

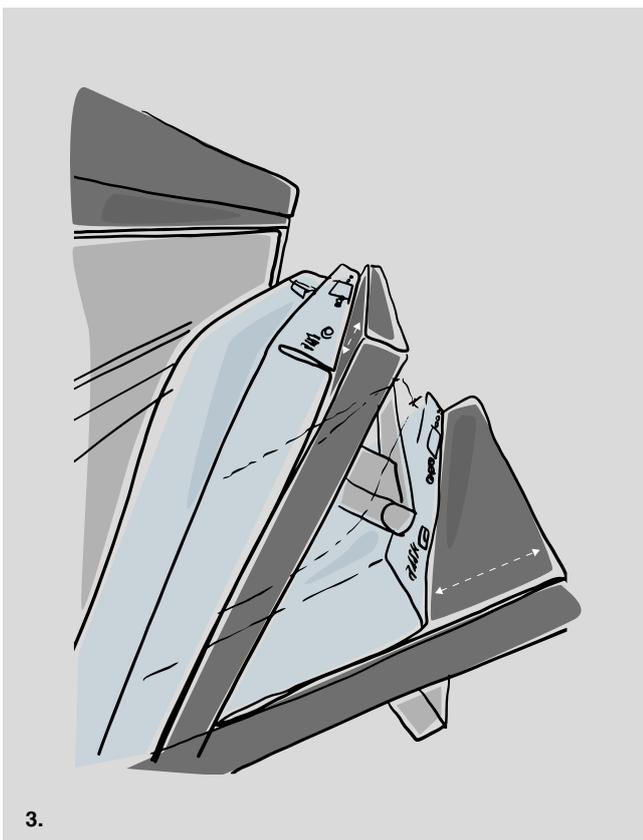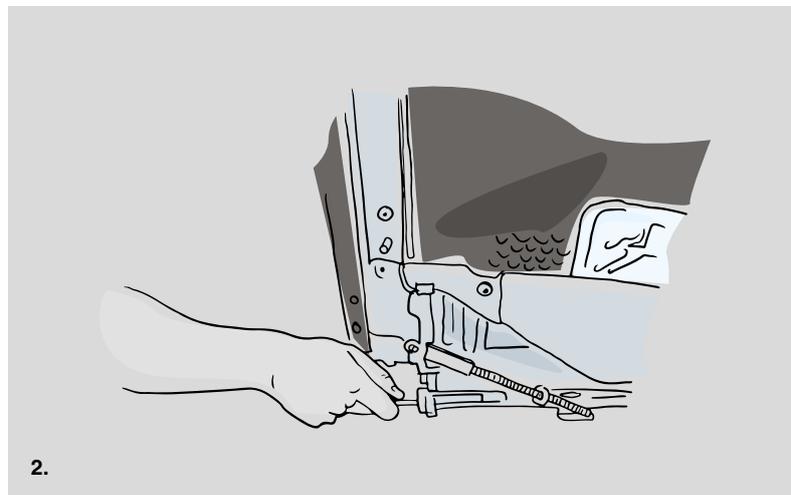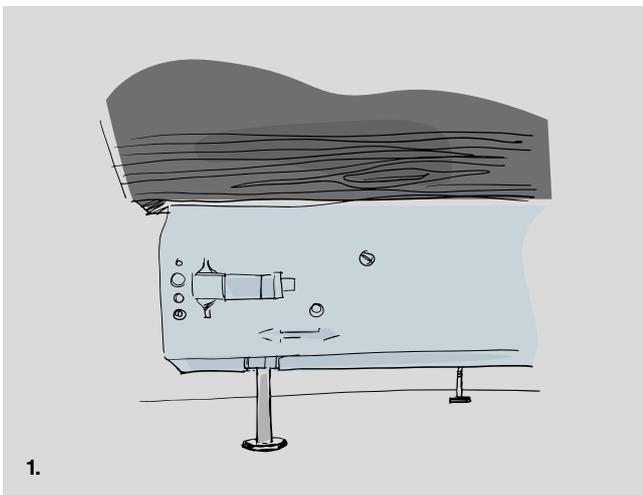



## 1. Verstellbare Füße

---

Die Füße sind aus strapazierfähigem und robustem Edelstahl gefertigt und bis zu 53 mm höhenverstellbar. Beginnen Sie die Installation mit der Einstellung der vorderen Füße. Im nächsten Schritt nivellieren Sie die Maschine perfekt mit dem hinteren Fuss, welcher von vorne verstellt werden kann. All dies ist bei eingebauter Maschine möglich.

## 2. Türfedern, von vorne zugänglich

---

Nach der Montage einer Türverkleidung an einem vollintegrierten Geschirrspüler, ist das Anpassen der Türfeder an das individuelle Türgewicht erforderlich. Bei einem ASKO Geschirrspüler kann dies auch nach der vollständigen Installation erfolgen.

## 3. Schlepptüre für Vollintegration

---

Das Schlepptürsystem ermöglicht eine präzise Installation, ohne Einschränkung des Spaltes zwischen der Gerätefront und dem Küchenmöbel. Bei dieser Montageart gleitet die Abdeckplatte beim Öffnen in Richtung oben, beim Schliessen nach unten. Diese Funktion ermöglicht auch mehr Abstand zwischen Türunterkante und Maschinensockel bei geöffneter Türe.


## 4. Integrierter Abwasser-Siphon

---

Immer häufiger wird der Geschirrspüler für eine bessere Ergonomie höher eingebaut. Beim ASKO Geschirrspüler ist dies einfach möglich. Der integrierte Siphon erübrigt die Ablassschlauch-Verlegung hinter dem Gerät über eine Schlaufe nach oben.



Washing Machine Control Panel

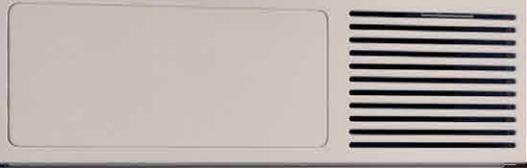

Dryer Control Panel





# Waschen und Trocknen

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>196</b>
<b>WASCHMASCHINE</b>	<b>202</b>
<b>MEHRFAMILIENHAUS WASCHMASCHINE</b>	<b>226</b>
<b>WÄSCHETROCKNER</b>	<b>228</b>
<b>MEHRFAMILIENHAUS WÄSCHETROCKNER</b>	<b>252</b>
<b>TROCKENSCHRANK</b>	<b>254</b>
<b>HIDDEN HELPER™</b>	<b>260</b>

# Professionelle Bauart

---

Die ASKO Waschmaschinen und Wäschetrockner überzeugen dank Ihrer professionellen Bauart und bieten innovative Funktionen, die Ihren Alltag erleichtern. Gefertigt sind sie aus hochwertigen Stahlteilen, die dem Test der Zeit standhalten. ASKO wendet die neuesten Qualitätsmanagementnorm (ISO 9001) an und übertrifft die strengsten Umweltstandards (ISO14001, EMAS).

ASKO ist eine skandinavische Marke, die weltweit für ihr Design und ihre Leistungen berühmt ist.



## Wäschetrockner



3 elektronische Schnittstellen:  
Classic, Logic und Style  
8 – 9 kg

Air Lift™-Mitnehmerrippen  
zur Erhöhung der Effizienz und  
Reduktion der Trocknungsdauer

Soft Drum™-Trommel  
zur Verbesserung der Luft-  
zirkulation der Wäsche  
und Erhöhung der  
Trocknungseffizienz

Butterfly™-Trocknung  
um das Zerknüllen der Wäsche  
in einen Bündel zu verhindern

Multifiltersystem  
Damit keine Flusen in das  
Trocknungssystem gelangen,  
welche die Trocknungszeit  
verlängern

Innenbeleuchtung  
zur besseren Sichtbarkeit \*

## Waschmaschine



3 elektronische Schnittstellen:  
Classic, Logic und Style  
8 – 9 kg

Quattro™ Professionelles  
Federungssystem, das  
Vibrationen im Schleudermodus  
verhindert und den  
Geräuschpegel reduziert

Steel Seal™-Bullaage ohne  
Faltenbalg für bessere Hygiene

Pro Wash™-Waschen \*  
verbessert die Wasch- und  
Spülqualität

Active Drum™-Trommel  
kümmert sich um Ihre Wäsche  
und verleiht ihr maximale  
Weichheit

Induktionsmotor, der den  
Energieverbrauch und den  
Geräuschpegel senkt

\*Je nach Modell

WASCHEN UND TROCKNEN

## Style, Logic und Classic

ASKO bietet drei Modellreihen an Waschmaschinen und Trocknern, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die Geräte sind mit den HD-LCD-Bildschirmen ausgestattet. Alle Tasten sorgen in aller Einfachheit für eine optimale Navigation in den verschiedenen Programmen.

Jede Modellreihe besteht aus stilvoll gestalteten Waschmaschinen und Trocknern, die auf- oder nebeneinander aufgestellt werden können.





## Style

---

Die Style-Waschmaschinen und -Trockner verfügen über ein hochauflösendes TFT-Farbdisplay, welches einen hervorragenden Überblick über die verfügbaren Modi und Funktionen sowie den aktuellen Status bietet. Die Tasten aus poliertem Aluminium fühlen sich angenehm an und reagieren schnell. Zudem bietet die Modellreihe Style eine breite Palette von Programmen, einschliesslich Allergie (Waschmaschinen) und Dampfbehandlung (Wärmepumpentrockner).



## Logic

---

Die Logic-Waschmaschinen und -Trockner bieten eine minimalistische Ästhetik mit Bedienfeld, Mittelknopf und echten Alutasten. Mithilfe der sorgfältig ausgewählten Pflegeprogrammen können Sie jede Art von Textilien waschen und trocknen.



## Classic

---

Die mit der elektronischen Classic-Schnittstelle ausgestatteten Waschmaschinen und Trockner bieten einen hochwertigen Flüssigkristallbildschirm (LCD) mit weissem Hintergrund, der aus verschiedenen Blickwinkeln gut lesbar ist. Klarheit und Benutzerfreundlichkeit sind zwei Dimensionen der Interaktivität. Die Programmnamen werden in Vollbuchstaben angezeigt und sind über das Menü leicht zugänglich.

# Waschmaschine



**W6098X.S/3**  
 Style-Waschmaschine  
 9 kg mit Pro Wash™  
 und Dosierautomatik, in  
 Edelstahl mit Alufontplatte  
**S. 220**



**W6098X.W/3**  
 Style-Waschmaschine  
 9 kg mit Pro Wash™ und  
 Dosierautomatik, weiss, mit  
 Alufontplatte  
**S. 221**



**W4096R.W/3**  
 Logic-Waschmaschine  
 9 kg mit Pro Wash™ und  
 Dosierautomatik, weiss, mit  
 Alufontplatte  
**S. 222**



**W4086C.W/3**  
 Logic-Waschmaschine  
 8 kg, weiss, mit  
 Alufontplatte  
**S. 223**



**W4086P.W**  
 Logic-Super-ÖKO  
 Waschmaschine 8 kg mit  
 Pro Wash™, weiss, mit  
 Alufontplatte  
**S. 224**



**W2086C.W/3**  
 Classic-Waschmaschine  
 8 kg, weiss mit weisser  
 Frontplatte  
**S. 225**



**WMC6863P.W/1**  
 MFH Waschmaschine 8 kg,  
 weiss, mit weisser  
 Frontplatte  
**S. 227**



## Wäschetrockner

**T608HX.S**

Style-Wäschetrockner 8 kg,  
mit Dampferzeuger,  
in Edelstahl mit Alufontplatte

**S. 246****T608HX.W**

Style-Wäschetrockner 8 kg,  
mit Dampferzeuger,  
weiss mit Alufontplatte

**S. 247****T409HS.W**

Logic-Wäschetrockner 9 kg,  
mit Dampferzeuger,  
weiss mit Alufontplatte

**S. 248****T408HD.W**

Logic-Wäschetrockner 8 kg,  
weiss mit Alufontplatte

**S. 249****T208H.W**

Classic-Wäschetrockner 8 kg,  
weiss mit weisser Frontplatte

**S. 251****TDC1781H.W**

MFH Wäschetrockner 8 kg, weiss, mit weisser  
Frontplatte

**S. 253**

## Trockenschrank

**DC7784HPW**

Trockenschrank mit Wärmepumpe  
weiss

**S. 259**

## Hidden Helper™

**HI1153W/S/T**

Ausziehbares  
Bügelbrett Weiss/  
Edelstah/Titan

**S. 262****HDB1153W/S/T**

Doppelauszug  
Weiss/Edelstahl/Titan

**S. 262****HSS1053W/T**

Einfachauszug  
Weiss/Titan

**S. 262****HB1153W**

Wäschekorb  
ausziehbar Weiss

**S. 263****HPS5323W/S**

Schubladensockel  
Weiss/Edelstahl

**S. 263****HPL830S**

Sockel Gewerbe  
Edelstahl

**S. 263**

# Waschmaschine





WASCHMASCHINE

# Professionelle Konstruktion – Quattro™

Ein einzigartiges, professionelles Dämpfungssystem; die Edelstahltrommel der Waschmaschine wird von vier Stossdämpfern getragen, die an einem feuerverzinkten Stahlsockel befestigt sind. Somit werden Vibrationen auch bei maximalem Schleudern minimiert und der Schallpegel reduziert. Die Quattro™-Konstruktion mit den Gegengewichten aus Gusseisen ist äusserst langlebig und erhöht die Lebensdauer des Geräts.



QUATTRO CONSTRUCTION



## Steel Seal™-Bullauge Die einzige Haushalts- waschmaschine ohne Faltenbalg

---



Alle professionellen Waschmaschinen haben keinen Faltenbalg. Und dafür gibt es einen guten Grund! In einem Gummibalg sammeln sich Verunreinigungen an und er kann sich mit der Zeit zersetzen. Das Waschen wird ohne Gummibalg hygienischer. Dank der Steel Seal-Dichtung rutscht die Wäsche beim Be- und Entladen auch leichter in die Trommel. Alle ASKO Haushaltswaschmaschinen bieten diese dauerhafte Lösung. 20 Jahre Garantie auf der Türdichtung.

## Active Drum™-Trommel

---




Durch zu viel mechanische Bewegung können Textilien beschädigt werden. Deshalb haben unsere Ingenieure die Active Drum™-Trommel entwickelt. Diese spült die Wäsche zur Trommelmitte, wo die mechanische Bewegung dank der sanduhrförmigen herausnehmbaren Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird in der Trommelmitte besser verteilt, die grösseren Rückstände werden entfernt und zu den Enden der Sanduhr geführt. Die 2,2 mm-Perforationen in der Trommelmitte bilden ein Wasserpolster, wodurch ein schonendes Bewegen der Textilien ermöglicht und das Brechen der Fasern verhindert wird.

Die Active Drum™-Trommel sorgt für die bestmögliche Wasch- und Spülleistung bei minimalem Textilverschleiss.

## Induktionsmotor

---

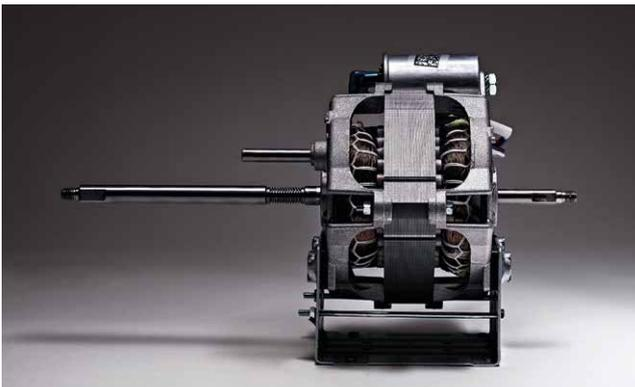

Unsere Waschmaschinen sind mit einem Induktionsmotor ausgestattet, der einen optimalen mechanischen Widerstand bietet und das Schleudern bei sehr hoher Geschwindigkeit regelt. Dieser bürstenlose Motor erweist sich als besonders leise, zuverlässig und wirtschaftlich.

WASCHMASCHINE

# Was bedeutet sauber für Sie?





## Stoff- und Hautpflege

---

Man achtet zunehmend auf die Gesundheit, daher kümmert man sich um die Inhaltsstoffe der Lebensmittel und die potenziell schädlichen Substanzen in der Umgebung. Waschen mit Waschmittel darf dabei keine Ausnahme sein. Deshalb ist es wichtig, dass die Waschmaschine alle Rückstände entfernen kann, die sich in den Wäschefasern und im Inneren der Maschine ansammeln.

## Für Allergiker

---

Wir alle tragen Kleidung aus verschiedensten Stoffen. Das gilt auch für diejenigen von uns, die an Hautallergien leiden. Deshalb haben wir die Waschmaschinen der Baureihen Style und Logic mit dem Waschmodus Anti-Allergie ausgestattet. Auf diese Weise ist es möglich, die Parameter fast aller Waschprogramme zu ändern, um Waschmittelrückstände effektiver zu entfernen.

## Extra sauber mit Extraspülen

---

Schmutz- und Waschmittelreste können für empfindliche Haut störend sein. ASKO hat seine eigenen Waschmaschinen mit der Option Extraspülen ausgestattet, womit zwei zusätzliche Spülgänge dem ausgewählten Programm hinzugefügt werden. Je nach Programm können Sie bis zu sieben Zyklen erreichen.

WASCHMASCHINE

# ASKO setzt auf höchste Waschqualität

ASKO Waschmaschinen haben eine lange Tradition innovativer Technologien, die optimale Waschqualität garantieren. Dies dank ständiger Anpassung der vier fundamentalen und voneinander abhängigen Parameter des Sinnerschen Kreises: Temperatur, mechanische Wirkung, Zeit und Chemie. Dies für ein perfektes Waschergebnis: Sparsam und umweltfreundlich.





## Pro Wash™-Waschen

Das Pro Wash™-System, das auch in professionellen Waschmaschinen verwendet wird, bietet eine hervorragende Wasch- und Spülleistung. Anstatt nur das Wasser von unten zu benutzen, verwendet Pro Wash™ zwei zusätzliche, oben an der Trommel fixierte Düsen, um die Wäsche auch von der Oberseite zu waschen. Dank dieser Wäschedusche wird die Waschleistung erheblich verbessert: das Waschmittel löst sich besser im Wasser, die Wäsche wird viel schneller nass. Auch bei schnellen Programmen oder grossen Lasten bleiben die Waschergebnisse optimal. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.



## Automatische Dosierung: Waschqualität und Einsparungen

Die automatische Dosierung von ASKO, kombiniert mit dem ProWash™ System, dosiert nicht nur die optimale Waschmittelmenge, sondern garantiert auch, dass sich Wasser und Waschmittel perfekt vermischen, bevor Sie die Wäsche in der Trommel erreichen.

Die automatische Dosierung sorgt für ein bestes Waschergebnis, eliminiert die Gefahr von Wäschespuren auf der Kleidung und macht Schluss mit der Waschmittelverschwendung. Sparsam und ökologisch. Dank des automatischen Dosiersystems von ASKO erübrigt sich die manuelle Dosierung. Das Waschmittel wird in Abhängigkeit des gewählten Programms, dem Verschmutzungsgrad, der Wäschemenge und der Wasserhärte dosiert. Das System verfügt über zwei grosse Behälter für je 1,5 Liter Flüssigwaschmittel.

Die automatische Dosierung spart Waschmittel, optimiert das Waschergebnis und schont die Textilien und die Umwelt.



## Schützen Sie Ihre Wäsche und sparen Sie Energie

Ein Sensorsystem sorgt kontinuierlich für die richtige Wassertemperatur und den richtigen Wasserstand. Ihre empfindlichsten Kleidungsstücke sind immer vor den schädigenden thermischen Schwankungen und Überhitzung geschützt. Insbesondere liefert der Sensi Save™-Sensor abhängig von der Beladung und dem gewählten Programm nur das notwendigste Wasser. Dies optimiert den Wasserverbrauch (bis zu 30 Liter) und den Energieverbrauch (bis zu 0,3 kW/h) und reduziert die Dauer der Waschzyklen (bis zum Minimum von 35 Minuten).



## Ressourcen schonen

Wir versuchen es immer wieder, neben Ihrer Kleidung auch Ressourcen zu schonen. Deshalb erreichen unsere Waschmaschinen beste Werte. Fast ausnahmslos befinden sich die ASKO Waschmaschinen in der besten Klasse A.

WASCHMASCHINE


# Einfach zu benutzen

Eine ASKO-Waschmaschine ist äusserst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen und es auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Weiter ist es möglich, die Parameter durch Einstellen der Waschmodi zu ändern. Es ist auch möglich, die Temperatur und die Schleuderdrehzahl einzustellen. Schliesslich können Sie weitere Optionen auswählen, die alle über eine lineare, Schritt für Schritt führende Logik verfügen. Sie können auch eigene Programme erstellen, indem Sie verschiedene Modi und Optionen kombinieren: Nachdem Sie die Einstellungen ausgewählt haben, können Sie Programme in Favoriten speichern, um sie bei Bedarf einfach abzurufen.







## Modellreihe Style

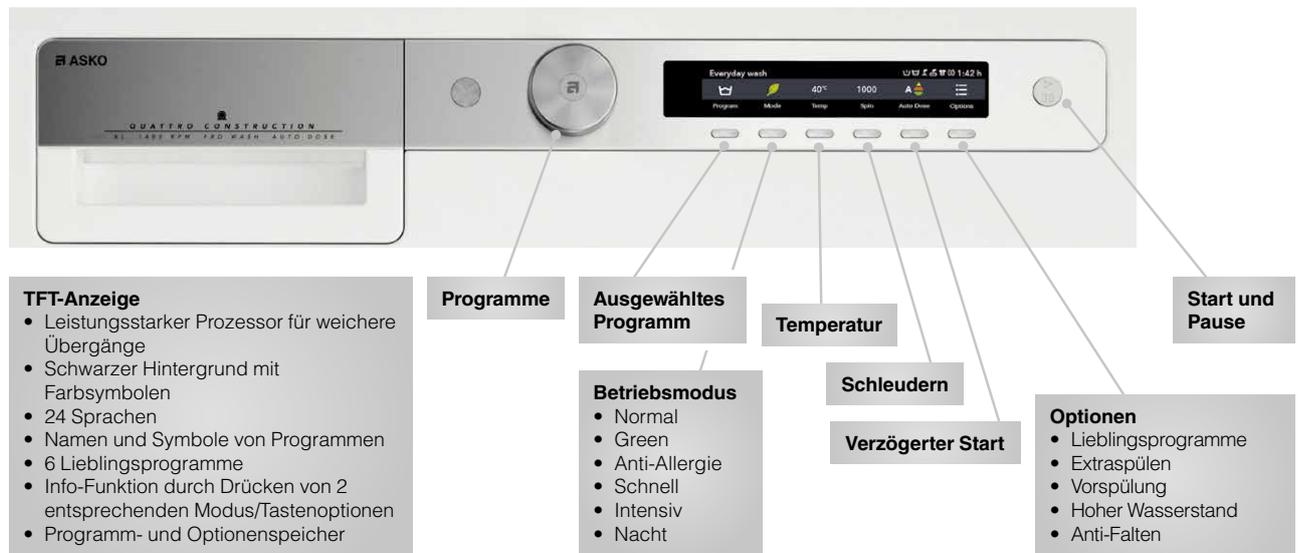

## Modellreihe Logic

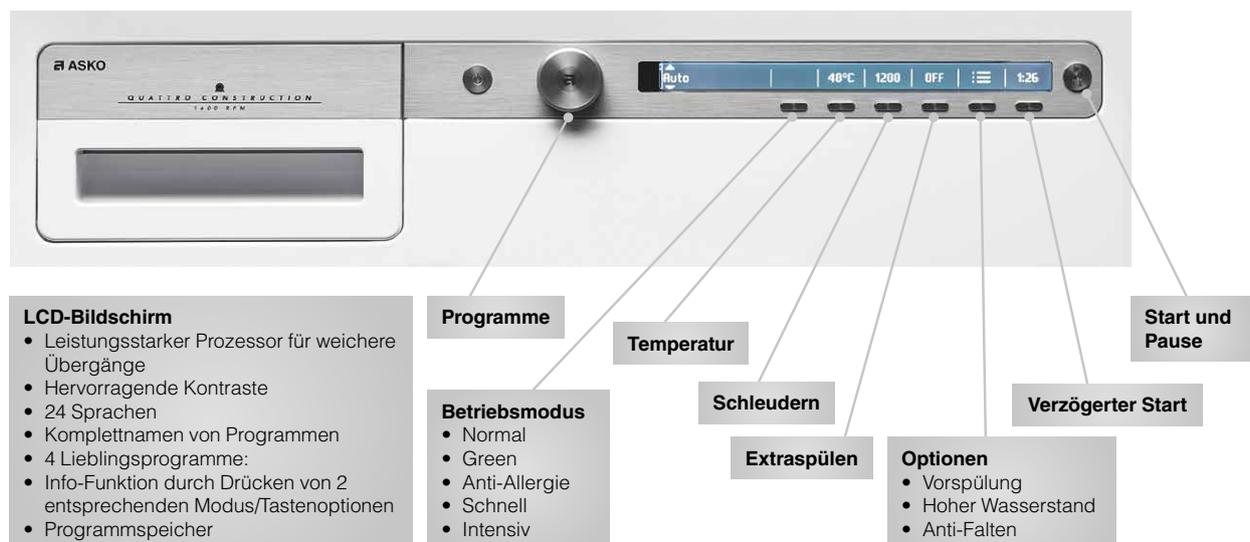

## Modellreihe Classic

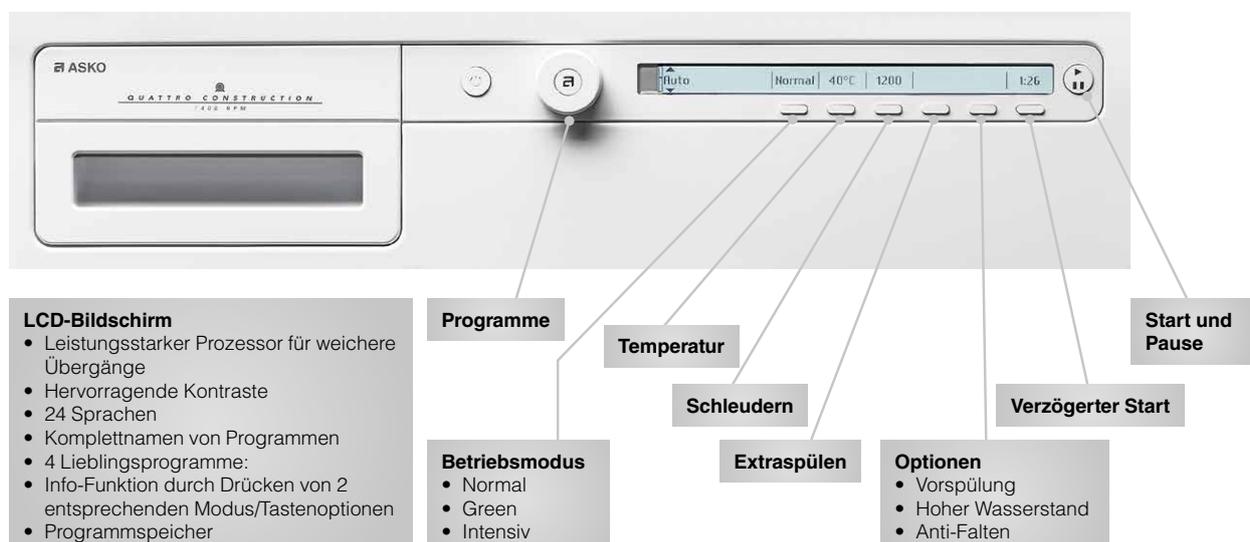

WASCHMASCHINE

# Waschmodus: die individuelle Lösung für hervorragende Leistungen

Nachdem Sie das ideale Programm ausgewählt haben, können Sie einen Betriebsmodus bestimmen, um die Wascheinstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Es ist zum Beispiel möglich, ein bestimmtes Programm schneller, leiser, intensiver einzustellen oder den Energieverbrauch zu senken. Die Modelle aus der Style-Reihe verfügen über sechs, die Logic-Modelle über fünf und die Classic-Modelle über drei Betriebsmodi.





## Sand im Getriebe? Kennen wir nicht.

Sommer, Strand und Sonnenschein – Beachvolleyball ist fast schon ein Sinnbild für die schönen Seiten des Lebens. Doch wer schonmal eine Runde auf dem Feld gespielt hat weiss, wie mühsam hunderte kleiner Sandkörner auf der Kleidung sein können.

Besonders gut weiss das das Beachvolleyballteam Betschart/Stähli. Das Duo, bestehend aus Mara Betschart und Annik Stähli, setzt deshalb auf Qualität; und damit auf ASKO. "Für uns ist klar: wenn wir einen Sponsor haben, muss dieser für qualitativ hochwertige Produkte stehen, bei denen Nachhaltigkeit mit im Vordergrund steht. Mit FORS und ASKO haben wir also den perfekten Partner gefunden." Worte, die wir so unterschreiben.

## ÖKO 40 – 60

Das neue Programm «ÖKO 40 – 60» eignet sich zum Waschen von normal verschmutzten Textilien aus Baumwolle, Leinen oder Mischgewebe, die laut Pflegesymbol bei 40 °C oder 60 °C gewaschen werden können. Das neue Programm «ÖKO 40 – 60» ist am effizientesten: Beim Energie- und Wasserverbrauch.

## Green

Wenn Sie Wasser und Strom sparen möchten, wählen Sie den grünen Betriebsmodus. Für optimale Wasch- und Spülleistungen bei gleichzeitiger Energieeinsparung wird jede Programmphase erweitert. Die Gesamtdauer ist daher länger als im normalen Modus.

## Anti-Allergie

In diesem Modus wird mehr Wasser verwendet, um alle Waschmittelrückstände in der Wäsche und im Waschmittelspender zu entfernen. Für beste Wasch- und Spülleistungen verbraucht der Allergie-Modus mehr Wasser, aber auch mehr Strom und läuft länger. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

## Schnell

Wenn Sie den Schnellmodus einstellen, liefert Ihre Waschmaschine die Wasch- und Spülleistungen in kürzerer Zeit als im normalen Modus. Um diese Ergebnisse in kurzer Zeit zu erzielen, verbraucht die Waschmaschine aber mehr Wasser und Strom. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

## Intensiv

In diesem Modus dauert das Waschen länger als im normalen Modus. Um stark verschmutzte Wäsche gründlich zu reinigen, benötigt die Waschmaschine mehr Wasser und mehr Strom. Im Intensiv-Modus wird die ausgewählte Temperatur länger beibehalten.

## Nacht

Sie können den Nachtmodus immer dann verwenden, wenn die Waschmaschine leise laufen soll. Die Bewegungen der Trommel sind feiner und die Endrotation ist weniger intensiv (weniger Umdrehungen pro Minute). Bei Programmen in diesem Modus wird die Waschzeit verlängert. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

WASCHMASCHINE

# Programme für alle Wäschearten

Im Vergleich zu vor zehn Jahren wurde unsere Garderoben mit sehr unterschiedlichen neuen Stücken ausgestattet. Die Gewebe sind sehr unterschiedlich geworden und bestehen oft aus Mischfasern. Es wird immer schwieriger, das richtige Waschprogramm auszuwählen. Um Ihr Leben zu erleichtern, haben wir verschiedene Programme für verschiedene Arten von Leinen und Stoffen erstellt. Hier sind einige davon.





## Jeans

---

Es ist ein mildes Programm, das speziell für Jeans entwickelt wurde. Durch den hohen Wasserstand während des Hauptwaschens und durch das zusätzliche Spülen werden alle Waschmittelrückstände entfernt, die Spuren auf dem Stoff hinterlassen könnten.

## Imprägnieren

---

Mit diesem Programm ist es möglich, technische oder Sportbekleidung mit einem Imprägniermittel zu versehen. Das Programm ist kurz und verwendet nur kaltes Wasser und eine schwache mechanische Wirkung. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

## Bettwäsche

---

Der ideale Waschzyklus zum Entfernen von Verunreinigungen und Milben aus Bettlaken. Mit diesem Programm können auch Kissen und Decken gewaschen werden. Es ist ratsam, die Waschanleitung zu befolgen. Das Programm verwendet mehr Wasser und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

## Quick PRO

---

Hier geht es um ein äusserst schnelles und effizientes Programm: in weniger als einer Stunde wird Ihre Kleidung so gut wie möglich gewaschen. Das Waschen erfolgt im Schonwaschgang und bei mässiger Geschwindigkeit.

## Wolle/Handwäsche

---

Wollkleidung und empfindliche Stoffe erfordern besondere Pflege. Dieses Programm ist weicher als das herkömmliche Handwaschen konzipiert. Die Temperatur ist niedrig und der Schleudergang ist äusserst kurz und läuft bei mässiger Geschwindigkeit.

## Hygiene

---

Dieses Programm ist für alle Fälle gedacht, in denen die Wäsche durch Desinfektion gründlich gereinigt werden muss. Es ist perfekt für Heimköche, die Schürzen, Geschirrtücher und alles, was mit Lebensmitteln in Berührung kommt, reinigen müssen. Das Programm ist auch für Kinderbekleidung, Bettwäsche und Kleidung für Allergiker geeignet. In letzterem Fall empfehlen wir, die Kleidungsstücke von links zu waschen, um eventuelle Rückstände zu entfernen. Das Programm verwendet längere Warmphasen und zusätzliche Spülgänge. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

## Dunkle Kleidung

---

Entworfen, um Waschmittelpuren aus dunkler Kleidung zu entfernen. Das schonende Waschen erfolgt durch zusätzliches Spülen und schonendes Schleudern. In diesem Modus werden dunkle Kleidungsstücke sorgfältig gewaschen und gespült.

## Sportbekleidung

---

Dieses Programm ist ideal zum Waschen von Sportbekleidung aus technischen, wasserdichten, atmungsaktiven oder gemischten Stoffen. Die Gesamtprogrammdauer ist kurz und die Spülzeit wird verkürzt, um den Verschleiss des Imprägniermittels zu verringern, mit dem diese Kleidung normalerweise behandelt wird. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

## Hemden

---

Fällt es Ihnen schwer, die Kragen und Manschetten Ihrer Hemden zu waschen? Sie sollten das Programm für die Hemden versuchen. Hier geht es um einen schonenden, aber wirksamen Zyklus, der mehr Wasser und eine längere Spülzeit benötigt, um auch die dicksten Stellen gründlich zu reinigen. Erhältlich bei den Modellreihen Style und Logic.

# Programmliste

	Modellpalette Classic	Classic + (mit Pro Wash/ Automatische Dosierung)	Modellpalette Logic	Modellpalette Style	Soll- Temperatur (°C)	Soll-Schleu- derdrehzahl (U/min)*	Schleudern
Universales Waschen (von kalt bis 90 °C)	■	■	■	■	60	1800	■
Standard Baumwolle (von kalt bis 90 °C)	■	■	■	■	40	1800	■
ÖKO 40-60 (Nur Maschinen mit EU-Energielabel)	■	■	■	■	/	1800	
Mischwäsche/Synthetik (von kalt bis 60 °C)	■	■	■	■	40	1200	■
Wolle/Handwäsche (kalt, 30-40 °C)	■	■	■	■	30	800	■
Dunkle Wäsche (kalt, 30-40°C)	■	■	■	■	40	1200	■
Zeitprogramm (von kalt bis 60 °C) 30 Min. – 3 Std. (in 30 Min Schritten)	■	■	■	■	30	1000	■
Automatisches Programm (von kalt bis 90 °C)	■	■	■	■	40	1800	■
Schnellprogramm (kalt, 40, 60, 90 °C)	■	■	■	■	kalt	1200	■
Intensivprogramm (von kalt bis 90 °C)	■	■	■	■	60	1800	■
Pflegeleicht (von kalt bis 60 °C)	■	■	■	■	40	1200	■
Jeans (kalt, 30-40 °C)			■	■	40	1200	■
Hemden (kalt, 30-60 °C)			■	■	40	1200	■
Auffrischen mit Dampf			■	■	/	0	
Quick PRO (40-60 °C)	■	■	■	■	40	1200	■
Hygiene (60-90 °C)		■	■	■	60	1800	■
Sportbekleidung (30-60 °C)				■	40	1200	■
Bettwäsche (Kissen, Decken usw.) (40-90 °C)			■	■	60	1800	■
Fleckenentfernung Baumwolle (30, 40, 60, 90 °C)				■	40	1800	■
Imprägnieren				■	/	1200	■
Anti-Allergie-Programm Baumwolle (60-90 °C)		■	■	■	60	1800	■
Anti-Allergie-Programm Synthetik (60 °C)		■	■	■	60	1200	■
Spülen	■	■	■	■	/	1800	■
Schleudern	■	■	■	■	/	1800	■
Abpumpen	■	■	■	■	/	0	
Trommel Reinigen	■	■	■	■	/	/	



Temperatur	Extra-Spülen	Vorwaschen	Vorwaschen (Standard)	Pro-Waschsystem	Hohe Wasserstände	Anti-Falten	Startverzögerter Start	Automatische Dosierung / Dosierungshilfe	Kindersicherung
■	■	■		■	■		■	■	■
■	■			■	■	■	■	■	■
				■					
■	■	■		■	■	■	■	■	■
■				■	■		■	■	■
■	■	■		■	■		■	■	■
■			■ (von 2,5 bis 3 Stunden)	■				■	■
■							■	■	■
■	■	■			■	■	■	■	■
■	■		■	■	■	■	■	■	■
■	■	■		■	■	■	■	■	■
■	■	■			■		■	■	■
■				■			■	■	■
■				■	■		■	■	■
■	■	■		■	■		■	■	■
■	■	■		■	■		■	■	■
■			■	■			■	■	■
■				■	■		■	■	■
■							■	■	■
■				■			■	■	■
				■	■		■		■
				■			■		■
				■			■		■
				■			■		■
				■			■		■

WASCHMASCHINE

# Modellauswahl





## Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic	Modellreihe MFH
9 kg	<b>W6098X.S/3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1800 U/min</li> <li>Farbe: Stahl</li> </ul> <b>W6098X.W/3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1800 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul>	<b>W4096R.W/3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1600 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul>		
8 kg		<b>W4086C.W/3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1600 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul> <b>W4086P.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1600 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul>	<b>W2086C.W/3</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1600 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul>	<b>WMC6863P.W/1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1600 U/min</li> <li>Farbe: weiss</li> </ul>

## Legende



### Professionelle Quattro™-Konstruktion

Der Waschmaschinenbottich und die Trommel werden von 4 Stossdämpfern getragen, die an einem Stahlsockel befestigt sind. Dieses exklusive System reduziert die Vibrationen und erhöht die Lebensdauer und die Stabilität der Maschine. Dies vor allem bei hohen Schleuderdrehzahlen.



### Aktive Drum™ – Trommel

Die Wäsche wird in Richtung Trommelmitte gespült, wo die mechanische Bewegung durch sanduhrförmige Rippen gedämpft wird. Die Ladung wird besser verteilt, grössere Rückstände werden entfernt und die Textilien Auto Dosing – automatische Dosierung behandelt.



### Auto Dosing – automatische Dosierung

Liefert die ideale Waschmittelmenge, basierend auf dem gewählten Programm, dem Verschmutzungsgrad, der Wäschemenge und der Wasserhärte. Die automatische Dosierung eliminiert das Risiko von weissen Flecken auf dunkler Kleidung und verbessert die Waschleistung.



### Steel Seal™ – Bullauge

Die ASKO Waschmaschinen haben keine Faltenbälge. Es können sich folglich keine Verunreinigungen und Bakterien ansammeln. Das Waschen wird hygienischer. Ausserdem rutscht die Wäsche beim Laden und Entladen leichter in die Trommel. 20 Jahre Garantie auf der Türdichtung.



### Pro Wash™-System

Zwei zusätzlich oben an der Trommel fixierte Wasserdüsen erzeugen einen Duscheffekt. Die Wäsche wird schnell durchgehend befeuchtet. Dieses System ermöglicht eine optimale Auflösung des Waschmittels und bietet hervorragende Wasch- und Spülergebnisse.



### Gegengewichte aus Gusseisen

Die Unwuchten werden durch Gegengewichte aus Gusseisen gedämpft. Dieses Material ist solider als Beton und, ermöglicht höhere Schleuderdrehzahlen.



### Induktionsmotor

Dieser bürstenlose Motor verlängert die Lebensdauer des Gerätes und reduziert den Stromverbrauch und den Geräuschpegel.



### Dose Assist – Dosierhilfe

Im Durchschnitt wird 30 bis 50% mehr Waschmittel als nötig verwendet. Dose Assist hilft dem Anwender die richtige Dosierung zu finden.



### Dampffunktion

Die Kleidung ist nicht immer schmutzig, manchmal muss sie nur aufgefrischt werden. Dampf hat sich im Kampf gegen Gerüche und Falten als sehr effizient erwiesen. Die ASKO-Modelle (Logic, Style) verfügen über ein Dampf-Auffrischprogramm für kaum verschmutzte Kleider.



# W6098X.S/3

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, in Edelstahl und mit Alufrotfrontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) C/77
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Mengenauswahl
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 49
- Verbrauch (L pro Zyklus): 49

## Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

## Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

## Komfort

- TFT-Farbdisplay // Trommelbeleuchtung // Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

## Programme

- 26 Programme davon:
  - Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Fleckentfernung // Sportkleidung // Imprägnieren // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

## Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv, Nacht

## Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden // Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich

## Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
  - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
  - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest

## Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm


## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W



W6098X.S/3

## Installation und Einbaumasste in mm

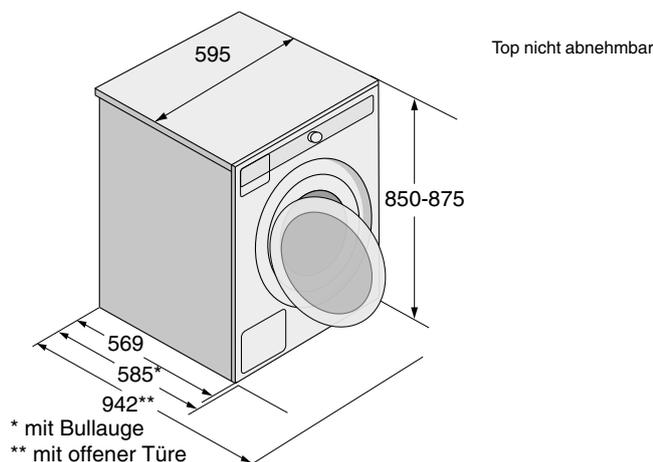



## W6098X.W/3

Style-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss mit Alufontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) C/77
- Restfeuchtigkeitsgrad 43%
- Mengenauswahl
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 49
- Verbrauch (L pro Zyklus): 49

### Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

### Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für gleichmässiges und effizientes Waschen

### Komfort

- TFT-Farbdisplay // Trommelbeleuchtung // Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

### Programme

- 26 Programme davon:
  - Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Fleckentfernung // Sportkleidung // Imprägnieren // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

### Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv, Nacht

### Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden
- Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden // Anschluss an Kalt- oder Warmwasser möglich

### Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
  - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
  - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


### Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W

### Installation und Einbaumasse in mm

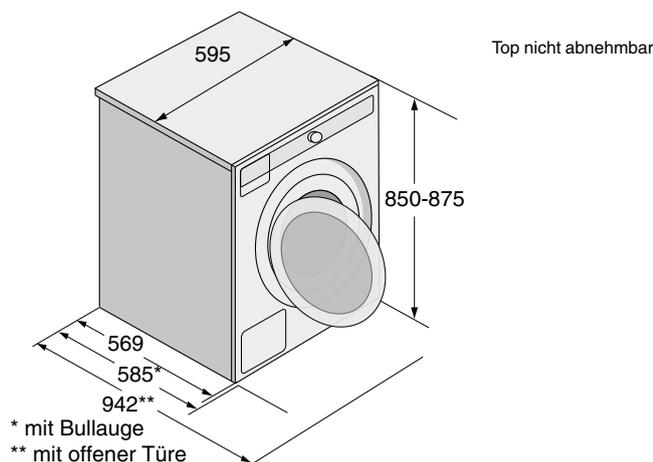

W6098X.W/3



# W4096R.W/3

Logic-Waschmaschine 9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss mit Alufrontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Waschqualität:** automatische Dosierung kombiniert mit dem Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenauswahl
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 49
- Verbrauch (L pro Zyklus): 49

## Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

## Leistung

- Auto Dosing-Dosierautomatik / automatische Reinigung der Vorratsbehälter
- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spülleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

## Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

## Programme

- 23 Programme davon:
  - Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

## Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

## Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen
- Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

## Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
  - Wassereinflaufzeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe
  - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest

## Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm


## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W



W4096R.W/3

## Installation und Einbaumasse in mm

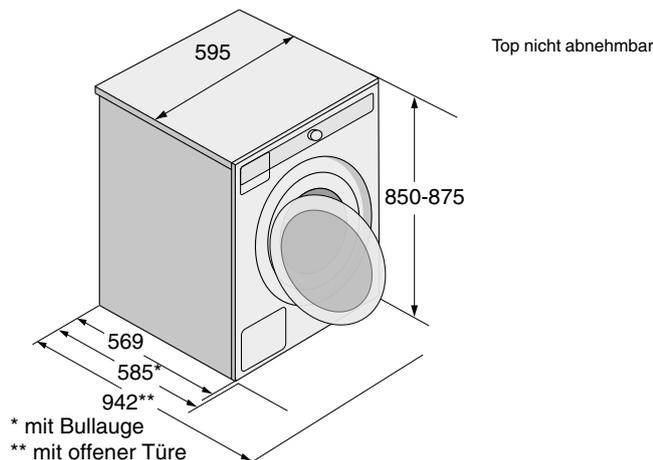



## W4086C.W/3

Logic-Waschmaschine 8 kg,  
weiss mit Alufontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 47
- Verbrauch (L pro Zyklus): 48

### Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

### Leistung

- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

### Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedientaste und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit
- Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

### Programme

- 23 Programme davon:  
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

### Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

### Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand // Extraspülen
- Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:  
- Wassereinflusszeit, Überlaufsicherung, Antiblockier-Ablaufpumpe  
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest

### Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm


### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W



W4086C.W/3

### Installation und Einbaumasse in mm

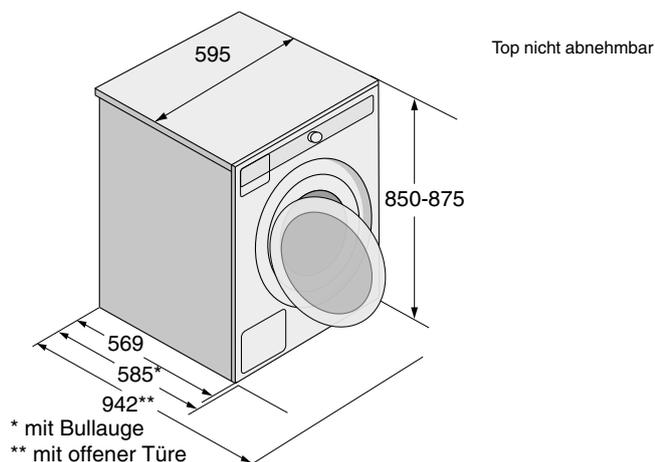



W4086P.W

# W4086P.W

Logic-Super-Öko Waschmaschine 8 kg mit Pro Wash™, weiss mit Alufrontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Waschqualität:** Pro Wash™ System, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist, **Nützlich:** Dampffunktion



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 47
- Verbrauch (L pro Zyklus): 46

## Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkreuz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl // Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

## Leistung

- Pro Wash™ für eine bessere Wasch- und Spüleistung und beste Auflösung des Waschmittels
- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

## Komfort

- LCD-Display
- Bedienblende, zentraler Bedienknopf und Tasten aus Aluminium
- Anzeige der Restzeit // Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

## Programme

- 23 Programme davon:
  - Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Hemden // Auffrischen Dampf // Hygiene // Baumwolle Allergie // Synthetik Allergie // Bettwäsche // Selbstreinigung Trommel

## Waschmodi

- Normal, Öko, Anti-Allergie, Schnell, Intensiv

## Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand
- Extraspülen // Knitterschutz bis zu 2 Stunden // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

## Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:
  - Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antilockier Ablaufpumpe
  - PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


## Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W

## Installation und Einbaumasse in mm

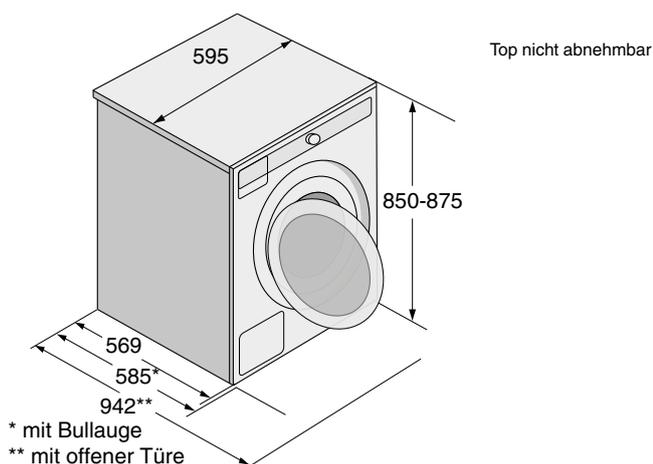



## W2086C.W/3

Classic-Waschmaschine 8 kg,  
weiss mit weisser Frontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Praktisch:** Dose Assist



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 47
- Verbrauch (L pro Zyklus): 48

### Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkruz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 10 000 Std., 225 Zyklen pro Jahr (20 Jahre Haushaltgebrauch)

### Leistung

- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

### Komfort

- LCD-Display // Anzeige der Restzeit
- Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

### Programme

- 16 Programme davon:  
Universalwäsche // Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min/  
Wascheffizienzklasse A) // Wolle normal // Handwäsche // Dunkle Kleidung // Selbstreinigung Trommel

### Waschmodi

- Normal, Öko, Schnell, Intensiv

### Optionen

- Dose Assist Dosierhilfe // Vorwaschen // Hoher Wasserstand
- Extraspülen // Knitterschutz // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:  
- Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antilockier Ablaufpumpe  
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest

### Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm


### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A, 2'200 W



W2086C.W/3

### Installation und Einbaumassee in mm

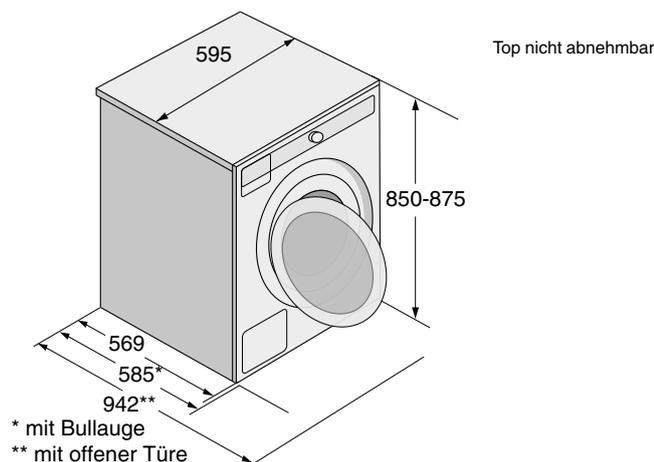

# Mehrfamilienhaus Waschmaschine





WMC6863P.W/1

# WMC6863P.W/1

MFH Waschmaschine 8 kg,  
weiss, mit weisser Frontplatte

**Stabile und langlebige Konstruktion:** Aufhängung mittels 4 Quattro™-Stossdämpfern, **Wäscheschonung:** Active Drum™-Trommel, **Hygiene:** Türe ohne Faltenbalg, **Robust:** Gegengewichte aus Gusseisen, **Langlebig:** Induktionsmotor



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- Trommelvolumen: 60 l
- Induktionsmotor
- Energieeffizienzklasse: A
- Schleudereffizienzklasse: A
- Geräuscheffizienzklasse dB(A) B/76
- Restfeuchtigkeitsgrad 44%
- Mengenautomatik
- Verbrauch (kWh pro 100 Zyklen): 47
- Verbrauch (L pro Zyklus): 48

## Langlebige und exklusive Konstruktion

- Quattro™-Konstruktion – 4 Stossdämpfer für mehr Stabilität und zur Reduzierung von Vibrationen
- Steel Seal™-Bullauge ohne herkömmlichen Faltenbalg: Geruchfrei, leichteres Beladen der Wäsche
- Gegengewicht und Trommelkruz aus Gusseisen
- Bottich und Trommel aus Edelstahl
- Gehäuse aus galvanisiertem Stahl, rostfrei
- Qualitätstest: 20'000 Zyklen

## Leistung

- Active Drum™-Trommel für ein gleichmässiges und effizientes Waschen

## Komfort

- LCD-Display // Anzeige der Restzeit
- Lieblingsprogramme // Tonsignal am Programmende // Verstellbare Füsse

## Programme

- 21 Programme davon:  
Quick 40' – 40°, 60' – 60° // Universalwasche // Zeitprogramm (von 20 Minuten bis 3 Stunden) // Quick PRO (4 kg/59 min // Wolle // Handwäsche // Hemden // Hygiene // Selbstreinigung

## Waschmodi

- Normal, Öko, Schnell, Intensiv, Anti-Allergie

## Optionen

- Vorwaschen // Hoher Wasserstand
- Extraspülen // Knitterschutz // Startzeitverzögerung: bis 24 Stunden

## Sicherheit

- Die Aqua Block™ totale Sicherheit garantiert Schutz gegen Wasserlecks:  
- Wassereinlaufzeit, Überlaufsicherung, Antilockier Ablaufpumpe  
- PEX-Zuleitungsrohr auf 50 Jahre getestet
- Kindersicherheit Türverriegelung // KD-Selbsttest


## Abmessungen

- Türöffnung Ø 31 cm, Anschlag links, nicht wechselbar
- Abmessungen des Gerätes (H / B / T): 850 / 595 / 585\* mm
- Länge des Elektrokabels: 2300 mm
- Länge PEX-Zuleitungsrohr/ Anschlussmass: 1500 mm / ¾"
- Länge Ablaufschlauch: 1600 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 400 V 3LNPE, 10 A, 3'200 W

## Installation und Einbaumasse in mm

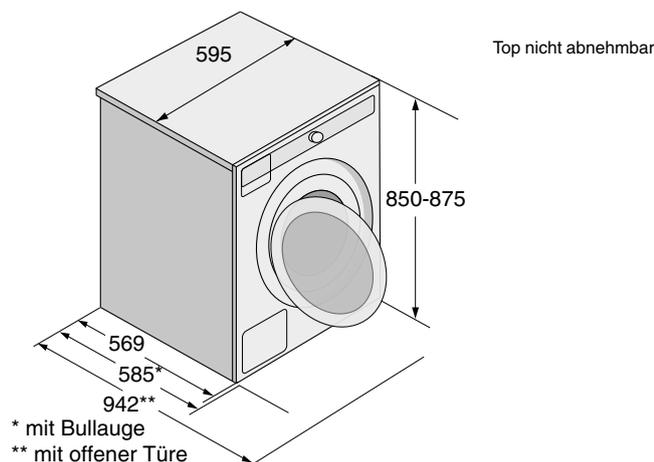

# Wäschetrockner





WÄSCHETROCKNER

## Solide Struktur mit fünf Kugellagern

Die Wäschetrockner von ASKO bestehen aus vielen Stahlkomponenten, um die Lebensdauer der Geräte zu verlängern. Sie sind mit fünf Kugellagern ausgestattet: Eines auf der Trommelachse, zwei auf den Trommelträgern und zwei zur Lagerung des Motors. Dadurch werden die Vibrationen begrenzt und die ordnungsgemäße Funktion des Trockners rechtzeitig gewährleistet.





## Edelstahltrommel

---

Bei ASKO verwenden wir hochwertige Materialien. Verzinkter Stahl rostet früher oder später. Daher haben wir uns für Edelstahl entschieden. Deshalb halten unsere Wäschetrockner länger.



## Induktionsmotor

---

Wir haben unsere Wäschetrockner mit bürstenlosen Induktionsmotoren für einen leisen, energieeffizienten und langlebigen Betrieb ausgestattet.

WÄSCHETROCKNER

## Soft Drum™-System und Air Lift™-Mitnehmer

Das Soft Drum™-System wurde entwickelt, um die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken zu verbessern und die Trocknungseffizienz zu erhöhen. Die kreisförmigen Zellen mit abgerundeten Kanten, deren Form auf einer Aerodynamik-Studie basiert, tragen dazu bei, eine Luftschicht zwischen der Trommel und der Wäsche zu erzeugen, die den Verschleiss des Gewebes verringert. Darüber hinaus ermöglicht die Trommel ein homogenes und schonendes Trocknen kleiner und grosser Wäschemengen.

Die Air Lift™-Mitnehmer wurden entwickelt, um die Wäsche anzuheben und so lange wie möglich im Luftstrom zu halten, um die Trocknungseffizienz zu erhöhen und die Trocknungszeit zu verkürzen. Die Air Lift™-Mitnehmer dienen dazu, die Wäsche gleichmässig in der Trommel zu verteilen und in Kombination mit reversierenden Trommelbewegungen aufzulockern.





## **Butterfly™-Trocknung**

---


Die kontinuierliche, mit reversierenden Trommeldrehungen kombinierte Bewegung ermöglicht ein schnelles und schonendes Trocknen, ohne die Kleidung zu verdrehen.

WÄSCHETROCKNER

# Schützen Sie das Trocknungssystem vor Flusen

## Garantierte Trocknungsergebnisse

Flusen sind bestimmt der schlimmste Feind Ihres Trockners. Sie können zahlreiche Probleme verursachen darunter die Verlängerung des Trocknungszyklus. Damit keine Flusen in das Gerät gelangen, haben wir das Multi Filter™-System entwickelt. Es geht um ein aus vier verschiedenen Filtern erstelltes Filtersystem, das auch die winzigsten Fasern blockiert, bevor diese die inneren Komponenten des Geräts erreichen können.

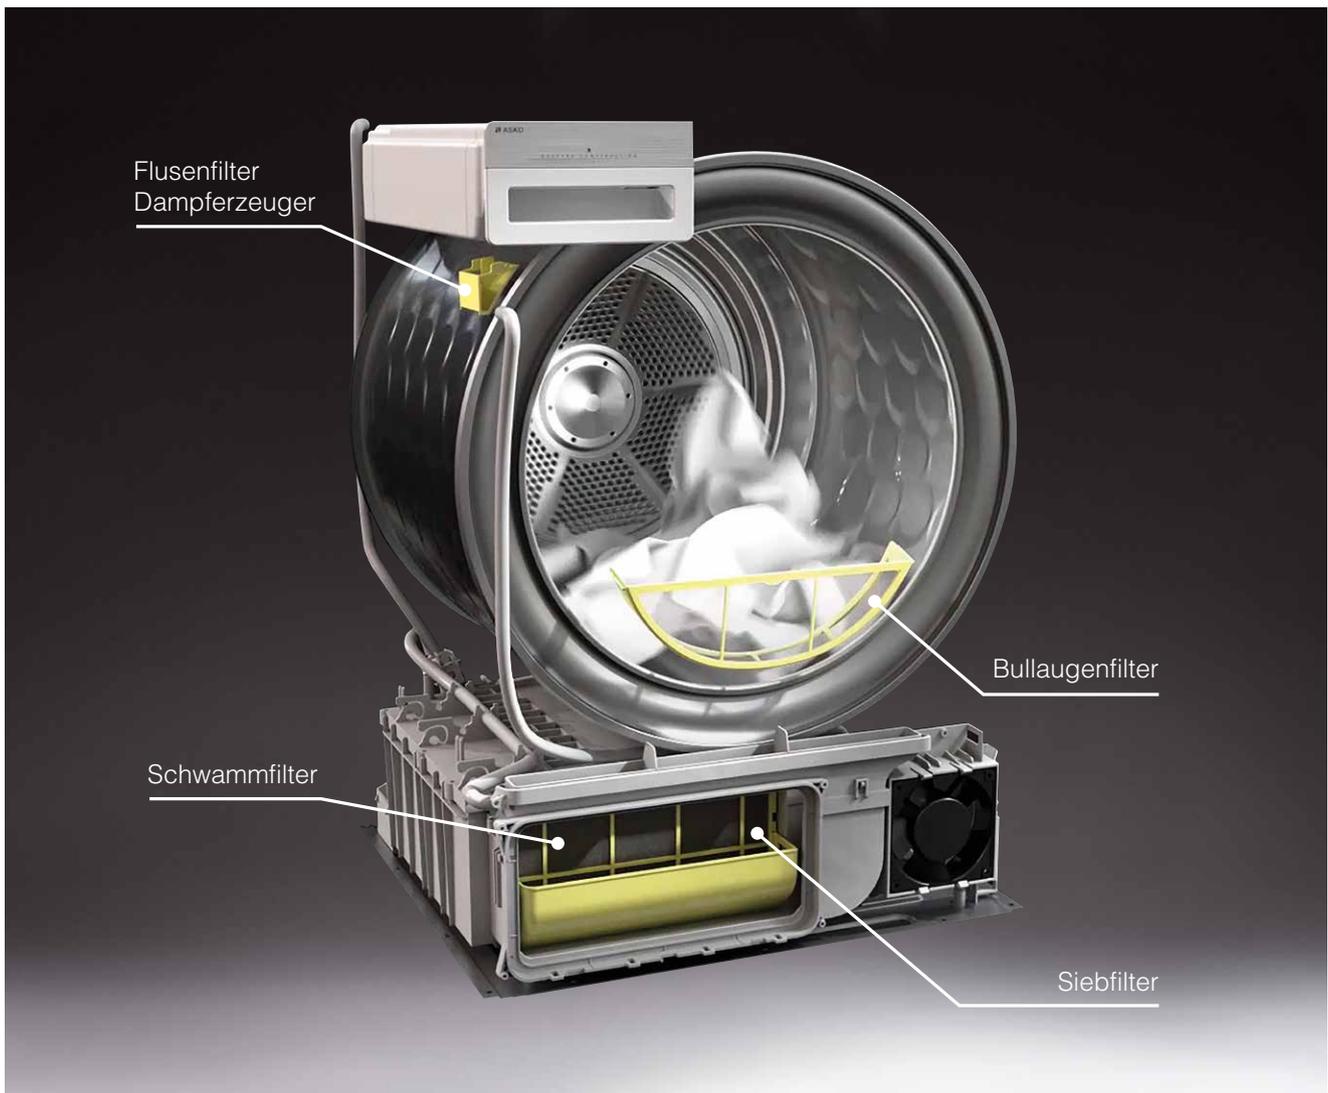



## Bullaugen-Filter

---

Der Filter befindet sich am Bullauge, ist einfach zu entfernen und zu reinigen. Es ist ratsam, immer seine Sauberkeit zu prüfen, oder ihn nach jedem Zyklus zu reinigen.

Für alle Wäschetrockner



## Siebfilter

---

Das Filtersieb ist eines von zwei Elementen, die den Kondensator in Wärmepumpentrocknern schützen. Es fängt auch noch winzigere Partikel als der Bullaugenfilter auf.

Für alle Wäschetrockner



## Schwammfilter

---

Dies ist die letzte Barriere, bevor die Luft mit dem Kondensator in Kontakt kommt, und dient dazu, das Eindringen von Staubpartikeln zu verhindern. Dieser Filter ist leicht zu reinigen und kann mit Wasser (ohne Wäsche) gewaschen werden.

Für alle Wäschetrockner



## Flusenfilter Dampferzeuger

---


Die Modelle mit Dampffunktion sind mit einem kleinen Zusatzfilter ausgestattet. Dieser schützt den Dampferzeuger vor Flusen und Staub.


Bei den mit der Dampffunktion ausgestatteten Wäschetrocknern

WÄSCHETROCKNER

# Schonende Trocknung und grosse Energieeinsparung dank Wärmepumpe

ASKO Wäschetrockner verwenden die Wärmepumpentechnologie. Hier geht es um ein geschlossenes Kreislaufsystem, in dem die Luft kontinuierlich zirkuliert: Die Wärme, die der Wäsche Feuchtigkeit entzieht, wird wiederverwendet, wodurch Energie gespart wird. Darüber hinaus erfordern Wärmepumpentrockner niedrigere Temperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Geräten. Dies hilft, auch empfindliche Kleidungsstücke zu trocknen, deren Stoffe mehr Aufmerksamkeit erfordern.

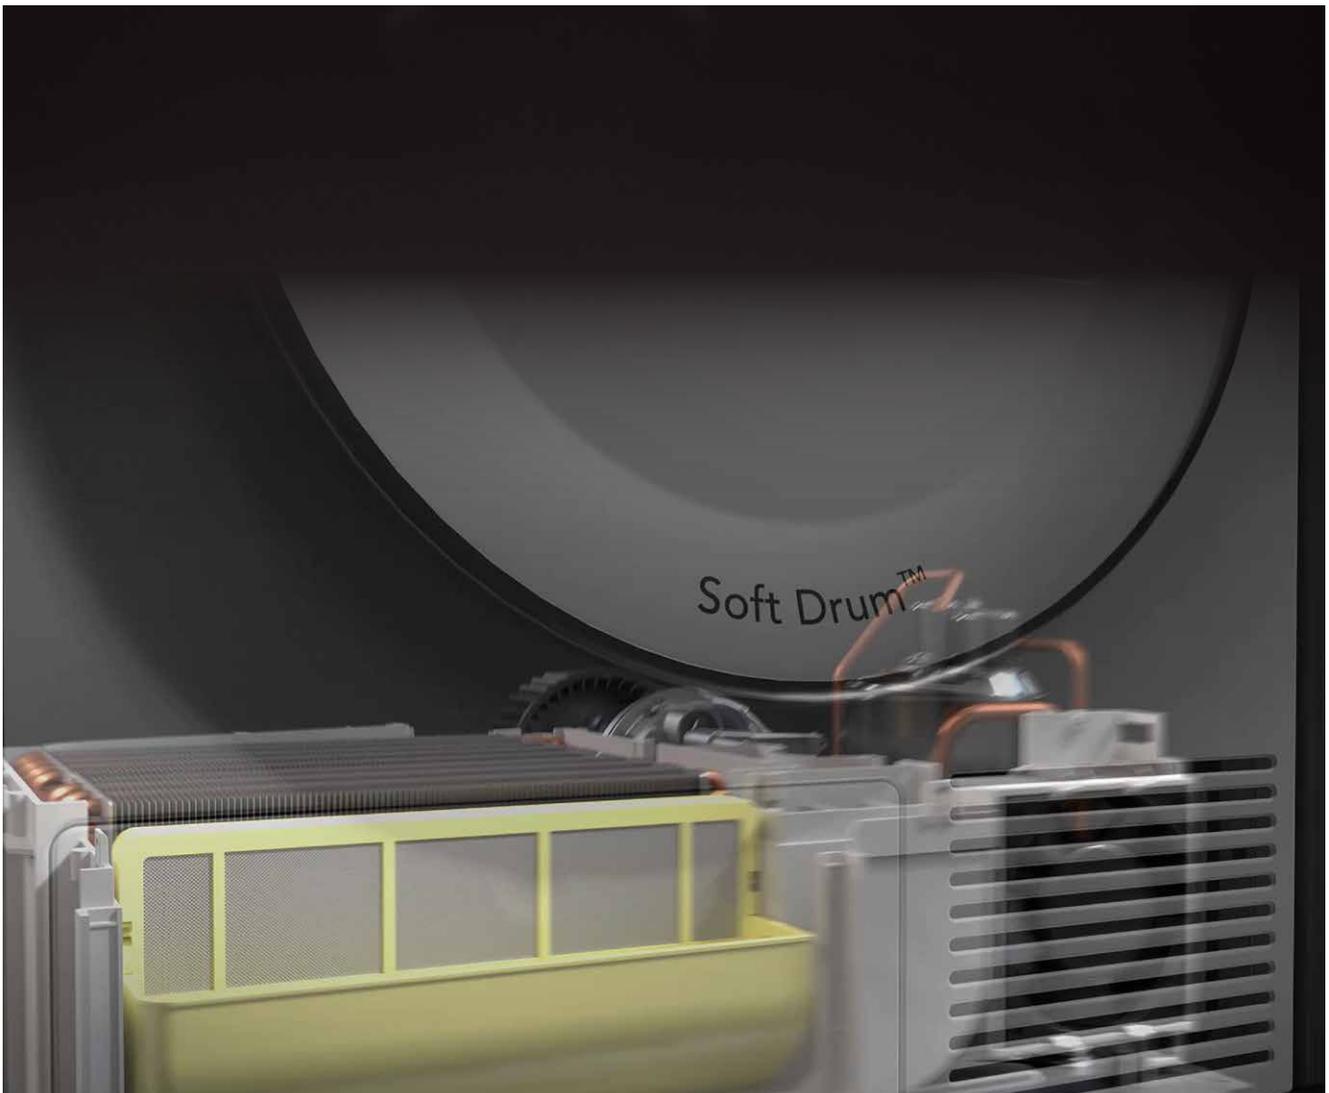

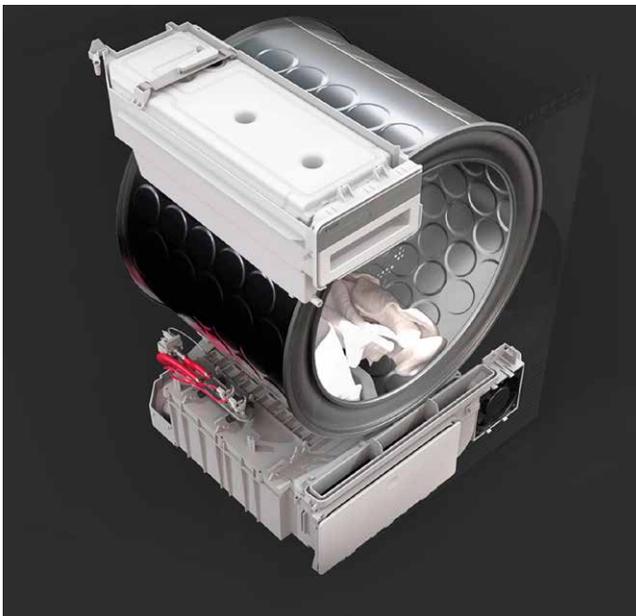

## Integrierter Dampferzeuger

---

Es wird das Kondenswasser aus der Wäsche verwendet und im Tank am Boden des Geräts gelagert. Das Kondenswasser wird zum Dampferzeuger gepumpt und durch den Heissluftstrom in die Trommel eingespritzt. Je nach Bedarf ermöglicht der Tank bis zu 5 Dampfzyklen für die Programme Entknittern und Erfrischung (Antigeruch).



## Dampfentknittern

---

Mit der Faltenpflege mit Dampf werden jegliche Falten auf Hemden und Laken effektiv reduziert und beseitigt. Mit wiederholten Dampfinjektionen und schonender Wärmebehandlung eignet sich dieses Programm auch für empfindliche Textilien. Sie können bis zu sechs Hemden mit hervorragenden Ergebnissen dämpfen. Dieses Programm benötigt 200 ml Wasser und dauert nur 25 Minuten.

WÄSCHETROCKNER

## Einfach zu benutzen

Ein Trockner von ASKO ist äusserst einfach zu benutzen. Drehen Sie einfach den Knopf, um das gewünschte Programm auszuwählen. Das Programm wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können dann zusätzliche Optionen auswählen. Zum Beispiel können Sie die Menge der Wäsche bestimmen, indem Sie die Menge der zu trocknenden Wäsche angeben. Alle Angaben basieren auf einer linearen Logik, die Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang führt.





## Modellreihe Style



### TFT-Anzeige

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 25 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 6 Lieblingsprogramme
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Trocknungsstufen

Beladung

Start und Pause

Ausgewähltes Programm

Schonendes Trocknen

Startzeitvorwahl

### Optionen

- Anti-Falten
- Dampfbehandlung \*
- Favoriten

## Modellreihe Logic



### LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 25 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme:
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Beladung

Start und Pause

Extra-Trocken

Anti-Falten

Startzeitvorwahl

- Dampftrocknung \*
- Schonendes Trocknen
- Tonalarm

**Dauerzeiteinstellung**  
(für das zeitgesteuerte Programm)

## Modellreihe Classic



### LCD-Bildschirm

- Leistungsstarker Prozessor für weichere Übergänge
- Hervorragende Kontraste
- 25 Sprachen
- Komplettnamen von Programmen
- 4 Lieblingsprogramme
- Info-Funktion durch Drücken von 2 entsprechenden Modus/Tastenoptionen
- Programmspeicher

Programme

Beladung

Start und Pause

Extra-Trocken

Anti-Falten

Startzeitvorwahl

- Schonendes Trocknen
- Tonalarm

**Dauerzeiteinstellung**  
(für das zeitgesteuerte Programm)

\* Bei den Modellen, bei denen das vorgesehen ist.

# Wäschepflege mit dem richtigen Programm

Wir möchten Ihnen helfen, Zeit zu sparen. Statt nur wenige Programme, je nach der Art des Gewebes, dem Material und der Situation anzubieten, haben wir es vorgezogen, Ihnen verschiedene Lösungen für verschiedene Arten von Kleidungsstücken und Fasern zu offerieren. So haben Sie die Möglichkeit, die einfachste und sicherste Trocknungsmethode zu bestimmen. Hier sind einige davon.

## Programmierbare Dauer

---

Mit diesem Programm können Sie selbst die Länge Ihres Trockenzyklus bestimmen. Einstellbar von 30 Minuten bis 4 Stunden (in 15-Minuten-Intervallen). Die Dauer muss jedoch der Art der Textilien angepasst werden.

## Seide und Wolle

---

Dieses Programm wurde entwickelt, um die Fasern Ihrer empfindlichen Kleidungsstücke zu entspannen bzw. lockern und sie bestmöglich der Luft auszusetzen. Ideal, um Wolle und Seide sorgfältig zu trocknen.

## Hemden

---

In diesem Programm werden Hemden und Blusen bei niedriger Temperatur und mit wechselnden Trommelbewegungen getrocknet. Das Programm läuft, bis der Stoff fast trocken ist, so dass Restfeuchtigkeit Faltenbildung verhindert. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.

## Belebend mit Dampf

---

Ideal für Kleidungsstücke wie Jacken, Pullover und die normalerweise chemisch zu reinigenden Kleidungsstücken. Dampf ist auch ideal, um Rauchgerüche zu beseitigen. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.

## Bettwäsche

---

Zum Trocknen grosser Stücke wie Leintücher und Bettbezüge. Dieses Programm läuft bei niedriger Temperatur, dauert länger und kehrt die Drehrichtung der Trommel um, um ein Aufrollen der Wäsche zu verhindern.

## Imprägnierend

---

Bei diesem Programm geht es um thermische Aktivierung und Optimierung des im Waschmaschinenprogramm verwendeten Imprägniermittels. Das Programm ist kurz, und läuft bei einer hohen Temperatur, um eine optimale Versiegelung des Gewebes sicherzustellen. Erhältlich bei der Modellreihe Style.

## Anti-Falten mit Dampf

---

Es handelt sich um eine Wärmebehandlung mit ständigem Dampfzufluss, um Faltenbildung im Gewebe zu vermeiden. Somit kann weniger Hitze verwendet werden, um die empfindlichsten Stücke zu bügeln. Mit durch Anti-Falten mit Dampf können bis zu sechs Hemden gleichzeitig behandelt werden. Erhältlich bei den mit Pro Wash™ ausgestatteten Modellen.



WÄSCHETROCKNER

# Zusätzliche Optionen für mehr Komfort

Je nach Trocknermodell können Sie von folgenden Optionen profitieren:

## Knitterschutz

---

Diese Funktion kann während 4 Stunden nach dem Trockenzklus aktiviert werden. Sie verhindert die Faltenbildung der Wäsche.

## Favoritenprogramme

---

Sie können nach jedem Trocknen Ihre Programme für den täglichen Einsatz programmieren. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, Zeit zu gewinnen.

## Trockengrade

---

Sie haben die Wahl zwischen drei Trocknungsstufen. Je nach Kleidungsart oder Beladung können Sie mit dieser Funktion die Trocknungsqualität verbessern.

## Sanftes Trocknen

---

Wenn Sie ein empfindliches Kleidungsstück besonders schonen möchten, haben Sie die Möglichkeit ein Schontrocknen zu aktivieren, welches die Trommeldrehzahl reduziert.

## Beladung

---

Sie haben die Möglichkeit, drei Ladestufen auszuwählen: kleine, halbe und volle Ladung. Diese Funktion dient dazu die Trocknungszeit je nach Menge der Kleidung zu optimieren.

## Sportkleidung

---

Dieses Programm ist ideal zum Trocknen von anspruchsvoller Sportkleidung aus technischen, atmungsaktiven und wasserdichten Stoffen sowie für Materialmischungen. Zum vollständigen Wäschetrocknen werden niedrige Temperaturen und mehr Zeit benötigt. Erhältlich mit den Style-Modellen.

## Saugfähige Wäsche

---

Dieses Programm sorgt für optimales Trocknen von Frottierwäsche wie Handtüchern oder Bademänteln, die in der Regel nach dem Waschen mehr Feuchtigkeit beibehalten. Erhältlich bei den Modellen Style und Logic.

## Quick PRO

---

Mit diesem Programm können 2 kg Wäsche in weniger als einer Stunde getrocknet werden.

WÄSCHETROCKNER

# Programmliste





	Modellpalette Classic		Modellpalette Logic			Modellpalette Style
	Kondensator	Wärmepumpe	Belüftet	Wärmepumpe	Wärmepumpe mit Dampf	Wärmepumpe mit Dampf
Auto extra trocken	■	■	■	■	■	■
Automatische Trocknung	■	■	■	■	■	■
Auto normal trocken (EU)	■	■	■	■	■	■
Bügeltrocken Auto	■	■	■	■	■	■
Jeans Auto			■	■	■	■
Auto synthetisch	■	■	■	■	■	■
Auto Frottier			■	■	■	■
Auto Daunen			■	■	■	■
Bettwäsche	■	■	■	■	■	■
Seide und Wolle		■		■	■	■
Hemden	■	■	■	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf					■	■
Belebend mit Dampf					■	■
Sportkleidung					■	■
Imprägnieren					■	■
Quick Pro	■	■	■	■	■	■
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■	■
Belüften	■	■	■	■	■	■

WÄSCHETROCKNER

# Modellauswahl





## Modellauswahl

Fassungsvermögen	Modellreihe Style	Modellreihe Logic	Modellreihe Classic	Modellreihe MFH
9 kg		<b>T409HS.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: weiss</li> <li>■ Dampferzeuger</li> </ul>		
8 kg	<b>T608HX.S</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: Stahl</li> <li>■ Dampferzeuger</li> </ul> <b>T608HX.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: weiss</li> <li>■ Dampferzeuger</li> </ul>	<b>T408HD.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: weiss</li> </ul>	<b>T208H.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: weiss</li> </ul>	<b>TDC 1781H.W</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Farbe: weiss</li> </ul>

## Legende



### Dampfgenerator

Wird verwendet für die Programme Anti-Falten mit Dampf und Belebend mit Dampf. Das kalkfreie Wasser welches beim Trocknen durch Kondensation gewonnen wird, gelangt zum Dampf-Generator. Der dort erzeugte Dampf wird mit dem warmen Luftstrom in die Trommel geführt.



### Multifiltersystem

Dieses System beinhaltet 4 Filter: 1 Flusenfilter im Bullauge, 1 Netzfilter und 1 Schwammfilter an der Vorderseite des Verdampfers der Wärmepumpe. Ein weiterer Filter befindet sich unter dem Kondensationsbehälter. Sie alle vermeiden, dass Flusen in das Gerät gelangen und das Trocknen verlangsamen.



### Butterfly™-Trocknung

Die reversierenden Trommeldrehungen sowie die Air Lift™-Mitnehmerrippen, bewegen die Wäsche in Form einer horizontalen "8". Dieses System schont die Fasern, lockert das Gewebe und verhindert das Verknüpfen der Wäschestücke.



### Induktionsmotor

Dieser bürstenlose Induktionsmotor sorgt für einen leisen, energieeffizienten und langlebigen Betrieb des Gerätes.



### Soft Drum™ – System

Kreisförmige Zellen mit abgerundeten Kanten in der Trommel, verbessern die Luftzirkulation um die Wäsche. Die Effizienz des Trocknens wird erhöht. Ausserdem haben sie eine dämpfende Wirkung, die den Verschleiss der Textilien minimiert.



### Wärmepumpe

Ein Kältemittel zirkuliert im Kreislauf der Wärmepumpe und gewinnt die Energie zurück, welche in der feuchten Luft enthalten ist. Dieses System arbeitet in einem geschlossenen Kreislauf, spart Strom und erzeugt sanfte Wärme. Die im Vergleich zu herkömmlichen Trocknern niedrigeren Temperaturen sind besonders schonend für empfindliche Textilien.



T608HX.S

# T608HX.S

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger,  
in Edelstahl mit Alufontplatte

**Knitterschutz:** Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™,  
**Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

## Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

## Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

## Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund // Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

## Programme

- 18 Programme:  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche //  
Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf //  
Sportkleidung // Imprägnierend // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Auffrischen

## Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

## Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

## Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639\*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 2'000 W

\* Inkl. Bullauge

## Installation und Einbaumasse in mm

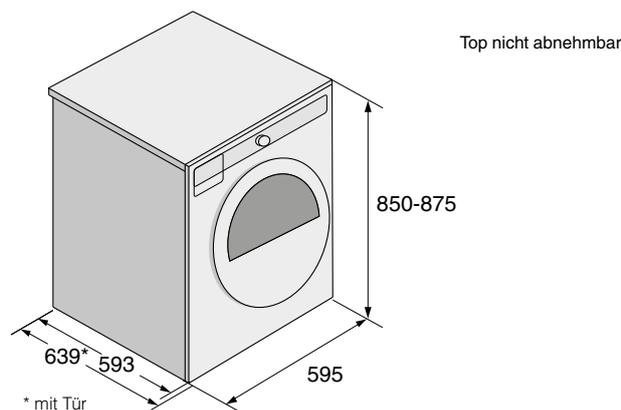



T608HX.W

## T608HX.W

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Dampferzeuger,  
weiss mit Alufontplatte

**Knitterschutz:** Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™,  
**Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

### Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

### Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klingen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

### Komfort

- TFT-Farbdisplay mit schwarzem Hintergrund // Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filtersieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füße // Säuleneinbaukit

### Programme

- 18 Programme:  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche //  
Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf //  
Sportkleidung // Imprägnierend // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Auffrischen

### Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Dampfbehandlung
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

### Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639\*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 2'000 W

\* Inkl. Bullauge

### Installation und Einbaumasse in mm

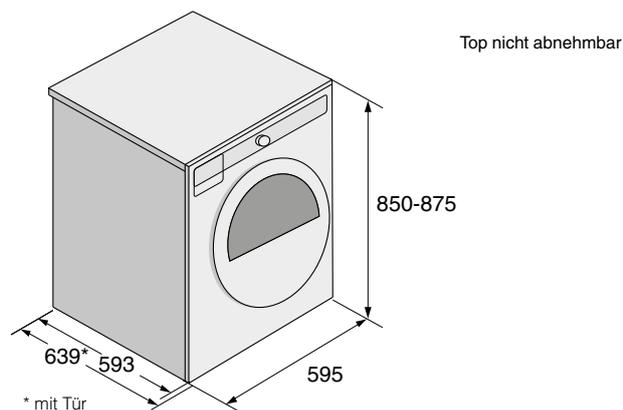



T409HS.W

# T409HS.W

Logic-Wäschetrockner 9 kg mit Dampferzeuger, weiss mit Aluftrontplatte

**Knitterschutz:** Dampfgenerator, **Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter, **Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 9 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 217 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

## Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

## Leistung

- Dampferzeuger
- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klängen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

## Komfort

- LCD-Bildschirm mit weissen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Dampferzeugerfilter // Innenbeleuchtung
- Bullauge umkehrbar // Verstellbare Füsse // Säuleneinbaokit

## Programme

- 18 Programme:  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Anti-Falten mit Dampf // Belebend mit Dampf // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert // Auffrischen

## Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

## Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

## Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639\*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 2'000 W

\* Inkl. Bullauge

## Installation und Einbaumassee in mm

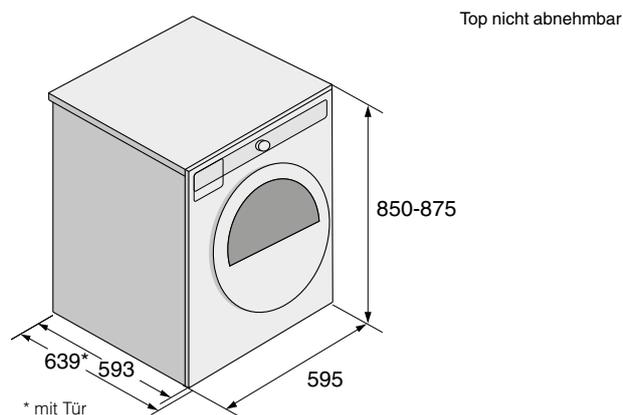



T408HD.W

## T408HD.W

Logic-Wäschetrockner 8 kg,  
weiss, mit Alufontplatte

Solange Vorrat

**Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter,  
**Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A+++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 177 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

### Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

### Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

### Komfort

- LCD-Bildschirm mit weissen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füsse // Säuleneinbaukit

### Programme

- 14 Programme:  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche //  
Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Quick PRO (2 kg/59 min.) // Zeitgesteuert //  
Auffrischen

### Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

### Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639\*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 700 W

\* Inkl. Bullauge

### Installation und Einbaumasse in mm

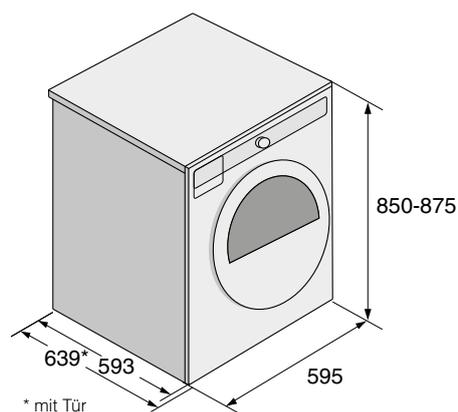





T208H.W

## T208H.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg,  
weiss, mit weisser Frontplatte

**Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter,  
**Langlebig:** Induktionsmotor



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 236 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

### Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

### Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

### Komfort

- LCD-Bildschirm mit schwarzen Zeichen auf weissem Hintergrund
- Anzeige der Restzeit // Wasserrückgewinnstank: 6,2 l
- Volltankanzeige // Direkter Wasserauslauf
- Flusenfilter am Bullauge // Kondensator-Filter Sieb
- Schwamm-Kondensatorfilter // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füsse // Säuleneinbaukit

### Programme

- 10 Programme :  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Synthetik // Bettwäsche // Seide und Wolle // Quick PRO (2 kg / 59 min.) // Zeitgesteuert // Auffrischen

### Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

### Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/639\*
- Tiefe bei offener Tür 1165 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 700 W


\* Inkl. Bullauge

### Installation und Einbaumasse in mm

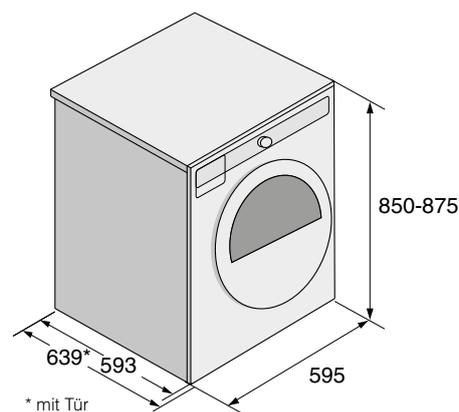

# Mehrfamilienhaus Wäschetrockner



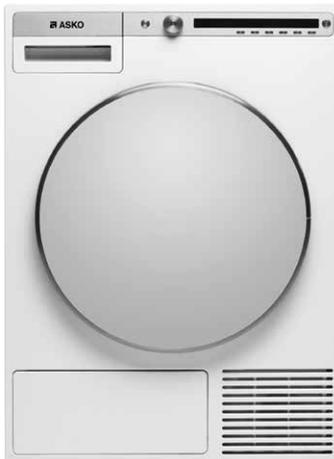

TDC 1781H.W

## TDC1781H.W

MFH Wäschetrockner 8 kg,  
weiss, mit weisser Frontplatte

**Optimierte Trocknung:** Butterfly™-System und Soft Drum™, **Flusenschutz:** Multifilter,  
**Langlebig:** Induktionsmotor, **Sparsam:** Wärmepumpe



### Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 8 kg
- Trommelvolumen: 117 l
- Induktionsmotor
- Wärmepumpe-Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Verbrauch pro Jahr: 236 kWh
- Geräuschpegel: 64 dB (A)

### Professionelle Herstellung

- 5 Kugellager stützen die Trommel und sorgen für Langlebigkeit
- Edelstahltrommel

### Leistung

- Butterfly™-Trockner: abwechselnde kontinuierliche Drehung, um Verdrehen der Kleidungsstücke zu vermeiden
- Das Soft Drum™-System verbessert die Luftzirkulation zwischen den Kleidungsstücken
- Die Air Lift™ Klappen verhindern das Verdrehen von Kleidungsstücken
- Feuchtigkeitssensor

### Komfort

- LCD-Bildschirm mit weissen Zeichen auf schwarzem Hintergrund
- Frontplatte, Tasten und Knöpfe aus Metall // Anzeige der Restzeit
- Wasserrückgewinnungstank: 6,2 l // Volltankanzeige
- Direkter Wasserauslauf // Flusenfilter am Bullauge
- Kondensator-Filter Sieb // Schwamm-Kondensatorfilter
- Innenbeleuchtung // Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füsse // Säuleinbaukit

### Programme

- 14 Programme:  
Intensiv Plus // Intensiv // Normal // Einfach zu bügeln // Jeans // Synthetik // Saugstarke Wäsche // Bettdecken // Bettwäsche // Seide und Wolle // Hemden // Quick PRO (2 kg / 59 min.) // Zeitgesteuert // Belebend

### Optionen

- Extratrocknen
- Faltenschutzzyklus bis zu 4 Stunden
- Lademenge
- Tonsignal Programmende
- Zeitgesteuertes Trocknen
- Verzögerter Start: von 30 Minuten bis 24 Stunden

### Sicherheit

- Anti-Überhitzung
- Verschiessen bei vollem Behälter
- Kindersicherheit

### Abmessungen


- Türöffnung Ø 32 cm, Anschlag rechts, wechselbar
- H/B/T mm: 850/595/654\*
- Tiefe bei offener Tür 1082 mm

### Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 700 W

\* Inkl. Bullauge

### Installation und Einbaumasse in mm

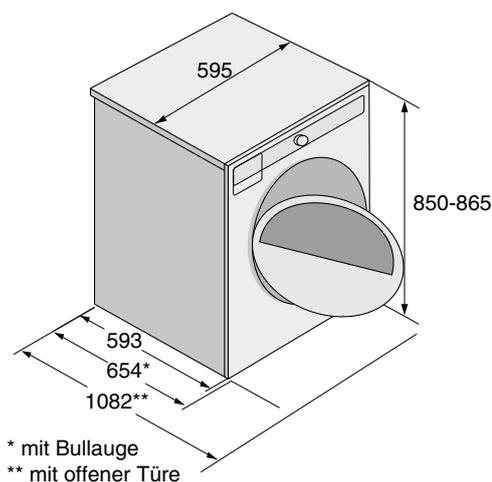

# Trockenschrank





TROCKENSCHRANK

# 16 Meter Wäscheleine immer verfügbar

Mit dem Trockenschrank können Sie Kleidung hängend trocknen und so die meisten Falten beseitigen. Das ist auch die ideale Methode zum Trocknen von schwer zu bügelnden Gegenständen wie Hemden, aber auch von empfindlicherer Kleidung, die besondere Pflege erfordert. Selbst im Winter und bei schlechtem Wetter haben Sie immer noch 16 Meter Wäscheleine zur Verfügung. Mit dem Zubehör erweist sich der Innenraum äusserst flexibel und ermöglicht es, jede Art von Kleidung aufzuhängen.





## Für alle Wäschearten

---

Der Trockenschrank ist ideal für Kleidung, die nicht in den Trockner gestellt werden kann, da die Bewegung die Fasern beschädigt. Empfindliche Stücke können wie auf einer Wäscheleine getrocknet werden. Darüber hinaus ist diese Lösung sehr praktisch für Kleidung oder Schuhe, die nicht gewaschen werden sollten.



## Automatische Programme

---

Wählen Sie einfach das gewünschte Programm und die Optionen; der Trockenschrank schaltet automatisch aus, sobald Ihre Kleidung trocken ist.



## Sorgfältig trocknen

---

Müssen Sie ein Seidenhemd abtropfen lassen oder einen Wollpullover auf einer horizontalen Oberfläche trocknen? Überprüfen Sie die Etiketten auf Ihrer Kleidung – Sie werden sehen, dass viele Kleidungsstücke und Materialien besondere Aufmerksamkeit erfordern. Seide, Samt und Satin müssen zum Beispiel mit Sorgfalt behandelt werden. In diesen Fällen ist der Trockenschrank eine ideale Lösung.



## Grossraum

---

Unser Trockenschrank besteht aus drei Reihen abnehmbarer und faltbarer Kleiderbügel, was einer Wäscheleine von 16 Metern (3,5 kg Kapazität) entspricht. Die Abtropfflächen an der Tür eignen sich perfekt zum Trocknen von Handschuhen und Hüten.





# DC7784HPW

Trockenschrank mit Wärmepumpe  
Weiss



**Praktisch bei Regenwetter:** trocknet Stiefel, Mäntel etc. in kürzester Zeit, **Aufbewahrung:** entspricht 16 Meter Wäscheleine, **Wäschepflege:** Trocknen empfindlicher Wäsche, **Komfort:** Automatikprogramme



## Eigenschaften

- Fassungsvermögen: 5 kg
- Entfeuchtungskapazität: 22 g/min
- Lüftungsdurchfluss: 945 m<sup>3</sup>/h
- Wärmepumpe-Technologie
- Geräuschpegel: 70 dB (A)
- Wassertank 4 Liter

## Herstellung

- Schiebe- und Klappbügel
- In die Tür integrierte Bügel
- Metallgriff

## Komfort

- LCD-Bildschirm
- Gesamtlänge der Wäscheleine: 16 m
- Tonsignal Programmende
- Modularer Innenraum
- Handschuhhaken
- Handtuchhaken
- Stiefel-Unterstützung
- Bullauge umkehrbar
- Verstellbare Füße

## Programme

- Automatik, intensiv
- Automatik, normal

## Abmessungen

- H/B/T mm: 1840/595/691\*


## Technische Daten

- Anschluss: 230 V, 10 A 1'500 W

\* Mit Griff, ohne Entlüftung



## Installation und Einbaumasse in mm

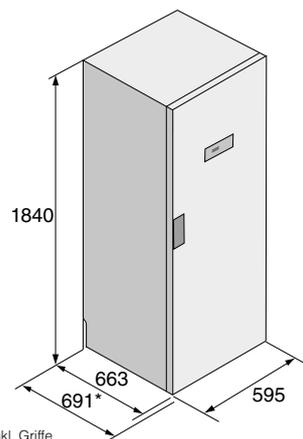

Bei der Installation muss der Schrank an eine Wand montiert werden.

HIDDEN HELPER™

# Wenn Sie es einmal ausprobiert haben, können Sie nicht mehr darauf verzichten

Eine Waschküche braucht funktionale Lösungen für alle Aktivitäten, die Wäsche betreffen. Unsere Hidden Helper™ bieten Ihnen zahlreiche einfache, aber besonders hilfreiche Lösungen. Jeder Hidden Helper™ wurde in einem mit den Geräten abgestimmten Design entworfen, um eine einzigartige und komplette Wäscherei auf weniger als 0,72 m<sup>2</sup> zu schaffen.





## Ausziehbares Bügelbrett

Wenn Sie keinen Platz für das Bügelbrett finden, ist dies die ideale Lösung. Das Bügelbrett befindet sich im Waschturm zwischen der Waschmaschine und dem Trockner. Es liegt damit immer zur Hand.



## Ausziehbarer Schubladensockel

(nicht kompatibel mit Modellen von 11 kg)

Mit ihrer Höhe von 30 cm ist diese Schublade ideal, um alle Waschmittel, Weichspüler, Kleiderbügel und andere nützliche Gegenstände zur Hand zu haben. Unter der Waschmaschine platziert macht sie die Höhe des Be- und Entladens bequemer. Die Schublade ist ausserdem mit einem herausnehmbaren Fach ausgestattet, um das Entladen der Wäsche zu erleichtern.



## Ausziehbare Doppelablage

Diese besteht aus einem Gitterkorb und einer herausnehmbaren teleskopischen Ablage. Sie kann als Auflagefläche zum Falten von Kleidung oder zum Sortieren von Socken verwendet werden. Der Korb kann vollständig entnommen werden, um die Wäsche in den Kleiderraum zu bringen.



## Ausziehbarer Wäschekorb

Der herausnehmbare Korb unter dem Trockner ist eine sehr komfortable Lösung. Ideal, um die Wäsche in einen Kleiderraum oder auf ein Bügelbrett zu legen.




## Ausziehbare Einzelablage

Das herausnehmbare Regal erleichtert das Be- und Entladen der Wäsche. Sie werden überrascht sein, wie nützlich das ist.



## Sockel Gewerbe

Ein stabiler Sockel für unsere XL-Haushalts- und XL-Profi-Waschmaschinen und -Wäschetrockner, der Ihr Gerät auf eine bequeme Höhe zum Be- und Entladen bringt.

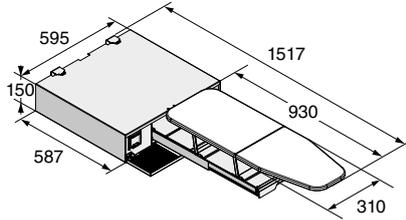

**HI1153W**  
Weiss  
**HI1153S**  
Stahl  
**HI1153T**  
Titan



HI1153W



HI1153S




HI1153T

Bügelbrett

**Eigenschaften**

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Bügelbrett mit wärmereflektierendem Material überzogen

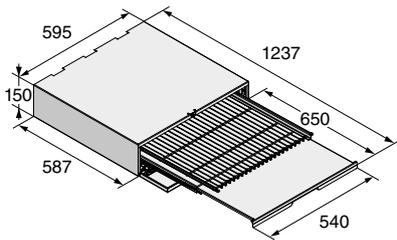

**HDB1153W**  
Weiss  
**HDB1153S**  
Edelstahl  
**HDB1153T**  
Titan



HDB1153W



HDB1153S




HDB1153T

Doppeltes Brett ausziehbar

**Eigenschaften**

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl

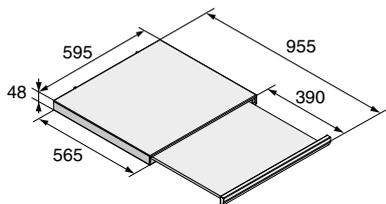

**HSS1053W**  
Weiss  
**HSS1053T**  
Titan



HSS1053W




HSS1053T

Einfaches Brett ausziehbar

**Eigenschaften**

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 4,8 cm
- Max. Belastung: 10 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden

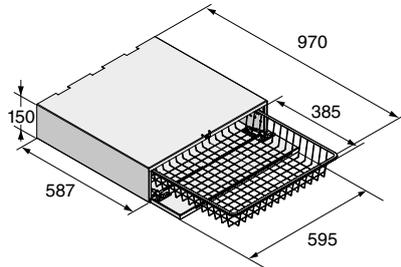

## HB1153W

Weiss



Wäschekorb ausziehbar



HB1153W

### Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 15 cm
- Max. Belastung: 5 kg
- Abnehmbarer Gitterkorb aus Stahl
- Kann zwischen alle ASKO Waschmaschinen und Trockner integriert werden

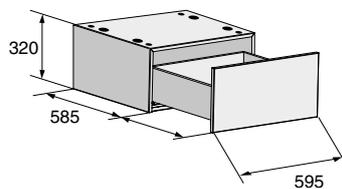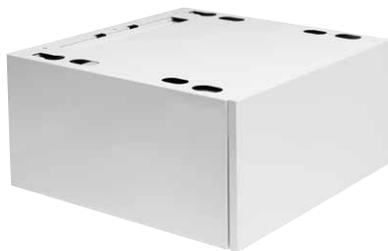

## HPS5323W

Weiss

## HPS5323S

Edelstahl

Sockelschublade ausziehbar




HPS5323W



HPS5323S

### Eigenschaften

- Push-Pull-Öffnung
- Höhe: 32 cm
- Max. Belastung: 15 kg
- Teleskopische Ablage aus Metall
- Kann zwischen allen ASKO Waschmaschinen und Trockner von 8 kg bis 9 kg integriert werden. Es ist nicht möglich diesen Hidden Helper mit einem 11 kg-Gerät zu benutzen.

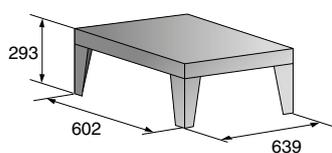

## HPL830S

Edelstahl

Sockel Gewerbe 80 Liter



HPL830S

### Eigenschaften

- Passt für Waschmaschinen Trockner mit einer grösseren Tiefe (z.B. WMC 8947PI.S und TDC 1481HC.S)

# Technisches Notizbuch





ÖFEN 60 CM	OCS8678G OCS8678GH *	OP8678G OP8678GH *	OCS8687BB/S/A OCS8687BBH/SH/AH *	OP8687BB/S/A OP8687BBH/SH/AH *	OT8687BB OT8687BBH *
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft	Craft
Seite	41	43	57	59	61
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>					
Produktfamilie	Combi Steamer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Combi Steamer	Einbau-Pyrolyse-Ofen	Einbauofen
Höhenmass (cm)	60	60	60	60	60
Volumen (l)	73	71	73	71	73
Energieklasse	A*	A*	A*	A*	A*
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt	Soft Black-schwarzes Glas mit Perlmutter-Effekt	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Belüftete Tür/3 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Touchscreen	TFT-Touchscreen	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 3 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
Unterhitze	■	■	■	■	■
Oberhitze	■	■	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■	■	■
Grill	■	■	■	■	■
Grosser Grill	■	■	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze	■	■	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	-	■	-	-
Dämpfen	■	-	■	-	-
Sous-Vide Garen	■	-	■	-	-
Auftauen	■	■	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■	■	■
Regeneration	■	-	■	-	-
Plattenwärmer	■	■	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■	■	■
Mikrowellenmodus	-	-	-	-	-
Rotierende Hitze und Mikrowelle	-	-	-	-	-
Mikrowelle und Grill	-	-	-	-	-
Kühllüfter	■	■	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	-	■	-	-
Wasserhärte einstellen	■	-	■	-	-
Entkalkungsprogramm	■	-	■	-	-
Gedämpfte Schliessung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -	■ / -
Gargutsensor	■	■	■	■	■
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	■ / - / ■	- / ■ / -	■ / - / ■	- / - / ■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>					
Anschlussleistung (W)	3400	3400	3400	3400	3400
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,96	1	0,96	1	1
Anschluss Version 230 V – PNE	16 A				
*Anschluss H-Version, 400 V – 2PNE	10 A				
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel	1,5 m				
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT</b>					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	595 x 595 x 546				
Gewicht (kg)	51,1	46,8	51,1	46	44

# Technisches Notizbuch

<b>ÖFEN 45 CM</b>	<b>OCSM8478G</b>	<b>OCS8478G</b>	<b>OCM8478G</b>
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	ELEMENTS
Seite	45	47	49
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>			
Produktfamilie	Kombi-Backofen, 5 in 1, Dampf, Mikrowellen	Combi Steamer	Kombi-Mikrowelle zum Einbau
Höhenmass (cm)	45	45	45
Volumen (l)	50	50	50
Energieklasse	-	A+	-
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen
Schienen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Teleskopschienen 2 vollständig ausfahrbare Ebenen	Draht
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Unterhitze	■	■	■
Oberhitze	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■
Grill	■	■	■
Grosser Grill	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■
Drehhitze	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	■	-
Dämpfen	■	■	-
Sous-Vide Garen	■	■	-
Auftauen	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■
Regeneration	■	■	-
Plattenwärmer	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■
Mikrowellenmodus	■	-	■
Rotierende Hitze und Mikrowelle	■	-	■
Mikrowelle und Grill	■	-	■
Kühllüfter	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■	-
Wasserhärte einstellen	■	■	-
Entkalkungsprogramm	■	■	-
Gedämpfte Schliessung/gedämpfte Öffnung	■ / ■	■ / ■	- / ■
Gargutsensor	-	■	-
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Anschlussleistung (W)	2600	2600	3000
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,82	0,82	0,89
Mikrowellenleistung	90-180-360-600-750-1000 W	-	90-180-360-600-750-1000 W
Anschluss Version 230 V – PNE	16 A	16 A	16 A
Frequenz (Hz)	50	50	50/60
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT</b>			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Gewicht (kg)	39	39	35,3



ÖFEN 45 CM	OCSM8487B/S/A	OCS8487BB/S/A	OCM8487BB/S/A
Kollektion	Craft	Craft	Craft
Seite	63	65	67
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>			
Produktfamilie	Kombi-Backofen, 5 in 1, Dampf, Mikrowellen	Combi Steamer	Kombi-Mikrowelle zum Einbau
Höhenmass (cm)	45	45	45
Volumen (l)	50	50	50
Energieklasse	-	A*	-
Farbe	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Türtyp	Kalte Tür/4 Gläser	Kalte Tür/4 Gläser	Gehärtete Tür/2 Gläser
Anzeigetyp	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe	Touchscreen 2 Drehknöpfe
Schienen	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Teleskopschienen 1 vollständig ausfahrbare Ebene	Draht
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Unterhitze	■	■	■
Oberhitze	■	■	■
Natürliche Konvektion	■	■	■
Grill	■	■	■
Grosser Grill	■	■	■
Belüfteter Grill	■	■	■
Dreh- und Unterhitze	■	■	■
Drehhitze	■	■	■
Drehhitze mit Dampf	■	■	-
Dämpfen	■	■	-
Sous-Vide Garen	■	■	-
Auftauen	■	■	■
Belüftete Unterhitze	■	■	■
Professioneller/manueller Modus	■	■	■
Automatik/Assistenzmodus	■	■	■
Vorwärmung	■	■	■
Regeneration	■	■	-
Plattenwärmer	■	■	■
Schrittweise kochen (3 Kochmodi in der Reihenfolge verketteten)	■	■	■
Röstautomatik	■	■	■
Mikrowellenmodus	■	-	■
Rotierende Hitze und Mikrowelle	■	-	■
Mikrowelle und Grill	■	-	■
Kühllüfter	■	■	■
Verzögerter Start	■	■	■
Timer/Alarm	■	■	■
Anzeigesprache einstellen	■	■	■
Benutzerdefinierte Programme	■	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■	-
Wasserhärte einstellen	■	■	-
Entkalkungsprogramm	■	■	-
Gedämpfte Schliessung/gedämpfte Öffnung	■ / -	■ / -	- / ■
Gargutsensor	-	■	-
Reinigung: Pyrolyse/SteamClean/AquaClean	- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Anschlussleistung (W)	2600	2600	3000
Energieverbrauch – natürliche Konvektion (kWh)	0,82	0,82	0,89
Mikrowellenleistung	90-180-360-600-750-1000 W	-	90-180-360-600-750-1000 W
Anschluss Version 230 V – PNE	16 A	16 A	16 A
Frequenz (Hz)	50	50	50/60
Anschlusskabel	1,5 m	1,5 m	1,5 m
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHT</b>			
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546	455 x 595 x 546
Gewicht (kg)	39	39	34

# Technisches Notizbuch


<b>KAFFEEMASCHINEN</b>	<b>CM8478G</b>	<b>CM8477B/S/A</b>
Kollektion	ELEMENTS	Craft
Seite	79	81
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>		
Produktfamilie	Einbaukaffeemaschine	Einbaukaffeemaschine
Höhenmass (cm)	45	45
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Black Steel/Edelstahl/Graphitschwarz
Anzeigetyp	TFT-Farbtouchscreen	TFT-Farbtouchscreen
<b>EIGENSCHAFTEN</b>		
Automatisierte Zubereitung	■	■
Fassungsvermögen Wassertank (l)	2,4	2,4
Kaffeebohnen oder gemahlener Kaffee	■	■
Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (g)	350	350
Kaffeezubereitungsfunktionen	Kaffeebohnen oder gemahlen	Kaffeebohnen oder gemahlen
Standby-Modus	■	■
Beleuchtung	■	■
Druck Wasserpumpe (bar)	15	15
Alu-Thermoblock	■	■
Abnehmbare Brüheinheit	■	■
Vorbrühsystem	■	■
Mahlsystem für Kaffeebohnen	■	■
Zubereitung von 2 Tassen gleichzeitig	■	■
Getrennte Milchkanne	■	■
Teststreifen für Wasserhärte	■	■
Herausnehmbares Sammelfach	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>		
Anschlussleistung (W)	1350	1350
Anschluss Version 230 V – PNE	10 A	10 A
Frequenz (Hz)	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,5 m
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>		
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	455 x 597 x 460	455 x 597 x 460
Gewicht (kg)	20	20



<b>SCHUBLADEN</b>	<b>ODV8128G</b>	<b>ODW8128G</b>	<b>ODV8127B/S/A</b>	<b>ODW8127B/S/A</b>
Kollektion	ELEMENTS	ELEMENTS	Craft	Craft
Seite	87	89	87	89
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>				
Produktfamilie	Vakuumschublade	Wärmeschublade	Vakuumschublade	Wärmeschublade
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Soft Black-schwarzes Glas	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz	Black Steel/Edelstahl/ Graphitschwarz
Frontseitenhöhe (cm)	14	14	14	14
Bedienungstyp	Sensorisch	Schalter	Sensorisch	Schalter
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
Volumen (l)	8	21	8	21
Luftzirkulation	■	■	■	■
Zartgaren	■	■	■	■
Rutschfeste Matte	■	■	■	■
Vakuumniveau	3	-	3	-
Push-Pull-Öffnung	■	■	■	■
Vollständig ausfahrbare Teleskopschienen	■	■	■	■
Durchflussmenge der Vakuumpumpe (m <sup>3</sup> /h)	4	-	4	-
Maximales Gewicht zulässig (kg)	-	25	-	25
Maximale Belastung	-	6 grosse Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)	-	6 grosse Bestecke/20 Teller Ø 28 cm/80 Espresso- oder Teetassen (je nach Modell)
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>				
Anschlussleistung (W)	320	810	320	810
Anschluss Version 230 V – PNE	10 A	10 A	10 A	10 A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Anschlusskabel mit Stecker	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550	140 x 597 x 550
Gewicht (kg)	35	14	35	14

# Technisches Notizbuch

<b>INDUKTIONSKOCHFELDER</b>	<b>HI1994MF</b>	<b>HI1884MF</b>	<b>HI1655MF</b>	<b>HI1621G</b>
Seite	96	97	98	99
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>				
Produktfamilie	Induktion	Induktion	Induktion	Induktion
Farbe	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standard- oder Unterputzeinbau Graphitschwarz	Standardeinbau, abgeschrägte Kanten Schwarz
Breitenmass (cm)	90	80	64	60
Anzahl der Kochplatten	5	4	4	4
Anzahl der flexiblen Kochzonen	2	1	2	1
Bedienungstyp	EasyDial™	EasyDial™	Sensorisch	Sensorschieberegler
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
Booster für jede Kochplatte	■	■	■	■
Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone	■	■	■	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	■	■	■	einzelner Befehl
Pause-Funktion	■	■	■	■
Individueller Timer	■	■	■	■
Einstellungspositionen	12	12	12	9
Anzahl der automatischen Programme	6	6	6	1
Chef-Funktion	-	-	-	-
IQ-Sensor	-	-	-	-
IQ-Programme	-	-	-	-
<b>LEISTUNG</b>				
Mitte vorne (W/mm)	-	-	-	-
Mitte hinten (W/mm)	-	-	-	-
Mitte links (W/mm)	-	-	-	-
Mitte (W/mm)	50 - 5500 / Ø26cm	-	-	-
Vorne links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / Ø21cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø20.5cm
Hinten rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3000 / Ø18cm	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 1400 / Ø16.5cm
Vorne rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 210	40 - 3700 / 180 x 220
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>				
Anschlussleistung (W)	11100	7400	7400	7400
Anschluss	400 V 3PN 3 x 16 A	400 V 2PN 2 x 16 A	400 V 2PN 2 x 16 A	400 V 2PN 2 x 16 A
Frequenz (Hz)	50/60	50/60	50	50/60
* Stromanschluss	Dreiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss	Zweiphasenanschluss
<b>SICHERHEIT</b>				
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■	■	■	■
Überhitzungsschutz	■	■	■	■
Restwärmanzeige	■	■	■	■
Begrenzer der Kochzeit	■	■	■	■
Anschlusskabel mit Stecker	-	-	-	-
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	50x900x510	50 x 800 x 510	50x640x510	54 x 600 x 520
Gewicht (kg)	17,5	16	11	10,5

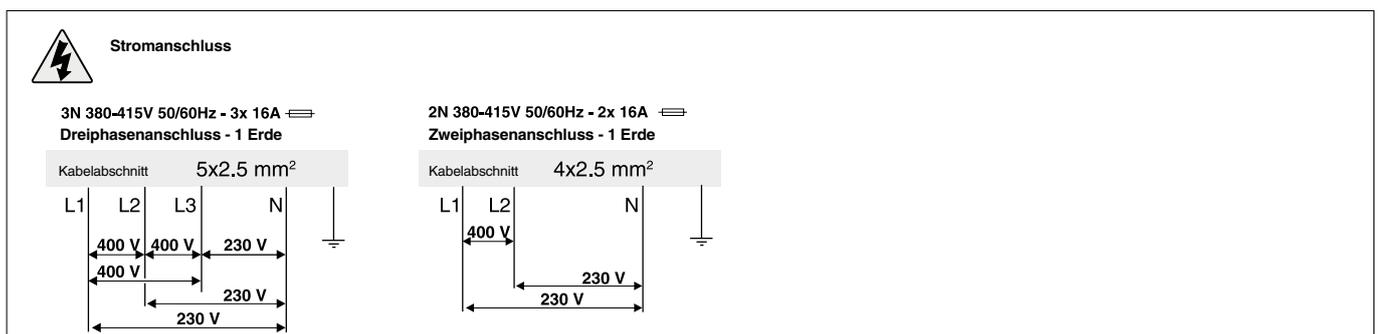



<b>HILIGHT KOCHFELDER</b>	<b>HCL614G</b>
Seite	100
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>	
Produktfamilie	Glaskeramik
Farbe	Standard- oder Unterputzeinbau schwarz, Facette links und rechts
Breitenmass (cm)	60
Anzahl der Kochplatten	4
Bedienungstyp	Sensorischer Schieberegler
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Booster für jede Kochplatte	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	einzelner Befehl
Individueller Timer	■
Einstellungspositionen	9
Anzahl der automatischen Programme	2
<b>LEISTUNG</b>	
Vorne links (W/mm)	2100 / 3000 / Ø21cm
Hinten rechts (W/mm)	700 / 1700 / Ø12/18cm
Hinten links (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
Vorne rechts (W/mm)	1200 / Ø14.5cm
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>	
Anschlussleistung (W)	6200
Anschluss	400 V 2PN 2 x 16 A
Frequenz (Hz)	50/60
Stromanschluss	Zweiphasenanschluss
<b>SICHERHEIT</b>	
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■
Überhitzungsschutz	■
Restwärmanzeige	■
Begrenzer der Kochzeit	■
Anschlusskabel mit Stecker	-
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	62 x 595 x 520
Gewicht (kg)	10

<b>MULDENLÜFTER</b>	<b>HIHM934M</b>
Seite	110
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>	
Produktfamilie	Induktion
Farbe	Standard- oder Unterplatteneinbau, Graphitschwarz
Breitenmass (cm)	90
Anzahl der Kochplatten	4
Anzahl der flexiblen Kochzonen	2
Bedienungstyp	Sensorisch
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Booster für jede Kochplatte	■
Automatische Erkennung von Behältern auf der Kochzone	■
Befehl bestimmt per Kochplatte	■
Pause-Funktion	■
Individueller Timer	■
Einstellungspositionen	13
Anzahl der automatischen Programme	3
<b>LEISTUNG</b>	
Mitte	Einbauhaube mit Umfangsabsaugung, Doppelfiltersystem und Abfuhr von 510 m <sup>3</sup> /h
Vorne links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Hinten links (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
Vorne rechts (W/mm)	40 - 3700 / 180 x 220
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>	
Anschlussleistung (W)	7400
Anschluss	400 V 2PN 2 x 16 A
Frequenz (Hz)	50/60
Stromanschluss	Zweiphasenanschluss
<b>SICHERHEIT</b>	
Kindersicherung (Verriegelung des Bedienfeldes)	■
Überhitzungsschutz	■
Restwärmanzeige	■
Begrenzer der Kochzeit	■
Anschlusskabel mit Stecker	-
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>	
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	Glas + Haube: 150x870x522 Haube: siehe Schema
Gewicht (kg)	20

# Technisches Notizbuch

<b>DUNSTABZUGSHAUBEN</b>	<b>CI41230G</b>	<b>CD4934B</b>	<b>CD4634B</b>
Kollektion	ELEMENTS	Craft	Craft
Seite	123	126	127
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>			
Produktfamilie	Insel-Box	Geneigte Wandinstallation	Geneigte Wandinstallation
Farbe	Soft Black-schwarzes Glas	Edelstahl gebürstet Black Steel	Edelstahl gebürstet Black Steel
Breitenmass (cm)	120	90	60
Maximaler Luftstrom beim Abfuhr Ø 15 cm/ Schaltgeschwindigkeit lt. Norm EN61591 (m³/h)	865/496	720/580	720/580
* Geräuschpegel lt. Norm EN60704-2-13 dB (A)	69/*57	65/62	65/62
Anzahl der Geschwindigkeiten	9 davon 3 Booster	4	4
Fettfiltereffizienzklasse	B	D	D
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Lüftereffizienzklasse	A	A	A
Beleuchtungseffizienzklasse	A	A	A
Abfuhr- und Recyclingmodus	■	■	■
Bedienungstyp	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten	Elektronische Sensortasten
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
CLOUD ZONE™ – Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und Filtern	-	-	-
AIRLOGIC™-Fettfilter aus Edelstahl – zur besseren Verteilung und Absaugung der Dämpfe	-	-	-
Umfangsabsaugung	■	-	-
Fettfilter Mit dem Air Logic™ in Kreuzgeflecht und 7 Lagen Edelstahl	-	-	-
Clean Air-Funktion zum Küchenluftwechsel	■	■	■
Filtersättigungsanzeige	■	■	■
Regenerierender Aktivkohlefilter	■	■	■
Lichtdimmer-Funktion	■	■	■
Induktionsmotor/EBM-Motor	■	■ / -	■ / -
Timer	-	■	■
Rückschlagventil	■	■	■
Vereinfachte Montage der Abzugshaube dank dem schwenkbaren Aufbau mit Haken	■	-	-
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Max. Leistung (W)	179	272	272
Druck gemessen an der effizientesten Stelle – Pbeq	266 Pa	470 Pa	470 Pa
Anschluss Version 230 V – PNE	10 A	10 A	10 A
Gesamtlichtleistung (W)	8	2	2
Beleuchtungstyp	LED	LED	LED
<b>ABMESSUNGEN UND NETTOGEWICHTE</b>			
Produkthöhe (ohne Schornstein) (mm)	85	382	382
Schornsteinhöhe (mm)	830/1150	530/790	530/790
Produktbreite (mm)	1198	898	598
Produkttiefe (mm)	708	385	385
Anschlusskabel mit Stecker	1,5 m	1,1 m	1,1 m
Durchmesser des Luftauslasses (mm)	Ø150/120	Ø150/120	Ø150/120
Nettogewicht (kg)	52	15,9	15,9



<b>GESCHIRRSPÜLER</b>	<b>DFI777UXXL</b>	<b>DFI756MUXXL</b>	<b>DFI544DXXL</b>	<b>DSD545KXXL</b>	<b>DFI746U</b>
Seite	174	175	176	177	178
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>					
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XXL, 86	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert	Vollintegriert, Schlepptür	Vollintegriert
Anzeigetyp	LCD Style	LCD Style	Display Logic	Display Logic	LCD Style
Anzahl der Normgedecke	17	15	14	14	14
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	23	23	23	23	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	39	39	35	35	35
Anzahl der Programme	15	15	15	8	15
<b>VERBRAUCH</b>					
Energieeffizienzklasse	C	B	B	B	B
Trocknungsleistung	A	A	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse dB(A)	A/38	B/39	B/42	B/40	B/39
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	77	65	64	64	64
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	9.9	9.6	9.2	9.2	9.2
<b>PROGRAMME</b>					
Eco	■	■	■	■	■
Automatik	■	■	-	■	■
Quick Pro-Spülung	■	■	-	■	■
Intensiv	■	■	■	■	■
Kristallglas	■	■	-	-	■
Programmierte Dauer	■	■	■	■	■
Kunststoff	■	■	-	-	■
Halblastkorb oben	■	■	-	-	■
Halblastkorb unten	■	■	-	-	■
Hygiene	■	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	■	■
Vorgewärmt	■	■	-	-	■
Universal	■	■	■	-	■
Anti-Geruch	■	■	■	-	■
Vorspülen	■	■	■	■	■
<b>KÖRBE</b>					
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	●	-	■	■	●
Oberkorb	●	●	■	●	●
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	●	●	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>					
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m
<b>NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU</b>					
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	859 x 596 x 554	859 x 596 x 554	859 x 596 x 554	859 x 596 x 554	859 x 596 x 554
Gewicht (kg)	49	47	44	45	47
Hinterer Fuss von vorne verstellbar	■	■	■	■	■
Tür mit Schienen	-	-	-	■	-

● Kugellager

# Technisches Notizbuch

<b>GESCHIRRSPÜLER</b>	<b>DSD545K</b>	<b>DSD533B</b>	<b>DFI545K</b>	<b>DFI533A</b>
Seite	179	180	181	182
<b>ALLGEMEINE BESCHREIBUNG</b>				
Produktfamilie	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler	Geschirrspüler
Abmessungen Höhe (cm)	XL, 82	XL, 82	XL, 82	XL, 82
Einbautyp	Vollintegriert, Schlepptür	Vollintegriert, Schlepptür	Vollintegriert	Vollintegriert
Anzeigetyp	Display Logic	Display Logic	Display Logic	Display Logic
Anzahl der Bestecke beschriftet/max. Belastung	14	13	14	13
Maximale Ladehöhe des Oberkorbs (cm)	19	19	19	23
Maximale Ladehöhe des Unterkorbs (cm)	35	35	35	35
Anzahl der Programme	8	8	9	8
<b>VERBRAUCH</b>				
Energieeffizienzklasse	B	C	B	C
Trocknungsleistung	A	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse dB(A)	B/40	B/44	B/40	B/44
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	64	72	64	72
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	9.2	8.9	9.2	8.9
<b>PROGRAMME</b>				
Eco	■	■	■	■
Automatik	■	-	■	-
Quick Pro-Spülung	-	-	■	-
Intensiv	■	■	■	■
Kristallglas	-	-	-	-
Programmierte Dauer	■	■	■	■
Kunststoff	-	-	-	-
Halblastkorb oben	-	-	-	-
Halblastkorb unten	-	-	-	-
Hygiene	■	■	■	■
Selbstreinigung	■	■	■	■
Vorgewärmt	-	-	-	-
Universal	-	■	-	■
Anti-Geruch	-	-	■	-
Vorspülen	■	■	■	■
<b>KÖRBE</b>				
Obere Besteckschublade einstellbar (max. Ladehöhe 5,8 cm)	■	-	■	-
Oberkorb	●	■	●	■
Schiebekorb mitten (2 Seiten für Besteck oder Schalen)	-	-	-	-
Unterkorb 100% entfernbar	■	■	■	■
Besteckkorb	■	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>				
Anschlussleistung (W)	1900	1900	1900	1900
Stromstärke (A)	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Anschlusskabel mit Stecker	1.73 m	1.73 m	1.73 m	1.73 m
<b>NETTOABMESSUNGEN UND EINBAU</b>				
Höhe x Breite x Tiefe (mm)	819 x 596 x 554	819 x 596 x 554	819 x 596 x 554	819 x 596 x 554
Gewicht (kg)	45	43	44	40
Hinterer Fuss von vorne verstellbar	■	■	■	■
Tür mit Schienen	■	■	-	-

● Kugellager



<b>WASCHMASCHINE</b>	<b>W6098X.S/3</b>	<b>W6098X.W/3</b>	<b>W4096R.W/3</b>	<b>W4086C.W/3</b>
Seite	220	221	222	223
<b>BESCHREIBUNG</b>				
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Stahl	Weiss	Weiss	Weiss
Einbau	Freistehend	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™	Quattro™
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
Schnittstelle	Style	Style	Logic	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	9	9	9	8
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1 800	1 800	1 600	1600
Trommelvolumen (l)	60	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■	■
Pro Wash™	■	■	■	-
Automatische Dosierung	■	■	■	■
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Wascheffizienzklasse	A	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse / dB(A) bei max. Schleuderdrehzahl	C/77	C/77	B/76	B/76
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	43	43	44	44
Automatische Anpassung an Wäschemenge	■	■	■	■
<b>VERBRAUCH</b>				
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	49	49	49	47
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	49	49	49	48
<b>PROGRAMME UND OPTIONEN</b>				
Tägliche Wasche	■	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■	■
Automatik	■	■	■	■
Schnell	■	■	■	■
Intensiv	■	■	■	■
Spülen	■	■	■	■
Schleudern	■	■	■	■
Entleeren	■	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■	■
Jeans	■	■	■	■
Hemden	■	■	■	■
Hygiene	■	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-	-
Wasserdicht	■	■	-	-
Fleckenentfernung	■	■	-	-
Bettwäsche	■	■	■	■
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	■	■	■
Synthetik Allergie	■	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden			
Restzeitanzeige	■	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>				
Leistung (W)	2200	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160	160
Heisswasserverbindung	■	■	-	-
Bullauge (31 cm)	Links, nicht umbandbar	Links, nicht umbandbar	Links, nicht umbandbar	Links, nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■	■
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>				
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	90,5/88,5	90,5/88,5	79,5/77,5	77,5/75,5

\*Bullauge und Griffe

# Technisches Notizbuch

<b>WASCHMASCHINE</b>	<b>W4086P.W</b>	<b>W2086C.W/3</b>	<b>WMC6863P.W/1</b>
Seite	224	225	227
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Typologie	Frontladung	Frontladung	Frontladung
Farbe	Weiss	Weiss	Weiss
Einbau	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Herstellung	Quattro™	Quattro™	Quattro™
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Schnittstelle	Logic	Classic	MFH
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	8
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1600	1600	1600
Trommelvolumen (l)	60	60	60
Induktionsmotor	■	■	■
Pro Wash™	■	-	-
Automatische Dosierung	-	-	-
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Wascheffizienzklasse	A	A	A
Geräuscheffizienzklasse / dB(A) bei max. Schleuderdrehzahl	B/76	B/76	B/76
Restfeuchte nach dem Schleudern mit maximaler Geschwindigkeit (%)	44	44	44
Automatische Anpassung an Wäschemenge	■	■	■
<b>VERBRAUCH</b>			
Energieverbrauch (kWh/100 Zyklen)	47	47	47
Wasserverbrauch (L/Zyklus)	46	48	48
<b>PROGRAMME UND OPTIONEN</b>			
Tägliche Wasche	■	■	■
Baumwolle normal	■	■	■
Gemischte Wäsche/synthetische Kleidung	■	■	■
Wolle/Handwäsche	■	■	■
Dunkle Kleidung	■	■	■
Programmdauer (von 20 Minuten bis 3 Stunden)	■	■	■
Automatik	■	■	■
Schnell	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Spülen	■	■	■
Schleudern	■	■	■
Entleeren	■	■	■
Einfache Wartung	■	■	■
Selbstreinigende Trommel	■	■	■
Jeans	■	-	■
Hemden	■	-	■
Hygiene	■	-	■
Sportkleidung	-	-	-
Wasserdicht	-	-	-
Fleckenentfernung	-	-	-
Bettwäsche	■	-	■
Schnell PRO (4,5 kg/59 min./Waschleistung A)	■	■	■
Baumwolle Allergie	■	-	■
Synthetik Allergie	■	-	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Leistung (W)	2200	2200	2200
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	400
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	230	230	230
Wasserschlauchlänge (cm)	150	150	150
Ablaufschlauchlänge (cm)	160	160	160
Heisswasserverbindung	-	-	-
Bullauge (31 cm)	Links, nicht umbandbar	Links, nicht umbandbar	Links, nicht umbandbar
Totale Sicherheit Aqua Block™	■	■	■
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/641	920/640/641	920/640/641
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	850/595/580*	850/595/580*	850/595/580*
Brutto/Nettogewicht (kg)	77,5/75,5	76/74	77,5/75,5

\*Bullauge und Griffe



<b>WÄSCHETROCKNER</b>	<b>T608HX.S</b>	<b>T608HX.W</b>	<b>T409HS.W</b>
Seite	246	247	248
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Stahl	Weiss	Weiss
Einbau	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Schnittstelle	Style	Style	Logic
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	9
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	■	■	■
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	■	■
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
<b>VERBRAUCH</b>			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,44	1,75
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	177	217
<b>PROGRAMME UND OPTIONEN</b>			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	■	■
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	■	■
Bettdecken	■	■	■
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	■	■
Sportkleidung	■	■	-
Imprägnierend	■	■	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	■	■
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	■	■	■
Belebend mit Dampf	■	■	■
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Leistung (W)	2000	2000	2000
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Rechts, umbandbar	Rechts, umbandbar	Rechts, umbandbar
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	57/59,4	57/59,4	57/55

\* Bullauge inklusive

# Technisches Notizbuch

<b>WÄSCHETROCKNER</b>	<b>T408HD.W</b>	<b>T208H.W</b>	<b>TDC 1781H.W</b>
Seite	249	251	253
<b>BESCHREIBUNG</b>			
Typologie	Wärmepumpe	Wärmepumpe	Wärmepumpe
Farbe	Weiss	Weiss	Weiss
Einbau	Freistehend	Freistehend	Freistehend
Herstellung	5 Kugellager	5 Kugellager	5 Kugellager
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
Schnittstelle	Logic	Classic	MFH
Fassungsvermögen Baumwolle (kg)	8	8	8
Trommelvolumen in l	117	117	117
Induktionsmotor	■	■	■
Dampferzeuger	-	-	-
Butterfly™ Trocknung	■	■	■
Feuchtigkeitssensor	■	■	■
Multi Filter™ System	■	■	■
Innenbeleuchtung	■	-	■
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A+++
Trocknungseffizienzklasse	A	A	A
Geräuschpegel (dB(A))	64	64	64
<b>VERBRAUCH</b>			
Energieverbrauch pro Zyklus (kW/h)	1,44	1,95	1,44
Energieverbrauch jährlich (kWh)	177	236	177
<b>PROGRAMME UND OPTIONEN</b>			
Intensiv Plus	■	■	■
Intensiv	■	■	■
Normal	■	■	■
Einfach zu bügeln	■	■	■
Jeans	■	-	■
Synthetik	■	■	■
Schwamm-Kleidung	■	-	■
Bettdecken	■	-	■
Bettwäsche	■	■	■
Seide und Wolle	■	■	■
Hemden	■	-	■
Sportkleidung	-	-	-
Imprägnierend	-	-	-
Schnell PRO (2 kg/59 min.)	■	-	■
Zeitgesteuert	■	■	■
Anti-Falten mit Dampf	-	-	-
Belebend mit Dampf	-	-	-
Belebend	■	■	■
Aufgeschobener Start	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden	von 30 Minuten bis 24 Stunden
Restzeitanzeige	■	■	■
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>			
Leistung (W)	700	700	700
Stromstärke (A)	10	10	10
Spannung (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenz (Hz)	50	50	50
Stromkabellänge (cm)	210	210	210
Bullauge	Rechts, umbandbar	Rechts, umbandbar	Rechts, umbandbar
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>			
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	920/640/723	920/640/723	920/640/723
Höhe / Breite / Netto Tiefe Bullauge inkl (mm)	850/595/654*	850/595/654*	850/595/654*
Brutto/Nettogewicht (kg)	59/56	59/57	59/56

\* Bullauge inklusive



<b>TROCKENSCHRANK</b>	<b>DC7784HPW</b>
Seite	259
<b>BESCHREIBUNG</b>	
Typologie	Wärmepumpe
Farbe	Weiss
Einbau	Freistehend
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Fassungsvermögen in kg (Baumwolle)	5
Gesamtlänge der Wäscheleine (m)	16
Entfeuchtungskapazität (g/min)	22
Lüftungsdurchfluss (m <sup>3</sup> /h)	945
Geräuschpegel (dB(A))	60
<b>VERBRAUCH</b>	
Programmautomatik bei 40 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Programmautomatik bei 60 °C (kW/h für jedes kg Last) *	-
Automatik, normal (Trocknungszeit 90 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,30
Automatik, intensiv (Trocknungszeit 120 Minuten/Maximaltemperatur 55 °C)	0,40
<b>PROGRAMME UND OPTIONEN</b>	
Automatik, intensiv (40 °C/60 °C)	■
Automatik, normal (40 °C/60 °C)	■
Manuell (30 °C/40 °C/60 °C)	-
Belebend	-
<b>TECHNISCHE ANGABEN</b>	
Nennleistung (W)	900
Stromstärke (A)	10
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50
Stromkabellänge (mm)	2 000
Entlüftungsrohrlänge (mm)	-
<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHTE</b>	
Höhe/Breite/Tiefe der Verpackung (mm)	1940/630/630
Höhe/Breite/Tiefe netto (mm)	1840/595/635
Brutto/Nettogewicht (kg)	73/63

\* Die angegebenen Werte können je nach Stoff und Schleudergeschwindigkeit variieren.

# Lexikon





## Lexikon

## Öfen

**System mit 5 Lufterlässen**

Die Luftzirkulation wird durch den Lüfter in der Mitte und die vier Lufterlässe auf beiden Seiten verstärkt. Dieses System erzeugt eine homogene Wärme, wenn auf mehreren Ebenen gleichzeitig gekocht wird.

**Exklusives Zyklonsystem**

Die Dampfgarer von ASKO sind mit einem externen Dampferzeuger ausgestattet, mit dem Sie dank dem einzigartigen Zyklonsystem zum Recyclen der Restwassers ausserhalb des Garraums reinen Dampf gewinnen können. Dank diesem System dringt ausschliesslich Qualitätsdampf in die Speisen hinein, um ein optimales Garergebnis zu erzielen.

**Schrittweise kochen**

Es ist möglich, drei aufeinanderfolgende Garmodi im selben Programm zu bestimmen.

**Gargutsensor**

Genauere Temperaturmessung im Herzen des Fleisches. Das Programm stoppt automatisch, sobald die eingestellte Kerntemperatur erreicht ist.

**TFT-Touchscreen**

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen des Ofens kennenzulernen.

**Teleskopschienen**

Mit den Easy-Slide-Teleskopschienen können Sie heisses und schweres Geschirr sicher handhaben.

**Sanft schliessende Tür**

Dank der einzigartigen Konstruktion der Scharniere reicht es aus, die Tür leicht zu drücken, damit sie sanft schliesst. Ein sicheres, ergonomisches und leises System.

**Pyrolyse mit drei Intensitäten**

Die Reinigung bei hohen Temperaturen (bis zu 500 °C) macht den Ofen sauber. Sie haben die Wahl zwischen schonender, mittlerer oder intensiver Reinigung. Ein Katalysator hilft dazu, schlechte Gerüche zu beseitigen.

**Wechselrichtersystem (Inverter) für Mikrowellen**

Dank der Wechselrichtertechnologie wird die Leistung kontinuierlich angelegt und nicht gepulst. Dadurch behalten Lebensmittel ihre ursprüngliche Struktur, einschliesslich Vitaminen und Mineralstoffen.

**Mikrowellen-Rotationsantennentechnik (Rührer)**

Mit der rotierenden Antennentechnologie können Sie ein Backblech in Standardgrösse in einen Mikrowellenherd einsetzen. Die volle Breite des Hohlraums wird genutzt und der herkömmliche Drehteller wird nicht mehr benötigt.

## Kaffeemaschinen

**Alu-Thermoblock**

Technologie, um Wasser sehr schnell in Echtzeit zu erwärmen und Kalkablagerungen zu reduzieren.

**Mehlfeinheit-Graden**

Die Mahlfeinheit bestimmt die Menge der Aromastoffe, die aus dem Kaffee austreten. Die Kaffeemaschinen von ASKO verfügen über sieben Mehlfeinheit-Graden.

**Geschmacksgrade**

Sie haben die Wahl zwischen fünf Geschmacksgrade: sehr mild, mild, normal, kräftig, vollmundig.

**Teleskopschienen**

Alle unsere Kaffeemaschinen sind auf leicht verschiebbaren Teleskopschienen montiert. Perfekt, wenn Sie die Maschine herausnehmen müssen, um den Kaffeetank zu füllen oder zu reinigen.

**100% TFT-Touchscreen**

Ein Touchscreen und eine intuitive Benutzeroberfläche laden Sie ein, alle Funktionen der Kaffeemaschine kennenzulernen.

**Mahlwerk aus Edelstahl**

Alle unsere Kaffeemaschinen sind mit einem professionellem Mahlwerk mit kalibriertem Edelstahlkegel ausgestattet. Dieses ermöglicht eine homogene Vermahlung mit konstanter Feinheit.

## Wärmeschubladen

**Vakuumpfunktion**

Absaugen von Luft aus dem die Lebensmittel enthaltenden Beutel. Blockiert die Oxidation und verlängert die Haltbarkeit. Unverzichtbar vor dem Sous-Vide Garen.

**3 Vakuum- und Schweissstufen**

Die Luft wird aus dem Beutel gesaugt und erzeugt je nach Bedarf 99 %, 95 % oder 75 % Vakuum. Diese 3 Stufen sind für feste, nasse oder empfindliche Lebensmitteln geeignet. Bei der Schweissdauer kann zwischen 7 Sekunden, 5 Sekunden oder 3 Sekunden gewählt werden.

**Teleskopischer Auszug**

Für mehr Komfort sind unsere Küchenschubladen auf leicht gleitenden Schienen ausziehbar. Ideal zur Entnahme eines Stapels heisser Teller.

**Plattenwärmerfunktion**

Ein Lüfter verteilt die durch eine Widerstandsheizung erzeugte Wärme. Die zirkulierende Luft erwärmt das Geschirr gleichmässig.

**Warmhaltefunktion**

Die Küchenschublade hält die Gerichte bis zur Verkostung warm.

**Niedertemperatur oder Zartgaren**

Die Schublade hat auch eine Zartgar-Funktion bei niedriger Temperatur. Perfekt zur Erhaltung der Qualität und der Nährstoffe.

# Lexikon

## Kochfelder



### Flexible Kochzone

Diese Funktion verbindet zwei Kochplatten, um eine einzige grosse Fläche zu schaffen und damit den Garraum zu optimieren. In diesem modularen Raum können Sie grosse Töpfe und Pfannen verwenden.



### Konzentrisch ausbreitende Kochplatte

Induktionskochplatte, deren Durchmesser je nach Behälter unterschiedlicher Grösse vergrössert werden kann.



### Automatische Programme

Mit den sechs automatischen Programmen können Sie während des Garvorgangs eine angemessene Temperatur aufrechterhalten (kochen, braten, köcheln, grillen, anrühren und warm halten).



### Pause-Funktion

Die Kochplatte und der Timer werden ausgeschaltet, sobald die Pfanne entfernt wird, und neu gestartet, wenn sie wieder auf die Kochplatte gestellt wird.



### Automatische Töpferkennung

Wird eine Pfanne auf die Kochplatte gesetzt, leuchten die entsprechenden Kontrollsymbole auf und die Kochplatte schaltet in den Standby-Modus.



### EasyDial™

Durch dieses kreisförmige Touchpad wird jegliche Änderung sofort angezeigt. Die Bedienung ist äusserst intuitiv.



### Schieberegler (Slider)

Diese linear geformten Tasten werden auf Induktionskochfeldern verwendet. Sie sind äusserst reaktiv.

## Muldenlüfter



### Grosse modulierbare Zone

Vier unabhängige Kochzonen oder zwei flexible und modulierbare Zonen



### Booster: Schnelligkeit und Leistung

Die Booster-Funktion liefert eine zusätzliche Induktionsleistung. Eine grosse Wassermenge kann in kürzester Zeit zum Kochen gebracht werden.



### Brückenzonen

Automatische Koppelung der Induktionszonen. Mit der Brückenfunktion kann die vordere und hintere Zone zu einem Kreis zusammenschlossen werden. (Brückenfunktion). Dies erlaubt die Verwendung von grösseren Kochtöpfen.



### 3 Automatikprogramme

Zum schmelzen, warmhalten oder simmern bei sanfter Wärme.



### Pause-Taste

Der Kochvorgang kann mit der PAUSE-Funktion kurzzeitig unterbrochen werden, z.B. wenn jemand an der Tür klingelt. Zum Weiterkochen mit den vorhandenen Programmierungen muss die PAUSE abgebrochen werden. Der gestoppte Timer zählt dann wieder weiter.



### Flächenbündiger Einbau

Die Kochfeld- und Lüftermontage ist komplett in die Arbeitsplatte integriert. Die flächenbündige Montage ist nicht nur ästhetisch, sondern auch bequem (Reinigung) und praktisch (keine Kante behindert das Verschieben der Kochutensilien).



### Effiziente Dampfabsaugung

Hood in Hob Abzugshauben-Technologie: effiziente Absaugung direkt bei den Töpfen und Pfannen.



### Freie Sicht

Dunstabzugshauben-Technologie: Küchen für geselliges und praktisches Kochen mit freier Sicht ohne sichtbare Haube.

**Dunstabzugshauben****Umfangsabsaugung**

Die perimetrische Rauchabsaugung reduziert sowohl den Energieverbrauch als auch den Geräuschpegel. Die Abscheidung von Fettdämpfen ist viel effizienter.

**Cloud Zone™**

Zentraleinbau mit Abstand zwischen Peripherie der Abzugshaube und den Air Logic™-Filtern aus Edelstahl – fängt den Dampf ein und vermeidet die Verbreitung von Rauch.

**Air Logic-Filter**

Das Air Logic™-System sorgt dafür, dass die Absaugung über den gesamten Dunstabzugsbereich verteilt wird. Dies macht die Abzugshauben der Pro-Serie auch bei niedrigen Geschwindigkeiten äusserst effizient.

**Induktionsmotor**

Für eine bessere Leistung, Energieeinsparungen und einen geringeren Geräuschpegel.

**EBM-Motor**

Unsere Abzugshauben sind mit einem sehr robusten, leistungsstarken, geräuscharmen und vibrationsfreien, Motor ausgestattet. Es wird von EBM-Papst, dem Weltmarktführer für hocheffiziente Lüfter und Motoren, hergestellt.

**Funktion Saubere Luft**

Die Clean Air-Funktion ermöglicht einen Küchenluftwechsel innerhalb von 12 Stunden.

**Abzugshaube-Timer**

Unsere Hauben haben eine Zeitschaltuhr für die verzögerte Abschaltung. Dank dieser Funktion werden die letzten Reste von Kochdämpfen entfernt.

**Farbtemperatureinstellung**

Die in Kelvin (K) ausgedrückte Weissfärbung des Lichts, die als „Farbtemperatur“ bezeichnet wird, kann nuanciert werden.

**Geschirrspüler****Anzahl Massgedecke**

17 normierte Massgedecke bestehend aus Besteck, Teller, Gläser, Tassen, Servierbesteck, insgesamt 180 Einzelteile. So viel passt in unsere XXL-Geschirrspüler mit vier Körben und Einlagen.

**Anzahl der Körbe/Schubladen**

In unseren XXL-Geschirrspülern ist Platz für bis zu vier Körbe und Schubladen. Sie erfüllen alle ihre jeweilige Funktion: ein unterer Korb für Teller und Töpfe, ein mittlerer Korb für Frühstücksschüsseln und Küchenutensilien, ein oberer Korb für Gläser und Tassen und schliesslich eine obere Schublade für Besteck.

**Geräuschpegel**

Offene Lösungen mit Wohnzimmer und Küche in ein und demselben Raum erfordern leise Küchengeräte. Die leisesten Geschirrspüler in unserem Sortiment liegen bei nur 38 dB. Das ist flüsterleise.

**Turbo Combi Drying™ mit Sensorsteuerung**

Turbo Combi Drying™ mit sensorgesteuerter Türöffnung ist eine gebläseunterstützte Trocknung in Kombination mit automatischer Türöffnung. Dies ist eine unschlagbare Kombination, um Ihr Geschirr perfekt trocken. Der Prozess beginnt damit, dass der Ventilator die Feuchtigkeit aus dem Geschirrspüler bei geschlossener Tür. Dann öffnet sich die Tür automatisch, damit die trockene und warme Raumluft die letzten Feuchtigkeitsreste aus dem Geschirr. Der Sensor misst die Raumtemperatur. Im Allgemeinen bedeutet ein kälterer Raum, dass die Tür geschlossen und der Ventilator länger eingeschaltet bleibt. Ein wärmerer Raum bedeutet, dass die Tür früher geöffnet wird. Auf diese Weise wird das entstehende Kondensat auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten unabhängig von der Raumtemperatur.

**8 Steel™**

Die 8 wichtigsten Teile unserer Geschirrspüler sind aus Edelstahl 18/9 und nicht aus Kunststoff gefertigt, was unsere Maschinen extrem widerstandsfähig und langlebig macht.

**Einzigartiges Sprühsystem (Spray™)**

Unser Mehrzonen-Sprühsystem sorgt für totale Abwesenheit jeglicher toten Winkel in Ihrem ASKO Geschirrspüler. Wasser erreicht jede Ecke des Innenraums.

**Push-to-open**

Mit der Push-to-Open-Funktion benötigen Sie keinen Griff an der Tür. Ein einfacher Druck genügt und die Tür öffnet automatisch. Perfekt für saubere, minimalistische Küchen.

**WiFi ConnectLife**

Ausgewählte Geschirrspüler können über WiFi mit der ConnectLife App verbunden werden. Damit können Sie Ihren ASKO Geschirrspüler aus der Ferne über Ihr Smartphone oder Tablet steuern und überwachen.

**UV-Reinigungsmodus**

Eine der bemerkenswertesten neuen Funktionen ist UV Cleanse™, die mit Hilfe von UV-Licht bis zu 99,999999% der Bakterien beseitigt, die in einen Geschirrspüler gelangen können (wenn Sie den UV Cleanse™-Modus in den Programmen Intensiv oder Hygiene einschalten).

**Automatische Dosierung**

Das automatische Dosierfach in ausgewählten ASKO Geschirrspülern speichert einen Waschmittelvorrat von bis zu 30 Tagen. Die automatische Dosierung Waschmittelkartusche ist herausnehmbar - das heisst, Sie können sie herausnehmen, wenn Sie Waschmittel nachfüllen müssen. Sie ist ausserdem sehr leicht im Spülbecken zu reinigen.

**Kombinierte Duo Turbo-Trocknung**

Je nach Modell kombiniert ASKO die Trocknung mittels Frontturbine, die feuchte Luft zum Sockel abführt, sowie mittels Kondensierung, wenn die Tür am Ende des Zyklus geöffnet wird.

**Automatisches Trocknen mit offener Tür**

Diese Trocknungsmethode beginnt mit einer Vortrocknungs- und Abkühlphase bei geschlossener Tür. Dann öffnet sich die Tür automatisch damit die trockene und warme Raumluft auch die letzten Feuchtigkeitsreste aus dem Geschirr zu entfernen. Diese Funktion kann auf Wunsch ausgeschaltet werden.

Sie finden die Icons für **die Waschmaschinen** auf Seite 219 und **die Trockner** auf der Seite 245.

# ASKO Haushaltsgeräte 2023/24 – Panorama





# ASKO Haushaltsgeräte 2023/24 – Panorama

## Kollektion ELEMENTS



**OCS8678G**  
**OCS8678GH**  
Combi Steamer  
60 cm  
S. 41



**OP8678G**  
**OP8678GH**  
Pyrolyse-Ofen  
60 cm  
S. 43



**OCSM8478G**  
Kombi-Backofen, 5 in 1,  
Dampf, Mikrowellen  
45 cm  
S. 45



**OCS8478G**  
Combi Steamer  
45 cm  
S. 47



**OCM8478G**  
Kombi-Mikrowellenofen  
45 cm  
S. 49



**CM8478G**  
Kaffeemaschine  
45 cm  
S. 79



**ODV8128G**  
Vakuumschublade  
14 cm  
S. 87



**ODW8128G**  
Wärmeschublade  
14 cm  
S. 89

## Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit



**OCS8687BB**  
**OCS8687BBH**  
Combi Steamer  
60 cm  
S. 57



**OCS8687S**  
**OCS8687SH**  
Combi Steamer  
60 cm  
S. 57



**OCS8687A**  
**OCS8687AH**  
Combi Steamer  
60 cm  
S. 57



**OP8687BB**  
**OP8687BBH**  
Pyrolyse-Ofen  
60 cm  
S. 59



**OP8687S**  
**OP8687SH**  
Pyrolyse-Ofen  
60 cm  
S. 59



**OP8687A**  
**OP8687AH**  
Pyrolyse-Ofen  
60 cm  
S. 59



**OT8687BB**  
**OT8687BBH**  
Mehrzweckofen  
60 cm  
S. 61

**Kollektion Craft, 6-Zoll-TFT-Display, aus schwarz gebürstetem Black Steel-Edelstahl, gebürstetem Edelstahl oder mattschwarzem Graphit**

**OCSM8487B**  
Kombi-Backofen, 5 in 1,  
Dampf, Mikrowellen  
45 cm  
**S. 63**



**OCSM8487S**  
Kombi-Backofen, 5 in 1,  
Dampf, Mikrowellen  
45 cm  
**S. 63**



**OCSM8487A**  
Kombi-Backofen, 5 in 1,  
Dampf, Mikrowellen  
45 cm  
**S. 63**



**OCS8487BB**  
Combi Steamer  
45 cm  
**S. 65**



**OCS8487S**  
Combi Steamer  
45 cm  
**S. 65**



**OCS8487A**  
Combi Steamer  
45 cm  
**S. 65**



**OCM8487BB**  
Kombi-Mikrowellen-Ofen  
45 cm  
**S. 67**



**OCM8487S**  
Kombi-Mikrowellen-Ofen  
45 cm  
**S. 67**



**OCM8487A**  
Kombi-Mikrowellen-Ofen  
45 cm  
**S. 67**



**CM8477B**  
Kaffeemaschine  
45 cm  
**S. 81**



**CM8477S**  
Kaffeemaschine  
45 cm  
**S. 81**



**CM8477A**  
Kaffeemaschine  
45 cm  
**S. 81**



**ODV8127B**  
Vakuumschublade  
14 cm  
**S. 87**



**ODV8127S**  
Vakuumschublade  
14 cm  
**S. 87**



**ODV8127A**  
Vakuumschublade  
14 cm  
**S. 87**



**ODW8127B**  
Wärmeschublade  
14 cm  
**S. 89**



**ODW8127S**  
Wärmeschublade  
14 cm  
**S. 89**



**ODW8127A**  
Wärmeschublade  
14 cm  
**S. 89**

# ASKO Haushaltsgeräte 2023/24 – Panorama

## Induktionskochfelder + Hilight



**HI1994MF**  
Induktionskochfeld, 90 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 96**




**HI1884MF**  
Induktionskochfeld, 80 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 97**



**HI1655MF**  
Induktionskochfeld, 64 cm  
flächenbündig, Graphit-  
schwarz  
**S. 98**



**HI1621G**  
Induktionskochfeld, 60 cm  
Flexibel, Facettenschliff  
**S. 99**



**HCL614G**  
Hilight-Kochfeld, 60 cm  
Facettenschliff  
**S. 100**

## Muldenlüfter



**HIHM934M**  
Muldenlüfter, 90 cm,  
flächenbündig, Graphit-schwarz  
**S. 110**

## Dunstabzugshaube Kollektion ELEMENTS



**CI41230G**  
Dunstabzugshaube,  
Insel-Box, 120 cm  
**S. 123**

## Dunstabzugshauben Kollektion Craft



**CD4934B**  
Dunstabzugshaube, Wandinstallation,  
geneigt, 90 cm  
**S. 126**



**CD4634B**  
Dunstabzugshaube, Wandinstallation,  
geneigt, 60 cm  
**S. 127**

**Geschirrspüler, XXL, 86 cm****DFI777UXXL**

Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Style  
**S. 174**

**DFI756MUXL**

Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Style  
**S. 175**

**DFI544DXXL**

Vollintegriert, XXL, 86 cm  
Bedienfeld und Display: Logic  
**S. 176**

**DSD545KXXL**

Vollintegriert/Schlepptür, XL 86 cm,  
Bedienfeld und Display: Logic  
**S. 177**

**Geschirrspüler, XL 82 cm****DFI746U**

Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Style  
**S. 178**

**DSD545K**

Vollintegriert/Schlepptür, XL 82 cm,  
Bedienfeld und Display: Logic  
**S. 179**

**DSD533B**


Vollintegriert/Schlepptür, XL 82 cm,  
Bedienfeld und Display: Logic  
**S. 180**

**DFI545K**

Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Logic  
**S. 181**

**DFI533A**

Vollintegriert, XL, 82 cm  
Bedienfeld und Display: Classic  
**S. 182**

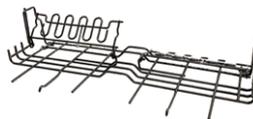**ASKO Zubehör****Kleiner Besteckkorb****S. 183****Schaleneinsatz für den mittleren Korb****S. 183****Weinglasregal für den unteren Korb****S. 183****LD10 – Geschirrspügel****S. 170**

# ASKO Haushaltsgeräte 2023/24 – Panorama

## Waschmaschine



### W6098X.S/3

Style-Waschmaschine  
9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik,  
in Edelstahl und mit Alufontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min

S. 220



### W6098X.W/3

Style-Waschmaschine  
9 kg mit Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss,  
mit Alufontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1800 U/min

S. 221



### W4096R.W/3

Logic-Waschmaschine 9 kg mit  
Pro Wash™ und Dosierautomatik, weiss,  
mit Alufontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

S. 222



### W4086C.W/3

Logic-Waschmaschine 8 kg  
Weiss mit Alufontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

S. 223



### W4086P.W

Logic-Super-Öko-Waschmaschine 8 kg mit Pro  
Wash™, weiss, mit Alufontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

S. 224



### W2086C.W/3

Classic-Waschmaschine 8 kg, weiss,  
mit weisser Frontplatte  
Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

S. 225

## Wäschetrockner



### T608HX.S

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Stahldampferzeuger,  
Alufontplatte

S. 246



### T608HX.W

Style-Wäschetrockner 8 kg mit Stahldampferzeuger,  
weiss, Alufontplatte

S. 247



### T409HS.W

Logic-Wäschetrockner 9 kg mit  
Stahldampferzeuger, weiss, Alufontplatte

S. 248



### T408HD.W

Logic-Wäschetrockner 8 kg, weiss,  
mit Alufontplatte

S. 249



### T208H.W

Classic-Wäschetrockner 8 kg, weiss,  
mit weisser Frontplatte

S. 251

## MFH Waschmaschine und MFH Wäschetrockner



### WMC6863P.W/1

MFH Waschmaschine 8 kg, weiss, mit weisser  
Frontplatte, Max. Schleuderdrehzahl: 1600 U/min

S. 227



### TDC1781H.W

MFH Wäschetrockner 8 kg, weiss,  
mit weisser Frontplatte

S. 253

**Trockenschrank****DC7784HPW**

Trockenschrank 5 kg mit  
Wärmepumpe  
Weiss

S. 259

**Hidden Helper™****HI1153W/S/T**

Ausziehbares Bügelbrett  
Weiss/Stahl/Titan

S. 262

**HDB1153W/S/T**

Doppelauszug  
Weiss/Edelstahl/Titan

S. 262

**HSS1053W/T**

Einfachauszug  
Weiss/Edelstahl/Titan

S. 262

**HB1153W**

Wäschekorb  
Weiss

S. 263

**HPS5323W/S**

Schubladensockel  
Weiss/Edelstahl


S. 263

**HPL830S**

Sockel Gewerbe  
Edelstahl

S. 263

Dieser Katalog ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es ist dennoch möglich, ihn bei einem Fachhändler oder unserem Kundenservice auf Anfrage zu erhalten bzw. einzusehen oder einfach von unserer Website herunterzuladen. Fotos sowie Beschreibungen sind hinweisend und in keinem Fall vertraglich bindend. ASKO behält sich das Recht vor, die Modelle und Eigenschaften (sowohl technische als ästhetische) der in diesem Dokument vorgestellten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ASKO kann weder bei Nichtverfügbarkeit noch bei Produktionsstopp eines in diesem Katalog vorgestellten Modells die Verantwortung übernehmen.

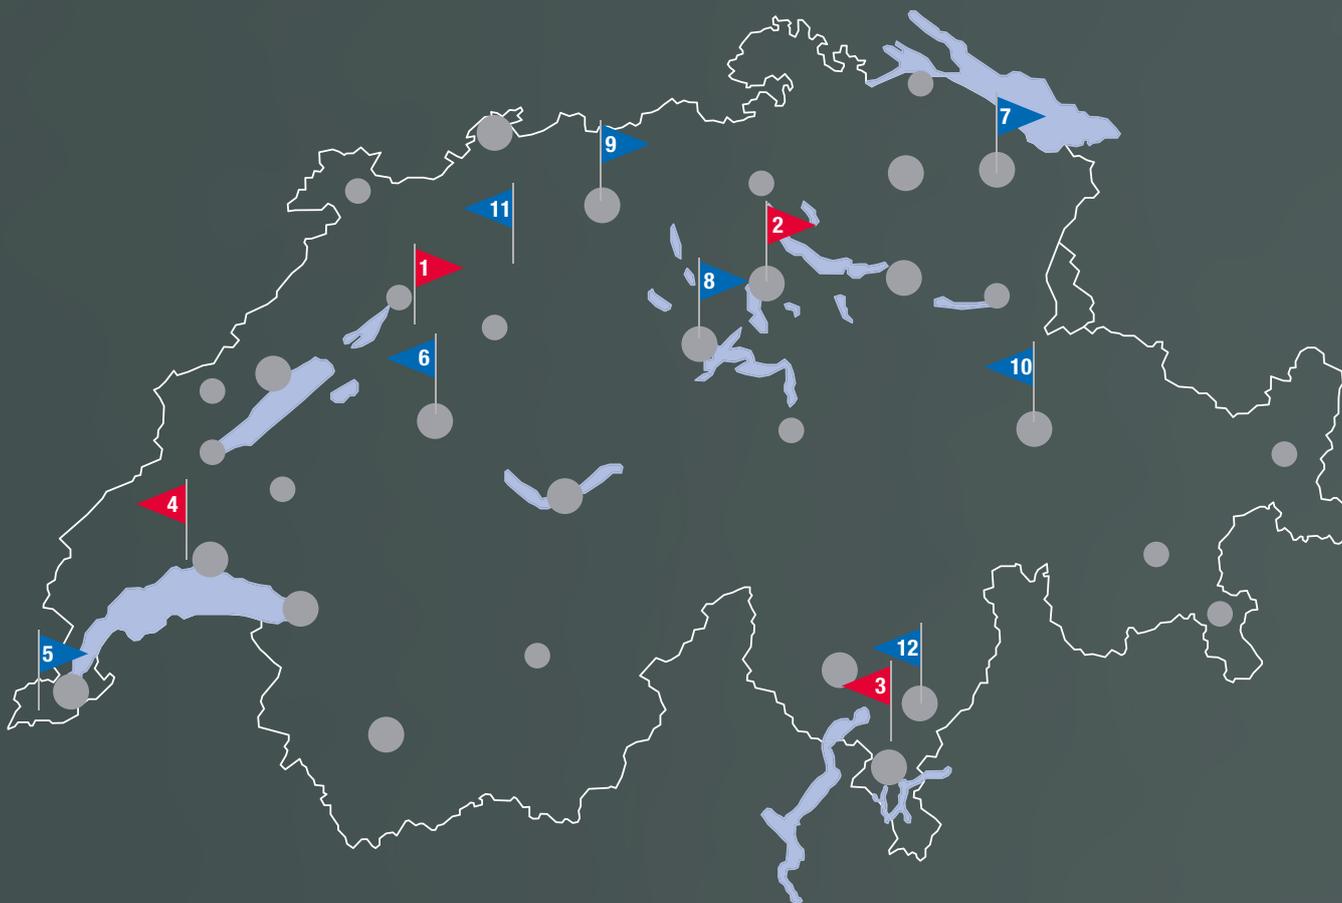

## Showrooms

- |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b> <b>FORS AG</b><br/>         Schaftenholzweg 8<br/>         CH-2557 Studen BE<br/>         Tel: 032 374 26 26<br/>         info@fors.ch</p> | <p><b>2</b> <b>FORS AG</b><br/>         Oberneuhofstrasse 12<br/>         CH-6340 Baar ZG<br/>         Tel: 041 766 07 50<br/>         baar@fors.ch</p> | <p><b>3</b> <b>FORS AG</b><br/>         Via Cantonale 65<br/>         CH-6804 Bironico TI<br/>         Tel: 091 630 26 26<br/>         bironico@fors.ch</p> | <p><b>4</b> <b>FORS AG</b><br/>         Route Sous-Riette 15<br/>         CH-1023 Crissier VD<br/>         Tel: 021 706 04 44<br/>         crissier@fors.ch</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### FORS Services & Logistics AG (Fabrikservice)

- 5** Genf
- 6** Bern
- 7** St. Gallen
- 8** Luzern
- 9** Aargau
- 10** Graubünden
- 11** Solothurn
- 12** Tessin

### Schematische Verteilung Servicepunkte

-  Zwei oder mehr Servicepartner
-  Servicepartner

Der FORS-Kundendienst mit seinen Servicepartnern umfasst einen Pool von **500 Techniker/innen** direkt vor Ort, welche effizient, kostengünstig und rasch den Service verrichten.

Ihr bevorzugter Fachhandelspartner:

