Appareils encastrables 2022

LIEBHERR

Réfrigération et congélation

Une fraîcheur intemporelle

Pour vos aliments, vous veillez à la meilleure qualité possible et aux saveurs authentiques. Vous faites un détour par le stand de fromages régionaux, vous achetez du poisson fraîchement pêché et aimez récolter vos propres radis. L'idéal ne serait-il pas de bénéficier de cette qualité authentique même après quelques jours de stockage au réfrigérateur ? Et d'arrêter, pour ainsi dire, le temps ? Nous pensons que oui.

C'est pourquoi, nous tenons à développer de nouvelles solutions encore meilleures afin de garantir des conditions de stockage optimales pour les aliments les plus variés. Pour une fraîcheur durable, la protection des précieuses vitamines et des saveurs intactes comme juste après l'achat ou la récolte. Mais admirez par vous-même nos appareils encastrables 2022.

Sommaire

Qualité 6
Durabilité 8
Des performances équilibrées 10
Technologies de fraîcheur 12
- EasyFresh 14
- BioFresh 15
- BioFresh Professional avec HydroBreeze 16
- BioFresh Professional avec Fish & Seafood-Safe 18

AutoDoor 20
Confort et flexibilité 22
Design 24
Connectivité 26
Interface utilisateur 28
Eau et glace 30
Concept Side-by-Side 32
Séries 36

Combinés réfrigérateur-congélateur norme-EURO 60 38
Réfrigérateurs norme-EURO 60 58
Réfrigérateurs avec cadre décor norme-EURO 60 90
Congélateurs norme-EURO 60 92
Appareils sous plan norme-EURO 60 104
Appareils norme-SMS 55 112

Caves à vin norme-EURO 60 126

Accessoires pratiques 142
Les encastrables – Glossaire 144
Schémas d'encastrement 146

La plus grande attention portée au moindre détail.

Nous veillons à une qualité intransigeante jusque dans les moindres détails. Et ce, depuis le commencement. Depuis 1954, nous fabriquons des réfrigérateurs ainsi que des congélateurs de haute qualité et nous les commercialisons dans le monde entier. Nous restons toutefois une entreprise familiale aux racines allemandes et c'est en Allemagne que nous continuons à développer tous nos produits. Par attachement à notre fondateur et pour bénéficier du savoir-faire accumulé par des générations d'ingénieurs.

Made in Germany

Le confort pour tous.

Nos nouveaux appareils sur pieds sont disponibles dans plusieurs gammes : Pure, Plus, Prime et Peak. Mais quelle que soit la serie que vous choisissez, vous beneficierez avec chaque appareil de la qualite intransigeante de Liebherr.
En effet, de nombreuses fonctionnalites sont deja integrees de serie dans nos appareils de la gamme Pure. Par exemple, la fonction de degivrage automatique NoFrost. Ou bien la technologie EasyFresh pour le stockage des fruits et legumes. Ou encore notre fonction DuoCooling.
Grace a deux circuits de refrigeration separes, elle garantit l'absence d'echange d'air entre les parties refrigerateur et congelateur. Ainsi, les aliments ne se dessechent pas et les odeurs ne se propagent pas.

Une qualité ancrée dans la durée.

Nos exigences de qualite s'expriment jusque dans les moindres details. Avant d'etre autorisee a la vente, une charniere de porte doit par exemple resister a un minimum de 100 000 cycles d'ouverture, soit plus de 15 ans d'utilisation. Toutes les autres pieces fonctionnelles font egalement l'objet de tests pour garantir cette longue duree de vie.
Si un petit detail venait, contre toute attente, a ne plus repondre a vos exigences, celui-ci peut generalement etre corrige rapidement par vous-meme ou par nos partenaires de service premium competents. Nos appareils sont en effet extremement faciles a reparer. Nous assurons une disponibilite de toutes les pieces de rechange essentielles pendant plus de 10 ans. Cela est non seulement ecologique, mais vous evite egalement des depenses pour l'execution de petites reparations ou l'achat d'un nouvel appareil.

Nos garanties vont bien au-delà des mots.

Pendant la production, nous examinons de tres pres tous les composants de nos refrigerateurs et les soumettons a des tests bien plus pousses et frequents que ceux specifies par les exigences legales. Le dernier test a lieu juste avant l'emballage. Ce n'est qu'ensuite que nous accordons un peu de repos a nos appareils. Tous nos sites de production sont certifies conformement aux normes internationales de qualite ISO 9001, de gestion de l'energie ISO 50001 et de gestion de l'environnement ISO 14001. Rien n'est donc plus facile pour nous que de vous garantir pendant au moins deux ans que nos produits sont exempts de defauts materiels et de fabrication - et qu'ils sont particulierement faciles a encastrer.

Nous offrons également une couverture gratuite de 7 ans sur tous nos appareils encastrables Liebherr. Vous bénéficiez ainsi d'une couverture de la troisième à la septième année sur les pièces et la main-d'œuvre, si vous enregistrez votre achat endéans les six mois sur liebherr.be.

En bref : votre appareil Liebherr vous donnera satisfaction pendant de nombreuses annees.

EasyFresh pour fruits et légumes à partir de la gamme Pure

Fini le dégivrage grâce à NoFrost à partir de la gamme Pure

Penser durable, pour demain.

Nos appareils sont conçus dans un souci de durabilité. Les principaux piliers de nos appareils sont la longévité, l'efficacité énergétique, le non-gaspillage alimentaire et la réduction de matières plastiques. Pourquoi ? Parce qu'il nous importe que non seulement nos appareils mais aussi notre planète existent le plus longtemps possible.

Éviter le gaspillage.

Stocker des aliments dans des conditions climatiques optimales contribue fortement a la lutte contre le gaspillage alimentaire. Avec nos appareils, cela est possible grace a une combinaison de fonctionnalites innovantes :

Tout d'abord, nos technologies de refrigeration. Par exemple, dans nos combines refrigerateur-congelateur, le DuoCooling empeche l'assechement precoce de vos aliments. Des technologies innovantes de refrigeration comme BioFresh assurent des conditions de stockage optimales, ce qui permet d'allonger nettement la duree de conservation et de fraicheur. Cela empeche le gaspillage et vous devez moins souvent faire les courses. Et nos compartiments zero degre, qui sont les plus grands du marche, offrent suffisamment d'espace pour une quantite tres importante de provisions.

Par ailleurs, notre application SmartDevice vous aide egalement a stocker correctement vos aliments pour encore plus de saveurs et une plus longue conservation.

Et enfin, nos appareils sont intelligents. Ils vous informent lorsque le stockage optimal de vos aliments est menace. Par exemple, par une alarme de porte vous indiquant que celle-ci n'est pas fermee.

Liebherr est synonyme d'efficience.

Cette année encore, notre assortiment regorge d'appareils appartenant aux meilleures classes d'efficacité énergétique. Cela vaut pour tous nos groupes de produits : réfrigérateurs, congélateurs et combinés réfrigérateur-congélateur.

Cela est dû avant tout aux panneaux isolants sous vide que nous utilisons et qui se distinguent par leur grande qualité et leur longévité. Ils occupent peu d'espace et, contrairement à beaucoup d'isolants traditionnels, contribuent à ce que la consommation d'énergie reste faible même après des années de fonctionnement de l'appareil.

Mais bien sûr, il existe de multiples facteurs supplémentaires, dont certains minuscules détails, qui font la différence en matière d'efficience, notamment les nombreux modes d'économies d'énergie des appareils Liebherr tels que l'EnergySaver, lequel permet d'élever la température standard à 7 °C. Ou le HolidayMode, qui, pendant vos vacances, refroidit uniquement les produits qui en ont absolument besoin. Ou bien le CleaningMode, pour un nettoyage économe en énergie de votre appareil.

Une qualité qui profite aussi à la protection du climat.

Nous utilisons exclusivement des panneaux sous vide longue duree ainsi que des refrigerants naturels et nous renoncons totalement aux gaz propulseurs HFO tant que leur impact sur l'environnement n'a pas ete completement clarifie. Egalement dans la fabrication, l'environnement est l'une de nos priorites. Pour la construction de nos appareils, nous utilisons principalement des materiaux recyclables. En outre, nous veillons a ce que le plastique excedentaire soit systematiquement reutilise.

Liebherr SIBa 3950 ⬡ **Gamme Prime**
Grâce aux panneaux sous vide extrêmement peu encombrants et bien isolés, nous avons réussi à atteindre la classe d'efficacité énergétique la plus élevée avec ce réfrigérateur BioFresh.

Pour une eau sans matière plastique.

Notre InfinitySpring fournir une eau froide parfaitement filtrée directement dans votre cuisine. Fini les bouteilles d'eau en plastique, le transport et les lourdes caisses.

Un équilibre parfait pour un ensemble complet et performant.

Nos appareils sont de véritables multitalents. En plus de leur faible consommation d'énergie, ils se distinguent par un faible niveau sonore, un grand espace de stockage pour les aliments, une longue durée de vie et de grandes réserves de puissance lorsque vous en avez besoin. Lors du développement, nous tenons compte de nombreux facteurs et offrons ainsi un appareil complet et optimal. En d'autres termes : chez nous, les bonnes choses vont par quatre.

Consommation énergétique

Nos nouveaux appareils encastrables sont en tete des classements d'efficience. Ils protegent ainsi non seulement les ressources precieuses de notre environnement, mais egalement votre portefeuille grace a une consommation d'energie reduite.

Volume de réfrigération

Nous proposons des appareils adaptes aux familles de toutes tailles, aux situations de vie les plus diverses et aux differentes hauteurs de niche. Des tiroirs extra-larges aux moindres details, nous veillons a ne jamais gaspiller de place, par exemple en economisant de l'espace avec des solutions d'eclairage encastrees et donc peu encombrantes.

Niveau sonore

Dans les habitations modernes, cuisine et sejour fusionnent de plus en plus, ce qui vient renforcer l'importance d'un refrigerateur particulierement silencieux.
Notre nouvelle gamme sur pieds offre un large choix d'appareils extremement silencieux, voire ultra silencieux avec seulement 29 dB.

Capacité de refroidissement

Les capteurs intelligents adaptent en permanence la capacité de refroidissement à l'utilisation que vous en faites : nos appareils encastrables sont ainsi très efficaces en énergie et économiques au quotidien. Ils offrent par ailleurs des réserves de puissance adéquates, par exemple pour réfrigérer une plus grande quantité d'aliments après vos courses de la semaine.

Le label énergie européen actuel pour appareils électriques

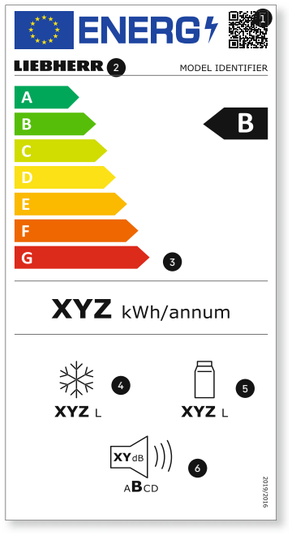

1. Code QR permettant d'identifier le produit dans la base de données européenne EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. « Identifiant du modèle » permettant d'identifier manuellement le produit dans la base de données européenne EPREL, par exemple via la référence produit.
3. La nouvelle échelle d'efficacité de « A » à « G ». La classe « G » est toutefois réservée aux caves à vin.
4. Volume total* de tous les compartiments de congélation.
5. Volume* total de tous les compartiments de froid et de réfrigération.
6. Le niveau sonore est désormais classé de « A » à « D ».

* Le terme de « volume » est le terme utilisé dans le règlement actuel UE 2019/2016.

Plus de saveurs, plus longtemps.

Lorsque vous achetez vos aliments, vous ne faites pas de compromis. Vous voulez des ingrédients frais, une excellente qualité et un maximum de fraîcheur. Une chose est certaine : quiconque accorde une telle importance à de bons aliments tient également à ce qu'ils restent frais longtemps. C'est pour cela que nous avons élaboré des technologies de fraîcheur innovantes et que nous les perfectionnons d'année en année. Afin que vos aliments gardent entièrement leur saveur, même après plusieurs jours au réfrigérateur.

DuoCooling, contre le dessèchement.
Notre technologie de base dans tous les combines refrigerateur-congelateur. Grace a deux circuits de refrigeration totalement separes, elle garantit l'absence d'echange d'air entre les parties refrigerateur et congelateur. Les aliments ne se dessechent pas et les odeurs ne se propagent pas.

EasyFresh. Idéal pour les fruits et légumes.
Ici, les fruits et legumes non emballes beneficient des conditions ideales. Une salade, par exemple, garde toute sa fraicheur pendant 7 jours a meme temperature que dans la partie refrigerateur.

BioFresh. Notre multitalent.
Grace a la technologie eprouvee BioFresh, les aliments sont conserves a une temperature depassant a peine 0 °C et donc nettement plus froide que dans le reste du refrigerateur. Avec une hygrometrie parfaite, les fruits et legumes restent frais encore plus longtemps dans le compartiment Fruit & Vegetable hermetique. La viande, le poisson et les produits laitiers se conservent parfaitement dans le compartiment Meat & Dairy.

BioFresh Professional avec HydroBreeze. Réfrigérer comme les professionnels.
Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes. Elle assure une fraîcheur croquante et améliore la structure. Effet « waouh » garanti pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.

BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood. Frais comme au marché.
Les aliments particulierement sensibles tels que le poisson et les fruits de mer doivent etre stockes a temperature tres froide et a faible humidite. La temperature constante de −2 °C qui regne dans le compartiment Fish & Seafood est donc ideale pour une conservation longue duree des saveurs.

SmartFrost. Formation de givre réduite.
La technologie SmartFrost réduit considérablement la formation de givre à l'intérieur de l'appareil. Le dégivrage est donc moins souvent nécessaire et les parois intérieures sont particulièrement lisses et faciles à nettoyer.

NoFrost. Plus jamais de dégivrage.
La fonction de dégivrage automatique garantit la fraîcheur permanente des produits congelés. Sortir les aliments congelés pendant le dégivrage manuel n'a plus de raison d'être. Leur congélation optimale reste constante sans interruption.

EasyFresh

+10 jours

+8 jours

Easy Fresh

+3 jours

+10 jours

Nombres de jours en comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

BioFresh

Bio Fresh

+11 jours

+12 jours

+40 jours

+40 jours

+48 jours

Froid et brumeux. Le temps idéal pour vos légumes.

Notre fonctionnalité HydroBreeze est un exemple de notre exigence maximale de fraîcheur. Une brume fraîche se répand délicatement sur vos fruits et légumes déposés dans le compartiment BioFresh Professional.
Grâce à ce nuage de brume, vos aliments restent frais et croquants, leur structure est améliorée et même les légumes aux feuilles extrêmement fines se conservent très longtemps.
Il garantit également un effet « waouh » pour les fruits et légumes stockés dans le compartiment BioFresh Professional.

Le secret fraîcheur de la nature.

La vallee de la Salinas, situee en Californie, est consideree comme le « saladier » des Etats-Unis. Cette reputation est due entre autres aux conditions climatiques particulierement favorables qui y regnent. Grace a la proximite des eaux froides du Pacifique, la vallee et les champs sont enveloppes en ete d'une brume fine et humide. Celle-ci empeche le dessechement des legumes qui y sont cultives. Nous nous sommes directement inspires de ce principe pour notre BioFresh Professional avec HydroBreeze.

Un nuage de fraîcheur se forme à chaque ouverture de la porte.

BioFresh Professional avec HydroBreeze

En savoir plus sur HydroBreeze

Nombres de jours en comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

Frais comme au marché. Avec notre compartiment Fish & Seafood.

Pour que poisson et fruits de mer, même après plusieurs jours, aient encore la même saveur que sur l'étal du marché, il faut un compartiment qui conserve toute leur fraîcheur : notre compartiment Fish & Seafood. Dans ce compartiment, le poisson et les fruits de mer sont stockés à –2 °C et à faible humidité. Voilà de parfaites conditions pour garder toutes les saveurs de la mer.

Nombres de jours en comparaison avec la partie réfrigérateur normale.

BioFresh Professional avec compartiment Fish & Seafood

Utilisation flexible
La surface du compartiment BioFresh Professional peut etre adaptee a vos besoins. Vous pouvez partiellement ou entierement transformer la zone –2 °C en une zone de temperature a peine superieure a 0 °C. Une telle zone est l'endroit ideal pour conserver notamment la viande et les produits laitiers. Voici les quatre possibilites dont vous disposez :

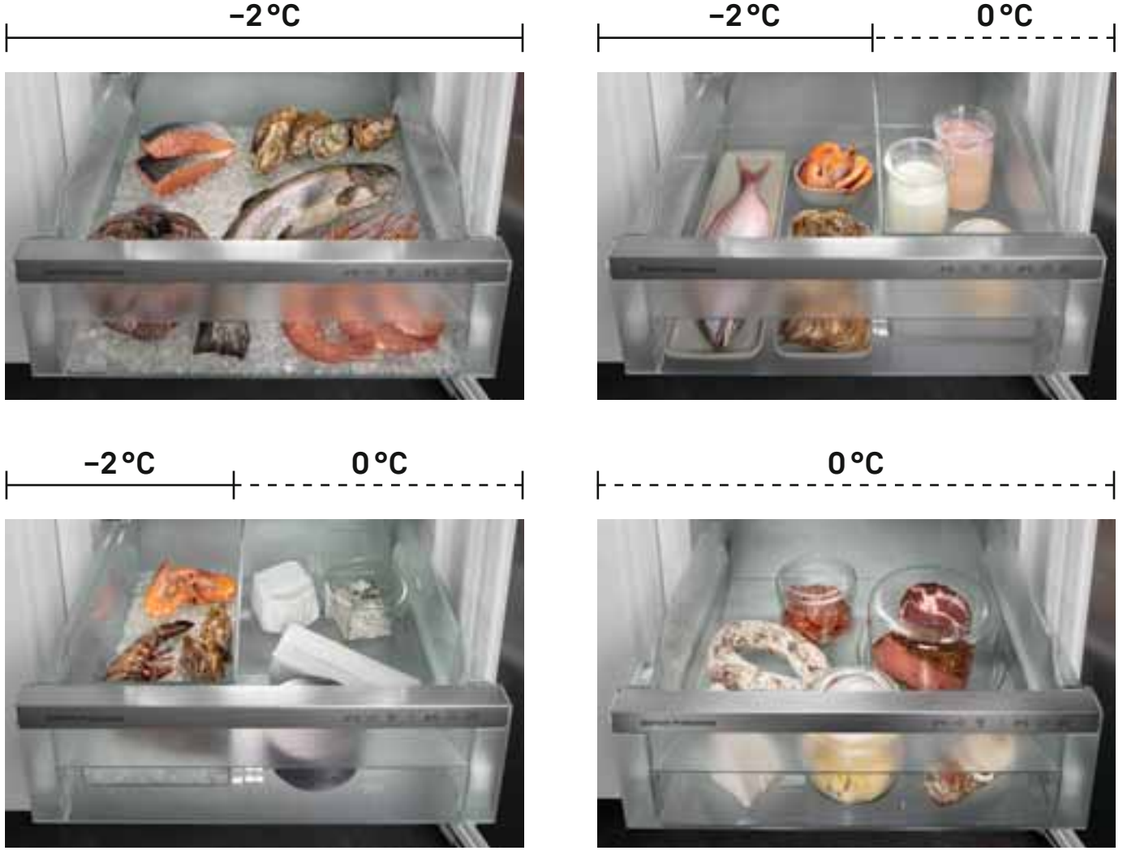

Encore une poignée de moins.

La fonction AutoDoor vient parfaire la cuisine sans poignées, les appareils Liebherr s’ouvrant et se fermant automatiquement en toquant sur la porte, via l’appli SmartDevice ou par commande vocale. Cela signifie que la poignée et la façade de l’appareil restent propres même lorsque vous avez les mains sales.

Ce sont les premiers réfrigérateurs et congélateurs au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques. Vous choisissez vous-même l’angle d’ouverture et la durée qui doit s’écouler jusqu’à la fermeture. Si besoin est, vous pouvez aussi ouvrir et fermer l’appareil à la main ou avec votre smartphone.

Ouverture et fermeture par commande vocale

(nécessite l’application SmartDevice ainsi que Amazon Alexa ou Google Assistant)

Ouverture et fermeture en toquant sur la porte

Ouverture et fermeture via l’appli SmartDevice

Confort et flexibilité

Une adaptation parfaite à vos besoins.

Utilisés quotidiennement, les réfrigérateurs et congélateurs font depuis longtemps partie intégrante de notre vie. Leur fonctionnement devant être aussi simple et pratique que possible, nous développons des appareils encastrables se caractérisant par leur facilité d'utilisation, leur clarté et leur flexibilité, de la première ouverture de porte au plus petit équipement. Nous vous offrons ainsi des appareils qui répondent de manière optimale à vos besoins.

Avec Liebherr, le choix vous appartient.

Les équipements des nouveaux appareils encastrables vous donnent plus de liberté : la tablette en verre divisible se manipule sans effort d'une seule main afin de créer de l'espace pour accueillir les contenants hauts ainsi que les carafes.

Vous aimez l'ordre ? La VarioBox et le VarioSafe vous permettent de ranger de manière ordonnée les petits objets dans la porte ou à l'intérieur du compartiment, et ce, toujours à la hauteur souhaitée.
Envie d'une boisson fraîche ? La tablette en verre située au-dessus du compartiment BioFresh se transforme en un clin d'œil en un range-bouteilles. La partie congélateur est, elle aussi, munie d'un accessoire très pratique de notre nouvelle série d'appareils encastrables :
le tiroir VarioSpace permet d'accueillir une dinde généreuse ou un gâteau à plusieurs étages. En parlant de gâteau, nos réfrigérateurs et combinés mettront en joie tous les passionnés de cuisine car ils sont assez larges et profonds pour stocker sans problème une plaque de cuisson bien garnie.

Le plein de nourriture et de confort.

Les parties réfrigérateur et congélateur de nos appareils sont équipées de rails télescopiques sur lesquels les tiroirs coulissent d'avant en arrière avec facilité, vous garantissant ainsi un accès rapide aux aliments. Même une fois tous les ingrédients rassemblés, l'utilisation des tiroirs reste confortable. Grâce au SoftSystem, nos portes se ferment toujours en douceur, même si vous les fermez un peu trop brusquement.

Intemporel et élégant. Un design adapté à chaque cuisine.

Caché derrière les façades de la cuisine, votre Liebherr reste invisible au premier regard et laisse le design de la cuisine briller de mille feux. C'est en ouvrant la porte que l'on prend pleinement conscience que cet appareil est en réalité très spécial.

Design et fonctionnalité.

Puriste et intemporel d'une part, élégant et exclusif d'autre part, le nouveau concept s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. Les composants en verre et acier inoxydable confèrent une note élégante à l'intérieur de l'appareil. La précision de la finition, le souci du détail et la combinaison harmonieuse des matériaux, des formes et des couleurs créent un ensemble très esthétique, délicatement mis en valeur par le nouveau concept d'éclairage.

Le nouveau concept d'éclairage LightTower éclaire uniformément l'intérieur tout en servant de support aux tablettes en verre. Flexible, peu encombrant, unique.

Un simple ventilateur ? Non, le nouveau ventilateur avec éclairage ambiant assure une répartition presque uniforme de la température et inclut également le filtre à charbon actif FreshAir. Impossible de faire plus fonctionnel !

Nous vous offrons dès maintenant ce que l’avenir nous réserve.

Une chose est sûre : la technologie va devenir encore plus intelligente à l’avenir. Mais un réfrigérateur doit-il pour autant faire preuve d’intelligence ? Pas forcément. Mais nous estimons qu’un peu de réflexion commune peut s’avérer très utile. Grâce à de nombreuses fonctions intelligentes, nos appareils vous assistent avec autant de fiabilité que de discrétion dans vos tâches ménagères.

Des progrès technologiques intégrés.

Votre réfrigérateur vous assiste dans des tâches les plus diverses. Grâce au BottleTimer intégré, il vous rappelle par exemple que vous avez oublié une bouteille dans le congélateur. Les bouteilles fissurées font désormais partie du passé.

Lorsque vous partez en vacances, il vous suffit de mettre votre refrigerateur en HolidayMode et vous realisez d’importantes economies d’energie.

Le Night-Mode est, quant a lui, particulierement interessant s’il vous arrive de prendre des collations nocturnes : l’interieur n’est alors eclaire que par une lumiere tamisee, vous pouvez rejoindre rapidement votre lit et vous rendormir facilement.

Découvrez comment une réfrigération numérique en réseau peut faciliter votre quotidien : home.liebherr.com/getsmart

Vous pouvez télécharger l’application SmartDevice ici :

Télécharger dans l’App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

Toujours parfaitement connectés.

Tous nos nouveaux modèles encastrables peuvent être connectés en WiFi via le SmartDeviceBox. Un certain nombre de modèles sont équipés de série du SmartDeviceBox. Pour les autres modèles, le SmartDeviceBox est disponible en tant qu’accessoire.

Vous profitez ainsi des nombreuses nouvelles possibilités offertes par notre application SmartDevice et de l’intégration de votre réfrigérateur dans un environnement Smart Home existant, ce qui vous permet de contrôler facilement l’appareil via des services d’assistance tels qu’Amazon Alexa ou des services en ligne tels qu’IFTTT.

Grâce à la mise en réseau, les messages d’état importants arrivent directement sur votre téléphone portable, par exemple via DoorAlarm si la porte du réfrigérateur n’a pas été correctement refermée. Mais notre application SmartDevice a bien plus à offrir : vous y trouverez également des articles intéressants avec des conseils de stockage, les modes d’emploi, des informations sur les extensions de garantie et les accessoires, et bien plus encore.

En bref : avec nos appareils, vous êtes prêts dès aujourd’hui pour le monde de demain.

Nous ne laissons absolument rien au hasard.

Nous prenons la protection des données très au sérieux, c’est pourquoi nous n’avons pas choisi n’importe quel partenaire logiciel. Nous avons porté notre choix sur un partenaire aux exigences au moins aussi élevées que les nôtres : Microsoft.
En tant que premier fournisseur de services Cloud, Microsoft a reçu une certification de conformité à la norme internationale ISO/IEC 27018 concernant la protection des données et se sert avec AES-256 de la même technologie de cryptage que celle employée par les banques.

Nous ne faisons pas la course aux fonctionnalités.

C’est pourquoi nous ne développons que des fonctions de conservation fiables et dont les utilisateurs ont réellement besoin. Des fonctions utiles qui simplifient vraiment le quotidien. En tant que spécialiste du froid depuis 1954, nous savons exactement ce que les utilisateurs attendent de leur réfrigérateur.

Pour la sécurité et la sérénité.

Alarme de porte
Alarme de porte ouverte, également visuelle par pulsation de l’éclairage LED.

Alarme de température
Alertes visuelle et sonore lorsque la température dans le congélateur atteint un niveau critique.

Alarme de panne de courant
Vous informe en cas de panne de courant – pour un stockage sûr.

Alarme d’anomalie de fonctionnement
Avertissements visuel et sonore lorsqu’une anomalie de fonctionnement de l’appareil est détectée.

Rappel
Rappel automatique d’entretien de l’appareil.

Verrouillage de l’interface
Empêche tout dérèglement intempestif ou l’activation de fonctions.

Mode démonstration
Pour une présentation optimale de l’appareil sur le lieu de vente : interface utilisateur et éclairage actifs mais sans refroidissement.

Une touche de confort supplémentaire.

CleaningMode
Pour une visibilité totale lors du nettoyage. L’alarme de porte et le refroidissement sont interrompus.

PartyMode
Des fonctions telles que SuperCool et la production maximale de glace sont activées.

HolidayMode
Le ventilateur ainsi que les systèmes SuperCool et SuperFrost sont désactivés, la température de refroidissement monte jusqu’à atteindre +15 °C afin d’économiser de l’électricité.
La partie congélateur reste activée

EnergySaver
Augmente la température par défaut jusqu’à un maximum de 7 °C pour réduire la consommation d’énergie.

SabbathMode
L’éclairage et les alarmes (visuelle et sonore) sont éteints, se désactive après 80 heures.

Paramètres linguistiques*
Réglage variable de 12 langues.

Les incontournables du froid.

Affichage de la température
La température réelle apparaît à l’écran. Lors d’une modification, la valeur demandée s’affiche en clignotant au bas de l’écran.

SuperFrost
Dédié aux congélations « maison ». Booste le froid dans le congélateur pour une meilleure conservation des vitamines.

SuperCool
Booste le froid du réfrigérateur. Idéal pour le refroidissement rapide de boissons.

Simples et accessibles depuis l’app!

NightMode
Toutes les alertes sonores sont éteintes et l’éclairage est tamisé.

BottleTimer
Pour le refroidissement extra rapide des boissons dans le congélateur la fonction SuperFrost est activée. Une notification via l’interface utilisateur ou via l’app, vous rappelle de sortir les bouteilles.

IceCubeTimer*
Augmente la production de glaçons. Dès que les glaçons sont prêts, une notification via l’interface utilisateur ou l’app vous en informe.

AutoDoor**
Unique au monde : ouverture et fermeture pratiques de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

* fonction disponible uniquement dans les séries Prime et Peak
** fonction disponible uniquement sur modèles avec AutoDoor

La source prend naissance dans votre réfrigérateur.

Avec InfinitySpring, nous vous offrons une source d’eau froide cristalline dans votre cuisine. Car l’eau est essentielle. Fini le transport de casiers lourds et des bouteilles d’eau en plastique. Ménagez ainsi votre dos et notre environnement. Une solution simple et durable.

De l’eau à la demande.

Le distributeur d’eau parfaitement integre est toujours la lorsque vous avez besoin de lui et presque invisible lorsque vous ne l’utilisez pas. Il est adapte aux recipients de presque toutes les tailles et egalement aux carafes ou bouteilles des machines a eau gazeuse. Le systeme de filtre integre garantit une qualite d’eau parfaite. Le petit plus : contrairement aux filtres conventionnels pour carafes, il ne doit etre remplace que tous les six mois.

Notre nouveau chef-d’œuvre d’espace.

Notre IceTower amovible établit de nouvelles normes. Il réunit deux possibilités de stockage grand format : l’IceMaker automatique pour une quantité de glaçons allant jusqu’à 5,7 kilos et un second compartiment très spacieux permettant par exemple de ranger debout plusieurs pizzas. Étant donné ses dimensions, nous avons en plus équipé notre IceTower d’un éclairage pour que vous puissiez facilement y trouver tout ce que vous cherchez.

Installation flexible.

L’IceMaker est disponible avec raccordement direct à l’eau. Si un tel raccordement est impossible, il existe également des modèles à réservoir d’eau logé dans la partie réfrigérateur. Cela vous permet de profiter d’une production de glaçons en tout confort même sans raccord d’eau fixe.

Centre de fraîcheur personnalisé.

Combinez les appareils Liebherr de manière totalement flexible selon les besoins en fraîcheur de vos clients. Tous les modèles marqués du signe « side-by-side » peuvent être combinés verticalement et/ou horizontalement en un centre de fraîcheur individuel et couvrent parfaitement les besoins de stockage les plus variés.

Toutes les fonctionnalités sont concentrées en un emplacement : capacité de réfrigération généreuse, fraîcheur ultra-longue avec BioFresh, vins parfaitement tempérés et plus jamais de dégivrage grâce à NoFrost.

Side by Side

EWTdf 1653 Vinidor
IFNd 3954 ○ Prime-Serie
IRd 3950 ○ Prime-Serie
SIBa 3950 ○ Prime-Serie

Side by Side

Comment assembler votre propre centre de fraîcheur.

Afin d'éviter toute condensation entre les appareils, les appareils Liebherr side-by-side disposent d'un élément chauffant intégré dans la paroi du haut et/ou les parois latérales. Ainsi, différents modèles Liebherr peuvent être facilement combinés et restent parfaitement protégés, tout comme les meubles de cuisine.

IFNe 3503
IFNc 3553
IFNe 3553

IFNe 3924
IFNd 3954

Paroi supérieure chauffée

La paroi supérieure chauffée permet pour les congélateurs avec une hauteur de niche de 72 et 88 cm la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou une armoire à vin avec une hauteur de niche jusqu'à 122 cm.



Exemple de combinaison

En haut :
Réfrigérateur ou armoire à vin

en bas :
Congélateur

Parois latérales chauffées

Les parois latérales chauffées permettent le placement d'appareils des deux cotés et de n'importe quelle hauteur de niche.

Exemple de combinaison

Au centre :
Congélateur

A gauche et/ou à droite :
Réfrigérateur et/ou armoire à vin

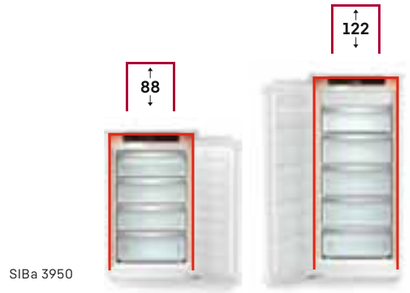

Paroi supérieure et parois latérales chauffées

La paroi supérieure et les parois latérales chauffées permettent la combinaison verticale avec un réfrigérateur ou armoire à vin. Des combinaisons jusqu'à une hauteur de niche de 178 cm sont possibles des deux côtés.

Exemple de combinaison

En haut :
Réfrigérateur ou armoire à vin

En bas/au milieu :
Réfrigérateur BioFresh grand volume

À gauche ou à droite de celui-ci :
Congélateur

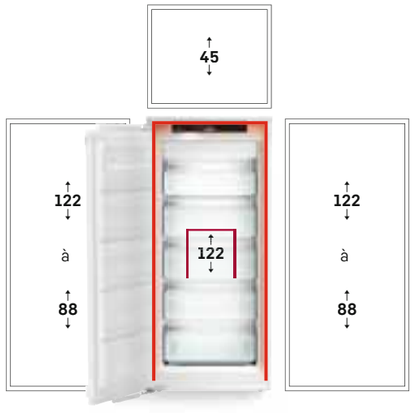

Exemple de combinaison

En haut :
Armoire à vin WKE

en bas :
Congélateur

A gauche et/ou à droite :
Réfrigérateur et/ou armoire à vin

Pour une bonne vue d’ensemble. même avant d’ouvrir le réfrigérateur.

○ Pure ◊ Plus ⬡ Prime △ Peak

Quel est l’appareil qui me convient le mieux ?
Il n’existe pas de réponse toute prête à cette question posée par de nombreux clients. Afin de faciliter votre recherche, nous avons divisé notre gamme en quatre séries distinctes.

○ Série Pure

La série Pure est notre entrée de gamme : simple et claire, elle n’en reste pas moins parfaitement équipée pour répondre à tous vos besoins essentiels. Les appareils de la série Pure renoncent aux éléments superflus, mais pas à l’excellente qualité Liebherr

◊ Série Plus

La série Plus reprend les caractéristiques de notre série Pure et s’en distingue par des détails supplémentaires. « Plus » s’applique ici avant tout au confort. Les appareils ne se contentent pas de fournir d’excellentes performances de réfrigération et de congélation, mais disposent également d’une plus grande intelligence pour faciliter encore un peu plus la vie quotidienne des utilisateurs.

⬡ Série Prime

La série Prime se pare d’une note élégante distinctive, aussi bien en ce qui concerne le design que les matériaux utilisés. En effet, l’intérieur de l’appareil fait principalement appel à des matériaux nobles, tels que l’acier inoxydable, tandis que des solutions d’éclairage originales attirent tous les regards.

△ Série Peak

La série Peak trône au sommet de notre gamme. Pour la réaliser, nous avons sélectionné uniquement les meilleurs composants, sans compromis.
La technologie innovante de Liebherr s’associe à un design haut de gamme et à des solutions de confort de première classe afin de répondre aux exigences les plus élevées.

Aperçu de la gamme par hauteur de niche et par série

△ **Peak-Série**
⬡ **Prime-Série**
♢ **Plus-Série**
○ **Pure-Série**

Combinés réfrigérateur-congélateur



Porte fixe	
BioFresh Professional/NoFrost	ICBNdi 5183
	ICBNd 5178
	ICBNd 5173
BioFresh Professional/SmartFrost	ICBdi 5182
BioFresh/NoFrost	ICBNd 5163
	ICBNd 5153
	ICBNe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBc 5182
	ICBb 5152
EasyFresh/NoFrost	ICNdi 5173
	ICNd 5153
	ICNe 5133
	ICNd 5123
EasyFresh/SmartFrost	ICd 5123
	ICe 5103

Porte oscillante	
BioFresh/NoFrost	ICBNSe 5123
BioFresh/SmartFrost	ICBSd 5122
EasyFresh/SmartFrost	ICSe 5122
	ICSe 5103

Réfrigérateurs

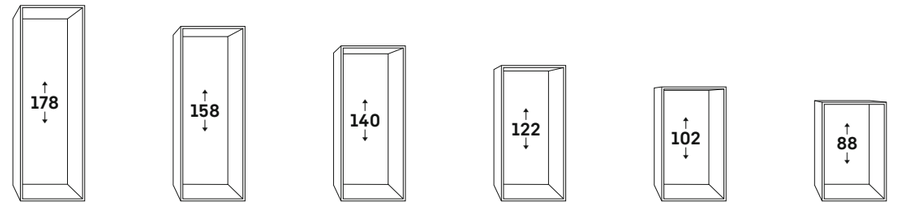

Porte fixe						
BioFresh Professional	IRBAd 5190		IRBd 4571	IRBd 4171		
	IRBd 5181		IRBd 4570	IRBAd 4170		
	IRBdi 5180			IRBb 4170		
	IRBAd 5171					
	IRBdi 5171					
	IRBc 5170					
BioFresh	IRBd 5151					
	IRBd 5150	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		SIBa 3950
			IRBd 4550	IRBd 4150		
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121		
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020	
EasyFresh				IRd 4151		IRd 3951
				IRd 4150		IRd 3950
			IRe 4521	IRd 4121	IRe 4021	IRe 3921
	IRCe 5121		IRe 4520	IRd 4120	IRe 4020	IRe 3920
	IRf 5101			IRe 4101		IRf 3901
	IRe 5100			IRe 4100		IRd 3900
Panier à bouteilles / EasyFresh	IRDe 5121					
	IRDe 5120					
Porte oscillante						
EasyFresh				IRSe 4101		
				IRSe 4100		
Panneau décoratif						
EasyFresh				DRe 4101		DRf 3901

Combinés réfrigérateur-congélateur norme-EURO 60

ICNd 5153

Combinés réfrigérateur-congélateur

○ Série Pure ◇ Série Plus ⬡ Série Prime △ Série Peak

	○ Séries Pure	◇ Séries Plus	⬡ Séries Prime	△ Séries Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost sur rails télescopiques
Confort et flexibilité		Tablette en verre divisible	Tablette en verre divisible	Tablette en verre divisible
		Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
				Tiroirs OpenStage
Design	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
			Éclairage du compartiment congélateur	Éclairage du compartiment congélateur
				Éclairage du compartiment IceMaker
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Tablette aspect acier inoxydable	Tablette aspect acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	à installer ultérieurement	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)
Eau et glace		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

L'équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

Combinés réfrigérateur-congélateur intégrables

La qualité dans les moindres détails

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.

Fish & SeaFood-Safe

Car dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier. Réglez la taille de la zone -2 °C comme vous le souhaitez, et conservez la viande et les produits laitiers à une température optimale de 0 °C dans l'espace restant. Un affichage LED vous indique que la zone -2 °C est active.

IceMaker

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord et le raccord fixe à l'eau, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Le séparateur de glaçons permet de diviser le tiroir en fonction de la taille souhaitée : par exemple, les glaçons à gauche, l'espace pour les crèmes glacées à droite, ou l'ensemble du tiroir pour les glaçons.

NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour d'autres choses plus importantes et une économie assurée.

BioFresh Professional

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.

DuoCooling

Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.

InfinitySpring

Fraîche et pure : grâce au filtre à eau InfinitySpring, vous pouvez profiter d'une eau filtrée à partir de votre réseau d'eau domestique. Le filtre à charbon actif nettoie et fournit une eau propre et rafraîchissante. Le petit plus : votre Liebherr vous rappelle de changer le filtre par l'intermédiaire de l'écran.

LightTower

Profitez d'un intérieur éclairé de façon optimale. La LightTower présente les aliments sous leur meilleur jour et est placée de sorte à toujours éclairer votre réfrigérateur de manière optimale sur la plus grande surface possible. La LightTower directement intégrée aux parois latérales laisse également plus de place pour vos aliments.

FlexSystem

Les fruits plus petits et délicats qui se trouvent dans le réfrigérateur peuvent facilement s'échapper ou être écrasés. C'est pourquoi votre Liebherr est équipé du FlexSystem, soit deux boîtes à placer où vous le souhaitez dans le compartiment BioFresh pour assurer l'ordre et la visibilité. Elles protègeront même la plus petite framboise contre les écrasements ou le mélange avec d'autres aliments.

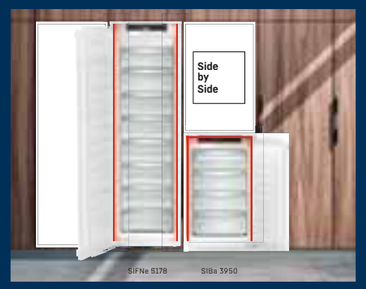

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 32 - 35.

Système PowerCooling

Vous voulez être assuré que la fraîcheur est répartie de manière aussi uniforme que possible dans votre réfrigérateur ? Le système PowerCooling en est la garantie : le ventilateur puissant et silencieux distribue efficacement l'air froid dans l'ensemble du réfrigérateur. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les odeurs.

Compartiment à œufs 2 en 1

Vous aimez les œufs ? Votre Liebherr aussi. C'est pourquoi il dispose du compartiment à œufs. Il permet non seulement d'accueillir jusqu'à 20 œufs de poule, mais aussi jusqu'à 24 œufs de caille. Le compartiment à œufs se compose d'une partie extérieure et d'une partie intérieure qui peuvent être glissées l'une dans l'autre à votre convenance. En retournant le compartiment, on retrouve les supports plus petits pour les œufs de caille.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Combiné réfrigérateur-congélateur encastrable

BioFresh

Les tiroirs BioFresh sont montés sur des rails télescopiques de haute qualité pour une ouverture et une fermeture sans effort : pour une visibilité parfaite et des volumes de stockage optimisés. Les éclairages LED latéraux offrent à ces tiroirs une parfaite luminosité.

IceMaker

Avec la technologie professionnelle NoFrost de Liebherr la corvée de dégivrage appartient au passé. L'IceMaker avec raccordement fixe à la distribution d'eau assure automatiquement une quantité suffisante de glaçons. Les deux tiroirs de congélation sont montés sur des **rails télescopiques** de haute qualité, ils s'ouvrent sans effort offrant une vue parfaite et des conditions de conservation idéales.

ECBN 6256

PremiumPlus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**333 / 0,912 kWh**
Volume total [1]:	**522 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 292,2 l / Compartiment BioFresh: 70,6 l / Congélateur: 160 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**40 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**203,2 - 207,2 / 91,5 / min. 61,0**
DSM	▲

Bio Fresh | Duo Cooling | No Frost | Ice Maker | Soft System | Soft-Telescopic Rails | Super Cool | Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Casier à oeufs
- 3 tablettes GlassLine
- Range-bouteilles intégré à utilisation variable
- Colonnes lumineuses à LED des deux côtés et éclairage plafonnier LED
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur **
- 2 tiroirs, sur rails télescopiques, fermeture automatique
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,3 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 2,7 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Charnières à gauche, fixe / à droite, fixe
- Paroi arrière en inox

Profondeur de montage spéciale, voir schéma d'encastrement

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 13.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

ECBN 6256

178

ICBNdi 5183
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**208 / 0,569 kWh**
Volume total [1]:	**246 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Congélateur: 71 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec raccordement eau fixe 3/4"

Congélateur **
- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

178

ICNdi 5173
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**183 / 0,501 kWh**
Volume total [1]:	**255 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 184,4 l / Congélateur: 71 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

178

ICBdi 5182
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**182 / 0,498 kWh**
Volume total [1]:	**256 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 131,6 l / Compartiment BioFresh: 70,7 l / Congélateur: 54 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Duo Cooling · Smart Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec raccordement eau fixe 3/4"

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Combinés réfrigérateur-congélateur

InfinitySpring

Fraîche et pure : grâce au filtre à eau Infinity-Spring, vous pouvez profiter d'une eau filtrée à partir de votre réseau d'eau domestique.
Le filtre à charbon actif nettoie et fournit une eau propre et rafraîchissante. Le petit plus : votre Liebherr vous rappelle de changer le filtre par l'intermédiaire de l'écran.

BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.

178

ICBc 5182
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation annuelle / 24 h:	**145 / 0,397 kWh**
Volume total [1]:	**254 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 131,6 l / Compartiment BioFresh: 68,1 l / Congélateur: 54 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Duo Cooling · Smart Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- 2 tiroirs sur rails télescopiques, VarioSpace
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 07.2022

178

ICBNd 5173
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**208 / 0,569 kWh**
Volume total [1]:	**243 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,5 l / Compartiment BioFresh: 68,1 l / Congélateur: 71 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- 3 tiroirs, dont 2 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 07.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

178

ICBNd 5163
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**208 / 0,569 kWh**
Volume total [1]:	**246 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 71 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Ice Maker · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

178

ICBNd 5153
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**207 / 0,567 kWh**
Volume total [1]:	**245 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,1 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 70 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

ICNd 5153
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**181 / 0,495 kWh**
Volume total [1]:	**254 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 184,4 l / Congélateur: 70 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh · Duo Cooling · No Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

178

ICBb 5152
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	B
Consommation annuelle / 24 h:	**116 / 0,317 kWh**
Volume total [1]:	**256 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 131,0 l / Compartiment BioFresh: 71,2 l / Congélateur: 54 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Duo Cooling · Smart Frost · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour les compartiments réfrigérateur, BioFresh et congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

178

ICBNe 5123
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**259 / 0,709 kWh**
Volume total [1]:	**244 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 70 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Soft System · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

178

ICBNSe 5123
Plus

À glissières / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**259 / 0,709 kWh**
Volume total [1]:	**244 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 103,3 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 70 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Duo Cooling · No Frost · Touch-Display · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 3 tiroirs
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

ICBSd 5122
Plus

À glissières / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**182 / 0,498 kWh**
Volume total [1]:	**255 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 130,0 l / Compartiment BioFresh: 70,9 l / Congélateur: 54 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Bio Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

ICSe 5122
Plus

À glissières / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**199 / 0,545 kWh**
Volume total [1]:	**266 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 211,7 l / Congélateur: 54 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Duo Cooling | Smart Frost | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur **
- 2 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

ICNe 5133
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**228 / 0,624 kWh**
Volume total [1]:	**254 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 71 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Ice Maker Water tank | Soft System | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- IceMaker avec réservoir d'eau
- Capacité de production de glaçons en 24 h: 1,2 kg
- Capacité de stockage de glaçons: 5 kg
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

ICNd 5123
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**181 / 0,495 kWh**
Volume total [1]:	**253 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 70 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Duo Cooling | No Frost | Soft System | Touch-Display | Vario Space | Super Cool | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

ICd 5123
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**183 / 0,501 kWh**
Volume total [1]:	**264 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**-**

Easy Fresh · Duo Cooling · Smart Frost · Soft System · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

VarioSafe

Qu'il s'agisse de pots de yaourt, de pots de confiture ou de tubes de sauce, vous souhaitez un endroit clairement agencé pour ces petits conditionnements ? Ne cherchez plus, votre Liebherr dispose du VarioSafe. Celui-ci ne permet pas seulement un rangement clair, mais aussi personnalisable. Il suffit de placer le VarioSafe, réglable en hauteur sur deux niveaux, selon vos préférences dans le réfrigérateur.

Espace pour la plaque de cuisson

Vous souhaitez conserver le moelleux de gâteaux faits maison ou encore la fraîcheur d'une pizza à peine finie d'être préparée, que vous comptez mettre au four plus tard ? Il suffit de glisser votre plaque de cuisson dans votre Liebherr : celui-ci vous offre en effet assez d'espace pour y glisser la plaque directement. Encore plus pratique : vous pouvez glisser la plaque de cuisson dans le réfrigérateur et la ressortir lorsque la porte n'est ouverte qu'à 90°.

178

ICe 5103
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**228 / 0,624 kWh**
Volume total [1]:	**264 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**-**

Easy Fresh · Duo Cooling · Smart Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie: 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

178

ICSe 5103
Pure

À glissières / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**228 / 0,624 kWh**
Volume total [1]:	**264 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 183,3 l / Congélateur: 81 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**-**

Easy Fresh · Duo Cooling · Smart Frost · Touch-Display · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie: 11 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateurs norme-EURO 60

IRBdi 5180 Δ Peak-Serie

Réfrigérateurs

○ Série Pure

◇ Série Plus

⬡ Série Prime

△ Série Peak

	○ Séries Pure	◇ Séries Plus	⬡ Séries Prime	△ Séries Peak
Technologie fraîcheur	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh sur rails télescopiques	EasyFresh sur rails télescopiques
		BioFresh sur rails télescopiques	BioFresh avec SoftTelescopic	BioFresh Professional avec SoftTelescopic
	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir	Filtre FreshAir
Confort et flexibilité		Tablette en verre divisible	Tablette en verre divisible	Tablette en verre divisible
		Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBox	VarioBox
			Beurrier	Beurrier
	Bac à œufs	Bac à œufs	Bac à œufs variable	Bac à œufs variable
		Range-bouteilles	Range-bouteilles	Range-bouteilles
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
				FlexSystem
				Tiroirs OpenStage
Design	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	Plafonnier ou éclairage latéral de la partie réfrigérateur	LightTower	LightTower
			Éclairage du compartiment BioFresh	Éclairage du compartiment BioFresh
				Éclairage du ventilateur
			Paroi arrière SmartSteel	Paroi arrière SmartSteel
				Porte intérieure SmartSteel
	Verre transparent	Verre transparent	Verre satiné	Verre satiné
	Tablette aspect acier inoxydable	Tablette aspect acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable	Tablettes en verre et en acier inoxydable
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	à installer ultérieurement	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)	à installer ultérieurement ou intégrée (modèles « i »)
Eau et glace				InfinitySpring

L'équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

Réfrigérateurs intégrables

La qualité dans les moindres détails

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.

BioFresh

BioFresh garantit un climat parfait pour une durée de conservation extra longue. À une température légèrement supérieure à 0°C et à un taux d'humidité idéal, de nombreux aliments conservent leur saveur, leurs vitamines et leurs minéraux bien plus longtemps que dans les bacs à légumes traditionnels.

BioFresh avec HydroBreeze

HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.

Fish & SeaFood-Safe

Car dans le compartiment Fish & Seafood, le poisson et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C, de façon aussi professionnelle que chez le poissonnier. Réglez la taille de la zone -2 °C comme vous le souhaitez, et conservez la viande et les produits laitiers à une température optimale de 0 °C dans l'espace restant. Un affichage LED vous indique que la zone -2 °C est active.

AutoDoor

Votre Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez par signal de frappe ou commande vocale. Il est ainsi le premier réfrigérateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.

SoftTelescopic

Vous aurez hâte d'ouvrir vos compartiments BioFresh, non seulement pour la fraîcheur des aliments, mais aussi pour la facilité et le silence lors de l'ouverture et de la fermeture automatique. Ceci est rendu possible grâce aux rails télescopiques sur lesquelles les compartiments glissent doucement vers vous. Et parce qu'ils s'étendent complètement, vous disposez de la meilleure vue d'ensemble du contenu des compartiments.

InfinitySpring

Fraîche et pure : grâce au filtre à eau InfinitySpring, vous pouvez profiter d'une eau filtrée à partir de votre réseau d'eau domestique. Le filtre à charbon actif nettoie et fournit une eau propre et rafraîchissante. Le petit plus : votre Liebherr vous rappelle de changer le filtre par l'intermédiaire de l'écran.

VarioBoxen

Mais où est donc ce paquet de levure ? Où ai-je mis le tube de moutarde ? Les VarioBox sont conçus pour que vous puissiez facilement trouver les petits conditionnements dans le réfrigérateur : ils assurent visibilité et ordre dans la porte intérieure. Étant transparents, vous pouvez immédiatement voir ce qui se trouve à l'intérieur. Les boîtes sont faciles à retirer et, grâce à la butée, il est garanti que rien n'en tombe.

Compartiment de congélation 4 étoiles

Votre Liebherr est encastré dans un meuble et vous souhaitez modifier rapidement le sens d'ouverture de la porte du congélateur ? Grâce au curseur, cela peut être réalisé en quelques secondes à peine, sans même être doué pour les travaux manuels. Il suffit de faire glisser le curseur sur le compartiment de congélation de droite à gauche, et voilà. Vous économisez ainsi beaucoup de temps.

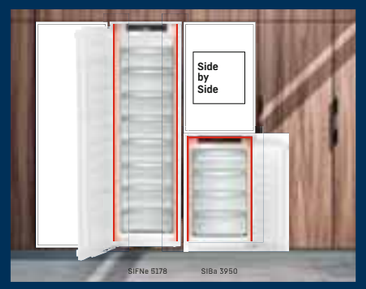

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons. Plus d'informations, voir pages 32 - 35.

FlexSystem

Les fruits plus petits et délicats qui se trouvent dans le réfrigérateur peuvent facilement s'échapper ou être écrasés. C'est pourquoi votre Liebherr est équipé du FlexSystem, soit deux boîtes à placer où vous le souhaitez dans le compartiment BioFresh pour assurer l'ordre et la visibilité. Elles protègeront même la plus petite framboise contre les écrasements ou le mélange avec d'autres aliments.

Compartiment à œufs 2 en 1

Vous aimez les œufs ? Votre Liebherr aussi. C'est pourquoi il dispose du compartiment à œufs. Il permet non seulement d'accueillir jusqu'à 20 œufs de poule, mais aussi jusqu'à 24 œufs de caille. Le compartiment à œufs se compose d'une partie extérieure et d'une partie intérieure qui peuvent être glissées l'une dans l'autre à votre convenance. En retournant le compartiment, on retrouve les supports plus petits pour les œufs de caille.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

Meat & Dairy-Safe

Vous souhaitez que votre filet de veau tendre ou que votre lait frais le reste le plus longtemps possible ? Les compartiments BioFresh en sont la garantie : la température dans le compartiment DrySafe avoisine les 0 °C, ce qui représente des conditions de stockage idéales pour les aliments les plus sensibles. Et le meilleur reste à venir : tout est parfaitement réglé départ usine pour une utilisation immédiate, et une fraîcheur encore plus longue.

178

IRBAd 5190

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**125 / 0,342 kWh**
Volume total [1]:	**296 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Auto Door

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec raccordement eau fixe 3/4"

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 08.2022

RHD avec charnières à droite:
article en stock
LHD avec charnières à gauche:
article non disponbile en stock, délai de livraison sur demande

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

178

IRBd 5181

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**163 / 0,446 kWh**
Volume total [1]:	**273 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 95,2 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Fish & Seafood · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 07.2022

Article non disponbile en stock, délai de livraison sur demande

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

IRBdi 5180

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**125 / 0,342 kWh**
Volume total [1]:	**296 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 198,1 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Infinity Spring · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring avec raccordement eau fixe 3/4"

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

AutoDoor

Votre Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez par signal de frappe ou commande vocale. Il est ainsi le premier réfrigérateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. Vous choisissez vous-même l'angle d'ouverture et la durée qui doit s'écouler jusqu'à la fermeture. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.

BioFresh avec HydroBreeze

Vous souhaitez disposer d'un refroidissement professionnel de vos fruits et légumes ? HydroBreeze saura vous inspirer : la brume fraîche, combinée à la température du compartiment avoisinant les 0 °C, donne aux aliments le coup de pouce supplémentaire pour une plus longue durée de conservation. L'effet visuel est également impressionnant. HydroBreeze est automatiquement activé pendant 4 secondes toutes les 90 minutes et pendant 8 secondes lorsque la porte est ouverte.

178

IRBAd 5171

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**164 / 0,449 kWh**
Volume total [1]:	**276 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Auto Door

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 08.2022

RHD avec charnières à droite:
articles non disponbiles en stock, délai de livraison sur demande
LHD avec charnières à gauche:
articles non disponbiles en stock, délai de livraison sur demande

178

IRBdi 5171

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**164 / 0,449 kWh**
Volume total [1]:	**276 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 151,6 l / Compartiment BioFresh: 97,9 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

178

IRBc 5170

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation annuelle / 24 h:	**100 / 0,274 kWh**
Volume total [1]:	**296 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 197,7 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, dont 1 avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 07.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

IRBd 5151
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**164 / 0,449 kWh**
Volume total [1]:	**276 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 151,3 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

178

IRBd 5150
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**125 / 0,342 kWh**
Volume total [1]:	**296 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 197,7 l / Compartiment BioFresh: 98,4 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

178

IRBe 5121
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**204 / 0,558 kWh**
Volume total [1]:	**275 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 150,2 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets de porte en plastique et porte-bouteille
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

178

IRBe 5120
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**156 / 0,427 kWh**
Volume total [1]:	**294 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 195,8 l / Compartiment BioFresh: 98,2 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 3 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

IRDe 5121

Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**171 / 0,468 kWh**
Volume total [1]:	**286 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 259,2 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- 1 Bac à légumes sur rails télescopiques
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques
- 2 paniers à bouteilles amovibles

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

178

IRCe 5121

Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**152 / 0,416 kWh**
Volume total [1]:	**274 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 162,2 l / Kellerfach: 95,9 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Duo Cooling | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Kühlteil
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Compartiment cave
- Corbeille coulissante avec SoftTelescopic, totalement extensible
- Température compartiment cave env. +5 °C au-dessus de la température du réfrigérateur
- Panier à bouteilles amovible

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 08.2022

178

IRDe 5120

Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**309 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 309,1 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- 1 Bac à légumes sur rails télescopiques
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques
- 2 paniers à bouteilles amovibles

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

178

IRe 5100

Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**308 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 308,8 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 7 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- 1 Bac à légumes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

178

IRf 5101
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	F (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**214 / 0,586 kWh**
Volume total [1]:	**286 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 259,0 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	**–**

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 5 tablettes GlassLine
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- 1 Bac à légumes sur rails télescopiques

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

reddot winner 2021
best of the best

158

IRBe 4851
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**194 / 0,531 kWh**
Volume total [1]:	**238 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 144,2 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 27 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**157,4 - 159 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 14 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

reddot winner 2021
best of the best

140

IRBd 4571
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**145 / 0,397 kWh**
Volume total [1]:	**207 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 125,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

reddot winner 2021
best of the best

140

IRBd 4570
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**224 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 158,0 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

reddot winner 2021
best of the best

140

IRBd 4551
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**145 / 0,397 kWh**
Volume total [1]:	**207 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 125,0 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

reddot winner 2021
best of the best

140

IRBd 4550
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**224 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 157,6 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

140

IRBd 4521
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**145 / 0,397 kWh**
Volume total [1]:	**206 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

140

IRBd 4520
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**223 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 156,2 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

140

IRe 4521
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**152 / 0,416 kWh**
Volume total [1]:	**217 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 202,0 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

140

IRe 4520
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**106 / 0,290 kWh**
Volume total [1]:	**235 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 7 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

reddot winner 2021
best of the best

122

IRBd 4171
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**148 / 0,405 kWh**
Volume total [1]:	**174 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 91,8 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

122

IRBAd 4170
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**190 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 124,2 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Auto Door

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

Livrable dès 08.2022

RHD avec charnières à droite:
article non disponible en stock, délai de livraison sur demande
LHD avec charnières à gauche:
article non disponible en stock, délai de livraison sur demande

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

reddot winner 2021
best of the best

122

IRBb 4170
Peak

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	B
Consommation annuelle / 24 h:	**72 / 0,197 kWh**
Volume total [1]:	**191 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 124,4 l / Compartiment BioFresh: 66,6 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**29 dB(A) / A, UltraSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh Professional · Hydro Breeze · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec Ambilight avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe avec HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière et porte intérieure en SmartSteel

reddot winner 2021
best of the best

122

IRBd 4151
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**148 / 0,405 kWh**
Volume total [1]:	**174 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 91,5 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

reddot winner 2021
best of the best

122

IRBd 4150
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**191 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 124,1 l / Compartiment BioFresh: 67,0 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Glass & Steel Interior · Light Tower · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température pour le réfrigérateur et le compartiment BioFresh
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Range-bouteilles
- LightTower
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable
- Paroi arrière en SmartSteel

reddot winner 2021
best of the best

122

IRd 4151
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**119 / 0,326 kWh**
Volume total [1]:	**183 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 167,3 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**29 dB(A) / A, UltraSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh · Light Tower · Soft System · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

reddot winner 2021
best of the best

122

IRd 4150
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**81 / 0,221 kWh**
Volume total [1]:	**203 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh · Light Tower · Soft System · Touch & Swipe-Display · Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- LightTower
- 1 EasyFresh-Safe partiellement extensible sur rails télescopiques
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

122

IRBd 4121
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**148 / 0,405 kWh**
Volume total [1]:	**173 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 90,9 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

122

IRBd 4120
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**114 / 0,312 kWh**
Volume total [1]:	**189 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 123,0 l / Compartiment BioFresh: 66,8 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

122

IRd 4121
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**119 / 0,326 kWh**
Volume total [1]:	**182 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

122

IRd 4120
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**81 / 0,221 kWh**
Volume total [1]:	**201 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

122

IRe 4101
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**149 / 0,408 kWh**
Volume total [1]:	**182 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

122

IRe 4100
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**102 / 0,279 kWh**
Volume total [1]:	**201 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 5 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

122

IRSe 4101
Pure

À glissières / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**149 / 0,408 kWh**
Volume total [1]:	**182 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

122

IRSe 4100
Pure

À glissières / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**102 / 0,279 kWh**
Volume total [1]:	**201 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 123,1 / 56 - 57 / min. 55,0**

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 5 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

102

IRBd 4020
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**116 / 0,317 kWh**
Volume total [1]:	**156 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 88,0 l / Compartiment BioFresh: 68,7 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Bio Fresh | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling avec filtre à charbon actif FreshAir
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Range-bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 2 BioFresh-Safes sur rails télescopiques, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

102

IRe 4021
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**147 / 0,402 kWh**
Volume total [1]:	**146 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 130,9 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED d'un côté
- 1 EasyFresh-Safe

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

102

IRe 4020
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**97 / 0,265 kWh**
Volume total [1]:	**166 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**102,4 - 104 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh | Soft System | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

reddot winner 2021
best of the best

88

IRd 3951
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**118 / 0,323 kWh**
Volume total [1]:	**117 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh | Soft System | Touch & Swipe-Display | Super Cool

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Premium GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox extensibles, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED d'un côté
- 1 EasyFresh-Safe
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

reddot winner 2021
best of the best

88

IRd 3950
Prime

Porte sur porte / pose libre	
Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**75 / 0,205 kWh**
Volume total [1]:	**136 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**29 dB(A) / A, UltraSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Easy Fresh · Soft System · Touch & Swipe-Display · Super Cool · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- VarioBox extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Joint de porte remplaçable

88

IRe 3921
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**147 / 0,402 kWh**
Volume total [1]:	**117 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage LED d'un côté
- 1 EasyFresh-Safe

Congélateur ****
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

88

IRe 3920
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**94 / 0,257 kWh**
Volume total [1]:	**136 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Soft System · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Compartiment pouvant contenir 3 bouteilles
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

88

IRf 3901
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**184 / 0,504 kWh**
Volume total [1]:	**117 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh · Touch-Display · Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 3 tablettes GlassLine
- Éclairage LED d'un côté
- 1 EasyFresh-Safe

Congélateur ****
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.

Joint de porte remplaçable

Après quelques années d'utilisation, vous pensez que le joint de porte de votre Liebherr devrait être remplacé ? Vous pouvez facilement le faire vous-même. Le joint de porte remplaçable peut être enlevé en quelques étapes faciles, et le nouveau joint est tout aussi facile à mettre en place. Cette partie du réfrigérateur est donc toujours nette et impeccable d'un point de vue de l'hygiène.

88

IRd 3900
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	D
Consommation annuelle / 24 h:	**75 / 0,205 kWh**
Volume total [1]:	**136 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 136,8 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**29 dB(A) / A, UltraSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh | Touch-Display | Super Cool | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte pour les compartiments réfrigérateur et congélateur

Réfrigérateur
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage supérieur LED
- 1 EasyFresh-Safe
- Plateau partiellement extensible sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Side by Side

88

SIBa 3950
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	A
Consommation annuelle / 24 h:	**63 / 0,172 kWh**
Volume total [1]:	**87 l**
Volume:	**Réfrigérateur: l / Compartiment BioFresh: 87,2 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh | Soft System | Touch & Swipe-Display

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- 2 tablettes GlassLine
- Éclairage LED
- Éclairage LED BioFresh
- 4 tiroirs BioFresh

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure et parois latérales chauffées, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateur BioFresh grand volume

Si vous aimez les aliments frais, vous allez adorer l'appareil BioFresh à grand volume. Il offre des conditions de conservation parfaites pour l'ensemble de votre récolte : Une température proche de 0 °C et une humidité réglable permettent aux fruits et légumes de rester frais et croquants. Et, si la récolte est moins importante cette année, les tiroirs permettent de conserver les produits laitiers, la viande et la charcuterie frais plus longtemps que dans le compartiment réfrigérateur ordinaire. Un plus pour l'environnement : Classe d'efficacité énergétique A.

Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'oeil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement.

Réfrigérateurs avec cadre décor

Cadre décoratif avec poignée

La porte des appareils encastrables reçoit un panneau décor, dont l'épaisseur ne dépasse pas 2 mm, assorti à la façade de votre cuisine.

EasyFresh

Notre compartiment EasyFresh garantit une fraîcheur semblable à celle du marché à votre domicile. Qu'il s'agisse de fruits ou de légumes non emballés, tout est stocké de manière optimale. Grâce à la fermeture étanche, l'humidité du compartiment est augmentée par la présence des aliments, ce qui permet de conserver la fraîcheur des aliments pendant une période prolongée.

DRe 4101

122

DRe 4101

Pure

Appareil encastrable avec cadre décorable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**149 / 0,408 kWh**
Volume total [1]:	**182 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 166,5 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**122 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage LED des deux côtés
- 1 EasyFresh-Safe sur rails intégrés

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

88

DRf 3901

Pure

Appareil encastrable avec cadre décorable	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**184 / 0,504 kWh**
Volume total [1]:	**117 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 101,6 l / Congélateur: 16 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 88 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

Easy Fresh | Touch-Display | Super Cool

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage de la température du réfrigérateur
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- 3 tablettes GlassLine
- Éclairage LED d'un côté
- 1 EasyFresh-Safe

Congélateur ✻✻✻
- Compartiment de congélation 4 étoiles, butée de porte réversible
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 2 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Congélateurs norme-EURO 60

IXRF 5155

Side by Side

Tous les congélateurs Liebherr avec une hauteur de niche de 122, 140 et 178 cm peuvent être parfaitement combinés avec des réfrigérateurs et des armoires à vin dans différentes niches pour former un centre de fraîcheur individuel. Pour plus d'informations, voir pages 32 - 35.

Congélateurs

○ Série Pure ◇ Série Plus ⬡ Série Prime △ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie de fraîcheur	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Confort et flexibilité		Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem	Amortissement de fermeture SoftSystem
	Tiroirs coulissants sur tablettes en verre (niche : 72, 88)	Tiroirs coulissants sur tablettes en verre (niche : 72, 88)	Tiroirs coulissants sur tablettes en verre (niche : 72, 88)	
	Tiroirs coulissants intégrés (niche : 178)	Tiroirs coulissants intégrés (niche : 178)	Tiroirs coulissants intégrés (niche : 122, 140)	
				Tiroirs coulissants sur rails télescopiques
		Bac à glaçons	Bac à glaçons avec couvercle	Bac à glaçons avec couvercle
		Tablette de congélation	Tablette de congélation	Tablette de congélation
			2 accumulateurs de froid	2 accumulateurs de froid
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Éclairage intérieur	Éclairage intérieur
				Éclairage intérieur IceMaker
	Écran tactile	Écran tactile	Écran Touch & Swipe	Écran Touch & Swipe
Connectivité (SmartDeviceBox)	Compatible et disponible en accessoire	Compatible et disponible en accessoire	Compatible et disponible en accessoire	Compatible et disponible en accessoire ou livré de série (modèles «.i.»)
Glaçons				IceTower

△ Peak-Serie ◇ Plus-Serie

⬡ Prime-Serie ○ Pure-Serie

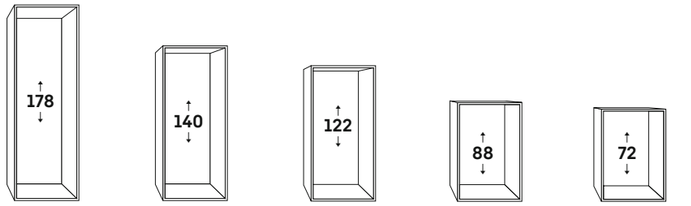

Congélateurs

Porte sur porte	178	140	122	88	72
NoFrost/IceTower	SIFNAe 5188				
	SIFNei 5188				
NoFrost	SIFNe 5178				
		SIFNd 4556	SIFNd 4155	SIFNd 3954	IFNc 3553
				IFNd 3954	IFNe 3553
				IFNe 3924	
					IFNe 3503

L'équipement de série mentionné ci-dessus peut varier selon le modèle. Consulter la description du modèle pour plus de détails.

Congélateurs

La qualité dans les moindres détails

IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et le plateau sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac supplémentaire vous permet de stocker de petites quantités de glace et des produits surgelés en dessous. Le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les surgelés.

Pelle à glaçons

Que ce soit pour prélever une portion ou la totalité des glaçons : avec la pelle à glaçons de Liebherr, un geste simple de la main suffit. Grâce à l'inclinaison de la pointe et à la poignée ergonomique, les glaçons de votre IceTower sont plongés en un clin d'oeil dans vos boissons. La pelle à glaçons en plastique robuste est par ailleurs un régal pour les yeux de par sa surface satinée de couleur bleu glacier transparent.

NoFrost

NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givre indésirable, qui engendre une consommation d'énergie plus élevée.
Avec NoFrost, fini le dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation, mais davantage de temps pour les choses plus agréables de la vie.

Bac à glaçons avec couvercle

Avez-vous déjà renversé de l'eau lorsque vous vouliez transporter un bac à glaçons rempli d'eau vers le réfrigérateur ? Grâce au couvercle du bac à glaçons, cela ne se reproduira plus à l'avenir : il suffit de remplir l'eau par l'ouverture, une ligne de mesure vous indiquant la quantité d'eau idéale. Vous pouvez ainsi produire très facilement jusqu'à 32 glaçons.

Éclairage à LED du congélateur

L'éclairage à LED du congélateur fournit une lumière agréable dans vos tiroirs de congélation. Il vous sera ainsi encore plus facile de trouver le produit que vous cherchez. L'unité LED à faible consommation d'énergie est élégamment placée au-dessus des tiroirs dans un souci d'économie de l'espace.

Accumulateurs de froid

Les accumulateurs de froid se rendent doublement utiles, à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur du congélateur, ils permettent de maintenir l'alimentation en froid pour les aliments congelés pendant un certain temps en cas de panne de courant.
Et lors d'excursions, ils vous accompagnent en tant que distributeur de froid pour votre nourriture et vos boissons.

VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce au VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour les emballages de grande taille !

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.
Plus d'informations, voir pages 32 - 35.

Écran Touch & Swipe

Votre Liebherr vous obéit au doigt et à l'œil. Grâce à l'écran Touch & Swipe, vous pouvez commander votre réfrigérateur de façon intuitive et simple. Il suffit de sélectionner des fonctions telles que « SuperCool » en effleurant et en balayant l'écran couleur. Vous pouvez également contrôler la température tout aussi facilement. Que se passe-t-il lorsque vous n'êtes pas en train de manipuler l'écran de manière active ? Dans ce cas, l'écran indique simplement la température intérieure.

AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez en toquant à la porte ou par commande vocale. Il est ainsi le premier réfrigérateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. La vitesse et l'angle d'ouverture de la porte ainsi que la durée jusqu'à sa fermeture peuvent être personnalisées. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.

SoftSystem

Du petit déjeuner au snack de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre Liebherr rend cela encore plus amusant : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne tremble ou ne se balance.

Tiroirs sur rails télescopiques

Les tiroirs de congélation sur rails télescopiques s'ouvrent sans effort, même lorsqu'ils sont lourdement chargés. Les tiroirs garantissent une vue d'ensemble optimale, offrent d'excellentes possibilités de rangement et sont facilement amovibles.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

AutoDoor

Votre appareil Liebherr vous laisse les mains libres : Grâce au système AutoDoor, vous l'ouvrez en toquant à la porte ou par commande vocale. Il est ainsi le premier réfrigérateur au monde à ouverture et fermeture entièrement automatiques : la perfection de la cuisine sans poignée. La vitesse et l'angle d'ouverture de la porte ainsi que la durée jusqu'à sa fermeture peuvent être personnalisées. Et si besoin, vous pouvez également l'ouvrir et le fermer facilement à la main ou depuis votre smartphone.

IceTower

Grâce à une réserve de glaçons de 5,7 kg, l'IceTower vous garantit de ne jamais manquer de boissons fraîches pendant vos soirées. La pelle à glaçons et le plateau sur rails télescopiques permettent d'accéder facilement aux glaçons. Un bac supplémentaire vous permet de stocker de petites quantités de glace et des produits surgelés en dessous. Le tiroir situé à côté offre un espace de rangement pour les surgelés.

Side by Side

178

SIFNAe 5188

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**237 / 0,649 kWh**
Volume total [1]:	**213 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

DSM

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Auto Door · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻✻
- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de stockage de glaçons: 5,7 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 08.2022

RHD avec charnières à droite: article en stock
LHD avec charnières à gauche: article en stock

Side by Side

178

SIFNei 5188

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**237 / 0,649 kWh**
Volume total [1]:	**213 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

DSM

No Frost · LED · Ice Tower · Ice Maker · Soft System · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox inclus
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻✻
- 8 tiroirs, dont 5 sur rails télescopiques, VarioSpace
- IceTower
- IceMaker avec conduit d'alimentation d'eau 3/4"
- Capacité de stockage de glaçons: 5,7 kg
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Side by Side

178

SIFNe 5178

Peak

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**237 / 0,649 kWh**
Volume total [1]:	**213 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0**

DSM

No Frost · LED · Soft System · Telescopic Rails · Touch & Swipe-Display · Vario Space · Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻✻
- 8 tiroirs, dont 6 sur rails télescopiques, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule. Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Side by Side

140

SIFNd 4556
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**173 / 0,474 kWh**
Volume total [1]:	**156 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**139,7 - 141,3 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost | LED | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 6 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 07.2022

Side by Side

122

SIFNd 4155
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**166 / 0,454 kWh**
Volume total [1]:	**129 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**121,6 - 122,6 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost | LED | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 5 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure et parois latérales chauffées, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 07.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Side by Side

88

IFNd 3954
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	D (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**153 / 0,419 kWh**
Volume total [1]:	**87 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost | LED | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Side by Side

88

IFNe 3924
Plus

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**191 / 0,523 kWh**
Volume total [1]:	**87 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

No Frost | Soft System | Touch-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 4 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 10 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

SuperFrost

Vous souhaitez congeler vos aliments frais de manière à pouvoir en préserver les vitamines ? Il suffit d'activer SuperFrost, et le congélateur augmentera sa capacité de refroidissement. La température reste ainsi constante lorsque vous y placez des aliments non congelés. SuperFrost permet également de réaliser des économies d'énergie : si vous ne désactivez pas la fonction manuellement, elle se désactive automatiquement après 65 heures.

VarioSpace

Vous souhaitez conserver une pièce montée glacée dans un lieu sûr jusqu'à votre fête ? Ce n'est pas un problème pour votre congélateur Liebherr : il sait qu'on a parfois besoin de plus d'espace. Grâce au VarioSpace, vous pouvez très facilement retirer les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous. Et voilà, vous disposez d'un nouvel espace de rangement parfait pour les emballages de grande taille !

Side by Side

72

IFNe 3553
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**185 / 0,506 kWh**
Volume total [1]:	**65 l**
Volume:	**Réfrigérateur: l / Congélateur: 66 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost | LED | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Éclairage LED
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

Side by Side

72

IFNc 3553
Prime

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	C (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**118 / 0,323 kWh**
Volume total [1]:	**65 l**
Volume:	**Réfrigérateur: l / Congélateur: 66 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost | Soft System | Touch & Swipe-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran couleur TFT 2,4", Touch & Swipe
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 07.2022

Side by Side

72

IFNe 3503
Pure

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**185 / 0,506 kWh**
Volume total [1]:	**65 l**
Volume:	**Réfrigérateur: l / Congélateur: 66 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**71,4 - 73 / 56 - 57 / min. 55,0**
DSM	–

No Frost | Touch-Display | Vario Space | Super Frost

Commande
- Écran LCD monochrome tactile
- Affichage digital de la température
- SmartDeviceBox: disponible comme accessoire
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi supérieure chauffée, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Joint de porte remplaçable

Livrable dès 06.2022

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.
Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Appareils sous plan norme-EURO 60

UIK 1514 Comfort

FlexSystem

Les fruits plus petits et délicats qui se trouvent dans le réfrigérateur peuvent facilement s'échapper ou être écrasés. C'est pourquoi votre Liebherr est équipé du FlexSystem, soit deux boîtes à placer où vous le souhaitez dans le compartiment BioFresh pour assurer l'ordre et la visibilité. Elles protège-ront même la plus petite framboise contre les écrasements ou le mélange avec d'autres aliments.

SUIB 1550
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	C
Consommation annuelle / 24 h:	**96 / 0,263 kWh**
Volume total [1]:	**79 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	▲

Bio Fresh · Soft System

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Compartiment BioFresh
- 2 tablettes GlassLine
- 3 tiroirs BioFresh, 1 FlexSystem
- Tout l'intérieur est réglable comme HydroSafe ou DrySafe
- bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

UIK 1514
Comfort

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**177 / 0,484 kWh**
Volume total [1]:	**119 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,8 l / Congélateur: 15 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	–

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 3 tablettes GlassLine
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes

Congélateur ****
- Compartiment de congélation 4 étoiles à porte abattante
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

UIK 1510
Comfort

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**115 / 0,315 kWh**
Volume total [1]:	**136 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	–

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs modulable
- 4 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 grand bac à fruits / légumes

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Porte-bouteilles profond

Les produits peuvent être entreposés en 2 rangées, un support bouteilles ajustable maintient les bouteilles en position de manière sécurisée.

Bac inférieur

Le bac supplémentaire positionné dans le socle de l'appareil permet d'optimiser l'espace disponible. Il peut être facilement retiré et offre suffisamment d'espace pour les petites marchandises avec une capacité d'environ 4 litres.

UIKP 1554 Premium

82-88

UIKP 1554
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**141 / 0,386 kWh**
Volume total [1]:	**119 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 104,8 l / Congélateur: 15 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	▲

Soft System · Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Premium GlassLine, très profond, avec maintien bouteilles, VarioBox extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 2 tablettes GlassLine
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes
- Tiroir de rangement

Congélateur ****
- Compartiment de congélation 4 étoiles à porte abattante
- Bac à glaçons
- Autonomie: 7 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

82-88

UIKP 1550
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**92 / 0,252 kWh**
Volume total [1]:	**136 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	▲

Soft System · Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur

Réfrigérateur
- Balconnets Premium GlassLine, très profond, avec maintien bouteilles, VarioBox extensible, Casier à oeufs modulable, beurrier
- 3 tablettes GlassLine
- Éclairage supérieur LED
- 1 grand bac à fruits / légumes
- Tiroir de rangement

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

SUIG 1514

SUIGN 1554 / UIKP 1550 Side-by-Side

Cela permet d'agencer le dispositif facilement à droite ou à gauche lorsque plusieurs appareils sont utilisés.

Bac inférieur

Le bac supplémentaire positionné dans le socle de l'appareil permet d'optimiser l'espace disponible. Il peut être facilement retiré et offre suffisamment d'espace pour les petites marchandises avec une capacité d'environ 4 litres.

SUIGN 1554

Premium

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**181 / 0,495 kWh**
Volume total [1]:	**79 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	▲

No Frost · Soft System · Vario Space · Super Frost

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 3 tiroirs, dont 2 tiroirs montés sur roulettes, VarioSpace
- Bac à glaçons avec couvercle
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 8 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité
- bac amovible dans le fond, contenu 4 litres

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

SUIG 1514

Comfort

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	E (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**168 / 0,460 kWh**
Volume total [1]:	**95 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82 - 88 / 60 / min. 55,0**
DSM	–

Smart Frost · Vario Space · Super Frost

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte congélateur

Congélateur ✻✻✻
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Paroi chauffée des deux côtés, combinaison possible avec d'autres réfrigérateurs, congélateurs et / ou armoires à vin
- Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Appareils norme-SMS 55

IKBc 3454 Premium

Appareils intégrables

La qualité dans les moindres détails

Colonnes lumineuses LED

Les deux colonnes lumineuses intégrées à droite et à gauche sont caractéristiques de la série Premium avec BioFresh. Plusieurs LED sont intégrées dans les colonnes lumineuses des deux côtés, ce qui garantit un éclairage uniforme del'espace intérieur. Les boîtiers lumineux légèrement satinés procurent une atmosphère d'éclairage élégante et de grande qualité.

L'électronique Premium

La commande élégante de l'électronique Premium garantit un maintien précis de la température sélectionnée. Grâce au confort d'utilisation Touch innovant, toutes les fonctions peuvent être réglées confortablement en effleurant les touches. La température se lit dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.

Panier à bouteilles amovible

Le compartiment de porte-bouteille comprend deux paniers amovibles avec des séparateurs et de l'espace de stockage pour d'autres boissons. Les paniers peuvent contenir 6 bouteilles (1,5 litres). Ils sont résistants jusqu'à 20 kg. Les porte-bouteilles sont montés sur des rails et équipés avec SoftTelescopic.

BioFresh-Safes avec SoftTelescopic

Dans les appareils Premium BioFresh, les tiroirs sont complètement amovibles avec SoftTelescopic, une fermeture assistée équipée de ralentisseurs, qui rend l'utilisation quotidienne pratique et sécurisée. Les tiroirs peuvent être sortis et démontés avec un angle d'ouverture de 90 °.

PowerCooling-System

Le système PowerCooling performant veille à un refroidissement rapide des produits frais stockés et à une température de réfrigération homogène dans tout l'espace intérieur. Un interrupteur avec contact de porte stoppe le ventilateur lors del'ouverture de la porte. Cette astuce permet de faire de grosses économies d'énergie.

SmartFrost

Avec la technologie SmartFrost, la formation de givre dans l'espace intérieur et sur les produits est réduite à son minimum. La corvée de dégivrage est ainsi largement diminuée et facilitée. Les parois du congélateur sont parfaitement lisses et faciles à nettoyer.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

VarioSafe

Le nouveau VarioSafe pour les modèles Premium BioFresh offre une vue immédiate des aliments stockés et permet de mieux les ranger. L'endroit idéal pour des aliments et des emballages plus petits, des tubes et des verres. Le tiroir peut être placé sur plusieurs positions de hauteur de la colonne lumineuse.

Premium GlassLine

L'équipement Premium GlassLine se démarque par son design noble et l'utilisation de matériaux de grande qualité. Les balconnets de contre-porte disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique, de profils en acier inox et d'un balconnet bouteilles. L'équipement de la contre-porte de cette série est parachevé avec deux VarioBox avec couvercle.

GlassLine

Les modèles Comfort possèdent un équipement en verre de grande qualité pour les portes intérieures grâce au Comfort GlassLine. Les balconnets pour les conserves et les bouteilles disposent d'un fond en verre satiné fait en verre sécurité, de côtés en plastique avec support bouteilles réglable.

SoftSystem

Du petit déjeuner à la collation de minuit, les occasions d'ouvrir et de fermer le réfrigérateur sont nombreuses. Votre Liebherr rend cela encore plus amusant : grâce au SoftSystem, la porte du réfrigérateur se ferme en douceur et en toute sécurité, facilement et sans un bruit. Les bouteilles stockées dans la porte intérieure restent bien en place, rien ne s'entrechoque ni ne vacille.

L'électronique Comfort

L'électronique Comfort très claire garantit le maintien précis de la température sélectionnée. Les réglages peuvent être effectués confortablement par le biais de touches. La température de la partie réfrigérateur peut être lue dans le MagicEye par l'affichage digital de l'écran LCD.

Fruits et légumes

Les appareils Premium pour une niche à partir de 122 cm disposent d'un grand compartiment entièrement transparent pour fruits et légumes sur des rails télescopiques légères et de grande qualité qui rendent l'utilisation quotidienne confortable, pratique et agréable.

14/6

ICPc 3456
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**222 / 0,608 kWh**
Volume total [1]:	**294 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 219,7 l / Congélateur: 75 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,8 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Smart Frost · Soft System · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits/légumes, sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Éclairage LED
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 6 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible / Butée de porte réversible

Également disponible le

ECc 3456 en E ▲

14/6

IKBc 3454
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**239 / 0,654 kWh**
Volume total [1]:	**304 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 178,5 l / Compartiment BioFresh: 96,3 l / Congélateur: 30 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,8 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Bio Fresh · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Éclairage LED
- Éclairage LED BioFresh
- 3 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, dont 2 réglables d'HydroSafe à DrySafe

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 13 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

14/6

ICc 3414
Comfort

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**222 / 0,608 kWh**
Volume total [1]:	**294 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 219,7 l / Congélateur: 75 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,8 - 178,8 / 55 / min. 60,5**
DSM	–

Smart Frost · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- VarioBox, Eierabsteller
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits/légumes, sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible / Butée de porte réversible

13/6

ICc 3156
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**218 / 0,597 kWh**
Volume total [1]:	**266 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 191,7 l / Congélateur: 75 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**165,1 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Smart Frost · Soft System · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits/légumes, sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Éclairage LED
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

12/6

ICc 2866
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**210 / 0,575 kWh**
Volume total [1]:	**237 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 162,7 l / Congélateur: 75 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**152,4 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Smart Frost · Soft System · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits/légumes, sur rails télescopiques

Congélateur **
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Éclairage LED
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

12/6

IKBc 2854
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**207 / 0,567 kWh**
Volume total [1]:	**256 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 171,6 l / Compartiment BioFresh: 63,4 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**152,4 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Bio Fresh · Soft System · Soft-Telescopic Rails · Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Compartiment réfrigérateur et BioFresh
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- VarioSafe
- Éclairage LED
- Éclairage LED BioFresh
- 2 BioFresh-Safes avec SoftTelescopic, les deux réglables Fruit & Vegetable-Safe à DrySafe

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

12/6

IKFPc 2854
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable	
Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**164 / 0,449 kWh**
Volume total [1]:	**268 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 247,0 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**31 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**152,4 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Soft System · Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, VarioBox, bac à œufs
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 2 paniers à bouteilles amovibles
- 1 grand bac à fruits / légumes

Congélateur **
- Compartiment de congélation 4 étoiles
- Bac à glaçons
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

12/6

IKPc 2854
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**164 / 0,449 kWh**
Volume total [1]:	**276 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 254,6 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**152,4 / 55 / min. 60,5**
DSM	–

Soft System · Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 6 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes sur roulettes

Congélateur ****
- Bac à glaçons
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

Également disponible le

EKPc 2854 en E

12/6

ECc 2866
Premium

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**210 / 0,575 kWh**
Volume total [1]:	**237 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 162,7 l / Congélateur: 75 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**152,4 / 55 / min. 60,5**
DSM	▲

Smart Frost · Vario Space · Super Cool · Super Frost

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur & congélateur
- FrostControl
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- PowerCooling
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 5 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits/légumes, sur rails télescopiques

Congélateur ****
- 3 tiroirs, VarioSpace
- Bac à glaçons
- Éclairage LED
- Autonomie: 12 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 5 kg
- 2 accumulateurs de froid
- Clayettes en verre de sécurité

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

10/6

IKPc 2554
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**159 / 0,435 kWh**
Volume total [1]:	**221 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 199,7 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**31 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**127 / 55 / min. 60,5**
DSM	–

Soft System · Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes sur roulettes

Congélateur ****
- Bac à glaçons
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

10/6

IKc 2554
Premium

Porte sur porte / appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**191 / 0,523 kWh**
Volume total [1]:	**221 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 199,7 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**34 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**127 / 55 / min. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes sur roulettes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

7/6

IKc 1714
Comfort

Porte sur porte / appareil encastrable sous plan

Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**180 / 0,493 kWh**
Volume total [1]:	**142 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 125,6 l / Congélateur: 17 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**88,9 / 55 / min. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 2 bacs à fruits / légumes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

10/6

EKPc 2554
Premium

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation annuelle / 24 h:	**159 / 0,435 kWh**
Volume total [1]:	**221 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 199,7 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**33 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-T (de +10 °C à +43 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**127 / 55 - 55,2 / mind. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Alarme optique et sonore porte ouverte réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes sur roulettes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 10 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

10/6

EKc 2514
Comfort

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	F
Consommation annuelle / 24 h:	**198 / 0,542 kWh**
Volume total [1]:	**215 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 194,0 l / Congélateur: 22 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**127 / 55 / min. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 4 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes sur roulettes

Congélateur **
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

Réfrigérateurs encastrables

EKc 1714
Comfort

Appareil encastrable sous plan avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	F (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**167 / 0,457 kWh**
Volume total [1]:	**132 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 115,3 l / Congélateur: 17 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**37 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**88,9 / 55 / min. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 3 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 3 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

EKc 1424
Comfort

Appareil encastrable sous plan avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	F (A–G)
Consommation annuelle / 24 h:	**154 / 0,421 kWh**
Volume total [1]:	**103 l**
Volume:	**Réfrigérateur: 86,4 l / Congélateur: 17 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**36 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**76,2 / 55 / min. 60,5**
DSM	**–**

Super Cool

Commande
- Écran LCD, boutons poussoirs
- Affichage de la température du réfrigérateur
- Sécurité enfants

Réfrigérateur
- Balconnets Comfort GlassLine avec maintien bouteilles, Casier à oeufs
- 2 tablettes GlassLine, dont 1 en deux parties
- Éclairage LED
- 1 grand bac à fruits / légumes

Congélateur ✻✻✻
- Bac à glaçons
- Autonomie: 9 h
- Pouvoir de congélation en 24 h: 4 kg

Avantages d'équipement
- Butée de porte réversible

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

EKc 1424 Comfort

Caves à vin norme-EURO 60

SIFNei 5188 △ Prime-Serie

EWTdf 3553 Vinidor

IRBPdi 5170 △ Peak-Serie

Side by Side

Toutes les caves à vin encastrables Liebherr avec une hauteur de niche de 88, 122 et 178 cm peuvent être parfaitement combinées avec des réfrigérateurs et des congélateurs dans différentes niches pour former un centre de fraîcheur individuel. Pour plus d'informations, voir pages 32 - 35.

2 zones de température

+5 °C à +20 °C

+5 °C à +20 °C

La gamme Vinidor

Les armoires de mise en température Vinidor proposent deux zones de conservation du vin permettant de régler séparément la température de chaque zone.
Vous pourrez ainsi préparer vin rouge, vin blanc et champagne à la température de dégustation optimale.
Ces appareils assurent également un réglage de la température idéal pour la longue conservation d'une grande quantité de bouteilles.

1 zone de température

+20 °C

+5 °C

La gamme GrandCru

Les caves de vieillissement GrandCru offrent des conditions similaires à celles d'une cave à vin.
Elles constituent le meilleur choix pour la conservation à long terme mais aussi pour de plus grandes quantités de vins à température de dégustation.

Aperçu de la gamme par hauteur de niche et par série

Vinidor	2 zones de température
GrandCru	1 zone de température

Hauteur en cm

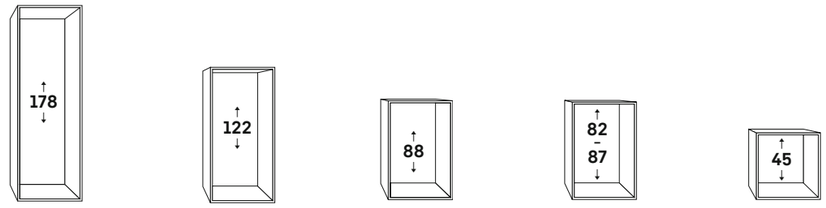

Caves à vin encastrables	EWTgb 3583 Page 132	EWTgb 2383 Page 134	EWTgb 1683 Page 136		WKEgw 582 Page 140
	EWTgw 3583 Page 133	EWTgw 2383 Page 135	EWTgw 1683 Page 137		WKEgb 582 Page 141
	EWTdf 3553 Page 133	EWTdf 2353 Page 135	EWTdf 1653 Page 137		WKEes 553 Page 141
Caves à vin encastrables sous plan				UWTgb 1682 Page 138	
				UWTes 1672 Page 138	
				UWKes 1752 Page 139	

Caves à vin encastrables/intégrables

La qualité dans les moindres détails

Cadre en acier inox

Avec le cadre en acier inox de haute qualité, facile à monter, les modèles EWT peuvent être intégrés avec élégance dans toutes les cuisines. La poignée en acier inox robuste assure l'ouverture de la porte avec peu d'effort.
Disponible comme accessoire.

SuperSilent

Chut, écoutez bien : votre Liebherr est si silencieux que vous devez tendre l'oreille pour l'entendre. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela ? Tous les composants de réfrigération tels que les compresseurs, les vannes, les ventilateurs et les évaporateurs sont optimisés et parfaitement adaptés les uns aux autres. Vous n'entendez donc que ce que vous voulez entendre dans votre cuisine.

TipOpen

La technique TipOpen de Liebherr est parfaite pour une installation dans les cuisines sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.

Électronique touches

L'affichage de la température innovant à commande électronique garantit un maintien constant des températures sélectionnées dans les différents compartiments. L'affichage digital de la température informe au degré près sur les valeurs réglées. Toutes les fonctions se règlent facilement et confortablement par simple effleurement de la surface sensitive.

Éclairage à LED

Chaque compartiment est doté d'un éclairage à LED réglable et commutable pour rester allumé en permanence, qui assure un éclairage homogène à l'intérieur de l'appareil. Grâce au dégagement minimal de chaleur des LED, les vins peuvent être présentés sans problème sous éclairage sur une longue période.

SoftSystem

Le SoftSystem amortit la fermeture de la porte. La porte se ferme en douceur et évite au vin des secousses néfastes. La porte se ferme en outre automatiquement dès que l'angle d'ouverture atteint env. 30°.

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes.
Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.

Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir intégré purifie l'air et neutralise les mauvaises odeurs. Il est facile à remplacer et garantit une qualité de l'air optimale.

Une régulation de pointe

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affi chage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

Glissières télescopiques

Des clayettes en bois robustes montées sur glissières télescopiques offrent une bonne visibilité et permettent un accès facile aux bouteilles. Les clayettes fabriquées main en bois naturel sont parfaitement adaptées à la conservation sûre des bouteilles de Bordeaux. En plaçant les bouteilles tête-bêche sur les clayettes, il est possible d'utiliser tout l'espace intérieur des appareils.

Système d'étiquetage à clip

Le système flexible d'étiquetage à clip permet de visualiser rapidement et de gérer parfaitement les bouteilles en stock.

Side-by-Side-Konzept

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.
Plus d'informations, voir pages 32 - 35.

Les spécifications mentionnées ne sont pas standard sur tous les modèles. Voir les spécifications.

EWTdf 3553 Cadre en acier inox avec poignée (accessoires en option)

TipOpen

La technique TipOpen de Liebherr est parfaite pour une installation dans les cuisines sans poignée. Un léger tapotement sur la porte en verre permet de l'ouvrir de 7 cm. Si la porte n'est pas ouverte plus largement après 3 secondes, elle se ferme d'elle-même grâce au SoftSystem.

Cave de mise en température de vin encastrable

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

178

EWTgb 3583
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**178 / 0,487 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**83**
Volume total [1]:	**271 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2-178 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

Caves de mise en température de vin encastrables/intégrables

178

EWTgw 3583
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**178 / 0,487 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**83**
Volume total [1]:	**271 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre blanc, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2-178 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

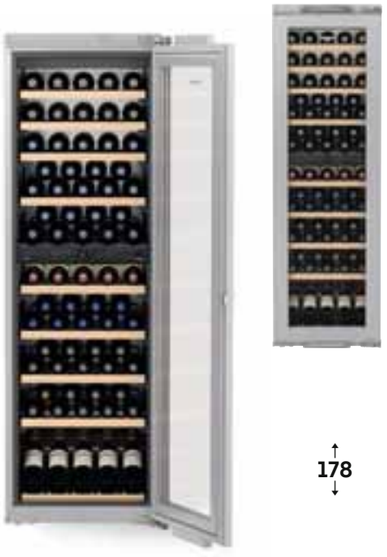

178

EWTdf 3553
Vinidor

Porte sur porte / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**176 / 0,482 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**80**
Volume total [1]:	**254 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**177,2-178 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 10 tablettes de rangement, dont 8 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

SuperSilent

L'appareil "Silent" EWTgb 2383 est extrêmement silencieux en raison de ca conception et des composants à faible bruit. Il est actuellement les plus silencieux de son groupe de produits.

Clayette de présentation

La clayette de présentation permet de mettre en valeur les grands vins ou peut servir à mettre en température les bouteilles déjà ouvertes.
Cette clayette flexible peut recevoir jusqu'à 5 bouteilles debout.

122

EWTgb 2383
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**160 / 0,438 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**51**
Volume total [1]:	**169 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**31 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**122-123,6 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

122

EWTgw 2383
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**160 / 0,438 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**51**
Volume total [1]:	**169 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre blanc, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**122-123,6 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED | Soft System | Telescopic Rails | Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

122

EWTdf 2353
Vinidor

Porte sur porte / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**158 / 0,432 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**48**
Volume total [1]:	**158 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**122-123,6 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED | Soft System | Telescopic Rails

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 6 tablettes de rangement, dont 4 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Modèles EWTdf : Cadre en acier inox avec poignée

Modèles EWTdf : Cadre décor

Concept Side-by-Side

Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels. La technologie de la paroi chauffée empêche la condensation entre les appareils avec une grande différence de température et permet de nombreuses combinaisons.
Plus d'informations, voir pages 32 - 35.

88

EWTgb 1683
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**151 / 0,413 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**33**
Volume total [1]:	**104 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4-89 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

88

EWTgw 1683
Vinidor

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**151 / 0,413 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**33**
Volume total [1]:	**104 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre blanc, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4-89 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- TipOpen
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

88

EWTdf 1653
Vinidor

Porte sur porte / Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**150 / 0,411 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**30**
Volume total [1]:	**97 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolée adaptée pour le montage d'un cadre décor**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**87,4-89 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails

Commande
- LCD, touches sensitives
- Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 2 circuits frigorifiques réglables
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 4 tablettes de rangement, dont 2 glissières télescopiques, dont 1 clayette de présentation

Avantages d'équipement
- Pieds réglables en hauteur à l'avant
- Butée de porte réversible
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

82-87

UWTgb 1682
Vinidor

Appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**146 / 0,400 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**34**
Volume total [1]:	**94 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**35 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82-87 / 60 / min. 58,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
· LCD, touches sensitives
· Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme sonore porte ouverte
· Sécurité enfants

Compartiment à vin
· 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
· 2 circuits frigorifiques réglables
· Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
· Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
· Clayettes en bois de hêtre
· 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
· TipOpen
· Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

82-87

UWTes 1672
Vinidor

Appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**142 / 0,389 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**34**
Volume total [1]:	**94 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**38 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82-87 / 60 / min. 58,0**
DSM	▲

LED · Telescopic Rails

Commande
· Écran LCD, boutons poussoirs
· Affichage digital de la température pour les deux zones de vin
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme sonore porte ouverte
· Sécurité enfants

Compartiment à vin
· 2 zones de température, réglable de +5 °C à +20 °C
· 2 circuits frigorifiques réglables
· Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
· Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
· Clayettes en bois de hêtre
· 5 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
· Poignées en aluminium
· Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Serrure

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11. Selon (EU) 2017/1369 6a.

82-87

UWKes 1752
GrandCru

Appareil encastrable sous plan	
Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**139 / 0,380 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**46**
Volume total [1]:	**110 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**38 dB(A) / C**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec encadrement en acier inox / acier inox**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**82-87 / 60-61 / min. 58,0**
DSM	▲

LED · Telescopic Rails

Commande
· Écran LCD, boutons poussoirs
· Affichage digital de la température
· Alarme en cas de panne: optique et sonore
· Alarme sonore porte ouverte
· Sécurité enfants

Compartiment à vin
· 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
· 1 circuit frigorifique réglable
· Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
· Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
· Éclairage intérieur LED commutable
· Clayettes en bois de hêtre
· 4 surfaces de rangement, dont 3 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
· Poignées en aluminium
· Pieds réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière
· Butée de porte réversible
· Serrure

[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin.
Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Une régulation de pointe

La régulation électronique de la température vous garantit une température stable et au degré près. De plus, l'affi chage digital vous permet un contrôle précis de celle-ci pour un maximum de confort et de sécurité.

UWTes 1672 + UWKes 1752

Tiroir coulissant

Dans le tiroir coulissant (comprenant un ensemble de 2 pièces pour 6 verres à vin et accessoires de sommelier), les accessoires peuvent être rangés directement sous les caves de vieillissement WKEgb 582 et WKEgw 582. La hauteur totale de la niche est alors de 60 cm.
Disponible avec façade en verre blanc (9901 086), ou en verre noir (9901 085).

Cave de vieillissement de vin encastrable

WKEgb 582
GrandCru

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**116 / 0,317 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**18 ***
Volume total [1]:	**47 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre noir, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**45-45,2 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Touch
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 1 circuit frigorifique réglable
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

* Max. 18 bouteilles de Bordeaux pour stockage longitudinal, stockage transversal possible pour les bouteilles plus hautes (max. 12 bouteilles).

[1] Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments de congélation et de réfrigération sous forme de nombre décimal avec un chiffre après la virgule.

Le spectre complet des classes d'efficacité énergétique se trouve à la page 11.
Selon (EU) 2017/1369 6a.

WKEgw 582
GrandCru

Porte vitrée isolante affleurante / Appareil encastrable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**116 / 0,317 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**18 ***
Volume total [1]:	**47 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN-ST (de +10 °C à +38 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en verre blanc, sans poignée**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**45-45,2 / 56-57 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Soft System · Telescopic Rails · Tip Open

Commande
- LCD, touches sensitives
- Touch
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 1 circuit frigorifique réglable
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Porte abattante avec TipOpen
- Charnière de porte cachée avec limiteur d'ouverture

* Max. 18 bouteilles de Bordeaux pour stockage longitudinal, stockage transversal possible pour les bouteilles plus hautes (max. 12 bouteilles).

Caves de vieillissement de vin encastrables

WKEes 553
GrandCru

Appareil encastrable avec cadre décorable

Classe d'efficacité énergétique:	G
Consommation annuelle / 24 h:	**140 / 0,383 kWh**
Capacité de bouteillesn 0.75 l [2]:	**18**
Volume total [1]:	**51 l**
Niveau sonore / classe sonore:	**32 dB(A) / B, SuperSilent**
Classe climatique:	**SN (de +10 °C à +32 °C)**
Porte:	**Porte vitrée isolante avec cadre en acier inox**
Dim. niche en cm (H/L/P):	**45 / 56 / min. 55,0**
DSM	▲

LED · Telescopic Rails

Commande
- LCD, touches sensitives
- Touch
- Affichage digital de la température
- Alarme en cas de panne: optique et sonore
- Alarme sonore porte ouverte
- Sécurité enfants

Compartiment à vin
- 1 zone de température, réglable de +5 °C à +20 °C
- 1 circuit frigorifique réglable
- Froid ventilé, arrivée d'air frais par filtre FreshAir
- Hygrométrie maîtrisée par brasseur d'air commutable
- Éclairage intérieur LED commutable et réglable en continu
- Clayettes en bois de hêtre
- 3 surfaces de rangement, dont 2 tablettes sur rails télescopiques

Avantages d'équipement
- Poignée intégrée
- Butée de porte réversible

[2] Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).

Des accessoires pratiques

Découvrez la polyvalence de la gamme originale d'accessoires Liebherr pour votre réfrigérateur et rendez votre vie quotidienne un peu plus facile.

Systèmes de rangement

Le VarioSafe offre une belle visibilité et un rangement ordonné des aliments conservés : il assure une place optimale pour les aliments et les emballages plus petits, les tubes et les petits pots. Le VarioSafe est réglable en hauteur et peut être placé à plusieurs niveaux de la colonne.

Accessoires utiles

Des aides pratiques de toutes sortes. Du porte-bouteille pratique au beurrier en passant par le bac à glaçons facile à remplir, la gamme d'accessoires offre de nombreuses solutions intelligentes pour tout ce qui concerne la réfrigération et la congélation.

Encastrement et esthétique sans faille

Tiroirs de rangement supplémentaires, cadres et façades en acier inox, poignées; la gamme propose de nombreux accessoires afin que votre appareil encastrable puisse être agencé selon vos besoins et s'intègre parfaitement dans votre cuisine.

Plus d'idées accessoires

Vous trouverez tous les accessoires d'origine pour vos réfrigérateurs et congélateurs Liebherr sur la boutique Liebherr en ligne : **https://fors.ch/fr/categorie-produit/refrigerer/accessoires/**

Dimension de la niche

La dimension de la niche pour les appareils encastrables est standard et uniforme. La largeur et la profondeur sont définies. La dimension de la niche donne des informations sur la hauteur de l‘appareil. Vous trouverez les dimensions précises de chaque appareil dans les schémas d‘encastrement sur les pages suivantes.

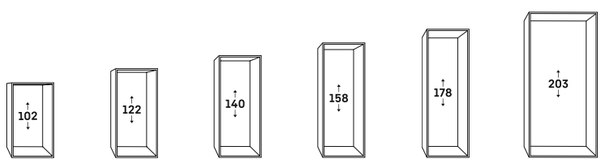

SN	de +10 °C à +32 °C
ST	de +16 °C à +38 °C
N	de +16 °C à +32 °C
T	de +16 °C à +43 °C

Classe climatique

La plage de température indique la température ambiante du lieu d‘installation, dans lequel un réfrigérateur ou un congélateur peut être utilisé et fonctionne le plus efficacement possible. Les classes climatiques suivantes sont définies selon la norme DIN EN ISO 15502:



Super économique

Grâce à l’utilisation d’une électronique très moderne associée à des systèmes de refroidissement très efficaces, Liebherr propose pour tous les groupes de produits un programme attrayant et super économique dans les meilleures classes d’efficacité énergétique. Ces appareils de la meilleure classe d’efficacité énergétique A placent Liebherr au plus haut niveau des économies d’énergie.

Socle Vario

Le socle Vario permet un ajustement en hauteur et en profondeur des appareils encastrables sous plan aux meubles de cuisine. Les quatre pieds sont réglables à l‘avant avec un jeu de réglage de 50 mm. De plus, la grille d‘aération peut être ajustée de façon variable à la façade de la cuisine avec une course de déplacement de 55 mm.

Rails de nivellement

Les appareils encastrables à partir de la niche 140 cm disposent de 2 rails de nivellement un à droite et un à gauche dans le bas. De plus, tous les appareils disposent de deux pieds réglables en hauteur à l‘avant. L’installation de l‘appareil dans le meuble de cuisine peut ainsi être optimale, ce qui permet un alignement et une fermeture parfaits des portes.

Montage panneau décor / cornière de compensation

La porte des appareils avec panneau décoratif reçoit un panneau décor, dont l‘épaisseur ne dépasse pas 4 mm, assorti à la façade de votre cuisine. Les cadres d‘habillage sont livrés de série en coloris aluminium ; les coloris brun et blanc sont également disponibles en option. Si l‘appareil à encastrer est installé en remplacement d‘un ancien, les dimensions du panneau décor peuvent ne pas coïncider. Dans ce cas, on utilisera une cornière de compensation adéquate assortie à la couleur du panneau. Selon la hauteur à rattraper ou l‘esthétique voulue, il est possible de monter 1 ou 2 cornières (en haut et/ou en bas). Les cornières de compensation sont disponibles en trois hauteurs (16, 41, 60 mm) et couleurs différentes (brun, blanc, aluminium). De plus amples informations sur les cornières de compensation se trouvent à la fin du catalogue avec les schémas d‘encastrement.



Aération et évacuation à l‘avant

L‘aération et la ventilation pour le refroidissement du compresseur se fait par l‘avant pour tous les appareils sous-encastrables. Selon le modèle via le socle ou par le dessus de l’appareil. Avantage: nul besoin d‘une grille de ventilation dans le meuble ou le plan de travail.

1 – Appareils encastrables dans armoires n‘étant pas à hauteur de plafond. Aération à l‘avant via grille de plinthe. Evacuation via l‘arrière du meuble de cuisine.
2 – Appareils encastrables dans armoires à hauteur de plafond. Aération à l‘avant via grille de plinthe. Evacuation via grille de ventilation sur le dessus
3 – Pour les appareils individuels encastrés superposés (concept centre de fraîcheur personnalisé / SBS, voir page 32 - 35), comme mentionné sous point 1 et 2.
4 – Appareils encastrables, série ECBN, avec aération et évacuation à l‘avant.
5 – 5. Appareils sous-encastrables avec aération à l‘avant via grille de plinthe. Evacuation sur le dessus via grille de ventilation. Avantage: ces appareils ne requièrent aucune grille de ventilation dans le plan de travail.
6 – Appareils sous-encastrables avec aération et évacuation à l‘avant.

ATTENTION : L’ensemble des aérateurs couvre une surface minimale de 200 cm².

Afin de garantir la fiabilité de nos produits, nous utilisons pour la production de nos appareils uniquement des matériaux et composants de la plus grande qualité. Dès le processus de fabrication, la qualité et la fonctionnalité de chaque appareil sont testées à plusieurs reprises. Les perfectionnements continuels apportés aux appareils ainsi que l’optimisation de tous les composants et une fabrication parfaite jusque dans les moindres détails, garantissent la qualité proverbiale Liebherr – et une longévité qui convainc jour après jour pendant de nombreuses années.

[mm]

203

ECBN 6256 ✱✱✱



Tuyau 3m pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus
Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 12 kg ; Congélateur : 10 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

Raccord d’eau fixe
ECBN 6256 ✱✱✱



Conduit d’alimentation d’eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres pour raccord d’eau fixe 3/4 inclus

[mm]

178

ICBNdi 5183 ✱✱✱
ICBNd 5173 ✱✱✱
ICBNd 5163 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg, Congélateur : 12 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

Raccord d’eau fixe
ICBNdi 5183 ✱✱✱
ICBdi 5182 ✱✱✱

ICNdi 5173 ✱✱✱
ICNdi 5173 ✱✱✱
ICBNd 5163 ✱✱✱



Conduit d’alimentation d’eau 3/4" nécessaire pour l’IceMaker automatique!
Tuyau flexible blindé longueur 3 mètres disponible en accessoire (N° d’article 6030 785)

[mm]

178

ICNdi 5173 ✱✱✱
ICBNd 5153 ✱✱✱
ICNd 5153 ✱✱✱
ICBNe 5123 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg, Congélateur : 12 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

IRBAd 5190
IRBAd 5171 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
26 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

ICNe 5133 ✱✱✱
ICNd 5123 ✱✱✱
ICd 5123 ✱✱✱
ICe 5103 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg, Congélateur : 12 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

ICBdi 5182 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 18 kg, Congélateur : 12 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

ICBSd 5122 ✱✱✱
ICSe 5122 ✱✱✱



* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

IRBPdi 5170 **IRBc 5170**
IRBd 5181 **IRBd 5150**
IRBdi 5171 ✱✱✱
IRBd 5151 ✱✱✱
IRBe 5121 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

IRBe 5120
IRDe 5121 ✱✱✱
IRDe 5120
IRf 5101 ✱✱✱
SIFNe 5178 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

178

IRBdi 5180
SIFNei 5188 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble : 26 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

Raccord d’eau fixe
IRBAd 5190
IRBdi 5180
SIFNei 5188 ✱✱✱
SIFNAe 5188 ✱✱✱



[mm]

178

ICBNSe 5123 ✱✱✱
ICSe 5103 ✱✱✱



* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

158

IRBe 4851 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble : 22 kg

Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

140

IRBd 4571 ✱✱✱
IRBd 4551 ✱✱✱
IRBd 4521 ✱✱✱
IRe 4521 ✱✱✱

SIFNd 4556 ✱✱✱
IRBd 4570
IRBd 4550
IRBd 4520
IRe 4520



Poids max. de la porte du meuble : 21 kg

Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

122

IRBAd 4170
SIFNd 4155 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble : 19 kg

Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

[mm]

122

IRBd 4171 ✱✱✱
IRBd 4151 ✱✱✱
IRd 4151 ✱✱✱
IRBd 4121 ✱✱✱

IRBd 4150
IRd 4150
IRBd 4120



Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l’appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

Schémas d'encastrement

122

[mm]

IRBb 4170
IRd 4121 ✱✱✱
IRd 4120
IRe 4101 ✱✱✱
IRe 4100



Poids max. de la porte du meuble : 19 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

88

[mm]

IRd 3951 ✱✱✱
IRd 3950
IRe 3921 ✱✱✱
IRe 3920
IFNd 3954 ✱✱✱
IFNe 3924 ✱✱✱
SIBa 3950



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

122

[mm]

IRSe 4100
IRSe 4101 ✱✱✱



* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

178

[mm]

SIFNAe 5188 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Congélateur : 26 kg

Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

102

[mm]

IRBd 4020
IRe 4021 ✱✱✱
IRe 4020



Poids max. de la porte du meuble :
Réfrigérateur : 16 kg
Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

88

[mm]

IFNe 3553 ✱✱✱
IFNe 3503 ✱✱✱
IFNc 3553 ✱✱✱



Poids max. de la porte du meuble :
Congélateur : 16 kg

Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe). Charnières sur le meuble inutiles.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

122

[mm]

DRe 4101 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 1206/585,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

82-88

[mm]

SUIGN 1554 ✱✱✱
SUIG 1514 ✱✱✱
UIK 1514 ✱✱✱
UIK 1510
UIKP 1554
UIKP 1550
SUIB 1550



Poids max. de la porte du meuble : 10 kg
Attention : Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe).
Charnières sur le meuble inutiles.
Socle réglable en hauteur de 100 à 160 mm pour une hauteur d'appareil de 820 mm (plan de travail 850 mm); de 163 à 223 mm pour une hauteur d'appareil de 880 mm (plan de travail 900 mm).
Réglable en profondeur de 22 à 77 mm.

88

[mm]

DRf 3901 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 860/585,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

14/6

[mm]

ICPc 3456 ✱✱✱
ECc 3456 ✱✱✱
ICc 3414 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

14/6

[mm]

IKBc 3454 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

13/6

[mm]

ICc 3156 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

12/6

[mm]

ICc 2866 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur Réfrigérateur 845/535,
Hauteur/largeur Congélateur 598/535,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.

12/6

[mm]

IKBc 2854 ✱✱✱
IKFPc 2854 ✱✱✱
IKPc 2854 ✱✱✱
EKPc 2854 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

12/6

[mm]

ECc 2866 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur Réfrigérateur 844/535,
Hauteur/largeur Congélateur 602/535,
Epaisseur jusqu'à 4 mm.

10/6

[mm]

IKPc 2554 ✱✱✱
IKc 2554 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

7/6

[mm]

IKc 1714 ✱✱✱



Attention :
Montage de la porte du meuble sur la porte de l'appareil (montage fixe)
Charnières sur le meuble inutiles.

10/6

[mm]

EKPc 2554 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 1224/535, Epaisseur jusqu'à 4 mm.

10/6

[mm]

EKc 2514 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 1184/535, Epaisseur jusqu'à 4 mm.

7/6

[mm]

EKc 1714 ✱✱✱



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 803/535, Epaisseur jusqu'à 4 mm.

6/6

EKc 1424 ✻✻✻

[mm]



Dimensions panneau décor en mm :
Hauteur/largeur 677/535, Epaisseur jusqu'à 4 mm.

178

EWTgb 3583
EWTgw 3583

[mm]



Dimensions porte (B/H/D) : 595/1816/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

178

EWTdf 3553

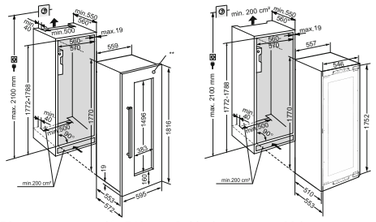

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
Dimensions porte (B/H/D) : 595/1816/552 mm.

45

WKEgb 582
WKEgw 582



Porte vitrée avec cadre en verre noir (gb) ou
cadre en verre blanc (gw), sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 595/450/16 mm.

122

EWTgb 2383
EWTgw 2383

[mm]



Dimensions porte (B/H/D) : 595/1233/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm

122

EWTdf 2353

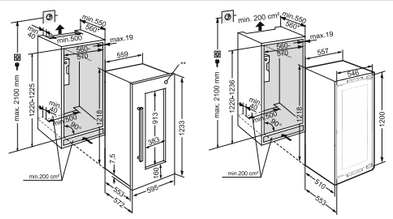

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
Dimensions porte (B/H/D) : 595/1233/552 mm.

Schéma de stockage:
EWTgb 3583
EWTgw 3583

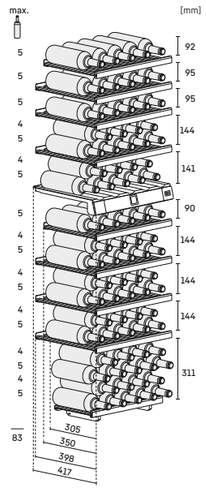

EWTdf 3553

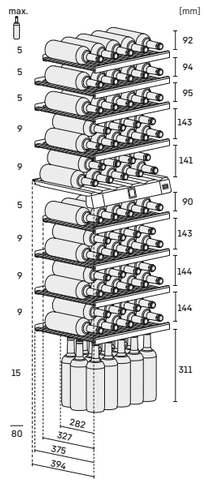

Schéma de stockage:
EWTgb 2383
EWTgw 2383

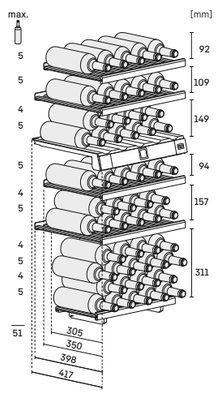

EWTdf 2353

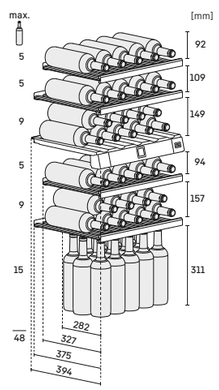

Schéma de stockage:
WKEgb 582
WKEgw 582



88

EWTgb 1683
EWTgw 1683



Dimensions porte : (B/H/D) 595/906/552 mm.
* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm.

88

EWTdf 1653

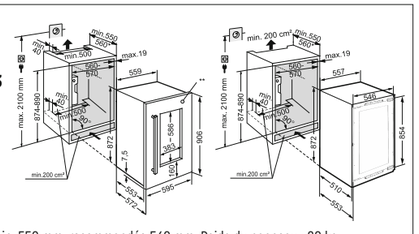

* Profondeur : min. 550 mm, recommandée 560 mm. Poids du panneau : 20 kg.
** Schéma avec cadre en acier inox monté (accessoire).
Dimensions porte (B/H/D) : 595/906/552 mm.

82-87

UWTgb 1682



Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d'une
grille d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée sans poignée.
Dimensions porte : (L/H/P) 596/717/39 mm

82-87

UWTes 1672



Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d'une
grille d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 592/716/38 mm

82-87

UWKes 1752

[mm]



Sous-encastrable :
Socle réglable par pieds réglables en
hauteur de 50 mm, aération et ventilation
par le socle, nul besoin d'une
grille d'aération dans le plan de travail.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 592/716/38 mm

Schéma de stockage:
EWTgb 1683
EWTgw 1683



Schéma de stockage:
EWTdf 1653



UWTgb 1682
UWTes 1672



Schéma de stockage:

UWKes 1752



WKEes 553



45

WKEes 553

[mm]



Attention :
Évacuation toujours par le haut. En cas de
placement sous un plan de travail, une grille
de ventilation est nécessaire.
Porte vitrée avec cadre en acier inox.
Dimensions porte : (L/H/P) 591/455/16 mm

Notre gamme de catalogues

Veuillez demander chez votre concessionnaire Liebherr nos catalogues principaux pour les appareils pose libres et encastrés ou nos catalogues spéciaux pour les appareils BioFresh et les caves à vin. Tous les catalogues sont également disponibles pour le téléchargement sur **home.liebherr.com**

SmartDevice-App
Contrôlez votre réfrigérateur ou votre congélateur avec l'application Liebherr SmartDevice, où que vous soyez. Apprenez

Apprenez quelle application est disponible pour quel système d'exploitation (iOS, Android, etc.)

home.liebherr.com

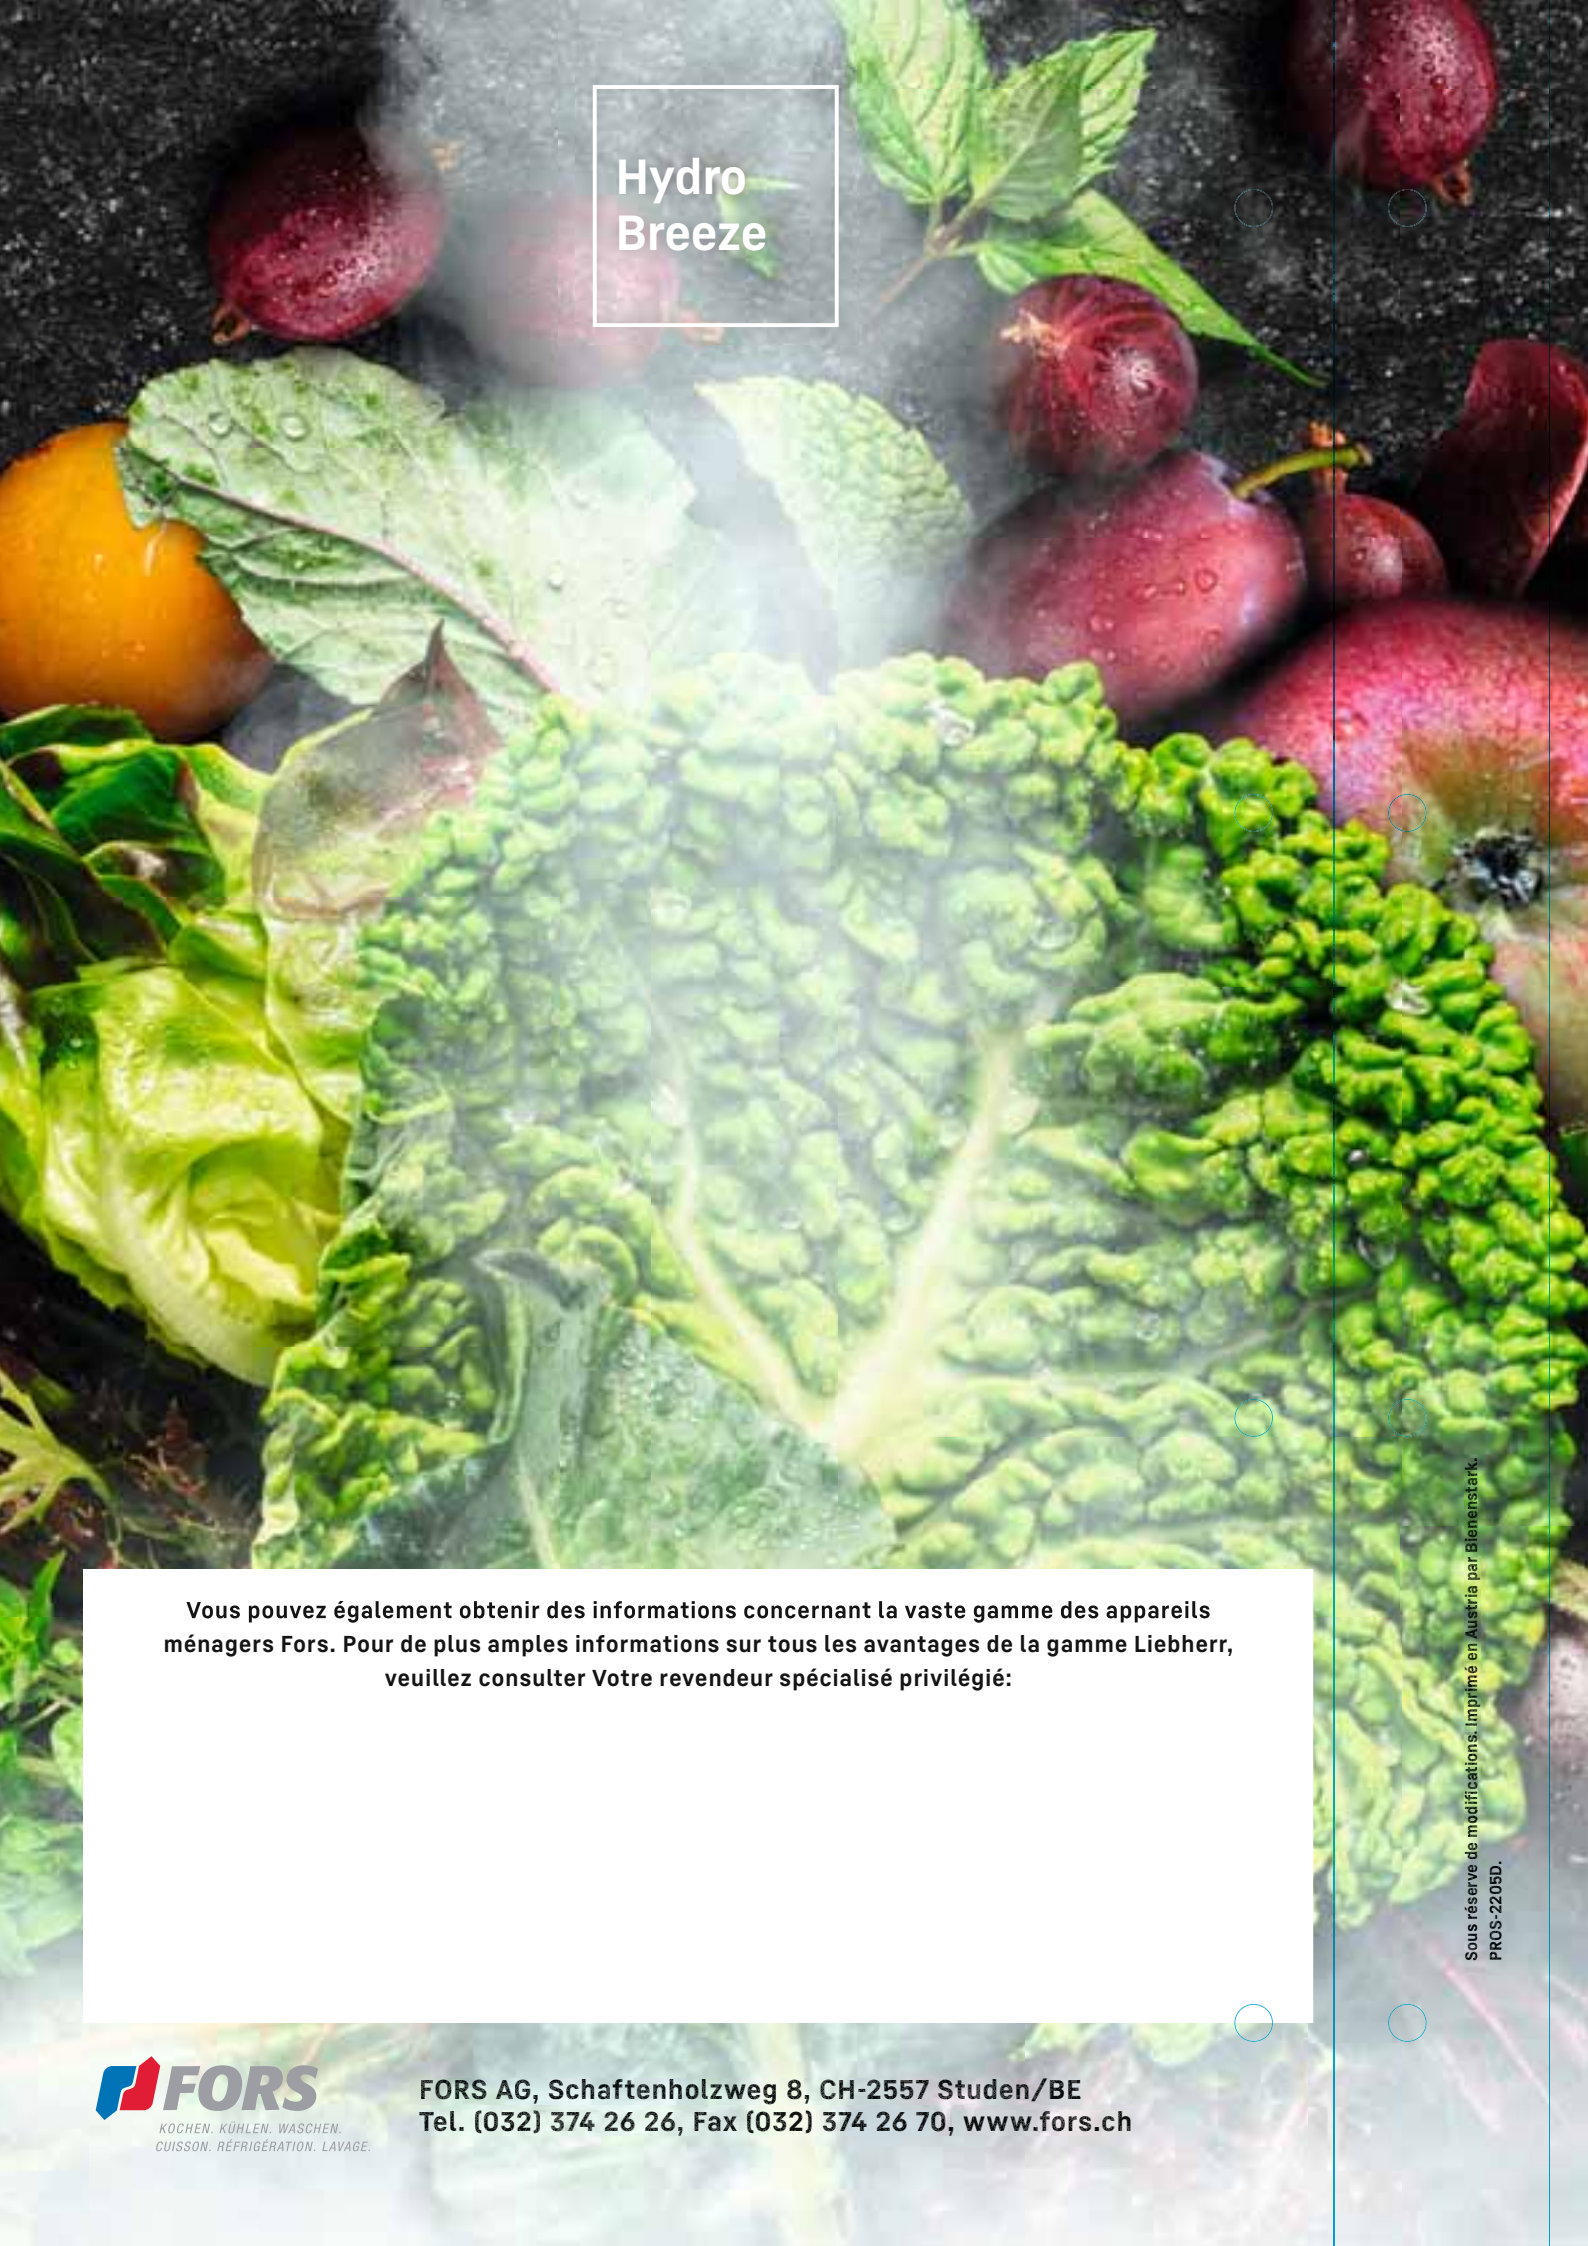

Vous pouvez également obtenir des informations concernant la vaste gamme des appareils ménagers Fors. Pour de plus amples informations sur tous les avantages de la gamme Liebherr, veuillez consulter Votre revendeur spécialisé privilégié:

Sous réserve de modifications. Imprimé en Austria par Bienenstark.
PROS-2205D.

FORS
KOCHEN. KÜHLEN. WASCHEN.
CUISSON. RÉFRIGÉRATION. LAVAGE.

FORS AG, Schaftenholzweg 8, CH-2557 Studen/BE
Tel. (032) 374 26 26, Fax (032) 374 26 70, www.fors.ch

Les caractéristiques principales:

Soft System
Le SoftSystem intégré dans la porte ralentit le mouvement de fermeture de la porte, puis la ferme doucement, même lorsque la porte est complètement chargée.

Soft-Telescopic Rails
Tiroirs sur glissières télescopiques entièrement extensibles avec mécanisme de fermeture en douceur automatique.

Touch & Swipe-Display
Fonctionnement intuitif du réfrigérateur – en touchant et en balayant simplement l'écran du doigt.

Touch-Display
L'écran tactile clair permet de commander facilement votre appareil Liebherr d'une simple pression du doigt.

LiftUp Box
La LiftUp-Box optimise l'espace sous le tiroir de refroidissement coulissant. Lorsque le tiroir de refroidissement est ouvert, la LiftUp-Box remonte par le bas et offre une bonne vue d'ensemble et un accès facile aux produits alimentaires.

Vario Space
Pour encore plus de hauteur de stockage : Retirez simplement les tiroirs de congélation et les étagères intermédiaires en verre situées en dessous pour faire de la place pour les produits surgelés les plus hauts.

Super Cool
SuperCool renforce la puissance de refroidissement jusqu'à ce que les nouveaux aliments placés à l'intérieur aient atteint la température du reste du contenu.

Tip Open
La porte en verre s'ouvre de 7 cm au toucher. Si on ne l'ouvre pas davantage après 3 secondes, la porte est fermée automatiquement par le SoftSystem.

Telescopic Rails
Tiroirs sur glissières télescopiques coulissantes pour une ouverture et une fermeture aisées.

Auto Door
Unique au monde : AutoDoor permet l'ouverture et la fermeture pratique de la porte par commande vocale, signal de frappe et smartphone – ou simplement à la main.

Smart Device
Le SmartDeviceBox est livrée de série. Elle permet le contrôle de l'appareil à distance depuis une tablette ou un smartphone.

Smart Device ready
L'appareil est compatible SmartHome. Afin de bénéficier de ces avantages, le SmartDeviceBox est disponible en option.

Super Frost
SuperFrost augmente temporairement la puissance de refroidissement afin que la température reste constante lorsque vous placez des aliments non congelés au congélateur.

Side by Side
Avec le concept Side-by-Side, les réfrigérateurs et les congélateurs ainsi que les armoires à vin peuvent être combinés en fonction des besoins personnels.

Les caractéristiques principales:

Bio Fresh Professional
BioFresh-Professional offre encore plus de flexibilité pour la conservation individuelle des aliments.

Hydro Breeze
Réfrigérer comme un pro : La brume réfrigérante et la température intérieure d'environ 0°C offrent une durée de conservation plus longue et un effet visuel saisissant.

Fish & Seafood
Dans le Fish & Seafood-Safe, les poissons et les fruits de mer sont conservés à la température optimale de -2 °C de manière aussi professionnelle que chez le poissonnier.

Bio Fresh
Avec une température légèrement supérieure à 0°C et une hygrométrie idéale, les fruits et légumes, viandes, poissons et produits laitiers conservent leurs vitamines, leurs arômes délicats et leur aspect appétissant bien plus longtemps que dans un réfrigérateur classique.

Easy Fresh
L'humidité réglable prolonge la fraîcheur des fruits et légumes.

Duo Cooling
Cette technologie s'appuie sur 2 circuits de froid séparés qui évitent les échanges d'air entre le réfrigérateur et le congélateur.

No Frost
Avec NoFrost, la corvée de dégivrage appartient au passé. Les produits ne gèlent pas les uns aux autres et les emballages restent lisibles.

Smart Frost
Forte réduction de givre sur les emballages et dans les tiroirs.

Glass & Steel Interior
Des composants nobles en verre et en acier inoxydable à l'intérieur de l'appareil pour des exigences de design particulières.

Light Tower
Le nouveau concept d'éclairage éclaire l'intérieur de manière uniforme tout en supportant les panneaux de verre. Flexible, peu encombrant, unique.

Infinity Spring
Distributeur d'eau intégré à fleur dans la paroi latérale gauche du compartiment réfrigérateur, nécessite un raccordement fixe à l'eau.

Ice Tower
Idéal pour les fêtes : Réserve de glaçons de 5,7 kg avec accès facile grâce à une pelle à glaçons et à une planchette coulissante sur rails télescopiques.

Ice Maker
IceMaker automatique avec raccordement fixe à l'eau.

Ice Maker Water tank
IceMaker automatique avec réservoir d'eau, dans le cas où aucun raccordement fixe à l'eau n'est possible ou souhaité.

▲ **DSM = Distribution Sélective de Modèles**